




2025/1

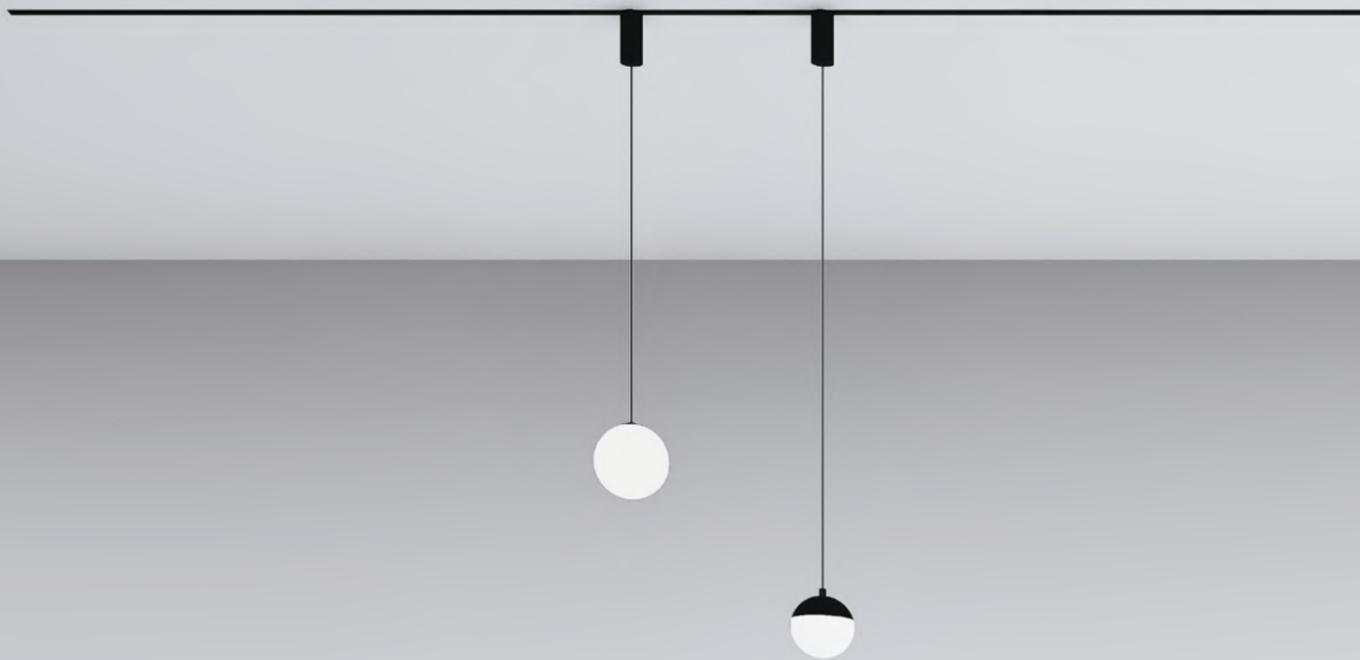

## DENKIRS

DENKIRS - когда функциональное освещение становится декоративным. Европейский бренд родом из Словении.

Легендарная умная трековая система SMART, изысканная трековая система SHINE, уникальная ременная система BELTY, ультратонкая система AIR ...

В нашем ассортименте вы найдете встраиваемые, накладные, подвесные, трековые светильники, а также широкую линейку ландшафтного освещения. Все изделия сочетают в себе стильный дизайн, высокое качество и надежность.

Мы используем светодиодные модули ведущих европейских производителей: OSRAM, CREE, BRIDGELUX, HOKASU. Корпуса светильников изготавливаются из прочного алюминия с фактурным покрытием или термостойкого полимера для пластиковых моделей. Вся продукция сертифицирована и имеет гарантию 3 года.

Мы создаем выгодные условия для партнеров: система скидок для постоянных клиентов, рекламная поддержка и специальные предложения при реализации проектов. Наш ассортимент постоянно расширяется, следуя актуальным трендам индустрии.

DENKIRS – это не просто освещение, а команда профессионалов, готовых помочь на каждом этапе работы. Мы консультируем по проектам и подбираем оптимальные решения для любых задач.


DENKIRS – ПРОДВИГАЕМ ТЕХНОЛОГИИ

О нас 1	AIR SPOT	66
Условные обозначения	4 AIR HANG	68
<b>Трековая система SHINE</b>	6 AIR REFLEX	49
SHINE LINEAR	8 AIR RAY	70
SHINE GRILL	9 AIR REFLEX	72
SHINE SPOT	10 AIR BASE	73
SHINE FLOW	12 <b>Управление CONTROL BT</b>	74
SHINE TUBE	13 <b>Трековая система SOLID</b>	76
SHINE WALL	14 SOLID TUBE	78
SHINE BASE	16 SOLID SCOPE	80
<b>Ременная система BELTY</b>	18 SOLID BELL	81
BELTY SPOT	20 SOLID RIBE	82
BELTY ORB	22 SOLID HALS	83
BELTY FLOW	24 SOLID EDDER	84
BELTY GRILL	26 SOLID OMRA	85
BELTY LINEAR	27 SOLID SLANT	86
BELTY SMART GRILL	28 SOLID STROM	87
BELTY SMART LINEAR	29 SOLID KOPER	88
BELTY SMART FLOW	30 SOLID PROFI	90
BELTY SMART SPOT	31 SOLID LIGHT	91
BELTY BASE	32 SOLID BASE	92
BELTY ROD	34 SOLID HIDE	94
<b>Трековая система SMART</b>	36 RELAY	95
SMART GRILL	38 <b>Уличное освещение</b>	96
SMART LINEAR	40 MALBEC	98
SMART SPOT	42 DRAMEN	99
SMART MOON	44 SANVIK	100
SMART RAY	45 VEGA	101
SMART CONTROL	46 ALTA	102
SMART BASE	48 BORG	103
SMART HIDE	50 MOSS	104
SMART SLOTT	52 NARVIK	105
SMART ONE	54 FARSUN	106
SMART PROFI	55 NORD	107
<b>Трековая система SIMPLE</b>	56 <b>Потолочные светильники</b>	108
SIMPLE GRILL	58 PLATO	110
SIMPLE LINEAR	59 CANY	111
SIMPLE SPOT	0 TAB	112
<b>Ультратонкая магнитная трековая система AIR</b>	62 DUAL	113
AIR LINEAR	64 THIN	114
AIR GRILL	65 FLEX	115

ORBIT	116 RIBE	164
GLINGOR	118 ENKEL	165
VEIL	119 PORT	166
TUBE	120 DEEP	167
AERO	121 FARUM	168
HALS	122 FACET	169
<b>Настенные светильники</b>	124 <b>SLIM LED</b>	170
SHINE WALL	126 NET	172
ROUND	127 SCB	174
ORBIT	128 SHINE TUBE	178
SCOPE	129 TUBE	180
STANG	130 IKAST	182
<b>Точечные светильники</b>	132 RIBE	183
ROTO MINI	134 NEAT	184
ROTO	135 LUND	185
VOENS	136 RODVIG	186
HALO	137 SORO	188
KREDS	138 <b>Ниша FLOD</b>	189
BORRE	139 <b>Подсветка стен и ступеней</b>	190
FLAT	140 TROMS	192
NIKO	142 ODDER	194
TISTED	143 SENSOR	195
LEMVIK	144 <b>Демонстрационное оборудование</b>	196
ORS	145 <b>Алфавитный указатель</b>	198
CLOD 1	46	
RANUM 1	47	
GRENA	148	
INVIZ	149	
ROND	150	
KARUP	151	
RODVIG	152	
ROMO	154	
SNARTUN	155	
SPACE	156	
RANDERS	157	
BILLUM	158	
KIBEK	159	
VIBI	160	
DEEP SPACE	161	
VAND	162	
ODENSE	163	

Особенности монтажа	
	Простая установка в натяжной потолок. Данные модели встраиваемых светильников имеют монтажное отверстие и ширину рамки, которые позволяют использовать стандартное термокольцо натяжного потолка.
	Диаметр корпуса светильника позволяет разместить его в декоративной потолочной нише Flod
	Светильник предназначен для использования внутри помещений
	Встраиваемый светильник под шпаклевку
Электрические параметры	
<b>220V</b>	Светильник предназначен для работы от сетевого напряжения 220 вольт. Не требует дополнительных преобразователей напряжения.
<b>24V</b>	Светильник предназначен для работы от пониженного напряжения 24 Вольта, постоянный ток (DC). Для подключения необходимо приобрести блок питания соответствующей мощности.
<b>48V</b>	Светильник предназначен для работы от пониженного напряжения 48 Вольта, постоянный ток (DC). Для подключения необходимо приобрести блок питания соответствующей мощности.
Светотехнические параметры	
Цветопередача CRI	Индекс цветопередачи отражает способность источника света передавать цвета освещаемых предметов без искажения. Чем выше значение, тем лучше передача цветов.
<b>CRI &gt;90</b>	Повышенное значение цветопередачи. Близкий к идеальному показатель.
<b>CRI &gt;80</b>	Высокое значение показателя, характерное для светодиодных источников света известных брендов.
Угол рассеивания света	Угол, под которым оптическая часть светильника излучает свет в пространство. Параметр характерен для светильников, в которых источником света выступает встроенный светодиод. Данный параметр отсутствует у светильников, использующих сменную лампу, так как в таких моделях угол рассеивания света определяется характеристиками используемой лампы.
	Узкий угол рассеивания света, характерен для светильников акцентного освещения. Позволяет зонировать пространство светом, создавая световые акценты там, где это необходимо.
	Узкий угол рассеивания света, характерен для светильников акцентного освещения. Позволяет зонировать пространство светом, создавая световые акценты там, где это необходимо.
	Среднее значение угла рассеивания. Является компромиссным вариантом между широкими и узкими углами.
	Широкий угол рассеивания, характерен для светильников общего, заливающего, света. Хорошо подходит для равномерного освещения пространства.
Источник света	
<b>LED</b>	Встроенный светодиод
	В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа с цоколем GU10 мощностью до 15 ватт включительно
	В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа с цоколем GU5,3 мощностью до 15 ватт включительно
	Сменная галогенная лампа с цоколем GU10 не выше указанной мощности либо сменная светодиодная лампа без ограничения по мощности.
	Светильник совместим с ультратонкими светодиодными модулями DENKIRS SLIM LED
	В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа с цоколем E27 мощностью до 15 ватт включительно
	В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа с цоколем GX53 мощностью до 15 ватт включительно

Сертификация, стандарты и гарантия									
	Светильник соответствует директивам Европейского союза по безопасности эксплуатации.								
	Директива Европейского союза об отсутствии вредных веществ. Безопасен для здоровья.								
	Гарантия на весь ассортимент продукции DENKIRS – 3 года.								
Управление									
	Управляется экосистемой умного дома TuYa								
	Работает с голосовым помощником Алиса								
	Управляется приложением Smart Life								
	Управляется голосовым помощником Google assistant								
	Управляется голосовым помощником Siri								
	Управляется голосовым помощником Маруся								
	Управляется голосовым помощником Салют								
	Обладает функцией плавной регулировки яркости в широком диапазоне. Может управляться аксессуарами своей серии. Внимание! Не подходит для управления обычным диммером.								
	Обладает функцией регулировки цвета свечения в широком диапазоне 3000 — 6000 кельвин								
	Обладает функцией регулировки цвета свечения в широком диапазоне 3000 — 6500 кельвин								
	Управление мобильным приложением по сети Bluetooth / Wi-Fi 2.4 ГГц								
	Управление пультом								
	Модель оснащена пошаговым блоком. Пошаговый блок позволяет переключать режимы свечения светильника при помощи обычного выключателя. При быстром включении и выключении светильника происходит смена режима.								
Степени защиты от пыли и влаги									
Первая цифра кода IP означает защиту от твердых предметов, в то время как вторая — защиту от влаги.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Пыль</th> <th>Вода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> частицы &gt;12,5 мм</td> <td>нет</td> </tr> <tr> <td> частицы &gt;1 мм</td> <td>брызги, падающие в любом направлении</td> </tr> <tr> <td> полная защита от пыли</td> <td>струи воды</td> </tr> </tbody> </table>	Пыль	Вода	частицы >12,5 мм	нет	частицы >1 мм	брызги, падающие в любом направлении	полная защита от пыли	струи воды
Пыль	Вода								
частицы >12,5 мм	нет								
частицы >1 мм	брызги, падающие в любом направлении								
полная защита от пыли	струи воды								
Механические параметры									
	Светильник имеет механизм вращения плафона вокруг своей оси. Значение 355° обеспечивает практически полный оборот. Мертвая зона в 5° необходима для защиты от перекручивания и, как следствие, повреждения провода.								
	Угол наклона плафона светильника от плоскости потолка. Значение 90° означает, что плафон может быть направлен вертикально вниз, на пол.								
	Угол наклона плафона светильника от плоскости потолка. Значение 35° является предельно рациональным, при большем отклонении рамки свет начинает обрезаться либо идти за потолок.								
	Угол наклона плафона светильника от плоскости потолка.								
Аксессуары									
	Светильник совместим с антибликовой решеткой								
Прочие обозначения									
	Новинка								

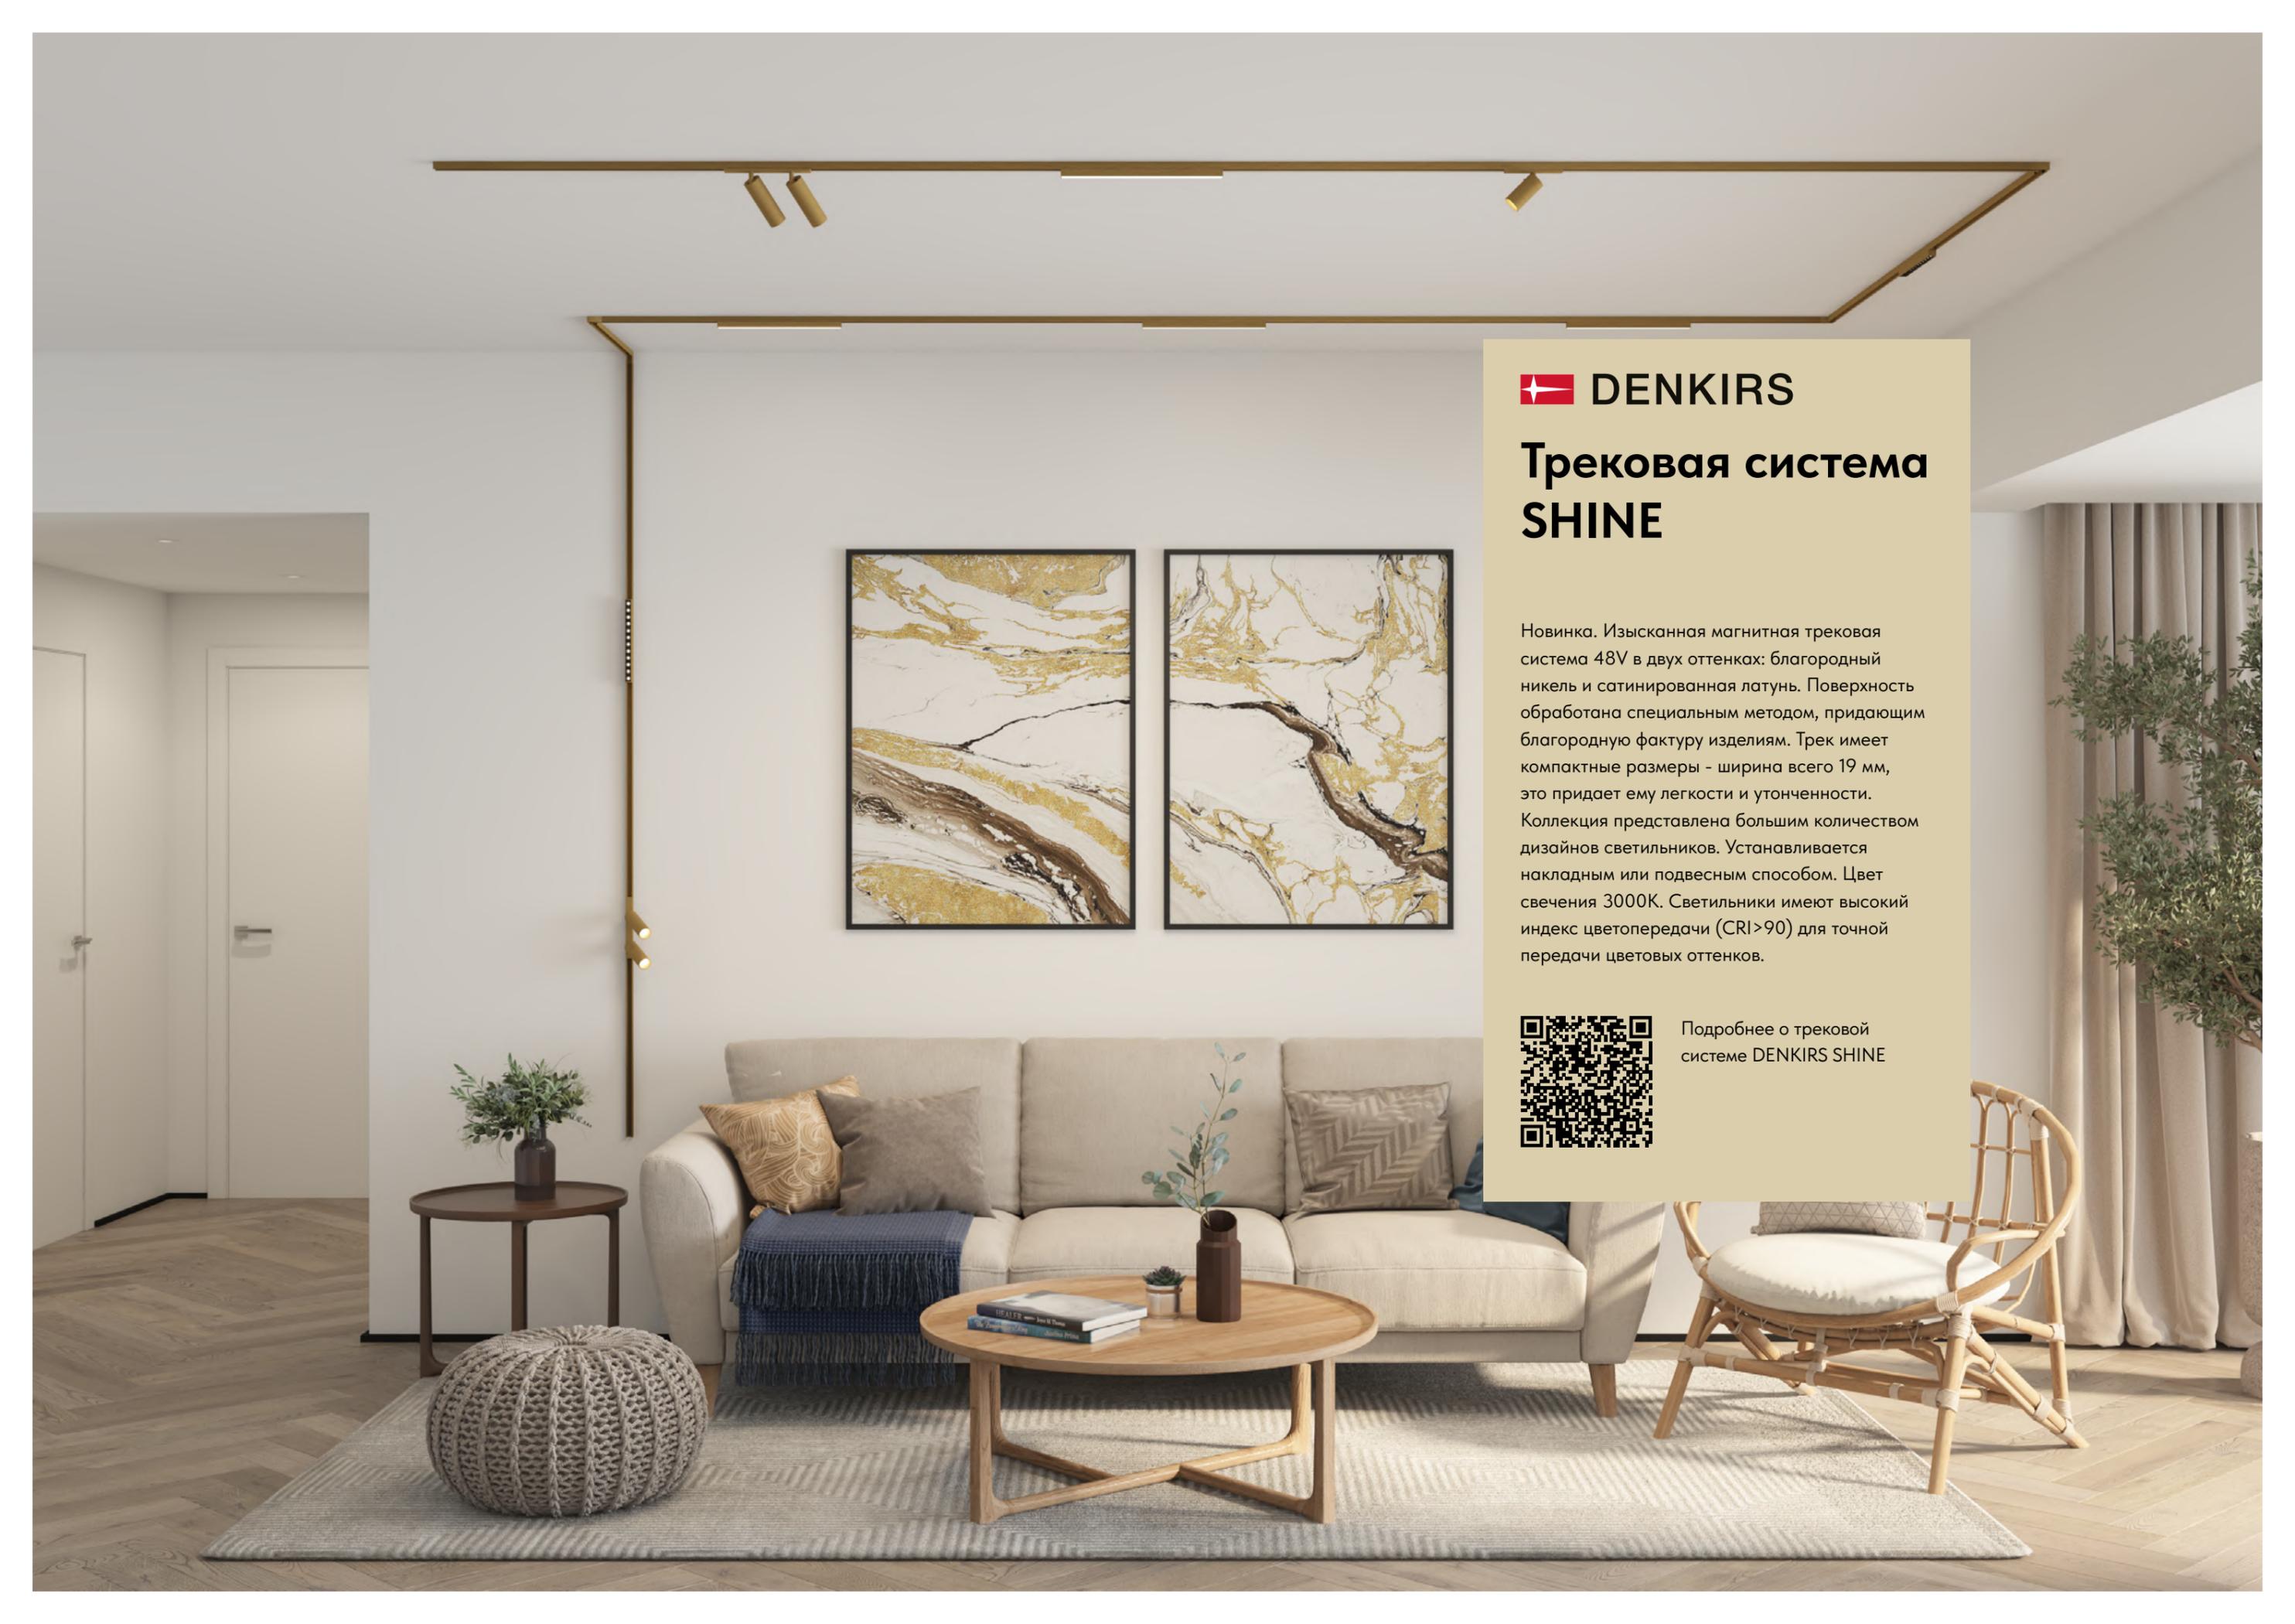

 **DENKIRS**

## Трековая система SHINE

Новинка. Изысканная магнитная трековая система 48V в двух оттенках: благородный никель и сатирированная латунь. Поверхность обработана специальным методом, придающим благородную фактуру изделиям. Трек имеет компактные размеры - ширина всего 19 мм, это придает ему легкости и утонченности. Коллекция представлена большим количеством дизайнов светильников. Устанавливается накладным или подвесным способом. Цвет свечения 3000K. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи (CRI>90) для точной передачи цветовых оттенков.




Подробнее о трековой системе DENKIRS SHINE

# SHINE LINER

Серия магнитных трековых светильников для общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю обладают широким углом излучения света 120°, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000К. Два варианта мощности: 12W и 24W.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SHINE



DK5751-DN



DK5751-SB



DK5752-DN





DK5752-SB

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	L (длина)	Световой поток	Цветовая температура
DK5751-SB	12 W	Сатинированная латунь	301 мм	780 Лм	3000 К
DK5751-DN	12 W	Темный никель	301 мм	780 Лм	3000 К
DK5752-SB	24 W	Сатинированная латунь	601 мм	1600 Лм	3000 К
DK5752-DN	24 W	Темный никель	601 мм	1600 Лм	3000 К

# SHINE GRILL

Серия магнитных трековых светильников для акцентного освещения. Рефлектор из черного глянцевого пластика увеличивает светоотдачу. Утопленные светодиоды исключают слепящий эффект. Используются светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000К. Два варианта мощности: 6W и 10W.



DK5771-DN



DK5771-SB



DK5772-DN



DK5772-SB

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая температура
DK5771-SB	10 W	Сатинированная латунь	790 Лм	3000 К
DK5771-DN	10 W	Темный никель	790 Лм	3000 К
DK5772-SB	6 W	Сатинированная латунь	390 Лм	3000 К
DK5772-DN	6 W	Темный никель	390 Лм	3000 К


# SHINE SPOT

Серия магнитных трековых светильников для акцентного освещения. Представлены модели как с поворотным плафон, так и со статичным, а также подвесная модель. Используются светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI >90 и цветовой температурой 3000K. Три варианта мощности: 6W, 8W и 10W.



DK5744-DN


DK5744-SB

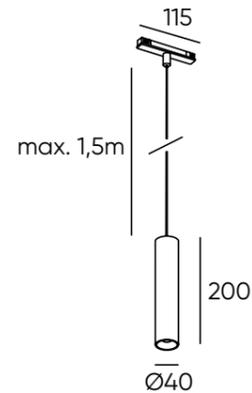

DK5740-DN




DK5740-SB



DK5741-DN




DK5741-SB



DK5742-DN




DK5742-SB



DK5743-DN



DK5743-SB



Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)
DK5740-SB	6 W	Сатинированная латунь	420 Лм	3000 K	35 мм	70 мм
DK5740-DN	6 W	Темный никель	420 Лм	3000 K	35 мм	70 мм
DK5741-SB	10 W	Сатинированная латунь	770 Лм	3000 K	45 мм	100 мм
DK5741-DN	10 W	Темный никель	770 Лм	3000 K	45 мм	100 мм
DK5742-SB	8 W*2	Сатинированная латунь	1100 Лм	3000 K	35 мм	100 мм
DK5742-DN	8 W*2	Темный никель	1100 Лм	3000 K	35 мм	100 мм
DK5743-SB	8 W	Сатинированная латунь	630 Лм	3000 K	70 мм	60 мм
DK5743-DN	8 W	Темный никель	630 Лм	3000 K	70 мм	60 мм
DK5744-SB	8 W	Сатинированная латунь	500 Лм	3000 K	40 мм	200 мм
DK5744-DN	8 W	Темный никель	500 Лм	3000 K	40 мм	200 мм

# SHINE FLOW

Серия магнитных трековых светильников для общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю обладают широким углом излучения света 120°, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. В серии использованы светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000K.




ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SHINE



DK5761-DN



DK5761-SB



DK5762-DN



DK5762-SB



DK5763-DN




DK5763-SB

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)
DK5761-SB	6 W	Сатинированная латунь	360 Лм	3000 K	74 мм	45 мм
DK5761-DN	6 W	Темный никель	360 Лм	3000 K	74 мм	45 мм
DK5762-SB	8 W	Сатинированная латунь	550 Лм	3000 K	95 мм	45 мм
DK5762-DN	8 W	Темный никель	550 Лм	3000 K	95 мм	45 мм
DK5763-SB	15 W	Сатинированная латунь	1200 Лм	3000 K	198 мм	27 мм
DK5763-DN	15 W	Темный никель	1200 Лм	3000 K	198 мм	27 мм

# SHINE TUBE

Серия накладных светильников со светодиодом, выполненная в классической форме цилиндра с минимумом деталей. Модели в двух оттенках: благородный никель и сатинированная латунь. Поверхность обработана специальным методом, придающим благородную фактуру изделиям. Цвет свечения 3000K. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи (CRI>90) для точной передачи цветовых оттенков. В данной серии также представлены трековые светильники и бра.



DK2610-DN



DK2610-SB



DK2615-DN




DK2615-SB

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)	Цвет корпуса
DK2610-SB	10 W	730 Лм	3000 K	70 мм	80 мм	Сатинированная латунь
DK2610-DN	10 W	730 Лм	3000 K	70 мм	80 мм	Темный никель
DK2615-SB	7 W	470 Лм	3000 K	45 мм	115 мм	Сатинированная латунь
DK2615-DN	7 W	470 Лм	3000 K	45 мм	115 мм	Темный никель

# SHINE WALL

Серия интерьерных настенных светильников со встроенным светодиодом. Корпус светильника изготовлен из алюминия, эффективно отводящего тепло. Использован светодиод мощностью 3W с углом излучения 36° и высоким индексом цветопередачи CRI>90. Выключатель расположен на корпусе. Цветовая температура 3000K. В серии также представлены трековые светильники SHINE и накладные точечные светильники SHINE TUBE.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SHINE



DK5072-DN

DK5072-SB

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса
DK5072-SB	3 W	180 Лм	3000 K	Сатинированная латунь
DK5072-DN	3 W	180 Лм	3000 K	Темный никель




# SHINE BASE

Базовый набор трековой системы SHINE, которая может быть установлена накладным или подвесным способом. Серия содержит все необходимые комплектующие для монтажа, а также для создания различных геометрических форм трековой системы.



Типы крепления трека: подвесной и накладной.

## Трек SHINE



■ TR5710-DN	1 м
■ TR5710-SB	1 м
■ TR5715-DN	1,5 м
■ TR5715-SB	1,5 м

Трек SHINE BASE может крепиться к потолку накладным способом, подвешиваться с помощью подвесов (TR5718). Безопасное напряжение 48V. Токпроводящие элементы расположены на торцах трека в углублении, что делает их абсолютно невидимыми. Может устанавливаться в готовом ремонте.

## Подвод питания



■ TR5721-DN	
■ TR5721-SB	

Подвод питания универсальный для трека SHINE BASE. Может быть установлен как в торце трека, так и в середине.

## Электрический прямой коннектор



■ TR5722-DN	
■ TR5722-SB	

Электрический коннектор для трека SHINE BASE 90° потолок-потолок. Предназначен для передачи питания между треками.

## Угловой коннектор 90° стена-потолок



■ TR5723-DN	
■ TR5723-SB	

Электрический коннектор для трека SHINE BASE 90° потолок-потолок. Предназначен для передачи питания между треками. Вставляется в угловой элемент 90° TR5731.

## Электрический коннектор



■ TR5724-DN	
■ TR5724-SB	

Электрический коннектор для трека SHINE BASE 90° стена-потолок передает напряжение между 2 треками, расположенными под произвольным углом. Вставляется в угловой элемент 90° TR5732.

# Схема сборки трековой системы SHINE BASE



## Угловой элемент



■ TR5731-DN	
■ TR5731-SB	

Угловой элемент для трека SHINE BASE позволяет соединять 2 трека под углом 90° без запилков. Используется совместно с коннектором TR5723.

## Угловой элемент



■ TR5732-DN	
■ TR5732-SB	

Угловой элемент для трека SHINE BASE позволяет соединять 2 трека стена-потолок под углом 90°. Используется совместно с коннектором TR5724.

## Торцевая заглушка



■ TR5735-DN	
■ TR5735-SB	

Низкая заглушка для использования без экрана TR5736 / TR5737

## Торцевая заглушка



■ TR5735H-DN	
■ TR5735H-SB	

Высокая заглушка для использования с экраном TR5736 / TR5737

## Декоративная заглушка



■ TR5736-DN	200 мм
■ TR5736-SB	200 мм
■ TR5737-DN	500 мм
■ TR5737-SB	500 мм

Декоративная заглушка желоба трека SHINE BASE. Скрывает внутренние элементы трека, придавая изделию эстетичный и законченный вид.

## Встраиваемый в трек блок питания



■ TR5739-DN	
■ TR5739-SB	

Блок питания для трека SHINE BASE. Устанавливается в трек. Преобразует напряжение сети до рабочего напряжения трековой системы DC 48V. Мощность 150 W.

## Блок питания скрытого монтажа



TR5720-BK

Преобразует напряжение сети до рабочего напряжения трековой системы DC 48V. Мощность 100 W.


## Подвод питания для подвесного монтажа



■ TR5717-DN	
■ TR5717-SB	

Подвод питания для подвесного монтажа трека SHINE BASE. Регулируемая длина до 2 м. Незаменим при подвесном методе крепления трека.

## Механический подвес для трека



■ TR5718-DN	
■ TR5718-SB	

Механический подвес для трека SHINE BASE. Регулируемая длина до 2 м. Незаменим при подвесном методе крепления трека.

 **DENKIRS**

## Ременная система BELTY


В качестве трека выступает ремень с вплетенными в него медными жилами, передающими напряжение светильникам. Благодаря широкому выбору комплектующих система имеет огромную вариативность применения - растяжки от стены до стены и по потолку, вертикальные растяжки, создание разнообразных кастомных люстр и т.д. Низковольтная система работает от 48V. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи (CRI>90) для точной передачи цветовых оттенков. Базовые модели имеют цвет свечения 3000K и 4000K. В серии появилась отдельная линейка светильников и устройств для управления BELTY SMART. Все светильники данной линейки могут изменять цветовую температуру в диапазоне от теплой до холодной, диммироваться, а также дистанционно управляться при помощи приложения.



Подробнее о ременной  
системе DENKIRS BELTY

# BELTY SPOT

Серия поворотных трековых светильников, включающая модели как для общего, так и для акцентного освещения. В серии использованы светодиоды OSRAM и CREE с высоким индексом цветопередачи CRI > 90 и цветовой температурой 3000K и 4000K. Два варианта мощности: 7W и 12W.

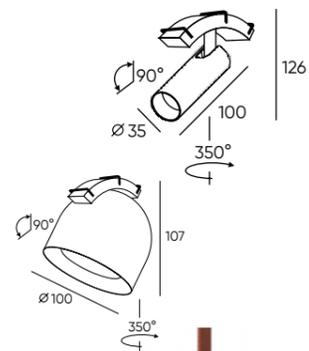

DK5546-BK  
DK5547-BK



DK5546-BW+BK  
DK5547-BW+BK



DK5540-BK  
DK5541-BK



DK5540-WH+BK  
DK5541-WH+BK



DK5542-BK  
DK5543-BK



DK5542-WH+BK  
DK5543-WH+BK

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол излучения	Цвет корпуса	Цветовая температура
DK5540-BK	12 W	1170 Лм	38°	черный	4000 K
DK5541-BK	12 W	1170 Лм	38°	черный	3000 K
DK5540-WH+BK	12 W	1250 Лм	38°	белый/черный	4000 K
DK5541-WH+BK	12 W	1250 Лм	38°	белый/черный	3000 K
DK5542-BK	12 W	890 Лм	120°	черный	4000 K
DK5543-BK	12 W	890 Лм	120°	черный	3000 K
DK5542-WH+BK	12 W	960 Лм	120°	белый/черный	4000 K
DK5543-WH+BK	12 W	960 Лм	120°	белый/черный	3000 K
DK5546-BK	7 W	380 Лм	30°	черный	4000 K
DK5547-BK	7 W	380 Лм	30°	черный	3000 K
DK5546-BW+BK	7 W	380 Лм	30°	белый/черный	4000 K
DK5547-BW+BK	7 W	380 Лм	30°	белый/черный	3000 K



# BELTY ORB

Серия трековых светильников для общего освещения. Плафон выполнен в форме шара из акрила. Имеет большой угол излучения 270°. Максимально рассеивает свет в помещении. В серии использованы светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и двумя вариантами цветовой температуры 3000K и 4000K.



РЕМЕННАЯ СИСТЕМА BELTY




DK5550-BK  
DK5551-BK



DK5552-BK  
DK5553-BK



DK5554-BK  
DK5555-BK



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	D (диаметр)	Цветовая температура
DK5550-BK	10 W	850 Лм	матовый акрил/черный	150 мм	4000 K
DK5551-BK	10 W	850 Лм	матовый акрил/черный	150 мм	3000 K
DK5552-BK	10 W	850 Лм	матовый акрил/черный	180 мм	4000 K
DK5553-BK	10 W	850 Лм	матовый акрил/черный	180 мм	3000 K
DK5554-BK	15 W	1275 Лм	матовый акрил/черный	230 мм	4000 K
DK5555-BK	15 W	1275 Лм	матовый акрил/черный	230 мм	3000 K

# BELTY FLOW

Серия трековых светильников с матовым рассеивателем для общего освещения. Угол рассеивания света 120°. Максимально рассеивает свет в помещении. В серии использованы светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и двумя вариантами цветовой температуры 3000K и 4000K.



РЕМЕННАЯ СИСТЕМА BELTY



DK5560-BK  
DK5561-BK

DK5560-WH+BK  
DK5561-WH+BK

DK5562-BK  
DK5563-BK

DK5562-WH+BK  
DK5563-WH+BK



DK5564-BK  
DK5565-BK



DK5564-WH+BK  
DK5565-WH+BK



DK5568-BK  
DK5569-BK






DK5568-WH+BK  
DK5569-WH+BK



DK5566-BK  
DK5567-BK




DK5566-WH+BK  
DK5567-WH+BK



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	D(диаметр)	Цветовая температура
DK5560-BK	24 W	1800 Лм	черный	220 мм	4000 K
DK5561-BK	24 W	1800 Лм	черный	220 мм	3000 K
DK5560-WH+BK	24 W	1870 Лм	белый/черный	220 мм	4000 K
DK5561-WH+BK	24 W	1870 Лм	белый/черный	220 мм	3000 K
DK5564-BK	20 W	1710 Лм	черный	300 мм	4000 K
DK5565-BK	20 W	1710 Лм	черный	300 мм	3000 K
DK5564-WH+BK	20 W	1850 Лм	белый/черный	300 мм	4000 K
DK5565-WH+BK	20 W	1850 Лм	белый/черный	300 мм	3000 K
DK5566-BK	10 W	600 Лм	черный	168 мм	4000 K
DK5567-BK	10 W	600 Лм	черный	168 мм	3000 K
DK5566-WH+BK	10 W	600 Лм	белый/черный	168 мм	4000 K
DK5567-WH+BK	10 W	600 Лм	белый/черный	168 мм	3000 K
DK5568-BK	24 W	1300 Лм	Черный	600 мм	4000 K
DK5569-BK	24 W	1300 Лм	Черный	600 мм	3000 K
DK5568-WH+BK	24 W	1800 Лм	Белый/Черный	600 мм	4000 K
DK5569-WH+BK	24 W	1800 Лм	Белый/Черный	600 мм	3000 K
DK5562-BK	28 W	2100 Лм	Черный	300 мм	4000 K
DK5563-BK	28 W	2100 Лм	Черный	300 мм	3000 K
DK5562-WH+BK	28 W	2160 Лм	Белый/Черный	300 мм	4000 K
DK5563-WH+BK	28 W	2160 Лм	Белый/Черный	300 мм	3000 K

# BELTY GRILL

Серия трековых светильников для акцентного освещения с узким углом излучения 24° и цветовой температурой 3000K и 4000K. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Рефлектор из черного глянцевого пластика увеличивает светоотдачу. Утопленные светодиоды исключают слепящий эффект. Два варианта мощности: 12W и 24W.

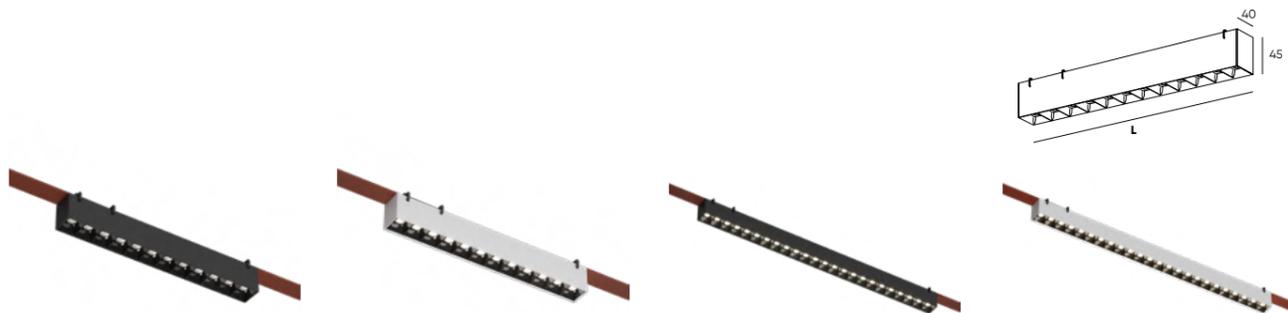

DK5570-BK  
DK5571-BK

DK5570-WB  
DK5571-WB



DK5572-BK  
DK5573-BK

DK5572-WB  
DK5573-WB

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)	Цветовая температура
DK5570-BK	12 W	1020 Лм	черный	323 мм	4000 K
DK5571-BK	12 W	1020 Лм	черный	323 мм	3000 K
DK5572-BK	24 W	1950 Лм	черный	642 мм	4000 K
DK5573-BK	24 W	1950 Лм	черный	642 мм	3000 K
DK5570-WB	12 W	1070 Лм	белый/черный	323 мм	4000 K
DK5571-WB	12 W	1070 Лм	белый/черный	323 мм	3000 K
DK5572-WB	24 W	2000 Лм	белый/черный	642 мм	4000 K
DK5573-WB	24 W	2000 Лм	белый/черный	642 мм	3000 K

# BELTY LINEAR

Серия трековых светильников для общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю обладают широким углом излучения света 120°, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и двумя вариантами цветовой температуры 3000K и 4000K. Два варианта мощности: 12W и 24W.

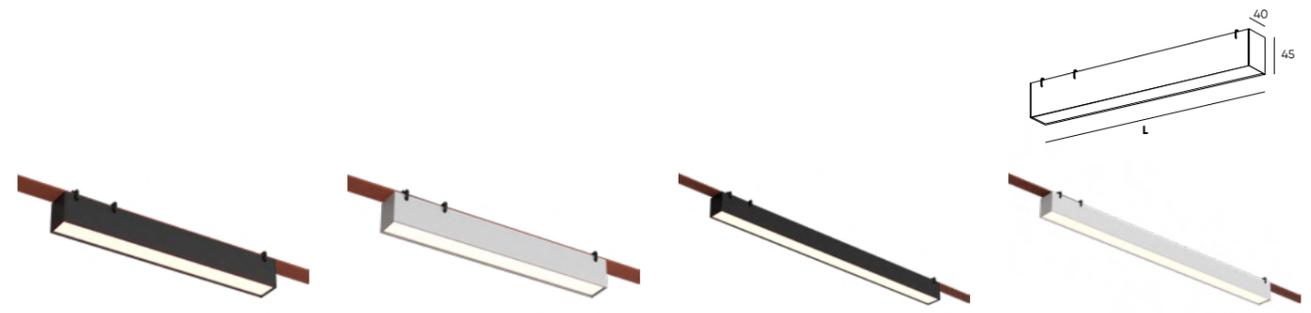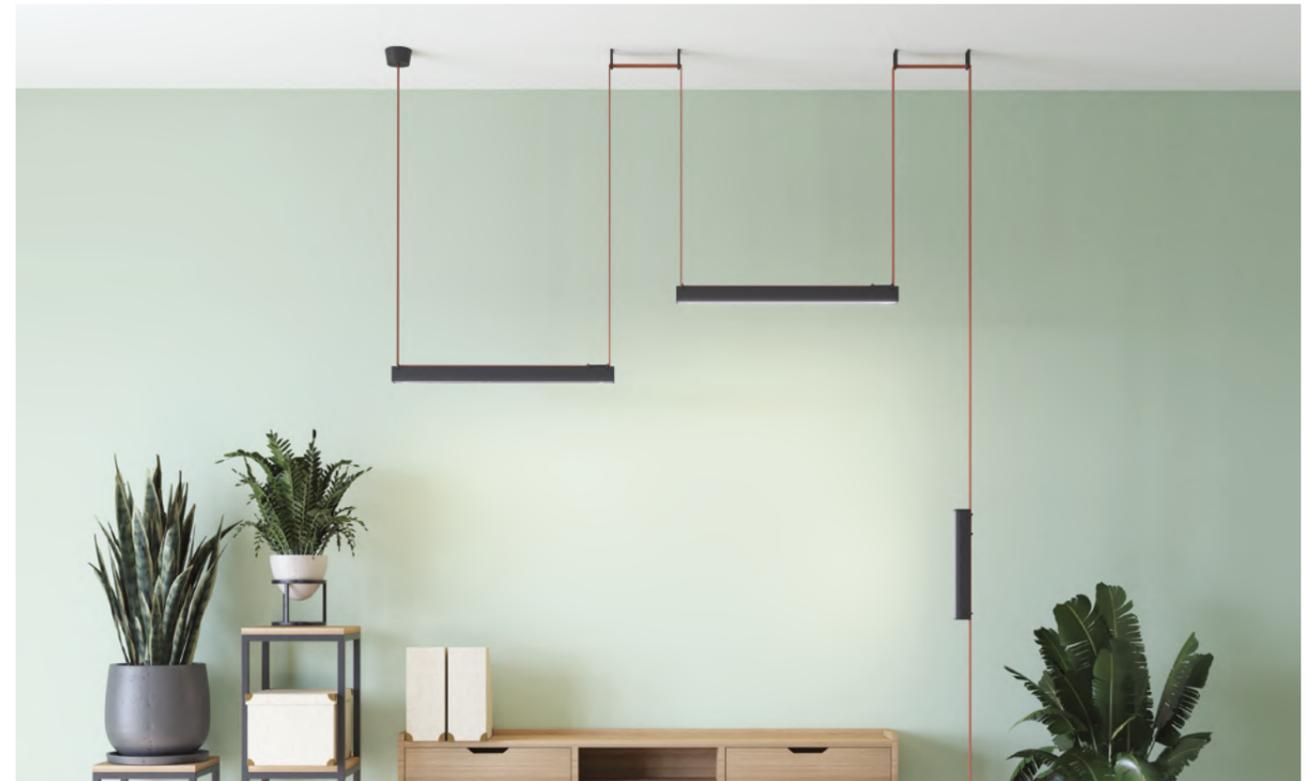

DK5574-BK  
DK5575-BK

DK5574-WH  
DK5575-WH

DK5576-BK  
DK5577-BK

DK5576-WH  
DK5577-WH

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)	Цветовая температура
DK5574-BK	12 W	650 Лм	черный	323 мм	4000 K
DK5575-BK	12 W	650 Лм	черный	323 мм	3000 K
DK5576-BK	24 W	1260 Лм	черный	642 мм	4000 K
DK5577-BK	24 W	1260 Лм	черный	642 мм	3000 K
DK5574-WH	12 W	700 Лм	белый	323 мм	4000 K
DK5575-WH	12 W	700 Лм	белый	323 мм	3000 K
DK5576-WH	24 W	1310 Лм	белый	642 мм	4000 K
DK5577-WH	24 W	1310 Лм	белый	642 мм	3000 K

# BELTY SMART GRILL

Серия умных трековых светильников для акцентного освещения с узким углом излучения 24°. Изменяемые яркость и цветовая температура в диапазоне 2700-6500K. Дистанционное управление при помощи голоса, приложения, панели и пульта серии CONTROL BT (стр. 74). Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Рефлектор из черного глянцевого пластика увеличивает светоотдачу. Утопленные светодиоды исключают слепящий эффект. Два варианта мощности: 12W и 24W.





DK5670-BK

DK5672-BK

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)	Цветовая температура
DK5670-BK	12 W	1015 Лм	черный	323 мм	2700-6500 K
DK5672-BK	24 W	1945 Лм	черный	642 мм	2700-6500 K

# BELTY SMART LINEAR

Серия умных трековых светильников для общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю обладают широким углом излучения света 120°, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Изменяемые яркость и цветовая температура в диапазоне 2700-6500K. Дистанционное управление при помощи голоса, приложения, панели и пульта серии CONTROL BT (стр. 74). Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Два варианта мощности: 12W и 24W.

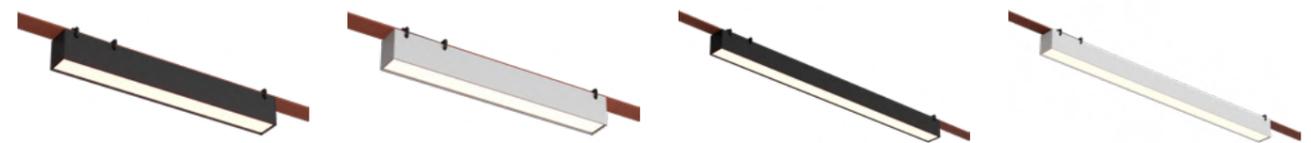

DK5674-BK

DK5674-WH

DK5676-BK

DK5676-WH

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)	Цветовая температура
DK5674-BK	12 W	645 Лм	Черный	323 мм	2700-6500 K
DK5674-WH	12 W	695 Лм	Белый	323 мм	2700-6500 K
DK5676-BK	24 W	1255 Лм	Черный	642 мм	2700-6500 K
DK5676-WH	24 W	1305 Лм	Белый	642 мм	2700-6500 K

# BELTY SMART FLOW

Серия умных трековых светильников с матовым рассеивателем для общего освещения. Угол рассеивания света 120°. Максимально рассеивает свет в помещении. Изменяемые яркость и цветовая температура в диапазоне от теплого до холодного цвета. Дистанционное управление при помощи голоса, приложения, панели и пульта серии CONTROL BT (стр. 74). В серии использованы светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90.



РЕМЕННАЯ СИСТЕМА BELTY



DK5668-BK





DK5668-WH+BK



DK5664-BK



DK5664-WH+BK



DK5662-BK



DK5662-WH+BK



DK5660-BK



DK5660-WH+BK

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	D (диаметр)	Цветовая температура
DK5664-BK	20 W	1710 Лм	Черный	300 мм	2700-6500 K
DK5664-WH+BK	20 W	1850 Лм	Белый с черным	300 мм	2700-6500 K
DK5660-BK	24 W	1800 Лм	Черный	220 мм	3000-5700 K
DK5660-WH+BK	24 W	1870 Лм	Белый с черным	220 мм	3000-5700 K
DK5668-BK	24 W	1300 Лм	Черный	600 мм	2700-6500 K
DK5668-WH+BK	24 W	1800 Лм	Белый с черным	600 мм	2700-6500 K
DK5662-BK	28 W	2100 Лм	Черный	300 мм	3000-5700 K
DK5662-WH+BK	28 W	2160 Лм	Белый с черным	300 мм	3000-5700 K

# BELTY SMART SPOT

Серия умных поворотных трековых светильников, включающая модели как для общего, так и для акцентного освещения. Изменяемые яркость и цветовая температура в диапазоне от теплого до холодного цвета. Дистанционное управление при помощи голоса, приложения, панели и пульта серии CONTROL BT (стр. 74). В серии использованы светодиоды OSRAM и CREE с высоким индексом цветопередачи CRI>90.



DK5640-BK




DK5640-WH



DK5642-BK




DK5642-WH



Артикул	Мощность	Световой поток	Угол излучения	Цвет корпуса	Цветовая температура
DK5640-BK	12 W	1170 Лм	38°	Черный	2700-6000 K
DK5640-WH+BK	12 W	1250 Лм	38°	Белый с черным	2700-6000 K
DK5642-BK	12 W	885 Лм	120°	Черный	3000-5700 K
DK5642-WH+BK	12 W	955 Лм	120°	Белый с черным	3000-5700 K

# BELTY BASE

Серия, состоящая из гибкого трека-ремня от 5 до 20 м длиной в 4 цветовых вариантах, а также аксессуаров для подключения трека-ремня к питанию, монтажа системы на различных плоскостях, придания гибкому треку различных форм. Данная система устанавливается накладным способом.

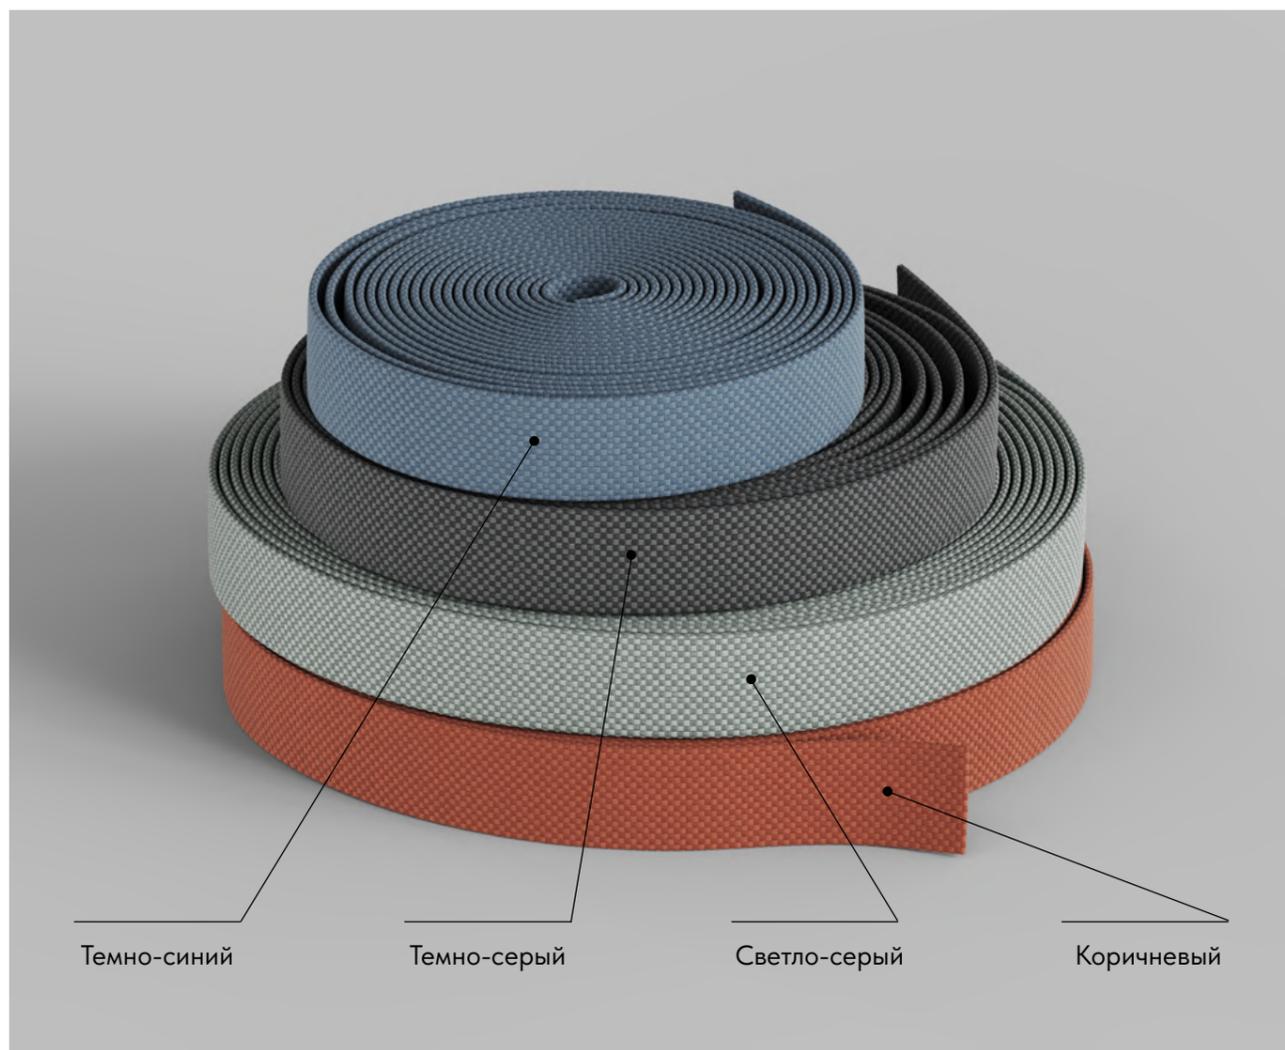

Темно-синий      Темно-серый      Светло-серый      Коричневый

## Ремни

Коричневый



TR5500-BR 5 м  
TR5501-BR 10 м  
TR5502-BR 20 м

Темно-синий



TR5500-DB 5 м  
TR5501-DB 10 м  
TR5502-DB 20 м

Темно-серый



TR5500-DG 5 м  
TR5501-DG 10 м  
TR5502-DG 20 м

Светло-серый



TR5500-LG 5 м  
TR5501-LG 10 м  
TR5502-LG 20 м

Представляют из себя тканевый ремень с вплетенными в него медными жилами, передающими напряжение. В комплекте монтажные аксессуары.

## Крепления




TR5517-BK

Подвесное крепление. Предназначено для монтажа трека-ремня при большой высоте потолков. Максимальная длина подвеса 120 см.



TR5518-BK

Предназначено для фиксации трека-ремня внатяжку или с провисанием.



TR5515-BK D 75мм

Предназначено для фиксации трека-ремня с перегибом под произвольным углом.

## Накладные основания с возможностью размещения блока питания



TR5510-BK D 205мм

TR5511-BK D 260мм

Предназначены для крепления ремня к поверхности. Позволяют разместить внутри себя понижающий трансформатор, а также подать питание на трек-ремень.



## Накладные основания с возможностью подведения питания



TR5512-BK D 75мм

Предназначен для крепления ремня к поверхности, а также подачи питания на трек-ремень.

## Наконечники и утяжелитель



TR5519-BK

Наконечники декоративно обрамляют трек.



TR5520-BK

Наконечники декоративно обрамляют трек.



TR5516-BK

Утяжелитель позволяет монтировать трек-ремень вертикально вниз, предотвращая раскачивание свободного участка.

## Встраиваемые основания



TR5513-BK D 100мм

Монтируется в потолок по принципу встраиваемого светильника. Предназначено для крепления трека-ремня с возможностью подачи питания.



TR5514-BK D 65мм

Представляет из себя коннектор питания, в котором закрепляется трек-ремень. Применяется как один из вариантов подачи питания. Длина регулируется до 130 см.

## Блок питания скрытого монтажа



TR5720-BK

Преобразует напряжение сети до рабочего напряжения трековой системы 100W DC 48V.

# BELTY ROD

Серия аксессуаров для размещения трека-ремня на штанге для создания различных композиций подвесных светильников. Идеально подходит для размещения светильника над обеденной зоной или кухонным островом. Высота размещения штанги регулируется.



РЕМЕННАЯ СИСТЕМА BELTY



Штанга



TR5532-BK 1500 мм  
TR5534-BK 2500 мм

Предназначена для размещения трека-ремня различной конфигурации.

Подвес для штанги



TR5537-BK

Позволяет подвешивать штангу на высоте 20 — 120 см.


Крепление-зажим



TR5536-BK

Позволяет фиксировать трек-ремень на штанге в любом месте.



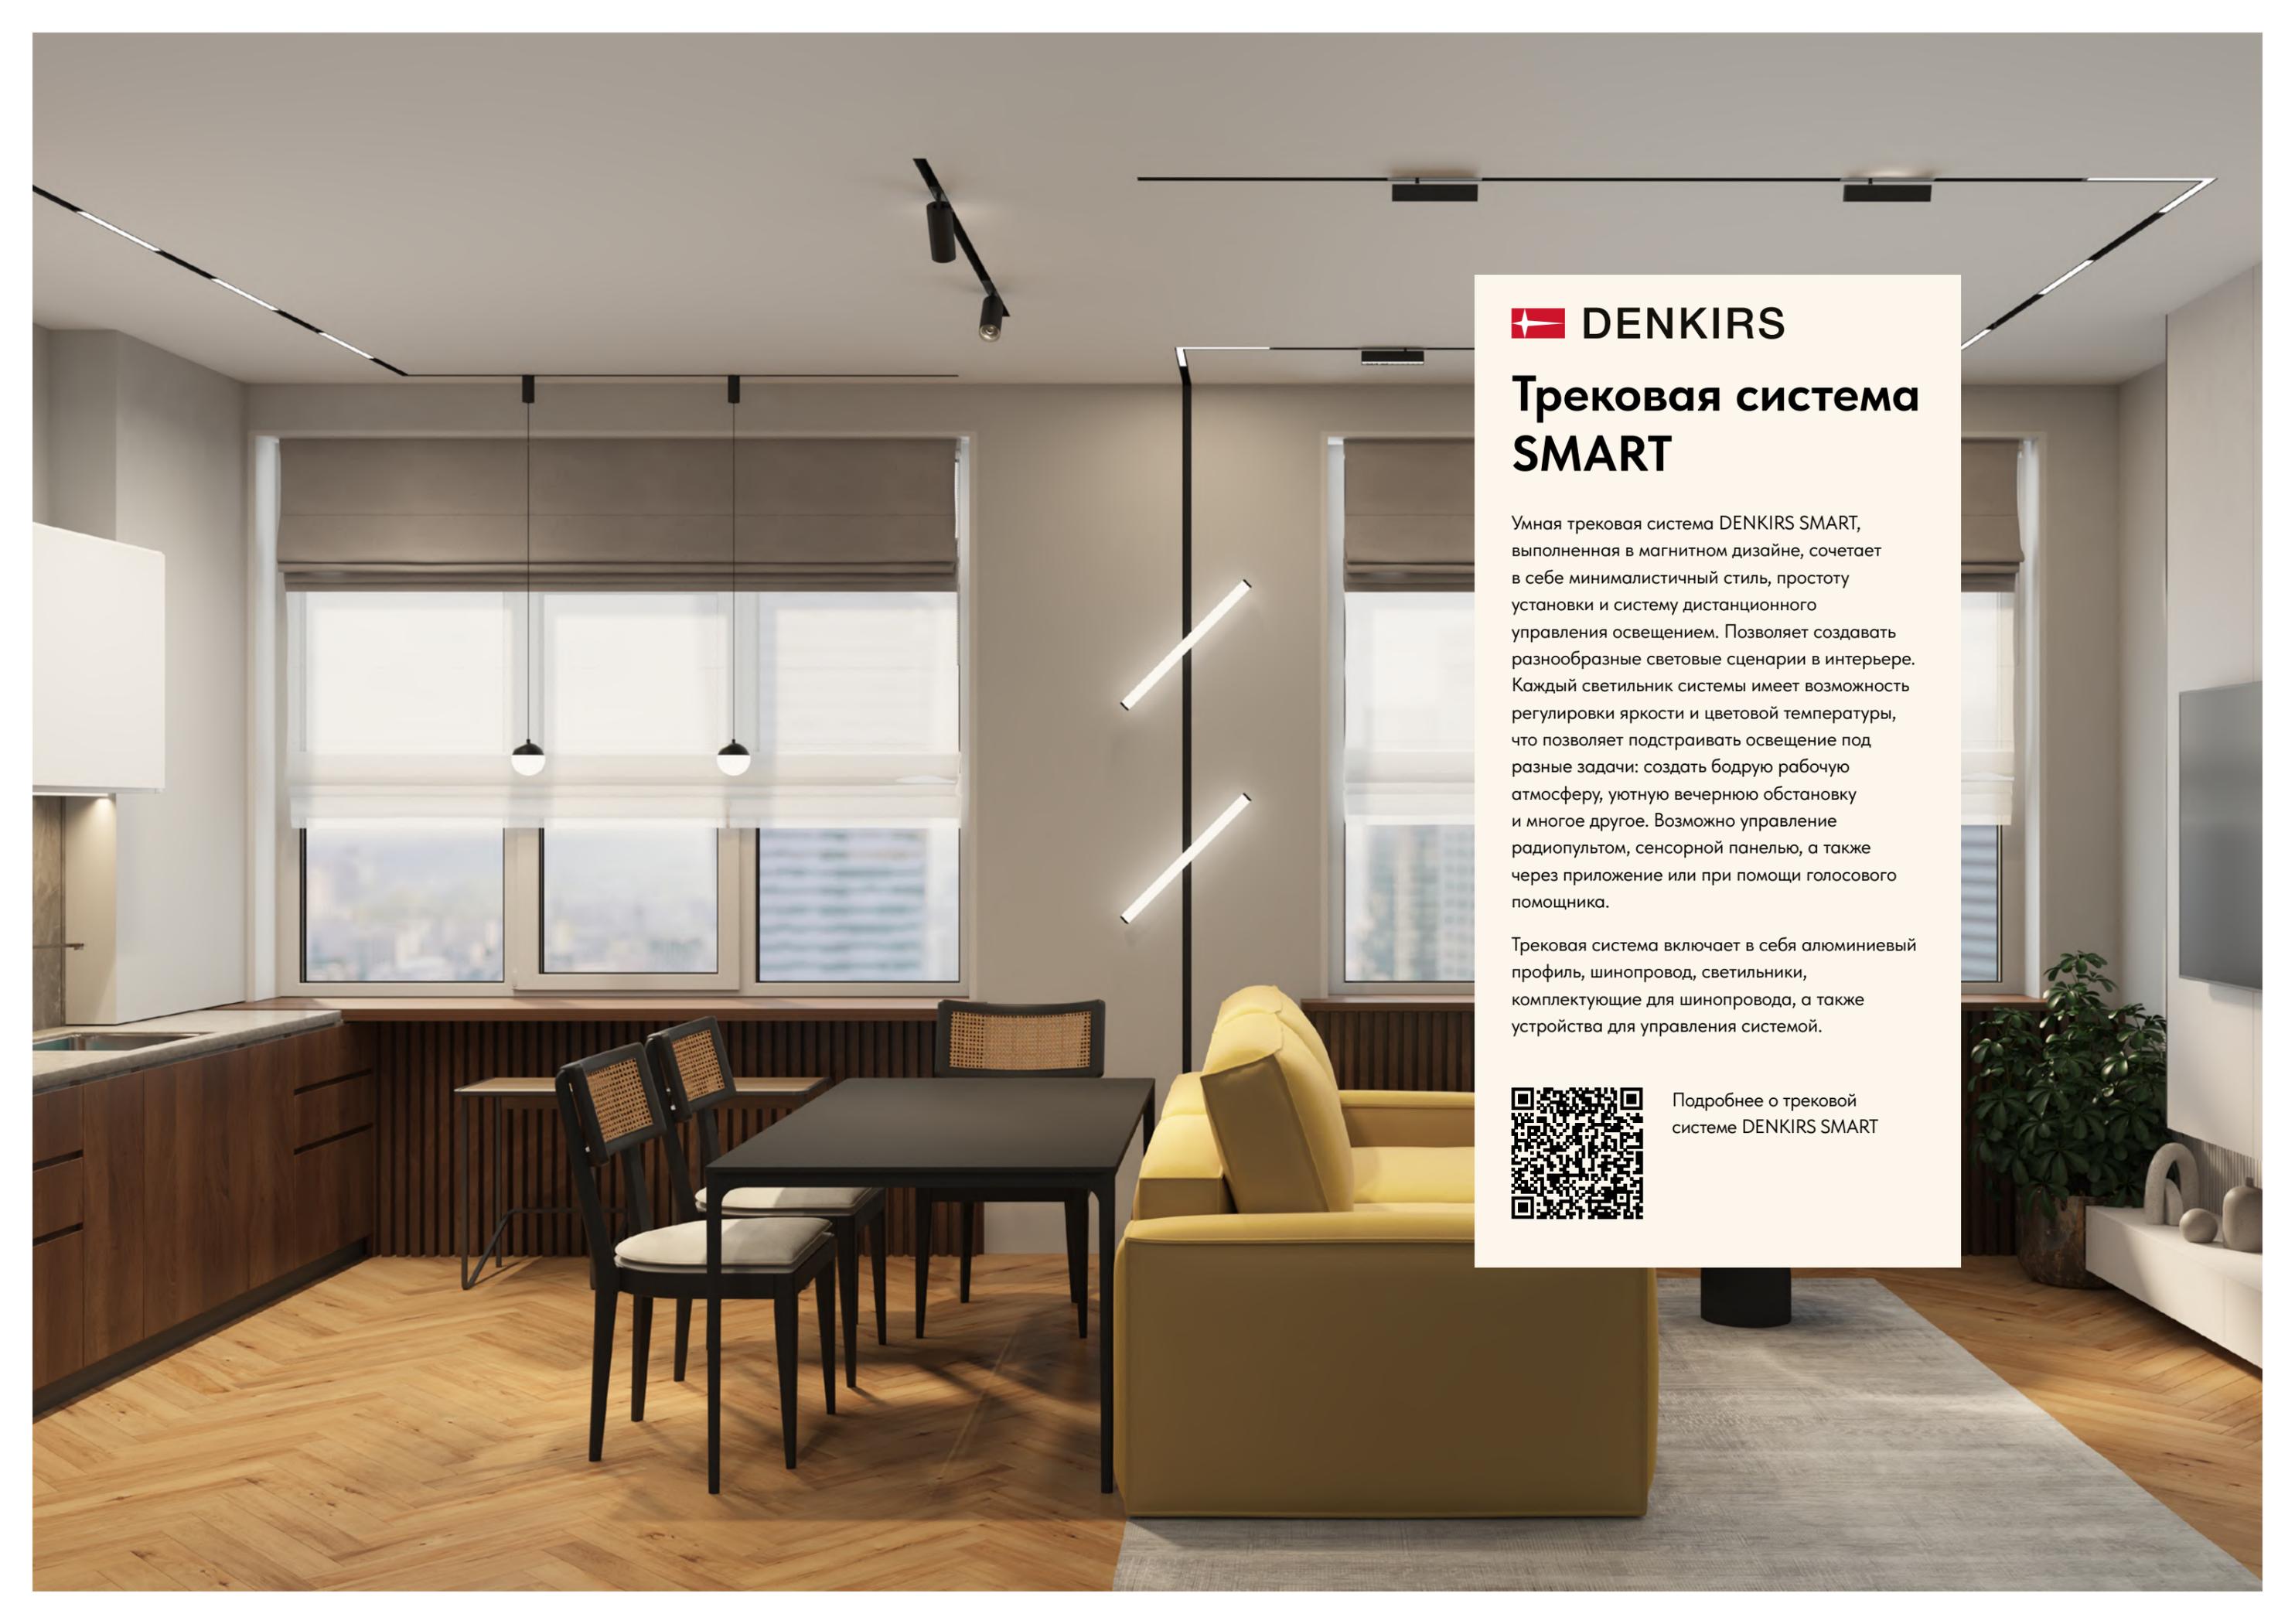

 **DENKIRS**

## Трековая система SMART

Умная трековая система DENKIRS SMART, выполненная в магнитном дизайне, сочетает в себе минималистичный стиль, простоту установки и систему дистанционного управления освещением. Позволяет создавать разнообразные световые сценарии в интерьере. Каждый светильник системы имеет возможность регулировки яркости и цветовой температуры, что позволяет подстраивать освещение под разные задачи: создать бодрящую рабочую атмосферу, уютную вечернюю обстановку и многое другое. Возможно управление пультом, сенсорной панелью, а также через приложение или при помощи голосового помощника.

Трековая система включает в себя алюминиевый профиль, шинопровод, светильники, комплектующие для шинопровода, а также устройства для управления системой.



Подробнее о трековой  
системе DENKIRS SMART

# SMART GRILL

Серия умных трековых светильников для акцентного освещения с узким углом излучения 24°. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Рефлектор из черного глянцевого пластика увеличивает светоотдачу. Утопленные светодиоды исключают блики. Изменяемые яркость и цветовая температура 3000-6000K. Дистанционное управление при помощи голоса, приложения, панели и пульта. В серии представлены 2 артикула (DK8002-CONN-BK, DK8002-CONN-WH), которые могут выполнять роль электрического коннектора.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART



DK8001-BK



DK8001-WH



DK8002-BK  
DK8002-CONN-BK



DK8002-WH  
DK8002-CONN-WH




DK8006-BK



DK8006-WH





DK8030-BK



DK8001-BK



DK8001-WH



Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	L (длина)
DK8001-BK	9 W	черный	800 Лм	220 мм
DK8001-WH	9 W	белый	800 Лм	220 мм
DK8002-BK	18 W	черный	1600 Лм	406 мм
DK8002-WH	18 W	белый	1600 Лм	406 мм
DK8006-BK	9 W	черный	800 Лм	200 мм
DK8006-WH	9 W	белый	800 Лм	200 мм
DK8030-BK	12W	черный	1070 Лм	110 мм
С функцией коннектора				
DK8002-CONN-BK	18 W	Черный	1600 Лм	406 мм
DK8002-CONN-WH	18 W	Белый	1600 Лм	406 мм



# SMART LINEAR

Серия умных трековых светильников SMART LINEAR предназначена для создания общего освещения в интерьере. Благодаря матовому рассеивателю модели обладают широким углом излучения света, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светильники оснащены светодиодами OSRAM и обладают высоким индексом цветопередачи. Удобный и надежный монтаж в корпус трека с помощью механических защелок. В серии представлены 2 артикула (DK8004-CONN-BK, DK8004-CONN-WH), которые могут выполнять роль электрического коннектора.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)
DK8003-BK	9 W	760 Лм	черный	220 мм
DK8003-WH	9 W	760 Лм	белый	220 мм
DK8004-BK	18 W	1520 Лм	черный	406 мм
DK8004-WH	18 W	1520 Лм	белый	406 мм
DK8005-BK	27 W	2268 Лм	черный	600 мм
DK8005-WH	27 W	2268 Лм	белый	600 мм
DK8009-BK	9 W	760 Лм	черный	220 мм
DK8009-WH	9 W	760 Лм	белый	220 мм
DK8014-BK	18 W	1520 Лм	черный	312x312 мм
DK8014-WH	18 W	1520 Лм	белый	312x312 мм
DK8015-BK	18 W	1520 Лм	черный	312x312 мм
DK8018-BK	18 W	1520 Лм	черный	406 мм
DK8026-BK	36 W	3040 Лм	черный	800 мм
DK8027-BK	12 W	600 Лм	черный	100 мм
DK8070-BK	16 W	1350 Лм	черный	120 мм
С функцией коннектора				
DK8004-CONN-BK	18 W	1520 Лм	Черный	406 мм
DK8004-CONN-WH	18 W	1520 Лм	Белый	406 мм

# SMART SPOT

Серия умных трековых светильников для акцентного освещения. Имеют узкий угол излучения 24°. Оснащены светодиодами Bridgelux с высоким индексом цветопередачи CRI >90. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SMART с помощью механических защелок. Изменяемая яркость и цветовая температура 3000 – 6000K. Дистанционное управление при помощи приложения, панели, пульта и голосового помощника.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART




DK8010-BG



DK8010-BK



DK8010-WH



DK8020-BG



DK8020-BK



DK8020-WH



DK8008-BG



DK8008-BK





DK8008-WH



DK8040-BW+BK



DK8041-BW+BK




DK8012-BG



DK8012-BK




DK8012-WH




Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	D (диаметр)	L (высота)
DK8008-BK	9 W	черный	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8008-WH	9 W	белый	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8008-BG	9 W	матовое золото	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8010-BK	9 W	черный	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8010-WH	9 W	белый	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8010-BG	9 W	матовое золото	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-BK	2x9 W	черный	1560 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-WH	2x9 W	белый	1560 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-BG	2x9 W	матовое золото	1560 Лм	50 мм	100 мм
DK8020-BK	20 W	черный	1800 Лм	60 мм	130 мм
DK8020-WH	20 W	белый	1800 Лм	60 мм	130 мм
DK8020-BG	20 W	матовое золото	1800 Лм	60 мм	130 мм
DK8040-BW+BK	9 W	белый/черный	650 Лм	52 мм	120 мм
DK8041-BW+BK	20 W	белый/черный	1500 Лм	63 мм	140 мм

# SMART MOON

Серия умных трековых светильников для общего освещения с углом излучения 320° и 120° в зависимости от артикула. Плафон выполнен в форме шара из акрила. Дистанционное управление при помощи приложения, панели, пульта и голосового помощника. Изменяемая яркость и цветовая температура 3000 — 6000K. Возможность создания световых сценариев. Светильники оснащены светодиодами с высоким индексом цветопередачи. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SMART с помощью механических защелок.



DK8052-BK



DK8056-BK




DK8050-BK



DK8051-BK



DK8055-BK

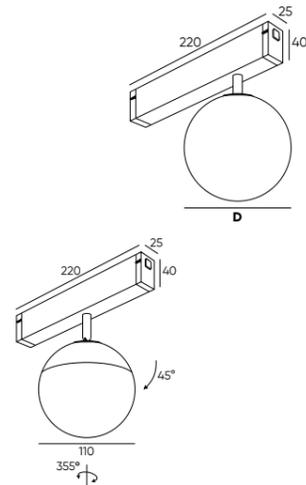

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	D (диаметр)	угол рассеивания
DK8050-BK	5 W	белый акрил	450 Лм	100 мм	320°
DK8051-BK	5 W	белый акрил	450 Лм	130 мм	320°
DK8055-BK	12 W	белый акрил/черный	950 Лм	110 мм	120°
DK8056-BK	12 W	белый акрил/черный	950 Лм	110 мм	120°

# SMART RAY

Серия умных трековых светильников для общего освещения с широким углом излучения света. Плафон выполнен в форме трубки из акрила/силикона. DK8060-BK выполнен в форме гибкой силиконовой трубки длиной 150 см. В комплект к данному артикулу можно приобрести фиксатор, который позволяет придавать светильнику разнообразные формы. Дистанционное управление при помощи приложения, панели, пульта и голосового помощника. Изменяемая яркость и цветовая температура 3000 — 6000K. Оснащены светодиодами OSRAM с высоким индексом цветопередачи. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SMART с помощью механических защелок.




DK8060-BK



DK8065-BK



DK8064-BK

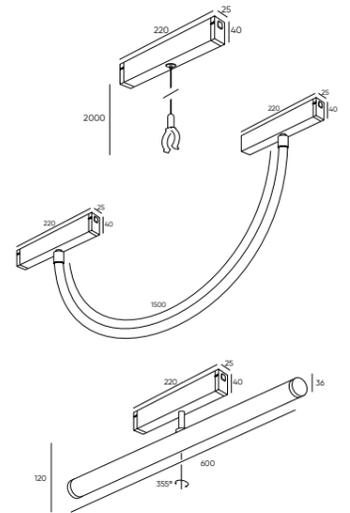

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	материал плафона	L (длина)	Угол излучения
DK8060-BK	18 W	белый акрил	1600 Лм	силикон	1500 мм	360°
DK8065-BK	12 W	белый акрил	950 Лм	акрил	600 мм	180°
DK8064-BK	-	прозрачный акрил	-	-	2000 мм	-

## Аксессуары для управления трековой системой SMART



DK7200-WH

Настенная сенсорная панель для управления трековой системой SMART

Позволяет одновременно управлять всеми светильниками трековой системы, а также сохранять в памяти два световых сценария и активировать их одним касанием.

Сенсорная панель работает по радиосигналу, питается от батареек. Не требует проводов, может быть установлена в любом удобном месте. Материал корпуса: стекло, металл.



DK7300-BK

Радиопульт для управления трековой системой SMART

Позволяет изменять яркость и цветовую температуру светильников на трековой системе. При помощи радиопульта можно создать до 12 групп освещения и управлять ими независимо друг от друга. Возможно создание и сохранение четырех световых сценариев.



Wi-Fi конвертер

Устройство для управления трековой системой SMART при помощи мобильного приложения Smart Life и голосового помощника. Подключается к домашней сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Позволяет управлять освещением при помощи мобильного приложения и голосового помощника из любой точки мира. Поддерживает работу до 128 светильников.

Возможно создание сценариев автоматизации: включение, выключение, а также настройка параметров свечения в зависимости от геолокации пользователя, времени суток, погоды и других условий.



DK7400-WF



# SMART BASE

Базовая серия трековой системы DENKIRS SMART. Может быть установлена накладным или подвесным способом, а также встроена в гипсокартон с помощью специальных креплений. Может монтироваться в натяжные потолки из ПВХ-пленки при помощи профиля



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART



Типы крепления трека: подвесной, накладной, встраиваемый в гипсокартон и натяжные потолки

## Трек SMART



- |                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| ■ TR2001-BK 1 м | □ TR2001-WH 1 м | В комплекте две торцевые заглушки. Нарезается на отрезки любой длины. |
| ■ TR2002-BK 2 м | □ TR2002-WH 2 м |   |
| ■ TR2003-BK 3 м | □ TR2003-WH 3 м |   |

## Механический соединитель 90°



- |             |   |
|-------------|---|
| ■ TR2102-BK | Для создания угла 90° в одной плоскости. Соединительные пластины в комплекте. Гибкий электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно. |
| □ TR2102-WH |   |

## Механический соединитель стена-потолок 90°



- |             |   |
|-------------|---|
| ■ TR2108-BK | Для создания перехода стена-потолок. Гибкий электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно. Соединительные пластины в комплекте. |
| □ TR2108-WH |   |

## Подвесное крепление




- |             |   |
|-------------|---|
| ■ TR2106-BK | Предназначено для подвесного монтажа трековой системы. Длина троса 150 см. Простая регулировка длины троса. Крепеж в комплекте. |
| □ TR2106-WH |   |

## Подвод питания



- |             |   |
|-------------|---|
| ■ TR2100-BK | Для подключения питания к трековой системе. Устанавливается в любом месте трека. Длина кабеля 330 мм. |
| □ TR2100-WH |   |

# Схема сборки трековой системы SMART BASE

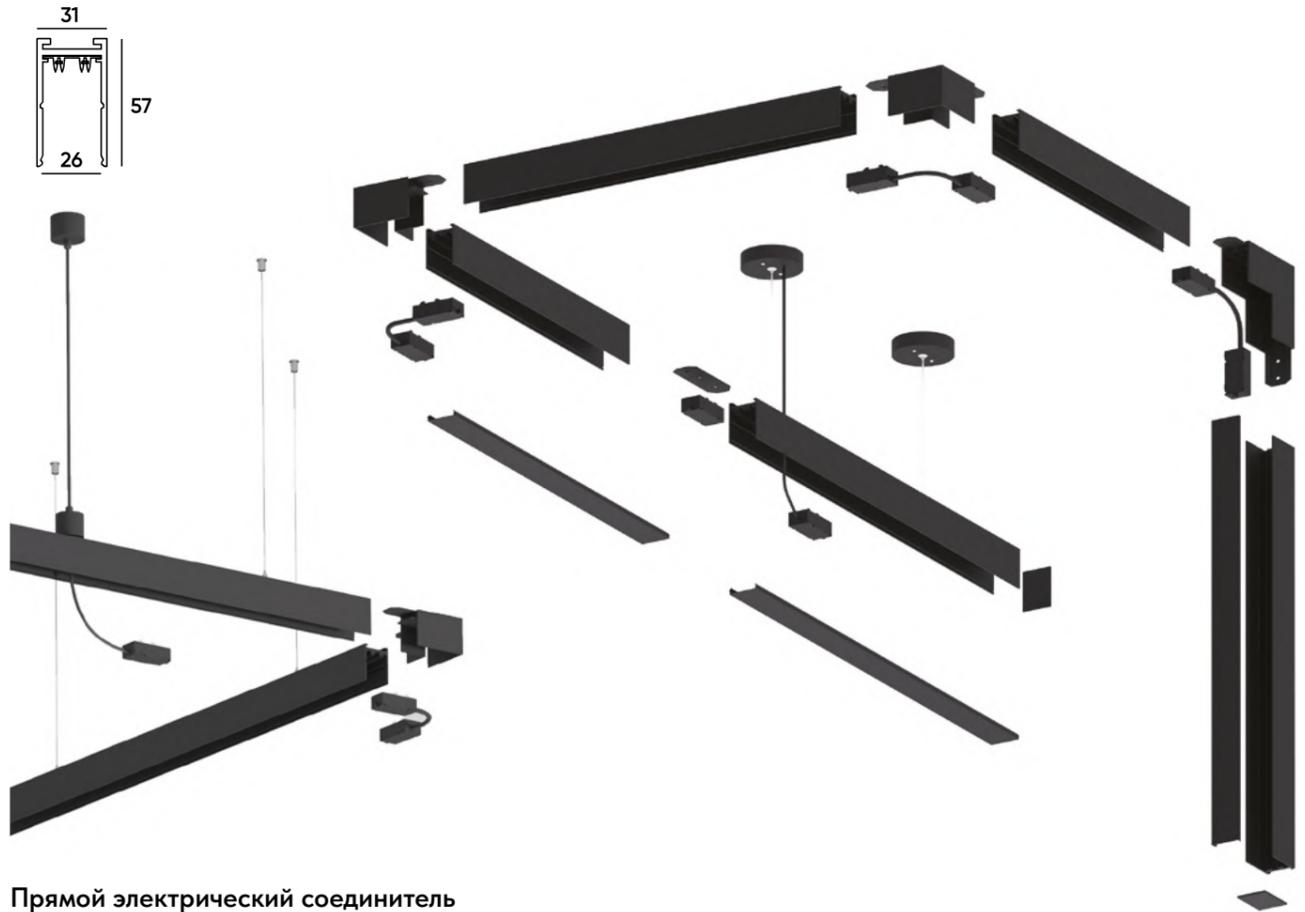

## Прямой электрический соединитель



- |             |   |
|-------------|---|
| ■ TR2101-BK | Предназначен для соединения треков между собой в прямую линию и передачи электричества между ними. Соединительная пластина в комплекте. |
| □ TR2101-WH |   |

## Гибкий электрический соединитель



- |             |   |
|-------------|---|
| ■ TR2103-BK | Предназначен для передачи электричества между треками в угловых соединениях. Используется совместно с механическими угловыми соединителями TR2102 и |
| □ TR2103-WH |   |

## Декоративный экран



- |                 |  |
|-----------------|--|
| ■ TR2010-BK 1 м | Устанавливается в места трека, не занятые светильниками. Придает дополнительную эстетику внешнему виду системы. Может быть разрезан на отрезки произвольной длины. |
| □ TR2010-WH 1 м |  |

## Комплект торцевых заглушек



- |                   |  |
|-------------------|--|
| ■ TR2107-BK 2 шт. | Необходим в случае разделения целого трека на несколько отдельно устанавливаемых частей. |
| □ TR2107-WH 2 шт. |  |

## Подвод питания



- |             |  |
|-------------|--|
| ■ TR2124-BK | Механический подвес для трека SMART BASE. Регулируемая длина до 5 м. Незаменим при подвесном методе крепления трека. |
| □ TR2124-WH |  |

## Механический подвес



- |             |  |
|-------------|--|
| ■ TR2126-BK | Механический подвес для трека SMART BASE. Регулируемая длина до 1,5 м. Незаменим при подвесном методе крепления трека. |
| □ TR2126-WH |  |

## Механический подвес



- |             |  |
|-------------|--|
| ■ TR2127-BK | Механический подвес для трека SMART BASE. Регулируемая длина до 5 м. Незаменим при подвесном методе крепления трека. |
| □ TR2127-WH |  |

# SMART HIDE

Специализированный трек, предназначенный для встраиваемого монтажа в потолки и стены из гипсокартона. Имеет фланцы-упоры по всей длине, благодаря которым надежно фиксируется в материале потолка либо стены. Необходимая толщина гипсокартона для трека SMART HIDE — 12,5 мм.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART



## Трек SMART



- |                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| ■ TR2012-BK 2 м | □ TR2012-WH 2 м | В комплекте две торцевые заглушки. Нарезается на отрезки любой длины. |
| ■ TR2013-BK 3 м | □ TR2013-WH 3 м |   |

## Угловой соединитель 90°



- |             |   |
|-------------|---|
| ■ TR2112-BK | Для создания угла 90°. Соединительные пластины входят в комплект. Гибкий электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно. |
| □ TR2112-WH |   |

## Угловой соединитель стена-потолок 90°



- |             |   |
|-------------|---|
| ■ TR2118-BK | Для создания перехода 90° «стена-потолок». Соединительные пластины входят в комплект. Гибкий электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно. |
| □ TR2118-WH |   |

## T-образный механический соединитель под ГКЛ





- |             |  |
|-------------|--|
| ■ TR2113-BK | Для создания трековой системы T-образной формы. Гибкий электрический коннектор TR2115 приобретается отдельно. Соединительные пластины входят в комплект. |
| □ TR2113-WH |  |

## X-образный механический соединитель под ГКЛ



- |             |  |
|-------------|--|
| ■ TR2114-BK | Для создания трековой системы X-образной формы. Гибкий электрический коннектор TR2116 приобретается отдельно. Соединительные пластины входят в комплект. |
| □ TR2114-WH |  |

# Схема сборки трековой системы SMART HIDE

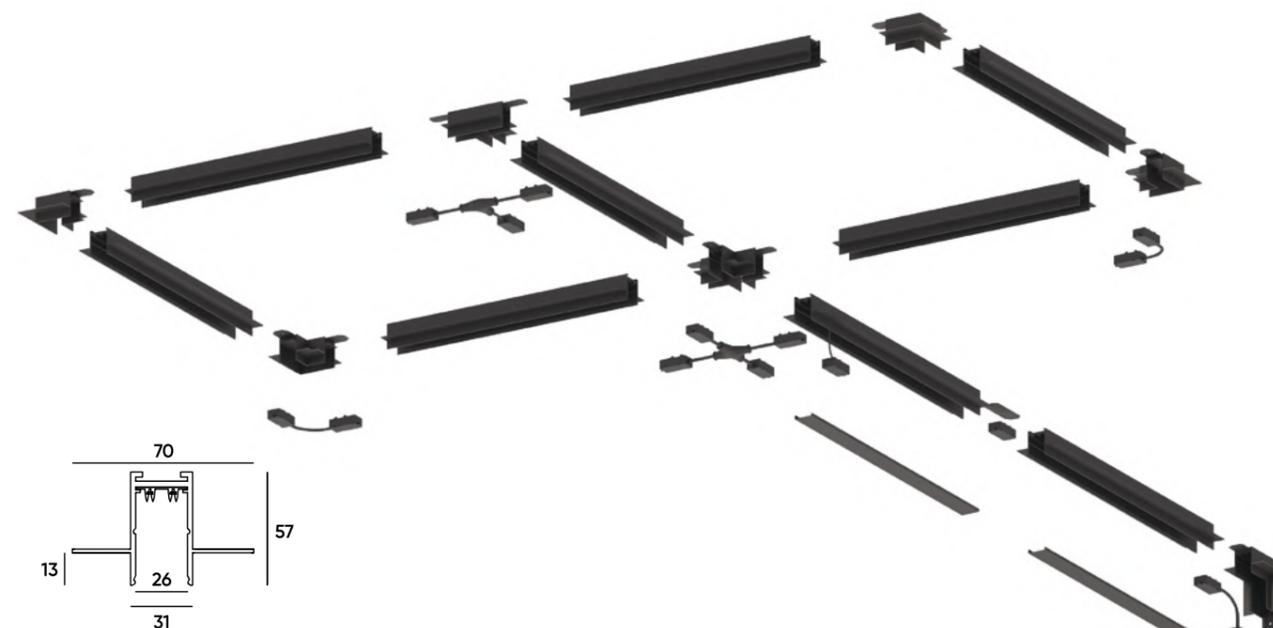

## Подвод питания



- |             |
|-------------|
| ■ TR2100-BK |
| □ TR2100-WH |

Для подключения питания к трековой системе. Устанавливается в любом месте трека.

## Прямой электрический/механический соединитель



- |             |
|-------------|
| ■ TR2101-BK |
| □ TR2101-WH |

Устанавливается на стыке треков, служит для передачи электричества между отрезками трека. Соединительная пластина входит в комплект.

## Гибкий электрический соединитель



- |             |
|-------------|
| ■ TR2103-BK |
| □ TR2103-WH |

Применяется для передачи электричества между треками в угловых соединениях. Используется совместно с механическими угловыми соединителями TR2112 и TR2118.

## T-образный электрический соединитель



- |             |
|-------------|
| ■ TR2115-BK |
| □ TR2115-WH |

Предназначен для передачи электричества в местах T-образного соединения треков. Используется совместно с механическим соединителем TR2113.

## X-образный электрический соединитель



- |             |
|-------------|
| ■ TR2116-BK |
| □ TR2116-WH |

Предназначен для передачи электричества в местах X-образного соединения треков. Используется совместно с механическим соединителем TR2114.

## Декоративный экран



- |                 |
|-----------------|
| ■ TR2010-BK 1 м |
| □ TR2010-WH 1 м |

Устанавливается в места трека, не занятые светильниками. Придает дополнительную эстетику внешнему виду системы. Может быть разрезан на отрезки произвольной длины.

## Комплект торцевых заглушек



- |                   |
|-------------------|
| ■ TR2107-BK 2 шт. |
| □ TR2107-WH 2 шт. |

Необходим в случае разделения целого трека на несколько отдельно устанавливаемых частей.

# SMART SLOTT

Объединенный профиль системы SLOTT с умным однофазным треком SMART DENKIRS. Предназначен для крепления тканевых натяжных потолков. Не требует приобретения отдельного трека.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART



## Профиль SLOTT



- TR2014-BK 2 м Профиль-трек 2в1.
- TR2014-WH 2 м Торцевые заглушки TR2017 приобретаются отдельно.

## Торцевая заглушка



- TR2017-BK 1 шт. Устанавливается на торцах трека. Крепежные винты в комплекте. Для одной линии трека необходимы две заглушки.
- TR2017-WH 1 шт.

## Декоративный экран



- TR2010-BK 1 м Устанавливается в места трека, не занятые светильниками. Придает дополнительную эстетику внешнему виду системы. Может быть разрезан на отрезки произвольной длины.
- TR2010-WH 1 м

## Подвод питания



- TR2100-BK Служит для подключения питания к трековой системе. Может быть установлен в произвольном месте трека. Длина кабеля 330 мм.
- TR2100-WH

## Прямой электрический/механический соединитель



- TR2101-BK Устанавливается на стыке профилей, служит для передачи электричества между отрезками трека. Комплект механических соединителей TR2018-AL приобретается отдельно.
- TR2101-WH

# Схема сборки трековой системы SMART SLOTT



## Гибкий электрический соединитель



- TR2103-BK
- TR2103-WH

Предназначен для передачи электричества между треками в угловых соединениях. Комплект угловых механических соединителей TR2019-AL приобретается отдельно.

## T-образный электрический соединитель



- TR2115-BK
- TR2115-WH

Предназначен для передачи электричества в местах T-образного соединения треков.

## X-образный электрический соединитель



- TR2116-BK
- TR2116-WH

Предназначен для передачи электричества в местах X-образного соединения треков.

## Комплект прямых соединителей



TR2018-AL

Для соединения профилей SLOTT for DENKIRS SMART между собой в прямую линию. В комплекте: 4 пластины, 16 винтов. Электрический коннектор TR2101 приобретается отдельно.

## Комплект угловых соединителей



TR2019-AL

Для соединения профилей SLOTT for DENKIRS SMART под углом 90°. В комплекте: 4 пластины, 16 винтов. Электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно.

## Комплект уголков с регулировкой



TR3045-AL


Предназначен для монтажа профиля к черновому потолку. Позволяет легко регулировать высоту установки профиля. В комплекте: 2 уголка, крепеж.

# SMART ONE


Профиль-трек 2в1 - решение, сочетающее в себе профиль и умный трек серии SMART DENKIRS. Оснащен гарпунной системой удержания полотна из ПВХ-пленки. Особенность серии - 2 вида декоративных экранов, придающих системе максимально эстетичный внешний вид. В серии представлены комплектующие для соединения треков между собой и создания различных геометрических форм.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART



## Профиль SMART ONE



- TR2022-BK 2 м
- TR2023-BK 3 м
- TR2022-WH 2 м
- TR2023-WH 3 м

Профиль-трек 2в1. Подходит для монтажа натяжного потолка из ПВХ-пленки. Торцевые заглушки TR2025-BK приобретаются отдельно. Резиновая декоративная вставка необходимой длины в комплекте.

## Угловой элемент 90°



- TR2026-BK
- TR2026-WH

Используется для упрощенного создания прямого угла совместно с двумя комплектами прямых соединителей TR3043-AL (приобретаются отдельно).

## Комплект торцевых заглушек



- TR2025-BK
- TR2025-WH

В составе комплекта: внешние заглушки 2 шт; внутренние декоративные заглушки 2 штуки; саморезы 8 штук.

## Декоративная вставка



- TR2028-BK
- TR2028-WH

Декоративная вставка, закрывающая монтажную область полотна. Длина 3м. Декоративные вставки необходимой длины также входят в комплект поставки трека. По данному артикулу они могут быть приобретены дополнительно.

## Декоративный экран



- TR2010-BK
- TR2010-WH

Декоративный экран, закрывающий токопроводящие жилы. Длина 1м.

## Комплект угловых соединителей



TR2027-AL

Предназначены для механического соединения профилей между собой под углом 90°. В комплекте: 4 пластины, 16 винтов.

## Комплект торцевых соединителей






TR3043-AL

Комплект прямых соединителей. В составе комплекта: соединители 4шт.; винты установочные 8 шт.

# SMART PROFI

Алюминиевый профиль с креплением полотна типа «Гарпун». Предназначен для интеграции трековой системы SMART в натяжные потолки из ПВХ-пленки. Служит основанием для установки трека серии SMART BASE, выступая в роли удерживающего элемента для полотна натяжного потолка. Необходимо отдельное приобретение трека и сопутствующих комплектующих серии DENKIRS BASE.

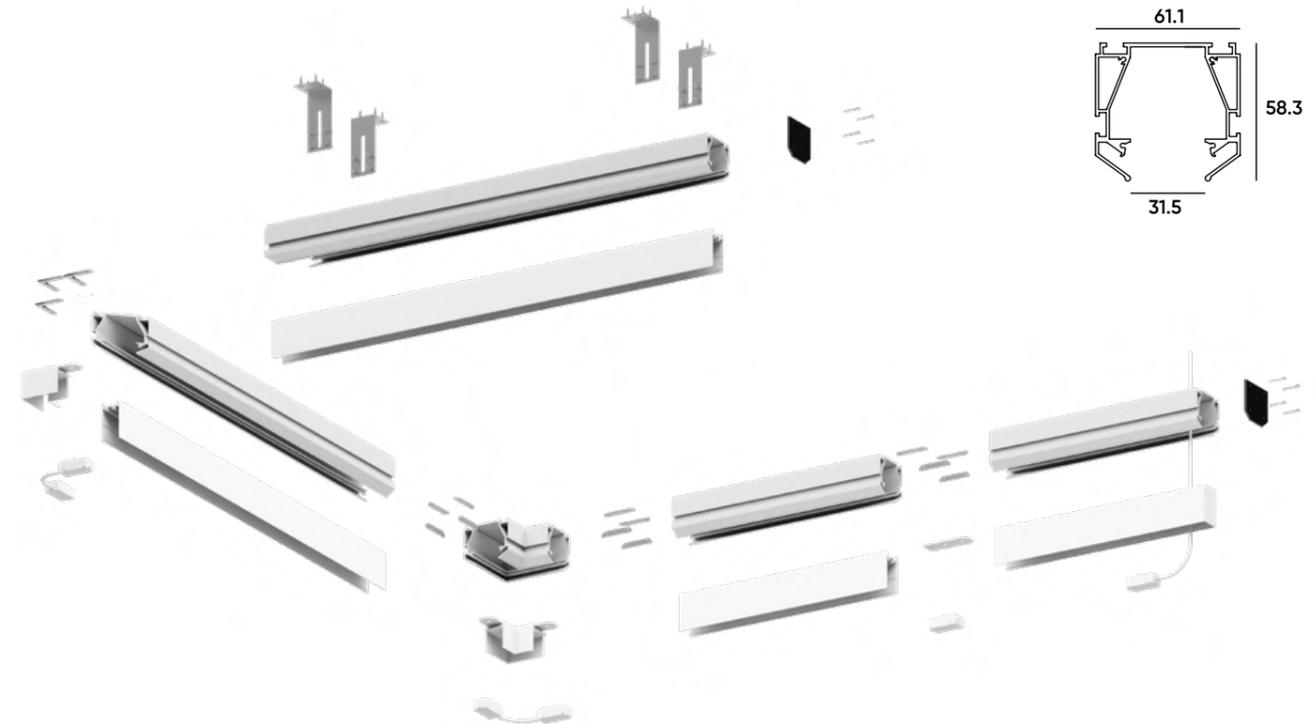

## Профиль SMART PROFI



TR3044-AL

Закладной профиль 2м для натяжного потолка.

## Угловой элемент



TR3046-AL

Угловой элемент 90°. Используется для упрощенного создания прямого угла совместно с двумя комплектами прямых соединителей TR3043-AL (приобретаются отдельно)

## Комплект торцевых заглушек



TR3047-AL

Комплект торцевых заглушек для профиля. В составе: заглушки 2шт., винты 8шт.

## Комплект угловых соединителей



TR2027-AL

Комплект угловых соединителей. Предназначены для механического соединения профилей между собой под углом 90°. В комплекте: 4 пластины, 16 винтов.

## Комплект соединителей прямых



TR3043-AL


Комплект соединителей прямых. В составе: соединители 4 шт., винты установочные 8 шт.

## Комплект регулируемых уголков



TR3045-AL

Комплект регулируемых уголков для закладных профилей. Предназначен для крепления закладного профиля трековой системы к потолку. В составе: уголки 2 шт., набор крепежа.

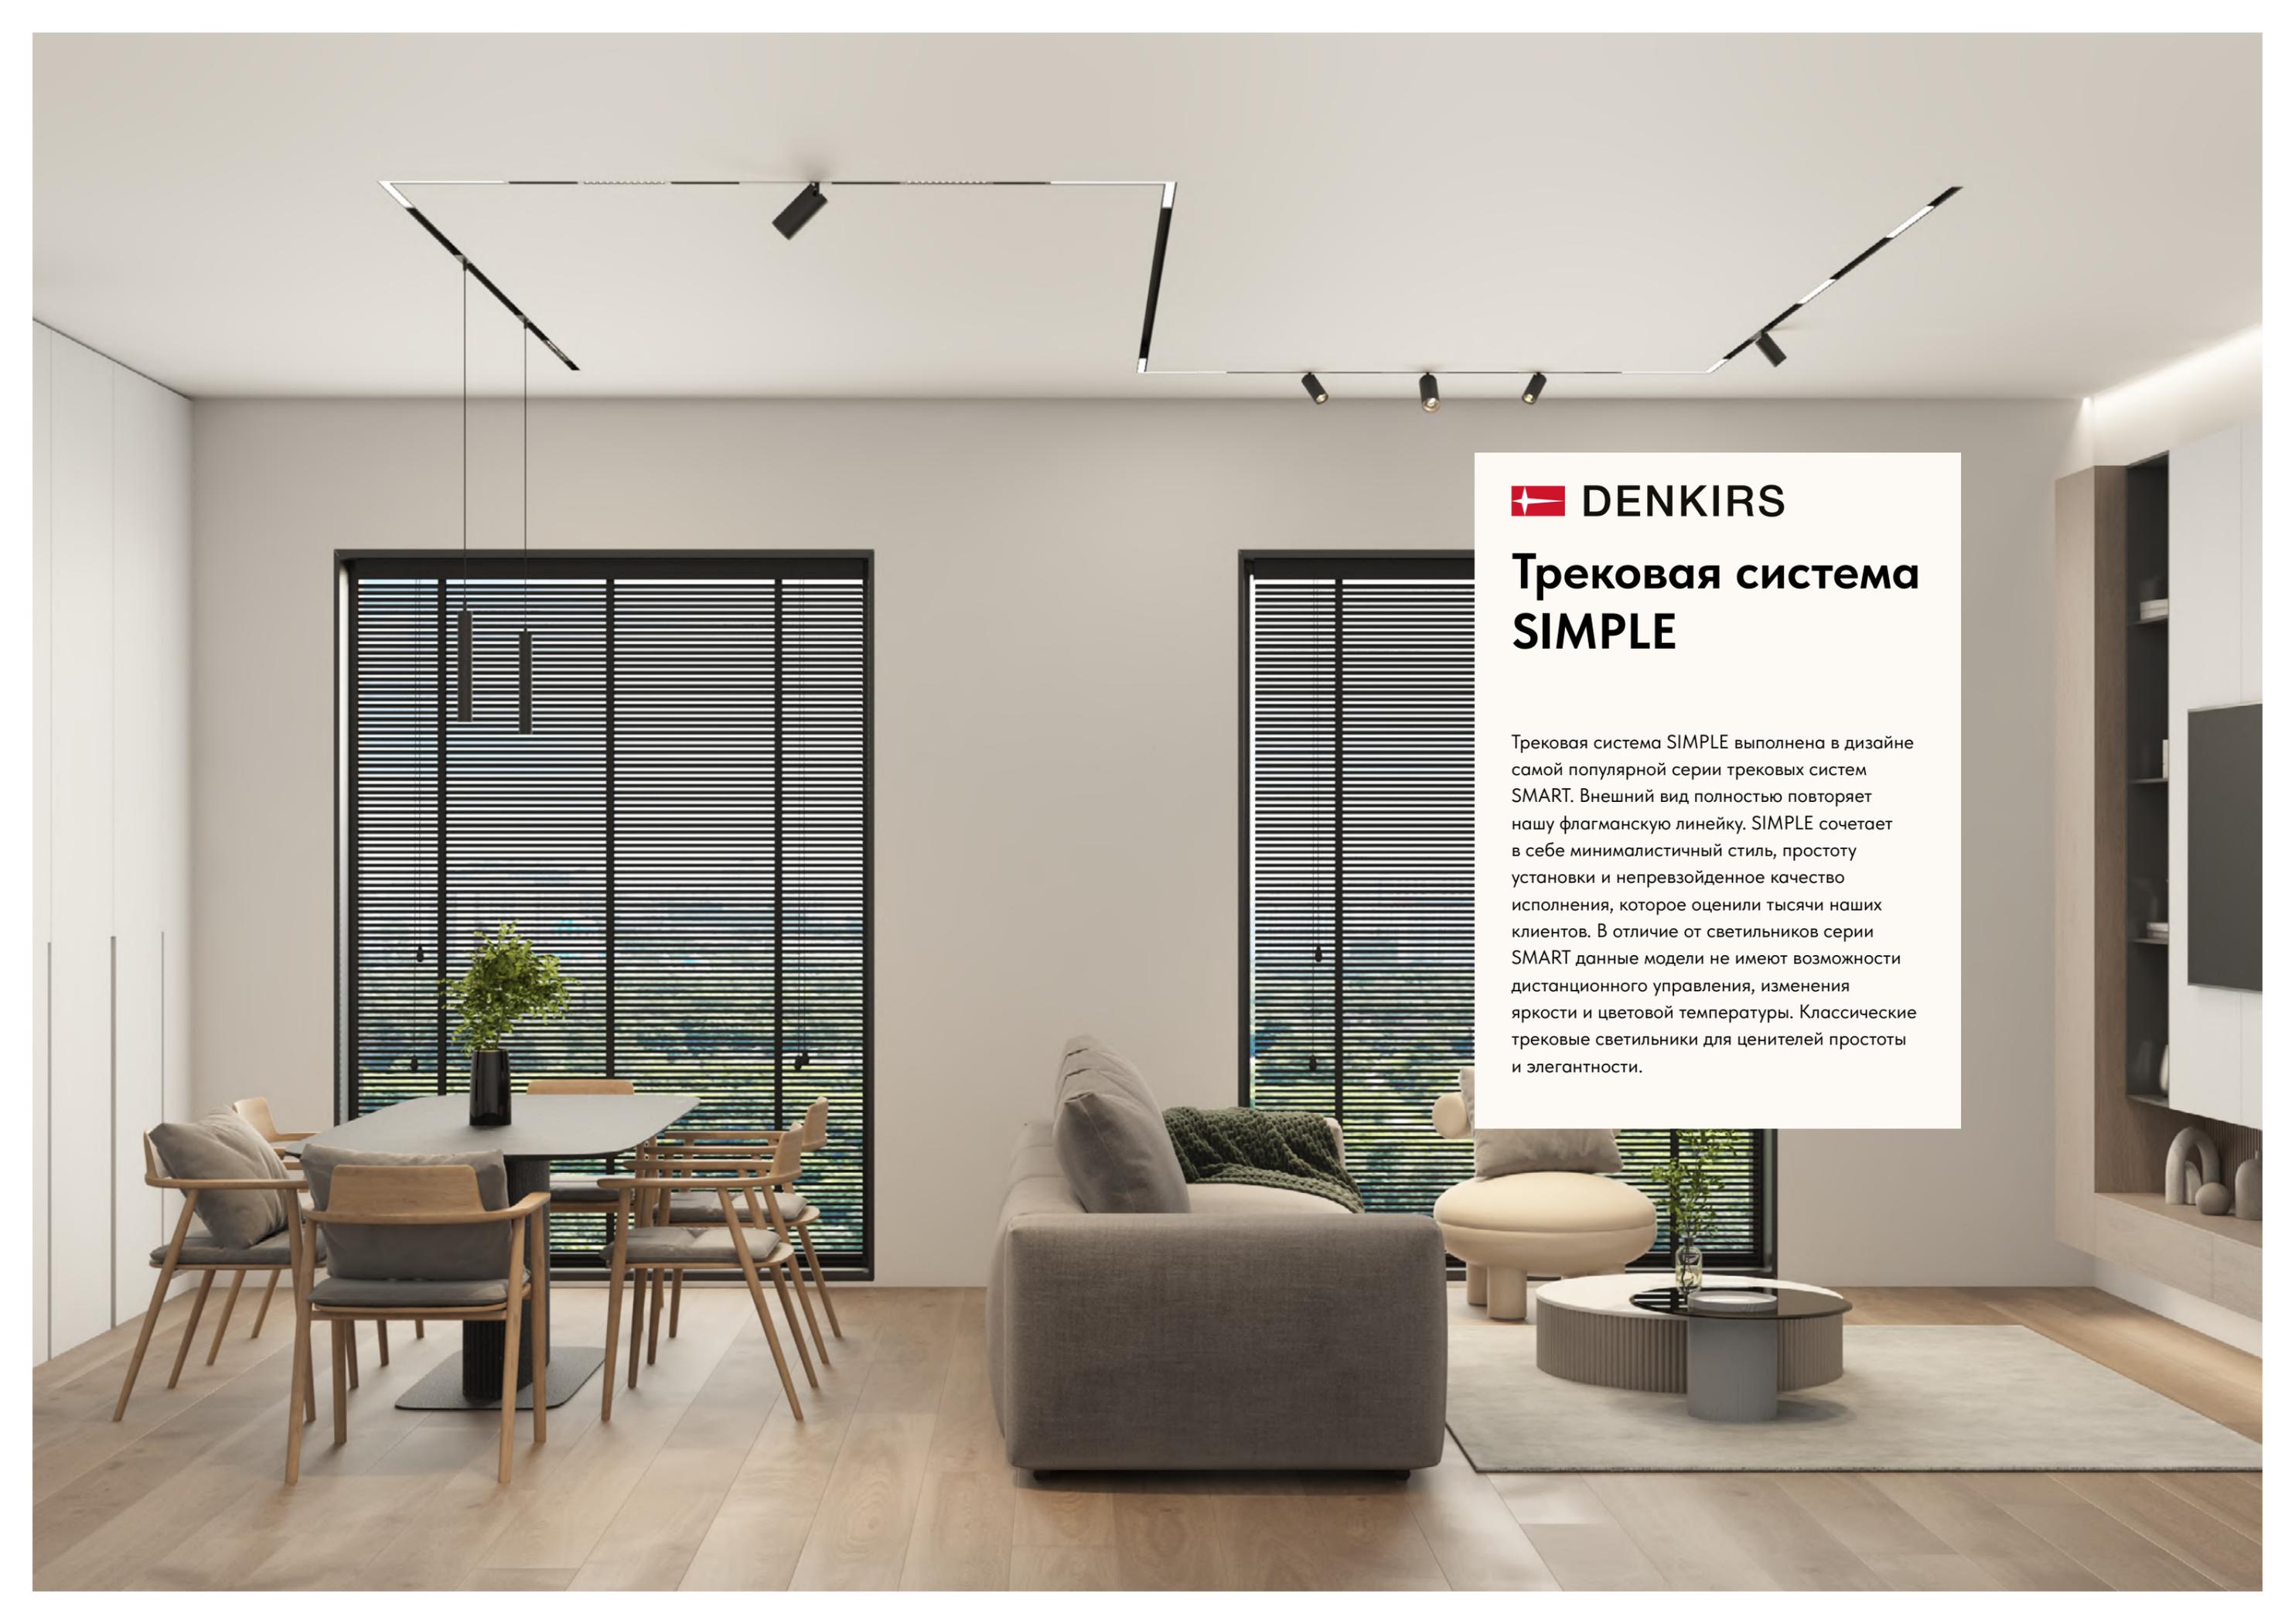



 **DENKIRS**

## Трековая система **SIMPLE**

Трековая система SIMPLE выполнена в дизайне самой популярной серии трековых систем SMART. Внешний вид полностью повторяет нашу флагманскую линейку. SIMPLE сочетает в себе минималистичный стиль, простоту установки и непревзойденное качество исполнения, которое оценили тысячи наших клиентов. В отличие от светильников серии SMART данные модели не имеют возможности дистанционного управления, изменения яркости и цветовой температуры. Классические трековые светильники для ценителей простоты и элегантности.

# SIMPLE GRILL

Серия линейных трековых светильников SIMPLE GRILL для акцентного освещения. Рефлектор из черного глянцевого пластика увеличивает светоотдачу. Утопленные светодиоды исключают слепящий эффект. Используются светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI>80 и двумя вариантами цветовой температуры 3000K и 4000K.





DK8101-BK  
DK8201-BK

DK8102-BK  
DK8202-BK

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая температура	L (длина)
DK8101-BK	9 W	Черный	720 Лм	3000 K	220 мм
DK8102-BK	18 W	Черный	1440 Лм	3000 K	410 мм
DK8201-BK	9 W	Черный	720 Лм	4000 K	220 мм
DK8202-BK	18 W	Черный	1440 Лм	4000 K	410 мм

# SIMPLE LINEAR

Серия линейных трековых светильников SIMPLE LINEAR для общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю обладают широким углом излучения света 120°, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI>80 и двумя вариантами цветовой температуры 3000K и 4000K.



DK8103-BK  
DK8203-BK

DK8104-BK  
DK8204-BK

DK8105-BK  
DK8205-BK


DK8114-BK  
DK8214-BK

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая температура	L (длина)
DK8103-BK	9 W	Черный	585 Лм	3000 K	220 мм
DK8104-BK	18 W	Черный	1170 Лм	3000 K	410 мм
DK8105-BK	27W	Черный	1755 Лм	3000 K	600 мм
DK8114-BK	18 W	Черный	1200 Лм	3000 K	-
DK8203-BK	9 W	Черный	585 Лм	4000 K	220 мм
DK8204-BK	18 W	Черный	1170 Лм	4000 K	410 мм
DK8205-BK	27W	Черный	1755 Лм	4000 K	600 мм
DK8214-BK	18 W	Черный	1200 Лм	4000 K	-

# SIMPLE SPOT

Серия трековых светильников SIMPLE SPOT для акцентного освещения. В серии представлены модели с поворотным плафоном, а также подвесная модель. Используются светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI >80, CRI >90 углом излучения 24° и 2 варианта цветовой температуры 3000K и 4000K.


ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SIMPLE



DK8110-BK  
DK8210-BK




DK8120-BK  
DK8220-BK



DK8108-BK  
DK8208-BK

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр)	L (высота)
DK8108-BK	10 W	Черный	750 Лм	3000 K	40 мм	300 мм
DK8110-BK	10 W	Черный	750 Лм	3000 K	50 мм	120 мм
DK8120-BK	20 W	Черный	1500 Лм	3000 K	60 мм	135 мм
DK8208-BK	10 W	Черный	750 Лм	4000 K	40 мм	300 мм
DK8210-BK	10 W	Черный	750 Лм	4000 K	50 мм	120 мм
DK8220-BK	20 W	Черный	1500 Лм	4000 K	60 мм	135 мм



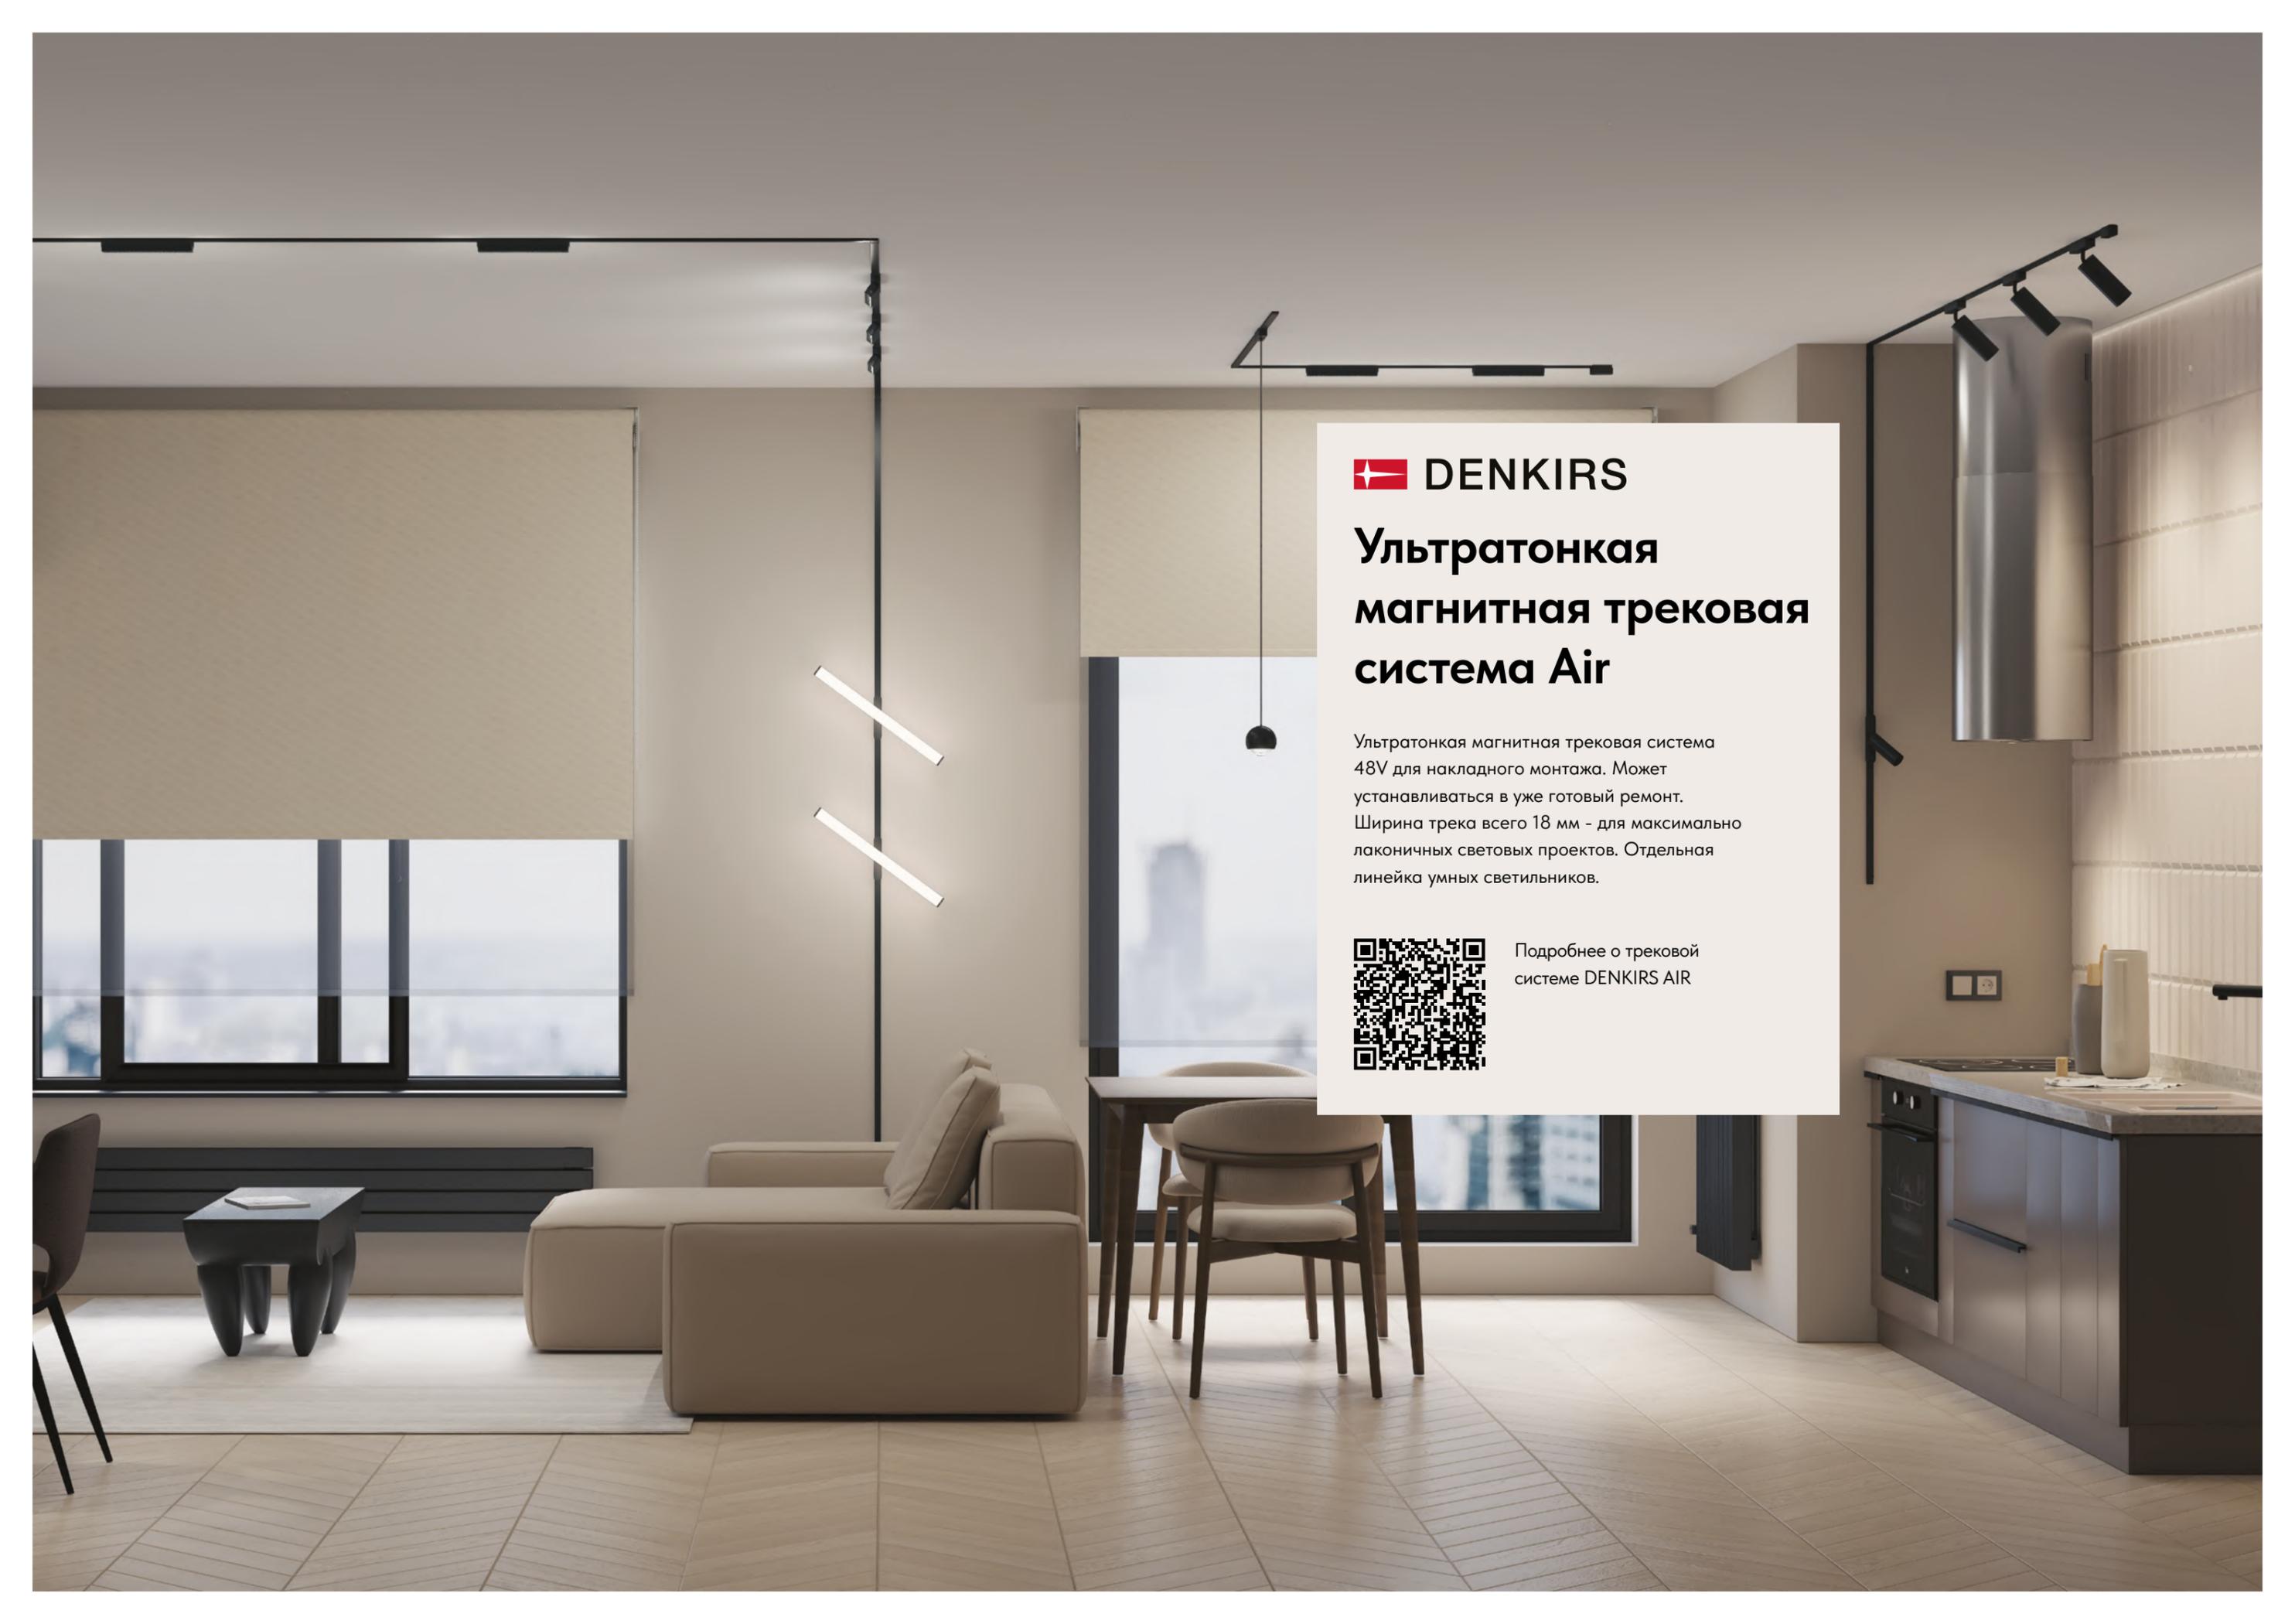

 DENKIRS

## Ультратонкая магнитная трековая система Air

Ультратонкая магнитная трековая система 48V для накладного монтажа. Может устанавливаться в уже готовый ремонт. Ширина трека всего 18 мм - для максимально лаконичных световых проектов. Отдельная линейка умных светильников.




Подробнее о трековой  
системе DENKIRS AIR

# AIR LINER

Серия магнитных трековых светильников для общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю обладают широким углом излучения света 120°, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок. В серии представлены модели с возможностью изменения яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700 — 6500К. Дистанционное управление при помощи голоса, приложения, панели и пульта серии CONTROL BT (стр. 74).

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА AIR

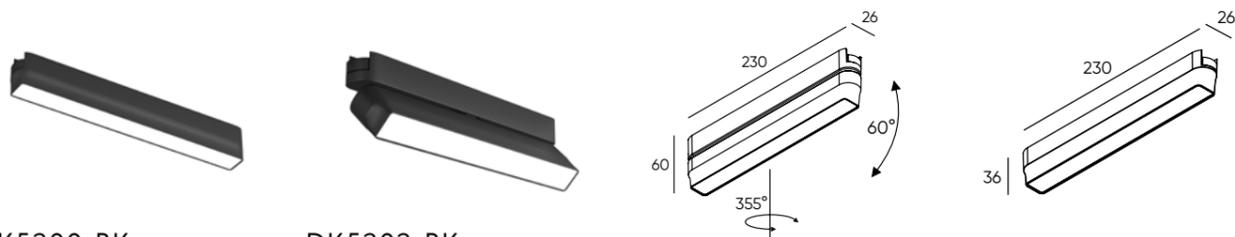


DK5300-BK  
DK5330-BK  
DK5360-BK

DK5303-BK  
DK5333-BK  
DK5363-BK

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Световой поток
DK5300-BK	9 W	черный	3000 K	416 Лм
DK5303-BK	9 W	черный	3000 K	416 Лм
DK5330-BK	9 W	черный	4000 K	416 Лм
DK5333-BK	9 W	черный	4000 K	416 Лм
Управляемые модели				
DK5360-BK	9 W	черный	2700-6500 K	416 Лм
DK5363-BK	9 W	черный	2700-6500 K	416 Лм

# AIR GRILL

Серия магнитных трековых светильников для акцентного освещения с узким углом излучения 36°. Толщина светильника всего 26 мм. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Утопленные светодиоды исключают слепящий эффект. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок. В серии представлены модели с возможностью изменения яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700 — 6500К. Дистанционное управление при помощи голоса, приложения, панели и пульта серии CONTROL BT (стр. 74).

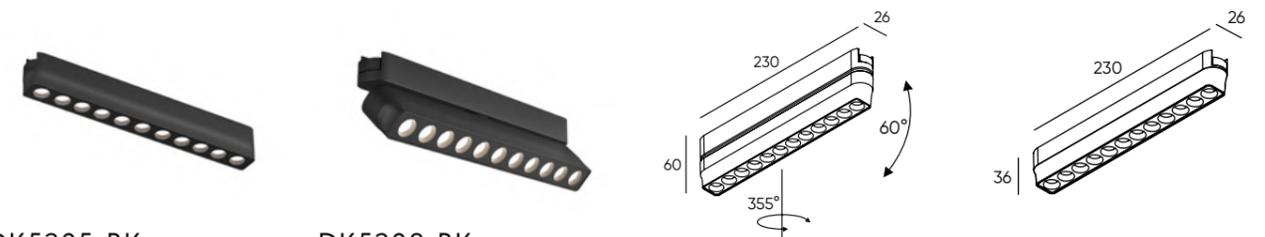

DK5305-BK  
DK5335-BK  
DK5365-BK


DK5308-BK  
DK5338-BK  
DK5368-BK

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Световой поток
DK5305-BK	12 W	черный	3000 K	872 Лм
DK5308-BK	12 W	черный	3000 K	872 Лм
DK5335-BK	12 W	черный	4000 K	872 Лм
DK5338-BK	12 W	черный	4000 K	872 Лм
Управляемые модели				
DK5365-BK	12 W	черный	2700-6500 K	872 Лм
DK5368-BK	12 W	черный	2700-6500 K	872 Лм

# AIR SPOT

Серия поворотных магнитных трековых светильников для акцентного освещения. Плафон выполнен в форме ребристого цилиндра, за счет чего создается игра теней на поверхности светильника, придавая ему объемность и декоративность. В серии в большинстве артикулов использованы светодиоды OSRAM с самым высоким индексом цветопередачи CRI>95. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок. В серии представлены модели с возможностью изменения яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700 – 6500К. Дистанционное управление при помощи голоса, приложения, панели и пульта серии CONTROL BT (стр. 74).

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА AIR

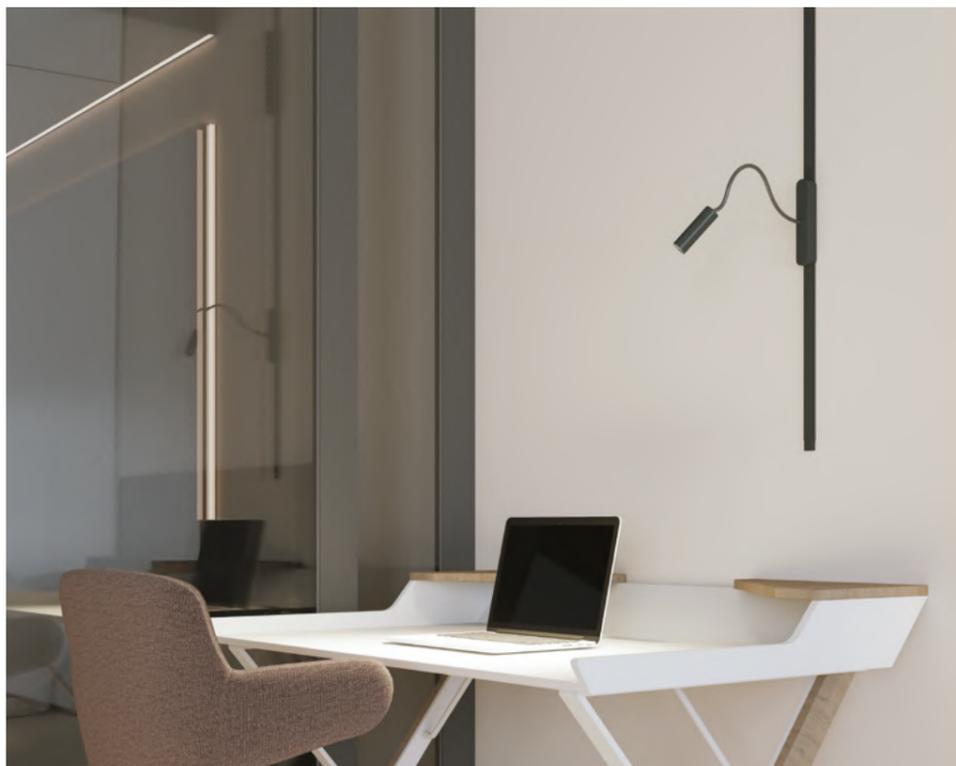


DK5310-BK  
DK5340-BK  
DK5370-BK



DK5311-BK  
DK5341-BK  
DK5371-BK



DK5313-BK  
DK5343-BK

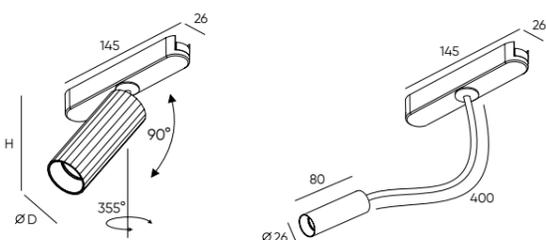

Артикул	Мощность	CRI	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)	Световой поток
DK5310-BK	7 W	>95	3000 K	40 мм	147 мм	446 Лм
DK5311-BK	12 W	>95	3000 K	50 мм	160 мм	741 Лм
DK5313-BK	2 W	>90	3000 K	26 мм	495 мм	120 Лм
DK5340-BK	7 W	>95	4000 K	40 мм	147 мм	446 Лм
DK5341-BK	12 W	>95	4000 K	50 мм	160 мм	741 Лм
DK5343-BK	2 W	>90	4000 K	26 мм	495 мм	120 Лм
Управляемые модели						
DK5370-BK	7 W	>95	2700-6500 K	40 мм	147 мм	446 Лм
DK5371-BK	12 W	>95	2700-6500 K	50 мм	160 мм	741 Лм




# AIR HANG

Серия подвесных магнитных трековых светильников для акцентного освещения. В серии представлены 3 разных дизайна плафона. Светодиоды OSRAM с самым высоким индексом цветопередачи CRI>95. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок. В серии представлены модели с возможностью изменения яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700 – 6500 К. Дистанционное управление при помощи голоса, приложения, панели и пульта серии CONTROL BT (стр. 74).



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА AIR


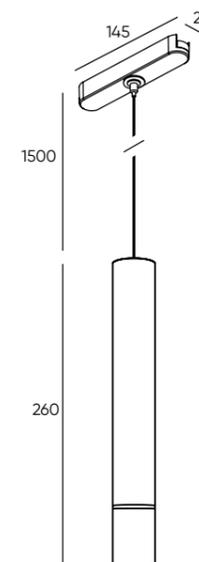


DK5315-BK  
DK5345-BK  
DK5375-BK



DK5316-BK  
DK5346-BK  
DK5376-BK

DK5317-BK  
DK5347-BK  
DK5377-BK

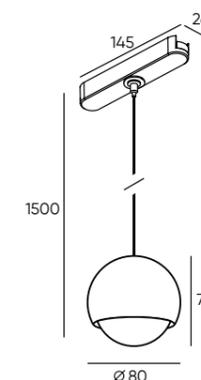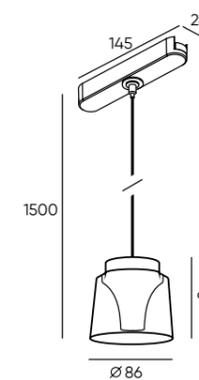

Артикул	Мощность	CRI	Цветовая температура	D (диаметр)	Угол излучения	Световой поток
DK5315-BK	5 W	>95	3000 K	35 мм	24°	277 Лм
DK5316-BK	5 W	>95	3000 K	80 мм	120°	283 Лм
DK5317-BK	4 W	>95	3000 K	86 мм	120°	270 Лм
DK5345-BK	5 W	>95	4000 K	35 мм	24°	277 Лм
DK5346-BK	5 W	>95	4000 K	80 мм	120°	283 Лм
DK5347-BK	4 W	>95	4000 K	86 мм	120°	270 Лм
Управляемые модели						
DK5375-BK	5 W	>95	2700-6500 K	35 мм	24°	277 Лм
DK5376-BK	5 W	>95	2700-6500 K	80 мм	120°	283 Лм
DK5377-BK	4 W	>95	2700-6500 K	86 мм	120°	270 Лм

# AIR RAY

Серия магнитных трековых светильников для общего освещения с широким углом излучения света. Плафон выполнен в форме трубки из акрила/силикона. DK5327-ВК и DK5357-ВК выполнены в форме гибкой силиконовой трубки длиной 1000 см. Потрясающее свечение 360° по всей площади светильника. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок.


ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА AIR



DK5325-BK  
DK5355-BK



DK5327-BK  
DK5357-BK

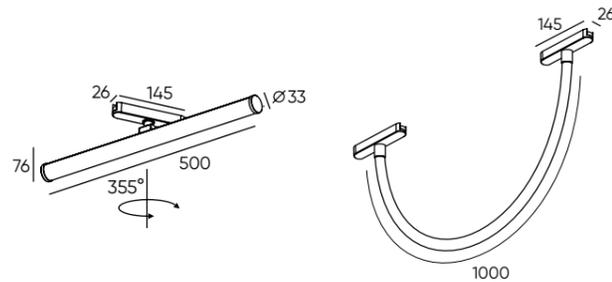


Артикул	Мощность	Материал корпуса	Цветовая температура	L (длина)	Световой поток	Угол излучения
DK5325-BK	12 W	акрил	3000 K	500 мм	660 Лм	120°
DK5327-BK	12 W	силикон	3000 K	1000 мм	620 Лм	360°
DK5355-BK	12 W	акрил	4000 K	500 мм	660 Лм	120°
DK5357-BK	12 W	силикон	4000 K	1000 мм	620 Лм	360°



# AIR REFLEX

Серия магнитных трековых светильников с эффектом отраженного света и углом излучения 120°. Светодиоды расположены на внутренней поверхности непрозрачного диска плафона. Свет, попадая на стену, отражается и становится мягким и рассеянным. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок.



DK5320-BK  
DK5350-BK

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет корпуса	Световой поток
DK5320-BK	5 W	3000 K	черный	270 Лм
DK5350-BK	5 W	4000 K	черный	270 Лм

# AIR BASE


Базовый набор трековой системы DENKIRS AIR. Включает в себя тонкий алюминиевый трек в трех вариантах цвета и в двух вариантах размера, а также различные соединители и подводы питания для придания треку различных фигур.

## Трек AIR



- TR5201-BK 1 м
- TR5202-BK 2 м
- TR5202-WH 2 м
- TR5202-GO 2 м

Монтируется как на потолок, так и на стену. Безопасное напряжение 48V. Токопроводящие элементы расположены на торцах трека в углублении, что делает их абсолютно невидимыми. Может устанавливаться в готовом ремонте.



6.7

18

## Прямой коннектор



- TR5210-BK
- TR5210-WH

Позволяет соединить два трека в прямую линию и передавать питание между ними.

## Угловой коннектор 90° потолок-потолок



- TR5211-BK
- TR5211-WH

Позволяет соединить два трека под прямым углом на потолке и передать питание между ними.

## Угловой коннектор 90° стена-потолок



- TR5212-BK
- TR5212-WH

Позволяет соединить два трека под прямым углом при переходе стена-потолок и передавать питание между ними.

## Угловой коннектор 90° стена-потолок



- TR5213-BK
- TR5213-WH

Имеет подвижный элемент, позволяющий выполнить соединение треков в двух плоскостях под произвольным углом.

## Торцевая заглушка



- TR5214-BK
- TR5214-WH

Декоративно обрамляет трек и участвует в соединении треков. Может соединяться с прямым и угловым коннекторами.

## Подвод питания



- TR5215-BK
- TR5215-WH

Устанавливается в произвольном месте трека, подавая на него питание.

## Внешний блок питания



- TR5220-BK

Устанавливается в разрыв трека или с его торца. Преобразует сетевое напряжение до 48V. Мощность 150 W. Провод питания с вилкой и выключателем входят в комплект.

# CONTROL BT

Серия аксессуаров для дистанционного управления умными светильниками из коллекций AIR, BELTY, VEIL. В данную серию входят настенная панель, которая не требует проводов и может быть установлена в любом месте, конвертер для управления системой при помощи голосового помощника, а также пульт.

УПРАВЛЕНИЕ



DK7201-DG

### Настенная панель

Работает от двух батареек CR2032, передавая радиосигнал. Благодаря этому не требует подведения электрического питания. Поддерживает создание и настройку трех независимых групп освещения. Настройка сенсорной панели осуществляется через мобильное приложение Smart Life. Монтируется на саморезы или двусторонний скотч и может быть установлена в любом удобном месте



DK7401-WF

### Wi-Fi конвертер

Обеспечивает интеграцию системы в приложение Smart Life. Это позволяет управлять освещением при помощи мобильного приложения и голосового помощника (Yandex Алиса, Google Assistant и др.) из любой точки мира. Возможно создание сценариев автоматизации: включение, выключение, а также настройка параметров свечения в зависимости от геолокации пользователя, времени суток, погоды и многое другое.



DK7301-BK

### Пульт ДУ

Пульт дистанционного управления способен управлять четырьмя независимыми группами освещения. Настройка осуществляется через мобильное приложение SMART LIFE.





 DENKIRS

## Трековая система SOLID

DENKIRS SOLID – однофазная трековая система, получившая широкое распространение на светотехническом рынке благодаря своей доступности, простоте и надежности.

Трек системы Solid выполнен из прочного алюминиевого сплава, он не подвержен деформации и изгибам даже на больших отрезках. Это свойство особенно важно при подвесном монтаже. Система оснащена толстыми медными контактами, что гарантирует надежность и обеспечивает высокую максимально допустимую мощность.




Подробнее о трековой системе DENKIRS SOLID

# SOLID TUBE

Серия трековых светильников, выполненных в классической форме цилиндра с минимумом деталей. Модели серии оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Фиксация лампы в корпусе плафона осуществляется при помощи декоративного кольца, дополняющего лаконичный дизайн изделия. В данной серии также представлены накладные и подвесные светильники.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID

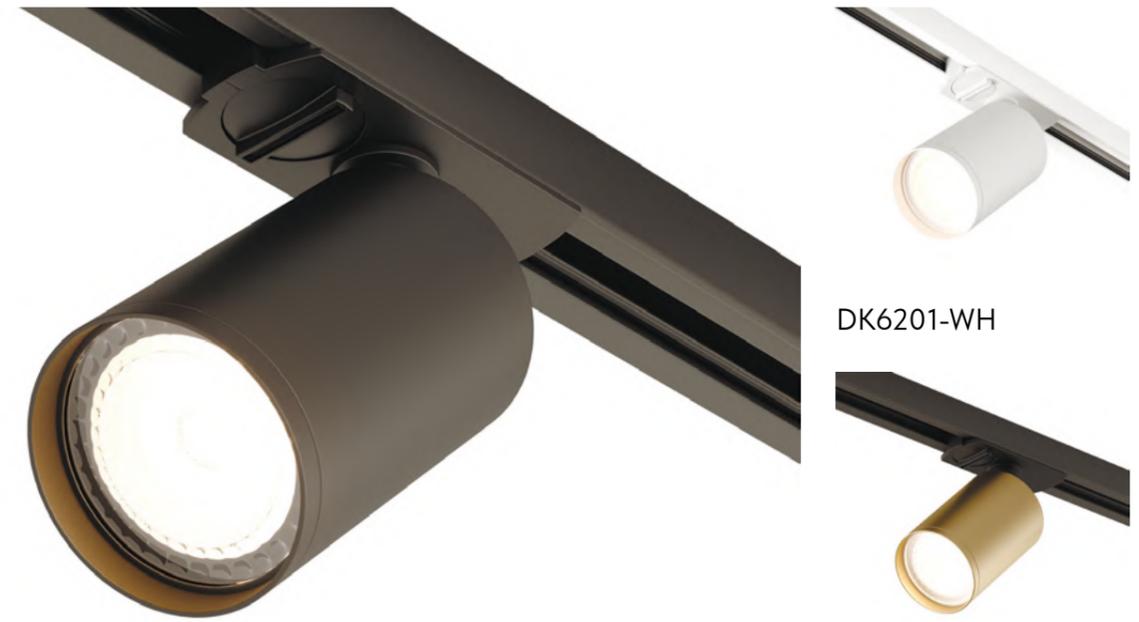

DK6201-WH



DK6201-BG




DK6202-BK



DK6202-WH



DK6202-BG




DK6210-BK



DK6210-WH



DK6210-BG




Артикул	Мощность	Цвет	L (высота плафона)	L1 (высота изделия)	Патрон
DK6201-BK	15 W	черный	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6201-WH	15 W	белый	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6201-BG	15 W	черный/матовое золото	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6202-BK	15 W	черный	130 мм	160 мм	GU10
DK6202-WH	15 W	белый	130 мм	160 мм	GU10
DK6202-BG	15 W	черный/матовое золото	130 мм	160 мм	GU10
DK6210-BK	15 W	черный	300 мм	-	GU10
DK6210-WH	15 W	белый	300 мм	-	GU10
DK6210-BG	15 W	черный/матовое золото	300 мм	-	GU10

# SOLID SCOPE

Серия трековых светильников для акцентного освещения. За счет утопленного расположения светодиода создается комфортное для глаз освещение. Дизайн серии выполнен в технике биколор. Модели оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID

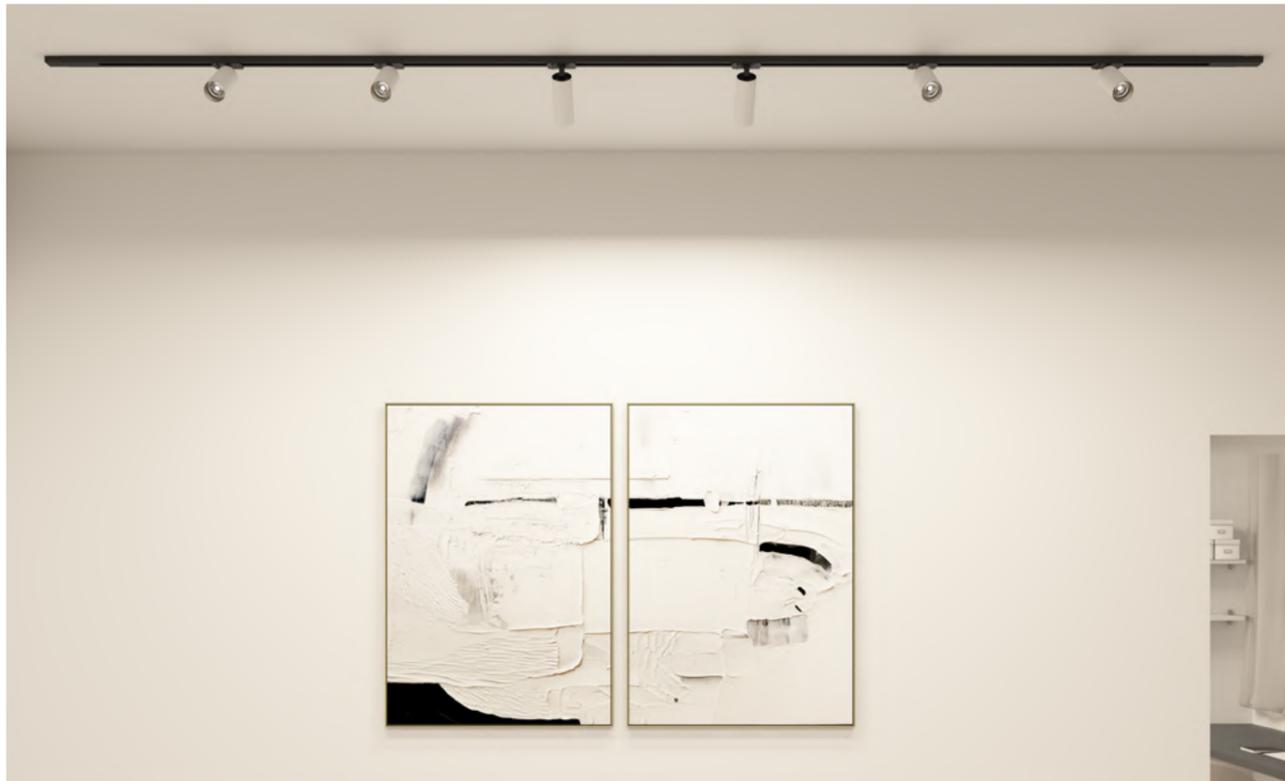

DK6060-BK


DK6060-BW+WH

DK6060-BW+BK

Артикул	Мощность	Патрон	Цвет адаптера	Цвет плафона	Цвет рефлектора
DK6060-BK	15 W	GU10	Черный	Черный	Черный
DK6060-BW+WH	15 W	GU10	Белый	Белый	Черный
DK6060-BW+BK	15 W	GU10	Черный	Белый	Черный

# SOLID BELL

Серия трековых светильников для акцентного освещения. За счет утопленного расположения светодиода создается комфортное для глаз освещение. Дизайн серии выполнен в технике биколор, корпус плафона напоминает силуэт колокольчика. Модели оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная

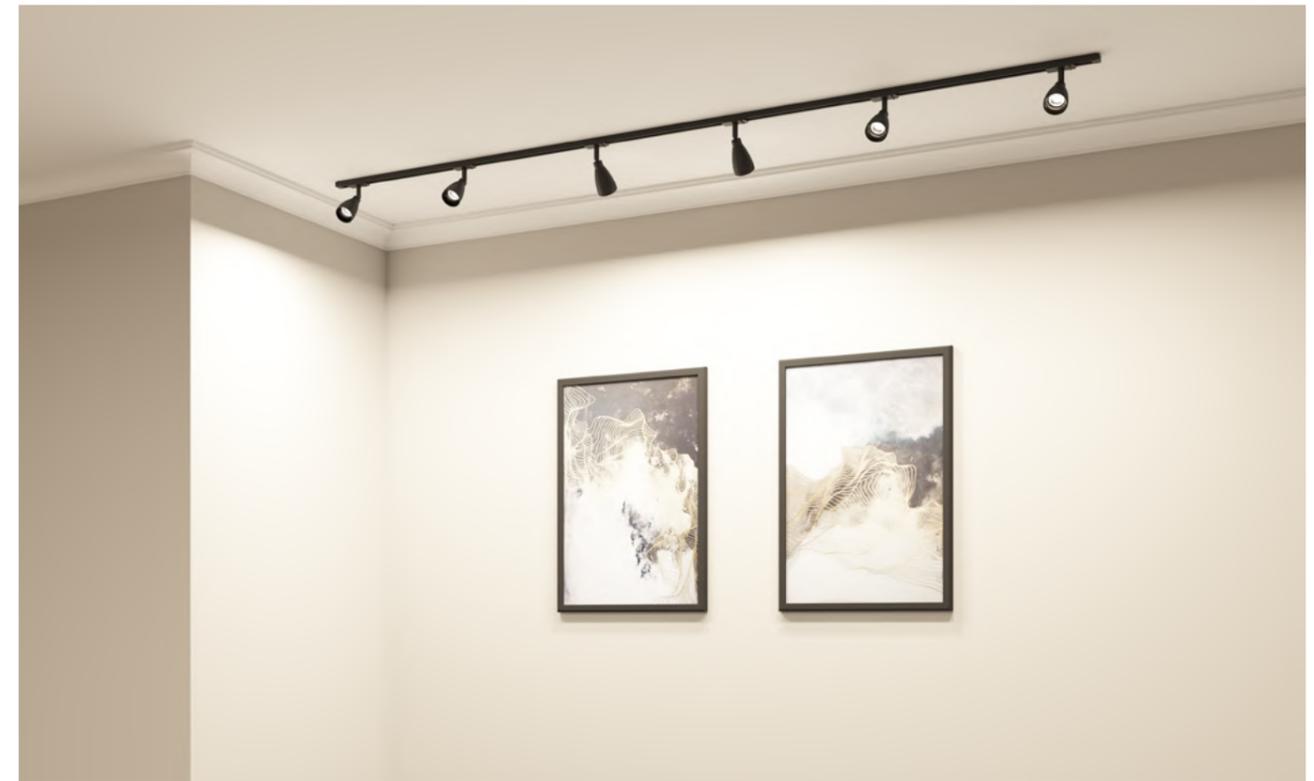

DK6050-BK

DK6050-WH


DK6050-BW+BK

Артикул	Мощность	Патрон	Цвет адаптера	Цвет плафона	Цвет рефлектора
DK6050-BK	15 W	GU10	Черный	Черный	Черный
DK6050-WH	15 W	GU10	Белый	Белый	Белый
DK6050-BW+BK	15 W	GU10	Черный	Белый	Черный

# SOLID RIBE

Серия однофазных трековых светильников с акриловым светорассеивателем. Все модели оснащены встроенным светодиодом. Отличительная особенность серии — наличие акрилового кольца на корпусе светильника. Оно мягко пропускает свет, добавляя декоративности и воздушности всем моделям линейки. Благодаря матовому светорассеивателю светильник обладает широким углом излучения света. Это идеальный вариант для создания основного освещения в интерьере. В данной серии также представлены встраиваемые и накладные светильники.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID





DK6400-BK  
DK6401-BK

DK6400-WH  
DK6401-WH

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет
DK6400-BK	5 W	4000 K	630 Лм	черный
DK6400-WH	5 W	4000 K	630 Лм	белый
DK6401-BK	5 W	3000 K	630 Лм	черный
DK6401-WH	5 W	3000 K	630 Лм	белый

# SOLID HALS

Серия линейных однофазных трековых светильников. Лаконичная форма плафона отсылает к дизайну магнитных трековых систем. Модели обладают вытянутой формой с равномерно засвеченным экраном большой яркости и широким углом рассеивания света. Оснащены светодиодами OSRAM с высоким индексом цветопередачи. Идеально подходят для создания общего освещения, в том числе в помещениях, обладающих большой площадью. Модели имеют поворотный шарнир, позволяющий устанавливать плафон под произвольным углом в горизонтальной плоскости. В данной серии также представлены подвесные светильники.



DK6430-BK  
DK6440-BK

DK6430-WH  
DK6440-WH



DK6630-BK  
DK6640-BK

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	L (длина)
DK6430-BK	10 W	3000 K	780 Лм	черный	270 мм
DK6430-WH	10 W	3000 K	780 Лм	белый	270 мм
DK6440-BK	10 W	4000 K	780 Лм	черный	270 мм
DK6440-WH	10 W	4000 K	780 Лм	белый	270 мм
DK6630-BK	20 W	3000 K	1 560 Лм	черный	535 мм
DK6640-BK	20 W	4000 K	1 560 Лм	черный	535 мм

# SOLID EDDER

Серия однофазных поворотных трековых светильников для акцентного освещения. Светодиоды с индексом цветопередачи CRI > 90. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SOLID. Отражатель из черного глянцевого пластика увеличивает светоотдачу. Утопленные светодиоды исключают блики. Корпус светильника поворачивается вокруг своей оси на 355° что позволяет быстро менять направление светового луча. Угол излучения составляет 30°.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID



DK6636-BK  
DK6646-BK


DK6434-BK  
DK6444-BK

DK6634-BK

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	L (длина)
DK6646-BK	20 W	1560 Лм	черный	4000 K	271 мм
DK6636-BK	20 W	1560 Лм	черный	3000 K	271 мм
DK6444-BK	20 W	1560 Лм	черный	4000 K	273 мм
DK6434-BK	20 W	1560 Лм	черный	3000 K	273 мм
DK6634-BK	40 W	3120 Лм	черный	3000 K	538 мм

# SOLID OMRA

Серия трековых светильников для акцентного освещения. Дизайн серии выполнен в форме сферы. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SOLID. Поверхность имеет матовую, шероховатую фактуру. Модели серии оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит).




DK6070-BK

DK6070-WH

Артикул	Мощность	Тип цоколя	Цвет
DK6070-BK	15 W	GU10	черный
DK6070-WH	15 W	GU10	белый

# SOLID SLANT

Серия трековых светильников для акцентного освещения. Имеет форму поворотного шарнира в виде косо́го среза. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SOLID. Основание светильника вращается на 355° вокруг своей оси. Регулировка угла наклона до 90°. Свет можно направить вертикально вниз, параллельно плоскости потолка или под нужным углом. Модели оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Совместим с антибликовой решеткой NET DK1500-BK.




DK6080-BK

Артикул	Мощность	Тип цоколя	Цвет
DK6080-BK	15 W	GU10	черный

# SOLID STROM

Серия трековых светильников для общего освещения. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SOLID. Плафон выполнен в форме трубки из акрила. Конструкция плафона обеспечивает широкий угол рассеивания света. Светильник вращается вокруг своей оси на 350°. Угол излучения составляет 150°. Модели оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн.



DK6438-BK  
DK6448-BK

DK6638-BK  
DK6648-BK

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	L (длина)
DK6448-BK	10 W	800 Лм	черный	4000 К	300 мм
DK6648-BK	15 W	1400 Лм	черный	4000 К	600 мм
DK6438-BK	10 W	800 лм	черный	3000 К	300 мм
DK6638-BK	15 W	1400 лм	черный	3000 К	600 мм

# SOLID KOPER

Серия однофазных поворотных трековых светильников для акцентного освещения. COB светодиод Bridgelux со светоотдачей 90 Лм/Вт и CRI>90 - яркий источник света, точно передающий цветовые оттенки. Углубленное расположение светодиода исключает слепящий эффект. Корпус светильника поворачивается вокруг своей оси на 355°. Угол излучения составляет 24°. Драйвер расположен отдельно от светодиода для оптимального температурного режима. Это обеспечивает долговечность работы светильника. Светодиод расположен на массивном радиаторе для эффективного отвода тепла. Это гарантирует долгую работу без потери качества. Идеальное решение для HORECA.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID




DK6451-BK  
DK6452-BK



DK6453-BK  
DK6454-BK



DK6455-BK  
DK6456-BK



DK6451-WH  
DK6452-WH



DK6453-WH  
DK6454-WH



DK6455-WH  
DK6456-WH



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	L	L1	D
DK6451-BK	15 W	1350 Лм	3000 K	Черный	135мм	200мм	60мм
DK6452-BK	15 W	1350 Лм	4000 K	Черный	135мм	200мм	60мм
DK6453-BK	24 W	2160 Лм	3000 K	Черный	145мм	210мм	70мм
DK6454-BK	24 W	2160 Лм	4000 K	Черный	145мм	210мм	70мм
DK6455-BK	30 W	2700 Лм	3000 K	Черный	155мм	220мм	80мм
DK6456-BK	30 W	2700 Лм	4000 K	Черный	155мм	220мм	80мм
DK6451-WH	15 W	1350 Лм	3000 K	Белый	135мм	200мм	60мм
DK6452-WH	15 W	1350 Лм	4000 K	Белый	135мм	200мм	60мм
DK6453-WH	24 W	2160 Лм	3000 K	Белый	145мм	210мм	70мм
DK6454-WH	24 W	2160 Лм	4000 K	Белый	145мм	210мм	70мм
DK6455-WH	30 W	2700 Лм	3000 K	Белый	155мм	220мм	80мм
DK6456-WH	30 W	2700 Лм	4000 K	Белый	155мм	220мм	80мм

# SOLID PROFI

Профиль для монтажа трековой системы DENKIRS SOLID в натяжные потолки из ПВХ-пленки гарпунным методом. Имеет дополнительные ребра жесткости, обеспечивающие повышенную прочность. В серии представлен угловой элемент, значительно облегчающий монтаж системы. Необходимо отдельное приобретение трека и сопутствующих комплектующих серии SOLID BASE.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID



## Профиль SOLID PROFI



TR3030-AL

Закладной профиль 2м для натяжного потолка.

## Угловой соединительный элемент



TR3031-AL

Угловой соединительный элемент для профиля TR3030-AL. Для состыковки с профилем необходимо два комплекта соединителей TR3043-AL

## Комплект торцевых заглушек



TR3060-AL

Торцевая заглушка для профиля 2 шт.

## Комплект прямых соединителей



TR3043-AL

Комплект соединителей прямых. В составе: соединители 4 шт., винты установочные 8 шт

## Комплект регулируемых уголков



TR3045-AL

Комплект регулируемых уголков для закладных профилей. Предназначен для крепления закладного профиля трековой системы к потолку. В составе: уголки 2 шт., набор крепежа.

# SOLID LIGHT

Система для интеграции трековой системы DENKIRS SOLID в натяжные потолки из ПВХ-пленки. Оснащена пазами под крепления полотна типа «Гарпун». Служит основанием для установки трека серии DENKIRS SOLID, выступая в роли удерживающего элемента для полотна натяжного потолка. Необходимо отдельное приобретение трека и сопутствующих комплектующих серии SOLID BASE.



## Профиль SOLID LIGHT



TR3050-AL

Закладной профиль 2м для натяжного потолка.

## Торцевые заглушки



TR3052-AL

Торцевая заглушка для профиля 2 шт.

## Комплект регулируемых уголков



TR3045-AL

Комплект регулируемых уголков для закладных профилей. Предназначен для крепления закладного профиля трековой системы к потолку. В составе: уголки 2 шт., набор крепежа.

# SOLID BASE

Надежные и прочные комплектующие трековой системы SOLID BASE, изготовленные из высококачественного алюминиевого сплава и акрила. В качестве проводников использованы утолщенные медные контакты, обеспечивающие высокую максимальную допустимую мощность трековой системы. Благодаря продуманной конструкции и качественному алюминиевому сплаву трек не подвержен деформации, что особенно важно при подвесном монтаже.



## Трек SOLID



- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ■ TR1001-BK 1 м | □ TR1001-WH 1 м |
| ■ TR1002-BK 2 м | □ TR1002-WH 2 м |
| ■ TR1003-BK 3 м | □ TR1003-WH 3 м |

## Торцевой подвод питания



- |             |             |
|-------------|-------------|
| ■ TR1100-BK | □ TR1100-WH |
|-------------|-------------|

Служит для подключения питания к трековой системе. Устанавливается в торец трека вместо заглушки.

## Прямой соединитель



- |             |             |
|-------------|-------------|
| ■ TR1101-BK | □ TR1101-WH |
|-------------|-------------|

Служит для соединения треков в прямую линию и передачи электрической энергии между ними.

## Прямой соединитель с подводом питания



- |             |             |
|-------------|-------------|
| ■ TR1008-BK | □ TR1008-WH |
|-------------|-------------|

Служит для соединения треков в прямую линию и передачи электрической энергии между ними. Может выполнять функцию подвода питания.


## Угловой соединитель 90°




- |             |             |
|-------------|-------------|
| ■ TR1102-BK | □ TR1102-WH |
|-------------|-------------|

Служит для соединения треков под углом 90° и передачи электрической энергии между ними.

# Схема сборки трековой системы SOLID BASE

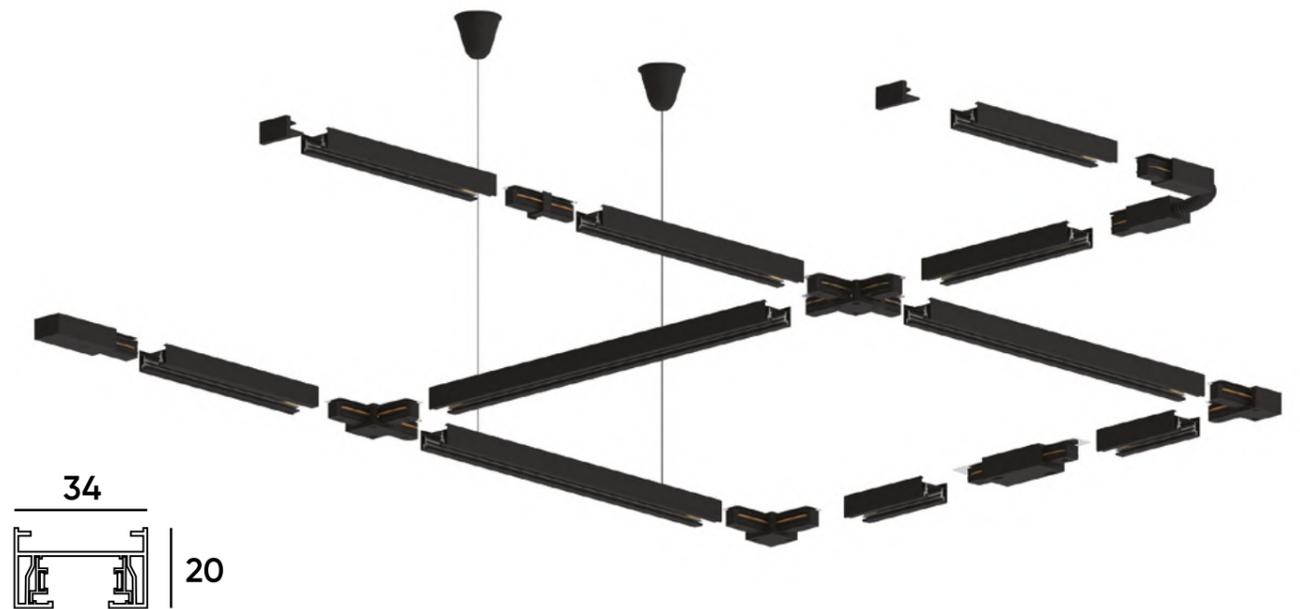

34



## T-образный соединитель



- |             |             |
|-------------|-------------|
| ■ TR1103-BK | □ TR1103-WH |
|-------------|-------------|

Применяется для создания трековой системы T-образной формы. Передает электрическую энергию между треками.

## X-образный соединитель



- |             |             |
|-------------|-------------|
| ■ TR1104-BK | □ TR1104-WH |
|-------------|-------------|

Применяется для создания трековой системы X-образной формы. Передает электрическую энергию между треками.

## Гибкий соединитель



- |             |             |
|-------------|-------------|
| ■ TR1106-BK | □ TR1106-WH |
|-------------|-------------|

Служит для соединения треков под произвольным углом. Передает электрическую энергию между треками.

## Подвесное крепление



- |             |             |
|-------------|-------------|
| ■ TR1105-BK | □ TR1105-WH |
|-------------|-------------|

Служит для подвешивания трековой системы. Длина троса 150 см. Простая регулировка длины троса.

## Торцевая заглушка



- |             |             |
|-------------|-------------|
| ■ TR1107-BK | □ TR1107-WH |
|-------------|-------------|

Необходима в случае разделения целого трека на несколько отдельно устанавливаемых частей.

# SOLID HIDE

Алюминиевый профиль, предназначенный для монтажа трековой системы SOLID в фальш-потолки из гипсокартона и других твердых материалов. Имеет фланцы-упоры по всей длине, благодаря которым надежно фиксируется в материале потолка. Является лучшим решением при встраиваемом способе монтажа системы в потолки из твердых материалов.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID



## Профиль SOLID HIDE



TR3020-AL

Закладной профиль 2 м для гипсокартонного потолка толщиной 12,5 мм.

## Торцевые заглушки



TR3021-AL

Торцевая заглушка для профиля 2 шт.

## Комплект регулируемых уголков



TR3045-AL

Комплект регулируемых уголков для закладных профилей. Предназначен для крепления закладного профиля трековой системы к потолку. В составе: уголки 2 шт., набор крепежа.

# RELAY


Умные Wi-Fi реле позволяют управлять освещением при помощи мобильного устройства через приложение SMART LIFE, а также при помощи голосовых помощников, таких как Яндекс.Алиса. Также позволяют создавать автоматические сценарии освещения. Реле-диммеры управляют освещением по протоколу TRIAC, совместимы с диммируемыми модулями SLIM LED. Не допускается использование реле-диммеров совместно с источниками света, не предназначенными для диммирования по протоколу TRIAC. Подключаясь к обычному клавишному выключателю, умное реле полностью сохраняет его функционал. Работает только с выключателями без подсветки.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ


Вариант размещения реле DENKIRS RELAY в подрозетнике



Размещение в распаечной коробке



Размещение в основании светильника



RL1001-SM



RL1002-SM



RL1003-DM



RL1004-DM

Артикул	максимальная мощность канала	максимальная мощность канала для светодиодных ламп	тип поддерживаемого выключателя	количество каналов	частота сети Wi-Fi	функция диммера
RL1001-SM	2300 W	250 W	клавишный / нажимной	1	2.4 ГГц	нет
RL1002-SM	2300 W	250 W	клавишный / нажимной	2	2.4 ГГц	нет
RL1003-DM	200 W	200 W	нажимной	1	2.4 ГГц	да
RL1004-DM	150 W	150 W	нажимной	2	2.4 ГГц	да

 **DENKIRS**

## Уличное освещение

Новинка сезона! Создайте уютную атмосферу на вашем участке с уличным освещением от DENKIRS. В этой категории вы найдете широкий ассортимент ландшафтных и фасадных светильников, которые обеспечат яркое и равномерное освещение, подчеркивающее архитектурные особенности вашего пространства. Мы предлагаем модели, подходящие для любых нужд — от освещения парков и тротуаров до освещения частных территорий.




Пусть Ваше пространство засияет! Откройте для себя мир уличного освещения с DENKIRS и создайте уютную атмосферу, где каждый вечер будет наполнен теплом и светом.



Подробнее о уличном  
освещении DENKIRS

# MALBEC

Серия накладных настенных уличных светильников со встроенным светодиодом мощностью 6 Вт и теплой цветовой температурой 3000К. Луч света в двух направлениях: вверх и вниз. Квадратный корпус из алюминия черного цвета. Световой поток 320 лм и регулируемый угол рассеивания в диапазоне 0-100° за счет подвижных шторок позволяют создать индивидуальную подсветку. Уровень пылевлагозащиты IP54 гарантирует стабильную эксплуатацию светильника на открытом воздухе, а также в помещении.



DK9770-BK

DK9771-BK

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	L (длина)	H (высота)	W (ширина)	Цвет корпуса
DK9770-BK	6 Вт	3000 К	320 Лм	100 мм	100 мм	100 мм	Черный
DK9771-BK	6 Вт	3000 К	320 Лм	135 мм	100 мм	120 мм	Черный

# DRAMEN

Серия включает модели накладного настенного уличного светильника, а также ландшафтные светильники-столбики со встроенными светодиодами. Особенность серии - отраженный свет вдоль всего корпуса, создающий мягкий световой ореол на стене. Световой поток 870 Лм и угол рассеивания 70° создают великолепную уличную подсветку. Уровень пылевлагозащиты IP65 гарантирует стабильную эксплуатацию светильников на открытом воздухе, а также в помещении.





DK9701-BK



DK9704-BK



DK9708-BK



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)	Цвет корпуса
DK9701-BK	15 Вт	870 Лм	3000 К	160 мм	80 мм	Черный
DK9704-BK	15 Вт	870 Лм	3000 К	160 мм	400 мм	Черный
DK9708-BK	15 Вт	870 Лм	3000 К	160 мм	800 мм	Черный

# SANVIK



Серия включает модели накладного настенного уличного светильника, а также ландшафтный светильник-столбик со встроенными светодиодами. Мощность 12 Вт и цветовая температура 3000К. Оригинальный дизайн в виде светового кольца. За счет матового рассеивателя формирует рассеянный под широким углом световой ореол. Мощный световой поток и угол рассеивания 125° создают великолепную ландшафтную подсветку. Уровень пылевлагозащиты IP65 гарантирует стабильную эксплуатацию светильника на открытом воздухе.



DK9712-BK



DK9718-BK



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	L (длина)	H (высота)	W (ширина)	Цвет корпуса
DK9712-BK	12 Вт	3000 К	430 Лм	180 мм	265 мм	165 мм	Черный
DK9718-BK	12 Вт	3000 К	385 Лм	180 мм	800 мм	165 мм	Черный

# VEGA



Серия включает модели накладного настенного уличного светильника, а также ландшафтный светильник-столбик под сменную лампу. Оригинальный дизайн модели с плафоном в виде светящегося диска. Благодаря сменной лампе вы можете сами выбирать яркость и цвет свечения. Уровень пылевлагозащиты IP65 гарантирует стабильную эксплуатацию светильника на открытом воздухе, а также в помещении.



DK9810-BK



DK9816-BK



Артикул	D (диаметр)	H (высота)	Цвет
DK9810-BK	120 мм	110 мм	Черный
DK9816-BK	120 мм	650 мм	Черный

## ALTA


Серия накладных настенных уличных светильников отраженного света ALTA со встроенным светодиодом мощностью 6 Вт и 9 Вт и теплой цветовой температурой 3000K. Отраженный свет вдоль всего корпуса создает световой мягкий ореол на стене. Мощный световой поток и угол рассеивания 120° создают великолепную архитектурную подсветку. В серии представлены 2 варианта диаметра светильников. Это позволяет создавать необычные композиции. Уровень пылевлагозащиты IP65 гарантирует стабильную эксплуатацию светильника на открытом воздухе, а также в помещении.



DK9780-BK



DK9781-BK



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	D1 (диаметр)	D2 (диаметр)	H (высота)	Цвет корпуса
DK9780-BK	6 Вт	490 Лм	3000 К	150 мм	97 мм	36 мм	Черный
DK9781-BK	9 Вт	710 Лм	3000 К	200 мм	130 мм	36 мм	Черный

## BORG


Серия накладных настенных уличных светильников BORG со встроенным мощным светодиодом и теплой цветовой температурой 3000K, а также узким углом рассеивания света 24° градуса. Предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий, входных групп и т.д. За счет фокусирующего светового потока оптики луч светильника высоко пробивает пространство. Светильник предназначен для освещения высоких фасадов. 2 варианта направления света - в одну или в две стороны. Уровень пылевлагозащиты IP65 гарантирует стабильную эксплуатацию светильника на открытом воздухе.



DK9820-BK



DK9821-BK




Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	H (высота)	D (диаметр)	Цвет корпуса
DK9820-BK	10 Вт	1380 Лм	3000 К	180 мм	90 мм	Черный
DK9821-BK	18 Вт	2020 Лм	3000 К	250 мм	90 мм	Черный

# MOSS

Грунтовый светильник MOSS под сменную лампу. Идеален для подсветки деревьев, кустарников, архитектурных элементов. Плафон на колышке легко устанавливается в грунт. Может быть переставлен в другое место при необходимости. Уровень пылевлагозащиты IP65 гарантирует стабильную эксплуатацию светильника на открытом воздухе.



DK9800-BK



Артикул	Патрон	Цвет
DK9800-BK	GU10	Черный

# NARVIK


Серия накладных настенных уличных светильников NARVIK под сменную лампу. Классический дизайн плафона. В серии представлены модели с излучением в 1 и в 2 стороны. Благодаря сменной лампе вы можете сами выбирать яркость и цвет свечения. Уровень пылевлагозащиты IP44 гарантирует стабильную эксплуатацию светильника на открытом воздухе, а также в помещении.



DK9790-BK



DK9791-BK






Артикул	Цвет	Патрон	Н (высота)	Количество ламп
DK9790-BK	Черный	GU10	78 мм	1
DK9791-BK	Черный	GU10	150 мм	2

# FARSUN

Серия включает модели накладного настенного уличного светильника, а также ландшафтные светильники-столбики под сменную лампу. Оригинальный дизайн плафона с металлическими ребрами. За счет матового светорассеивателя формирует рассеянный под широким углом световой поток. Благодаря сменной лампе вы можете сами выбирать яркость и цвет свечения. Уровень пылевлагозащиты IP65 гарантирует стабильную эксплуатацию светильника на открытом воздухе, а также в помещении.



Источник света  
приобретается отдельно



DK9722-BK

DK9725-BK

DK9728-BK



Артикул	Н (высота)	Д (диаметр)	Патрон	Цвет корпуса
DK9722-BK	200 мм	110 мм	E27 до 18 Вт	Черный
DK9725-BK	500 мм	110 мм	E27 до 18 Вт	Черный
DK9728-BK	800 мм	110 мм	E27 до 18 Вт	Черный

# NORD

Серия ландшафтных светильников-столбиков под сменную лампу. Благодаря сменной лампе вы можете сами выбирать яркость и цвет свечения. Оригинальный дизайн плафона с матовым светорассеивателем формирует рассеянный под широким углом световой поток. Уровень пылевлагозащиты IP65 гарантирует стабильную эксплуатацию светильника на открытом воздухе.



Источник света  
приобретается отдельно



DK9743-BK

DK9745-BK

DK9749-BK

Артикул	Н (высота)	Д (диаметр)	Патрон	Цвет корпуса
DK9743-BK	300 мм	108 мм	E27 до 18 Вт	черный
DK9745-BK	550 мм	108 мм	E27 до 18 Вт	черный
DK9749-BK	900 мм	108 мм	E27 до 18 Вт	черный



**Потолочные  
светильники**

 **DENKIRS**



# PLATO

Серия умных накладных потолочных светильников, управляемых при помощи пульта, поставляемого в комплекте, а также мобильного устройства через приложение Smart Life и голосовых помощников. Может участвовать в создании световых сценариев совместно с трековой системой DENKIRS SMART. Особенность данной серии — эффектная подсветка потолка в виде светового ореола по контуру плафона. Регулируемые цвет свечения и яркость.


НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK6510-WH



DK6511-WH

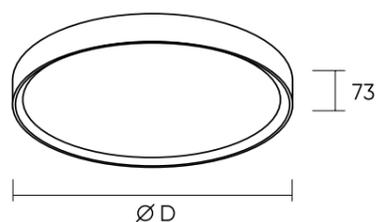

Артикул	Мощность	D диаметр	Световой поток	Цвет
DK6510	40 W	400 мм	2000 Лм	белый
DK6511	50 W	500 мм	2500 Лм	белый

# CANY


Серия накладных потолочных светильников, управляемых при помощи пульта, поставляемого в комплекте, а также мобильного устройства через приложение Smart Life и при помощи голосовых помощников. Может участвовать в создании световых сценариев совместно с трековой системой DENKIRS SMART. Особенность данной серии — эффектная дополнительная подсветка в виде светового ореола по контуру плафона. Регулируемые цвет свечения и яркость.



DK6515-WH



DK6516-WH

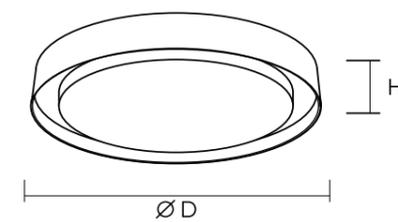


Артикул	Мощность	D диаметр	H высота	Световой поток	Цвет
DK6515	40 W	400 мм	70	2000 Лм	белый
DK6516	50 W	500 мм	85	2500 Лм	белый

# TAB

Серия накладных потолочных светильников с переключателем цветовой температуры на корпусе для основного освещения. Может применяться как в коммерческих помещениях, так и в жилых. Переключатель позволяет установить один из трех режимов цветовой температуры — 3000К, 4000К, 6500К. Толщина светильника составляет всего 40 мм. Ширина алюминиевой рамки всего 1,6 мм. Рассеиватель изготовлен из матового акрила. Светильники данной серии имеют очень легкую систему установки.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK2850-BK



DK2850-WH



DK2851-BK



DK2851-WH


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	D (диаметр)
DK2850-WH	24 W	3000/4000/6500 K	2160 Лм	белый	160 мм
DK2850-BK	24 W	3000/4000/6500 K	2160 Лм	черный	160 мм
DK2851-WH	36 W	3000/4000/6500 K	3240 Лм	белый	212 мм
DK2851-BK	36 W	3000/4000/6500 K	3240 Лм	черный	212 мм

# DUAL


Серия накладных и встраиваемых потолочных светильников для основного освещения. Имеют легкую систему установки и 2 зоны освещения с 3 режимами:

- центральная область из матового акрила;
- радиальная область со светодиодами в "сотах".


Конструкция линзы в форме шестиугольника с антибликовым покрытием. Оснащены пошаговым блоком управления, меняющим режимы освещения (центральная/радиальная/центральная+радиальная) при помощи обычного выключателя. Смена режимов осуществляется за счет поэтапного включения и выключения светильника.



DK2440-WB



DK2441-WB



DK2840-WB

DK2841-WB



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	D (диаметр)	Способ монтажа
DK2440-WB	5+5 W	4000 K	720 Лм	белый/черный	90 мм	встраиваемый
DK2441-WB	9+9 W	4000 K	1440 Лм	белый/черный	120 мм	встраиваемый
DK2840-WB	12+12 W	4000 K	1920 Лм	белый/черный	165 мм	накладной
DK2841-WB	18+18 W	4000 K	2880 Лм	белый/черный	212 мм	накладной

# THIN

Серия накладных потолочных светильников с переключателем цветовой температуры на корпусе для основного освещения. Переключатель позволяет установить один из трех режимов цветовой температуры - 3000K, 4000K, 6500K. Толщина светильника составляет всего 25 мм. Рассеиватель изготовлен из матового акрила.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




DK6520-BK



DK6522-BK



DK6524-BK



DK6520-WH



DK6522-WH



DK6524-WH

Артикул	Мощность	D диаметр	Световой поток	Цветовая температура	Цвет
DK6520-WH	18 W	220 мм	1620 Лм	3000/4000/6500 K	белый
DK6520-BK	18 W	220 мм	1620 Лм	3000/4000/6500 K	черный
DK6522-WH	36 W	400 мм	3240 Лм	3000/4000/6500 K	белый
DK6522-BK	36 W	400 мм	3240 Лм	3000/4000/6500 K	черный
DK6524-WH	50 W	600 мм	4500 Лм	3000/4000/6500 K	белый
DK6524-BK	50 W	600 мм	4500 Лм	3000/4000/6500 K	черный

# FLEX

Серия декоративных светильников, выполненных в виде гибкого светящегося троса в нейлоновой оплетке. Ключевая особенность — крепления-натяжители, позволяющие создавать в интерьере световые композиции в виде светящихся линий. В качестве источника света выступает светодиодная лента 24V. Подключение осуществляется через трансформатор, как в светодиодных лентах. Светильники данной серии могут диммироваться при помощи ШИМ диммеров для светодиодных лент.



DK7502-BK



DK7503-BK




DK7505-BK



DK7506-BK




DK7511-BK

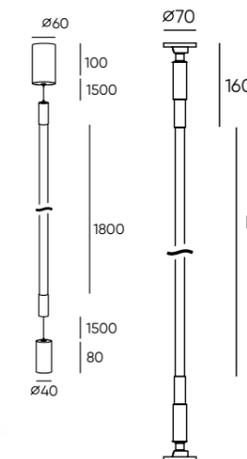

Артикул	Мощность	Угол излучения	L (длина)
DK7502-BK	35 W	360°	2000 мм
DK7503-BK	52 W	360°	3000 мм
DK7505-BK	86 W	360°	5000 мм
DK7506-BK	31 W	360°	1800 мм

# ORBIT


Космическая коллекция подвесных светильников в двух оттенках: сатинированное золото и черный матовый. Поверхность обработана специальным методом, придающим благородную фактуру изделиям. В коллекции также представлены бра (стр.128).




DK4061-BK




DK4061-BK+SG



DK4063-BK




DK4063-BK+SG



DK4065-BK




DK4065-BK+SG



DK4067-BK



DK4067-BK+SG




Артикул	D (диаметр)	L (длина)	H (высота)	W (ширина)	Цвет
DK4061-BK	-	1000 мм	2089 мм	56 мм	Черный матовый
DK4061-BK+SG	-	1000 мм	2089 мм	56 мм	Черный + сатинированное золото, алюминий
DK4063-BK	-	1500 мм	2089 мм	56 мм	Черный матовый
DK4063-BK+SG	-	1500 мм	2089 мм	56 мм	Черный + сатинированное золото, алюминий
DK4065-BK	600 мм	-	2089 мм	-	Черный матовый
DK4065-BK+SG	600 мм	-	2089 мм	-	Черный + сатинированное золото, алюминий
DK4067-BK	1000 мм	-	2089 мм	-	Черный матовый
DK4067-BK+SG	1000 мм	-	2089 мм	-	Черный + сатинированное золото, алюминий

# GLINGOR

Серия подвесных светильников со встроенным светодиодом в форме длинной и тонкой трубки. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Идеален для прикроватной зоны или подсветки отдельных предметов интерьера. Такие подвесы гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, в столовой или в барной зоне. При размещении данной модели светильников в композициях интересным решением является расположение светильников на разных уровнях длины троса. Длина троса регулируется в диапазоне от 100 мм до 1 500 мм.

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




DK4303-BK DK4304-BK DK4303-WH DK4304-WH

Артикул	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	Мощность
DK4303-WH	3000 K	600 Лм	белый	5 W
DK4303-BK	3000 K	600 Лм	черный	5 W
DK4304-WH	4000 K	600 Лм	белый	5 W
DK4304-BK	4000 K	600 Лм	черный	5 W

# VEIL

Серия подвесных светильников в двух вариантах исполнения: вертикальном и горизонтальном. Особенность серии - светорассеиватель, представляющий собой мембрану из оргстекла, на которую нанесен узор из матированных точек. Свет светодиодов, расположенных в металлической части корпуса плафона, проходит сквозь оргстекло, заставляя светиться матовые точки. Это создает эффект «светящейся вуали». Дистанционное управление при помощи голоса, приложения, панели и пульта серии CONTROL BT (стр. 74).

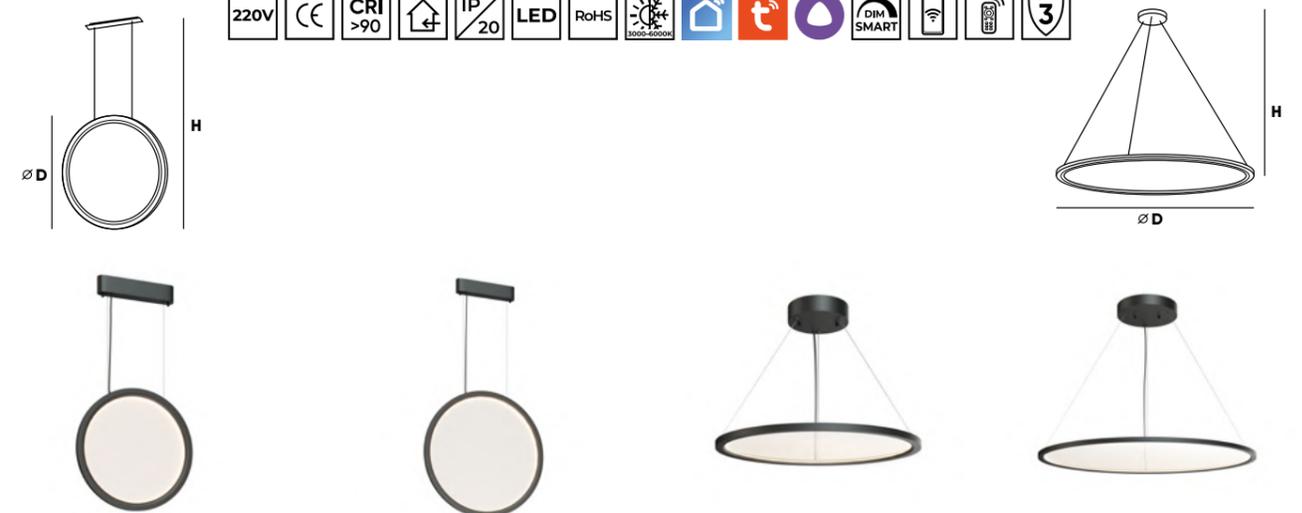

DK6604-BK DK6606-BK DK6616-BK DK6620-BK


Артикул	Мощность	D (диаметр)	H (высота общая)	H (высота минимальная)
DK6604-BK	36 W	450 мм	1500 мм	600 мм
DK6606-BK	48 W	600 мм	1700 мм	800 мм
DK6616-BK	48 W	600 мм	900 мм	500 мм
DK6620-BK	82 W	1000 мм	900 мм	500 мм

## TUBE

Серия подвесных светильников со сменной светодиодной лампой, выполненная в классической форме цилиндра с минимумом деталей. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Идеален для акцентной подсветки. При размещении данной модели светильников в композициях интересным решением является расположение на разных уровнях длины троса, которая регулируется в диапазоне от 100 мм до 1500 мм. В данной серии также представлены трековые и накладные светильники.



DK4050-BG DK4050-BK DK4050-WH




Артикул	L (длина светильника с источником света)	H (высота общая)	H (высота минимальная)	D (диаметр)	Цвет
DK4050-WH	300 мм	1800 мм	400 мм	52 мм	Белый
DK4050-BK	300 мм	1800 мм	400 мм	52 мм	Черный
DK4050-BG	300 мм	1800 мм	400 мм	52 мм	Матовое золото

## AERO

Серия подвесных светильников под сменную лампу в японском стиле. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Декоративный вырез, через который проходит мягкий и рассеянный свет, придает легкости всей композиции. Идеален для прикроватной зоны или подсветки отдельных предметов интерьера. Такие подвесы гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, в столовой или барной зоне. При размещении данной модели светильников в композициях интересным решением является расположение светильников на разных уровнях длины троса. Длина троса регулируется в диапазоне от 100 мм до 1 500 мм.



DK4045-BK DK4045-WH



Артикул	L (длина светильника с источником света)	H (высота общая)	H (высота минимальная)	D (диаметр)	Цвет
DK4045-WH	400 мм	1900 мм	500 мм	60 мм	Белый
DK4045-BK	400 мм	1900 мм	500 мм	60 мм	Черный


# HALS

Серия линейных светильников с рассеивателем из призматического поликарбоната с великолепными светопропускными показателями. При этом призматический рассеиватель скрывает диодную линейку так же хорошо, как и классический рассеиватель. Все модели серии имеют универсальный комплект креплений и могут быть установлены как подвесным, так и накладным способом. Благодаря крепежным элементам не требуется сверление корпуса. Данные модели предназначены для установки в помещениях с высокими и средней высоты потолками. Легко и незаметно вписываются в любой дизайн. Идеально подходят для офисов, торговых помещений и общественных зон. Ассортимент серии включает в себя большое количество вариантов длин от 1250 до 3000 мм.


ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK9123-9304-BK



DK9123-9304-WH



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	L (длина)	Цвет	CRI
DK9123-BK	30 W	2600 Лм	3 000 К	1 250 мм	черный	90
DK9123-WH	30 W	2600 Лм	3 000 К	1 250 мм	белый	90
DK9124-BK	30 W	2600 Лм	4 000 К	1 250 мм	черный	90
DK9124-WH	30 W	2600 Лм	4 000 К	1 250 мм	белый	90
DK9153-BK	42 W	3300 Лм	3 000 К	1 500 мм	черный	90
DK9153-WH	42 W	3300 Лм	3 000 К	1 500 мм	белый	90
DK9154-BK	42 W	3300 Лм	4 000 К	1 500 мм	черный	90
DK9154-WH	42 W	3300 Лм	4 000 К	1 500 мм	белый	90
DK9203-BK	52 W	4200 Лм	3 000 К	2 000 мм	черный	90
DK9203-WH	52 W	4200 Лм	3 000 К	2 000 мм	белый	90
DK9204-BK	52 W	4200 Лм	4 000 К	2 000 мм	черный	90
DK9204-WH	52 W	4200 Лм	4 000 К	2 000 мм	белый	90
DK9253-BK	62 W	5200 Лм	3 000 К	2 500 мм	черный	90
DK9253-WH	62 W	5200 Лм	3 000 К	2 500 мм	белый	90
DK9254-BK	62 W	5200 Лм	4 000 К	2 500 мм	черный	90
DK9254-WH	62 W	5200 Лм	4 000 К	2 500 мм	белый	90
DK9303-BK	72 W	6200 Лм	3 000 К	3 000 мм	черный	90
DK9303-WH	72 W	6200 Лм	3 000 К	3 000 мм	белый	90
DK9304-BK	72 W	6200 Лм	4 000 К	3 000 мм	черный	90
DK9304-WH	72 W	6200 Лм	4 000 К	3 000 мм	белый	90

**Настенные  
светильники**


 **DENKIRS**



# SHINE WALL

Серия интерьерных настенных светильников со встроенным светодиодом. Корпус светильника изготовлен из алюминия, эффективно отводящего тепло. Использован светодиод мощностью 3W с углом излучения 36° и высоким индексом цветопередачи CRI>90. Цветовая температура 3000K. В серии также представлены трековые светильники SHINE и накладные точечные светильники SHINE TUBE.

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




DK5072-DN

DK5072-SB

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)	Цвет корпуса
DK5072-SB	3 W	180 Лм	3000 K	104 мм	68 мм	Сатинированная латунь
DK5072-DN	3 W	180 Лм	3000 K	104 мм	68 мм	Темный никель

# ROUND

Серия интерьерных настенных светильников со встроенным светодиодом мощностью 24W и изменяемой цветовой температурой 3000K, 4000K, 6500K. Светит мягким отраженным светом. Угол наклона окружности к основанию светильника регулируется при монтаже.



DK5035-BK


DK5035-SG

Артикул	Мощность	D (диаметр)	Световой поток	Цветовая температура	Цвет
DK5035-BK	24 W	500 мм	1080 Лм	3000/4000/6500 K	Черный
DK5035-SG	24 W	500 мм	1080 Лм	3000/4000/6500 K	Матовое золото

# ORBIT

Космическая коллекция настенных светильников в двух оттенках: сатинированное золото и черный матовый. Поверхность обработана специальным методом, придающим благородную фактуру изделиям. В коллекции также представлены подвесные светильники на странице 116.


НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK5060-BK




DK5060-BK+SG



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет
DK5060-BK	10 W	660 Лм	3000K	Черный матовый
DK5060-BK+SG	10 W	660 Лм	3000K	Черный + сатинированное золото, алюминий

# SCOPE

Серия интерьерных настенных светильников для акцентной подсветки. Представлена в двух вариантах исполнения: с одним и двумя источниками света, создающими красивые световые эффекты на стенах. Модель с одной лампой может быть установлена направлением источника света вверх или вниз. Корпус изделия выполнен без видимых креплений, соединений и болтов. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа.



DK5021-SG



DK5021-BK



DK5022-SG



DK5022-BK



DK5022-WH




DK5021-WH

Артикул	Количество ламп	Цвет	Артикул	Количество ламп	Цвет
DK5021-WH	1	белый	DK5022-WH	2	белый
DK5021-BK	1	черный	DK5022-BK	2	черный
DK5021-SG	1	матовое золото	DK5022-SG	2	матовое золото

# STANG

Серия интерьерных настенных светильников с мягким, отраженным светом со встроенным светодиодом. Идеальны для локального освещения стен, лестниц, при интерьерной и архитектурной подсветке внутри помещений. Имеют поворотный корпус, который регулируется при установке под произвольным углом. Выбранный угол наклона фиксируется винтом. Изготовлены из алюминия. Цвет свечения – теплый белый.

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

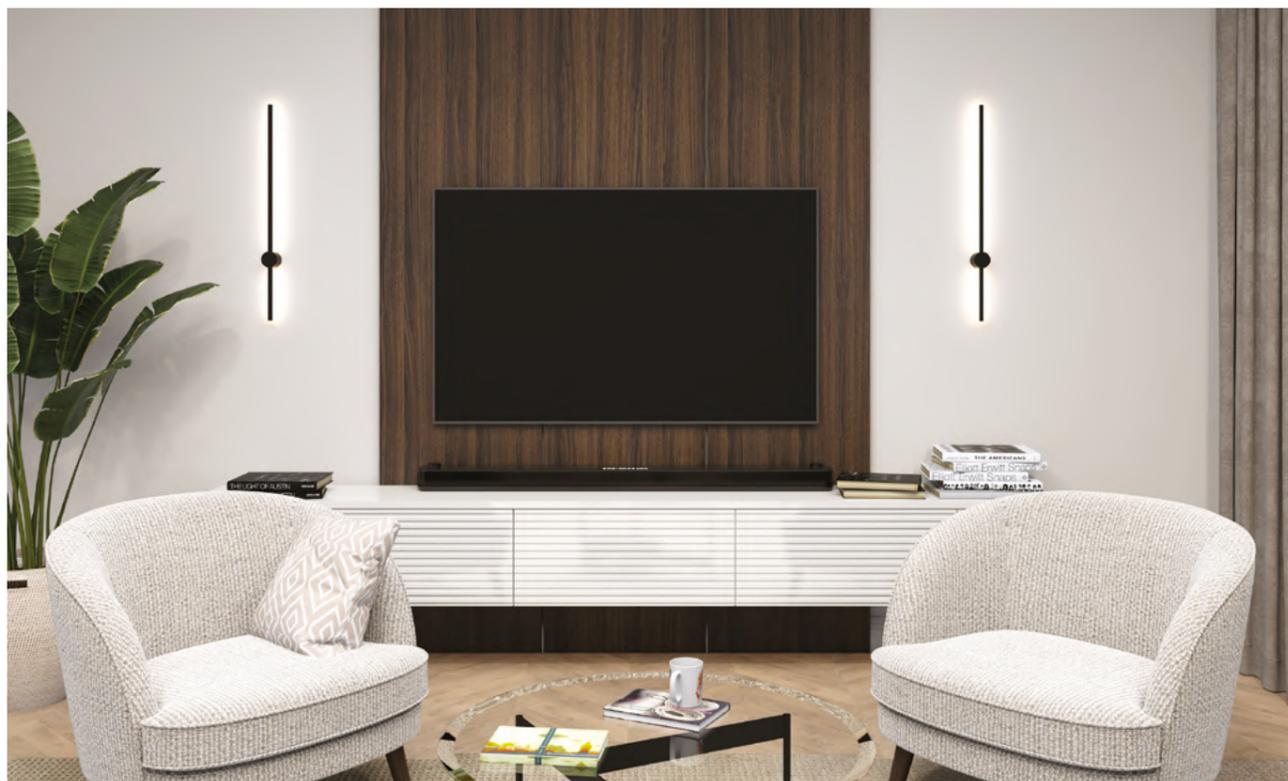

DK5010-BK DK5012-BK DK5014-BK DK5010-SG DK5012-SG DK5014-SG

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса
DK5010-BK	5 W	360 Лм	Черный
DK5010-SG	5 W	360 Лм	Матовое золото
DK5012-BK	7 W	475 Лм	Черный
DK5012-SG	7 W	475 Лм	Матовое золото
DK5014-BK	12 W	740 Лм	Черный
DK5014-SG	12 W	740 Лм	Матовое золото



Точечные  
светильники


 DENKIRS



# ROTO MINI

Серия компактных поворотных светильников под сменную лампу. Предназначены для акцентного освещения. Имеют лаконичный дизайн и регулировку направления света. Идеальны для прихожей, гостиной. Подходят для всех типов натяжных потолков. Простая система установки не требует высокой квалификации монтажника. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 35 мм. Совместимы с антибликовой решеткой NET DK1500-BK.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

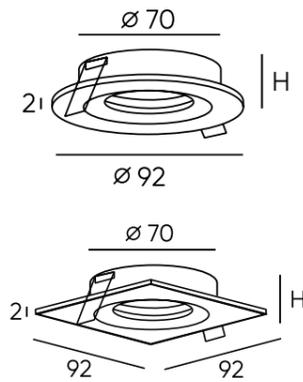

DK2037-BK

DK2037-WH


DK2038-BK

DK2038-WH

Артикул	цвет	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2037-BK	черный	35 мм	68 мм
DK2037-WH	белый	35 мм	68 мм
DK2038-BK	черный	35 мм	68 мм
DK2038-WH	белый	35 мм	68 мм

# ROTO

Серия встраиваемых поворотных светильников под сменную лампу. Предназначены для акцентного освещения. Имеют лаконичный дизайн и продвинутую систему регулировки направления света, обеспечивающую наклон лампы в двух плоскостях. Подходят для всех типов натяжных потолков. Простая система установки не требует высокой квалификации монтажника. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 40 мм. Совместимы с антибликовой решеткой NET DK1500-BK.

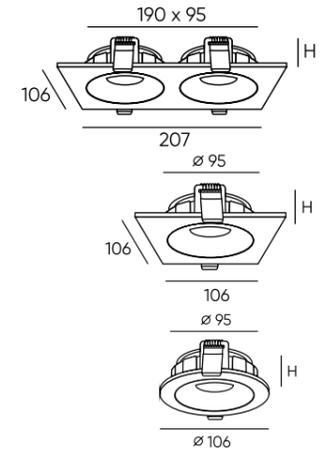

DK2122-BK



DK2122-WH



DK2120-BK

DK2120-WH

DK2121-BK

DK2121-WH

Артикул	цвет	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2120-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2120-WH	белый	40 мм	80 мм
DK2121-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2121-WH	белый	40 мм	80 мм
DK2122-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2122-WH	белый	40 мм	80 мм


# VOENS

Серия компактных точечных светильников, выполненных в ультраминималистичном дизайне. Корпус светильника выполнен из алюминия методом литья под давлением и окрашен качественной порошковой краской. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





DK2030-WH



Артикул	цвет	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2030-WH	белый	30 мм	59 мм

# HALO

Серия неповоротных встраиваемых светильников под сменную лампу с декоративной акриловой вставкой в виде кольца на корпусе. В процессе работы кольцо подсвечивается лампой, мягко пропуская свет. Это добавляет декоративности и воздушности всем моделям серии. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 55 мм. Совместимы с антибликовой решеткой NET DK1500-BK.

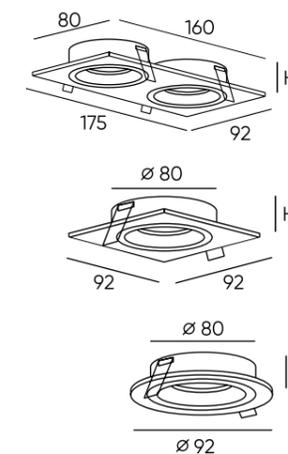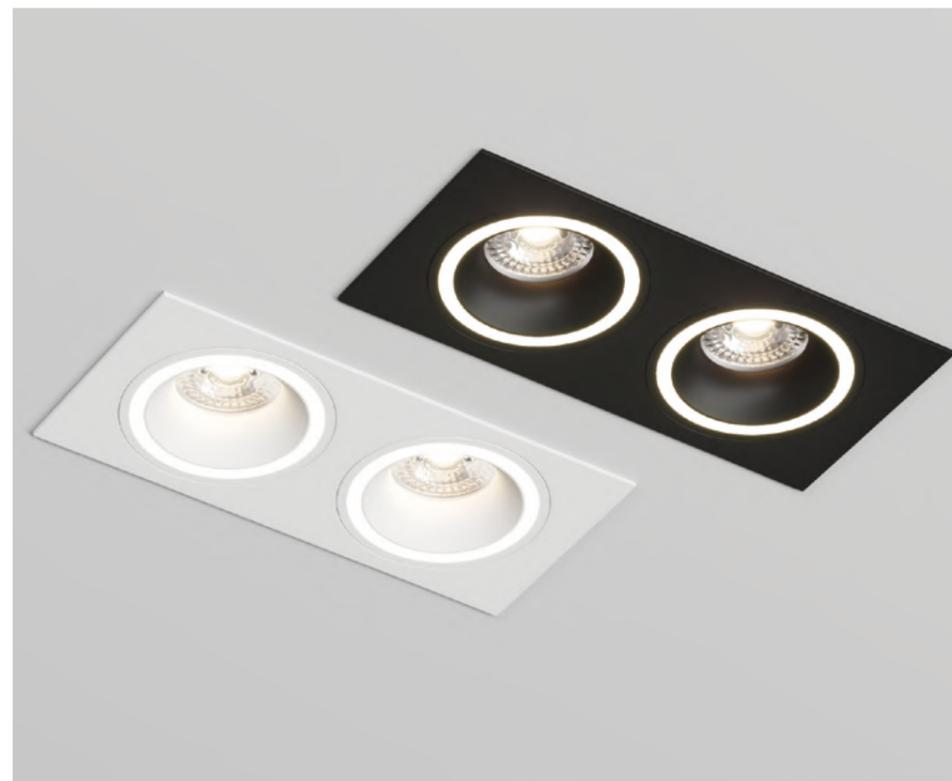

DK2062-BK



DK2062-WH



DK2060-BK



DK2060-WH



DK2061-BK



DK2061-WH

Артикул	цвет	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2060-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2060-WH	белый	55 мм	90 мм
DK2061-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2061-WH	белый	55 мм	90 мм
DK2062-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2062-WH	белый	55 мм	90 мм

# KREDS

Серия неповоротных светильников под сменную лампу в минималистичном дизайне, подчеркнутым отсутствием декоративной рамки. Корпус светильника выполнен из алюминия методом литья под давлением и окрашен качественной порошковой краской. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 40 мм. Совместимы с антибликовой решеткой NET DK1500-BK.


ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK2070-BK



DK2070-WH



Артикул	цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2070-BK	чёрный	40 мм	76 мм
DK2070-WH	белый	40 мм	76 мм

# BORRE


Серия неповоротных светильников под сменную лампу. Отличительная особенность серии - объемная округлая форма, выступающая из потолка. За счет этого данному светильнику требуется меньшая глубина запотолочного пространства, чем стандартным моделям. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 25 мм. Совместимы с антибликовой решеткой NET DK1500-BK.



DK2045-WB



DK2045-WH




Артикул	цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2045-WB	чёрный/белый	25 мм	60 мм
DK2045-WH	белый	25 мм	60 мм

# FLAT

Серия встраиваемых светильников под сменную лампу GX53. Предназначены для акцентного освещения. Имеют лаконичный дизайн. Идеальны для прихожей, гостиной. Подходят для всех типов натяжных потолков. Лампа в комплект не входит.



ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK2092-BK



DK2092-WH



DK2090-BK



DK2090-WH



DK2091BK




DK2091-WH

Артикул	Цвет	Количество ламп	Монтажная глубина
DK2090-BK	черный	1	45 мм
DK2090-WH	белый	1	45 мм
DK2091-BK	черный	1	45 мм
DK2091-WH	белый	1	45 мм
DK2092-BK	черный	2	45 мм
DK2092-WH	белый	2	45 мм



# NIKO

Серия встраиваемых светильников под сменную лампу GX53 с декоративной акриловой вставкой в виде кольца на корпусе. В процессе работы кольцо подсвечивается лампой, мягко пропуская свет. Это добавляет декоративности и воздушности всем моделям серии. Предназначены для акцентного освещения. Имеют лаконичный дизайн. Идеальны для прихожей, гостиной. Подходят для всех типов натяжных потолков. Лампа в комплект не входит.





DK2100-BK

DK2100-WH

Артикул	Цвет	Количество ламп	Монтажная глубина
DK2100-BK	черный	1	50 мм
DK2100-WH	белый	1	50 мм

# TISTED

Серия встраиваемых светильников под сменную лампу из термостойкого полимера. Отличительная особенность серии – съемное кольцо-фиксатор лампы, обеспечивающее простую замену источника света. Модель серии арт. DK3029-WH имеет возможность поворота лампы. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит.



DK3028-WH

DK3029-WH

Артикул	Цвет	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3028-WH	белый	не совместим	50 мм
DK3029-WH	белый	40 мм	50 мм

# LEMVIK

Серия неповоротных светильников под сменную лампу в минималистичном дизайне с контрастным оформлением деталей корпуса в два или три цвета. Модель выполнена из алюминия методом литья под давлением и окрашена качественной порошковой краской. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 35 мм. Совместимы с антибликовой решеткой NET DK1500-BK.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





Совместимые серии закладных для натяжного потолка на странице 176



DK2422-BK



DK2422-GD

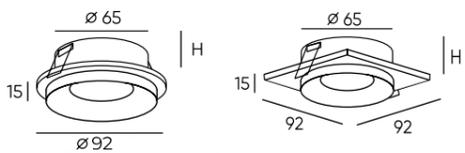

DK2400-BK



DK2401-BK



DK2402-BK




DK2402-GD

Артикул	цвет	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2400-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2401-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2402-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2402-GD	черный/золото	35 мм	67 мм
DK2422-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2422-GD	черный/золото	35 мм	67 мм

# ORS


Серия неповоротных светильников с выпуклым акриловым плафоном. Благодаря форме плафона модели обладают широким углом рассеивания света. Акриловый плафон позволяет равномерно рассеивать свет по всей поверхности светильника. Оптимально подходят для невысоких потолков, так как монтажная глубина светильника составляет всего 3 см. Идеальный вариант для основного освещения: кухня, гостиная, прихожая, детская. Модели серии оснащены регулируемыми креплениями. Благодаря этому, они подходят к широкому диапазону монтажных отверстий.



DK4600-WW



DK4601-DW



Артикул	D (диаметр монтажного отверстия)	D1 (диаметр светильника)	Цветовая температура	Мощность	Световой поток
DK4600-WW	50-75 мм	86 мм	3 000 K	9 W	600 Лм
DK4601-DW	50-75 мм	86 мм	4 000 K	9 W	600 Лм

# CLOD


Серия неповоротных светильников под сменную лампу, лицевая часть плафона которых выполнена из матового акрила. Благодаря этому в процессе работы корпус изделия мягко подсвечивается, создавая спокойную и расслабленную атмосферу в помещении. Данная модель идеальна для зоны столовой, прикроватной зоны и детской. Модели серии Clod предназначены для использования только со светодиодной лампой или модулем. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 25 мм.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK4031-WH

DK4032-WH



Артикул	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU10)
DK4031-WH	25 мм	65 мм
DK4032-WH	25 мм	65 мм

# RANUM

Серия неповоротных светильников, работающих по принципу отраженного света: свет, излучаемый скрыто размещенными в центральной части светильника светодиодами, выходит из корпуса, отражаясь от задней стенки плафона. Благодаря этому источник света невидим, свечение получается более мягким и комфортным. Данные модели идеальны в помещениях, где необходимо достичь мягкого освещения, например в прикроватной зоне, в столовой или в детской.




DK2500-BK



DK2500-WH



DK2700-WH





Артикул	D (диаметр монтажного отверстия)	D1 (диаметр светильника)	Цветовая температура	Мощность	Световой поток	световой поток
DK2500-BK	75 мм	85 мм	31 мм	5 W	черный	180 Лм
DK2500-WH	75 мм	85 мм	31 мм	5 W	белый	180 Лм
DK2700-WH	85 мм	100 мм	34 мм	7 W	белый	210 Лм

# GRENA

Серия неповоротных светильников с узким углом рассеивания света. Является оптимальным решением для акцентного освещения, а также идеальным вариантом для помещений с высоким потолком. Благодаря массивному алюминиевому радиатору и блоку питания, расположенному вне корпуса светильника, обеспечивается оптимальный температурный режим работы и, как следствие, повышенный срок службы изделия. Светильники оснащены светодиодами CREE.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK4400-BK

DK4400-WH


DK4500-BK

DK4500-WH

Артикул	мощность	световой поток	цвет
DK4400-BK	7 W	490 Лм	чёрный
DK4400-WH	7 W	490 Лм	белый
DK4500-BK	12 W	840 Лм	чёрный
DK4500-WH	12 W	840 Лм	белый

# INVIZ

Уникальные встраиваемые точечные светильники с технологией "ВТЯЖКИ". Созданы для натяжных потолков. Лего в мире светильников. Полотно натяжного потолка втягивается внутрь и облегает корпус. При монтаже светильник полностью остается за полотном, при этом лампа утапливается внутрь на 15 мм. Это создает антислепящий эффект и эстетику дорогого гипсокартонного потолка. В серии представлен дополнительный аксессуар - черное термокольцо DK2085-BK. Оно позволяет создать контрастный акцент на белом потолке.



Термокольцо для контрастного акцента на белом потолке



DK2080-WH

DK2081-WH




DK2085-BK

Артикул	L (длина)	H (высота)	W (ширина)	Цвет
DK2080-WH	112 мм	60 мм	93,5 мм	Белый
DK2081-WH	112 мм	60 мм	93,5 мм	Белый
DK2085-BK	-	5 мм	59 мм	Черный

# ROND

Серия встраиваемых точечных светильников из термостойкого полимера, выполненных в минималистичном стиле. Особенностью является удлиненная форма рефлектора в виде трубы, которая скрывает в себе источник света. Благодаря такой конструкции светильник создает максимально комфортное акцентное освещение. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Совместимые серии закладных для натяжного потолка на странице 174, 176.



DK3120-WH


DK3121-WH

DK3122-WH

Артикул	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3120-WH	30 мм	59 мм
DK3121-WH	30 мм	59 мм
DK3122-WH	30 мм	59 мм

# KARUP

Серия встраиваемых светильников под сменную лампу из термостойкого полимера. Отличительная особенность серии – утонченная рамка, подчеркивающая минималистичный стиль модели. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина 75 мм.



DK3026-BG

DK3026-WB

DK3026-WH

DK3026-WG

Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3026-WH	белый	75 мм	103 мм
DK3026-WB	белый/черный	75 мм	103 мм
DK3026-WG	белый/золото	75 мм	103 мм
DK3026-BG	черный/золотой	75 мм	103 мм

Серия встраиваемых поворотных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера, обладающего низкой теплопроводностью. Идеальный вариант для натяжных и деревянных потолков, так как обеспечивает защиту от нагревания. Благодаря лампе, расположенной в углублении корпуса, существенно снижается слепящий эффект. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 55 мм. В данной серии также представлены накладные точечные светильники.




DK3061-WBR



DK3071-WBR



DK3072-WBR



DK3061-BK



DK3061-WH



DK3061-BK+WH




DK3061-WH+BK



DK3071-BK



DK3071-WH



DK3071-BK+WH



DK3071-WH+BK



DK3072-BK



DK3072-WH



DK3072-BK+WH



DK3072-WH+BK



Совместимые серии закладных для натяжного потолка на странице 174, 176.



DK3020/61-SCB




DK3020/72-SCB



Артикул	Цвет	DK3020/72-SCB (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3061-WBR	белый/бронза	55 мм	80 мм
DK3061-WH+BK	белый/черный	55 мм	80 мм
DK3061-WH	белый	55 мм	80 мм
DK3061-BK+WH	черный/белый	55 мм	80 мм
DK3061-BK	черный	55 мм	80 мм
DK3072-WBR	белый/бронза	55 мм	80 мм
DK3072-WH+BK	белый/черный	55 мм	80 мм
DK3072-WH	белый	55 мм	80 мм
DK3071-WBR	белый/бронза	55 мм	80 мм
DK3071-WH+BK	белый/черный	55 мм	80 мм
DK3071-WH	белый	55 мм	80 мм
DK3072-BK+WH	черный/белый	55 мм	80 мм
DK3072-BK	черный	55 мм	80 мм
DK3071-BK+WH	черный/белый	55 мм	80 мм
DK3071-BK	черный	55 мм	80 мм

# ROMO

Серия встраиваемых светильников из термостойкого полимера со встроенным светодиодом. Источник света размещен в углублении корпуса. Плавный изгиб плафона в сочетании с рельефом рефлектора в виде сот придает модели ультрасовременный, «космический» вид. Модель универсальна в своем применении.




DK3045-WH  
DK3500-WH

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр монтажного отверстия)	D1 (диаметр светильника)	H (высота светильника)
DK3045-WH	6 W	420 Лм	3000 K	90 мм	113 мм	63 мм
DK3500-WH	6 W	420 Лм	4000 K	90 мм	113 мм	63 мм

# SNARTUN

Серия встраиваемых панелей из термополимера со встроенным светодиодом, выполненная в лаконичном дизайне. Благодаря матовому светорассеивателю светильники обладают широким углом рассеивания света и отлично подходят для создания общего освещения в интерьере.



DK3046-WH



DK3047-WH



DK3048-WH







DK3049-WH

Артикул	Мощность	Световой поток	цветовая температура	D (диаметр монтажного отверстия)	D1 (диаметр светильника)
DK3046-WH	5 W	350 Лм	3000 K	78 мм	95 мм
DK3047-WH	5 W	350 Лм	4000 K	78 мм	95 мм
DK3048-WH	7 W	490 Лм	3000 K	90 мм	110 мм
DK3049-WH	7 W	490 Лм	4000 K	90 мм	110 мм

# SPACE

Серия встраиваемых светильников со встроенными светодиодами для акцентного освещения. Имеют высокий индекс цветопередачи (CRI>90) для точной передачи цветовых оттенков. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

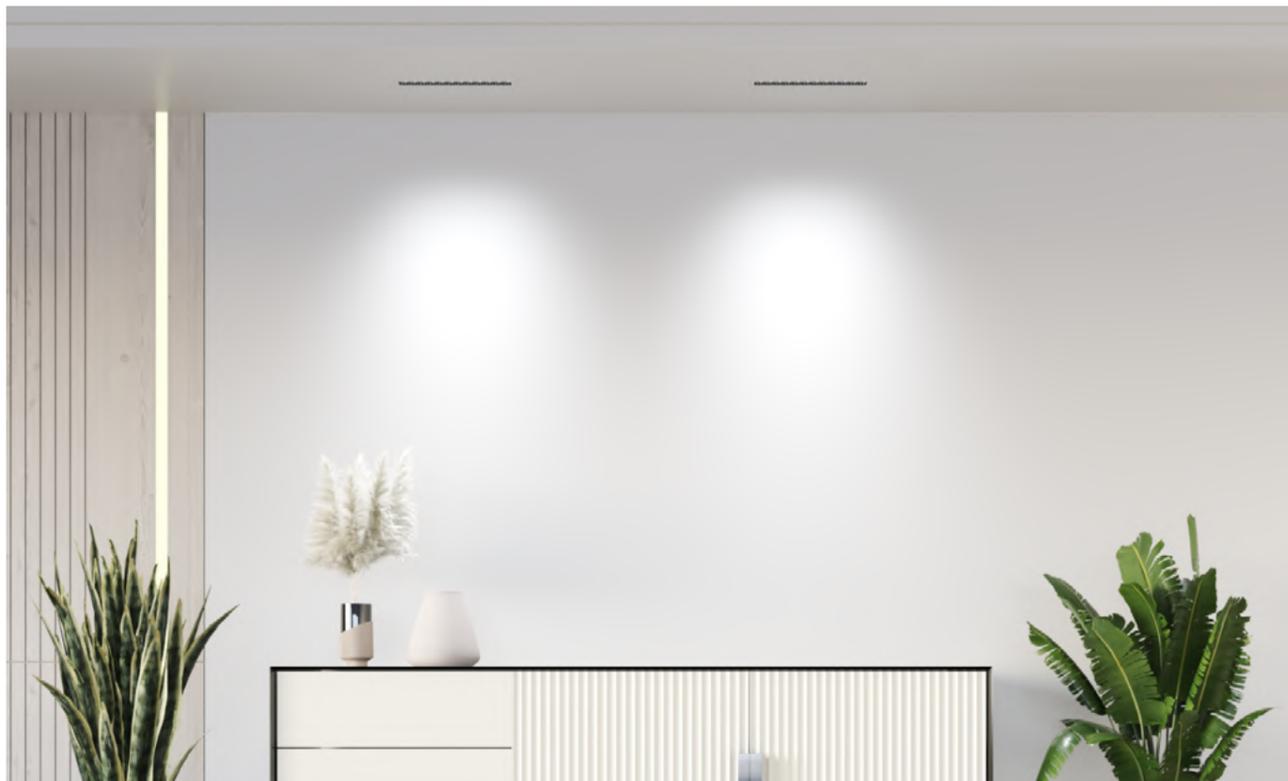

DK2510-WB



DK2514-WB



DK2515-WB


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	L (длина)	Цвет
DK2510-WB	8 W	4000 K	500 Лм	65 мм	белый/черный
DK2514-WB	10 W	4000 K	670 Лм	126 мм	белый/черный
DK2515-WB	20 W	4000 K	1400 Лм	240 мм	белый/черный

# RANDERS

Серия неповоротных светильников под сменную лампу с углубленным размещением источника света. Благодаря этому модель имеет антислепающий эффект. Изделие изготовлено из алюминия методом литья под давлением и окрашено качественной порошковой краской. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 55 мм.



DK2026-WH



Артикул	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2026-WH	55 мм	80 мм

# BILLUM

Серия встраиваемых поворотных светильников из термостойкого полимера под сменную лампу, выполненных в минималистичном дизайне. Модели с квадратной и прямоугольной рамкой имеют рельефную фактуру с имитацией браширования. Модели с круглой рамкой – гладкую фактуру. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Совместимые серии закладных для натяжного потолка на странице 174, 176.






DK3022-BK



DK3022-WH



DK3023-WH



DK3020-BK



DK3020-WH



DK3021-BK



DK3021-WH

Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3020-WH	белый	30 мм	59 мм
DK3020-BK	черный	30 мм	59 мм
DK3021-WH	белый	30 мм	59 мм
DK3021-BK	черный	30 мм	59 мм
DK3022-WH	белый	30 мм	59 мм
DK3022-BK	черный	30 мм	59 мм
DK3023-WH	белый	30 мм	59 мм

# KIBEK

Серия встраиваемых неповоротных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера. Корпус изделия не выступает над поверхностью, благодаря этому вариант в белом исполнении сливается с потолком. Корпус из термополимера не выцветает и не меняет цвет со временем. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 52 мм.




DK3024-BK



DK3024-WH



Совместимые серии закладных для натяжного потолка на странице 174, 176.



Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3024-WH	белый	52 мм	79 мм
DK3024-BK	черный	52 мм	79 мм

# VIBI

Серия встраиваемых светильников «под шпатлевку» со сменной лампой. Изделие незаметно на потолке. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Переход между корпусом светильника и потолком абсолютно незаметен за счет технологии скрытого монтажа. Легкая система замены лампы. Вы можете в любое время извлечь лампу и зафиксировать ее обратно, не повредив при этом чистовую отделку. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 45 мм.






DK3055-WH

DK3055-BK

Артикул	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3055-WH	45 мм	70 мм
DK3055-BK	45 мм	70 мм

# DEEP SPACE

Серия встраиваемых светильников «под шпатлевку» со встроенными светодиодами для акцентного освещения. Имеют высокий индекс цветопередачи (CRI >90) для точной передачи цветовых оттенков. Переход между корпусом светильника и потолком абсолютно незаметен за счет технологии скрытого монтажа. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Съемный блок светильника позволяет защитить плафон от загрязнений и повреждений при монтаже.



DK2530-WB

DK2531-WB


DK2532-WB

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	L (длина)	Цвет
DK2530-WB	6 W	4000 K	360 Лм	69 мм	черный
DK2531-WB	10 W	4000 K	670 Лм	126 мм	черный
DK2532-WB	20 W	4000 K	1400 Лм	240 мм	черный

# VAND

Серия встраиваемых влагозащищенных светильников из алюминия в минималистичном дизайне с утолщенной рамкой. Центральная часть стеклянного рассеивателя имеет матовую поверхность для увеличения угла рассеивания света. Имеет силиконовую прокладку, обеспечивающую надежную защиту от проникновения влаги. Серия идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 23 мм.


ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK2036-BK



DK2036-WH



Артикул	Цвет	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2036-WH	белый	23 мм	60 мм
DK2036-BK	черный	23 мм	60 мм

# ODENSE


Серия встраиваемых влагозащищенных неповоротных светильников под сменную лампу. Имеет дополнительный контур свечения, придающий ей элегантный дизайн. Утопленный источник света обеспечивает зрительный комфорт и исключает слепящий эффект. Идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.



DK2403-BK



DK2403-WH



Артикул	Цвет	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2403-BK	черный	30 мм	64 мм
DK2403-WH	белый	30 мм	64 мм

# RIBE


Серия встраиваемых влагозащищенных светильников с акриловым светорассеивателем под сменную лампу. Отличительная особенность серии – наличие акрилового кольца на корпусе светильника. Оно мягко пропускает свет, добавляя декоративности и воздушности всем моделям линейки. Благодаря матовому светорассеивателю светильник обладает широким углом излучения света. Это идеальный вариант для создания основного освещения в интерьере. Идеально для влажных помещений. В данной серии также представлены трековые и накладные светильники. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.



DK2404-BK




DK2404-WH



Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2404-BK	черный	30 мм	62 мм
DK2404-WH	белый	30 мм	62 мм

# ENKEL

Серия встраиваемых влагостойких светильников в минималистичном дизайне. Светильники имеют матированный светорассеиватель большой площади, обеспечивающий максимальное рассеивание света в пространстве. Выполнены из качественного алюминия со стеклом. Оснащены силиконовой прокладкой, обеспечивающей дополнительную защиту от влаги. Модель универсальна в своем применении. Идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника

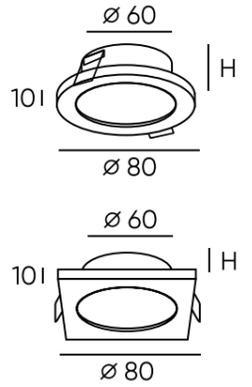

DK3012-AL



DK3012-BK



DK3012-WH



DK3015-BK



DK3014-WH

Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU10)
DK3012-WH	белый	40 мм	70 мм
DK3012-BK	черный	40 мм	70 мм
DK3012-AL	алюминий	40 мм	70 мм
DK3014-WH	белый	40 мм	70 мм
DK3015-BK	черный	40 мм	70 мм

## PORT

Серия встраиваемых влагозащищенных светильников из полимера под сменную лампу. Представлена двумя моделями круглой и квадратной формы, выполненными в максимально лаконичном дизайне. Модели оснащены матовым светорассеивателем большого диаметра, отлично рассеивающим свет в пространстве. Серия идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 35 мм.



DK3101-BK



DK3101-WH





DK3102-BK



DK3102-WH

Совместимые серии закладных для натяжного потолка на странице 174



Артикул	Цвет	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3101-WH	белый	35 мм	70 мм
DK3101-BK	черный	35 мм	70 мм
DK3102-WH	белый	35 мм	70 мм
DK3102-BK	черный	35 мм	70 мм

## DEEP


Серия встраиваемых влагозащищенных светильников из полимера под сменную лампу. Тонкая внешняя рамка подчеркивает минималистичный дизайн. Матовый светорассеиватель большого диаметра хорошо рассеивает свет, а его размещение в углублении корпуса светильника снижает слепящий эффект. Серия идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 50 мм.



DK3103-BK



DK3103-WH



Артикул	Цвет	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3103-WH	белый	50 мм	85 мм
DK3103-BK	черный	50 мм	85 мм

# FARUM


Серия компактных накладных влагозащищенных светильников под сменную лампу в минималистичном дизайне. Корпус выполнен из качественного алюминия со светорассеивателем из стекла. Имеют силиконовую прокладку, обеспечивающую дополнительную защиту от проникновения влаги. Предназначены для основного, декоративного и акцентного освещения в помещениях с повышенной влажностью. Лампа в комплект не входит.



DK3007-BK



DK3007-WH



Артикул	Цвет
DK3007-BK	черный
DK3007-WH	белый

# FACET


Серия встраиваемых влагозащищенных светильников под сменную лампу в минималистичном дизайне со скошенной рамкой. Имеют матированный светорассеиватель большой площади, обеспечивающий максимальное рассеивание света в пространстве. Корпус выполнен из качественного алюминия со стеклом. Оснащен силиконовой прокладкой, обеспечивающей дополнительную защиту от влаги. Предназначены для основного освещения в помещениях с повышенной влажностью. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 40 мм.



DK3016-BK



DK3016-WH



Артикул	Цвет	H (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	H (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3016-WH	белый	40 мм	70 мм
DK3016-BK	черный	40 мм	70 мм

# SLIM LED

Серия ультратонких светодиодных модулей, предназначенных для замены стандартных ламп MR16 с цоколем GU5,3 и GU10 во встраиваемых точечных светильниках. Модули обладают минимальной высотой корпуса — 20 и 25 мм, что позволяет сэкономить драгоценные сантиметры высоты потолка при их установке. Работают от сетевого напряжения и не требуют трансформаторов. Благодаря керамическому корпусу, эффективно отводящему тепло, имеют увеличенный срок службы. Модели данной серии представлены в белом и черном цветах.

При использовании модуля SLIM LED достигается минимальная монтажная глубина навесного потолка



DK3000-7W-BK  
DK4000-7W-BK



DK3000-7W  
DK4000-7W





DK3000-7W-M  
DK4000-7W-M



DK3000-8W dim  
DK4000-8W dim

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	Высота	Угол излучения света	Диммируемость
DK3000-7W	7 W	3000 K	630 Лм	белый	20 мм	60°	нет
DK4000-7W	7 W	4000 K	630 Лм	белый	20 мм	60°	нет
DK3000-7W-BK	7 W	3000 K	630 Лм	черный	20 мм	60°	нет
DK4000-7W-BK	7 W	4000 K	630 Лм	черный	20 мм	60°	нет
DK3000-7W-M	7 W	3000 K	630 Лм	белый	20 мм	120°	нет
DK4000-7W-M	7 W	4000 K	630 Лм	белый	20 мм	120°	нет
DK3000-8W dim	8 W	3000 K	720 Лм	белый	25 мм	60°	да
DK4000-8W dim	8 W	4000 K	720 Лм	белый	25 мм	60°	да

Рекомендуем использовать черный вариант модуля со всеми встраиваемыми черными светильниками. Данная комбинация выглядит максимально органично с точки зрения дизайна, поскольку цвет корпуса светодиодного модуля в таком случае оптимально сочетается с цветом светильника. Новинки серии — модуль с матовым рассеивателем, имеющий широкий угол излучения 120°. А также мощный модуль 8 W с возможностью диммирования.

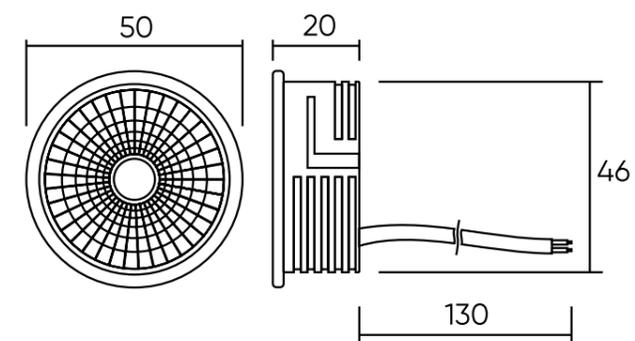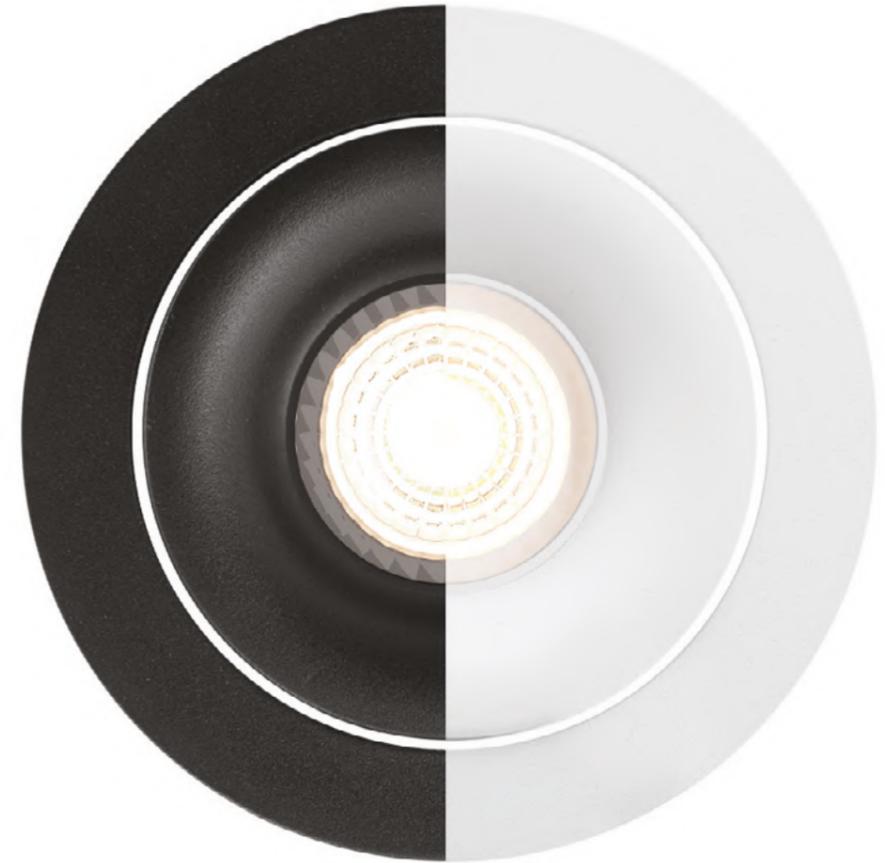


Подавляющее большинство встраиваемых точечных светильников DENKIRS поддерживают установку светодиодных модулей Slim Led. В каталоге они отмечены соответствующей пиктограммой.

# NET

Антибликовая решетка предназначена для точечных светильников. Позволяет свести к минимуму слепящий эффект светодиодной лампы, существенно повышая зрительный комфорт. Решетка имеет структуру пчелиной соты, которая формирует защитный угол от прямого луча света. Не снижает эффективность светильника за счет отражения от стенок решетки. Актуальна для светильников, предназначенных для акцентной подсветки элементов интерьера. Например: картины, зеркала, предметов мебели. Незаменима при освещении витрин в магазинах.

АКСЕССУАРЫ



**DK1500-BK**

Совместимые с антибликовой решеткой светильники отмечены в каталоге символом



Совместимые серии:




Артикул	Цвет	Материал	Диаметр
DK1500-BK	черный	алюминий	50 мм



# SCB

Серия закладных панелей для точечных встраиваемых светильников специально разработана для натяжных потолков. Использование данных изделий обеспечивает наиболее эстетичный внешний вид светильника. Каждый артикул подходит к определенной серии точечных светильников DENKIRS. Не совместимы со светильниками других производителей.

АКСЕССУАРЫ

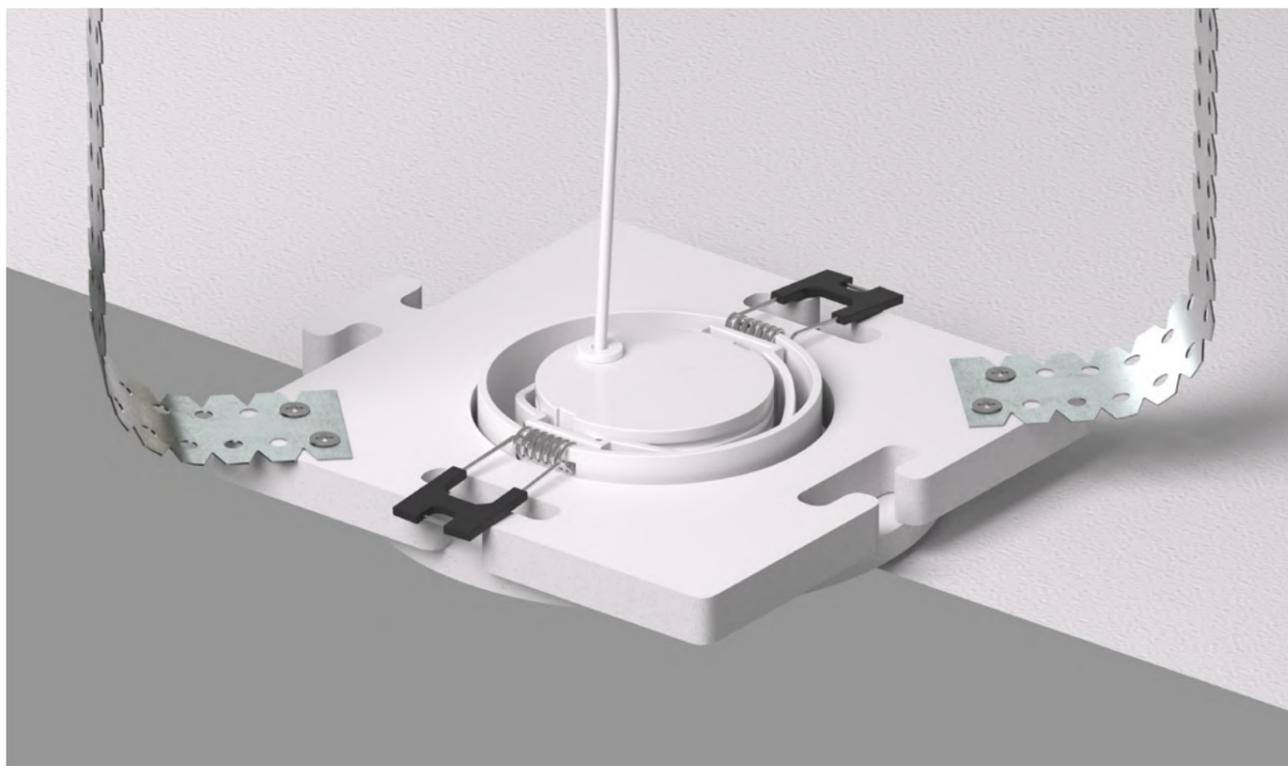

DK3020/61-SCB

Совместимые серии:



RODVIG стр. 152 BILLUM стр. 158 ROND стр. 150



DK3024-SCB

Совместимые серии:



KIBEK стр. 159




DK3101-SCB


Совместимые серии:



PORT стр. 166



Система соединения «пазл» позволяет объединять несколько закладных вместе для создания светильников с несколькими лампами.


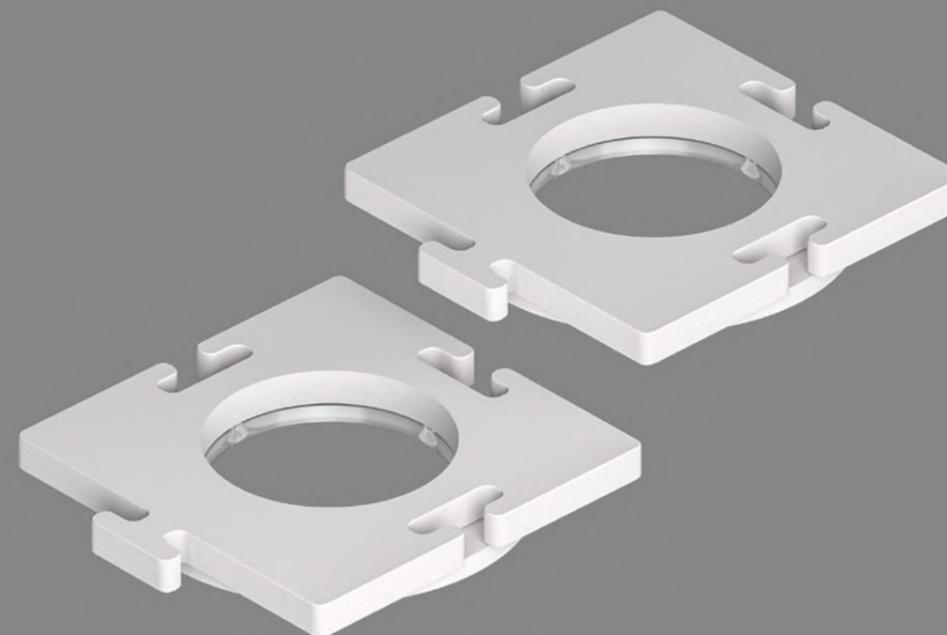


Система соединения «пазл» позволяет объединять несколько закладных вместе для создания светильников с несколькими лампами.



# SCB

Серия закладных панелей для точечных встраиваемых светильников специально разработана для натяжных потолков. Использование данных изделий значительно упрощает монтаж светильников. Каждый артикул подходит к определенной серии точечных светильников DENKIRS. Не совместимы со светильниками других производителей.

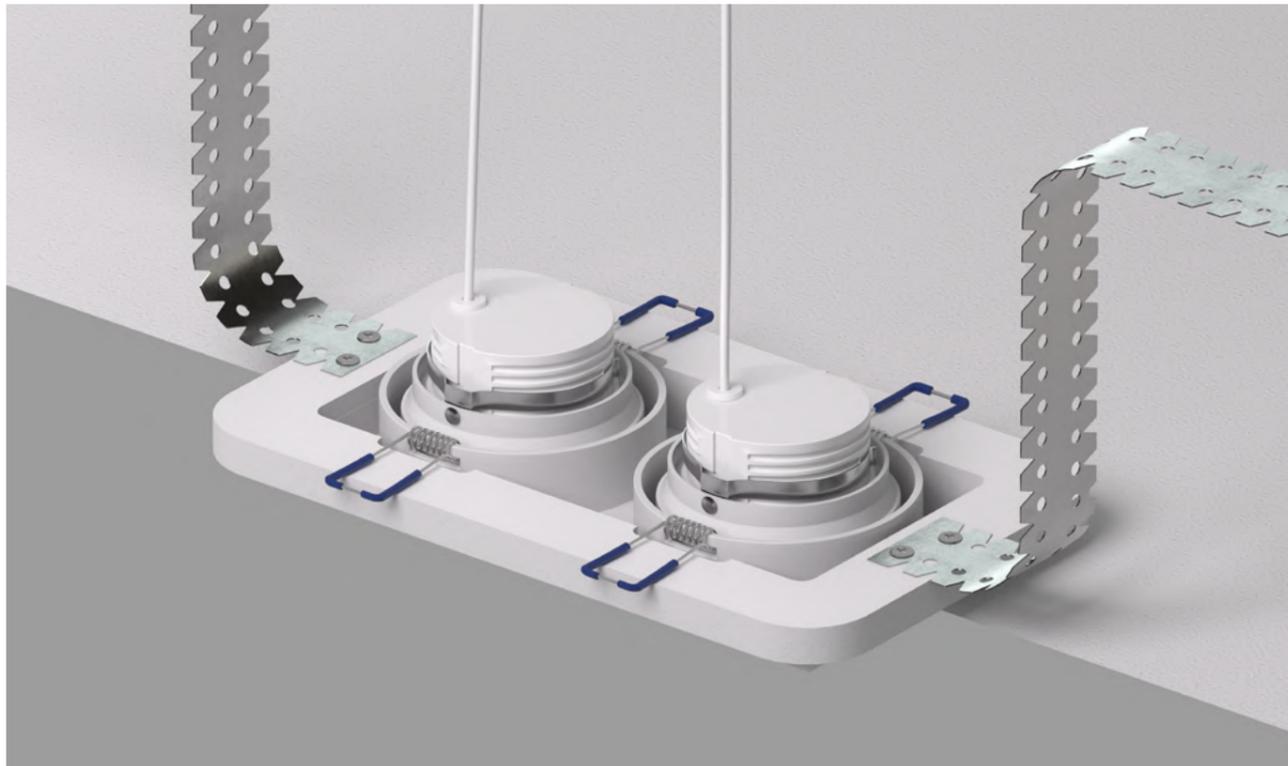

Совместимые серии:



DK3022/72-SCB



LEMVIK стр. 144



RODVIG стр. 152



BILLUM стр. 158



ROND стр. 150

Совместимые серии:



DK2062-SCB



HALO стр. 137


Совместимые серии:




DK2122-SCB




ROTO стр. 135

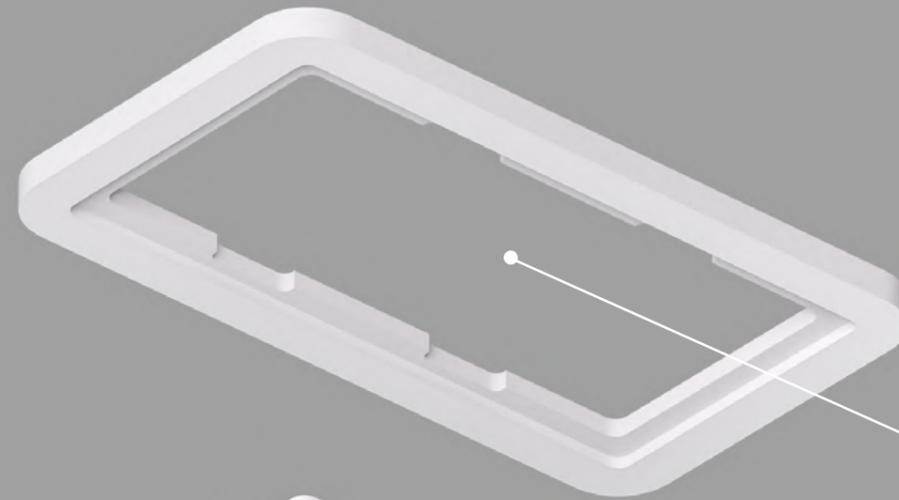

Основание закладной. Является основной деталью закладной, служит для установки и фиксации встраиваемого точечного светильника. Имеет специальные вырезы для креплений светильника и углубление для протекторного кольца.

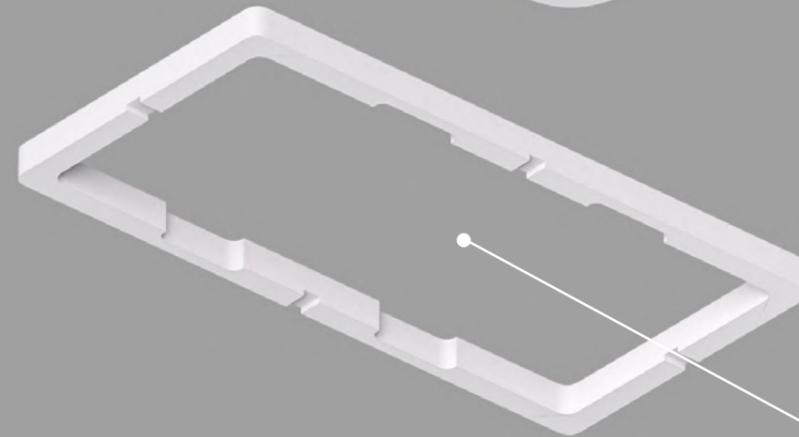


Протекторное кольцо. Выполняет роль элемента, армирующего вырез в полотне потолка. При необходимости позволяет демонтировать полотно потолка с его повторным монтажом. Имеет специальные метки, позволяющие точно расположить закладную в плоскости потолка.

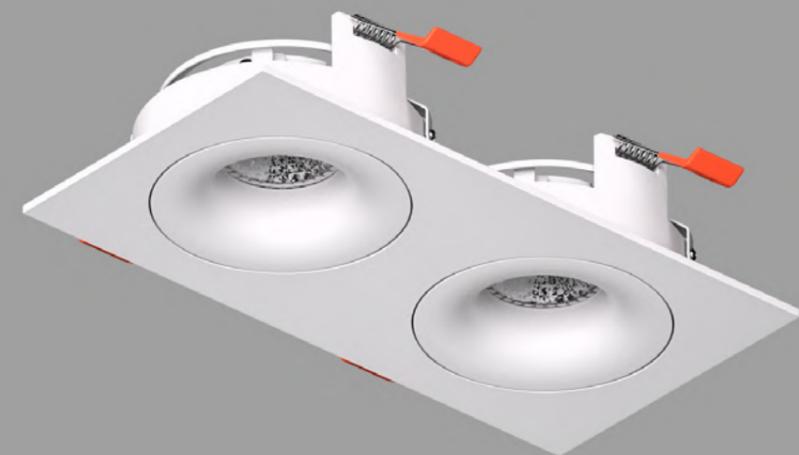

# SHINE TUBE

Серия накладных светильников со светодиодом, выполненная в классической форме цилиндра с минимумом деталей. Модели в двух оттенках: благородный никель и сатинированная латунь. Поверхность обработана специальным методом, придающим благородную фактуру изделиям. Цвет свечения 3000K. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи (CRI > 90) для точной передачи цветовых оттенков. В серии также представлены трековые светильники SHINE и бра SHINE WALL.

НАКЛАДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK2610-DN



DK2610-SB



DK2615-DN



DK2615-SB

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)	Цвет корпуса
DK2610-SB	10 W	730 Лм	3000 K	70 мм	80 мм	Сатинированная латунь
DK2610-DN	10 W	730 Лм	3000 K	70 мм	80 мм	Темный никель
DK2615-SB	7 W	470 Лм	3000 K	45 мм	115 мм	Сатинированная латунь
DK2615-DN	7 W	470 Лм	3000 K	45 мм	115 мм	Темный никель



# TUBE

Серия накладных светильников под сменную лампу, выполненных в классической форме цилиндра с минимумом деталей. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Фиксация лампы в корпусе плафона осуществляется при помощи декоративного кольца, дополняющего лаконичный дизайн изделия. В данной серии также представлены трековые и подвесные светильники.



НАКЛАДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK2050-SG



DK2050-BK



DK2050-WH



DK2029-BG



DK2029-GG



DK2051-SG



DK2051-BK



DK2051-WH



DK2029-BK



DK2029-WH




DK2052-SG



DK2052-BK




DK2052-WH

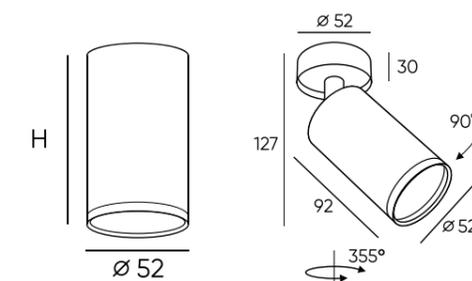

Артикул	Цвет	Н (длина)	Патрон
DK2050-WH	белый	81 мм	GU5.3
DK2050-BK	черный	81 мм	GU5.3
DK2050-SG	матовое золото	81 мм	GU5.3
DK2051-WH	белый	130 мм	GU10
DK2051-BK	черный	130 мм	GU10
DK2051-SG	матовое золото	130 мм	GU10
DK2052-WH	белый	200 мм	GU10
DK2052-BK	черный	200 мм	GU10
DK2052-SG	матовое золото	200 мм	GU10
DK2029-BK	черный	127 мм	GU10
DK2029-WH	белый	127 мм	GU10
DK2029-BG	черный/золото	127 мм	GU10
DK2029-GG	матовое золото	127 мм	GU10

# IKAST

Серия светильников под сменную лампу в форме цилиндра. Модели выполнены в минималистичном дизайне. Крепление со скрытыми винтами обеспечивает аккуратный внешний вид.




DK2008-BK

DK2008-WH

Артикул	Цвет
DK2008-WH	белый
DK2008-BK	черный

# RIBE

Серия светильников с акриловым светорассеивателем. Все модели оснащены встроенным светодиодом. Отличительная особенность серии — наличие акрилового кольца на корпусе светильника. Оно мягко пропускает свет, добавляя декоративности и воздушности всем моделям линейки. Благодаря матовому светорассеивателю светильник обладает широким углом излучения света. Это идеальный вариант для создания основного освещения в интерьере. В данной серии также представлены трековые и встраиваемые светильники.




DK4013-BK  
DK4016-BK

DK4013-WH  
DK4016-WH

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет
DK4013-WH	5 W	350 Лм	4000 K	белый
DK4013-BK	5 W	350 Лм	4000 K	черный
DK4016-WH	5 W	350 Лм	3000 K	белый
DK4016-BK	5 W	350 Лм	3000 K	черный

# LUND

Серия накладных светильников под сменную лампу GX53 мощностью до 15 Вт, выполненная в классической форме цилиндра с минимумом деталей. Модель представлена в двух цветах: черный и белый.




DK2601-BK

DK2601-WH

Артикул	D (диаметр)	H (высота)	Цвет
DK2601-BK	82 мм	60 мм	Черный
DK2601-WH	82 мм	60 мм	Белый

# NEAT

Серия миниатюрных накладных светильников из термополимера под сменную светодиодную лампу. Углубленное расположение лампы способствует зрительному комфорту, а скрытая система крепления плафона к потолку позволяет обойтись без видимых винтов на корпусе. Корпус светильника легкий и прочный. Изделия предназначены для акцентного освещения. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит.




DK3110-BK

DK3110-WH

Артикул	Цвет
DK3110-BK	черный
DK3110-WH	белый

Серия накладных поворотных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера. Отличительная особенность серии - рельефный рефлектор, в углублении которого располагается сменная светодиодная лампа. Благодаря этому существенно снижается слепящий эффект. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. В данной серии также представлены встраиваемые точечные светильники.



DK3080-BK



DK3080-WH



DK3080-WB+WH



DK3080-BW+BK

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3080-WB+WH	белый/черный/белый	DK3085-BK	черный
DK3080-WH	белый	DK3085-WH	белый
DK3080-BW+BK	черный/белый/черный	DK3085-WB+WH	белый/черный/белый
DK3080-BK	черный		




DK3085-BK



DK3085-WH



DK3085-WB+WH



DK3090-WB+WH



DK3090-WH




DK3090-BK



DK3090-BBR




DK3090-WBR



DK3096-BK



DK3096-WH



Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3096-WH	белый	DK3096-BK	черный
DK3090-WBR	белый/бронза	DK3090-BBR	черный/бронза
DK3090-WH	белый	DK3090-BK	черный
DK3090-WB+WH	белый/черный/белый		

# SORO

Серия накладных поворотных светильников из термостойкого полимера. Углубленное расположение источника света способствует зрительному комфорту. Модель имеет оригинальную систему крепления, за счет которой светильник легко монтируется на потолок без видимых винтов. Корпус светильника легкий и прочный. Изделия предназначены для акцентного освещения. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит.





DK3030-BK



DK3030-WH



DK3030-WB





DK3035-BK



DK3035-WH



DK3035-WB



DK3040-BK



DK3040-WH



DK3036-BK





DK3036-WH

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3030-WH	белый	DK3035-WH	белый
DK3030-BK	черный	DK3035-BK	черный
DK3030-WB	белый/черный	DK3035-WB	белый/черный
DK3040-WH	белый	DK3036-WH	белый
DK3040-BK	черный	DK3036-BK	черный

# FLOD

Профиль для создания декоративных ниш в натяжном потолке из ПВХ-пленки. Позволяет визуально зонировать пространство помещения, а также разместить в нем широкий спектр моделей накладных потолочных светильников. Подходящие модели отмечены соответствующим знаком.

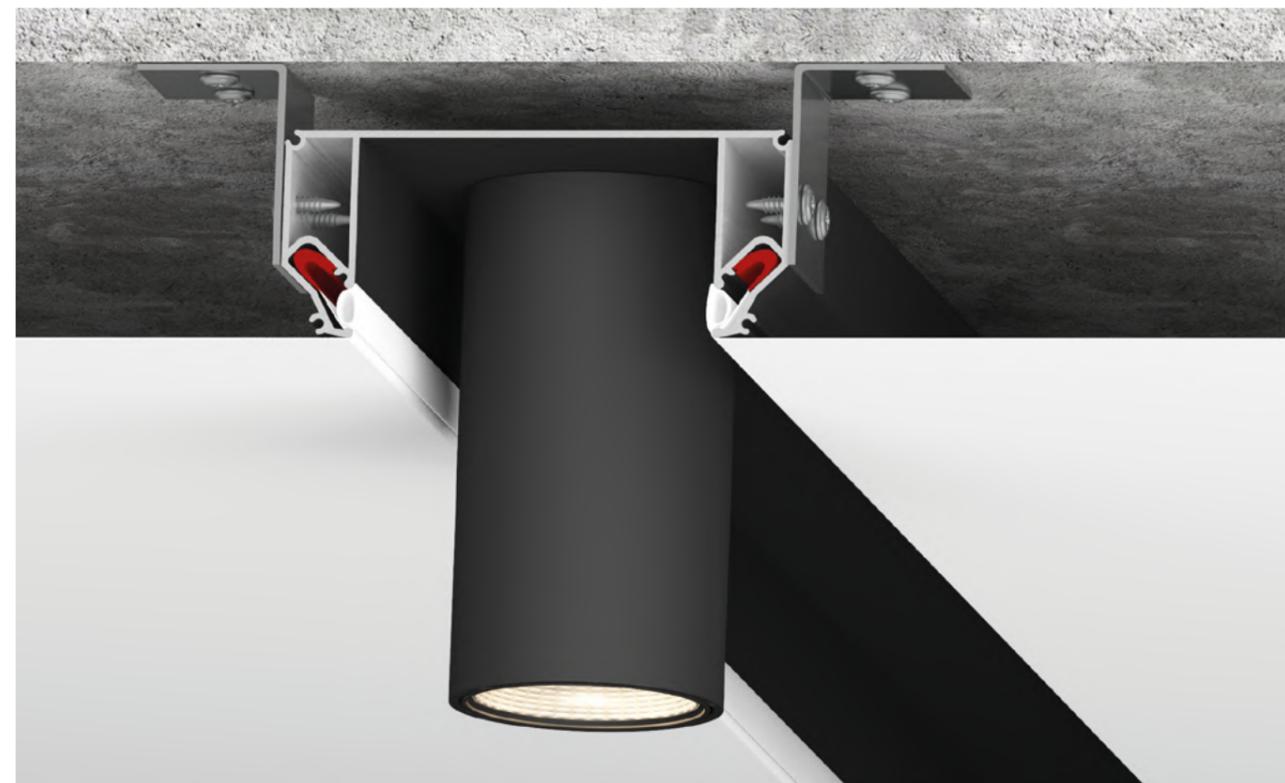


TR3045-AL



DK5850-BK



DK5850-WH



DK5852-BK



DK5852-WH

Наименование	Артикул	Цвет
алюминиевый профиль	DK5850-BK	черный
	DK5850-WH	белый
уголок регулируемый для закладных профилей	TR3045-AL	
торцевые заглушки	DK5852-BK	черный
	DK5852-WH	белый



Подсветка стен  
и ступеней

 DENKIRS

Серия встраиваемых в стену светильников со встроенным светодиодом. Выполняют роль подсветки ступеней и дежурного освещения коридоров. Применяются для внутреннего освещения. Монтажная коробка в комплекте.




DK1030-BK



DK1030-WH



DK1030-NI



Артикул	Мощность	Светоотдача	Цветовая температура	Цвет корпуса
DK1030-WH	3 W	200 Лм	3000 К	Белый
DK1030-BK	3 W	200 Лм	3000 К	Черный
DK1030-NI	3 W	200 Лм	3000 К	Никель



# ODDER

Серия встраиваемых в стену светильников со встроенным светодиодом. Выполняют роль подсветки ступеней и дежурного освещения коридоров. Применяются для внутреннего освещения. Для установки требуется монтажная коробка DK3050-BX.


ПОДСВЕТКА СТЕН И СТУПЕНЕЙ




DK3050-BK



DK3050-WH



Не забудьте приобрести монтажную коробку



DK3050-BX

Артикул	Мощность	Световой поток
DK3050-WH	1 W	70 Лм
DK3050-BK	1 W	70 Лм

# SENSOR


Серия встраиваемых в стену светильников с датчиком движения и освещенности со встроенным светодиодом. Выполняют роль подсветки ступеней и дежурного освещения коридоров. Благодаря встроенным датчикам включаются автоматически при наличии движения в темное время. Таймер отключения автоматически срабатывает через 30 секунд после прекращения фиксации движения датчиком. Для установки требуется монтажная коробка DK3050-BX




DK1020-BK



DK1020-WH



Не забудьте приобрести монтажную коробку



DK3050-BX

Артикул	Мощность	Световой поток
DK1020-WH	1 W	70 Лм
DK1020-BK	1 W	70 Лм

## Демонстрационное оборудование

Для наших партнеров мы предлагаем различные виды демонстрационного оборудования. Для получения подробностей об условиях предоставления демооборудования вы можете обратиться к своему менеджеру.

### Демосеты

Демосеты представляют из себя готовые наборы трековой системы DENKIRS SMART для установки в шоурумах. В стандартный состав демосетов входят элементы управления освещением - сенсорная панель и пульт дистанционного управления. Также в набор входят 6 вариантов светильников и трек длиной 2 метра.

Демосет легко установить в любом шоуруме. Он имеет компактные размеры и легко поместится даже в ограниченном пространстве. Специально для вашего удобства мы предлагаем 2 варианта наборов:

- НАКЛАДНОЙ - для установки на стену или потолок
- ПОДВЕСНОЙ - для монтажа установки на потолке при помощи подвесов

Вы можете выбрать один из 4 вариантов демосета умной трековой системы DENKIRS SMART.



### Демонстрационный бокс

Демонстрационный бокс со встраиваемыми точечными светильниками представляет из себя удобный картонный короб с ложементом, разделенным на отдельные ячейки, где размещаются 6 встраиваемых точечных светильников и 2 светодиодных модуля SLIM LED.

Набор светильников в боксе заранее согласовывается с клиентом. Демобокс позволяет клиенту наиболее точно оценить дизайн и качество продукции.

Благодаря ложементу светильники и светодиодные модули удобно и безопасно зафиксированы, что обеспечивает сохранность товара во время транспортировки и хранения. Демобокс легкий, компактный и удобный для переноски. Позволяет легко демонстрировать и презентовать светильники клиентам.

Идеально подходит для архитекторов, дизайнеров интерьера, световых специалистов и всех, кто интересуется освещением.



## Навесные стенды

7 стендов в разных категориях

- точечные светильники
- ультратонкая трековая система SHINE
- умная трековая система SMART
- ультратонкая магнитная трековая система AIR
- ременная система Belty
- универсальный стенд с накладными светильниками или системы Solid Также есть возможность сборки комбинированного стенда: трековая система SOLID + накладные светильники

Мы предлагаем клиентам готовое наполнение из самых популярных товаров в категории, а также индивидуальное наполнение в соответствии с пожеланиями заказчика. Все стенды имеют одинаковые размеры 1610\*615\*94 мм. Вес стенда без учета образцов - 10 кг. Материал - ЛДСП. Электрика и крепления входят в комплект. Готовый стенд при отправке заказчику надежно упаковывается в воздушно-пузырчатую пленку и обкладывается картоном. Также предусмотрена дополнительная обрешетка упакованного стенда.



## Демонстрационный кейс ультратонкой магнитной трековой системы DENKIRS

Демонстрационный кейс магнитной трековой системы DENKIRS AIR представляет собой стильный и компактный мобильный чемодан, специально разработанный для безопасного хранения и перевозки образцов трековой системы. Внутри кейса вы найдете образцы светильников всех серий, включая самые популярные модели. Также кейс содержит все доступные варианты трека и аксессуары для управления системой (wi-fi конвертер, настенная панель управления)



## Каталоги

В зависимости от ваших целей мы предоставляем для наших клиентов каталоги и листовки по продукции.



АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
DK1020-BK	195	DK2100-BK	142	DK3012-AL	165
DK1020-WH	195	DK2100-WH	142	DK3012-BK	165
DK1030-BK	192	DK2120-BK	135	DK3012-WH	165
DK1030-NI	192	DK2120-WH	135	DK3014-WH	165
DK1030-WH	192	DK2121-BK	135	DK3015-BK	165
DK1500-BK	172	DK2121-WH	135	DK3016-BK	169
DK2008-BK	182	DK2122-BK	135	DK3016-WH	169
DK2008-WH	182	DK2122-SCB	176	DK3020-BK	158
DK2026-WH	157	DK2122-WH	135	DK3020-WH	158
DK2029-BG	181	DK2400-BK	144	DK3020/61-SCB	174
DK2029-BK	181	DK2401-BK	144	DK3021-BK	158
DK2029-GG	181	DK2402-BK	144	DK3021-WH	158
DK2029-WH	181	DK2402-GD	144	DK3022-BK	158
DK2030-WH	136	DK2403-BK	163	DK3022-WH	158
DK2036-BK	162	DK2403-WH	163	DK3022/72-SCB	176
DK2036-WH	162	DK2404-BK	164	DK3023-WH	158
DK2037-BK	134	DK2404-WH	164	DK3024-BK	159
DK2037-WH	134	DK2422-BK	144	DK3024-SCB	174
DK2038-BK	134	DK2422-GD	144	DK3024-WH	159
DK2038-WH	134	DK2440-WB	113	DK3026-BG	151
DK2045-WB	139	DK2441-WB	113	DK3026-WB	151
DK2045-WH	139	DK2500-BK	147	DK3026-WG	151
DK2050-BK	181	DK2500-WH	147	DK3026-WH	151
DK2050-SG	181	DK2510-WB	156	DK3028-WH	143
DK2050-WH	181	DK2514-WB	156	DK3029-WH	143
DK2051-BK	181	DK2515-WB	156	DK3030-BK	188
DK2051-SG	181	DK2530-WB	161	DK3030-WB	188
DK2051-WH	181	DK2531-WB	161	DK3030-WH	188
DK2052-BK	181	DK2532-WB	161	DK3035-BK	188
DK2052-SG	181	DK2601-BK	185	DK3035-WB	188
DK2052-WH	181	DK2601-WH	185	DK3035-WH	188
DK2060-BK	137	DK2610-DN	13, 178	DK3036-BK	188
DK2060-WH	137	DK2610-SB	13, 178	DK3036-WH	188
DK2061-BK	137	DK2615-DN	13, 178	DK3040-BK	188
DK2061-WH	137	DK2615-SB	13, 178	DK3040-WH	188
DK2062-BK	137	DK2700-WH	147	DK3045-WH	154
DK2062-SCB	176	DK2840-WB	113	DK3046-WH	155
DK2062-WH	137	DK2841-WB	113	DK3047-WH	155
DK2070-BK	138	DK2850-BK	112	DK3048-WH	155
DK2070-WH	138	DK2850-WH	112	DK3049-WH	155
DK2080-WH	149	DK2851-BK	112	DK3050-BK	194
DK2081-WH	149	DK2851-WH	112	DK3050-BX	194, 195
DK2085-BK	149	DK3000-7W	170	DK3050-WH	194
DK2090-BK	140	DK3000-7W-BK	170	DK3055-BK	160
DK2090-WH	140	DK3000-7W-M	170	DK3055-WH	160
DK2091-BK	140	DK3000-8W dim	170	DK3061-BK	152
DK2091-WH	140	DK3007-BK	168	DK3061-BK+WH	152
DK2092-BK	140	DK3007-WH	168	DK3061-WBR	152

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
DK3061-WH	152	DK4032-WH	146	DK5313-BK	66
DK3061-WH+BK	152	DK4045-BK	121	DK5315-BK	69
DK3071-BK	153	DK4045-WH	121	DK5316-BK	69
DK3071-BK+WH	153	DK4050-BG	120	DK5317-BK	69
DK3071-WBR	152	DK4050-BK	120	DK5320-BK	72
DK3071-WH	153	DK4050-WH	120	DK5325-BK	70
DK3071-WH+BK	153	DK4061-BK	117	DK5327-BK	70
DK3072-BK	153	DK4061-BK+SG	117	DK5330-BK	64
DK3072-BK+WH	153	DK4063-BK	117	DK5333-BK	64
DK3072-WBR	152	DK4063-BK+SG	117	DK5335-BK	65
DK3072-WH	153	DK4065-BK	117	DK5338-BK	65
DK3072-WH+BK	153	DK4065-BK+SG	117	DK5340-BK	66
DK3080-BK	186	DK4067-BK	117	DK5341-BK	66
DK3080-BW+BK	186	DK4067-BK+SG	117	DK5343-BK	66
DK3080-WB+WH	186	DK4303-BK	118	DK5345-BK	69
DK3080-WH	186	DK4303-WH	118	DK5346-BK	69
DK3085-BK	186	DK4304-BK	118	DK5347-BK	69
DK3085-WB+WH	186	DK4304-WH	118	DK5350-BK	72
DK3085-WH	186	DK4400-BK	148	DK5355-BK	70
DK3090-BK	187	DK4400-WH	148	DK5357-BK	70
DK3090-BBR	187	DK4500-BK	148	DK5360-BK	64
DK3090-WB+WH	187	DK4500-WH	148	DK5363-BK	64
DK3090-WBR	187	DK4600-WW	145	DK5365-BK	65
DK3090-WH	187	DK4601-DW	145	DK5368-BK	65
DK3096-BK	187	DK5010-BK	130	DK5370-BK	66
DK3096-WH	187	DK5010-SG	130	DK5371-BK	66
DK3101-BK	166	DK5012-BK	130	DK5375-BK	69
DK3101-SCB	174	DK5012-SG	130	DK5376-BK	69
DK3101-WH	166	DK5014-BK	130	DK5377-BK	69
DK3102-BK	166	DK5014-SG	130	DK5540-BK	20
DK3102-WH	166	DK5021-BK	129	DK5540-WH+BK	20
DK3103-BK	167	DK5021-SG	129	DK5541-BK	20
DK3103-WH	167	DK5021-WH	129	DK5541-WH+BK	20
DK3110-BK	184	DK5022-BK	129	DK5542-BK	20
DK3110-WH	184	DK5022-SG	129	DK5542-WH+BK	20
DK3120-WH	150	DK5022-WH	129	DK5543-BK	20
DK3121-WH	150	DK5035-BK	127	DK5543-WH+BK	20
DK3122-WH	150	DK5035-SG	127	DK5546-BK	20
DK3500-WH	154	DK5060-BK	128	DK5546-BW+BK	20
DK4000-7W	170	DK5060-BK+SG	128	DK5547-BK	20
DK4000-7W-BK	170	DK5072-DN	14, 126	DK5547-BW+BK	20
DK4000-7W-M	170	DK5072-SB	14, 126	DK5550-BK	22
DK4000-8W dim	170	DK5300-BK	64	DK5551-BK	22
DK4013-BK	183	DK5303-BK	64	DK5552-BK	22
DK4013-WH	183	DK5305-BK	65	DK5553-BK	22
DK4016-BK	183	DK5308-BK	65	DK5554-BK	22
DK4016-WH	183	DK5310-BK	66	DK5555-BK	22
DK4031-WH	146	DK5311-BK	66	DK5560-BK	24

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
DK5560-WH+BK	24	DK5672-BK	28	DK6210-BG	79
DK5561-BK	24	DK5674-BK	29	DK6210-BK	79
DK5561-WH+BK	24	DK5674-WH	29	DK6210-WH	79
DK5562-BK	24	DK5676-BK	29	DK6400-BK	82
DK5562-WH+BK	24	DK5676-WH	29	DK6400-WH	82
DK5563-BK	24	DK5740-DN	11	DK6401-BK	82
DK5563-WH+BK	24	DK5740-SB	11	DK6401-WH	82
DK5564-BK	25	DK5741-DN	11	DK6430-BK	83
DK5564-WH+BK	25	DK5741-SB	11	DK6430-WH	83
DK5565-BK	25	DK5742-DN	11	DK6434-BK	84
DK5565-WH+BK	25	DK5742-SB	11	DK6438-BK	87
DK5566-BK	25	DK5743-DN	11	DK6440-BK	83
DK5566-WH+BK	25	DK5743-SB	11	DK6440-WH	83
DK5567-BK	25	DK5744-DN	10	DK6444-BK	84
DK5567-WH+BK	25	DK5744-SB	10	DK6448-BK	87
DK5568-BK	25	DK5751-DN	8	DK6451-BK	89
DK5568-WH+BK	25	DK5751-SB	8	DK6452-BK	89
DK5569-BK	25	DK5752-DN	8	DK6453-BK	89
DK5569-WH+BK	25	DK5752-SB	8	DK6454-BK	89
DK5570-BK	26	DK5761-DN	12	DK6455-BK	89
DK5570-WB	26	DK5761-SB	12	DK6456-BK	89
DK5571-BK	26	DK5762-DN	12	DK6510-WH	110
DK5571-WB	26	DK5762-SB	12	DK6511-WH	110
DK5572-BK	26	DK5763-DN	12	DK6515-WH	111
DK5572-WB	26	DK5763-SB	12	DK6516-WH	111
DK5573-BK	26	DK5771-DN	9	DK6520-BK	114
DK5573-WB	26	DK5771-SB	9	DK6520-WH	114
DK5574-BK	27	DK5772-DN	9	DK6522-BK	114
DK5574-WH	27	DK5772-SB	9	DK6522-WH	114
DK5575-BK	27	DK5850-BK	189	DK6524-BK	114
DK5575-WH	27	DK5850-WH	189	DK6524-WH	114
DK5576-BK	27	DK5852-BK	189	DK6604-BK	119
DK5576-WH	27	DK5852-WH	189	DK6606-BK	119
DK5577-BK	27	DK6050-BK	81	DK6616-BK	119
DK5577-WH	27	DK6050-BW+BK	81	DK6620-BK	119
DK5640-BK	31	DK6050-WH	81	DK6630-BK	83
DK5640-WH+BK	31	DK6060-BK	80	DK6634-BK	84
DK5642-BK	31	DK6060-BW+BK	80	DK6636-BK	84
DK5642-WH+BK	31	DK6060-BW+WH	80	DK6638-BK	87
DK5660-BK	30	DK6070-BK	85	DK6640-BK	83
DK5660-WH+BK	30	DK6070-WH	85	DK6646-BK	84
DK5662-BK	30	DK6080-BK	86	DK6648-BK	87
DK5662-WH+BK	30	DK6201-BG	79	DK7200-WH	46
DK5664-BK	30	DK6201-BK	79	DK7201-DG	74
DK5664-WH+BK	30	DK6201-WH	79	DK7300-BK	46
DK5668-BK	30	DK6202-BG	79	DK7301-BK	74
DK5668-WH+BK	30	DK6202-BK	79	DK7400-WF	46
DK5670-BK	28	DK6202-WH	79	DK7401-WF	74

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
DK7502-BK	115	DK8056-BK	44	DK9722-BK	106
DK7503-BK	115	DK8060-BK	45	DK9725-BK	106
DK7505-BK	115	DK8064-BK	45	DK9728-BK	106
DK7506-BK	115	DK8065-BK	45	DK9743-BK	107
DK7511-BK	115	DK8070-BK	41	DK9745-BK	107
DK8001-BK	38	DK8101-BK	58	DK9749-BK	107
DK8001-WH	38	DK8102-BK	58	DK9770-BK	98
DK8002-BK	38	DK8103-BK	59	DK9771-BK	98
DK8002-CONN-BK	38	DK8104-BK	59	DK9780-BK	102
DK8002-CONN-WH	38	DK8105-BK	59	DK9781-BK	102
DK8002-WH	38	DK8108-BK	60	DK9790-BK	105
DK8003-BK	41	DK8110-BK	60	DK9791-BK	105
DK8003-WH	41	DK8114-BK	59	DK9800-BK	104
DK8004-BK	41	DK8120-BK	60	DK9810-BK	101
DK8004-CONN-BK	41	DK8201-BK	58	DK9816-BK	101
DK8004-CONN-WH	41	DK8202-BK	58	DK9820-BK	103
DK8004-WH	41	DK8203-BK	59	DK9821-BK	103
DK8005-BK	41	DK8204-BK	59	RL1001-SM	95
DK8005-WH	41	DK8205-BK	59	RL1002-SM	95
DK8006-BK	38	DK8208-BK	60	RL1003-DM	95
DK8006-WH	38	DK8210-BK	60	RL1004-DM	95
DK8008-BG	43	DK8214-BK	59	TR1001-BK	92
DK8008-BK	43	DK8220-BK	60	TR1001-WH	92
DK8008-WH	43	DK9123-BK	122	TR1002-BK	92
DK8009-BK	40	DK9123-WH	122	TR1002-WH	92
DK8009-WH	40	DK9124-BK	122	TR1003-BK	92
DK8010-BG	42	DK9124-WH	122	TR1003-WH	92
DK8010-BK	42	DK9153-BK	122	TR1008-BK	92
DK8010-WH	42	DK9153-WH	122	TR1008-WH	92
DK8012-BG	43	DK9154-BK	122	TR1100-BK	92
DK8012-BK	43	DK9154-WH	122	TR1100-WH	92
DK8012-WH	43	DK9203-BK	122	TR1101-BK	92
DK8014-BK	40	DK9203-WH	122	TR1101-WH	92
DK8014-WH	40	DK9204-BK	122	TR1102-BK	92
DK8015-BK	41	DK9204-WH	122	TR1102-WH	92
DK8018-BK	40	DK9253-BK	122	TR1103-BK	93
DK8020-BG	42	DK9253-WH	122	TR1103-WH	93
DK8020-BK	42	DK9254-BK	122	TR1104-BK	93
DK8020-WH	42	DK9254-WH	122	TR1104-WH	93
DK8026-BK	41	DK9303-BK	122	TR1105-BK	93
DK8027-BK	41	DK9303-WH	122	TR1105-WH	93
DK8030-BK	38	DK9304-BK	122	TR1106-BK	93
DK8040-BW+BK	43	DK9304-WH	122	TR1106-WH	93
DK8041-BW+BK	43	DK9701-BK	99	TR1107-WH	93
DK8050-BK	44	DK9704-BK	99	TR1107-WH	93
DK8051-BK	44	DK9708-BK	99	TR2001-BK	48
DK8052-BK	44	DK9712-BK	100	TR2001-WH	48
DK8055-BK	44	DK9718-BK	100	TR2002-BK	48









ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦ. СЕТЯХ



ВКонтакте

Telegram

•Каталог DENKIRS не является публичной офертой. Возможные опечатки в каталоге не могут являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.

•Компания DENKIRS вправе изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления покупателя. Изменение технических характеристик не может являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.