



РЕМЕННАЯ СИСТЕМА

BELTY

 DENKIRS

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

РЕМЕННАЯ СИСТЕМА DENKIRS BELTY

DENKIRS BELTY - когда функциональное освещение становится декоративным. Токопроводящий текстильный ремень позволяет легко собирать и свободно размещать светильники, зонировать помещения и создавать уникальные световые композиции.

В коллекции представлены модели умных светильников BELTY SMART с возможностями диммирования, изменения цветовой температуры, дистанционного управления при помощи пульта, мобильного приложения или голосового помощника.



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ДАННАЯ СИСТЕМА?

Данная система реализована по принципу конструктора, состоящего из следующих элементов:

РЕМЕНЬ



СВЕТИЛЬНИКИ



АКСЕССУАРЫ



УПРАВЛЕНИЕ



РЕМНИ

Токопроводящий трек-ремень 48V позволяет легко разместить светильники в любом месте и, не повреждая поверхность ремня, без труда изменить их расположение. Трек-ремень легко режется на отрезки необходимой длины. Позволяет регулировать уровень натяжения от натянутого до провисания с прогибом. В комплекте идут установочные аксессуары.


-  КОРИЧНЕВЫЙ
-  ТЕМНО-СИНИЙ
-  ТЕМНО-СЕРЫЙ
-  СВЕТЛО-СЕРЫЙ

длина ремня:
5м, 10м, 20м.

СВЕТИЛЬНИКИ

9 серий светильников в скандинавском дизайне. Каждый светильник имеет установочную клемму, благодаря которой надежно и легко монтируется на трек-ремень по системе “зафиксировать/защелкнуть”. Все модели представлены в двух вариантах цветовой температуры: 3000K и 4000K. Также в коллекции представлены 4 серии умных светильников SMART с возможностями дистанционного управления освещением, диммированием, изменением цветовой температуры.

- FLOW
- LINEAR
- GRILL
- SPOT
- ORB
- SMART FLOW
- SMART LINEAR
- SMART GRILL
- SMART SPOT

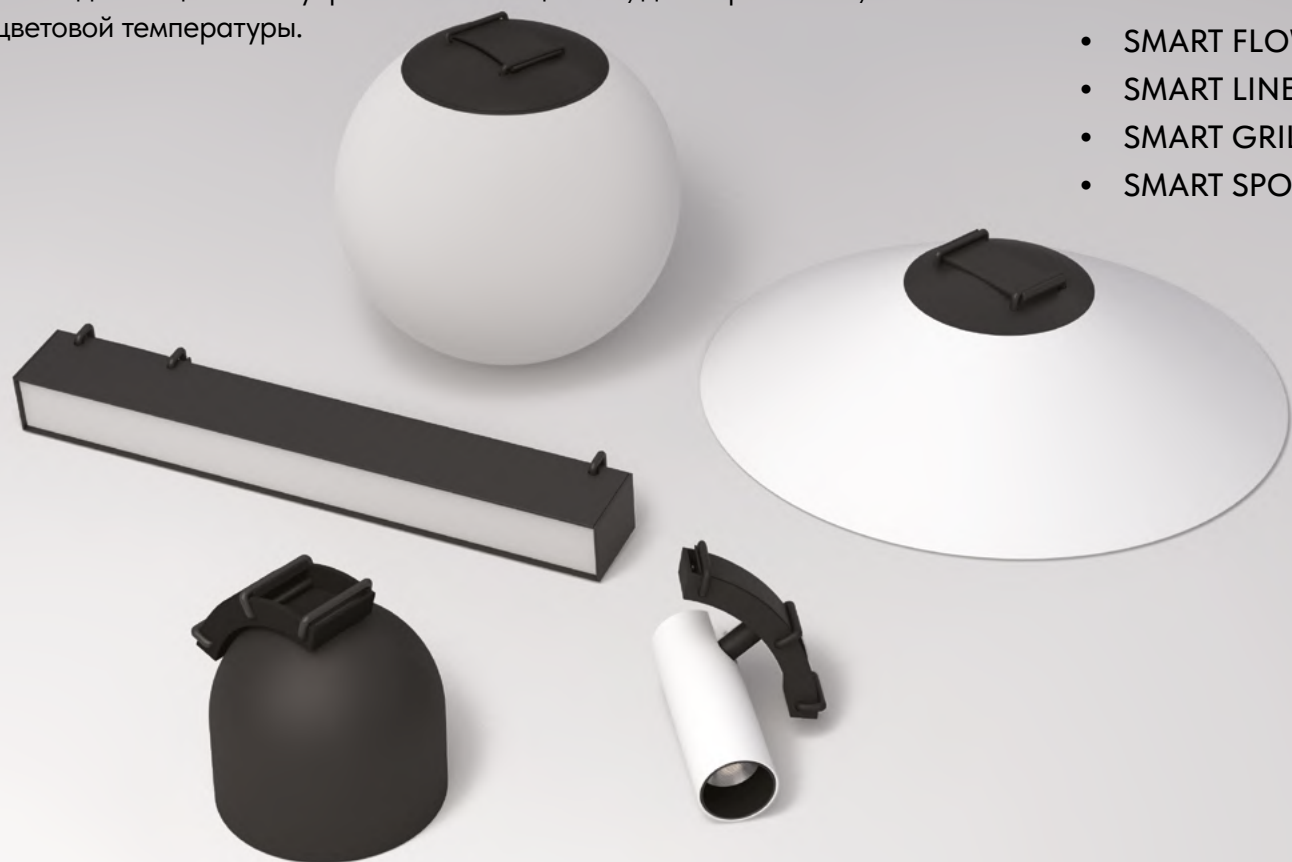

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Функциональные аксессуары, позволяющие закрепить трек на потолке, на стене, на полу, придавая ему всевозможные формы и комбинации.



+ DK5720-BK
Блок питания скрытого монтажа

УПРАВЛЕНИЕ

 2700K - 6500K 3000K 4000K

В коллекции представлены модели умных светильников, которые могут менять цветовую температуру от теплой до холодной, диммироваться, а также дистанционно управляться при помощи приложения. Это возможно благодаря линейке устройств серии CONTROL BT: накладной настенной панели, Wi-Fi конвертеру и пульту управления.

Почти все модели системы BELTY можно выбрать в умном варианте. Для управления ими при помощи голосового помощника потребуется Wi-Fi Конвертер CONTROL BT DK7401-WF. Он обеспечивает интеграцию системы в приложение Smart Life. Это позволяет управлять освещением при помощи мобильного приложения и голосового помощника (Yandex Алиса, Google Assistant и др.) из любой точки мира. Возможно создание сценариев автоматизации: включение, выключение, а также настройка параметров свечения в зависимости от геолокации пользователя, времени суток, погоды и многое другое.

Также для управления умными моделями в серии представлена накладная настенная панель CONTROL BT DK7201-DG. Работая от 2-ух батареек CR2032 и передавая радиосигнал, она не требует подведения электрического питания. Поддерживает создание и настройку трех независимых групп освещения. Настройка сенсорной панели осуществляется через мобильное приложение Smart Life. Монтируется на саморезы или двусторонний скотч и может быть установлена в любом удобном месте.

Пульт CONTROL BTL DK7301-BK способен управлять 4-мя независимыми группами освещения.



СВЕТ И ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ

Циркадные ритмы - внутренние биологические часы организма, регулирующие сон, температуру тела, метаболизм и т.д.

Нарушение этих ритмов приводит к проблемам со здоровьем.

Свет, особенно его спектр, является одним из основных факторов, влияющих на циркадные ритмы.

Воздействие света на глаза в утренние часы стимулирует бодрствование и активность. В темноте же наш организм начинает готовиться ко сну.

В связи с этим рекомендуется использовать освещение с разной цветовой температурой в зависимости от задач:

- 3000K и ниже (теплый) - вечером для расслабления
- 4000K и выше (холодный) - днем для активности

Умные светильники BELTY SMART, в отличие от обычных светильников, позволяют создавать световые сценарии, которые автоматически меняют цветовую температуру и интенсивность света по заранее заданному сценарию.

Как они это делают:

- **Симуляция естественного света** - имитируют изменения яркости и цветовой температуры в течение дня автоматически.
- **Регулирование яркости и цветовой температуры в зависимости от:**
 1. активности пользователя - интегрируются с умными устройствами (фитнес-трекеры, смарт-датчики, и т.д.) для изменения освещения в зависимости от уровня активности человека.
 2. конкретного расписания - могут быть настроены на работу по индивидуальному расписанию пользователя.

Умные светильники BELTY SMART предоставляют простой, удобный и эффективный способ управления освещением с учётом циркадных ритмов, способствуя улучшению здоровья и самочувствия человека.



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ BELTY:

- 48V - максимально безопасно
- подходит для готового ремонта или поверхностей, не предназначенных для монтажа привычным способом
- идеальный вариант для зонирования помещения
- 9 серий светильников для общего и акцентного освещения
- 4 цвета трека-ремня
- 3 варианта длины трека-ремня
- аксессуары для крепления на все плоскости помещения
- возможность создания любых форм системы
- специальные монтажные аксессуары и легкая установка
- светодиоды OSRAM и CREE с CRI>90
- цветовая температура 3000K  и 4000K 
- 4 серии умных светильников 2700K - 6500K   и 3000K - 5700K  
- возможность модернизации системы в любой момент



СЕРИЯ BELTY FLOW

DK5560-BK

DK5561-BK

DK5560-WH+BK

DK5561-WH+BK

DK5562-BK

DK5563-BK

DK5562-WH+BK

DK5563-WH+BK

DK5564-BK

DK5565-BK

DK5564-WH+BK

DK5565-WH+BK

DK5568-BK

DK5569-BK

DK5568-WH+BK

DK5569-WH+BK

DK5566-BK

DK5567-BK

DK5566-WH+BK

DK5567-WH+BK



СЕРИЯ BELTY GRILL

DK5570-BK ○
DK5571-BK ●




DK5570-WB ○
DK5571-WB ●



DK5572-BK ○
DK5573-BK ●



DK5572-WB ○
DK5573-WB ●



СЕРИЯ BELTY LINEAR

- DK5574-BK

DK5575-BK



○

●
- DK5574-WH

DK5575-WH

○

●

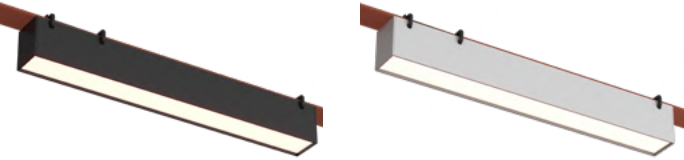

- DK5576-BK

DK5577-BK


○

●
- DK5576-WH

DK5577-WH

○

●

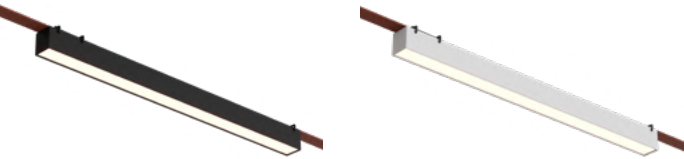


СЕРИЯ BELTY SPOT

DK5540-BK ○
DK5541-BK ●



DK5540-WH+BK ○
DK5541-WH+BK ●



DK5542-BK ○
DK5543-BK ●




DK5542-WH+BK ○
DK5543-WH+BK ●



DK5546-BK ○
DK5547-BK ●



DK5546-BW+BK ○
DK5547-BW+BK ●



СЕРИЯ BELTY ORB


DK5550-BK ○
DK5551-BK ●



DK5552-BK ○
DK5553-BK ●



DK5554-BK ○
DK5555-BK ●





Еще больше идей
на нашем сайте



BELTY SMART
СВЕТИЛЬНИКИ С ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

СЕРИЯ BELTY SMART FLOW

DK5660-BK



DK5660-WH+BK



DK5662-BK



DK5662-WH+BK



DK5664-BK





DK5664-WH+BK



DK5668-BK



DK5668-WH+BK



3000K - 5700K

2700K - 6500K




СЕРИЯ BELTY SMART GRILL

DK5670-BK



DK5672-BK



2700K - 6500K





СЕРИЯ BELTY SMART LINEAR

DK5674-BK




DK5674-WH



DK5676-BK



DK5676-WH



 2700K - 6500K



СЕРИЯ BELTY SMART SPOT

DK5640-BK




DK5640-WH+BK



DK5642-BK



DK5642-WH+BK



3000K - 5700K

2700K - 6500K



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГОТОВЫЕ НАБОРЫ

Данные наборы представлены в двух вариантах крепления: к потолку/полу или к стене. Идеальны для акцентной подсветки. Могут выполнять функцию бра или торшера. За счет легкой замены светильников можно без труда обновить дизайн интерьера. Ниже представлены несколько вариантов для примера.

DK55SET09-01-BR



На страницу каталога

DK55SET11-01-DG



На страницу каталога

DK55SET10-01-DG



На страницу каталога



ГОТОВЫЕ НАБОРЫ ЛЮСТРЫ

Главное назначение данного вида наборов — основное освещение помещения. Но также представлены наборы, предназначенные для акцентной подсветки. Идеальны для расположения над обеденной зоной, кухонным островом, в зоне гостиной. За счет легкой замены светильников можно без труда обновить дизайн интерьера. Ниже представлены несколько вариантов для примера.

DK55SET12-01-BR



На страницу
каталога

DK55SET14-01-DG



На страницу
каталога

DK55SET13-01-DG



На страницу
каталога



ТРЕКОВЫЕ ГОТОВЫЕ НАБОРЫ

Идеальная замена классическим трековым системам. Данный вид готовых наборов может служить как для основного освещения, так и для акцентной подсветки. Монтаж данной системы проще, чем монтаж трековых систем. Подходит для уже готовых ремонтов. За счет легкой замены светильников можно без труда обновить дизайн интерьера. Ниже представлены несколько вариантов для примера.

DK55SET16-01-BR



На страницу каталога

DK55SET15-01-DG



На страницу каталога

DK55SET02-01-BR



На страницу каталога



НАБОРЫ BELTY ROD

Данные наборы представляют собой комбинацию элементов ременной системы DENKIRS BELTY с использованием специальной штанги серии ROD, на которой в произвольных местах крепится трек-ремень с эффектом провисания. Использование штанги позволяет создавать уникальные декоративные комбинации системы. Штанга производится в двух размерах: 1.5 м и 2.5 м. Она монтируется на специальных подвесах. Ниже представлены несколько вариантов для примера.

DK55SET05-01-BR



На страницу каталога

DK55SET06-02-DG



На страницу каталога

DK55SET07-01-BR



На страницу каталога



Артикул	Мощность	Световой Поток	Температура Свечения	Цвет Корпуса	L (длина)	H (высота)	D (диаметр)	Угол Излучения
DK5570-BK	12 W	1020 Лм	4000 К	черный	323 мм	-	-	24°
DK5571-BK	12 W	1020 Лм	3000 К	черный	323 мм	-	-	24°
DK5572-BK	24 W	1950 Лм	4000 К	черный	642 мм	-	-	24°
DK5573-BK	24 W	1950 Лм	3000 К	черный	642 мм	-	-	24°
DK5570-WB	12 W	1070 Лм	4000 К	белый/черный	323 мм	-	-	24°
DK5571-WB	12 W	1070 Лм	3000 К	белый/черный	323 мм	-	-	24°
DK5572-WB	24 W	2000 Лм	4000 К	белый/черный	642 мм	-	-	24°
DK5573-WB	24 W	2000 Лм	3000 К	белый/черный	642 мм	-	-	24°
DK5574-BK	12 W	650 Лм	4000 К	черный	323 мм	-	-	120°
DK5575-BK	12 W	650 Лм	3000 К	черный	323 мм	-	-	120°
DK5576-BK	24 W	1260 Лм	4000 К	черный	642 мм	-	-	120°
DK5577-BK	24 W	1260 Лм	3000 К	черный	642 мм	-	-	120°
DK5574-WH	12 W	700 Лм	4000 К	белый	323 мм	-	-	120°
DK5575-WH	12 W	700 Лм	3000 К	белый	323 мм	-	-	120°
DK5576-WH	24 W	1310 Лм	4000 К	белый	642 мм	-	-	120°
DK5577-WH	24 W	1310 Лм	3000 К	белый	642 мм	-	-	120°
DK5540-BK	12 W	1170 Лм	4000 К	черный	-	-	-	38°
DK5541-BK	12 W	1170 Лм	3000 К	черный	-	-	-	38°
DK5540-WH+BK	12 W	1250 Лм	4000 К	белый/черный	-	-	-	38°
DK5541-WH+BK	12 W	1250 Лм	3000 К	белый/черный	-	-	-	38°
DK5542-BK	12 W	890 Лм	4000 К	черный	-	-	-	120°
DK5543-BK	12 W	890 Лм	3000 К	черный	-	-	-	120°
DK5542-WH+BK	12 W	960 Лм	4000 К	белый/черный	-	-	-	120°
DK5543-WH+BK	12 W	960 Лм	3000 К	белый/черный	-	-	-	120°
DK5550-BK	10 W	850 Лм	4000 К	матовый акрил/черный	-	147 мм	150 мм	120°
DK5551-BK	10 W	850 Лм	3000 К	матовый акрил/черный	-	147 мм	150 мм	120°
DK5552-BK	10 W	850 Лм	4000 К	матовый акрил/черный	-	181 мм	180 мм	120°
DK5553-BK	10 W	850 Лм	3000 К	матовый акрил/черный	-	181 мм	180 мм	120°
DK5554-BK	15 W	1275 Лм	4000K	матовый акрил/черный	-	236 мм	230 мм	120°
DK5555-BK	15 W	1275 Лм	3000 К	матовый акрил/черный	-	236 мм	230 мм	120°


Артикул	Мощность	Световой Поток	Температура Свечения	Цвет Корпуса	H (высота)	D (диаметр)	Угол Излучения
DK5560-BK	24 W	1800 Лм	4000 К	черный	117 мм	220 мм	120°
DK5561-BK	24 W	1800 Лм	3000 К	черный	117 мм	220 мм	120°
DK5562-BK	28 W	2100 Лм	4000 К	черный	171 мм	300 мм	120°
DK5563-BK	28 W	2100 Лм	3000 К	черный	171 мм	300 мм	120°
DK5560-WH+BK	24 W	1870 Лм	4000 К	белый/черный	117 мм	220 мм	120°
DK5561-WH+BK	24 W	1870 Лм	3000 К	белый/черный	117 мм	220 мм	120°
DK5562-WH+BK	28 W	2160 Лм	4000 К	белый/черный	171 мм	300 мм	120°
DK5563-WH+BK	28 W	2160 Лм	3000 К	белый/черный	171 мм	300 мм	120°
DK5564-BK	20 W	1710 Лм	4000 К	черный	71 мм	300 мм	120°
DK5565-BK	20 W	1710 Лм	3000 К	черный	71 мм	300 мм	120°
DK5568-BK	24 W	1300 Лм	4000 К	черный	122 мм	600 мм	120°
DK5569-BK	24 W	1300 Лм	3000 К	черный	122 мм	600 мм	120°
DK5564-WH+BK	20 W	1850 Лм	4000 К	белый/черный	71 мм	300 мм	120°
DK5565-WH+BK	20 W	1850 Лм	3000 К	белый/черный	71 мм	300 мм	120°
DK5568-WH+BK	24 W	1800 Лм	4000 К	белый/черный	122 мм	600 мм	120°
DK5569-WH+BK	24 W	1800 Лм	3000 К	белый/черный	122 мм	600 мм	120°
DK5566-BK	10 W	600 Лм	4000 К	черный	-	168 мм	120°
DK5567-BK	10 W	580 Лм	3000 К	черный	-	168 мм	120°
DK5566-WH+BK	10 W	600 Лм	4000 К	белый/черный	-	168 мм	120°
DK5567-WH+BK	10 W	600 Лм	3000 К	белый/черный	-	168 мм	120°
DK5546-BK	7 W	380 Лм	4000 К	черный	-	-	30°
DK5547-BK	7 W	350 Лм	3000 К	черный	-	-	30°
DK5546-BW+BK	7 W	380 Лм	4000 К	белый/черный	-	-	30°
DK5547-BW+BK	7 W	380 Лм	3000 К	белый/черный	-	-	30°
DK5660-BK	24 W	1800 Лм	3000-5700 К	черный	117 мм	220 мм	120°
DK5660-WH+BK	24 W	1870 Лм	3000-5700 К	белый/черный	117 мм	220 мм	120°
DK5662-BK	28 W	2100 Лм	3000-5700 К	черный	171 мм	300 мм	120°
DK5662-WH+BK	28 W	2160 Лм	3000-5700 К	белый/черный	171 мм	300 мм	120°
DK5664-BK	20 W	1710 Лм	2700-6500 К	черный	71 мм	300 мм	120°
DK5664-WH+BK	20 W	1850 Лм	2700-6500 К	белый/черный	71 мм	300 мм	120°

Артикул	Мощность	Световой поток	Температура свечения	Цвет корпуса	L (длина)	H (высота)	D (диаметр)	Угол излучения
DK5668-BK	24 W	1300 Лм	2700-6500 К	черный	-	122 мм	600 мм	120°
DK5668-WH+BK	24 W	1800 Лм	2700-6500 К	белый/черный	-	122 мм	600 мм	120°
DK5640-BK	12 W	1170 Лм	2700-6000 К	черный	-	-	-	38°
DK5640-WH+BK	12 W	1250 Лм	2700-6000 К	белый/черный	-	-	-	38°
DK5642-BK	12 W	885 Лм	3000-5700 К	черный	-	-	-	120°
DK5642-WH+BK	12 W	955 Лм	3000-5700 К	белый/черный	-	-	-	120°
DK5670-BK	12 W	1015 Лм	2700-6500 К	черный	323 мм	-	-	24°
DK5672-BK	24 W	1945 Лм	2700-6500 К	черный	642 мм	-	-	24°
DK5674-BK	12 W	645 Лм	2700-6500 К	черный	323 мм	-	-	120°
DK5674-WH	12 W	695 Лм	2700-6500 К	белый	323 мм	-	-	120°
DK5676-BK	24 W	1255 Лм	2700-6500 К	черный	642 мм	-	-	120°
DK5676-WH	24 W	1305 Лм	2700-6500 К	белый	642 мм	-	-	120°

Артикул	Название	Цвет	Размер	Описание
TR5500-BR	Гибкий трек-ремень	Коричневый	5м	Представляют из себя тканевый ремень с вплетенными в него медными жилами, передающими напряжение. В комплекте монтажные аксессуары.
TR5501-BR	Гибкий трек-ремень	Коричневый	10м	
TR5502-BR	Гибкий трек-ремень	Коричневый	20м	
TR5500-DG	Гибкий трек-ремень	Темно-серый	5м	
TR5501-DG	Гибкий трек-ремень	Темно-серый	10м	
TR5502-DG	Гибкий трек-ремень	Темно-серый	20м	
TR5500-DB	Гибкий трек-ремень	Темно-синий	5м	
TR5501-DB	Гибкий трек-ремень	Темно-синий	10м	
TR5502-DB	Гибкий трек-ремень	Темно-синий	20м	
TR5500-LG	Гибкий трек-ремень	Светло-серый	5м	
TR5501-LG	Гибкий трек-ремень	Светло-серый	10м	
TR5502-LG	Гибкий трек-ремень	Светло-серый	20м	
TR5510-BK	Накладное основание	Черный	D205*H50мм	Предназначены для крепления ремня к поверхности. Некоторые артикулы также подают питание и позволяют разместить внутри себя понижающий трансформатор.
TR5511-BK	Накладное основание	Черный	D260*H50мм	
TR5512-BK	Накладное основание	Черный	D75*H43мм	
TR5515-BK	Накладное основание	Черный	D75*H43мм	

Артикул	Название	Цвет	Размер	Описание
TR5513-BK	Встраиваемое основание	Черный	D100*H72мм	Монтируется в потолок по принципу встраиваемого светильника. Предназначено для крепления трека-ремня с возможностью подачи питания.
TR5514-BK	Встраиваемое основание	Черный	L200-1300мм*D65мм	Представляет из себя коннектор питания, в котором закрепляется трек-ремень. Применяется как один из вариантов подачи питания. Длина регулируется до 130 см.
TR5516-BK	Утяжелитель	Черный	D60*H130мм	Позволяет монтировать трек-ремень вертикально вниз, предотвратив раскачивание свободного участка
TR5517-BK	Подвесное крепление	Черный	H200-1200мм	Предназначено для монтажа трека-ремня при большой высоте потолков. Максимальная длина подвеса 120 см.
TR5519-BK	Наконечник	Черный		Декоративно обрамляет трек с возможностью его перегиба.
TR5520-BK	Наконечник	Черный		Декоративно обрамляет трек.
TR5537-BK	Подвес для штанги	Черный	H200-1200мм	Позволяет подвешивать штангу на высоте 20-120 см.
TR5532-BK	Штанга	Черный	L1500мм	Предназначена для размещения трека-ремня различной конфигурации.
TR5534-BK	Штанга	Черный	L2500мм	

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦ. СЕТЯХ



ВКонтакте



Telegram

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ПО СИСТЕМЕ BELTY



VK Видео

- Каталог не является публичной офертой
- Компания DENKIRS вправе изменять технические характеристики товаров без предварительного уведомления