







**LEDS C4**  
The interiors collection

**LEDS C4**  
The interiors collection  
2019 - 20

<b>Pendant / Suspensión</b>				
				
<b>Contrast</b> P.26	<b>Cherry</b> P.28	<b>Sugar</b> P.29	<b>Caprice</b> P.30	<b>Stylus</b> P.30
				
<b>Funk</b> P.30	<b>Raw</b> P.30	<b>Eclipse</b> P.31	<b>Pipe</b> P.31	<b>Vintage</b> P.31
				
<b>Vintage</b> P.31	<b>Vintage</b> P.32	<b>Vintage</b> P.32	<b>Vintage</b> P.33	<b>Vintage</b> P.33
<b>Wall / Pared</b>				
		<b>Gamma</b> P.36	<b>Readme</b> P.40	<b>Elamp</b> P.44

				
<b>Organic</b> P.46	<b>Fino</b> P.48	<b>Radar</b> P.52	<b>Lire</b> P.54	<b>Drone</b> P.55
				
<b>Tip</b> P.56	<b>Link</b> P.57	<b>Contrast</b> P.58	<b>Attic</b> P.60	<b>Stylus</b> P.62
				
<b>Ivy</b> P.62	<b>Book</b> P.62	<b>Bed</b> P.62	<b>Gloss</b> P.63	<b>Bali</b> P.63
				
<b>Michigan</b> P.63	<b>Bristol</b> P.63	<b>Funk</b> P.64	<b>Pipe</b> P.64	<b>Kub</b> P.64
				
<b>Eclipse</b> P.64	<b>Ges</b> P.65	<b>Vintage</b> P.65	<b>Duna</b> P.65	<b>9878</b>

<b>Table &amp; Floor / Sobremesa y Pie</b>				
				
				
				
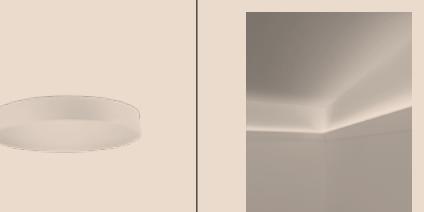
<b>Bath / Baño</b>			
<b>Architectural Lighting / Iluminación Arquitectónica</b>			
			
			
			
		P.126	P.215

( ENG ) For mankind, lighting has always been an indisputably essential part of life. It provides wellbeing and comfort, makes the inhabitable habitable, adds functionality to spaces and reveals the beauty of each landscape and architectural attribute. And LEDS C4 contributes to improving the light quality of our surroundings by optimising the design and engineering of its products.

( ESP ) Para el ser humano, la luz ha sido siempre un elemento indiscutiblemente esencial. Aporta bienestar y confort, convierte lo inhóspito en habitable, dota de funcionalidad a los espacios y revela lo mejor de cada paisaje y de cada atributo arquitectónico. Y LEDS C4 contribuye a mejorar la calidad lumínica de nuestro entorno optimizando el diseño y la ingeniería de sus productos.

Pendant / Suspensión

Pendant

Suspensión

# Veneto




(ENG) The Veneto collection of pendant lamps reinterprets classic luxury with a luminaire with simple forms and fine finishes that provides intimate and refined lighting. The embossing gives it character and the gold detail balances the presentation.



LEDS C4

(ESP) La colección de colgantes Veneto reinterpreta el lujo clásico con una luminaria de formas simples y acabados impolutos que aporta una iluminación íntima y refinada. El grabado le aporta carácter y el detalle en dorado equilibra la puesta en escena.

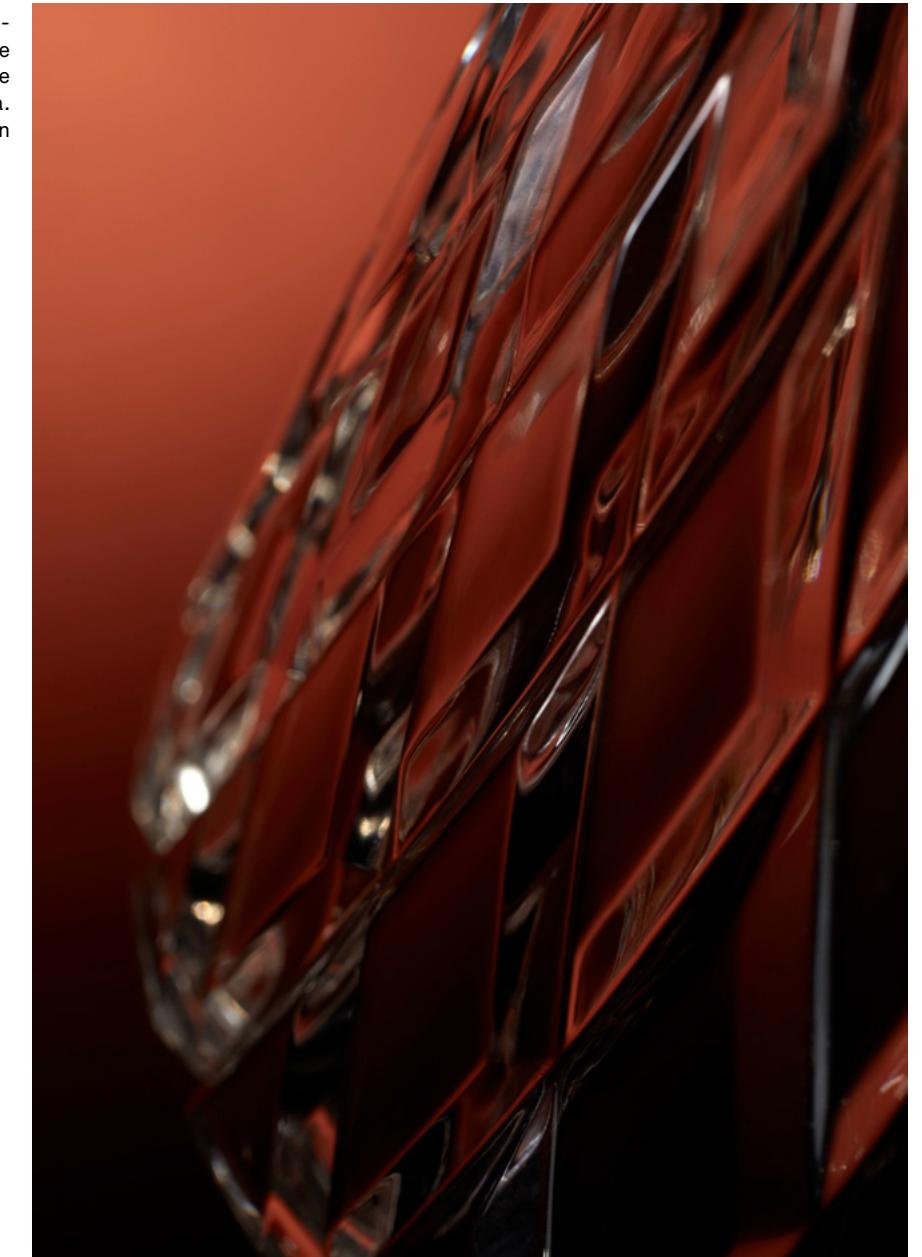

— ENG. The embossing adds complexity to the piece and creates an interesting lighting effect.

— ESP. El grabado añade complejidad a la pieza y crea un interesante efecto de luz.



1 x LED 6,7W 2700K or 3/4/5/6 x LED 15/20/25/30W 2700K

TEC. INFO P.126



Pendant

Suspensión

(ENG) A modular series with a contemporary design created by combining a suspension system with conical or cylindrical-shaped shades. The attractive cables and structures offer an infinite number of aesthetic and configuration possibilities.

# Attic





LEDS C4

(ESP) Una serie modular de diseño contemporáneo que se construye combinando un sistema de suspensión con pantallas de formas cónicas o cilíndricas. El sugerente juego de cables y cuerpos ofrece infinitas posibilidades compositivas y plásticas.





— ENG. The flexibility of this luminaire makes it suitable for any space.

— ESP. Su flexibilidad la convierte en una luminaria capaz de llenar cualquier espacio.

— ENG. The combination of cables and light sources creates unexpected shapes on the ceiling of the space.

— ESP. La combinación de cables y puntos de luz crea inesperados dibujos en el techo de la estancia.

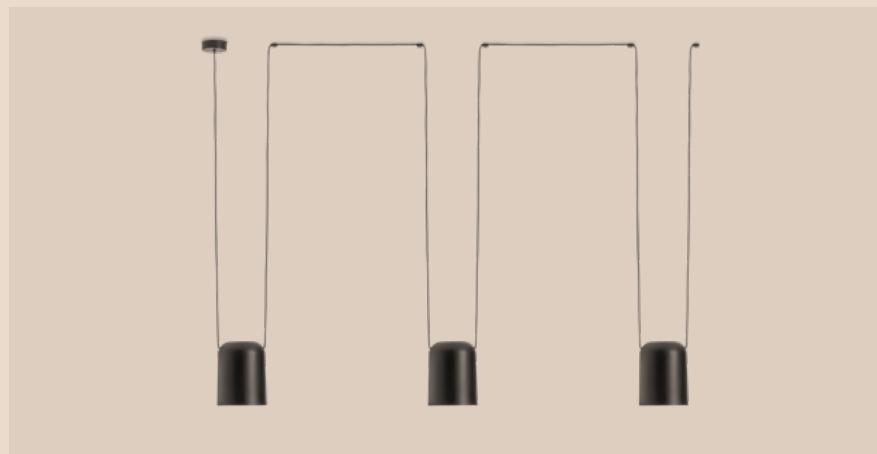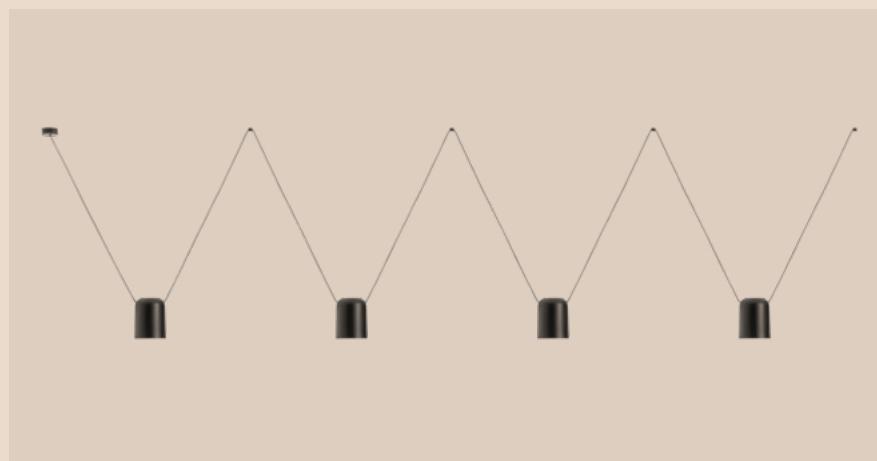

1/2/3/4 x E27

TEC. INFO P.127

Collection / Colección



p.60



Pendant

Suspensión

# Khoi


(ENG) Oriental delicacy in its purest state; from the concept to the shape of its structure. When switched on, the glass captures the light in its interior, creating a unique optical effect capable of lending warmth to any space and enhancing its lightness.





LEDS C4

PENDANT / SUSPENSIÓN

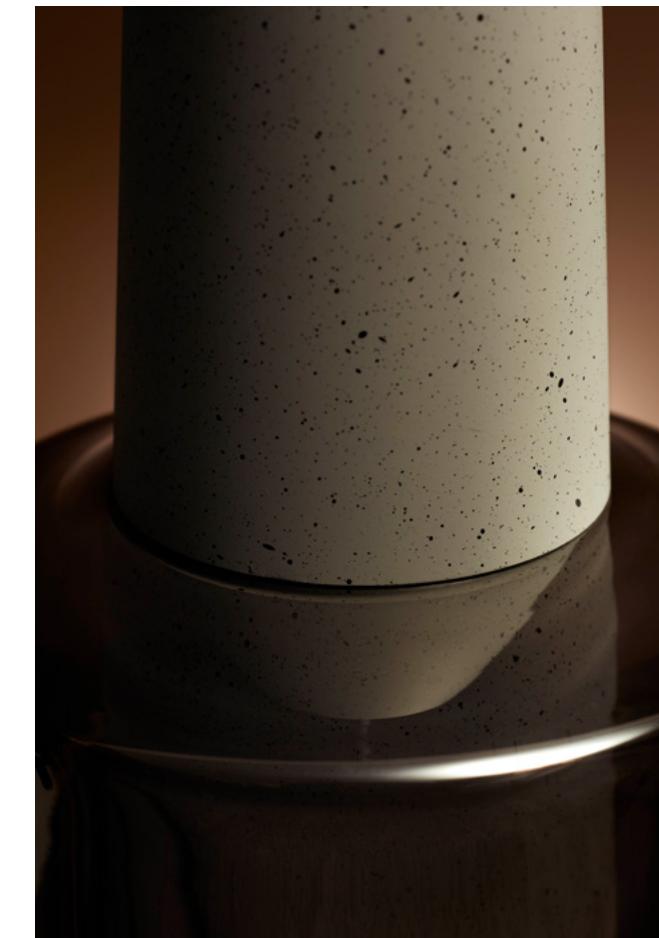

— ENG. Khoi is a design object: the paradigm of the perfect combination of functionality and aesthetics.

— ESP. Khoi es un objeto de diseño: el paradigma de la unión perfecta de funcionalidad y estética.

(ESP) Delicadeza oriental en estado puro; desde las formas de su estructura al concepto. Al encenderse, el cristal atrapa la luz en su interior creando un efecto óptico único capaz de aportar calidez a cualquier espacio y enfatizar su ligereza.




1 x LED 19,5W 3000K


TEC. INFO P.129

# Contrast

(ENG) A versatile design with an industrial look and warm light, specially designed for restaurants. The natural wood or concrete base of the pendant lamp can be combined with two shade sizes, with a choice of black, gold or a colour from The Colors range.

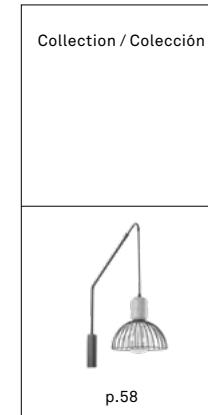

(ESP) Un versátil diseño de aire industrial y luz cálida, especialmente concebido para restaurantes. La madera natural o cemento del soporte del colgante puede combinarse con dos tamaños de pantalla, en negro, dorado o en la gama The Colors.

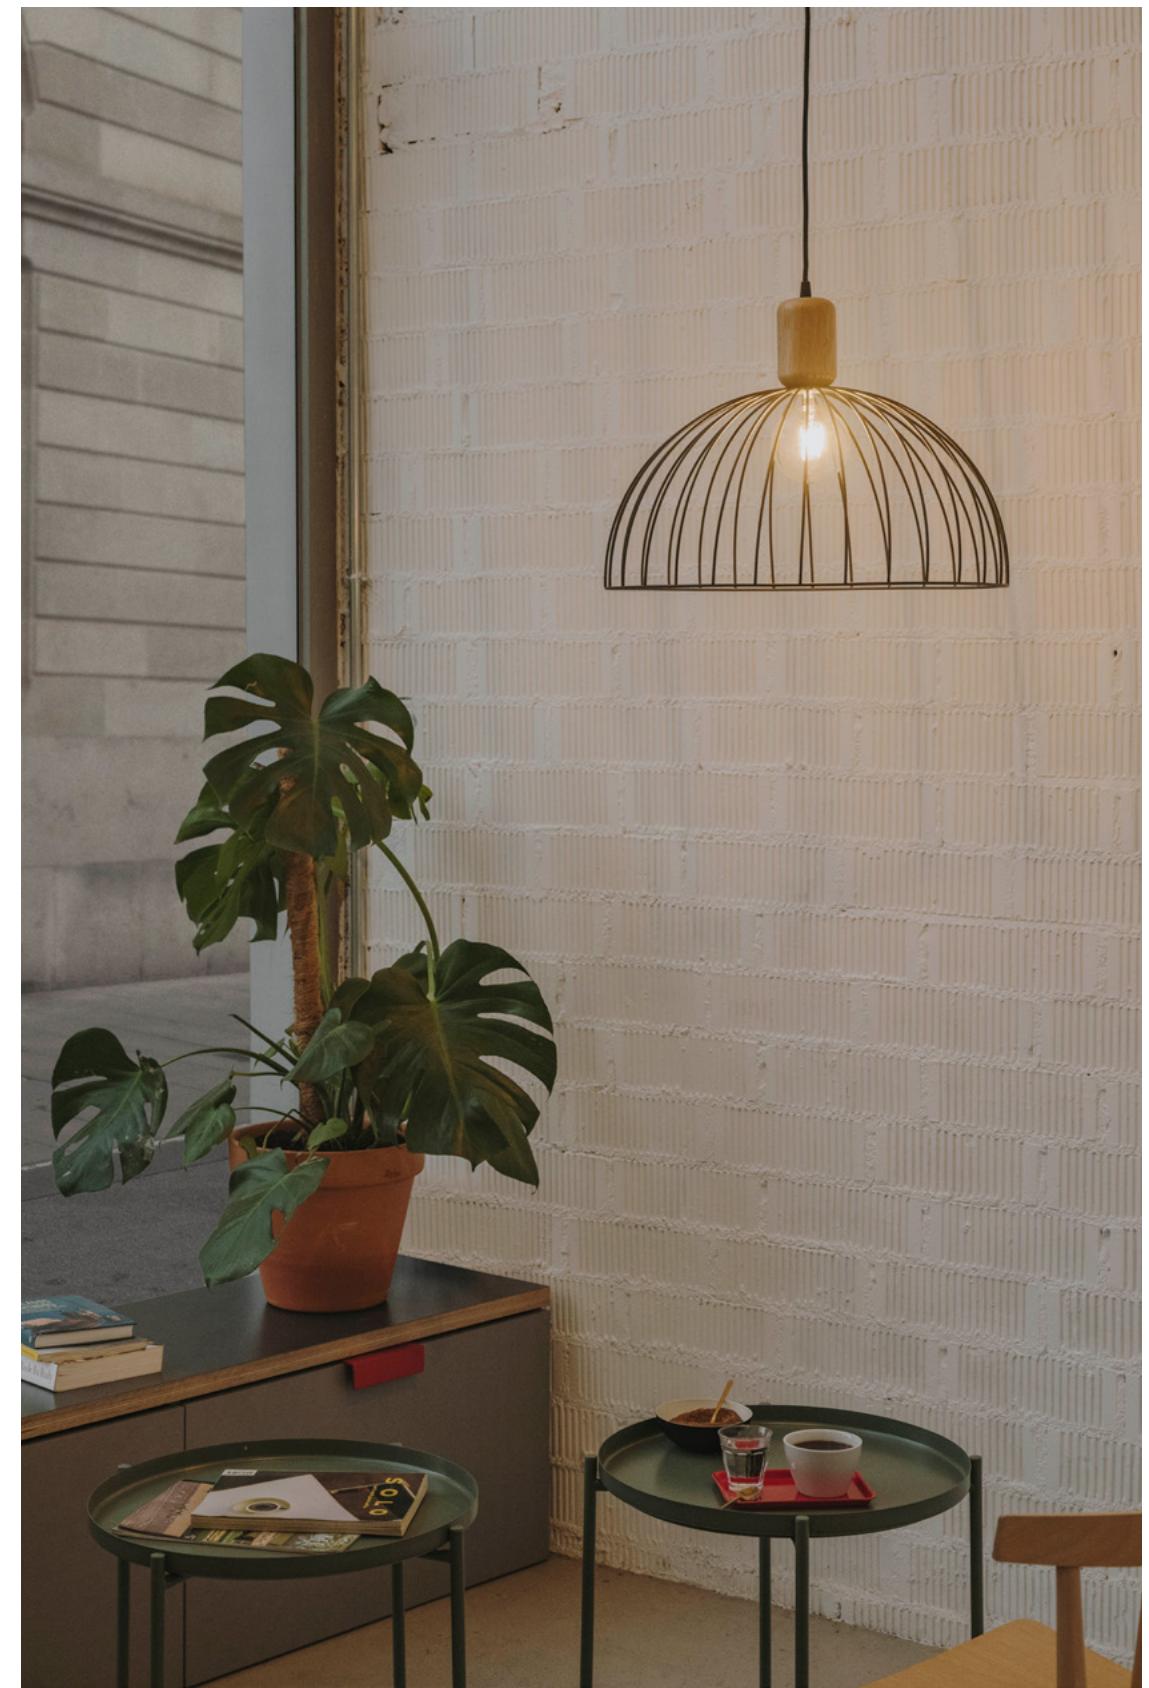

1 x E27

TEC. INFO P.129




- ENG. A hanging lamp with versatile formats and finishes, with dimming and colour temperature options.
- ESP. Colgante de formatos y acabados versátiles con opciones de dimming y temperatura de color.

- ENG. An industrially-inspired bell-shaped LED with high lumen power and warm light.
- ESP. Campana LED de inspiración industrial con alta potencia lumínica y luz cálida.



# Cherry



1 x LED 8,6W 2700/3000K  
TEC. INFO P.130

# Sugar



1 x LED 26,6W 2700K  
TEC. INFO P.131



1 x LED 24/32/28W 3000K  
TEC. INFO P.131

Stylus



1 x LED 7,5W 3000K  
TEC. INFO P.132



1 x LED 7W 2700K or 1 x E27  
TEC. INFO P.134



■ ■ ■ ■ ■  
1 x GU10  
TEC. INFO P.135

Raw



■ ■ ■  
1 x LED 14W 3000K or 3 x LED 38,5W 3000K  
TEC. INFO P.133

Funk



3/5 x E27  
TEC. INFO P.134

Vintage



■ ■ ■ ■ ■  
1 x LED 8,3W 3000K  
TEC. INFO P.136



■  
1 x E27  
TEC. INFO P.137

Vintage



■ ■ ■  
1 x E27  
TEC. INFO P.137

Vintage



■  
1 x E27  
TEC. INFO P.137

Vintage



■  
1 x E27  
TEC. INFO P.138

Vintage



■  
1 x E27  
TEC. INFO P.138

Wall / Pared


Wall

Pared

( ENG ) With a minimalist design, it stands out for its excellent finishes and a flexibility that makes it perfect for the hotel sector. Square or round base, with or without a USB port, with or without a shade, recessed or table version. It is supplied in 4 different finishes and features over 60 options.

# Gamma



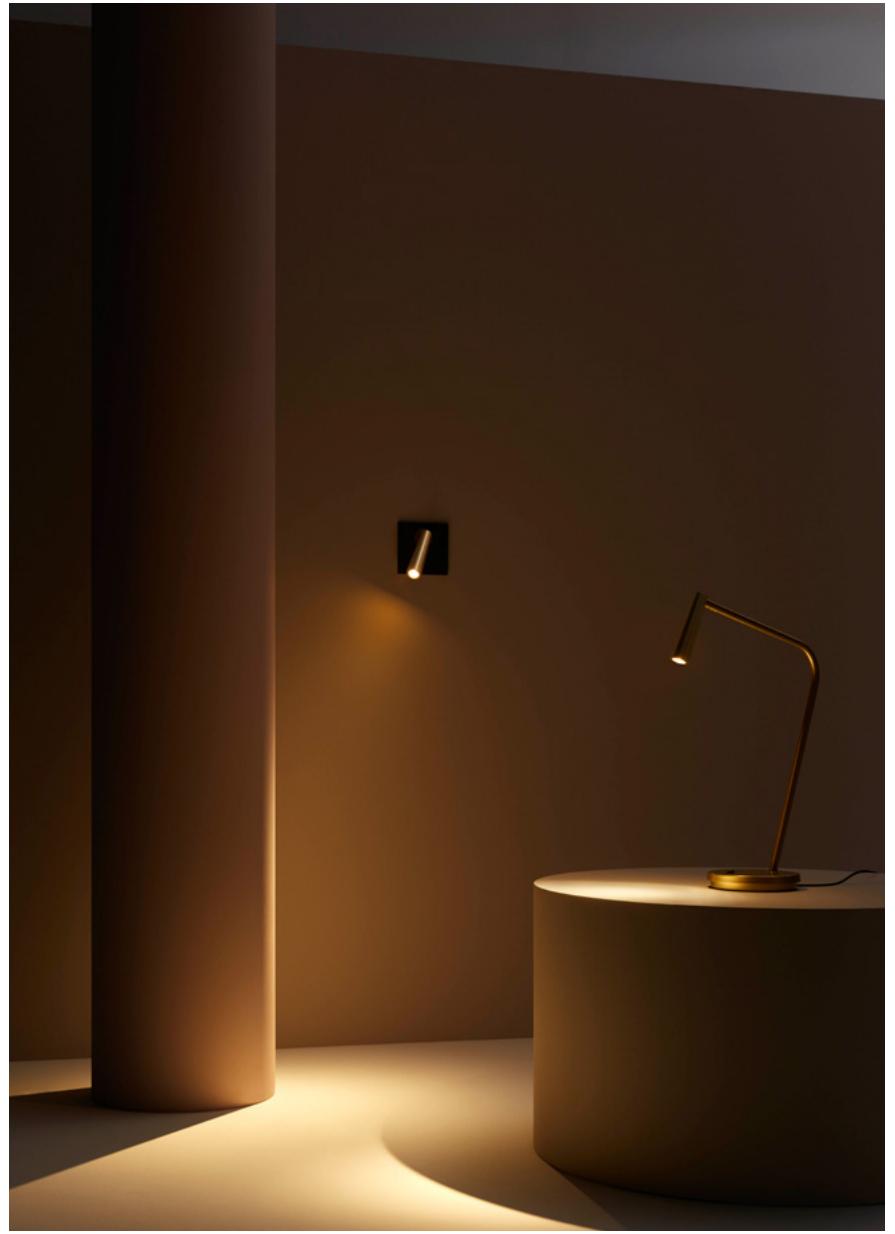


— ENG. Its functional but contemporary design integrates perfectly with any architecture or atmosphere.

— ESP. Su diseño funcional pero contemporáneo se integra de forma impecable en cualquier arquitectura y ambiente.




1 x LED 2,2W 2700K

TEC. INFO P.139

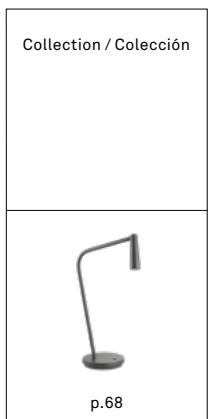

Collection / Colección

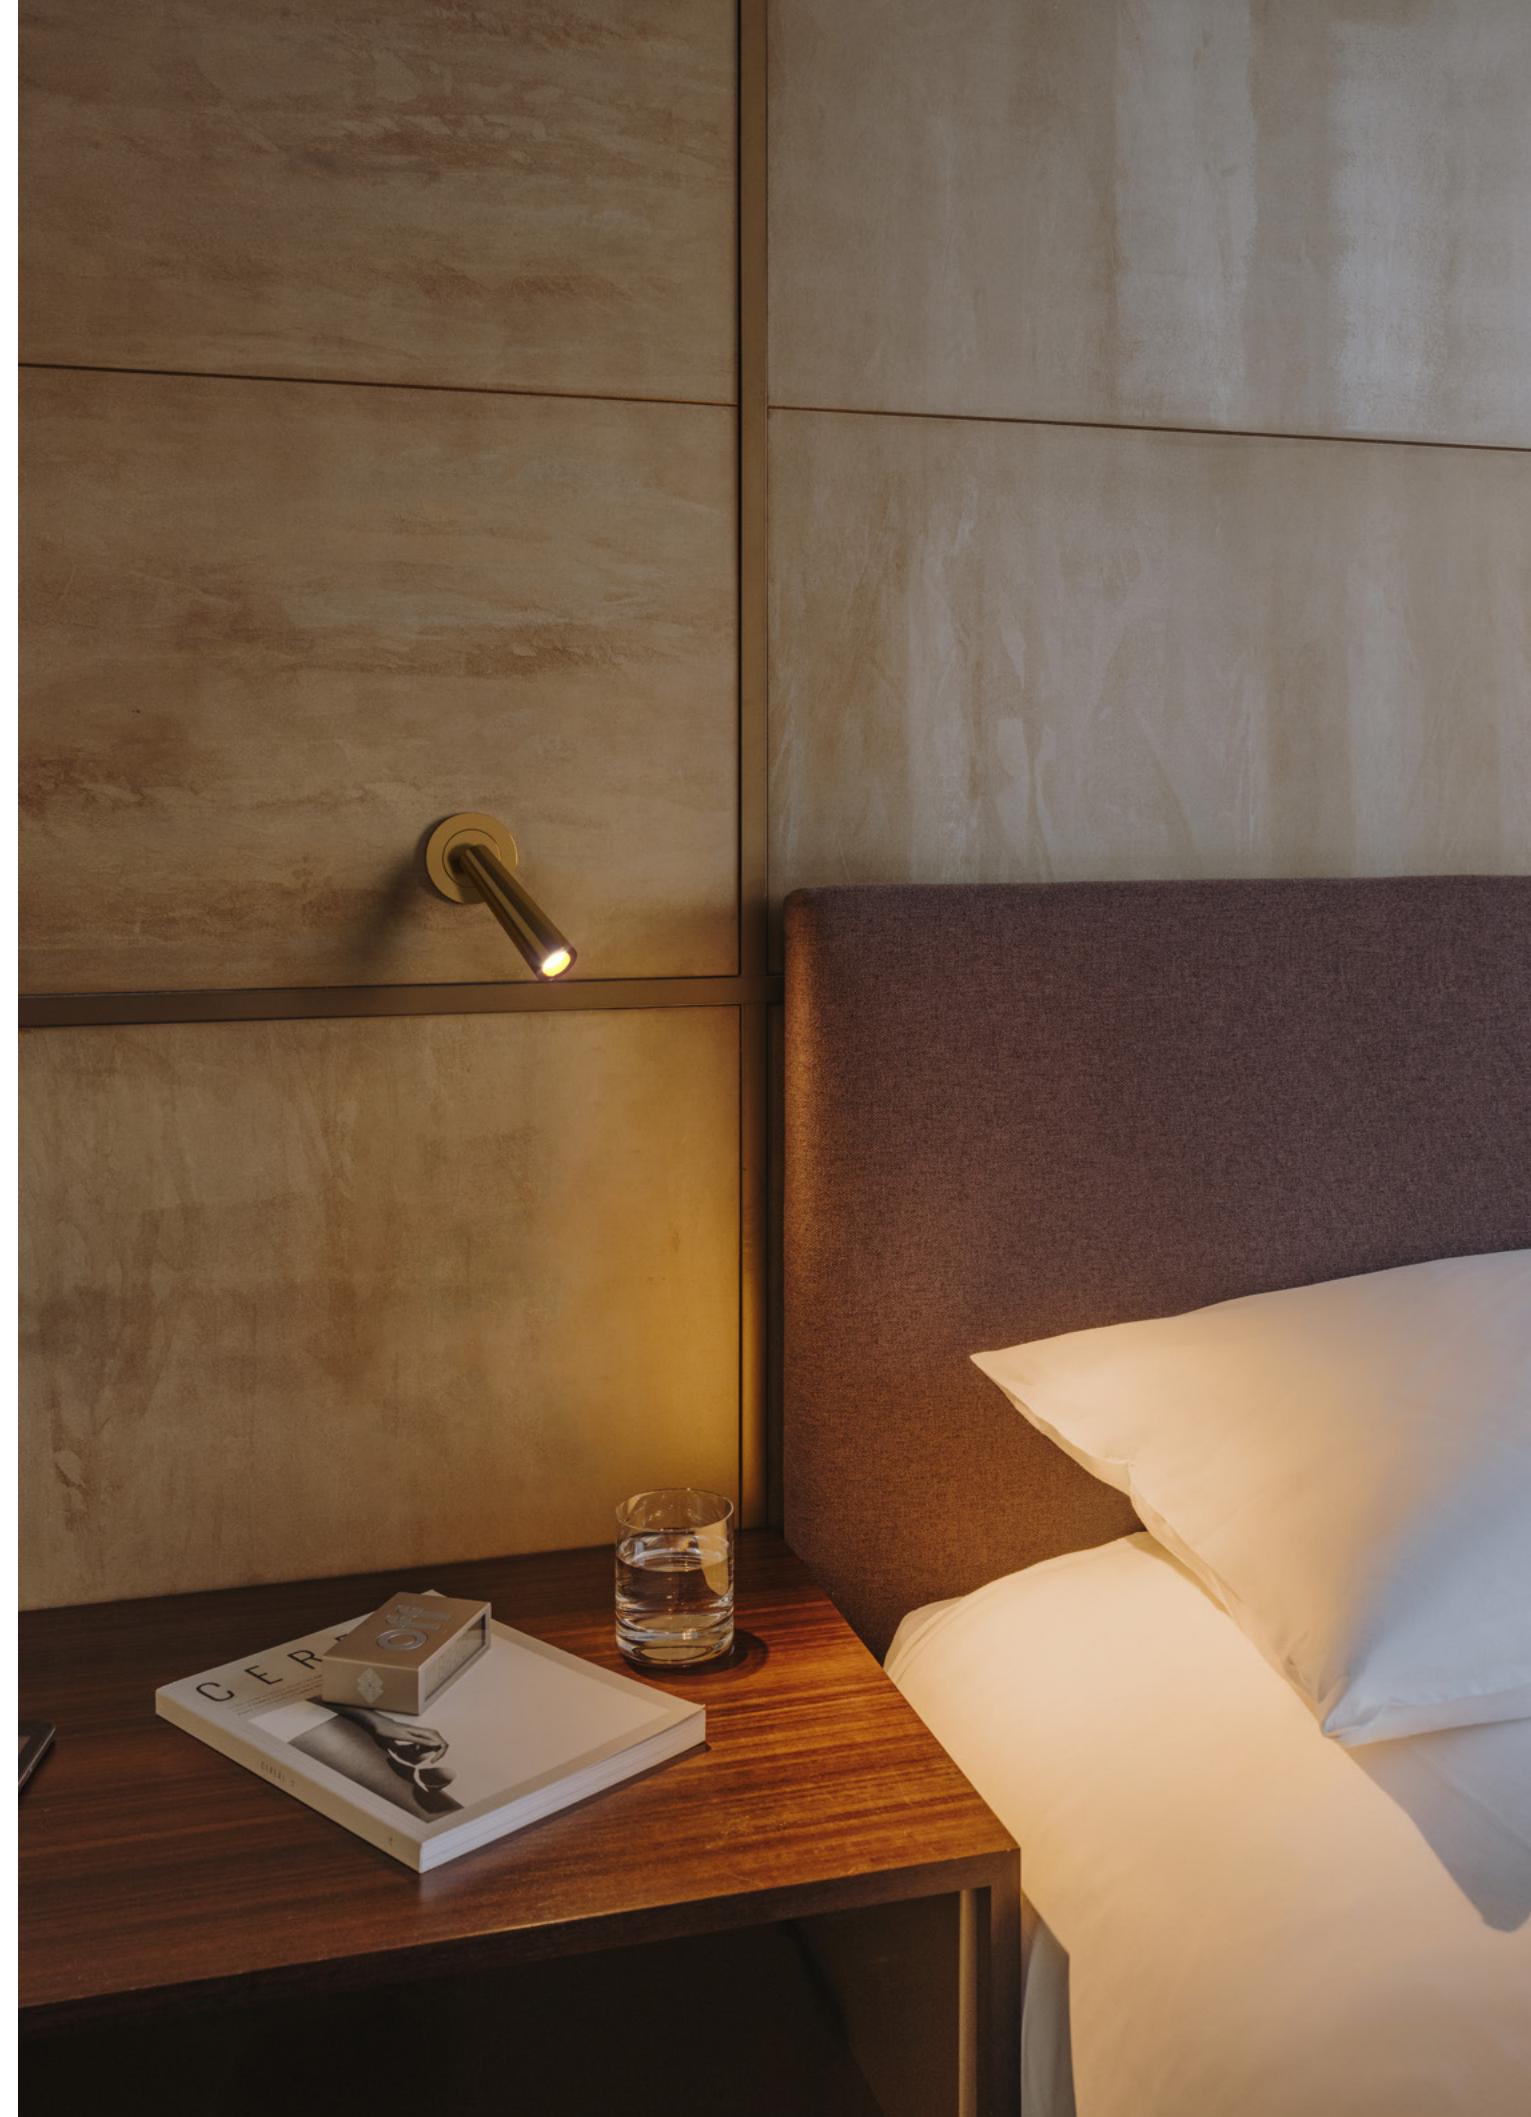


Wall

Pared


# Readme

(ENG) The classic headboard lamp reinterpreted by the contemporary and casual gaze of Francesc Vilaró. With a single point of light, you can choose between ambient lighting or a reading lamp by directing the beam towards the shade or towards the bed.

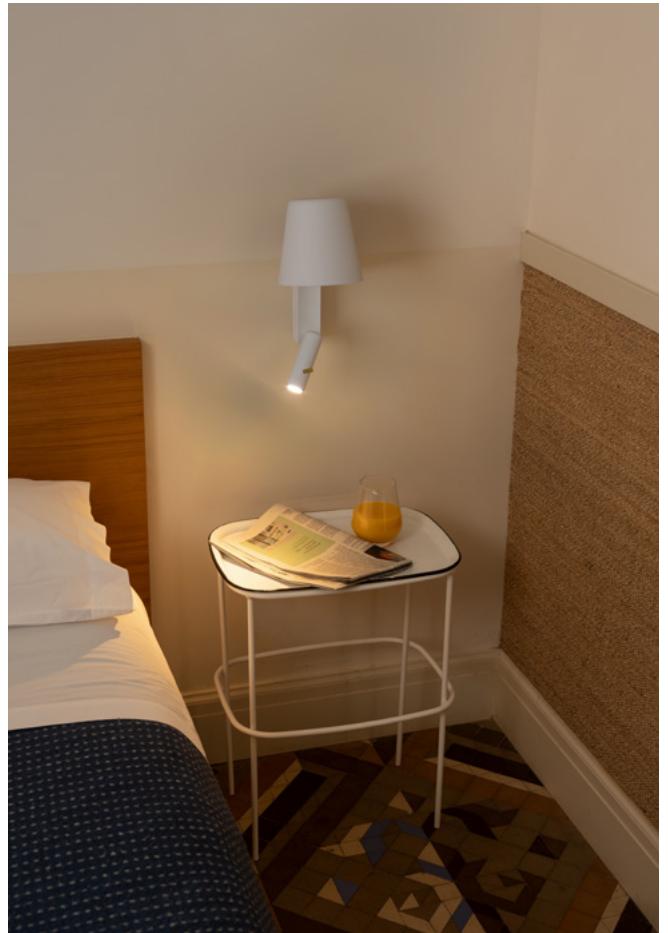



LEDS C4

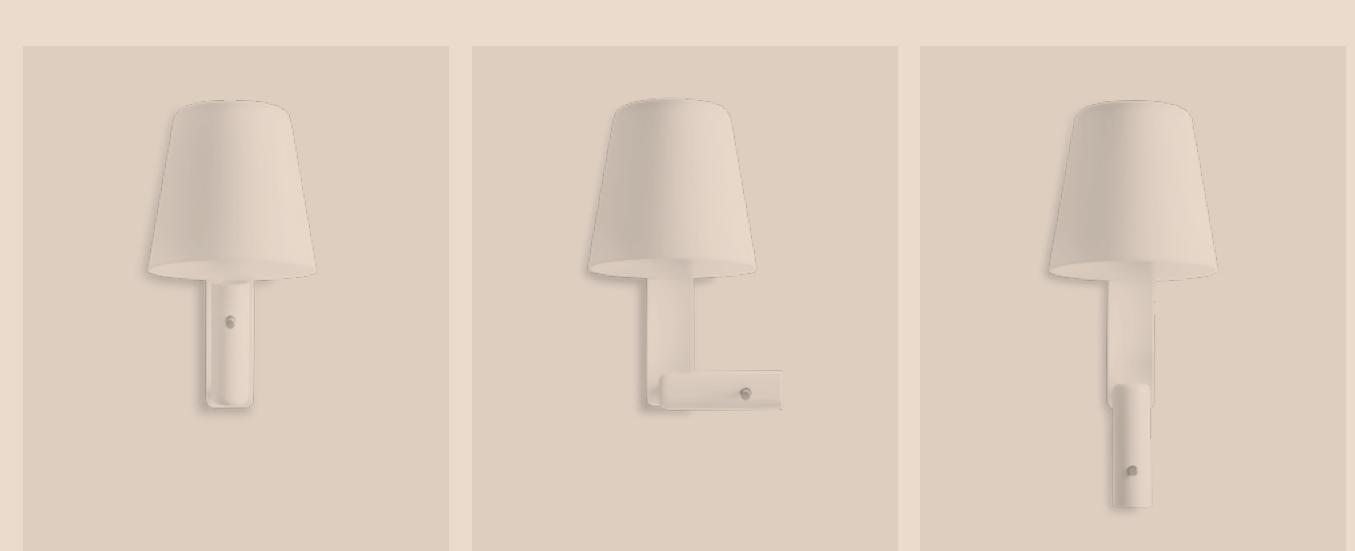

(ESP) El clásico cabezal de cama reinterpretado por la mirada contemporánea y desenfadada de Francesc Vilaró. Con un único punto de luz, podemos elegir entre una iluminación de ambiente o de lectura, direccionalizando el halo hacia la pantalla o hacia la cama.



— ENG. With noble metal finishes, the effect of the diffused light from the shade creates an intimate and relaxed atmosphere.

— ESP. De acabados metálicos y nobles, el efecto de la luz degradada de la pantalla crea un ambiente íntimo y relajado.



1 x LED 4,8W 3000K  
TEC. INFO P.141


# Flamp

(ENG) This multifunctional luminaire with a contemporary design is the fruit of the combination of multiple planes with basic geometrical forms. Designed with the mobile phone in mind, all models include a USB port and the table model includes wireless charging technology.



(ESP) De la unión de múltiples planos con formas geométricas básicas nace esta luminaria multifuncional de diseño contemporáneo. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología de carga inalámbrica en la de sobremesa.


□ ■ ■ ■  
1 x LED 9W 2700K + 1 x LED 2,2W 2700K  
TEC. INFO P.141

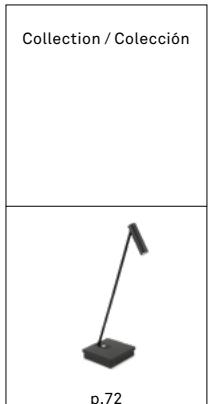

( ENG ) Flowers, leaves and other organic elements have inspired the subtle forms of this luminaire with a distinct personality that embodies the icons of the 1950s. It integrates effortlessly into any setting, reflecting the volatile elegance of the natural world.

( ESP ) Flores, hojas y otros elementos orgánicos inspiran las formas suaves de una luminaria con marcada personalidad que revive íconos de los años 50 y se integra en el entorno destilando la elegancia volátil del mundo natural.

# Organic

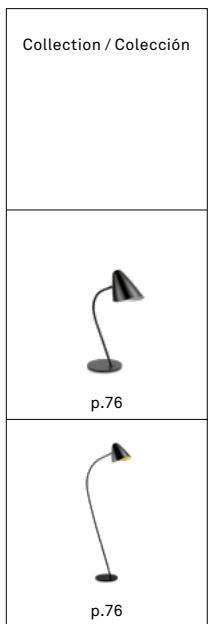

1 x E14

TEC. INFO P.141



Wall

Pared

# Fino

(ENG) The minimalist design of this light guarantees excellent architectural integration, reducing its visual impact to the maximum. It allows you to bathe spaces with warm light to create the perfect balance between functionality and decoration.



(ESP) El diseño minimalista de este perfil de luz garantiza una exquisita integración arquitectónica reduciendo al máximo su impacto visual. Permite llenar los espacios de luz cálida creando el equilibrio perfecto entre funcionalidad y decoración.

□ ■ ■ ■

1 x LED 10,8/21,6W 2700K  
TEC. INFO P.142

JOSEP PATSÍ








(ESP) La máxima expresión del minimalismo, con un diseño moderno en el que solo tiene cabida lo esencial.

# Radar

(ENG) This is minimalism taken to its maximum expression, with a modern design that includes only the essential.

□ ■ ■ ■ ■  
1 x LED 3,2W 3000K  
TEC. INFO P.142

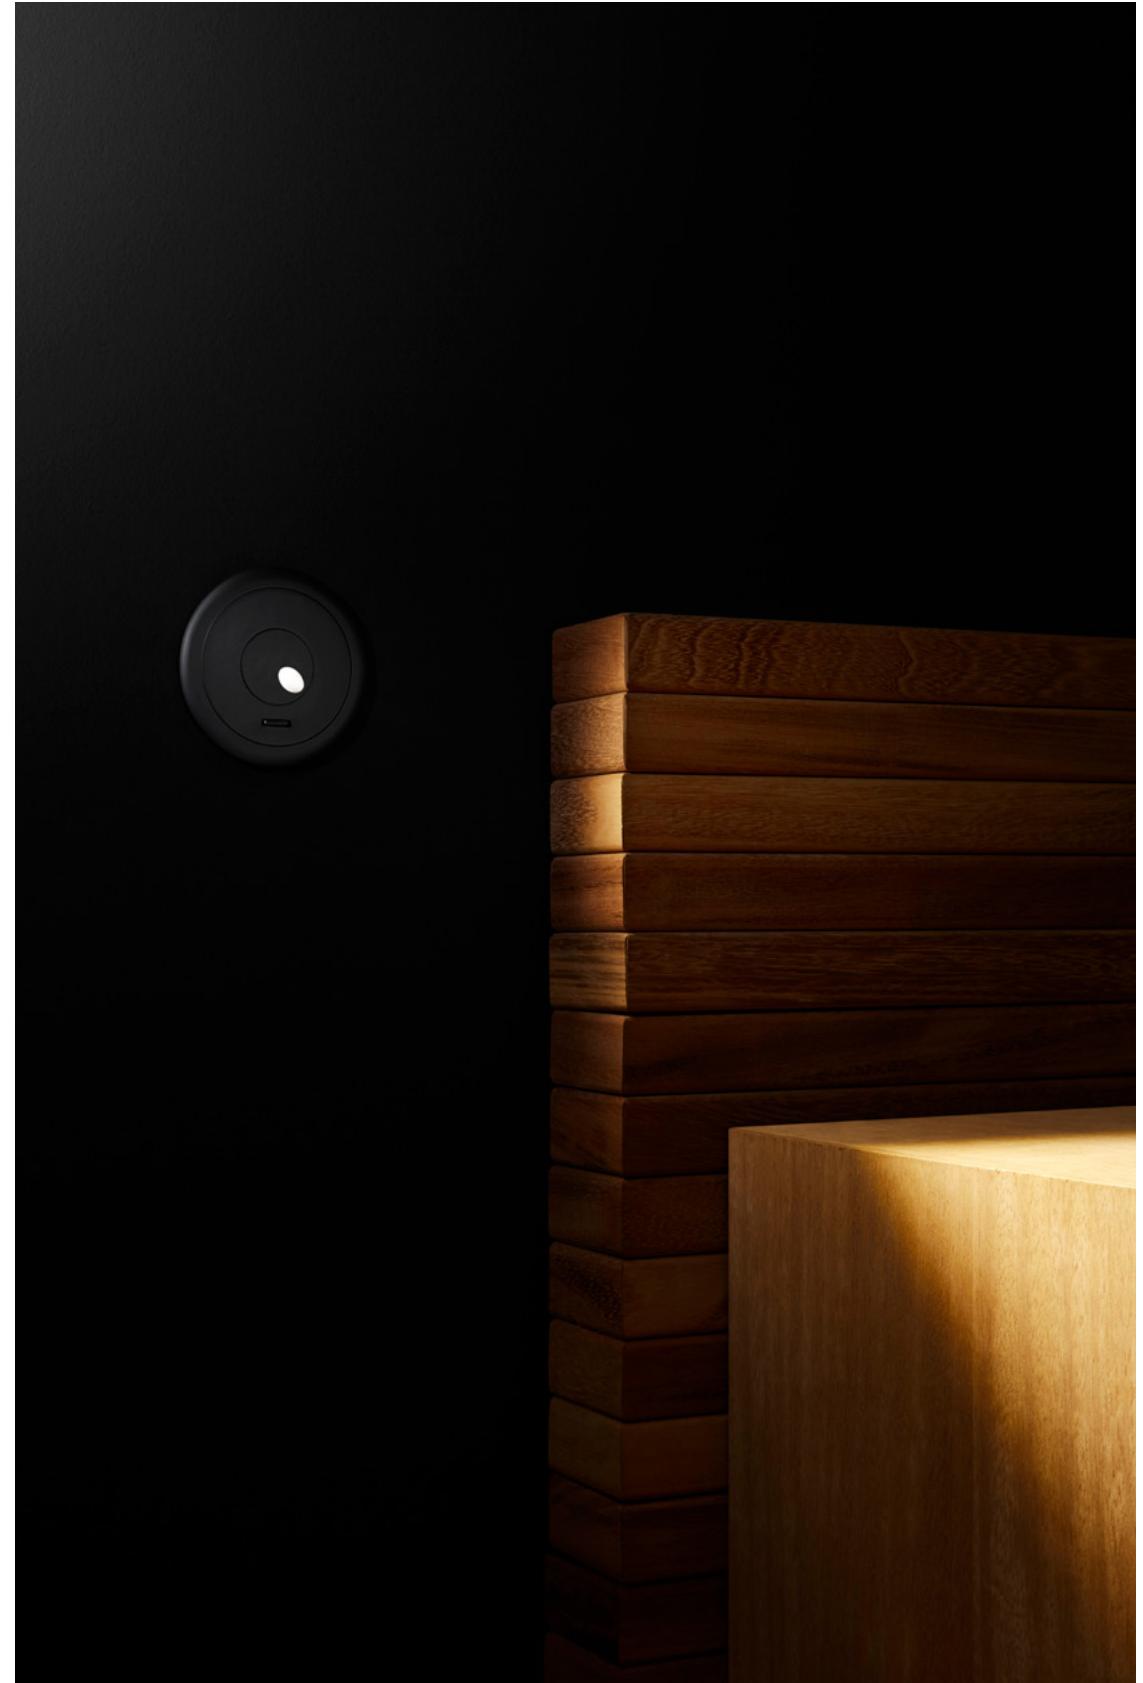



— ENG. A reading lamp sconce with a directed spotlight and a design that fits perfectly into any room.

— ESP. Aplique de lectura con un foco de luz dirigida y un diseño que se integra en cualquier espacio.



— ENG. A multi-purpose deco-tech spotlight with a wide range of trendy finishes.

— ESP. Reflector deco-tech multifuncional con una variada gama de acabados de tendencia.

# Lire



1 x LED 2,2W 3000K  
TEC. INFO P.143

# Drone



1/2 x 7/14W 2700K  
TEC. INFO P.143

— ENG. Flexible in its installation, with a touch dimmer switch on the head of the lamp, making it more functional.

— ESP. Flexible en su instalación con touch dimming en el cabezal para mayor funcionalidad.




— ENG. The adjustable lamp of the 21<sup>st</sup> century, with high-quality finishes and downlighting, for greater comfort.

— ESP. El flexo del siglo XXI con luz cenital para mayor confort visual y acabados de alta calidad.



# Tip



1 x LED 2,2W 3000K  
TEC. INFO P.144

# Link



1 x LED 2,1W 2700K  
TEC. INFO P.144



1 x E27

TEC. INFO P.145

— ENG. The extendable sconce allows the user to direct the light, to create different areas. Ideal for use in restaurants.

— ESP. El aplique telescópico permite orientar el haz de luz para crear ambientes y es ideal para restauración.




# Contrast

Family / Familia




p.26



# Attic

— ENG. A wall light with clean and delicate lines that adds a touch of personality to any space.

— ESP. Aplique de suspensión de líneas puras y delicadas que da personalidad a cualquier espacio.

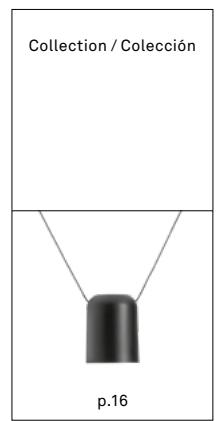

1 x E27

TEC. INFO P.157


Stylus




Ivy



Book



Bed



Gloss




Bali



Michigan



Bristol



Funk



1 x E27  
TEC. INFO P.153

Pipe



2 x GU10  
TEC. INFO P.153

Ges



1 x LED 3/7,2W 3000K  
TEC. INFO P.155

Vintage



1 x 8W 3000K  
TEC. INFO P.156

Kub




1 x 4,3W 3000K  
TEC. INFO P.154

Eclipse



1 x 4,6W 2700K  
TEC. INFO P.154

Duna

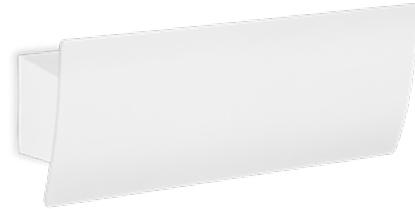

1 x LED 30W 3000K  
TEC. INFO P.157

Room




1 x LED 8,1W 3000K  
TEC. INFO P.158

**Table & Floor / Sobremesa y Pie**

# Gamma

(ENG) With a minimalist design, it stands out for its excellent finishes and a flexibility that makes it perfect for the hotel sector. With a round base, it is supplied in 4 different finishes.



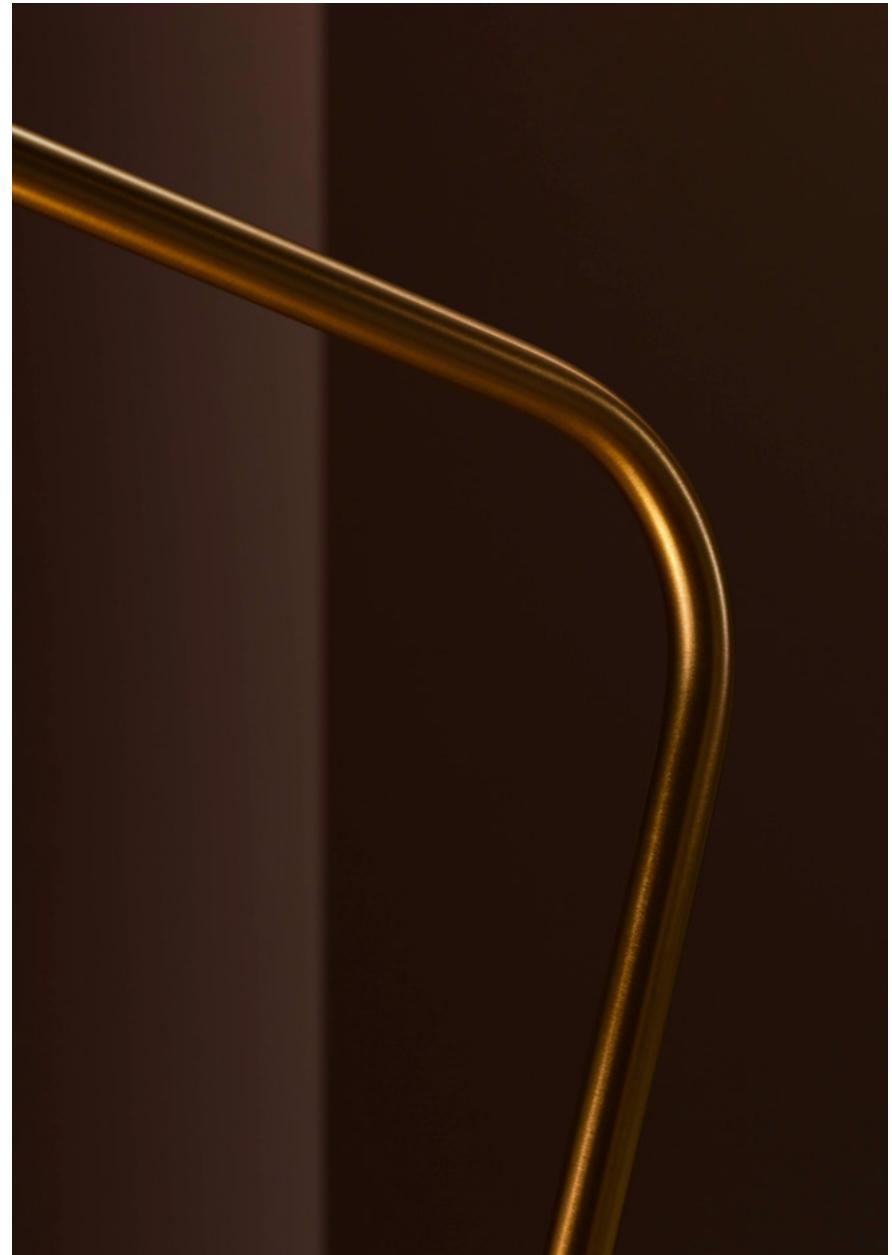

— ENG. The matt gold finish enhances the elegance of this minimalist version of the reading lamp.  
— ESP. El acabado en dorado mate acentúa la elegancia de esta versión minimalista de la luz de escritorio.



(ESP) Con un diseño minimalista, destaca por sus excelentes acabados y una flexibilidad que la hacen perfecta para el sector hotelero. De base redonda, cuenta con mas de 4 acabados.

□ ■ ■ ■ ■  
1 x LED 2,2W 2700K  
TEC. INFO P.159




(ENG) This multifunctional luminaire with a contemporary design is the fruit of the combination of multiple planes with basic geometrical forms. Designed with the mobile phone in mind, all models include a USB port and the table model includes wireless charging technology.

# Elamp






LEDS C4

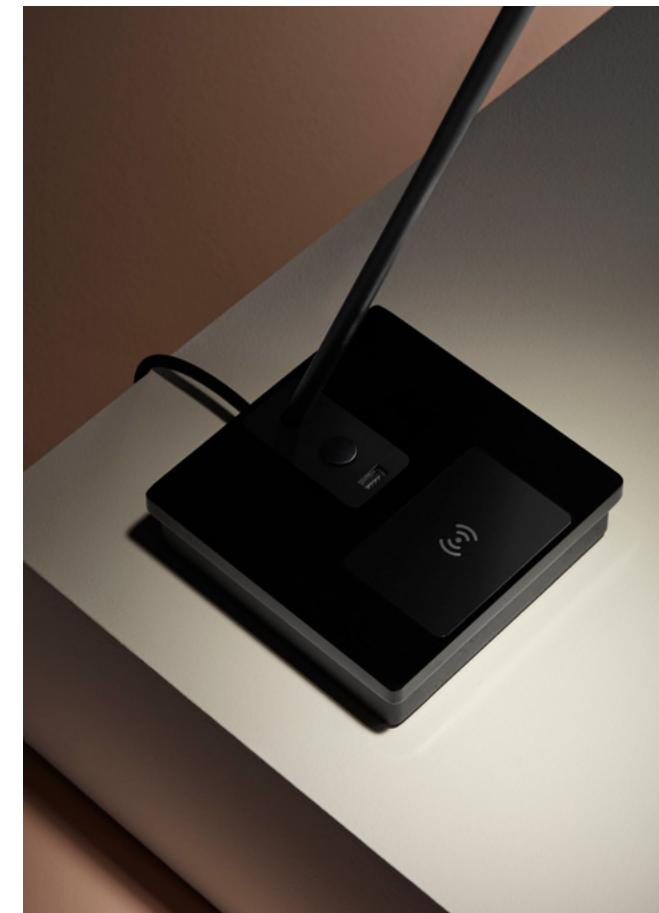

— ENG. Table lamp with a timeless design, ideal as a reading or ambient light.  
— ESP. Luz de mesa con diseño atemporal ideal para iluminar cualquier lectura o ambiente.

(ESP) De la unión de múltiples planos con formas geométricas básicas nace esta luminaria multifuncional de diseño contemporáneo. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología de carga inalámbrica en la de sobremesa.

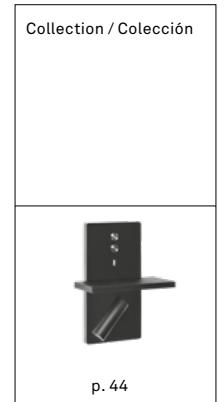

Collection / Colección



1 x LED 2,2W 2700K  
TEC. INFO P.159

# Organic

(ENG) Flowers, leaves and other organic elements have inspired the subtle forms of this luminaire with a distinct personality that embodies the icons of the 1950s. It integrates effortlessly into any setting, reflecting the volatile elegance of the natural world.





LEDS C4

(ESP) Flores, hojas y otros elementos orgánicos inspiran las formas suaves de una luminaria con marcada personalidad que revive iconos de los años 50 y se integra en el entorno destilando la elegancia volátil del mundo natural.



— ENG. Its distinctive design does not hinder it from blending in with the setting to create warm and elegant atmospheres.

— ESP. Su diseño distintivo no le impide mimetizarse con el contexto para crear ambientes sugerentes y acogedores.



1 x E27

TEC. INFO P.160 / P.163

Funk



1 x E27  
TEC. INFO P.160

Elva




1 x 4,7W 3000K  
TEC. INFO P.160

Funk



1 x E27  
TEC. INFO P.163

Vintage

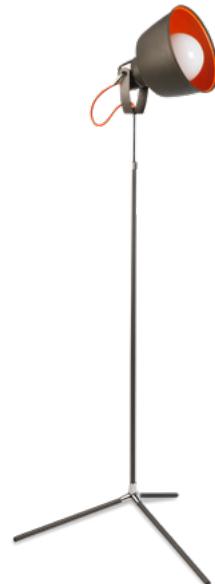

1 x E27  
TEC. INFO P.164

Michigan



1 x E27  
TEC. INFO P.161

Bristol



1 x E27  
TEC. INFO P.162

Michigan



1 x E27  
TEC. INFO P.164

Bristol



1 x E27  
TEC. INFO P.165

Bath / Baño



— ENG. An elegant downlight made of printed glass, synonymous with lighting quality. Thanks to its different finish and format options and its compatibility with the Play Optics modules and accessories, this model fits perfectly into architectural elements.

— ESP. Un elegante downlight de vidrio serigrafiado que es sinónimo de calidad de la luz. Su flexibilidad en acabados y formatos y su compatibilidad con los módulos y accesorios de Play Optics facilitan su plena integración en los elementos de la arquitectura.

# Play Optics



1 x LED 7/13/18W 2700/3000/4000K or 1 x GU10  
TEC. INFO P.193

— ENG. A bathroom sconce with a minimalist design and high lumen power. Available in different sizes.

— ESP. Aplice de baño de estética minimalista, diferentes tamaños y alta potencia lumínica.



# Toilet Slim

1 x LED 10,8/22/28,3/37,6W 3000 K  
TEC. INFO P.165

— ENG. A refined lamp with a clean design and a main feature: pressed glass.

— ESP. Una luminaria noble con un diseño limpio y un protagonista claro: el vidrio prensado.



# Vetro

□  
1 x LED 24W 3000K  
TEC. INFO P.166

Architectural Lighting / Iluminación Arquitectónica

# Atom

(ENG) High performance and functionalism with a minimalist and versatile design. These projectors can be completely built in, to emphasise specific elements or simply to shine on their own. The ideal freedom of choice for shops, restaurants and hotels.





LEDS C4

ARCHITECTURAL LIGHTING / ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA



— ENG. Optimal control of the light and minimal residual halo, thanks to its top-quality components.

— ESP. Permite un óptimo control de la luz y un mínimo halo residual gracias a sus componentes de la máxima calidad.

(ESP) Altas prestaciones, funcionalidad y un diseño minimalista y versátil. Estos proyectores pueden quedar completamente integrados, enfatizar elementos concretos o brillar por sí solos. Una libertad de elección ideal para espacios comerciales, restaurantes y hoteles.




1 x LED 7/12/14/24/31/37W 2700/3000K

TEC. INFO P.167

# LOW Voltage

( ENG ) This multi-purpose system, consisting of a magnetic profile and 48V of power, is compatible with projectors, hanging pieces and linear pieces, giving the designer total freedom to adjust and move the points of light in keeping with the changing lighting demands of each specific space.

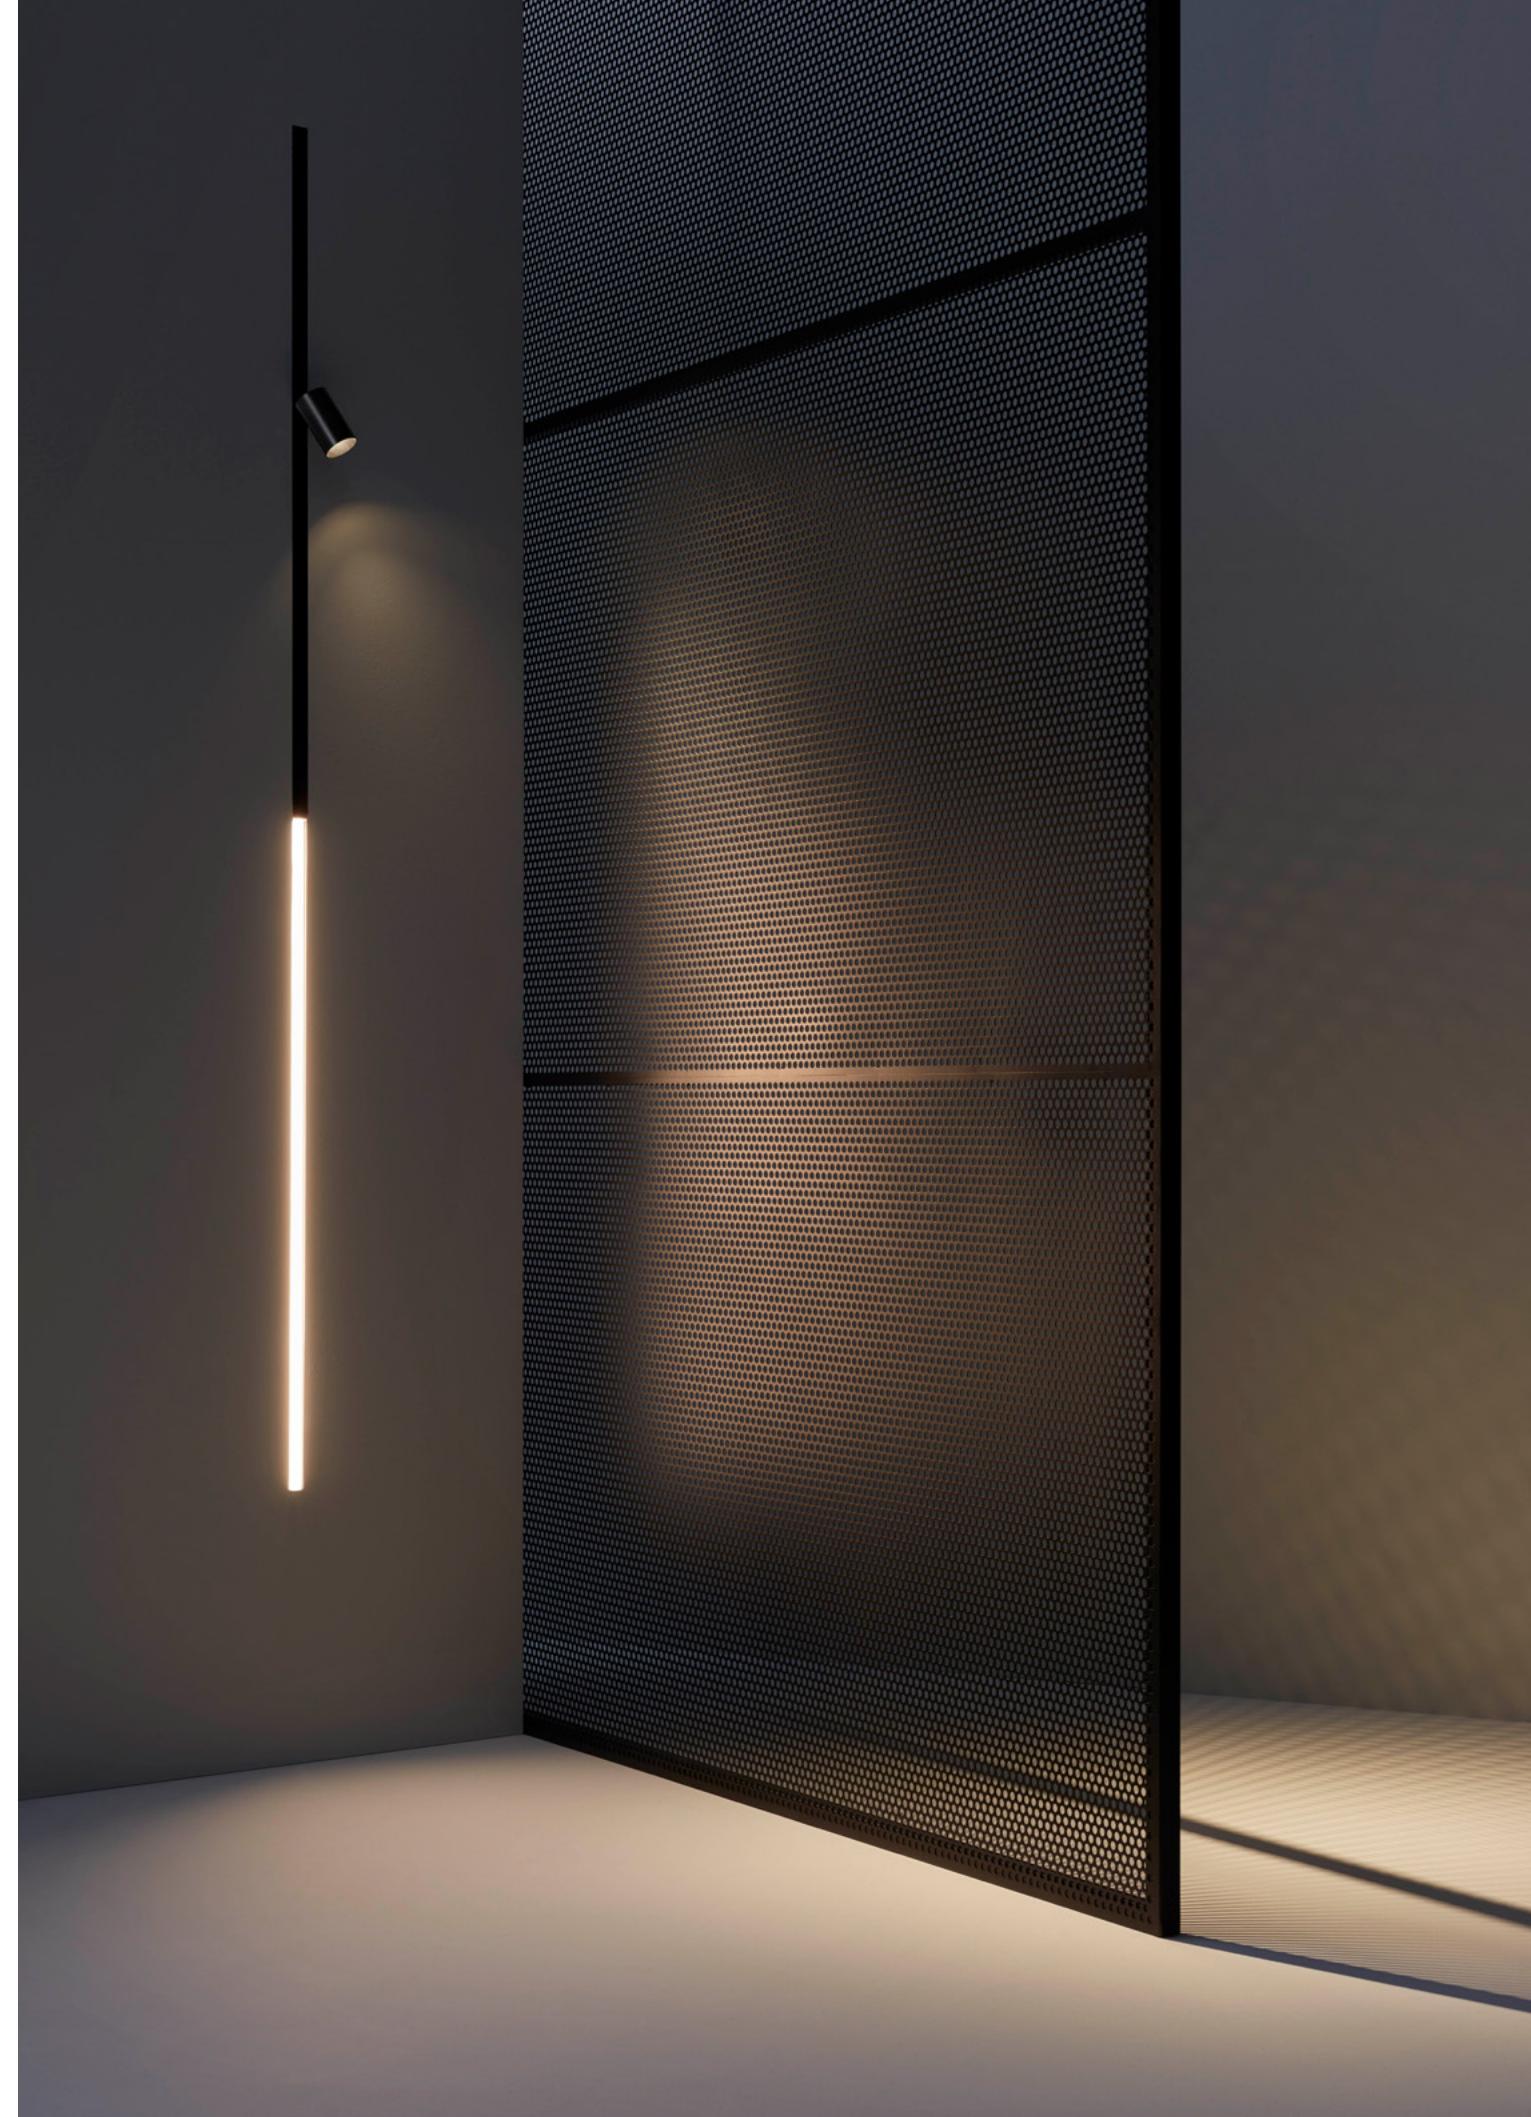



LEDS C4

ARCHITECTURAL LIGHTING / ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA




— ENG. Designed for adaptable multi-purpose rooms that require precise and well-defined lighting.

— ESP. Pensado para ambientes variables que requieren una iluminación precisa y definida.



(ESP) Este sistema polivalente, formado por un perfil magnético, alimentado a 48V, compatible con proyectores, colgantes o lineales aporta al diseñador libertad total para ajustar y mover los puntos de luz según las cambiantes exigencias de iluminación únicas de cada espacio.

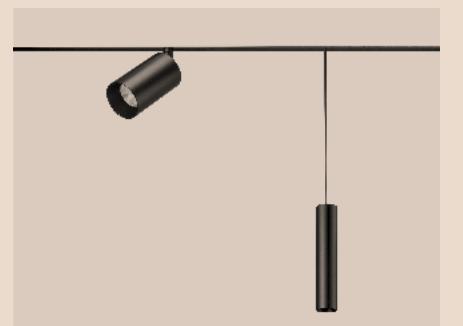

— ENG. Attom low voltage and Vela low voltage.  
— ESP. Attom low voltage y Vela low voltage.



1 x LED 3/6/12/13W 2700/3000K  
TEC. INFO P.178

# Play Deco Optics

(ENG) All the efficacy, optical control and easy installation of the Play Optics family, with countless decorative options to personalize the installation. The ideal point of balance between functionalism and aesthetics.





— ENG. Its versatility in terms of finishes and colours is particularly special, with options including gold colour with textured paint.

— ESP. Su versatilidad en acabados y colores tiene como punto diferencial el dorado con pintura texturizada.



(ESP) Toda la eficiencia, el control óptico y la facilidad de instalación de la familia Play Optics con multitud opciones de personalización a nivel decorativo. El punto de equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.



1 X LED 7/13/18W 2700/3000/4000K

TEC. INFO P.184



(ENG) The most flexible and functional product family on the market increases its power, with an 18W module for spacious rooms with high ceilings or those that require more lighting. The new Narrow 10° optics feature makes it possible to accentuate the theatrics on stages, with several different points of light.

# Play Optics






LEDS C4

ARCHITECTURAL LIGHTING / ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

— ENG. Compatible with all existing structures and accessories, allowing designers to find the ideal lighting solution for each space.


— ESP. Compatible con todos los marcos y accesorios existentes para encontrar la solución lumínica idónea para cada espacio.

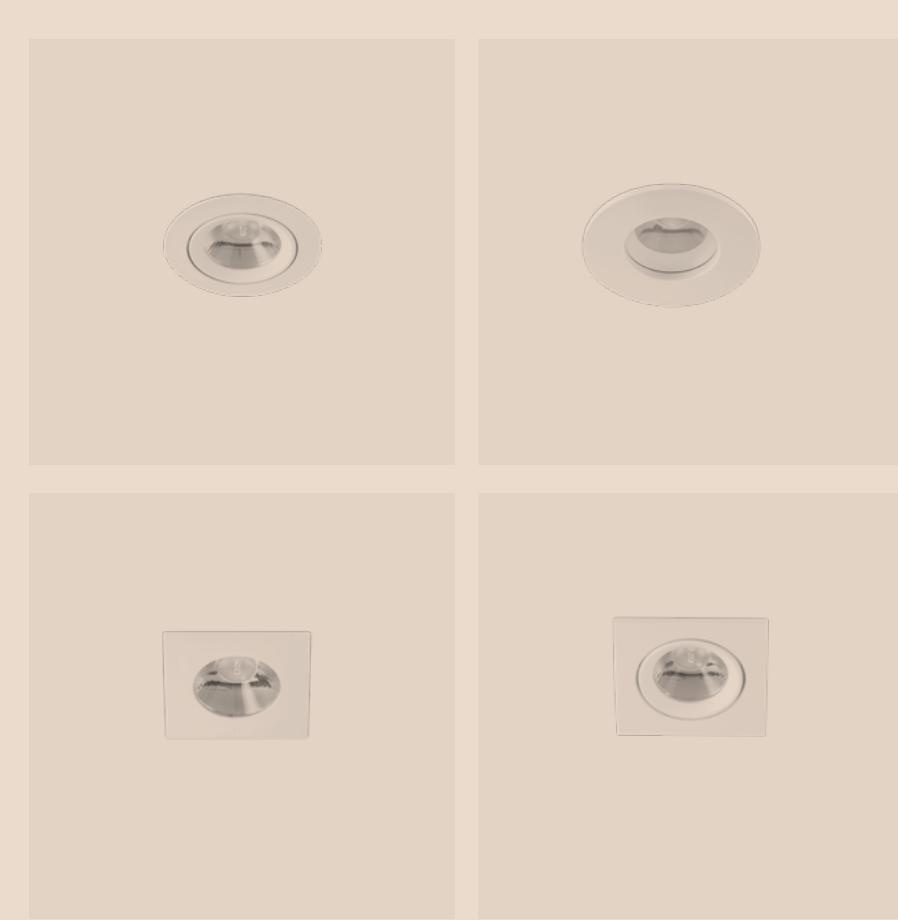

(ESP) La familia más flexible y funcional del mercado aumenta su potencia con un módulo de 18W para espacios amplios con mucha altura o que requieren más luminosidad. La nueva óptica Narrow 10º permite acentuar la teatralidad de las escenas con varios puntos de luz.


(ENG) The downlights in this collection are unique for their increased efficiency, reaching 113 lm/W, and their easy exchange of lenses. Moreover, the combined technology of polycarbonate lenses and CREE LEDs makes for optimal halo control.

(ESP) Los downlights de esta colección destacan por una mayor eficiencia hasta los 113 lm/W y un fácil intercambio de lentes. Gracias a la combinación de la tecnología de lentes de policarbonato y los LED CREE, ofrecen un control óptimo del halo de luz.

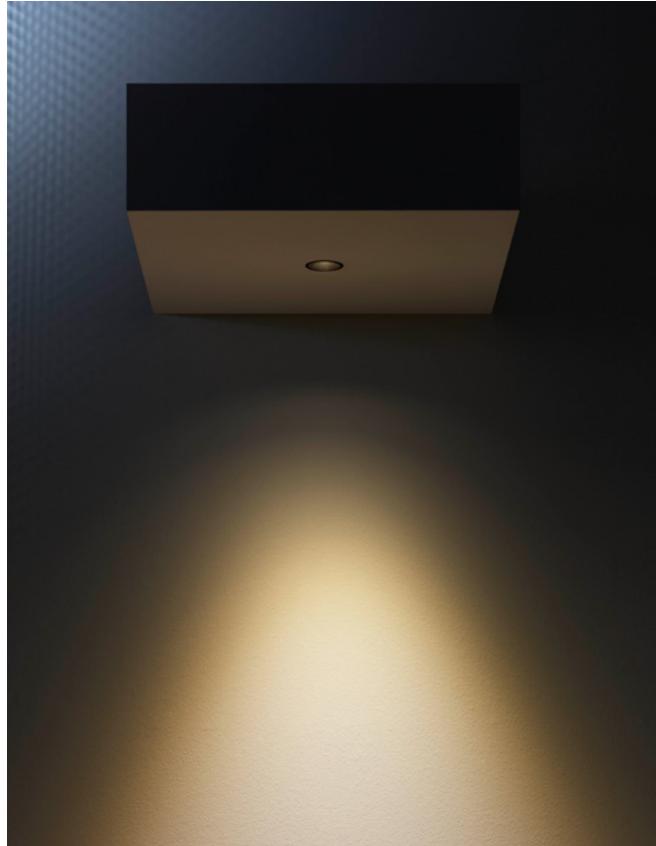

# Mini Play

1 X LED 3W 2700/3000/4000K  
TEC. INFO P.195

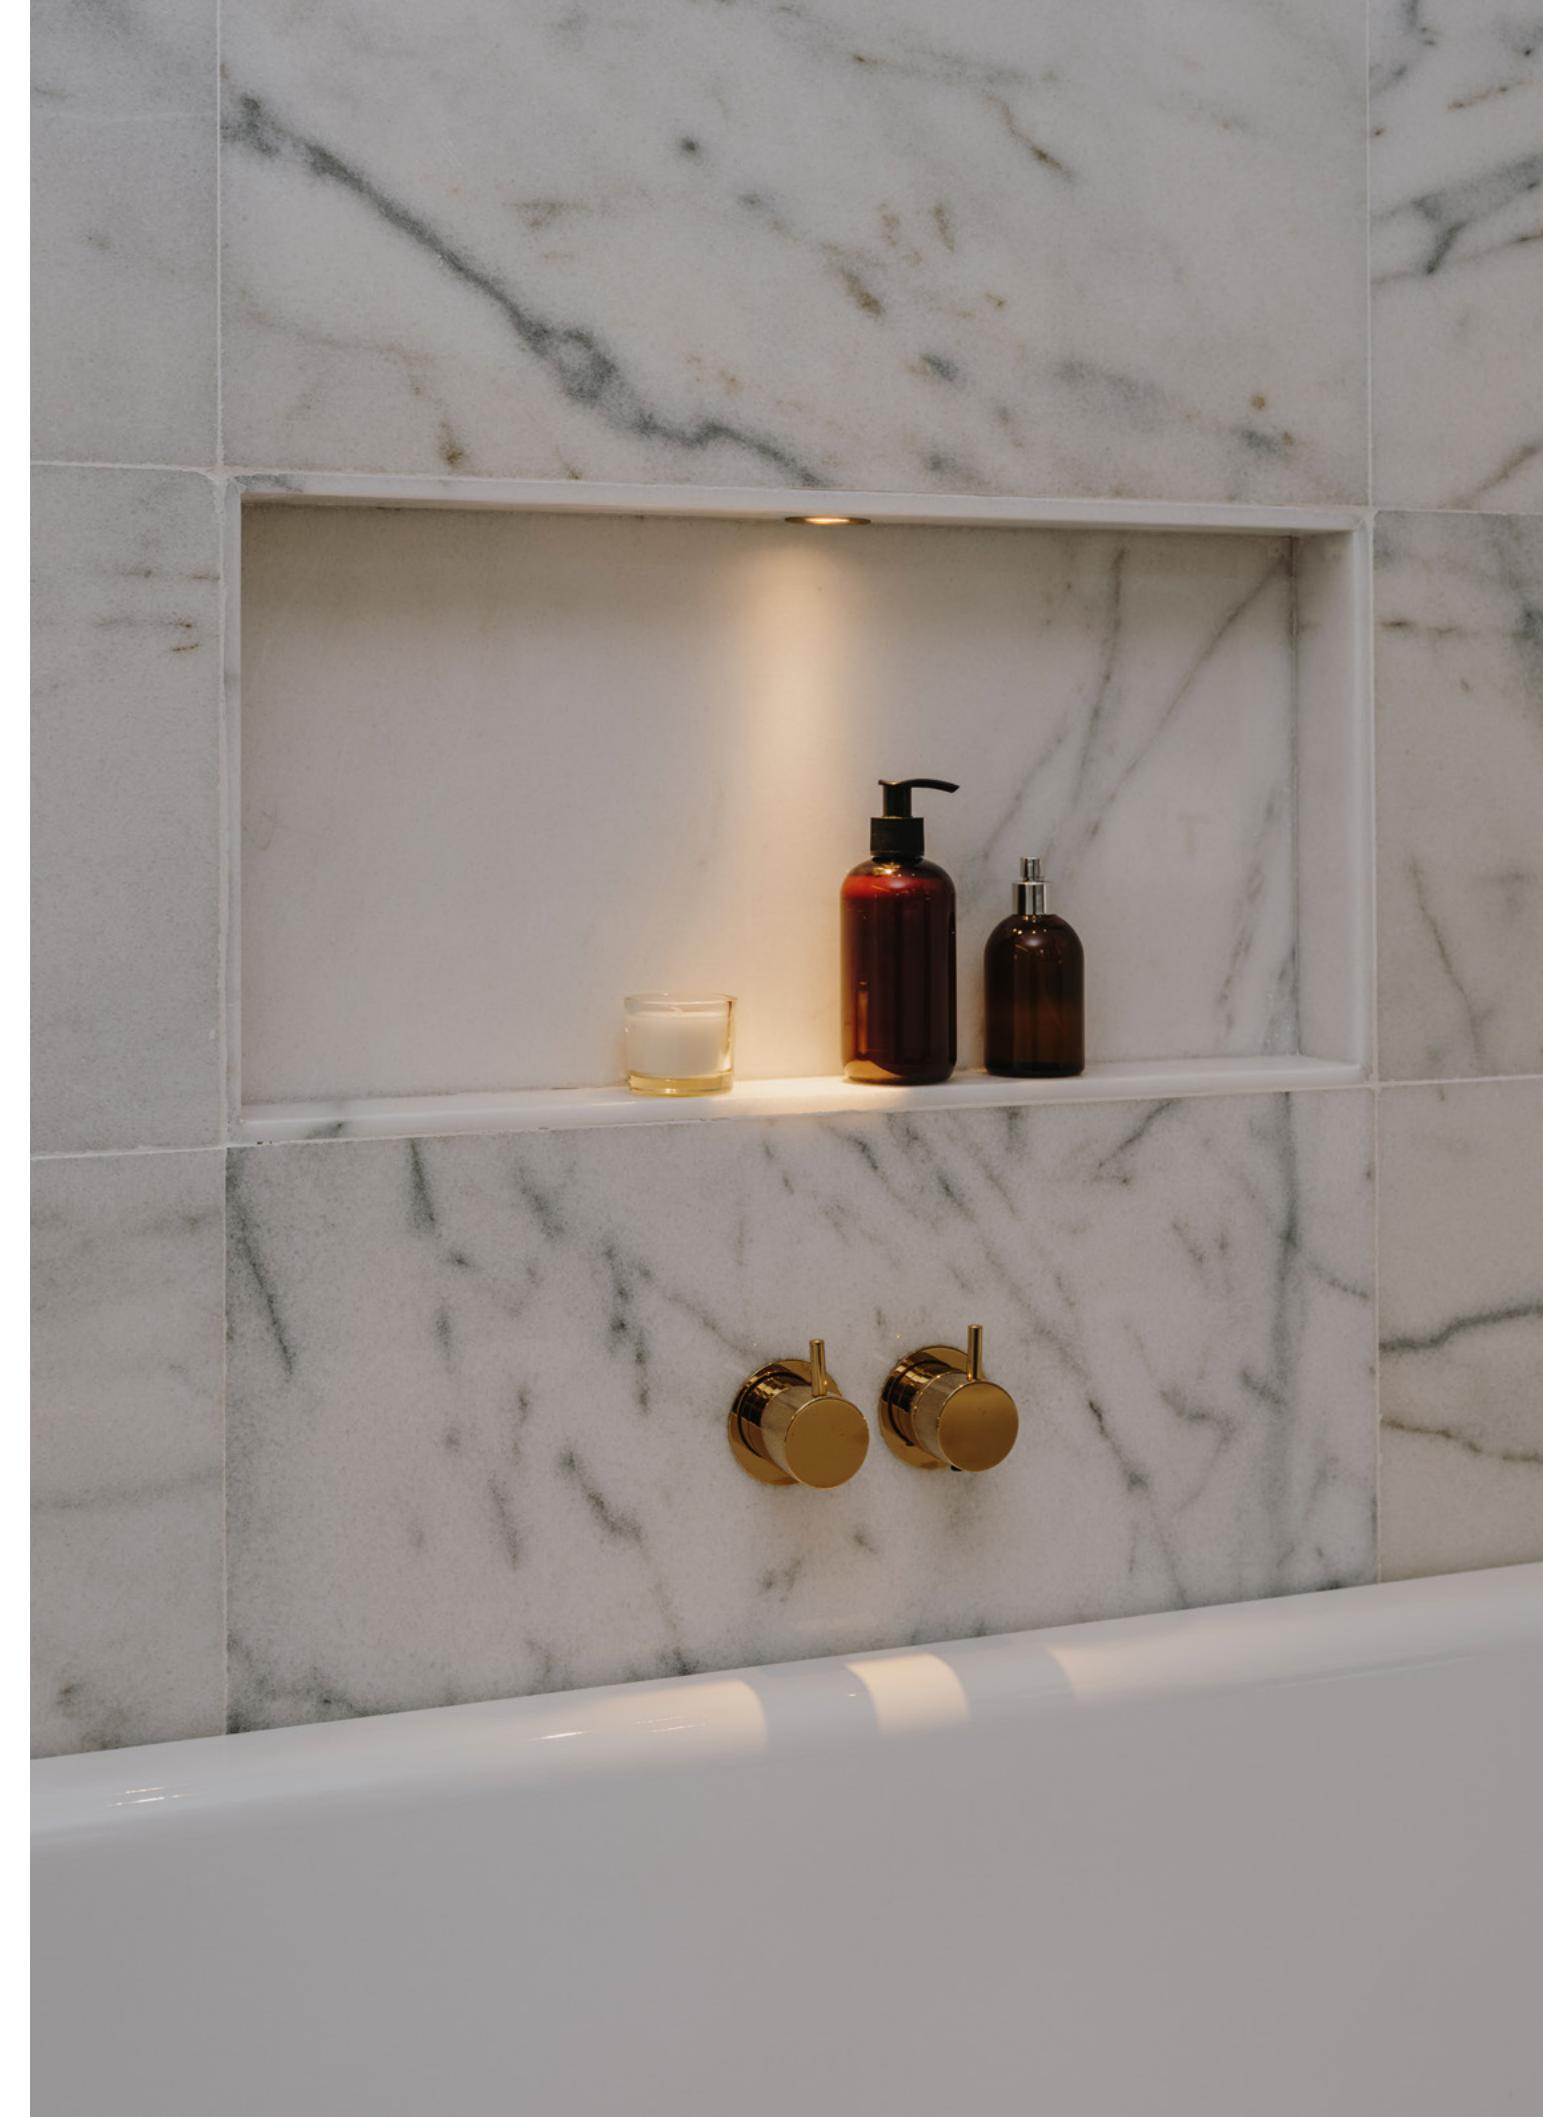


# Luno

(ENG) With a cylindrical shape and refined lines, this source of downlighting can be installed on a surface, it can be built-in and it can be suspended. It has a life cycle of 50,000 hours and offers countless options to illuminate large spaces: from auditoriums to hotel lobbies.





(ESP) De forma cilíndrica y líneas puras, esta fuente de luz descendente puede instalarse en superficie, empotrada o en suspensión. Tiene una vida útil de 50.000 horas y multitud de posibilidades para iluminar grandes espacios: desde auditorios a lobbies de hotel.

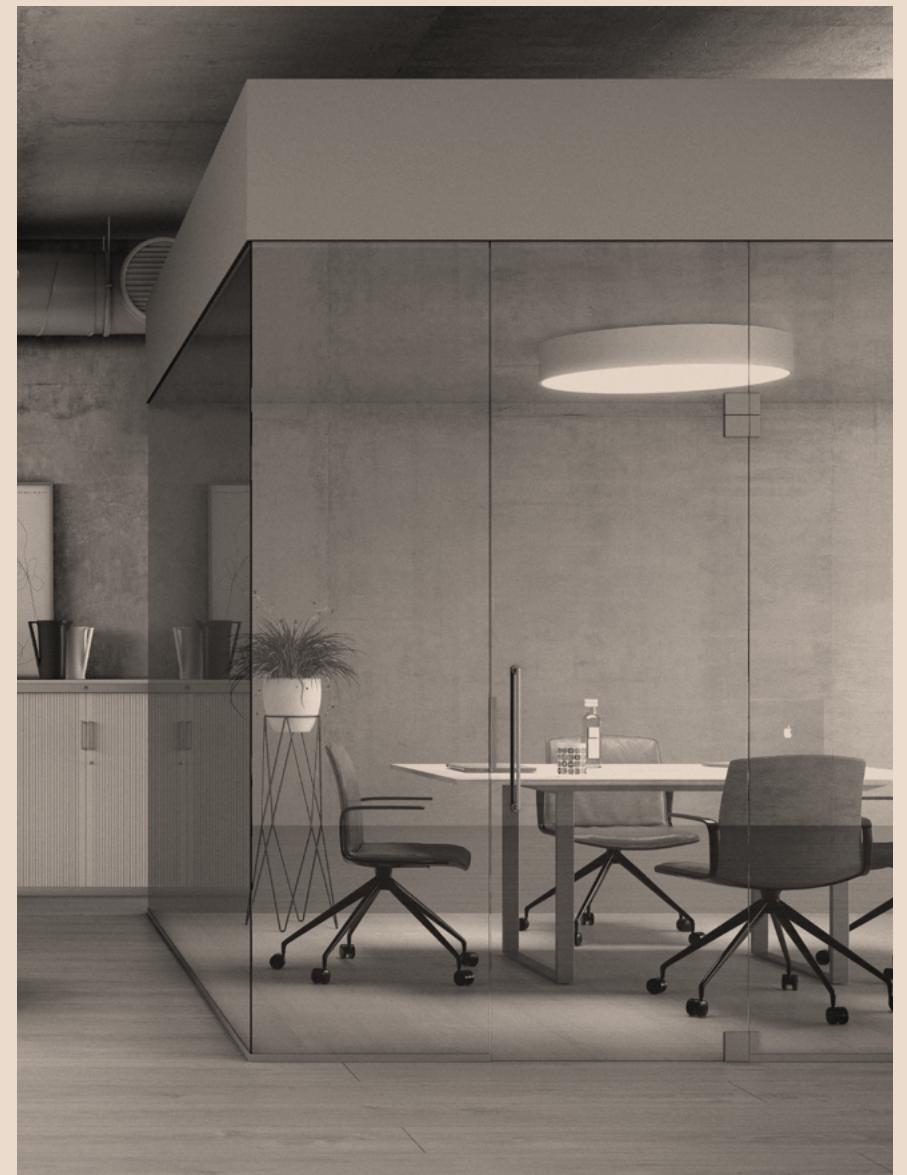

— ENG. Available in four different diameters, making it ideal for combinations.


— ESP. Disponible en cuatro diámetros distintos que la hacen ideal para combinaciones.



1 X LED 24/52/97/146W 3000/4000K  
TEC. INFO P.199

# Taglio di luce


(ENG) A linear system that provides architects and designers with the raw materials to draw a concept into the space. Thanks to its versatility and subtlety, the light blends into the room, creating inventive linear compositions with lighting effects on walls and ceilings.

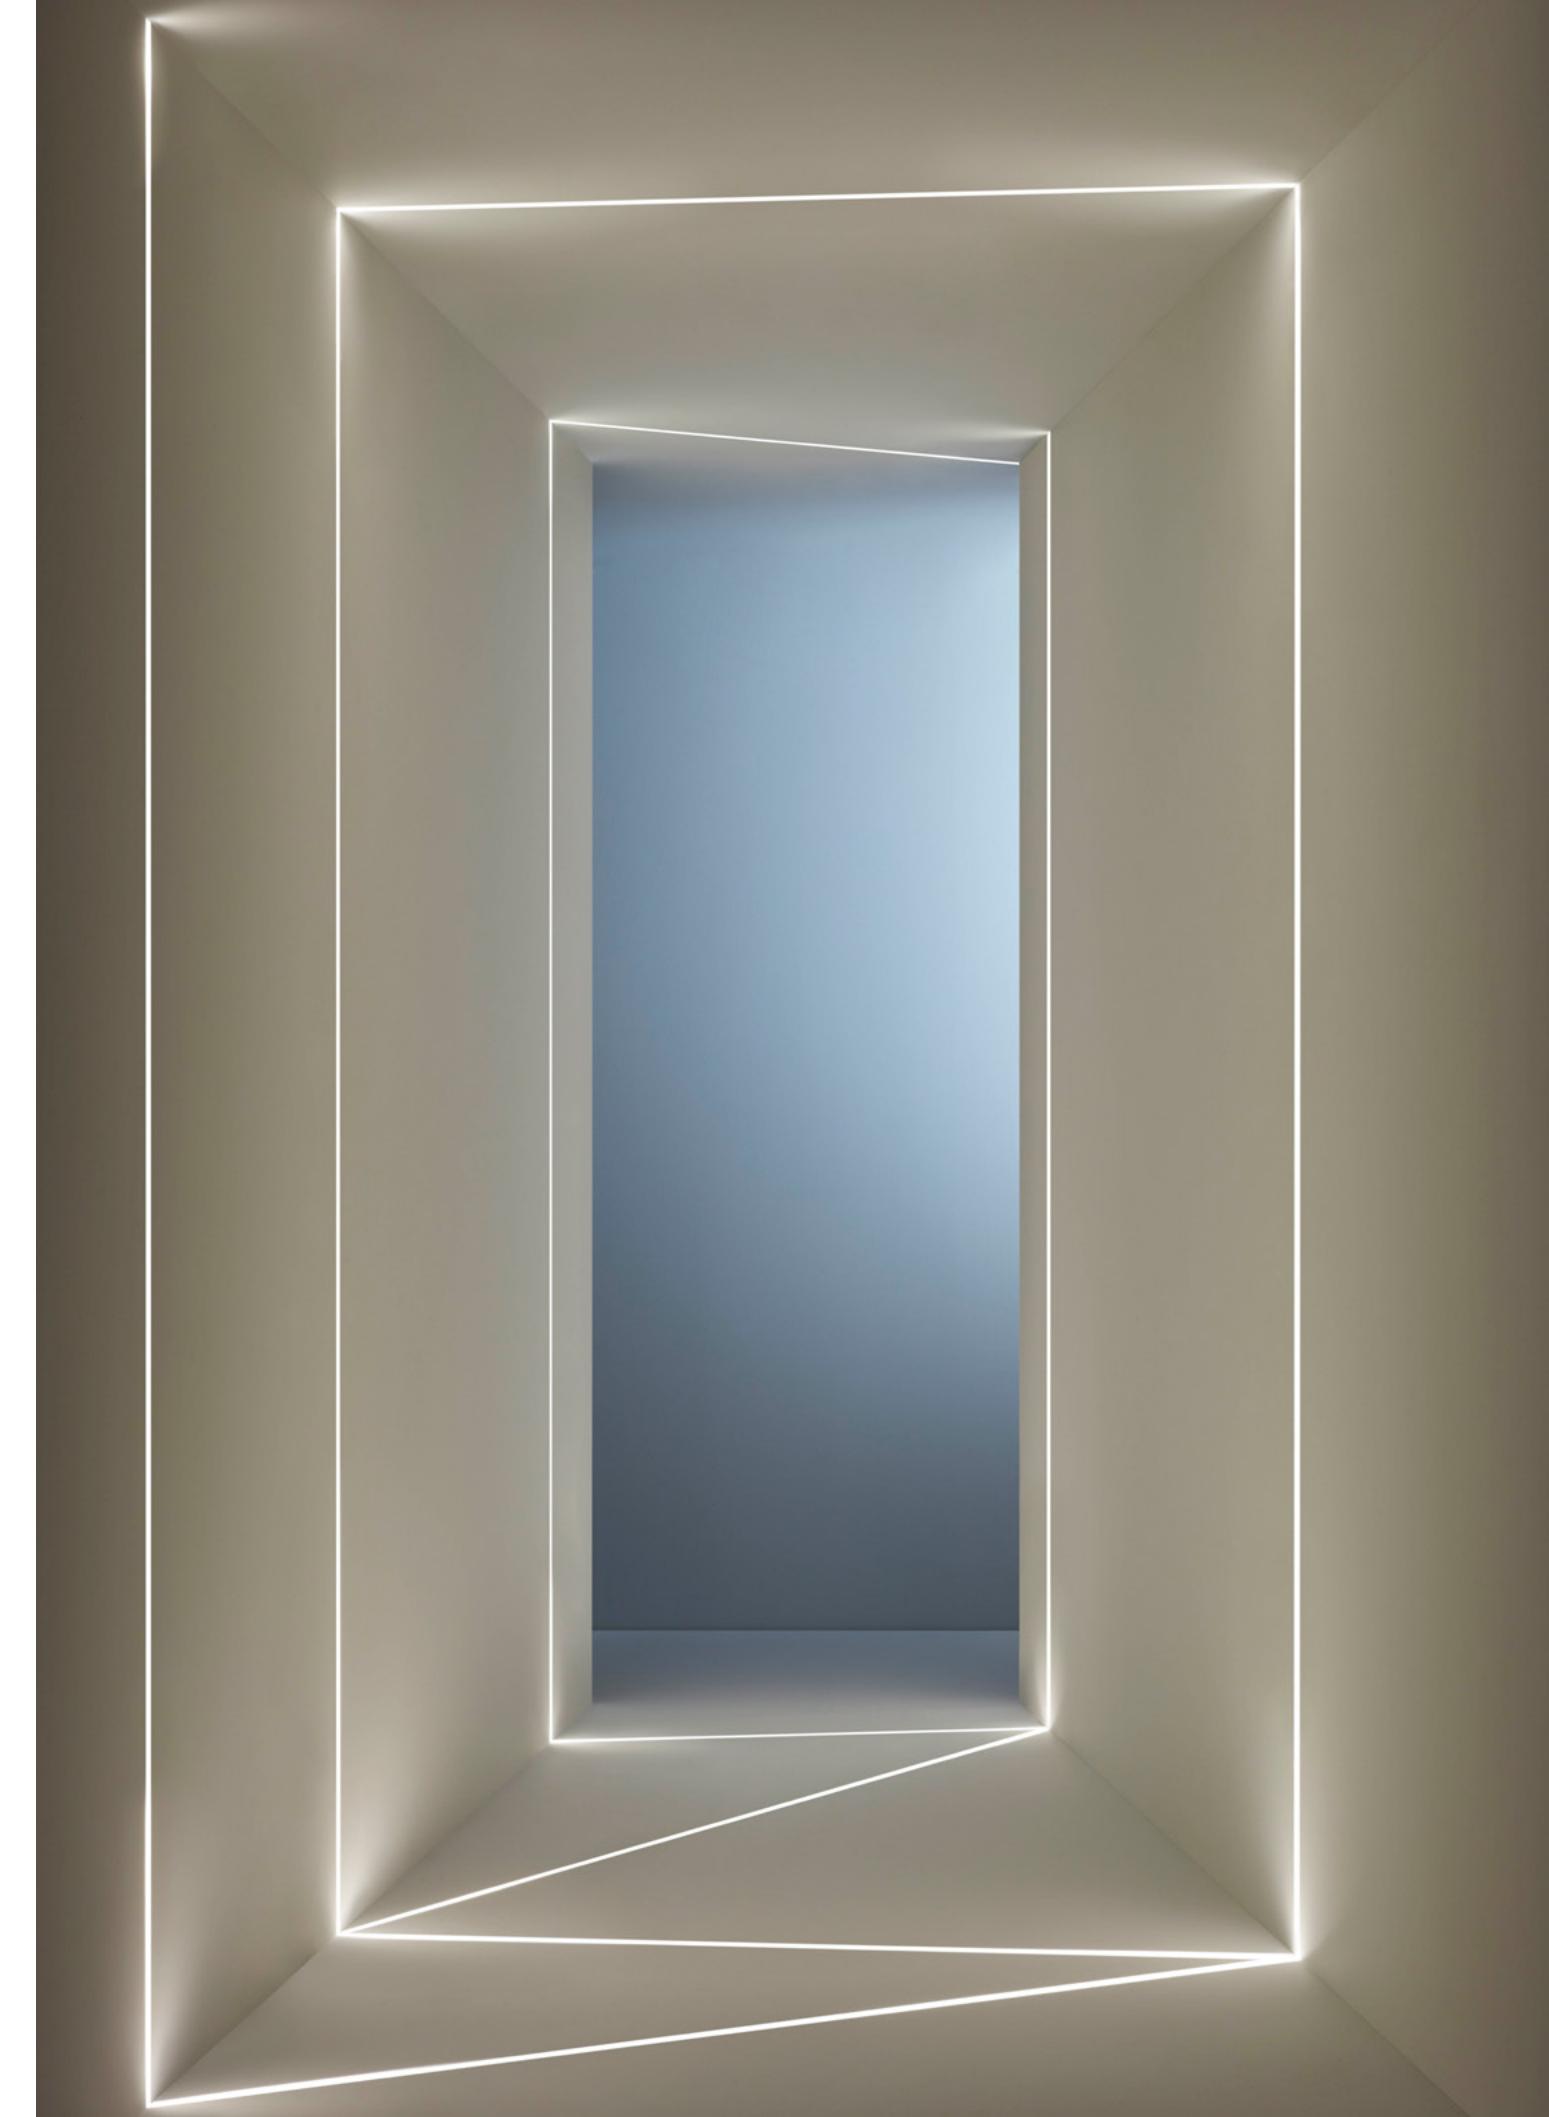



LEDS C4

ARCHITECTURAL LIGHTING / ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

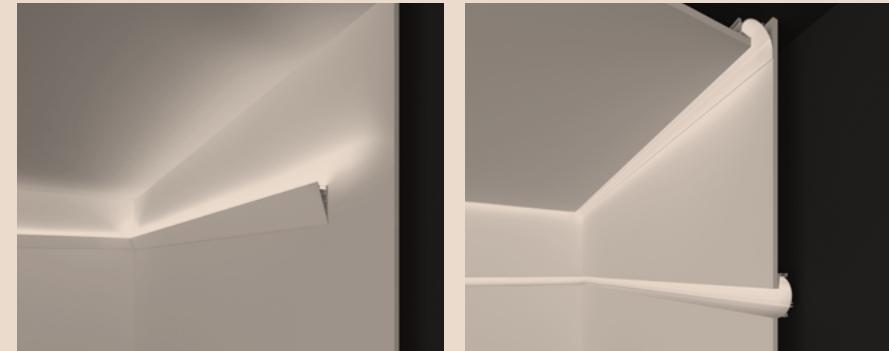


— ENG. The perfect joints of the lighting structures make it possible to create the lighting drawing or effect of your dreams.


— ESP. La perfecta unión de las estructuras lumínicas permite conseguir el dibujo o efecto de luz soñado.

(ESP) Un sistema lineal que ofrece a arquitectos y diseñadores la materia prima con la que pintar un concepto en el espacio. Gracias a su versatilidad y sutileza, la luz se funde en el entorno creando ingeniosas composiciones lineales con efectos y juegos de luz en paredes y techos.

TAGLIO DI LUCE DIRECT

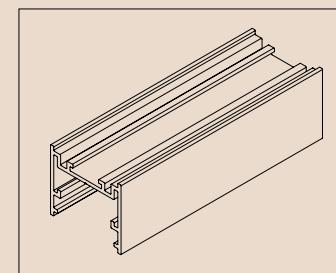

TAGLIO DI LUCE INDIRECT

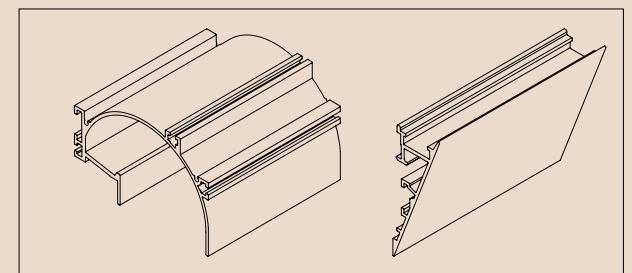






LED 10/19/29W x mt 2500/2700/3000/4000K / RGB

TEC. INFO P.202

# Maai

(ENG) Technology and aesthetics go hand in hand in this versatile wall light. With its lightweight and well-balanced structure, it's easily adaptable to any space. It combines two diffusers: one inner micro engraved diffuser to maximise uniformity and one outer micro vertices diffuser to provide optimum visual comfort.



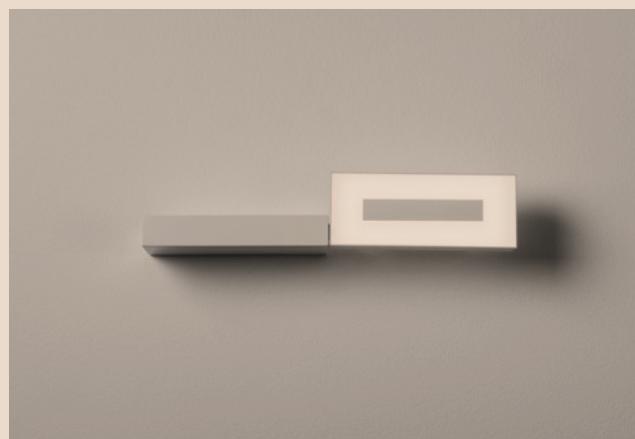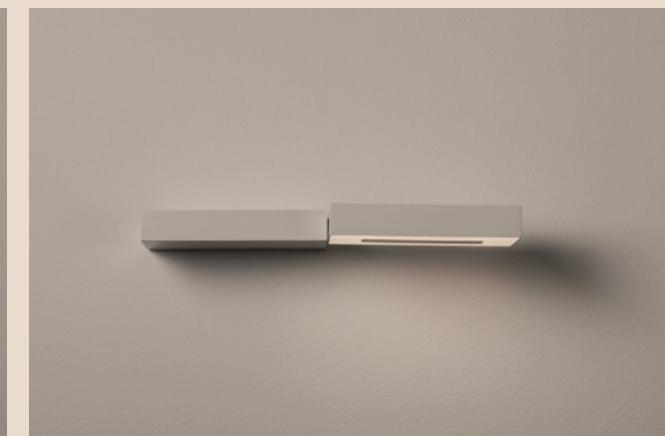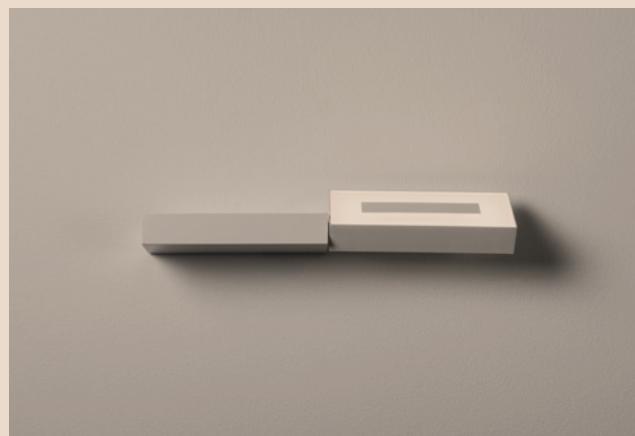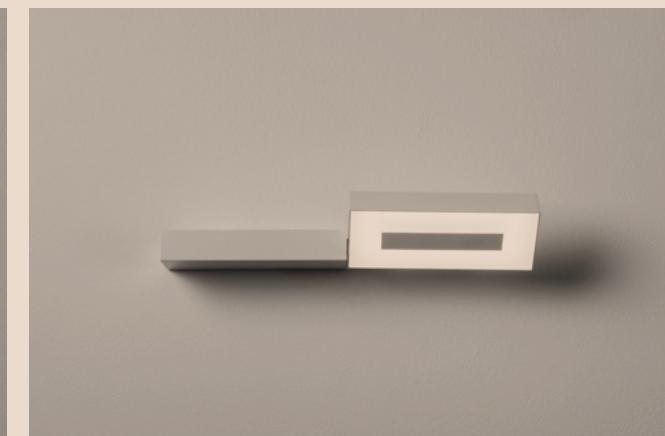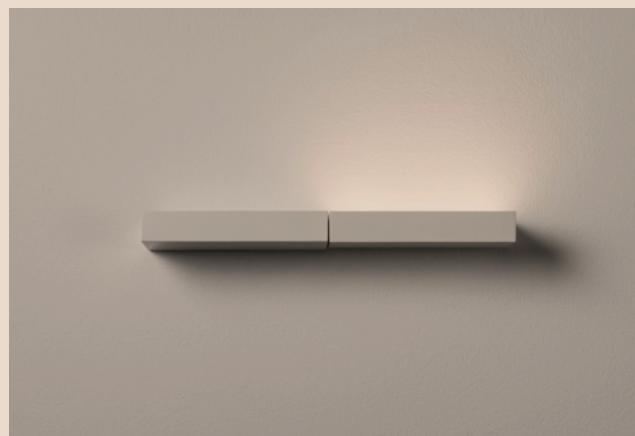


(ESP) Tecnología y estética van de la mano en un aplique versátil de estructura ligera y equilibrada, fácilmente adaptable a cualquier espacio. Combina dos difusores, uno interior microgravado, que maximiza la uniformidad, y uno exterior en microvértices, que proporciona un óptimo confort visual.

— ENG. Its 350° adjustable base means you can angle the light to illuminate anywhere in the space.

— ESP. Su eje ajustable en 350° permite orientar la fuente de luz para iluminar cualquier punto de la estancia.


1 x LED 11/24W 3000/4000K  
TEC. INFO P.210

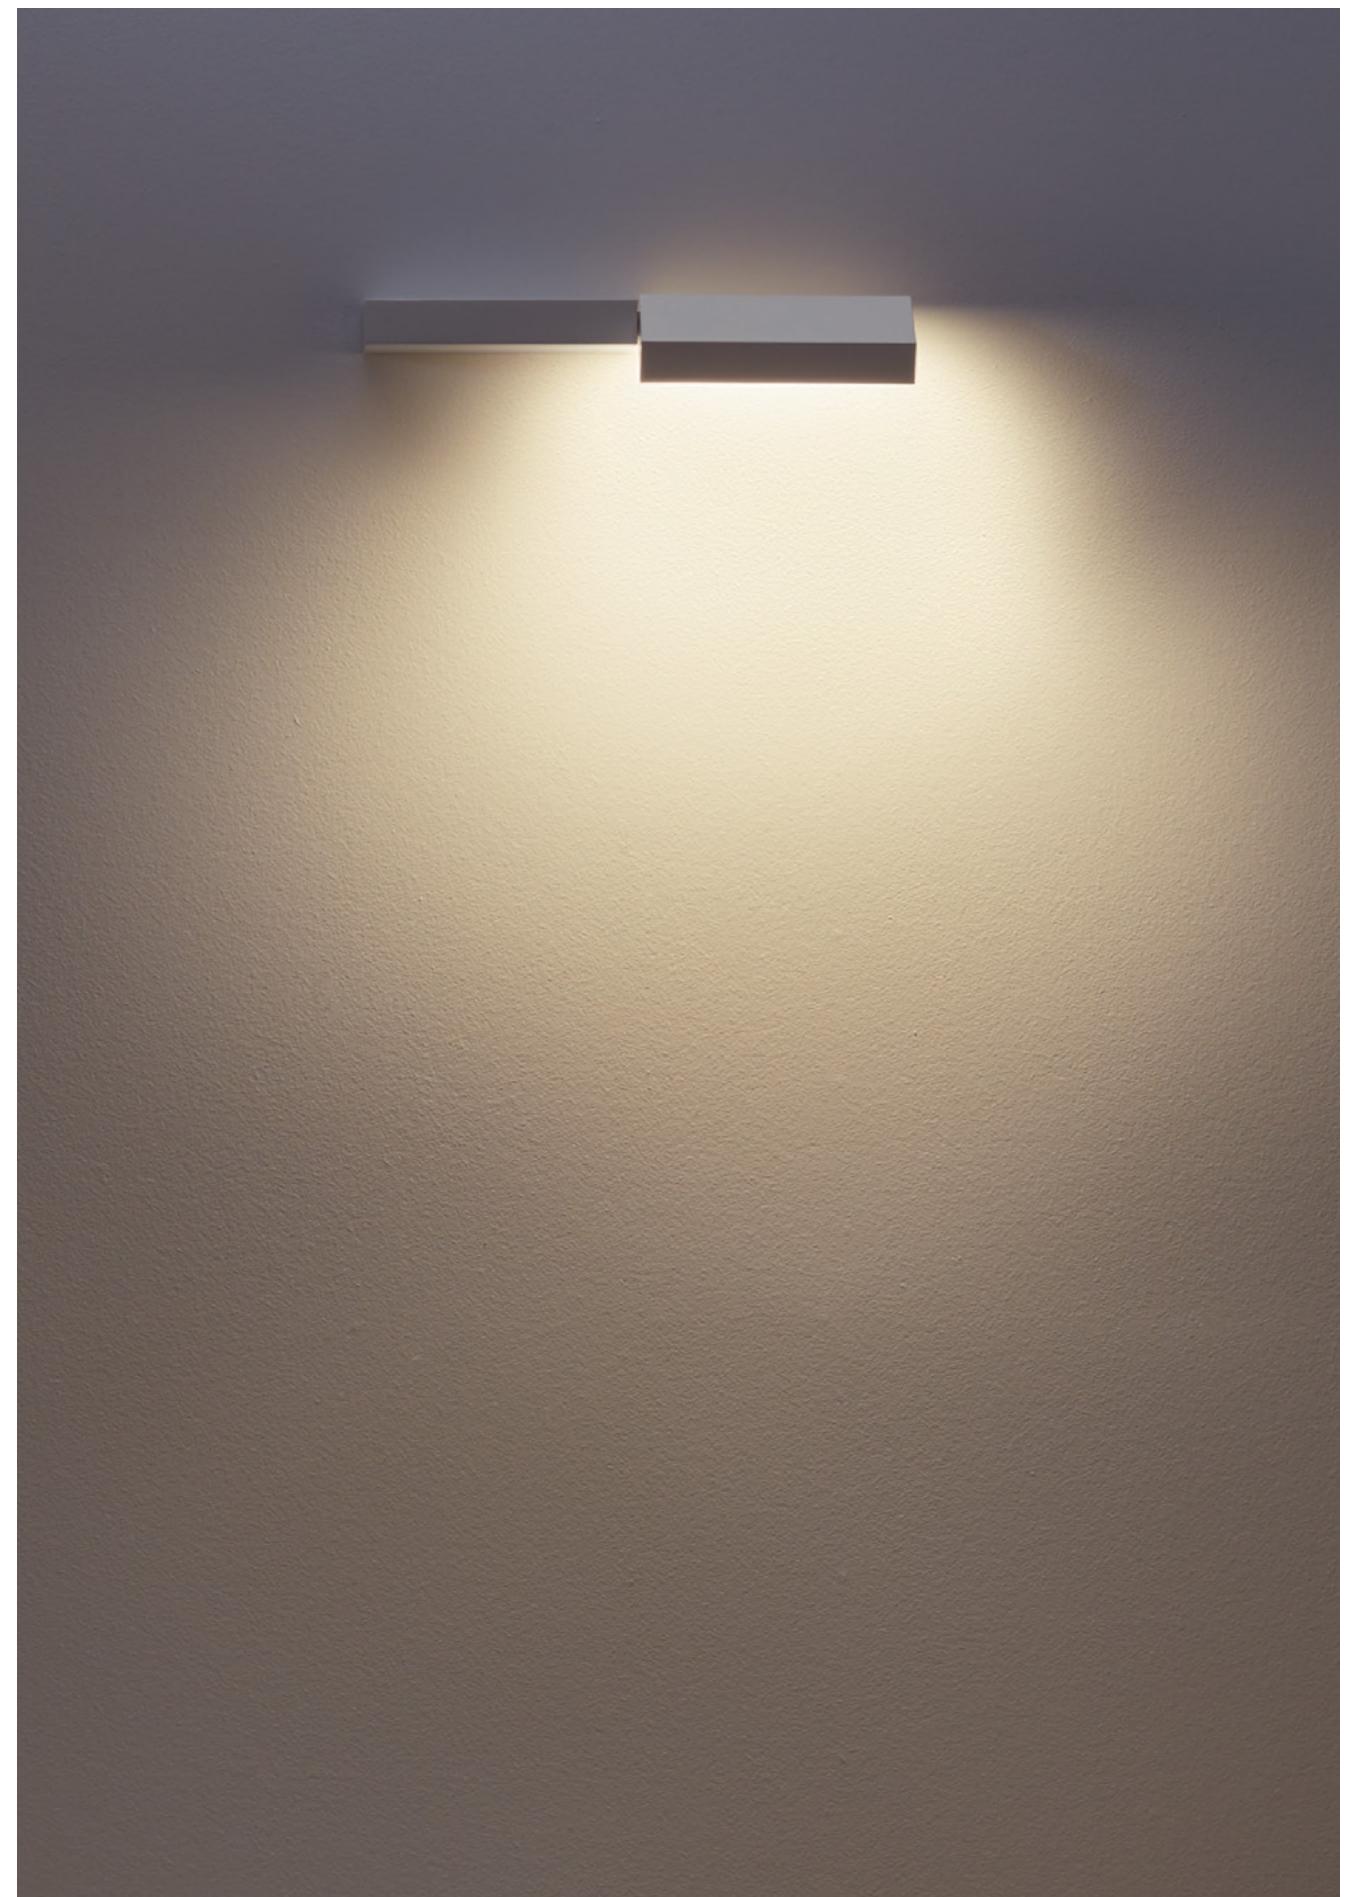

(ENG) With this flexible and resistant LED strip, light essentially becomes a form of ink and the surface becomes a canvas. This model provides impeccable continuous lighting and enables designers and architects to draw shapes that were previously impossible to achieve.



# Asai



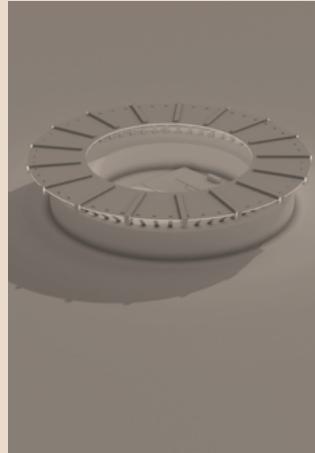

— ENG. Available in two types of curves: the side bend, with flexibility along the vertical axis; and the top bend, with flexibility along the horizontal axis.

— ESP. Disponible en dos tipologías de curvado: side bend, flexible en el eje vertical y top bend, en el eje horizontal.

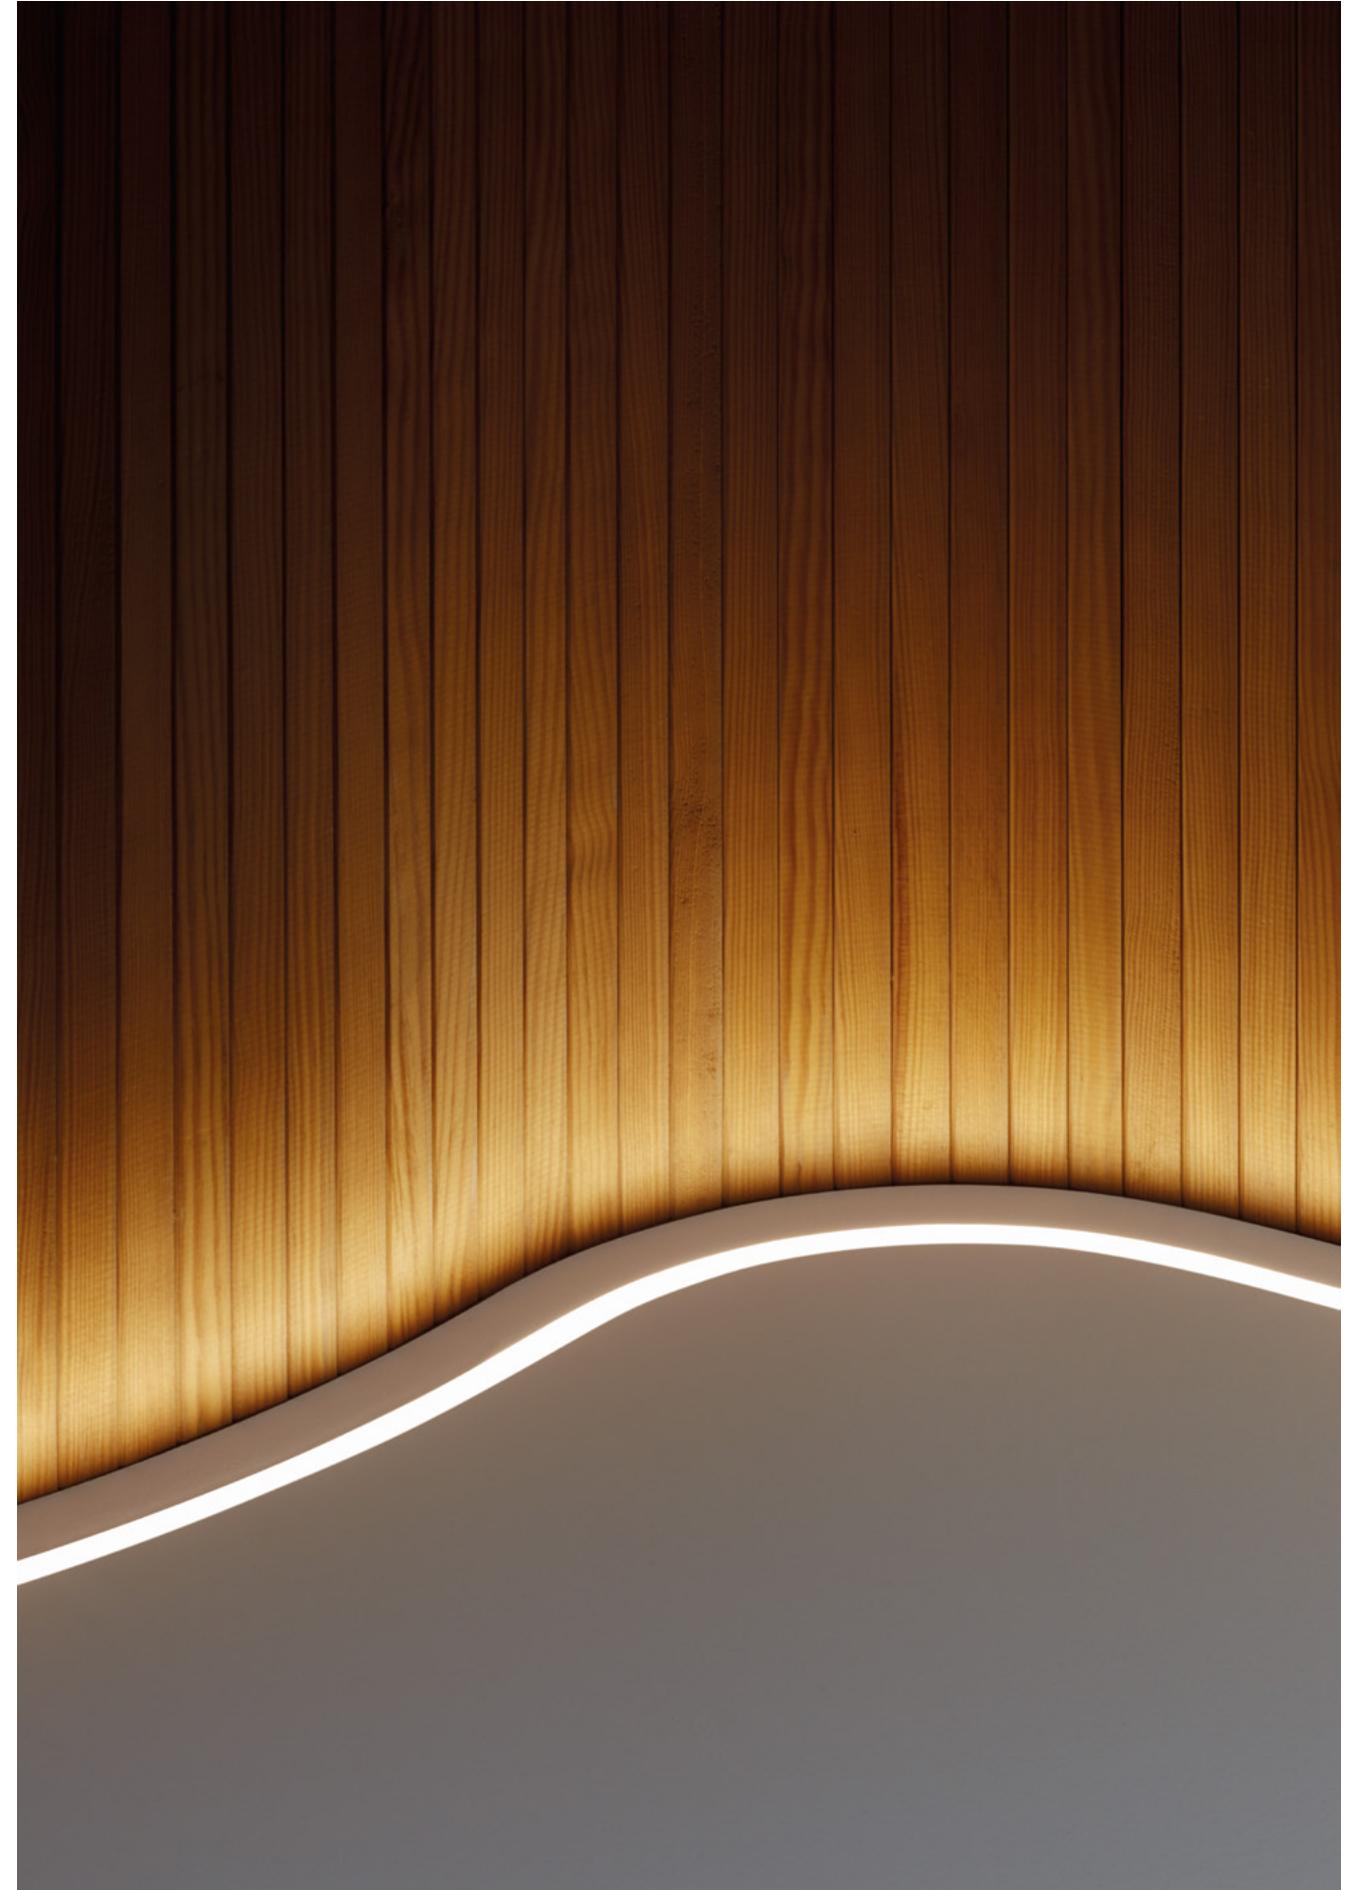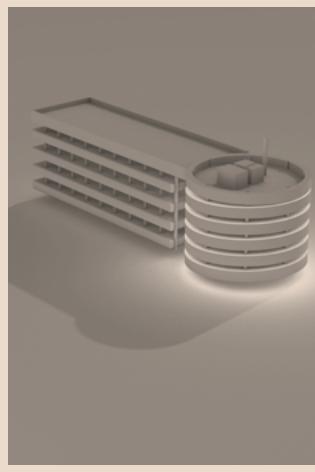

(ESP) Esta tira led de cuerpo flexible y resistente convierte la luz en tinta y las superficies en lienzos. Aporta una continuidad lumínica impecable y permite a diseñadores y arquitectos dibujar formas en el espacio hasta el momento imposibles de conseguir.

Technical Information / Información Técnica

**Veneto**


BODY MAT AL / ST DIF MAT PMMA IP20 4 60000h L90 B10 2 MacAdam

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.



LED CREE					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	6,7	452	100-240 220-240 MAINS LC	00-7588 00-7589 - 14-DO 60-DO DL-DO
					100-240V 50-60Hz



LED CREE					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	6,7	452	100-240 220-240 MAINS LC	00-7590 00-7591 - 14-DO
					100-240V 50-60Hz
					Ø 65 max. 30mm


**Veneto**

BODY MAT AL / ST DIF MAT PMMA IP20 1 50000h L70 B30 3 MacAdam


\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.




LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	15	804	- DALI 0...10V	15-7590 15-7596 - 14-DO 60-DO DL-DO 15-7602
					100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	20	1072	- DALI 0...10V	15-7591 15-7597 - 14-DO 60-DO DL-DO 15-7603
					100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	25	1340	- DALI 0...10V	15-7592 15-7598 - 14-DO 60-DO DL-DO 15-7604
					100-240V 50-60Hz

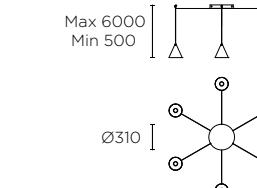**LEDS C4****LEDS C4**

LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm	V	
2700	80	30	1608	- DALI 0...10V	15-7593 15-7599 - 14-DO 60-DO DL-DO 15-7605
					100-240V 50-60Hz

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.


**Attic**

BODY MAT AL R 1



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W			
23 max.	00-7388	- 05-14 05-05 05-DL	




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W			
23 max.	00-7389	- 05-14 05-05 05-DL	



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W			
23 max.	00-7392	- 05-14 05-05 05-DL	



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W			
23 max.	00-7393	- 05-14 05-05 05-DL	



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W			
23 max.	00-7390	- 05-14 05-05 05-DL	




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W			
23 max.	00-7391	- 05-14 05-05 05-DL	



**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W    \*

2 x 23 max. 00-7396 - 05-14 05-05 05-DL

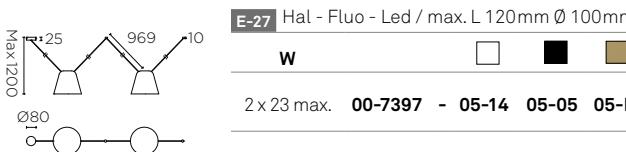


**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W    \*

2 x 23 max. 00-7397 - 05-14 05-05 05-DL



**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W    \*

3 x 23 max. 00-7400 - 05-14 05-05 05-DL

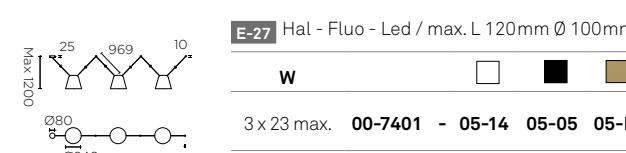

**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W    \*

3 x 23 max. 00-7401 - 05-14 05-05 05-DL



**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W    \*

4 x 23 max. 00-7404 - 05-14 05-05 05-DL



**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W    \*

4 x 23 max. 00-7405 - 05-14 05-05 05-DL

## Collection / Colección



P.157



**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W    \*

2 x 23 max. 00-7394 - 05-14 05-05 05-DL




**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W    \*

2 x 23 max. 00-7395 - 05-14 05-05 05-DL



**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W    \*

3 x 23 max. 00-7398 - 05-14 05-05 05-DL

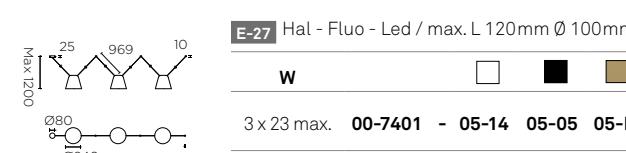

**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W    \*

3 x 23 max. 00-7399 - 05-14 05-05 05-DL



**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W    \*

4 x 23 max. 00-7402 - 05-14 05-05 05-DL



**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm  
W    \*

4 x 23 max. 00-7403 - 05-14 05-05 05-DL

## Khoi




BODY MAT AL DIF MAT GLA R  6 50000h L70 B30 2 MacAdam



**LED** CREE

K CRI W Real lm  
3000 80 19,5 907 00-4037 - 14 - 37  
CS - 12

100-240V 50-60Hz



**LED** CREE

K CRI W Real lm  
3000 80 19,5 907 00-5980 - 14 - 37  
CS - 12

100-240V 50-60Hz

## Contrast




BODY MAT ST / CON / WOOD  1



**E-27** Hal - Fluo - Led

W    \* DC 93  
60 max. 00-6415 - DC 93 - 05 F5 14 J6


100-240V 50-60Hz



**E-27** Hal - Fluo - Led

W    \* DC 93  
60 max. 00-6414 - DC 93 - 05 F5 14 J6

100-240V 50-60Hz



**E-27** Hal - Fluo - Led

W   
60 max. 00-7365 - DC 93 - 05

100-240V 50-60Hz

## Collection / Colección



P.145

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

**Cherry**

BODY MAT ST DIF MAT PMMA (R) (□) 1 60000h L90 B10 2 MacAdam 



LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	V					
3000	80	8,6	859	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5346 00-5347	- F5-F5 14-14 34-34 60-60 Z5-Z5 J6-J6		
2700	80	8,6	859	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5574 00-5575	- F5-F5 14-14 34-34 60-60 Z5-Z5 J6-J6		
50-60Hz									

LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	V					
3000	80	8,6	859	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5977 00-5995	- F5-F5 14-14 34-34 60-60 Z5-Z5 J6-J6		
2700	80	8,6	859	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5989 00-5990	- F5-F5 14-14 34-34 60-60 Z5-Z5 J6-J6		
50-60Hz									

LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	V					
3000	80	8,6	859	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5348 00-5349	- 14-14 34-34 F5-F5 60-60 Z5-Z5 J6-J6		
2700	80	8,6	859	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5576 00-5577	- 14-14 34-34 F5-F5 60-60 Z5-Z5 J6-J6		
50-60Hz									

LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	V					
3000	80	8,6	859	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5978 00-5996	- 14-14 34-34 F5-F5 60-60 Z5-Z5 J6-J6		
2700	80	8,6	859	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5991 00-5992	- 14-14 34-34 F5-F5 60-60 Z5-Z5 J6-J6		
50-60Hz									

LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	V					
3000	80	8,6	859	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5350 00-5351	- 34-34 14-14 F5-F5 60-60 Z5-Z5 J6-J6		
2700	80	8,6	859	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5578 00-5579	- 34-34 14-14 F5-F5 60-60 Z5-Z5 J6-J6		
50-60Hz									


LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	V					
3000	80	8,6	859	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5979 00-5997	- 34-34 14-14 F5-F5 60-60 Z5-Z5 J6-J6		
2700	80	8,6	859	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5993 00-5994	- 34-34 14-14 F5-F5 60-60 Z5-Z5 J6-J6		
50-60Hz									

- \* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
- \* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

CONTROL

**Sugar**

BODY MAT AL DIF MAT ACR (R) 2 50000h L70 B30 2 MacAdam  COMPATIBLE CASAMBI



LED CREE

K	CRI	W	Real lm	V		
2700	80	26,6	1575	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5297 00-5580 - 14-23 Z5-23
2700	80	26,6	1575	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5984 00-5998 - 14-23 Z5-23

50-60Hz

LED CREE



K	CRI	W	Real lm	V		
2700	80	26,6	1575	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5984 00-5998 - 14-23 Z5-23
2700	80	26,6	1575	100-240 220-240 MAINS LC	-	00-5984 00-5998 - 14-23 Z5-23

50-60Hz

- \* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
- \* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.


**Caprice**

BODY MAT ST DIF MAT ACR (R) 3 MacAdam  COMPATIBLE CASAMBI



LED						
K	CRI	W	Real lm	V		
3000	80	24	1218	MAINS LC	→CASAMBI	15-6196 - 14-M1 60-M1 Z5-M1 DL-M1 J6-M1
50000h L70 B50						


220-240V 50-60Hz

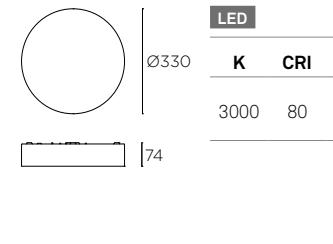


LED						
K	CRI	W	Real lm	V		
</tbl\_info

**Stylus**


BODY MAT AL 50000h L70 B30 3 MacAdam  

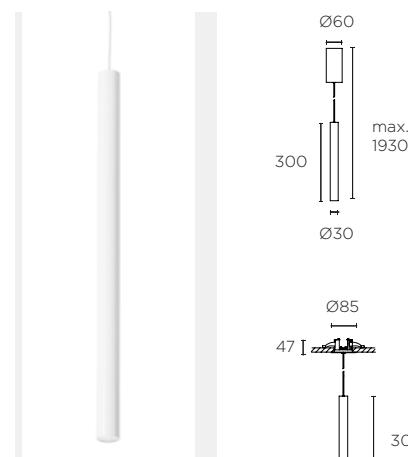


LED				
K	CRI	W	Real lm	
3000	82	7,5	584	00-5478 - 14-14 05-05
				  20  100-240V 50-60Hz



LED				
K	CRI	W	Real lm	
3000	82	7,5	584	00-5981 - 14-14 05-05
				  20  Ø65  max.30  100-240V 50-60Hz

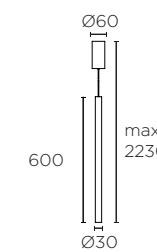

LED				
K	CRI	W	Real lm	
3000	82	7,5	584	00-5479 - 14-14 05-05
				  15  100-240V 50-60Hz

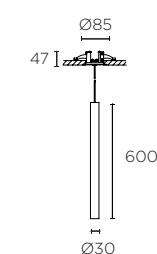

LED				
K	CRI	W	Real lm	
3000	82	7,5	584	00-5982 - 14-14 05-05
				  15  Ø65  max.30  100-240V 50-60Hz

**Collection / Colección****Raw**


BODY MAT ST DIF MAT GLA   8 50000h L70 B30 2 MacAdam  




LED CREE				
K	CRI	W	Real lm	
3000	80	14	1106	00-5448 - CI - 08
				 100-240V 50-60Hz



LED CREE				
K	CRI	W	Real lm	
3000	80	14	1253	00-5449 - CI - 15
				 100-240V 50-60Hz

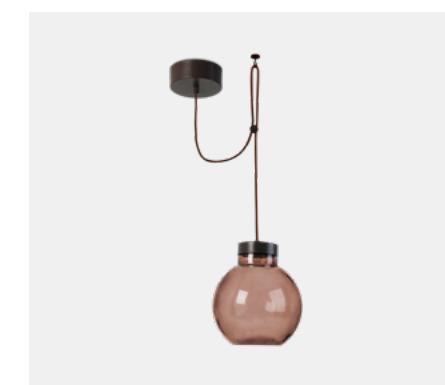


LED CREE				
K	CRI	W	Real lm	
3000	80	14	650	00-5450 - CI - 18
				 100-240V 50-60Hz

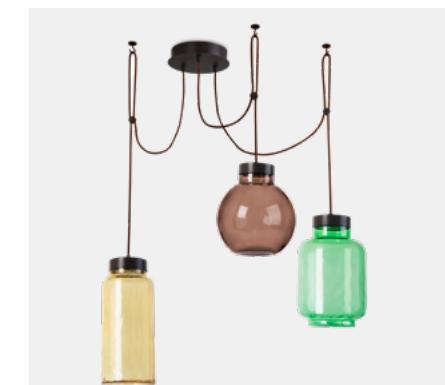

LED CREE				
K	CRI	W	Real lm	
3000	80	38,5	3009	00-5451 - CI - E7
				 100-240V 50-60Hz

**Funk**

BODY MAT ST

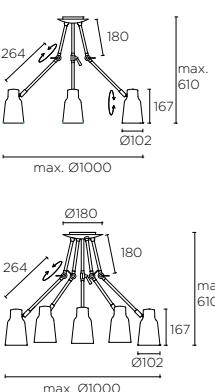

**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 125mm Ø 80mm  
**W**   
 3 x 40 max. **20-4755 - CI - 23**

**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 125mm Ø 80mm  
**W**   
 5 x 40 max. **20-4756 - CI - 23**

Collection / Colección




P.153

P.160


P.163

**Eclipse**

BODY MAT CON



**LED** CREE  
**K** **CRI** **W** **Real lm**  
 2700 80 7 118 **00-5697 - 05 - DC**  
 50000h 2 MacAdam

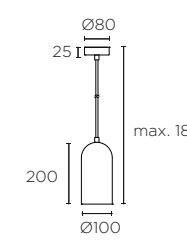

**E-27** Led / max. L 140mm Ø 60mm  
**W**  
 20 max. **00-5678 - 05 - DC**


Collection / Colección



P.154

**Pipe**

BODY MAT AL

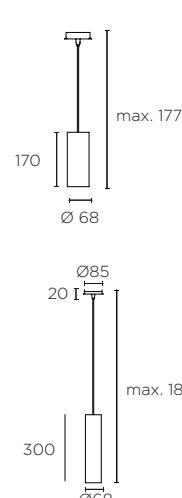

**GU10** Hal - Led  
**W**   
 50 max. **00-0073 - 14-05 05-23 Z5-Z5 DL-DL J6-J6**

**GU10** Hal - Led  
**W**   
 50 max. **00-5456 - 14-05 05-23 Z5-Z5 DL-DL J6-J6**

Not included / no incluido

Ø 65 max. 30 Compatible / Compatible 00-5456 **71-5456 - 14 - 14**  
 Compatible / Compatible 00-0073 **71-5967 - 14 - 14**

Track connector Conector de carril **71-2232 - 14 - 14**



Ø 65 max. 30 Compatible / Compatible 00-5456 **71-5456 - 14 - 14**  
 Compatible / Compatible 00-0073 **71-5967 - 14 - 14**

Track connector Conector de carril **71-2232 - 14 - 14**

Ø 65 max. 30 Compatible / Compatible 00-5456 **71-5456 - 14 - 14**  
 Compatible / Compatible 00-0073 **71-5967 - 14 - 14**

Track connector Conector de carril **71-2232 - 14 - 14**

Ø 65 max. 30 Compatible / Compatible 00-5456 **71-5456 - 14 - 14**  
 Compatible / Compatible 00-0073 **71-5967 - 14 - 14**

Track connector Conector de carril **71-2232 - 14 - 14**

Collection / Colección



P.153


\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
 \* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

**Vintage**

BODY MAT ST / AL DIF MAT GLA R 50000h L70 B30 2 MacAdam




	Ø114	min. 150 max. 2000	LED CREE	K 3000	CRI 80	W 8,3	Real lm 756	71-4820 - 50 - 50		16
100-240V 50-60Hz										



53,5




69,5

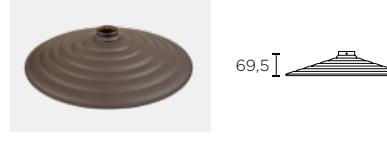

69,5



153




126



139

## Collection / Colección





P.156

P.156

**Vintage**

BODY MAT ST R 4 RECOM BULB GLOBE 20W

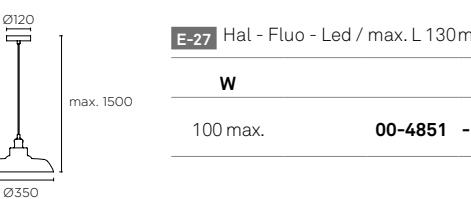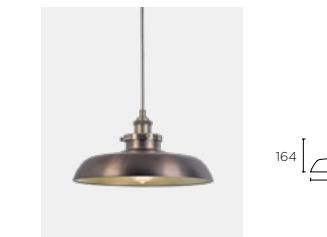

E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 130mm Ø 75mm

W  
100 max. 00-4851 - E4 - 19



## Not included / no incluido

Ø65 max. 30  
Ceiling rose for embedding Florón para empotrar 71-4851 - 14 - 14

Track connector Conector de carril 71-2232 - 14 - 14

**Vintage**


BODY MAT ST R 4 RECOM BULB

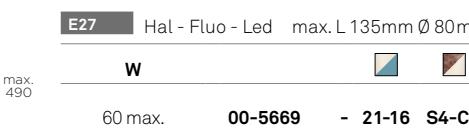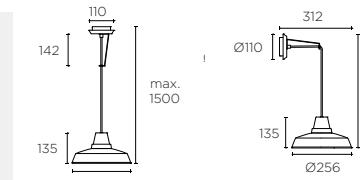

E27 Hal - Fluo - Led max. L 135mm Ø 80mm

W  
60 max. 00-5669 - 21-16 S4-CG**Vintage**

BODY MAT ST R 3 RECOM BULB GLOBE 20W

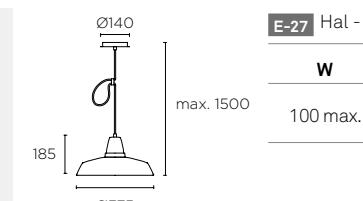

E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 80mm

W  
100 max. 00-1799 - S4-CG


## Not included / no incluido

Ø65 max. 30  
Ceiling rose for embedding Florón para empotrar 71-1799 - 14 - 14

Track connector Conector de carril 71-2232 - 14 - 14

**Vintage**

BODY MAT ST 2 GLOBE 20W

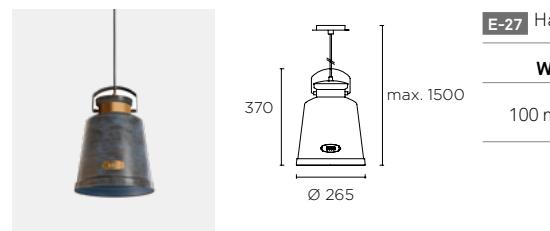


**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 240mm Ø 220mm  
W  
max. 1500  
100 max.  
**00-0253 - S4-CC**

Not included / no incluido

- |  |                  |  |                          |
|--|------------------|--|--------------------------|
|  | Ø 65<br>max. 30° | Ceiling rose for embedding<br>Florón para empotrar | <b>71-0253 - 14 - 14</b> |
|  |                  | Track connector<br>Conector de carril              | <b>71-2232 - 14 - 14</b> |

**Vintage**

BODY MAT ST 4 GLOBE 20W

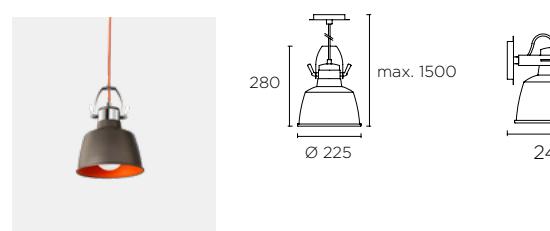

**E27** Hal - Fluo - Led max. L 175mm Ø 85mm  
W  
max. 1500  
60 max.  
**00-0240 - 21-Z5**

Not included / no incluido

- |  |                  |  |                          |
|--|------------------|--|--------------------------|
|  | Ø 65<br>max. 30° | Ceiling rose for embedding<br>Florón para empotrar | <b>71-0240 - 14 - 14</b> |
|  |                  | Track connector<br>Conector de carril              | <b>71-2232 - 14 - 14</b> |

Collection / Colección



P.164

**Gamma**

**14-14** **81-14** **14-14** **81-14**

BODY MAT AL SHADE MAT COT 50000h L90 B10 3 MacAdam ↗ 180° ↖ 90°

**LED** CREE + E27 / max. L 84mm Ø 45mm

K	CRI	W	Real lm	lm
2700	80	60 max.	-	<b>05-6422 - 14 - 14</b>
		2,2	137	81

100-240V 50-60Hz


**LED** CREE + E27 / max. L 84mm Ø 45mm

K	CRI	W	Real lm	lm
2700	80	60 max.	-	<b>05-6423 - 14 - 14</b>
		2,2	137	81

100-240V 50-60Hz

**Gamma**

BODY MAT AL 27 42000h L90 B10 3 MacAdam ↗ 180° ↖ 90°

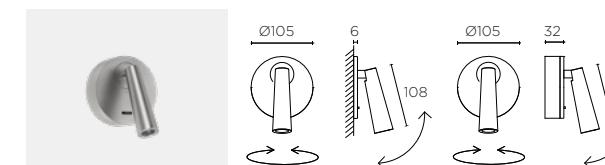


**LED** CREE

K	CRI	W	Real lm	lm
2700	80	2,2	137	25° <b>05-6421 - 14-14 81-81 Z5-Z5 DN-DN</b>

100-240V 50-60Hz

Double installation: recessed / surface  
Doble instalación: empotrado/superficie

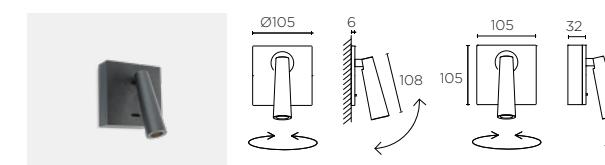

**LED** CREE

K	CRI	W	Real lm	lm
2700	80	2,2	137	25° <b>05-6420 - 14-14 81-81 Z5-Z5 DN-DN</b>

100-240V 50-60Hz



05-6421-14-81





05-6421-DN-Z5



05-6420-Z5-81



05-6420-14-DN

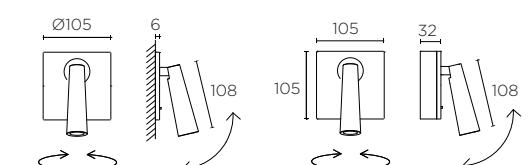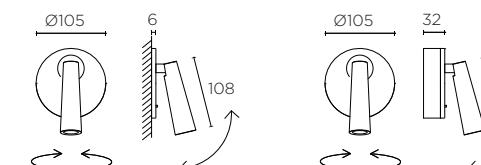

LED CREE							
K	CRI	W	Real lm	■			
2700	80	2,2	137	25°	05-6421	-	14 81 Z5 DN
							14 81 Z5 DN
							100-240V 50-60Hz

LED CREE							
K	CRI	W	Real lm	■			
2700	80	2,2	137	25°	05-6420	-	14 81 Z5 DN
							14 81 Z5 DN
							100-240V 50-60Hz

## Gamma Mini N

BODY MAT AL R ☐ 50 42000h L90 B10 3 MacAdam [yellow] 180° 90°



05-6428-Z5-DN    05-6428-Z5-Z5    05-6428-DN-DN    05-6428-14-14




05-6428-81-81    05-6428-DN-Z5    05-6428-Z5-81    05-6428-14-DN

LED CREE							
K	CRI	W	Real lm	■			
2700	80	2,2	137	25°	05-6428	-	14 81 Z5 DN
							14 81 Z5 DN
							100-240V 50-60Hz

## Gamma USB

BODY MAT AL R ☐ 8 42000h L90 B10 3 MacAdam [power] [yellow] [USB] 180° 90°

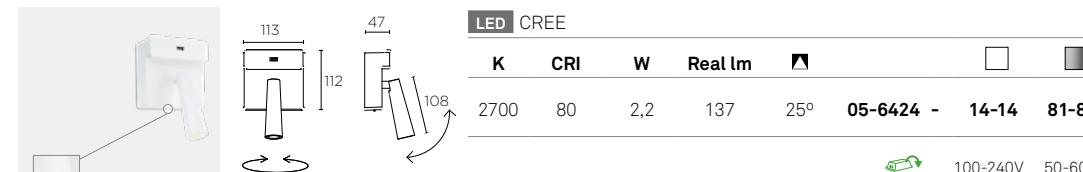

### Collection / Colección




P.159

## Readme N



BODY MAT AL DIF MAT PMMA R ☐ IP20 ☐ 6 60000h L80 B20 2 MacAdam [yellow] 355° 90°

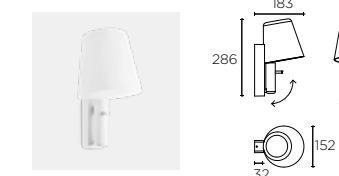


LED CREE							
K	CRI	W	Real lm	■			
3000	80	4,8	388	05-7587	-	14 81	- M3
							100-240V 50-60Hz

Included in 05-7587-14-M3.  
Incluido en 05-7587-14-M3.

\* Available from 06/2019.  
\* Disponible a partir de 06/2019.

## Elamp N

BODY MAT AL R ☐ 4 50000h L70 B30 3 MacAdam x2 [power] [USB] 355°

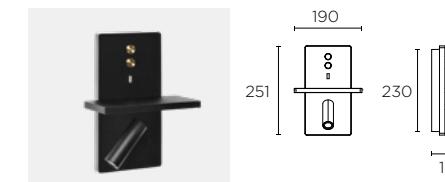

LED CREE + LED SAMSUNG						
K	W	Real lm	■			
CREE	2700	2,2	115	25°	05-7606	- 14-14 14-DO 05-05 05-DO
SAMSUNG	2700	9	425	-		
						220-240V 50-60Hz

### Collection / Colección



P.159

## Organic N


BODY MAT ST R ☐ IP20 ☐ 4 355° 90°



E-14 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm
W
23 max. 05-7582 - 05 - 05

\* Available from 06/2019.  
\* Disponible a partir de 06/2019.

### Collection / Colección



P.160



### Not included / No incluido



71-7660 - 00 - 00

BODY MAT PVC

**Fino**

N

**LED**

50000h	L70 B30	3 MacAdam	UGR <17,8						
AL	DIF MAT	PMMA							
2700	80	10,8	452	100-240	-	□	■*	■*	■*
				220-240	1.10V	□	05-7573	- 14-14	60-60 Z5-Z5 DL-DL
						□	05-7574		

1040	26	1174							
2700	80	21,6	905	220-240	-	□	■*	■*	■*
					1.10V	□	05-7575	- 14-14	60-60 Z5-Z5 DL-DL
						□	05-7576		

50-60Hz

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

**Radar**

**LED**

50000h	L80 B20	2 MacAdam	□	360°				
AL/ZAM	®	12						
3000	80	3,2	50	05-6488 - 14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6

100-240V 50-60Hz

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

**Lire**

BODY MAT ST / ZAM ® 12 36000h L70 B30 2 MacAdam □ 355° ↗ 90°



**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm	□	■
2700	80	2,2	125	25°	05-6068 - 14-14 81-81


160x50  
100-240V 50-60Hz



**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm	□	■
2700	80	2,2	125	25°	05-6024 - 14-14 81-81 21-21

160x50  
100-240V 50-60Hz

**Included / Incluido**

Double installation: recessed / surface  
Doble instalación: empotrado/superficie

**Drone**


BODY MAT AL ® 50000h L70 B30 2 MacAdam □ 355° ↗ 0° a 90°



**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm	□	■	■	■	■	■
2700	80	7	350	120°	05-5306 - 14-21	14-F5	14-06	CI-21	CI-F5 CI-06

12  
100-240V 50-60Hz




**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm	□	■	■	■	■	■
2700	80	14	613	120°	05-5307 - 14-21	14-F5	14-06	CI-21	CI-F5 CI-06

6  
120-240V 50-60Hz

**Tip**


BODY MAT AL  R  12 36 000h L70 B30 3 MacAdam    360°

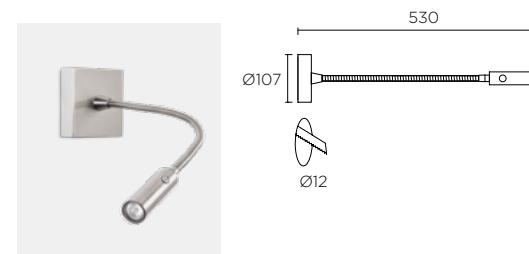


  Double installation: recessed / surface  
Doble instalación: empotrado/superficie

**Link N**

BODY MAT AL  40000h L90 B10 3 MacAdam    360°

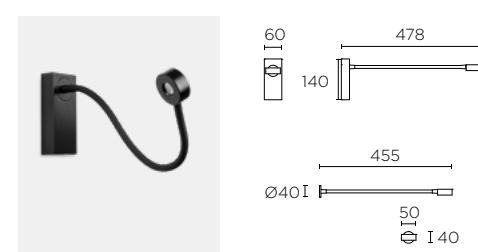

  Double installation: recessed / surface  
Doble instalación: empotrado/superficie

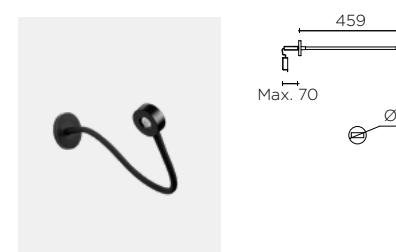


Max. 70  Ø70

LED CREE  
K CRI W Real lm    
2700 80 2,1 121 05-7366 - 14-14 05-05  
 100-240V 50-60Hz 

Ø44  30   
 100-240V 50-60Hz

**Contrast**

BODY MAT ST / CON / WOOD   4

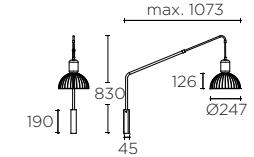

E-27 Hal - Fluo - Led

W      
60 max. 05-6415 - DC 93 - 05 F5 14 J6  
100-240V 50-60Hz

E-27 Hal - Fluo - Led

W      
60 max. 05-6414 - DC 93 - 05 F5 14 J6  
100-240V 50-60Hz

E-27 Hal - Fluo - Led

W      
60 max. 05-7365 - DC 93 - 05  
100-240V 50-60Hz

**Collection / Colección**

P.129


**Not included / No incluido**

71-6417 - 05 - 05

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.


**Stylus**

BODY MAT AL 30 36000h L70 B30 3 MacAdam 355° ↗ 90°



LED					
K	CRI	W	Real lm	■	□
3000	80	3,4	166	40°	05-6193 - 14-14 05-05
					100-240V 50-60Hz

BODY MAT AL 50 50000h L70 B30 3 MacAdam 355° ↗ 90°




LED					
K	CRI	W	Real lm	■	□
3000	82	7,5	584	40°	05-5478 - 14-14 05-05
					100-240V 50-60Hz

**Collection / Colección**

P.132

**Ivy**

BODY MAT ST 12 36000h L70 B30 3 MacAdam 355° ↗ 90°




LED CREE					
K	CRI	W	Real lm	■	□
3000	80	2,2	112	25°	05-2706 - 81-81 21-21 E4-E4
					100-240V 50-60Hz
		Ø60			




Double installation: recessed / surface  
Doble instalación: empotrado/superficie

**Book**



BODY MAT ST 36000h L70 B30 3 MacAdam 360°



LED CREE					
K	CRI	W	Real lm	■	□
3000	80	2,2	137	30°	05-5625 - 05 - 81
					100-240V 50-60Hz

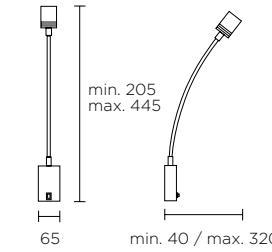

LED CREE					
K	CRI	W	Real lm	■	□
3000	80	3	125	30°	05-2845 - 21 - 21
					100-240V 50-60Hz

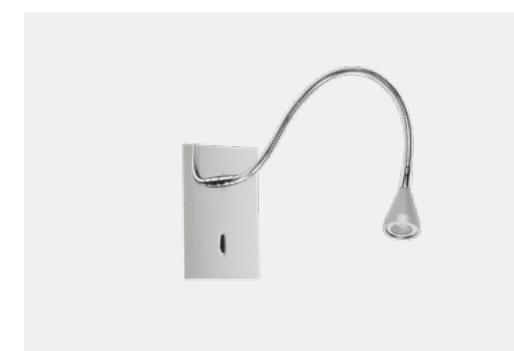


LED CREE					
K	CRI	W	Real lm	■	□
3000	80	2,2	125	30°	05-2837 - 21 - 21
					100-240V 50-60Hz



LED CREE					
K	CRI	W	Real lm	■	□
3000	80	2,2	125	30°	05-2838 - 21 - 21
					100-240V 50-60Hz

**Bed**

BODY MAT AL 20 36000h L70 B30 3 MacAdam

**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm	lm/W	Color
3000	80	2,2	127	40°	05-2830 - 34-34 05-05

100-240V 50-60Hz



100-240V 50-60Hz

**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm	lm/W	Color
3000	80	2,2	127	25°	05-2831 - 34-34 05-05

100-240V 50-60Hz




100-240V 50-60Hz

**Gloss**

BODY MAT ST SHADE MAT COT




05-2755-81-21 + PAN-157-BY

**E-27 Hal - Fluo - Led**

W
60 max. 05-2755 - 81 - 21 + PAN

05-2756-81-21 + PAN-219-14

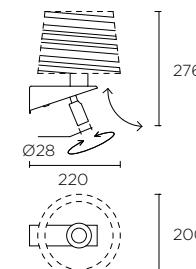**LED CREE + E27 Hal - Fluo - Led**

K	W	Real lm	lm/W	Color
LED E27	3000	1	137	25° 05-2756 - 81 - 21 + PAN

36000h L70 B30 3 MacAdam 355° 90°  
 100-240V 50-60Hz

**Not included and required / No incluido y requerido**

 PAN-175 14 BY 12	 PAN-177 14 BY 6	 PAN-157 14 BY 05 5	 PAN-194 AJ 8	 PAN-219 14 05 5	 PAN-178 14 BY 10	 PAN-179 14 BY 10	 PAN-176 14 BY 6
max. L 125 mm Ø 110 mm	max. L 140 mm Ø 120 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 160 mm Ø 155 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 135 mm Ø 80 mm	max. L 175 mm Ø 120 mm	max. L 160 mm Ø 120 mm

**Bali**

BODY MAT ST SHADE MAT COT ® 8




05-3217-19-82 + PAN-157-BY



05-3218-21-82 + PAN-157-14

**Michigan**

BODY MAT ST SHADE MAT COT ® 8 36000h L70 B30 3 MacAdam ↗ 355° ↘ 90°

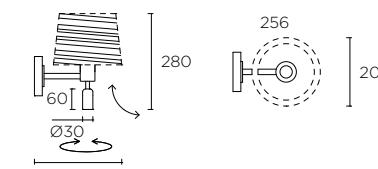



LED + E27 Hal - Fluo - Led

K W Real lm □

LED	3000	1	107	25°
E27	60 max.			05-2758 - 14 - 82 +PAN

100-240V 50-60Hz

05-2758-14-82+PAN-219-14

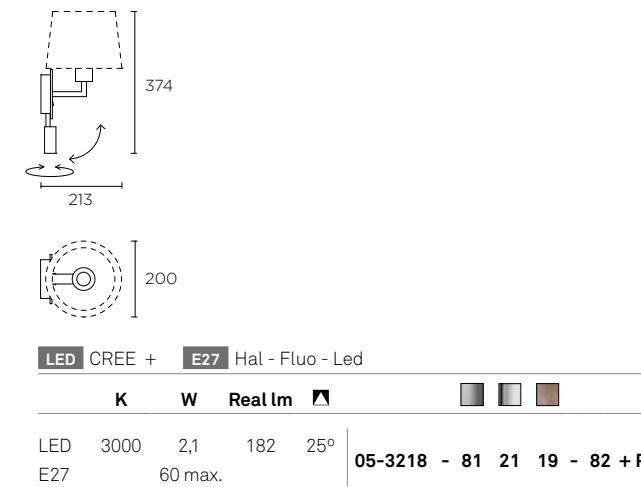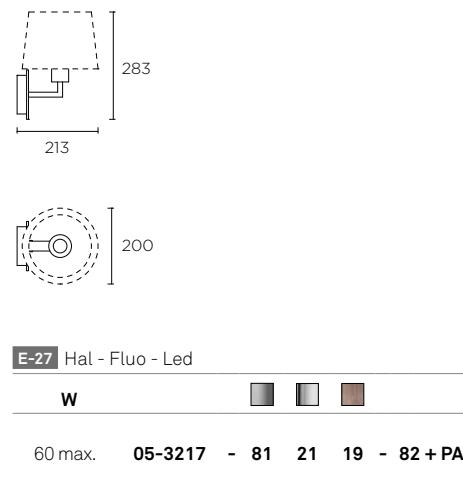**Not included and required / No incluido y requerido**

PAN-175	PAN-177	PAN-157	PAN-194	PAN-219	PAN-178	PAN-179	PAN-176
■■■■■ 14 BY □ 12	■■■■■ 14 BY □ 6	■■■■■ 14 BY 05 □ 5	■■■■■ 14 BY 05 □ 5	■■■■■ 14 BY □ 10	■■■■■ 14 BY □ 6	■■■■■ 14 BY □ 10	■■■■■ 14 BY □ 6
max.L125 mm Ø110 mm	max.L140 mm Ø120 mm	max.L140 mm Ø135 mm	max.L140 mm Ø135 mm	max.L135 mm Ø80 mm	max.L140 mm Ø135 mm	max.L135 mm Ø80 mm	max.L160 mm Ø120 mm

**Not included and required / No incluido y requerido**

PAN-175	PAN-177	PAN-157	PAN-219	PAN-178	PAN-176
■■■■■ 14 BY □ 12	■■■■■ 14 BY □ 6	■■■■■ 14 BY 05 □ 5	■■■■■ 14 BY 05 □ 5	■■■■■ 14 BY □ 10	■■■■■ 14 BY □ 6
max.L125 mm Ø110 mm	max.L140 mm Ø120 mm	max.L140 mm Ø135 mm	max.L140 mm Ø135 mm	max.L135 mm Ø80 mm	max.L160 mm Ø120 mm

**Collection / Colección**

**Bristol**


BODY MAT ST SHADE MAT COT R 12



05-2815-81-81+PAN-177-BY



05-2820-21-21+PAN-176-14

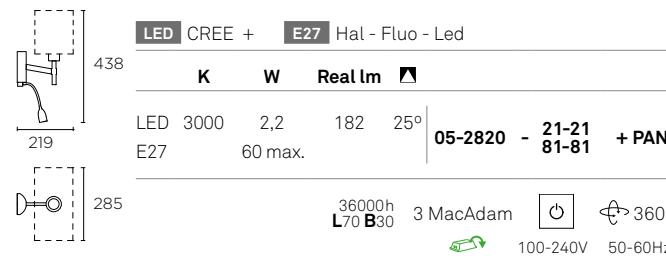

Not included and required / No incluido y requerido

Ø140 max.L125 mm Ø110 mm	Ø285 max.L140 mm Ø120 mm	Ø165 max.L140 mm Ø135 mm	Ø165 max.L140 mm Ø135 mm	Ø110 max.L135 mm Ø80 mm	Ø150 max.L175 mm Ø120 mm	Ø170 max.L160 mm Ø120 mm
14 BY  12	14 BY  6	14 BY 05  5	14 05  5	14 BY  10	14 BY  10	14 BY  6

Collection / Colección

**Funk**

BODY MAT ST R 6 355° 90°



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 125mm Ø 80mm

W  
40 max. 05-4755 - CI - 23

Collection / Colección



P.134 P.160 P.163

**Pipe**

BODY MAT AL IP23 8



Ø68  
200  
85

GU10 Hal - Led  
W  
2x50 max. 05-2759 - 14-05 05-05 Z5-Z5 DL-DL J6-J6

Not included / No incluido



71-0073 - 14-14 05-05 Z5-Z5 DL-DL J6-J6

50

Collection / Colección



P.135



\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.




**Vintage**

BODY MAT ST / AL DIF MAT GLA R 50000h L70 B30 2 MacAdam

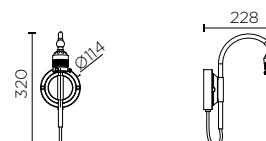**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm
3000	80	8,3	765 <b>71-4819 - CI - CI</b>

100-240V 50-60Hz 8


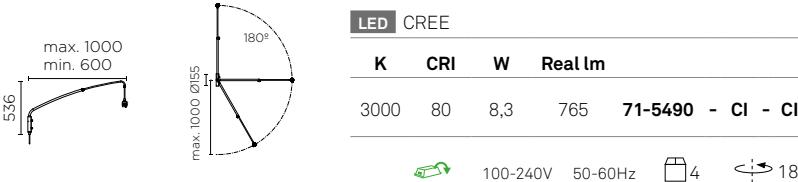
**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm
3000	80	8,3	765 <b>71-5490 - CI - CI</b>



100-240V 50-60Hz 4 180°

**Accessories / Accesorios**

	53,5		Ø274		71-4821 - CU-CU	-	-	14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6	8		
	69,5		Ø250		71-4824	-	-	20-20	CI-CI	14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6	8
	69,5		Ø350		71-4940	-	-	CI-CI	14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6	8	
	153		Ø132		71-4825	-	-	CI-CI	14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6	8	
	126		Ø110		71-4817 - F1-F1										
	139		Ø80		71-4818 - F1-F1										
					71-5491 - 00 - 00									20	
														8	

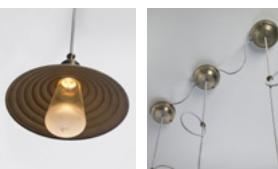**Collection / Colección****Duna**

BODY MAT AL DIF MAT PMMA R 8 50000h L70 B30 3 MacAdam COMPATIBLE CASambi


**LED SAMSUNG**

K	CRI	W	Real lm	V												
3000	80	30	2339	100-240 220-240	-	-	-	-	05-5964	-	14-M1	34-M1	60-M1	Z5-M1	DL-M1	J6-M1

- \* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
- \* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.


**Attic**

BODY MAT AL R 16



**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W			
23 max.	05-7388	-	05-14 05-05 05-DL



**E-27** Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W			
23 max.	05-7389	-	05-14 05-05 05-DL

**Collection / Colección**

**Room N**

BODY MAT AL / ST DIF MAT PMMA Ⓜ ☐ 50000h L70 B30 3 MacAdam



57 [176] 50

**LED SAMSUNG**

K	CRI	W	Real lm
3000	80	8,1	583

05-7370 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

8  
100-240V 50-60Hz

0 [58]  
71-7370 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u. [43] 40

1 [58]  
71-7371 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u. [28] 40

2 [58]  
71-7372 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u. [41] 40

3 [58]  
71-7373 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u. [42] 40

4 [56]  
71-7374 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u. [43] 40

5 [56]  
71-7375 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u. [42] 40

6 [58]  
71-7376 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u. [43] 40

7 [56]  
71-7377 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u. [42] 40

8 [58]  
71-7378 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL

5u. [42] 40

9 [58]  
71-7379 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL


5u. [43] 40



\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

**Gamma**

BODY MAT ST/AL DIF MAT PC Ⓜ ☐ 2 42000h L90 B10 3 MacAdam ☐ 355° ↗ 90°

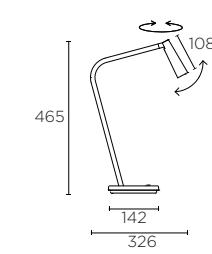

**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm	MacAdam	Angle
2700	80	2,2	121	60°	10-6420 - 14-14 81-81 DN-DN Z5-Z5

100-240V 50-60Hz

Collection / Colección

**Elamp N**

BODY MAT AL Ⓜ ☐ 4 50000h L70 B30 2 MacAdam ☐ ☐ USB


\* Available from 06/2019.  
\* Disponible a partir de 06/2019.



LED CREE

K	W	Real lm	MacAdam	Angle
CREE	2700	2,2	141	3 60°

100-240V 50-60Hz

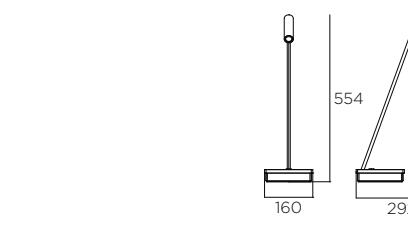

LED CREE

K	W	Real lm	MacAdam	Angle
CREE	2700	2,2	141	3 60°

100-240V 50-60Hz

Collection / Colección



P.141

**Organic N**

BODY MAT ST R IP20 4 LED 355° 90°



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm  
W  
23 max. 10-7582 - 05 - 05

\* Available from 06/2019.  
\* Disponible a partir de 06/2019.

## Collection / Colección



P.141



P.163

**Funk**

BODY MAT ST R IP20 4 LED 355° 90°



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 125mm Ø 80mm  
W  
23 max. 10-4755 - CI - 23

## Collection / Colección



P.153



P.134



P.163

**Elva**

BODY MAT AL IP20 6 50000h 3 MacAdam LED



LED CITIZEN  
K CRI W Real lm  
3000 80 4,7 301 10-1523 - 21 - 21  
100-240V 50-60Hz

**Michigan**

BODY MAT ST SHADE MAT COT R IP20 8 LED



E-27 Hal - Fluo - Led  
W  
60 max. 10-2757 - 14 - 82 + PAN

## Not included and required / No incluido y requerido

 PAN-177 14 BY 6 max. L 140mm Ø 120mm	 PAN-157 14 BY 05 5	 PAN-194 AJ 8	 PAN-161 14 BY 5 max. L 160mm Ø 135mm	 PAN-219 14 05 5 max. L 190mm Ø 185mm	 PAN-179 14 BY 10 max. L 175mm Ø 135mm	 PAN-180 14 BY 5 max. L 205mm Ø 150mm	 PAN-176 14 BY 6 max. L 160mm Ø 120mm
•	•	•	•	•	•	•	•

## Collection / Colección




P.151



P.164

**Bristol**

BODY MAT ST SHADE MAT COT ® □ 8 ⚡

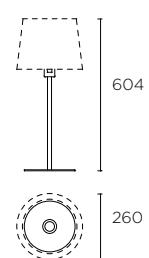

E-27 Hal - Fluo - Led

W

60 max. 10-4759 - 81 - 82 + PAN - 161 - 05

Not included and required / No incluido y requerido

 PAN-177 14 BY □ 6 max. L 140 mm Ø 120 mm	 PAN-157 14 BY 05 □ 5 max. L 140 mm Ø 135 mm	 PAN-194 AJ □ 8 max. L 160 mm Ø 155 mm	 PAN-161 14 BY 05 □ 5 max. L 190 mm Ø 155 mm	 PAN-219 14 05 □ 5 max. L 140 mm Ø 185 mm	 PAN-179 14 BY □ 10 max. L 175 mm Ø 135 mm	 PAN-180 14 BY □ 5 max. L 205 mm Ø 120 mm	 PAN-180 14 BY □ 6 max. L 160 mm Ø 120 mm
--	---	---	---	--	---	--	--

Collection / Colección




P.152

P.152

P.165

**Funk**

BODY MAT ST ® □ 2 ⚡ ↗ 355° ↘ 90°

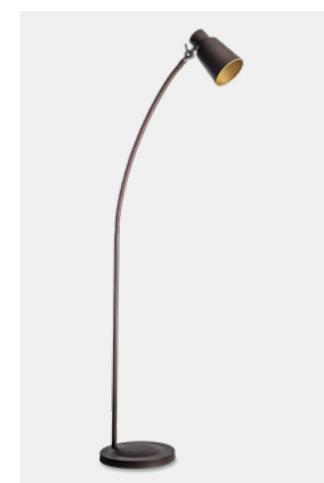


E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 125mm Ø 80mm

W

60 max.

25-4755 - CI - 23

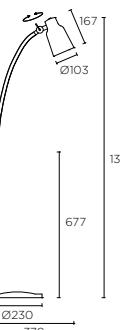

Collection / Colección



P.153


P.134

P.160

**Organic N**

BODY MAT ST ® □ 1 IP20 ⚡ ↗ 355° ↘ 90°

\* Disponible a partir de 06/2019.  
\* Available from 06/2019.

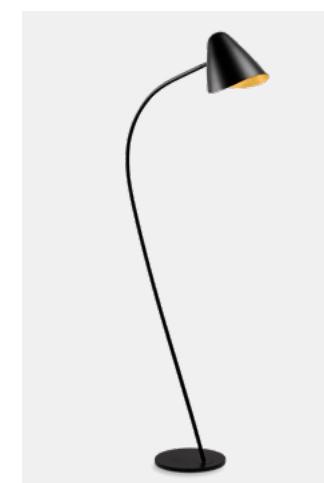


E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm

W

23 max.

25-7582 - 05 - 05



Collection / Colección




P.141

P.160

**Vintage**

■ 16-25 ■ Z5-10

BODY MAT ST R □ 2 ⚡ 180° RECOM BULB GLOBE 20W

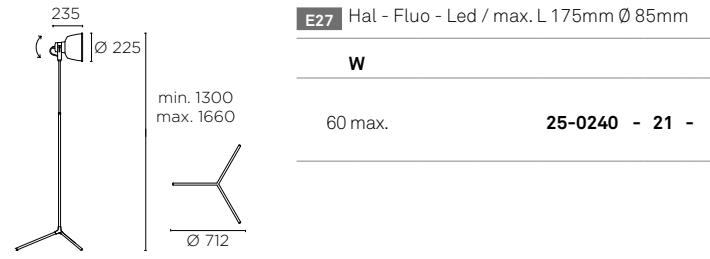

**E27** Hal - Fluo - Led / max. L 175mm Ø 85mm  
W  
60 max. 25-0240 - 21 - 16 Z5


Collection / Colección



P.138


**Michigan**

BODY MAT ST SHADE MAT COT R □ 4 ⚡ 180°

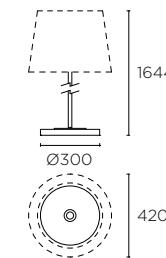

**E-27** Hal - Fluo - Led  
W  
100 max. 25-2757 - 14 - 82 + PAN - 159 - 14

Not included and required / No incluido y requerido

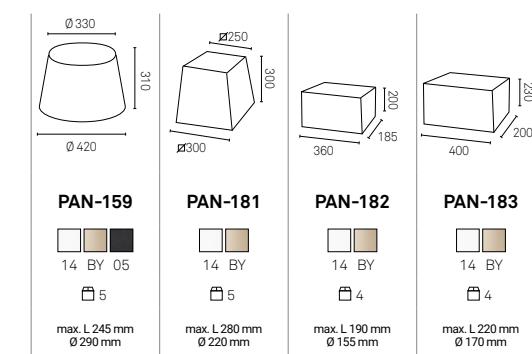

PAN-159 PAN-181 PAN-182 PAN-183  
14 BY 05 14 BY 14 BY 14 BY  
5 5 4 4  
max. L 245 mm Ø 290 mm max. L 280 mm Ø 220 mm max. L 190 mm Ø 155 mm max. L 220 mm Ø 170 mm



Collection / Colección



P.151


**Bristol**

BODY MAT ST SHADE MAT COT R □ 4 ⚡ 180°

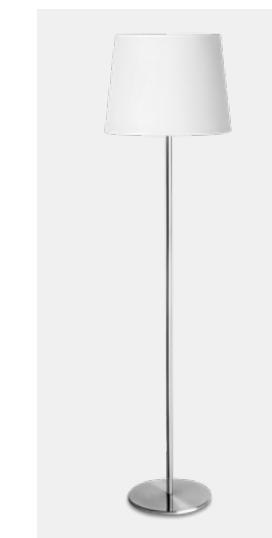

**E-27** Hal - Fluo - Led  
W  
100 max. 25-4759 - 81 - 82 + PAN - 159 - 14

Not included and required / No incluido y requerido

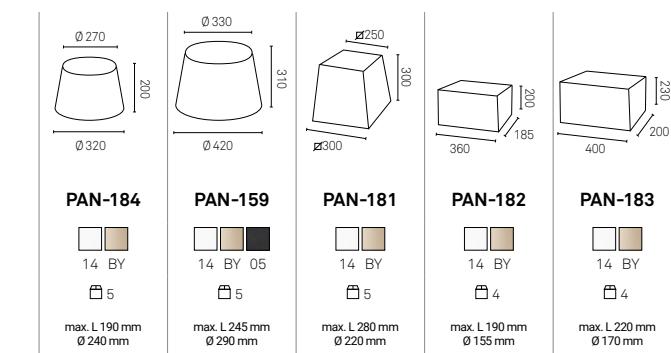

PAN-184 PAN-159 PAN-181 PAN-182 PAN-183  
14 BY 05 14 BY 14 BY 14 BY 14 BY  
5 5 4 4  
max. L 190 mm Ø 240 mm max. L 245 mm Ø 290 mm max. L 280 mm Ø 220 mm max. L 190 mm Ø 155 mm max. L 220 mm Ø 170 mm

Collection / Colección



P.152

P.152

P.162

**Toilet Slim**

BODY MAT AL DIF MAT PC □ IP44 □ 4 50000h L70 B30 3 MacAdam ⚡



**LED** SAMSUNG  
K CRI W Real lm  
3000 90 10,8 880 05-6395 - 21 - M1  
100-240V 50-60Hz

**LED** SAMSUNG  
K CRI W Real lm  
3000 90 22 1777 05-6396 - 21 - M1  
100-240V 50-60Hz


**LED** SAMSUNG  
K CRI W Real lm  
3000 90 28,3 2431 05-6397 - 21 - M1  
100-240V 50-60Hz

**LED** SAMSUNG  
K CRI W Real lm  
3000 90 37,6 3472 05-6398 - 21 - M1  
100-240V 50-60Hz

**Vetro N**

BODY MAT ST DIF MAT GLA IP44 IK05 50000h L70 B30 3 MacAdam □ 2

50000h L70 B30 3 MacAdam □ 2



K	CRI	W	Real lm	Code
3000	80	24	1615	05-7387 - 14 - G5

\* Available from 06/2019.  
\* Disponible a partir  
de 06/2019.

230V 50-60Hz

**Atom track 52**

BODY MAT AL DIF MAT PC IP20 90° 320°



LED AC

K	CRI	W	Real lm	Code
---	-----	---	---------	------

2700	90	7,5	331	24° 35-6273
3000	90	7,5	319	33° 35-6274 - 14 - 60 - MS
			259	43° 35-6275
			331	24° 35-6276
			319	33° 35-6277 - 14 - 60 - MS
			259	43° 35-6278

40000h L70 B50 3 MacAdam  
MS MAINS LC 220-240V 50-60Hz  
ML MAINS LC 110V-130V 50-60Hz

**Not included / No incluido**

ACT-9105 - 14 - 00 60

Surface Superficie

71-5953 - 14 - 00 60


Recessed Empotrado



LED DRIVER

K	CRI	W	Real lm	Code
2700	90	12,1	853	24° 35-7287
			928	33° 35-7288 - 14 - 60 - OS
			778	43° 35-7289
3000	90	12,1	853	24° 35-7290
			928	33° 35-7291 - 14 - 60 - OS
			778	43° 35-7292

60000h L90 B10 2 MacAdam  
OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz 1,2% Ripple  
ES DALI 220-240V 50-60Hz 1,5% Ripple

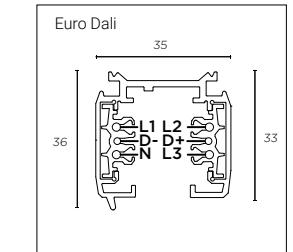

P. 177

**Not included / No incluido**

□ 50 Visual Comfort Confort visual 71-6276 - 60 - 00

Visor Visera 71-6277 - 60 - 00

Front ring Aro frontal 71-6436 - 14 - 00 23


□ 100 5 x Elliptical Diffuser 5 x Difusor elíptico 71-6274 - 00 - 00

5 x Honeycomb 5 x Panel de abeja 71-6273 - 60 - 00


5 x Softening Lens 5 x Difuminador de halo 71-6275 - 00 - 00

**Photometric data / Fotometría**


LED CRI90 3000K 12,2W 15°

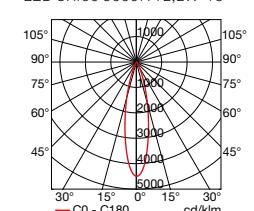

LED CRI90 3000K 12,2W 30°



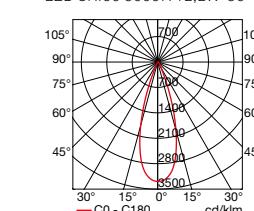


LED CRI90 3000K 12,2W 50°

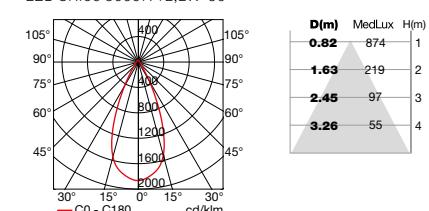



## Photometric data / Fotometría

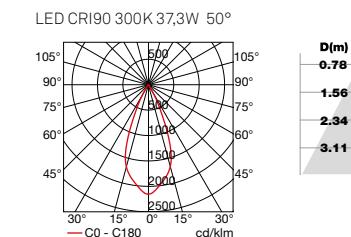

## Not included / No incluido

□ 50

Visual Comfort Confort visual 71-6276 - 60 - 00

Visor Visera 71-6277 - 60 - 00

Front ring Aro frontal 71-6436 - 14 - 00  
23


□ 100

5 x Elliptical Diffuser 5 x Difusor elíptico 71-6274 - 00 - 00




5 x Honeycomb 5 x Panel de abeja 71-6273 - 60 - 00

5 x Softening Lens 5 x Difuminador de halo 71-6275 - 00 - 00


## Atom Hide N




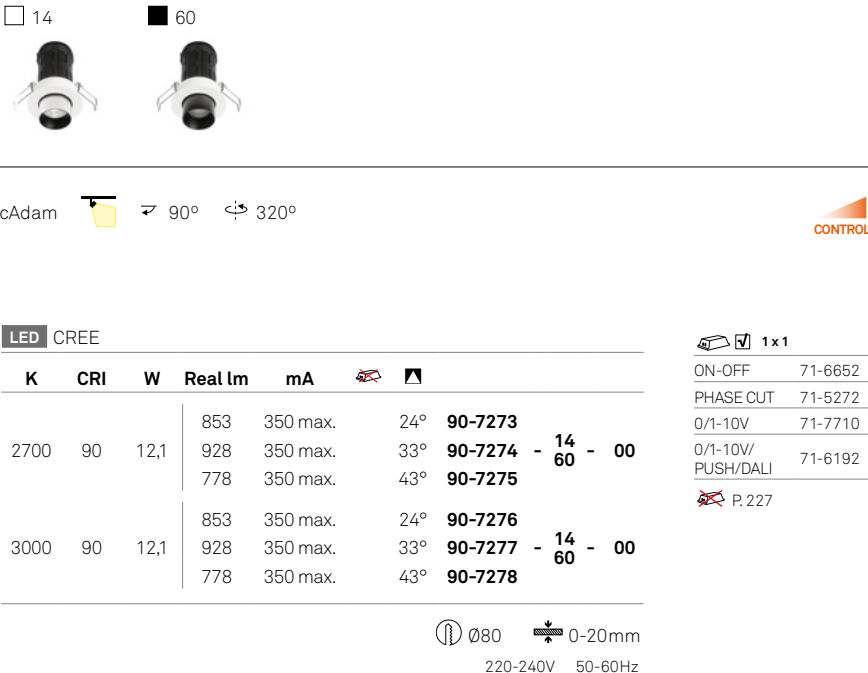


## Photometric data / Fotometría

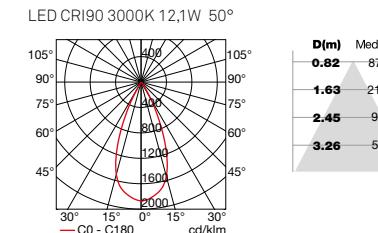

## Atom Surface

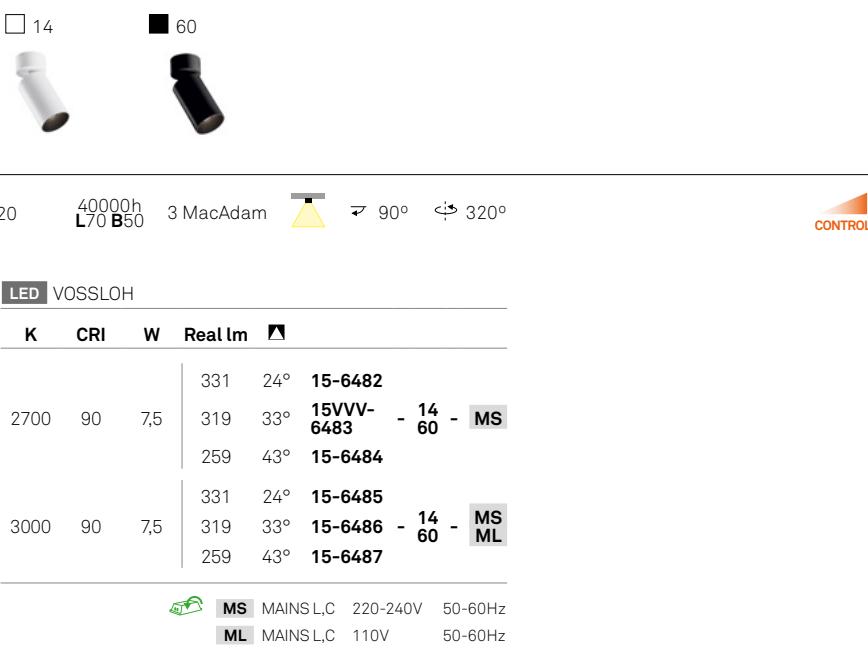


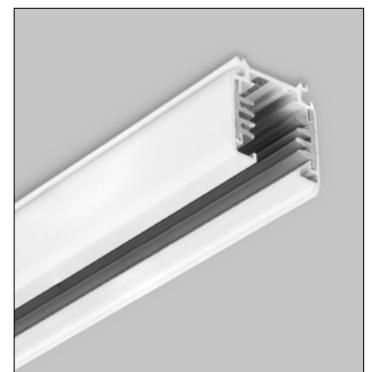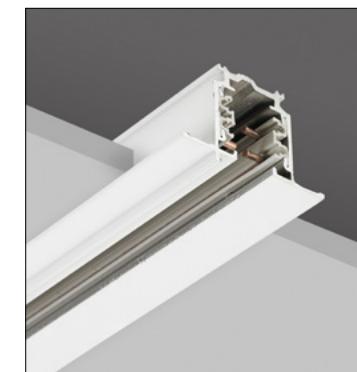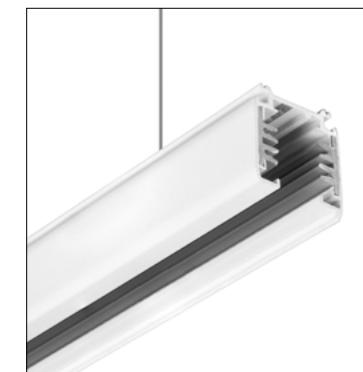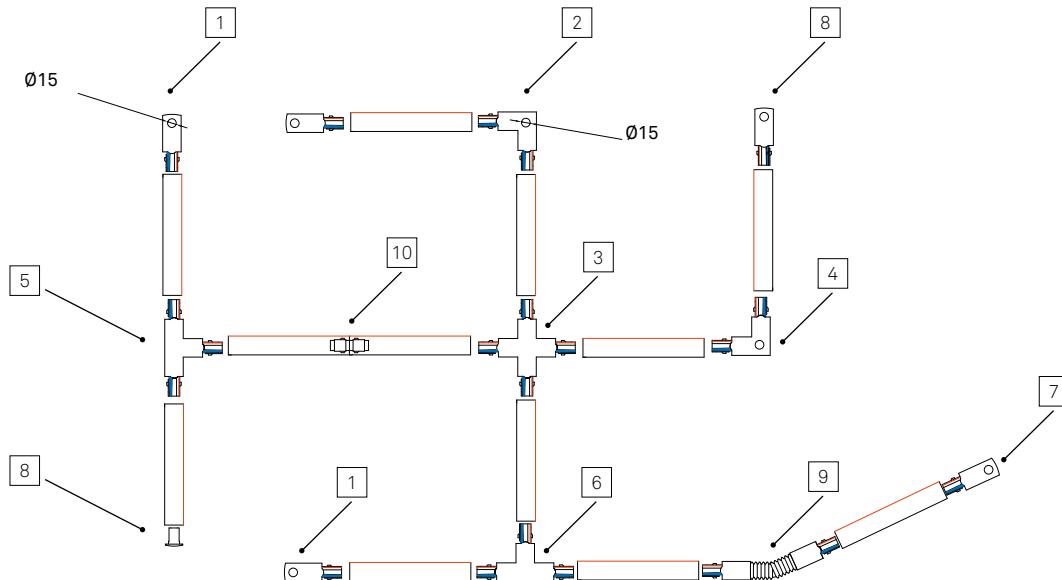**Tracks****TRIMLESS  
SIN MARCO****TRIM  
CON MARCO****SUSPENDED  
SUSPENDIDOS****TOP VIEW****TRIMLESS  
SIN MARCO**


- |   |         |
|---|---------|
| 1 | 71-5214 |
| 2 | 71-5219 |
| 3 | 71-5231 |
| 4 | 71-5220 |
| 5 | 71-5227 |
| 6 | 71-5228 |
| 7 | 71-5215 |

**TRIM  
CON MARCO**

- |    |         |
|----|---------|
| 1  | 71-5216 |
| 2  | 71-5221 |
| 3  | 71-5232 |
| 4  | 71-5222 |
| 5  | 71-5229 |
| 6  | 71-5230 |
| 7  | 71-5217 |
| 8  | 71-5218 |
| 9  | 71-5223 |
| 10 | 71-5224 |


**TRIMLESS & TRIM  
SIN MARCO & CON MARCO****Tracks**

BODY MAT AL IP20

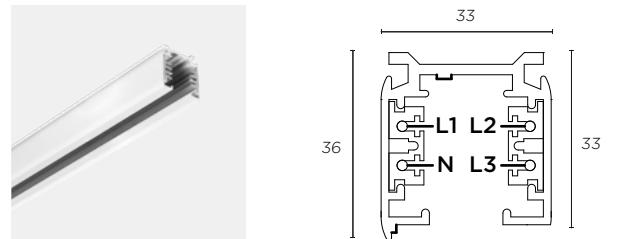**TRIMLESS  
SIN MARCO**

mm  
2000 71-5210 - 14 - 00  
3000 71-5211 - 60 - 00

□ 8

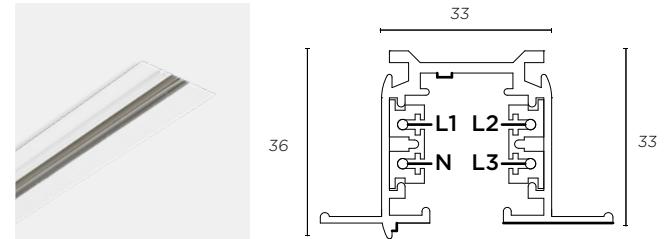**TRIM  
CON MARCO**

mm  
2000 71-5213 - 14 - 00  
60

□ 6

**Tracks**

**Connection accessories /**  
Accesorios de conexión



14     60

**TRIMLESS / SIN MARCO**

**Left connector /** Conector izquierdo

	Mains connector (left)	Acometida izquierda	<b>71-5214 - 14 - 00</b>
	Left "L" connector	Conector "L" izquierdo	<b>71-5219 - 14 - 00</b>
	"T" connector left	Conector "T" izquierdo	<b>71-5227 - 14 - 00</b>

**Right connector /** Conector derecho

	Mains connector (right)	Acometida derecha	<b>71-5215 - 14 - 00</b>
	Right "L" connector	Conector "L" derecho	<b>71-5220 - 14 - 00</b>
	"T" connector right	Conector "T" derecho	<b>71-5228 - 14 - 00</b>

**Connector /** Conector

	"X" connector	Conector "X"	<b>71-5231 - 14 - 00</b>
--	---------------	--------------	--------------------------

**TRIM / CON MARCO**

**Left connector /** Conector izquierdo

	Mains connector (left)	Acometida izquierda	<b>71-5216 - 14 - 00</b>
	Left "L" connector	Conector "L" izquierdo	<b>71-5221 - 14 - 00</b>
	"T" connector left	Conector "T" izquierdo	<b>71-5229 - 14 - 00</b>

**Right connector /** Conector derecho

	Mains connector (right)	Acometida derecha	<b>71-5217 - 14 - 00</b>
	Right "L" connector	Conector "L" derecho	<b>71-5222 - 14 - 00</b>
	"T" connector right	Conector "T" derecho	<b>71-5230 - 14 - 00</b>

**Connector /** Conector

	"X" connector	Conector "X"	<b>71-5232 - 14 - 00</b>
--	---------------	--------------	--------------------------

**Tracks**

**Connection accessories /**  
Accesorios de conexión



14     60

**TRIMLESS & TRIM / SIN MARCO & CON MARCO**

	End cap	Tapa final	<b>71-5218 - 14 - 00</b>
	Flexible Connector	Conector flexible	<b>71-5223 - 14 - 00</b>
	Straight connector	Conector continuidad	<b>71-5224 - 14 - 00</b>
	Track connector	Conector de carril	<b>71-2232 - 14 - 14</b> <b>60 - 60</b>

**Installation accessories /** Elementos de fijación y accesorios**TRIMLESS & TRIM / SIN MARCO & CON MARCO**

	For direct mounting on false ceilings. 4 units/ref. Recommended for suspended installation.	Para piezas de fijación directa a falsos techos. 4 unidades/ref. Recomendado para instalación suspendida.	<b>71-5225 - 14 - 00</b>
	Suspension with mains supply	Suspensión con toma de corriente	<b>71-7520 - N3 - 00</b>
	Steel cable + clip for suspended mounting 2 units. (1.300mm)	Sirga de acero + clip para montaje suspendido 2 unidades.	<b>71-7656 - 14 - 00</b>

Total mts installation / 2 =  
total units 71-5225  
(Total units 71-5225 =  
total mts installation / 2)

Total mts installation /  
2 = total units 71-7656  
Total mts installation /  
2 = total units 71-7656

**TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED / CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

	Recessed kit. 2 units/ref.	Kit para empotrar. 2 unidades/ref.	<b>ACT-9165 - 48 - 00</b>
--	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

1m= 1 kit  
2m= 2 kits


## Tracks Euro

**TRIMLESS  
SIN MARCO**

**SUSPENDED  
SUSPENDIDOS**



### TOP VIEW

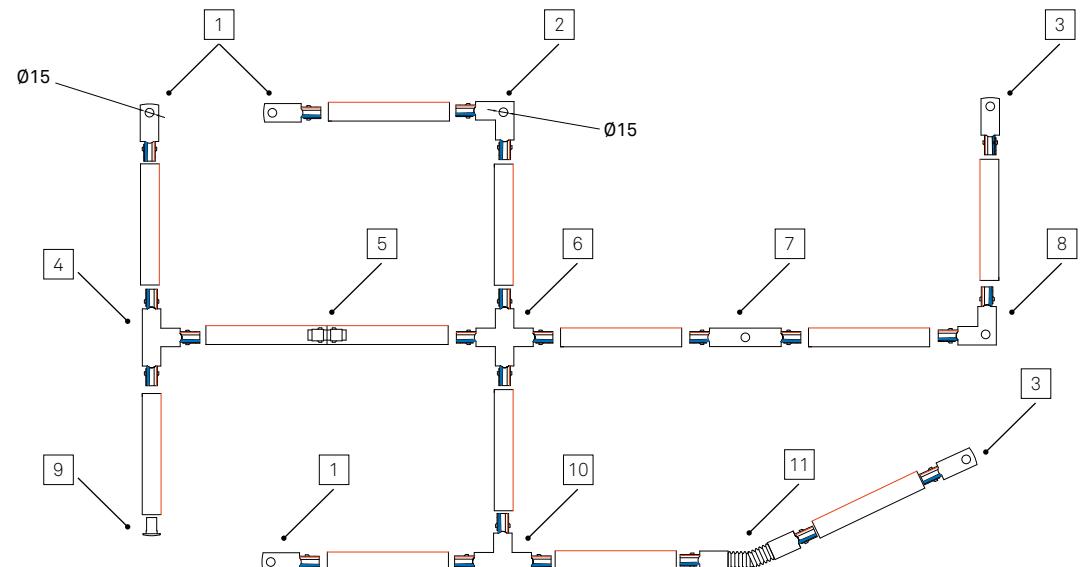


**TRIMLESS  
SIN MARCO**

[1] 71-7538	[6] 71-7546	[11] 71-7547
[2] 71-7542	[7] 71-7541	
[3] 71-7539	[8] 71-7543	
[4] 71-7544	[9] 71-7537	
[5] 71-7540	[10] 71-7545	

## Track Euro Dali N



BODY MAT AL

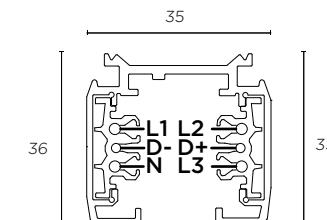

mm	14	60	
1000	12	DALI	71-7534
2000	6	DALI	71-7535 - 14 - 00
3000	6	DALI	71-7536

100-240V 50-60Hz

### Connection accessories / Accesorios de conexión

	Mains connector (right)	Acometida derecha	DALI 71-7539 - 14 - 00
	Mains connector (left)	Acometida izquierda	DALI 71-7538 - 14 - 00
	End cap	Tapa final	DALI 71-7537 - 14 - 00
	Track / euro dali / mini union "I" mini	Carril / euro dali / union "I" mini	DALI 71-7540 - 14 - 00
	Track / euro dali / union "I"	Carril / euro dali / union "I"	DALI 71-7541 - 14 - 00
	Left "L" connector	Conector "L" izquierdo	DALI 71-7542 - 14 - 00
	Right "L" connector	Conector "L" derecho	DALI 71-7543 - 14 - 00
	"T" connector left	Conector "T" izquierdo	DALI 71-7544 - 14 - 00
	"T" connector right	Conector "T" derecho	DALI 71-7545 - 14 - 00
	"X" connector	Conector "X"	DALI 71-7546 - 14 - 00
	Flexible Connector	Conector flexible	DALI 71-7547 - 14 - 00
	For direct mounting on false ceilings. 4 units/ref. Recommended for suspended installation.	Para piezas de fijación directa a falsos techos. 4 unidades/ref. Recomendado para instalación suspendida.	- 71-5225 - 14 - 00
	Suspension with mains supply	Suspensión con toma de corriente	DALI 71-7521 - 14 - 00
	Steel cable + clip for suspended mounting 2 units.	Sirga de acero + clip para montaje suspendido 2 unidades.	- 71-7656 - 14 - 00


(1.300mm)

**Atom low voltage 29**

□ 14 ■ 60



BODY MAT AL IP20 100 50000h L90 B10 2 MacAdam 1% Ripple

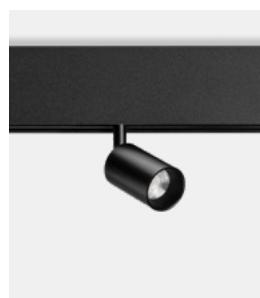


LED CREE

K	CRI	W	Real lm	■
2700	90	3,1	269	24° 35-7285 - 14 - 00
3000	90	3,1	269	24° 35-7286 - 60 - 00

☒ 48VDC

## Photometric data / Fotometría

LED CRI90 3000K 3,1W 24°

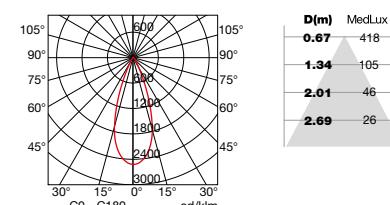**Atom low voltage 52**

□ 14 ■ 60



BODY MAT AL IP20 60000h L90 B10 2 MacAdam 1% Ripple



LED CREE

K	CRI	W	Real lm	■
2700	90	12,1	853	24° 35-7279
			928	33° 35-7280 - 14 - 00
			778	43° 35-7281
3000	90	12,1	853	24° 35-7282
			928	33° 35-7283 - 14 - 00
			778	43° 35-7284

☒ 48VDC


## Not included / No incluido

50	
Visual Comfort Confort visual	71-6276 - 60 - 00
Visor Visera	71-6277 - 60 - 00
Front ring Aro frontal	71-6436 - 14 - 00 23


100	
5 x Elliptical Diffuser 5 x Difusor elíptico	71-6274 - 00 - 00
5 x Honeycomb 5 x Panel de abeja	71-6273 - 60 - 00
5 x Softening Lens 5 x Difuminador de halo	71-6275 - 00 - 00

**Photometric data / Fotometría**


LED CRI90 3000K 12,1W 24°

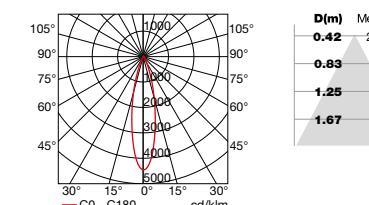


LED CRI90 3000K 12,1W 33°



LED CRI90 3000K 12,1W 43°

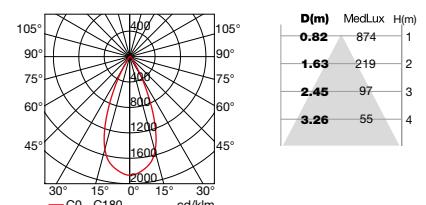**Vela low voltage**

BODY MAT AL IP20 50 50000h L90 B10 2 MacAdam 1% Ripple

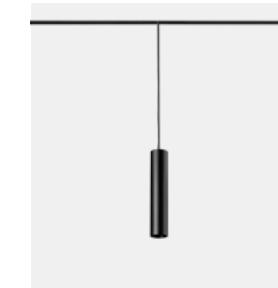


LED CREE
2700 90 3,1   269 24° 00-7341 - 60 - 00
3000 90 3,1   269 24° 00-7342 - 60 - 00

☒ 48VDC

## Photometric data / Fotometría

LED CRI90 3000K 3,1W 24°

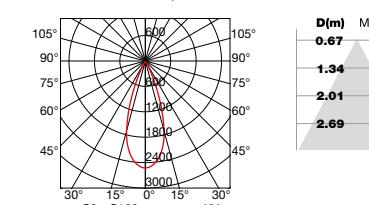**Infinite low voltage**

BODY MAT AL DIF MAT PVC IP20 50000h L70 B30 3 MacAdam



LED
2700 90 6,5   272 90-7359 - 60 - 00
3000 90 6,5   290 90-7361 - 60 - 00

☒ 48VDC □ 100




LED
2700 90 13   544 90-7360 - 60 - 00
3000 90 13   581 90-7362 - 60 - 00


☒ 48VDC □ 50

**Track low voltage surface** 

BODY MAT AL / ST IP20




mm	
1000	71-7624
2000	71-7625 - 60 - 00
3000	71-7626

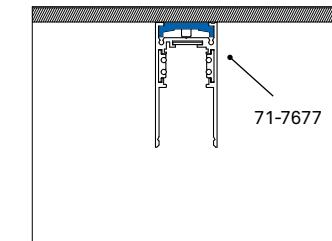


Installation / Instalación

**Track low voltage pendant** 


BODY MAT AL / ST IP20



mm	
1000	71-7624
2000	71-7625 - 60 - 00
3000	71-7626

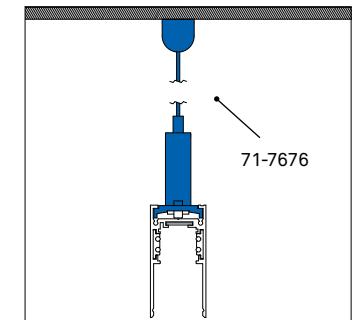

Installation / Instalación

**Connection accessories / Accesorios de conexión**Surface installation kit  
(1 unit per profile)  
**71-7677 - 00 - 00**"I" surface union kit  
Kit unión "I" superficie  
**71-7639 - 60 - 00**L-shape connector right  
Conector "L" derecho  
**71-7627 - 60 - 00**L-shape connector left  
Conector "L" izquierdo  
**71-7675 - 60 - 00**Mains connector right  
Acometida derecha  
**71-7637 - 60 - 00**Mains connector left  
Acometida izquierda  
**71-7638 - 60 - 00**Covers kit  
Kit tapas  
**71-7705 - 00 - 00****Connection accessories / Accesorios de conexión**Suspended installation kit  
(1 unit per profile)  
**71-7676 - 00 - 00**"I" suspended union kit  
Kit unión "I" suspendido  
**71-7629 - 60 - 00**L-shape connector right  
Conector "L" derecho  
**71-7627 - 60 - 00**L-shape connector left  
Conector "L" izquierdo  
**71-7675 - 60 - 00**Mains connector right  
Acometida derecha  
**71-7637 - 60 - 00**Mains connector left  
Acometida izquierda  
**71-7638 - 60 - 00**Covers kit  
Kit tapas  
**71-7705 - 00 - 00**Suspension with mains supply  
Suspensión con toma de corriente  
**71-7520 - 60 - 00****Power supply / Fuente de Alimentación**

W	IP	
150	20	71-7646 - 00 - 00
240	67	71-7647 - 00 - 00
240	67	DIN 35mm 71-7648 - 00 - 00

(71-7648)

100-240V 50-60Hz

**Power supply / Fuente de Alimentación**


W	IP	
150	20	71-7646 - 00 - 00
240	67	71-7647 - 00 - 00
240	67	DIN 35mm 71-7648 - 00 - 00

(71-7648)

100-240V 50-60Hz


**Track low voltage recessed** 

BODY MAT AL / ST IP20



mm		
1000	54x1000	<b>71-7630</b>
2000	54x2000	<b>71-7631 - 60 - 00</b>
3000	54x3000	<b>71-7632</b>

+/- 0.13,3mm

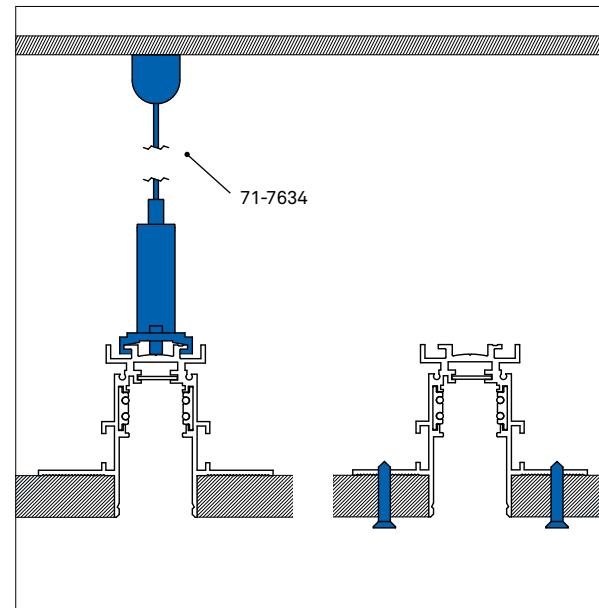

Installation / Instalación

**Connection accessories / Accesorios de conexión**

Recessed installation kit (1 unit per profile) Kit instalación empotrado (1 unidad por perfil)

**71-7634 - 00 - 00**



"I" recessed union kit Kit unión "I" empotrado

**71-7633 - 60 - 00**



L-shape connector right Conector "L" derecho

**71-7706 - 60 - 00**



L-shape connector left Conector "L" izquierdo

**71-7707 - 60 - 00**



Mains connector right Acometida derecha

**71-7637 - 60 - 00**



Mains connector left Acometida izquierda

**71-7638 - 60 - 00**



Covers kit Kit tapas

**71-7705 - 00 - 00**

**Power supply / Fuente de Alimentación**

(71-7648)

W	IP	
150	20	
240	67	
240	67	DIN 35mm

100-240V 50-60Hz

**Play Deco Optics****Symmetrical**TRIM  
0-15mm**AG23**

Ø90  
7W H 92  
13W H 112  
18W H 132  
IP80  
IP54

TRIMLESS  
0-25mm**AG24**

Ø75  
7W H 91  
13W H 111  
18W H 131  
IP75  
IP54

TRIM  
0-15mm**AG27**

Ø100  
7W H 92  
13W H 112  
18W H 132  
Ø100  
IP54

TRIMLESS  
0-25mm**AG28**

Ø75  
7W H 91  
13W H 111  
18W H 131  
Ø75x75  
IP54



35°

**Asymmetrical**TRIM  
0-15mm**AG25**

Ø90  
7W H 92  
13W H 108  
18W H 121  
IP80  
IP54

TRIMLESS  
0-25mm**AG26**

Ø75  
7W H 91  
13W H 107  
18W H 120  
IP75  
IP54

TRIM  
0-15mm**AG29**


Ø100  
7W H 92  
13W H 108  
18W H 121  
Ø100  
IP54

TRIMLESS  
0-25mm**AG31**

Ø75  
7W H 91  
13W H 107  
18W H 120  
Ø75x75  
IP54

**Double**TRIM  
0-15mm**AG42**

196 x 103  
7W H 93  
13W H 113  
18W H 133  
Ø95  
93  
±20° 320°  
IP23

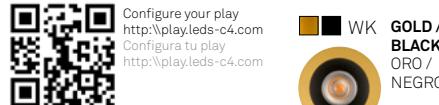**Accessories / Accesorios**Elliptical Diffuser  
Difusor elípticoSquare diffuser  
Difusor cuadradoHoneycomb  
Panel de abejaSoftening Lens  
Difuminador de haloVisual Comfort  
Confort visualConfigure your play  
<http://play.leds-c4.com>  
Configura tu play  
<http://play.leds-c4.com>**Play Deco Optics**WHITE /  
WHITE /  
BLANCO /  
BLANCOWHITE /  
BLACK /  
BLANCO /  
NEGROWHITE /  
BLACK /  
BLANCO /  
NEGROGOLD /  
WHITE /  
ORO /  
BLANCOGOLD /  
BLACK /  
ORO /  
NEGROGOLD /  
BLACK /  
ORO /  
NEGROBLACK /  
WHITE /  
NEGRO /  
BLANCOBLACK /  
GOLD /  
NEGRO /  
OROBLACK /  
BLACK /  
NEGRO /  
NEGRO

BODY MAT AL / PC IP54 50000h L90 B10 2 MacAdam LED CREE LED SHARP (S9 - WARM DIMMING)



MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ANGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG23 –</b> SYMMETRICAL / WITH FRAME SIMÉTRICO / CON MARCO Ø90 Ø100	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm (30°)	S1 10°	BB	WR
		W8 3000K / CRI80 633lm (30°)	S2 15°		WG
		X8 4000K / CRI80 648lm (30°)	M2 30°		WH
			F1 50°	ON-OFF PHASE CUT 1-10V / PUSH DALI	71-6651 71-7663 71-7710 71-6192
<b>AG27 –</b> SYMMETRICAL / WITH FRAME SIMÉTRICO / CON MARCO Ø110 Ø100	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm (30°)	S1 10°	BB	WI
		V9 2700K / CRI93 954lm (30°)	S2 15°		WJ
		W8 3000K / CRI80 1297lm (30°)	M2 30°		WK
		X8 4000K / CRI80 1453lm (30°)	F1 50°	ON-OFF PHASE CUT 1-10V / PUSH/DALI	71-6652 71-5272 71-7710 71-6192
<b>AG25 –</b> ASYMMETRICAL / WITH FRAME ASIMÉTRICO / CON MARCO Ø90 Ø80	18 18W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S1 10°	BB	WL
		W9 3000K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°		WM
		X9 4000K / CRI90 1707lm (30°)	M2 30°		WN
			F1 50°	ON-OFF PHASE CUT 1-10V DALI	71-7551 71-7711 71-7710 71-6192
<b>AG29 –</b> ASYMMETRICAL / WITH FRAME ASIMÉTRICO / CON MARCO Ø110 Ø100	13 13W	S9 2000-3000K / CRI90 897lm (30°) 2000-3000K	S1 10°	TS  PHASE CUT 220-240V	
			S2 15°		
			M2 30°		
			F1 50°		
AA GU10	G1	NA	BU		

**Example of codification**

Ejemplo construcción referencia

AG23-P7V8S1BBWR

P.213

**Accessories not included / Accesorios no incluidos**

71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5

Difusor elíptico x 5

71-5166-60-00 Honeycomb x 5

Panel de abeja x 5 x 5

71-5658-00-00 Square diffuser x 5

Difusor cuadrado x 5

71-6099-00-00 Softening Lens x 5

Difuminador de halo x 5

71-4754 - 14 - 00

Visual Comfort

Confort visual

**Play Deco Optics**

Configure your play  
http://play.leds-c4.com  
Configura tu play  
http://play.leds-c4.com

BODY MAT AL / PC IP54 5000h 2 MacAdam CREE SHARP (S9 - WARM DIMMING)



MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO	
 <b>AG24 -</b> SYMMETRICAL / NO FRAME SIMÉTRICO / SIN MARCO Ø75	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm (30°)	S1 10°	BB	WP	
		W8 3000K / CRI80 633lm (30°)	S2 15°	BB	WS	
		X8 4000K / CRI80 648lm (30°)	M2 30°	ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	F1 50°	
				71-6651 71-7663 71-7710 71-6192		
 <b>AG28 -</b> SYMMETRICAL / NO FRAME SIMÉTRICO / SIN MARCO Ø75  75x75	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm (30°)	S1 10°	BB	14	
		V9 2700K / CRI93 954lm (30°)	S2 15°	BB	23	
		W8 3000K / CRI80 1297lm (30°)	M2 30°	ON-OFF PHASE CUT 1-10V 0/1-10V/PUSH/DALI	F1 50°	
		X8 4000K / CRI80 1453lm (30°)	F1 50°	71-6652 71-5272 71-7710 71-6192		
 <b>AG26 -</b> ASYMMETRICAL / NO FRAME ASIMÉTRICO / SIN MARCO Ø75	18 18W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S1 10°	BB	60	
		W9 3000K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB		
		X9 4000K / CRI90 1707lm (30°)	M2 30°	ON-OFF PHASE CUT 1-10V 0/1-10V/PUSH/DALI		
			F1 50°	71-7551 71-7711 71-7710 71-6192		
 <b>AG31 -</b> ASYMMETRICAL / NO FRAME ASIMÉTRICO / SIN MARCO Ø75  75x75	13 13W	S9 2000-3000K / CRI90 897lm (30°) 	S1 10°	TS  PHASE CUT 220-240V		
			S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V		
			M2 30°	TS  PHASE CUT 220-240V		
			F1 50°	TS  PHASE CUT 220-240V		
<b>Example of codification</b> Ejemplo construcción referencia						
AA GU10		G1	NA	BU		

AG24-P7V8S1BBWP

P.213

## Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5

71-5166-60-00 Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort  
Confort visual

71-5658-00-00 Square diffuser x 5  
Difusor cuadrado x 5

71-6099-00-00 Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5

**Play Deco Optics**

Configure your play  
http://play.leds-c4.com  
Configura tu play  
http://play.leds-c4.com

BODY MAT AL / PC IP23 50000h 2 MacAdam CREE SHARP (S9 - WARM DIMMING)



MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO	
 <b>AG42 -</b> DOUBLE / WITH FRAME DOBLE / CON MARCO	P7 2x7W	V8 2700K / CRI80 569lm x 2 (30°)	S1 10°	BB	14	
		W8 3000K / CRI80 633lm x 2 (30°)	S2 15°	BB	23	
		X8 4000K / CRI80 648lm x 2 (30°)	M2 30°	ON-OFF PHASE CUT 2 x 71-6651 2 x 71-7663 2 x 71-7710 2 x 71-6192	F1 50°	
 13 2x13W	196 x 103  ±20° 93	V8 2700K / CRI80 1249lm x 2 (30°)	S1 10°	BB		
		V9 2700K / CRI93 954lm x 2 (30°)	S2 15°	BB		
		W8 3000K / CRI80 1297lm x 2 (30°)	M2 30°	ON-OFF PHASE CUT 2 x 71-6652 2 x 71-5272 2 x 71-7710 2 x 71-6192	F1 50°	
		X8 4000K / CRI80 1453lm x 2 (30°)				
 18 2x18W	2700K / CRI90 1707lm x 2 (30°)	V9 2700K / CRI90 1707lm x 2 (30°)	S1 10°	BB		
		W9 3000K / CRI90 1707lm x 2 (30°)	S2 15°	BB		
		X9 4000K / CRI90 1707lm x 2 (30°)	M2 30°	ON-OFF PHASE CUT 2 x 71-7551 2 x 71-7711 2 x 71-7710 2 x 71-6192	F1 50°	
 13 2x13W	2000-3000K / CRI90 897lm x 2 (30°) 	S9 2000-3000K / CRI90 897lm x 2 (30°)	S1 10°	TS  PHASE CUT 220-240V		
			S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V		
			M2 30°	TS  PHASE CUT 220-240V		
			F1 50°	TS  PHASE CUT 220-240V		
<b>Example of codification</b> Ejemplo construcción referencia						
AA GU10		G1	NA	BU		

AG42-P7V8S1BB14

P.213

## Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5

71-5166-60-00 Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort  
Confort visual

71-5658-00-00 Square diffuser x 5  
Difusor cuadrado x 5

71-6099-00-00 Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5

**Play Surface Optics**

Configure your play  
http://play.leds-c4.com  
Configura tu play  
http://play.leds-c4.com

BODY MAT AL / PC IP23 50000h 2 MacAdam 30° LED CREE

LEDS C4

LEDS C4




TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG32 -</b>  SURFACE / FIXED SUPERFICIE / FIJO  Ø72,5 H200	P7 7W  13 13W	V8 2700K / CRI80 517lm (30°)  W8 3000K / CRI80 548lm (30°)  X8 4000K / CRI80 603lm (30°)	S1 10°  S2 15°  M2 30°  F1 50°	NU  ON/OFF 100-240V  TS  PHASE CUT 220-240V	WR  WG  WH  WL  WM  WN
		V8 2700K / CRI80 1100lm (30°)  W8 3000K / CRI80 1166lm (30°)  X8 4000K / CRI80 1311lm (30°)	S1 10°  S2 15°  M2 30°  F1 50°	NU  ON/OFF 100-240V  TS  PHASE CUT 220-240V	

**Example of codification**

Ejemplo construcción referencia

AG32-P7V8S1NUWR

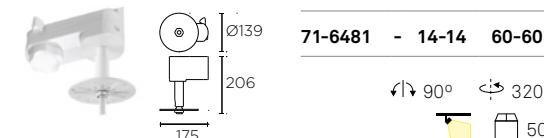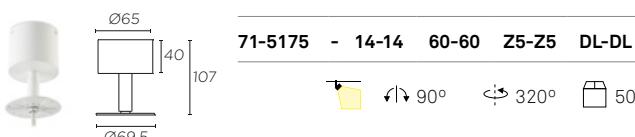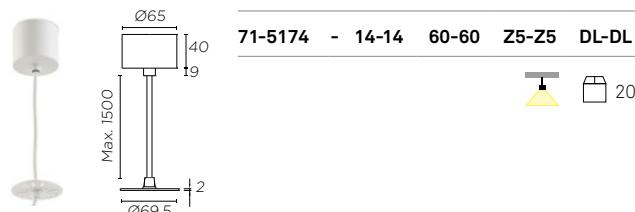**Not included / No incluido****Play Optics****Fixed****FIXED  
FIJO****AG11**

Ø65  
7W H 67  
13W H 87  
18W H 107  
① Ø58  
 0-7mm  
IP54

**IP65  
IP65****AG16**

Ø93  
7W H 81  
13W H 101  
18W H 121  
① Ø65  
 0-20mm  
IP65

**FIRE-RESISTANT  
RESISTENTE AL FUEGO****AG18**

Ø97  
7W H 98  
13W H 98  
① Ø88  
 5-30mm  
IP54

**ROUND IP65 GLASS  
REDONDO IP65 CRISTAL****AG43**

Ø92  
7W H 98  
13W H 98  
18W H 125  
① Ø68  
 0-20mm  
IP65

**Adjustable****ADJUSTABLE  
REDONDO ORIENTABLE****AG12**

Ø78  
7W H 71  
13W H 91  
18W H 111  
① Ø68  
 0-20mm  
IP23

**VISUAL CONFORT  
CONFORT VISUAL****AG14**

Ø100  
7W H 101  
13W H 121  
18W H 141  
① Ø95  
 0-18mm  
IP23

**ADJUSTABLE / TRIMLESS  
ORIENTABLE / SIN MARCO****AG17**

Ø75  
7W H 91  
13W H 111  
18W H 131  
① Ø75  
 0-18mm  
IP23

**Play Optics****Fixed**FIXED  
FIJOIP65  
CUADRADO IP65SQUARE IP65 C GLASS  
CUADRADO IP65 CRISTAL**AG19**

$\varnothing 65$   
7W H 67  
13W H 87  
18W H 107  
 $\oplus \ominus 058$   
 $\pm 0-7mm$   
IP54

**AG22**

$\varnothing 93$   
7W H 82  
13W H 102  
18W H 122  
 $\oplus \ominus 065$   
 $\pm 0-20mm$   
IP65

**AG44**

$\varnothing 92$   
7W H 98  
13W H 98  
18W H 125  
 $\oplus \ominus 068$   
 $\pm 0-20mm$   
IP65

**Adjustable**ADJUSTABLE  
ORIENTABLE**AG21**

$\varnothing 78$   
7W H 71  
13W H 91  
18W H 111  
 $\oplus \ominus 068$   
 $\pm 0-20mm$   
IP23

**ACCESSORIES**  
ACCESORIOSElliptical Diffuser  
Difusor elípticoSquare diffuser  
Difusor cuadradoHoneycomb  
Panel de abejaSoftening Lens  
Difuminador de haloVisual Comfort  
Difuminador de halo**Play Optics**

Configure your play  
http://play.leds-c4.com  
Configura tu play  
http://play.leds-c4.com



BODY MAT AL / PC 50000h 2 MacAdam LED CREE LED SHARP (S9 - WARM DIMMING)



MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ANGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG16</b> —	<b>P7</b> 7W	<b>V8</b> 2700K / CRI80 569lm (30°) <b>W8</b> 3000K / CRI80 633lm (30°) <b>X8</b> 4000K / CRI80 648lm (30°)	<b>S1</b> 10° <b>S2</b> 15° <b>M2</b> 30° <b>F1</b> 50°	<b>BB</b>	<b>14</b>
	<b>13</b> 13W	<b>V8</b> 2700K / CRI80 1249lm (30°) <b>V9</b> 2700K / CRI93 954lm (30°) <b>W8</b> 3000K / CRI80 1297lm (30°) <b>X8</b> 4000K / CRI80 1453lm (30°)	<b>S1</b> 10° <b>S2</b> 15° <b>M2</b> 30° <b>F1</b> 50°	<b>ON-OFF</b> PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	<b>60</b> 71-6651 71-7663 71-7710 71-6192
	<b>18</b> 18W	<b>V9</b> 2700K / CRI90 1707lm (30°) <b>W9</b> 3000K / CRI90 1707lm (30°) <b>X9</b> 4000K / CRI90 1707lm (30°)	<b>S1</b> 10° <b>S2</b> 15° <b>M2</b> 30° <b>F1</b> 50°	<b>ON-OFF</b> PHASE CUT 1-10V 0/1-10V/PUSH/DALI	<b>21</b> 71-6652 71-5272 71-7710 71-6192
	<b>13</b> 13W	<b>S9</b> 2000-3000K / CRI90 897lm (30°) 	<b>S1</b> 10° <b>S2</b> 15° <b>M2</b> 30° <b>F1</b> 50°	<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	<b>AF</b>
	<b>AA</b> GU10	<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>	

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

**AG16-P7V8S1BB14**

P.213

**Accessories not included / Accesorios no incluidos**

**71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5  
Difusor elíptico x 5

**71-5658-00-00** Square diffuser x 5  
Difusor cuadrado x 5

**71-5166-60-00** Honeycomb x 5  
Panel de abeja x 5

**71-6099-00-00** Softening Lens x 5  
Difuminador de halo x 5

**71-4754 - 14 - 00** Visual Comfort  
60 Confort visual

**Play Optics**

BODY MAT AL / PC 50000h 2 MacAdam L90 B10 LED CREE LED SHARP (S9 - WARM DIMMING)



MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm (30°)	S1 10°	BB	14
		W8 3000K / CRI80 633lm (30°)	S2 15°		60
		X8 4000K / CRI80 648lm (30°)	M2 30°	ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	AF
	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm (30°)	S1 10°	BB	
		V9 2700K / CRI93 954lm (30°)	S2 15°		
		W8 3000K / CRI80 1297lm (30°)	M2 30°	ON-OFF PHASE CUT 1-10V	
	18 18W	X8 4000K / CRI80 1453lm (30°)	F1 50°	1-10V/PUSH/DALI	
		V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S1 10°	BB	
		W9 3000K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°		
	18 18W	X9 4000K / CRI90 1707lm (30°)	M2 30°	ON-OFF PHASE CUT 1-10V	
		F1 50°		DALI	
					G1 NA BU

**Example of codification**

Ejemplo construcción referencia

AG11-P7V8S1BB14

Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5

71-5166-60-00 Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5

71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort Confort visual

71-5658-00-00 Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5

71-6099-00-00 Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5

P.213

**Play Optics**

BODY MAT AL / PC 50000h 2 MacAdam L90 B10 LED CREE LED SHARP (S9 - WARM DIMMING)



MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm (30°)	S1 10°	BB	
		W8 3000K / CRI80 633lm (30°)	S2 15°		
		X8 4000K / CRI80 648lm (30°)	M2 30°	ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	
	13 13W	F1 50°			
		V8 2700K / CRI80 1249lm (30°)	S1 10°	BB	
		V9 2700K / CRI93 954lm (30°)	S2 15°		
	18 18W	W8 3000K / CRI80 1297lm (30°)	M2 30°	ON-OFF PHASE CUT 1-10V	
		F1 50°		DALI	
					G1 NA BU
	18 18W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S1 10°	BB	
		W9 3000K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°		
		X9 4000K / CRI90 1707lm (30°)	M2 30°	ON-OFF PHASE CUT 1-10V	
	13 13W	F1 50°			
		S9 2000-3000K / CRI90 897lm (30°)	S1 10°	TS  PHASE CUT 220-240V	
		S2 15°			
	13 13W	M2 30°			
		F1 50°			
					G1 NA BU

**Example of codification**

Ejemplo construcción referencia

AG13-P7V8S1BB14

Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5

71-5166-60-00 Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5

71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort Confort visual

71-5658-00-00 Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5

71-6099-00-00 Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5

P.213

**Play Optics**

Configure your play  
http://play.leds-c4.com  
Configura tu play  
http://play.leds-c4.com

BODY MAT AL / PC 50000h 2 MacAdam L90 B10 LED CREE LED SHARP (S9 - WARM DIMMING)



MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm (30°) W8 3000K / CRI80 633lm (30°) X8 4000K / CRI80 648lm (30°)	S1 10° S2 15° M2 30° F1 50°	BB  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V/PUSH DALI	14 
	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm (30°) V9 2700K / CRI93 954lm (30°) W8 3000K / CRI80 1297lm (30°) X8 4000K / CRI80 1453lm (30°)	S1 10° S2 15° M2 30° F1 50°	BB  ON-OFF PHASE CUT 1-10V 0/1-10V/PUSH/DALI	71-6651 71-5272 71-7710 71-6192
	AA GU10	G1 NA BU			

 P.213

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia

AG18-P7V8S1BB14

**Accessories not included / Accesorios no incluidos**

 71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5

 71-5166-60-00 Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5

 71-4754 - 14 - 00 - 60 Visual Comfort Confort visual

 71-5658-00-00 Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5

 71-6099-00-00 Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5

**Mini Play Optics N****Fixed**

**FIXED / TRIM**  
FIJO / CON MARCO

**AG33**  
Ø45 H 39  040  
0-8mm  
IP54

**VISUAL COMFORT / FIXED / TRIM**  
CONFORT VISUAL / FIJO / CON MARCO

**AG36**  
Ø45 H 54  040  
0-15mm  
IP54



**IP65**  
IP65

**FIXED / TRIMLESS**  
FIJO / SIN MARCO

**AG37**  
Ø50 H 46  040  
0-20mm  
IP65

**AG41**  
Ø36 H 49  036  
0-14,5mm  
IP54

**Adjustable**

**ADJUSTABLE / TRIM**  
ORIENTABLE / CON MARCO

**AG34**  
Ø52 H 41  042  
0-12mm  
IP23

**ACCESSORIES**  
ACCESORIOS

Kit recessed concrete housing  
Kit empotrado hormigón

**Mini Play Optics** **Fixed****FIXED / TRIM**  
FIJO / CON MARCO**AG38**

Ø45 H 39 Ø40  
0-8mm  
IP54

**Adjustable**

±20°

**ADJUSTABLE / TRIM**  
ORIENTABLE / CON MARCO**AG39**

Ø52 H 41 Ø42  
0-12mm  
IP23

**Mini Play Optics** Configure your play  
<http://play.leds-c4.com>  
Configura tu play  
<http://play.leds-c4.com> 14 WHITE  
BLANCO 60 BLACK  
NEGRO AF SATIN ALUMINIUM  
ALUMINIO SATINADOBODY MAT AL / PC   50000h 2 MacAdam   LED CREE

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ANGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
<b>AG33 -</b>	<b>P3</b> 3,2W	<b>V8</b> 2700K / CRI80 348lm (30°)	<b>M2</b> 30°	<b>BB</b> 	<b>14</b> 
		<b>W8</b> 3000K / CRI80 376lm (30°)	<b>F1</b> 50°		<b>60</b> 
		<b>X8</b> 4000K / CRI80 376lm (30°)			<b>AF</b> 
<b>AG34 -</b>				 <input checked="" type="checkbox"/> 1 x 1 ON-OFF 71-7364 	
				 <input checked="" type="checkbox"/> 1 x max.7 ON-OFF 71-3542 	
				 <input checked="" type="checkbox"/> 1 x min.2 max.3 PHASE CUT 71-7709 	
				 <input checked="" type="checkbox"/> 1 x max.4 0/1-10V / PUSH 71-7710 	
				 DALI 71-6192 	

 P.213**AG36 -**

VISUAL COMFORT /  
FIXED / TRIM  
CONFORT VISUAL / FIJO /  
CON MARCO  
Ø45 Ø40 IP54

**AG37 -**

IP65  
Ø50 Ø40 IP65

**AG38 -**

FIXED / TRIM  
FIJO / CON MARCO  
Ø45 Ø40 IP54

**AG39 -**

ADJUSTABLE / TRIM  
ORIENTABLE /  
CON MARCO  
Ø52 Ø42 IP23 ±20°

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia**AG33-P3V8M2BB14****Accessories not included / Accesorios no incluidos****71-5618-60-00** Kit recessed concrete housing Ø40-42/  
Kit empotrado hormigón para Ø40-42/**71-5617-60-00** Kit recessed concrete housing Ø36/  
Kit empotrado hormigón para Ø36/

**Mini Play Optics N**

Configure your play  
http://play.leds-c4.com  
Configura tu play  
http://play.leds-c4.com


BODY MAT AL / PC DIF MAT PMMA IP20 50000h L80 B20 2 MacAdam LED CREE

CONTROL

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO															
	P3 3,2W	V8 2700K / CRI80 348lm (30°)	M2 30°	BB	14															
AG41 -		W8 3000K / CRI80 376lm (30°)	F1 50°		60															
FIXED / TRIMLESS FIJO / SIN MARCO		X8 4000K / CRI80 376lm (30°)																		
Ø36 ØØ36 IP54																				
<table border="1"> <tr> <td> 1x1</td> <td>ON-OFF</td> <td>71-7364 </td> </tr> <tr> <td> 1x max.7</td> <td>ON-OFF</td> <td>71-3542 </td> </tr> <tr> <td> 1x min.2 max.3</td> <td>PHASE CUT</td> <td>71-7709 </td> </tr> <tr> <td> 1x max.4</td> <td>0/1-10V / PUSH</td> <td>71-7710 </td> </tr> <tr> <td>DALI</td> <td></td> <td>71-6192 </td> </tr> </table>						1x1	ON-OFF	71-7364	1x max.7	ON-OFF	71-3542	1x min.2 max.3	PHASE CUT	71-7709	1x max.4	0/1-10V / PUSH	71-7710	DALI		71-6192
1x1	ON-OFF	71-7364																		
1x max.7	ON-OFF	71-3542																		
1x min.2 max.3	PHASE CUT	71-7709																		
1x max.4	0/1-10V / PUSH	71-7710																		
DALI		71-6192																		
P.213																				

**Example of codification**  
Ejemplo construcción referencia




AG41-P3V8M1BB14

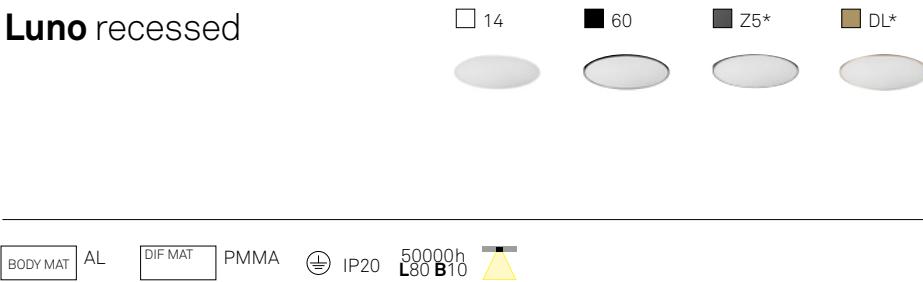**Luno recessed**

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

**Accessories not included / Accesorios no incluidos**

- 71-5618-60-00 Kit recessed concrete housing Ø40-42/  
Kit empotrado hormigón para Ø40-42/
- 71-5617-60-00 Kit recessed concrete housing Ø36/  
Kit empotrado hormigón para Ø36/

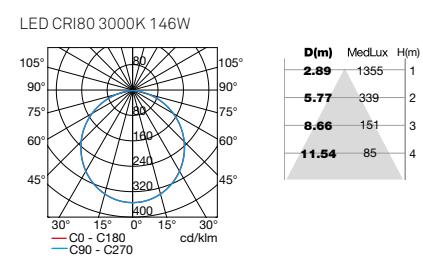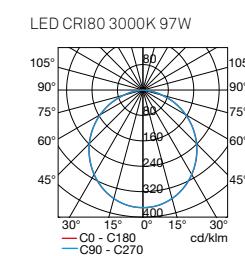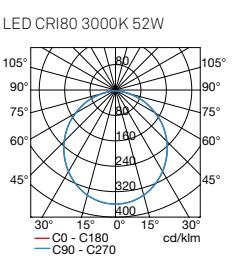**Photometric data / Fotometría**

**Luno surface**

- 14
  - 60
  - Z5\*
  - DL\*
- \* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL DIF MAT PMMA IP20 50000h L80 B10



Ø400  
I 127

## LED SAMSUNG

K CRI W Real lm UGR

3000	80	24,5	2389	<19	<b>15-5922</b>	-	14	60	Z5	DL	-	OU
4000	80	24,5	2389	<19	<b>15-5923</b>	-						RU

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

Ø600  
I 127

## LED SAMSUNG

K CRI W Real lm UGR

3000	80	52	5083	<19	<b>15-5924</b>	-	14	60	Z5	DL	-	OU
4000	80	52	5083	<19	<b>15-5925</b>	-						RU

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

Ø900  
I 127

## LED SAMSUNG

K CRI W Real lm UGR

3000	80	97	9687	<19	<b>15-5926</b>	-	14	60	Z5	DL	-	OU
4000	80	97	9687	<19	<b>15-5927</b>	-						RU

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

Ø1200  
I 127

## LED SAMSUNG


K CRI W Real lm

3000	80	146	15065	<b>15-5928</b>	-	14	60	Z5	DL	-	OU	
4000	80	146	15065	<b>15-5929</b>	-							RU


OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

## Photometric data / Fotometría


## LED CRI80 3000K 52W




## LED CRI80 3000K 97W




## LED CRI80 3000K 146W

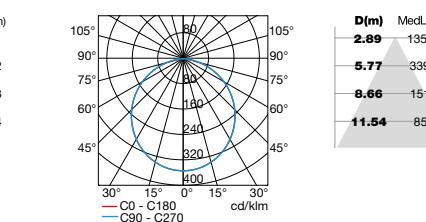


## LED CRI80 3000K 52W

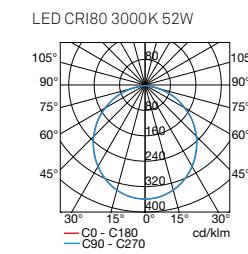

## LED CRI80 3000K 97W



## LED CRI80 3000K 146W

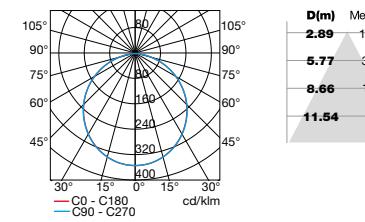**Luno pendant**

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

\* Please contact our sales team for conditions and delivery times.  
\* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL DIF MAT PMMA IP20 50000h L80 B10



Ø400  
2m max.  
127  
1,5m max.  
127

## LED SAMSUNG

K CRI W Real lm UGR

3000	80	24,5	2389	<19	<b>00-5922</b>	-	14	60	Z5	DL	-	OU
4000	80	24,5	2389	<19	<b>00-5923</b>	-						RU

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

Ø600  
2m max.  
127  
1,5m max.  
127

## LED SAMSUNG

K CRI W Real lm UGR

3000	80	52	5083	<19	<b>00-5924</b>	-	14	60	Z5	DL	-	OU
4000	80	52	5083	<19	<b>00-5925</b>	-						RU

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

Ø900  
2m max.  
127  
1,5m max.  
127

## LED SAMSUNG

K CRI W Real lm UGR

3000	80	97	9687	<19	<b>00-5926</b>	-	14	60	Z5	DL	-	OU
4000	80	97	9687	<19	<b>00-5927</b>	-						RU

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz






Ø1200  
2m max.  
127  
1,5m max.  
127

## LED SAMSUNG

K CRI W Real lm

3000	80	146	15065	<b>00-5928</b>	-	14	60	Z5	DL	-	OU	
4000	80	146	15065	<b>00-5929</b>	-							RU

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

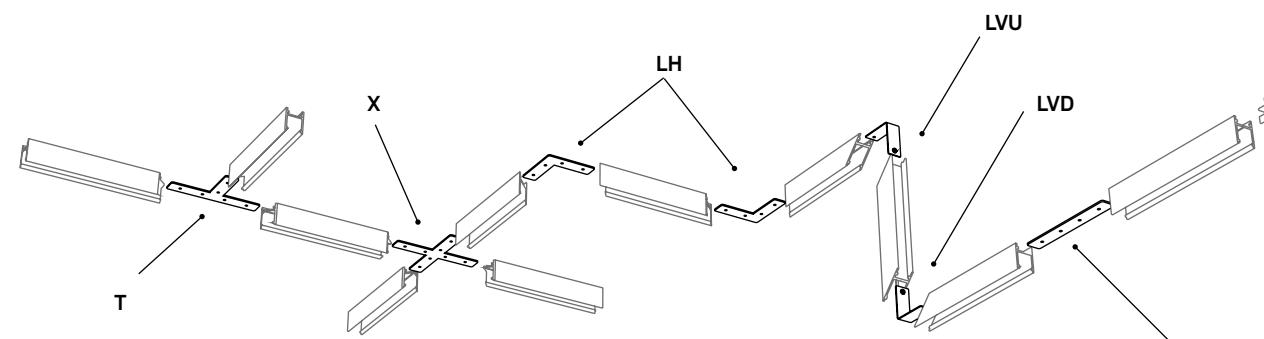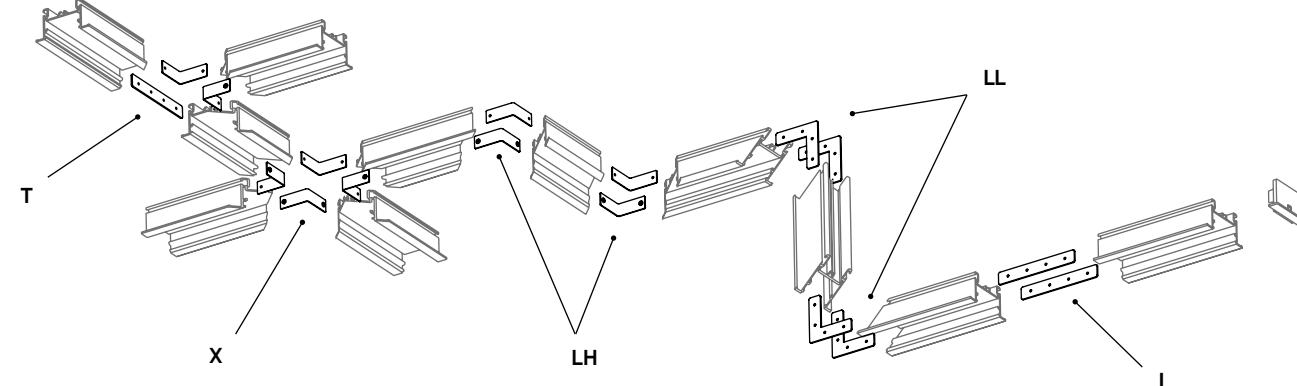
**Taglio di luce Direct**19 / 35 / 50 mm **TRIMLESS**  
SIN MARCO19 / 35 mm **TRIM**  
CON MARCOKit union T  
Kit union TKit union X  
Kit union XKit union L  
Kit union LKit union L  
Kit union LProfile union kit  
Kit unión perfilKit union L  
Kit union L50 mm **TRIM**  
CON MARCOKit union T  
Kit union TKit union X  
Kit union XKit union L  
Kit union LKit union L  
Kit union LProfile union kit  
Kit unión perfil**Taglio di luce 19 mm**

□ 14


BODY MAT ST IP20 RECOM LED STRIPS On HP / On PL / On SP

**TRIM CON MARCO**


L

1000 mm 71-5738  
2000 mm 71-5739 - 14 - 00  
3000 mm 71-5740**TRIMLESS SIN MARCO**


L

1000 mm 71-5741  
2000 mm 71-5742 - 14 - 00  
3000 mm 71-5743**TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**71-5765 - 14 - 00  
End cap / 2 units/ref  
Tapa final / 2 unidades/ref71-5511 - 00 - 00  
Recessed kit 1000mm  
Kit para empotrar 1000mm

□ 100

71-5766 - 14 - 00  
End cap / 2 units/ref  
Tapa final / 2 unidades/ref71-5786 - 00 - 00  
Recessed kit 1000mm  
Kit para empotrar 1000mm**TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED SIN MARCO & CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

L


1000 mm 71-5771  
2000 mm 71-5772 - 00 - 00  
3000 mm 71-5773 - 00 - 00  
10000 mm 71-5774Tinted diffuser  
Difusor Opal**TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED SIN MARCO & CON MARCO NO INCLUIDO**Profile union kit  
Kit unión perfilKit union L  
Kit union LKit union T  
Kit union TKit union X  
Kit union XKit union L  
Kit union LKit union L  
Kit union L

**Taglio di luce 35 mm** 14

BODY MAT AL IP20 RECOM LED STRIPS On HP / On PL / On SP

**TRIM CON MARCO**

L	
1000 mm	71-5744
2000 mm	71-5745 - 14 - 00
3000 mm	71-5746

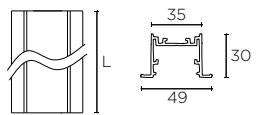**TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

	71-5767 - 14 - 00
End cap / 2 units/ref Tapa final / 2 unidades/ref	
	71-5511 - 00 - 00
Recessed kit 1000mm Kit para empotrar 1000mm	

**TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED SIN MARCO & CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

L	DIF MAT PC
1000 mm	71-5775
2000 mm	71-5776 - 00 - 00
3000 mm	71-5777
10000 mm	71-5778

**TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED SIN MARCO & CON MARCO NO INCLUIDO**

I	LH	T	X	LVU	LVD
71-5782 - 00 - 00	71-5783 - 00 - 00	71-5784 - 00 - 00	71-5785 - 00 - 00	71-5757 - 00 - 00	71-5758 - 00 - 00

Profile union kit  
Kit unión perfil

Kit union L  
Kit union L

Kit union T  
Kit union T

Kit union X  
Kit union X

Kit union L  
Kit union L


Kit union L  
Kit union L

**Taglio di luce 50 mm** 14

BODY MAT AL IP20 RECOM LED STRIPS On HP / On PL / On SP

**TRIM CON MARCO**

L	
1000 mm	71-5750
2000 mm	71-5751 - 14 - 00
3000 mm	71-5752

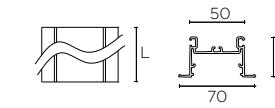**TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

	71-5769 - 14 - 00
End cap / 2 units/ref Tapa final / 2 unidades/ref	
	71-5512 - 00 - 00
Recessed kit 1000mm Kit para empotrar 1000mm	

**TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

L	DIF MAT PC
1000 mm	71-5779
2000 mm	71-5780 - 00 - 00
3000 mm	71-5781
10000 mm	71-5486

**TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

I	LH	LL	T	X
71-5971 - 00 - 00	71-5972 - 00 - 00	71-5973 - 00 - 00	71-5974 - 00 - 00	71-5975 - 00 - 00
Profile union kit Kit unión perfil	Kit union L Kit union L	Kit union L Kit union L	Kit union T Kit union T	Kit union X Kit union X

**Taglio di luce 50 mm** 14

BODY MAT AL IP20  1 RECOM LED STRIPS On HP / On PL / On SP

**TRIMLESS SIN MARCO**

L 35  
50

1000 mm 71-5753  
2000 mm 71-5754 - 14 - 00  
3000 mm 71-5755

**TRIMLESS NOT INCLUDED / REQUIRED SIN MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

71-5770 - 14 - 00  
End cap / 2 units/ref  
Tapa final / 2 unidades/ref





71-5788 - 00 - 00  
Recessed kit 1000mm  
Kit para empotrar 1000mm

**TRIMLESS NOT INCLUDED / REQUIRED SIN MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO**

L  
1000 mm 71-5779  
2000 mm 71-5780 - 00 - 00  
3000 mm 71-5781  
10000 mm 71-5486

DIF MAT PC

Tinted diffuser  
Difusor Opal

**TRIMLESS NOT INCLUDED SIN MARCO NO INCLUIDO**

71-5782 - 00 - 00 71-5983 - 00 - 00 71-5784 - 00 - 00 71-5785 - 00 - 00 71-5757 - 00 - 00 71-5758 - 00 - 00

I

LH

T

X

LVU

LVD

Profile union kit  
Kit unión perfil



Kit union L  
Kit unión L

Kit union T  
Kit unión T

Kit union X  
Kit unión X

Kit union L  
Kit unión L

Kit union L  
Kit unión L

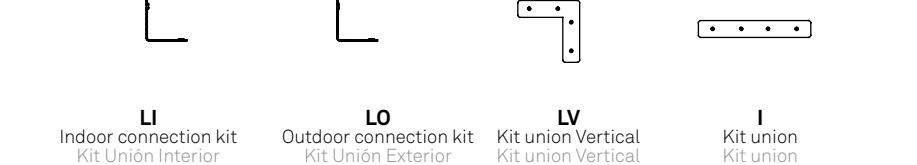
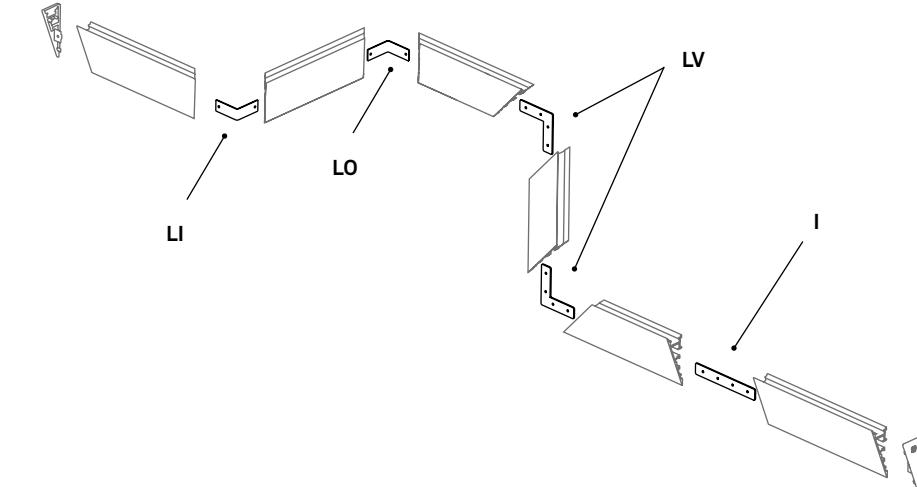
**Taglio di luce Indirect****SURFACE SUPERFICIE**

LI Indoor connection kit  
Kit Unión Interior

LO Outdoor connection kit  
Kit Unión Exterior

LV Kit union Vertical  
Kit union Vertical

I Kit union  
Kit union

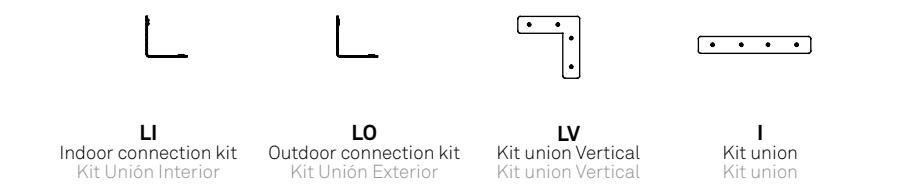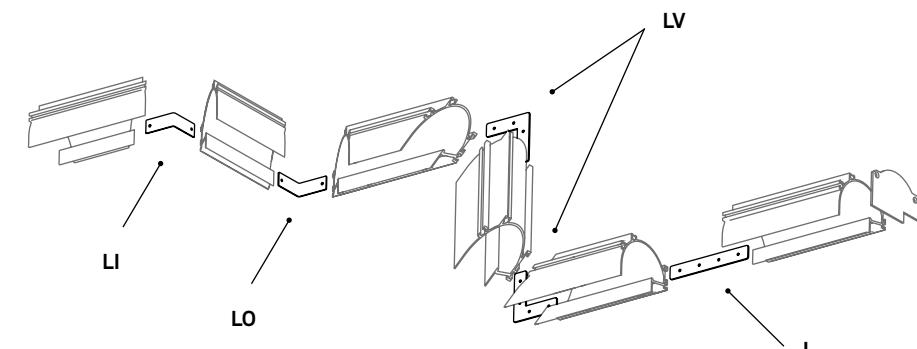**RECESSED EMPOTRADO**

LI Indoor connection kit  
Kit Unión Interior

LO Outdoor connection kit  
Kit Unión Exterior

LV Kit union Vertical  
Kit union Vertical

I Kit union  
Kit union

**Taglio di luce** Indirect

□ 14



BODY MAT AL IP20 RECOM LED STRIPS On HP / On PL / On SP

**SURFACE SUPERFICIE**

L  
1000 mm 71-5759  
2000 mm 71-5760 - 14 - 00  
3000 mm 71-5761

**RECESSED EMPOTRADO**

L  
1000 mm 71-5762  
2000 mm 71-5763 - 14 - 00  
3000 mm 71-5764

**SURFACE NOT INCLUDED / REQUIRED SUPERFICIE NO INCLUIDO / REQUERIDO**

71-5608 - 14 - 00  
End cap / 2 units/ref  
Tapa final / 2 unidades/ref

**SURFACE NOT INCLUDED / REQUIRED EMPOTRADO NO INCLUIDO / REQUERIDO**


71-5609 - 14 - 00  
End cap / 2 units/ref  
Tapa final / 2 unidades/ref

71-5789 - 00 - 00  
Recessed kit 1000mm  
Kit para empotrar 1000mm

**SURFACE & RECESSED NOT INCLUDED / REQUIRED SUPERFICIE & EMPOTRADO NO INCLUIDO**

L  
1000 mm 71-5771  
2000 mm 71-5772 - 00 - 00  
3000 mm 71-5773  
10000 mm 71-5774

DIF MAT PC  
Tinted diffuser  
Difusor Opal

**SURFACE & RECESSED NOT INCLUDED SUPERFICIE & EMPOTRADO NO INCLUIDO**

I  
71-5782 - 00 - 00

LV  
71-5783 - 00 - 00

LO  
71-5757 - 00 - 00

LI  
71-5758 - 00 - 00

Profile union kit  
Kit unión perfil

Vertical  
Vertical

Kit union L  
Kit union L


Kit union L  
Kit union L

Kit union L  
Kit union L

**On HP**

IP20 100 3 MacAdam 120° 50000h L70 B30 BASIC SOLUTION COMPATIBLE WITH LINEAL P.250 RECOM TAGLIO DI LUCE


CONTROL



LED				
K	CRI	W	Real lm	W/1m
2500	80	48	3334	9,6 91-3282 - 00 - 00
2700	80	48	4110	9,6 91-5565 - 00 - 00
3000	80	48	4110	9,6 91-2361 - 00 - 00
4000	80	48	4110	9,6 91-5566 - 00 - 00

10m

P.213 24VDC DIM



LED				
K	CRI	W	Real lm	W/1m
RGB	80	72	272	14,4 91-2379 - 00 - 00


5m

P.213 24VDC DIM

**On PL**

IP20 40 3 MacAdam 120° 50000h L70 B30 COMPATIBLE WITH LINEAL P.250 RECOM TAGLIO DI LUCE

CONTROL




LED				
K	CRI	W	Real lm	W/1m
2700	80	96	8380	19,2 91-5568 - 00 - 00
3000	80	96	8380	19,2 91-5569 - 00 - 00
4000	80	96	8380	19,2 91-5570 - 00 - 00

P.213 24VDC DIM

**On SP**

IP20 40 3 MacAdam 120° 50000h L70 B30 COMPATIBLE WITH LINEAL P.250 RECOM TAGLIO DI LUCE

CONTROL



LED				
K	CRI	W	Real lm	W/1m
2700	80	144	13410	28,8 91-5571 - 00 - 00
3000	80	144	13410	28,8 91-5572 - 00 - 00
4000	80	144	13410	28,8 91-5573 - 00 - 00

P.213 24VDC DIM

**Maai**

□ 14

BODY MAT PC DIF MAT PMMA □ IP20 □ 20 50000h L<sub>70</sub> B<sub>30</sub> 3 MacAdam [ ] 350°





LED SAMSUNG


K	CRI	W	Real lm	
3000	80	11,6	851	05-6399 - 14 - OU
		24,5	1644	05-6408 - 14 - OU DS
4000	80	11,6	851	05-6405 - 14 - OU
		24,5	1644	05-6411 - 14 - OU DS

[ ] OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz  
 [ ] DU DALI 100-240V 50-60Hz  
 [ ] DS DALI 220-240V 50-60Hz

## Photometric data / Fotometría

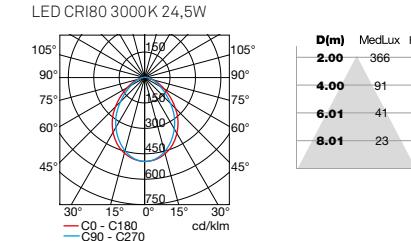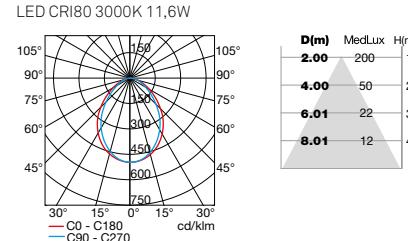**Asai Side Bend** N

BODY MAT PUR □ IP67 IK10 □ 10 50000h L<sub>70</sub> B<sub>30</sub> 3 MacAdam 19,8 UGR [ ] 120° 8m [ ]

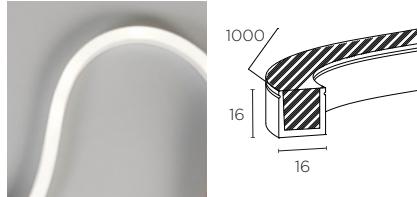


LED	L	K	CRI	W	Real lm	W/1m
	1mt	3000	80	14,4	441	14,4

P.213 24VDC

LED	L	K	CRI	W	Real lm	W/1m
	8mt	3000	80	115,2	3529	14,4

P.213 24VDC

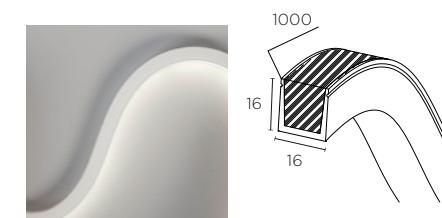**Asai Top Bend** N


LED	L	K	CRI	W	Real lm	W/1m
	1mt	3000	80	14,4	441	14,4

P.213 24VDC

LED	L	K	CRI	W	Real lm	W/1m
	8mt	3000	80	115,2	3529	14,4

P.213 24VDC


## Not included / No incluido

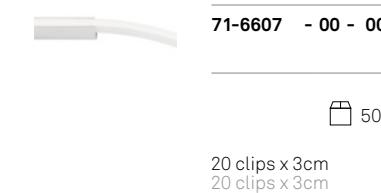

71-6607 - 00 - 00



71-6608 - 00 - 00




71-7698 - 00 - 00

20 clips x 3cm  
20 clips x 3cm2 m rigid profile  
Perfil 2mts rígido2 m flexible profile  
Perfil 2 mts flexible

## Photometric data / Fotometría

LED CRI80 3000K 14,4W (91-6609)

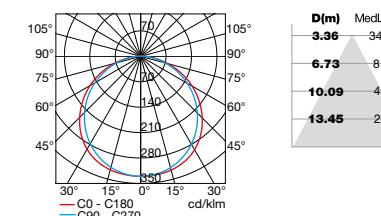

## Drivers



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency / Frecuencia	V out	Exit current / Corriente de Salida		Current (mA) / Corriente (mA)	W min	W max	Power factor / Factor de potencia	Phase cut - Dimming / Corte de fase - Dimmable	Push	0-10v	1-10v	DALI
						min	max									
124 x 79 x 22	20	□	110-240	50-60 Hz	0-74	350	1050	-	0	50.00	0.95	-	-	-	-	71-3542-00-00
110 x 52 x 22	20	□	110-240	50-60 Hz	2-43	250	700	-	0.70	20.00	0.92	-	-	-	-	x 71-6192-00-00
123 x 45 x 19	20	□	100-240	50-60 Hz	23-46	-	-	350	8.00	16.10	0.82	-	-	-	-	71-6652-00-00
123 x 45 x 19	20	□	100-240	50-60 Hz	5-13	-	-	700	3.50	9.10	0.78	-	-	-	-	71-6651-00-00
80 x 37 x 21	20	□	220-240	50-60 Hz	9-29	-	-	350	3.00	11.00	0.90	x	-	-	-	71-7709-00-00
110 x 52 x 22	20	□	100-240	50-60 Hz	2-43	350	900	-	2.00	20.00	0.95	-	x	x	x	- 71-7710-00-00
68 x 33 x 22	20	□	100-277	50-60 Hz	8-13	-	-	350	2.80	4.00	0.40	-	-	-	-	71-7364-00-00
95 x 53 x 25	20	□	220-240	50-60 Hz	18-38	-	-	350	6.30	13.00	0.95	x	-	-	-	71-5272-00-00
115 x 45 x 29	20	□	100-240	50-60 Hz	21-42	-	-	500	10.50	21.00	0.82	-	-	-	-	71-7551-00-00
95 x 53 x 30	20	□	220-240	50-60 Hz	18-36	-	-	500	9.00	18.00	0.95	x	-	-	-	71-7711-00-00
102 x 38 x 21	20	□	220-240	50-60 Hz	6-14	-	-	700	4.2	10.00	0.96	x	-	-	-	71-7663-00-00

## IP67 Driver & Connector



W	mA	
10	700	71-E014 - 24 - 24
20	700	71-E015 - 24 - 24
20	500	71-E068 - 24 - 24

Not Included / No Incluido



Cable for synchronising  
Cable para sincronización

Included / Incluido



## Electrical units / Unidades eléctricas



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency / Frecuencia		V out	Exit current / Corriente de Salida		W min	W max	Power factor / Factor de potencia
							DC	AC			
167 x 38 x 29	20	□	100 - 240	47 - 63Hz	X	12	DC	-	20	>0.9	71-5489-00-00
270 x 40 x 23	67	□	120 - 277	47 - 63Hz	X	12	DC	10	100	>0.9	71-3479-00-00
300 x 44 x 23	20	□	120 - 277	47 - 63Hz	X	24	DC	10	96	>0.9	71-5487-00-00
220 x 40 x 21	20	□	100 - 277	50 - 60Hz	X	24	DC	3,5	35	>0.95	71-6339-00-00
250 x 40 x 21	20	□	100 - 277	50 - 60Hz	X	24	DC	4,8	60	>0.95	71-6340-00-00
202 x 71,2 x 45	67	⊕	100 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	100	>0.97	71-6341-00-00
225 x 60 x 36	20	□	220 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	70	>0.97	71-6342-00-00
240 x 60 x 49	20	□	220 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	150	>0.98	71-6343-00-00
244 x 71 x 37,5	67	⊕	100 - 305	50 - 60Hz	X	24	DC	0	150	>0.95	71-6344-00-00
252 x 90 x 43,8	67	⊕	100 - 305	50 - 60Hz	X	24	DC	0	320	>0.98	71-6346-00-00


(ENG) Nowadays, lighting no longer has an exclusively functional use. It is seen from a wider perspective, as something that can be used to manage spaces and create atmospheres. This is why LEDS C4 conceptualises and develops lighting projects that can adapt a space to various uses and meet needs that go beyond lighting, such as comfort and well-being and all in an easy, quick and simple way.

From control of a light source to complete management of a space: LEDS C4 provides its customers with complete lighting solutions that combine lighting and control to ensure greater 1-10V, DALI, DMX, Bluetooth interoperability. And all with support from technological partners specialising in each sector: restaurants, offices, meeting rooms, hotel rooms...

(ESP) Actualmente la iluminación deja de tener un uso exclusivamente funcional, y pasa a trabajar desde una perspectiva más amplia, gestionando los espacios y creando atmósferas. Así, LEDS C4 conceptualiza y desarrolla proyectos lumínicos con el fin de adaptar un espacio a varios usos y dar respuesta a las necesidades no solamente lumínicas, sino también de bienestar y confort, de una forma fácil, rápida y sencilla.

Desde el control de un punto de luz hasta la gestión completa de un espacio: LEDS C4 pone en manos de sus clientes una solución completa de iluminación que aúna las luminarias y el control, basada en estándares de control para conseguir la mejor interoperabilidad, 1-10V, DALI, DMX, Bluetooth. Y todo ello rodeado de los partners tecnológicos más especializados en cada área: restaurantes, oficinas y salas de reuniones, habitaciones de hotel...

## Connected lighting / Iluminación conectada

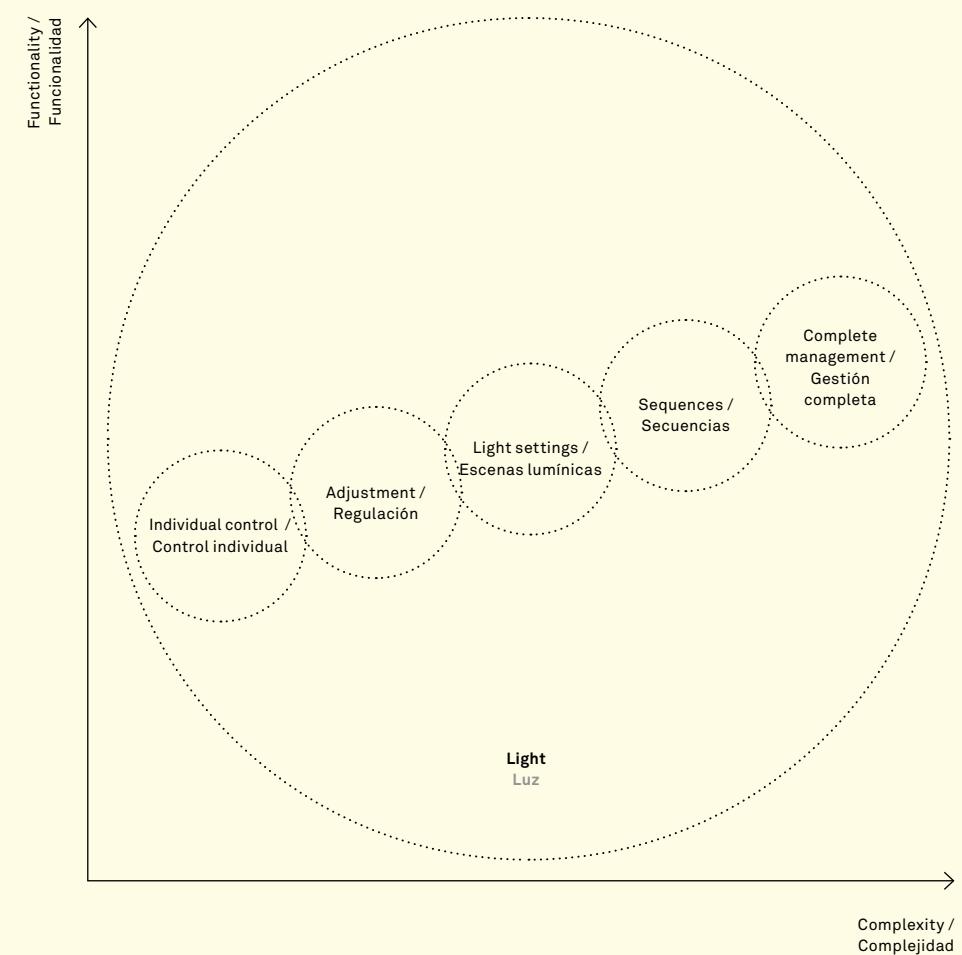




## Lighting Control / Solutions de Control de Iluminación

(ENG) Enables one or several rows of luminaires to be controlled in a particular place to adapt lighting to individual requirements, moods and times of day, while also saving energy.

(ESP) Permiten adecuar la iluminación de una o varias líneas de luminarias dentro de un mismo espacio para adaptar la luz a las necesidades de las personas, su estado de ánimo y el momento del día, consiguiendo a la vez un gran ahorro energético.

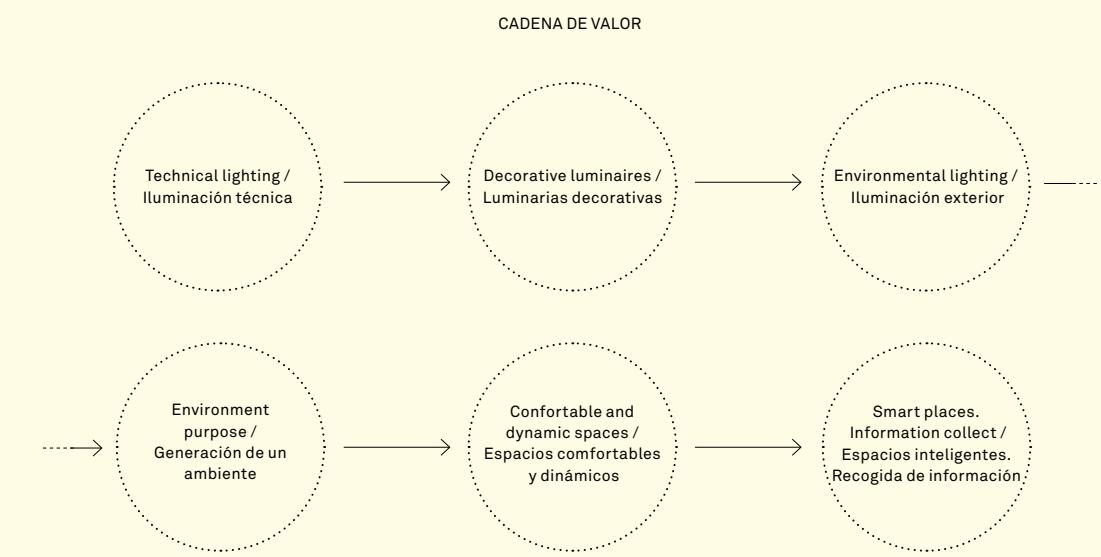


### Example of use / Ejemplo de aplicación




→ ENG. RGB lighting effects create sensations to suit the needs of each moment: transmitting a sense of dynamism or relaxation.

→ ESP. La iluminación de efecto RGB realza sensaciones dependiendo de las necesidades de cada momento: puede transmitir dinamismo o relajación.

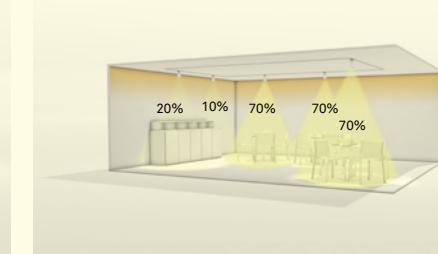

→ ENG. Settings with different lighting levels create the right atmosphere for each moment of the day: lunch (general light), evening meal (soft, focused lighting), etc.

→ ESP. Las escenas con diferentes niveles de iluminación generan la atmósfera adecuada al momento del día: comida (luz general), cena (luz focalizada y tenue), etc.

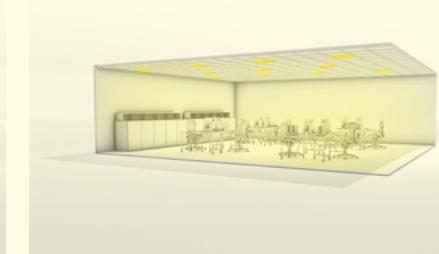

→ ENG. Point-by-point control allows for maximum personalisation of the lighting. It is possible to adapt the level of light for each luminaire to suit the needs at each moment. Using hourly programming prevents lights being used when not necessary. This ensures energy savings.

→ ESP. El control punto a punto permite la máxima personalización de la iluminación. Es posible adaptar el nivel lumínico de cada luminaria a las necesidades de cada momento. Mediante programaciones horarias, se evita que queden luces encendidas cuando no sea necesario. De esta forma, se consigue un ahorro energético.

**LEDS C4 S.A.**  
Afores s/n 25750 Torà  
Lleida – Spain  
+34 973 468 100  
[leds-c4@leds-c4.com](mailto:leds-c4@leds-c4.com)

## Customer Service

SPAIN + 34 973 468 101 <a href="mailto:spain@leds-c4.com">spain@leds-c4.com</a>	GERMANY Toll-free: 0800 188 0989 <a href="mailto:deutschland@leds-c4.com">deutschland@leds-c4.com</a>	EUROPE + 34 973 468 102 <a href="mailto:europe@leds-c4.com">europe@leds-c4.com</a>	CANADA Toll-free: + 1-866-5636666 <a href="mailto:usa@leds-c4.com">usa@leds-c4.com</a>
UNITED KINGDOM Free-phone: 0808 234 2641 <a href="mailto:uk@leds-c4.com">uk@leds-c4.com</a>	ITALY Toll-free: 800 784 275 <a href="mailto:italia@leds-c4.com">italia@leds-c4.com</a>	LATIN AMERICA + 34 973 468 115 <a href="mailto:latinamerica@leds-c4.com">latinamerica@leds-c4.com</a>	UNITED STATES Toll-free: + 1-888-3710243 <a href="mailto:usa@leds-c4.com">usa@leds-c4.com</a>
FRANCE + 34 973 468 130 <a href="mailto:france@leds-c4.com">france@leds-c4.com</a>	PORTUGAL + 34 973 468 130 <a href="mailto:portugal@leds-c4.com">portugal@leds-c4.com</a>	ASIA PACIFIC - AFRICA + 34 973 468 116 <a href="mailto:asiapacific@leds-c4.com">asiapacific@leds-c4.com</a> <a href="mailto:africa@leds-c4.com">africa@leds-c4.com</a>	

## Madrid      Middle East      Asia Pacific      South Africa

Joaquin Turina,2 28224 Pozuelo de Alarcón MADRID	Fortune Executive Tower – JLT PO 336910 – DUBAI – UAE + 971 4458 4272 <a href="mailto:middleeast@leds-c4dubai.com">middleeast@leds-c4dubai.com</a>	8 Robinson Road, #03-00 ASO Building 048544 SINGAPORE +65 8133 5024	Office 114, Regus Business Centre (AMR Building) 3 Concorde Road East 20007 Bedfordview SOUTH AFRICA +27 100 075 231 +27 844 595 025
--	---	--	---

## Germany      Poland

im Wissenschaftspark Deutschland GmbH Munscheidstraße 14 45886 Gelsenkirchen +49 209 2755 1228 <a href="mailto:deutschland@leds-c4.com">deutschland@leds-c4.com</a>	ul.Nektarowa 11B 52-210. Wroclaw POLAND + 48 71 733 64 01 <a href="mailto:biuro@leds-c4.pl">biuro@leds-c4.pl</a>
--	---

## Press      Suppliers

+ 34 973 468 117 <a href="mailto:comunicacion@leds-c4.com">comunicacion@leds-c4.com</a>	+ 34 973 468 113 <a href="mailto:compras@leds-c4.com">compras@leds-c4.com</a>
--	--

leds-c4.com	<a href="http://facebook.com/ledsc4.sa">facebook.com/ledsc4.sa</a> <a href="http://twitter.com/ledsc4">twitter.com/ledsc4</a> <a href="http://instagram.com/leds_c4/">instagram.com/leds_c4/</a> <a href="http://pinterest.com/ledsc4/">pinterest.com/ledsc4/</a> <a href="http://linkedin.com/company/leds-c4">linkedin.com/company/leds-c4</a>
-------------	--

DIALUX

Edition: LEDS C4 The interiors collection 2019

Special Thanks:

Art Direction and Design: Querida  
Still Life Photography: Marçal Vaquer  
In Place Photography: Salva López  
Spatial design: Atelier Ramos  
CGI: Visualizers

Almanac Barcelona Hotel  
Margot House  
Casa Bonay  
Three Marks Coffee

Printing: Nova Era Publications

**LEDS C4™**