SLV

EXPERIENCE LIGHT

BIG WHITE® '21

SLV Lighting Catalogue

НАШЕ ОБЕЩАНИЕ.

ЦЕНА И МОЩНОСТЬ
В ПОЛНОЙ ГАРМОНИИ

БЫСТРАЯ И
НАДЕЖНАЯ ДОСТАВКА
24ч (ГЕРМАНИЯ), 48ч (ЕВРОПА)

МЫ - ВАШ СКЛАД
98% ДОСТУПНОСТИ

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ*

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОДАЖ

Телефон:
+49 2451 4833 - 355

Факс:
+49 2451 4833 - 179

email:
export@slv.de

С понедельника по четверг:
08:00 – 17:00

Пятница:
08:00 – 14:30

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Телефон:
+49 2451 4833 - 600

Факс:
+49 2451 4833 - 519

email:
service@slv.de

С понедельника по четверг:
08:00 – 17:00

Пятница:
08:00 – 14:30

ГЛАВНЫЙ ОФИС

SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg

Телефон:
+49 2451 4833 - 0

С понедельника по четверг:
08:00 – 17:00

Пятница:
08:00 – 14:30

slv.com

ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ

SLV GmbH
Werkstrasse 8 – 10
52531 Übach-Palenberg

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

SLV порадует вас отличным обслуживанием клиентов и своевременной доставкой! Обращайтесь к нашей команде по любому вопросу!

Свяжитесь с нами по телефону (**+49 2451 4833 - 355**), или по электронной почте (**export@slv.de**). Сделайте заказ на нашем сайте. **slv.com**. Ми рады помочь вам реализовать проект!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Обратите также внимание на нашу политику возврата и условия ремонта, представленные на нашем веб-сайте **slv.com/en-de/service/downloads**.

Если не оговорено иное, в основе всех поставок и услуг лежат наши общие условия, которые вы можете найти на нашем веб-сайте **slv.com/en/general-terms-and-conditions** можно увидеть.

***Условия гарантии описаны на сайте slv.com → Service → Загрузки → Условия гарантии.**

BIG WHITE®

Вы можете выбрать печатную или цифровую версию.

SLV.COM – ИНФОРМАЦИЯ О СВЕТИЛЬНИКАХ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

На нашей онлайн-платформе представлен полный ассортимент продукции SLV с необходимыми данными, описаниями, сведениями о наличии и другой информацией. Для более удобного поиска предусмотрен фильтр. Полезные файлы для планирования, 3D-данные, конфигураторы и инструменты для расчета, например, FastCalc от DIAL, помогут вам в создании собственной системы освещения. Всегда актуальная информация, последние новости, касающиеся освещения, а также награда Shop Usability Award 2019. Посетите веб-сайт **slv.com**

ЦИФРОВОЙ КАТАЛОГ BIG WHITE® – ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Наш цифровой каталог с возможностью пролистывания – это инструмент, который делает посещение клиентов более эффективным, чем когда-либо: у вас под рукой не только цифровая версия нашего основного каталога, но также возможность получить быстрое представление о необходимых продуктах SLV через дополнительные службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ SLV EXPERIENCE LIGHT: НАСТОЯЩЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ В ВИРТУАЛЬНОМ ФОРМАТЕ.

Оцените работу светильников SLV у клиента заранее.
Благодаря нашему приложению дополненной реальности SLV EXPERIENCE LIGHT вы всегда подберете идеальный светильник – прямо на месте, в помещении или на открытом воздухе. Это важный инструмент для консультаций, отличающийся простым управлением, который будет полезен для электриков и дизайнеров освещения. Ведь там, где заканчивается воображения клиента, возможности приложения только начинаются: вы можете в виртуальном формате показать, как будут работать наши светильники в будущем месте эксплуатации.

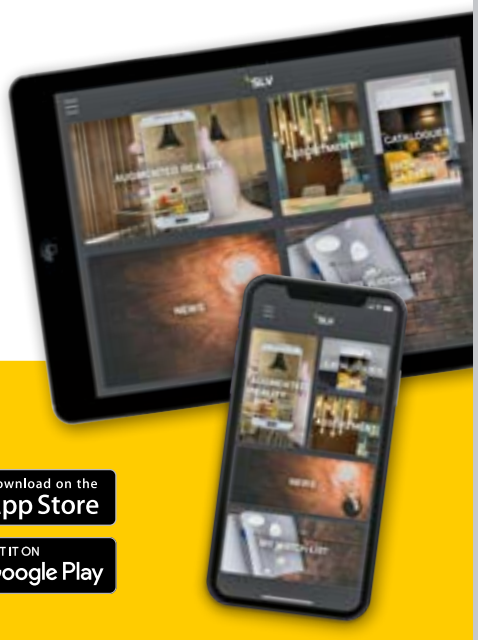

Загрузить приложение SLV EXPERIENCE LIGHT бесплатно.
Загрузите бесплатное приложение дополненной реальности непосредственно на смартфон или планшет из Apple App Store или Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV – EXPERIENCE LIGHT!

SLV – это бренд, который с 1979 года развивает свой положительный имидж: подобно сиянию символической **Полярной звезды** в логотипе популярность бренда распространилась далеко за пределы Германии.

3500+

БОЛЕЕ 3500 ТОВАРОВ В КАТАЛОГЕ BIG WHITE 2021

Свет невероятно универсален и влияет на все сферы нашей жизни. Так же универсальны и возможности SLV, позволяющие создавать с помощью освещения и света уникальные впечатления.

Значение понятия Experience Light.
Experience Light означает возможность успешного создания впечатления. Благодаря идеально подходящим световым решениям для различных внутренних и наружных зон, различным требованиям и областям применения. Благодаря отличному обслуживанию, быстрой доставке и удобному монтажу. А также благодаря высокому качеству бренда, что позволяет предлагать товары по справедливым ценам.

Быстрая и надежная доставка

Идеальное сочетание цены и эффективности

5 лет гарантии*

Разработано в Германии

Доступность продукта: 98 %

Собственный центр разработки в Германии, перспективное мышление и строгий контроль-изготовления составляют основу превосходного качества. На бренд SLV можно положиться – даже в самые сложные времена. Постоянная доступность 98 % товаров позволяет надежно и быстро осуществлять отгрузки клиентам из собственного логистического центра в Германии.

*Обратите внимание на условия предоставления гарантии, приведенные на сайте slv.com → Услуги → Загрузки → Условия гарантии.

NEW

100+

Движущая сила компании SLV – это непрерывное развитие существующих продуктов и разработка новых решений. Независимо от того, идет ли речь об адаптации новых технологий и стандартов или об интеллектуальном сетевом взаимодействии устройств и управлении ими, в SLV всегда в центре внимания перспективные решения в сфере освещения.

DALI ZIGBEE

БОЛЕЕ 100 НОВЫХ ПРОДУКТОВ В КАТАЛОГЕ BIG WHITE 2021

Проверенное качество.
Испытательные лаборатории SLV, расположенные в немецкой штаб-квартире компании в городе Ибах-Паленберг (земля Северный Рейн-Вестфалия), а также в Шанхае в Азии, вносят значительный вклад в обеспечение и улучшение качества.

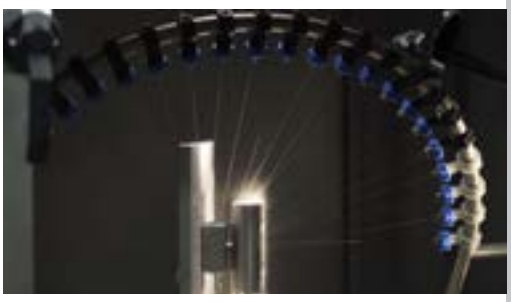

Дизайн, доведенный до совершенства.
Промышленные дизайнеры со всего мира разрабатывают светильники для бренда SLV. Они создают дизайн, который дарит особые впечатления, а также выигрывает престижные награды.

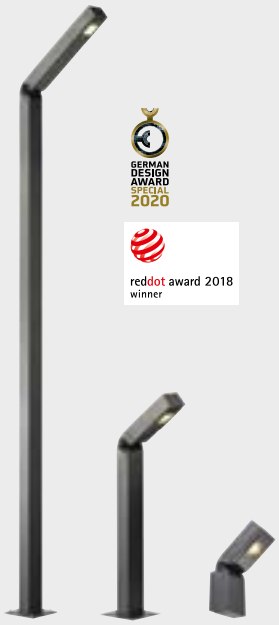

BENDO

MALU

ESKINA

Надежный партнер.
Успех всегда является результатом тесного сотрудничества. Компания SLV может положиться на установившиеся партнерские отношения внутри и за пределами индустрии освещения.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Наше понимание экологичности состоит в ресурсосберегающей деятельности и применении инноваций для защиты природы. Во всех основных процессах. А также в продукции, которая не наносит вред окружающей среде и нашей планете.

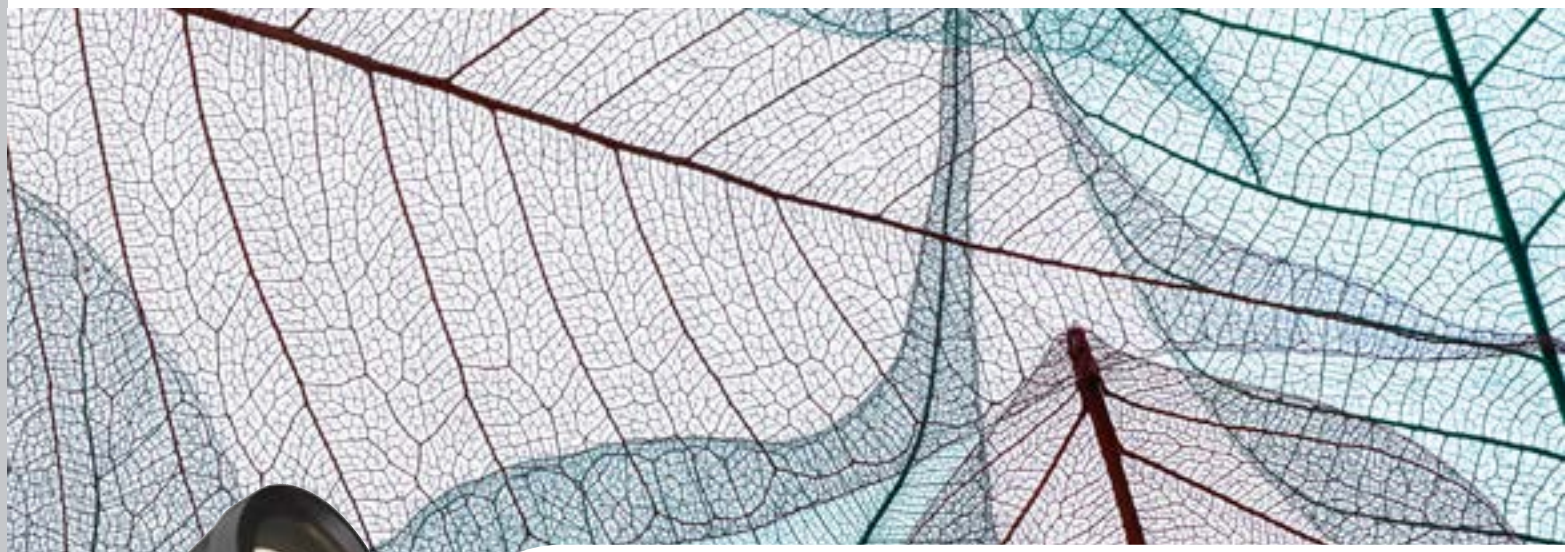

Изделия, содержащие вторичное сырье.

В целях экономии ресурсов мы заменяем первичное сырье вторичным. Наши новые изделия SAMRINA, RUBA и SIMA являются первым важным шагом на пути к экологичному ассортименту. Эти светильники частично изготовлены из переработанного пластика и являются яркими примерами сочетания качества и долгого срока службы при максимальной заботе об окружающей среде.

В целом компания SLV уделяет основное внимание предотвращению, сокращению, повторному использованию и переработке: мы создаем продукты и упаковку, стремясь минимизировать воздействие на природу, сокращаем количество скрытых отходов, снижаем выбросы и оптимизируем логистические процессы. Уже сегодня и ради будущего, мы как никогда ранее стремимся создавать осветительные приборы с учетом экологичности – для защиты окружающей среды, более эффективной борьбы с глобальным потеплением, а также в интересах всех нас.

LED INSIDE

Энергоэффективное светодиодное освещение.

Высокая эффективность, длительный срок службы, экологичная утилизация: светодиоды экономят до 90 % энергии по сравнению с обычными источниками света. Совершенно очевидно, что SLV использует энергосберегающую технологию в своих светильниках.

Сокращение упаковочных отходов.

Бумага из переработанного сырья вместо пенопласта, меньший общий объем и картонные коробки вместо пластика: когда дело касается упаковки, мы стремимся достичь замкнутого цикла производства. При этом мы хотим еще больше минимизировать выбросы, косвенно связанные с транспортом, и, следовательно, уменьшить углеродный след.

Ремонт вместо утилизации.

Экологичность для нас также означает, что более 80 % наших светильников могут быть отремонтированы профессионально подготовленными специалистами. Это позволяет сэкономить сырье, сократить потери и повысить степень удовлетворенности клиентов.

SAMRINA, RUBA и SIMA – яркие примеры экологичности и качества.

SAMRINA
Тов. №:
1004757

RUBA
Тов. №:
1005090

SIMA
Тов. №:
1005087

SIMA
Тов. №:
1005085

NEW NUMINOS

NEW OCULUS

NEW NUMINOS

NEW OVALISK

NUMINOS 010 - 065

Система подсветки ..... 010 - 025
Светильники Downlight ..... 026 - 041
Светильники Spotlight ..... 042 - 065

КОМНАТНЫЕ 066 - 557

Настольные и напольные светильники ..... 066 - 089
Подвесные светильники ..... 090 - 185
Настенные светильники ..... 186 - 277
Потолочные светильники ..... 278 - 325
Настенные и потолочные светильники ..... 326 - 375

Встраиваемые светильники ..... 376 - 463

Высоковольтная 3-фазная шина питания ..... 464 - 505
Высоковольтная 1-фазная шина питания ..... 506 - 529
Высоковольтная шина питания EASYTEC® II 530 - 539
Низковольтная тросовая система и шина для подсветки витрин ... 540 - 557

УЛИЧНЫЕ 558 - 765

Переносные и напольные светильники ..... 558 - 613
Прожекторы ..... 614 - 637
Настенные и потолочные светильники ..... 638 - 723

Встраиваемые в стену светильники ..... 724 - 733
Встраиваемые в потолок светильники ..... 734 - 743
Встраиваемые в пол светильники ..... 744 - 765

ПРОФИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 766 - 787

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И ПОЛОСЫ 788 - 805

Светодиодные ленты ..... 788 - 803
Светодиодные полосы ..... 804 - 805

CONNECTED LIGHTING 806 - 823

DALI – Профессиональные решения для объединения светильников в сеть ... 806 - 813
ZIGBEE® 3.0 – Интеллектуальный протокол радиосвязи ..... 814 - 821
SLV BLUETOOTH® CONTROL 822 - 823

АКСЕССУАРЫ 824 - 843

Аксессуары ..... 824 - 843

ИСТОЧНИКИ СВЕТА 844 - 857

Источники света ..... 844 - 857

СЕМЕЙСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ И СПИСОК 858 - 898

Семейства светильников SLV ..... 858 - 875
В числовом порядке ..... 876 - 887
В алфавитном порядке ..... 888 - 893

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com

Приведенные цены являются рекомендуемыми розничными ценами и указаны без НДС.

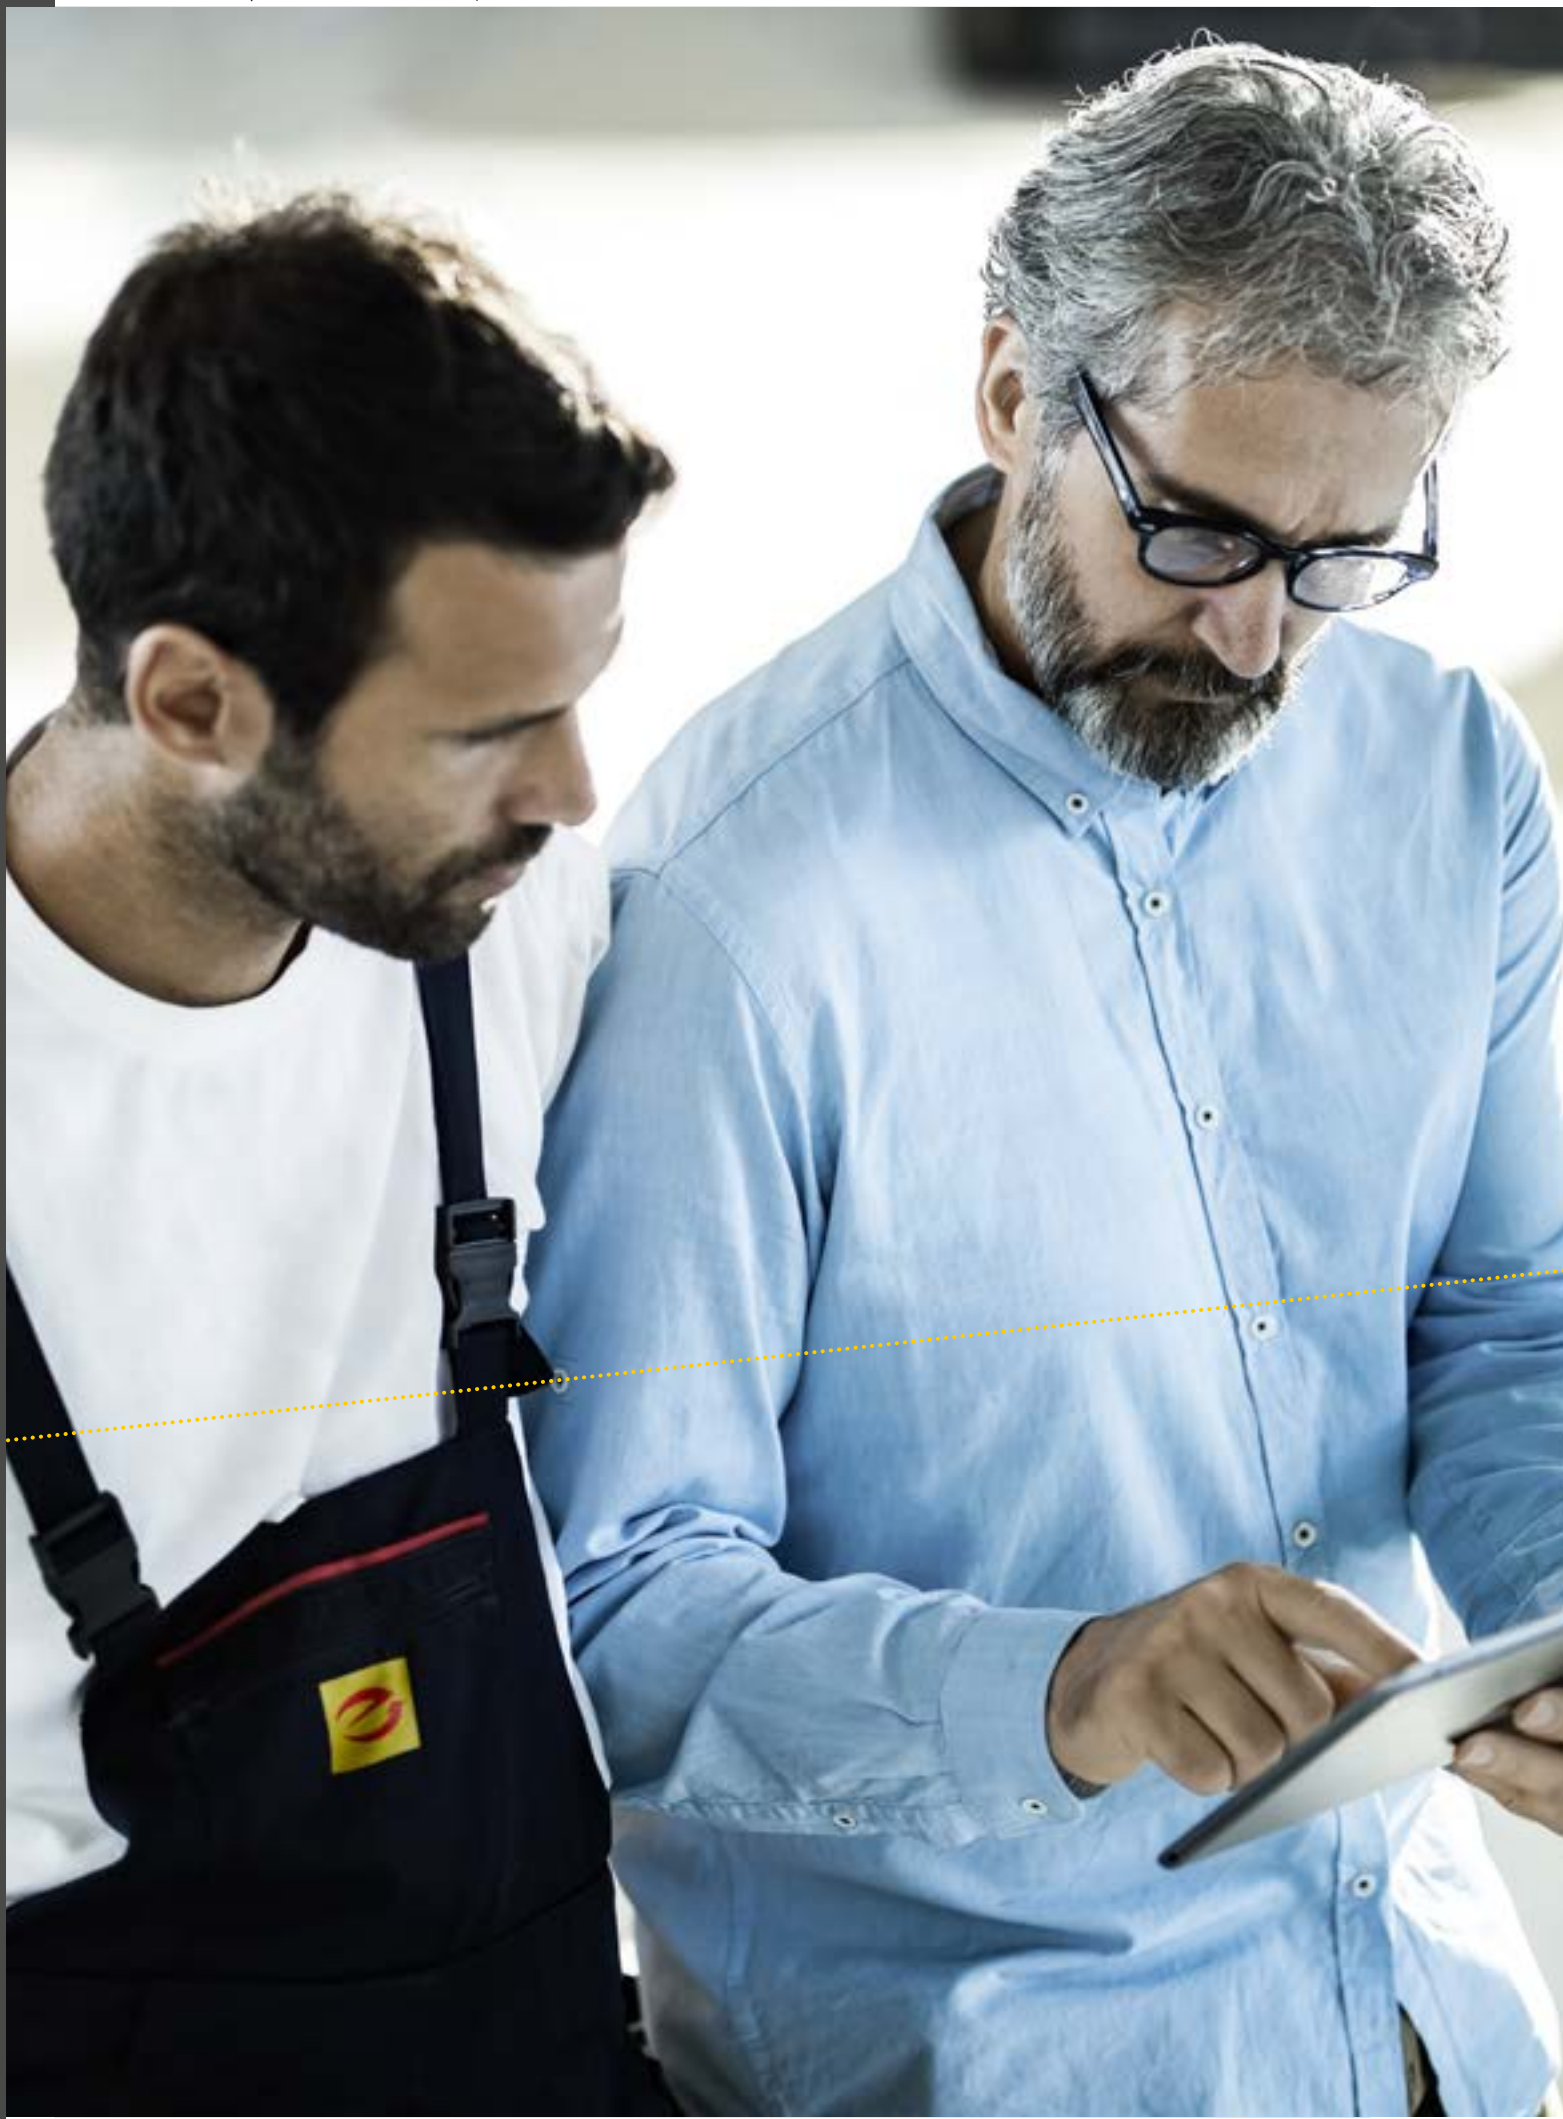

В НАЛИЧИИ !
С НОЯБРЯ 2020

ПОДХОДЯЩЕЕ СВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.

NUMINOS.

ОДНА СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ – ТЫСЯЧИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

СВОБОДНО КОНФИГУРИРУЕМАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ.

Каждый проект уникален по-своему. При этом, многим проектам нужен единая концепция освещения и дизайна. NUMINOS – это идеально скоординированная система освещения, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Для дизайнеров и создателей. Под любые задачи. Для максимального разнообразия с минимальными усилиями.

NUMINOS.

ВЫСОКОМОЩНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ С ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ

ШИРОКИЙ ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ DOWNLIGHTS И ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОЙ ДИЗАЙНЕРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ.

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ.

ЧТО БЫ ВЫ НИ ПЛАНИРОВАЛИ,
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ NUMINOS
СОЗДАЕТ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ИДЕЙ.

Система освещения NUMINOS предлагает характеристики света и современный дизайн для таких сфер применения, как:

- **Офис**
- **Маленькие магазины и бутики**
- **Отели и рестораны**
- **Музеи**
- **Дом**
- **и многое другое**

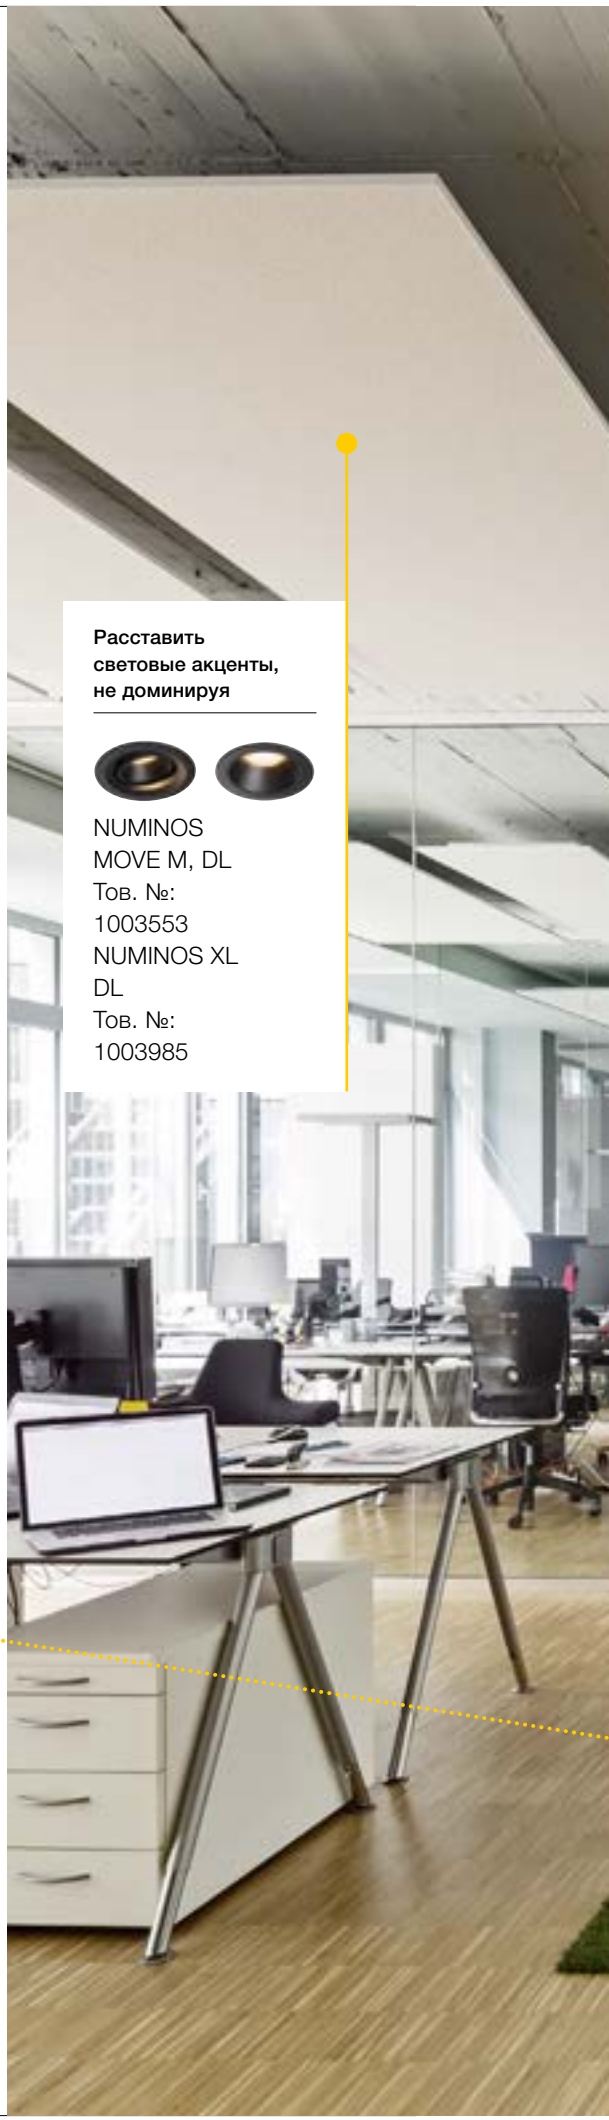

Расставить световые акценты, не доминируя

NUMINOS
MOVE M, DL
Тов. №:
1003553
NUMINOS XL
DL
Тов. №:
1003985

От отелей до офисов, коммерческих или частных помещений. От применения до технологии и дизайна в деталях: модульные светильники и прожекторы могут быть настроены именно так, как того требуют планировка или условия помещения. И чем многограннее ваш проект, тем лучше вам подойдет система освещения NUMINOS.

Направленное вниз освещение

NUMINOS S, CL
Тов. №:
1004139

Подходит для любых пространств

NUMINOS L, 3Ph.
Тов. №:
1004554

Большой выбор, идеально для акцентирования

NUMINOS L, PD
Тов. №:
1004530

УНИКАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВЫДЕРЖАННОЕ В ОДНОМ СТИЛЕ

Сделайте выбор:

- Светильник downlight или точечный
- Размеры и диаметры
- Цвет корпуса (черный/ белый)
- Варианты отражателя
- С регулировкой наклона и без
- Класс мощности

Различные варианты представлены в таких конфигурациях:

- Высокомощный светодиодный модуль цветовой температуры 2700 K/ 3000 K/ 4000 K
- Качество света CRI>90
- Оценка бликования UGR мин. <22

DOWNLIGHTS

Доступны в семи вариантах (от 68-75 мм до 176-186 мм) с высокомощным светодиодным модулем в трех цветовых температурах (2700 K, 3000 K, 4000 K) и с цветовой яркостью (UGR 16, 19, 22).

Предоставляемые на выбор отражатели с углом полурассеивания 20°, 40° или 55°.

В качестве аксессуаров доступны фильтры с различными эффектами (матовые / призматические / эллиптические / сотовые).

Декоративное кольцо представлено на выбор в черном, белом цветах и хромированное.

Светильники downlight от NUMINOS представлены в виде светильников с регулировкой наклона и без (4x без и 3 вращающийся и вращающийся).

S **M** **L** **XL**

Аксессуары для системы: Добавить драйвер на выбор (вкл/выкл, диммирование по фазе, DALI) и подходящий рассеиватель можно через кодировку цвета.

Драйвер и рассеиватели к системе светильников downlight SLV NUMINOS представлены на стр. 40-41.

ЕДИНСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ, ПРОДУМАННАЯ ДО МЕЛОЧЕЙ.

Благодаря широкому выбору модулей, есть подходящее решение для любых требований. Настроено. Быстро и легко устанавливается.

SPOTLIGHTS

Представлен в трех размерах корпуса (65x155 мм, 85x175 мм, 100x203 мм) с высокомощным светодиодным модулем в трех цветовых температурах (2700 K, 3000 K, 4000 K).

Все светильники серии можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря установленному производителем светодиодному драйверу (диммирование по фазе, DALI).

Линзы с углом полуфокусировки 24°, 36° или 60° на выбор.

Точечные светильники NUMINOS представлены в виде светильников с регулировкой наклона или без, подвесных, и точечных светильников для трехфазной трековой системы.

Easy to install.

Поскольку эффективность всегда окупается, светильники SLV легко, быстро и безопасно установить. Подключение через монтажную пластину, рельсовую систему, быстрое соединение, пружинный зажим и с помощью цветовых кодировщиков для светильников создает решающее преимущество: вы экономите время, усилия и, следовательно, затраты.

ОДНА СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ, НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.

Успех в любых обстоятельствах обеспечивают командные игроки, проявляя индивидуальные достоинства. Узнайте, для каких сфер применения разаботаны светильники NUMINOS.

Downlights.
Незаметное, современное и компактное освещение, которое фокусирует внимание на объектах или помещении: светильники системы освещения NUMINOS можно использовать по-разному в коммерческих и частных помещениях.

В переговорных для большей концентрации на самом важном.

NUMINOS S
DL
Тов. №:
1003798

Для элегантного освещения жилых помещений.

NUMINOS
MOVE M, DL
Тов. №:
1003593

Все, чтобы выделить основные моменты.

NUMINOS M
DL
Тов. №:
1003809

Свет должен способствовать хорошему самочувствию.

NUMINOS
MOVE M, DL
Тов. №:
1003620

Освещение можно настроить индивидуально. Благодаря большому выбору отражателей система освещения NUMINOS подходит для акцентного освещения, а также для равномерного освещения рабочих зон, коридоров и офисов.

Для тщательного освещения рабочих поверхностей.

NUMINOS S DL
Тов. №: 1003795

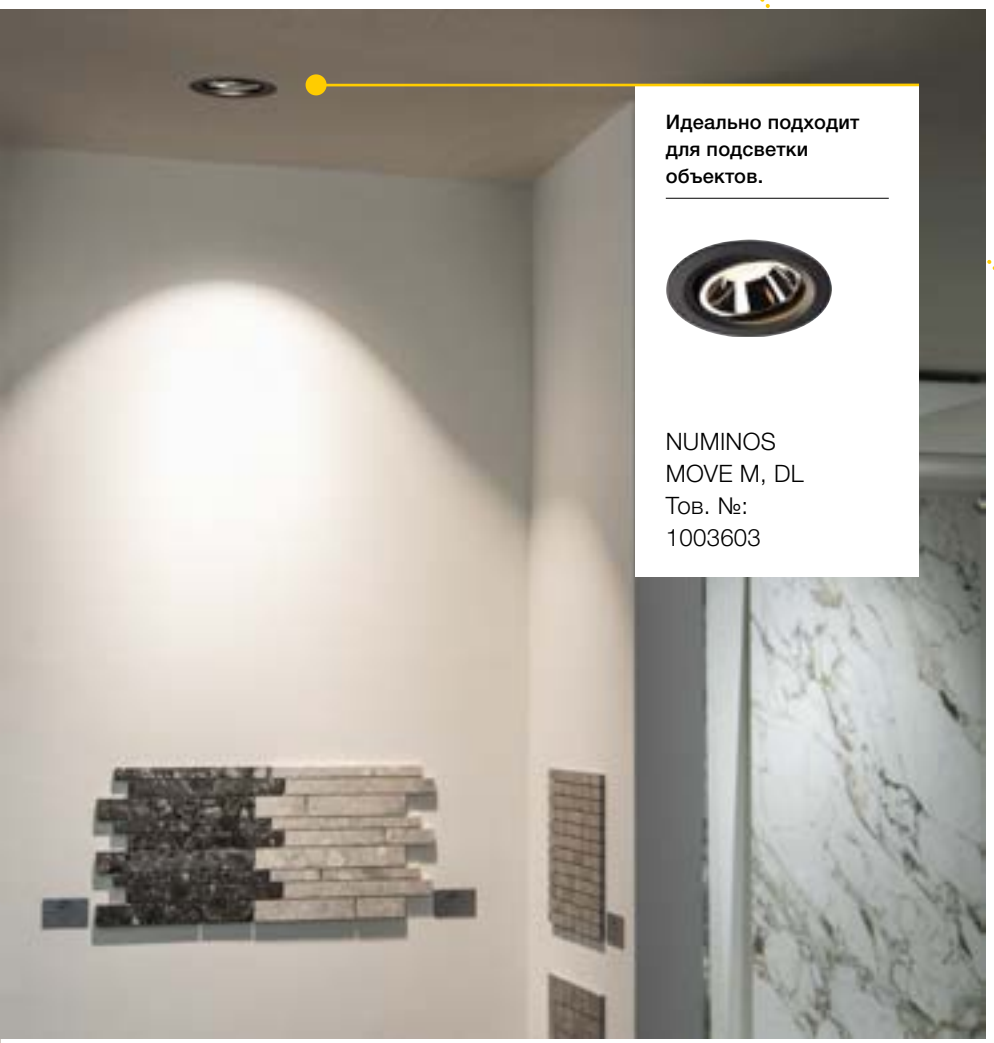

Идеально подходит для подсветки объектов.

NUMINOS
MOVE M, DL
Тов. №:
1003603

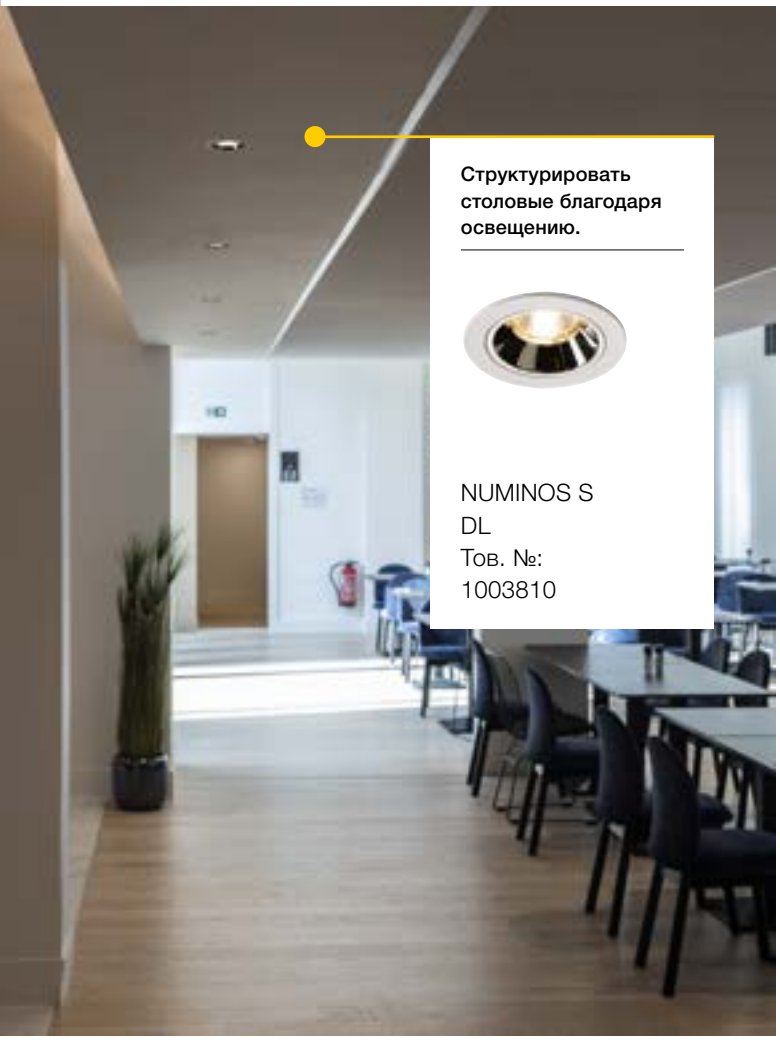

Структурировать столовые благодаря освещению.

NUMINOS S
DL
Тов. №:
1003810

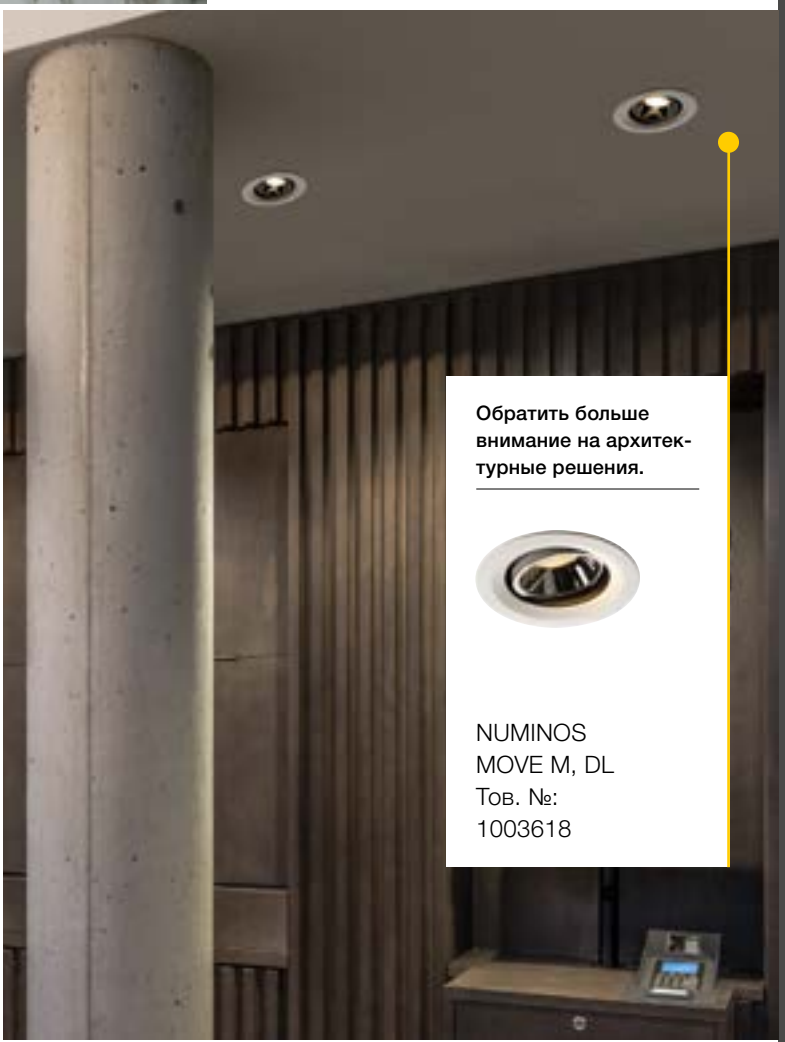

Обратить больше внимание на архитектурные решения.

NUMINOS
MOVE M, DL
Тов. №:
1003618

Приспособить освещение под задачи любого помещения.

NUMINOS S
3х-фазный
Тов. №:
1004083

Свет подчеркивает структуру мебели.

NUMINOS S
ФА 3А CL
Тов. №:
1004135

Spotlights.
В магазинах и бутиках, а также в ресторанах, барах, музеях, студиях, медицинских кабинетах – в каждом помещении важны правильно расставленные акценты. Прожекторы можно использовать для освещения больших площадей, а также для точечного освещения.

Создать влекущщю атмосферу.

NUMINOS L
PD, DALI
Тов. №:
1004435

Освещение создает уют дома.

NUMINOS M
PD, ФАЗА
Тов. №:
1004154

Для подчеркивания текстур.

NUMINOS L
3х-фазный
Тов. №:
1004287

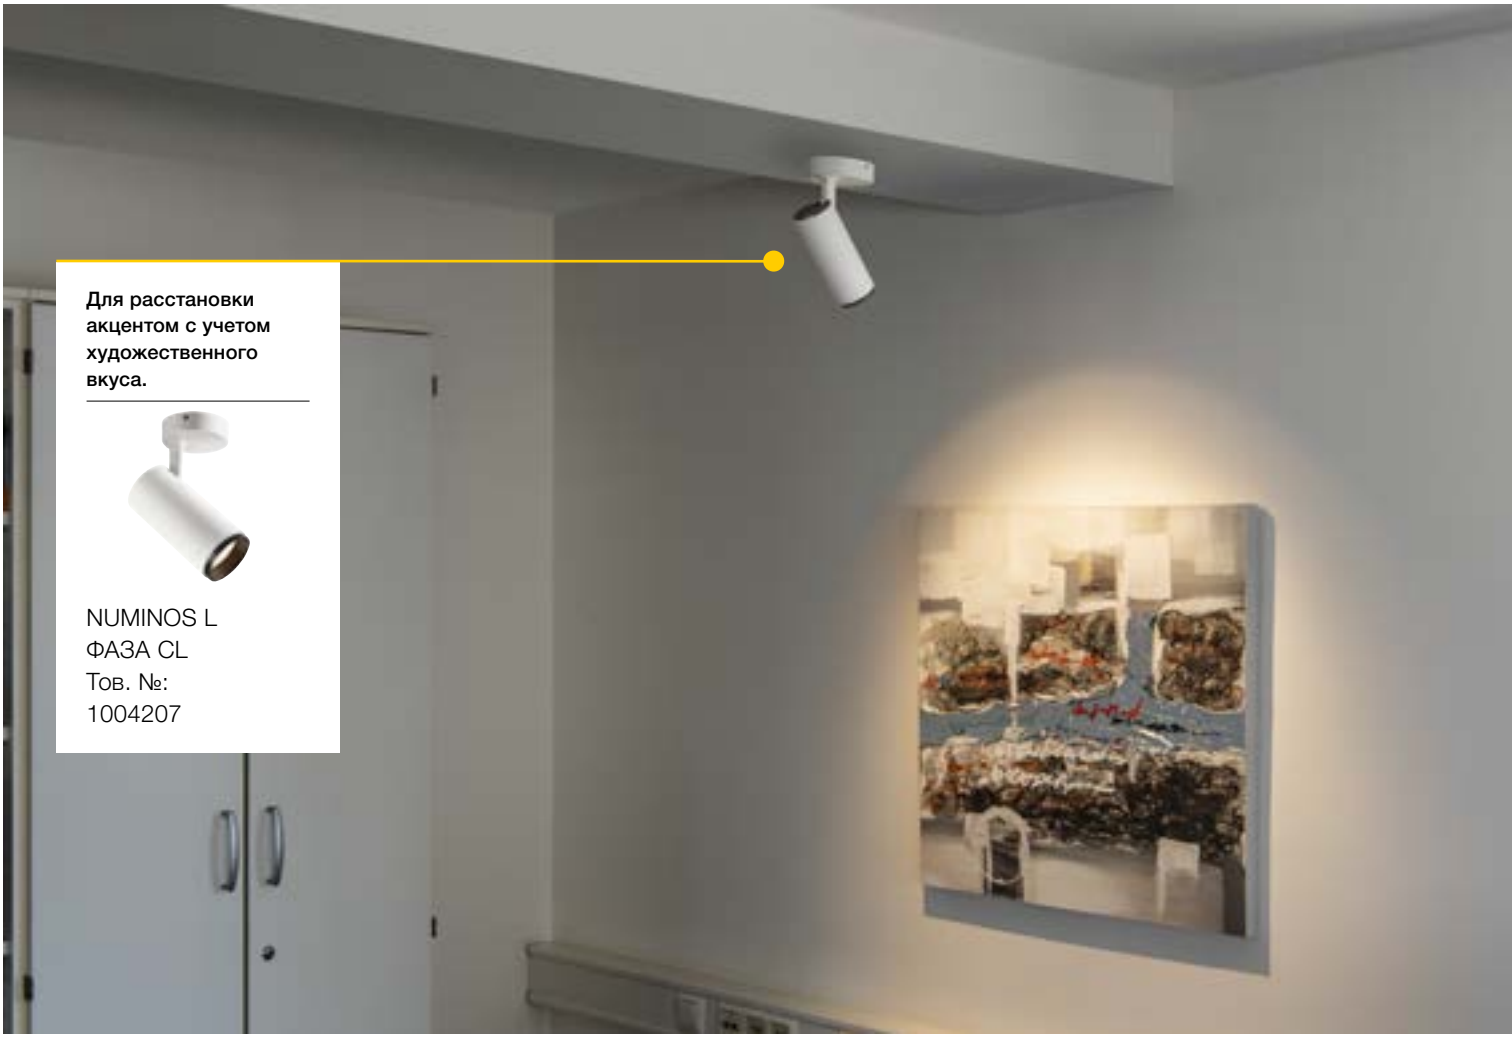

Для расстановки акцентом с учетом художественного вкуса.

NUMINOS L
ФАЗА CL
Тов. №:
1004207

Они подчеркивают структурирование помещений офиса.

NUMINOS M
CL, DALI
Тов. №:
1004519

Гибкость во всех аспектах.
Будь то атмосферное освещение помещения или эффектное акцентное освещение – с правильными прожекторами все возможно. Варианты светильников с регулировкой наклона и без, а также рельсовые точечные системы освещения NUMINOS отвечают самым высоким требованиям гибкости.

СИСТЕМАТИЧЕСКИ К ЦЕЛИ

Используйте онлайн-конфигуратор от NUMINOS.

Конфигуратор работает просто:
Первый вопрос звучит так: downlight или точечный светильник? Затем выберите между предварительно сконфигурированными и другими настраиваемыми сценариями приложений или бесплатной конфигурацией.

Если вы все еще не уверены в выборе характеристик, не проблема: мы предлагаем подходящие объяснения для каждой выбранной конфигурации.

Вы переходите к конфигуратору NUMINOS:

www.numinos.SLV.com

Всего три шага и вы у цели:

1. **ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ**
2. **ОПТИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ**
3. **ВИЗУАЛИЩАЦИЯ И ЗАВЕРШЕНИЕ**

Здесь и сейчас ваша цель – настроить свет BIG WHITE®.

Сочетайте желаемые источники света, представленные на следующих страницах. Следующие обзоры продуктов помогут вам сделать выбор. Прокрутите до нужного типа светильника, следуйте по столбцам слева направо и выберите понравившееся решение. В конце, правильный номер артикула доступен для прямого заказа.

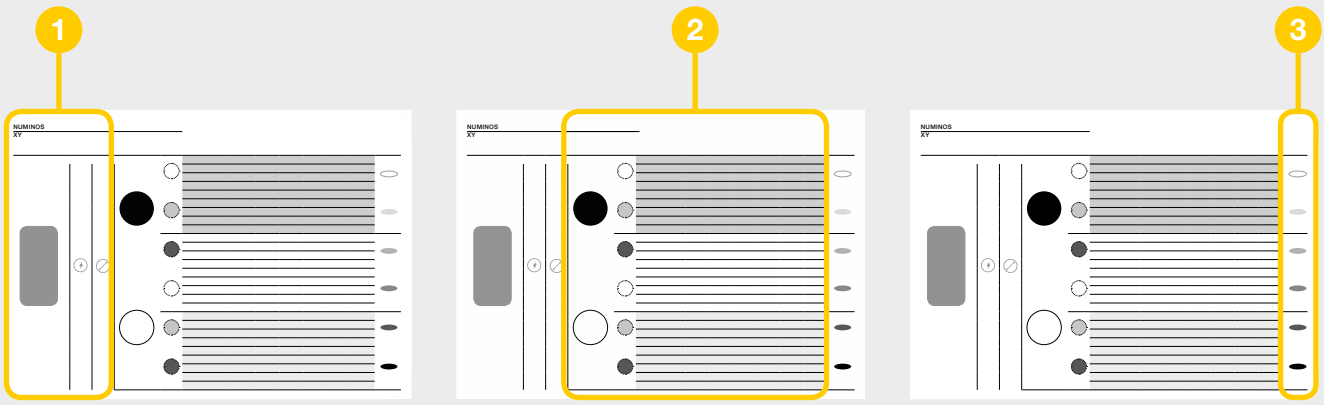

ШАГ 1

СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНИЙ ИЛИ DOWNLIGHT?

Выберите тип светильника, соответствующий вашим требованиям. Диаметр (светильников downlight) и размер корпуса (прожекторов) связаны с производительностью системы.

ШАГ 2

ВЫБРАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНФИГУРАЦИЮ И ДИЗАЙН

Столбец за столбцом вы выбираете оптические и технические атрибуты, такие как цвета корпуса или декоративного кольца, цветовая температура, угол и многое другое.

ШАГ 3

ПРОДУКТ

Получите визуальное представление о полностью настроенном светильнике, чтобы заказать правильный номер артикула.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Отсканируйте меня на видео, которое ясно показывает, как легко настроить подсветку NUMINOS.

Помимо широко известных значков каталога, в этой главе вы найдете следующие значки:

UGR	**Оценка бликования**
	Цветовая температура
	Половинный угол
lm	**Люмен**
	Элемент управления

NUMINOS S

DL

S

Сведения о товаре:

250 мА
Потребляемая мощность: 8,6 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 6,8 см, Г: 5,5 см

10 50000 0,2

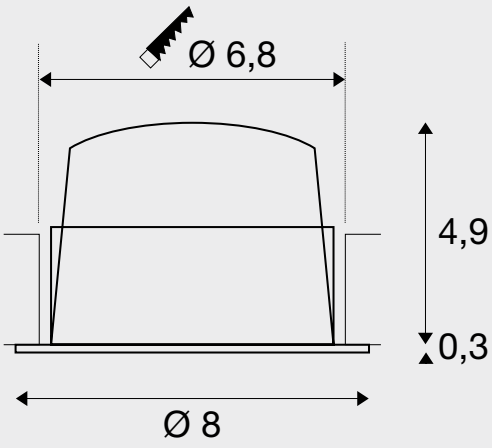

Примечание:

Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно
К товару прилагаются плоские заменяемые пружины.

Подходящие драйверы и рассеиватели можно найти на страницах 40-41.



черный

черный

белый

хромированный

черный



белый

белый

хромированный

			UGR	Тов. №:	
	670 мл	20°	18	**1003769**	
2700 K	670 мл	40°	19	**1003772**	
	670 мл	55°	21	**1003775**	
	690 мл	20°	18	**1003793**	
3000 K	690 мл	40°	18	**1003796**	
	690 мл	55°	20	**1003799**	
	730 мл	20°	18	**1003817**	
4000 K	730 мл	40°	19	**1003820**	
	730 мл	55°	21	**1003823**	
	720 мл	20°	19	**1003770**	
2700 K	720 мл	40°	18	**1003773**	
	720 мл	55°	20	**1003776**	
	730 мл	20°	18	**1003794**	
3000 K	730 мл	40°	18	**1003797**	
	730 мл	55°	20	**1003800**	
	790 мл	20°	19	**1003818**	
4000 K	790 мл	40°	18	**1003821**	
	790 мл	55°	20	**1003824**	
	690 мл	20°	16	**1003771**	
2700 K	690 мл	40°	16	**1003774**	
	690 мл	55°	19	**1003777**	
	700 мл	20°	16	**1003795**	
3000 K	700 мл	40°	16	**1003798**	
	700 мл	55°	18	**1003801**	
	750 мл	20°	16	**1003819**	
4000 K	750 мл	40°	16	**1003822**	
	750 мл	55°	19	**1003825**	
	670 мл	20°	18	**1003781**	
2700 K	670 мл	40°	19	**1003784**	
	670 мл	55°	21	**1003787**	
	690 мл	20°	18	**1003805**	
3000 K	690 мл	40°	18	**1003808**	
	690 мл	55°	20	**1003811**	
	730 мл	20°	18	**1003829**	
4000 K	730 мл	40°	19	**1003832**	
	730 мл	55°	21	**1003835**	
	720 мл	20°	19	**1003782**	
2700 K	720 мл	40°	18	**1003785**	
	720 мл	55°	20	**1003788**	
	730 мл	20°	18	**1003806**	
3000 K	730 мл	40°	18	**1003809**	
	730 мл	55°	20	**1003812**	
	790 мл	20°	19	**1003830**	
4000 K	790 мл	40°	18	**1003833**	
	790 мл	55°	20	**1003836**	
	690 мл	20°	16	**1003783**	
2700 K	690 мл	40°	16	**1003786**	
	690 мл	55°	19	**1003789**	
	700 мл	20°	16	**1003807**	
3000 K	700 мл	40°	16	**1003810**	
	700 мл	55°	18	**1003813**	
	750 мл	20°	16	**1003831**	
4000 K	750 мл	40°	16	**1003834**	
	750 мл	55°	19	**1003837**	

NUMINOS M

DL

M

Сведения о товаре:

500 мА
Потребляемая мощность: 17,5 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 9 см, Г: 7,5 см

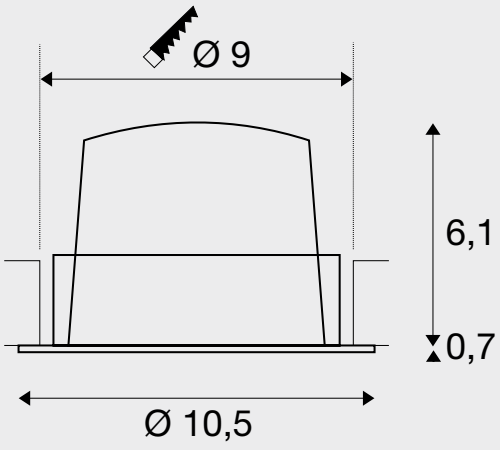

Примечание:

Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно
К товару прилагаются плоские заменяемые пружины.

Подходящие драйверы и рассеиватели можно найти на страницах 40-41.



черный

черный

белый

хромированный

черный



белый

белый

хромированный

			UGR	Тов. №:	
2700 K	1460 мл	20°	19	**1003841**	
	1460 мл	40°	20	**1003844**	
	1460 мл	55°	21	**1003847**	
3000 K	1500 мл	20°	19	**1003865**	
	1500 мл	40°	20	**1003868**	
	1500 мл	55°	21	**1003871**	
4000 K	1600 мл	20°	19	**1003889**	
	1600 мл	40°	20	**1003892**	
	1600 мл	55°	21	**1003895**	
2700 K	1600 мл	20°	20	**1003842**	
	1600 мл	40°	19	**1003845**	
	1600 мл	55°	20	**1003848**	
3000 K	1600 мл	20°	20	**1003866**	
	1600 мл	40°	20	**1003869**	
	1600 мл	55°	21	**1003872**	
4000 K	1750 мл	20°	20	**1003890**	
	1750 мл	40°	20	**1003893**	
	1750 мл	55°	21	**1003896**	
2700 K	1550 мл	20°	17	**1003843**	
	1550 мл	40°	17	**1003846**	
	1550 мл	55°	18	**1003849**	
3000 K	1550 мл	20°	17	**1003867**	
	1550 мл	40°	17	**1003870**	
	1550 мл	55°	19	**1003873**	
4000 K	1660 мл	20°	17	**1003891**	
	1660 мл	40°	17	**1003894**	
	1660 мл	55°	19	**1003897**	
2700 K	1460 мл	20°	19	**1003853**	
	1460 мл	40°	20	**1003856**	
	1460 мл	55°	21	**1003859**	
3000 K	1500 мл	20°	19	**1003877**	
	1500 мл	40°	20	**1003880**	
	1500 мл	55°	21	**1003883**	
4000 K	1600 мл	20°	19	**1003901**	
	1600 мл	40°	20	**1003904**	
	1600 мл	55°	21	**1003907**	
2700 K	1600 мл	20°	20	**1003854**	
	1600 мл	40°	19	**1003857**	
	1600 мл	55°	20	**1003860**	
3000 K	1600 мл	20°	20	**1003878**	
	1600 мл	40°	20	**1003881**	
	1600 мл	55°	21	**1003884**	
4000 K	1750 мл	20°	20	**1003902**	
	1750 мл	40°	20	**1003905**	
	1750 мл	55°	21	**1003908**	
2700 K	1550 мл	20°	17	**1003855**	
	1550 мл	40°	17	**1003858**	
	1550 мл	55°	18	**1003861**	
3000 K	1550 мл	20°	17	**1003879**	
	1550 мл	40°	17	**1003882**	
	1550 мл	55°	19	**1003885**	
4000 K	1660 мл	20°	17	**1003903**	
	1660 мл	40°	17	**1003906**	
	1660 мл	55°	19	**1003909**	

NUMINOS L

DL

L

Сведения о товаре:

700 мА
Потребляемая мощность: 25,4 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 11,7 см, Г: 9 см

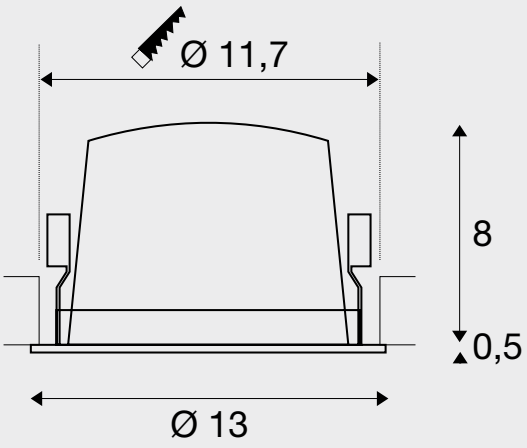

Примечание:

Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно

Подходящие драйверы и рассеиватели можно найти на страницах 40-41.



черный

черный

белый

хромированный

черный



белый

белый



хромированный

			UGR	Тов. №:	
	2150 мл	20°	20	**1003913**	
2700 K	2150 мл	40°	20	**1003916**	
	2150 мл	55°	22	**1003919**	
	2150 мл	20°	20	**1003937**	
3000 K	2150 мл	40°	21	**1003940**	
	2150 мл	55°	23	**1003943**	
	2350 мл	20°	20	**1003961**	
4000 K	2350 мл	40°	21	**1003964**	
	2350 мл	55°	23	**1003967**	
	2250 мл	20°	18	**1003914**	
2700 K	2250 мл	40°	18	**1003917**	
	2250 мл	55°	20	**1003920**	
	2300 мл	20°	18	**1003938**	
3000 K	2300 мл	40°	19	**1003941**	
	2300 мл	55°	20	**1003944**	
	2450 мл	20°	18	**1003962**	
4000 K	2450 мл	40°	19	**1003965**	
	2450 мл	55°	20	**1003968**	
	2150 мл	20°	17	**1003915**	
2700 K	2150 мл	40°	17	**1003918**	
	2150 мл	55°	19	**1003921**	
	2200 мл	20°	17	**1003939**	
3000 K	2200 мл	40°	18	**1003942**	
	2200 мл	55°	19	**1003945**	
	2350 мл	20°	17	**1003963**	
4000 K	2350 мл	40°	18	**1003966**	
	2350 мл	55°	19	**1003969**	
	2150 мл	20°	20	**1003925**	
2700 K	2150 мл	40°	20	**1003928**	
	2150 мл	55°	22	**1003931**	
	2150 мл	20°	20	**1003949**	
3000 K	2150 мл	40°	21	**1003952**	
	2150 мл	55°	23	**1003955**	
	2350 мл	20°	20	**1003973**	
4000 K	2350 мл	40°	21	**1003976**	
	2350 мл	55°	23	**1003979**	
	2250 мл	20°	18	**1003926**	
2700 K	2250 мл	40°	18	**1003929**	
	2250 мл	55°	20	**1003932**	
	2300 мл	20°	18	**1003950**	
3000 K	2300 мл	40°	19	**1003953**	
	2300 мл	55°	20	**1003956**	
	2450 мл	20°	18	**1003974**	
4000 K	2450 мл	40°	19	**1003977**	
	2450 мл	55°	20	**1003980**	
	2150 мл	20°	17	**1003927**	
2700 K	2150 мл	40°	17	**1003930**	
	2150 мл	55°	19	**1003933**	
	2200 мл	20°	17	**1003951**	
3000 K	2200 мл	40°	18	**1003954**	
	2200 мл	55°	19	**1003957**	
	2350 мл	20°	17	**1003975**	
4000 K	2350 мл	40°	18	**1003978**	
	2350 мл	55°	19	**1003981**	

NUMINOS XL

DL

XL

Сведения о товаре:

1050 мА
Потребляемая мощность: 37,4 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 14 см, Г: 11,5 см

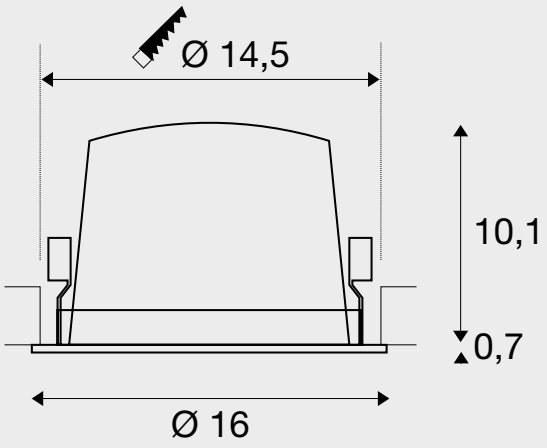

Примечание:

Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно

Подходящие драйверы и рассеиватели можно найти на страницах 40-41.



черный

черный

белый

хромированный

черный



белый

белый



хромированный

			UGR	Тов. №:	
	3300 мл	20°	21	**1003985**	
2700 K	3300 мл	40°	21	**1003988**	
	3300 мл	55°	22	**1003991**	
	3300 мл	20°	21	**1004009**	
3000 K	3300 мл	40°	21	**1004012**	
	3300 мл	55°	22	**1004015**	
	3600 мл	20°	21	**1004033**	
4000 K	3600 мл	40°	21	**1004036**	
	3600 мл	55°	23	**1004039**	
	3500 лм	20°	18	**1003986**	
2700 K	3500 лм	40°	18	**1003989**	
	3500 лм	55°	19	**1003992**	
	3550 мл	20°	18	**1004010**	
3000 K	3550 мл	40°	18	**1004013**	
	3550 мл	55°	19	**1004016**	
	3800 мл	20°	18	**1004034**	
4000 K	3800 мл	40°	18	**1004037**	
	3800 мл	55°	19	**1004040**	
	3400 мл	20°	17	**1003987**	
2700 K	3400 мл	40°	18	**1003990**	
	3400 мл	55°	19	**1003993**	
	3500 лм	20°	17	**1004011**	
3000 K	3500 лм	40°	18	**1004014**	
	3500 лм	55°	19	**1004017**	
	3750 мл	20°	18	**1004035**	
4000 K	3750 мл	40°	18	**1004038**	
	3750 мл	55°	19	**1004041**	
	3300 мл	20°	21	**1003997**	
2700 K	3300 мл	40°	21	**1004000**	
	3300 мл	55°	22	**1004003**	
	3300 мл	20°	21	**1004021**	
3000 K	3300 мл	40°	21	**1004024**	
	3300 мл	55°	22	**1004027**	
	3600 мл	20°	21	**1004045**	
4000 K	3600 мл	40°	21	**1004048**	
	3600 мл	55°	23	**1004051**	
	3500 лм	20°	18	**1003998**	
2700 K	3500 лм	40°	18	**1004001**	
	3500 лм	55°	19	**1004004**	
	3550 мл	20°	18	**1004022**	
3000 K	3550 мл	40°	18	**1004025**	
	3550 мл	55°	19	**1004028**	
	3800 мл	20°	18	**1004046**	
4000 K	3800 мл	40°	18	**1004049**	
	3800 мл	55°	19	**1004052**	
	3400 мл	20°	17	**1003999**	
2700 K	3400 мл	40°	18	**1004002**	
	3400 мл	55°	19	**1004005**	
	3500 лм	20°	17	**1004023**	
3000 K	3500 лм	40°	18	**1004026**	
	3500 лм	55°	19	**1004029**	
	3750 мл	20°	18	**1004047**	
4000 K	3750 мл	40°	18	**1004050**	
	3750 мл	55°	19	**1004053**	

NUMINOS MOVE M

DL

M

Сведения о товаре:

500 мА
Потребляемая мощность: 17,5 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 12 см, Г: 10 см

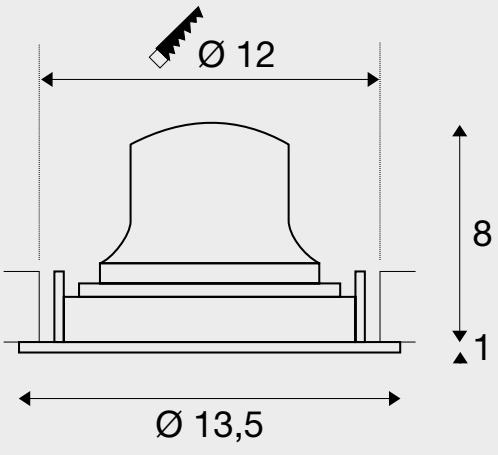

Примечание:

Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно

Подходящие драйверы и рассеиватели можно найти на страницах 40-41.



черный

черный

белый

хромированный



белый

черный

белый



хромированный

			UGR	Тов. №:	
	1460 мл	20°	19	**1003553**	
2700 K	1460 мл	40°	20	**1003556**	
	1460 мл	55°	21	**1003559**	
	1500 мл	20°	19	**1003577**	
3000 K	1500 мл	40°	20	**1003580**	
	1500 мл	55°	21	**1003583**	
	1600 мл	20°	19	**1003601**	
4000 K	1600 мл	40°	20	**1003604**	
	1600 мл	55°	21	**1003607**	
	1600 мл	20°	20	**1003554**	
2700 K	1600 мл	40°	19	**1003557**	
	1600 мл	55°	20	**1003560**	
	1600 мл	20°	20	**1003578**	
3000 K	1600 мл	40°	20	**1003581**	
	1600 мл	55°	21	**1003584**	
	1750 мл	20°	20	**1003602**	
4000 K	1750 мл	40°	20	**1003605**	
	1750 мл	55°	21	**1003608**	
	1550 мл	20°	17	**1003555**	
2700 K	1550 мл	40°	17	**1003558**	
	1550 мл	55°	18	**1003561**	
	1550 мл	20°	17	**1003579**	
3000 K	1550 мл	40°	17	**1003582**	
	1550 мл	55°	19	**1003585**	
	1660 мл	20°	17	**1003603**	
4000 K	1660 мл	40°	17	**1003606**	
	1660 мл	55°	19	**1003609**	
	1460 мл	20°	19	**1003565**	
2700 K	1460 мл	40°	20	**1003568**	
	1460 мл	55°	21	**1003571**	
	1500 мл	20°	19	**1003589**	
3000 K	1500 мл	40°	20	**1003592**	
	1500 мл	55°	21	**1003595**	
	1600 мл	20°	19	**1003613**	
4000 K	1600 мл	40°	20	**1003616**	
	1600 мл	55°	21	**1003619**	
	1600 мл	20°	20	**1003566**	
2700 K	1600 мл	40°	19	**1003569**	
	1600 мл	55°	20	**1003572**	
	1600 мл	20°	20	**1003590**	
3000 K	1600 мл	40°	20	**1003593**	
	1600 мл	55°	21	**1003596**	
	1750 мл	20°	20	**1003614**	
4000 K	1750 мл	40°	20	**1003617**	
	1750 мл	55°	21	**1003620**	
	1550 мл	20°	17	**1003567**	
2700 K	1550 мл	40°	17	**1003570**	
	1550 мл	55°	18	**1003573**	
	1550 мл	20°	17	**1003591**	
3000 K	1550 мл	40°	17	**1003594**	
	1550 мл	55°	19	**1003597**	
	1660 мл	20°	17	**1003615**	
4000 K	1660 мл	40°	17	**1003618**	
	1660 мл	55°	19	**1003621**	

NUMINOS MOVE L

DL

L

Сведения о товаре:

750 мА
Потребляемая мощность: 25,4 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 14,5 см, Г: 10,5 см

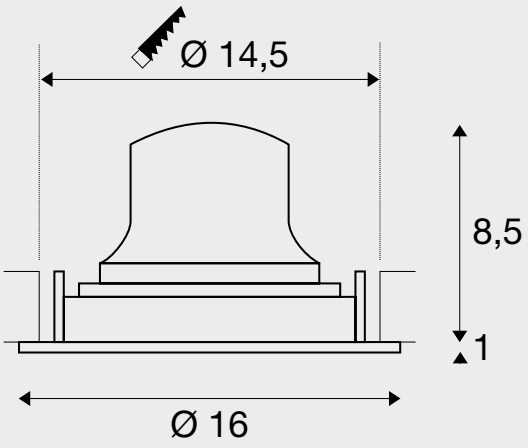

Примечание:

Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно

Подходящие драйверы и рассеиватели можно найти на страницах 40-41.



черный



белый

черный

белый

хромированный

черный

белый

хромированный

			UGR	Тов. №:	
	2150 мл	20°	20	**1003625**	
2700 K	2150 мл	40°	20	**1003628**	
	2150 мл	55°	22	**1003631**	
	2150 мл	20°	20	**1003649**	
3000 K	2150 мл	40°	21	**1003652**	
	2150 мл	55°	23	**1003655**	
	2350 мл	20°	20	**1003673**	
4000 K	2350 мл	40°	21	**1003676**	
	2350 мл	55°	23	**1003679**	
	2250 мл	20°	18	**1003626**	
2700 K	2250 мл	40°	18	**1003629**	
	2250 мл	55°	20	**1003632**	
	2300 мл	20°	18	**1003650**	
3000 K	2300 мл	40°	19	**1003653**	
	2300 мл	55°	20	**1003656**	
	2450 мл	20°	18	**1003674**	
4000 K	2450 мл	40°	19	**1003677**	
	2450 мл	55°	20	**1003680**	
	2150 мл	20°	17	**1003627**	
2700 K	2150 мл	40°	17	**1003630**	
	2150 мл	55°	19	**1003633**	
	2200 мл	20°	17	**1003651**	
3000 K	2200 мл	40°	18	**1003654**	
	2200 мл	55°	19	**1003657**	
	2350 мл	20°	17	**1003675**	
4000 K	2350 мл	40°	18	**1003678**	
	2350 мл	55°	19	**1003681**	
	2150 мл	20°	20	**1003637**	
2700 K	2150 мл	40°	20	**1003640**	
	2150 мл	55°	22	**1003643**	
	2150 мл	20°	20	**1003661**	
3000 K	2150 мл	40°	21	**1003664**	
	2150 мл	55°	23	**1003667**	
	2350 мл	20°	20	**1003685**	
4000 K	2350 мл	40°	21	**1003688**	
	2350 мл	55°	23	**1003691**	
	2250 мл	20°	18	**1003638**	
2700 K	2250 мл	40°	18	**1003641**	
	2250 мл	55°	20	**1003644**	
	2300 мл	20°	18	**1003662**	
3000 K	2300 мл	40°	19	**1003665**	
	2300 мл	55°	20	**1003668**	
	2450 мл	20°	18	**1003686**	
4000 K	2450 мл	40°	19	**1003689**	
	2450 мл	55°	20	**1003692**	
	2150 мл	20°	17	**1003639**	
2700 K	2150 мл	40°	17	**1003642**	
	2150 мл	55°	19	**1003645**	
	2200 мл	20°	17	**1003663**	
3000 K	2200 мл	40°	18	**1003666**	
	2200 мл	55°	19	**1003669**	
	2350 мл	20°	17	**1003687**	
4000 K	2350 мл	40°	18	**1003690**	
	2350 мл	55°	19	**1003693**	

NUMINOS MOVE XL

DL

XL

Сведения о товаре:

1050 мА
Потребляемая мощность: 37,4 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 17,5 см, Г: 13 см

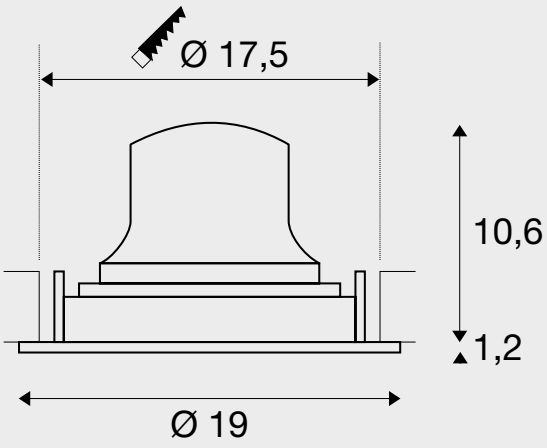

Примечание:

Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно

Подходящие драйверы и рассеиватели можно найти на страницах 40-41.



черный

черный

белый

хромированный



белый

черный

белый



хромированный

			UGR	Тов. №:	
	3300 мл	20°	21	**1003697**	
2700 K	3300 мл	40°	21	**1003700**	
	3300 мл	55°	22	**1003703**	
	3300 мл	20°	21	**1003721**	
3000 K	3300 мл	40°	21	**1003724**	
	3300 мл	55°	22	**1003727**	
	3600 мл	20°	21	**1003745**	
4000 K	3600 мл	40°	21	**1003748**	
	3600 мл	55°	23	**1003751**	
	3500 лм	20°	18	**1003698**	
2700 K	3500 лм	40°	18	**1003701**	
	3500 лм	55°	19	**1003704**	
	3550 мл	20°	18	**1003722**	
3000 K	3550 мл	40°	18	**1003725**	
	3550 мл	55°	19	**1003728**	
	3800 мл	20°	18	**1003746**	
4000 K	3800 мл	40°	18	**1003749**	
	3800 мл	55°	19	**1003752**	
	3400 мл	20°	17	**1003699**	
2700 K	3400 мл	40°	18	**1003702**	
	3400 мл	55°	19	**1003705**	
	3500 лм	20°	17	**1003723**	
3000 K	3500 лм	40°	18	**1003726**	
	3500 лм	55°	19	**1003729**	
	3750 мл	20°	18	**1003747**	
4000 K	3750 мл	40°	18	**1003750**	
	3750 мл	55°	19	**1003753**	
	3300 мл	20°	21	**1003709**	
2700 K	3300 мл	40°	21	**1003712**	
	3300 мл	55°	22	**1003715**	
	3300 мл	20°	21	**1003733**	
3000 K	3300 мл	40°	21	**1003736**	
	3300 мл	55°	22	**1003739**	
	3600 мл	20°	21	**1003757**	
4000 K	3600 мл	40°	21	**1003760**	
	3600 мл	55°	23	**1003763**	
	3500 лм	20°	18	**1003710**	
2700 K	3500 лм	40°	18	**1003713**	
	3500 лм	55°	19	**1003716**	
	3550 мл	20°	18	**1003734**	
3000 K	3550 мл	40°	18	**1003737**	
	3550 мл	55°	19	**1003740**	
	3800 мл	20°	18	**1003758**	
4000 K	3800 мл	40°	18	**1003761**	
	3800 мл	55°	19	**1003764**	
	3400 мл	20°	17	**1003711**	
2700 K	3400 мл	40°	18	**1003714**	
	3400 мл	55°	19	**1003717**	
	3500 лм	20°	17	**1003735**	
3000 K	3500 лм	40°	18	**1003738**	
	3500 лм	55°	19	**1003741**	
	3750 мл	20°	18	**1003759**	
4000 K	3750 мл	40°	18	**1003762**	
	3750 мл	55°	19	**1003765**	

Аксессуары

Идеальное отображение драйверов

	Драйвер для светодиодов 250 мА, 10 Вт	**Драйвер для светодиодов 250 мА, 10 Вт, ФАЗА**	**Драйвер для светодиодов 250 мА, 20 Вт, DALI**	**Драйвер для светодиодов 700 мА, 30 Вт**	**Драйвер для светодиодов 500 мА, 30 Вт, ФАЗА**	**Драйвер для светодиодов 500 мА, 40 Вт, DALI**
	S	**S**	**S**	**M**	**M**	**M**
	250 мА	**250 мА**	**250/350/500/700 мА**	**500/600/700 мА**	**500 мА**	**250/350/500/700 мА**
Материал	Поликарбонат (PC)	Поликарбонат (PC)	Поликарбонат (PC)	Поликарбонат (PC)	Поликарбонат (PC)	Поликарбонат (PC)
Цвет	белый	белый	белый	белый	белый	белый
Напряжение прим.	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50/60 Гц
Напряжение сек.	26-40 В	30-42 В	6-60 В	30-42 В	42-60 В	6-58 В
Выходной ток	250 мА	250 мА	250/350/500/700 мА	500/600/700 мА	500 мА	250/350/500/700 мА
Количество вых. сек.	1	1	1	1	1	1
Мощность от	6,5 Вт	7,5 Вт	1,5 Вт	15 Вт	21 Вт	1,5 Вт
Мощность до	10 Вт	10 Вт	15 Вт	29,5 Вт	30 Вт	40,6 Вт
Температура окружающей среды мин.	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-25°C	-25°C
Температура окружающей среды макс.	45°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Термозащита	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Класс защиты IP	IP20	IP20	IP 20	IP20	IP 20	IP 20
С регулировкой яркости	–	ФАЗА С	DALI	–	ФАЗА С	DALI
Длина	6,5 см	8,5 см	15 см	14,7 см	13,8 см	12,3 см
Ширина	3,9 см	3,9 см	5,2 см	4,3 см	4,4 см	7,9 см
Высота	2 см	2,2 см	2,8 см	3 см	3 см	2,4 см
Вес	0,05 кг	0,05 кг	0,142 кг	0,105 кг	0,13 кг	0,21 кг
Тов. №:	**1004058**	**1004055**	**1004067**	**1004064**	**1004054**	**1004069**

	S				**M**			
Напряжение прим.	SL153 эллиптический	SL154 призматический	SL155 матовый	SL305 сотовидный	SL153A эллиптический	SL154A призматический	SL155A матовый	SL306 сотовидный
Тов. №:	**1004786**	**1004787**	**1004788**	**1004789**	**1004790**	**1004791**	**1004792**	**1004793**

	Драйвер для светодиодов 1050 мА, 40 Вт	**Драйвер для светодиодов 700 мА, 30 Вт, ФАЗА**	**Драйвер для светодиодов 700 мА, 40 Вт, DALI**	**Драйвер для светодиодов 1050 мА, 40 Вт**	**Драйвер для светодиодов 1000 мА, 40 Вт, ФАЗА**	**Драйвер для светодиодов 1050 мА, 50 Вт, DALI**
	L	**L**	**L**	**XL**	**XL**	**XL**
	500/600/700 мА	**700 мА**	**700 мА**	**800/900/1050 мА**	**1000 мА**	**1050 мА**
Материал	Поликарбонат (PC)	Поликарбонат (PC)	Поликарбонат (PC)	Поликарбонат (PC)	Поликарбонат (PC)	Поликарбонат (PC)
Цвет	белый	белый	белый	белый	белый	белый
Напряжение прим.	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50/60 Гц
Напряжение сек.	30-42 В	30-42 В	6-58 В	30-42 В	28~40 В	6-58 В
Выходной ток	500/600/700 мА	700 мА	250/350/500/700 мА	800/900/1050 мА	1000 мА	700/800/900/1050/ 1200/1300/1400 мА
Количество вых. сек.	1	1	1	1	1	1
Мощность от	15 Вт	21 Вт	1,5 Вт	24 Вт	28 Вт	4,2 Вт
Мощность до	29,5 Вт	29,4 Вт	40,6 Вт	44 Вт	40 Вт	50 Вт
Температура окружающей среды мин.	-20°C	-20°C	-25°C	-20°C	-20°C	-25°C
Температура окружающей среды макс.	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Термозащита	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Класс защиты IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
С регулировкой яркости	–	ФАЗА C	DALI	–	ФАЗА C	DALI
Длина	14,7 см	11,5 см	12,3 см	9,7 см	15,3 см	12,3 см
Ширина	4,3 см	4,4 см	7,9 см	4,3 см	6,7 см	7,9 см
Высота	3 см	3 см	2,4 см	3 см	3 см	2,4 см
Вес	0,105 кг	0,072 кг	0,21 кг	0,072 кг	0,2 кг	0,215 кг
Тов. №:	**1004062**	**1004065**	**1004070**	**1004059**	**1004066**	**1004071**

	L				**XL**			
Напряжение прим.	SL153B эллиптический	SL154B призматиче-ский	SL155B матовый	SL307 сотовидный	SL153C эллиптический	SL154C призматиче-ский	SL155C матовый	SL308 сотовидный
Тов. №:	**1004794**	**1004795**	**1004796**	**1004797**	**1004798**	**1004799**	**1004800**	**1004801**

NUMINOS S

3 Ф.

Сведения о товаре:

220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

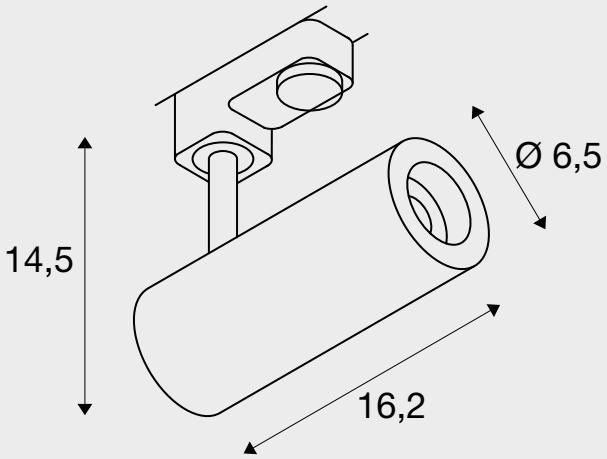

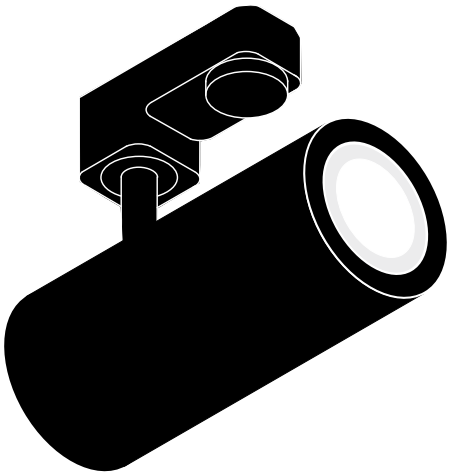

черный

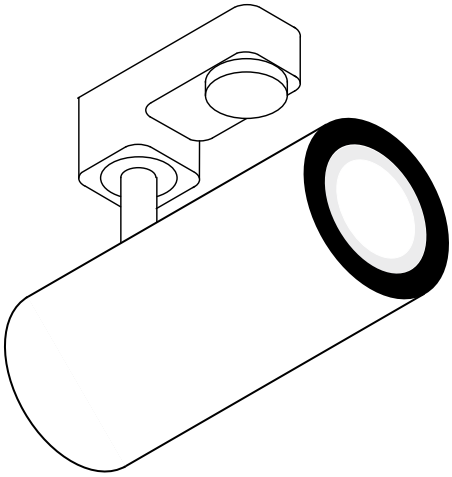

белый

				Тов. №:	
C	2700 K	985 лм	24°	**1004074**	
		985 лм	36°	**1004075**	
		980 лм	60°	**1004076**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004082**	
		1020 лм	36°	**1004083**	
		1020 лм	60°	**1004084**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004090**	
		1000 лм	36°	**1004091**	
		1000 лм	60°	**1004092**	
DALI	2700 K	985 лм	24°	**1004362**	
		985 лм	36°	**1004363**	
		980 лм	60°	**1004364**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004370**	
		1020 лм	36°	**1004371**	
		1020 лм	60°	**1004372**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004378**	
		1000 лм	36°	**1004379**	
		1000 лм	60°	**1004380**	
C	2700 K	980 лм	24°	**1004078**	
		985 лм	36°	**1004079**	
		980 лм	60°	**1004080**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004086**	
		1020 лм	36°	**1004087**	
		1020 лм	60°	**1004088**	
	4000 K	1090 лм	24°	**1004094**	
		1000 лм	36°	**1004095**	
		1090 лм	60°	**1004096**	
DALI	2700 K	985 лм	24°	**1004366**	
		985 лм	36°	**1004367**	
		980 лм	60°	**1004368**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004374**	
		1020 лм	36°	**1004375**	
		1020 лм	60°	**1004376**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004382**	
		1000 лм	36°	**1004383**	
		1000 лм	60°	**1004384**	

NUMINOS M

3 Ф.

Сведения о товаре:

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

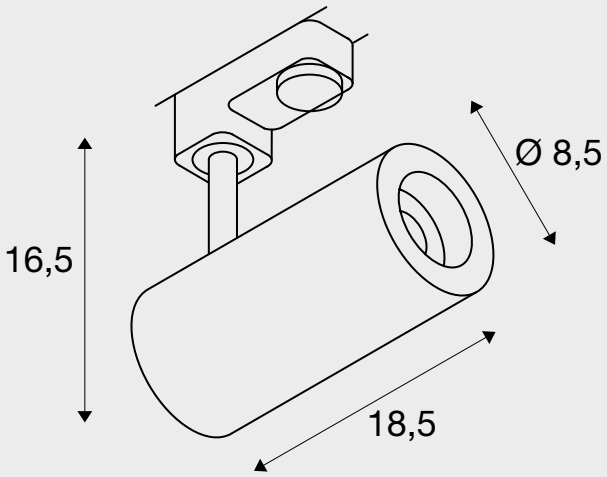

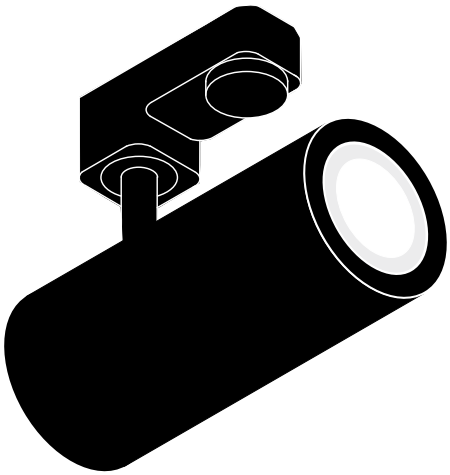

черный

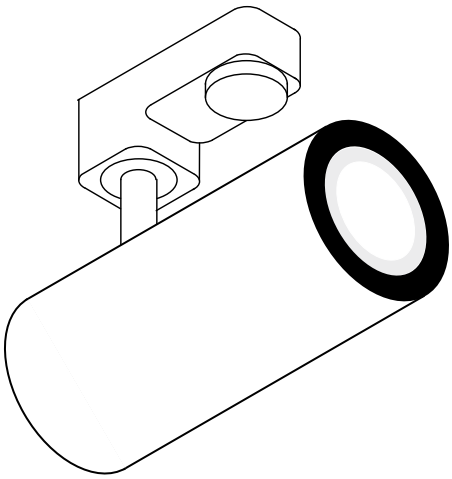

белый

				Тов. №:	
C	2700 K	1925 лм	24°	**1004170**	
		1935 лм	36°	**1004171**	
		1885 лм	60°	**1004172**	
	3000 K	1955 лм	24°	**1004178**	
		1970 лм	36°	**1004179**	
		1880 лм	60°	**1004180**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004186**	
		2120 лм	36°	**1004187**	
		2060 лм	60°	**1004188**	
DALI	2700 K	1925 лм	24°	**1004458**	
		1935 лм	36°	**1004459**	
		1885 лм	60°	**1004460**	
	3000 K	1930 лм	24°	**1004466**	
		1970 лм	36°	**1004467**	
		1880 лм	60°	**1004468**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004474**	
		2120 лм	36°	**1004475**	
		2060 лм	60°	**1004476**	
C	2700 K	1925 лм	24°	**1004174**	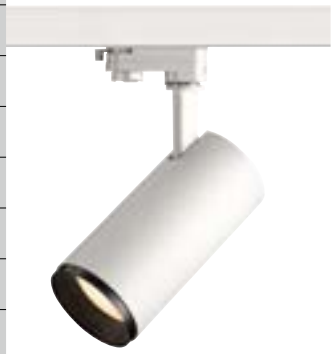
		1935 лм	36°	**1004175**	
		1870 лм	60°	**1004176**	
	3000 K	1955 лм	24°	**1004182**	
		1970 лм	36°	**1004183**	
		1870 лм	60°	**1004184**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004190**	
		2120 лм	36°	**1004191**	
		2060 лм	60°	**1004192**	
DALI	2700 K	1925 лм	24°	**1004462**	
		1935 лм	36°	**1004463**	
		1885 лм	60°	**1004464**	
	3000 K	1955 лм	24°	**1004470**	
		1970 лм	36°	**1004471**	
		1880 лм	60°	**1004472**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004478**	
		2120 лм	36°	**1004479**	
		2060 лм	60°	**1004480**	

NUMINOS L

3 Ф.

Сведения о товаре:

220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

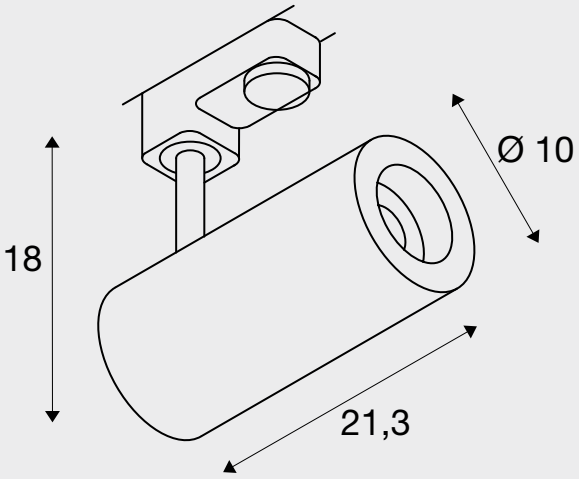

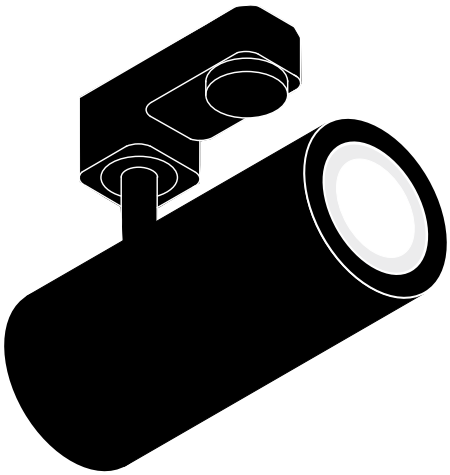

черный

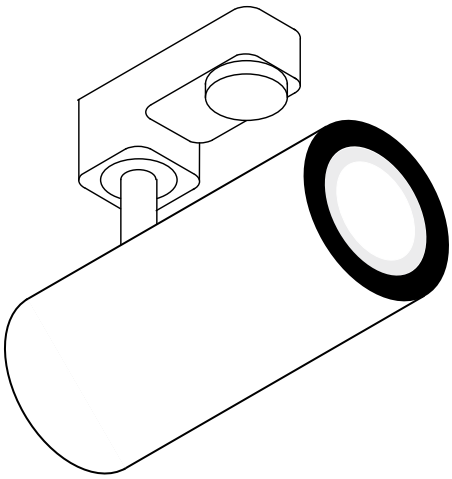

белый

				Тов. №:	
C	2700 K	2440 лм	24°	**1004266**	
		2400 мл	36°	**1004267**	
		2475 лм	60°	**1004268**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004274**	
		2340 мл	36°	**1004275**	
		2400 мл	60°	**1004276**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004282**	
		2620 лм	36°	**1004283**	
		2715 лм	60°	**1004284**	
DALI	2700 K	2430 лм	24°	**1004554**	
		2400 мл	36°	**1004555**	
		2475 лм	60°	**1004556**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004562**	
		2340 мл	36°	**1004563**	
		2400 мл	60°	**1004564**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004570**	
		2620 лм	36°	**1004571**	
		2715 лм	60°	**1004572**	
C	2700 K	2430 лм	24°	**1004270**	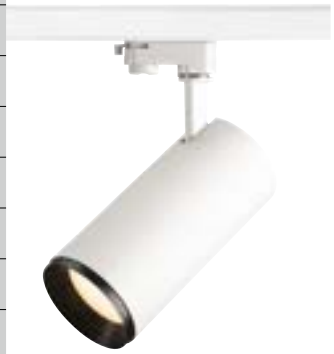
		2400 мл	36°	**1004271**	
		2475 лм	60°	**1004272**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004278**	
		2340 мл	36°	**1004279**	
		2400 мл	60°	**1004280**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004286**	
		2620 лм	36°	**1004287**	
		2715 лм	60°	**1004288**	
DALI	2700 K	2440 лм	24°	**1004558**	
		2400 мл	36°	**1004559**	
		2475 лм	60°	**1004560**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004566**	
		2340 мл	36°	**1004567**	
		2400 мл	60°	**1004568**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004574**	
		2620 лм	36°	**1004575**	
		2715 лм	60°	**1004576**	

NUMINOS S

CW

Сведения о товаре:

220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

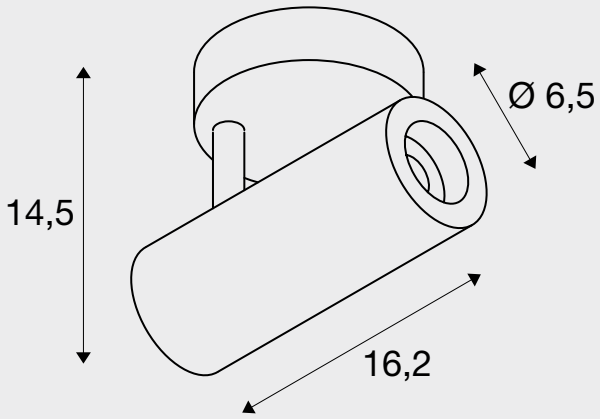

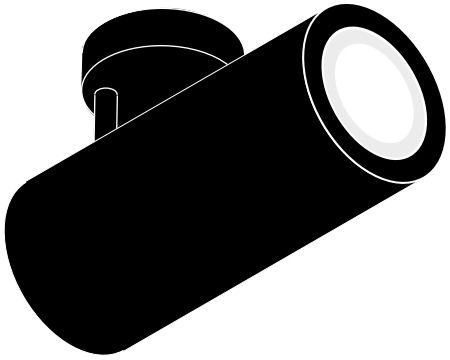

■ черный

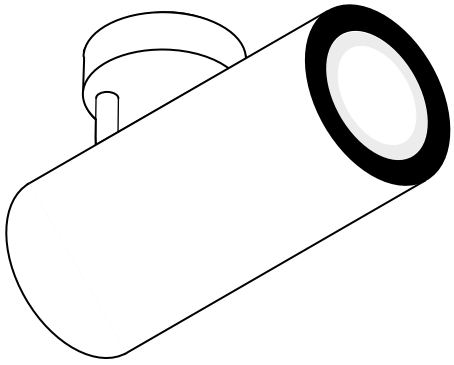

□ белый

				Тов. №:	
C	2700 K	985 лм	24°	**1004098**	
		985 лм	36°	**1004099**	
		980 лм	60°	**1004100**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004106**	
		1020 лм	36°	**1004107**	
		1020 лм	60°	**1004108**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004114**	
		1000 лм	36°	**1004115**	
		1000 лм	60°	**1004116**	
DALI	2700 K	985 лм	24°	**1004386**	
		980 лм	36°	**1004387**	
		980 лм	60°	**1004388**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004394**	
		1020 лм	36°	**1004395**	
		1020 лм	60°	**1004396**	
	4000 K	1090 лм	24°	**1004402**	
		1000 лм	36°	**1004403**	
		1000 лм	60°	**1004404**	
C	2700 K	985 лм	24°	**1004102**	
		985 лм	36°	**1004103**	
		980 лм	60°	**1004104**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004110**	
		1020 лм	36°	**1004111**	
		1020 лм	60°	**1004112**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004118**	
		1000 лм	36°	**1004119**	
		1090 лм	60°	**1004120**	
DALI	2700 K	985 лм	24°	**1004390**	
		985 лм	36°	**1004391**	
		980 лм	60°	**1004392**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004398**	
		1020 лм	36°	**1004399**	
		1020 лм	60°	**1004400**	
	4000 K	1090 лм	24°	**1004406**	
		1000 лм	36°	**1004407**	
		1000 лм	60°	**1004408**	

NUMINOS M

CL

Сведения о товаре:

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

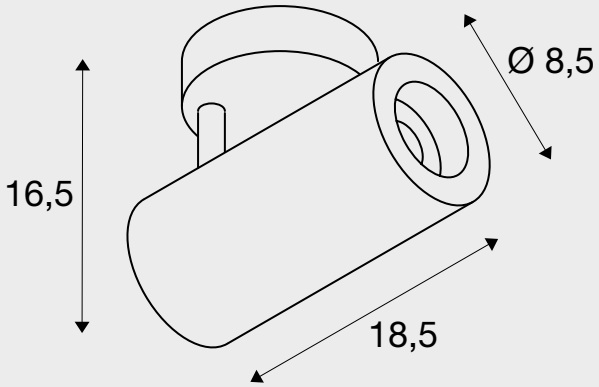

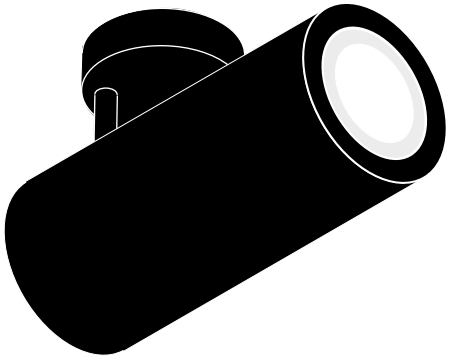

■ черный

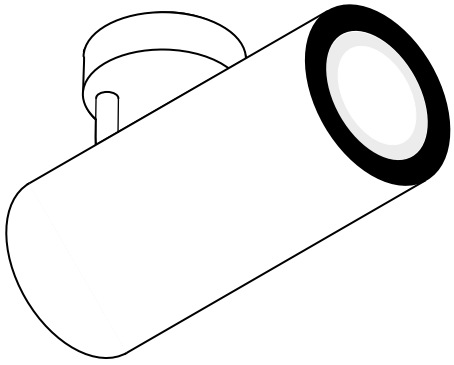

□ белый

				Тов. №:	
C	2700 K	1925 лм	24°	**1004194**	
		1935 лм	36°	**1004195**	
		1870 лм	60°	**1004196**	
	3000 K	1955 лм	24°	**1004202**	
		1950 лм	36°	**1004203**	
		1870 лм	60°	**1004204**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004210**	
		2120 лм	36°	**1004211**	
		2060 лм	60°	**1004212**	
DALI	2700 K	1925 лм	24°	**1004482**	
		1935 лм	36°	**1004483**	
		1885 лм	60°	**1004484**	
	3000 K	1955 лм	24°	**1004490**	
		1950 лм	36°	**1004491**	
		1880 лм	60°	**1004492**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004498**	
		2120 лм	36°	**1004499**	
		2060 лм	60°	**1004500**	
C	2700 K	1930 лм	24°	**1004198**	
		1930 лм	36°	**1004199**	
		1885 лм	60°	**1004200**	
	3000 K	1955 лм	24°	**1004206**	
		1970 лм	36°	**1004207**	
		1880 лм	60°	**1004208**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004214**	
		2120 лм	36°	**1004215**	
		2060 лм	60°	**1004216**	
DALI	2700 K	1925 лм	24°	**1004486**	
		1935 лм	36°	**1004487**	
		1885 лм	60°	**1004488**	
	3000 K	1930 лм	24°	**1004494**	
		1970 лм	36°	**1004495**	
		1880 лм	60°	**1004496**	
	4000 K	2120 лм	24°	**1004502**	
		2120 лм	36°	**1004503**	
		2060 лм	60°	**1004504**	

NUMINOS L

CL

Сведения о товаре:

220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

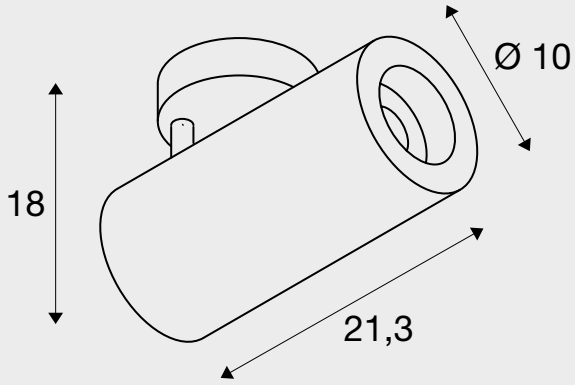

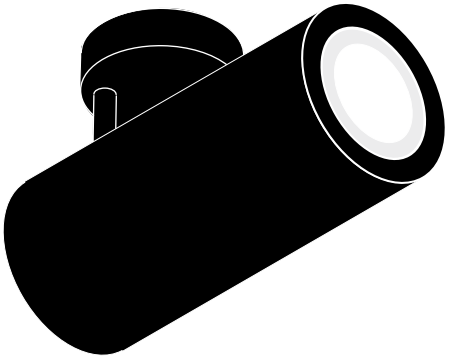

■ черный

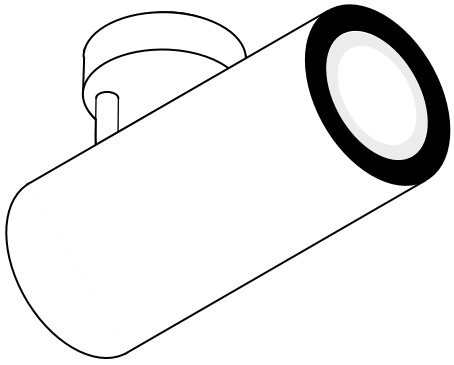

□ белый

				Тов. №:	
C	2700 K	2440 лм	24°	**1004290**	
		2400 мл	36°	**1004291**	
		2475 лм	60°	**1004292**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004298**	
		2340 мл	36°	**1004299**	
		2400 мл	60°	**1004300**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004306**	
		2620 лм	36°	**1004307**	
		2715 лм	60°	**1004308**	
DALI	2700 K	2440 лм	24°	**1004578**	
		2400 мл	36°	**1004579**	
		2475 лм	60°	**1004580**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004586**	
		2340 мл	36°	**1004587**	
		2400 мл	60°	**1004588**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004594**	
		2620 лм	36°	**1004595**	
		2715 лм	60°	**1004596**	
C	2700 K	2430 лм	24°	**1004294**	
		2400 мл	36°	**1004295**	
		2475 лм	60°	**1004296**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004302**	
		2340 мл	36°	**1004303**	
		2400 мл	60°	**1004304**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004310**	
		2620 лм	36°	**1004311**	
		2720 лм	60°	**1004312**	
DALI	2700 K	2440 лм	24°	**1004582**	
		2400 мл	36°	**1004583**	
		2475 лм	60°	**1004584**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004590**	
		2340 мл	36°	**1004591**	
		2400 мл	60°	**1004592**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004598**	
		2620 лм	36°	**1004599**	
		2715 лм	60°	**1004600**	

NUMINOS S

CL

Сведения о товаре:

220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000

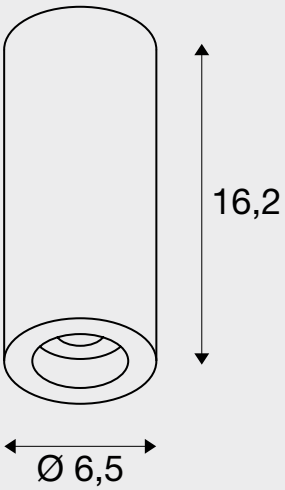

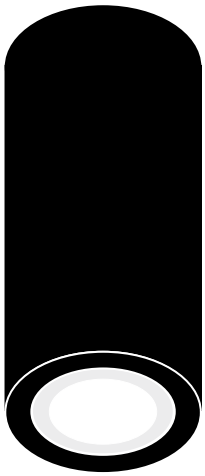

черный

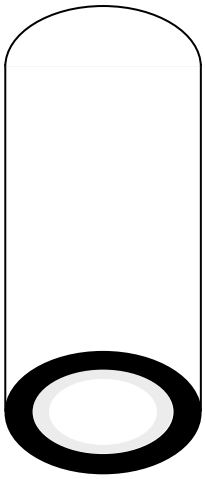

белый

				Тов. №:	
C	2700 K	985 лм	24°	**1004122**	
		985 лм	36°	**1004123**	
		980 лм	60°	**1004124**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004130**	
		1020 лм	36°	**1004131**	
		1020 лм	60°	**1004132**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004138**	
		1000 лм	36°	**1004139**	
		1000 лм	60°	**1004140**	
DALI	2700 K	985 лм	24°	**1004410**	
		985 лм	36°	**1004411**	
		980 лм	60°	**1004412**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004418**	
		1020 лм	36°	**1004419**	
		1010 лм	60°	**1004420**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004426**	
		1000 лм	36°	**1004427**	
		1000 лм	60°	**1004428**	
C	2700 K	980 лм	24°	**1004126**	
		985 лм	36°	**1004127**	
		980 лм	60°	**1004128**	
	3000 K	1010 лм	24°	**1004134**	
		1020 лм	36°	**1004135**	
		2620 лм	60°	**1004136**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004142**	
		1000 лм	36°	**1004143**	
		1090 лм	60°	**1004144**	
DALI	2700 K	985 лм	24°	**1004414**	
		980 лм	36°	**1004415**	
		980 лм	60°	**1004416**	
	3000 K	1010 лм	24°	**1004422**	
		1020 лм	36°	**1004423**	
		1020 лм	60°	**1004424**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004430**	
		1000 лм	36°	**1004431**	
		1000 лм	60°	**1004432**	

NUMINOS M

CL

Сведения о товаре:

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000

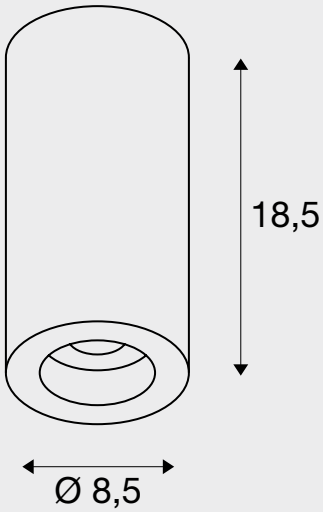

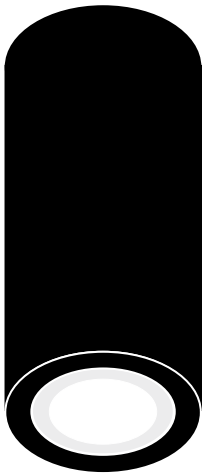

черный

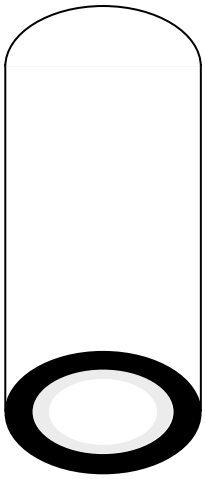

белый

				Тов. №:	
C	2700 K	1925 лм	24°	**1004218**	
		1930 лм	36°	**1004219**	
		1870 лм	60°	**1004220**	
	3000 K	1950 лм	24°	**1004226**	
		1970 лм	36°	**1004227**	
		1880 лм	60°	**1004228**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004234**	
		2120 лм	36°	**1004235**	
		2060 лм	60°	**1004236**	
DALI	2700 K	1925 лм	24°	**1004506**	
		1935 лм	36°	**1004507**	
		1885 лм	60°	**1004508**	
	3000 K	1930 лм	24°	**1004514**	
		1970 лм	36°	**1004515**	
		1870 лм	60°	**1004516**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004522**	
		2120 лм	36°	**1004523**	
		2060 лм	60°	**1004524**	
C	2700 K	1925 лм	24°	**1004222**	
		1935 лм	36°	**1004223**	
		1885 лм	60°	**1004224**	
	3000 K	1955 лм	24°	**1004230**	
		1950 лм	36°	**1004231**	
		1870 лм	60°	**1004232**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004238**	
		2120 лм	36°	**1004239**	
		2060 лм	60°	**1004240**	
DALI	2700 K	1925 лм	24°	**1004510**	
		1935 лм	36°	**1004511**	
		1885 лм	60°	**1004512**	
	3000 K	1950 лм	24°	**1004518**	
		1950 лм	36°	**1004519**	
		1880 лм	60°	**1004520**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004526**	
		2120 лм	36°	**1004527**	
		2060 лм	60°	**1004528**	

NUMINOS L

CL

Сведения о товаре:

220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000

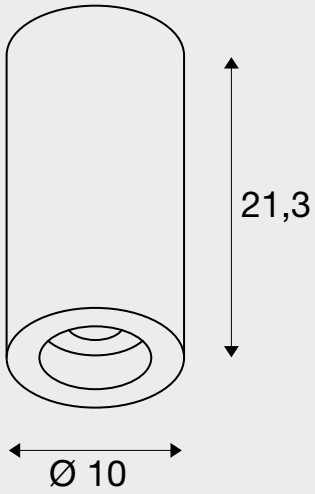

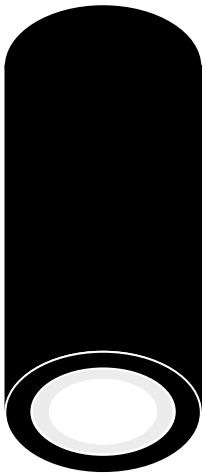

черный

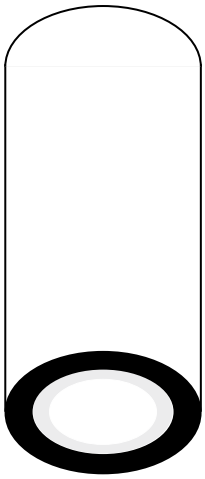

белый

				Тов. №:	
C	2700 K	2440 лм	24°	**1004314**	
		2400 мл	36°	**1004315**	
		2475 лм	60°	**1004316**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004322**	
		2340 мл	36°	**1004323**	
		2400 мл	60°	**1004324**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004330**	
		2620 лм	36°	**1004331**	
		2715 лм	60°	**1004332**	
DALI	2700 K	2440 лм	24°	**1004602**	
		2400 мл	36°	**1004603**	
		2475 лм	60°	**1004604**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004610**	
		2340 мл	36°	**1004611**	
		2400 мл	60°	**1004612**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004618**	
		2620 лм	36°	**1004619**	
		2715 лм	60°	**1004620**	
C	2700 K	2440 лм	24°	**1004318**	
		2400 мл	36°	**1004319**	
		2475 лм	60°	**1004320**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004326**	
		2340 мл	36°	**1004327**	
		2400 мл	60°	**1004328**	
	4000 K	2670 лм	24°	**1004334**	
		2620 лм	36°	**1004335**	
		2715 лм	60°	**1004336**	
DALI	2700 K	2440 лм	24°	**1004606**	
		2400 мл	36°	**1004607**	
		2475 лм	60°	**1004608**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004614**	
		2340 мл	36°	**1004615**	
		2400 мл	60°	**1004616**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004622**	
		2620 лм	36°	**1004623**	
		2715 лм	60°	**1004624**	

NUMINOS S

PD

Сведения о товаре:

220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000

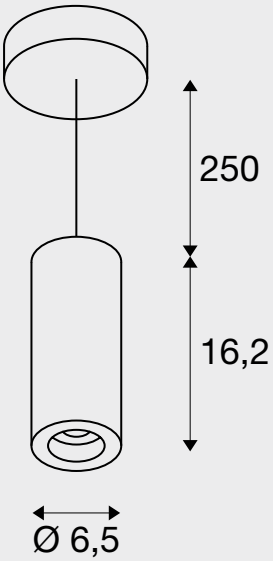

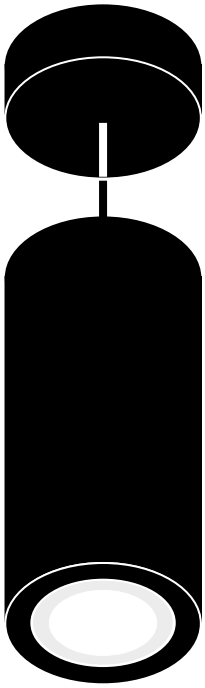

черный

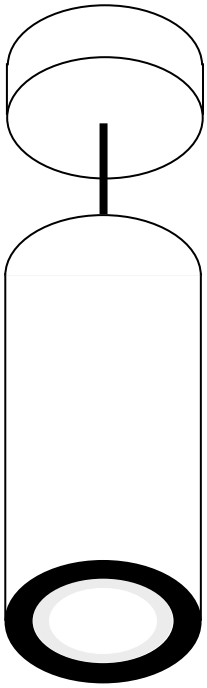

белый

				Тов. №:	
C	2700 K	980 лм	24°	**1004146**	
		985 лм	36°	**1004147**	
		980 лм	60°	**1004148**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004154**	
		1020 лм	36°	**1004155**	
		1020 лм	60°	**1004156**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004162**	
		1000 лм	36°	**1004163**	
		1000 лм	60°	**1004164**	
DALI	2700 K	985 лм	24°	**1004434**	
		985 лм	36°	**1004435**	
		980 лм	60°	**1004436**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004442**	
		1020 лм	36°	**1004443**	
		1020 лм	60°	**1004444**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004450**	
		1000 лм	36°	**1004451**	
		1000 лм	60°	**1004452**	
C	2700 K	985 лм	24°	**1004150**	
		985 лм	36°	**1004151**	
		980 лм	60°	**1004152**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004158**	
		1020 лм	36°	**1004159**	
		1020 лм	60°	**1004160**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004166**	
		1000 лм	36°	**1004167**	
		1000 лм	60°	**1004168**	
DALI	2700 K	985 лм	24°	**1004438**	
		985 лм	36°	**1004439**	
		980 лм	60°	**1004440**	
	3000 K	1020 лм	24°	**1004446**	
		1020 лм	36°	**1004447**	
		1020 лм	60°	**1004448**	
	4000 K	1000 лм	24°	**1004454**	
		1000 лм	36°	**1004455**	
		1000 лм	60°	**1004456**	

NUMINOS M

PD

Сведения о товаре:

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000

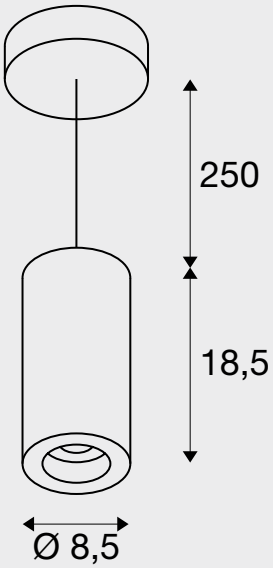

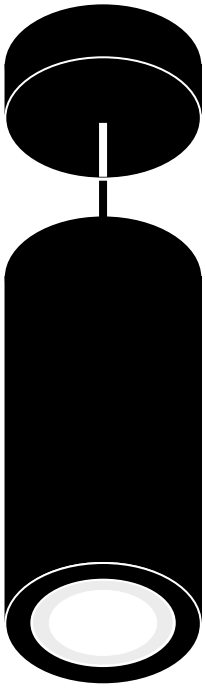

черный

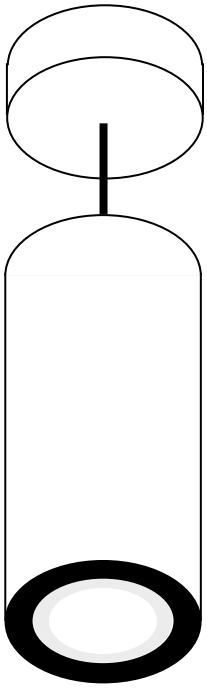

белый

				Тов. №:	
C	2700 K	1925 лм	24°	**1004242**	
		1935 лм	36°	**1004243**	
		1885 лм	60°	**1004244**	
	3000 K	1955 лм	24°	**1004250**	
		1970 лм	36°	**1004251**	
		1870 лм	60°	**1004252**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004258**	
		2120 лм	36°	**1004259**	
		2060 лм	60°	**1004260**	
DALI	2700 K	1925 лм	24°	**1004530**	
		1935 лм	36°	**1004531**	
		1885 лм	60°	**1004532**	
	3000 K	1955 лм	24°	**1004538**	
		1970 лм	36°	**1004539**	
		1880 лм	60°	**1004540**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004546**	
		2120 лм	36°	**1004547**	
		2060 лм	60°	**1004548**	
C	2700 K	1925 лм	24°	**1004246**	
		1935 лм	36°	**1004247**	
		1885 лм	60°	**1004248**	
	3000 K	1955 лм	24°	**1004254**	
		1950 лм	36°	**1004255**	
		1880 лм	60°	**1004256**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004262**	
		2120 лм	36°	**1004263**	
		2060 лм	60°	**1004264**	
DALI	2700 K	1930 лм	24°	**1004534**	
		1935 лм	36°	**1004535**	
		1885 лм	60°	**1004536**	
	3000 K	1955 лм	24°	**1004542**	
		1970 лм	36°	**1004543**	
		1870 лм	60°	**1004544**	
	4000 K	2125 лм	24°	**1004550**	
		2120 лм	36°	**1004551**	
		2060 лм	60°	**1004552**	

NUMINOS L

PD

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000

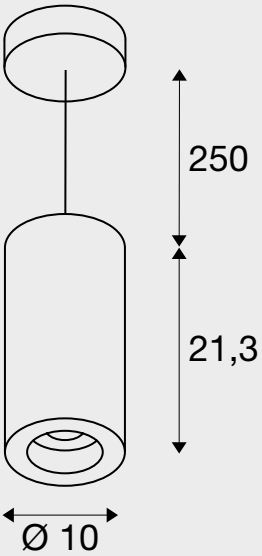

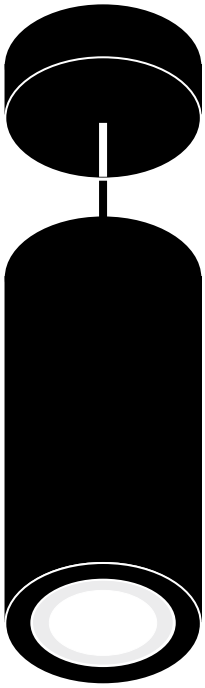

черный

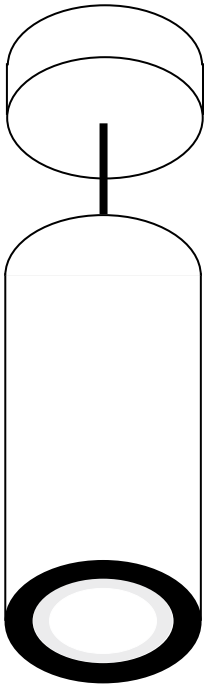

белый

				Тов. №:	
C	2700 K	2440 лм	24°	**1004338**	
		2400 мл	36°	**1004339**	
		2475 лм	60°	**1004340**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004346**	
		2340 мл	36°	**1004347**	
		2400 мл	60°	**1004348**	
	4000 K	2670 лм	24°	**1004354**	
		2620 лм	36°	**1004355**	
		2715 лм	60°	**1004356**	
DALI	2700 K	2430 лм	24°	**1004626**	
		2400 мл	36°	**1004627**	
		2475 лм	60°	**1004628**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004634**	
		2340 мл	36°	**1004635**	
		2400 мл	60°	**1004636**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004642**	
		2620 лм	36°	**1004643**	
		2715 лм	60°	**1004644**	
C	2700 K	2440 лм	24°	**1004342**	
		2400 мл	36°	**1004343**	
		2475 лм	60°	**1004344**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004350**	
		2340 мл	36°	**1004351**	
		2400 мл	60°	**1004352**	
	4000 K	2670 лм	24°	**1004358**	
		2620 лм	36°	**1004359**	
		2720 лм	60°	**1004360**	
DALI	2700 K	2440 лм	24°	**1004630**	
		2400 мл	36°	**1004631**	
		2475 лм	60°	**1004632**	
	3000 K	2430 лм	24°	**1004638**	
		2340 мл	36°	**1004639**	
		2400 мл	60°	**1004640**	
	4000 K	2675 лм	24°	**1004646**	
		2620 лм	36°	**1004647**	
		2715 лм	60°	**1004648**	

НЕПОДВЛАСТНЫЕ ВРЕМЕНИ КЛАССИКИ

НАСТОЛЬНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ВПИСЫВАЮЩИЕСЯ В ЛЮБЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Классики среди светильников: Благодаря строгому и стройному дизайну наши настольные напольные светильники отлично вписываются в любой интерьер и поэтому находят достойное место в офисах, жилых домах и торговых помещениях.

1000763 + 1000764 79 + 81

1002146 85

НАСТОЛЬНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

70
71
FOLLOWER 72
72
75
78
78
79
 79
79
80
 80
81
81
81
 82
83
84
84
 85
86
86
 87
 88
89

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Сведения о рекомендациях изготовителя, касающихся источников света, см. в главе Источники света, начиная со страницы 844

FITU
TL, E27

SOCKET INSIDE

- Выключатель на проводе для подключения к сети

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Евровилка и выключатель

Источник света

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 440 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003092

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 640 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003085

Сведения об источнике света

макс. 10 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 ■ черный	**1001676**
E27 □ белый	**1001677**
E27 ▫ Алюминий	**1001678**

TONILA
TL

LED INSIDE

- Переносной беспроводной светильник
- Трехступенчатая регулировка яркости с помощью клавишного переключателя
- Удобная зарядка через USB

Сведения о продукте

Питание от аккумулятора
Мощность системы: 1,6 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости: переключатель

Чертеж с размерами



Примечание

Требуется блок питания без зарядного устройства USB 5В постоянного тока / 1-2 А
Для зарядного кабеля с разъемом мини-USB

Вариант	Тов. №:
90 лм | 2700 K | CRI>80	
белый / алюминий	**1002582**
90 лм | 2700 K | CRI>80	
черный / латунь	**1002583**

MAGANDA
TL



- 3-кратное оптическое увеличение
- 3 цветовых температуры на выбор
- Сенсорный клавишный переключатель

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 12 В пост. тока
Мощность системы: 4,8 Вт
Материал: сталь / стекло

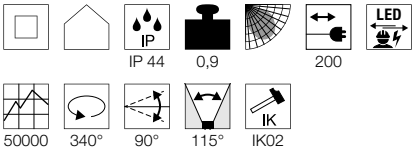

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом

Вариант	Тов. №:
45/48/51 лм | 2700/3000/4000 K | CRI>90	
хромированный	1004970

VINCELLI D
TL

- Изящный дизайн
- Корпус светильника из натурального бамбука

Сведения о продукте

220-240 В ~50 Гц | 500 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: бамбук / сталь

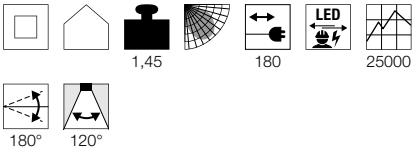

Чертеж с размерами



Примечание

Блок питания со встроенной вилкой

Вариант	Тов. №:
500 лм | 2700 K | CRI>80	
антрацитовый / коричневый	1002068

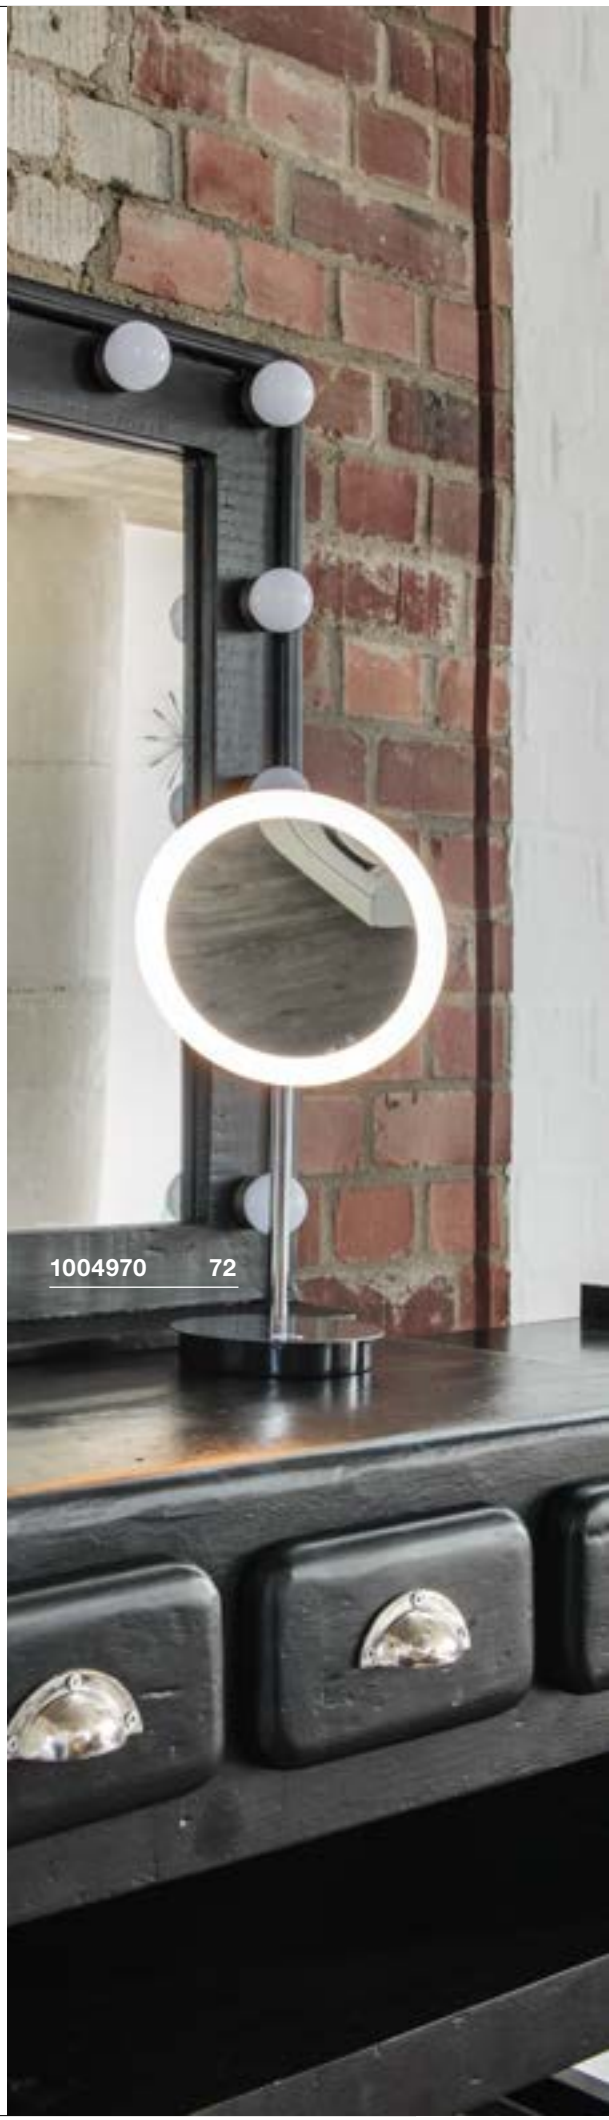

1004970 72

1002068 73

146111 75

DESIGNED BY
Johannes Tomm

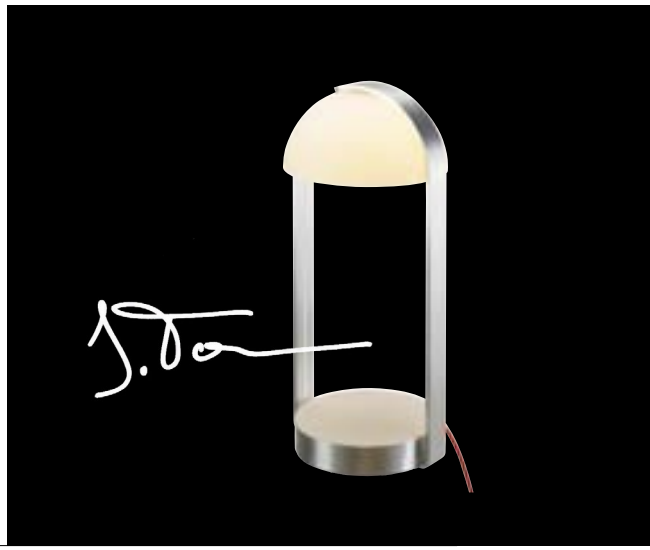

BRENDA
TL, беспроводная зарядка

LED INSIDE

FR

reddot award 2018 winner

- Трехступенчатая регулировка яркости с помощью клавишного переключателя
- Поверхность для беспроводной зарядки смартфонов
- Подключение через USB

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 12 В пост. тока
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: переключатель

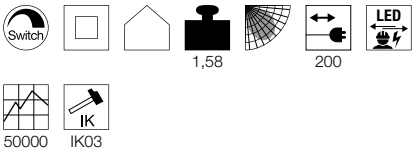

Чертеж с размерами



Примечание

Ночной свет можно включить отдельно
Евровилка

Вариант	Тов. №:
Отраженный свет: 460 лм | 3000 K | CRI>80 Ночной свет: 50 лм | 3000 K | CRI>80	
белый / алюминий	**146111**

SLV FENDA. MIX & MATCH

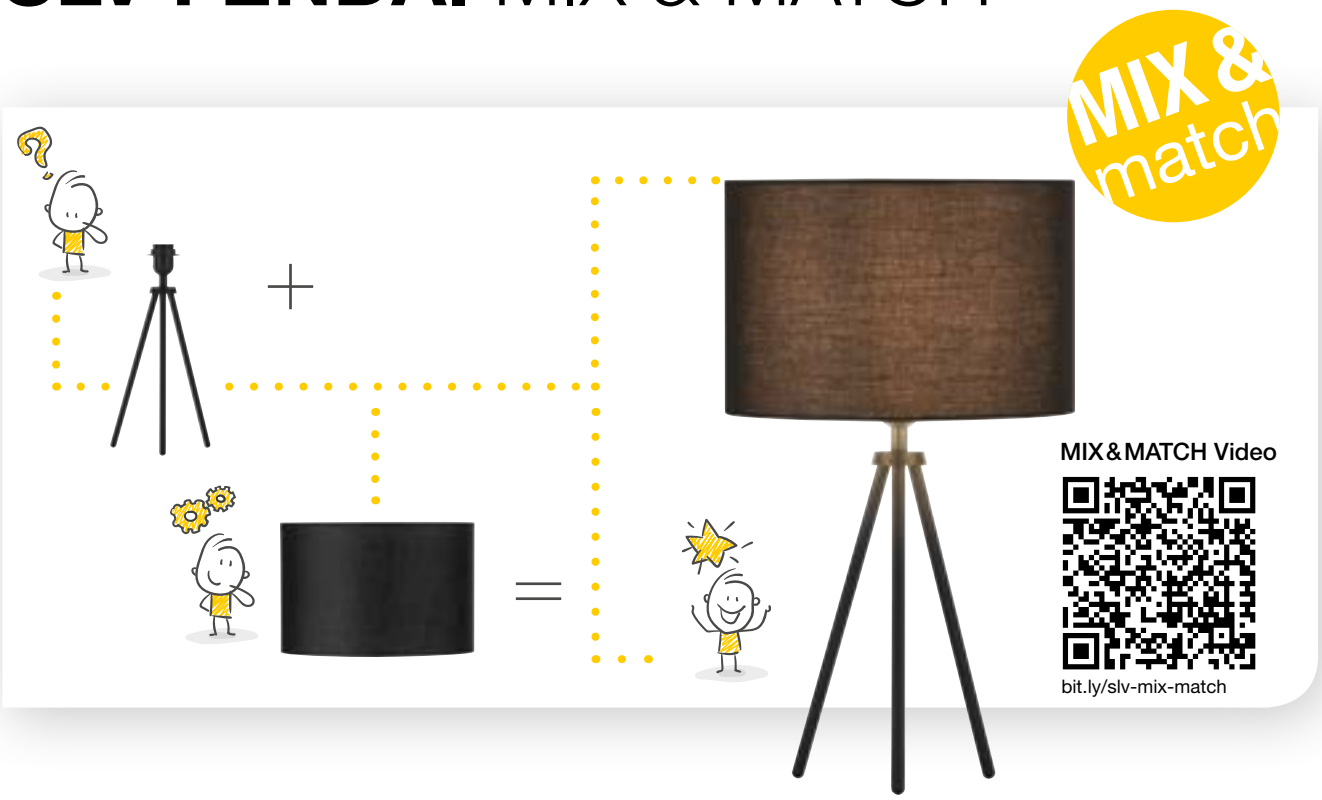

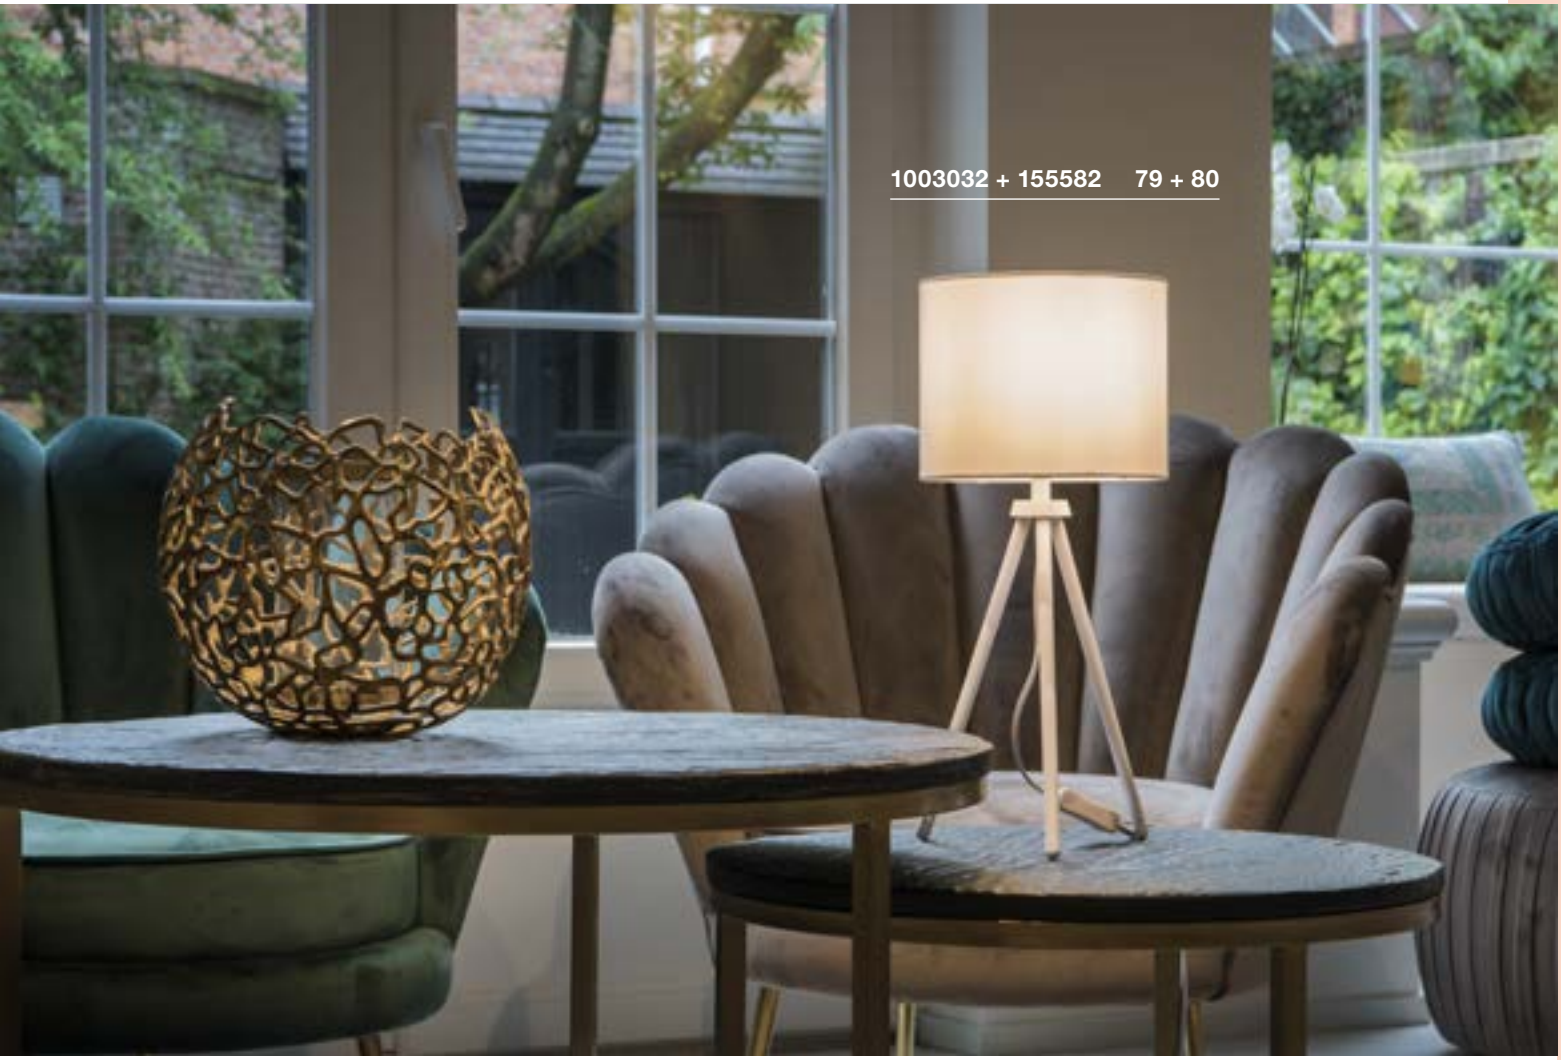
1003032 + 155582 79 + 80

1003029 + 156122 79 + 81

1003030 + 156141 78 + 80

FENDA
TL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору абажура
- Выключатель на проводе для подключения к сети

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь



Чертеж с размерами



Примечание

Евровилка и выключатель

Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
матовый белый	**1003030**
E27	
матовый черный	**155780**
E27	
шлифованный никель	**155785**

FENDA
FL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору абажура
- Ножной выключатель на проводе для подключения к сети

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь



Чертеж с размерами



Примечание

Евровилка и выключатель

Источник света

LED E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002127

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
матовый белый	**1003031**
E27	
матовый черный	**155790**
E27	
шлифованный никель	**155795**

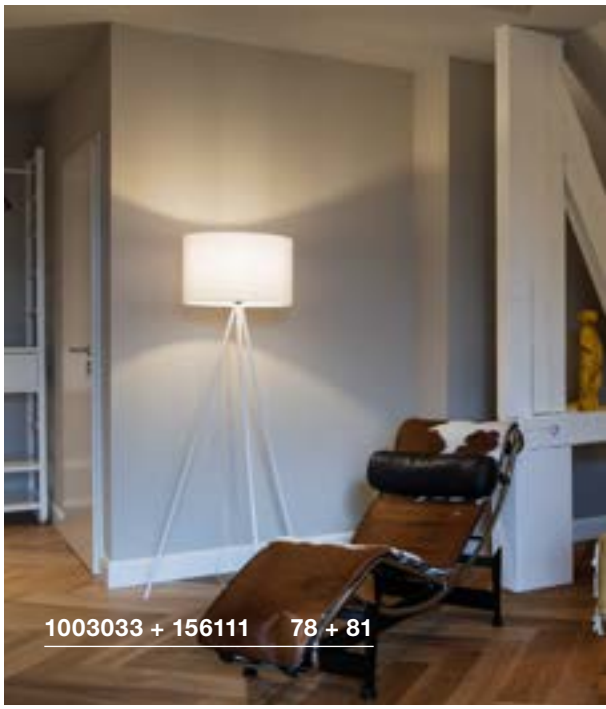

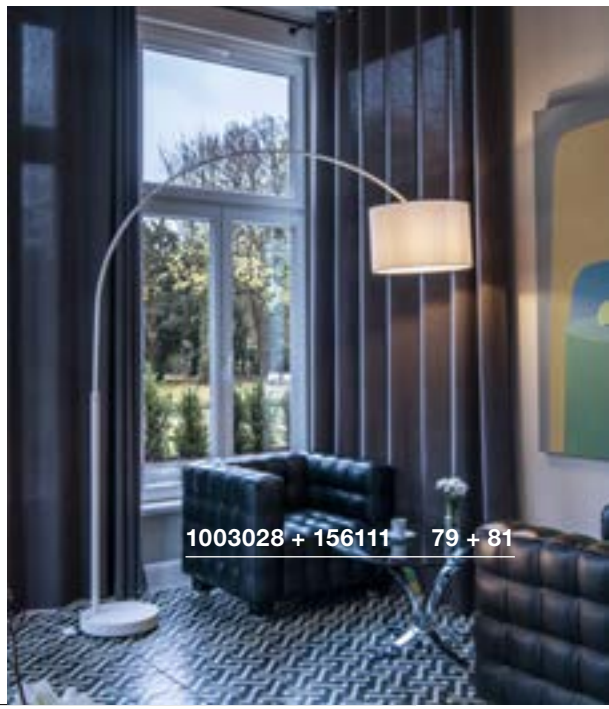

FENDA
TL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору абажура
- Выключатель на проводе для подключения к сети

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Примечание

Евровилка

Источник света

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2200-2700 K, 830 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002126

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
матовый белый	**1003032**
E27	
матовый черный	**155540**

FENDA
FL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору абажура
- Выключатель на рожке светильника

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Примечание

Евровилка

Источник света

LED E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
матовый белый	**1003033**
E27	
матовый черный	**155490**
E27	
хромированный	**155492**

FENDA BOW BASIS
FL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

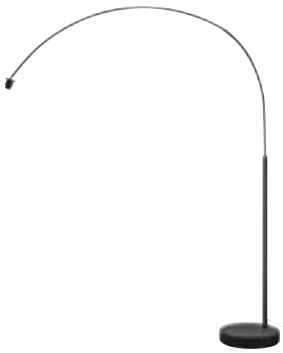

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору абажура
- Ножной выключатель на проводе для подключения к сети

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Примечание

макс. допустимый вес абажура 900 г
Евровилка и выключатель

Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Сведения об источнике света

макс. 25 Вт
Д: макс. 17,5 см

Вариант	Тов. №:
E27	
матовый белый	**1003028**
E27	
матовый черный	**1003029**
E27	
хромированный	**1000763**

FENDA
Ø 15 см, круглый

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте

Материал: текстиль / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

макс. 40 Вт

Вариант	Тов. №:
белый	156141
бежевый	156143
черный / медный	156152

FENDA
Ø 30 см, круглый

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте

Материал: текстиль / сталь



Чертеж с размерами



Примечание

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
белый	155582
бежевый	155583
черный / медный	155592

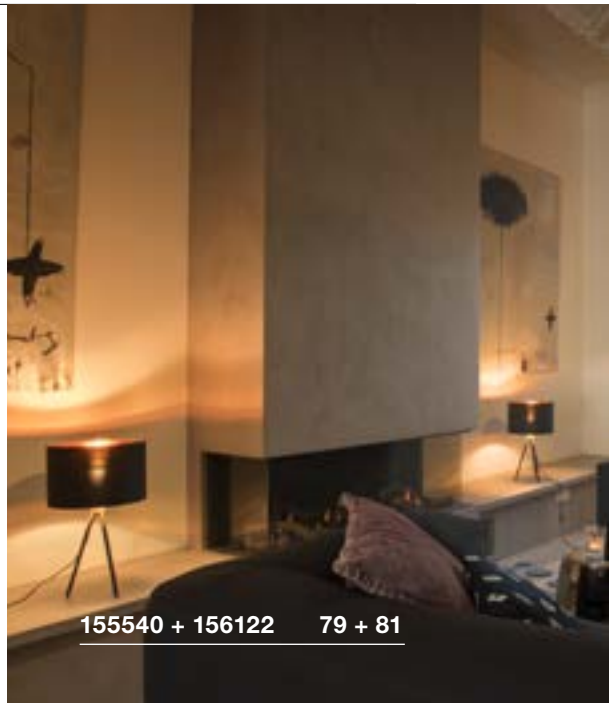

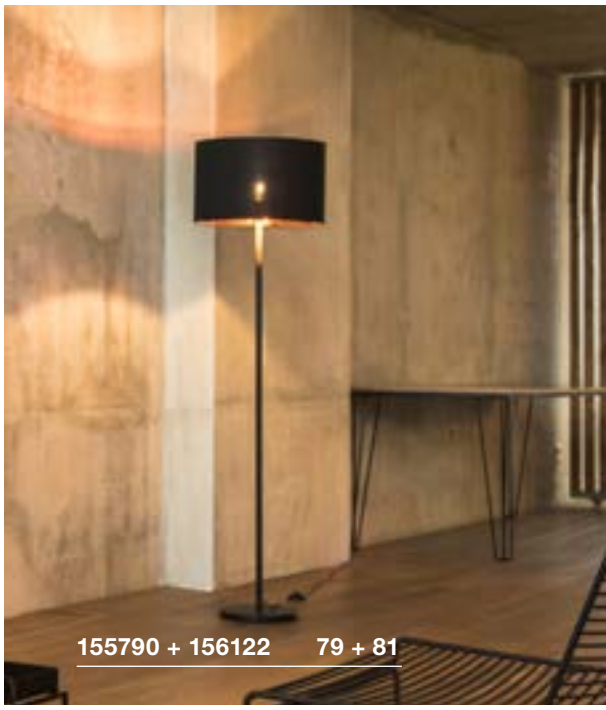

FENDA
Ø 45 см, круглый

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте
Материал: текстиль / сталь

Чертеж с размерами



Примечание
макс. 60 Вт

Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Крышка из акрилового стекла
Тов. №: 156100

Вариант	Тов. №:
белый	156111
бежевый	156113
черный / медный	156122

FENDA
Ø 70 см, круглый

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте
Материал: текстиль / сталь

Чертеж с размерами



Примечание
макс. 60 Вт



Вариант	Тов. №:
белый	1000579
черный / медный	1000580

FENDA
Ø 40 см, круглый

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте
Материал: полиметилакрилат (PMMA)

Чертеж с размерами



Примечание
макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
глянцевый белый	1000764

KARPO
TL

- Светодиод Premium с CRI>90
- Клавишный переключатель на рожке светильника
- Трехступенчатая регулировка яркости с помощью клавишного переключателя

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 6,5 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: переключатель



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
400 лм | 3000 K | CRI>90	
матовый белый	**1001460**
330 лм | 3000 K | CRI>90	
матовый черный	**1001461**

KARPO
FL

LED INSIDE

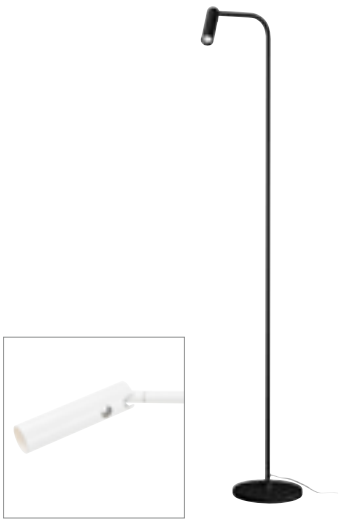

- Светодиод Premium с CRI>90
- Клавишный переключатель на рожке светильника
- Трехступенчатая регулировка яркости с помощью клавишного переключателя

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 6,5 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: переключатель

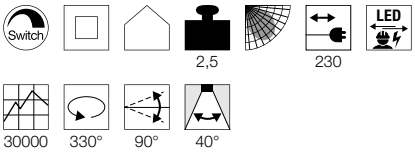

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
400 лм | 3000 K | CRI>90	
матовый белый	**1001462**
330 лм | 3000 K | CRI>90	
матовый черный	**1001463**

PHELIA
TL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Выключатель на рожке светильника
- Рожок с регулировкой наклона 90°
- Абажур с белой внутренней лакировкой

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь



Чертеж с размерами



Примечание

Штепсельная вилка с заземляющим контактом и выключатель

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт
2600 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003101

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005076

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 10,5 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
матовый черный / хромированный	**146000**

PHELIA
FL, E27

SOCKET INSIDE

- Выключатель на рожке светильника
- Рожок с регулировкой наклона 90°
- Абажур с белой внутренней лакировкой

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь



Чертеж с размерами



Примечание

Штепсельная вилка с заземляющим контактом и выключатель

Источник света

Светодиод E27, 8 Вт, 350°
2200 K, 250 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003100

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002127

Сведения об источнике света

макс. 23 Вт
Ø: макс. 5,3 см, Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:
E27	
матовый черный / хромированный	**146010**

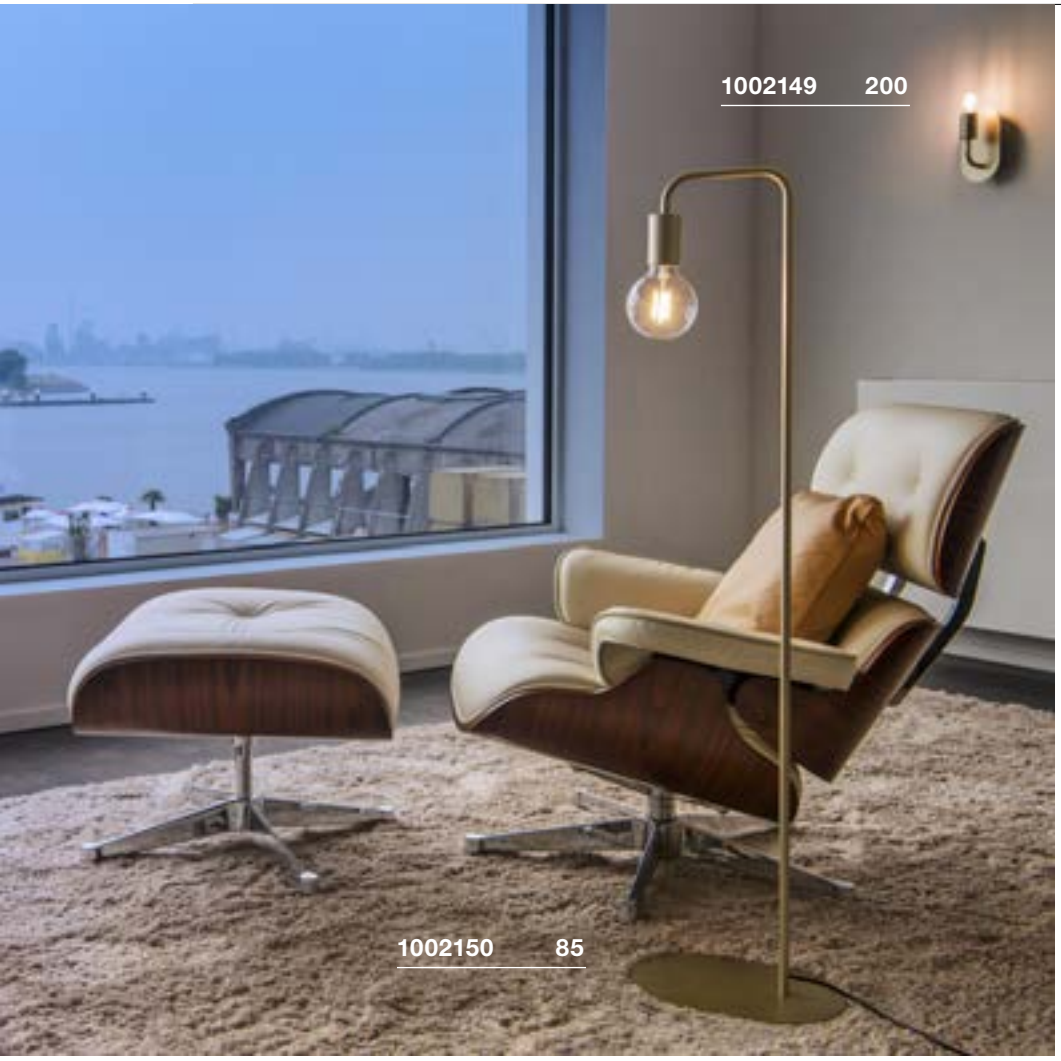

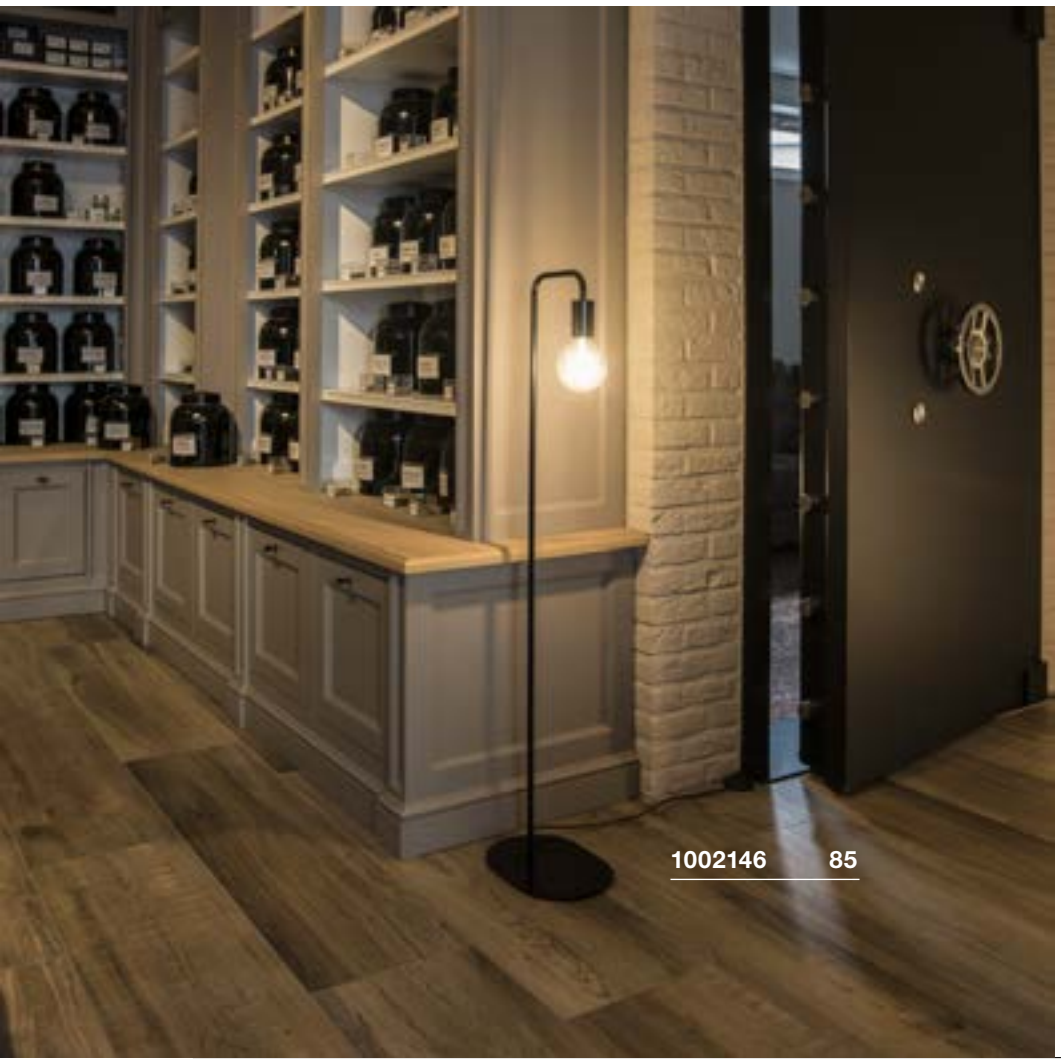

FITU
FL, E27

SOCKET INSIDE

- Ножной выключатель на проводе для подключения к сети

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

Евровилка и выключатель

Источник света

Светодиод E27, 8 Вт, 350°
2200 K, 250 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003100

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 440 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003092

Сведения об источнике света

макс. 24 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 матовый белый	**1002145**
E27 матовый черный	**1002146**
E27 матовый золотистый	**1002150**

MECANICA PLUS
TL

• Регулировка яркости и настройка цвета

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 12 В пост. тока
Мощность системы: 7 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: переключатель

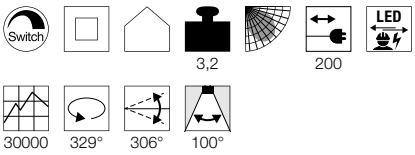

Чертеж с размерами



Примечание

Блок питания со встроенной вилкой

Вариант	Тов. №:
450 лм | 2700-6500 K | CRI>80	
■ матовый черный	1002404

MECANICA PLUS
FL

• Регулировка яркости и настройка цвета

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 12 В пост. тока
Мощность системы: 7 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: переключатель

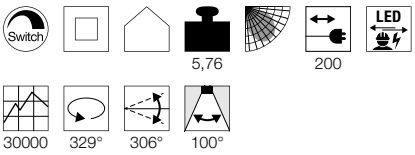

Чертеж с размерами



Примечание

Блок питания со встроенной вилкой

Вариант	Тов. №:
450 лм | 2700-6500 K | CRI>80	
■ матовый черный	1002405

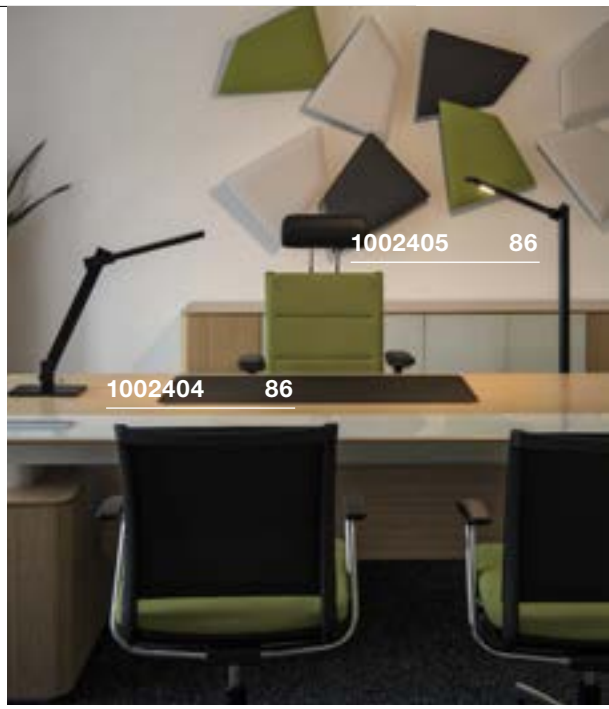

LIGHT PIPE 60/90/140
с колышком, PHASE

LED INSIDE

- Походит для использования внутри и снаружи помещений

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Примечание

Светильник поставляется без монтажной панели
Монтажная панель, комнатная, с ножным выключателем на проводе для подключения к сети.
Монтажная панель, уличная, без выключателя, оснащенная штепсельной вилкой с заземляющим контактом, P44.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 234430

Монтажная панель, уличная
Тов. №: 234431

Монтажная панель, комнатная
Тов. №: 234441

Вариант	Тов. №:
630 лм | 2700 K | CRI>80 | B: 60 см | 1,5 кг	
белый	**234401**
630 лм | 2700 K | CRI>80 | B: 90 см | 1,71 кг	
белый	**234411**
630 лм | 2700 K | CRI>80 | B: 140 см | 2,06 кг	
белый	**234421**

WORKLIGHT
FL

• Прямой и отраженный свет

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 226 мА
Мощность системы: 35 Вт
Материал: алюминий / акрил

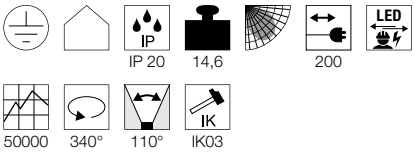

Чертеж с размерами



Примечание

Выключатель на стержне светильника
Штепсельная вилка с заземляющим контактом

Вариант	Тов. №:
Прямой свет: 1850 лм | 3000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1850 лм | 3000 K | CRI>80 матовый белый	**157901**
Прямой свет: 1850 лм | 3000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1850 лм | 3000 K | CRI>80 матовый антрацитовый	**157905**
Прямой свет: 1850 лм | 4000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1850 лм | 4000 K | CRI>80 матовый белый	**1003520**
Прямой свет: 1850 лм | 4000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1850 лм | 4000 K | CRI>80 матовый антрацитовый	**1003521**

WORKLIGHT PLUS
FL

LED INSIDE

- Интеллектуальное управление с учетом присутствия пользователя и датчики для регулировки яркости
- Соответствует требованиям для рабочих мест с экраном EN 12464-1
- Прямой и отраженный свет

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 226 мА
Мощность системы: 48 Вт
Материал: алюминий / акрил
С регулировкой яркости: переключатель

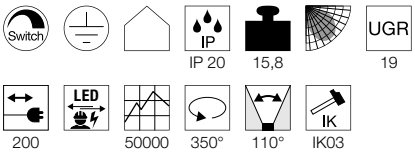

Чертеж с размерами



Примечание

Выключатель на стержне светильника
Штепсельная вилка с заземляющим контактом

Вариант	Тов. №:
Прямой свет: 3600 лм | 3000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1800 лм | 3000 K | CRI>80 матовый белый	**1002847**
Прямой свет: 3600 лм | 3000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1800 лм | 3000 K | CRI>80 матовый антрацитовый	**1002848**
Прямой свет: 3600 лм | 4000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1800 лм | 4000 K | CRI>80 матовый белый	**1003523**
Прямой свет: 3600 лм | 4000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1800 лм | 4000 K | CRI>80 матовый антрацитовый	**1003524**

ЗДЕСЬ ТАНЦУЮТ БЛИКИ.

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЮТ АКЦЕНТЫ.

Придайте каждому помещению индивидуальную нотку: С помощью подвесных светильников вы окутываете избранные зоны воздушным светом и, используя разнообразнейшие стилистические направления, устанавливаете визуальные точки притяжения. В ресторанах, кафе, барах или дома – светильники создают зоны уюта и устанавливают изысканные акценты.

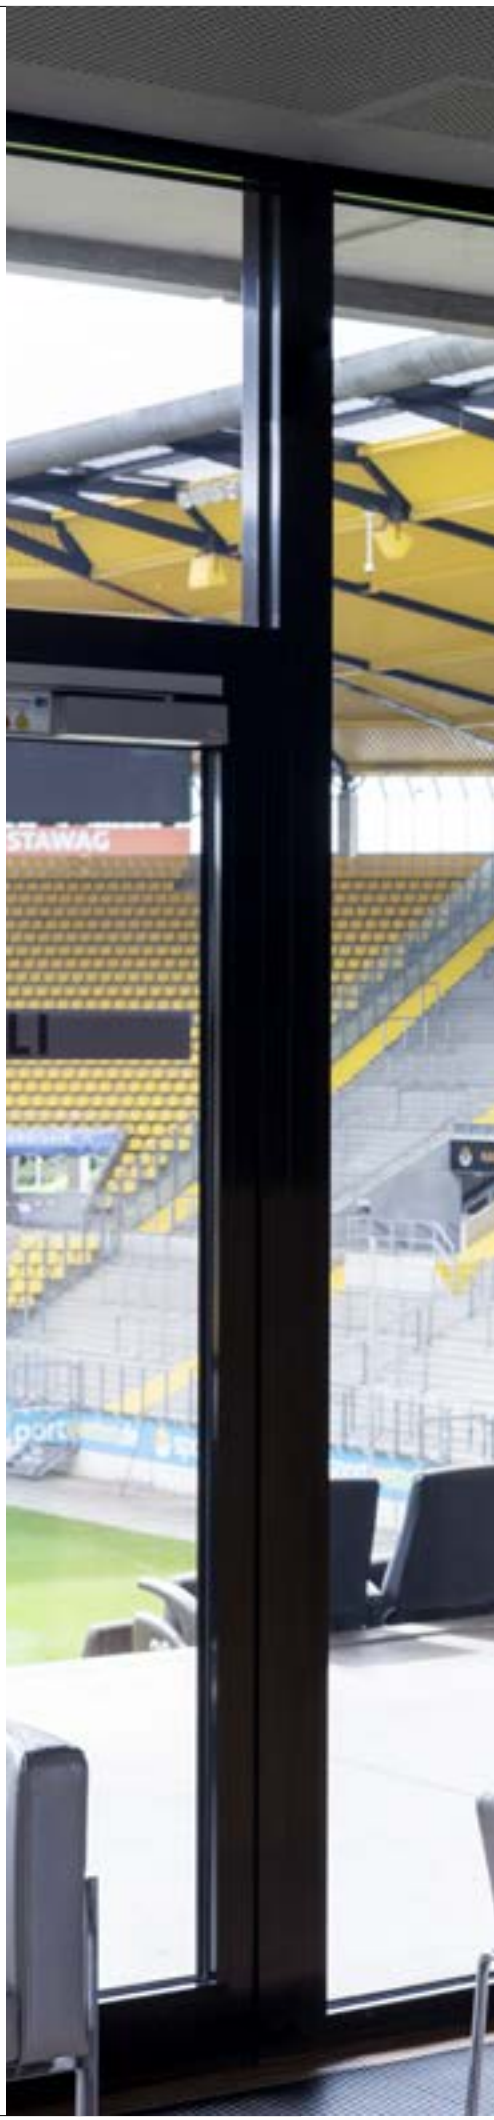

1004766 159

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

94

95

96

97

102

102

102

104

105

105

105

106

107

108

108

111

111

111

113

113

114

115

115

115

116

116

116

117

118

118

119

119

120

120

121

122

122

123

124

124

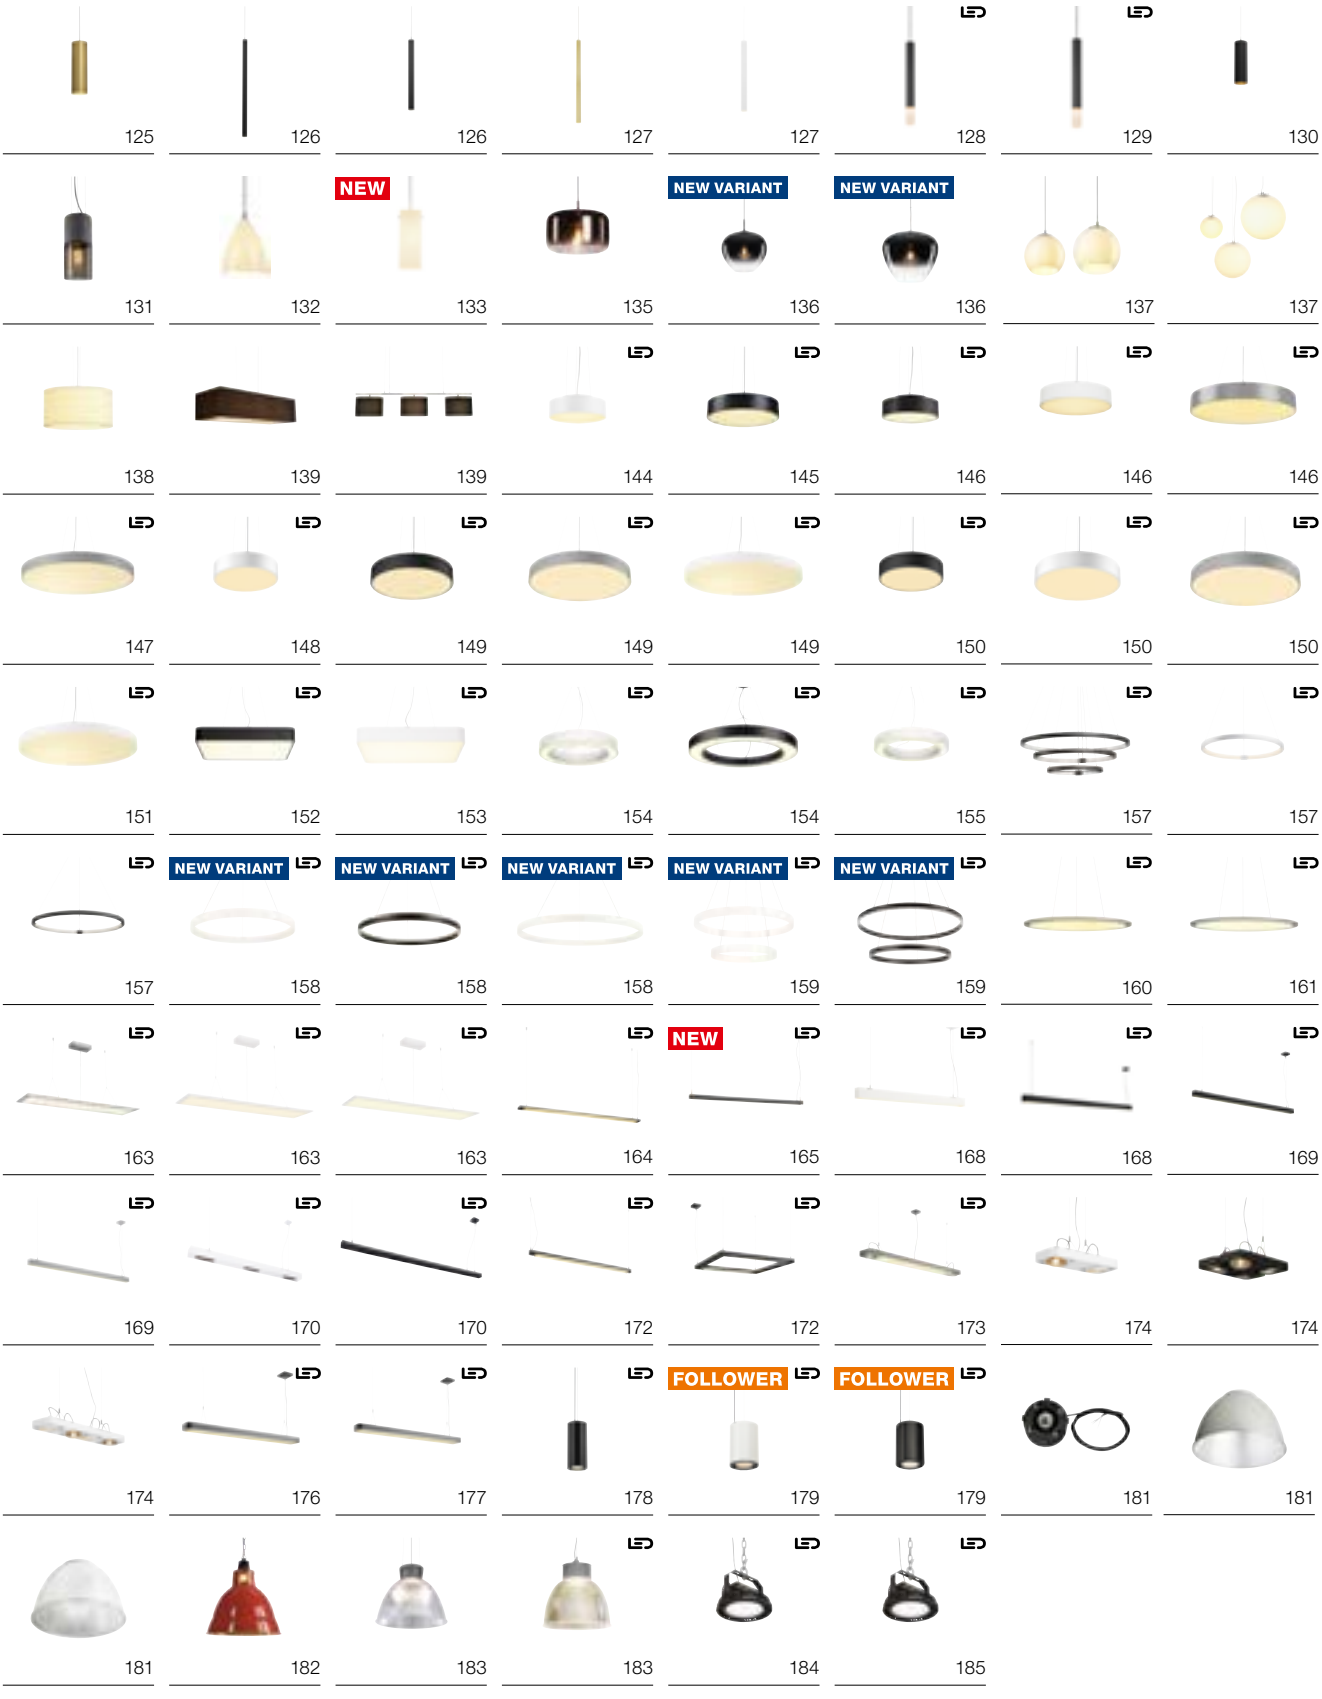

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Сведения о рекомендациях изготовителя, касающихся источников света, см. в главе Источники света, начиная со страницы 844

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Кабель длиной 2,5 м
- Возможность комбинирования с потолочными розетками Fitu и нашими аксессуарами

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке
Открытый конец кабеля

Источник света

Светодиод E27, 8 Вт
2000-2900 K, 300 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003096

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 ■ черный	**132650**
E27 □ белый	**132651**
E27 ■ золотистый	**1002167**

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Кабель длиной 5 м
- Возможность комбинирования с потолочными розетками Fitu и нашими аксессуарами

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке
Открытый конец кабеля

Источник света

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002127

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
черный	**132690**
E27	
белый	**132691**
E27	
золотистый	**1002168**

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Кабель длиной 2,5 м
- Возможность комбинирования с потолочными розетками Fitu и нашими аксессуарами
- Удлиненный корпус светильника

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке
Открытый конец кабеля
Возможность комбинирования с аксессуарами Fitu Mix & Match, см. стр. 98

Источник света

Светодиод, E27, 4 Вт, 180°
2000-2900 K, 200 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003098

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 черный	1002159
E27 белый	1002160
E27 шлифованный алюминий	1002161
E27 золотистый	1002162

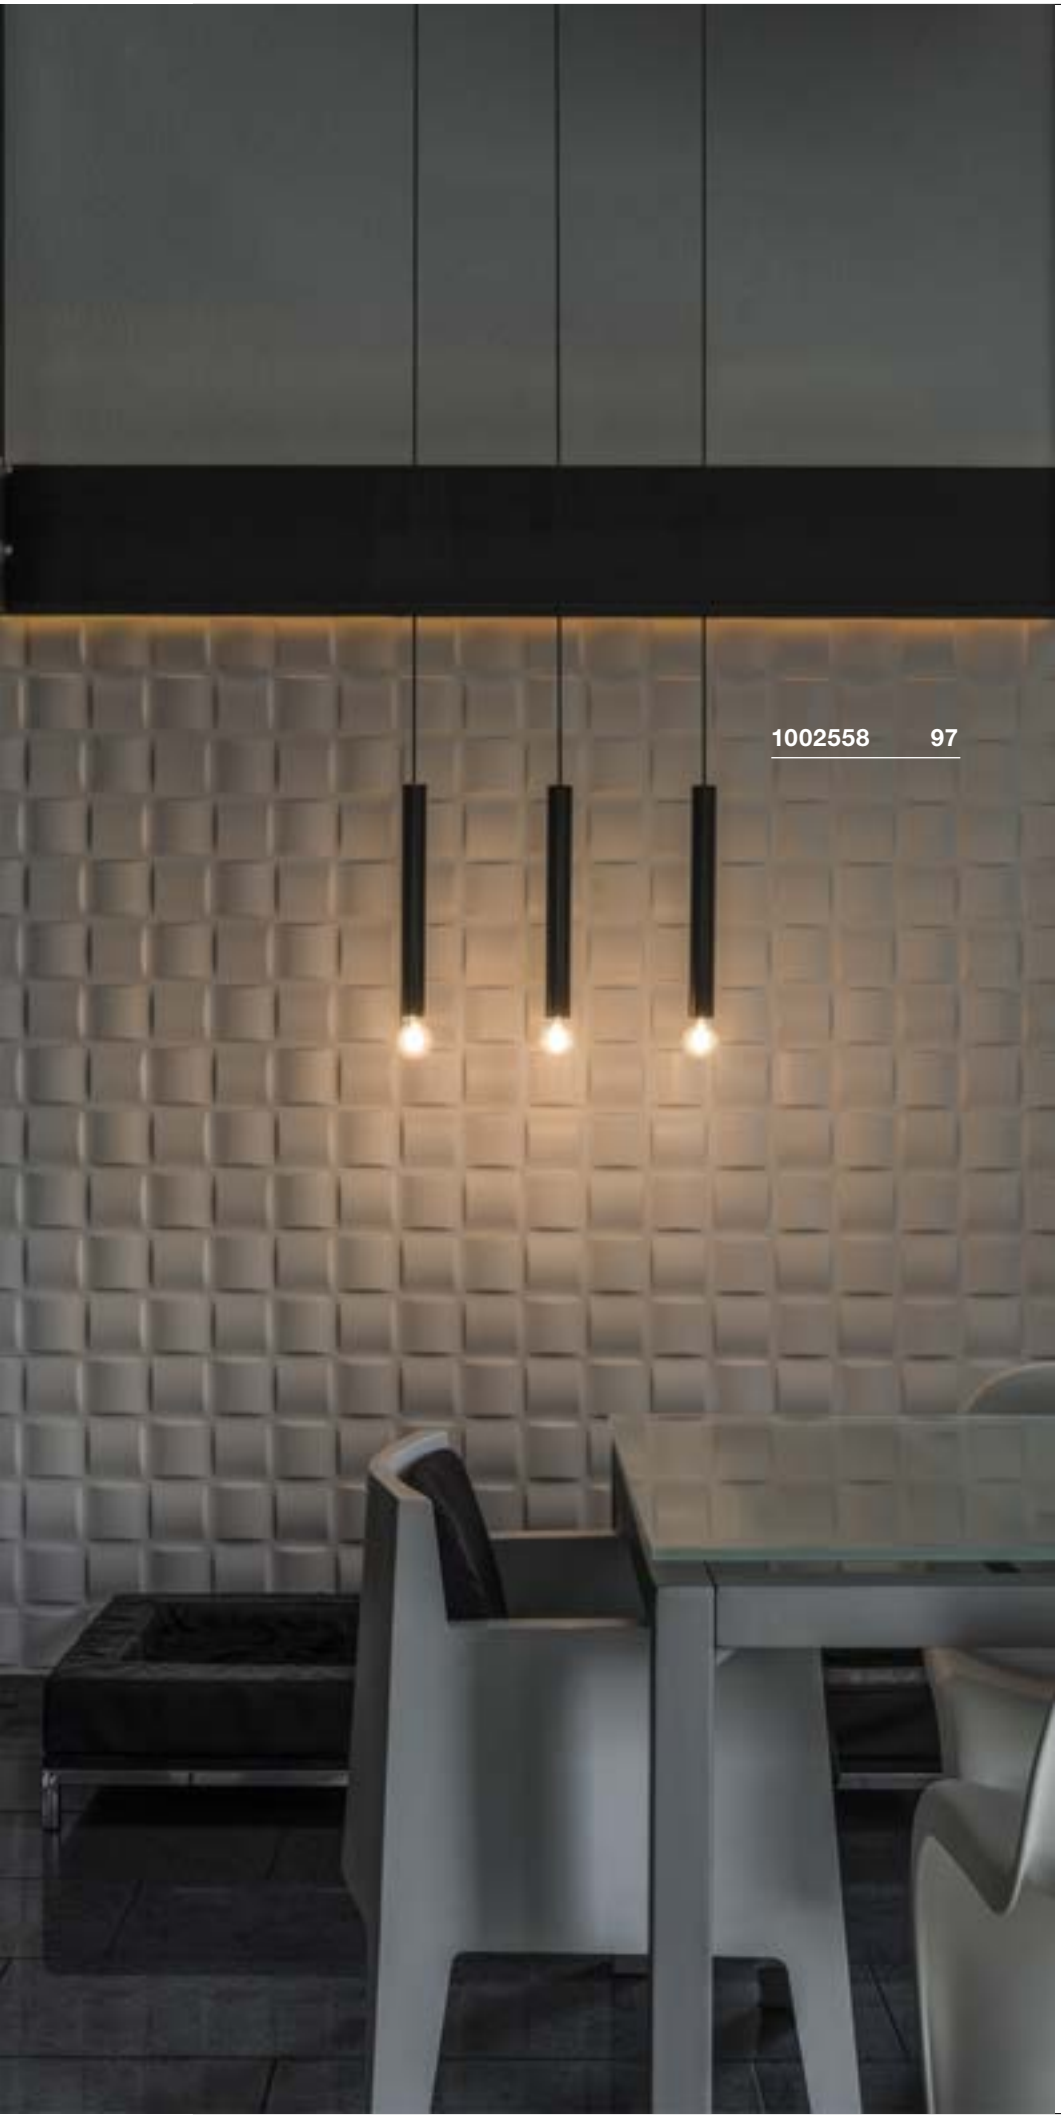

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Кабель длиной 5 м
- Возможность комбинирования с потолочными розетками Fitu и нашими аксессуарами

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке
Открытый конец кабеля
Возможность комбинирования с аксессуарами Fitu Mix & Match, см. стр. 98

Источник света

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 черный	1002558
E27 белый	1002562
E27 шлифованный алюминий	1002563
E27 золотистый	1002564

АКСЕЕССУАРЫ FITU MIX & MATCH

FITU, потолочная розетка, 1 выход

Макс. 16 A
Сталь
Ø: 8,5 см, B: 3,9 см
система разгрузки от натяжения
в компл.
Вес: 0,14 кг, 1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	132600
белый	132601
хромированный	132605
золотистый	1002163

Встраиваемая розетка с клеммной коробкой

Макс. 16 A
Сталь / полиамид 66 (PA 66)
Ø: 8,5 см, B: 3,3 см
система разгрузки от натяжения
в компл.
Вес: 0,1 кг, 1 шт.

Вариант	Тов. №:
матовый черный	1004674
матовый белый	1004675
хромированный	1004676

Однофазный адаптер для светильника

макс. 230 В ~50 Гц, 6A
Пластмасса (PC)
Макс. механическая нагрузка:
2 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	143120
белый	143121
серебристо-серый	143124

FITU, потолочная розетка, 3 выхода

Макс. 16 A
Сталь
Ø: 22 см, B: 5,4 см
система разгрузки от натяжения
в компл.
Вес: 0,5 кг, 1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	132610
белый	132611
хромированный	132615
золотистый	1002164

FITU, потолочная розетка, 3 выхода

Сталь
Вес: 1,08 кг
Д: 60 см, Ш: 8,5 см, B: 5 см
система разгрузки от натяжения
в компл.

Вариант	Тов. №:
черный	1001818
белый	1001819
золотистый	1002264

Трехфазный адаптер для светильника

макс. 230 В ~50 Гц, 10A
Пластмасса
Вес: 0,07 кг
Макс. механическая нагрузка:
5 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145990
белый	1001542
серебристо-серый	145994

FITU, потолочная розетка, 5 выходов

Макс. 16 A
Сталь
Ø: 33 см, B: 6 см
система разгрузки от натяжения
в компл.
Вес: 1,25 кг, 1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	132620
белый	132621
хромированный	132625
золотистый	1002165

FITU, потолочная розетка, 5 выходов

Макс. 16 A
Сталь
Вес: 2,06 кг
Д: 120 см, Ш: 8,5 см, B: 5 см
система разгрузки от натяжения
в компл.

Вариант	Тов. №:
черный	1001820
белый	1001821
золотистый	1002265

кабельный зажим

Макс. 16 A
Сталь
Вес: 0,01 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	132680
белый	132681

Потолочная розетка

Макс. 16 A
Сталь
Ø: 9 см, B: 2,6 см
система разгрузки от натяжения
в компл.
Вес: 0,15 кг, 1 шт.

Вариант	Тов. №:
матовый черный	1004744
матовый белый	1004745
матовый хром	1004746

Потолочный крюк

Сталь
Вес: 0,04 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	132670
белый	132671

1002162 + 1002165 98 + 96

SLV FENDA. MIX & MATCH

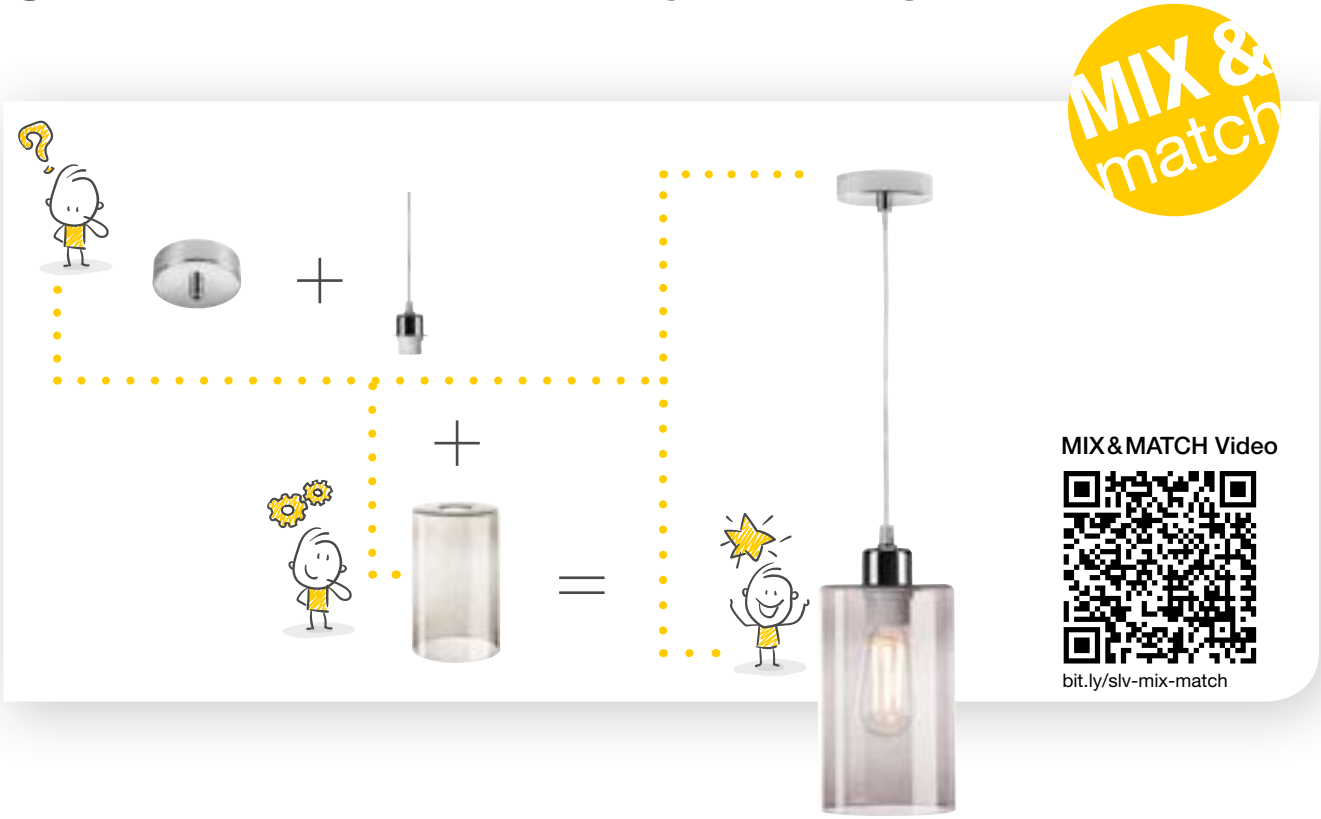

132660 + 1000580 102 + 105

132661 + 1000773 102

132660 + 1000580 102 + 105

FENDA
PD, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору абажура

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь / пластмасса

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля
Возможность комбинирования с аксессуарами Fitu Mix & Match, см. стр. 98

Источник света

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
черный	132660
E27	
белый	132661
E27	
хромированный	132662

FENDA
Стеклянный абажур

MIX & match

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте

Материал: стекло

Чертеж с размерами



Примечание

макс. 40 Вт
Возможность комбинирования с аксессуарами Fitu Mix & Match, см. стр. 98

Вариант	Тов. №:
коричневый прозрачный	1000773
белый	1002217

FENDA
Ø 40 см, круглый

MIX & match

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте

Материал: полиметилакрилат (PMMA)

Чертеж с размерами



Примечание

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
глянцевый белый	1000764

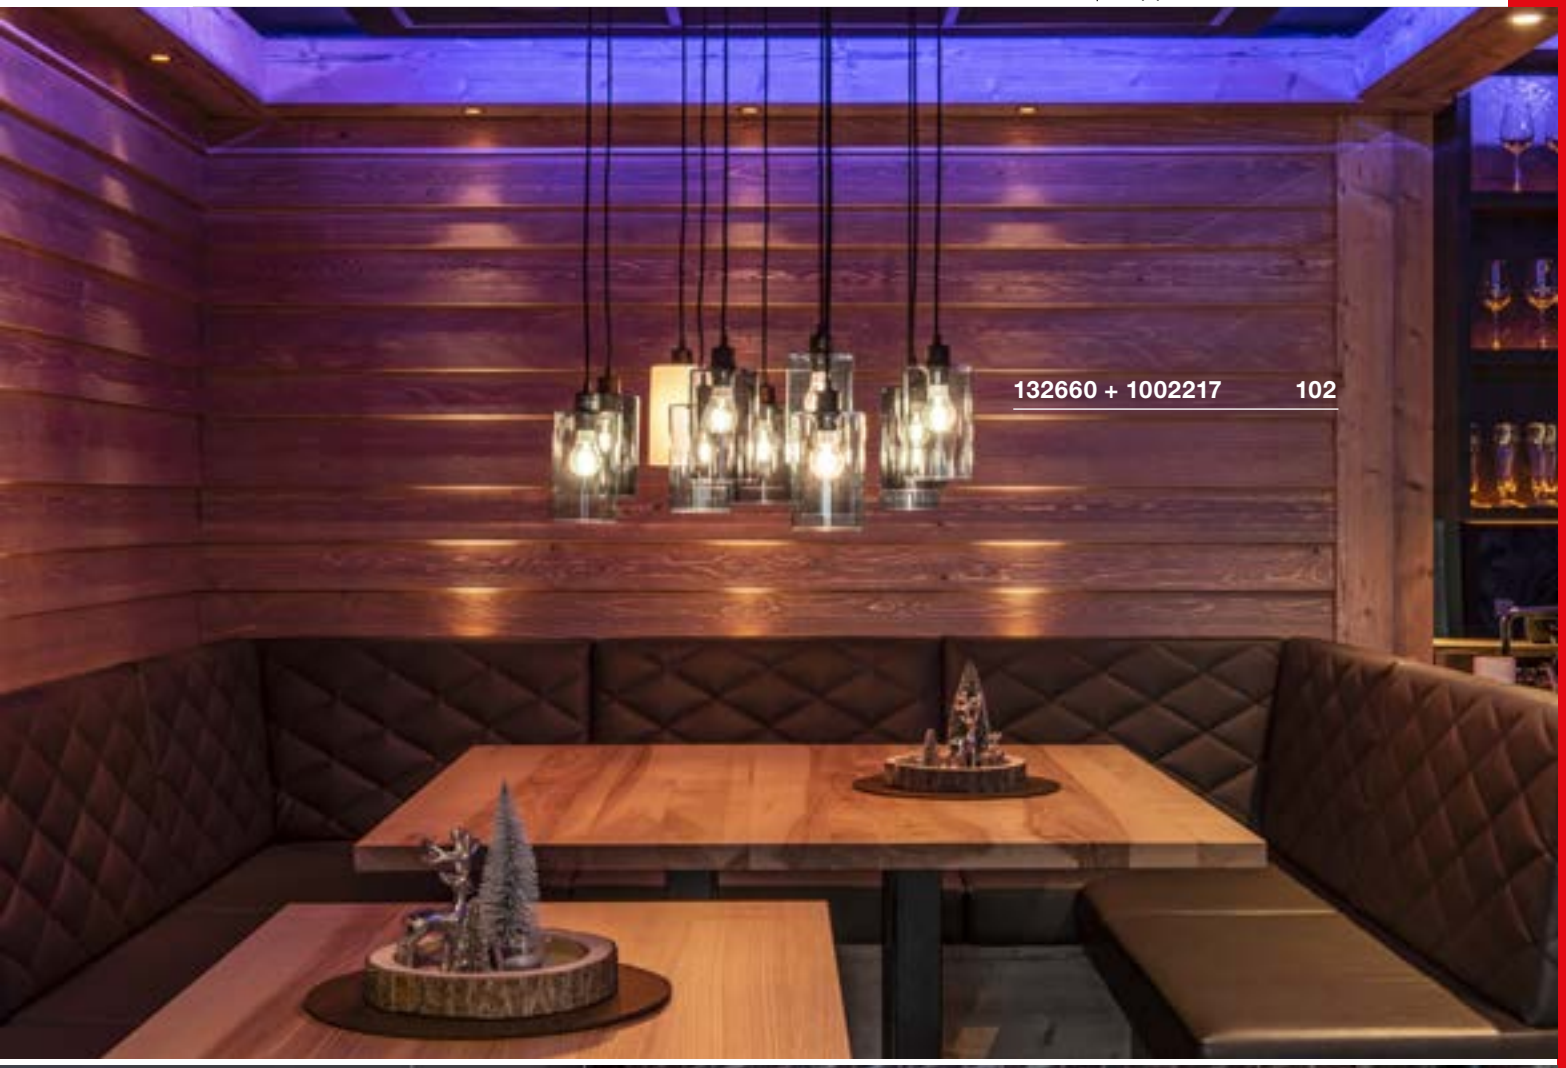

132660 + 1002217 102

132661 + 1000764 102

FENDA
Ø 15 см, круглый

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте

Материал: текстиль / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

макс. 40 Вт

Вариант	Тов. №:
белый	156141
бежевый	156143
черный / медный	156152

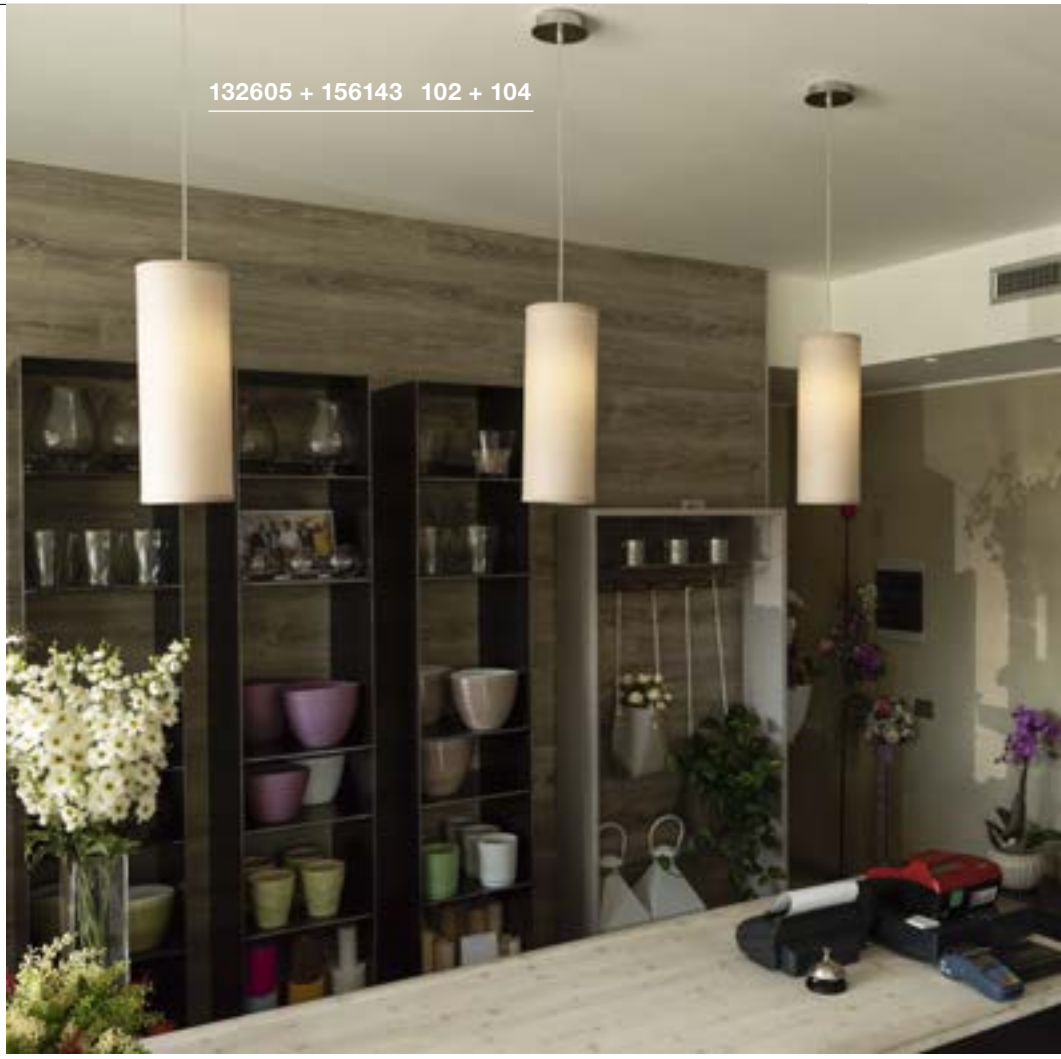

FENDA
Ø 30 см, круглый

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте
Материал: текстиль / сталь

Чертеж с размерами



Примечание
макс. 60 Вт
В качестве аксессуара доступна крышка из акрилового стекла (155570), позволяющая закрыть абажур с одной стороны.





Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Крышка из акрилового стекла
Тов. №: 155570

Вариант	Тов. №:
белый	155582
бежевый	155583
черный / медный	155592

FENDA
Ø 45 см, круглый

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте
Материал: текстиль / сталь

Чертеж с размерами



Примечание
макс. 60 Вт
В качестве аксессуара доступна крышка из акрилового стекла (156100), позволяющая закрыть абажур с одной стороны.



Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Крышка из акрилового стекла
Тов. №: 156100

Вариант	Тов. №:
белый	156111
бежевый	156113
черный / медный	156122

FENDA
Ø 70 см, круглый

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте
Материал: текстиль / сталь

Чертеж с размерами



Примечание
макс. 60 Вт
В качестве аксессуара доступна крышка из акрилового стекла (1000957), позволяющая закрыть абажур с одной стороны.



Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Крышка из акрилового стекла
Тов. №: 1000957

Вариант	Тов. №:
белый	1000579
черный / медный	1000580

PLASTRA 25
PD, круглый, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: гипс / сталь

Чертеж с размерами



Источник света

LED GX53, 8,2 Вт, 120°
3000 K, 600 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 550073

LED GX53, 8,2 Вт, 120°
4000 K, 620 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 550074

Сведения об источнике света

макс. 11 Вт, TCR-TSE

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE	
матовый белый	**1002047**

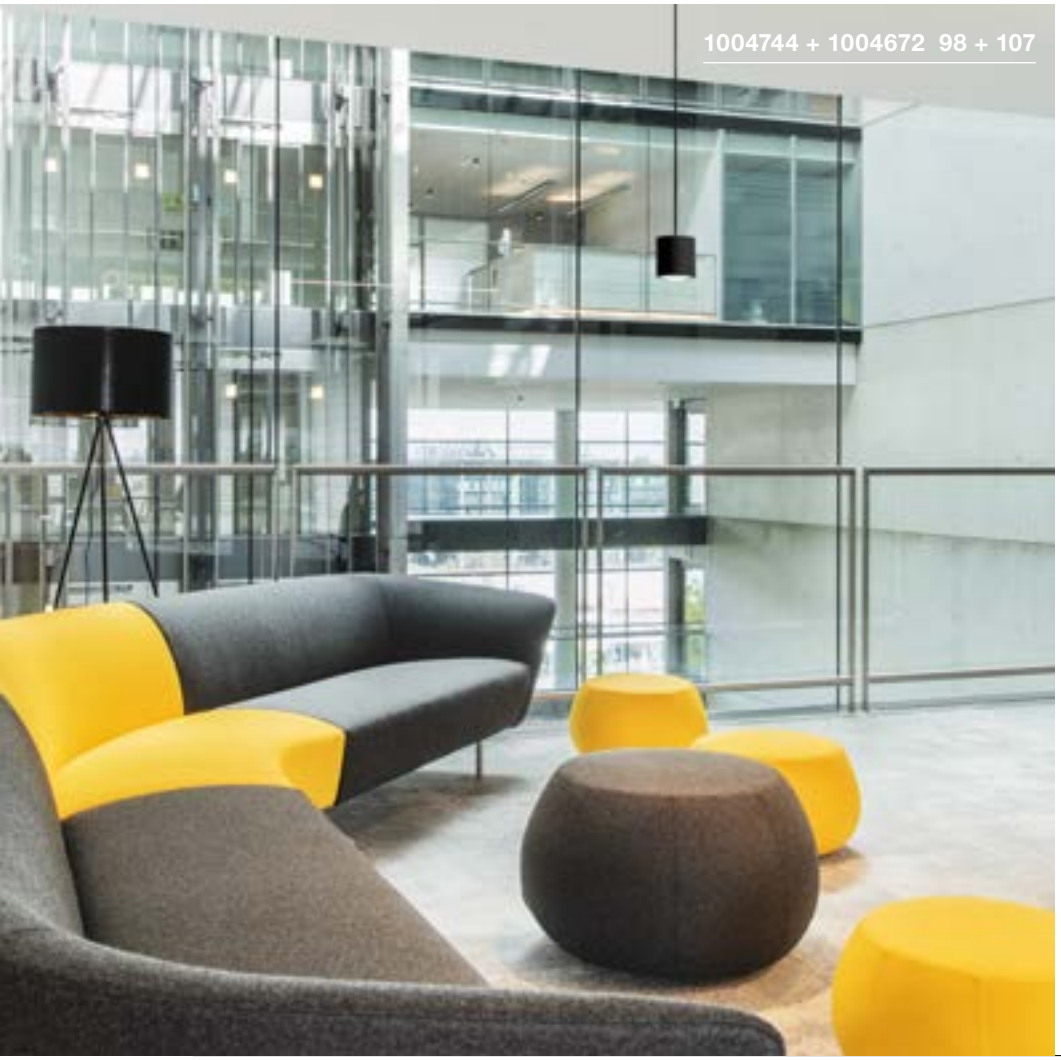

OCULUS

PD, однорожковый, PHASE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 10,5 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C

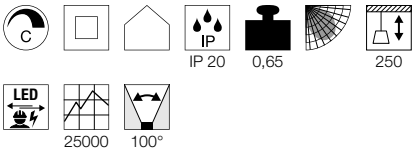

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Вариант	Тов. №:
36-780 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
матовый черный	1004672
36-780 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
матовый белый	1004673

LIGHT EYE® 90
PD, GU10

SOCKET INSIDE

- Доступное дополнительно декоративное кольцо для источника света в соответствующем цвете позволяет уменьшить зазор между источником света и корпусом

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Декоративное кольцо Ø 5,7 см
Тов. №: 151040

Декоративное кольцо Ø 5,7 см
Тов. №: 151041

Декоративное кольцо Ø 5,7 см
Тов. №: 151049

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 6 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
черный / хромированный	133490
GU10 | QPAR51	
белый / хромированный	133491

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь



Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке

Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
2700 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001242

Светодиод GU10, 6,5 Вт, 38°
2700 K, 390 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551882

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
белый / хромированный	133481
GU10 | QPAR111	
хромированный	133482
GU10 | QPAR111	
медный	133489

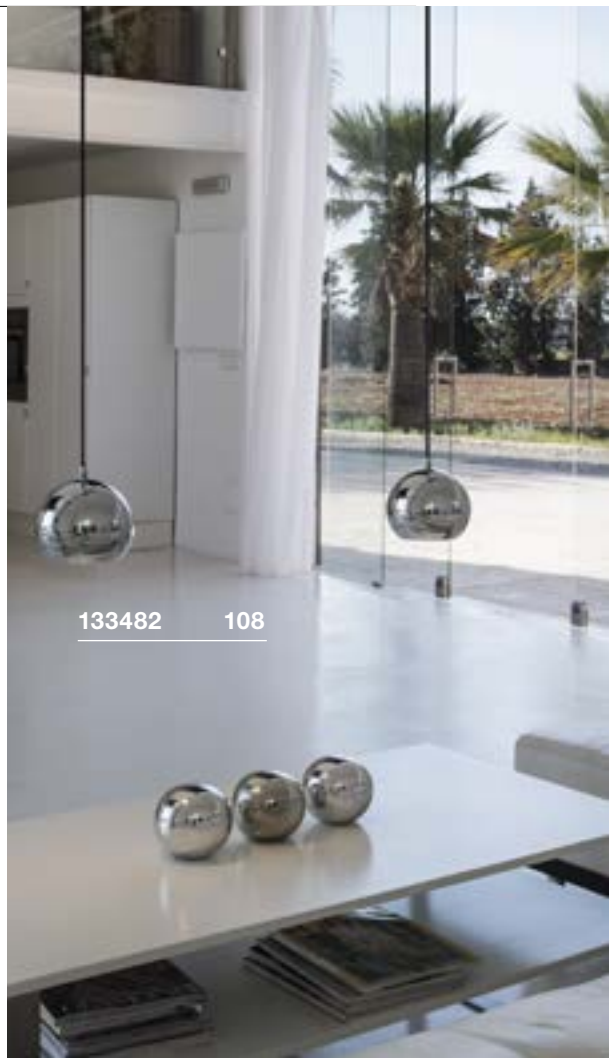

133481 108

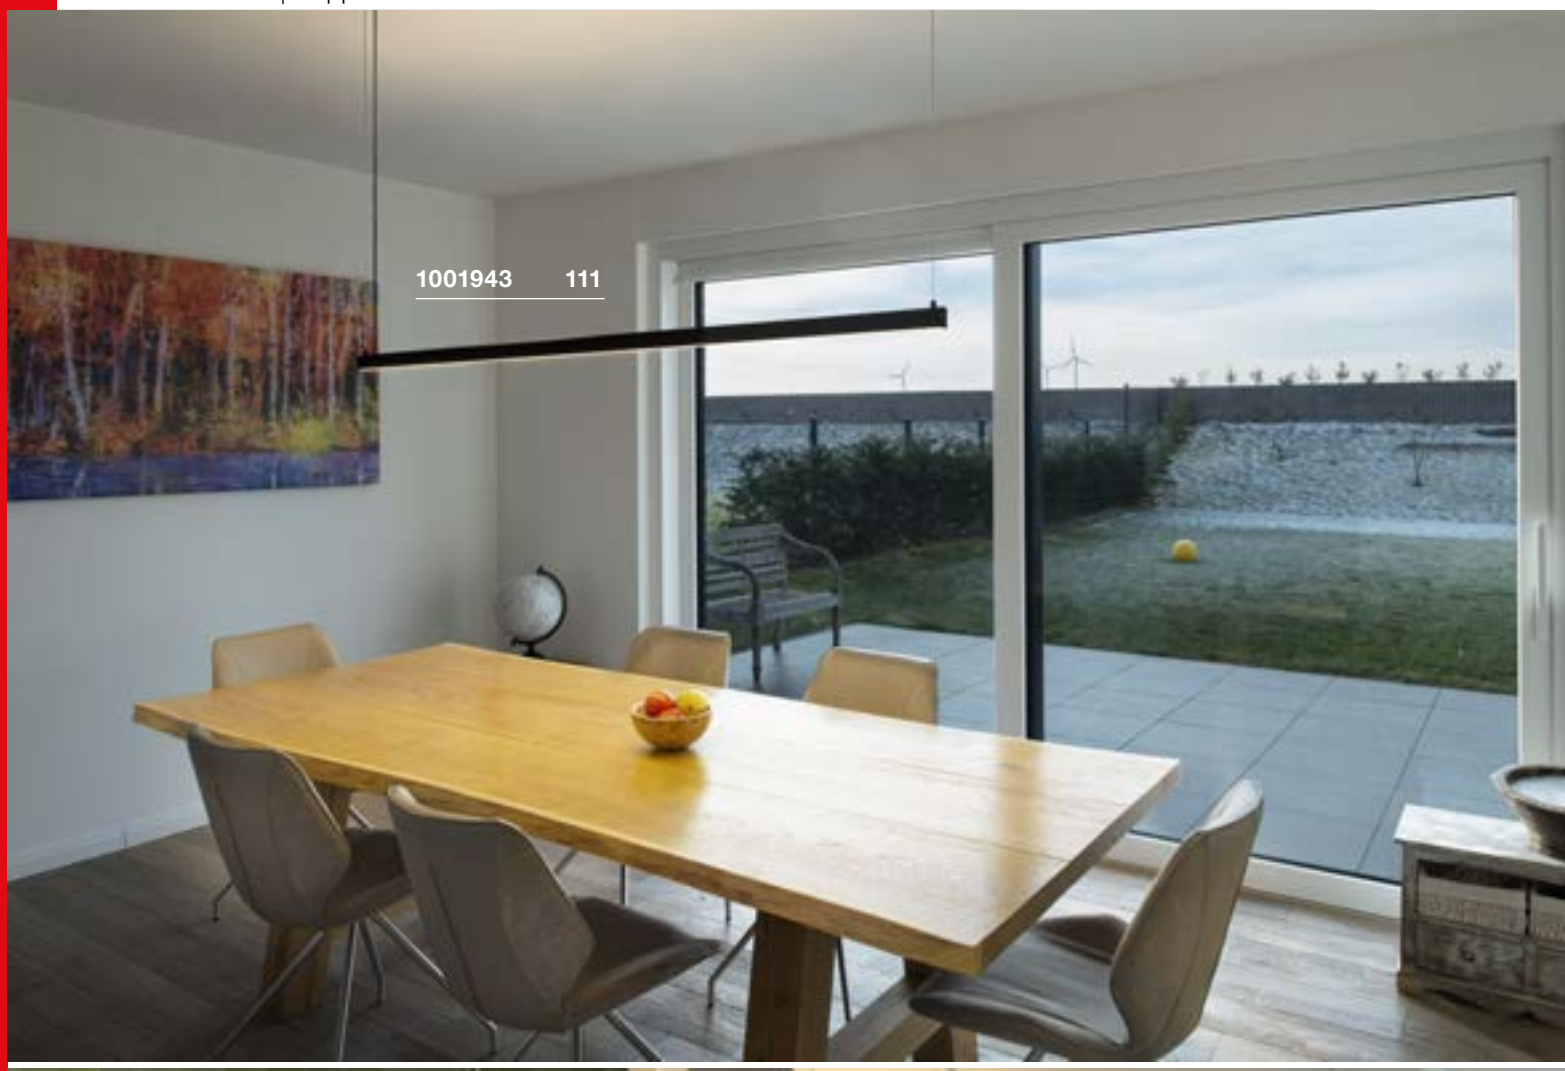
1001943 111

1001941 111

VINCELLI D
PD, PHASE

- Изящный дизайн
- Корпус светильника из натурального бамбука

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 29 Вт
Материал: бамбук / сталь
С регулировкой яркости: C, L

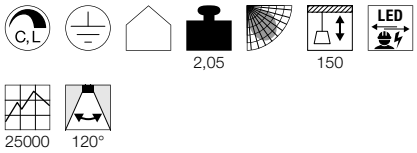

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1400 лм | 2700 K | CRI>80	
антрацитовый / коричневый	156268 ▼

AROSA
PD, 1,25 м, PHASE

- Дизайн с прямыми гранями
- Прямой и отраженный свет

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 32 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C

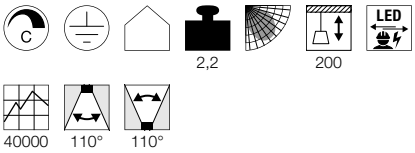

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 750 лм | 3000 K | CRI>80 Нижний световой пучок: 950 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый черный	1001940
Верхний световой пучок: 750 лм | 3000 K | CRI>80 Нижний световой пучок: 950 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый белый	1001941
Верхний световой пучок: 750 лм | 3000 K | CRI>80 Нижний световой пучок: 950 лм | 3000 K | CRI>80	
алюминий	1001942

AROSA
PD, 2 м, PHASE

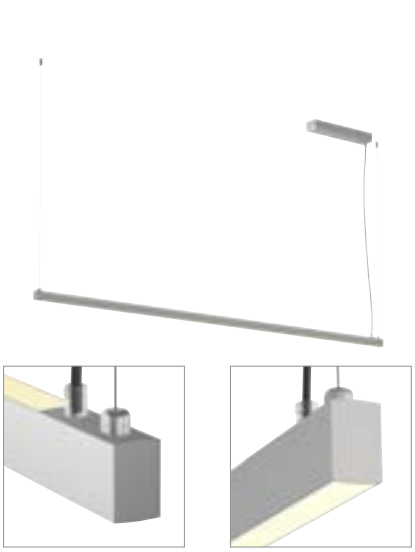

- Дизайн с прямыми гранями
- Прямой и отраженный свет

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 600 мА
Мощность системы: 65 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C

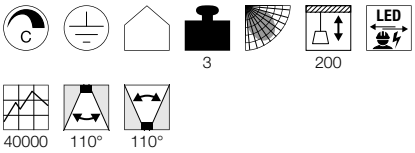

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 1800 лм | 3000 K | CRI>80 Нижний световой пучок: 1800 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый черный	1001943
Верхний световой пучок: 1800 лм | 3000 K | CRI>80 Нижний световой пучок: 1800 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый белый	1001944
Верхний световой пучок: 1800 лм | 3000 K | CRI>80 Нижний световой пучок: 1800 лм | 3000 K | CRI>80	
алюминий	1001945

155970 113

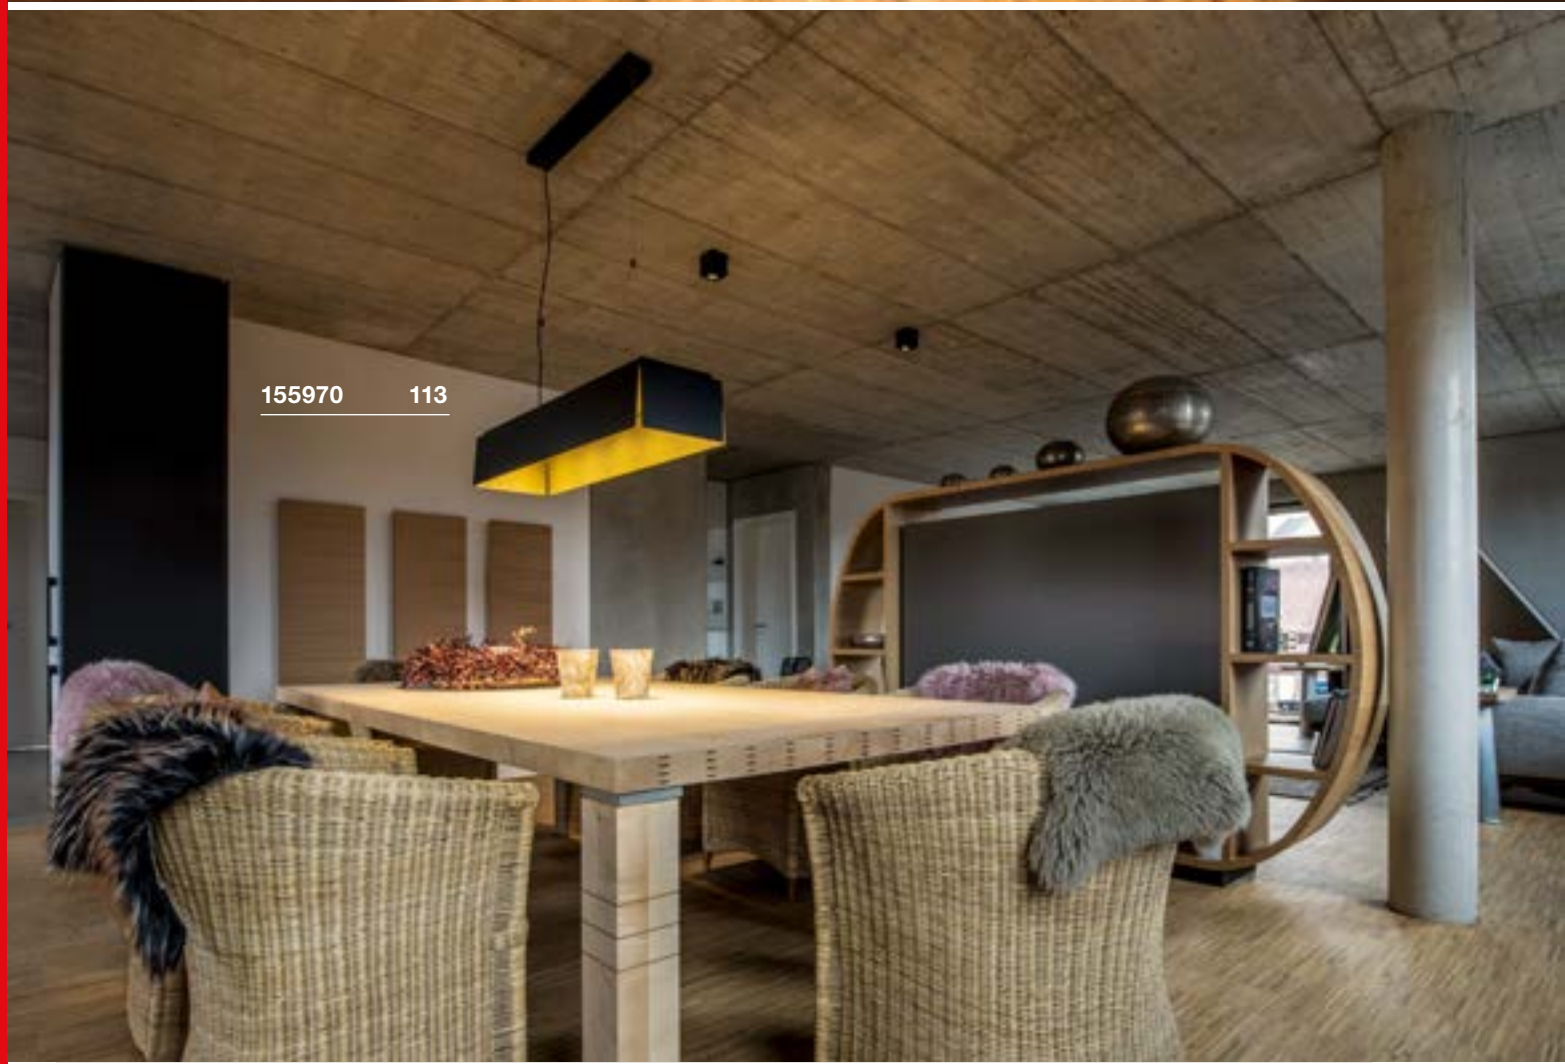
155970 113

AVENTO 30
PD

LED INSIDE

- Текстурированная внутренняя отделка, выполненная в золотистом цвете

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C



Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке

Вариант	Тов. №:
600 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый черный / золотистый	155960

AVENTO 110
PD

LED INSIDE



- Текстурированная внутренняя отделка, выполненная в золотистом цвете

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 29 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C



Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке

Вариант	Тов. №:
2500 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый черный / золотистый	155970

PHELIA 10
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Индивидуальная форма рожка светильника
- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке

Источник света

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 640 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003085

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 23 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
черный / золотистый	1002951
E27	
черный / белый	133330
E27	
белый	1002139

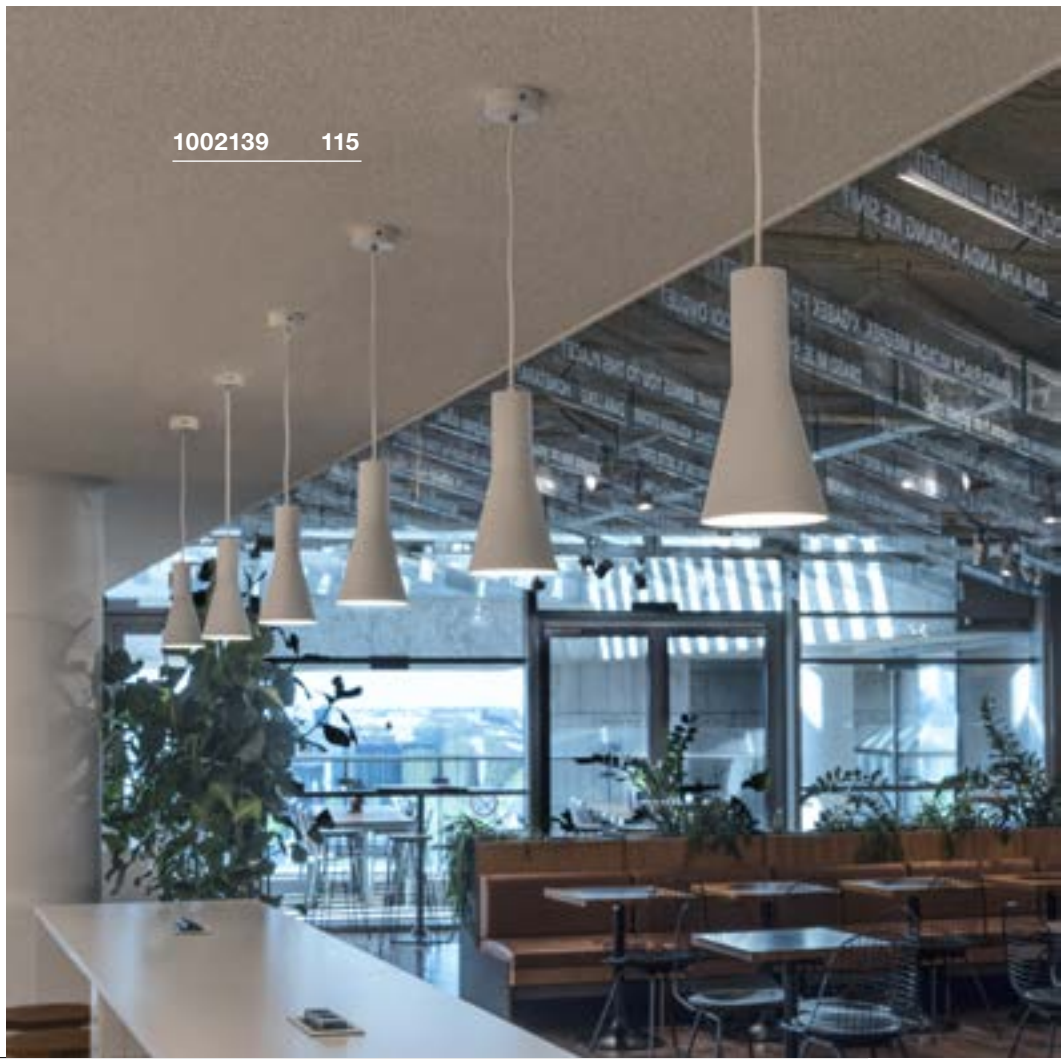

PHELIA 20
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Индивидуальная форма рожка светильника
- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке

Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 23 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 черный / золотистый	1002948
E27 черный / белый	133300
E27 белый	1002136

PHELIA 25
PD, E27

SOCKET INSIDE

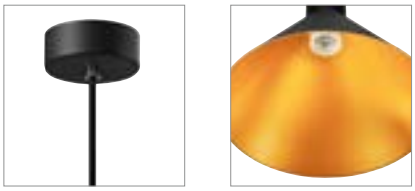

- Индивидуальная форма рожка светильника
- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке

Источник света

Светодиод, E27, 4 Вт, 180°
2000-2900 K, 200 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003098

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2200-2700 K, 830 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002126

Сведения об источнике света

макс. 23 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 черный / золотистый	1002949
E27 черный / белый	133310
E27 белый	1002137

PHELIA 30
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Индивидуальная форма рожка светильника
- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке

Источник света

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001756

Сведения об источнике света

макс. 23 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 черный / золотистый	1002950
E27 черный / белый	133320
E27 белый	1002138

BATO 35
PD, PHASE

LED INSIDE

- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 21 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C

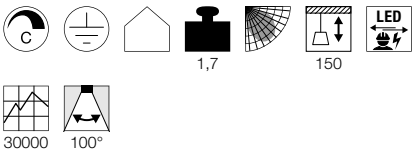

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке

Вариант	Тов. №:
1300 лм | 2700 K | CRI>80	
матовый черный / матовый латунный	**1001351**
1300 лм | 2700 K | CRI>80	
матовый черный	**1000436**
1500 лм | 2500 K | CRI>80	
матовый латунный	**1000441**

BATO 35
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке

Источник света

Светодиод, E27, 4 Вт, 180°
2000-2900 K, 200 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003098

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 640 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003085

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
матовый черный / матовый латунный	**1001266**
E27	
матовый черный	**1000434**
E27	
матовый латунный	**1000439**

BATO 45
PD, PHASE

LED INSIDE

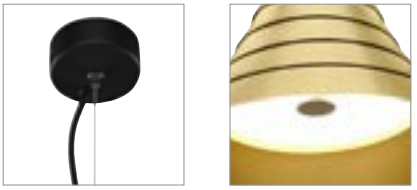

- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 30 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C

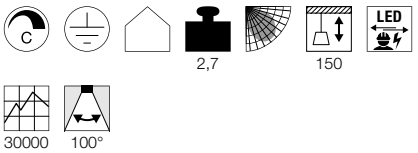

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке

Вариант	Тов. №:
1450 лм | 2700 K | CRI>80	
матовый черный / матовый латунный	**1001350**
1450 лм | 2700 K | CRI>80	
матовый черный	**1000435**
1900 лм | 2500 K | CRI>80	
матовый латунный	**1000440**

BATO 45
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке

Источник света

Светодиод E27, 8 Вт
2000-2900 K, 300 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003096

Светодиод, E27, 4 Вт, 180°
2000-2900 K, 400 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003099

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 матовый черный / матовый латунный	1001265
E27 матовый черный	1000433
E27 матовый латунный	1000438

FORCHINI 50
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Каждый светильник уникален
- Кабель в текстильной оплетке под цвет корпуса

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: GFK

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2200-2700 K, 830 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002126

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт
Д: макс. 20 см

Вариант	Тов. №:
E27	
черный / серебристый	**155520**
E27	
черный / золотистый	**155530**
E27	
белый / золотистый	**155531**

FORCHINI 70
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Каждый светильник уникален
- Кабель в текстильной оплетке под цвет корпуса

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: GFK

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, E27, 4 Вт, 180°
2000-2900 K, 400 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003099

Светодиод E27, 7 Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001038

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт
Д: макс. 20 см

Вариант	Тов. №:
E27	
черный / золотистый	**1001701**

FORCHINI M 40
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Конструкция с двойными стенками и внутренним отражателем
- Кабель в текстильной оплетке под цвет корпуса

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Источник света
Светодиод, E27, 4 Вт, 180°
2000-2900 K, 200 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003098

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 640 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003085

Сведения об источнике света
макс. 40 Вт
Д: макс 15,2 см

Вариант	Тов. №:
E27 черный / золотистый	155910
E27 белый / золотистый	155911

FORCHINI M 50
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Конструкция с двойными стенками и внутренним отражателем
- Кабель в текстильной оплетке под цвет корпуса

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Источник света
Светодиод, E27, 4 Вт, 180°
2000-2900 K, 400 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003099

Светодиод, E27, 7 Вт, 180°
2700 K, 630 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001357

Сведения об источнике света
макс. 40 Вт
Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:
E27 черный / золотистый	155930
E27 белый / золотистый	155931

PARA CONE 20
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.
- Широкий выбор цветов и размеров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке черная/золотистая версия с золотистым отражателем

Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2200-2700 K, 830 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002126

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
глянцевый белый	**133001**
E27	
матовый алюминий	**133005**
E27	
матовый медный	**133009**
E27	
черный/золотой	**133050**

PARA CONE 30
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.
- Широкий выбор цветов и размеров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

Кабель в текстильной оплетке черная/золотистая версия с золотистым отражателем

Источник света

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002127

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
глянцевый белый	**133011**
E27	
матовый алюминий	**133015**
E27	
матовый медный	**133019**
E27	
черный/золотой	**133060**

MALANG
CW

- Возможность интеграции с системой SLV VALETO® и другими системами ZigBee®
- Раздельная регулировка яркости и цветовой температуры панели (от теплого до холодного белого цвета)
- Раздельная регулировка цветовой температуры (RGBW-цвета) и яркости кольца

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 24 В пост. тока
Мощность системы: 39 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 20 | 4,6 | UGR 19 | 30000 | 110°

Чертеж с размерами



Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411].
Раздельное управление кольцом (RGBW) и панелью (2700-6500 K). Zigbee 3.0

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135250

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135251

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135254

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001950

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001951

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001952

Пульт ДУ CCT/RGBW
Тов. №: 1002994

Вариант	Тов. №:
Кольцо: 350 лм | RGB+W (3000 K) | CRI>80 Панель: 2100-2400 лм | 2700-6500 K | CRI>80	
белый	1002858

SPHERA 45
PD, PHASE

- Удлиненный корпус светильника
- Глянцевая лакировка внешней поверхности

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 13 Вт
Материал: алюминий / акрил
С регулировкой яркости: C

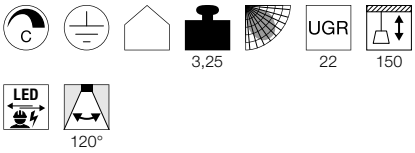

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
800 лм | 2700 K | CRI>80	
глянцевый белый	133341

SPHERA 75
PD, PHASE

- Удлиненный корпус светильника
- Глянцевая лакировка внешней поверхности

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / акрил
С регулировкой яркости: C

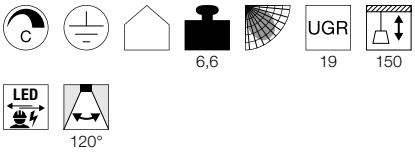

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1200 лм | 2700 K | CRI>80	
глянцевый белый	133351

ASTINA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Высококачественное сатинированное стекло
- Кабель длиной 2,5 м

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля
Возможность комбинирования с аксессуарами Fitu Mix & Match, см. стр. 98

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005076

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

GU10 QPAR51, макс. 10 Вт

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 матовый черный	**1002939**
GU10 | QPAR51 матовый белый	**1002937**
GU10 | QPAR51 матовый серый	**1002938**

PLASTRA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Возможность создания индивидуального дизайна

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: гипс / сталь



Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005076

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 7 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
матовый белый	**148042**

ENOLA B
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь



Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005083

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
черный	**151850**
GU10 | QPAR51	
белый	**151851**
GU10 | QPAR51	
матовый золотистый	**151853**
GU10 | QPAR51	
серебристо-серый	**151854**

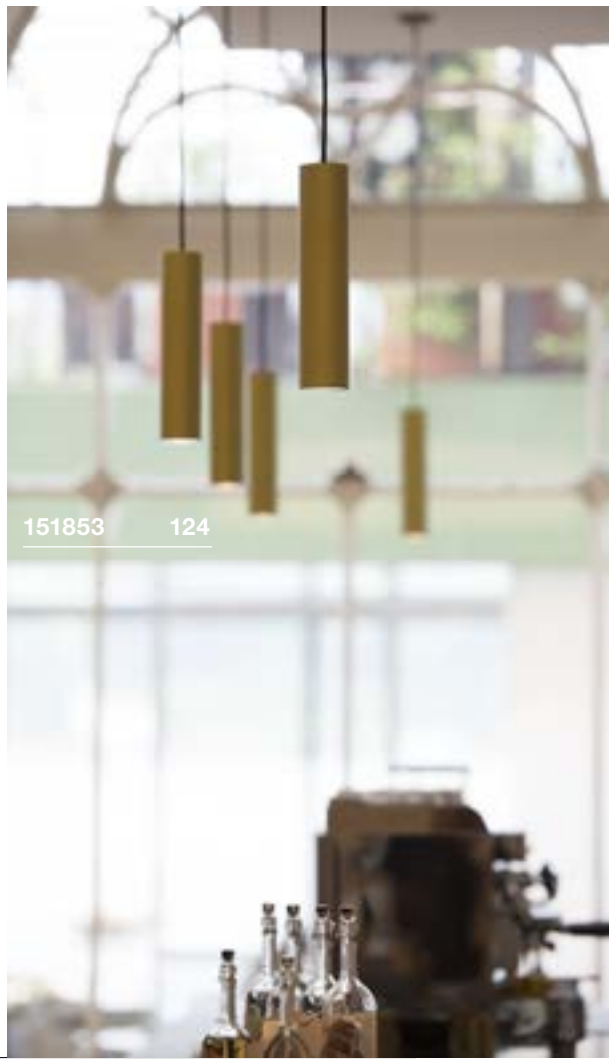

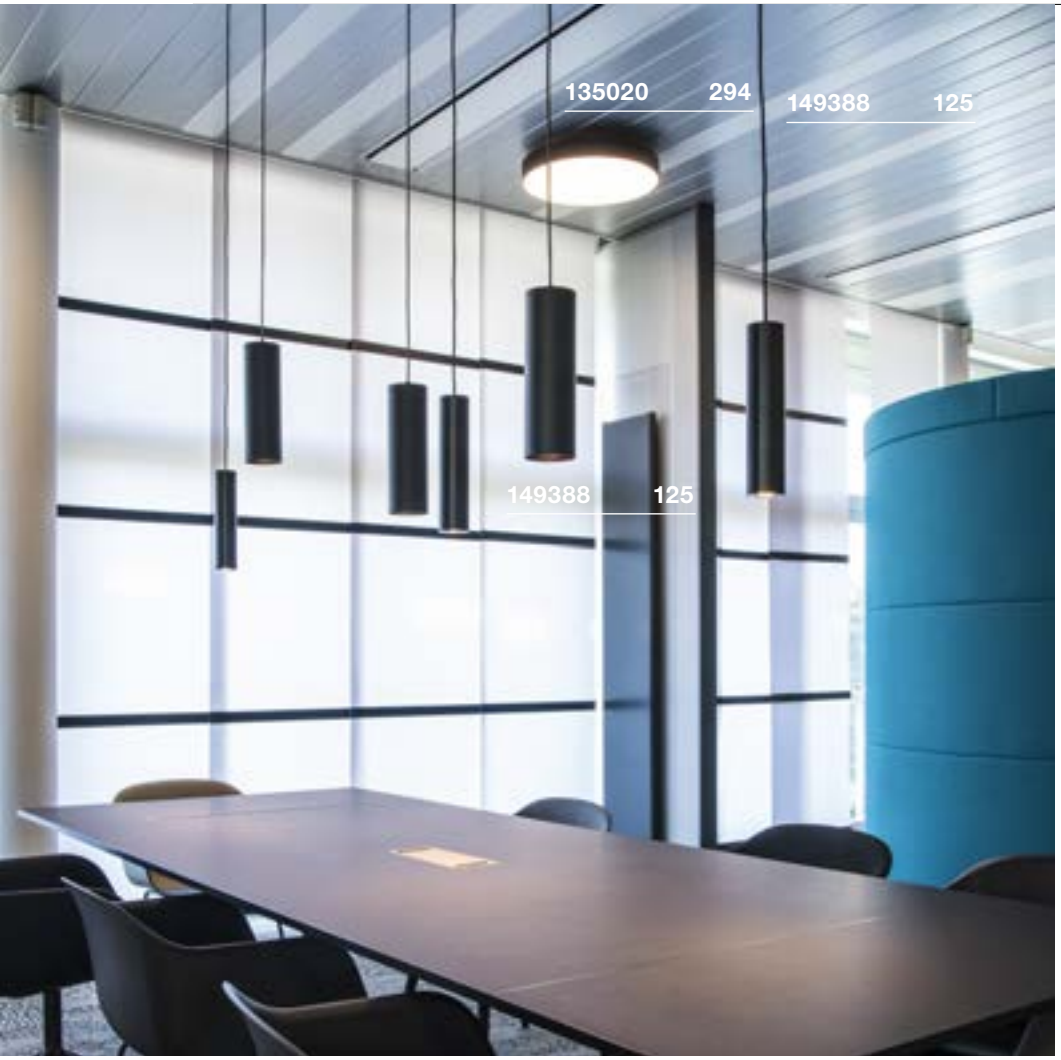

ENOLA
PD, E27

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 9 см, Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:
E27 черный	**149388**
E27 белый	**149381**
E27 матовый золотистый	**149387**
E27 серебристо-серый	**149385**

HELIA 30
PD

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Узкий, удлиненный корпус светильника
- Розетка для встраивания в потолок

Сведения о продукте

500mA
Мощность системы: 7,5 Вт
Материал: алюминий
Установочные размеры:
диаметр встраивания: 6,8 см, Г: 3 см

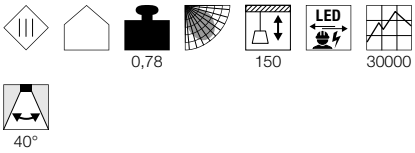

Чертеж с размерами



Примечание

Драйвер для светодиодов поставл. отдельно
Толщина поверхности для встраивания: макс. 12 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 500 мА, 9 Вт
Тов. №: 464091

Блок питания 500 мА | Диммер 15 Вт
Тов. №: 464144

Вариант	Тов. №:
500 лм | 3000 K | CRI>90 черный	**158400**
500 лм | 3000 K | CRI>90 белый	**158401**
500 лм | 3000 K | CRI>90 матовый золотистый	**1002170**

HELIA 40
PD

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Удлиненный корпус светильника
- Розетка для встраивания в потолок

Сведения о продукте

500mA
Мощность системы: 9 Вт
Материал: алюминий
Установочные размеры:
диаметр встраивания: 6,8 см, Г: 3 см

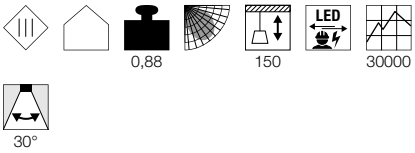

Чертеж с размерами



Примечание

Драйвер для светодиодов поставл. отдельно
Толщина поверхности для встраивания: макс. 12 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 500 мА, 9 Вт
Тов. №: 464091

Блок питания 500 мА | Диммер 15 Вт
Тов. №: 464144

Вариант	Тов. №:
700 лм | 3000 K | CRI>90 черный	**158410**
720 лм | 3000 K | CRI>90 белый	**158411**
720 лм | 3000 K | CRI>90 матовый золотистый	**1002169**

HELIA 40

Ø: 4 cm | L: 45 cm

HELIA 30

Ø: 3 cm | L: 60 cm

HELIA 30
PD, PHASE

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 10 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

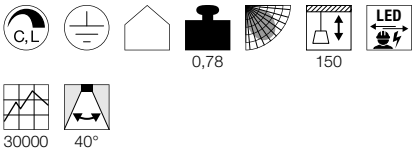

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
500 лм | 3000 K | CRI>90	
черный	152360
500 лм | 3000 K | CRI>90	
белый	152361
500 лм | 3000 K | CRI>90	
матовый золотистый	1002172

HELIA 40
PD, PHASE

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

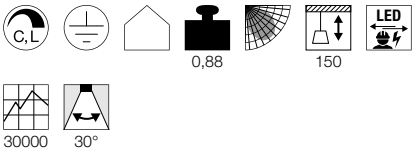

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
700 лм | 3000 K | CRI>90	
черный	152370
720 лм | 3000 K | CRI>90	
белый	152371
720 лм | 3000 K | CRI>90	
матовый золотистый	1002171

HELIA AMBIENT 35 PD

NEW VARIANT

LED INSIDE

Сведения о продукте

500mA
Мощность системы: 7,5 Вт
Материал: алюминий / акрил
Установочные размеры:
диаметр встраивания: 6,8 см, Г: 3 см

Чертеж с размерами

Примечание

Розетка для встраивания в потолок
с открытым концом кабеля
Драйвер поставл. отдельно
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 12 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 500 мА, 9 Вт
Тов. №: 464091

Блок питания 500 мА | Диммер 15 Вт
Тов. №: 464144

Вариант	Тов. №:	
425 лм | 3000 K | CRI>90		
■ матовый черный	1003435	

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE

NEW VARIANT

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9 Вт
Материал: алюминий / акрил
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами

Вариант	Тов. №:
425 лм | 3000 K | CRI>90	
■ матовый черный	1003436

ANELA
PD, PHASE

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Снижение ослепляющего эффекта
- в качестве аксессуаров доступны цветные отражатели

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C



Чертеж с размерами



Примечание

Отражатель поставл. отдельно
Световой поток с отражателем 1000809 = 500 лм
Световой поток с отражателем 1000810 = 620 лм
Световой поток с отражателем 1000811 = 200 лм
Световой поток с отражателем 1000812 = 600 лм

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Отражатель 28°
Тов. №: 1000809

Отражатель 28°
Тов. №: 1000810

Отражатель 28°
Тов. №: 1000811

Отражатель 28°
Тов. №: 1000812

Вариант	Тов. №:
200-620 лм | 3000 K | CRI>90	
черный	1000813
200-620 лм | 3000 K | CRI>90	
белый	1000814

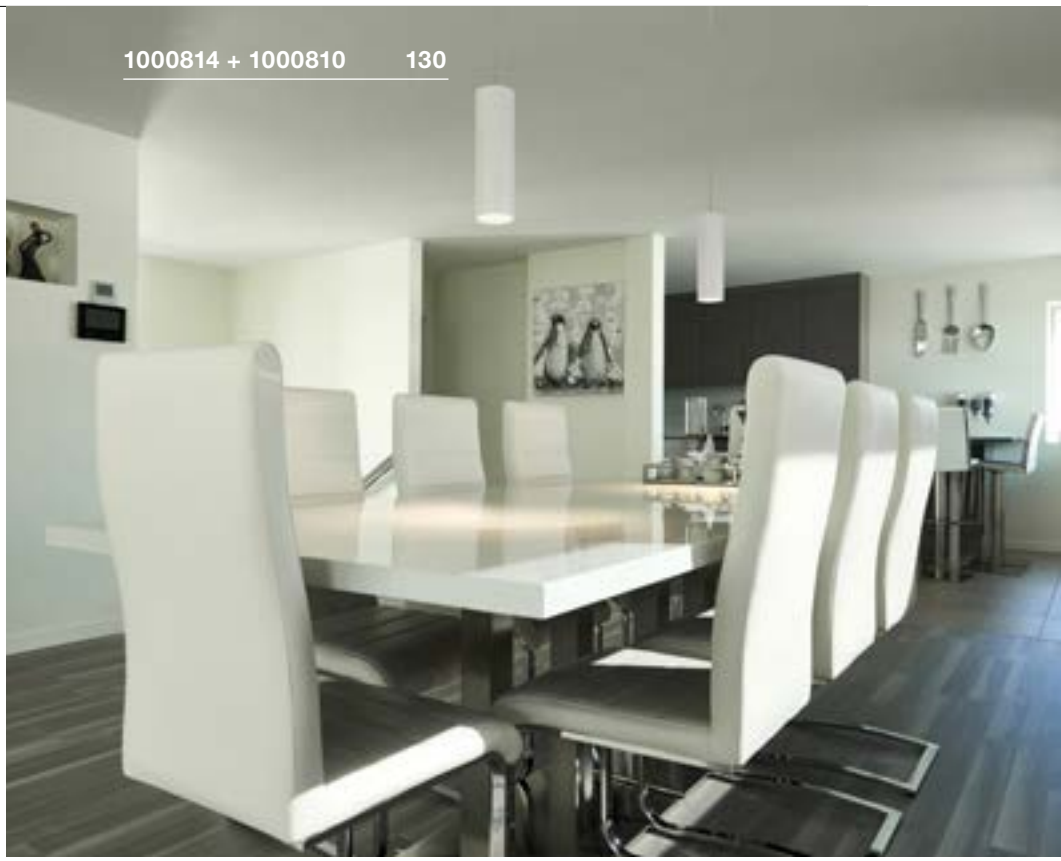

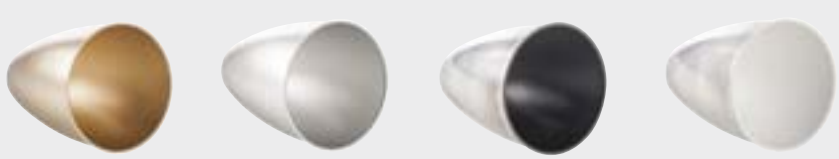

Отражатель 28° – в данной модели можно заменять отражатель, а благодаря различным цветам (золотистый, серый, черный и белый), достигается новый световой эффект

LISENNE
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Базальт и дымчатое стекло
- Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: базальт / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001756

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Сведения об источнике света

макс. 23 Вт
Ø: макс. 5,9 см, Д: макс. 15 см

Вариант	Тов. №:
E27	
серый/коричневый	**155714**

TONGA®
PD, E14

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E14, 4,5 Вт, 280°
2700 K, 470 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002128

Светодиод E14, 6,5 Вт, 280°
2700 K, 480 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560372

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт, C35
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 13 см

Вариант	Тов. №:
E14 | C35	
белый / серебристый	**133444**

QUADRASS
PD, E27

NEW

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь / стекло



Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля
Возможность комбинирования с аксессуарами Fitu Mix & Match, см. стр. 98

Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт
Ø: макс. 6,5 см, Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:
E27	
белый / хромированный	**1003432**

1003006 135

PANTILO 28
PD, E27

SOCKET INSIDE

Хромированный высококачественный стеклянный абажур
- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.

Сведения о продукте

200-240 В ~50/60 Гц
Материал: стекло

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля
Возможность комбинирования с аксессуарами Fitu Mix & Match, см. стр. 98

Источник света

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Светодиод E27, 7 Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001038

Сведения об источнике света

макс. 15 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
хромированный	**1003006**
E27	
медный	**1003007**

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

NEW VARIANT

SOCKET INSIDE

- Хромированный высококачественный стеклянный абажур
- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: стекло / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля
Возможность комбинирования с аксессуарами Fitu Mix & Match, см. стр. 98

Источник света

Светодиод E27, 8 Вт, 350°
2200 K, 250 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003100

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Вариант	Тов. №:
E27	
хромированный	**1003443**

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

NEW VARIANT

SOCKET INSIDE

- Хромированный высококачественный стеклянный абажур
- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: стекло / сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 7 Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001038

Светодиод E27, 7 Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001035

Вариант	Тов. №:
E27	
хромированный	**1003444**

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь / стекло



Чертеж с размерами



Примечание
Открытый конец кабеля
Возможность комбинирования с аксессуарами Fitu Mix & Match, см. стр. 98

Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Сведения об источнике света
макс. 60 Вт
Ø: макс. 7 см, Д: макс. 17 см

Вариант	Тов. №:
E27 | Ø: 19,5 см | 0,73 кг белый / хромированный	1002045
E27 | Ø: 30 см | 1,83 кг белый / хромированный	1002046

ROTOBALL 25/40/50
PD, E27

SOCKET INSIDE



- Регулируемая высота

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь / полиэтилен (PE)



Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света
макс. 24 Вт
Ø: Тов. Nr. 165390 макс 7 см
Ø: Тов. Nr. 165410 макс. 9,5 см
Ø: Тов. Nr. 165400 макс 9,5 см.

Вариант	Тов. №:
E27 | Ø: 25 см | 1,25 кг белый / серебристо-серый	165390
E27 | Ø: 40 см | 2,4 кг белый / серебристо-серый	165410
E27 | Ø: 50 см | 3,6 кг белый / серебристо-серый	165400

SOPRANA
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Регулируемая высота
- Крышка из акрилового стекла в нижней части абажура

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: текстиль / акрил

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 3x 60 Вт
Д: макс. 16,5 см

Вариант	Тов. №:
E27 белый	155462
E27 бежевый	155463

ACCANTO
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Акриловая крышка в нижней части абажура
- Регулируемая высота

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь / текстиль
Размеры продукта: Д: 80 см, Ш: 30 см, В: 20 см

Чертеж с размерами



Источник света
Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Сведения об источнике света
3x макс. 40 Вт
Д: макс. 13 см

Вариант	Тов. №:
E27	
черный / хромированный	**1002946**
E27	
белый / хромированный	**1002947**

TRIADEM
PD, E27

SOCKET INSIDE

- Регулируемая высота

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: текстиль / сталь

Чертеж с размерами



Источник света
Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002127

Сведения об источнике света
макс. 3x 60 Вт
Д: макс. 14 см

Вариант	Тов. №:
E27	
черный / хромированный	**155870**
E27	
белый / хромированный	**155871**

СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ MEDO
ПОДВЕСНОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

	MEDO 30 CL, 1-10 B	MEDO 40 CL, 1-10 B	MEDO 60 CL, 1-10 B	MEDO 90 CL, 1-10 B
Пример				
Источник света	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Размер	Ø: 30 см	Ø: 40 см	Ø: 60 см	Ø: 90 см
Интенсивность света	1000 лм	2000 лм	3500 лм	11000 лм
UGR	25	25	22	25
С регулировкой яркости	1-10 B	1-10 B	1-10 B	1-10 B
Комплект для подвешивания (приобр. отдельно)	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE
Пример		
Источник света	LED INSIDE	LED INSIDE
Диаметр	Ø: 30 см	Ø: 40 см
Интенсивность света	1200 лм	2125 лм
UGR	25	25
С регулировкой яркости	C, L	C, L
Комплект для подвешивания (приобр. отдельно)	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м

	MEDO 60 CL, квадратный, 1-10 В	MEDO 60 CL, квадратный, DALI	
Пример			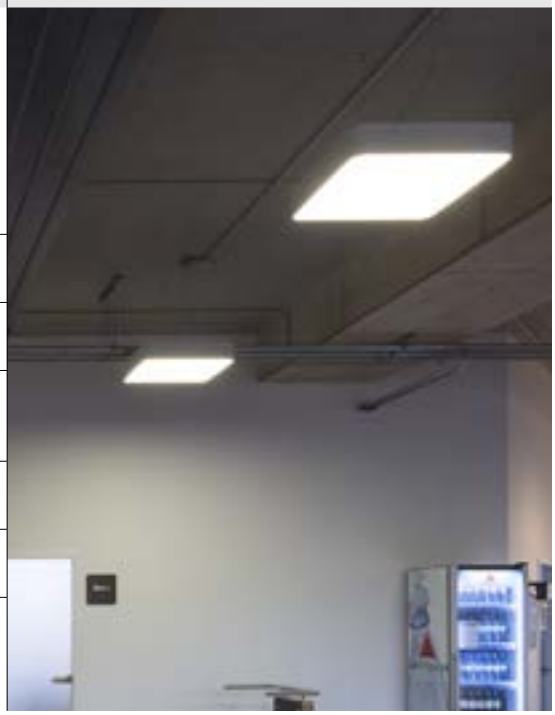
Источник света	LED INSIDE	LED INSIDE	
Размер	Ш | Д: 60 см	Ш | Д: 60 см	
Интенсивность света	3300 лм	3300 лм	
UGR	22	22	
С регулировкой яркости	1-10 В	DALI	
Комплект для подвешивания (приобр. отдельно)	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	

	MEDO RING 60 PD, 1-10 В	MEDO RING 90 PD, 1-10 В	MEDO RING 60 PD, DALI
Пример			
Источник света	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Размер	Ø: 60 см	Ø: 90 см	Ø: 60 см
Интенсивность света	2000 лм	3945 лм	2000 лм
UGR	–	–	22
С регулировкой яркости	1-10 В	1-10 В	DALI
Комплект для подвешивания	не требуется, (в компл.) – подвесной светильник	не требуется, (в компл.) – подвесной светильник	не требуется, (в компл.) – подвесной светильник

СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ MEDO
ПОДВЕСНОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Пример				
Источник света	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Размер	Ø: 30 см	Ø: 40 см	Ø: 60 см	Ø: 90 см
Интенсивность света	Нижний световой пучок: 1230/1280 лм Верхний световой пучок: 20 лм	Нижний световой пучок: 2750/2900 лм Верхний световой пучок: 50 лм	Нижний световой пучок: 4350/4750 лм Верхний световой пучок: 120 лм	Нижний световой пучок: 9500/10100 лм Верхний световой пучок: 125 лм
UGR	25	25	25	25
С регулировкой яркости	C	C	C	C
Комплект для подвешивания (приобр. отдельно)	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Пример				
Источник света	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Размер	Ø: 30 см	Ø: 40 см	Ø: 60 см	Ø: 90 см
Интенсивность света	Нижний световой пучок: 1230/1280 лм Верхний световой пучок: 20 лм	Нижний световой пучок: 2750/2900 лм Верхний световой пучок: 50 лм	Нижний световой пучок: 4350/4750 лм Верхний световой пучок: 120 лм	Нижний световой пучок: 9500/10100 лм Верхний световой пучок: 125 лм
UGR	25	25	25	25
С регулировкой яркости	DALI	DALI	DALI	DALI
Комплект для подвешивания (приобр. отдельно)	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м

Эффект рассеянного света – Данные варианты светильников MEDO обеспечивают однородное освещение отраженным светом через световое отверстие, направленное вверх.

Цветовая температура – Данные варианты светильников MEDO позволяют выбирать цветовую температуру. С помощью переключателя на задней панели можно выбрать значение 3000 K или 4000 K.

MEDO 30
CL, PHASE

LED INSIDE

- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C, L

C, L | 1,02 | UGR 25 | LED

20000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135250

□ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135251

■ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135254

□ Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001950

■ Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001951

■ Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
1200 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	135020
1200 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	135021
1200 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	135024

MEDO 40
CL, PHASE

LED INSIDE

- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 31 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135250

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135251

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135254

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001950

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001951

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
2125 лм | 3000 K | CRI>80 черный	135070
2125 лм | 3000 K | CRI>80 белый	135071
2125 лм | 3000 K | CRI>80 серый	135074

MEDO 30
CL, 1-10 B

LED INSIDE

- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости 1-10 В

1-10V | 1,6 | UGR 25 | LED

25000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Регулировка яркости 1-10 В **Тов. №: 470505**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
1000 лм | 3000 K | CRI>80 черный	1000855
1000 лм | 3000 K | CRI>80 белый	1000856
1000 лм | 3000 K | CRI>80 серый	1000857

MEDO 40
CL, 1-10 B

LED INSIDE

- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

120-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 29 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости 1-10 В

1-10V | 1,75 | UGR 25 | LED

25000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Регулировка яркости 1-10 В **Тов. №: 470505**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
2000 лм | 3000 K | CRI>80 черный	1000864
2000 лм | 3000 K | CRI>80 белый	1000865
2000 лм | 3000 K | CRI>80 серый	1000866

MEDO 60
CL, 1-10 B

LED INSIDE

- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 40 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости 1-10 В

1-10V | 5,5 | UGR 22 | LED

20000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Регулировка яркости 1-10 В **Тов. №: 470505**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
3500 лм | 3000 K | CRI>80 черный	135120
3500 лм | 3000 K | CRI>80 белый	135121
3500 лм | 3000 K | CRI>80 серый	135124

MEDO 90
CL, 1-10 B

LED INSIDE

- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 2900 мА
Мощность системы: 119 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости 1-10 В

1-10V | 10,4 | UGR 25 | LED | 20000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135250

□ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135251

■ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135254

□ Регулировка яркости 1-10 В
Тов. №: 470505

□ Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001950

■ Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001951

■ Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
11000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	135170
11000 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	135171
11000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	135174

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE

- С эффектом рассеянного света
- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.
- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

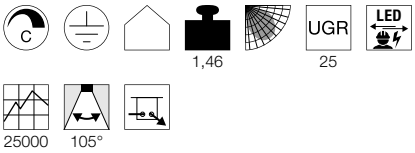

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135250

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135251

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135254

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001950

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001951

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
Вниз: 1230/1280 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 20 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001877
Вниз: 1230/1280 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 20 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001881
Вниз: 1230/1280 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 20 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001882

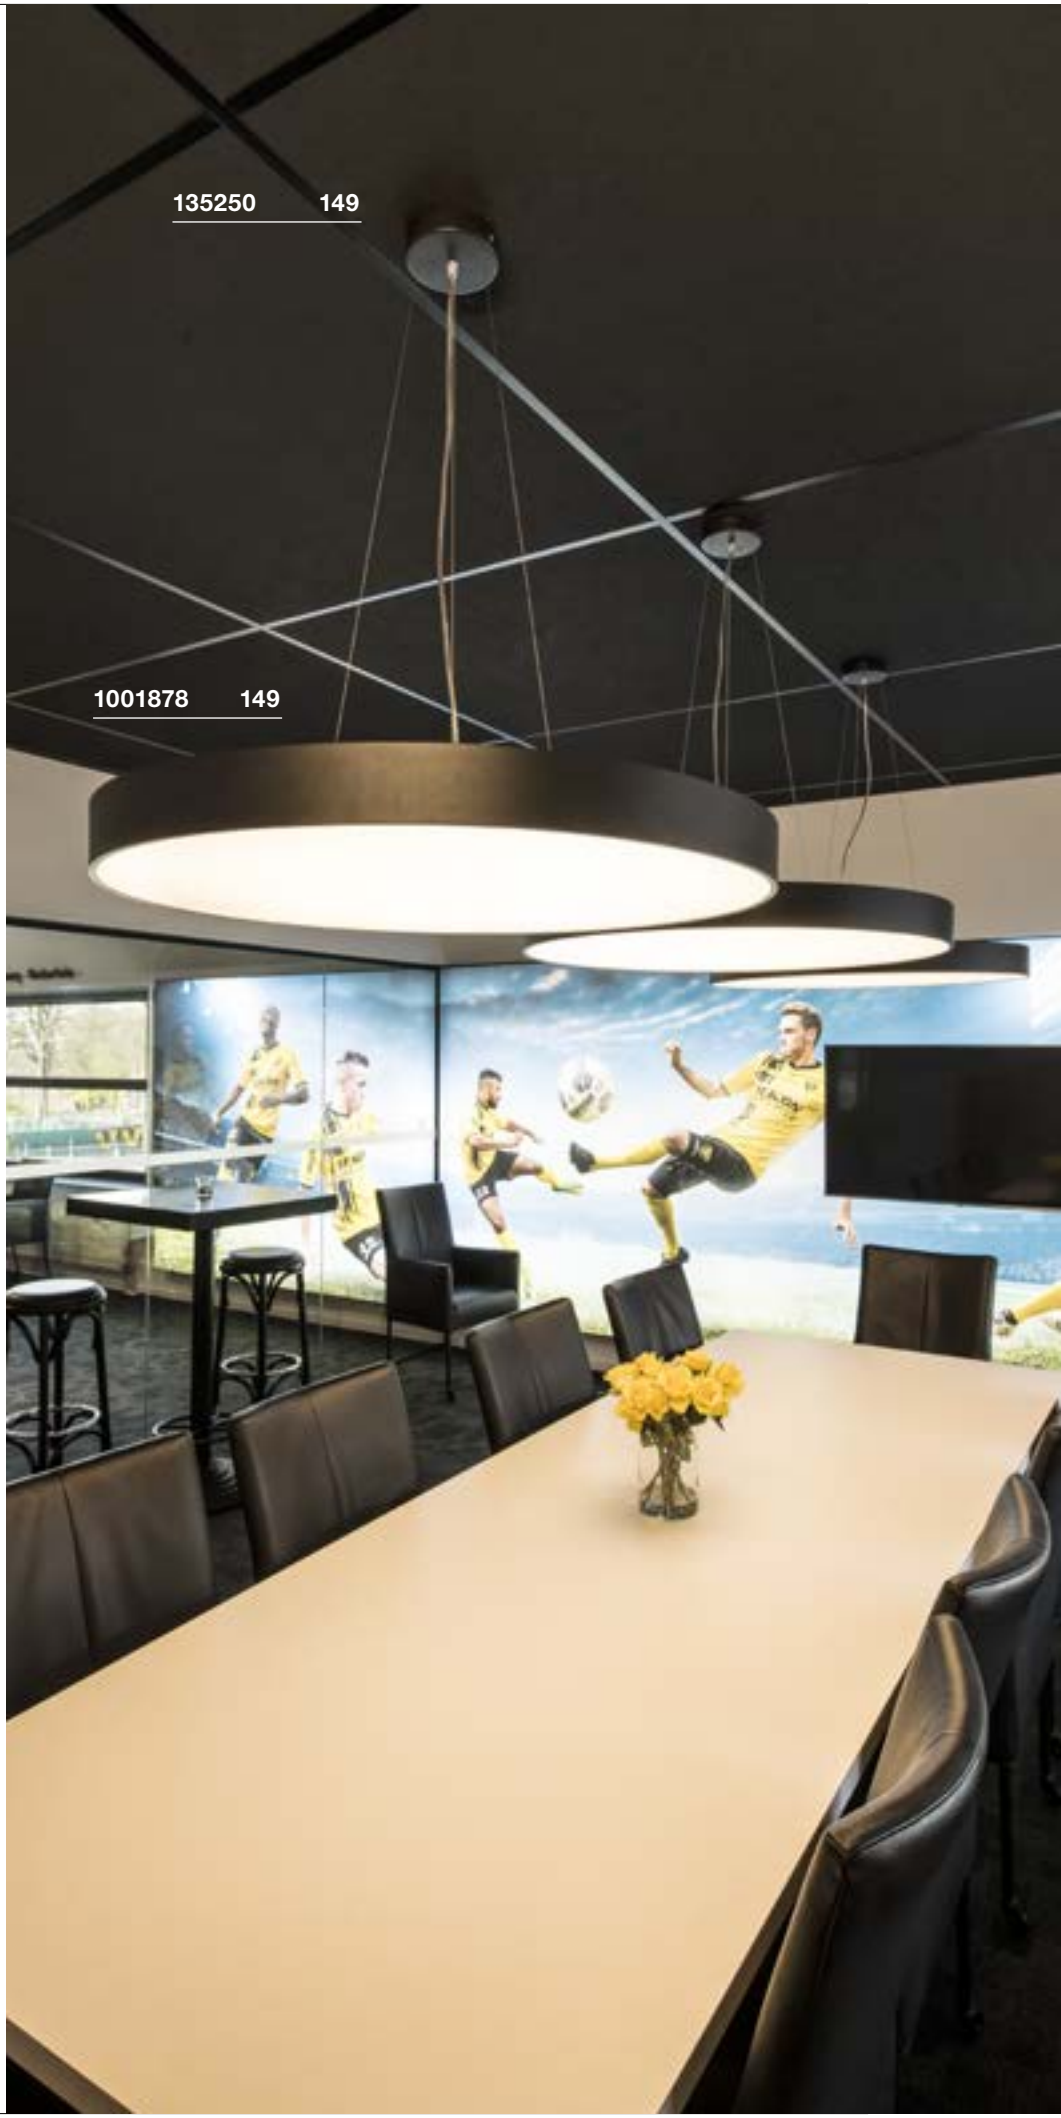

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

- С эффектом рассеянного света
- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.
- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 30 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

2,14 25

25000 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135250

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135251

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135254

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001950

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001951

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
Вниз: 2750/2900 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 50 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001883
Вниз: 2750/2900 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 50 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001884
Вниз: 2750/2900 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 50 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001885

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE

- С эффектом рассеянного света
- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.
- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1050 мА
Мощность системы: 40 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

4,84 25

25000 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135250

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135251

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135254

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001950

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001951

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
Вниз: 4350/4750 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 120 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001886
Вниз: 4350/4750 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 120 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001887
Вниз: 4350/4750 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 120 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001888

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE

- С эффектом рассеянного света
- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.
- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1050 мА
Мощность системы: 78 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

9 25

25000 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135250

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135251

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135254

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001950

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001951

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
Вниз: 9500/10100 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 125 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001878
Вниз: 9500/10100 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 125 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001879
Вниз: 9500/10100 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 125 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001880

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

- С эффектом рассеянного света
- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.
- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Регулировка яркости: Dali

1,53 | 25 | 25000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
Вниз: 1230/1280 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 20 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001889
Вниз: 1230/1280 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 20 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001893
Вниз: 1230/1280 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 20 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001894

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

- С эффектом рассеянного света
- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.
- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 30 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Регулировка яркости: Dali

2,2 | 25 | 25000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
Вниз: 2750/2900 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 50 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001895
Вниз: 2750/2900 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 50 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001896
Вниз: 2750/2900 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 50 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001897

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI

- С эффектом рассеянного света
- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.
- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 40 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Регулировка яркости: Dali

5,15 | 25 | 25000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
Вниз: 4350/4750 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 120 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001898
Вниз: 4350/4750 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 120 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001900
Вниз: 4350/4750 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 120 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001899

MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI

- С эффектом рассеянного света
- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.
- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 78 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Регулировка яркости: Dali

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135250

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135251

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135254

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001950

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001951

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
Вниз: 9500/10100 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 125 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001890
Вниз: 9500/10100 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 125 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001891
Вниз: 9500/10100 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 125 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001892

MEDO 60
CL, квадратный, 1-10 В

LED INSIDE

- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 39 Вт
Материал: алюминий / акрил
С регулировкой яркости 1-10 В

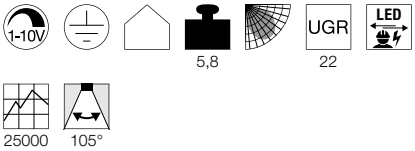

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135250

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135251

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135254

Регулировка яркости 1-10 В
Тов. №: 470505

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001950

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001951

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
3300 лм | 3000 K | CRI>80 черный	1000725
3300 лм | 3000 K | CRI>80 белый	1000726
3300 лм | 3000 K | CRI>80 серый	1000727

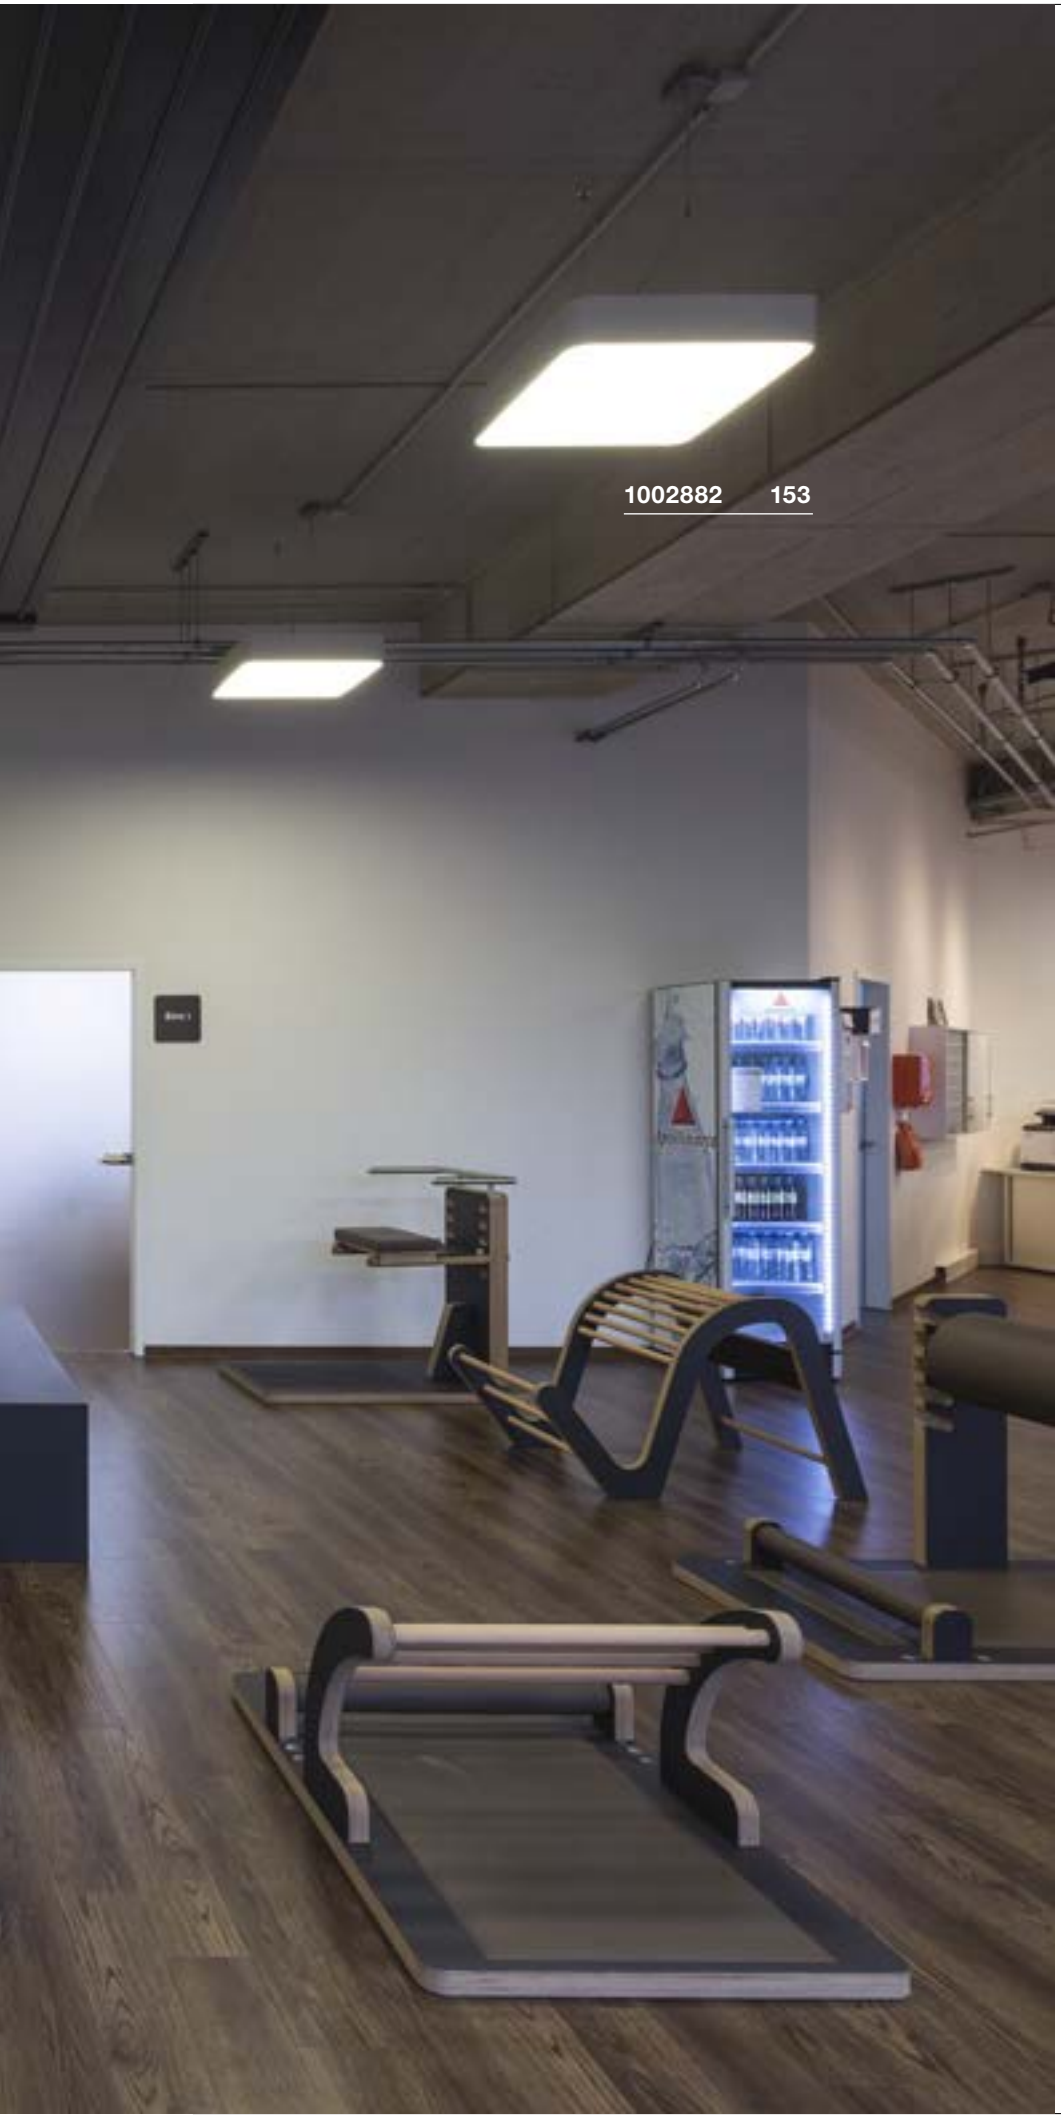

MEDO 60
CL, квадратный, DALI

- Может быть преобразован в подвесной светильник с помощью отдельно приобретаемых аксессуаров

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 39 Вт
Материал: алюминий / акрил
Регулировка яркости: Dali



Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135250

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135251

Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135254

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001950

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001951

Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
3300 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1002882**

MEDO RING 60
PD,1-10 B

LED INSIDE

- Регулируемая высота

Сведения о продукте

120-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 35 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости 1-10 В

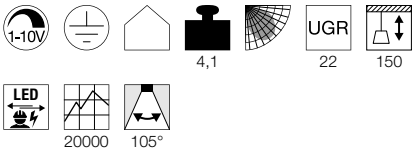

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Регулировка яркости 1-10 В
Тов. №: 470505

Вариант	Тов. №:
2000 лм | 3000 K | CRI>80	
черный	**133840**
2095 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**133841**

MEDO RING 90
PD,1-10 B

LED INSIDE

- Регулируемая высота

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 1200 мА
Мощность системы: 58 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости 1-10 В

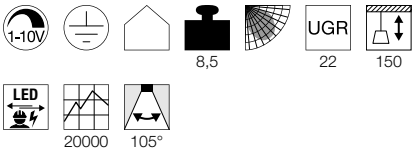

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Регулировка яркости 1-10 В
Тов. №: 470505

Вариант	Тов. №:
3945 лм | 3000 K | CRI>80	
черный	**133850**
4185 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**133851**

MEDO RING 60
PD, DALI

- Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 34 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Регулировка яркости: Dali

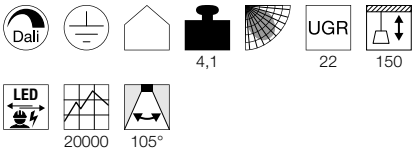

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2000 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	1002890
2095 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	1002891

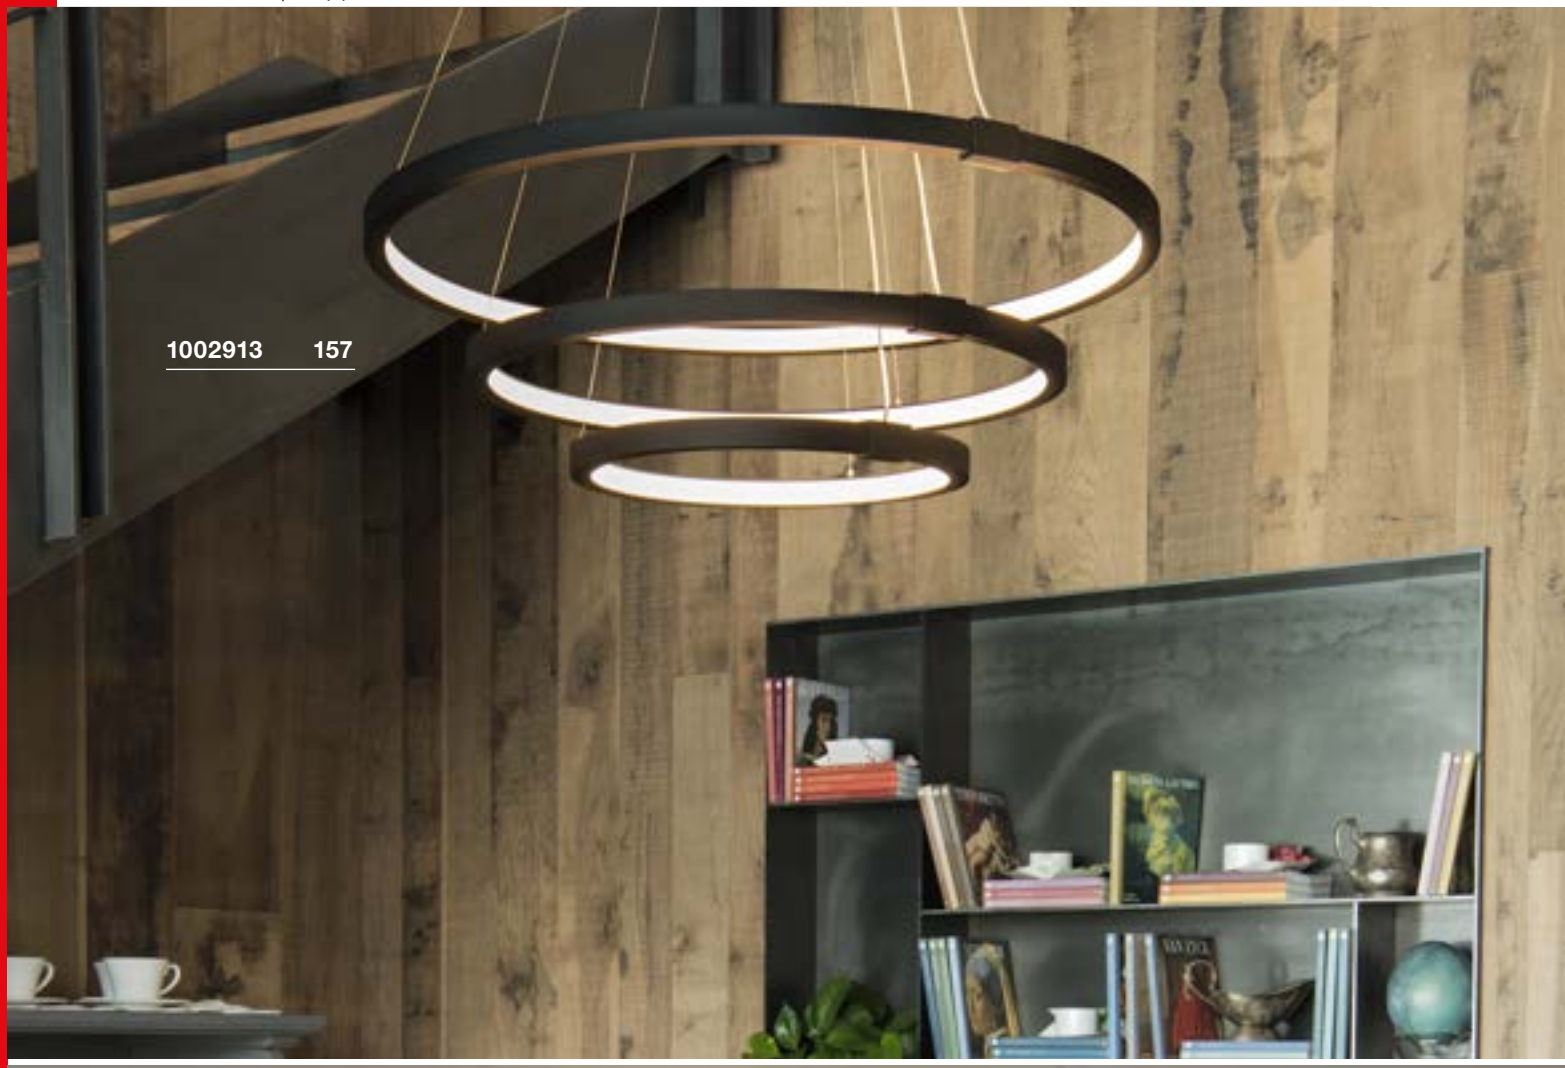
1002913 157

1002912 157

ONE TRIPLE
PD, DALI



- Регулируемая высота
- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В 0/~50/60 Гц | 1700 мА
Мощность системы: 65 Вт
Материал: алюминий / сталь
Регулировка яркости: Dali

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3900/4200 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ матовый черный	1002913
3900/4200 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
□ матовый белый	1002914

ONE 60
PD, DALI

- Регулируемая высота
- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 600 мА
Мощность системы: 25 Вт
Материал: алюминий / сталь
Регулировка яркости: Dali

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1400/1500 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ матовый черный	1002909
1400/1500 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
□ матовый белый	1002910

ONE 80
PD, DALI

- Регулируемая высота
- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 800 мА
Мощность системы: 35 Вт
Материал: алюминий / сталь
Регулировка яркости: Dali

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2000/2200 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ матовый черный	1002911
2000/2200 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
□ матовый белый	1002912

ONE 60
PD, PHASE, up/down

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа
- Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 600 мА
Мощность системы: 24 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C

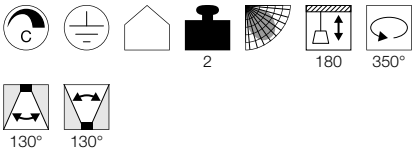

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 410/415 лм | 2700/3000 K | CRI90 Нижний световой пучок: 410/415 лм | 2700/3000 K | CRI90	
■ матовый черный	1004759
Верхний световой пучок: 410/415 лм | 2700/3000 K | CRI90 Нижний световой пучок: 410/415 лм | 2700/3000 K | CRI90	
□ матовый белый	1004760

ONE 60
PD, DALI, up/down

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа
- Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 600 мА
Мощность системы: 25 Вт
Материал: алюминий / сталь
Регулировка яркости: Dali

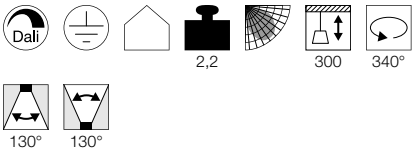

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 400/410 лм | 3000/4000 K | CRI90 Нижний световой пучок: 400/410 лм | 3000/4000 K | CRI90	
■ матовый черный	1004761
Верхний световой пучок: 400/410 лм | 3000/4000 K | CRI90 Нижний световой пучок: 400/410 лм | 3000/4000 K | CRI90	
□ матовый белый	1004762

ONE 80
PD, DALI, up/down

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа
- Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 800 мА
Мощность системы: 34 Вт
Материал: алюминий / сталь
Регулировка яркости: Dali

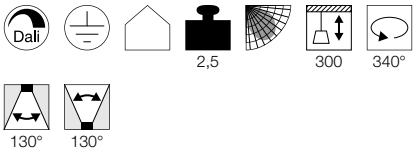

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 615/635 лм | 3000/4000 K | CRI90 Нижний световой пучок: 615/635 лм | 3000/4000 K | CRI90	
■ матовый черный	1004763
Верхний световой пучок: 615/635 лм | 3000/4000 K | CRI90 Нижний световой пучок: 615/635 лм | 3000/4000 K | CRI90	
□ матовый белый	1004764

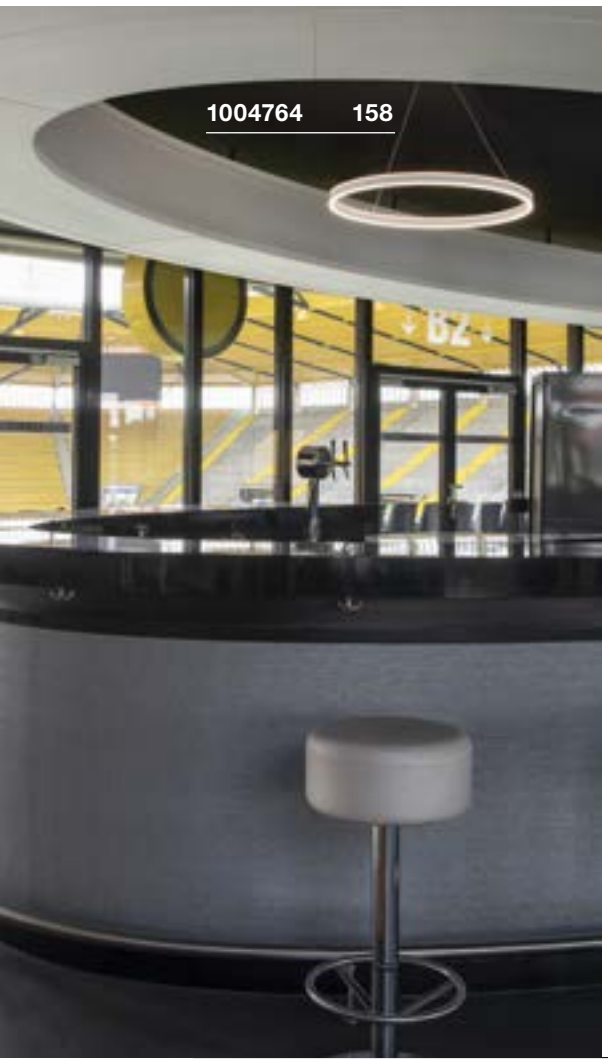

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа
- Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 35 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C

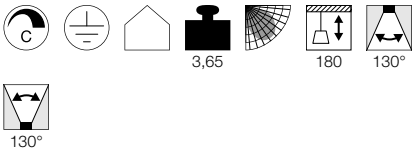

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 615/635 лм | 2700/3000 K | CRI90 Нижний световой пучок: 615/635 лм | 2700/3000 K | CRI90 ■ матовый черный	1004765
Верхний световой пучок: 615/635 лм | 2700/3000 K | CRI90 Нижний световой пучок: 615/635 лм | 2700/3000 K | CRI90 □ матовый белый	1004766

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT
DALI

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа
- Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1400 мА
Мощность системы: 55 Вт
Материал: алюминий / сталь
Регулировка яркости: Dali

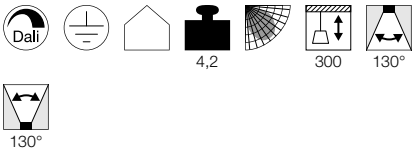

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 1050/1060 лм | 3000/4000 K | CRI90 Нижний световой пучок: 1050/1060 лм | 3000/4000 K | CRI90 ■ матовый черный	1004767
Верхний световой пучок: 1050/1060 лм | 3000/4000 K | CRI90 Нижний световой пучок: 1050/1060 лм | 3000/4000 K | CRI90 □ матовый белый	1004768

PANEL 60
PD, 1-10 B

LED INSIDE

• Регулируемая высота

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 42 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости 1-10 В

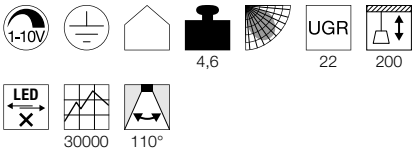

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Регулировка яркости 1-10 В
Тов. №: 470505

Вариант	Тов. №:
3150 лм | 3000 K | CRI>80 белый	**1001344**
3350 лм | 4000 K | CRI>80 белый	**1001345**
3150 лм | 3000 K | CRI>80 серый	**1001347**
3350 лм | 4000 K | CRI>80 серый	**1001348**

PANEL 60

PD, круглый, DALI

- Регулируемая высота

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 42 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Регулировка яркости: Dali

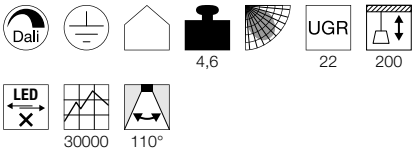

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3150 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1003044**
3350 лм | 4000 K | CRI>80	
белый	**1003045**
3150 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**1003046**
3350 лм | 4000 K | CRI>80	
серый	**1003047**

1003051 163

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295 мм, 1-10 В

- Регулируемая высота

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 42 Вт
Материал: алюминий / акрил
С регулировкой яркости 1-10 В

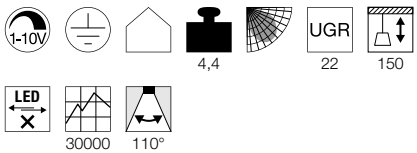

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Регулировка яркости 1-10 В
Тов. №: 470505

Вариант	Тов. №:
3100 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**158723**
3550 лм | 4000 K | CRI>80	
белый	**158724**
3100 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**158733**
3550 лм | 4000 K | CRI>80	
серый	**158734**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295 мм, UGR<19, 1-10 В

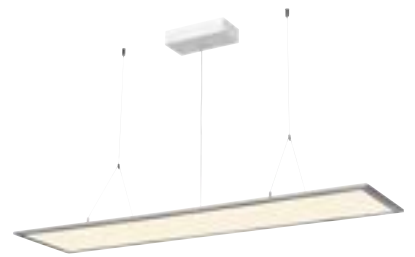

- Регулируемая высота
- UGR <19
- Подходит для освещения рабочих мест с дисплеем

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 42 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости 1-10 В

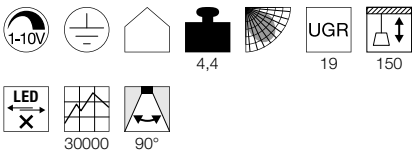

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Регулировка яркости 1-10 В
Тов. №: 470505

Вариант	Тов. №:
3750 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1001447**
3800 лм | 4000 K | CRI>80	
белый	**1001448**
3750 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**1001647**
3800 лм | 4000 K | CRI>80	
серый	**1001648**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295 мм, DALI



- Регулируемая высота
- UGR<19
- Соответствует требованиям для рабочих мест с экраном EN 12464-1

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 42 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Регулировка яркости: Dali

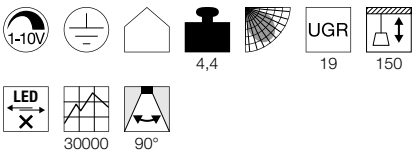

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3750 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1003048**
3800 лм | 4000 K | CRI>80	
белый	**1003049**
3750 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**1003050**
3800 лм | 4000 K | CRI>80	
серый	**1003051**

HANG UP 120
PD, PHASE

LED INSIDE



• Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 41 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости: C

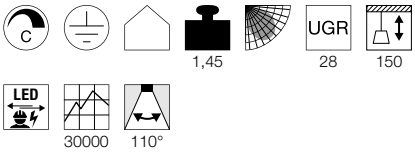

Чертеж с размерами



Примечание

Розетка приобр. отдельно
Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Потолочная розетка
Тов. №: 210060

□ Потолочная розетка
Тов. №: 210061

■ Потолочная розетка
Тов. №: 210064

Вариант	Тов. №:
4000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**160900**
4000 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**160901**
4000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	**160904**

NOYA
PD, PHASE

NEW
LED INSIDE
CCT

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 32 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

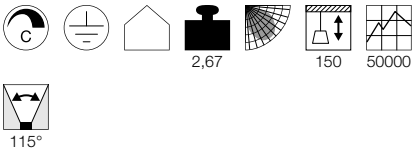

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1861/2025 лм | 2700/3000 K | CRI>90	
матовый черный	1003530
1861/2025 лм | 2700/3000 K | CRI>90	
матовый белый	1003532

ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКОВ.

НАШИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВАШЕГО РАБОЧЕГО МЕСТА.

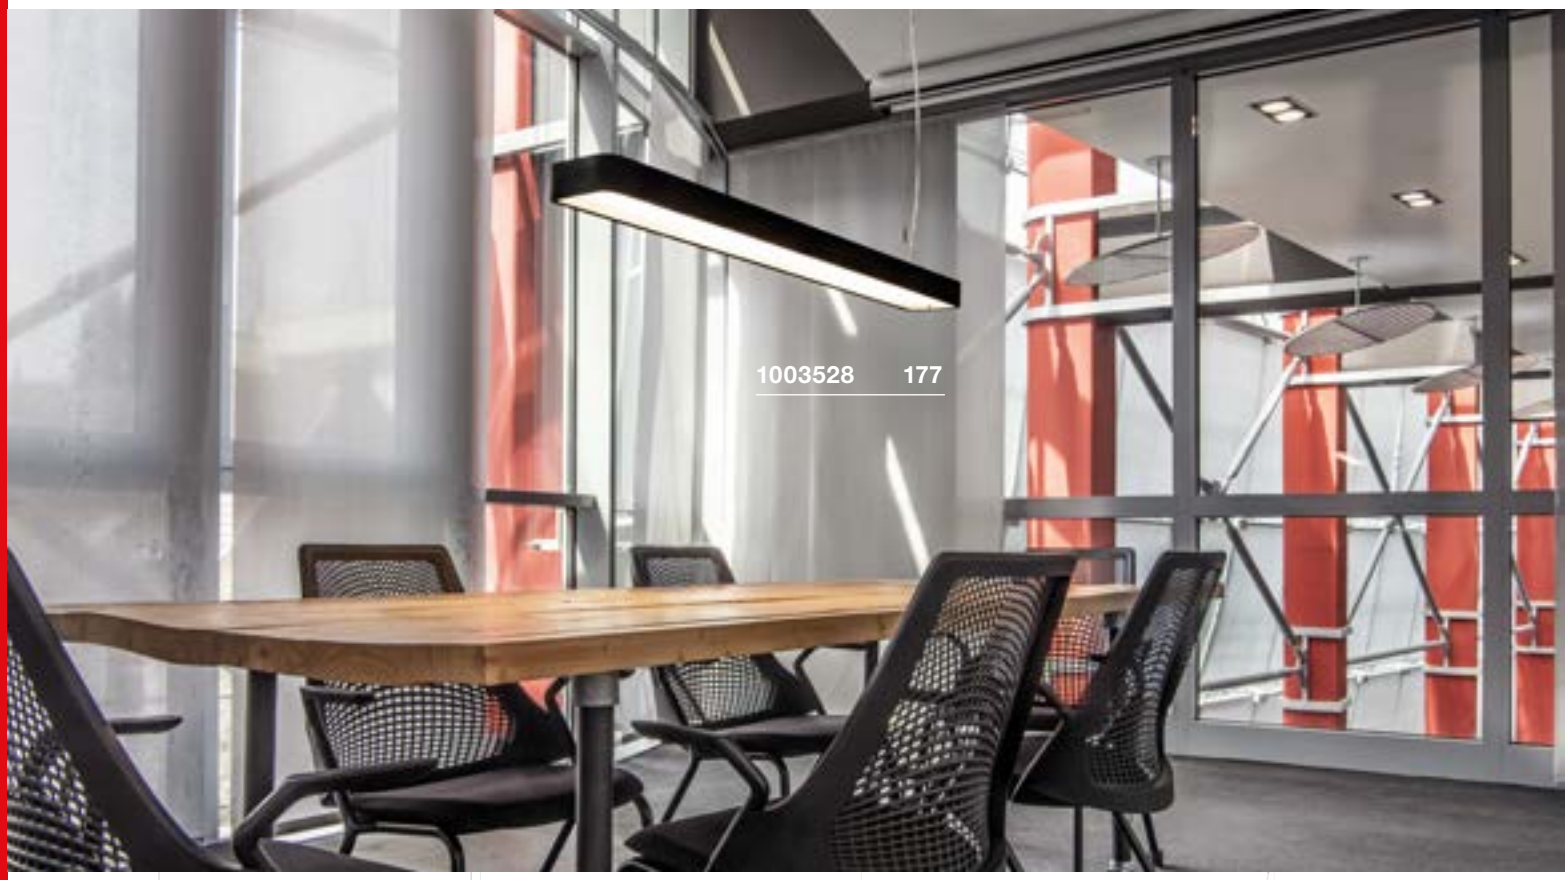

GLENOS® 1 м | 2 м | 168

Q-LINE® PD, однорожковый | 169

Q-LINE® PD, DALI однорожковый | 169

1001403 168

GLENOS
PD, 1м, 1-10 В

• Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 43 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости 1-10 В

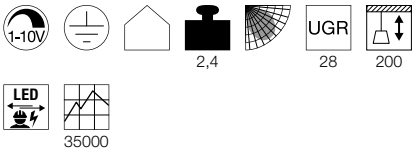

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

☐ Регулировка яркости 1-10 В
Тов. №: 470505



Вариант	Тов. №:
2850 лм | 3000 K | CRI>80	
■ матовый черный	**1001400**
2850 лм | 3000 K | CRI>80	
☐ матовый белый	**1001401**
3300 лм | 4000 K | CRI>80	
■ матовый черный	**1001403**
3300 лм | 4000 K | CRI>80	
☐ матовый белый	**1001404**

GLENOS
PD, 2 м, 1-10 В

• Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 85 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости 1-10 В

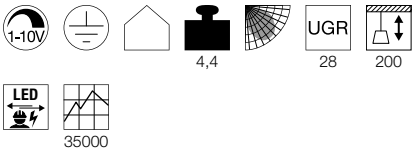

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

☐ Регулировка яркости 1-10 В
Тов. №: 470505

Вариант	Тов. №:
5700 лм | 3000 K | CRI>80	
■ матовый черный	**1001406**
5700 лм | 3000 K | CRI>80	
☐ матовый белый	**1001407**
6600 лм | 4000 K | CRI>80	
■ матовый черный	**1001409**
6600 лм | 4000 K | CRI>80	
☐ матовый белый	**1001410**

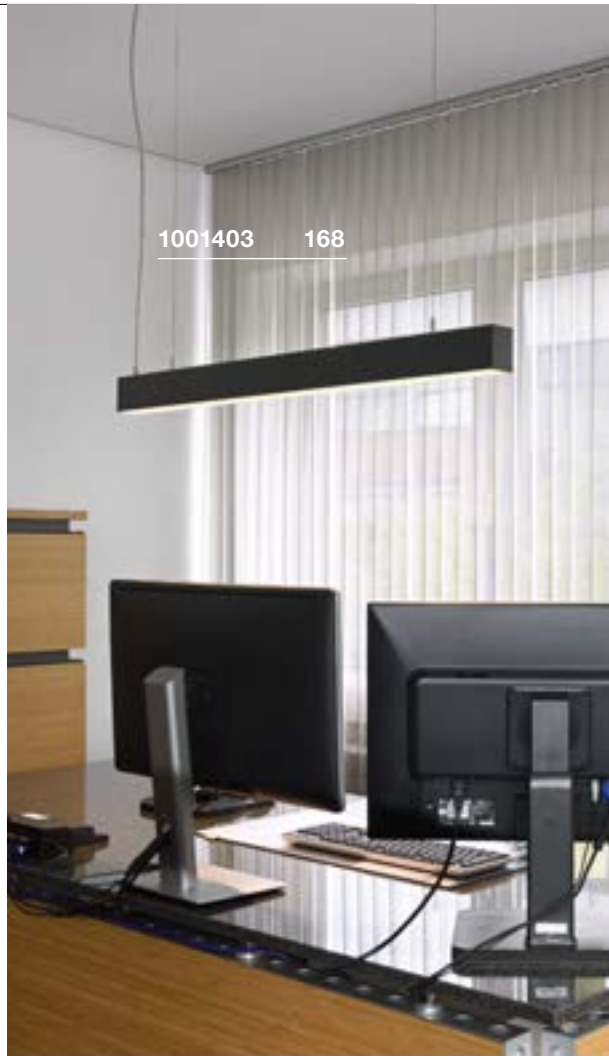

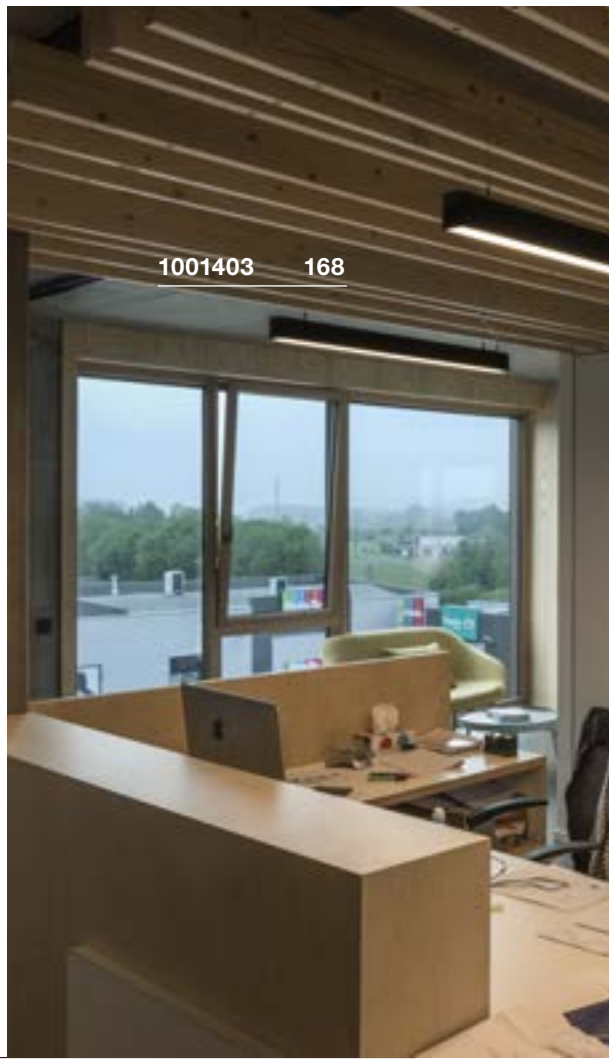

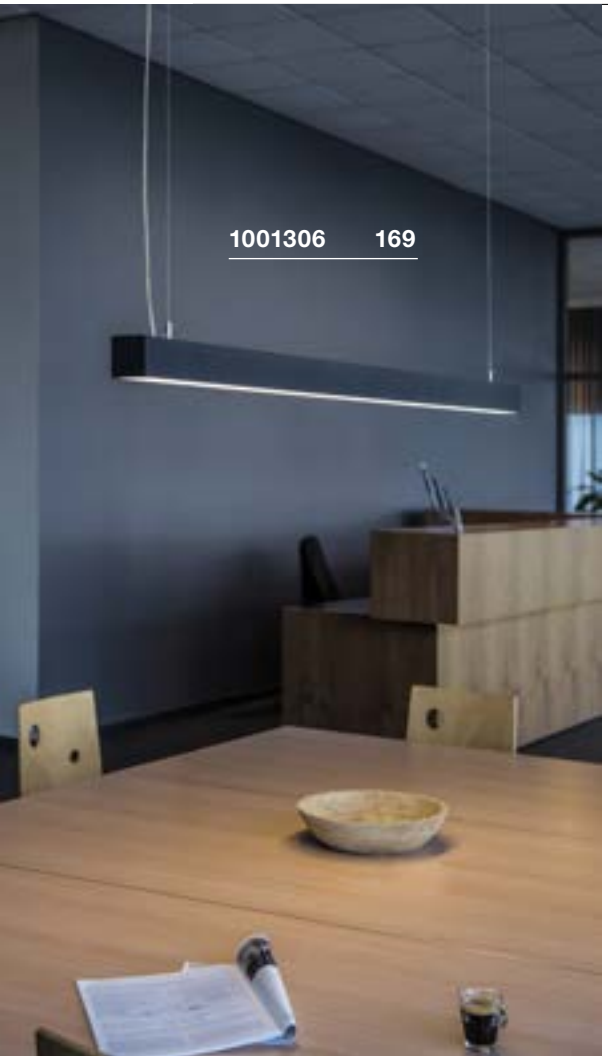

Q-LINE®
PD, однорожковый

• Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 45,8 Вт
Материал: алюминий / акрил

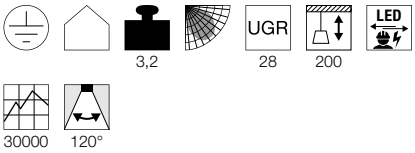

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3700 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	1001306
3700 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	1001307
3700 лм | 3000 K | CRI>80	
■ серый	1001308▼

Q-LINE®
PD, DALI, однорожковый

• Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА-1050 мА
Мощность системы: 47 Вт
Материал: алюминий / акрил
Регулировка яркости: Dali, переключатель

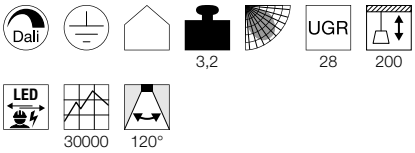

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3700 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	1001309
3700 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	1001310
3700 лм | 3000 K | CRI>80	
■ серый	1001312▼

Q-LINE®
PD, 1 м, BAP, PHASE

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 45 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости: L

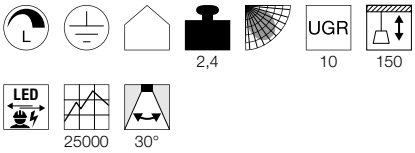

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2100 лм | 3000 K | CRI>90	
черный	1000927
2100 лм | 3000 K | CRI>90	
белый	1000926
2100 лм | 3000 K | CRI>90	
серый	1000928▼
2300 лм | 4000 K | CRI>90	
черный	1000933
2300 лм | 4000 K | CRI>90	
белый	1000932
2300 лм | 4000 K | CRI>90	
серый	1000934▼

Q-LINE®
PD, 2 м, BAP, PHASE

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 85 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости: L

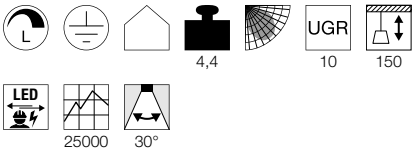

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
4200 лм | 3000 K | CRI>90	
черный	1000930
4200 лм | 3000 K | CRI>90	
белый	1000929
4200 лм | 3000 K | CRI>90	
серый	1000931▼
4600 лм | 4000 K | CRI>90	
черный	1000936
4600 лм | 4000 K | CRI>90	
белый	1000935
4600 лм | 4000 K | CRI>90	
серый	1000937▼

1000930 170

1000935 170

OPEN GRILL
PD, однорожковый, вращающийся

- Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 38 Вт
Материал: алюминий / акрил

2,6 | UGR 28 | 200 | LED | 30000 | 270°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3160 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	1001297
2500 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	157671

OPEN GRILL
PD, двухрожковый, вращающийся

- Регулируемая высота

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1050 мА
Мощность системы: 54 Вт
Материал: алюминий / акрил

5 | 200 | LED | 30000 | 270°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
4500 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	1001295
4500 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	1001296

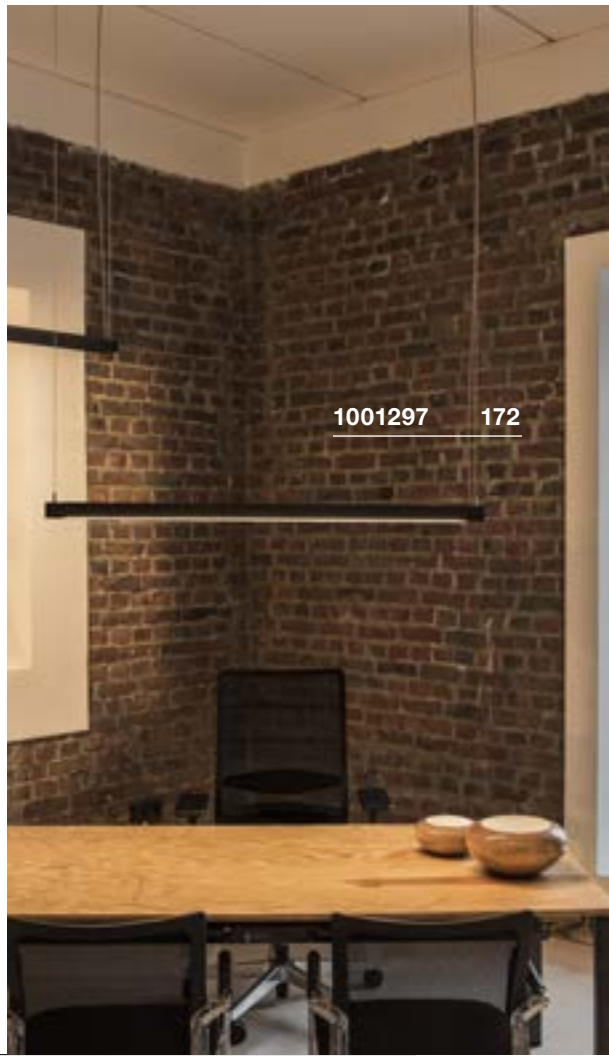

AIXLIGHT® 150
PD, R2 Office, PHASE

LED INSIDE



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 35 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C, L

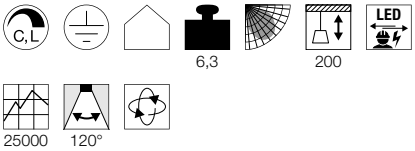

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
2700 K, 840 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003094

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Сведения об источнике света

макс. 2x 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111 4100 лм | 4000 K | CRI>80 ■ черный	**159140**
GU10 | QPAR111 4100 лм | 4000 K | CRI>80 □ белый	**159141**
GU10 | QPAR111 4100 лм | 4000 K | CRI>80 ■ серый / прозрачный	**159144**

AIXLIGHT®
PD, R2, двухрожковый, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
2700 K, 840 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003094

Светодиод GU10, 9 Вт, 40°
2700-6500 K, 765 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001921

Сведения об источнике света
макс. 2x 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ черный	**159210**
GU10 | QPAR111	
□ белый	**159211**

AIXLIGHT®
PD, R2, четырехрожковый, QPAR111

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Светодиод GU10, 6,5 Вт, 38°
2700 K, 390 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551882

Сведения об источнике света
макс. 4x 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ черный	**159230**
GU10 | QPAR111	
□ белый	**159231**

AIXLIGHT®
PD, R2, четырехрожковый, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
4000 K, 950 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003095

Светодиод GU10, 9 Вт, 25°
2700-6500 K, 765 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001920

Сведения об источнике света
макс. 4x 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ черный	**159220**
GU10 | QPAR111	
□ белый	**159221**

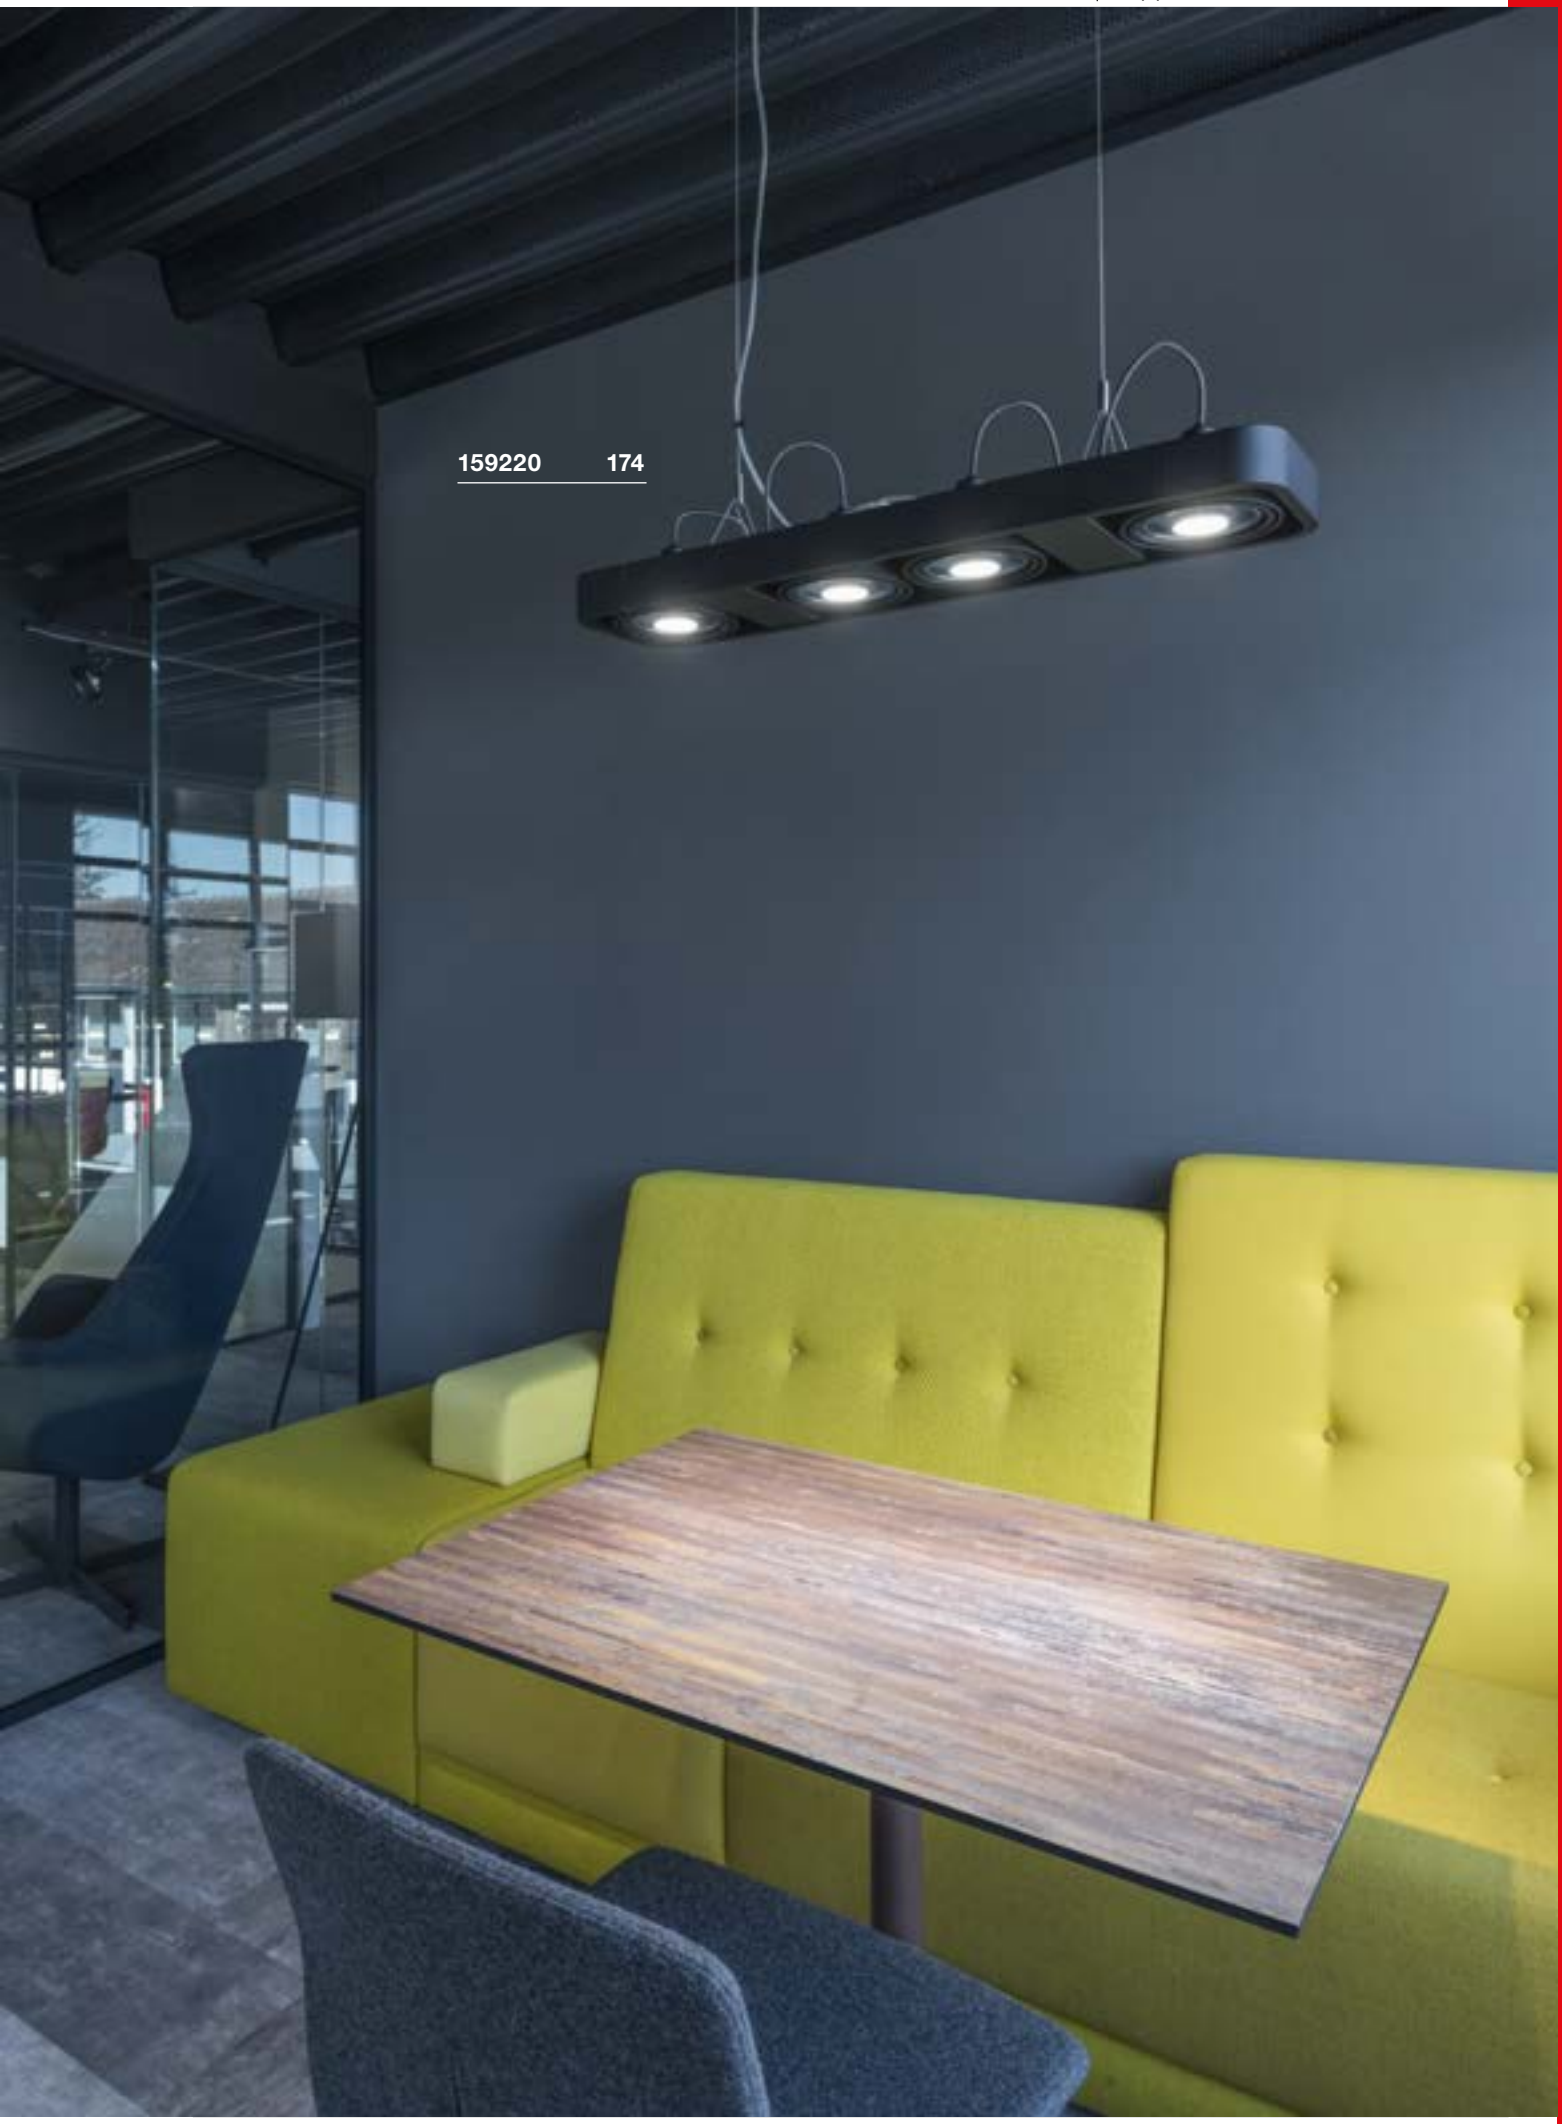
159220 174

WORKLIGHT
PD, DALI

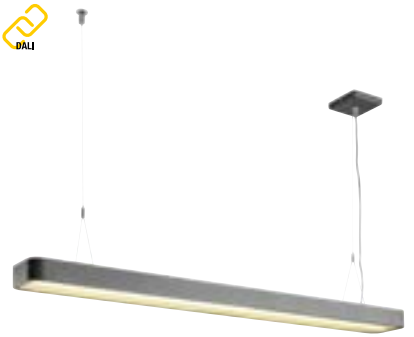

- Регулируемая высота
- Прямой и отраженный свет

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 226мА
Мощность системы: 49 Вт
Материал: алюминий / акрил
С регулировкой яркости: Dali

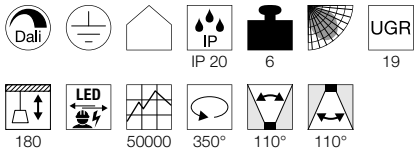

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Прямой свет: 3700 лм | 3000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1800 лм | 3000 K | CRI>80 белый	1002838
Прямой свет: 3700 лм | 3000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1800 лм | 3000 K | CRI>80 антрацитовый	1002839
Прямой свет: 3700 лм | 4000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1800 лм | 4000 K | CRI>80 белый	1003525
Прямой свет: 3700 лм | 4000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1800 лм | 4000 K | CRI>80 антрацитовый	1003526

WORKLIGHT PLUS
PD, переключатель

LED INSIDE

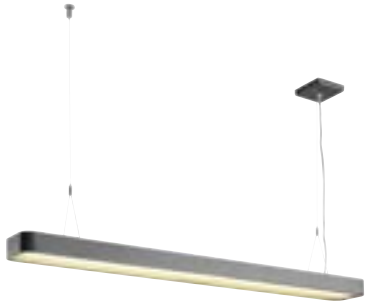

- Интеллектуальное управление с учетом присутствия пользователя и датчики для регулировки яркости
- Прямой и отраженный свет

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 226мА
Мощность системы: 48 Вт
Материал: алюминий / акрил
С регулировкой яркости: переключатель

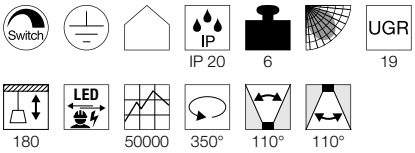

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Прямой свет: 3600 лм | 3000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1920 лм | 3000 K | CRI>80 белый	1002849
Прямой свет: 3600 лм | 3000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1920 лм | 3000 K | CRI>80 антрацитовый	1002850
Прямой свет: 3600 лм | 4000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1920 лм | 4000 K | CRI>80 белый	1003527
Прямой свет: 3600 лм | 4000 K | CRI>80 Отраженный свет: 1920 лм | 4000 K | CRI>80 антрацитовый	1003528

SUPROS 78
PD

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

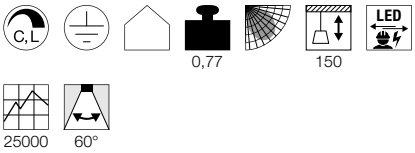

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Линза 20°
Тов. №: 116302

Линза 40°
Тов. №: 116304

Вариант	Тов. №:
700 лм | 3000 K | CRI>80 | 60° ■ черный	133120
700 лм | 3000 K | CRI>80 | 60° □ белый	133121

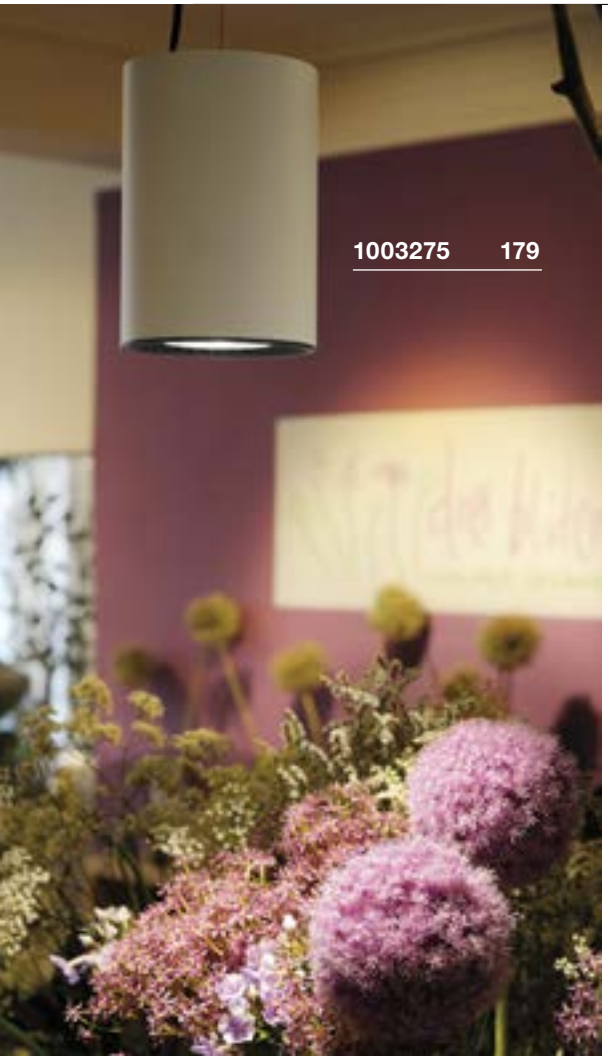

SUPROS PD

FOLLOWER

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 750 мА
Мощность системы: 31 Вт
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Отражатель 20°
Тов. №: 114102

Отражатель 40°
Тов. №: 114104

Вариант	Тов. №:
2600 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
■ черный	**1003275**
2600 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
□ белый	**1003276**
2850 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
■ черный	**1003277**
2850 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
□ белый	**1003278**

SUPROS PD

FOLLOWER

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 950 мА
Мощность системы: 36 Вт
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Отражатель 20°
Тов. №: 114102

Отражатель 40°
Тов. №: 114104

Вариант	Тов. №:
3380 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
■ черный	**1003279**
3380 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
□ белый	**1003280**
3520 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
■ черный	**1003281**
3520 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
□ белый	**1003282**

1002059 181

1002057 181

PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Источник света

Светодиод E27, 15 Вт, 350°
2700 K, 1300 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003097

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Сведения об источнике света

макс. 150 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
черный	1002053
E27	
белый	1002054
E27	
серый	1002055

PARA DOME
абажур

Сведения о продукте

Материал: алюминий
Размеры продукта: Ø: 30,8 см, В: 20,6 см

Вариант	Тов. №:
черный	1002056
белый	1002057
серый	1002058

PARA DOME
абажур

Сведения о продукте

Материал: поликарбонат (PC)
Размеры продукта: Ø: 31,5 см, В: 20,5 см

Вариант	Тов. №:
прозрачный	1002059

PARA 380
PD, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 640 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003085

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 160 Вт, HME-SB

Вариант	Тов. №:
E27 | HME-SB ■ черный	**165359**
E27 | HME-SB ■ серый	**165350**
E27 | HME-SB ■ глянцевый красный	**165356**
E27 | HME-SB ■ алюминий	**165358**

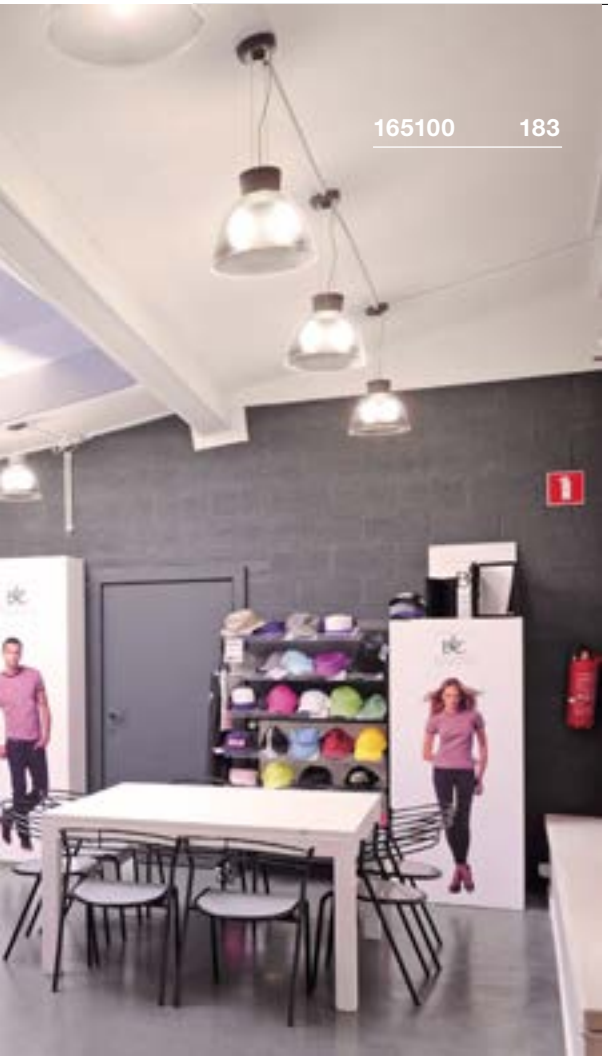

PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE

• Широко открытый абажур

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Источник света
Светодиод E27, 15 Вт, 350°
2700 K, 1300 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003097

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Сведения об источнике света
макс. 150 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
антрацитовый	**165100**

PARA MULTI
PD, DLMI

LED INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 18 Вт
Материал: сталь / акрил

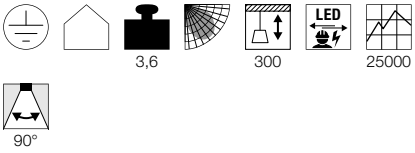

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2040 лм | 4000 K | CRI>80	
серый	**165221**
1940 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**165222**

PARA FLAC
PD/CL

LED INSIDE

• Высокая светоотдача: >100 лм/Вт

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 2400 мА
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)



Чертеж с размерами



Примечание

Изделие поставляется без цепи, для подвешивания можно использовать любые доступные в продаже цепи.
Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

◪ Отражатель
Тов. №: 1000918

□ Рефрактор
Тов. №: 1001691

□ Крышка рефрактора
Тов. №: 1001692

Вариант	Тов. №:
12800 лм | 4000 K | CRI>80 | 104 Вт	
■ матовый черный	**1000827**
19200 лм | 4000 K | CRI>80 | 150 Вт	
■ матовый черный	**1000828**

1003107 + 1001691 + 1001692 185

PARA FLAC
PD/CL, DALI

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1600 мА
Мощность системы: 104 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Регулировка яркости: Dali

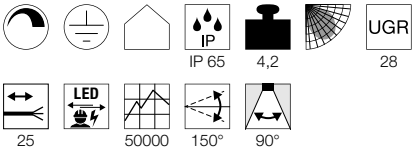

Чертеж с размерами



Примечание

Изделие поставляется без цепи, для подвешивания можно использовать любые доступные в продаже цепи.
Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Отражатель
Тов. №: 1000918

Рефрактор
Тов. №: 1001691

Крышка рефрактора
Тов. №: 1001692

Вариант	Тов. №:
12800 лм | 4000 K | CRI>80	
матовый черный	**1003107**

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ.

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СОЗДАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСТРОВКИ СВЕТА.

Точка притяжения на стене – настоящая изюминка для помещения: Настенные светильники – идеальная возможность для создания компактных островков света. А при огромном выборе в дизайне и расцветках еще и возможность выбора чего-то подходящего на любой вкус.

1004733 211

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

190

190

191

191

NEW

192

NEW

192

NEW

193

NEW

193

194

194

NEW

196

197


198

199

199

199

200

NEW

200

NEW

201

NEW

201

202

202

204

205

205

206

206

207

207

NEW

208

209

210

210

NEW

211

212

212

213

213

214

214

215

215

216

NEW

217

NEW

217

2018

218

219

219

220

220

220

222

223

223

223

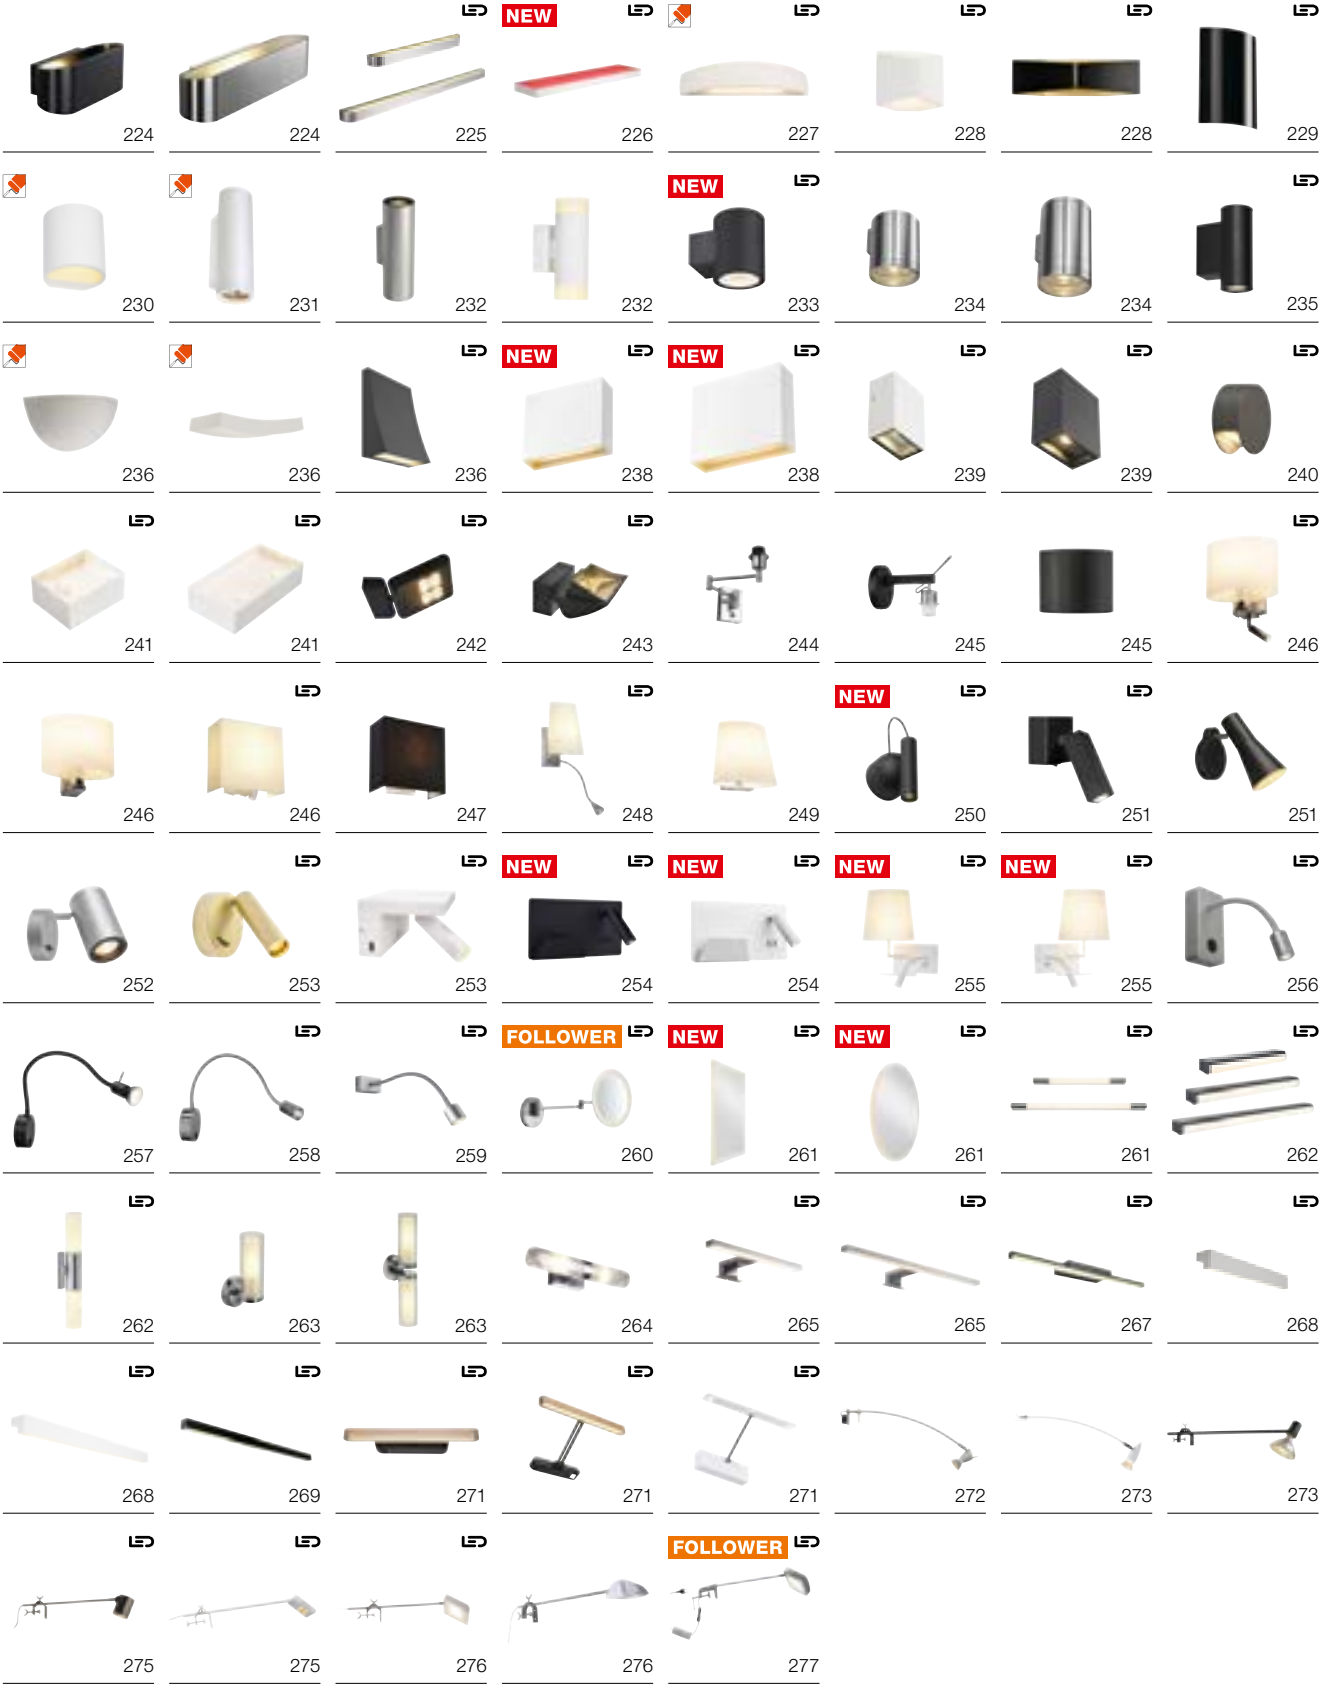

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Сведения о рекомендациях изготовителя, касающихся источников света, см. в главе Источники света, начиная со страницы 844

PLASTRA
WL, круглый

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 12 В пост. тока
Мощность системы: 7,4 Вт
Материал: гипс / сталь

1,8 15000

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
400 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый белый	**148091**

PLASTRA
WL, квадратный



- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 12 В пост. тока
Мощность системы: 11 Вт
Материал: гипс / сталь

3 15000

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
400 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый белый	**148019**

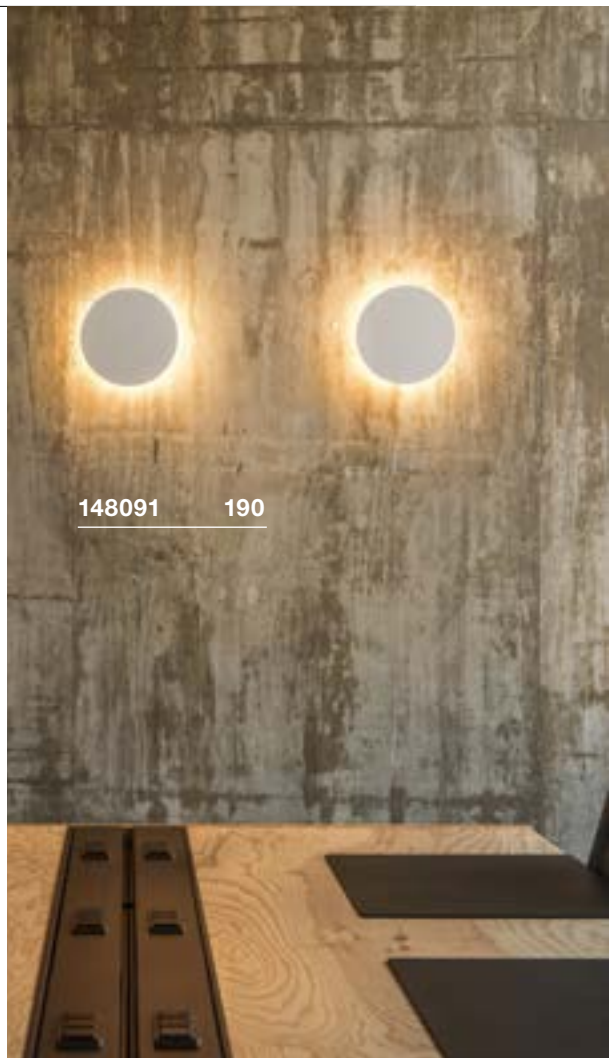

BATO 35
CW, PHASE

LED INSIDE



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
850 лм | 2700 K | CRI>80	
■ матовый черный	**1000743**
1050 лм | 2500 K | CRI>80	
■ матовый латунный	**1000745**

BATO 35
CW, E27

SOCKET INSIDE





Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, E27, 4 Вт, 180°
2000-2900 K, 200 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003098

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 640 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003085

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
■ матовый черный	**1000746**
E27	
■ матовый латунный	**1000748**

MANA BASE
WL, круглый, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT

- Подсветка основания для круглых абажуров серии MANA
- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

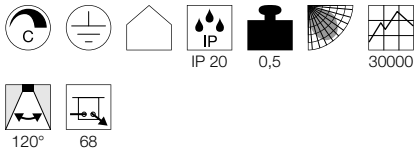

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
800/820 лм | 2700/3000 K | CRI>90	
антрацитовый	1004657

MANA BASE
круглый

NEW

- Основание без подсветки для круглых абажуров серии MANA

Сведения о продукте

Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
антрацитовый	1004969

1004657 + 1004663 192 + 193

MANA 40
абажур, круглый

NEW

- Войлочное покрытие может способствовать снижению уровня шума в помещении.

Сведения о продукте

Материал: войлок / алюминий

IP 20 0,45

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
матовый бежевый	1004660
матовый серый	1004661

MANA 60
абажур, круглый

NEW

- Войлочное покрытие может способствовать снижению уровня шума в помещении.

Сведения о продукте

Материал: войлок / алюминий

IP 20 1,1

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
матовый бежевый	1004662
матовый серый	1004663

ONE 40
WL, DALI

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 14 Вт
Материал: алюминий / сталь
Регулировка яркости: Dali.

1,1 30000

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
720/770 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ матовый черный	**1002915**
720/770 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
□ матовый белый	**1002917**

ONE 60
WL, DALI

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 600 мА
Мощность системы: 25 Вт
Материал: алюминий / сталь
Регулировка яркости: Dali.

1,5 30000

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1400/1500 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ матовый черный	**1002918**
1400/1500 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
□ матовый белый	**1002919**

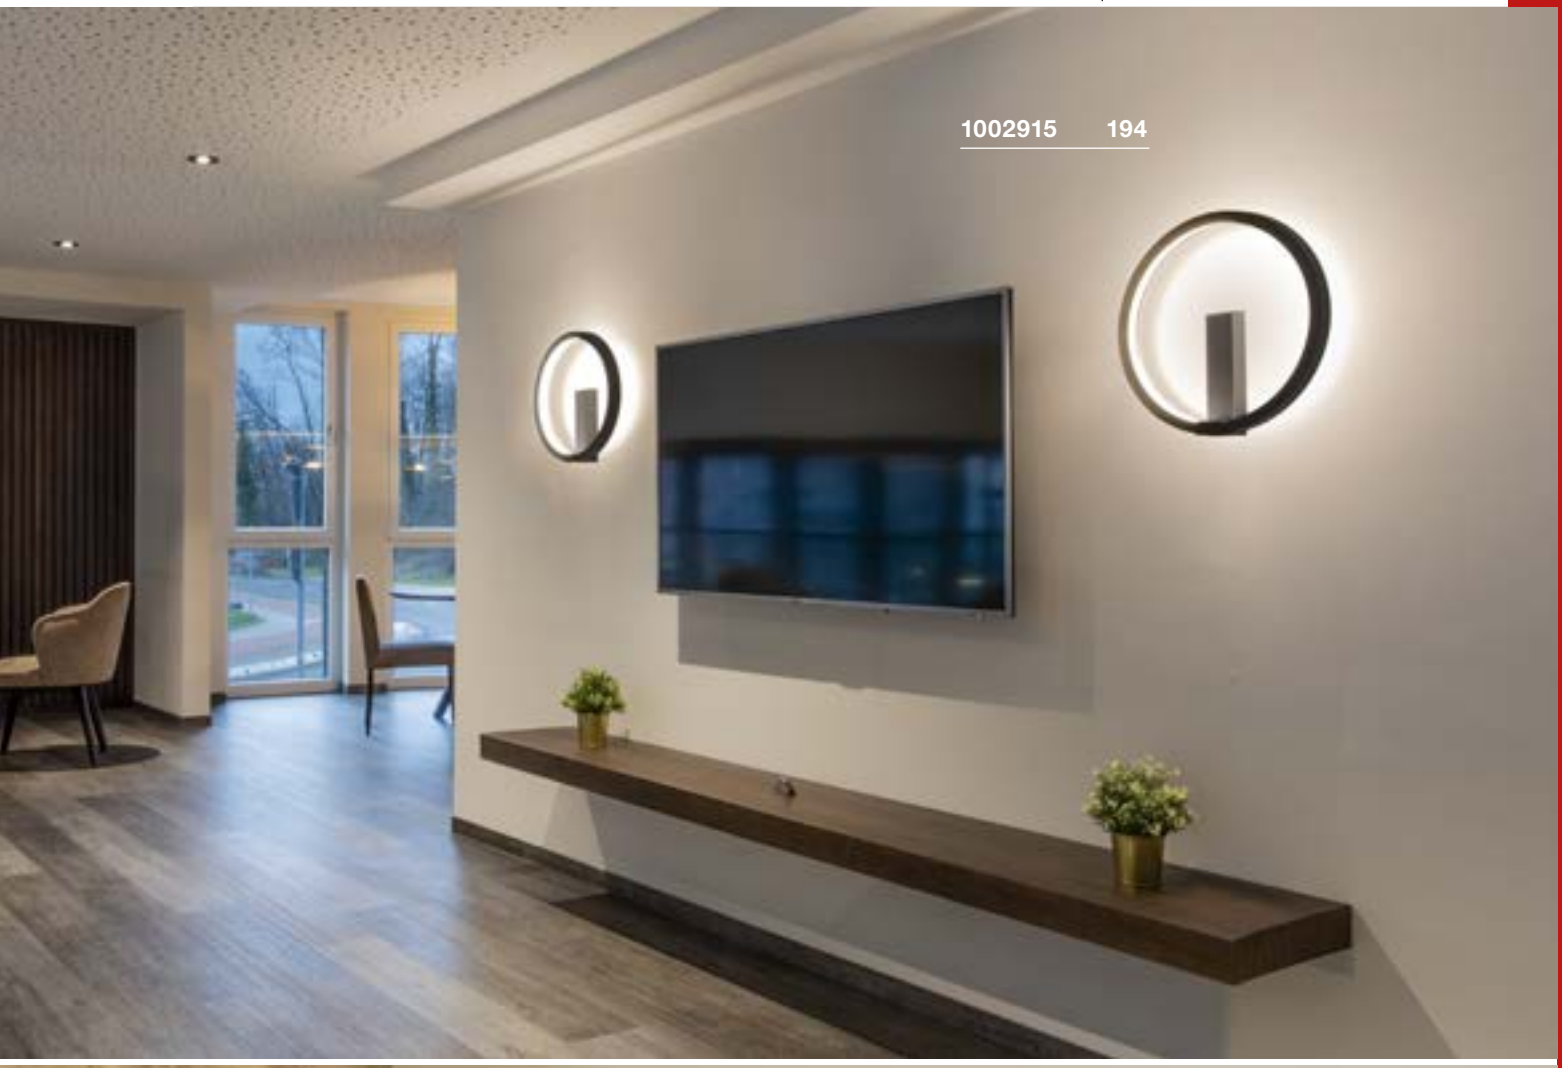
1002915 194

1002919 195

FITU CUBE
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE

1004739 196

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь

IP 20 0,51

Чертеж с размерами



Примечание

Монтаж светильника следует производить таким образом, чтобы источник света был направлен вверх.

Источник света

Светодиод E27, 8 Вт
2000-2900 K, 300 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003096

Светодиод E27, 8 Вт, 350°
2200 K, 250 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003100

Сведения об источнике света

макс. 20 Вт, светодиод E27
Ø: макс. 12,5 см

Вариант	Тов. №:
E27 ■ матовый черный	1004738
E27 □ матовый белый	1004739

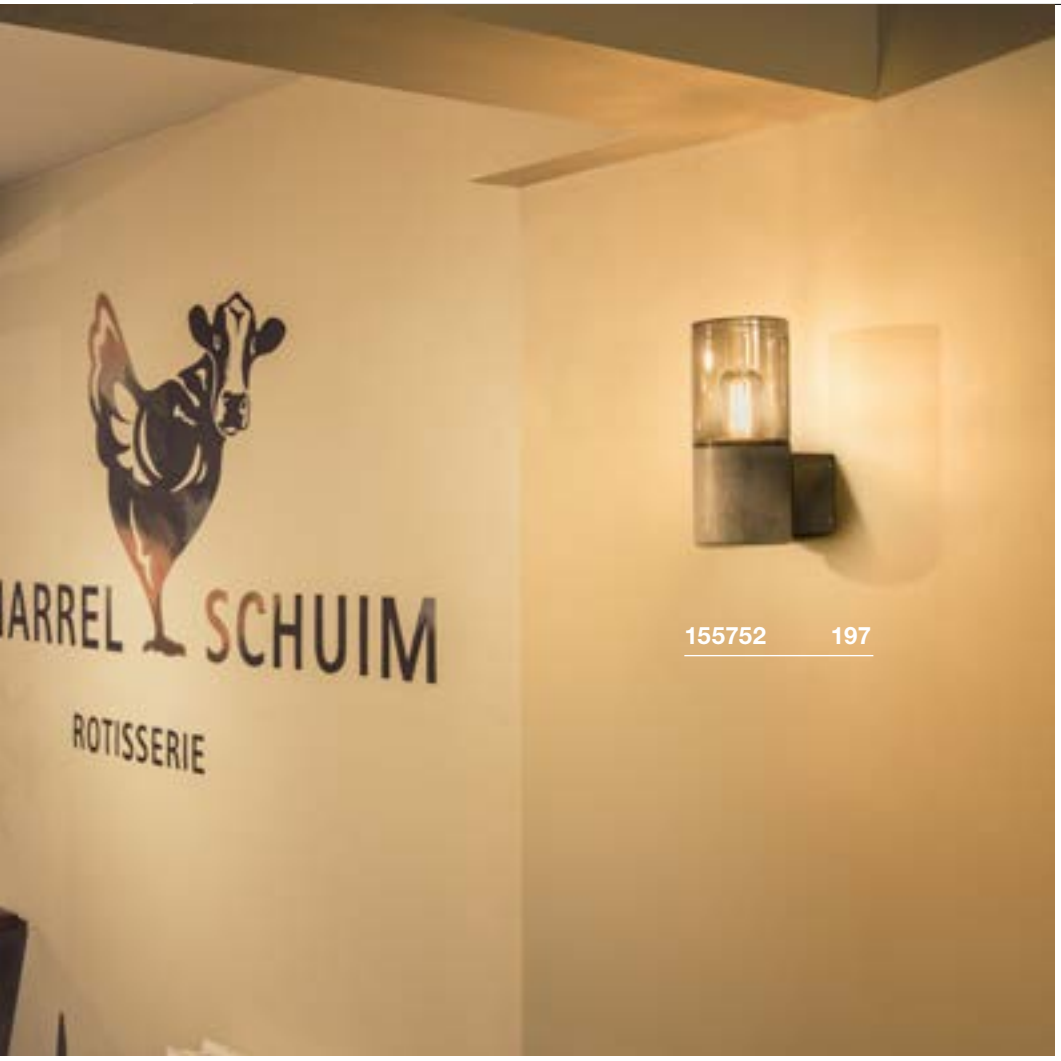

155752 197

155752 197

LISENNE
WL, E27

SOCKET INSIDE

• Базальт и дымчатое стекло

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: базальт / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001756

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
3000K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Сведения об источнике света

макс. 23 Вт
Ø: макс. 5,9 см, Д: макс. 15 см

Вариант	Тов. №:
E27	
серый/коричневый	**155752**

ANDREAS
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод R7s, 118 мм, 14 Вт
3000 K, 2000 лм
14 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002135

Сведения об источнике света

макс. 80 Вт

Вариант	Тов. №:
R7s, 118 мм ■ черный	**1002927**
R7s, 118 мм □ белый	**1002925**
R7s, 118 мм ■ серый	**1002926**

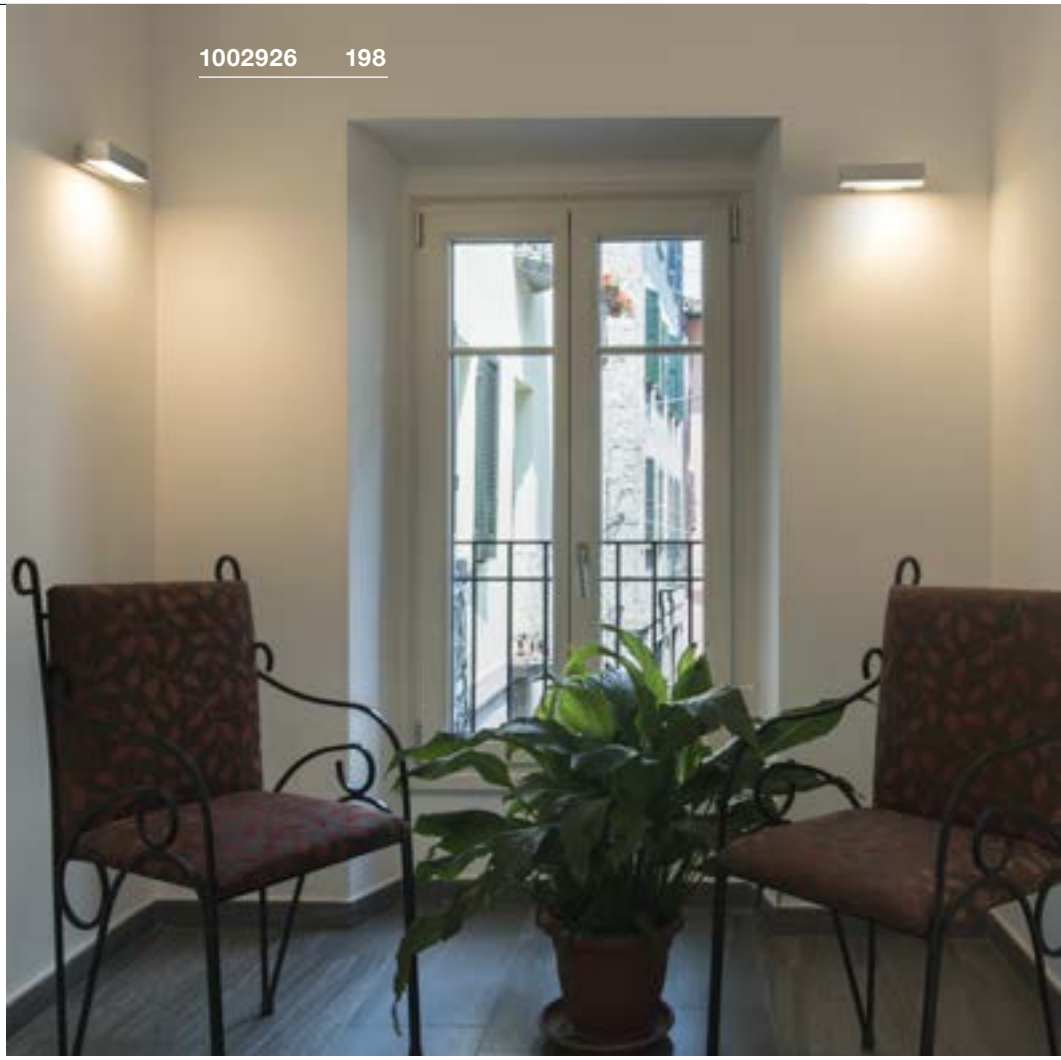

DENA 30
WL, E14

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E14, 4,5 Вт, 280°
2700 K, 470 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002128

Светодиод E14, 6,5 Вт, 280°
2700 K, 480 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560372

Сведения об источнике света

макс. 2x 40 Вт, C35
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 9,6 см

Вариант	Тов. №:
E14 | C35	
белый / алюминий	**147529**

PURISA
WL, E27

SOCKET INSIDE

• Высококачественное сатинированное стекло

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт
Ø: макс. 8 см, Д: макс. 15 см

Вариант	Тов. №:
E27	
белый	**1002993**

BASKET
WL, E27

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 5,2 см, Д: макс. 15,2 см

Вариант	Тов. №:
E27	
белый	**151591**

FITU
WL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

0,81

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001756

Сведения об источнике света

макс. 24 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 белый	**1002147**
E27 черный	**1002148**
E27 золотистый	**1002149**

FITU
настенный держатель

NEW



- Настенный держатель для подвесных светильников FITU

Сведения о продукте

Материал: сталь

IP 20 0,47

Чертеж с размерами



Примечание

Подвесные светильники FITU представлены в текущем каталоге BIG WHITE, начиная со стр. 94

Вариант	Тов. №:
матовый черный	**1004682**
матовый белый	**1004683**

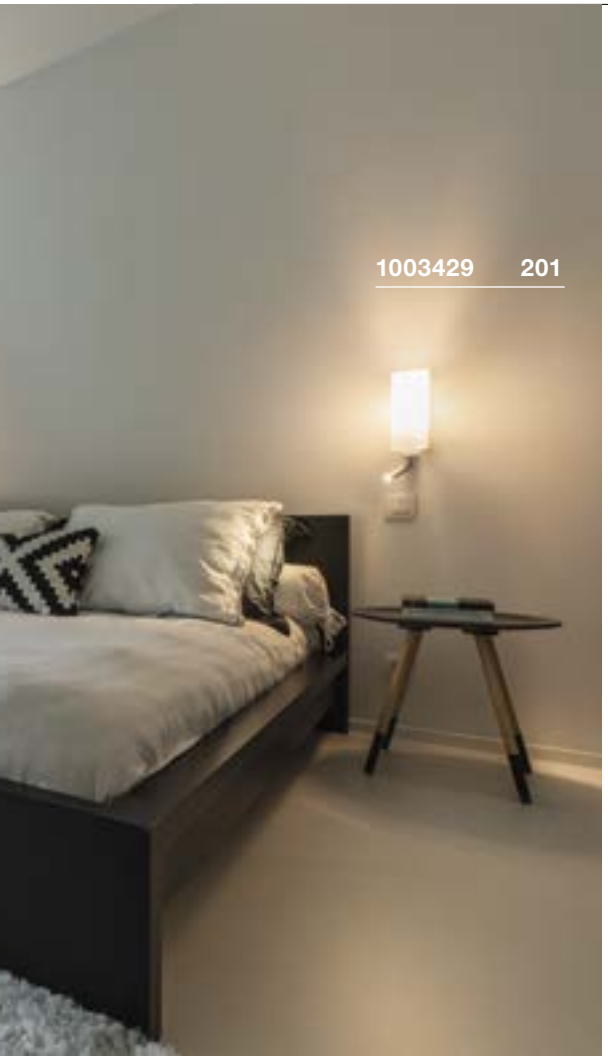

QUADRASS SPOT
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE

• Раздельное управление источниками света

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Материал: сталь / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт
Ø: макс. 6,5 см, Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:
E27 | точечный светильник: 200 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый черный / белый	**1003428** NEW
E27 | точечный светильник: 200 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый белый / белый	**1003429** NEW

QUADRASS
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь / стекло



Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт
Ø: макс. 6,5 см, Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:
E27	
матовый черный / белый	**1003430** NEW
E27	
матовый белый / белый	**1003431** NEW

FENDA
WL, Basis, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: сталь / пластмасса

0,35

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
3000K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 20 см

Вариант	Тов. №:
E27	
белый	**1001272**

FENDA
полуабажур

Сведения о продукте

Материал: текстиль / сталь

0,23

Чертеж с размерами



Примечание

макс. 40 Вт

Вариант	Тов. №:
черный	**1001273**
черный / медный	**1001274**
белый	**1001275**
бежевый	**1001276**

1001272 + 1001273 202

MANA
WL, основание, PHASE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to warm

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
320 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
белый	1000613

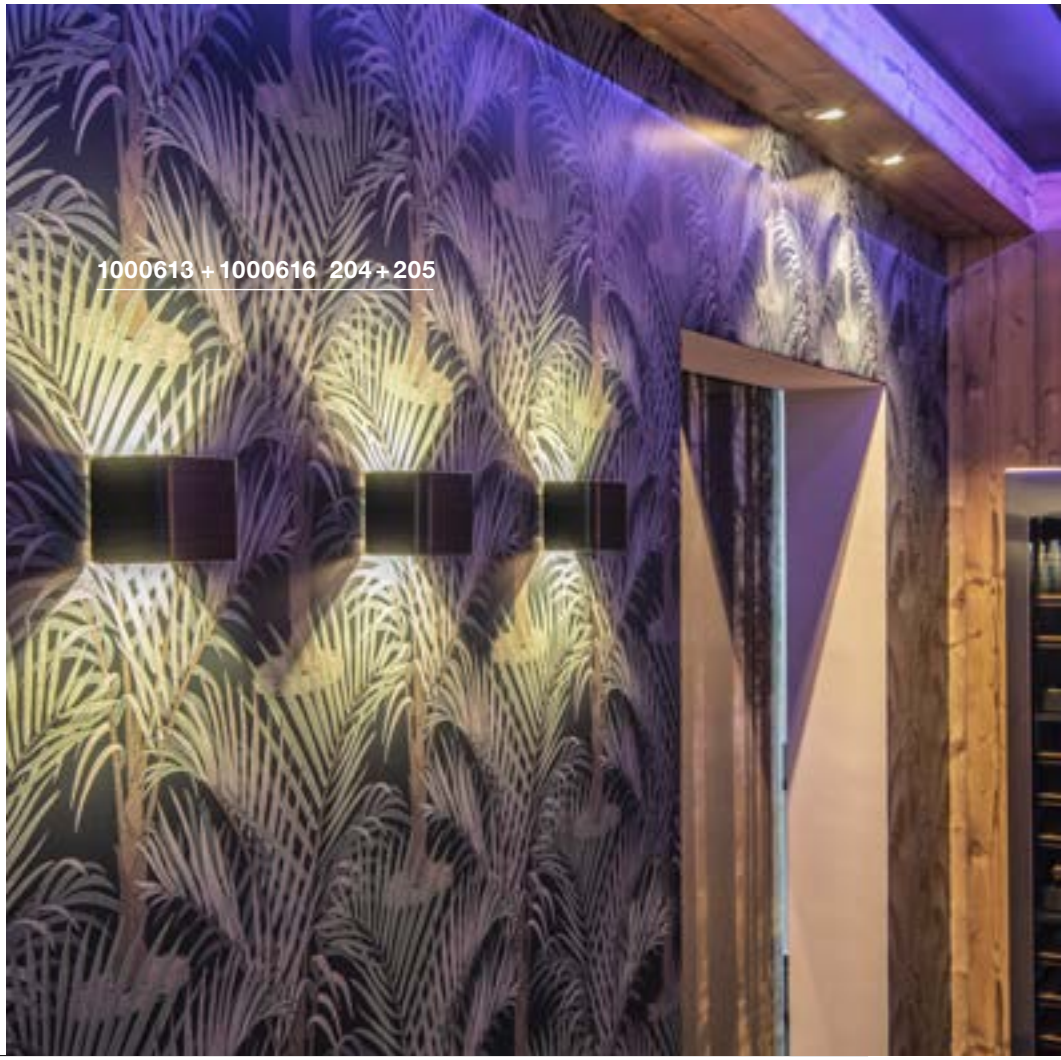

MANA
абажур

MANA
абажур

• Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

Материал: гипс / сталь

Чертеж с размерами



Чертеж с размерами



Примечание

подходит только для 1000613

Примечание

подходит только для 1000613

Вариант	Тов. №:
Дерево | 0,11 кг	
серый / коричневый	**1000616**
Алюминий | 0,29 кг	
белый	**1000618**
Алюминий | 0,29 кг	
Алюминий	**1000619**

Вариант	Тов. №:
матовый белый	**1000824**

MANA
WL, основание, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to warm

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
700 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
белый	**1000614**

MANA
WL, основание

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Имеется регулируемое освещение для чтения, а источники света можно переключать отдельно

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 320 мА/500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Отраженный свет: 490 лм | 3000 K | CRI>90 точечный светильник: 80 лм | 3000 K | CRI>90	
белый / хромированный	**1000615**

1000614 + 1000621 206 + 207

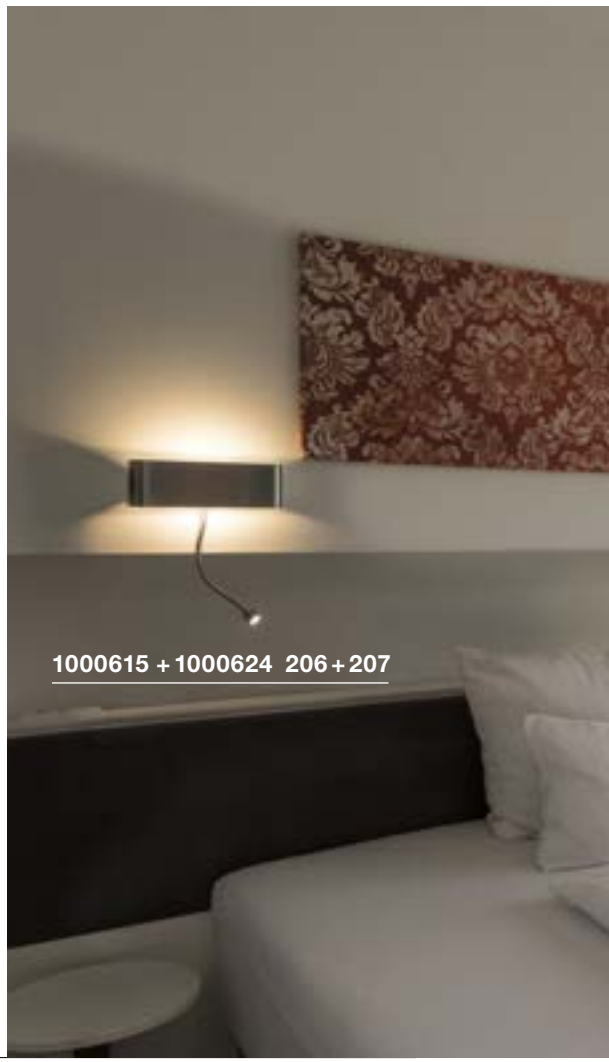

1000615 + 1000624 206 + 207

1000614 + 1000825 206 + 207

MANA
абажур

Чертеж с размерами



Примечание

подходит только для 1000614/1000615

Вариант	Тов. №:
Дерево | 0,16 кг	
серый / коричневый	**1000621**
Алюминий | 0,39 кг	
белый	**1000623**
Алюминий | 0,39 кг	
Алюминий	**1000624**

MANA
абажур

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

Материал: гипс / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

подходит только для 1000614/1000615

Вариант	Тов. №:
матовый белый	**1000825**

PLASTRA
WL, полукруглый

NEW

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: гипс / сталь

IP 20 1,5

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод R7s, 118 мм, 14 Вт
3000 K, 2000 лм
14 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002135

Вариант	Тов. №:	
R7s 118мм | QT-DE12		
матовый белый	**1004732**	

PLASTRA
WL, прямоугольный, QT-DE12

SOCKET INSIDE

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: гипс / сталь



Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод R7s, 118 мм, 14 Вт
3000 K, 2000 лм
14 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002135

Сведения об источнике света

макс. 20 Вт

Вариант	Тов. №:
R7s, 118 мм	
матовый белый	**1002238**

SOLID CUBE
WL, QT14

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: бетон

Чертеж с размерами



Источник света

G9, 2,5 Вт
2700 K, 180 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560302

Сведения об источнике света

макс. 25 Вт, QT14

Вариант	Тов. №:
G9 | QT14	
серый	**1000910**
G9 | QT14	
черный	**1000911**

PLASTRA
WL, кубический, QT14

SOCKET INSIDE





- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: гипс / сталь

Чертеж с размерами



Источник света

G9, 2,5 Вт
2700 K, 180 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560302

Сведения об источнике света

макс. 42 Вт, QT14

Вариант	Тов. №:
G9 | QT14	
матовый белый	**148018**

1004733 211

PLASTRA
WL, кубический

NEW

SOCKET INSIDE



- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: гипс / сталь

IP 20 1,36

Чертеж с размерами



Источник света

G9, 2,5 Вт
2700 K, 180 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560302

Сведения об источнике света

2x 15 Вт, QT14
дополнительно: светодиод G9

Вариант	Тов. №:
G9 | QT14	
матовый белый	**1004733**

LOGS IN
WL, PHASE

INSIDE

DIM TO WARM

- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to warm

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
290 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
черный / золотистый	**1000638**
490 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
белый	**1000639**
490 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
алюминий / белый	**1000640**

LOGS IN
WL

INSIDE



Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 6,9 Вт
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
390 лм | 3000 K | CRI>90	
черный / золотистый	**151320**
440 лм | 3000 K | CRI>90	
белый	**151321**
440 лм | 3000 K | CRI>90	
алюминий / белый	**151325**

LOGS IN L
WL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM





- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to warm

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 19 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1100 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
черный / золотистый	**1002928**
1500 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
белый	**1002929**
1500 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
алюминий / белый	**1002930**

LOGS IN L
WL, PHASE

LED INSIDE





- Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 17 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1100 лм | 3000 K | CRI>90	
черный / золотистый	**1002842**
1400 лм | 3000 K | CRI>90	
белый	**1002844**
1400 лм | 3000 K | CRI>90	
алюминий / белый	**1002843**

QUAD UP/DOWN 12
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 6,8 Вт
Материал: алюминий / стекло



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
175 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	232471
140 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	232475

QUAD UP/DOWN 15
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 8,6 Вт
Материал: алюминий / стекло

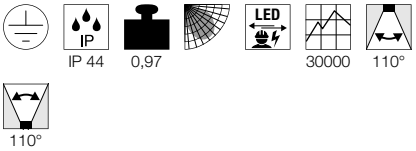

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 290 лм | 3000 K | CRI>80	
Нижний световой пучок: 290 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	232441
Верхний световой пучок: 260 лм | 3000 K | CRI>80	
Нижний световой пучок: 260 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	232445

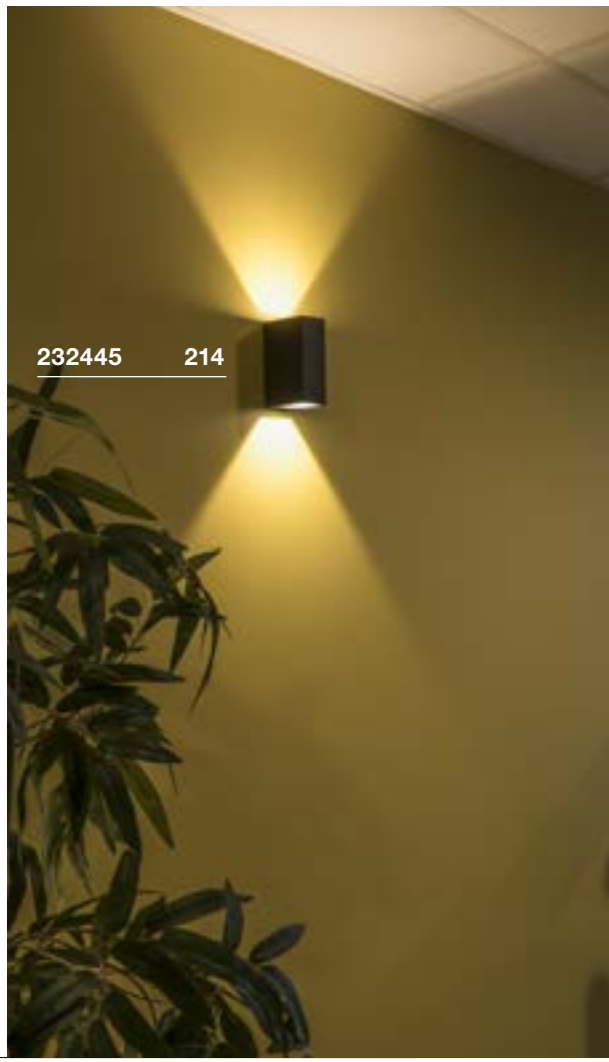

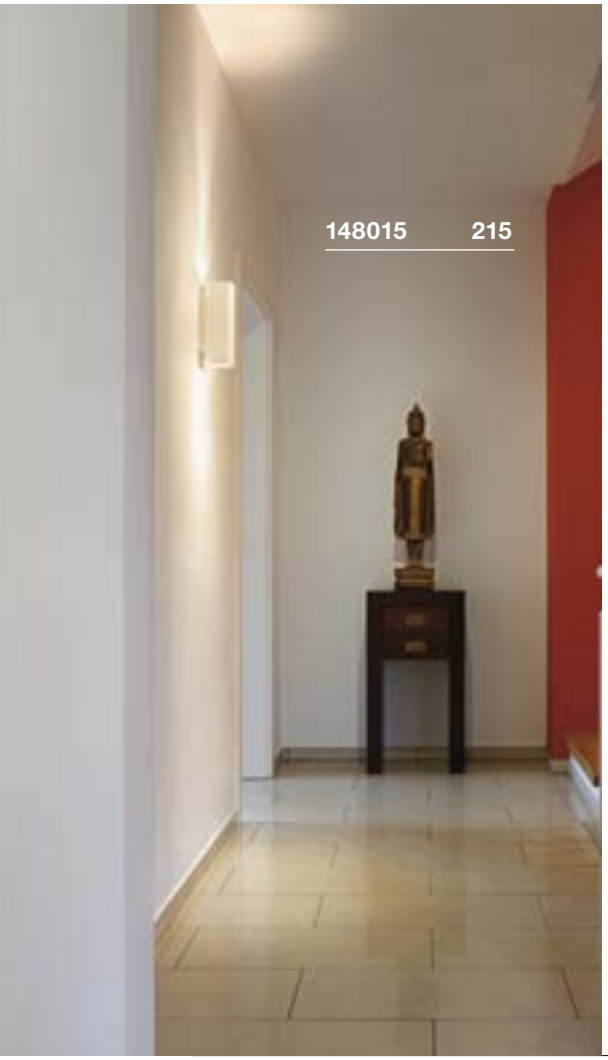

PLASTRA SLOT
WL, E14

SOCKET INSIDE

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: гипс / сталь

0,81

Чертеж с размерами



Источник света
Светодиод E14, 6,5 Вт, 280°
2700 K, 480 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560372

Сведения об источнике света
макс. 40 Вт, C35

Вариант	Тов. №:
E14 | C35	
матовый белый	**148010**

PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: гипс / сталь

1,49

Чертеж с размерами



Источник света
Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света
макс. 2x 35 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
матовый белый	**148015**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

1000330 + 1000327 216

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

Макс. 2x 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	**1000327**
GU10 | QPAR51 серый	**1000328**
GU10 | QPAR51 матовый алюминий	**1000329**
GU10 | QPAR51 антрацитовый	**1000330**

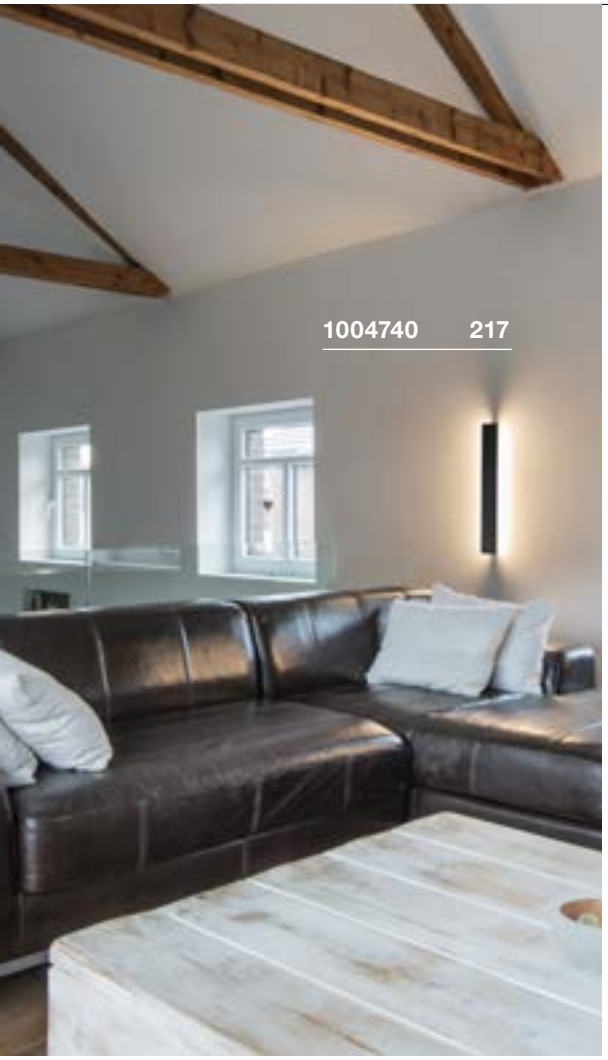

DIRETO 60
WL, PHASE

NEW
LED INSIDE
CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 14 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C

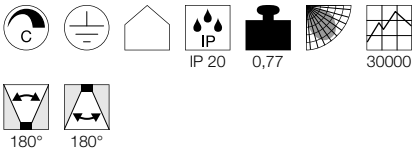

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 590/625 лм | 2700/3000 K | CRI>90, нижний световой пучок: 590/625 лм | 2700/3000 K | CRI>90	
■ матовый черный	1004740 NEW
Верхний световой пучок: 590/625 лм | 2700/3000 K | CRI>90 нижний световой пучок: 590/625 лм | 2700/3000 K | CRI>90	
□ матовый белый	1004741 NEW

DIRETO 90
WL, PHASE

NEW
LED INSIDE
CCT



- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C

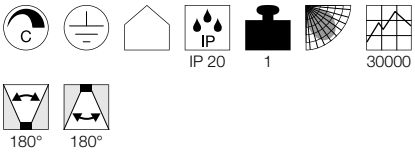

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 840/880 лм | 2700/3000 K | CRI>90 нижний световой пучок: 840/880 лм | 2700/3000 K | CRI>90	
■ матовый черный	1004742 NEW
Верхний световой пучок: 840/880 лм | 2700/3000 K | CRI>90 нижний световой пучок: 840/880 лм | 2700/3000 K | CRI>90	
□ матовый белый	1004743 NEW

CHROMBO
WL, PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 9,7 Вт
Материал: сталь / стекло
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
480 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1003316**
480 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый серый	**1003317**

TANI
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод R7s, 118 мм, 14 Вт
3000 K, 2000 лм
14 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002135

Сведения об источнике света

макс. 200 Вт, QT-DE12

Вариант	Тов. №:
R7s 118мм | QT-DE12	
матовый алюминий	**147566**

WL 149
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь / стекло

Чертеж с размерами



Источник света
R7s, 7 мм, 5,5 Вт, 330°
3000 K, 300 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560332

Сведения об источнике света
макс. 60 Вт, QT-DE12

Вариант	Тов. №:
R7s 78мм | QT-DE12	
белый	**149471**
R7s 78мм | QT-DE12	
хром	**149472**

WL 149
WL

LED INSIDE



Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 16 Вт
Материал: сталь / стекло

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1060 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**149511**
1060 лм | 3000 K | CRI>80	
хром	**149512**

SEDO 7
WL

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 11,5 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1020 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1002962**
1020 лм | 3000 K | CRI>80	
Алюминий	**1002964**

SEDO 14
WL



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1300 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**151781**
1300 лм | 3000 K | CRI>80	
Алюминий	**151786**

SEDO 21
WL

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 30 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2500 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**151791**
2500 лм | 3000 K | CRI>80	
Алюминий	**151796**

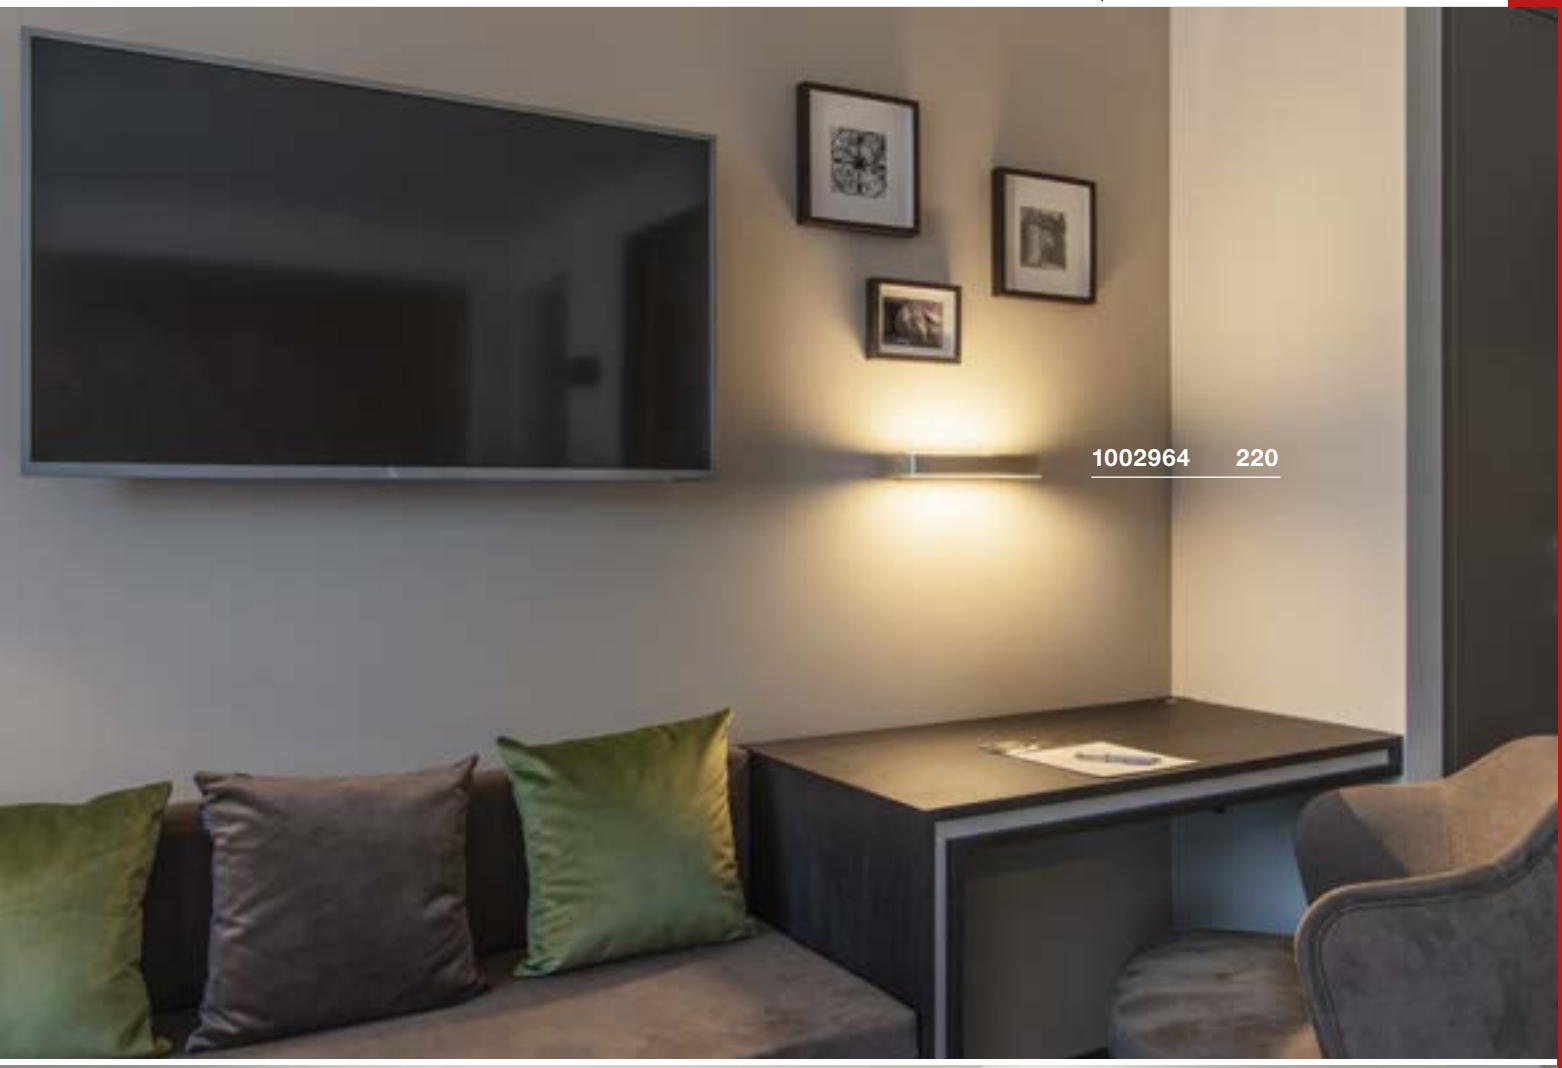
1002964 220

151796 220

ASSO 70
WL

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 7,6 Вт
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



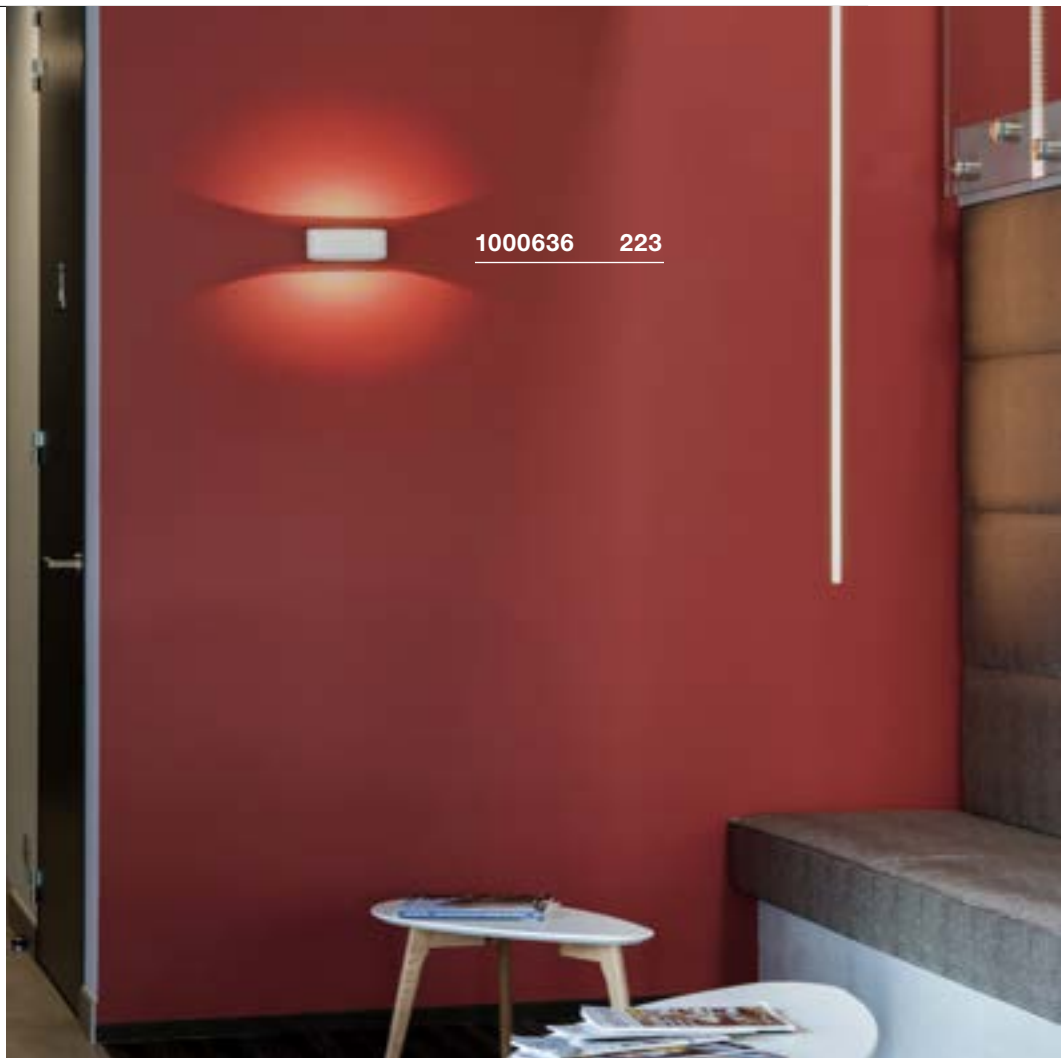

Вариант	Тов. №:
350 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**151311**
350 лм | 3000 K | CRI>80	
алюминий / белый	**151315**

ASSO 300
WL

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
700 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**151271**
700 лм | 3000 K | CRI>80	
алюминий / белый	**151275**

ASSO 300
WL, PHASE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to warm
- При регулировке яркости изменяется цветовая температура

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 22 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1040 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
белый	**1000634**
1040 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
алюминий / белый	**1000635**

ASSO
WL, PHASE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to warm
- При регулировке яркости изменяется цветовая температура

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
530 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
белый	**1000636**
530 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
алюминий / белый	**1000637**

OSSA 180
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Источник света

R7s, 7 мм, 5,5 Вт, 330°
3000 K, 300 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560332

Сведения об источнике света

макс. 100 Вт, QT-DE12

Вариант	Тов. №:
R7s 78мм | QT-DE12 ■ черный	**151450**
R7s 78мм | QT-DE12 □ белый	**151451**
R7s 78мм | QT-DE12 ▨ Алюминий	**151456**

OSSA 300
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод R7s, 118 мм, 14 Вт
3000 K, 2000 лм
14 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002135

Сведения об источнике света

макс. 120 Вт, QT-DE12

Вариант	Тов. №:
R7s 118мм | QT-DE12 ■ черный	**151410**
R7s 118мм | QT-DE12 □ белый	**151411**
R7s 118мм | QT-DE12 ▨ Алюминий	**151416**

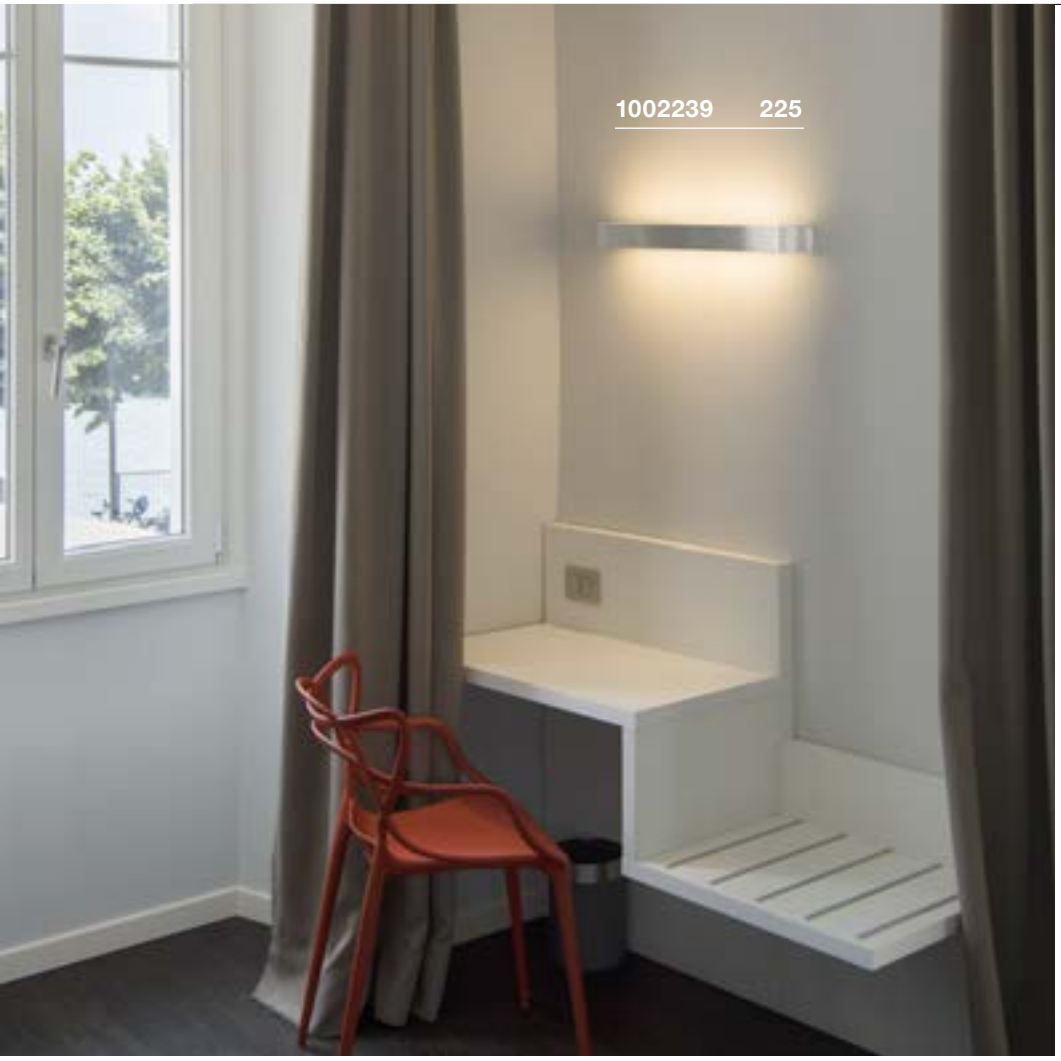

ARLINA 60/130
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Материал: алюминий / стекло
Размеры продукта: Ш: 6,8 см, В: 6 см

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1400 лм | 3000 K | CRI>80 20 Вт | Д: 67 см | 2,2 кг Алюминий	1002239
2400 лм | 3000 K | CRI>80 28 Вт | Д: 128 см | 3,9 кг Алюминий	1002240

NEW FLAT
WL, RGB-W



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 24 В
Мощность системы: 11,3 Вт
Материал: алюминий / акрил

IP 20 | 3,5 | 25000 | 110°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: RGB-W (300 лм | 3000 K | CRI>80) Нижний световой пучок: RGB-W (280 лм | 3000 K | CRI>80)	
матовый белый	1003022
Верхний световой пучок: RGB-W (300 лм | 3000 K | CRI>80) Нижний световой пучок: RGB-W (280 лм | 3000 K | CRI>80)	
матовый алюминий	1003023

148062 227

PLASTRA

WL, изогнутый, PHASE

LED INSIDE

- Высоковольтный светодиод
- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 19 Вт
Материал: гипс / стекло
С регулировкой яркости: C, L

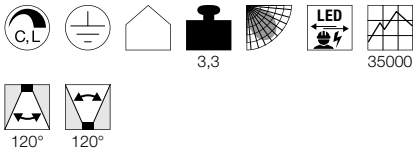

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 520 лм | 3000 K | CRI>80 Нижний световой пучок: 520 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый белый	148062

CARISO
WL, PHASE



- Оттенки внутренней поверхности светильника влияют на цветовую температуру.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
200 лм | 2700 K | CRI>80	
черный / золотистый	**151710**
390 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**151711**

CARISO
WL, PHASE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Оттенки внутренней поверхности светильника влияют на цветовую температуру.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 22 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
500 лм | 1700-2700 K | CRI>90	
черный / золотистый	**151740**
900 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
белый	**151741**

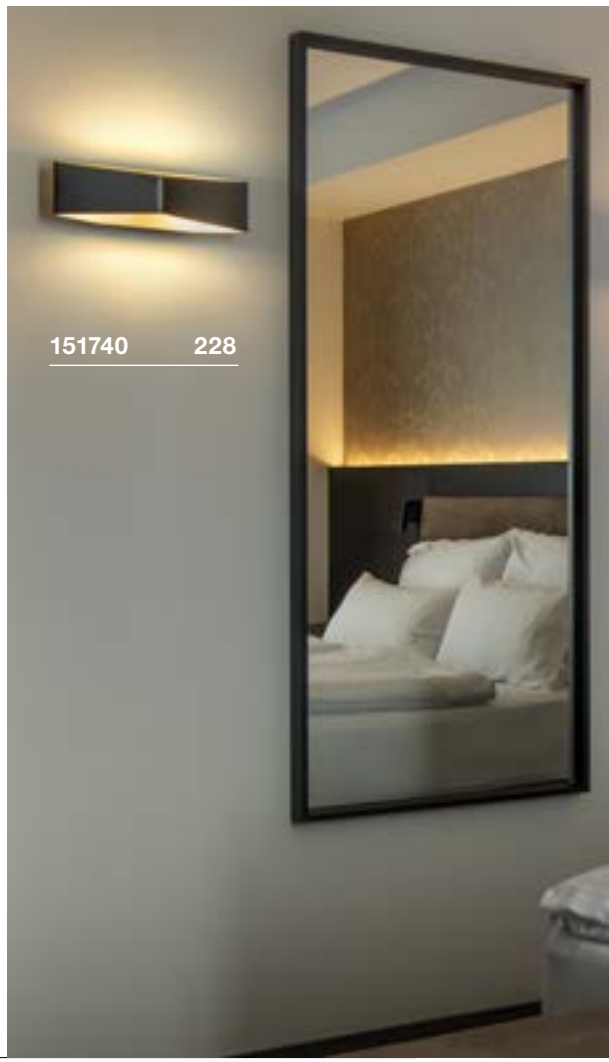

LED SAIL
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 6 Вт
Материал: алюминий / сталь



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 85 лм | 3000 K | CRI>80 Нижний световой пучок: 85 лм | 3000 K | CRI>80	
■ глянцевый черный	**151610**
Верхний световой пучок: 120 лм | 3000 K | CRI>80 Нижний световой пучок: 120 лм | 3000 K | CRI>80	
□ глянцевый белый	**151611**

PLASTRA 104
WL, QT14

SOCKET INSIDE

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: гипс / сталь

0,76

Чертеж с размерами



Источник света

G9, 2,5 Вт
2700 K, 180 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560302

Сведения об источнике света

макс. 42 Вт, QT14

Вариант	Тов. №:
G9 | QT14	
матовый белый	**148016**

148060 231

PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: гипс / сталь



Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 2x 35 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
матовый белый	**148060**

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Декоративное кольцо
Тов. №: 151840

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005078

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

Макс. 2x 50 Вт, QPAR51
Д: макс. 8,5 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**151800**
GU10 | QPAR51 □ белый	**151801**
GU10 | QPAR51 ■ золотистый	**151803**
GU10 | QPAR51 ■ серебристо-серый	**151804**

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE



• Высококачественное сатинированное стекло

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 7,2 Вт, 36°
4000 K, 540 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005083

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Сведения об источнике света

макс. 2x 10 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**1002933**
GU10 | QPAR51 □ белый	**1002931**
GU10 | QPAR51 ■ серый	**1002932**

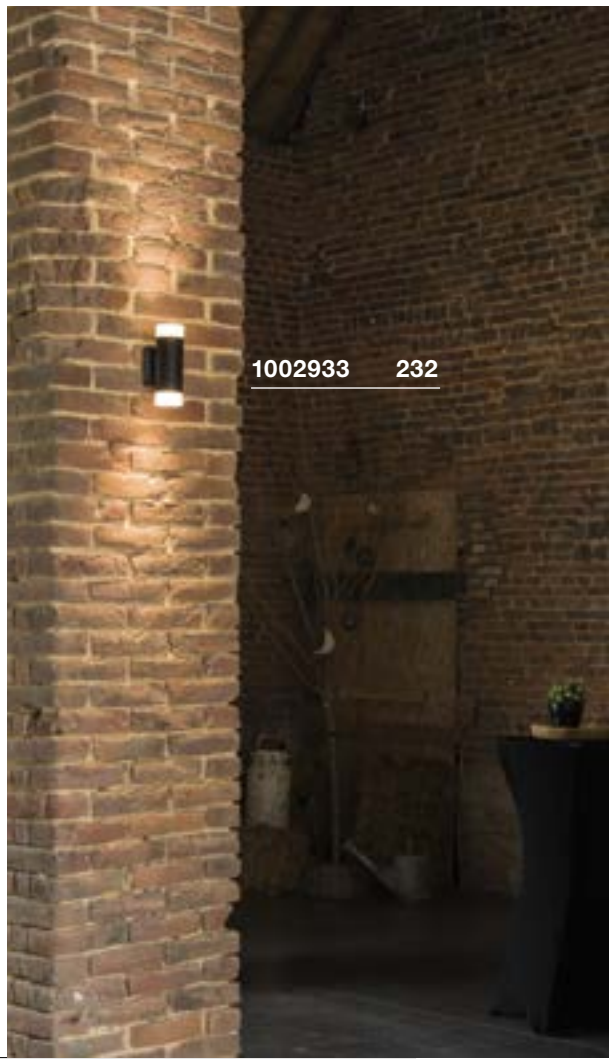

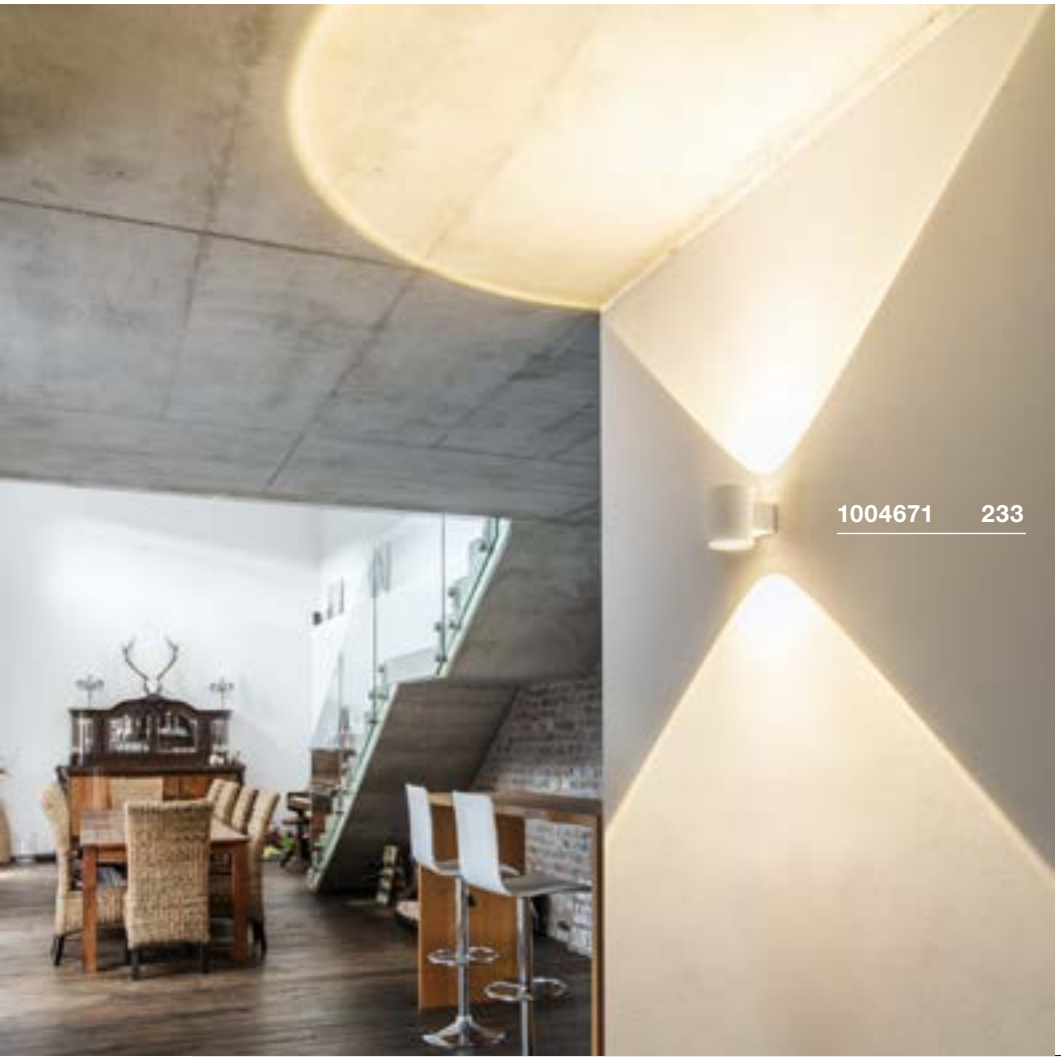

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 22-555 лм | 2000-3000 K | CRI>90 нижний световой пучок: 22-555 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
■ матовый черный	**1004670**
Верхний световой пучок: 22-555 лм | 2000-3000 K | CRI>90 нижний световой пучок: 22-555 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
□ матовый белый	**1004671**

ROX
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

• Поверхность с высоким качеством шлифовки

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,9

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Светодиод GU10, 7,3 Вт, 13°
2700 K, 660 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1000939

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
шлифованный алюминий	**1000333**

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

• Поверхность с высоким качеством шлифовки

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 1,2

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
2700 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001242

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Сведения об источнике света

макс. 2x 50 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
шлифованный алюминий	**1000334**

SUPROS 78 UP/DOWN
WL, PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 24 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Линза 20°
Тов. №: 116302

Линза 40°
Тов. №: 116304

Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 700 лм | 3000 K | CRI>80 | 60° нижний световой пучок: 700 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
■ черный	**116340**
Верхний световой пучок: 700 лм | 3000 K | CRI>80 | 60° Нижний световой пучок: 700 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
□ белый	**116341**

PLASTRA 101
WL, E14

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: гипс / сталь

1,25

Чертеж с размерами



Источник света
Светодиод E14, 6,5 Вт, 280°
2700 K, 480 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560372

Светодиод E14, 4,5 Вт, 280°
2700 K, 470 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002128

Сведения об источнике света
макс. 40 Вт, C35
Ø: макс. 4,5 см, Д: макс. 11 см

Вариант	Тов. №:
E14 | C35	
матовый белый	**148013**

PLASTRA
WL, изогнутый, QT-DE12

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: гипс / сталь

1,58

Чертеж с размерами



Источник света
R7s, 7 мм, 5,5 Вт, 330°
3000 K, 300 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560332

Сведения об источнике света
макс. 100 Вт, QT-DE12

Вариант	Тов. №:
R7s 78мм | QT-DE12	
матовый белый	**148012**

DELWA
WL



Сведения о продукте
100-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 10 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 44 30000 100°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
910 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1000340**
910 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**1000342**

148013 236

1000340 236

148012 236

QUAD FRAME 14
WL

NEW

LED INSIDE

CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 4 Вт
Материал: алюминий

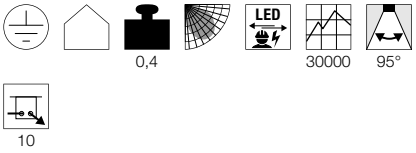

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
130/165 лм | 2700/3000 K | CRI>90	
матовый белый	1003467

QUAD FRAME 19
WL

NEW

LED INSIDE

CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий

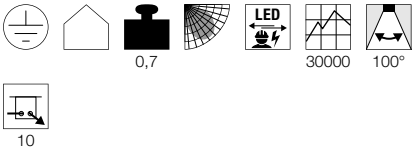

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
540/640 лм | 2700/3000 K | CRI>90	
матовый белый	1003468

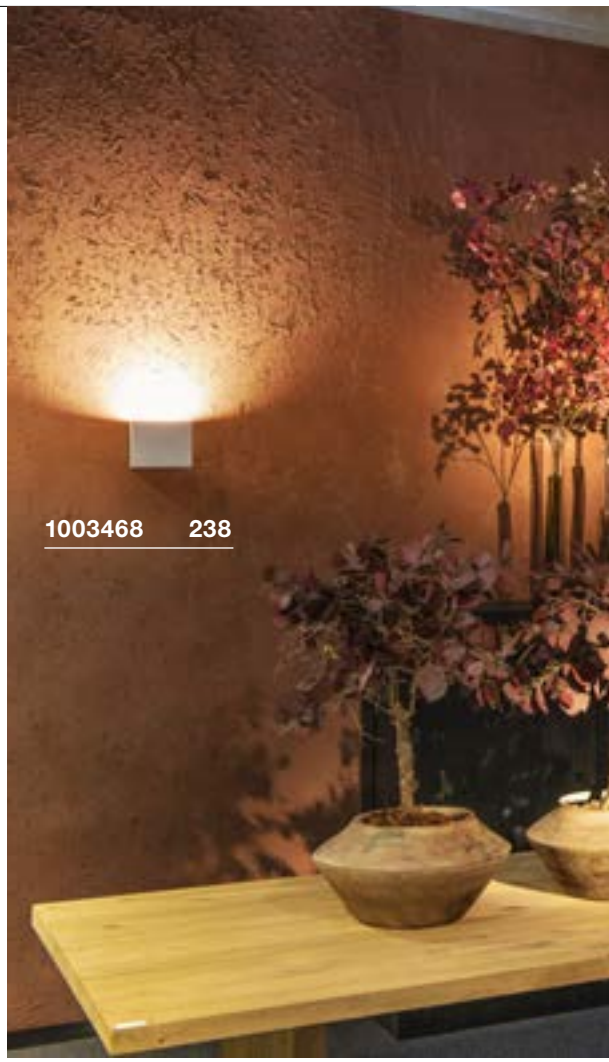

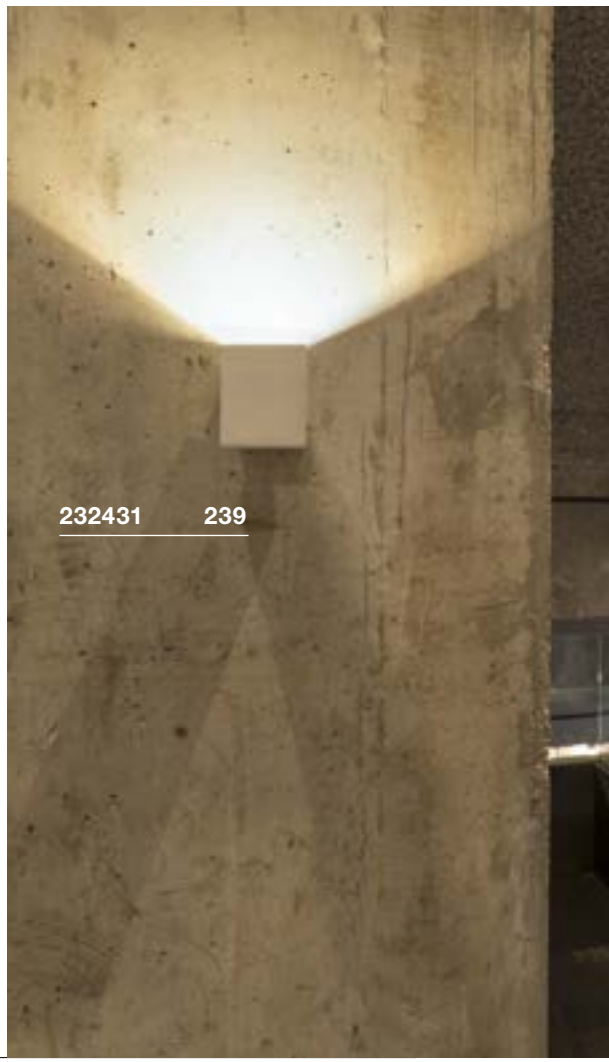

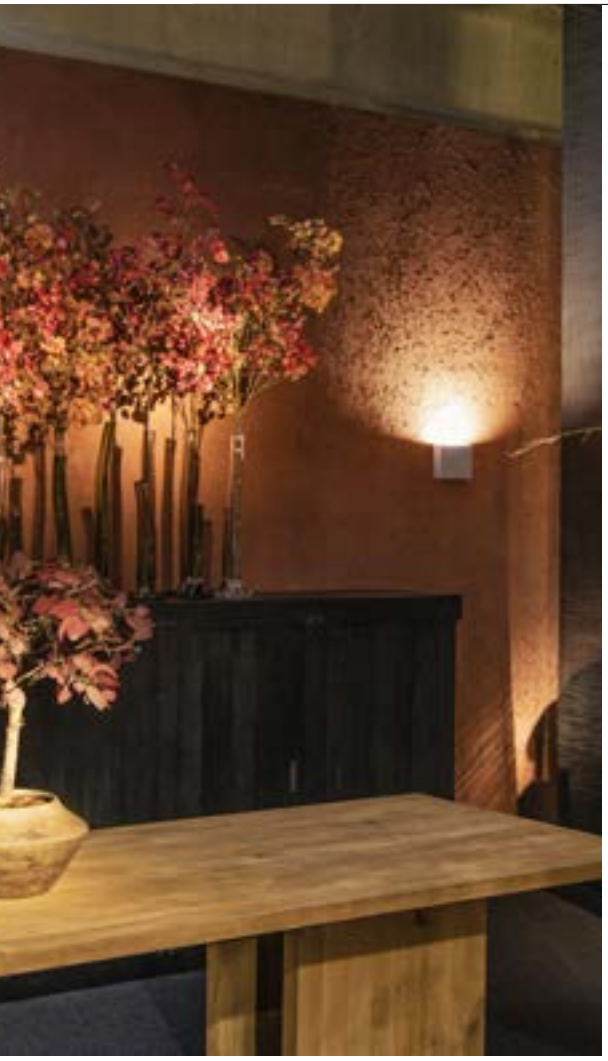

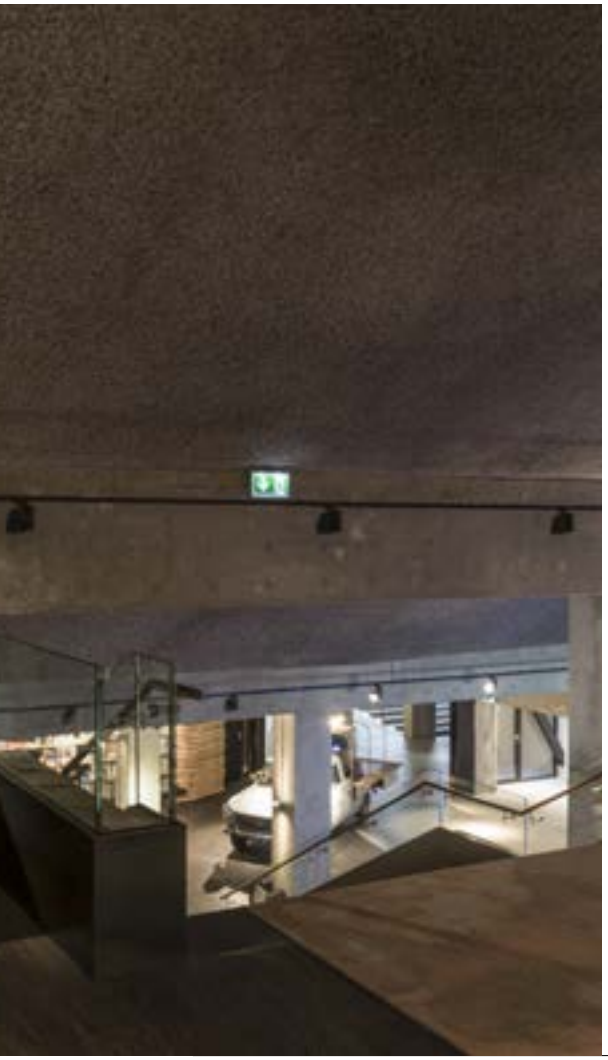

QUAD
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 4,6 Вт
Материал: алюминий / стекло



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
100 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый белый	**232461**
80 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый антрацитовый	**232465**

BIG QUAD
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 4,5 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
290 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый белый	**232431**
260 лм | 3000 K | CRI>80	
матовый антрацитовый	**232435**

PEMA®
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 4,7 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Примечание

Степень защиты IP44 при монтаже со световым отверстием, направленным вниз.

Вариант	Тов. №:
125 лм | 3000 K | CRI>80 белый	231010
125 лм | 3000 K | CRI>80 серый	231012
125 лм | 3000 K | CRI>80 антрацитовый	231015

SHELL 15
WL, PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / акрил
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1400 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1000422**

SHELL 30
WL, PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 54 Вт
Материал: алюминий / акрил
С регулировкой яркости: C

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
5600 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1000423**

LENITO
WL

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 160 мА
Мощность системы: 24 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

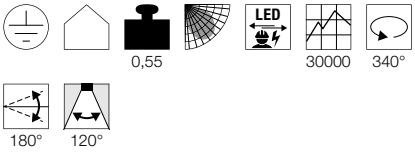

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2450 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**1002920**
2540 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**1002921**

MERADO FLOOD
WL, PHASE

LED INSIDE



• Асимметричное распределение света

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 40 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

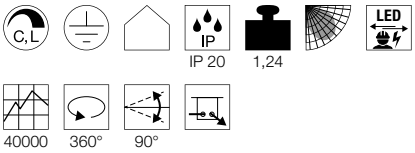

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**1001469**
3000 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**1001468**
3200 лм | 4000 K | CRI>80 ■ черный	**1001473**
3200 лм | 4000 K | CRI>80 □ белый	**1001472**

FENDA
WL, Basis, E27

SOCKET INSIDE

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору абажура

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь

0,53

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002127

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт
Д: макс. 12 см

Вариант	Тов. №:
E27 ■ черный	**1001450**
E27 ■ хром	**1001449**

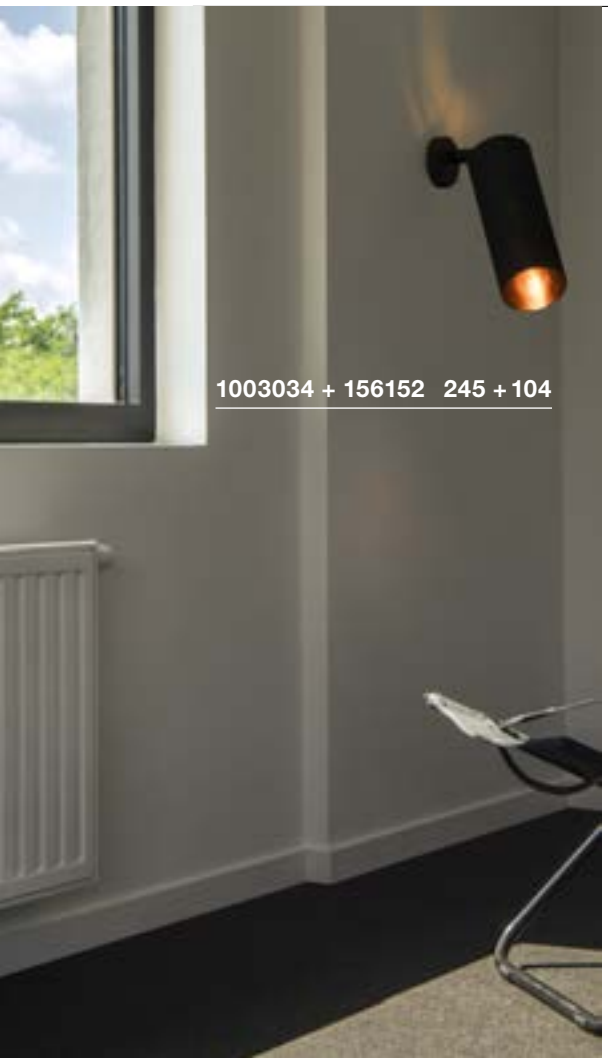

FENDA
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору абажура
- Поворотный настенный светильник с регулировкой угла наклона
- Выключатель на розетке

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь / алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002127

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
■ матовый черный	**1003034**
E27	
□ матовый белый	**1003035**

FENDA
Ø 20 см, круглый



- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте

Материал: текстиль / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
■ черный	**1001451**
■ черный / медный	**1001452**
□ белый	**1001453**
■ бежевый	**1001454**

KENKUA SPOT
WL, E27

SOCKET INSIDE
LED INSIDE

- Высококачественное сатинированное стекло
- Регулируемый светильник для чтения
- Источники света можно переключать отдельно на розетке

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 700 мА
Материал: сталь / стекло

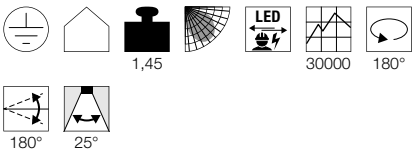

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 Точечный светильник: 200 лм | 3000 K | CRI>80 хромированный / белый	**1002855**

KENKUA
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Высококачественное сатинированное стекло

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 хромированный / белый	**1002856**

ACCANTO SPOT SQUARE
WL, E27

SOCKET INSIDE
LED INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь / текстиль

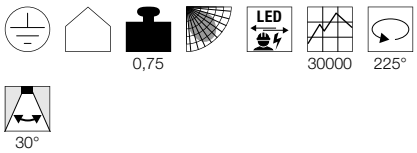

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 24 Вт
Д: макс. 17,3 см

Вариант	Тов. №:
E27 Точечный светильник: 100 лм | 3000 K | CRI>80 черный	**155670**
E27 Точечный светильник: 100 лм | 3000 K | CRI>80 белый	**155673**

ACCANTO
WL, E27

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь / текстиль

0,68

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 ■ черный	**1002942**
E27 □ белый	**1002943**

COUPA FLEX
WL

SOCKET INSIDE

LED INSIDE

- Раздельное управление источниками света
- Выключатель на розетке

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 4,8 Вт
Материал: сталь / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод G9, 2,7 Вт
2200 K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003102

Светодиод G9, 2,5 Вт
2700 K, 180 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560302

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт, QT14
Д: макс. 9 см

Вариант	Тов. №:
G9 | QT14 Точечный светильник: 125 лм | 3000 K | CRI>80 хромированный / белый	**149452**

COUPA
WL, QT14

SOCKET INSIDE

• Высококачественное сатинированное стекло

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод G9, 2,7 Вт
2200 K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003102

Светодиод G9, 2,5 Вт
2700 K, 180 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560302

Сведения об источнике света

макс. 42 Вт, QT14
Д: макс. 9 см

Вариант	Тов. №:
G9 | QT14	
хромированный / белый	**1002859**

KARPO MAGN
CW, однорожковый, PHASE

NEW

LED INSIDE

- Рожок светильника крепится к основанию с помощью магнита

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 6,2 Вт
Материал: сталь / алюминий
С регулировкой яркости: C

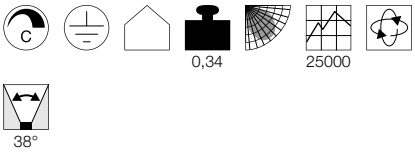

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
350 лм | 3000 K | CRI>90	
■ матовый черный	1004706
430 лм | 3000 K | CRI>90	
□ матовый белый	1004707

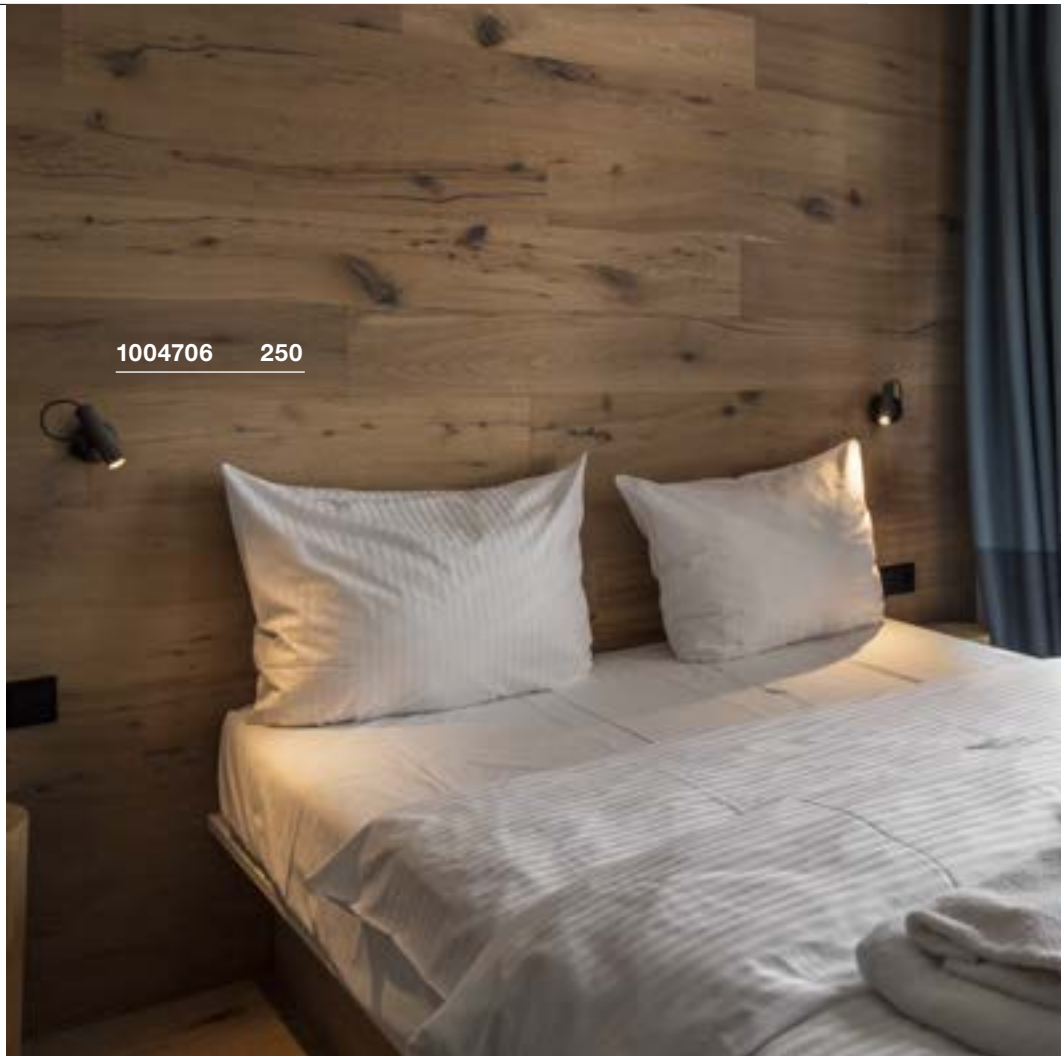

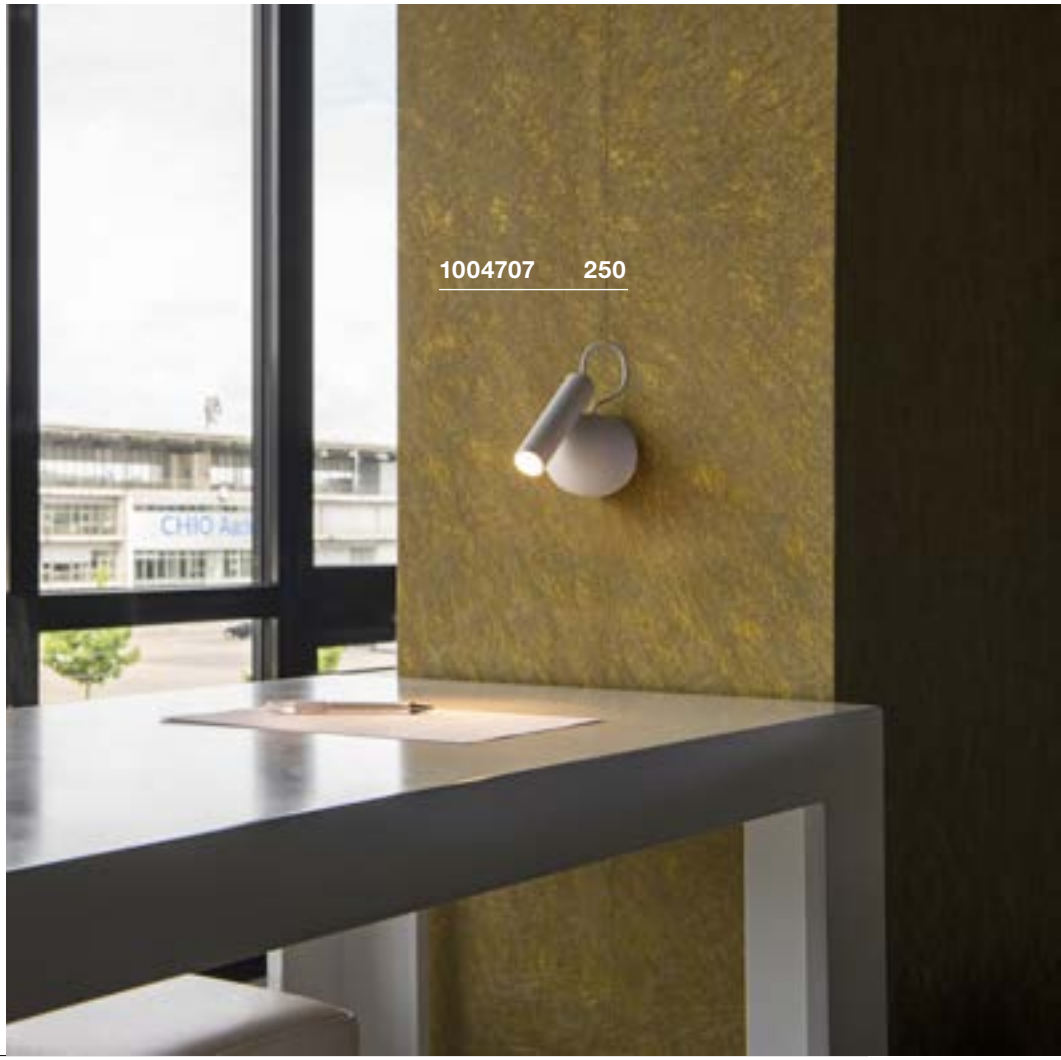

STIX
WL

LED INSIDE



- Поворотный рожок светильника с регулировкой угла наклона
- Выключатель на розетке

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 4,5 Вт
Материал: алюминий

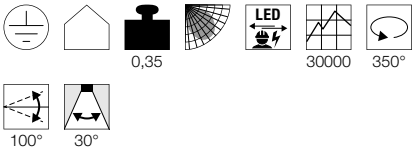

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
185 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	1000324▼
185 лм | 3000 K | CRI>80	
■ серый	1000326▼

PHELIA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Выключатель на рожке светильника
- Абажур с белой внутренней лакировкой

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005077

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 10,5 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	148540

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE



• Выключатель на розетке

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Декоративное кольцо
Тов. №: 151840

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51
Д: макс. 6 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**1000729**
GU10 | QPAR51 □ белый	**1000730**
GU10 | QPAR51 ■ золотистый	**1000731**
GU10 | QPAR51 ■ серый	**1000732**

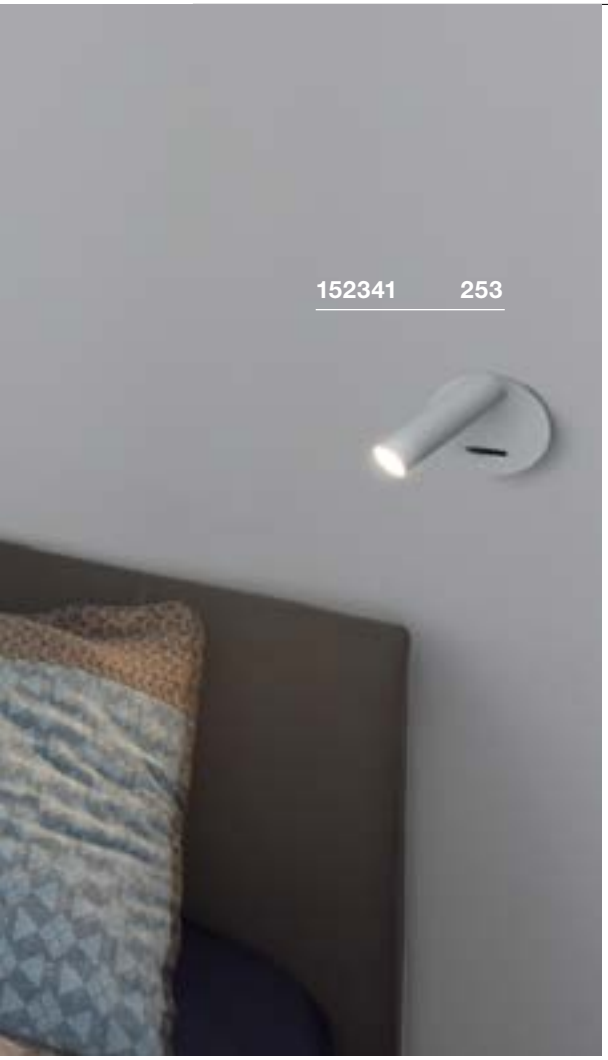

KARPO 30
CW, однорожковый

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Выключатель на розетке

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 6 Вт
Материал: алюминий / сталь

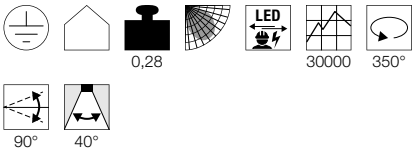

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
330 лм | 3000 K | CRI>90	
■ черный	**152340**
380 лм | 3000 K | CRI>90	
□ белый	**152341**
360 лм | 3000 K | CRI>90	
■ золотистый	**1002173**

KARPO
WL

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- 3-ступенчатый сенсорный регулятор яркости на основании
- Два USB-разъема (максимальная нагрузка 1,5 А)

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 6,6 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: переключатель

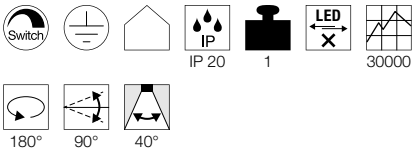

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
390 лм | 3000 K | CRI>90	
□ белый	**1002140**

SOMNILA SPOT
WL, слева

NEW

LED INSIDE

- Удобное место для хранения смартфонов
- Функция зарядки через USB
- Источники света могут быть включены по отдельности
- Прямой и отраженный свет

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 12 В
Мощность системы: 13 Вт
Материал: алюминий / сталь

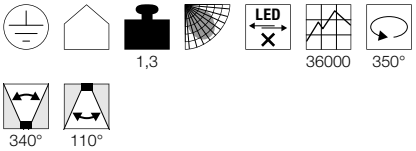

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:	
Точечный светильник: 65 лм | 3000 K | CRI>90 Отраженный свет: 370 лм | 3000 K | CRI>90		
■ матовый черный	1003455	
Точечный светильник: 65 лм | 3000 K | CRI>90 Отраженный свет: 646 лм | 3000 K | CRI>90		
□ матовый белый	1003457	

SOMNILA SPOT
WL, справа

NEW

LED INSIDE

- Удобное место для хранения смартфонов
- Функция зарядки через USB
- Источники света могут быть включены по отдельности
- Прямой и отраженный свет

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 12 В
Мощность системы: 13 Вт
Материал: алюминий / сталь

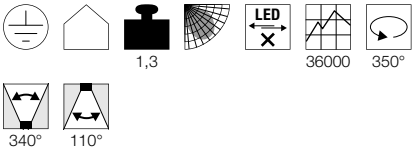

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:	
Точечный светильник: 65 лм | 3000 K | CRI>90 Отраженный свет: 370 лм | 3000 K | CRI>90		
■ матовый черный	1003456	
Точечный светильник: 65 лм | 3000 K | CRI>90 Отраженный свет: 646 лм | 3000 K | CRI>90		
□ матовый белый	1003458	

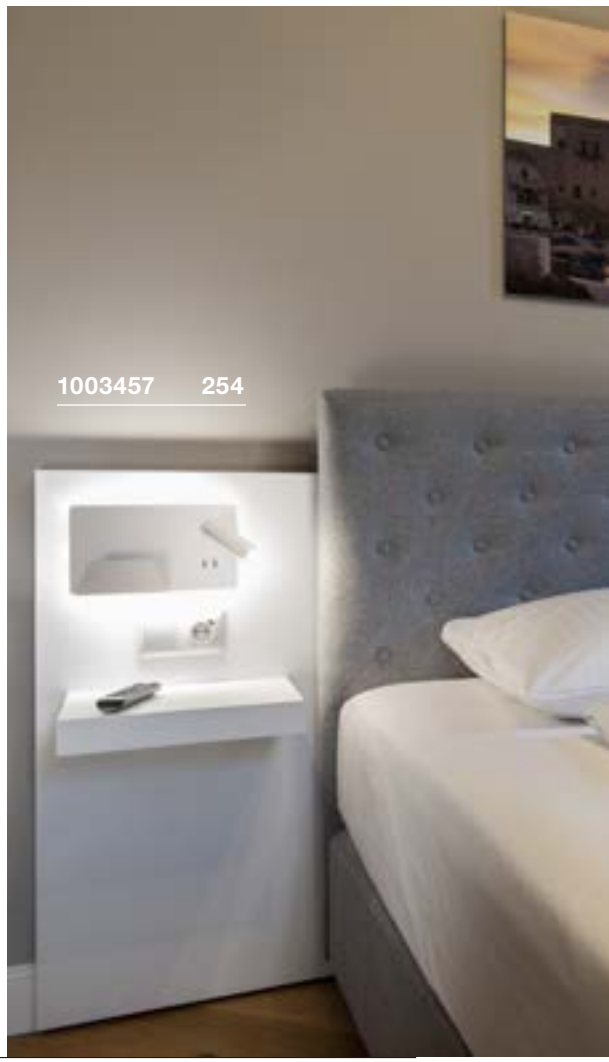

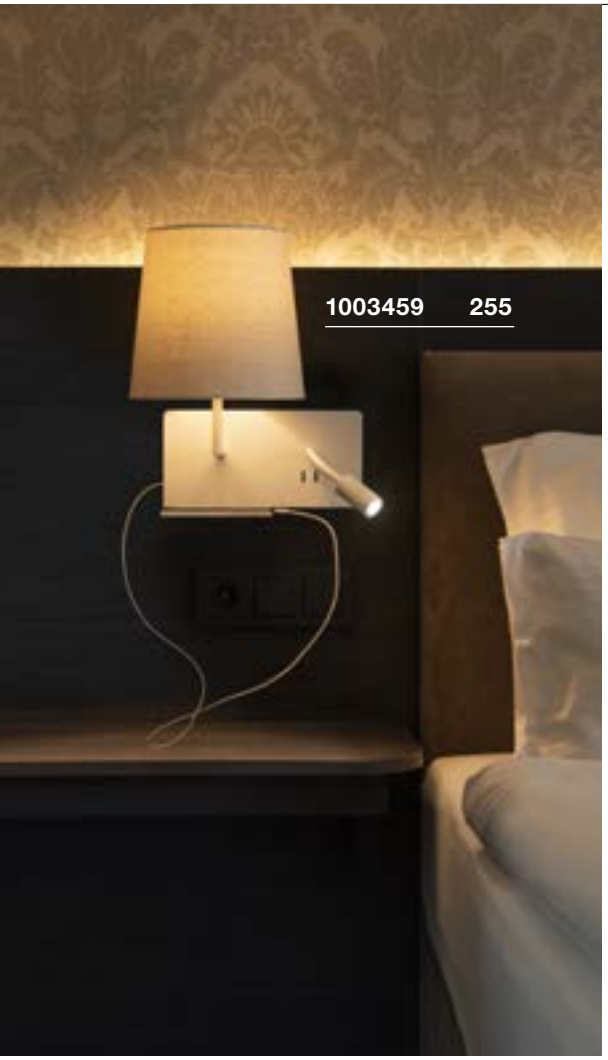

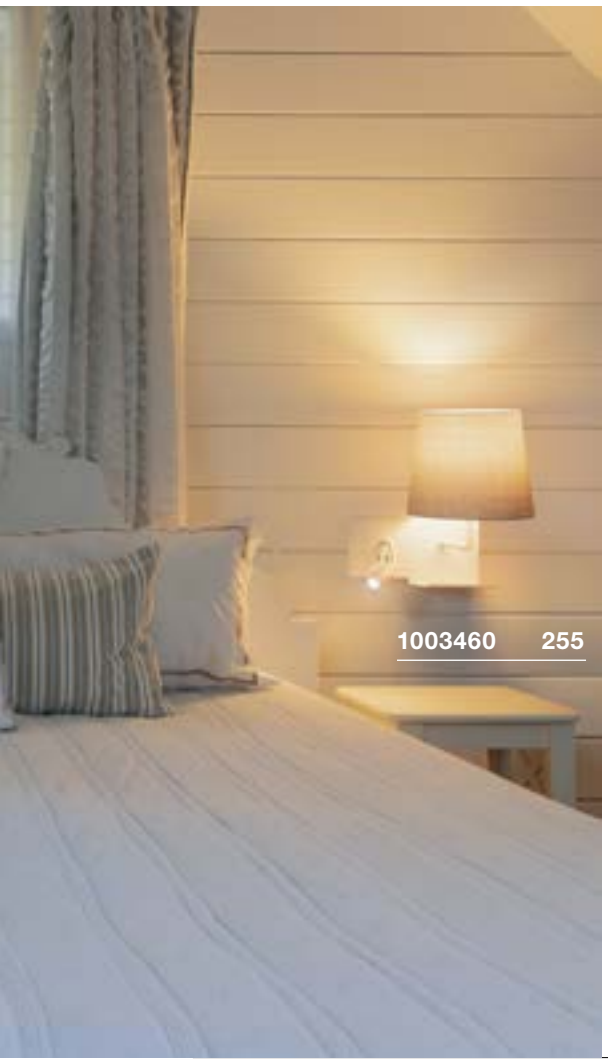

SOMNILA FLEX
WL, слева

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE

- Удобное место для хранения смартфонов
- Функция зарядки через USB
- Источники света могут быть включены по отдельности

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 12 В
Материал: алюминий / текстиль

1,8 | LED | 36000 | 110°

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

40 Вт
Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:	
E27 Точечный светильник: 65 лм | 3000 K | CRI>90		
матовый белый	**1003459** NEW	

SOMNILA FLEX
WL, справа

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE

- Удобное место для хранения смартфонов
- Функция зарядки через USB
- Источники света могут быть включены по отдельности

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 12 В
Материал: алюминий / текстиль

1,8 | LED | 36000 | 110°

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Сведения об источнике света

40 Вт
Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:	
E27 Точечный светильник: 65 лм | 3000 K | CRI>90		
матовый белый	**1003460** NEW	

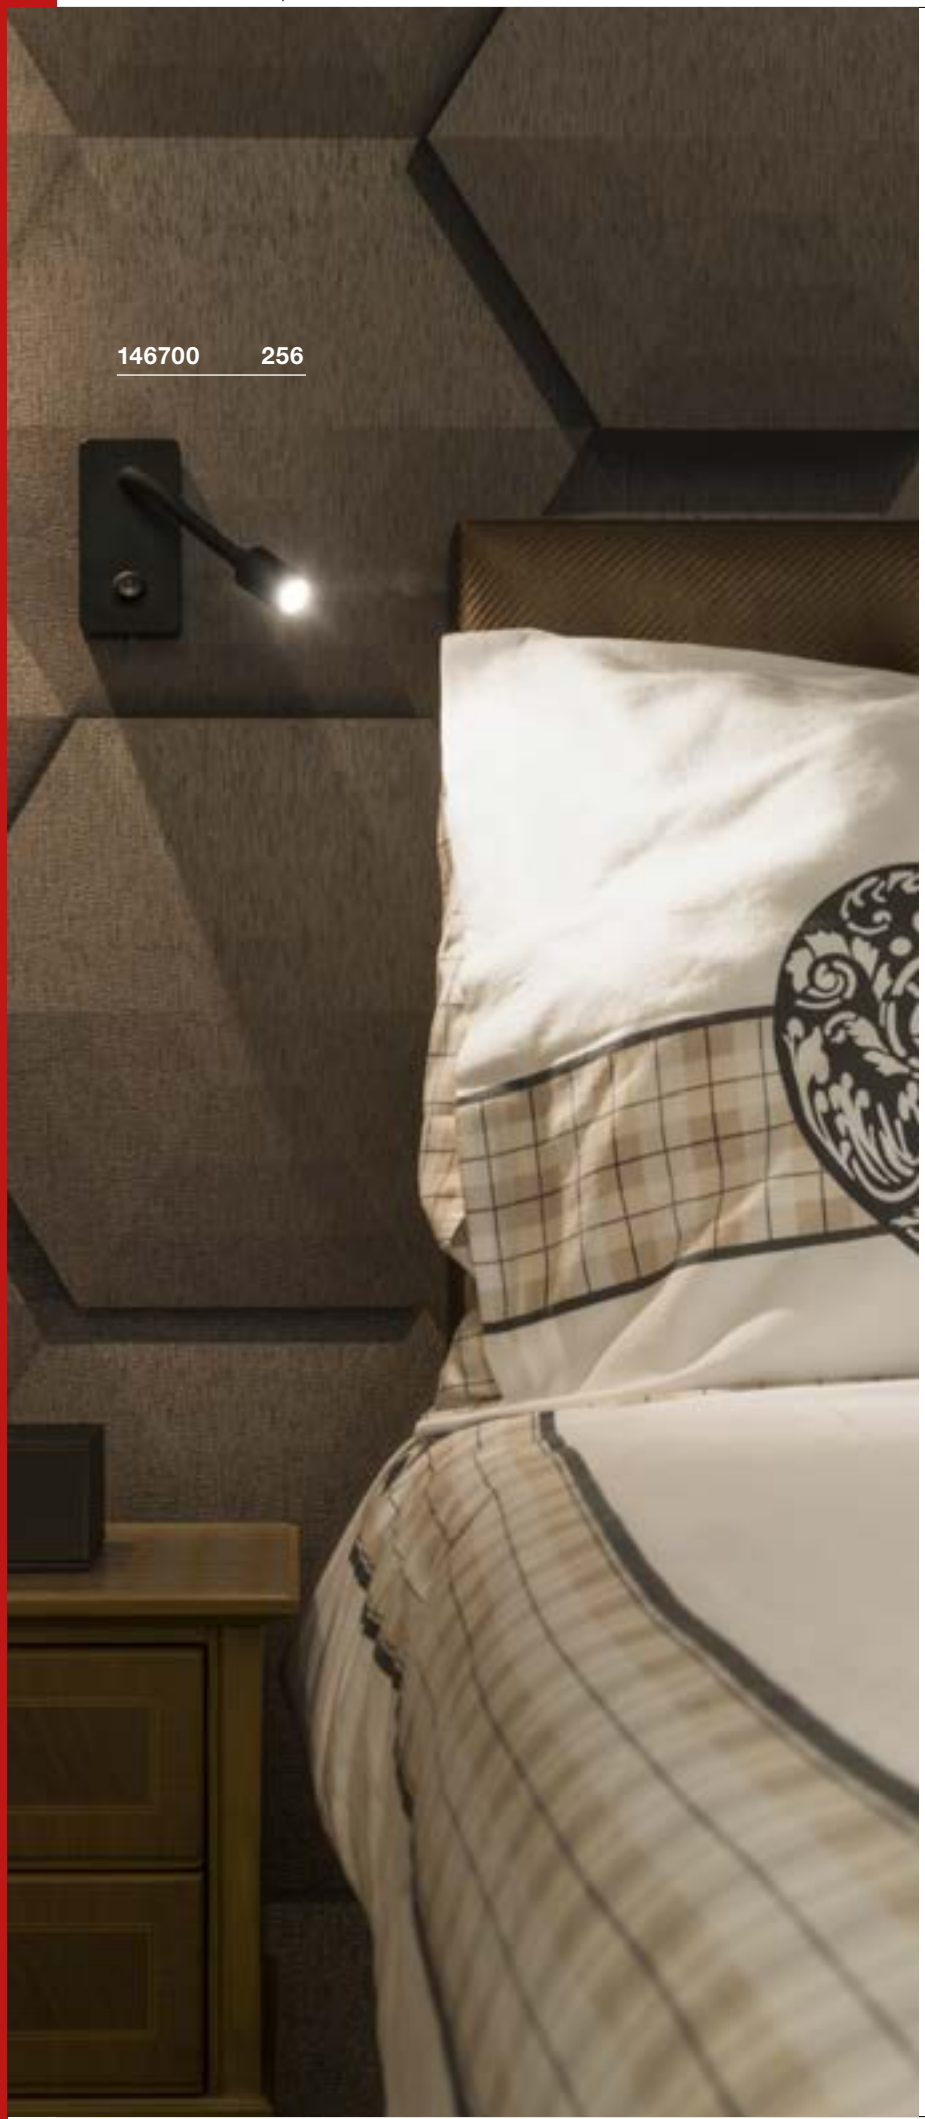

PIPOFLEX
WL

LED INSIDE

• Выключатель на розетке

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 226 мА
Мощность системы: 4,6 Вт
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
200 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**146700**
200 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**146701**
200 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	**146704**

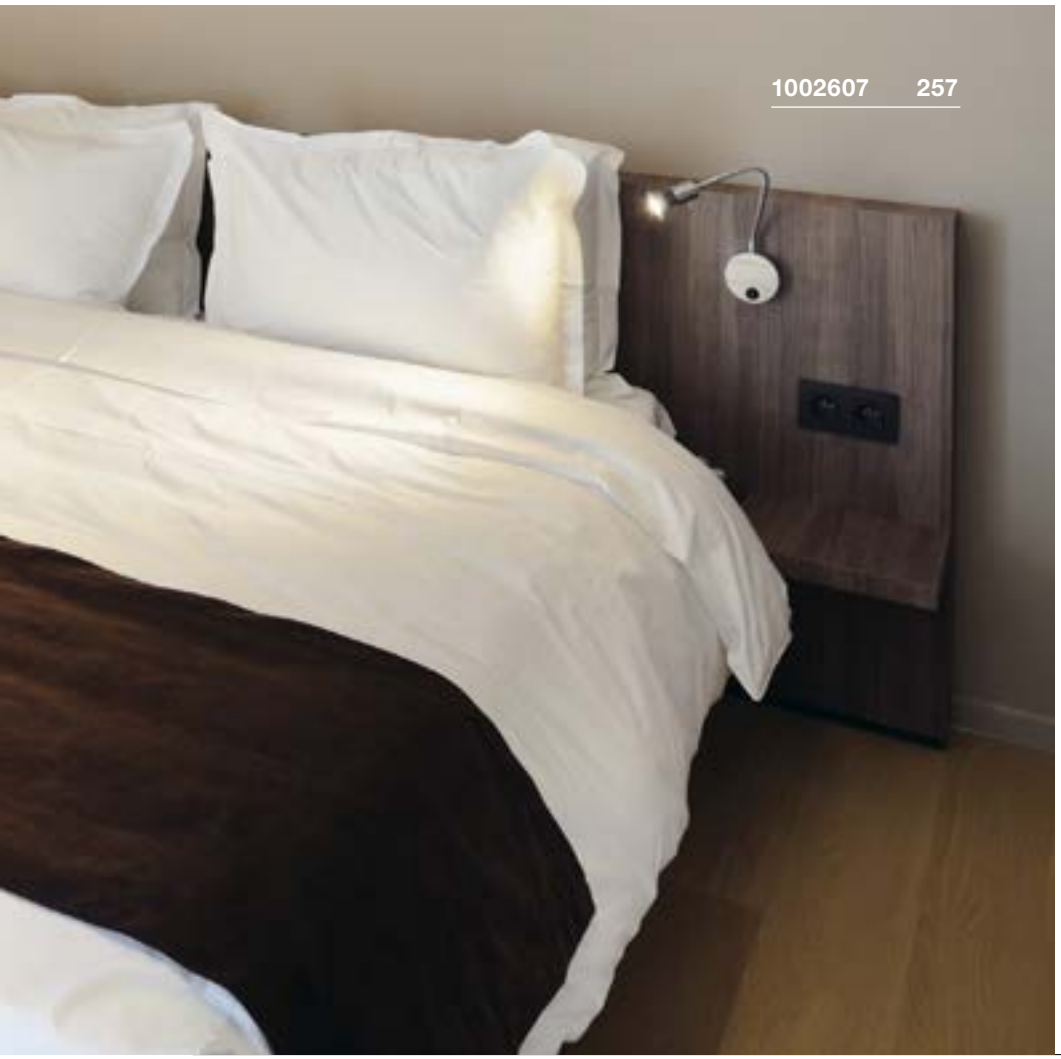

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51

SOCKET INSIDE

• Выключатель на розетке

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

0,42

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Декоративное кольцо Ø 5,7 см
Тов. №: 151040

□ Декоративное кольцо Ø 5,7 см
Тов. №: 151041

▩ Декоративное кольцо Ø 5,7 см
Тов. №: 151049

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**1002608**
GU10 | QPAR51 □ белый	**1002607**
GU10 | QPAR51 ▩ хром	**146692**

DIO FLEX PLATE
WL

LED INSIDE

• Выключатель на розетке

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 320 мА
Мощность системы: 1,9 Вт
Материал: алюминий

IP 20 | 0,54 | 30000 | 45°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
82 лм | 2700 K | CRI>80	
белый	**1002117**
82 лм | 2700 K | CRI>80	
хром	**1002116**
82 лм | 2700 K | CRI>80	
черный	**1002430**
82 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1002118**
82 лм | 3000 K | CRI>80	
хром	**146682**
82 лм | 3000 K | CRI>80	
черный	**1002431**
82 лм | 4000 K | CRI>80	
белый	**1002119**
82 лм | 4000 K | CRI>80	
хром	**146680**
82 лм | 4000 K | CRI>80	
черный	**1002432**

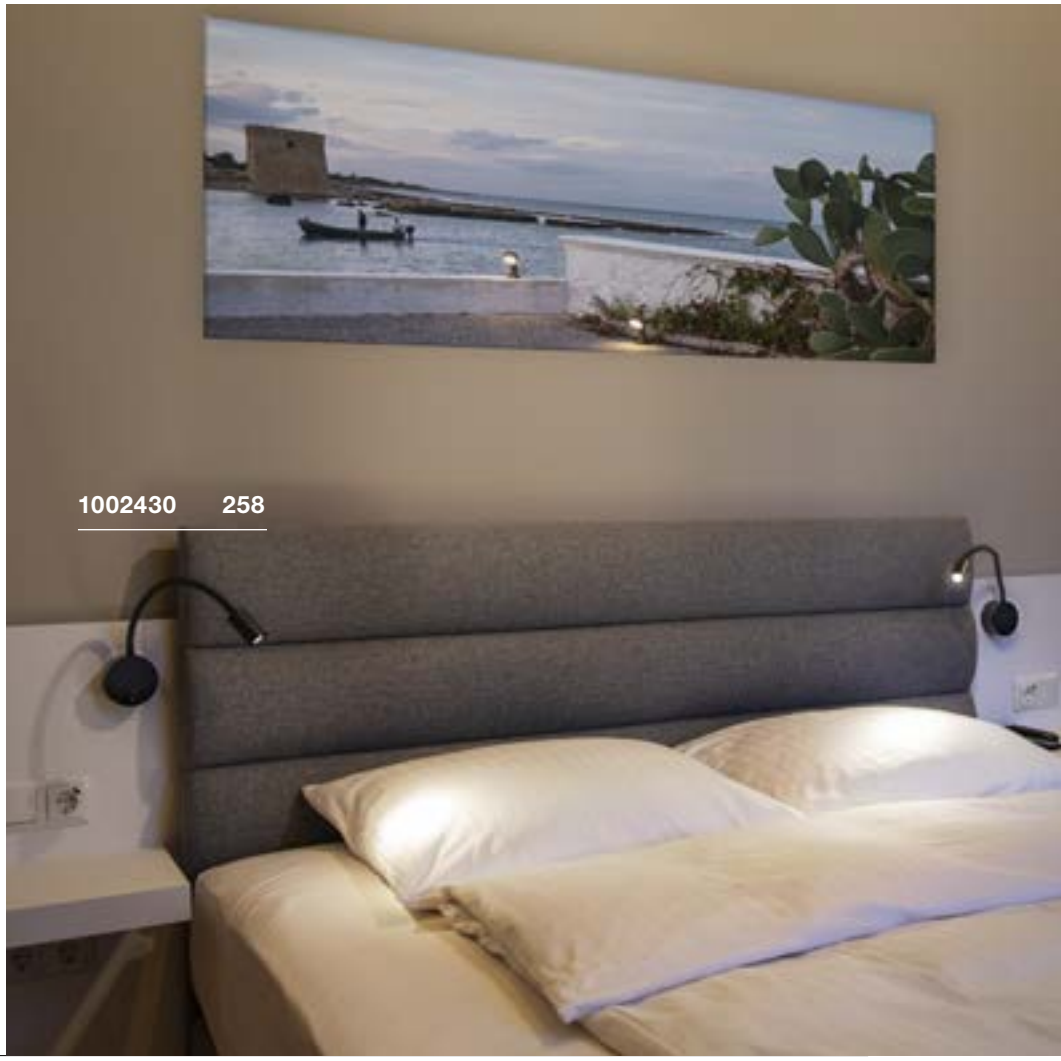

IVED GOOSE
WL, розетка

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 2,2 Вт
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
80 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	146512

MAGANDA
WL

- 3-кратное оптическое увеличение
- 3 цветовых температуры на выбор
- Сенсорный клавишный переключатель

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 12 В
Мощность системы: 4,8 Вт
Материал: сталь / стекло

IP 44 | 1,1 | 50000 | 90° | 115° | IK02

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
45/48/51 лм | 2700/3000/4000 K | CRI>90	
хромированный / белый	**1004971**

TRUKKO
WL, прямоугольный

NEW
LED INSIDE
CCT

- Специальное покрытие поверхности предотвращает запотевание зеркала
- Сенсорное управление

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 24 В
Мощность системы: 25 Вт
Материал: стекло / пластмасса
С регулировкой яркости: переключатель

Switch | IP 44 | 6,5 | 50000

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1080/1290/1250 лм | 3000/4000/6500 K | CRI>90	
серебристый	**1004730**

TRUKKO
WL, круглый

NEW
LED INSIDE
CCT

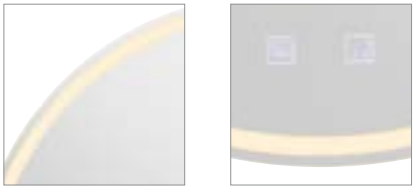

- Специальное покрытие поверхности предотвращает запотевание зеркала
- Сенсорное управление

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 24 В
Мощность системы: 25 Вт
Материал: стекло / пластмасса
С регулировкой яркости: переключатель

Switch | IP 44 | 3,9 | 50000

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1270/1260/1260 лм | 3000/4000/6500 K | CRI>90	
серебристый	**1004731**

TRUKKO 60/90
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Материал: сталь / пластмасса

IP 44 | LED | 15000

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
450 лм | 8,8 Вт | 3000 K | CRI>80	
B: 60 см | 0,75 кг	
хромированный / белый	**149762**
710 лм | 11,4 Вт | 3000 K | CRI>80	
B: 90 см | 0,8 кг	
хромированный / белый	**149772**

MARYLIN 40/60/90
WL

LED INSIDE



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 600 мА
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
800 лм | 10 Вт | 3000 K | CRI>80	
Д: 40 см | 0,85 кг	
хромированный / белый	**1002190**
1200 лм | 15 Вт | 3000 K | CRI>80	
Д: 60 см | 1,12 кг	
хромированный / белый	**1002191**
1700 лм | 21 Вт | 3000 K | CRI>80	
Д: 90 см | 1,64 кг	
хромированный / белый	**1002192**

DEVIN
WL, двухрожковый, PHASE

LED INSIDE

• Элегантное сочетание алюминия и стекла

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 16 Вт
Материал: сталь / стекло
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
890 лм | 3000 K | CRI>80	
хромированный / белый	**151553**

WL 106
E14

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,66

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E14, 4,5 Вт, 280°
2700 K, 470 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002128

Светодиод E14, 6,5 Вт, 280°
2700 K, 480 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560372

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт
Ø: макс. 3,6 см, Д: макс. 11 см

Вариант	Тов. №:
E14	
хром	**1002228**

WL 106
E14

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 1,12

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E14, 4,5 Вт, 280°
2700 K, 470 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002128

Светодиод E14, 6,5 Вт, 280°
2700 K, 480 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560372

Сведения об источнике света

макс. 2x 40 Вт
Ø: макс. 3,6 см, Д: макс. 11 см

Вариант	Тов. №:
E14	
хром	**1002229**

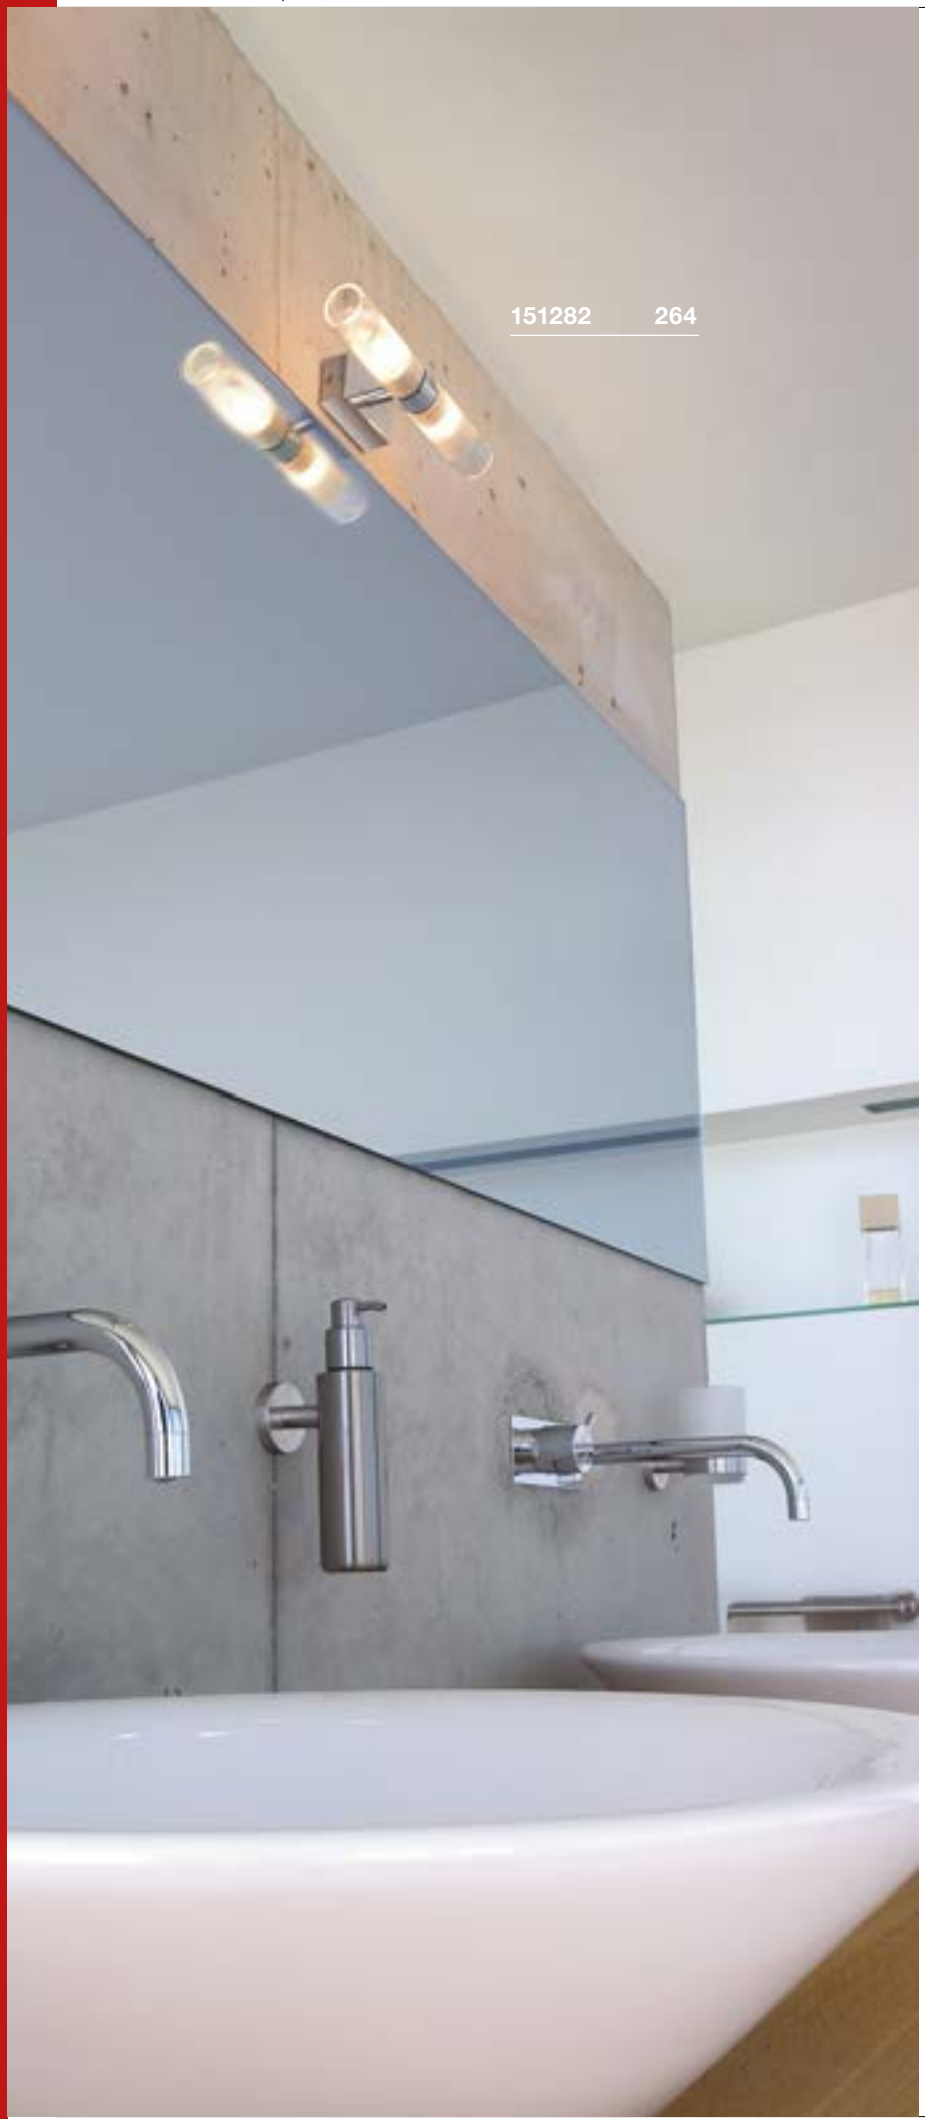

MIBO UP/DOWN
WL, QT14

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод G9, 2,7 Вт
2200 K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003102

Светодиод G9, 2,5 Вт
2700 K, 180 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560302

Сведения об источнике света

макс. 2x 25 Вт, QT14

Вариант	Тов. №:
G9 | QT14	
хром	**151282**

DORISA 30

LED INSIDE

- Возможность преобразования в светильник для подсветки зеркал путем демонтажа кронштейна

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 340 мА
Мощность системы: 5,2 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

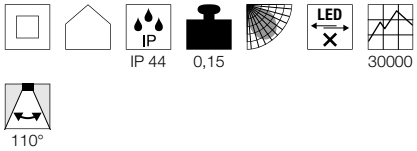

Чертеж с размерами



Примечание

Зона прижима: 0-6 мм

Вариант	Тов. №:
280 лм | 4000 K | CRI>80	
хром	**1000777**
280 лм | 4000 K | CRI>80	
матовый серый	**1000778**

DORISA 50

LED INSIDE

- Возможность преобразования в светильник для подсветки зеркал путем демонтажа кронштейна

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 340 мА
Мощность системы: 6,6 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

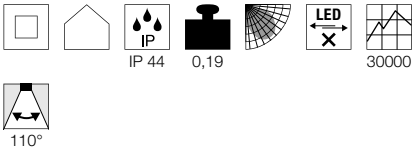

Чертеж с размерами



Примечание

Зона прижима: 0-6 мм

Вариант	Тов. №:
370 лм | 4000 K | CRI>80	
хром	**1000780**
370 лм | 4000 K | CRI>80	
матовый серый	**1000781**

ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ.
ИДЕАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ВАННОЙ.

GLENOS® 60 | 219

L-LINE 60 | 220

L-LINE 120 | 220

Q-LINE® | 221

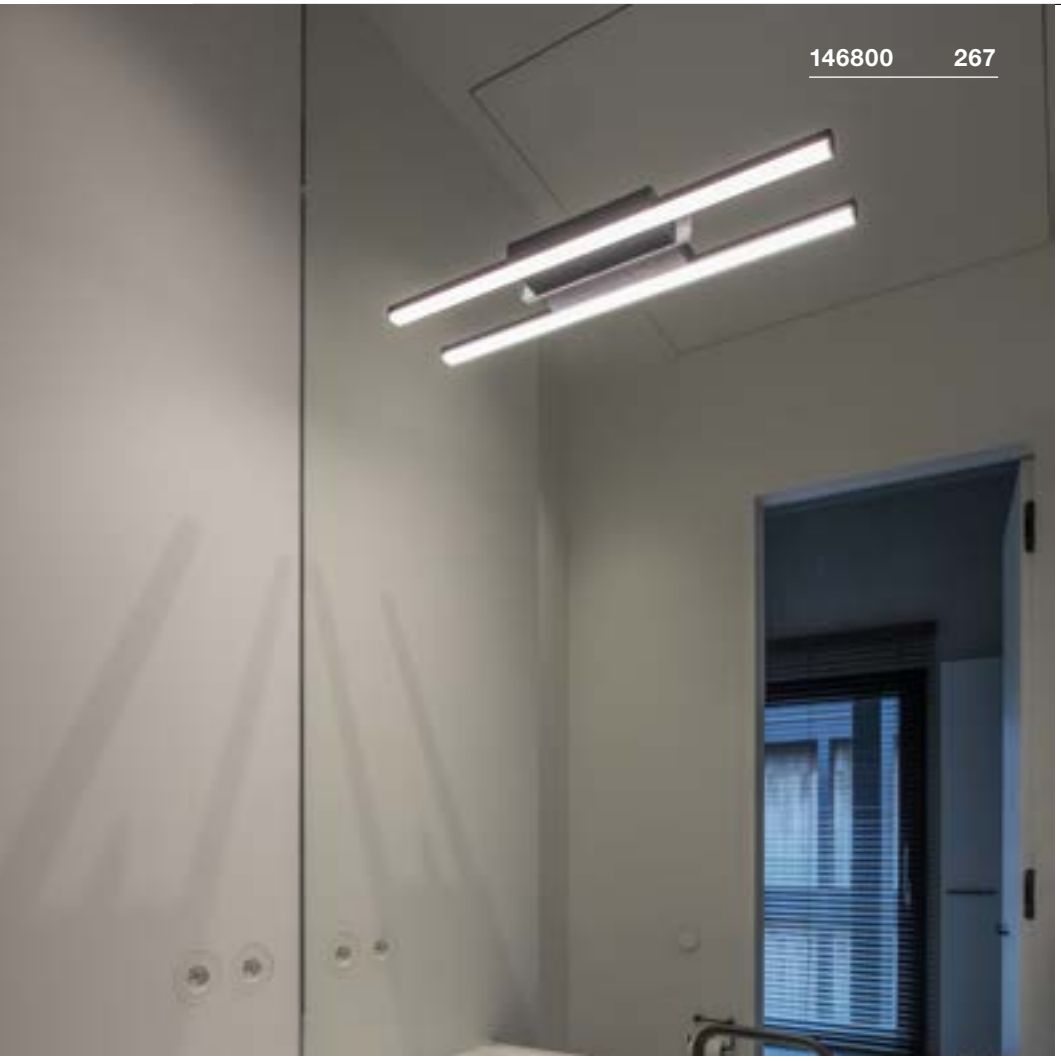

GLENOS® 60

LED INSIDE





Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 24 В пост. тока
Мощность системы: 17 Вт
Материал: алюминий / акрил

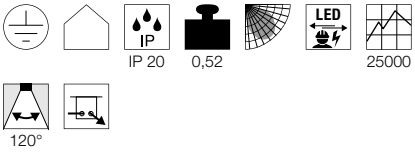

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**146800**
1000 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**146801**
1000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	**146804**

L-LINE 60

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 10 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
820 лм | 3000 K | CRI>80 белый	**1001299**
820 лм | 3000 K | CRI>80 матовый серебристый	**1001300**
820 лм | 3000 K | CRI>80 серый	**1001301**

L-LINE 120

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 18,5 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1650 лм | 3000 K | CRI>80 белый	**1001303**
1650 лм | 3000 K | CRI>80 матовый серебристый	**1001304**
1650 лм | 3000 K | CRI>80 серый	**1001305**

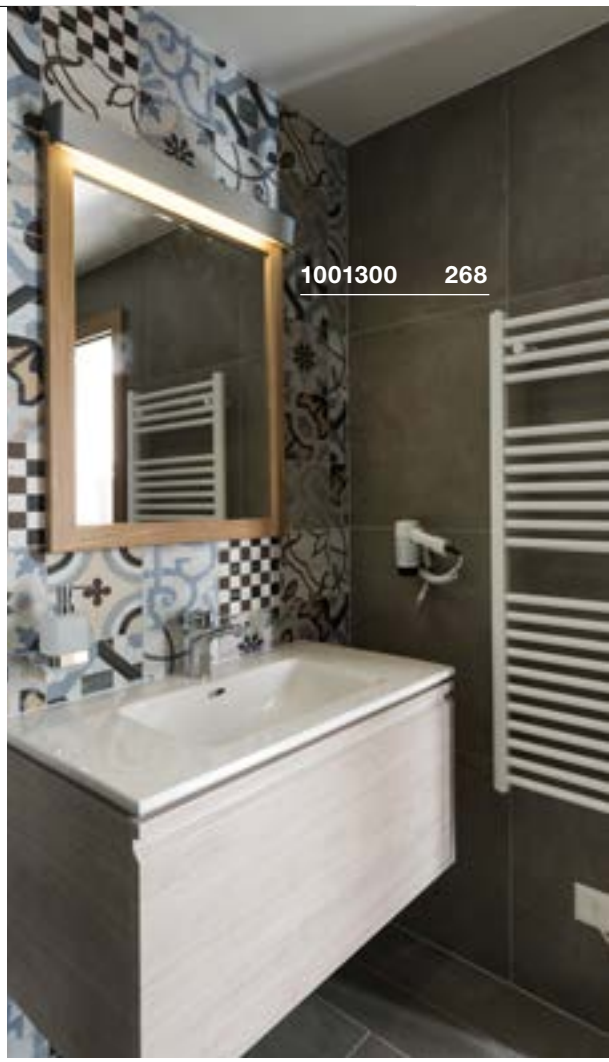

Q-LINE®
WL

LED INSIDE





Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 45 Вт
Материал: алюминий / акрил

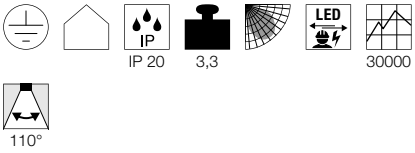

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3800 лм | 3000 K | CRI>80 белый	**1000668**
3800 лм | 3000 K | CRI>80 черный	**1000669**
3800 лм | 3000 K | CRI>80 серый	**1000670**

1002066 271

1002067 271

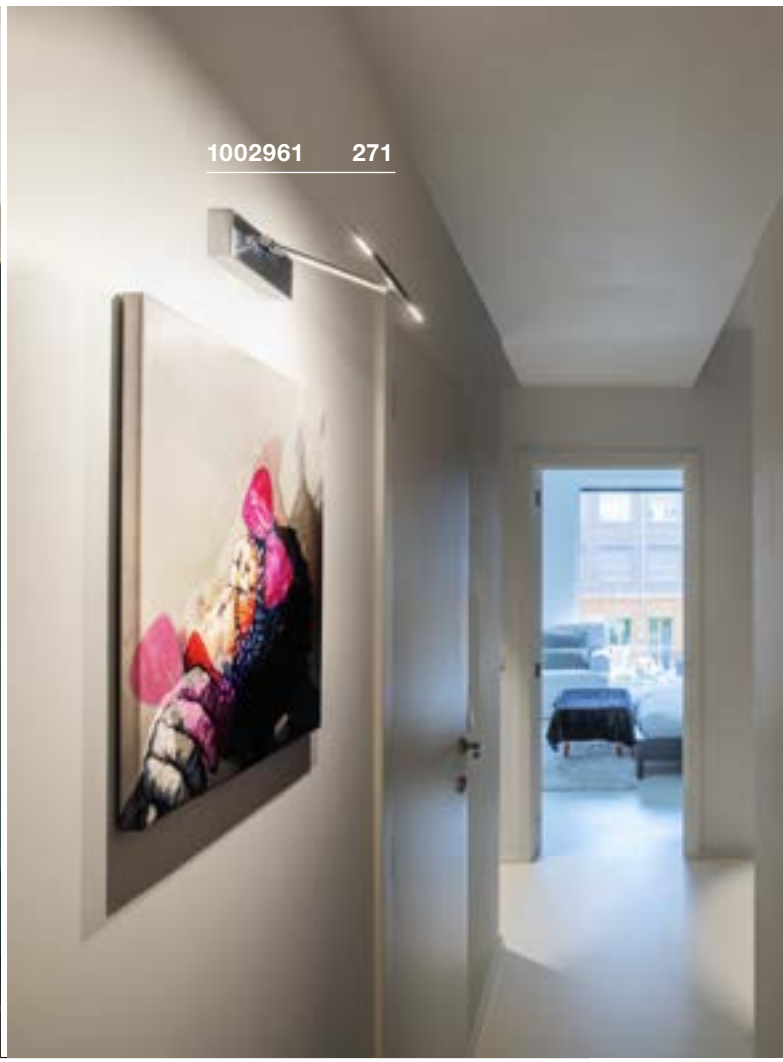

1002961 271

VINCELLI D
WL, PHASE



- Изящный дизайн
- Корпус светильника из натурального бамбука

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: бамбук / сталь
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
500 лм | 2700 K | CRI>80	
антрацит/коричневый	**1002066**

VINCELLI D
WL, PHASE

- Изящный дизайн
- Корпус светильника из натурального бамбука

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: бамбук / сталь
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
500 лм | 2700 K | CRI>80	
антрацит/коричневый	**1002067**

RETRATO
WL, PHASE

- Поворотный рожок светильника с регулировкой угла наклона

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
730 лм | 3000 K | CRI>90	
белый / хромированный	**1002960**
730 лм | 3000 K | CRI>90	
хром	**1002961**

FILI, KLEMME
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Поворотный рожок светильника с регулировкой угла наклона

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / латунь

Чертеж с размерами



Примечание

Зона прижима до 8 см

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005078

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
серый	**146452**

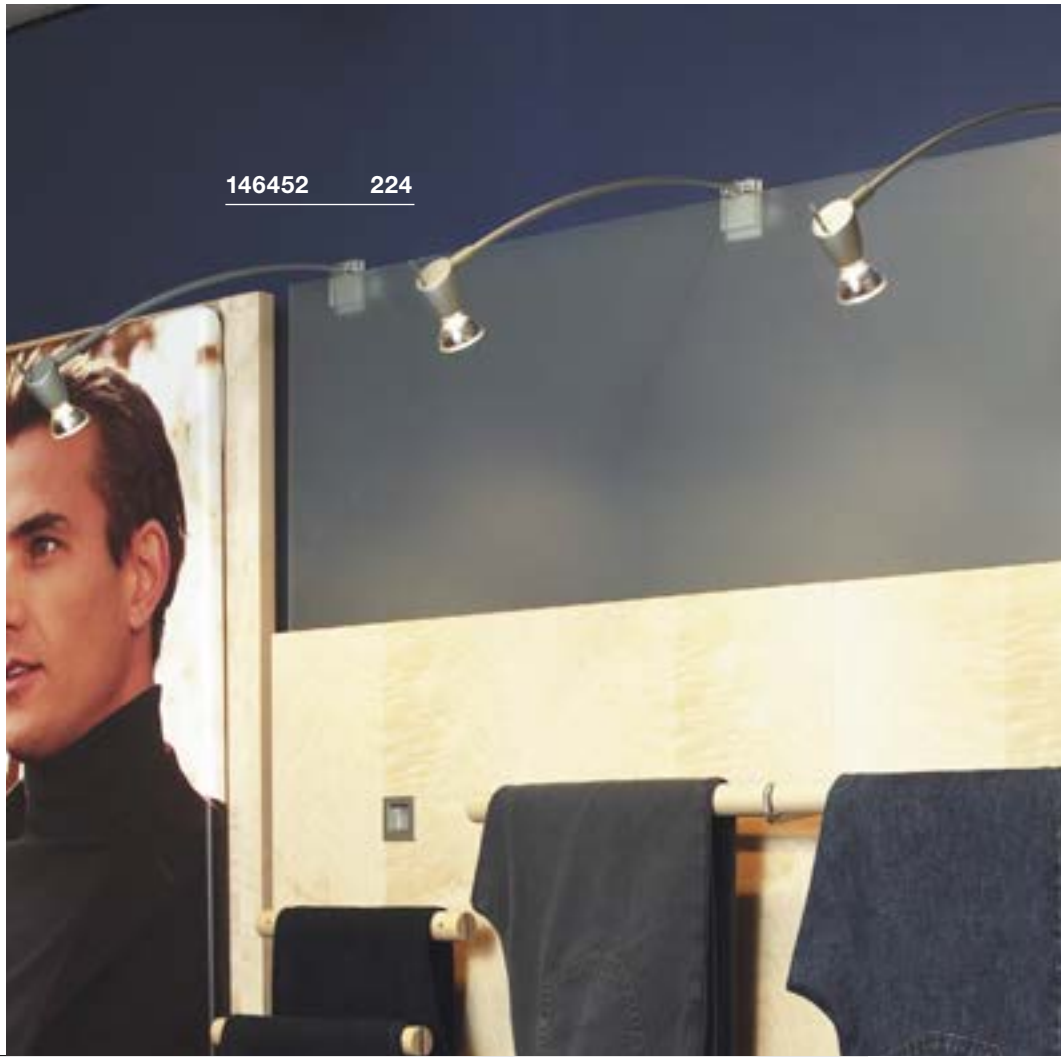

DISPLAY ADL 50
QPAR51

SOCKET INSIDE

- Поворотный рожок светильника с регулировкой угла наклона

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / латунь

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Декоративное кольцо Ø 5,7 см
Тов. №: 151041

Декоративное кольцо Ø 5,7 см
Тов. №: 151049

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
белый	**1002860**
GU10 | QPAR51	
хром	**146332**

SPOT DISPLAY
E27

SOCKET INSIDE

- Выключатель на проводе для подключения к сети
- Прочный

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

Штепсельная вилка с заземляющим контактом
Зона прижима: 10-60 мм

Источник света

Светодиод, E27, 17 Вт, 45°
3000 K, 1430 лм
17 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560473

Светодиод E27, 8 Вт, 350°
2200 K, 250 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003100

Сведения об источнике света

макс. 18,5 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
черный	**1002985**
E27	
белый	**1002986**
E27	
серый	**1002987**

1000734 275

1000746 + 1000748 191

ANELA
Display

LED INSIDE

- Выключатель на проводе для подключения к сети

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 10 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

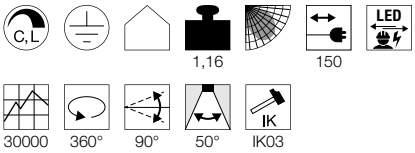

Чертеж с размерами



Примечание

Евровилка
Зона прижима: 7-50 мм

Вариант	Тов. №:
750 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**1000733**
750 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**1000734**
750 лм | 4000 K | CRI>80	
■ черный	**1001009**
750 лм | 4000 K | CRI>80	
□ белый	**1001010**

LENITO
WL

LED INSIDE

- добный монтаж с помощью винтового зажима и барашковой гайки.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 160 мА
Мощность системы: 23 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

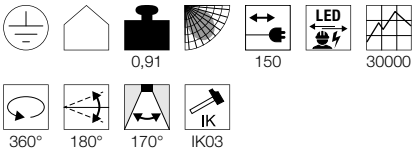

Чертеж с размерами



Примечание

Штепсельная вилка с заземляющим контактом и выключатель
Зона прижима: 10-45 мм

Вариант	Тов. №:
2500 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**1001464**
2350 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**1001465**

MALO DISPLAY
WL

LED INSIDE

- Удобный монтаж с помощью винтового зажима и барашковой гайки.

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 23 Вт
Материал: алюминий

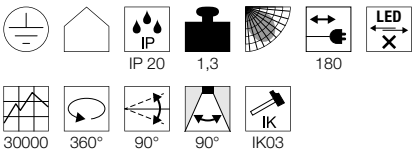

Чертеж с размерами



Примечание

Евровилка и выключатель
Зона прижима: 15-55 мм

Вариант	Тов. №:
1600 лм |4000 K | CRI>80	
серый	**1001857**
1600 лм |4000 K | CRI>80	
белый / хромированный	**1001858**

NEPRO DISPLAY
QT-DE12

SOCKET INSIDE

- Рожок с регулировкой угла наклона и возможностью вращения
- Удобный монтаж с помощью винтового зажима и барашковой гайки.

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Примечание

Штепсельная вилка с заземляющим контактом и выключатель
Зона прижима: 15-55 мм

Источник света

Светодиод R7s, 118 мм, 14 Вт
3000 K, 2000 лм
14 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002135

Сведения об источнике света

макс. 300 Вт, QT-DE12

Вариант	Тов. №:
R7s 118мм | QT-DE12	
серый / хромированный	**146472**

DISPLAY

Сведения о продукте

200-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 13 Вт
Материал: алюминий / ABS

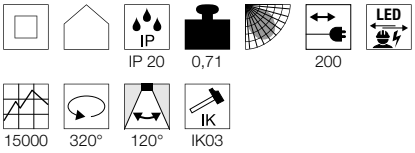

Чертеж с размерами



Примечание

Евровилка
Зона прижима: 5-55 мм

Вариант	Тов. №:
1350 лм | 4000 K | CRI>80	
серебристо-серый	1003492
1150 лм | 3000 K | CRI>80	
серебристо-серый	1003493

ВСЕ ХОРОШЕЕ НИСХОДИТ СВЕРХУ.

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ГИБКОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

Потолочные светильники - ядро в освещении любого помещения. Благодаря своей яркости они создают теплую атмосферу в любом помещении. Согласуясь с пространственной концепцией, вы можете индивидуально располагать каждый светильник и прямо с потолка устанавливать впечатляющие световые акценты.

1001896 300
1001900 300
1001891 301
1001893 300

148004 322

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

282

283

283

283

284

285

285

286

286

288

288

288

289

289

294

295

296

296

296

297

298

299

299

299

300

300

300

301

302

303

304

305

305

305

306

307

308

308

308

311

311

312

312

313

313

314

NEW

315

315

315

316

316

317

317

319

319

319

321

321

321

322

323

323

324

324

325

FOLLOWER

325

FOLLOWER

325

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Информацию об изготовителе наших рекомендаций, касающихся источников света, смотрите в главе "Источники света", страница 844

SLV FENDA.
MIX & MATCH

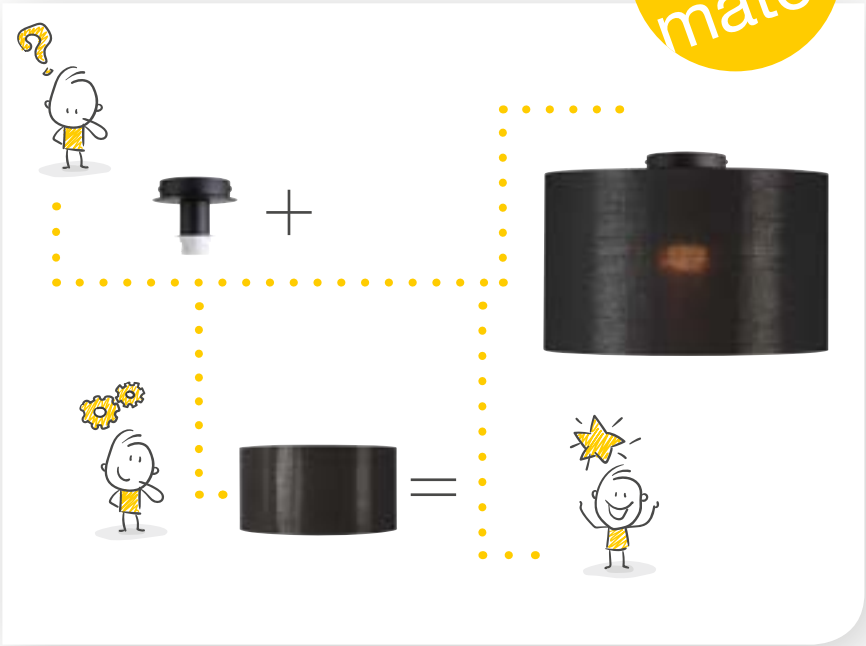

FENDA
потолочная розетка, E27

SOCKET INSIDE

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору абажура

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод E27, 7 Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001038

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 ■ черный	**155550**
E27 □ белый	**155551**
E27 ▨ хромированный	**155552**

FENDA
Ø 30 см, круглый

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте

Материал: текстиль / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

макс. 60 Вт
В качестве аксессуара доступна крышка из акрилового стекла (155570), позволяющая закрыть абажур с одной стороны.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Крышка из акрилового стекла
Тов. №: 155570

Вариант	Тов. №:
белый	155582
бежевый	155583
черный / медный	155592

FENDA
Ø 45 см, круглый

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте

Материал: текстиль / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

макс. 60 Вт
В качестве аксессуара доступна крышка из акрилового стекла (156100), позволяющая закрыть абажур с одной стороны.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Крышка из акрилового стекла
Тов. №: 156100

Вариант	Тов. №:
белый	156111
бежевый	156113
черный / медный	156122

FENDA
Ø 70 см, круглый

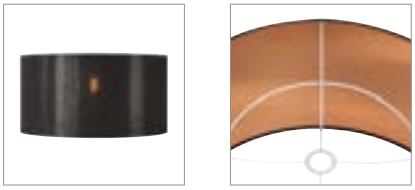

- Возможность создания индивидуального дизайна благодаря выбору соответствующего основания светильника

Сведения о продукте

Материал: текстиль / сталь

Чертеж с размерами



Примечание

макс. 60 Вт
В качестве аксессуара доступна крышка из акрилового стекла (1000957), позволяющая закрыть абажур с одной стороны.

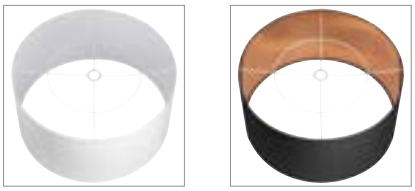

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Крышка из акрилового стекла
Тов. №: 1000957

Вариант	Тов. №:
белый	1000579
черный / медный	1000580

ACCANTO
CL, E27

SOCKET INSIDE

- Акриловая крышка в нижней части абажура

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь / текстиль

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 2x 40 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
■ черный	**1002944**
E27	
□ белый	**1002945**

TENORA
CL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь / текстиль

Чертеж с размерами



Примечание
Розетка: Ø 12 см

Источник света
Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света
макс. 3x 23 Вт
Д: макс. 14,8 см

Вариант	Тов. №:
E27	
■ черный	**156050**
E27	
□ белый	**156051**

SOPRANA
CL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь / текстиль

Чертеж с размерами



Примечание
Розетка: Ø 15 см

Источник света
Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2200-2700 K, 830 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002126

Сведения об источнике света
макс. 3x 60 Вт
Д: макс. 20 см

Вариант	Тов. №:
E27	
□ белый	**155372**
E27	
■ бежевый	**155373**

BATO 45
CW, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

1,65

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, E27, 4 Вт, 180°
2000-2900 K, 200 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003098

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 640 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003085

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27	
■ матовый черный	**1000443**
E27	
■ матовый латунный	**1000445**

BATO 45
CW, PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 30 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C

1,8

30000

100°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1450 лм | 2700 K | CRI>80	
■ матовый черный	**1000437**
1900 лм | 2500 K | CRI>80	
■ матовый латунный	**1000442**

1000442 286

PLASTRA
CL, PHASE

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: гипс / сталь
С регулировкой яркости: C, L

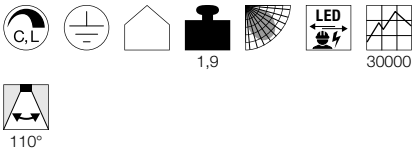

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 2x 25 Вт
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 14 см

Вариант	Тов. №:
990 лм, 3000 K, CRI>80	
матовый белый	**148005**

PLASTRA 105
CL, E27

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: гипс / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 2x 25 Вт
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 14 см

Вариант	Тов. №:
E27	
матовый белый	**148001**

PLASTRA 104
CL, E27



- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: гипс / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 2x 25 Вт
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 14 см

Вариант	Тов. №:
E27	
матовый белый	**148002**

FERA 25
CL, DALI

LED INSIDE

CCT

DALI

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 19,5 Вт
Материал: поликарбонат (PC) / полиметилакрилат (PMMA)
Регулировка яркости: Dali.

Dali | 0,77 | LED | 30000 | 90°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1580/1650 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ матовый черный	**1002968**
1580/1650 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
□ матовый белый	**1002967**

FERA 25
CL

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 550 мА
Мощность системы: 21 Вт
Материал: алюминий / полистирол (PS)

1,8 | LED | 20000 | 100°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2000 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**1001939**
2000 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**161461**
2000 лм | 3000 K | CRI>80	
■ серый	**161464**

СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ MEDO.
ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК.

	MEDO 30 CL, 1-10 B	MEDO 40 CL, 1-10 B	MEDO 60 CL, 1-10 B	MEDO 90 CL, 1-10 B
Пример				
Источник света	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Размер	Ø: 30 см	Ø: 40 см	Ø: 60 см	Ø: 90 см
Интенсивность света	1000 лм	2000 лм	3500 лм	11000 лм
UGR	25	25	22	25
С регулировкой яркости	1-10 B	1-10 B	1-10 B	1-10 B
Комплект для подвешивания	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE
Пример		
Источник света	LED INSIDE	LED INSIDE
Диаметр	Ø: 30 см	Ø: 40 см
Интенсивность света	1200 лм	2125 лм
UGR	25	25
С регулировкой яркости	C, L	C, L
Комплект для подвешивания (приобр. отдельно)	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м

	MEDO 60 CL, квадратный, 1-10 В	MEDO 60 CL, квадратный, DALI
Пример		
Источник света	LED INSIDE	LED INSIDE
Размер	Ш | Д: 60 см	Ш | Д: 60 см
Интенсивность света	3300 лм	3300 лм
UGR	22	22
С регулировкой яркости	1-10 В	DALI
Комплект для подвешивания	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м

СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ MEDO. ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Пример				
Источник света	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Размер	Ø: 30 см	Ø: 40 см	Ø: 60 см	Ø: 90 см
Интенсивность света	Нижний световой пучок: 1230/1280 лм Верхний световой пучок: 20 лм	Нижний световой пучок: 2750/2900 лм Верхний световой пучок: 50 лм	Нижний световой пучок: 4350/4750 лм Верхний световой пучок: 120 лм	Нижний световой пучок: 9500/10100 лм Верхний световой пучок: 125 лм
UGR	25	25	25	25
С регулировкой яркости	C	C	C	C
Комплект для подвешивания	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Пример				
Источник света	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Размер	Ø: 30 см	Ø: 40 см	Ø: 60 см	Ø: 90 см
Интенсивность света	Нижний световой пучок: 1230/1280 лм Верхний световой пучок: 20 лм	Нижний световой пучок: 2750/2900 лм Верхний световой пучок: 50 лм	Нижний световой пучок: 4350/4750 лм Верхний световой пучок: 120 лм	Нижний световой пучок: 9500/10100 лм Верхний световой пучок: 125 лм
UGR	25	25	25	25
С регулировкой яркости	DALI	DALI	DALI	DALI
Комплект для подвешивания	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м

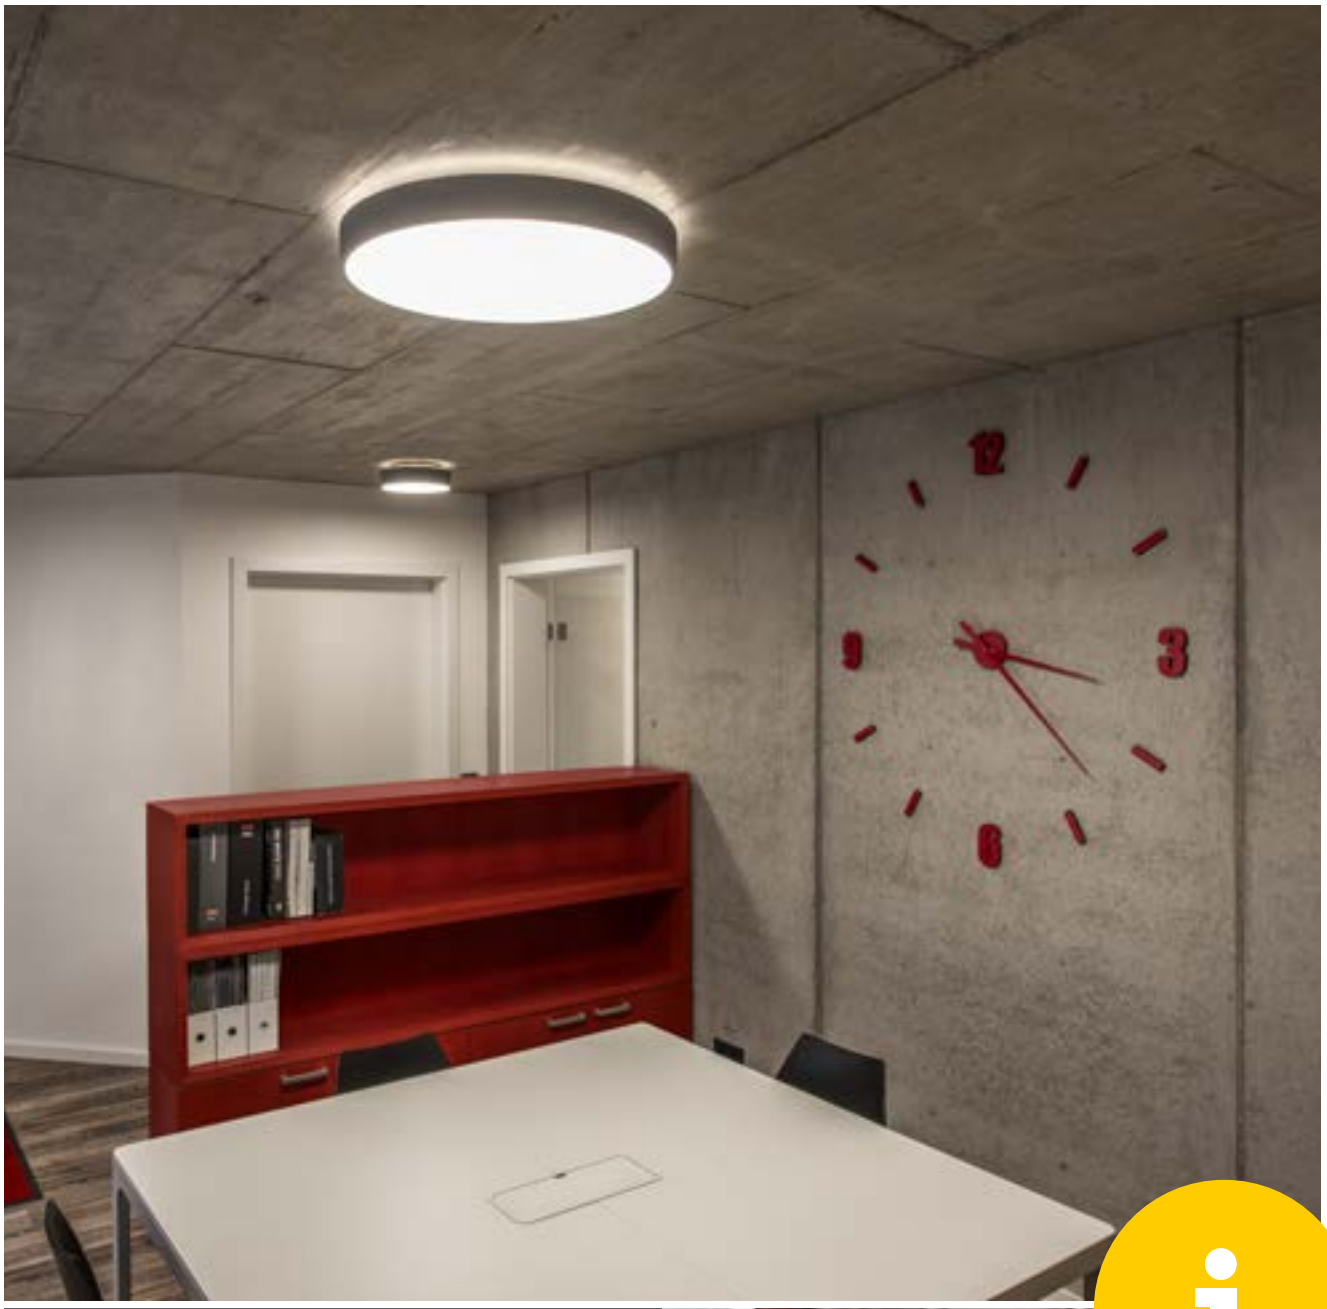

Эффект рассеянного света – Данные варианты светильников MEDO обеспечивают однородное освещение отраженным светом через световое отверстие, направленное вверх.

Цветовая температура – Данные варианты светильников MEDO позволяют выбирать цветовую температуру. С помощью переключателя на задней панели можно выбрать значение 3000 K или 4000 K.

MEDO 30
CL, PHASE

LED INSIDE

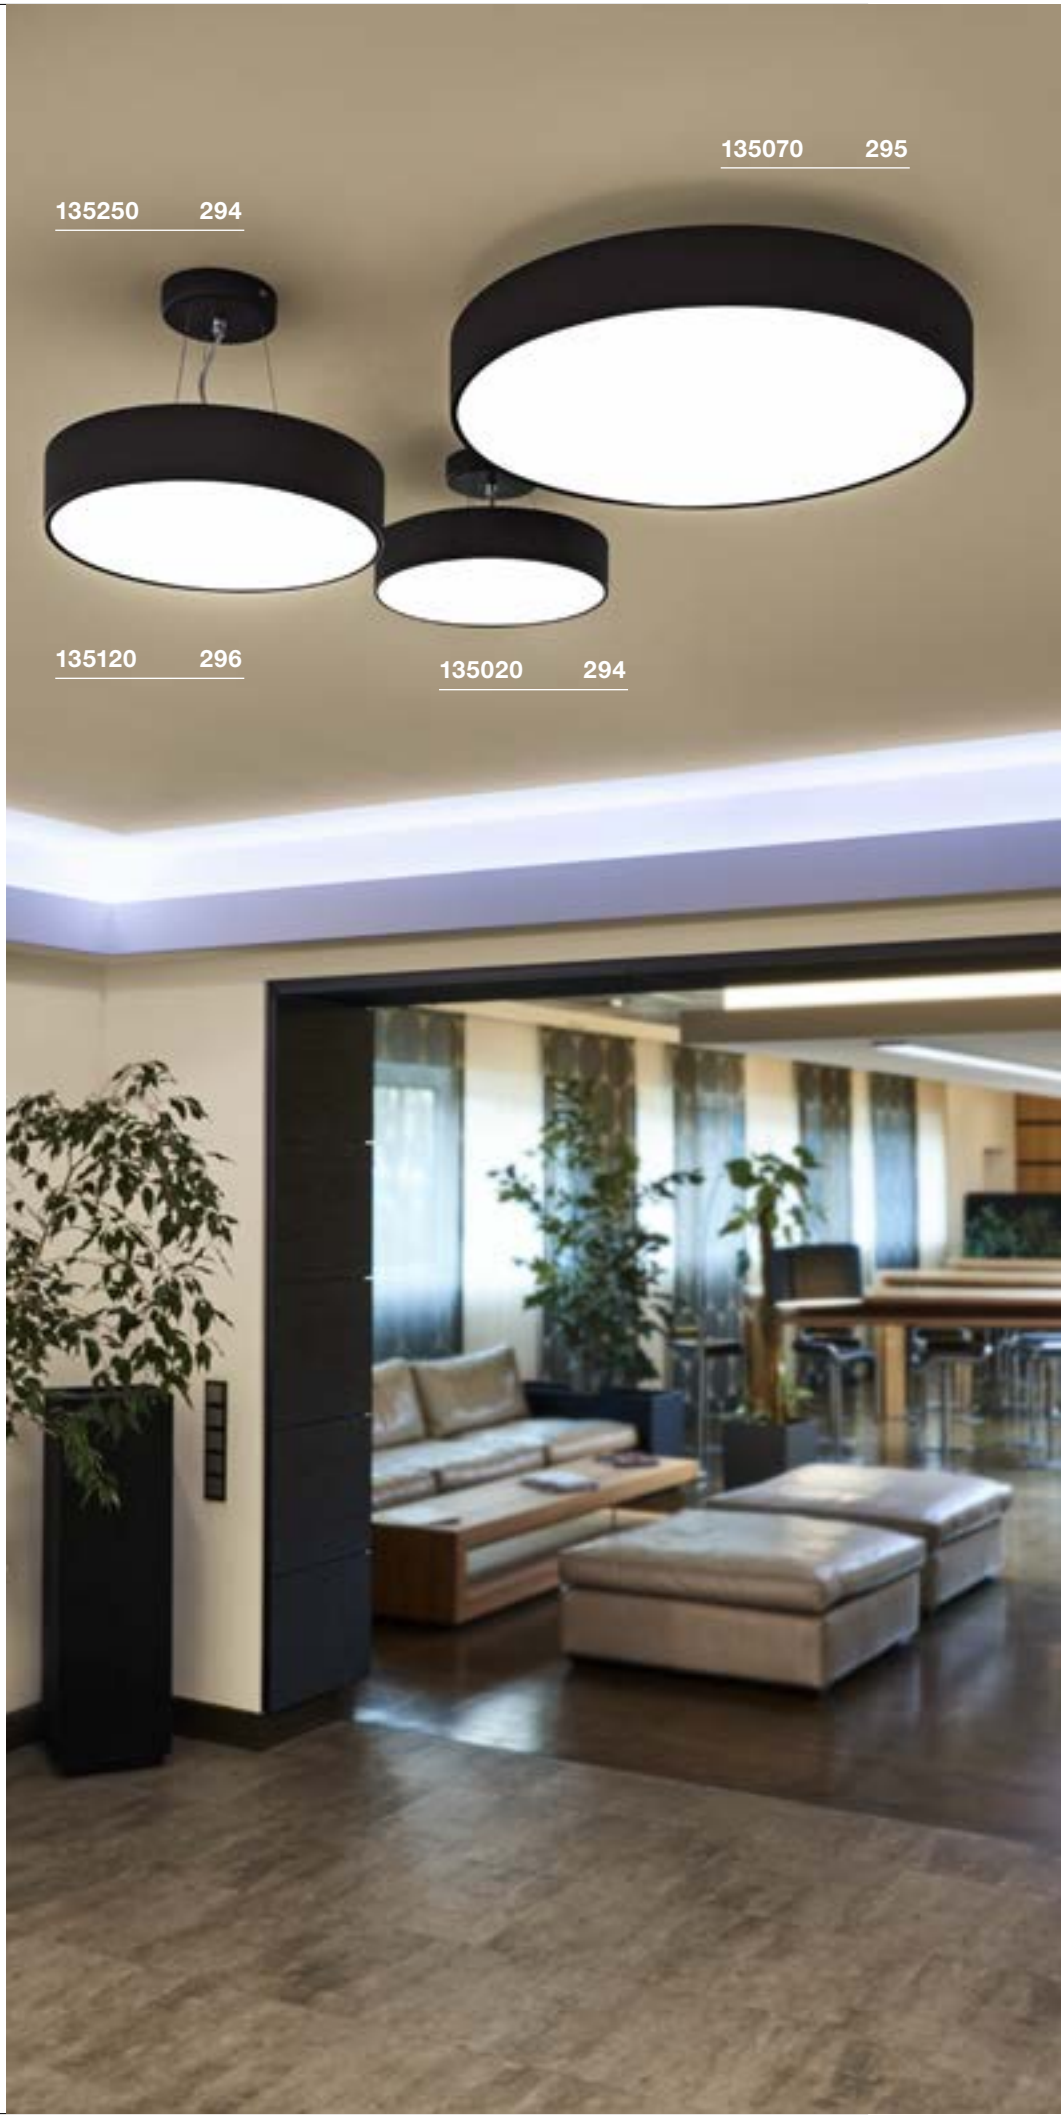

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C, L

C,L | 1,02 | UGR 25 | LED | 20000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м
  Тов. №: 135250
- Комплект для подвешивания 1,5 м
  Тов. №: 135251
- Комплект для подвешивания 1,5 м
  Тов. №: 135254
- Комплект для подвешивания 5 м
  Тов. №: 1001950
- Комплект для подвешивания 5 м
  Тов. №: 1001951
- Комплект для подвешивания 5 м
  Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
1200 лм, 3000 K, CRI>80 черный	135020
1200 лм, 3000 K, CRI>80 белый	135021
1200 лм, 3000 K, CRI>80 серый	135024

MEDO 40
CL, PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 31 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
2125 лм | 3000 K | CRI>80 черный	**135070**
2125 лм | 3000 K | CRI>80 белый	**135071**
2125 лм | 3000 K | CRI>80 серый	**135074**

MEDO 30
CL, 1-10 B

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости 1-10 В

1-10V | 1,6 | UGR 25 | LED

25000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Регулировка яркости 1-10 В **Тов. №: 470505**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
1000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**1000855**
1000 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**1000856**
1000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	**1000857**

MEDO 40
CL, 1-10 B

LED INSIDE

Сведения о продукте

120-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 29 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости 1-10 В

1-10V | 1,75 | UGR 25 | LED

25000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Регулировка яркости 1-10 В **Тов. №: 470505**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
2000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**1000864**
2000 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**1000865**
2000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	**1000866**

MEDO 60
CL, 1-10 B

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 40 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости 1-10 В

1-10V | 5,5 | UGR 22 | LED

20000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Регулировка яркости 1-10 В **Тов. №: 470505**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
3500 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**135120**
3500 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**135121**
3500 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	**135124**

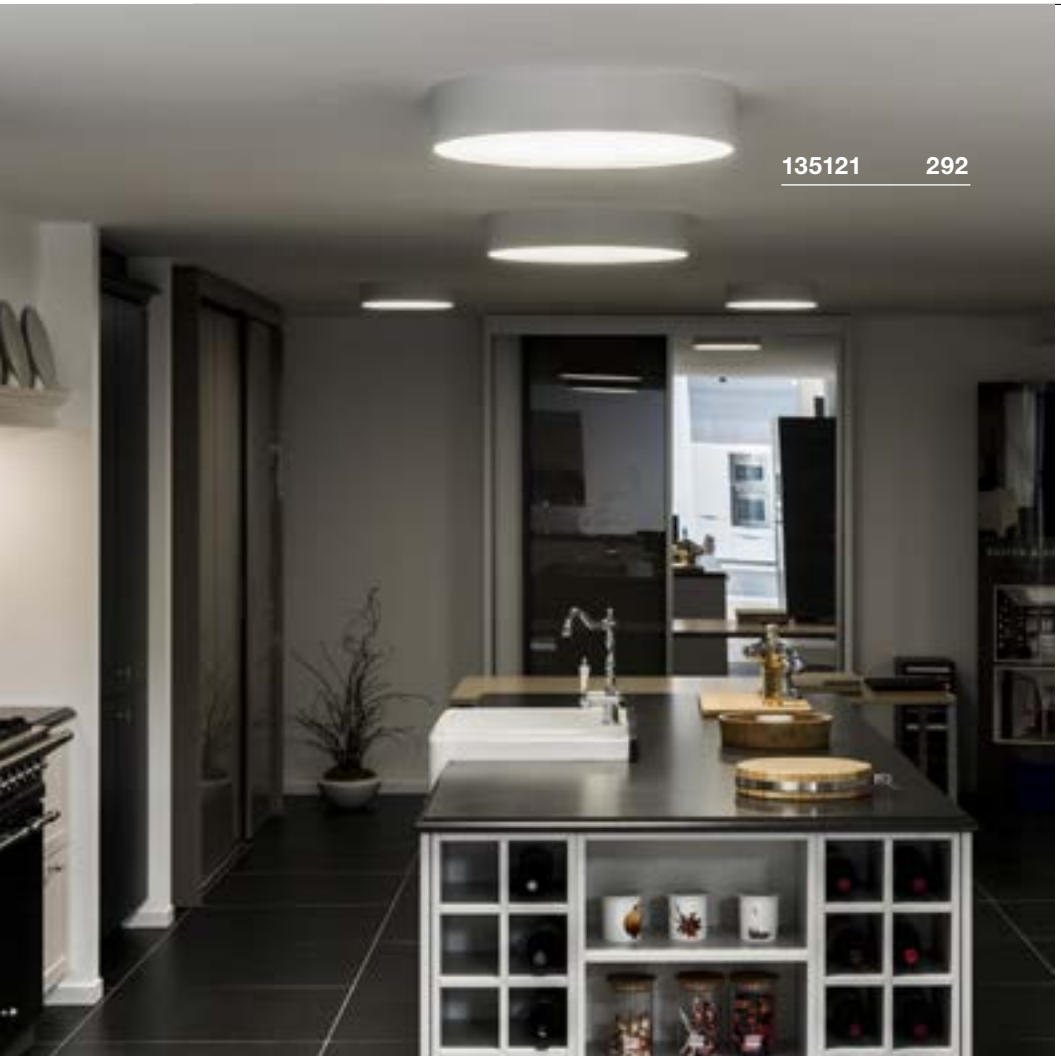

MEDO 90
CL, 1-10 B

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 2900 мА
Мощность системы: 119 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости 1-10 В

1-10V | 10,4 | UGR 25 | LED | 20000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Регулировка яркости 1-10 В **Тов. №: 470505**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
11000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	135170
11000 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	135171
11000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	135174

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

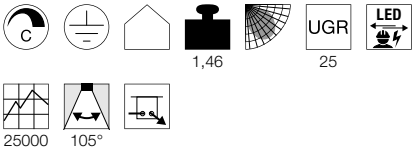

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135250

□ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135251

■ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 135254

□ Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001950

■ Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001951

■ Комплект для подвешивания 5 м
Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
Вниз: 1230/1280 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 20 лм | 3000/4000K | CRI>80 ■ черный	**1001877**
Вниз: 1230/1280 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 20 лм | 3000/4000K | CRI>80 □ белый	**1001881**
Вниз: 1230/1280 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 20 лм | 3000/4000K | CRI>80 ■ серый	**1001882**

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 30 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C



Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
Вниз: 2750/2900 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 50 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001883
Вниз: 2750/2900 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 50 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001884
Вниз: 2750/2900 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 50 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001885

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1050 мА
Мощность системы: 40 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C



Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
Вниз: 4350/4750 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 120 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001886
Вниз: 4350/4750 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 120 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001887
Вниз: 4350/4750 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 120 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001888

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1050 мА
Мощность системы: 78 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
Вниз: 9500/10100 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 125 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001878
Вниз: 9500/10100 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 125 лм | 3000a/4000K | CRI>80 белый	1001879
Вниз: 9500/10100 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 125 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001880

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Регулировка яркости: Dali.



Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
Вниз: 1230/1280 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 20 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001889
Вниз: 1230/1280 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 20 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001893
Вниз: 1230/1280 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 20 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001894

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 30 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Регулировка яркости: Dali.



Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
Вниз: 2750/2900 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 50 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001895
Вниз: 2750/2900 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 50 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001896
Вниз: 2750/2900 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 50 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001897

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 40 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Регулировка яркости: Dali.



Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135250**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135251**
- Комплект для подвешивания 1,5 м **Тов. №: 135254**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001950**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001951**
- Комплект для подвешивания 5 м **Тов. №: 1001952**

Вариант	Тов. №:
Вниз: 4350/4750 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 120 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	1001898
Вниз: 4350/4750 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 120 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	1001900
Вниз: 4350/4750 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 120 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	1001899

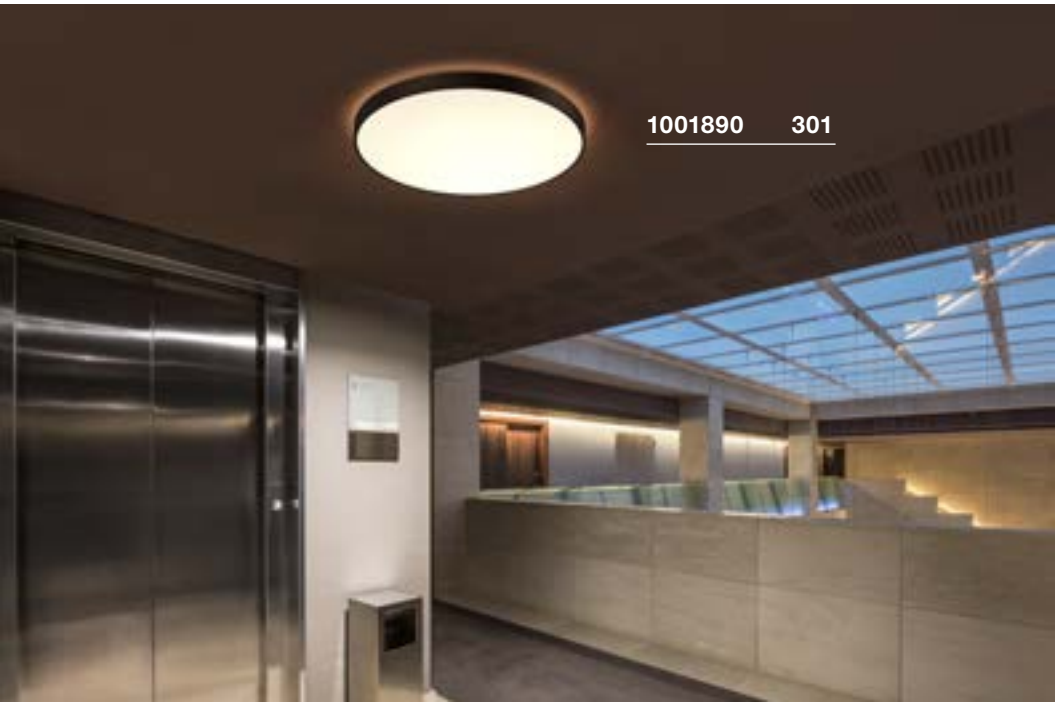

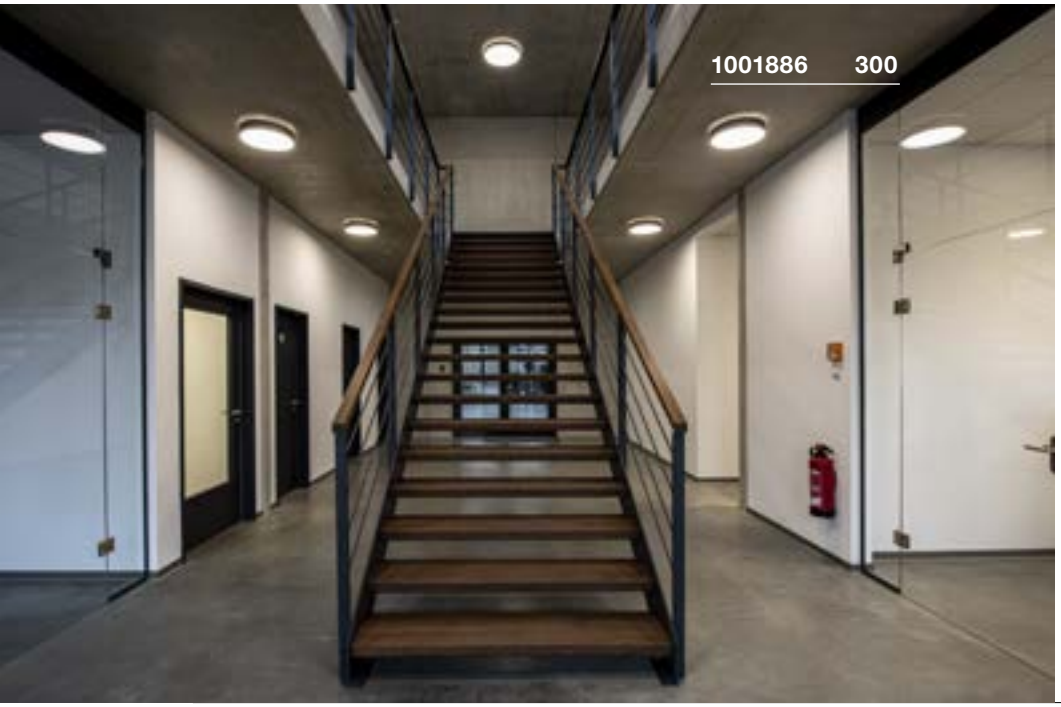

MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI



- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 78 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Регулировка яркости: Dali.

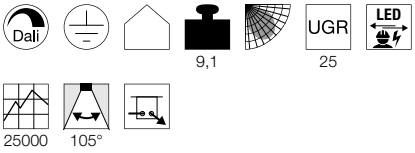

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м
  Тов. №: 135250
- Комплект для подвешивания 1,5 м
  Тов. №: 135251
- Комплект для подвешивания 1,5 м
  Тов. №: 135254
- Комплект для подвешивания 5 м
  Тов. №: 1001950
- Комплект для подвешивания 5 м
  Тов. №: 1001951
- Комплект для подвешивания 5 м
  Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
Вниз: 9500/10100 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 125 лм | 3000/4000K | CRI>80 черный	**1001890**
Вниз: 9500/10100 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 125 лм | 3000/4000K | CRI>80 белый	**1001891**
Вниз: 9500/10100 лм | 3000/4000K | CRI>80 Вверх: 125 лм | 3000/4000K | CRI>80 серый	**1001892**

MEDO 60
CL, квадратный

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 39 Вт
Материал: алюминий / акрил
С регулировкой яркости 1-10 В

1-10V | 5,8 | UGR 22 | LED | 25000 | 105°

Чертеж с размерами



Примечание

Комплект для подвешивания поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м
  Тов. №: 135250
- Комплект для подвешивания 1,5 м
  Тов. №: 135251
- Комплект для подвешивания 1,5 м
  Тов. №: 135254
- Регулировка яркости 1-10 В
  Тов. №: 470505
- Комплект для подвешивания 5 м
  Тов. №: 1001950
- Комплект для подвешивания 5 м
  Тов. №: 1001951
- Комплект для подвешивания 5 м
  Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
3300 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**1000725**
3300 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**1000726**
3300 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	**1000727**

1002822 303

MEDO 60
CL, квадратный, DALI

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 39 Вт
Материал: алюминий / акрил
Регулировка яркости: Dali.



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

- Комплект для подвешивания 1,5 м
  Тов. №: 135250
- Комплект для подвешивания 1,5 м
  Тов. №: 135251
- Комплект для подвешивания 1,5 м
  Тов. №: 135254
- Комплект для подвешивания 5 м
  Тов. №: 1001950
- Комплект для подвешивания 5 м
  Тов. №: 1001951
- Комплект для подвешивания 5 м
  Тов. №: 1001952

Вариант	Тов. №:
3300 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1002882**

PANEL 60
CL, круглый, PHASE

LED INSIDE

- Возможна установка путем накладного монтажа или частичного встраивания панели

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 42 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Установочные размеры: диаметр встраивания: 20 см, Г: 7 см
С регулировкой яркости: C



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3150 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1000783**
3350 лм | 4000 K | CRI>80	
белый	**1000784**
3150 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**1000785**
3350 лм | 4000 K | CRI>80	
серый	**1000786**

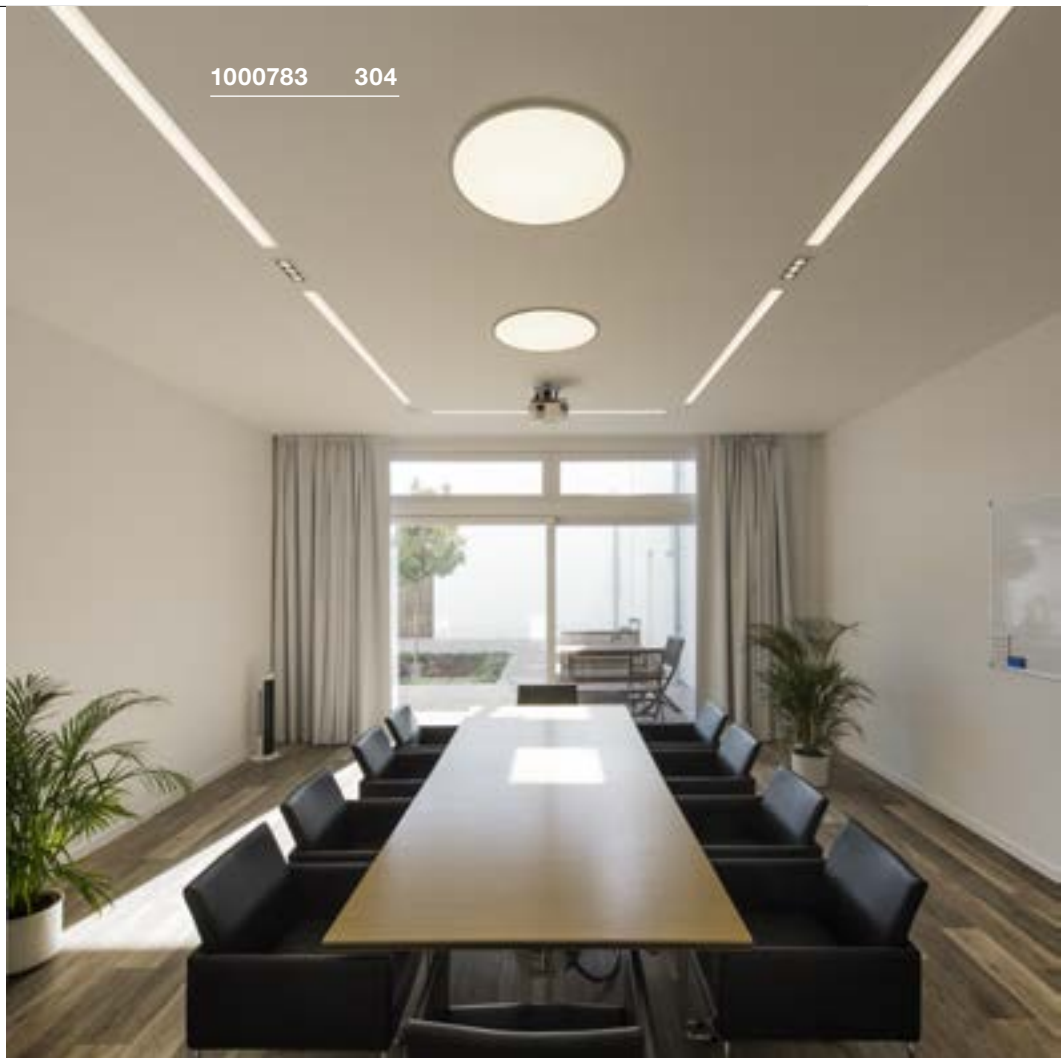

PANEL 60
CL, круглый, DALI

- Возможна установка путем накладного монтажа или частичного встраивания панели

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 42 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Установочные размеры: диаметр встраивания: 20 см, Г: 7 см
Регулировка яркости: Dali.



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3150 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1003040**
3350 лм | 4000 K | CRI>80	
белый	**1003041**
3150 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**1003042**
3350 лм | 4000 K | CRI>80	
серый	**1003043**

PANEL
CL, 1200x300 мм, PHASE

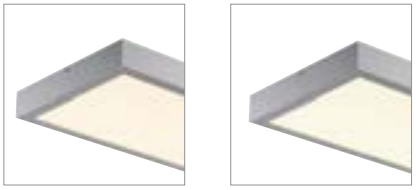

- UGR<19
- Соответствует требованиям для рабочих мест с экраном EN 12464-1

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 45 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3100 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1001505**
3400 лм | 4000 K | CRI>80	
белый	**1001506**
3100 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**1001508**
3400 лм | 4000 K | CRI>80	
серый	**1001509**

PANEL
CL, 1200x300 мм, DALI

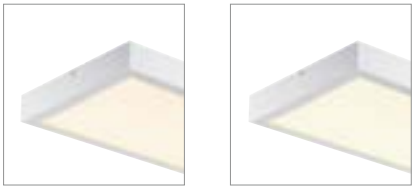

- UGR<19
- Соответствует требованиям для рабочих мест с экраном EN 12464-1

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 45 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Регулировка яркости: Dali.



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3100 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1003052**
3400 лм | 4000 K | CRI>80	
белый	**1003053**
3100 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**1003054**
3400 лм | 4000 K | CRI>80	
серый	**1003055**

Q-LINE®
CL, 1 м, BAP, PHASE

- Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 45 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости: L

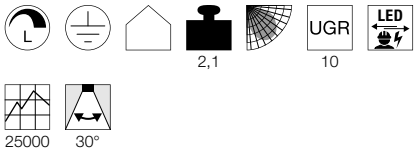

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2100 лм | 3000 K | CRI>90 белый	1000685
2100 лм | 3000 K | CRI>90 черный	1000686
2100 лм | 3000 K | CRI>90 серый	1000687▼
2300 лм | 4000 K | CRI>90 белый	1000688
2300 лм | 4000 K | CRI>90 черный	1000689
2300 лм | 4000 K | CRI>90 серый	1000690▼

Q-LINE®
CL, 2 м, BAP, PHASE

LED INSIDE

• Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 85 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости: L



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
4200 лм | 3000 K | CRI>90 белый	**1000691**
4200 лм | 3000 K | CRI>90 черный	**1000692**
4200 лм | 3000 K | CRI>90 серый	**1000693▼**
4600 лм | 4000 K | CRI>90 белый	**1000694**
4600 лм | 4000 K | CRI>90 черный	**1000695**
4600 лм | 4000 K | CRI>90 серый	**1000696▼**

ROTOBALL 25
CL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь / полиэтилен (PE)

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света
макс. 24 Вт
Ø: макс. 9,5 см

Вариант	Тов. №:
E27	
белый	**1002051**

ROTOBALL 40
CL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь / полиэтилен (PE)

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
4000 K, 1600 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002828

Сведения об источнике света
макс. 24 Вт
Ø: макс. 9,5 см

Вариант	Тов. №:
E27	
белый	**1002052**

MALANG
CL, E27

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света
макс. 2x 60 Вт
Ø: макс. 5,5 см, Д: макс. 13,5 см

Вариант	Тов. №:
E27	
белый	**146942**

1002051 308
1002052 308

146942 308

117321 311

DESIGNED BY
David Morgan

"Excellent light quality from innovative, distinctive and attractive luminaire designs."

OCCULDAS 13
DL, отраженный, PHASE

LED INSIDE

- Безбликовое освещение отраженным светом

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
810 лм, 3000 K, CRI>80	
матовый белый	117351

OCCULDAS 23
DL, отраженный, PHASE

LED INSIDE

- Безбликовое освещение отраженным светом

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 26 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1500 лм, 3000 K, CRI>80	
матовый белый	117321

ASTINA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Высококачественное сатинированное стекло

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Сведения об источнике света

макс. 10 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 матовый белый	**1002934**
GU10 | QPAR51 матовый серый	**1002935**
GU10 | QPAR51 матовый черный	**1002936**

NAGY 75
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: гипс

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 10 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 матовый белый	**1002965**

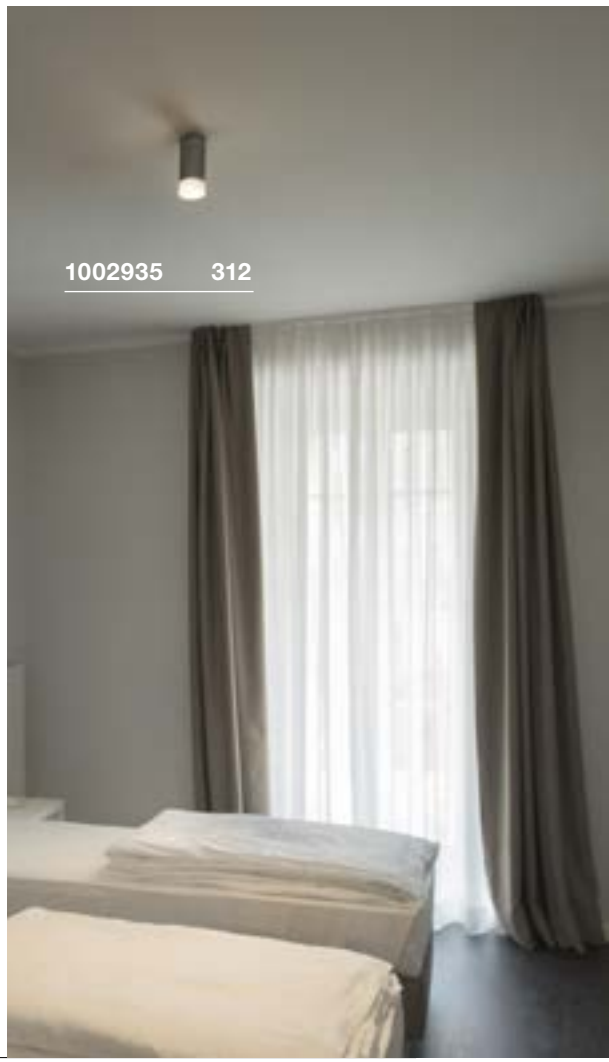

1000808 + 1000811 313

151810 313

Отражатель 28° — заменив отражатель в этом светильнике, доступный в различных цветах (золотистый, серый, черный и белый), можно получить различные световые эффекты.

ENOLA B
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Декоративное кольцо
Тов. №: 151840

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005082

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QPAR51
Д: макс. 8,5 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**151810**
GU10 | QPAR51 □ белый	**151811**
GU10 | QPAR51 ■ золотистый	**151813**
GU10 | QPAR51 ■ серый / черный	**151814**

ANELA
CL, PHASE

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Пониженный ослепляющий эффект
- В качестве аксессуаров доступны цветные отражатели

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C

Чертеж с размерами



Примечание

Световой поток с отражателем 1000809 = 500 лм
Световой поток с отражателем 1000810 = 620 лм
Световой поток с отражателем 1000811 = 200 лм
Световой поток с отражателем 1000812 = 600 лм

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Отражатель 28°
Тов. №: 1000809

Отражатель 28°
Тов. №: 1000810

Отражатель 28°
Тов. №: 1000811

Отражатель 28°
Тов. №: 1000812

Вариант	Тов. №:
200-620 лм | 3000 K | CRI>90 ■ черный	**1000807**
200-620 лм | 3000 K | CRI>90 □ белый	**1000808**

ROX
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE

- Поверхность с высоким качеством шлифовки

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,8

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 7,9 Вт, 25°
2700 K, 300 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560702

Светодиод GU10, 7 Вт, 25°
3000 K, 730 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001570

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
шлифованный алюминий	**1000332**

OCULUS
CL, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM

ENOLA C
CL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM

- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to warm
- При регулировке яркости изменяется цветовая температура

ENOLA C
CL

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 10,5 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C

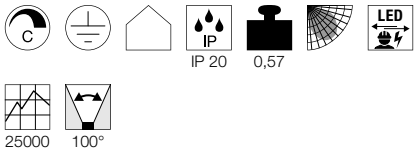

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C

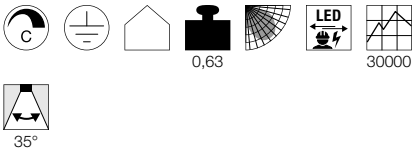

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Чертеж с размерами



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
36-780 лм, 2000-3000 K, CRI>90	
■ матовый черный	**1004666**
36-780 лм, 2000-3000 K, CRI>90	
□ матовый белый	**1004667**

Вариант	Тов. №:
900 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
□ белый	**1000631**

Вариант	Тов. №:
850 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	**152101**

ALTRA DICE
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

0,28

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	**151511**
GU10 | QPAR51 серый / черный	**151514**
GU10 | QPAR51 черный	**1002216**

ALTRA DICE
CW, двухрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Полностью вращающийся светильник

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

0,78 350° 180°

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

Макс. 2x50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	**151531**
GU10 | QPAR51 серый / черный	**151534**
GU10 | QPAR51 черный	**1002215**

TEC KALU
CL, двухрожковый, PHASE

LED INSIDE

- Доступный в качестве опции комплект для подвешивания позволяет превратить эту модель в подвесной светильник
- Точечные светильники вращаются на 360° и регулируются по наклону на 120°
- Весь светильник вращается на 360°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 31 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

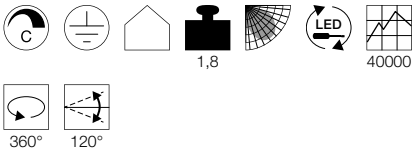

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 1001435

□ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 1001436

Вариант	Тов. №:
1900 лм | 3000 K | CRI>80 | 24°	
■ черный	**1001431**
1900 лм | 3000 K | CRI>80 | 24°	
◪ белый / черный	**1001432**
1900 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
■ черный	**1001423**
1900 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
◪ белый / черный	**1001424**

TEC KALU
CL, четырехрожковый, PHASE

LED INSIDE

- Доступный в качестве опции комплект для подвешивания позволяет превратить эту модель в подвесной светильник
- Точечные светильники вращаются на 360° и регулируются по наклону на 120°
- Весь светильник вращается на 360°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 60 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

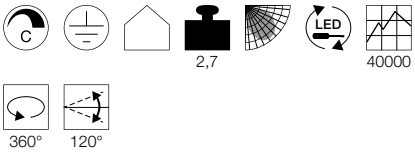

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 1001435

□ Комплект для подвешивания 1,5 м
Тов. №: 1001436

Вариант	Тов. №:
3800 лм | 3000 K | CRI>80 | 24°	
■ черный	**1001433**
3800 лм | 3000 K | CRI>80 | 24°	
◪ белый / черный	**1001434**
3800 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
■ черный	**1001425**
3800 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
◪ белый / черный	**1001426**

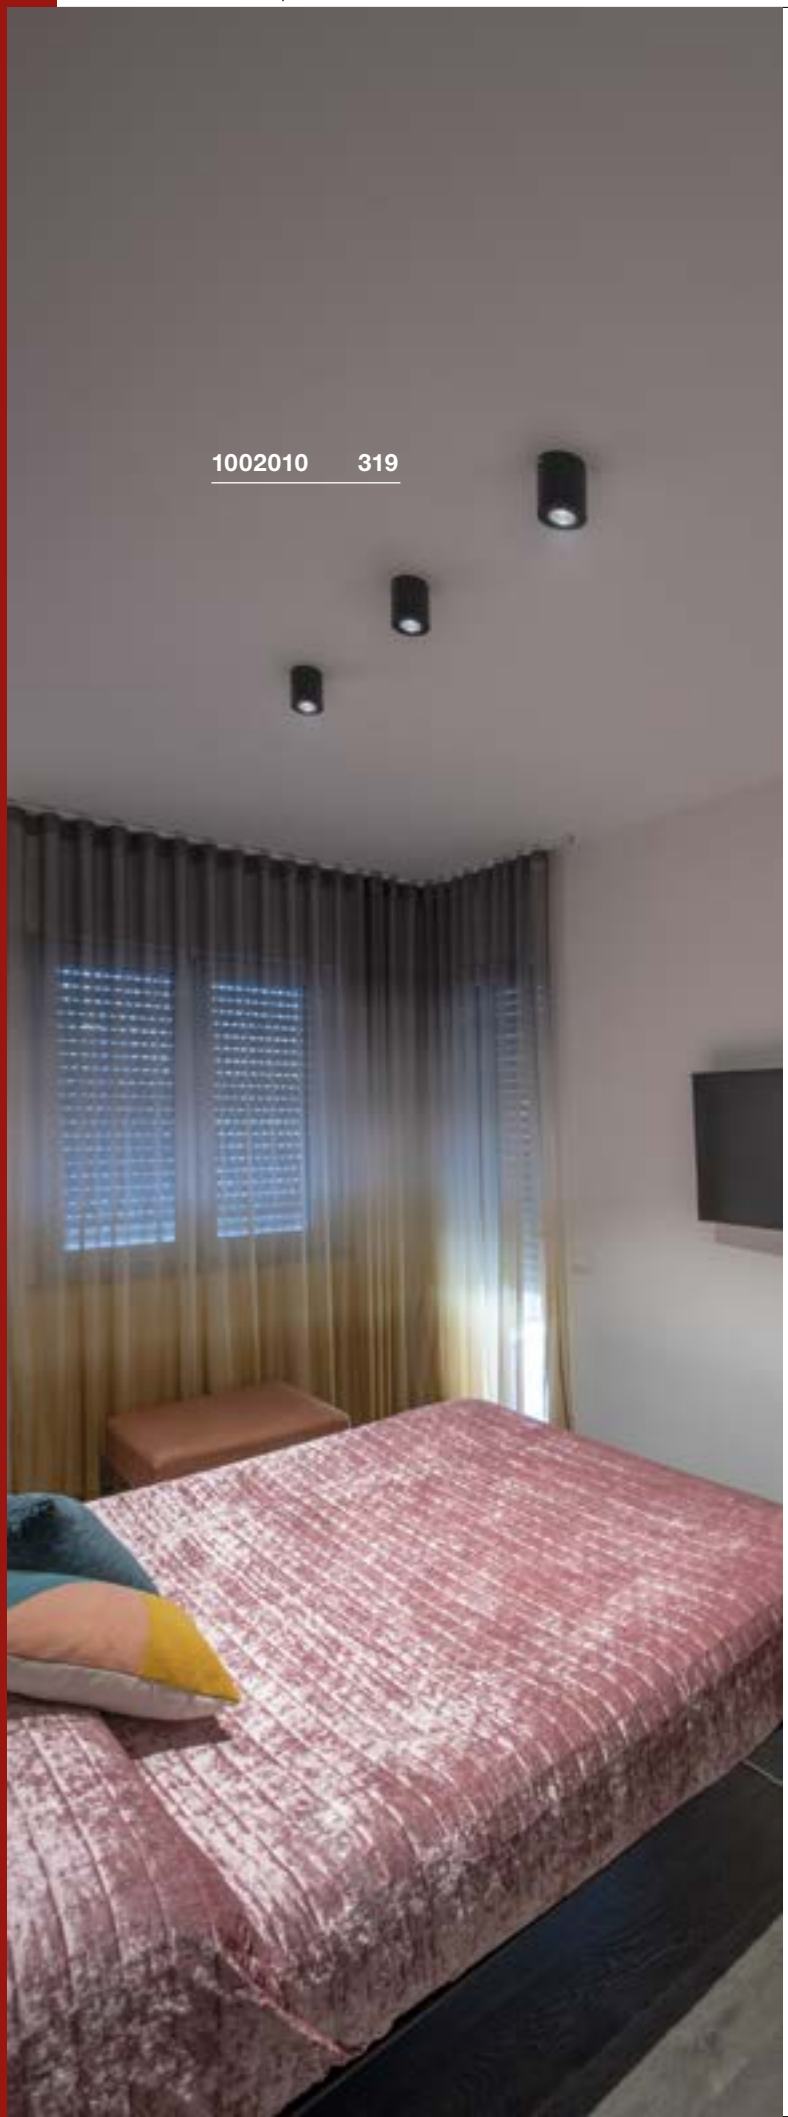

1002010 319

1002013 319

TRILEDO
CL, однорожковый, круглый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005076

Сведения об источнике света
Светодиод GU10, макс. 10 Вт, 51 мм
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,5 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**1002010**
GU10 | QPAR51 □ белый	**1002011**
GU10 | QPAR51 ▒ шлифованный алюминий	**1002012**

TRILEDO
CL, однорожковый, квадратный, QPAR51

SOCKET INSIDE





Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света
Светодиод GU10, макс. 10 Вт, 51 мм
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,5 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**1002013**
GU10 | QPAR51 □ белый	**1002015**
GU10 | QPAR51 ▒ шлифованный алюминий	**1002004**

TRILEDO
CL, двухрожковый, квадратный, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света
Светодиод GU10, макс. 2x 10 Вт, 51 мм
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,5 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**1002005**
GU10 | QPAR51 □ белый	**1002006**

113931 321

1002008 321

TRILEDO
CL, однорожковый, круглый

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 8,1 Вт
Материал: алюминий

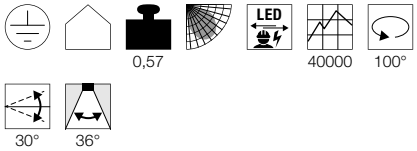

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
670 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**113931**
670 лм, 3000 K, CRI>80	
матовый черный	**113930**

TRILEDO
CL, однорожковый, квадратный

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 8,1 Вт
Материал: алюминий

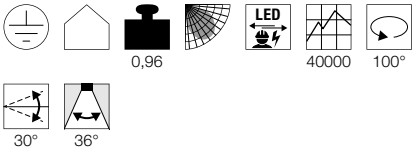

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
670 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**113941**
670 лм, 3000 K, CRI>80	
матовый черный	**113940**

TRILEDO
CL, двухрожковый, квадратный

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 14 Вт
Материал: алюминий

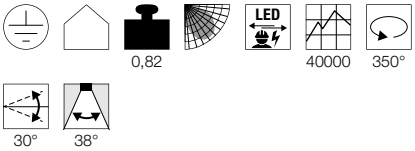

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1100 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**1002008**
1100 лм, 3000 K, CRI>80	
черный	**1002003**

PLASTRA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Возможность индивидуального оформления с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: гипс / сталь

1

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
матовый белый	**148004**

KARDAMOD
CL, квадратный, однорожковый, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь

1,58

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
2700 K, 840 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003094

Светодиод GU10, 6,5 Вт, 38°
2700 K, 390 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551882

Сведения об источнике света
макс. 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ черный	**117100**
GU10 | QPAR111	
□ белый	**117101**

KARDAMOD
CL, квадратный, двухрожковый, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь

2,88

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
4000 K, 950 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003095

Сведения об источнике света
макс. 2x 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ черный	**117110**
GU10 | QPAR111	
□ белый	**117111**

KARDAMOD
CL, круглый, однорожковый, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь

1,5

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 9 Вт, 25°
2700-6500 K, 765 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001920

Светодиод GU10, 9 Вт, 40°
2700-6500 K, 765 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001921

Сведения об источнике света
макс. 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ черный	**117160**
GU10 | QPAR111	
□ белый	**117161**

KARDAMOD
CL, круглый, двухрожковый, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь

2,6

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Светодиод GU10, 13 Вт, 140°
4000K, 1000 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003088

Сведения об источнике света
макс. 2x 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ черный	**117180**
GU10 | QPAR111	
□ белый	**117181**

SUPROS 78
CL, PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Линза 20°
Тов. №: 116302

Линза 40°
Тов. №: 116304

Вариант	Тов. №:
700 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
■ черный	**116330**
700 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
□ белый	**116331**

SUPROS
CL, Move

FOLLOWER
LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 750 мА
Мощность системы: 31 Вт
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Отражатель 20°
Тов. №: 114102

Отражатель 40°
Тов. №: 114104

Вариант	Тов. №:
2600 лм | 3000 K | CRI>90	
■ черный	**1003289**
2600 лм | 3000 K | CRI>90	
□ белый	**1003290**
2700 лм, 4000 K, CRI>90	
■ черный	**1003287**
2700 лм, 4000 K, CRI>90	
□ белый	**1003288**

SUPROS
CL, Move

FOLLOWER
LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 950 мА
Мощность системы: 36 Вт
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Отражатель 20°
Тов. №: 114102

Отражатель 40°
Тов. №: 114104

Вариант	Тов. №:
3380 лм | 3000 K | CRI>90	
■ черный	**1003283**
3380 лм | 3000 K | CRI>90	
□ белый	**1003284**
3520 лм, 4000 K, CRI>90	
■ черный	**1003285**
3520 лм, 4000 K, CRI>90	
□ белый	**1003286**

ДЛЯ БЛЕСТЯЩИХ СЦЕН.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ УСТАНОВКИ.

Если потолочные светильники определяют общий стиль освещения, настенные светильники расставляют индивидуальные акценты. Поэтому при поиске цельного светового решения идеальной является комбинация обоих типов светильников – она предлагает столь широкое многообразие вариантов, что креативность не знает никаких границ.

1005085 362

240000 372

НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

330 330 NEW 331 332 333 334 334 335
336 337 337 338 339 339 341 341
341 343 343 343 345 345 345 345
347 347 347 347 349 349 349 349
350 350 350 350 352 352 352 353
356 356 356 357 357 357 358 358
358 359 359 360 360 361 FOLLOWER 362 FOLLOWER 362
FOLLOWER 363 FOLLOWER 363 365 365 366 366 366 367
367 367 369 369 370 370 371 372
373 375

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Сведения о рекомендациях изготовителя, касающихся источников света, см. в главе Источники света, начиная со страницы 844

SPOT 79
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**132020**
GU10 | QPAR51 □ белый	**132021**
GU10 | QPAR51 ■ серый	**132024**

INDA
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005078

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005083

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**147550**
GU10 | QPAR51 □ белый	**147551**
GU10 | QPAR51 □ алюминий	**147559**

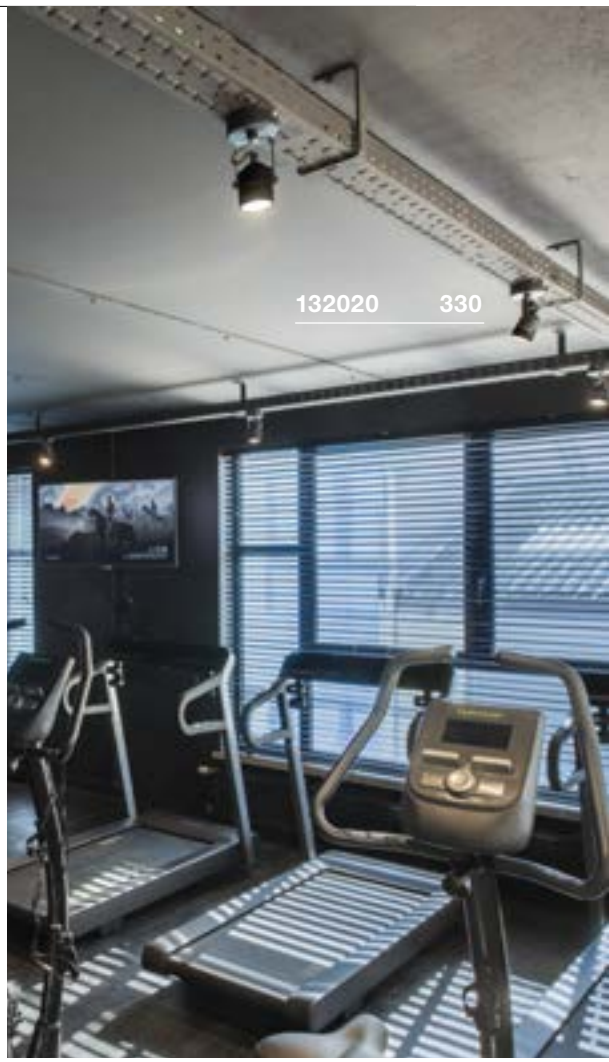

OCULUS
CW, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 10,5 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C

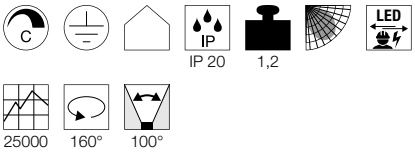

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
36-780 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
■ матовый черный	**1004664**
36-780 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
□ матовый белый	**1004665**

ALTRA DICE
CW, двухрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Полностью вращающийся светильник

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

Макс. 2x50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	**151531**
GU10 | QPAR51 серый / черный	**151534**
GU10 | QPAR51 черный	**1002215**

1002215 332

FITU
CW, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Светодиод E27, 10,5 Вт, 360°
2700 K, 1000 лм
10,5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003093

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт

Вариант	Тов. №:
E27 белый	**1002584**
E27 черный	**1002585**

KARPO 30
CW, однорожковый

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9,5 Вт
Материал: алюминий / сталь

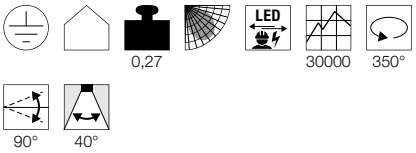

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
480 лм | 3000 K | CRI>90	
■ черный	**152330**
530 лм | 3000 K | CRI>90	
□ белый	**152331**

KARPO 30
CW, однорожковый, PHASE

LED INSIDE



- Светодиод Premium с CRI>90
- С регулировкой яркости

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C

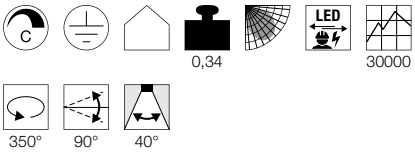

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
580 лм | 3000 K | CRI>90	
■ черный	**1001495**
600 лм | 3000 K | CRI>90	
□ белый	**1001496**

TOTHEE
CW, PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 17 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1250 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**1000426**
1250 лм | 3000 K | CRI>80 ◪ белый / черный	**1000427**

BILAS
CW, однорожковый, PHASE

LED INSIDE



• Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

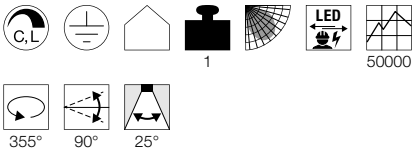

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1000 лм | 2700 K | CRI>80	
■ матовый черный	**156420**
1000 лм | 2700 K | CRI>80	
□ матовый белый	**156421**

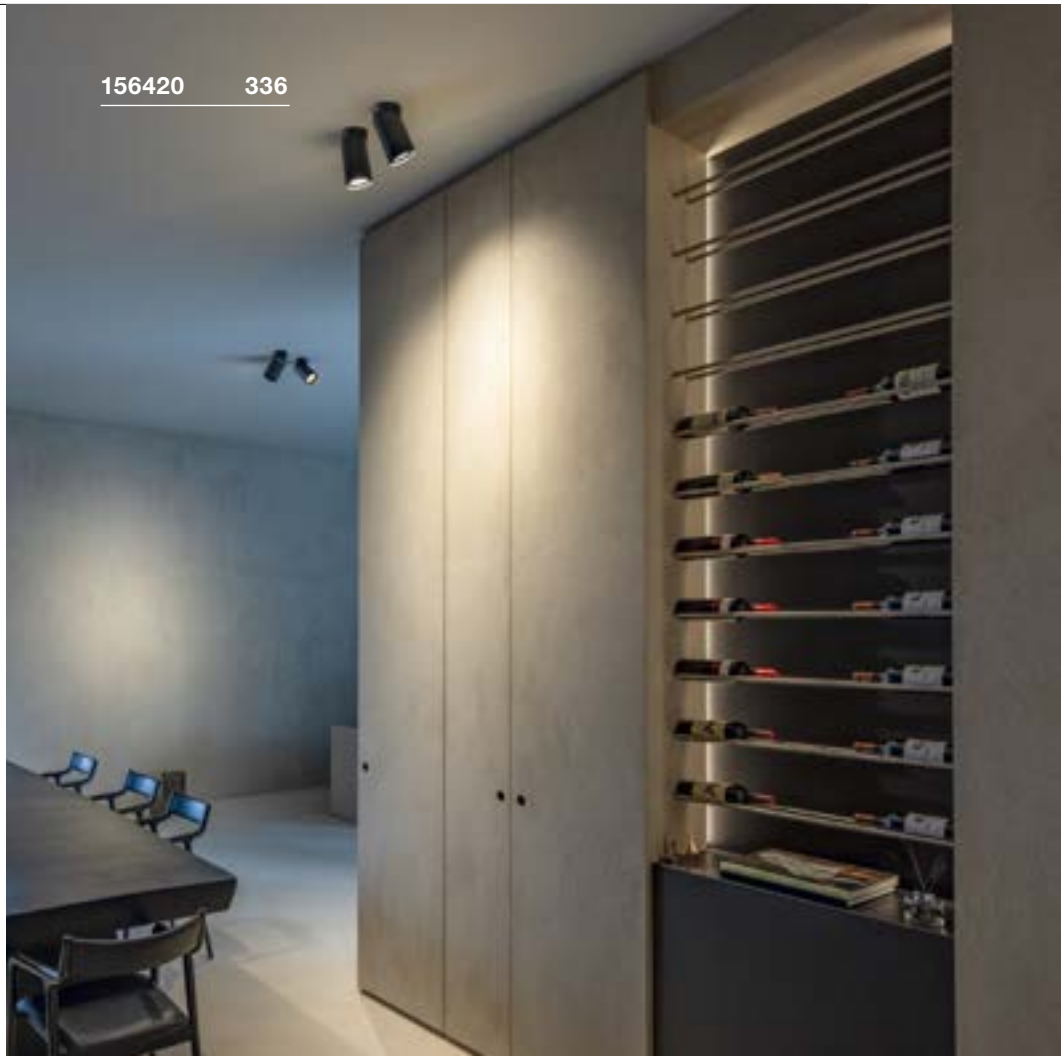

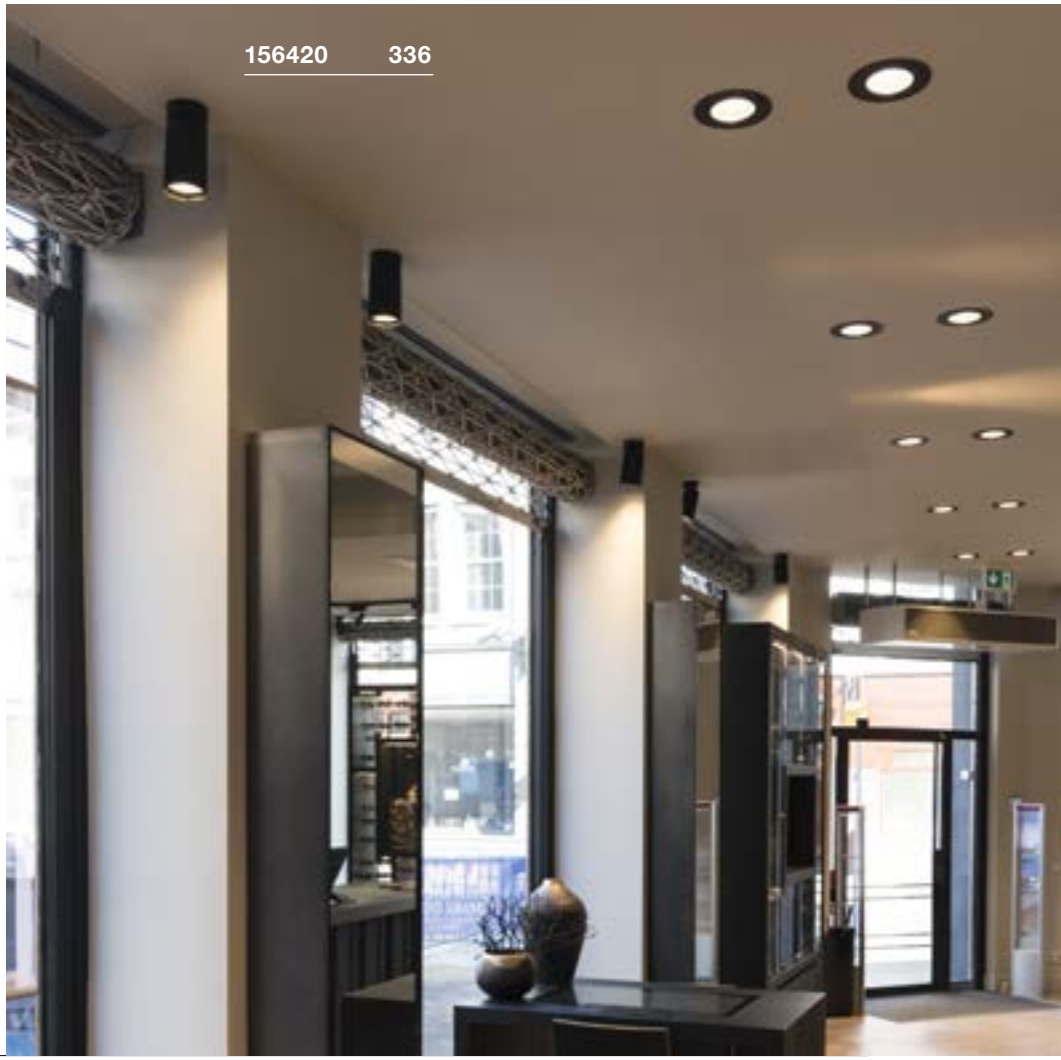

ENOLA B
CW, однорожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Примечание
Декоративное кольцо в тон светильника в комплекте
Дополнительно можно приобрети черное декоративное кольцо.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров
■ Декоративное кольцо
Тов. №: 151840

Источник света
Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005081

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света
макс. 50 Вт, QPAR51
Д: макс. 6,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**152010**
GU10 | QPAR51 □ белый	**152011**
GU10 | QPAR51 ■ золотистый	**152013**

ENOLA B
CW, двухрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Примечание
Декоративное кольцо в тон светильника в комплекте
Дополнительно можно приобрети черное декоративное кольцо.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров
■ Декоративное кольцо
Тов. №: 151840

Источник света
Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005077

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Сведения об источнике света
Макс. 2x50 Вт, QPAR51
Д: макс. 6,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**152020**
GU10 | QPAR51 □ белый	**152021**
GU10 | QPAR51 ■ золотистый	**152023**

ENOLA B
CW, двухрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / сталь



Чертеж с размерами



Примечание

Декоративное кольцо в тон светильника в комплекте
Дополнительно можно приобрести черное декоративное кольцо.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Декоративное кольцо
Тов. №: 151840

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Сведения об источнике света

Макс. 2x50 Вт, QPAR51
Д: макс. 8 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**151830**
GU10 | QPAR51 □ белый	**151831**

HELIA
CW, однорожковый, PHASE

INSIDE

• Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C

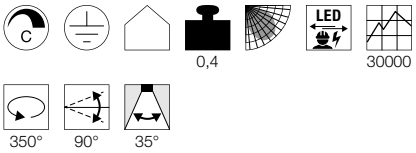

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
620 лм | 3000 K | CRI>90	
■ черный	**156500**
620 лм | 3000 K | CRI>90	
□ белый	**156501**

HELIA
CW, двухрожковый, PHASE

INSIDE

• Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 18 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

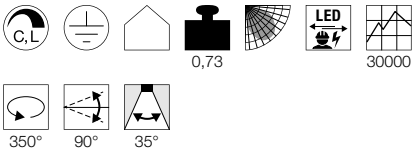

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1200 лм | 3000 K | CRI>90	
■ черный	**156510**
1200 лм | 3000 K | CRI>90	
□ белый	**156511**

147414 341

ASTO TUBE
CW, QPAR51

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 50 Вт
Материал: алюминий

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

ASTO TUBE
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 6,4 см, Д: макс. 8,1 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 0,34 кг	
☐ белый	**147411**

ASTO TUBE
CW, двухрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE



Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

Макс. 2x50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 6,4 см, Д: макс. 8,1 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 0,7 кг	
☐ белый	**147412**

ASTO TUBE
CW, трехрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 3x 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 6,4 см, Д: макс. 8,1 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 1,15 кг	
☐ белый	**147414**

1002974 343

NOBLO
CW, PHASE

- Поворотный рожок светильника с регулировкой угла наклона

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

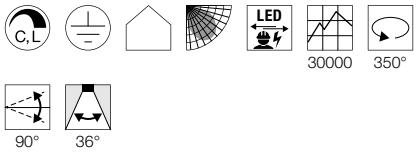

NOBLO
CW, однорожковый, PHASE

LED INSIDE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
600 лм | 2700 K | CRI>80 | 8 Вт | 0,31 кг	
■ черный	**1002969**
600 лм | 2700 K | CRI>80 | 8 Вт | 0,31 кг	
□ белый	**1002970**
600 лм | 2700 K | CRI>80 | 8 Вт | 0,31 кг	
■ серебристо-серый	**1002971**

NOBLO
CW, двухрожковый, PHASE

LED INSIDE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1200 лм | 2700 K | CRI>80 | 16 Вт | 0,67 кг	
■ черный	**1002973**
1200 лм | 2700 K | CRI>80 | 16 Вт | 0,67 кг	
□ белый	**1002974**
1200 лм | 2700 K | CRI>80 | 16 Вт | 0,67 кг	
■ серебристо-серый	**1002975**

NOBLO
CW, трехрожковый, PHASE

LED INSIDE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1800 лм | 2700 K | CRI>80 | 24 Вт | 1 кг	
■ черный	**1002976**
1800 лм | 2700 K | CRI>80 | 24 Вт | 1 кг	
□ белый	**1002977**
1800 лм | 2700 K | CRI>80 | 24 Вт | 1 кг	
■ серебристо-серый	**1002978**

1000892 345

1000887 345

AVO
CW, QPAR51

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005078

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

AVO
CW, однорожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 0,22 кг ■ черный	**1000886**
GU10 | QPAR51 | 0,22 кг □ белый	**1000887**
GU10 | QPAR51 | 0,22 кг ■ серебристо-серый	**1000888**

AVO
CW, двухрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

Макс. 2x50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 0,47 кг ■ черный	**1000889**
GU10 | QPAR51 | 0,47 кг □ белый	**1000890**
GU10 | QPAR51 | 0,47 кг ■ серебристо-серый	**1000891**

AVO
CW, трехрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 3x 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 0,71 кг ■ черный	**1000892**
GU10 | QPAR51 | 0,71 кг □ белый	**1000893**
GU10 | QPAR51 | 0,71 кг ■ серебристо-серый	**1000894**

AVO
CW, четырехрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 4x 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 1 кг ■ черный	**1000895**
GU10 | QPAR51 | 1 кг □ белый	**1000896**
GU10 | QPAR51 | 1 кг ■ серебристо-серый	**1000897**

147443 347
147316 304

ASTO
QPAR51

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий



Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

ASTO
CW, однорожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 0,25 кг алюминий	**147441**

ASTO
CW, двухрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 0,35 кг алюминий	**147442**

ASTO
CW, трехрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 0,55 кг алюминий	**147443**

ASTO
CW, четырехрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 0,8 кг алюминий	**147444**

1002030 349

PURI
CW, QPAR51

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

PURI
CW, однорожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 0,27 кг ■ черный	**147360**
GU10 | QPAR51 | 0,27 кг □ белый	**147361**

PURI
CW, двухрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

Макс. 2x50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 0,62 кг ■ черный	**147370**
GU10 | QPAR51 | 0,62 кг □ белый	**147371**

PURI
CW, трехрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 3x 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 0,98 кг ■ черный	**147380**
GU10 | QPAR51 | 0,98 кг □ белый	**147381**

PURI
CW, четырехрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 4x 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 | 1,25 кг ■ черный	**1002029**
GU10 | QPAR51 | 1,25 кг □ матовый белый	**1002030**

KALU
CW, QPAR111

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

IP 20 350° 90°

Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
2700 K, 840 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003094

Светодиод GU10, 6,5 Вт, 38°
2700 K, 390 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551882

KALU
CW, однорожковый, QPAR111

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111 | 0,44 кг ■ черный	**1000702**
GU10 | QPAR111 | 0,44 кг □ белый	**147301**
GU10 | QPAR111 | 0,44 кг □ алюминий	**147306**

KALU
CW, двухрожковый, QPAR111

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 2x 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111 | 0,8 кг ■ черный	**1000703**
GU10 | QPAR111 | 0,8 кг □ белый	**147311**
GU10 | QPAR111 | 0,8 кг □ алюминий	**147316**

KALU
CW, трехрожковый, QPAR111

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 3x 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111 | 1,23 кг ■ черный	**1000704**
GU10 | QPAR111 | 1,23 кг □ белый	**147321**
GU10 | QPAR111 | 1,23 кг □ алюминий	**147326**

KALU
CW, четырехрожковый, QPAR111

SOCKET INSIDE

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

макс. 4x 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111 | 1,7 кг ■ черный	**1002023**
GU10 | QPAR111 | 1,7 кг □ белый	**1002024**
GU10 | QPAR111 | 1,7 кг □ алюминий	**1002025**

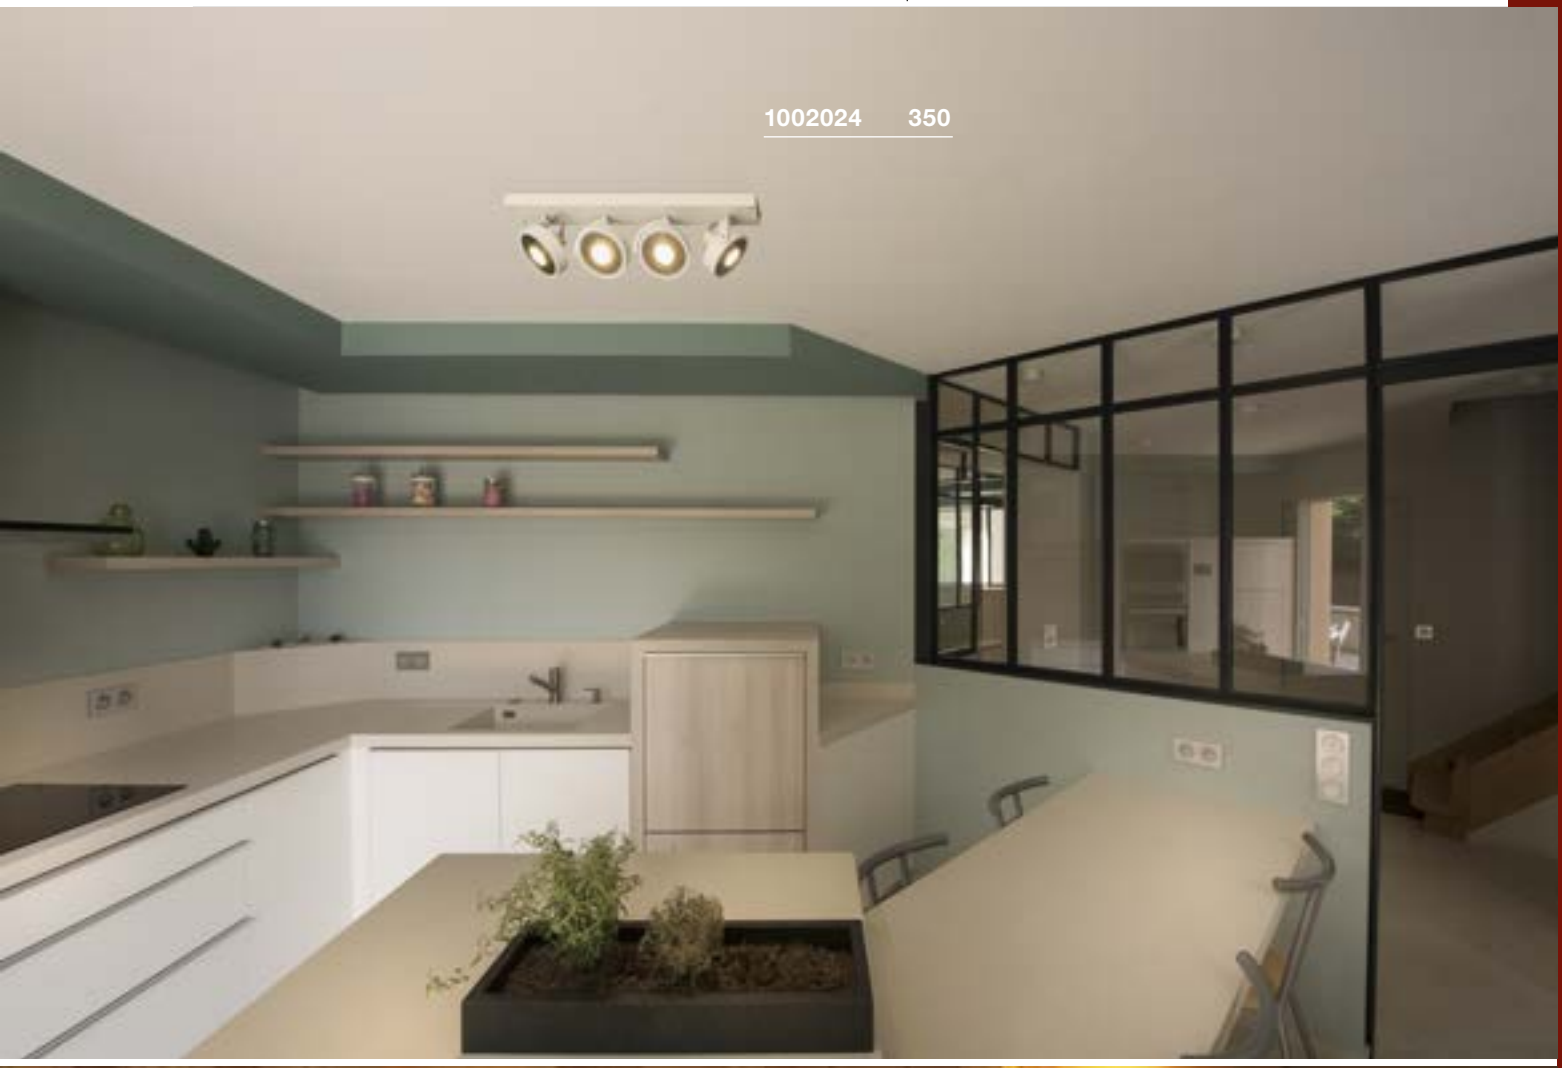
1002024 350

1000702 350

KALU
CW, PHASE

- Светильник с возможностью вращения на 340° и наклона на 120°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

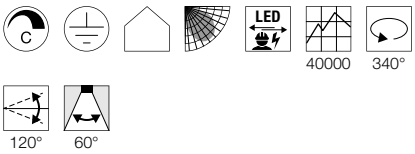

KALU
CW, однорожковый, PHASE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1000 лм | 3000 K | CRI>80 | 17 Вт | 0,77 кг	
■ черный	**1000127**
1000 лм | 3000 K | CRI>80 | 17 Вт | 0,77 кг	
◪ белый / черный	**1000128**

KALU
CW, двухрожковый, PHASE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2000 лм | 3000 K | CRI>80 | 31 Вт | 1,6 кг	
■ черный	**1000129**
2000 лм | 3000 K | CRI>80 | 31 Вт | 1,6 кг	
◪ белый / черный	**1000130**

KALU
CW, трехрожковый, PHASE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3000 лм | 3000 K | CRI>80 | 47 Вт | 2,2 кг	
■ черный	**1000131**
3000 лм | 3000 K | CRI>80 | 47 Вт | 2,2 кг	
◪ белый / черный	**1000132**

KALU
CW, четырехрожковый, PHASE

LED INSIDE

- Светильник с возможностью вращения на 340° и наклона на 120°
- Светодиод Premium

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 60 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

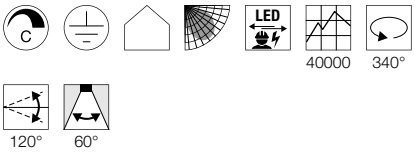

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
4000 лм | 3000 K | CRI>80 | 3,75 кг	
■ черный	**1000135**
4000 лм | 3000 K | CRI>80 | 3,75 кг	
◪ белый / черный	**1000136**

СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ LIPSY®.
ЦВЕТ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ.

	LIPSY® 30 Connected	LIPSY® 40 Connected	LIPSY® 50 Connected
Пример			
Источник света	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Датчик	–	–	–
Размер	Ø: 28 см	Ø: 39 см	Ø: 49,6 см
Цветовая температура	3000 K	3000 K	3000 K
Цветовая температура	1400 лм	1700 лм	2800 лм
Управление | с регулировкой яркости	ZIGBEE Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]	ZIGBEE Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]	ZIGBEE Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]

	LIPSY® 30 Dome	LIPSY® 40 Dome	LIPSY® 50 Dome	
Пример				
Источник света	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Датчик	–	–	–	
Размер	Ø: 30 см	Ø: 35 см	Ø: 40 см	
Цветовая температура	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Этот вариант светильника LIPSY®** позволяет выбирать / переключать цветовую температуру!
Цветовая температура	1400/1600 лм	1800/2000 лм	2200/2400 лм	
Управление | с регулировкой яркости	–	–	–	

	LIPSY® 30 Drum	LIPSY® 40 Drum	LIPSY® 50 Drum	
Пример				
Источник света	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Датчик	–	–	–	
Размер	Ø: 30 см	Ø: 35 см	Ø: 40 см	
Цветовая температура	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	
Цветовая температура	1400/1600 лм	1800/2000 лм	2200/2400 лм	
Управление | с регулировкой яркости	–	–	–	**Этот вариант светильника LIPSY®** позволяет выбирать / переключать цветовую температуру!

	LIPSY® 40 CW, Drum, DALI	LIPSY® 50 CW, Drum, DALI	
Пример			
Источник света	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Датчик	–	–	
Размер	Ø: 35 см	Ø: 40 см	
Цветовая температура	3000K | 4000K	3000K | 4000K	
Цветовая температура	1800/2000 лм	2200/2400 лм	
Управление | с регулировкой яркости	DALI	DALI	**Этот вариант светильника LIPSY®** позволяет выбирать цветовую температуру!

LIPSY®
CW, Connected

- Возможность интеграции с системой Connected

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 14,5 Вт/17 Вт/31,5 Вт
Материал: полиметилакрилат (PMMA) / сталь

IP 20 50000 120°

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]

LIPSY® 30
CW, Connected

LED INSIDE
ZIGBEE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1400 лм | 3000 K | CRI>80 | 0,4 кг	
белый	**1002132**

LIPSY® 40
CW, Connected

LED INSIDE
ZIGBEE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1700 лм | 3000 K | CRI>80 | 0,77 кг	
белый	**1002133**

LIPSY® 50
CW, Connected

LED INSIDE
ZIGBEE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2800 лм | 3000 K | CRI>80 | 1,36 кг	
белый	**1002134**

LIPSY®
50

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 15 Вт/18 Вт/21 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 44 | 30000 | 110°

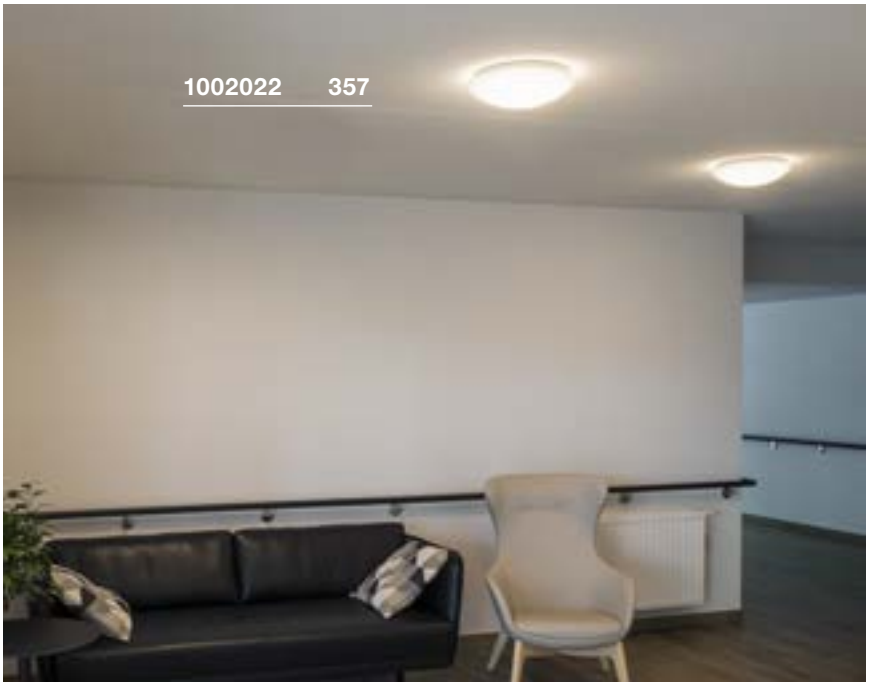

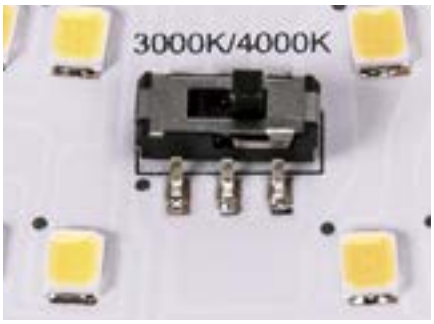

LIPSY® 30
CW, Dome

LED INSIDE | CCT

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1400/1600 лм | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,6 кг	
белый	**1002020**

LIPSY® 40
CW, Dome

LED INSIDE | CCT

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1800/2000 лм | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,77 кг	
белый	**1002021**

LIPSY® 50
CW, Dome

LED INSIDE | CCT

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2200/2400 лм | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,96 кг	
белый	**1002022**

LIPSY®
CW, Drum

• Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

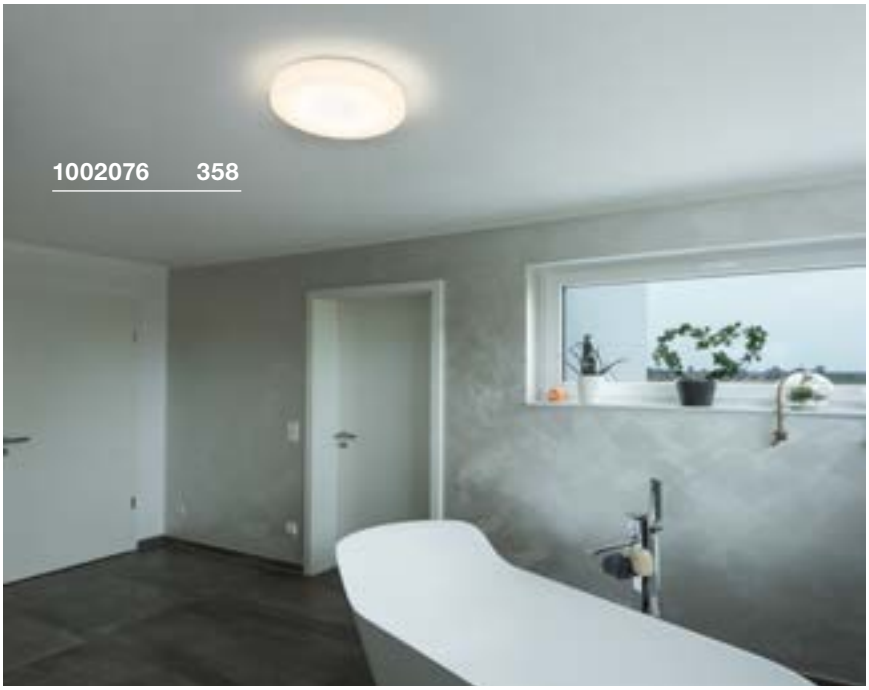

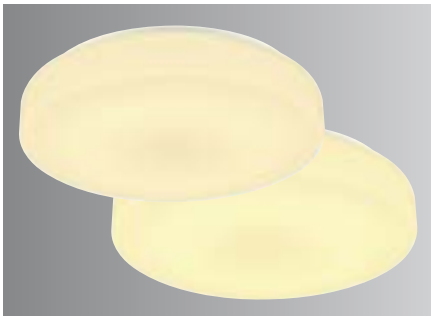

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 15 Вт/18 Вт/21 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 44 | 30000 | 120°

LIPSY® 30
CW, Drum

LED INSIDE
CCT

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1400/1600 лм | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,6 кг	
белый	**1002075**

LIPSY® 40
CW, Drum

LED INSIDE
CCT

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1800/2000 лм | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,77 кг	
белый	**1002076**

LIPSY® 50
CW, Drum

LED INSIDE
CCT

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2200/2400 лм | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,96 кг	
белый	**1002077**

LIPSY®
CW, Drum, DALI

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 18 Вт/21 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Регулировка яркости: Dali.

Dali | IP 44 | LED | 30000 | 120°

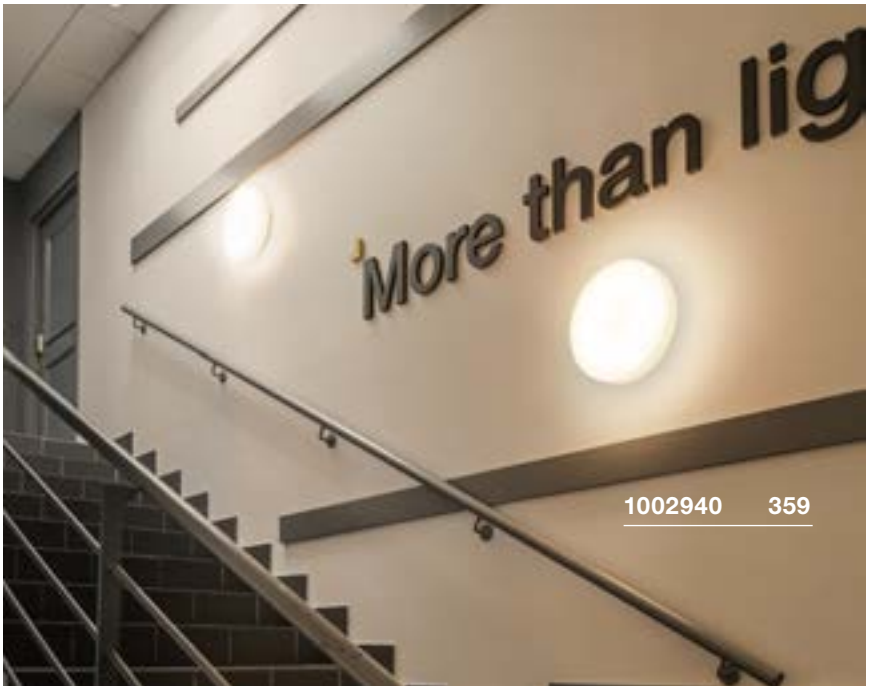

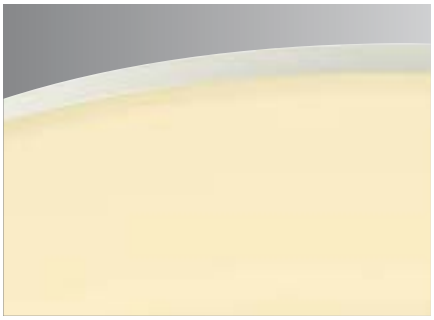

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI

LED INSIDE | CCT | DALI

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1800/2000 лм | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,77 кг	
белый	**1002940**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI

LED INSIDE | CCT | DALI

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2200/2400 лм | 3000/4000 K | CRI>80 | 0,96 кг	
белый	**1002941**

MARONA
CW, PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

200-240 В ~50/60 Гц | 430 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: полиметилакрилат (PMMA) / сталь
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1200 лм | 3000 K | CRI>80	
хромированный	**155152**
1200 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**155156**

MELAN
CW, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло



Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 7 см, Д: макс. 16 см

Вариант	Тов. №:
E27	
алюминий	**155236**

155236 360

155180 361

GLASSA
CW, квадратный, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сатинированное стекло / сталь



Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 2x 60 Вт
Ø: макс. 4,8 см, Д: макс. 14,8 см

Вариант	Тов. №:
E27	
хромированный	**155180**

SIMA
CW, круглый, PHASE

FOLLOWER

LED INSIDE

- Плоская и прочная конструкция
- С проставкой для поверхностного монтажа кабеля
- Содержит переработанные материалы

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 24 Вт
Материал: поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C, L

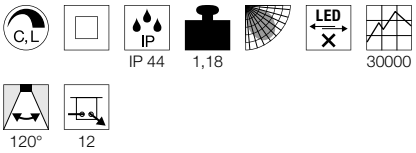

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2150 лм | 3000 K | CRI>90	
белый	1005085

SIMA
CW, круглый, Sensor

FOLLOWER

LED INSIDE

MR

- Плоская и прочная конструкция
- С проставкой для поверхностного монтажа кабеля
- Микроволновый датчик движения, встроенный в корпус светильника.
- Содержит переработанные материалы

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 24 Вт
Материал: поликарбонат (PC)

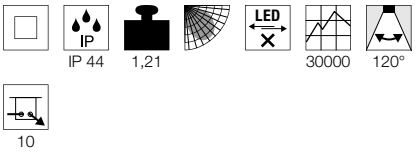

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2150 лм | 3000 K | CRI>90	
белый	1005086

1005088 363

SIMA
CW, квадратный, PHASE

FOLLOWER

LED INSIDE

- Плоская и прочная конструкция
- С проставкой для поверхностного монтажа кабеля
- Содержит переработанные материалы

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 24 Вт
Материал: поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C, L

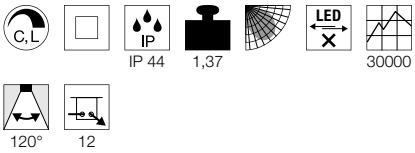

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2150 лм | 3000 K | CRI>90	
белый	1005087

SIMA
CW, квадратный, Sensor

FOLLOWER

LED INSIDE

MR

- Плоская и прочная конструкция
- С проставкой для поверхностного монтажа кабеля
- Микроволновый датчик движения, встроенный в корпус светильника.
- Содержит переработанные материалы

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 24 Вт
Материал: поликарбонат (PC)

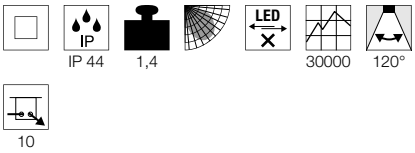

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2150 лм | 3000 K | CRI>90	
белый	1005088

1001316 365

IMPERVA 120
CW

LED INSIDE

- Высокая степень защиты IP
- Особо устойчивый к внешним воздействиям корпус

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 40 Вт
Материал: поликарбонат (PC)

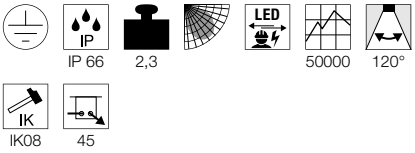

Чертеж с размерами



Примечание

Цепь и кабель в комплект не входят

Вариант	Тов. №:
4200 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**1001314**
4600 лм |4000 K | CRI>80	
серый	**1001315**

IMPERVA 150
CW

LED INSIDE

- Высокая степень защиты IP
- Особо устойчивый к внешним воздействиям корпус

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1050 мА
Мощность системы: 55 Вт
Материал: поликарбонат (PC)

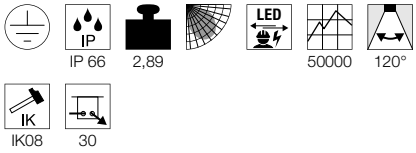

Чертеж с размерами



Примечание

Цепь и кабель в комплект не входят

Вариант	Тов. №:
6600 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**1001316**
7100 лм | 4000 K | CRI>80	
серый	**1001317**

SENSER
CW, квадратный, PHASE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C

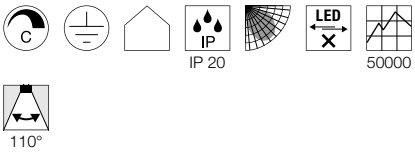

SENSER 12
CW, квадратный, PHASE

INSIDE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
480 лм | 3000 K | CRI>80 | 8,2 Вт | 0,27 кг	
белый	**1003017**
440 лм | 4000 K | CRI90 | 8,5 Вт | 0,27 кг	
белый	**1004703**

SENSER 18
CW, квадратный, PHASE

INSIDE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
880 лм | 3000 K | CRI>80 | 12 Вт | 0,39 кг	
белый	**1003018**
880 лм | 4000 K | CRI90 | 13 Вт | 0,39 кг	
белый	**1004704**

SENSER 24
CW, квадратный, PHASE

INSIDE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1200 лм | 3000 K | CRI>80 | 15 Вт | 0,5 кг	
белый	**1003019**
1200 лм | 4000 K | CRI90 | 15 Вт | 0,5 кг	
белый	**1004705**

SENSER
CW, круглый, PHASE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: С

IP 20

50000

110°

SENSER 12
CW, круглый, PHASE

INSIDE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
480 лм | 3000 K | CRI>80 | 8,2 Вт | 0,23 кг	
белый	**1003014**
470 лм | 4000 K | CRI90 | 8,5 Вт | 0,23 кг	
белый	**1004700**

SENSER 18
CW, круглый, PHASE

INSIDE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
880 лм | 3000 K | CRI>80 | 12 Вт | 0,34 кг	
белый	**1003015**
990 лм | 4000 K | CRI90 | 13 Вт | 0,34 кг	
белый	**1004701**

SENSER 24
CW, круглый, PHASE

INSIDE

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1200 лм | 3000 K | CRI>80 | 15 Вт | 0,47 кг	
белый	**1003016**
1300 лм | 4000 K | CRI90 | 15 Вт | 0,47 кг	
белый	**1004702**

BENA Video

bit.ly/slv-bena

BENA 120
CW

LED INSIDE



• Удобный монтаж

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 28 Вт
Материал: полиметилакрилат (PMMA) / сталь

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3200 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**631337**
3400 лм | 4000 K | CRI>80	
белый	**631347**

BENA 150
CW

LED INSIDE



• Удобный монтаж

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 38 Вт
Материал: полиметилакрилат (PMMA) / сталь

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
4400 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**631339**
4600 лм |4000 K | CRI>80	
белый	**631349**

SIGHT 60
CW

LED INSIDE



- Выключатель на корпусе светильника

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий / акрил

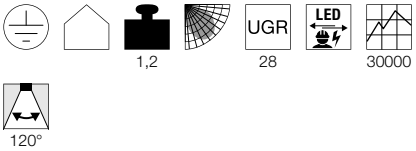

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1490 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**1001283**
1490 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**1001284**
1490 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	**1001285**

SIGHT 115
CW

LED INSIDE





Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 37,3 Вт
Материал: алюминий / акрил

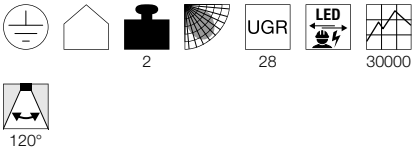

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3100 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**1001286**
3100 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**1001287**
3100 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	**1001288**

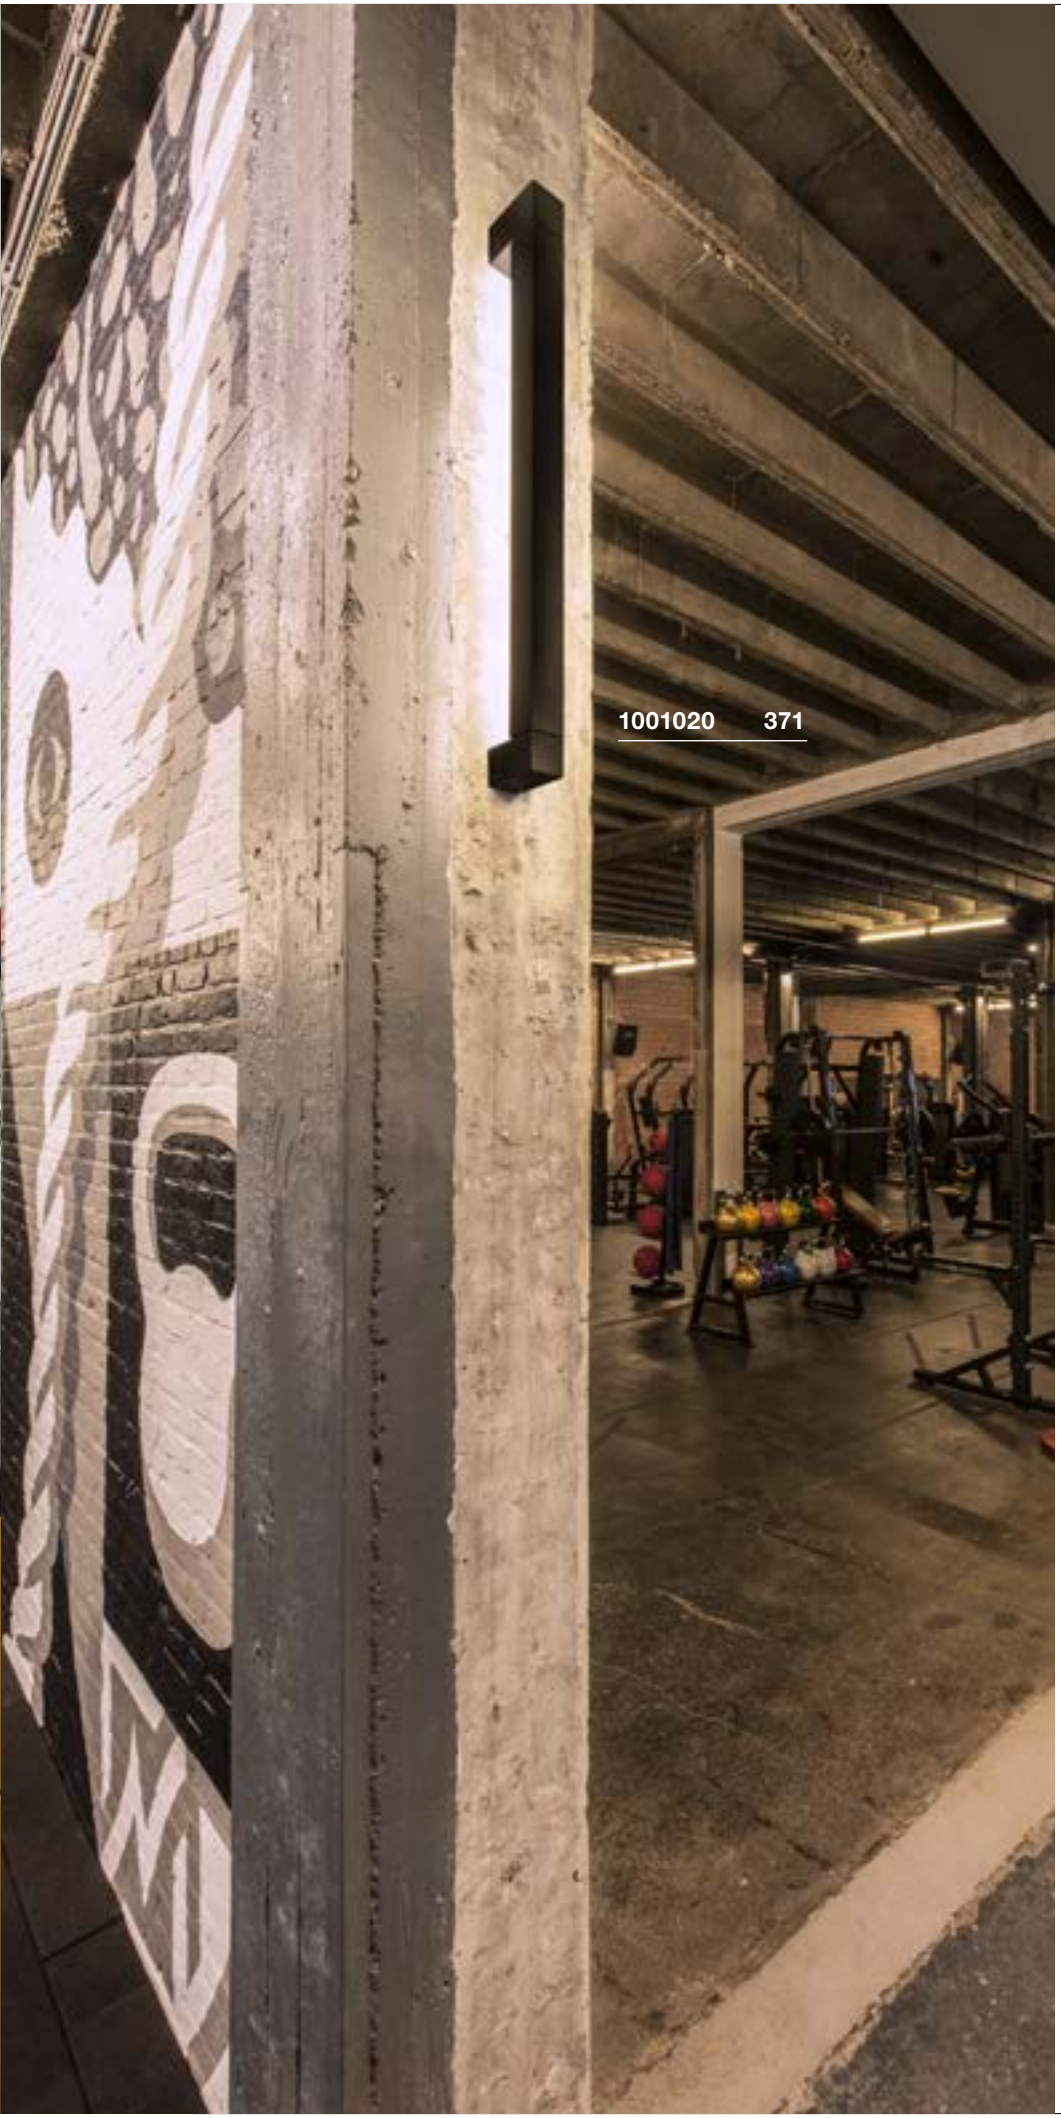

LONG GRILL
CW

LED INSIDE



- Светильник с регулировкой угла наклона на 270°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий / акрил

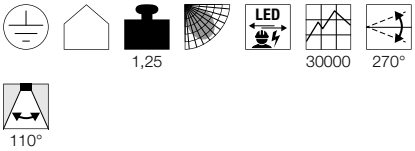

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1600 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**1001020**
1600 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**1001019**

P-LIGHT
CW

LED INSIDE

- Дальность видимости – 24 м.
- Удобный монтаж
- Универсальность использования – монтаж на потолке или стене
- Плоский аварийный светильник с эффективной светодиодной технологией
- Набор из 4 пиктограмм для вставки в комплекте

Сведения о продукте

220-240 В ~50 Гц
Мощность системы: 3,5 Вт
Материал: ABS / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Примечание

Дальность видимости – 24 м. 3 знака для указания путей эвакуации (направо / налево / вниз) и 1 белая фольга в комплекте. Аварийное освещение со встроенным никель-металлогидридным аккумулятором, с функцией автоматической самодиагностики. Аварийное время работы 3 часа. Яркость> 15 кд / м^2. Работа в непрерывном режиме / в режиме ожидания

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Аккумулятор 3,6 В | 900 мА
Тов. №: 240020

Пленка с пиктограммой, набор
Тов. №: 240007

Вариант	Тов. №:
32 лм | 6000 K | CRI>70	
белый	**240000**

Пленка с пиктограммой

Полипропилен (PP)
Ш: 24 см, В: 13,1 см

Набор из 5 пиктограмм для вставки (по диагонали налево вверх / по диагонали налево вниз / по диагонали направо вверх / по диагонали направо вниз / наверх). 1 шт.

Вариант	Тов. №:
зеленый	**240007**

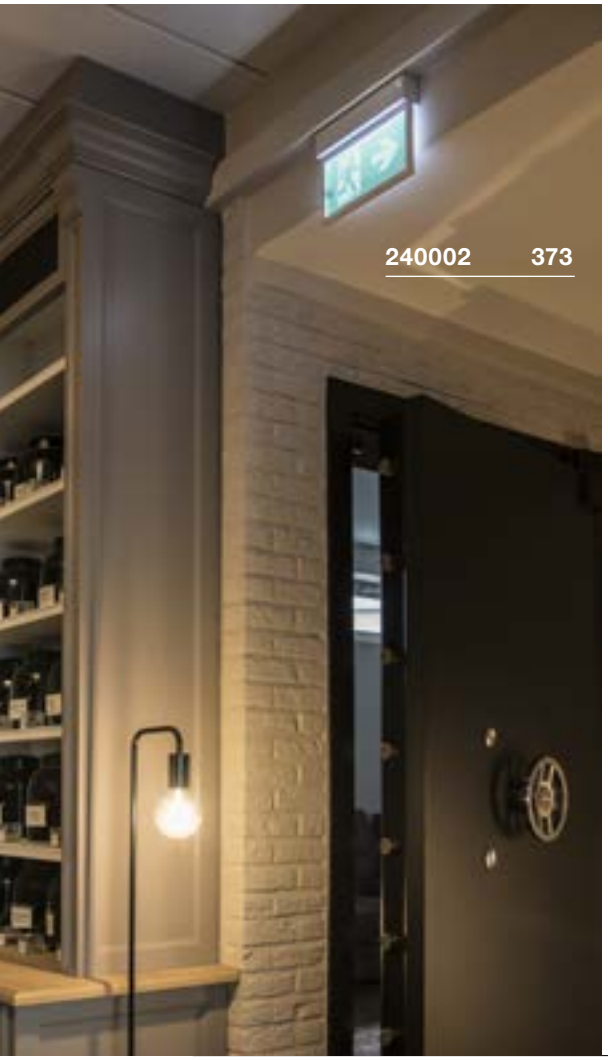

Пленка с пиктограммой

Полипропилен (PP)
Ш: 30 см, В: 16,1 cm

Набор из 5 пиктограмм для вставки (по диагонали налево вверх / по диагонали налево вниз / по диагонали направо вверх / по диагонали направо вниз / наверх). 1 шт.

Вариант	Тов. №:
зеленый	240008

P-LIGHT
CW

LED INSIDE

- Дальность видимости – 30 м.
- Испытано в соответствии с DIN EN 60598-2-22
- Универсальность использования – монтаж на потолке или стене
- Незначительные расходы на обслуживание благодаря эффективной светодиодной технологии
- Набор из 4 пиктограмм для вставки в комплекте
- Удобный монтаж

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 4 Вт
Материал: ABS / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Примечание

Дальность видимости – 30 м. 3 знака для указания путей эвакуации (направо / налево / вниз) и 1 белая фольга в комплекте. Аварийное освещение со встроенным никель-металлогидридным аккумулятором, с функцией автоматической самодиагностики. Аварийное время работы 3 часа. Яркость> 15 кд / м^2. Работа в непрерывном режиме / в режиме ожидания

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Аккумулятор 3,6 В | 1000 мА
Тов. №: 240021

Пленка с пиктограммой, набор
Тов. №: 240008

Вариант	Тов. №:
32 лм | 6000 K | CRI>70	
белый	240002

240000 372
EXIT

P-LIGHT
CW

LED INSIDE

- Дальность видимости – 30 м.
- Светильник со степенью защиты IP65, с эффективной светодиодной технологией
- Испытано в соответствии с DIN EN 60598-2-22
- Универсальность использования – монтаж на потолке или стене
- Удобный монтаж

Сведения о продукте

220-240 В ~50 Гц
Мощность системы: 6,5 Вт
Материал: поликарбонат (PC)

Пленка с пиктограммой

Полипропилен (PP)
Ш: 35,3 см, В: 16,5 см

Набор из 2 пиктограмм для вставки (по диагонали направо вверх / по диагонали направо вниз)
1 шт.

Вариант	Тов. №:
зеленый	240010

Пленка с пиктограммой

Полипропилен (PP)
Ш: 35,3 см, В: 16,5 см

Набор из 3 пиктограмм для вставки (вверх, вниз, направо)
1 шт.

Вариант	Тов. №:
зеленый	240009

Чертеж с размерами



Примечание

Дальность видимости – 30 м. Использование в качестве аварийного освещения. Функция автоматической самодиагностики, никель-металлогидридные (Ni-Mh) аккумуляторы 2x 3,6 В 1,0 А-ч в компл. Аварийный режим работы от аккумулятора в течение 2 часов. Дополнительно доступны знаки для обозначения путей эвакуации, которые можно использовать в качестве аварийного светового указателя.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Аккумулятор 3,6 В | 1000 мА, 2 шт.
Тов. №: 240022

Пленка с пиктограммой, набор
Тов. №: 240009

Пленка с пиктограммой, набор
Тов. №: 240010

Вариант	Тов. №:
100 лм | 6000 K | CRI>70	
белый	240004

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТ.

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ СИЛА СВЕТА ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ.

Сфокусированный или рассеянный свет, статичный или с возможностью поворота: встраиваемые светильники являются центральным элементом многих концепций освещения и хорошей альтернативой накладным и подвесным светильникам. Ведь они подходят для любой обстановки, одновременно обеспечивая большой простор для творчества.

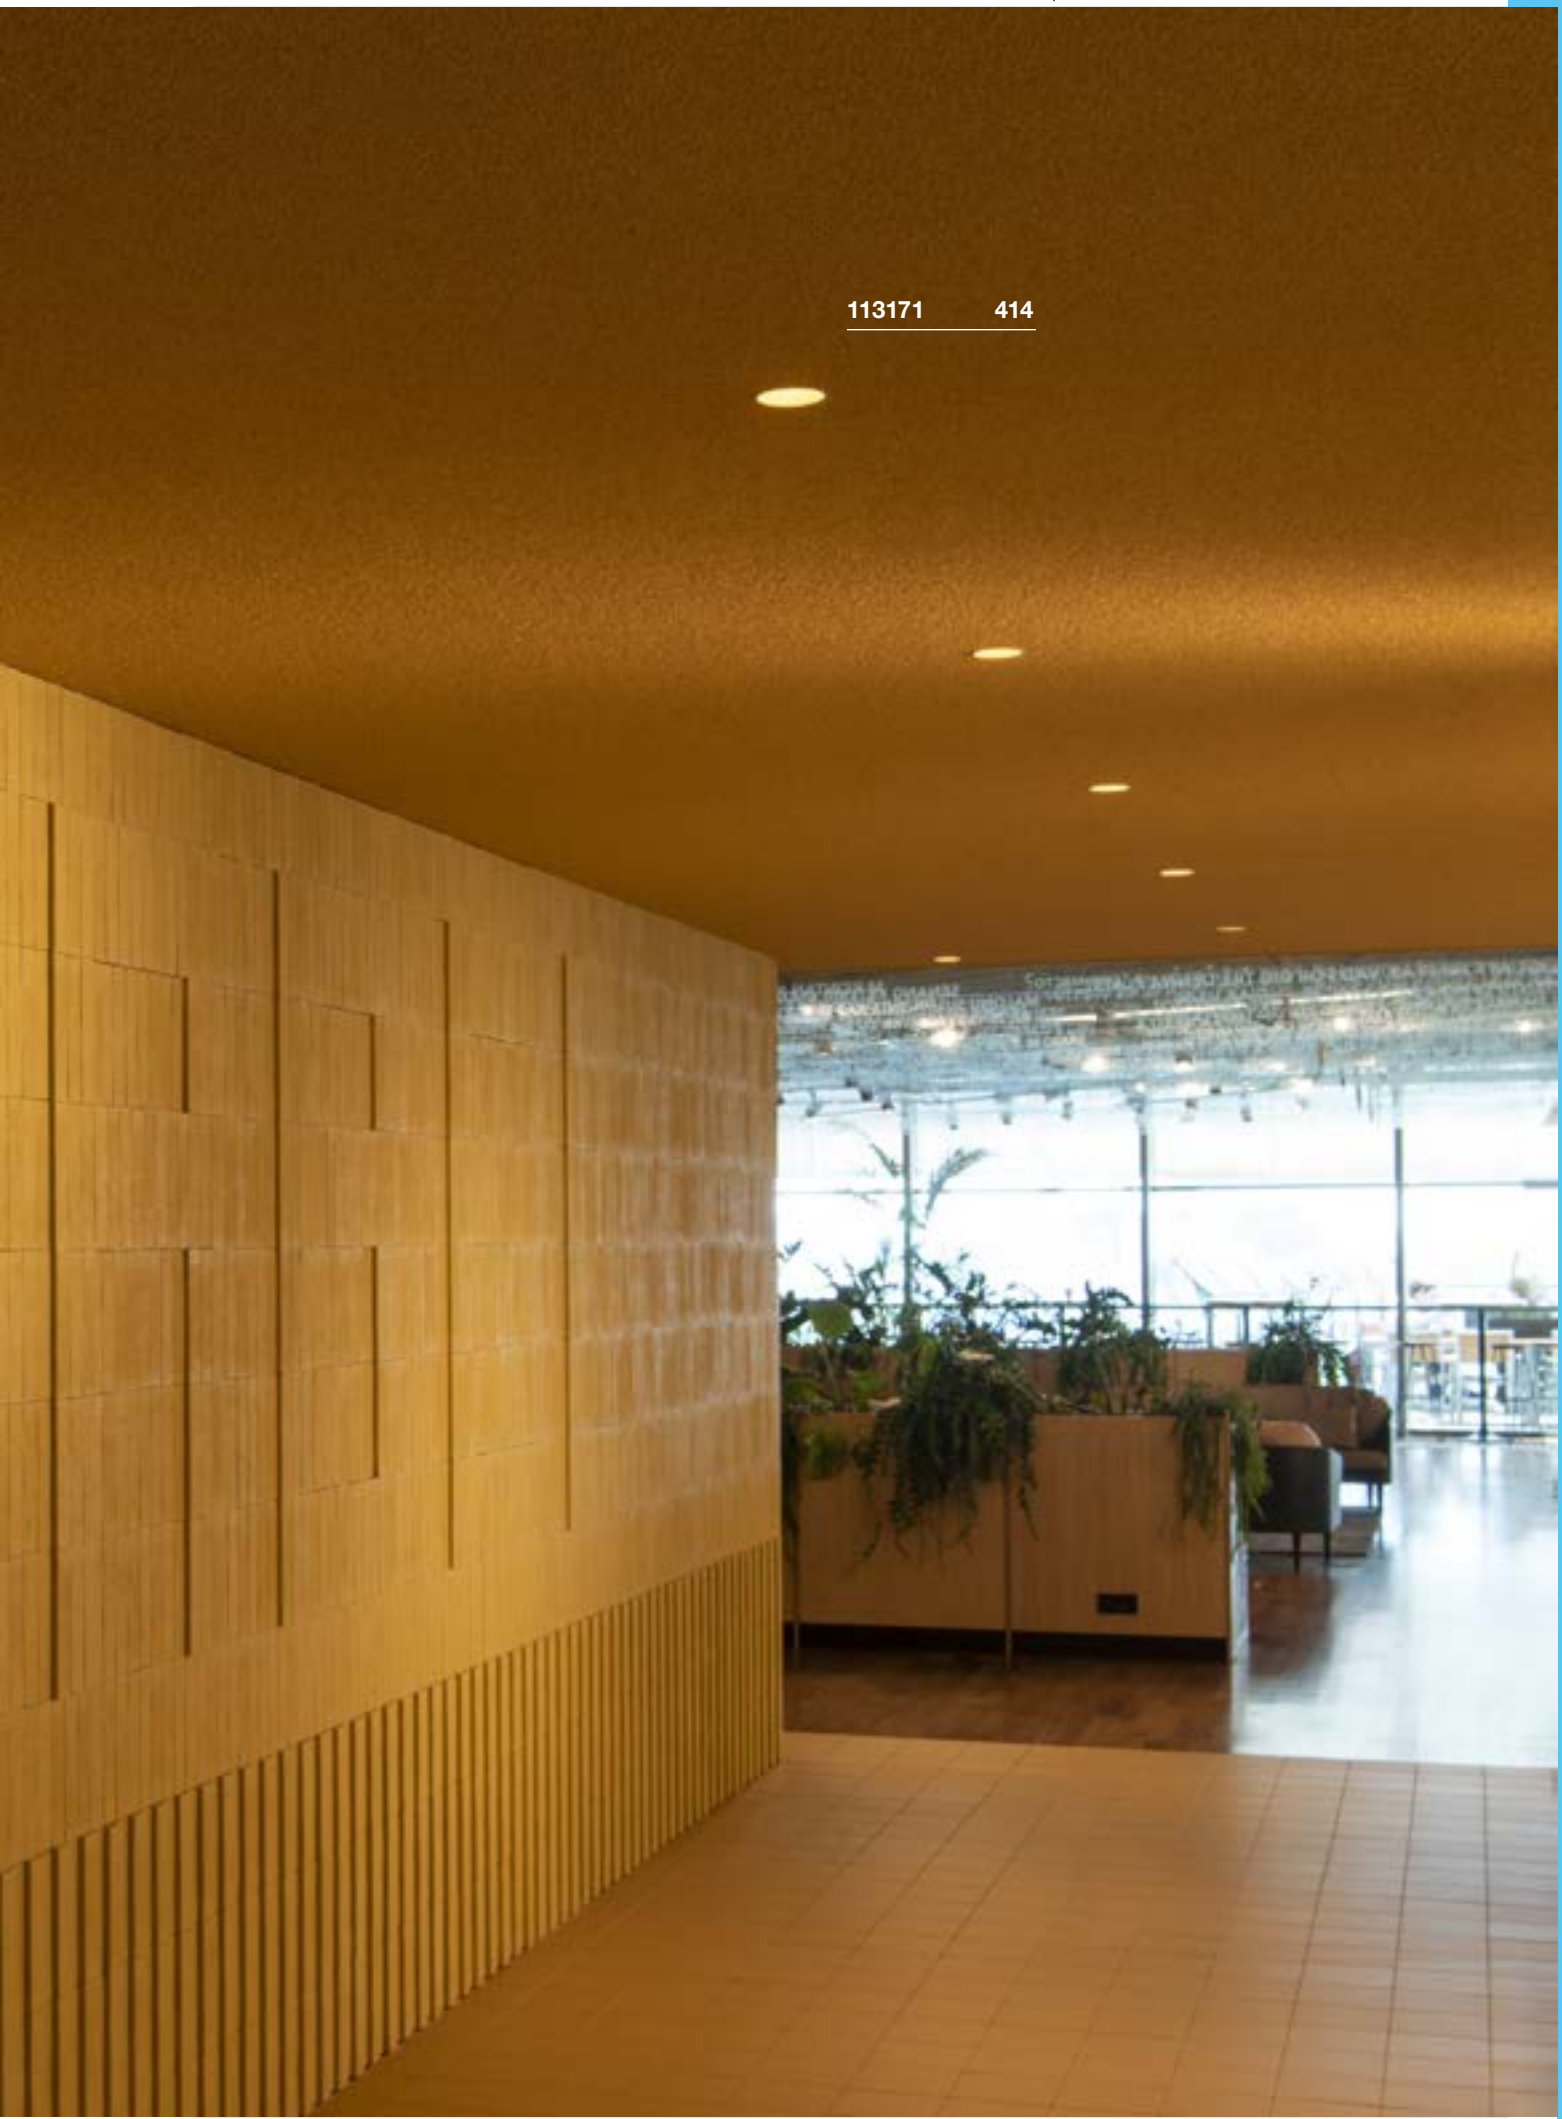

113171 414

НАШЕ ОБЕЩАНИЕ КАЧЕСТВА

ИННОВАЦИИ И РАЗРАБОТКИ

„German engineering“

Отзывы клиентов о товарах

Высокий уровень инноваций

Новейшие тренды дизайна и технологий

ПРОИЗВОДСТВО

Квалифицированные поставщики

Строгое соблюдение правил

Долгосрочное сотрудничество

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

2

Самые современные лаборатории

Комплексное тестирование безопасности и производительности

Многоуровневое подтверждение качества продукции согласно стандартам

Хотите узнать подробнее о качестве? Посмотрите видео сейчас: bit.ly/slv-quality

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

382

383

383

383

385

385

385

386

386

386

388

388
NEW

389

390

390

391

391

392

393

393

394

395

396

397

397

397

399

399

399

400

400

401

402

402

403

403

404

405

406

407

407

408

408

409

409

411

411

413

413

413

414

415

415

416

416

416

420

420

421

421

422

422

423

423

424

425

425

425

426

426

427

427

428

428

429

429

430

430

431

432

433

433

433

434

434

434

435

435

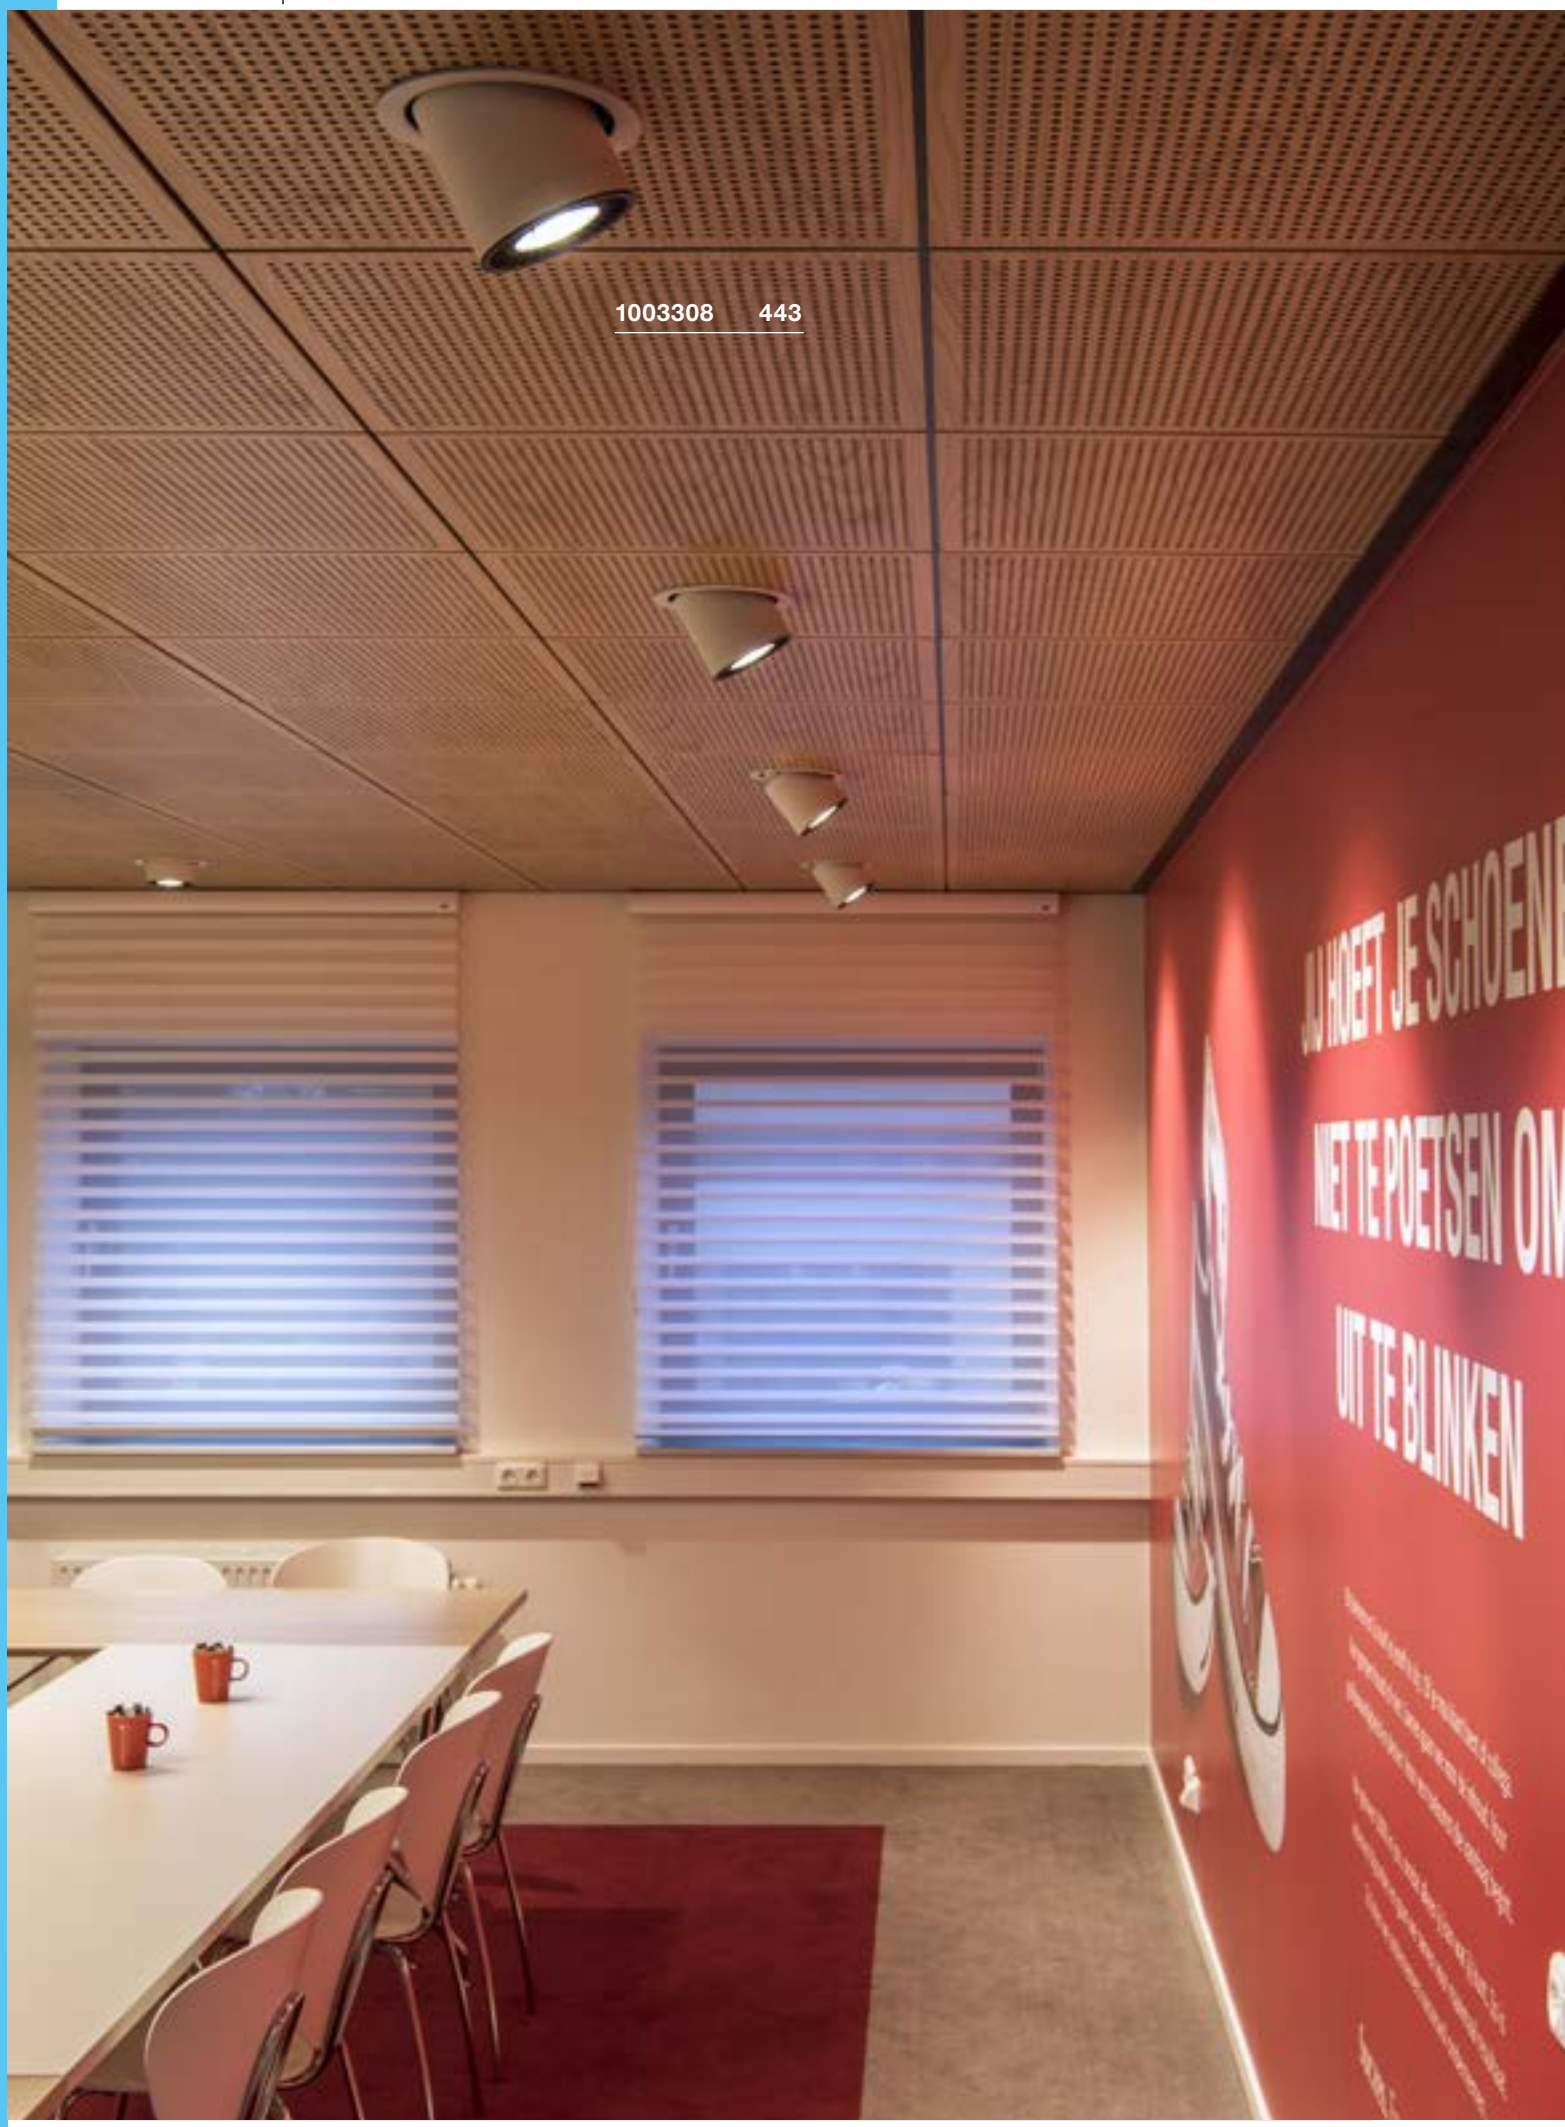
1003308 443

436

436

436

437

437

438

438

439

440

441

FOLLOWER

442

FOLLOWER

443

NEW

445

446

446

446

447

448

448

448

449

449

449

451

451

451

452

453

453

454

455

455

455

456

456

456

457

458

459

460

461

461

461

463

463

463

Дополнительные светильники и варианты можно найти на сайте www.slv.com
Информацию об изготовителе наших рекомендаций, касающихся источников света, смотрите в главе "Источники света", страница 844

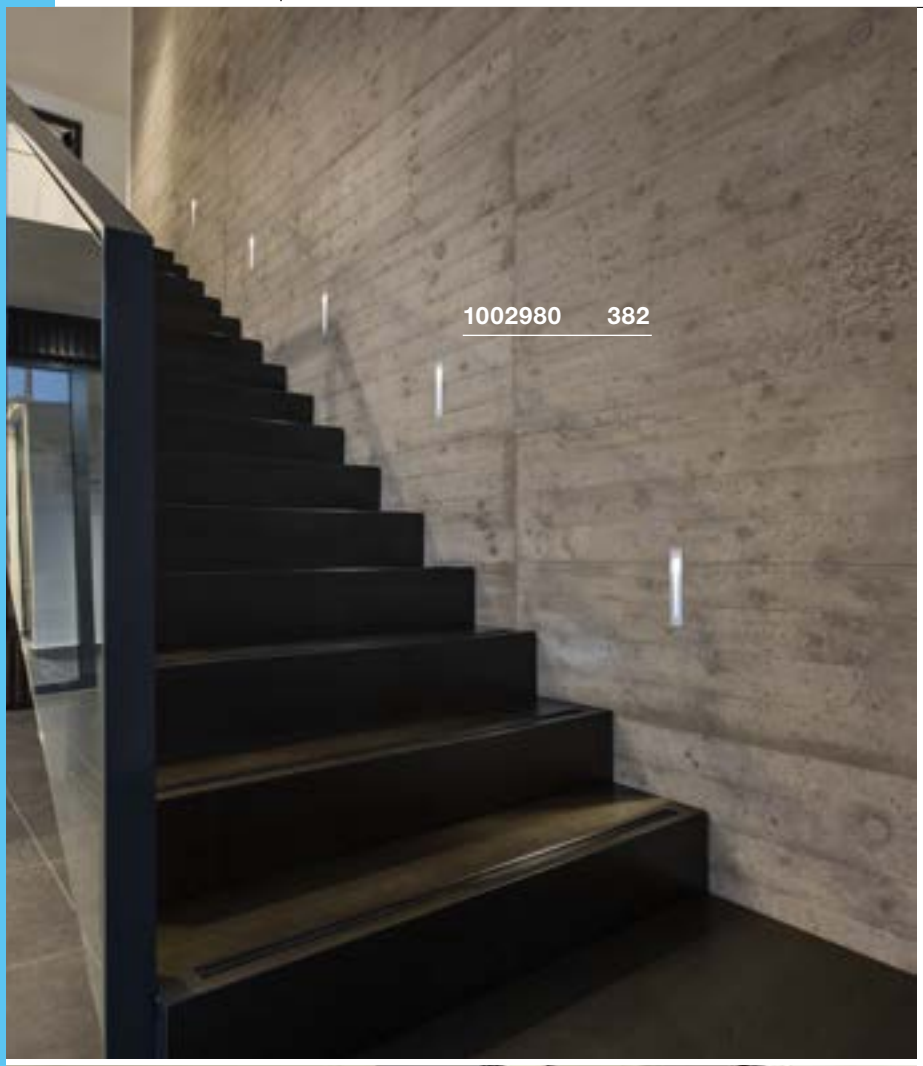

NOTAPO
WL

LED INSIDE

Сведения о товаре

700 мА, 2,2 Вт
Материал: алюминий

Чертеж с размерами

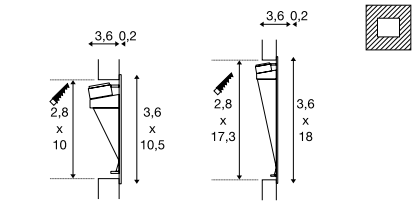

Примечание

При подключении нескольких светильников следует использовать последовательную схему!
открытый конец кабеля
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

☐ Драйвер для светодиодов, 700 мА, 3 Вт, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 464200

■ Установочная рама
Тов. №: 1002981

Варианты	Тов. №:
6 лм, 3000 K, CRI>90, B: 10,5 см, 0,07 кг	
☐ белый	**1002979**
6 лм, 3000 K, CRI>90, B: 18 см, 0,01 кг	
☐ белый	**1002980**

DOWNUNDER PUR 80
EL

Сведения о товаре

350 мА, 3,6 Вт
Материал: алюминий / сталь

0,11 30000

Чертеж с размерами



Примечание

При подключении нескольких светильников следует использовать последовательную схему!
Толщина поверхности для встраивания: макс. 15 мм.
Вилка MP в комплекте/ драйвер не входит в комплект

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 350 мА | 10 Вт
Тов. №: 464140

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 15 Вт
Тов. №: 1002803

Установочная рама
Тов. №: 151960

Варианты	Тов. №:
180 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**151950**

DOWNUNDER PUR 120
EL

Сведения о товаре

350 мА, 3,6 Вт
Материал: алюминий / сталь

0,14 30000

Чертеж с размерами



Примечание

При подключении нескольких светильников следует использовать последовательную схему!
Толщина поверхности для встраивания: макс. 15 мм.
Вилка AMP в комплекте/ драйвер не входит в комплект

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 15 Вт
Тов. №: 1002803

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 9 Вт
Тов. №: 464109

Установочная рама
Тов. №: 151961

Варианты	Тов. №:
160 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**151951**

DOWNUNDER PUR 150
EL

Сведения о товаре

500 мА, 5,2 Вт
Материал: алюминий / сталь

0,27 30000

Чертеж с размерами



Примечание

При подключении нескольких светильников следует использовать последовательную схему!
Толщина поверхности для встраивания: макс. 15 мм.
Вилка AMP в комплекте/ драйвер не входит в комплект

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 500 мА | Диммер 15 Вт
Тов. №: 464144

Блок питания 500 мА | 9 Вт
Тов. №: 464091

Установочная рама
Тов. №: 151962

Варианты	Тов. №:
230 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**151952**

1000575 385

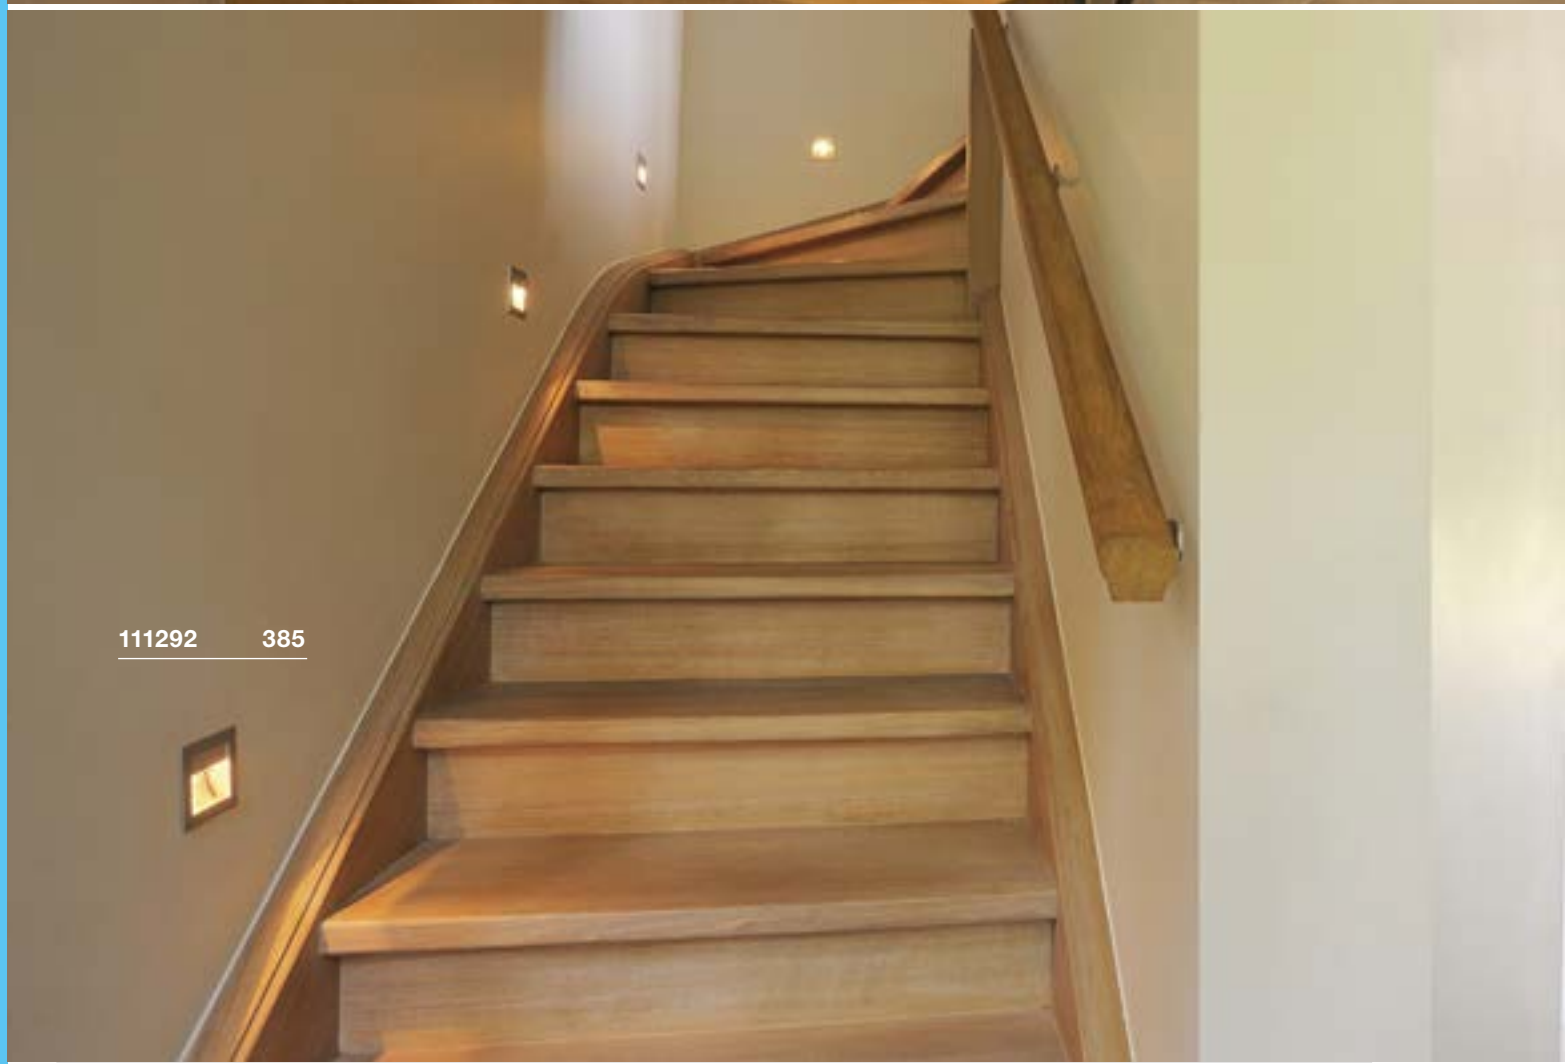

111292 385

FLAT FRAME CURVE
EL, QT9

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре

12 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 10-25 мм.
Габаритный чертеж слева с встроенной розеткой

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

☐ Трансформатор, 12 В, AC, 60 В·А
Тов. №: 461060

■ Встроенная розетка
Тов. №: 112781

Рама для скрытого монтажа
Тов. №: 112780

Сведения об источнике света

макс. 20 Вт, QT9

Варианты	Тов. №:
G4, QT9	
☐ белый	**112771**
G4, QT9	
■ серый	**112772**

FRAME CURVE
EL, HV

LED INSIDE

Сведения о товаре

100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 3,1 Вт
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 10-30 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Встроенная розетка
Тов. №: 112781

Рама для скрытого монтажа
Тов. №: 112780

Сведения об источнике света

Варианты	Тов. №:
100 лм, 2700 K, CRI>80	
☐ белый	**1000574**
100 лм, 2700 K, CRI>80	
■ серый	**1000575**

FRAME CURVE
EL

LED INSIDE

Сведения о товаре

350 мА, 1 Вт
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 10-30 мм. При подключении нескольких светильников используйте последовательную схему!
Вилка AMP в комплекте/ драйвер не входит в комплект

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

☐ Драйвер для светодиодов, 350 мА, 3 Вт
Тов. №: 464107

■ Встроенная розетка
Тов. №: 112781

Рама для скрытого монтажа
Тов. №: 112780

■ Штепсельная колодка, 3 выхода
Тов. №: 111850

Варианты	Тов. №:
60 лм, 4000 K, CRI>80	
■ серый	**111290**
60 лм, 3000 K, CRI>80	
■ серый	**111292**
60 лм, 4000 K, CRI>80	
☐ белый	**113290**
60 лм, 3000 K, CRI>80	
☐ белый	**113292**

FLAT FRAME BASIC
EL, QT9

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре
12 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 10-25 мм.
Трансформаторы не входят в компл.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Трансформатор, 12 В, AC, 60 В·А
Тов. №: 461060

Рама для скрытого монтажа
Тов. №: 112780

Встроенная розетка
Тов. №: 112781

Сведения об источнике света
макс. 20 Вт, QT9

Варианты	Тов. №:
G4, QT9	
белый	**112731**
G4, QT9	
серый	**112732**

FRAME BASIC
EL, HV

LED INSIDE

Сведения о товаре
100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 3,1 Вт
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 10-30 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Рама для скрытого монтажа
Тов. №: 112780

Встроенная розетка
Тов. №: 112781

Варианты	Тов. №:
140 лм, 2700 K, CRI>80	
белый	**1000576**
140 лм, 2700 K, CRI>80	
серый	**1000577**

FRAME BASIC
EL

LED INSIDE

- Возможно использование диапозитивных пленок

Сведения о товаре
350 мА, 1 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 10-30 мм.
При подключении нескольких светильников следует использовать последовательную схему!
Вилка AMP в комплекте/ драйвер не входит в комплект

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 3 Вт
Тов. №: 464107

Рама для скрытого монтажа
Тов. №: 112780

Встроенная розетка
Тов. №: 112781

Штепсельная колодка, 3 выхода
Тов. №: 111850

Варианты	Тов. №:
45 лм, 4000 K, CRI>80	
серый	**111260**
40 лм, 3000 K, CRI>80	
серый	**111262**
45 лм, 4000 K, CRI>80	
белый	**113260**
40 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**113262**

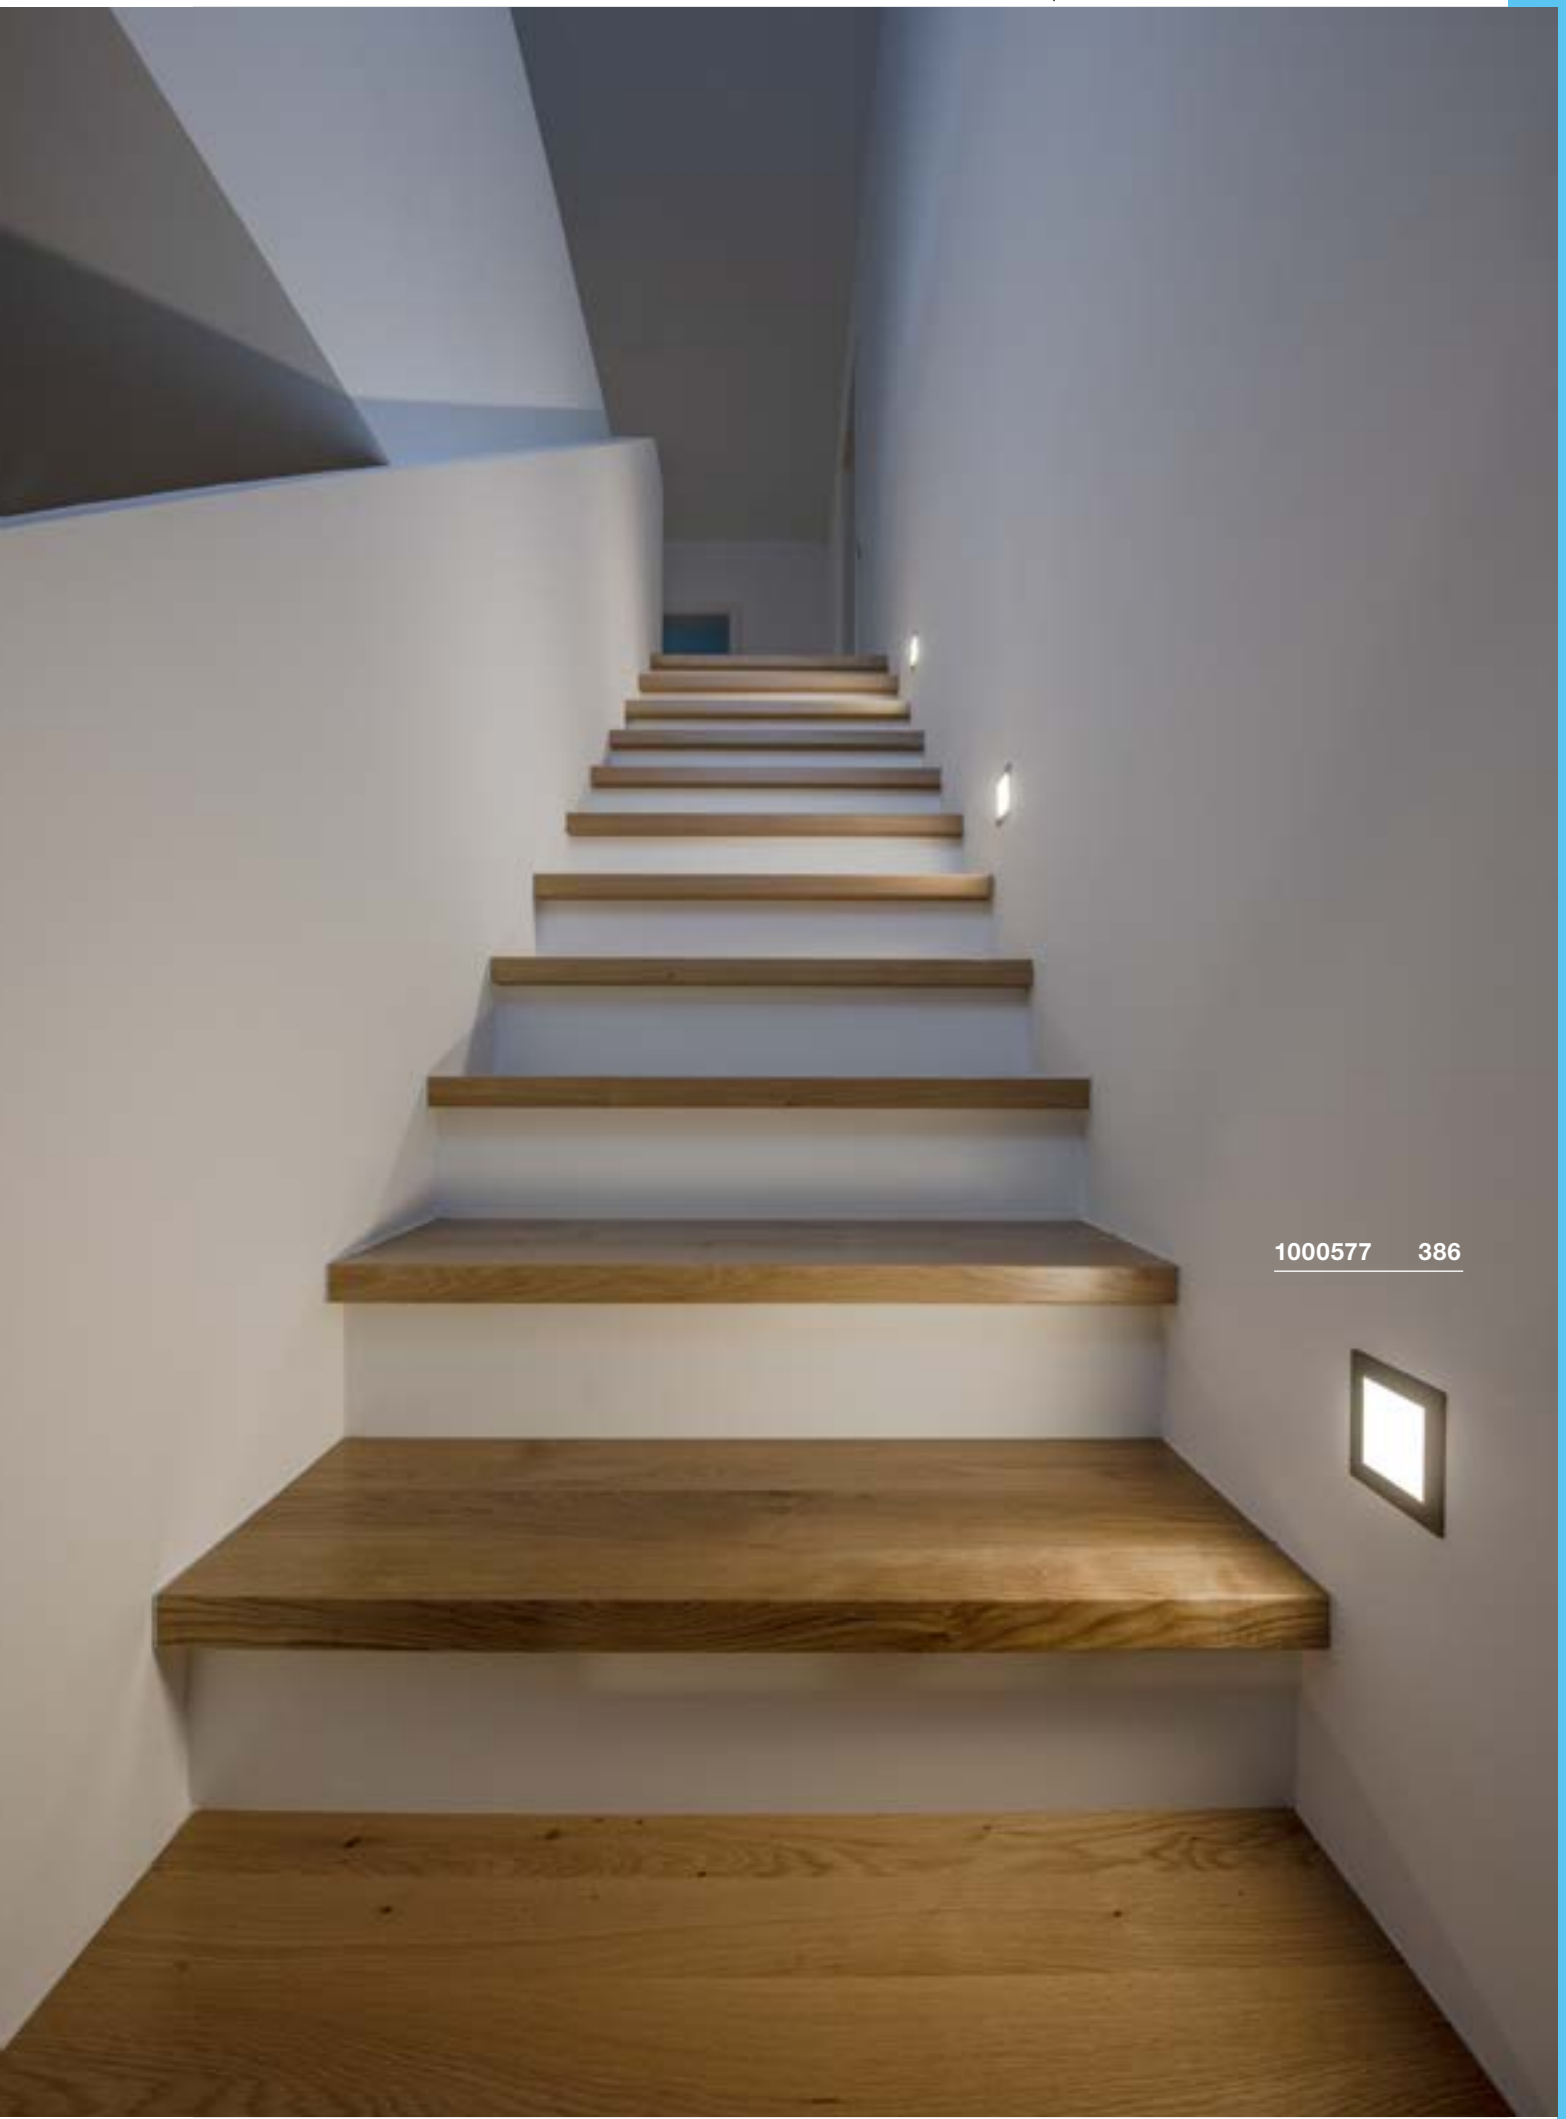

1000577 386

MOBALA
EL

LED INSIDE



Сведения о товаре

100-240 В ~50/60 Гц, 24 В пост. тока
Мощность системы: 1,3 Вт
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Встроенная розетка
Тов. №: 1002983

■ Установочная рама
Тов. №: 1002984

Варианты	Тов. №:	
14 лм, 3000 K, CRI>80		
□ белый	**1002982**	

WORO
EL

LED INSIDE

- Возможна установка в стандартную распределительную коробку

Сведения о товаре

350 мА, 1,1 Вт
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Примечание

При подключении нескольких светильников следует использовать последовательную схему!
Изделие подходит для установки в распределительные коробки для выключателей/розеток для пустотелых стен и подштукатурные коробки.
открытый конец кабеля
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

□ Драйвер для светодиодов, 350 мА, 9 Вт
Тов. №: 464109

Варианты	Тов. №:	
50 лм, 3000 K, CRI>80		
□ белый	**1002922**	

1002982 388

QUAD FRAME 9
WL

NEW

LED INSIDE



Сведения о товаре

100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 3 Вт
Материал: алюминий /алюминий
Установочные размеры:
В. 8 см, Д: 7,2 см, Г: 6,5 см

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
макс. 10-30 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Встроенная розетка
Тов. №: 112781

Рама для скрытого монтажа
Тов. №: 112780

Варианты	Тов. №:
65 лм, 3000 K, CRI>90	
белый	**1003466**

BEDSIDE
EL, левый

LED INSIDE

- „Dip-it“ –Включение при выдвигании
- В выключенном состоянии имеет синий ориентирующий свет
- Версия для левой стороны

Сведения о товаре

700 мА, 3 Вт
Материал: алюминий

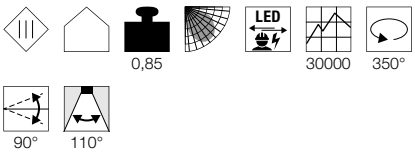

Чертеж с размерами



Примечание

Не предназначен для последовательного подключения Использовать только с драйвером 3 Вт (464200).
Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 700 мА, 3 Вт, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 464200

Встроенная розетка
Тов. №: 146260

Варианты	Тов. №:	
110 лм, 3000 K, CRI>80		
серебристо-серый	**146242** ▼	

BEDSIDE
EL, правый

LED INSIDE

- „Dip-it“ –Включение при выдвигании
- В выключенном состоянии имеет синий ориентирующий свет
- Версия для правой стороны

Сведения о товаре

700 мА, 3 Вт
Материал: алюминий

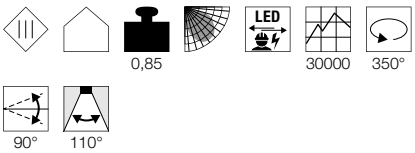

Чертеж с размерами



Примечание

Не предназначен для последовательного подключения Использовать только с драйвером 3 Вт (464200).
Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 700 мА, 3 Вт, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 464200

Встроенная розетка
Тов. №: 146260

Варианты	Тов. №:	
110 лм, 3000 K, CRI>80		
серебристо-серый	**146252** ▼	

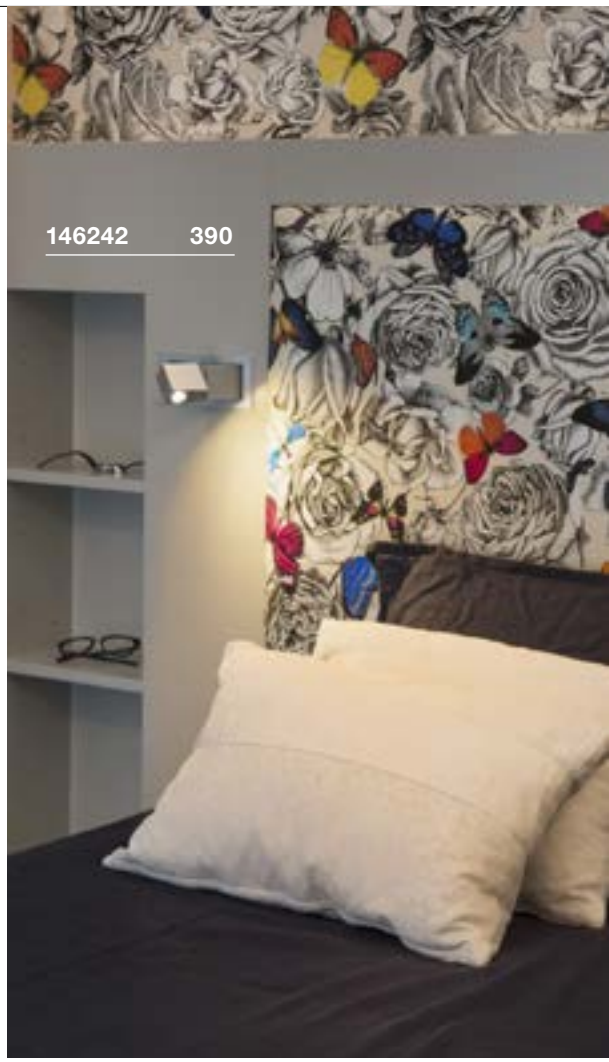

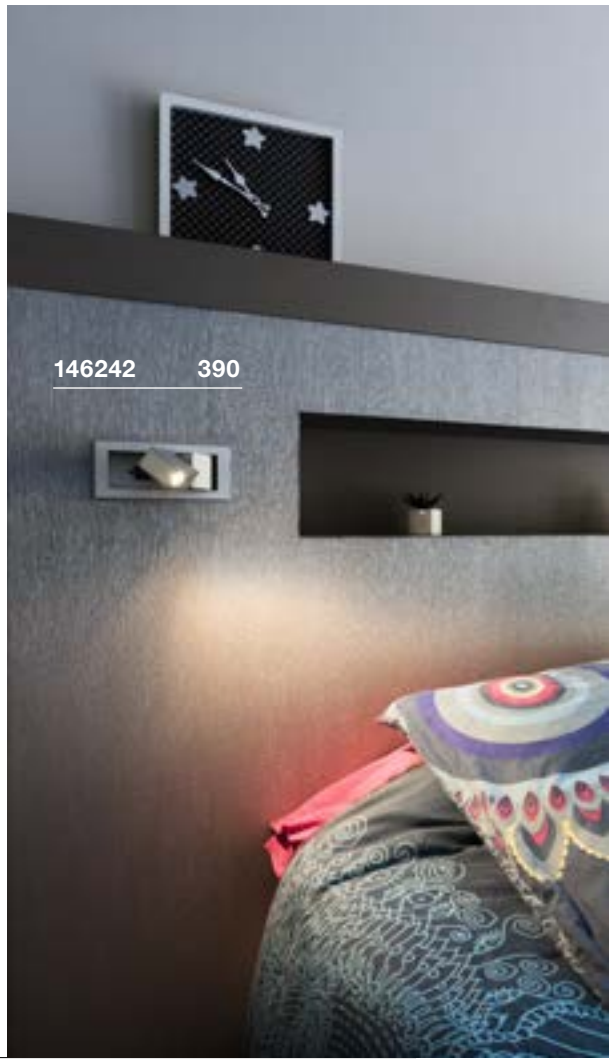

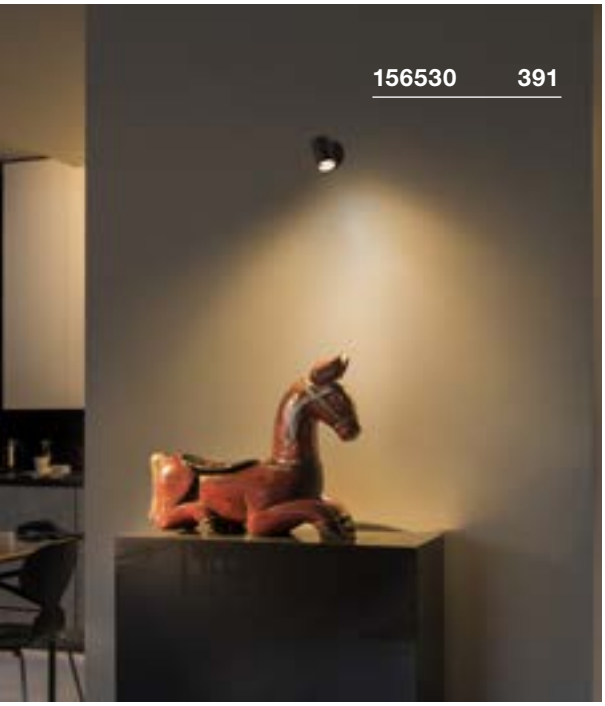

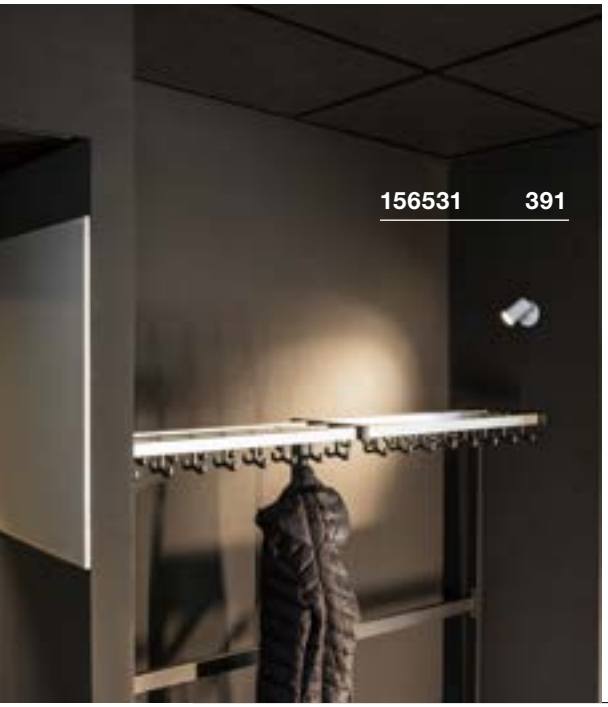

KARPO 30
EL

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о товаре
500 мА, 7,5 Вт
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 12 мм.
При подключении нескольких светильников следует использовать последовательную схему!
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Драйвер для светодиодов, 500 мА, 9 Вт
Тов. №: 464091

Варианты	Тов. №:
450 лм, 3000 K, CRI>90	
■ черный	**152380**
470 лм, 3000 K, CRI>90	
□ белый	**152381**

HELIA
EL

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Небольшая глубина встраивания

Сведения о товаре
500 мА, 9 Вт
Материал: алюминий

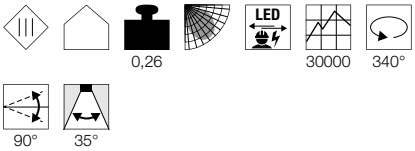

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 15 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Драйвер для светодиодов, 500 мА, 9 Вт
Тов. №: 464091

Варианты	Тов. №:
700 лм, 3000 K, CRI>90	
■ черный	**156530**
800 лм, 3000 K, CRI>90	
□ белый	**156531**

LIGHTPOINT
EL

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре

350 мА, 1 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)



Чертеж с размерами



Примечание

При подключении нескольких светильников следует использовать последовательную схему!
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Штепсельная колодка, 3 выхода
Тов. №: 111850

□ Драйвер для светодиодов, 350 мА, 3 Вт
Тов. №: 464107

Варианты	Тов. №:
100 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	**1001156**
100 лм, 3000 K, CRI>80	
▨ хромированный	**1001155**

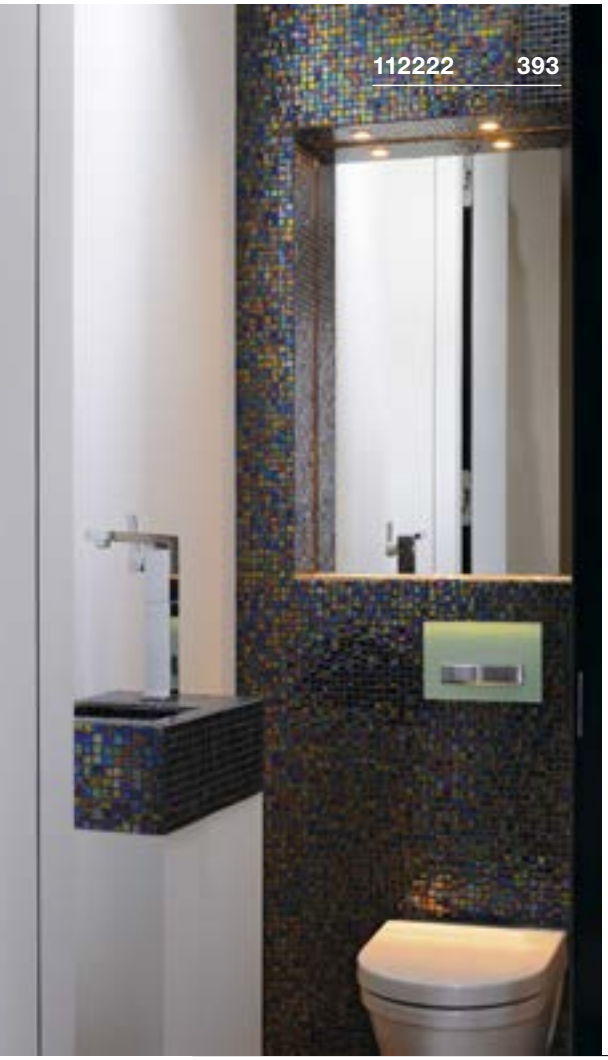

DEKLED
EL

LED INSIDE

Сведения о товаре

350 мА, 1 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Примечание

При подключении нескольких светильников следует использовать последовательную схему!
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 320 мА, 3 Вт, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 464108

Варианты	Тов. №:
60 лм, 4000 K, CRI>80 серебристо-серый	**112240**
60 лм, 3000 K, CRI>80 серебристо-серый	**112242**

DL 126
EL

LED INSIDE

Сведения о товаре

12 В пост. тока, 2,8 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания LED 12 В пост. | 12 Вт
Тов. №: 470507

Варианты	Тов. №:
160 лм, 3000 K, CRI>80 белый	**112221**
160 лм, 3000 K, CRI>80 хромированный	**112222**
160 лм, 3000 K, CRI>80 серебристо-серый	**112225**
160 лм, 2700 K, CRI>80 белый	**112161**
160 лм, 2700 K, CRI>80 хромированный	**112162**
160 лм, 2700 K, CRI>80 серебристо-серый	**112165**

PLASTRA
EL, круглый, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Возможен скрытый монтаж
- Возможно индивидуальное оформление с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: гипс / сталь

0,5

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
матовый белый	**148070**

148071 395

PLASTRA
EL, квадратный, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Возможен скрытый монтаж
- Возможно индивидуальное оформление с помощью краски, наклеек и других элементов

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: гипс / сталь

0,6

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005076

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
матовый белый	**148071**

PIKA
EL, круглый, QPAR51,
без регул. наклона

SOCKET INSIDE

- 3-полюсной входной/выходной коннектор (для сквозного электромонтажа)

Сведения о товаре

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
макс. 13 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	**1000714**
GU10 | QPAR51 хромированный	**1000715**
GU10 | QPAR51 Латунь	**1000716**
GU10 | QPAR51 серебристо-серый	**1000717**

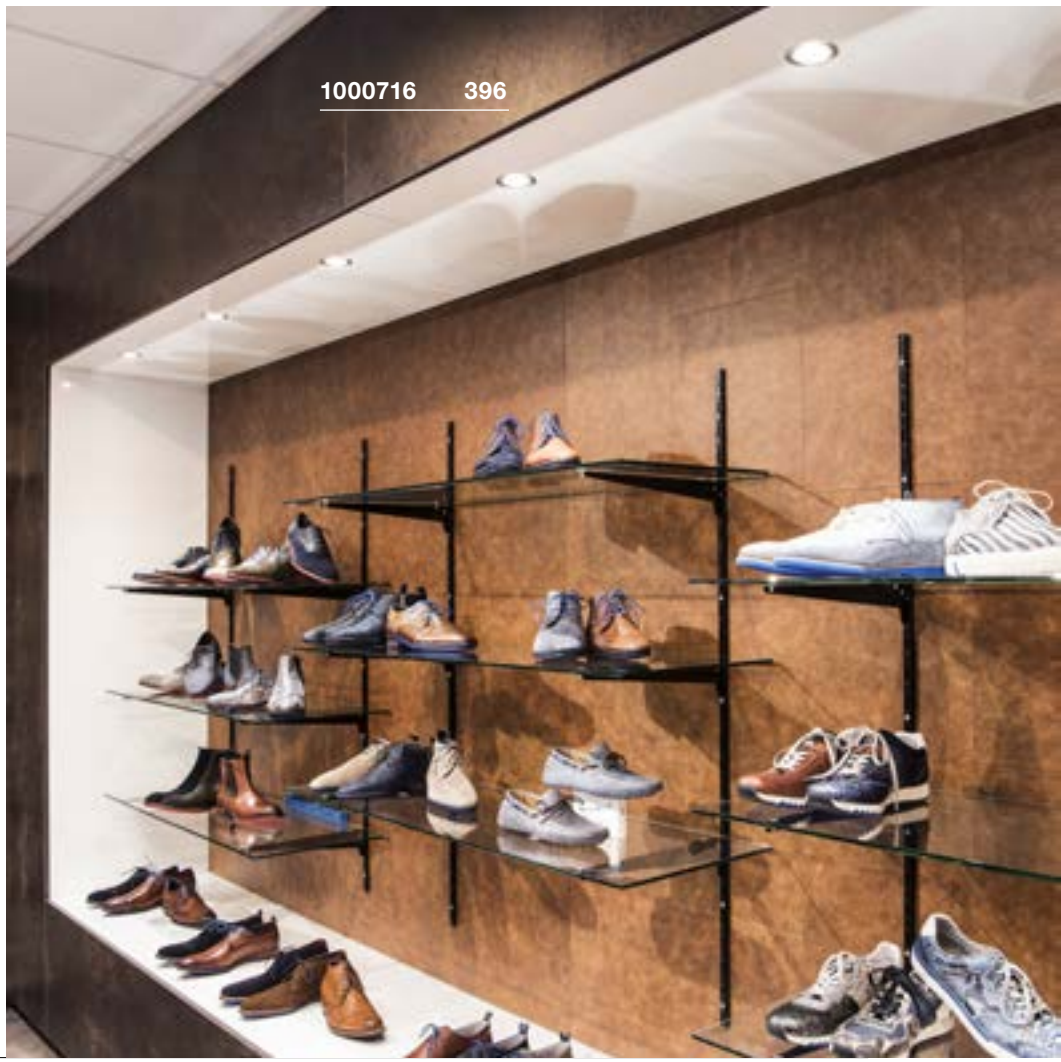

PIKA
EL, круглый, QPAR51

SOCKET INSIDE

- 3-полюсной входной/выходной коннектор (для сквозного электромонтажа)
- Светильник с регулировкой угла наклона на 30°

Сведения о товаре

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 15 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005078

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	**1000718**
GU10 | QPAR51 хромированный	**1000719**
GU10 | QPAR51 Латунь	**1000720**
GU10 | QPAR51 серебристо-серый	**1000721**

PIKA
EL, квадратный, QPAR51, без регул. наклона

SOCKET INSIDE

- 3-полюсной входной/выходной коннектор (для сквозного электромонтажа)

Сведения о товаре

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 13 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	**1002204**
GU10 | QPAR51 хромированный	**1002205**
GU10 | QPAR51 Латунь	**1002206**
GU10 | QPAR51 серебристо-серый	**1002207**

PIKA
EL, квадратный, QPAR51, с регулировкой наклона

SOCKET INSIDE

- 3-полюсной входной/выходной коннектор (для сквозного электромонтажа)
- Светильник с регулировкой угла наклона на 30°

Сведения о товаре

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 15 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	**1002208**
GU10 | QPAR51 хромированный	**1002209**
GU10 | QPAR51 Латунь	**1002210**
GU10 | QPAR51 серебристо-серый	**1002211**

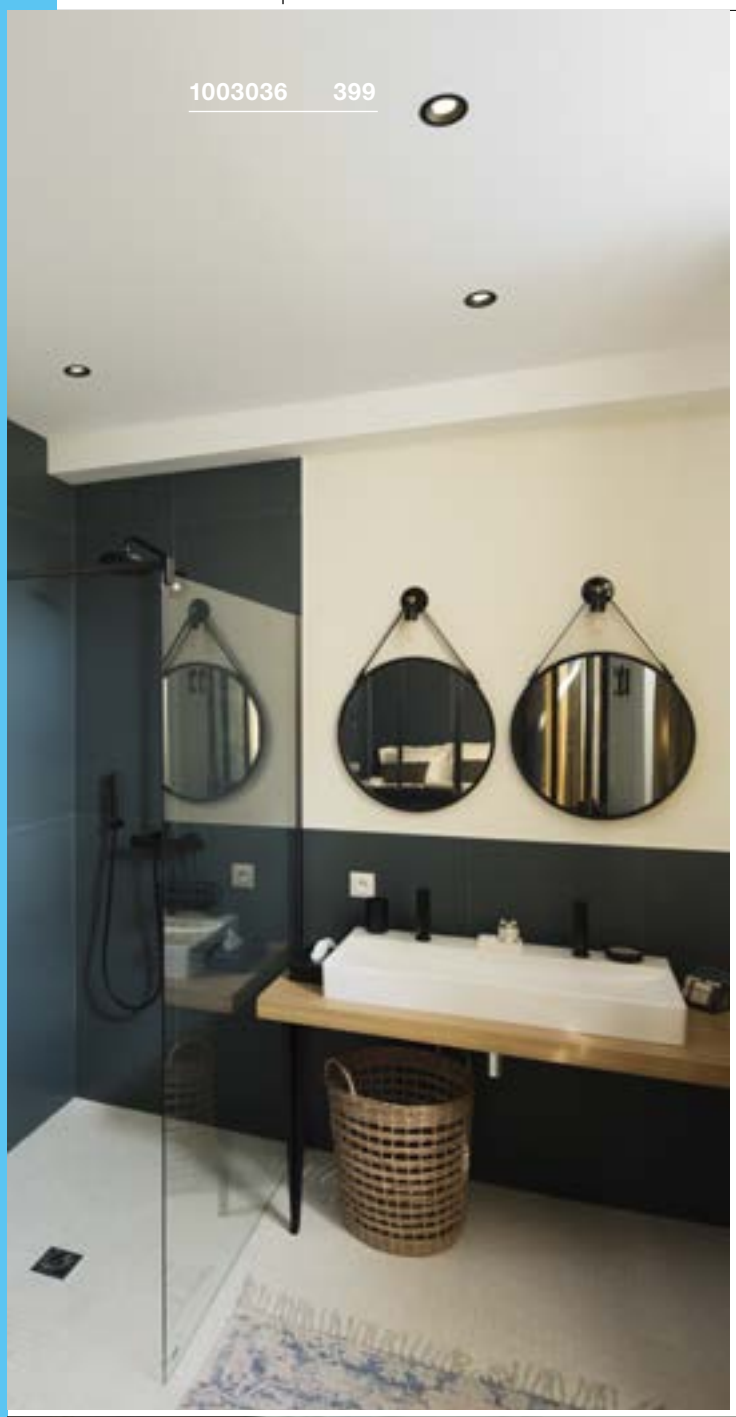
1003036 399

161301 399

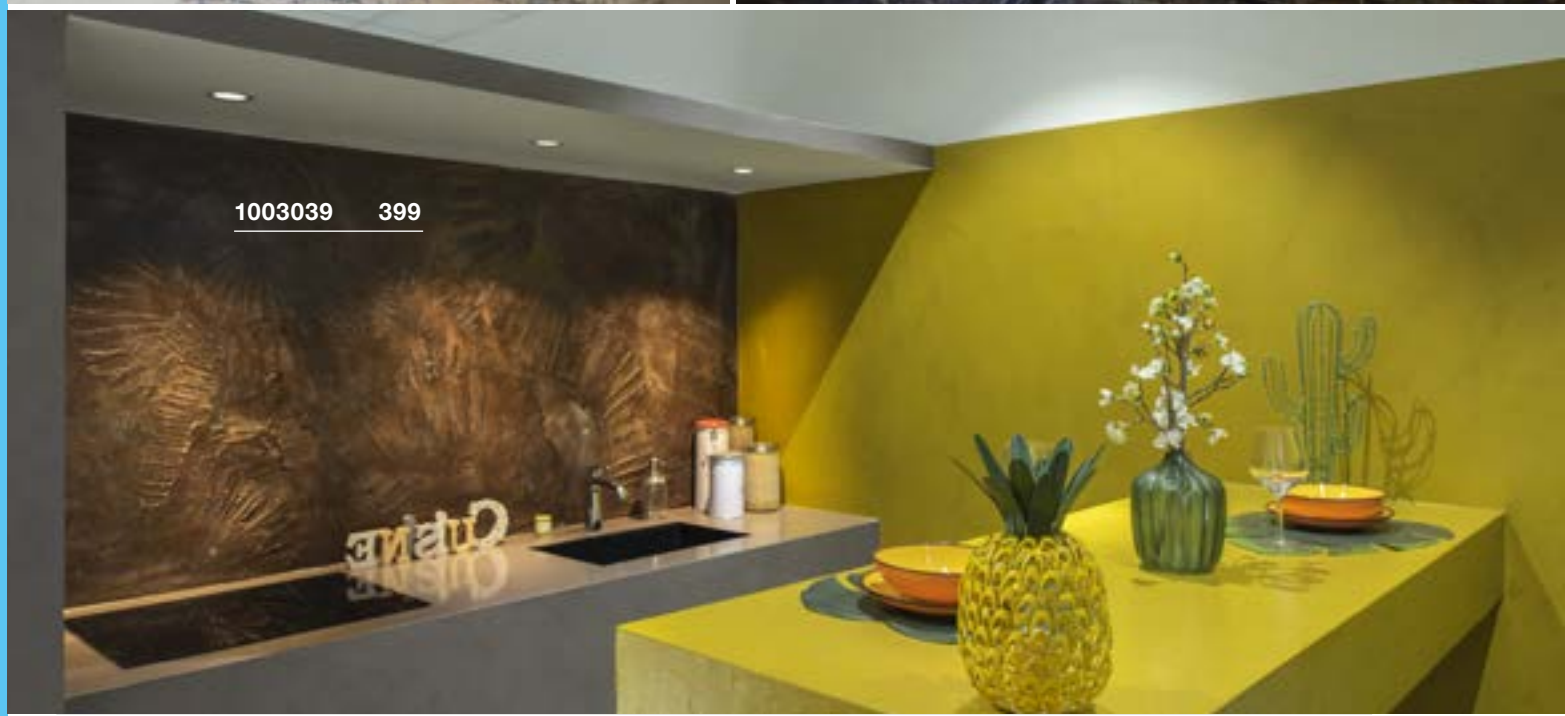
1003039 399

CONTONE®
EL, круглый /квадратный, регулируемый, PHASE

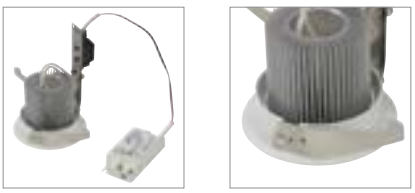

- Светодиод Premium с CRI>90
- Цветовая температура меняется при регулировке яркости

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

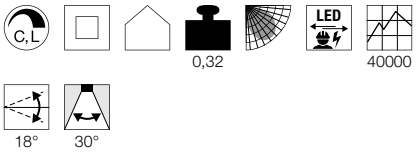

Чертеж с размерами

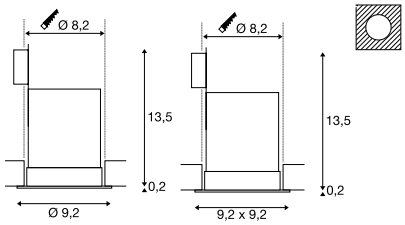

Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Варианты	Тов. №:
890 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
белый	**161271**
890 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
белый	**161281**

CONTONE®
EL, круглый /квадратный, нерегул., PHASE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Цветовая температура меняется при регулировке яркости

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

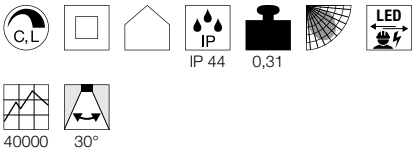

Чертеж с размерами

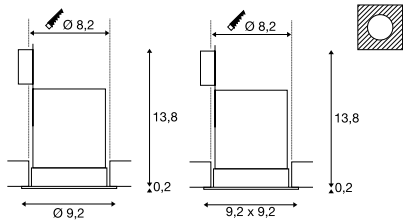

Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Варианты	Тов. №:
890 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
белый	**161291**
890 лм | 2000-3000 K | CRI>90	
белый	**161301**

DINGILO
EL, круглый, регулируемый

- Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о товаре

100-277 В ~50/60 Гц, 200 мА
Мощность системы: 4,4 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

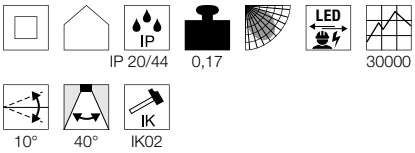

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Варианты	Тов. №:
330 лм, 2700 K, CRI>90	
черный	**1003036**
330 лм, 2700 K, CRI>90	
белый	**1003037**
330 лм, 3000 K, CRI>90	
черный	**1003038**
330 лм, 3000 K, CRI>90	
белый	**1003039**

H-LIGHT
EL, круглый, ФАЗА

LED INSIDE

- Распределение света узким пучком симметрично оси вращения для акцентного освещения
- Создание световых пучков с четким контуром на вертикальных поверхностях

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

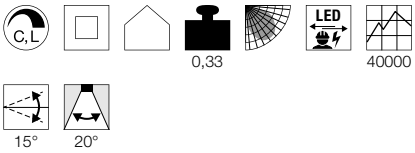

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 30 мм.

Варианты	Тов. №:
265 лм, 2700 K, CRI>80	
■ черный	**114480**
265 лм, 2700 K, CRI>80	
□ белый	**114481**

H-LIGHT
EL, овальный, ФАЗА

LED INSIDE

- Распределение света узким пучком симметрично оси вращения для акцентного освещения
- Создание световых пучков с четким контуром на вертикальных поверхностях

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

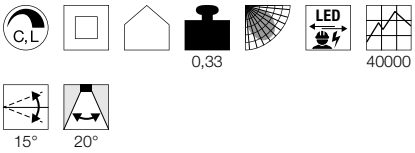

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 30 мм.



Варианты	Тов. №:
395 лм, 2700 K, CRI>80	
■ черный	**114490**
395 лм, 2700 K, CRI>80	
□ белый	**114491**

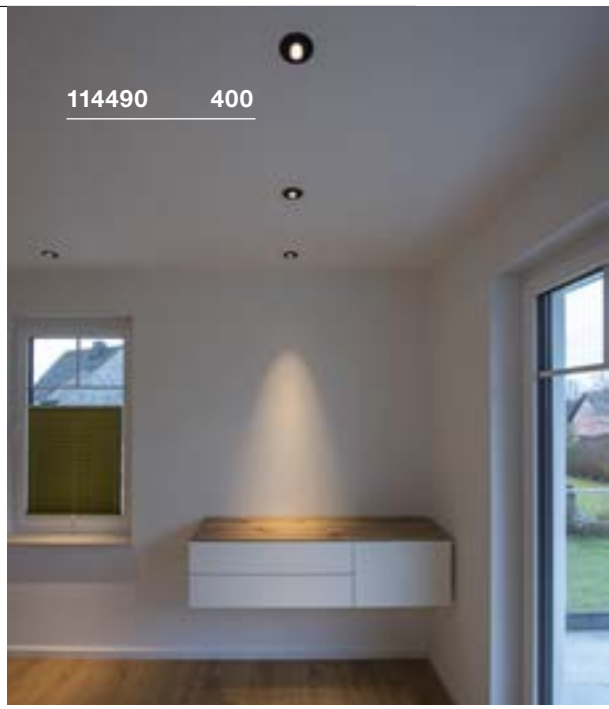

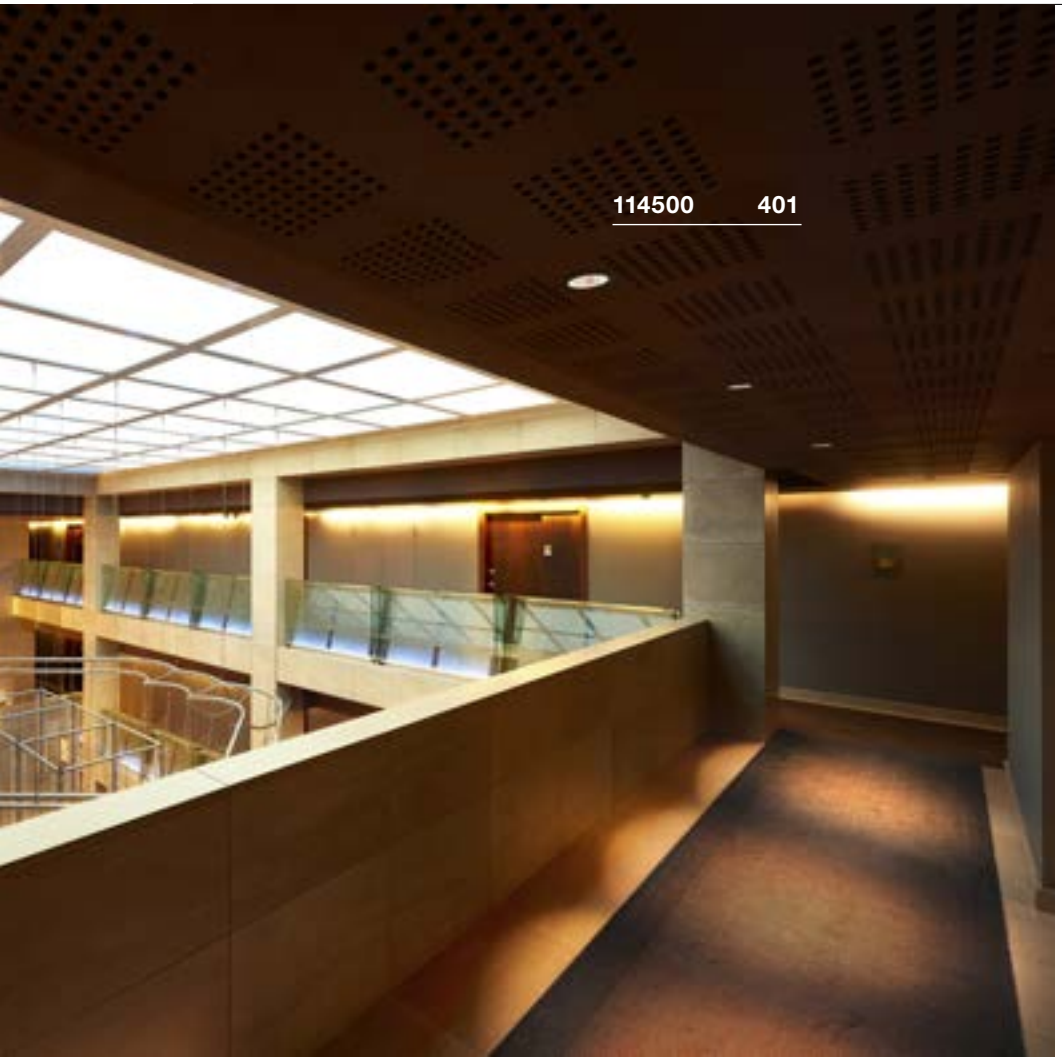

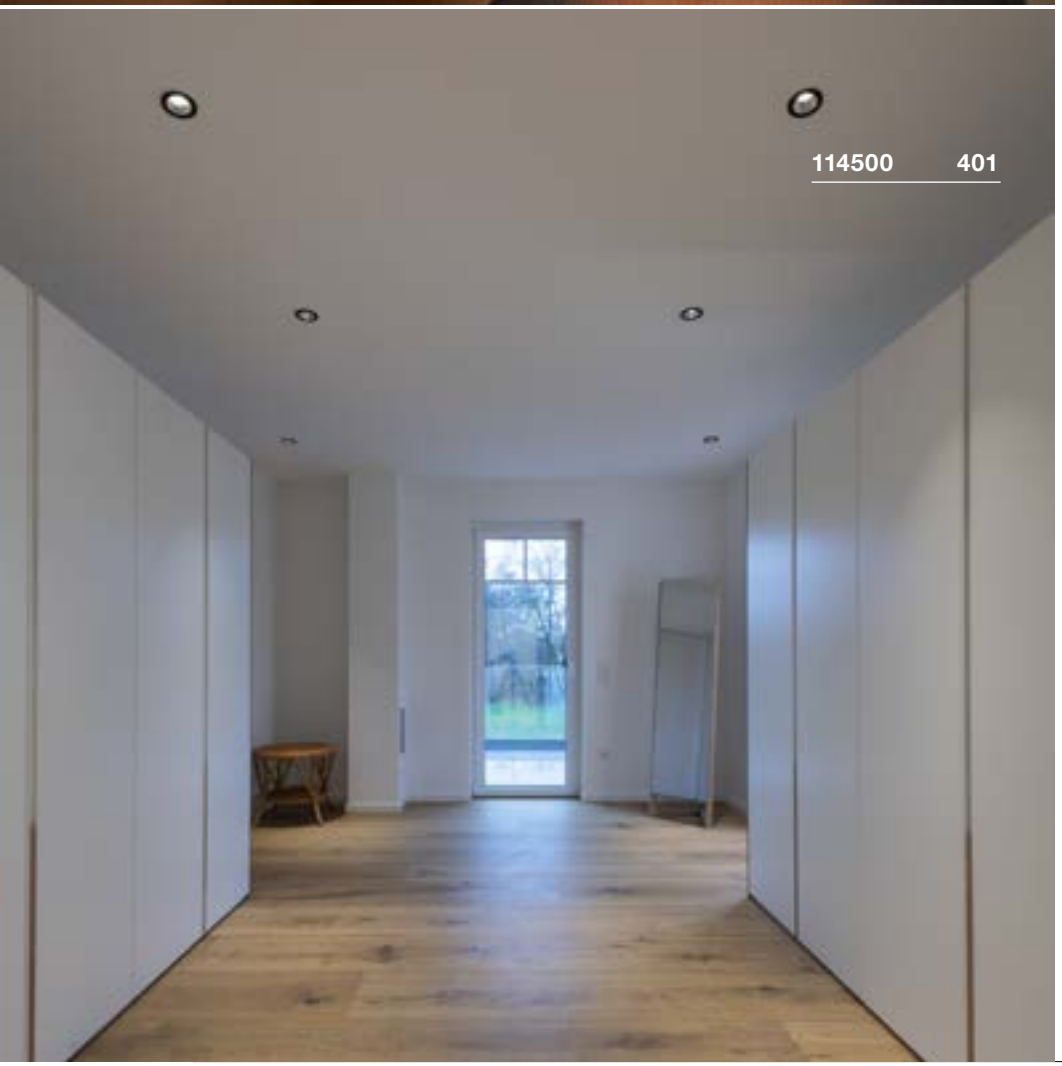

H-LIGHT
EL, ФАЗА

LED INSIDE

- Распределение света узким пучком симметрично оси вращения для акцентного освещения
- Создание световых пучков с четким контуром на вертикальных поверхностях

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L





Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 30 мм.



Варианты	Тов. №:
540 лм, 2700 K, CRI>80	
■ черный	**114500**
540 лм, 2700 K, CRI>80	
□ белый	**114501**

DOLIX OUT
EL, круглый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 65 0,17 IK02

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
макс. 20 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	**1001165**
GU10 | QPAR51 хромированный	**1001166**
GU10 | QPAR51 серебристо-серый	**1001167**
GU10 | QPAR51 шлифованный хром	**1001168**

DOLIX OUT
EL, квадратный, QPAR51

SOCKET INSIDE



Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 65 0,19 IK02

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
макс. 20 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	**1001169**
GU10 | QPAR51 хромированный	**1001170**
GU10 | QPAR51 серебристо-серый	**1001171**
GU10 | QPAR51 шлифованный хром	**1001172**

VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Высокая степень защиты IP
- Устойчивый к внешним воздействиям корпус

Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 20/65 | 0,2 | IK02

Чертеж с размерами


Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 15 мм.

Источник света
Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света
макс. 5 Вт Светодиод Gu10 51 мм
Ø: макс. 5 см

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**1001930**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**1001931**

VARU
EL

INSIDE

- Высокая степень защиты IP
- Устойчивый к внешним воздействиям корпус
- Снижение ослепляющего эффекта благодаря утопленному светодиоду

Сведения о товаре
350 мА, 5 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 20/65 | 0,18 | 36000 | IK02

Чертеж с размерами


Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 15 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров
□ Драйвер для светодиодов, 350 мА, 9 Вт
Тов. №: 464109

Варианты	Тов. №:
400 лм, 2700 K, CRI>80	
■ черный	**1001932**
400 лм, 2700 K, CRI>80	
□ белый	**1001933**

KAMUELA ECO
EL, круглый, PHASE

LED INSIDE

- Огнестойкий в течение не менее 90 минут согласно BS 476-21
- Светильник со степенью защиты IP65, с эффективной светодиодной технологией

Сведения о товаре

220-240 В ~50 Гц
Мощность системы: 6,5 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 40 мм.

Варианты	Тов. №:
400 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	1001015
400 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	1001016
400 лм, 4000 K, CRI>80 ■ черный	1001017
400 лм, 4000 K, CRI>80 □ белый	1001018

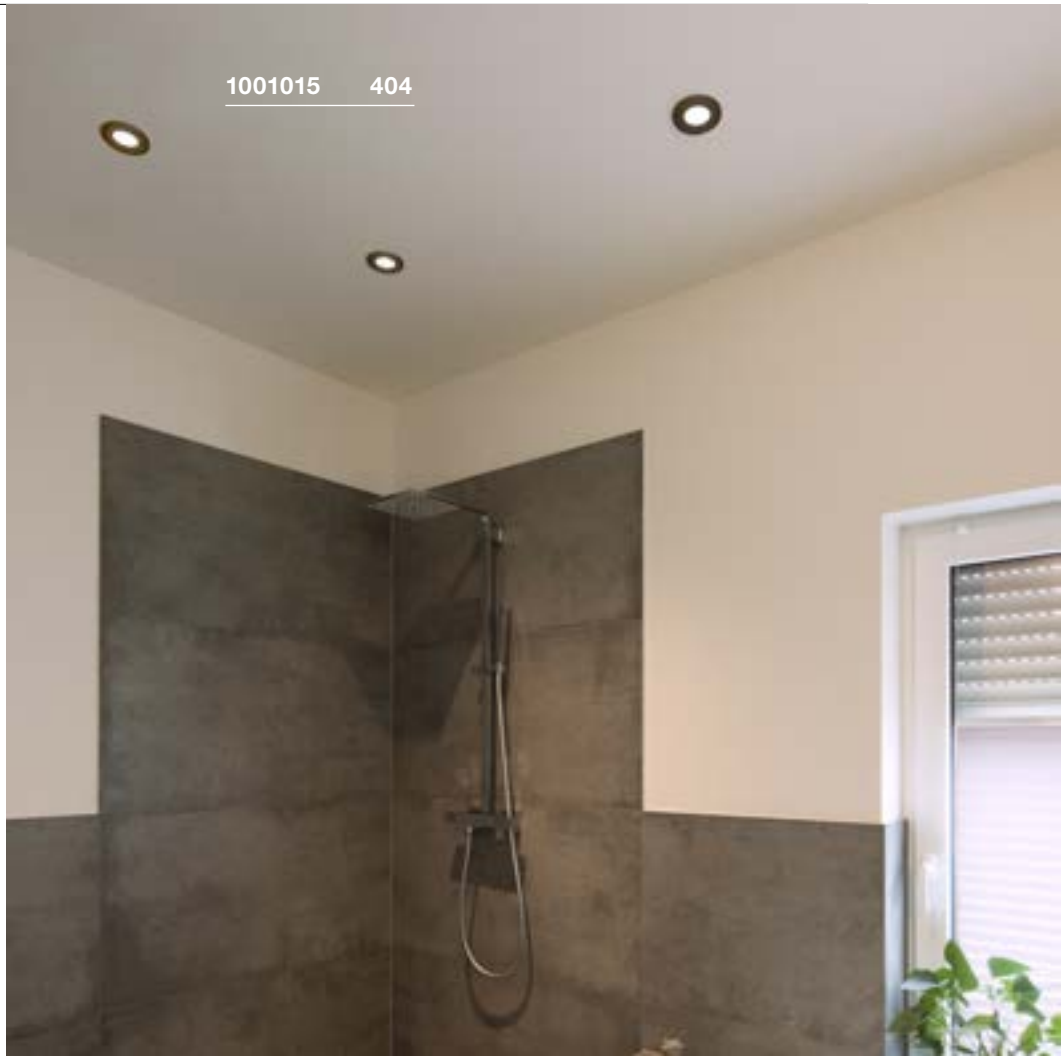

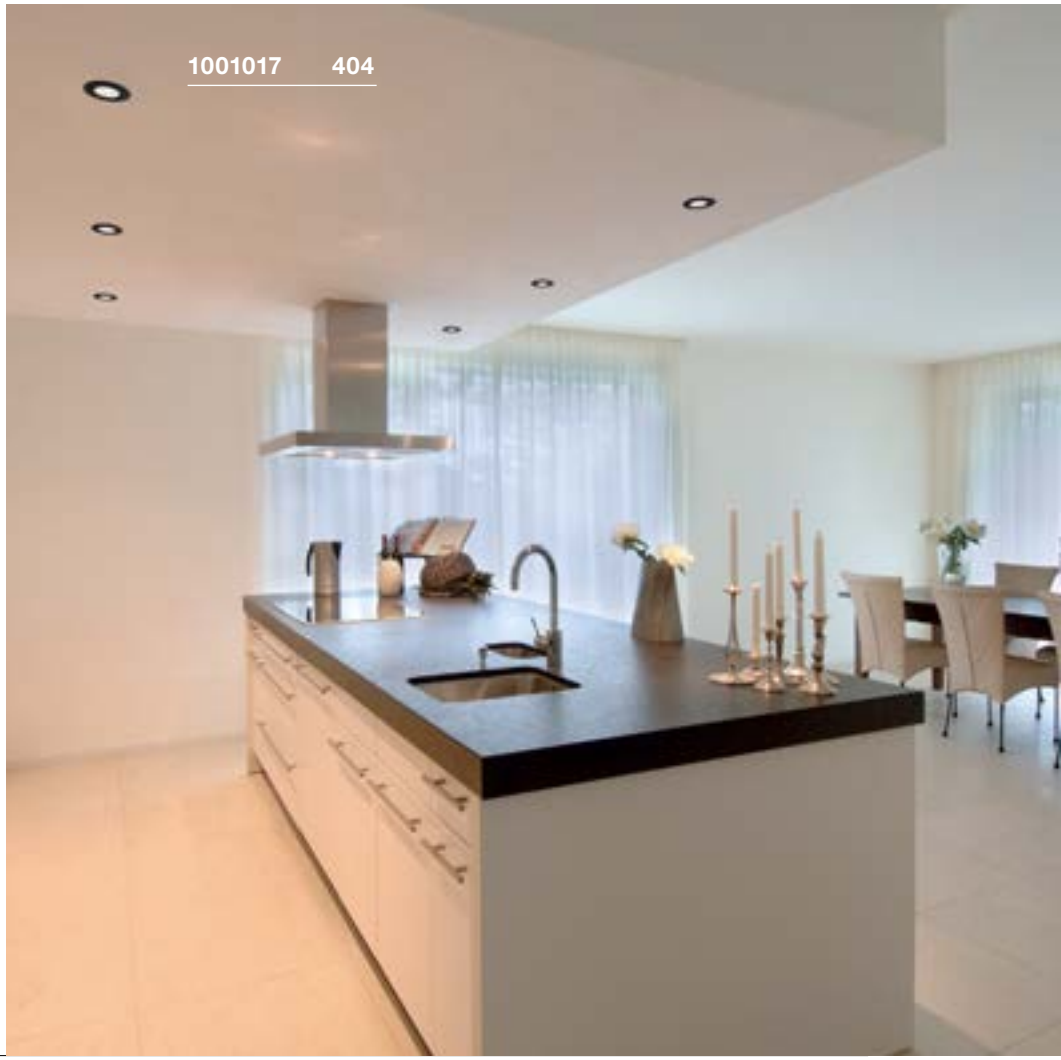

P-LIGHT
EL

INSIDE

- Испытано в соответствии с DIN EN 60598-2-22
- Встраиваемая в потолок версия с эффективной светодиодной технологией

Сведения о товаре

220-240 В ~50 Гц
Мощность системы: 5 Вт
Материал: ABS / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Примечание

Возможность использования для аварийного освещения. Функция автоматической самодиагностики, никель-металлогидридные (Ni-Mh) аккумуляторы 2x 3,6 В 1,5 А-ч в компл. В аварийном режиме работает от аккумулятора 3 ч, половинный угол 90°, толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Аккумулятор 7,2 В | 1000 мА
Тов. №: 240024

Варианты	Тов. №:
120 лм, 6000 K, CRI>70	
белый	**240006**

AKALO D83
EL, ФАЗА

- Выбрать цветовую температуру можно с помощью установленного с обратной стороны переключателя.

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 120 мА
Мощность системы: 9 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: С

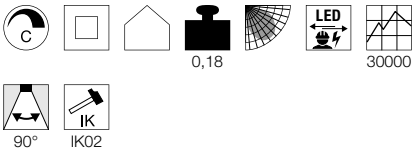

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:	
800/880/850 лм, 3000/4200/5700 K, CRI>80		
белый	**1001264**	

PATTA-F
EL, круглый, ФАЗА

LED INSIDE

- Высокая степень защиты IP (защитное стекло по всей поверхности)

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
745 лм, 3000 K, CRI>80	
■ черный	**114440**
860 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	**114441**

PATTA-F
EL, квадратный, ФАЗА

LED INSIDE

- Высокая степень защиты IP (защитное стекло по всей поверхности)

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
745 лм, 3000 K, CRI>80	
■ черный	**114450**
860 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	**114451**

PATTA-I
EL, круглый, ФАЗА

- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Высокая степень защиты IP

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 7,3 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

IP 20/65 0,22

30000 38°

Чертеж с размерами



Примечание

Товары поставляются с пружинными зажимами. К товару прилагаются плоские заменяемые пружины.
Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
440 лм, 1800-3000 K, CRI>95	
■ черный	**1002098**
440 лм, 1800-3000 K, CRI>95	
□ белый	**1002099**
440 лм, 1800-3000 K, CRI>95	
▨ Алюминий	**1002100**

PATTA-I
EL, квадратный, ФАЗА

- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Высокая степень защиты IP

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 7,3 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

IP 20/65 0,23

30000 38°

Чертеж с размерами



Примечание

Товары поставляются с пружинными зажимами. К товару прилагаются плоские заменяемые пружины.
Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
440 лм, 1800-3000 K, CRI95	
■ черный	**1002101**
440 лм, 1800-3000 K, CRI95	
□ белый	**1002102**
440 лм, 1800-3000 K, CRI95	
▨ Алюминий	**1002103**

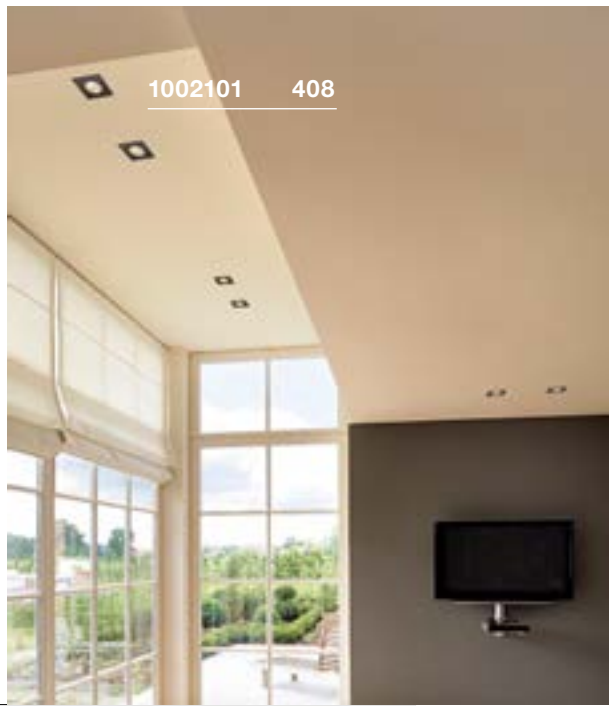

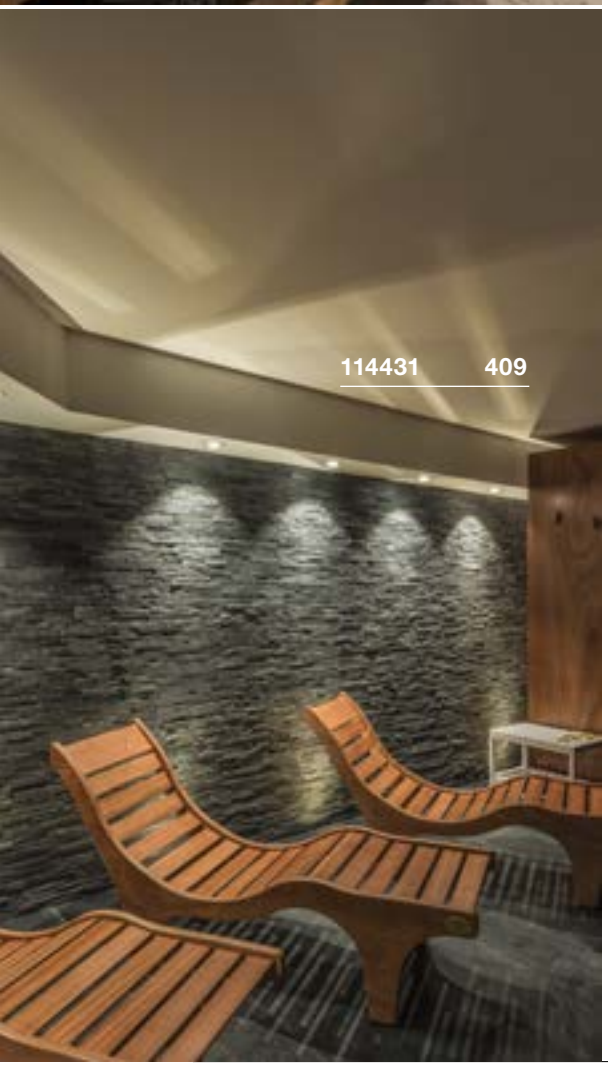

PATTA-I
EL, круглый, ФАЗА

LED INSIDE

- Высокая степень защиты IP

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

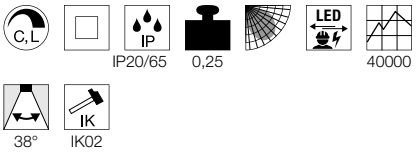

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Варианты	Тов. №:
910 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	114420
910 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	114421
910 лм, 3000 K, CRI>80 ▨ Алюминий	114426

PATTA-I
EL, квадратный, ФАЗА

LED INSIDE

- Высокая степень защиты IP

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

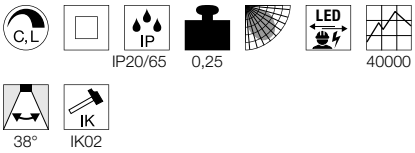

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Варианты	Тов. №:
910 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	114430
910 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	114431
910 лм, 3000 K, CRI>80 ▨ Алюминий	114436

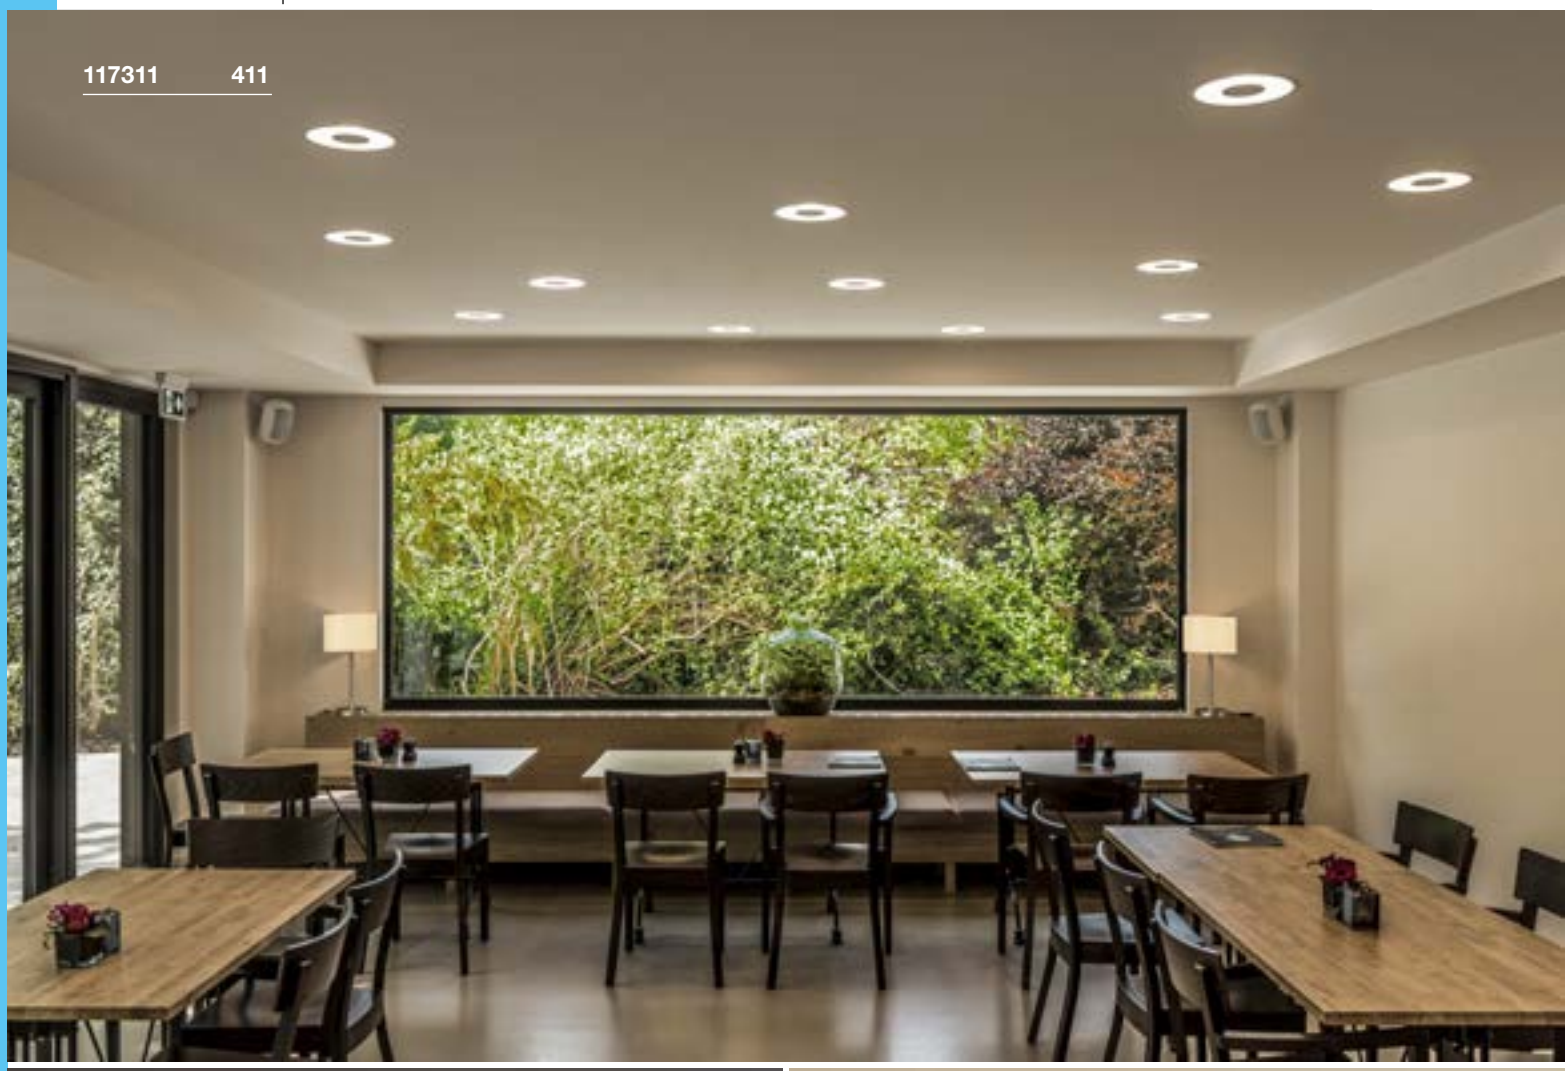
117311 411

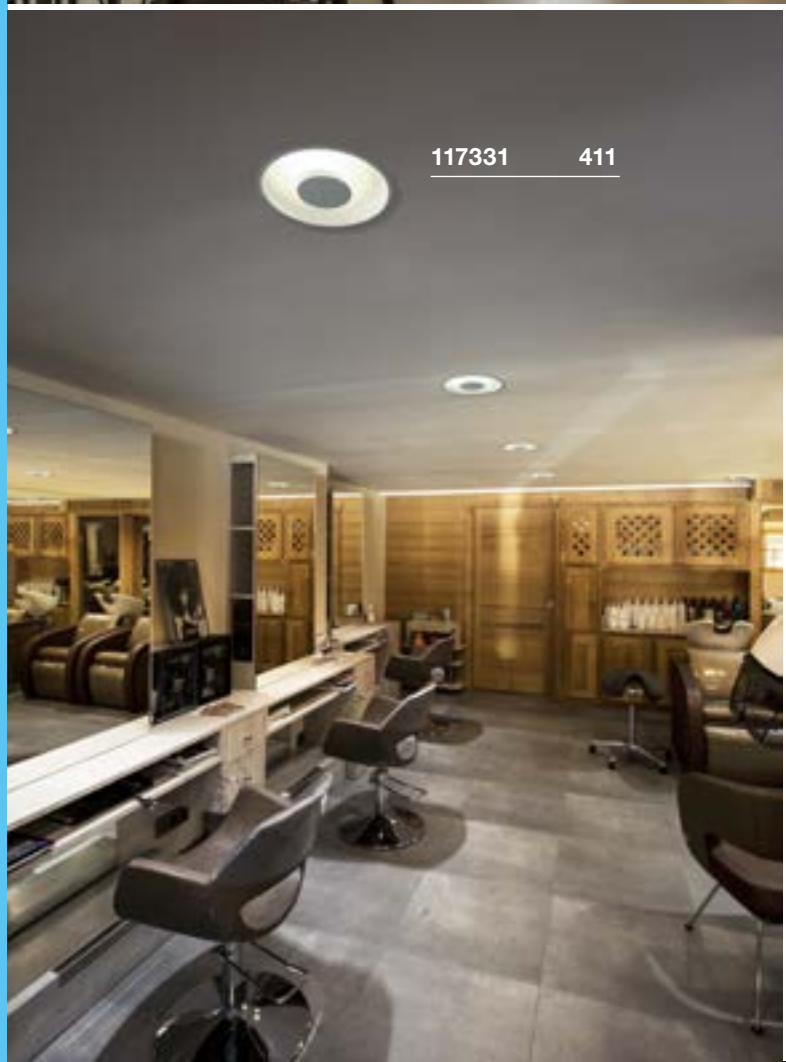
117331 411

117331 411

OCCULDAS 23
EL, отраженный, ФАЗА

LED INSIDE

- Безбликовое освещение отраженным светом
- Плоская рамка и небольшая глубина встраивания

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 26 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 10-30 мм.

Варианты	Тов. №:
1500 лм, 3000 K, CRI>80	
матовый белый	**117311**

OCCULDAS 14
EL, отраженный, ФАЗА

LED INSIDE

- Безбликовое освещение отраженным светом
- Плоская рамка и небольшая глубина встраивания

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 1-20 мм.

Варианты	Тов. №:
810 лм, 3000 K, CRI>80	
матовый белый	**117331**

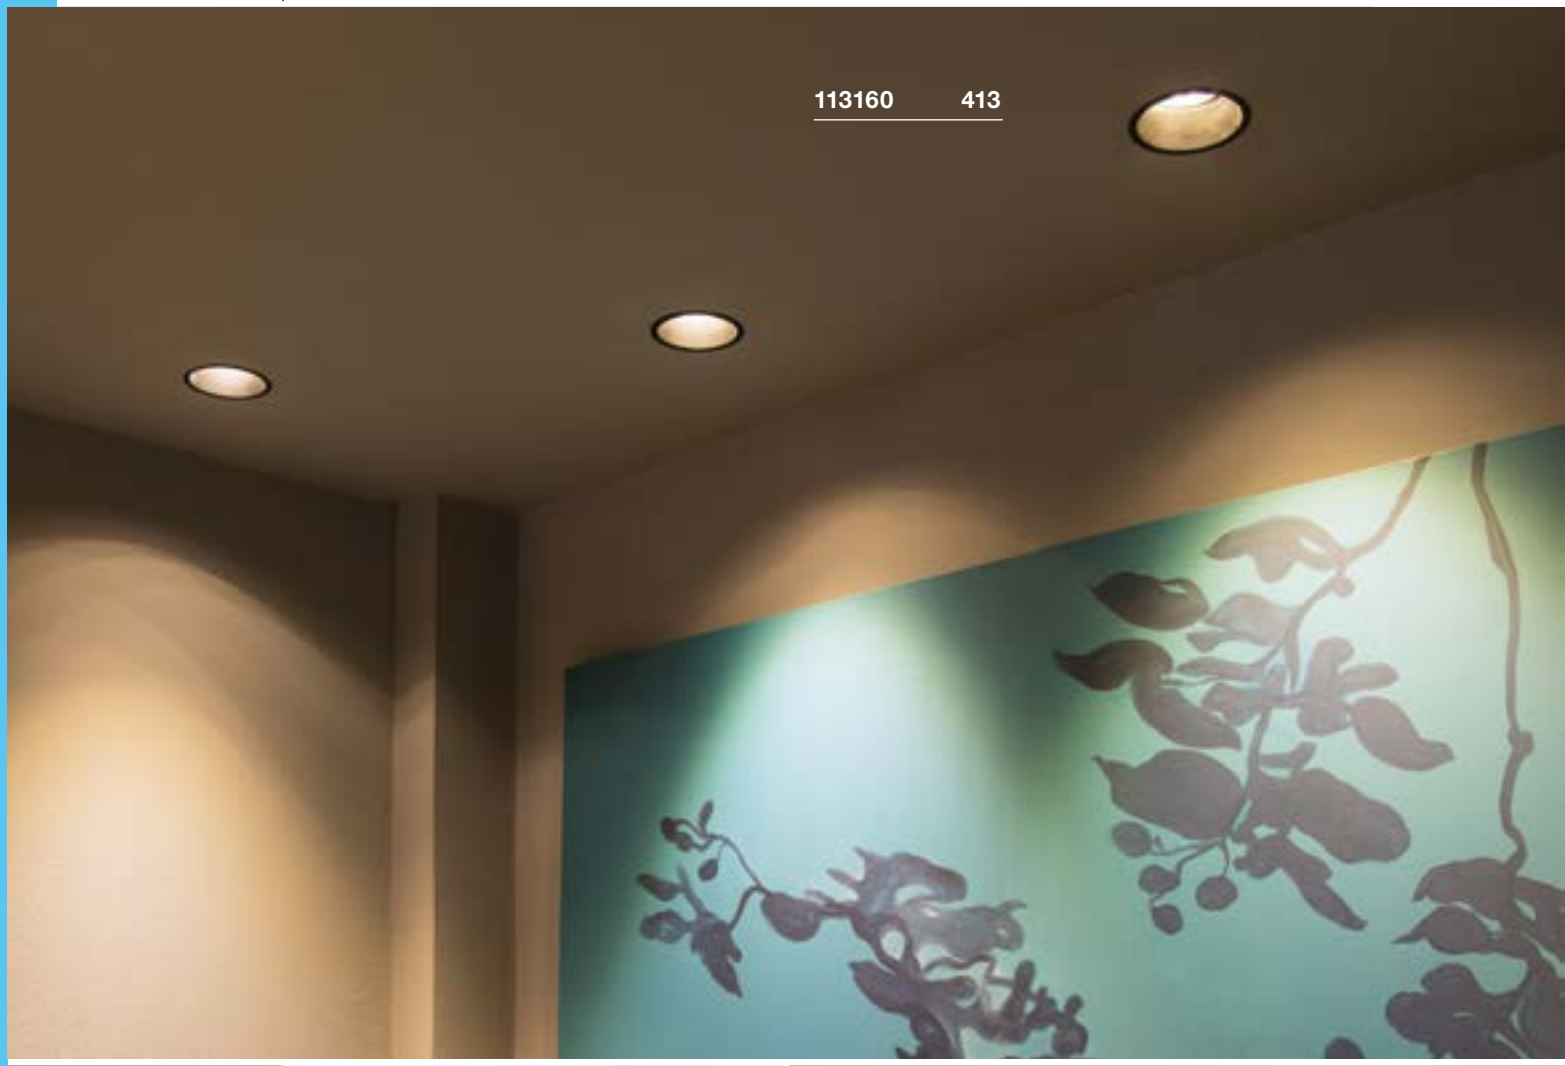
113160 413

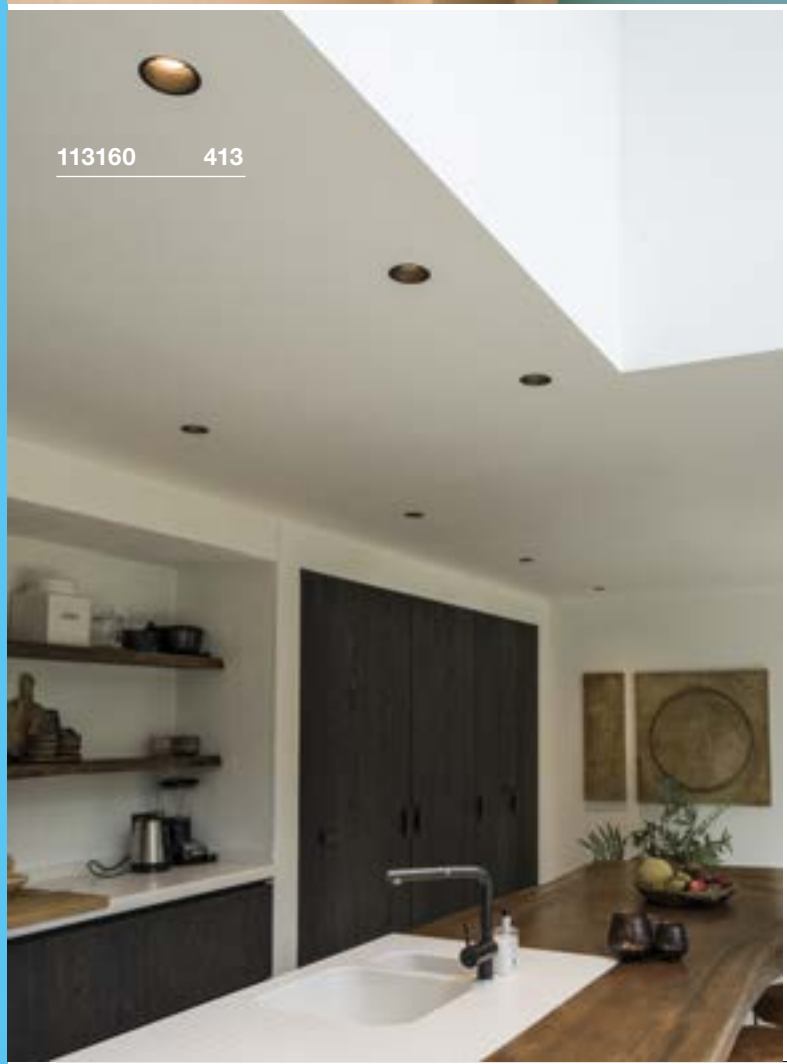
113160 413

113151 413

HORN-O
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Узкая монтажная манжета
- Защитное стекло для применений, допустимых с классом защиты IP21

Сведения о товаре

230 В ~50 Гц
Материал: сталь

IP 21 0,2

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005076

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**113160**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**113161**

HORN-T
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Узкая монтажная манжета

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь

0,2

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**113140**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**113141**

HORN-A
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Ассимметричное расположение световых отверстий
- Защитное стекло для применений, допустимых с классом защиты IP21

Сведения о товаре

230 В ~50 Гц
Материал: сталь

IP 21 0,24

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**113150**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**113151**

HORN-T
EL, QPAR111

SOCKET INSIDE

• Узкая монтажная манжета

Сведения о товаре

230 В ~50 Гц
Материал: сталь

0,5

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
макс. 30 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
2700 K, 840 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003094

Светодиод GU10, 6,5 Вт, 38°
2700 K, 390 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551882

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ черный	**113170**
GU10 | QPAR111	
□ белый	**113171**

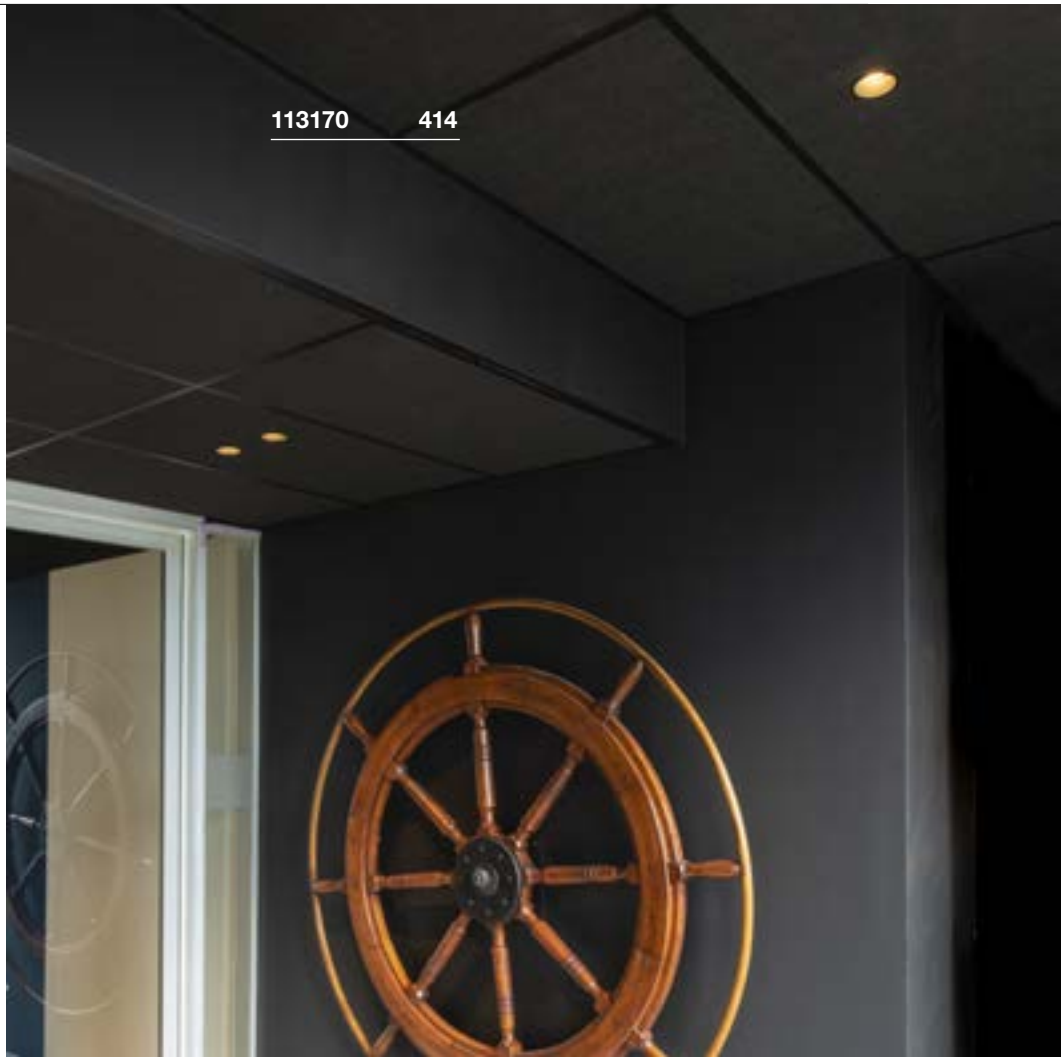

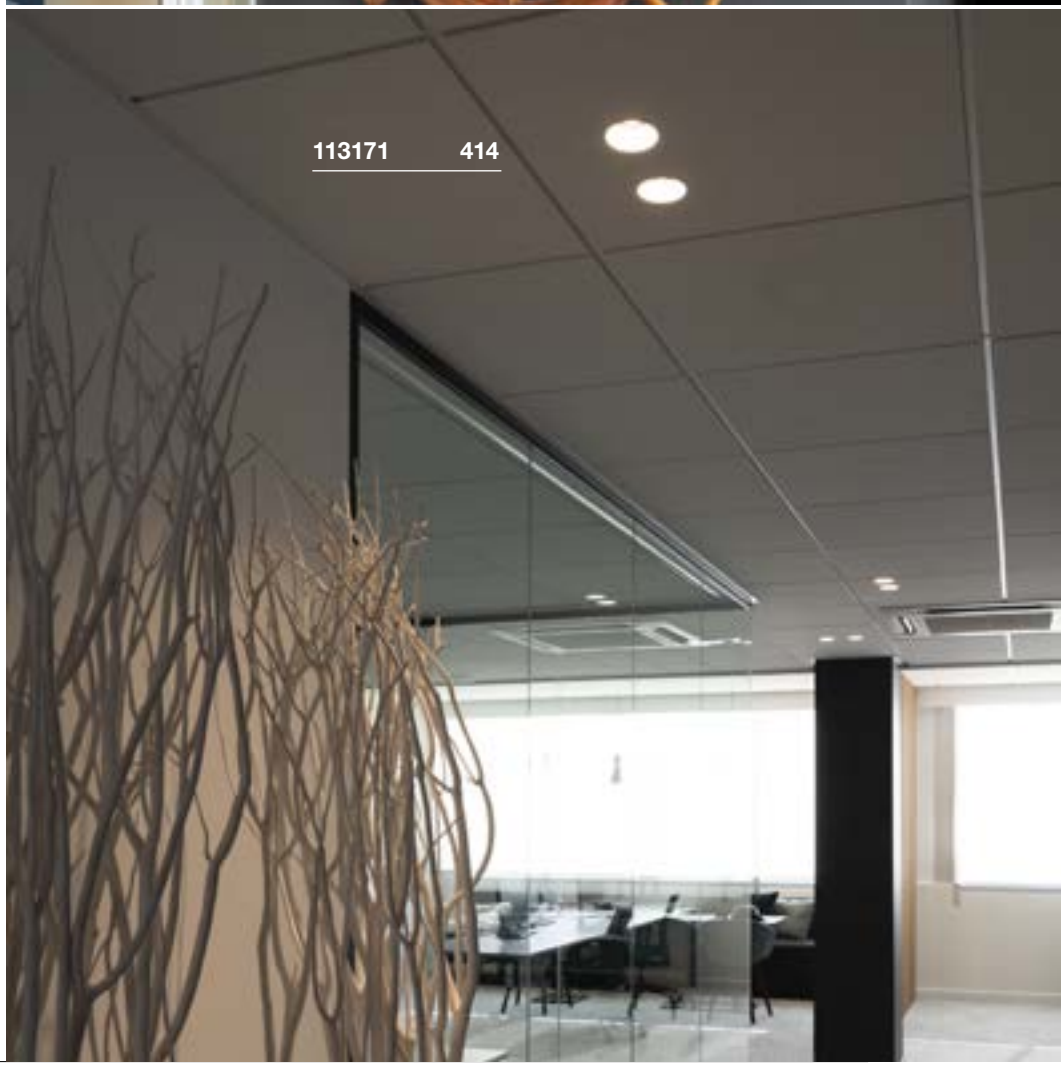

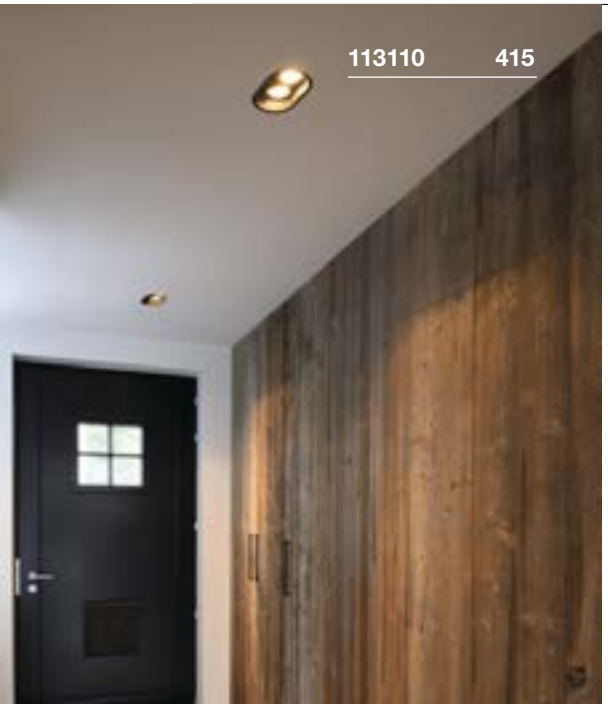

HORN
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Узкая монтажная манжета

Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 45 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Сведения об источнике света
макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**112910**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**112911**

HORN
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Узкая монтажная манжета

Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 45 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Сведения об источнике света
Макс. 2x50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**113110**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**113111**

HORN MINI
EL

HORN MEDI
EL

HORN MAGNA
EL

• Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о товаре

350 мА, 1,2 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

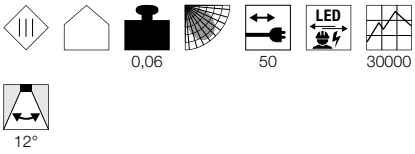

Чертеж с размерами



Примечание

Драйвер поставл. отдельно
Вилка AMP в компл.
С золотистым отражателем цветовая температура отличается.

Сведения о товаре

350 мА, 5 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

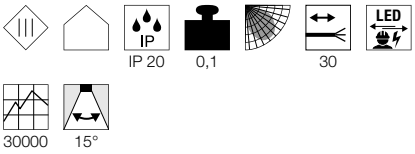

Чертеж с размерами



Примечание

С золотистым отражателем цветовая температура отличается.
открытый конец кабеля

Сведения о товаре

500 мА, 7,7 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)



Чертеж с размерами



Примечание

Драйвер поставл. отдельно
С золотистым отражателем цветовая температура отличается.
открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 15 Вт
Тов. №: 464031

Штепсельная колодка, 3 выхода
Тов. №: 111850

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 10 Вт
Тов. №: 464140

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Противобликовая защита
Тов. №: 1002596

Драйвер для светодиодов, 500 мА, 9 Вт
Тов. №: 464091

Варианты	Тов. №:
70 лм, 3000 K, CRI>90	
белый	**1000914**
70 лм, 3000 K, CRI>90	
черный	**1000915**
70 лм, 3000 K, CRI>90	
черный / золотистый	**1000917**

Варианты	Тов. №:
350 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**1001924**
230 лм, 3000 K, CRI>80	
черный	**1001925**
275 лм, 3000 K, CRI>80	
черный / золотистый	**1001927**

Варианты	Тов. №:
470 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**1002591**
415 лм, 3000 K, CRI>80	
черный	**1002592**
400 лм, 3000 K, CRI>80	
черный / золотистый	**1002594**

1001924 416

1001925 416

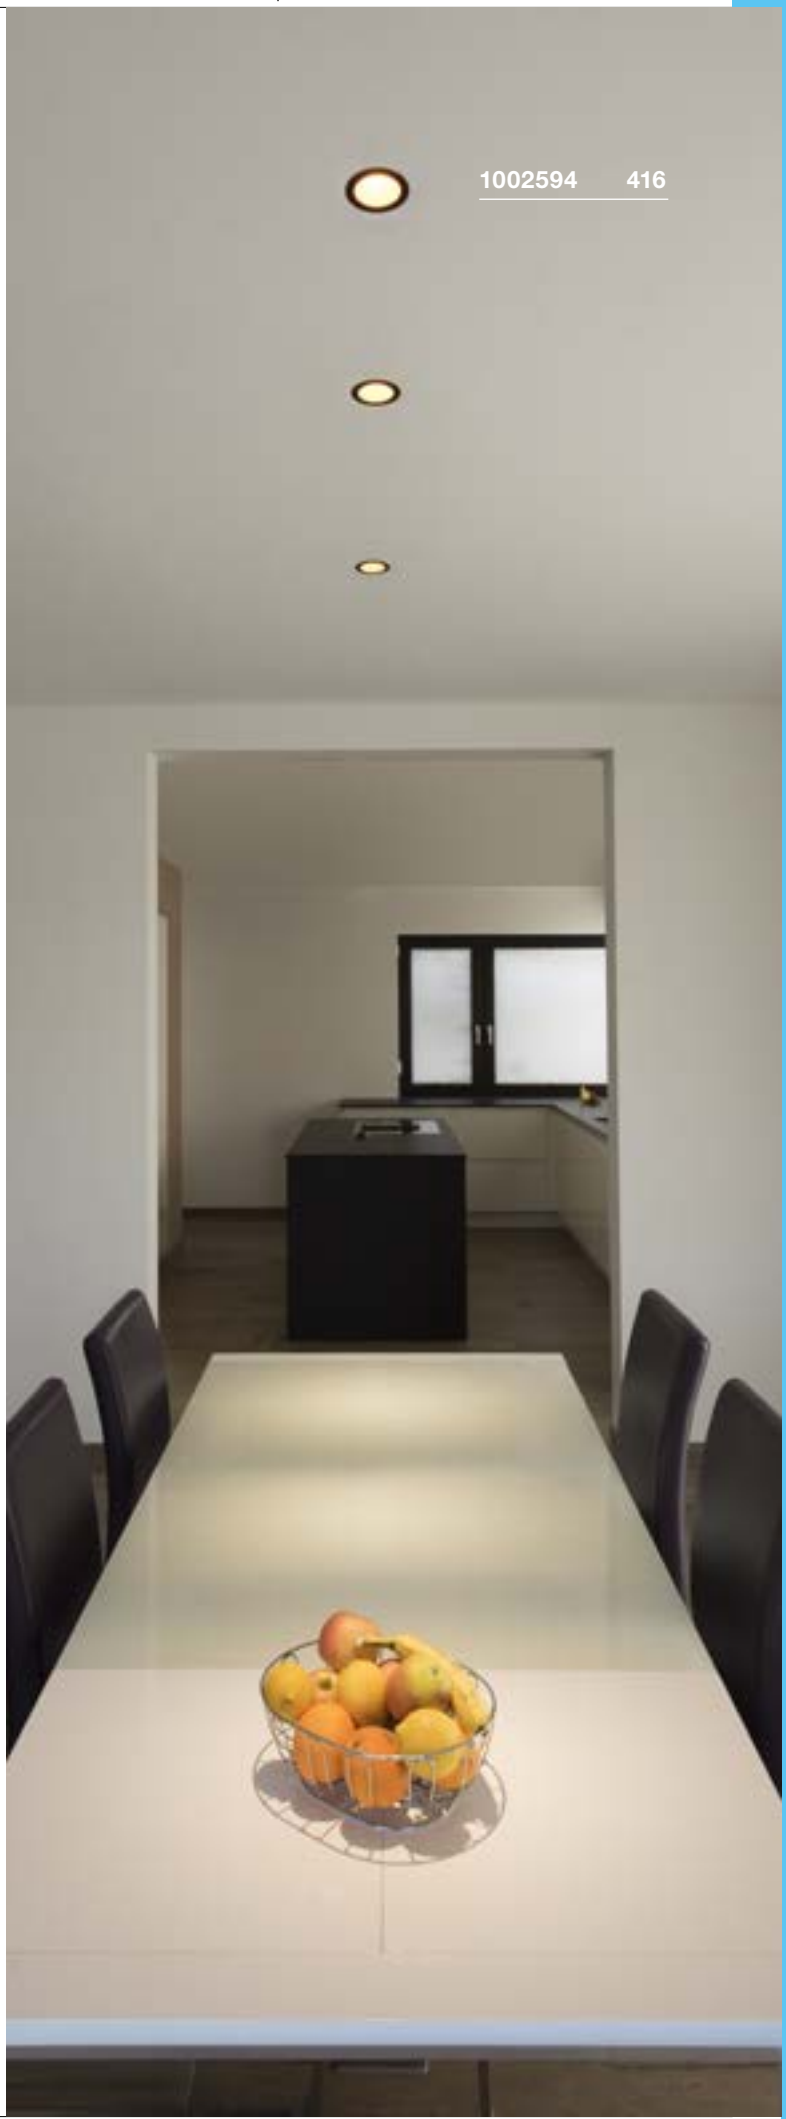
1002594 416

СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ NEW TRIA
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Обычные NEW TRIA	NEW TRIA 68	NEW TRIA 78 XL	NEW TRIA 78	NEW TRIA 78
Пример				
Форма	○ □	○ □	○ □	○ □
Источник света	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51
Люмен	–	–	–	–
Цвет	–	–	–	–
С регулировкой яркости	–	–	–	–
Варианты	Пружинный зажим/ Плоская пружина	Пружинные зажимы	Плоские пружины	Пружинные зажимы
IP	–	–	–	–

Светодиодное освещение NEW TRIA	NEW TRIA 45	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68
Пример				
Форма	○ □	○ □	○ □	○ □
Источник света	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE DIM TO WARM
Люмен	143 лм	300 лм	800 лм - 890 лм	440 лм
Цвет	3000 K	2700 K/3000 K	2700 K/3000 K	1800 K-3000 K
С регулировкой яркости	–	–	C, L	C, L
Варианты	Пружинные зажимы	Пружинные зажимы	Пружинные зажимы	Пружинный зажим/ Плоская пружина
IP	IP 44	–	–	–

	NEW TRIA 155	NEW TRIA 150	NEW TRIA 300
	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR111	SOCKET INSIDE QPAR111
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	Пружинные зажимы	Плоские пружины	Пружинные зажимы
	–	–	–

	NEW TRIA 77	NEW TRIA 155	NEW TRIA 110	NEW TRIA 150
	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
	645 лм - 700 лм	1160 лм - 1250 лм	1010 лм - 1120 лм	2210 лм - 2500 лм
	2700 K/3000 K	2700 K/3000 K	2700 K/3000 K	2700 K/3000 K
	–	–	C, L	1-10 B
	Пружинные зажимы	Пружинные зажимы	Пружинные зажимы	Пружинные зажимы
	–	–	–	–

NEW TRIA 68
одинарный, круглый,
CS/LS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Товары поставляются с пружинными зажимами. К товару прилагаются плоские заменяемые пружины.
Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**1001980**
GU10 | QPAR51 □ белый	**1001981**
GU10 | QPAR51 ▨ Алюминий	**1001982**

NEW TRIA 68
одинарный, квадратный,
CS/LS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Товары поставляются с пружинными зажимами. К товару прилагаются плоские заменяемые пружины.
Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**1001994**
GU10 | QPAR51 □ белый	**1001995**
GU10 | QPAR51 ▨ Алюминий	**1001996**

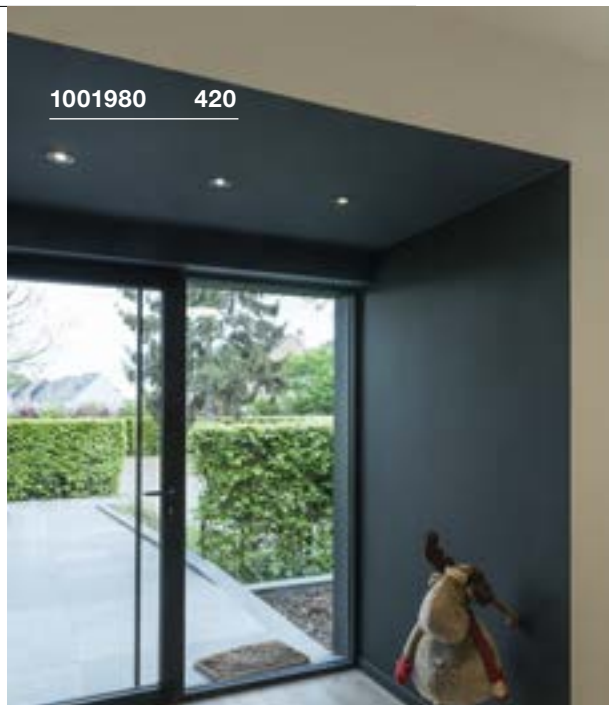

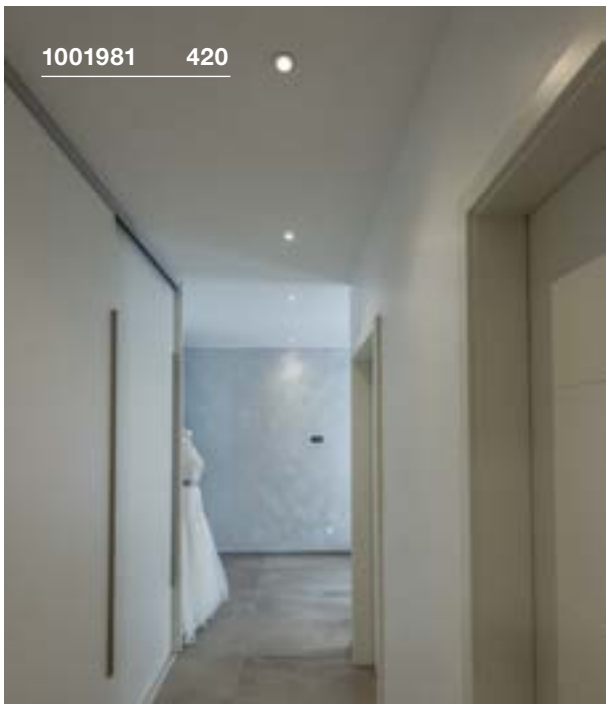

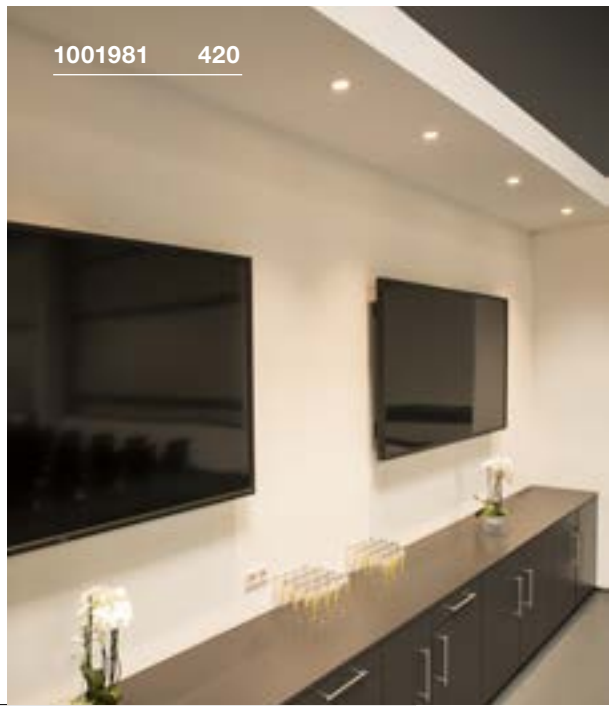

NEW TRIA 78 XL
одинарный, круглый, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Более широкий край

Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 18 мм.

Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005077

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Сведения об источнике света
макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**113440**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**113441**
GU10 | QPAR51	
▨ Алюминий	**113446**

NEW TRIA 78 XL
одинарный, квадратный, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Более широкий край

Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 18 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005078

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света
макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**113450**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**113451**
GU10 | QPAR51	
▨ Алюминий	**113456**

NEW TRIA 78
одинарный, круглый, LS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Плоские пружины
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 20 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**111710**
GU10 | QPAR51 □ белый	**111711**
GU10 | QPAR51 ▨ Алюминий	**111716**

NEW TRIA 78
одинарный, квадратный, LS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Плоские пружины
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 20 мм.

Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**111720**
GU10 | QPAR51 □ белый	**111721**
GU10 | QPAR51 ▨ Алюминий	**111726**

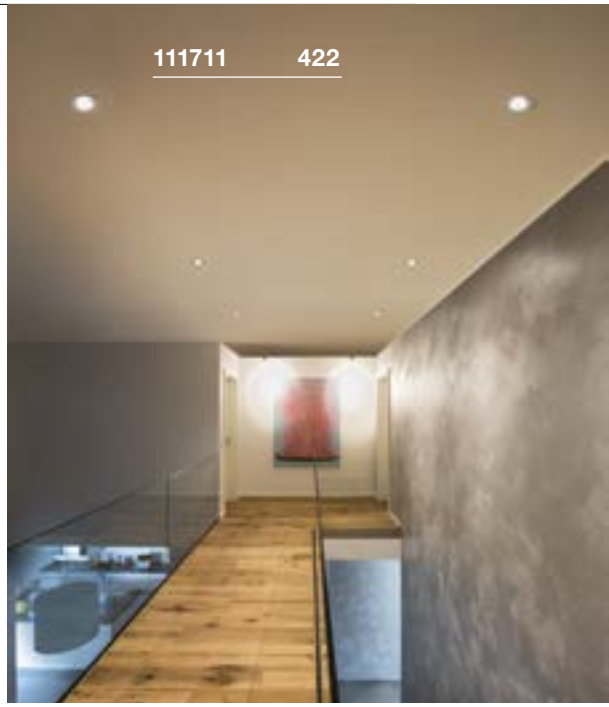

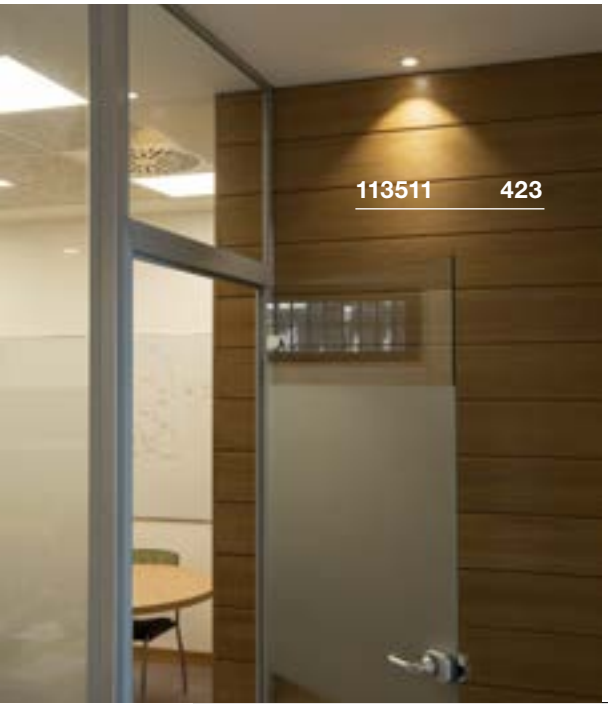

NEW TRIA 78
одинарный, круглый, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания: макс. 18 мм.

Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005077

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**113490**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**113510**
GU10 | QPAR51	
▨ Алюминий	**111360**

NEW TRIA 78
одинарный, квадратный, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания: макс. 18 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005078

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**113491**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**113511**
GU10 | QPAR51	
▨ Алюминий	**111361**

NEW TRIA 155
двойной, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 30 мм

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005076

Сведения об источнике света

Макс. 2x50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**113492**
GU10 | QPAR51 □ белый	**113512**
GU10 | QPAR51 ▫ Алюминий	**111362**

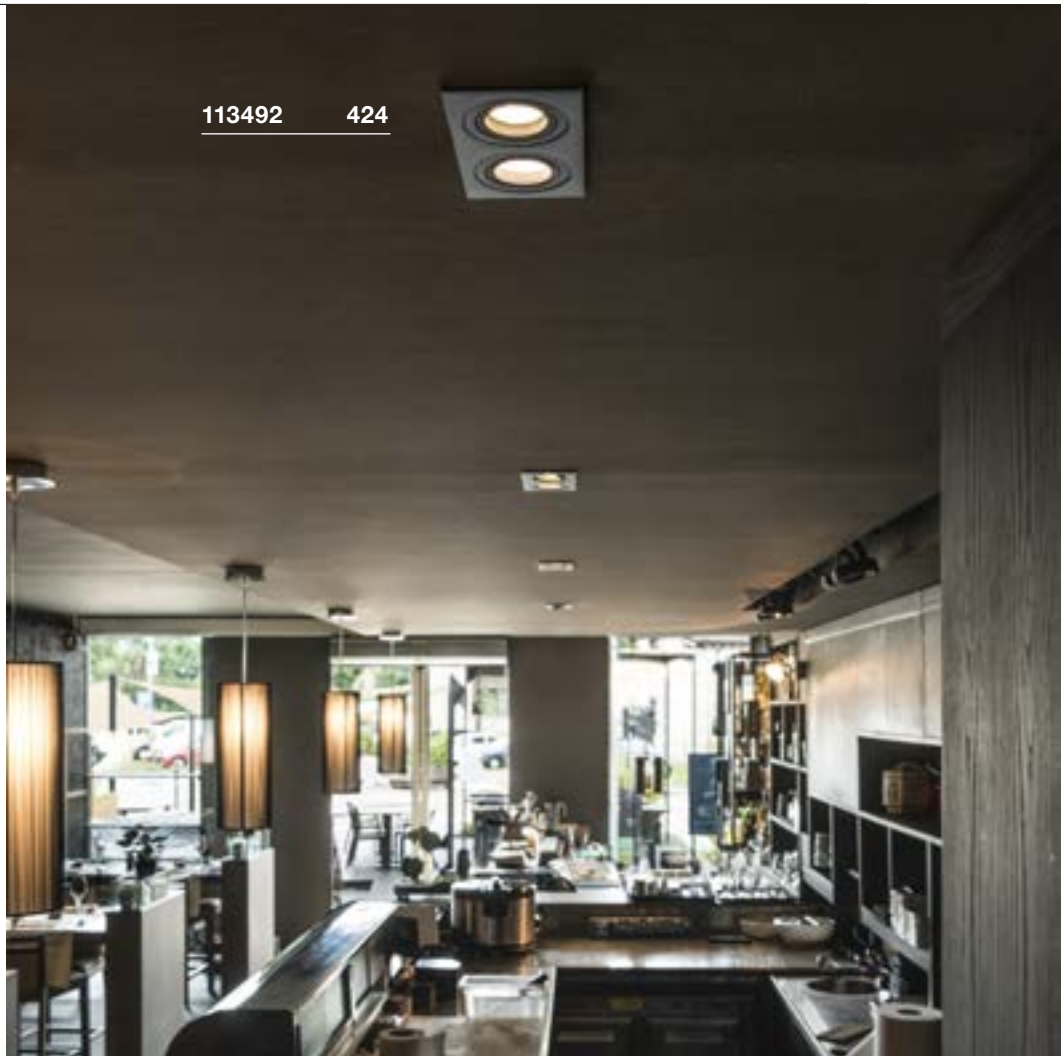

NEW TRIA 150
одинарный, круглый, LS, QPAR111

SOCKET INSIDE



Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

0,33 360° 30°

Чертеж с размерами


Примечание
Плоские пружины
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 30 мм.

Источник света
Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
2700 K, 840 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003094

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Сведения об источнике света
макс. 75 Вт, QPAR111

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR111 ■ черный	**113550**
GU10 | QPAR111 □ белый	**113540**
GU10 | QPAR111 ▨ Алюминий	**111380**

NEW TRIA 150
одинарный, квадратный, LS, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

0,38 360° 30°

Чертеж с размерами


Примечание
Плоские пружины
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 30 мм.

Источник света
Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
2700 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001242

Светодиод GU10, 6,5 Вт, 38°
2700 K, 390 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551882

Сведения об источнике света
макс. 75 Вт, QPAR111

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR111 ■ черный	**113830**
GU10 | QPAR111 □ белый	**113541**
GU10 | QPAR111 ▨ Алюминий	**111381**

NEW TRIA 300
двойной, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE



Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

0,74 360° 30°

Чертеж с размерами


Примечание
Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 30 мм.

Источник света
Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
2700 K, 840 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003094

Светодиод GU10, 9,5 Вт, 40°
2200-6700 K, 800 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001923

Сведения об источнике света
макс. 2x 75 Вт, QPAR111

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR111 ■ черный	**113840**
GU10 | QPAR111 □ белый	**113841**
GU10 | QPAR111 ▨ Алюминий	**111382**

NEW TRIA 45
одинарный, круглый, CS

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 4,4 Вт
Материал: алюминий

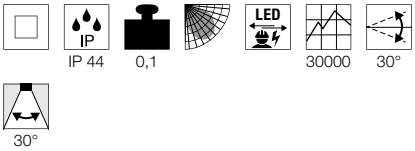

Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
143 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	**113970**
143 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	**113971**
143 лм, 3000 K, CRI>80 ▨ Алюминий	**113976**

NEW TRIA 45
одинарный, квадратный, CS

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 4,4 Вт
Материал: алюминий

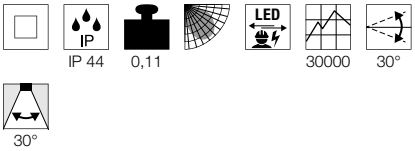

Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
143 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	**114400**
143 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	**114401**
143 лм, 3000 K, CRI>80 ▨ Алюминий	**114406**

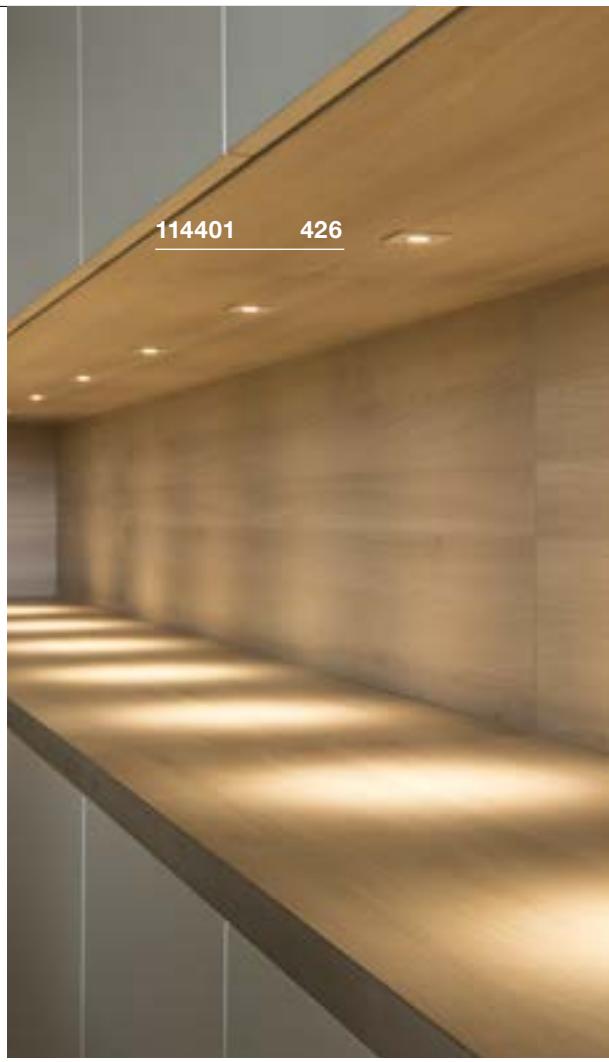

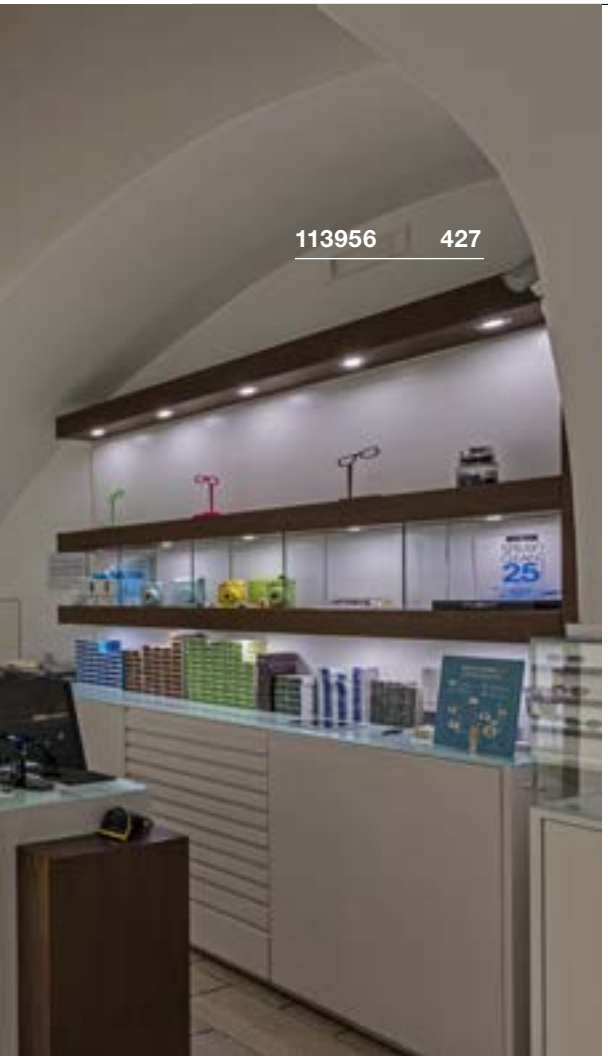

NEW TRIA 68
одинарный, круглый, CS

LED INSIDE

- Светодиод Premium
- Установочная глубина <40 мм
- Удобный вырез под потолок с помощью обычного сверла

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 5,3 Вт
Материал: алюминий

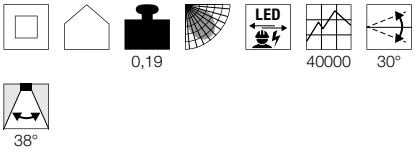

Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
300 лм, 2700 K, CRI>80	
■ матовый черный	**1003058**
300 лм, 2700 K, CRI>80	
□ матовый белый	**1003059**
300 лм, 2700 K, CRI>80	
□ шлифованный алюминий	**1003060**
300 лм, 3000 K, CRI>80	
■ матовый черный	**1003057**
300 лм, 3000 K, CRI>80	
□ матовый белый	**113951**
300 лм, 3000 K, CRI>80	
□ шлифованный алюминий	**113956**

NEW TRIA 68
одинарный, квадратный, CS

LED INSIDE

- Светодиод Premium
- Установочная глубина <40 мм
- Удобный вырез под потолок с помощью обычного сверла

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 5,3 Вт
Материал: алюминий

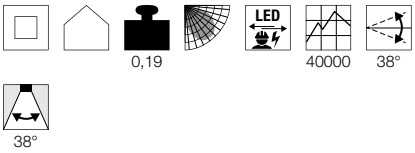

Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
300 лм, 2700 K, CRI>80	
■ матовый черный	**1003062**
300 лм, 2700 K, CRI>80	
□ матовый белый	**1003063**
300 лм, 2700 K, CRI>80	
□ шлифованный алюминий	**1003064**
300 лм, 3000 K, CRI>80	
■ матовый черный	**1003061**
300 лм, 3000 K, CRI>80	
□ матовый белый	**113961**
300 лм, 3000 K, CRI>80	
□ шлифованный алюминий	**113966**

NEW TRIA 68
одинарный, круглый, CS, ФАЗА

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
800 лм, 2700 K, CRI>80 ■ черный	**1003065**
800 лм, 2700 K, CRI>80 □ белый	**1003066**
800 лм, 2700 K, CRI>80 ▫ Алюминий	**1003067**
830 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	**114380**
830 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	**114381**
830 лм, 3000 K, CRI>80 ▫ шлифованный алюминий	**114386**

NEW TRIA 68
одинарный, квадратный, CS, ФАЗА

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
800 лм, 2700 K, CRI>80 ■ черный	**1003068**
800 лм, 2700 K, CRI>80 □ белый	**1003069**
800 лм, 2700 K, CRI>80 ▫ Алюминий	**1003070**
830 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	**114390**
830 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	**114391**
830 лм, 3000 K, CRI>80 ▫ шлифованный алюминий	**114396**

NEW TRIA 68
одинарный, круглый, CS/LS, ФАЗА

- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Установочная высота <40 мм

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 7,3 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

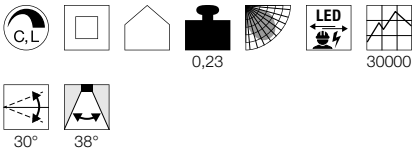

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
440 лм, 1800-3000 K, CRI>95	
черный	1001978
440 лм, 1800-3000 K, CRI>95	
белый	1001989
440 лм, 1800-3000 K, CRI>95	
шлифованный алюминий	1001990

NEW TRIA 68
одинарный, квадратный, CS/LS, ФАЗА

- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Установочная высота <40 мм

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 7,3 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

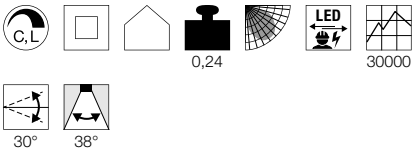

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
440 лм, 1800-3000 K, CRI>95	
черный	1001991
440 лм, 1800-3000 K, CRI>95	
белый	1001992
440 лм, 1800-3000 K, CRI>95	
шлифованный алюминий	1001993

NEW TRIA 77
одинарный, круглый, CS

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий

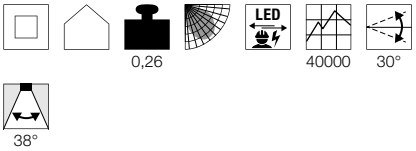

Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
645 лм, 2700 K, CRI>80 ■ черный	**113870**
645 лм, 2700 K, CRI>80 □ белый	**113871**
645 лм, 2700 K, CRI>80 ▨ Алюминий	**113876**
700 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	**113900**
700 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	**113901**
700 лм, 3000 K, CRI>80 ▨ Алюминий	**113906**

NEW TRIA 77
одинарный, квадратный, CS

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий

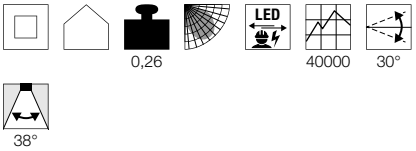

Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
645 лм, 2700 K, CRI>80 ■ черный	**113880**
645 лм, 2700 K, CRI>80 □ белый	**113881**
645 лм, 2700 K, CRI>80 ▨ Алюминий	**113886**
700 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	**113910**
700 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	**113911**
700 лм, 3000 K, CRI>80 ▨ Алюминий	**113916**

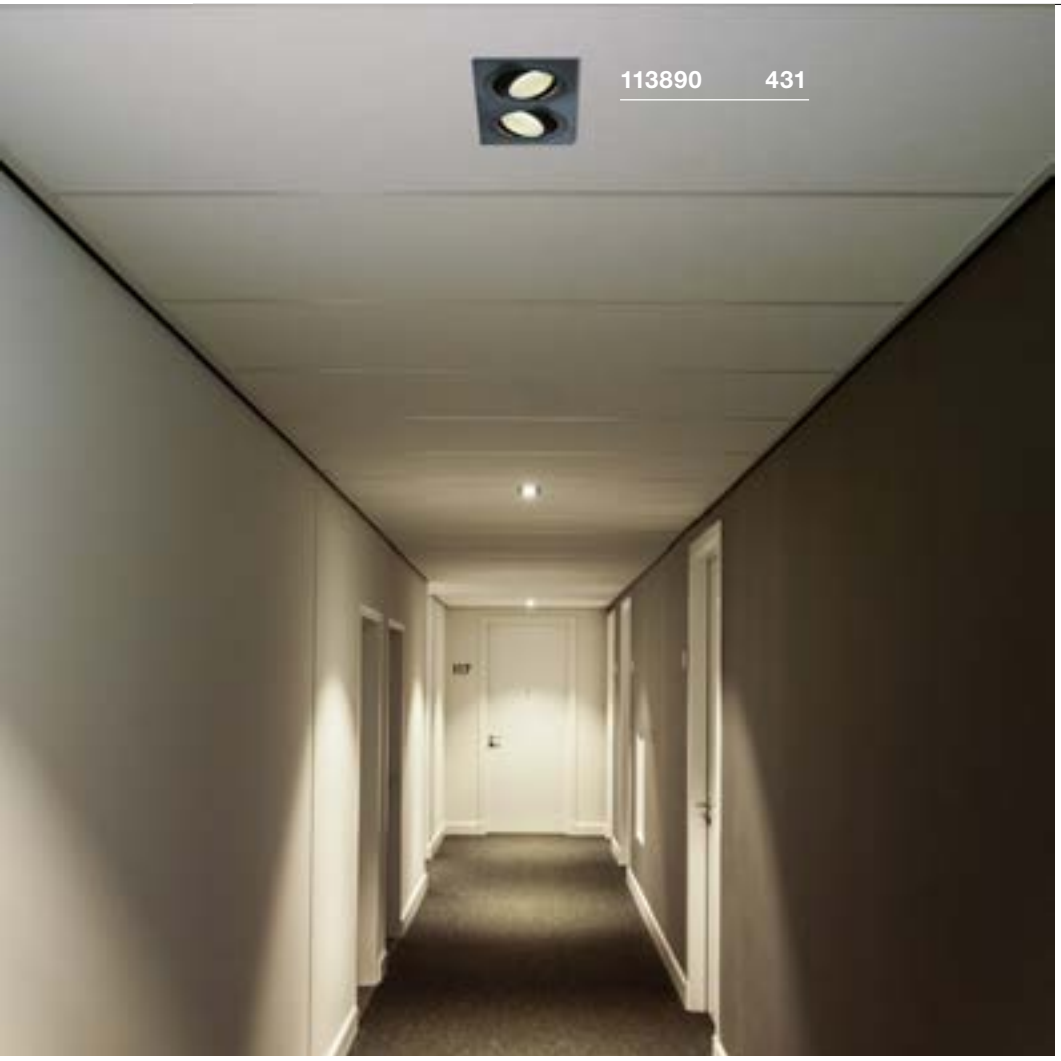

NEW TRIA 155
двойной, CS

LED INSIDE



Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 14 Вт
Материал: алюминий

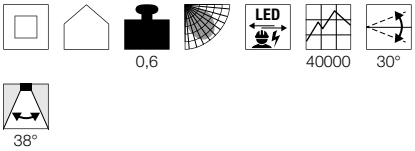

Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания: макс. 30 мм.

Варианты	Тов. №:
1160 лм, 2700 K, CRI>80 ■ черный	**113890**
1160 лм, 2700 K, CRI>80 □ белый	**113891**
1160 лм, 2700 K, CRI>80 ▫ Алюминий	**113896**
1250 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	**113920**
1250 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	**113921**
1250 лм, 3000 K, CRI>80 ▫ Алюминий	**113926**

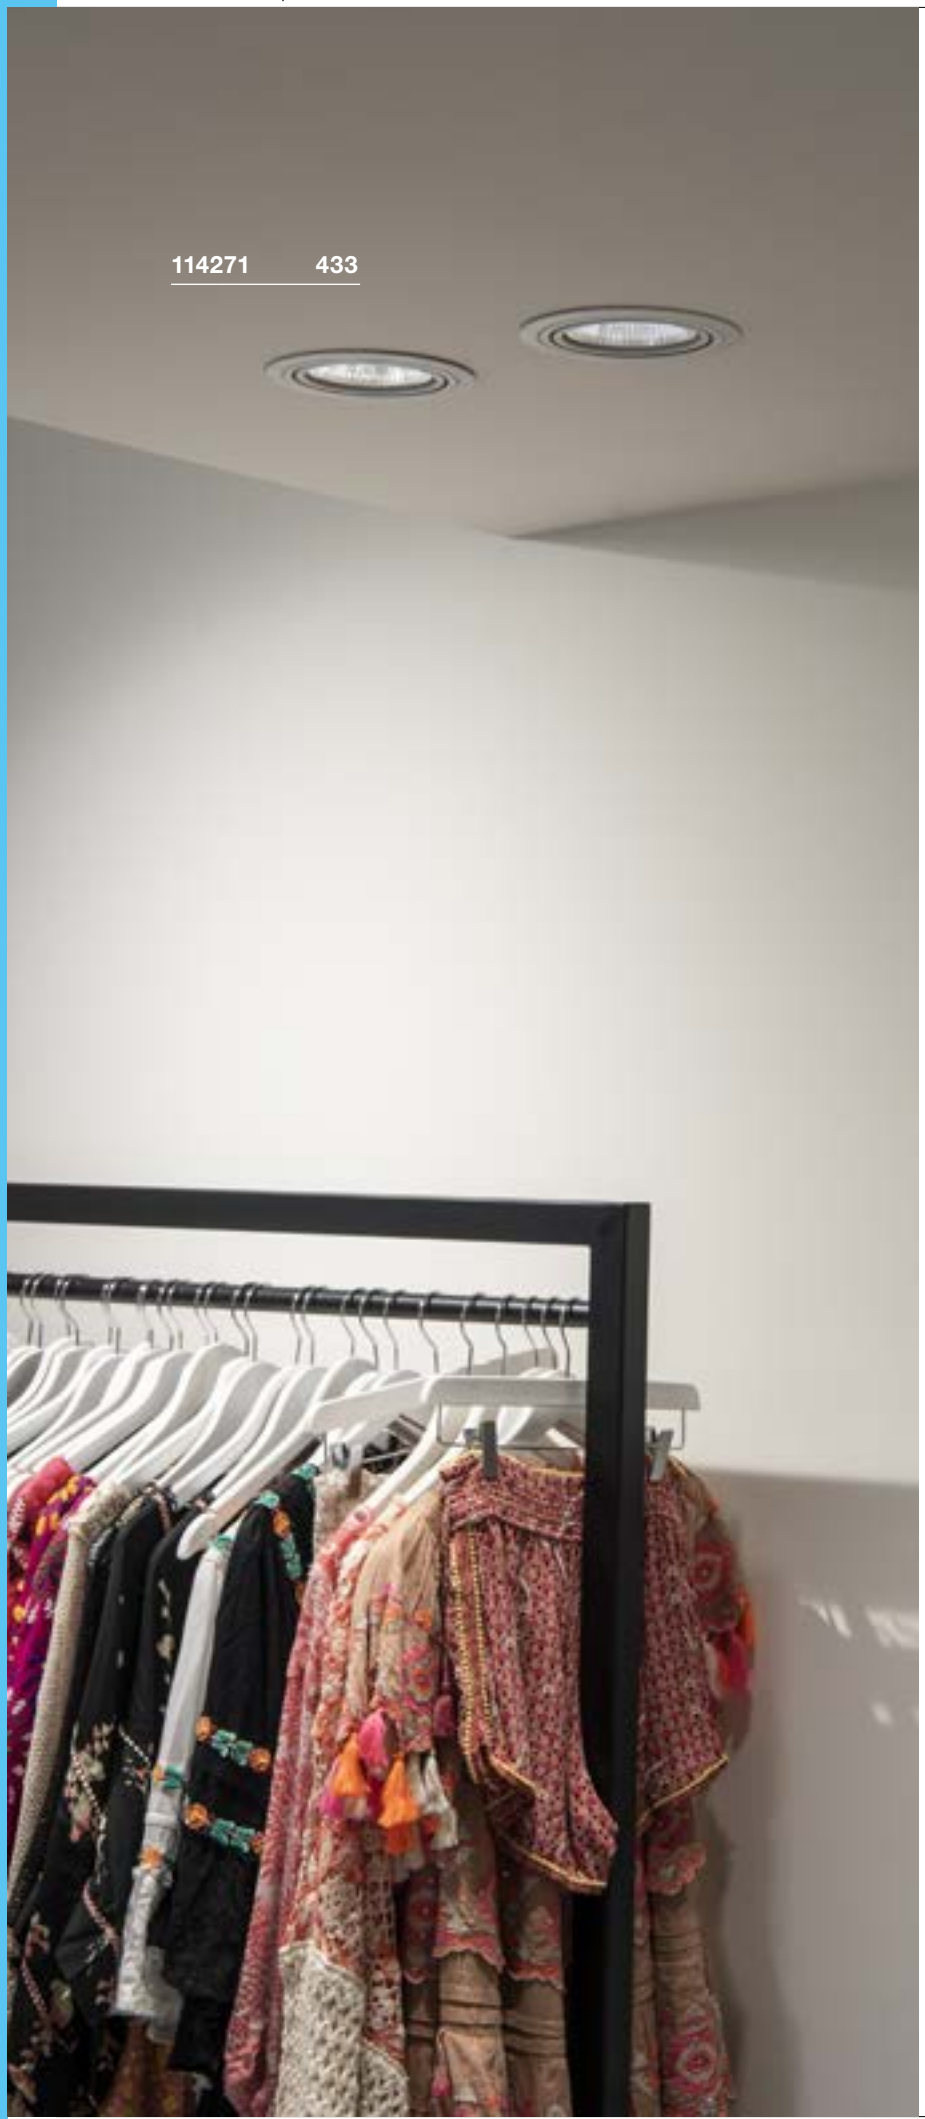

NEW TRIA 110

одинарный, круглый, CS, ФАЗА

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

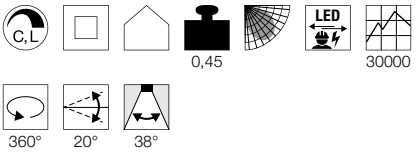

Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания:
макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
1010 лм, 2700 K, CRI>80	
■ черный	**114220**
1030 лм, 2700 K, CRI>80	
□ белый	**114221**
11000 лм, 3000 K, CRI>80	
■ черный	**114230**
1120 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	**114231**

NEW TRIA 110
одинарный, квадратный, CS, ФАЗА

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
1010 лм, 2700 K, CRI>80	
■ черный	**114240**
1030 лм, 2700 K, CRI>80	
□ белый	**114241**
11000 лм, 3000 K, CRI>80	
■ черный	**114250**
1120 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	**114251**

NEW TRIA 150
одинарный, круглый, CS, 1-10 В

LED INSIDE

Сведения о товаре

100-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 29 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости 1-10 В



Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
2210 лм, 2700 K, CRI>80	
■ черный	**114260**
2275 лм, 2700 K, CRI>80	
□ белый	**114261**
2425 лм, 3000 K, CRI>80	
■ черный	**114270**
2500 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	**114271**

NEW TRIA 150
одинарный, квадратный, CS, 1-10 В

LED INSIDE



Сведения о товаре

100-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 29 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости 1-10 В



Чертеж с размерами



Примечание

Пружинные зажимы
Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Варианты	Тов. №:
2210 лм, 2700 K, CRI>80	
■ черный	**114280**
2275 лм, 2700 K, CRI>80	
□ белый	**114281**
2425 лм, 3000 K, CRI>80	
■ черный	**114290**
2500 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	**114291**

KADUX
EL, одинарный, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

0,35

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 30 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Сведения об источнике света
макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**115510**
GU10 | QPAR51 □ белый	**115511**
GU10 | QPAR51 ▨ Алюминий	**115516**

KADUX
EL, двойной, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

0,55

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 30 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005078

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005081

Сведения об источнике света
Макс. 2x50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**115520**
GU10 | QPAR51 □ белый	**115521**
GU10 | QPAR51 ▨ Алюминий	**115526**

KADUX
EL, тройной, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

0,75

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 30 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света
макс. 3x 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**115530**
GU10 | QPAR51 □ белый	**115531**
GU10 | QPAR51 ▨ Алюминий	**115536**

KADUX
EL, одинарный, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
2700 K, 840 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003094

Светодиод GU10, 6,5 Вт, 38°
2700 K, 390 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551882

Сведения об источнике света
макс. 75 Вт, QPAR111

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ черный	**115540**
GU10 | QPAR111	
□ белый	**115541**
GU10 | QPAR111	
▨ Алюминий	**115546**

KADUX
EL, двойной, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
2700 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001242

Светодиод GU10, 7 Вт, 25°
3000 K, 730 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001570

Сведения об источнике света
макс. 2x 75 Вт, QPAR111

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ черный	**115550**
GU10 | QPAR111	
□ белый	**115551**
GU10 | QPAR111	
▨ Алюминий	**115556**

KADUX
EL, одинарный, ФАЗА

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 7,5 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 30 мм.

Варианты	Тов. №:
650 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	**115700**
650 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	**115701**
650 лм, 3000 K, CRI>80 ⬚ Алюминий	**115706**

KADUX
EL, двойной, ФАЗА

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 14 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 30 мм.

Варианты	Тов. №:
1290 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	**115710**
1290 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	**115711**
1290 лм, 3000 K, CRI>80 ⬚ Алюминий	**115716**

KADUX
EL, тройной, ФАЗА

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 30 мм.

Варианты	Тов. №:
1920 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	**115720**
1920 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	**115721**
1920 лм, 3000 K, CRI>80 ⬚ Алюминий	**115726**

KADUX
EL, одинарный, 1-10 В

LED INSIDE

Сведения о товаре
100-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 29 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости 1-10 В



Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Регулировка яркости 1-10 В
Тов. №: 470505

Варианты	Тов. №:
2425 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	**115730**
2500 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	**115731**
2500 лм, 3000 K, CRI>80 ▨ Алюминий	**115736**

KADUX
EL, двойной, 1-10 В

LED INSIDE

Сведения о товаре
100-240 В ~50/60 Гц, 1400 мА
Мощность системы: 54 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости 1-10 В



Чертеж с размерами



Примечание
Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Регулировка яркости 1-10 В
Тов. №: 470505

Варианты	Тов. №:
5200 лм, 3000 K, CRI>80 ■ черный	**115740**
5300 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	**115741**
5300 лм, 3000 K, CRI>80 ▨ Алюминий	**115746**

AIXLIGHT® HA 50
Светодиодный модуль

LED INSIDE

Сведения о товаре

350 мА, 13,3 Вт
Материал: алюминий / стекло



Чертеж с размерами



Примечание

Драйвер поставл. отдельно
открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 15 Вт
Тов. №: 1002803

Варианты	Тов. №:
1150 лм, 3000 K, CRI>80	
белый / черный	**1002598**
1150 лм, 3000 K, CRI>80	
серый / черный	**1002599**
1185 лм, 4000 K, CRI>80	
белый / черный	**1002600**
1185 лм, 4000 K, CRI>80	
серый / черный	**1002601**

AIXLIGHT® HA 50
QPAR51 модуль

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / пластмасса

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005083

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
серый / черный	**115414**

AIXLIGHT® на 50
1 без рамы

Сталь
Д: 10,2 см Ш: 10,2 см Г: 10,5 см
Вес: 0,77 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	**115351**

AIXLIGHT® на 50
2 без рамы

Сталь
Д: 18,8 см Ш: 10,2 см Г: 10,5 см
Вес: 1,09 кг
1 шт.



Варианты	Тов. №:
черный	**115352**

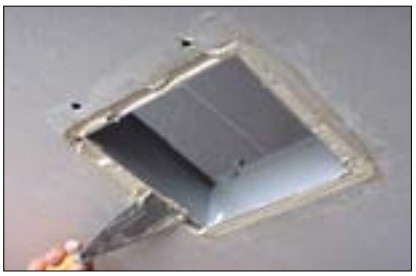

AIXLIGHT® HA
EL, QPAR111 модуль

SOCKET INSIDE

Сведения о товаре

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / пластмасса

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
4000 K, 950 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003095

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
матовый белый	**115011**
GU10 | QPAR111	
серый / черный	**115014**

AIXLIGHT® PRO
1 без рамы

Сталь
Д: 15,5 см Ш: 15,5 см Г: 18,5 см
Вес: 2,15 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	**115151**

AIXLIGHT® PRO
2 без рамы

Сталь
Д: 31,5 см Ш: 15,5 см Г: 18,5 см
Вес: 3,5 кг
1 шт.



Варианты	Тов. №:
черный	**115152**

SUPROS 78
EL, ФАЗА

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

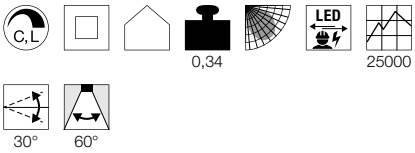

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Объектив 20°
Тов. №: 116302

Объектив 40°
Тов. №: 116304

Варианты	Тов. №:
700 лм, 3000 K, CRI>80, 60°	
■ черный	**116310**
700 лм, 3000 K, CRI>80, 60°	
□ белый	**116311**

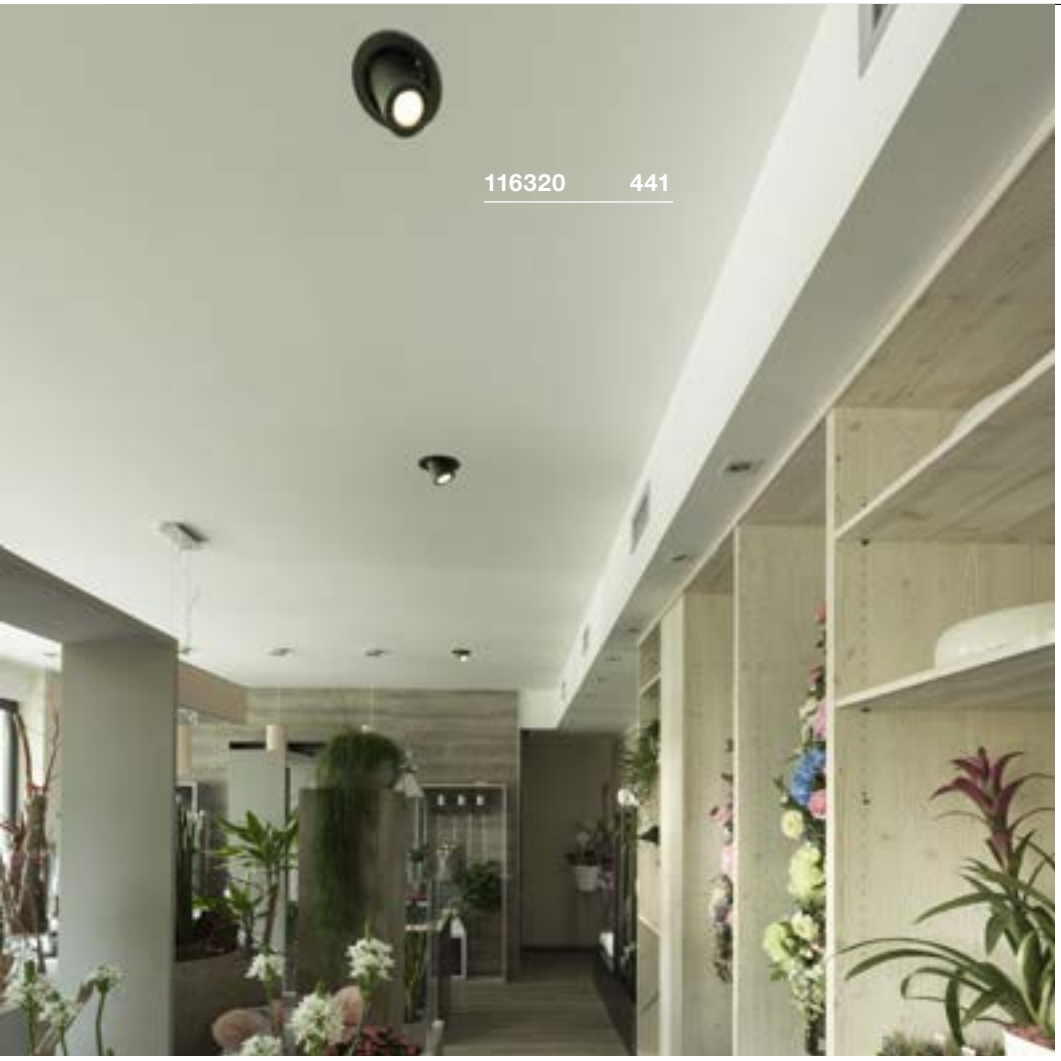

SUPROS 78
EL, Move, ФАЗА

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Объектив 20°
Тов. №: 116302

Объектив 40°
Тов. №: 116304

Варианты	Тов. №:
700 лм, 3000 K, CRI>80, 60°	
■ черный	**116320**
700 лм, 3000 K, CRI>80, 60°	
□ белый	**116321**

SUPROS
DL

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 750 мА
Материал: алюминий

IP 20 0,9 50000

60°

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Отражатель 20°
Тов. №: 114102

Отражатель 40°
Тов. №: 114104

Варианты	Тов. №:
2600 лм, 3000 K, CRI>90, 31 Вт	
черный	**1003299**
2600 лм, 3000 K, CRI>90, 31 Вт	
белый	**1003300**
2700 лм, 4000 K, CRI>90, 31 Вт	
черный	**1003303**
2700 лм, 4000 K, CRI>90, 31 Вт	
белый	**1003304**
3380 лм, 3000 K, CRI>90, 36 Вт	
черный	**1003301**
3380 лм, 3000 K, CRI>90, 36 Вт	
белый	**1003302**
3520 лм, 4000 K, CRI>90, 36 Вт	
черный	**1003305**
3520 лм, 4000 K, CRI>90, 36 Вт	
белый	**1003306**

SUPROS
DL, Move

FOLLOWER

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 750 мА
Материал: алюминий

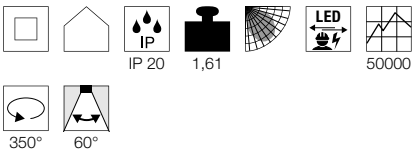

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Отражатель 20°
Тов. №: 114102

Отражатель 40°
Тов. №: 114104

Варианты	Тов. №:
2600 лм, 3000 K, CRI>90, 31 Вт	
■ черный	**1003307**
2600 лм, 3000 K, CRI>90, 31 Вт	
□ белый	**1003308**
2700 лм, 4000 K, CRI>90, 31 Вт	
■ черный	**1003311**
2700 лм, 4000 K, CRI>90, 31 Вт	
□ белый	**1003312**
3380 лм, 3000 K, CRI>90, 36 Вт	
■ черный	**1003309**
3380 лм, 3000 K, CRI>90, 36 Вт	
□ белый	**1003310**
3520 лм, 4000 K, CRI>90, 36 Вт	
■ черный	**1003313**
3520 лм, 4000 K, CRI>90, 36 Вт	
□ белый	**1003314**

1004668 445
HIËRE | VAN VENLO

OCULUS
CL, Move, ФАЗА

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА
Мощность системы: 10,5 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C

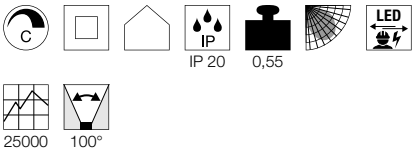

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
7 -20 мм.

Варианты	Тов. №:
36-780 лм, 2000-3000 K, CRI>90	
■ матовый черный	**1004668**
36-780 лм, 2000-3000 K, CRI>90	
□ матовый белый	**1004669**

GIMBLE IN 68
EL

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Световое отверстие с регулировкой угла наклона и вращения

Сведения о товаре

350 мА, 6 Вт
Материал: алюминий

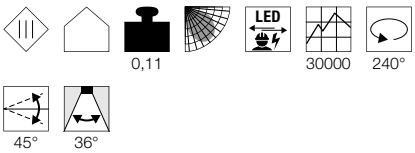

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 20 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 10 Вт
Тов. №: 464140

Варианты	Тов. №:
520 лм, 3000 K, CRI>90	
белый	**1002879**
560 лм, 4000 K, CRI>90	
белый	**1002885**

GIMBLE IN 100
EL

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Световое отверстие с регулировкой угла наклона и вращения

Сведения о товаре

350 мА, 13 Вт
Материал: алюминий

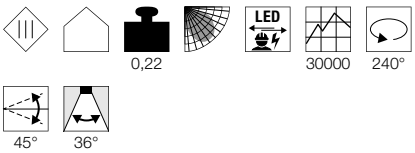

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 15 Вт
Тов. №: 464031

Варианты	Тов. №:
990 лм, 3000 K, CRI>90	
белый	**1002880**
1140 лм, 4000 K, CRI>90	
белый	**1002886**

GIMBLE IN 150
EL

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Световое отверстие с регулировкой угла наклона и вращения

Сведения о товаре

700 мА, 25,5 Вт
Материал: алюминий

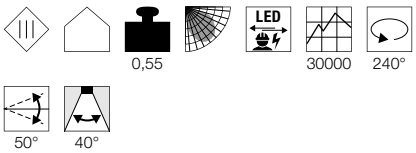

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: 30 мм

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 40 Вт | 700 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002424

Варианты	Тов. №:
2300 лм, 3000 K, CRI>90	
белый	**1002888**
2490 лм, 4000 K, CRI>90	
белый	**1002889**

GIMBLE IN 175
EL

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Световое отверстие с регулировкой угла наклона и вращения

Сведения о товаре

1000 мА/ 1050 мА, 38 Вт
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: 30 мм

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 1000 мА | 40 Вт | диммируемый | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1001115

Блок питания 50 Вт | 1050 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002425

Варианты	Тов. №:
3340 лм, 3000 K, CRI>90	
белый	**1002881**
3550 лм | 4000 K | CRI>90	
белый	**1002887**

SENSER
EL, круглый

• Небольшая глубина встраивания

Сведения о товаре

Материал: алюминий

IP 20 | 48000 | IK02

Примечание

Драйвер поставл. отдельно

SENSER 12
EL, круглый

LED INSIDE

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 5-8,4 Вт, 200 мА
Тов. №: 1003254

Варианты	Тов. №:
470 лм, 3000 K, CRI>80 200 мА, 6 Вт, 0,1 кг	
белый	**1003008**
470 лм, 4000 K, CRI>90 200 мА, 6 Вт, 0,1 кг	
белый	**1004694**

SENSER 18
EL, круглый

LED INSIDE

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 10 Вт
Тов. №: 464140

Варианты	Тов. №:
950 лм, 3000 K, CRI>80 350 мА, 9,7 Вт, 0,18 кг	
белый	**1003009**
950 лм, 4000 K, CRI>90 350 мА, 9,7 Вт, 0,18 кг	
белый	**1004695**

SENSER 24
EL, круглый

LED INSIDE

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 500 мА | Диммер 15 Вт
Тов. №: 464144

Варианты	Тов. №:
1200 лм, 3000 K, CRI>80 500 мА, 12,5 Вт, 0,29 кг	
белый	**1003010**
1200 лм, 4000 K, CRI>90 500 мА, 12,5 Вт, 0,29 кг	
белый	**1004696**

SENSER
EL, квадратный

• Небольшая глубина встраивания

Сведения о товаре

Материал: алюминий

IP 20 | 48000 | IK02

Примечание

Драйвер поставл. отдельно



SENSER 12
EL, квадратный

LED INSIDE

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 5 - 8,4 Вт, 200 мА
Тов. №: 1003254

Варианты	Тов. №:
440 лм, 3000 K, CRI>80 200 мА, 6 Вт, 0,12 кг белый	**1003011**
440 лм, 4000 K, CRI>90 200 мА, 6 Вт, 0,12 кг белый	**1004697**

SENSER 18
EL, квадратный

LED INSIDE

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 10 Вт
Тов. №: 464140

Варианты	Тов. №:
820 лм, 3000 K, CRI>80 350 мА, 9,7 Вт, 0,22 кг белый	**1003012**
820 лм, 4000 K, CRI>90 350 мА, 9,7 Вт, 0,22 кг белый	**1004698**

SENSER 24
EL, квадратный

LED INSIDE

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 500 мА | Диммер 15 Вт
Тов. №: 464144

Варианты	Тов. №:
1200 лм, 3000 K, CRI>80 500 мА, 12,5 Вт, 0,36 кг белый	**1003013**
1200 лм, 4000 K, CRI>90 500 мА, 12,5 Вт, 0,36 кг белый	**1004699**

112682 451

112702 451

VERLUX
EL, квадратный, ФАЗА

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
макс. 30 мм.

Варианты	Тов. №:
880 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**112682**

VERLUX
EL, квадратный, ФАЗА

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 22 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости: C, L





Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
макс. 30 мм.

Варианты	Тов. №:
1800 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**112692**

VERLUX
EL, квадратный, ФАЗА

LED INSIDE

Сведения о товаре

220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 31 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
макс. 30 мм.

Варианты	Тов. №:
2360 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**112702**

ALAMEA
EL

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Большой диапазон изменения угла наклона

Сведения о товаре

1000 мА, 36 Вт
Материал: алюминий/ стекло

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 40 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Драйвер для светодиодов, 1000 мА, 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 464170

□ Драйвер для светодиодов, 350-1050 мА, 50 Вт, DALI 1-10 В, с регулировкой яркости
Тов. №: 464032

□ Блок питания 1000 мА | 40 Вт | диммируемый | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1001115

Варианты	Тов. №:
3600 лм, 3000 K, CRI>90	
□ белый	**1000792**
3800 лм, 4000 K, CRI>90	
□ белый	**1000794**

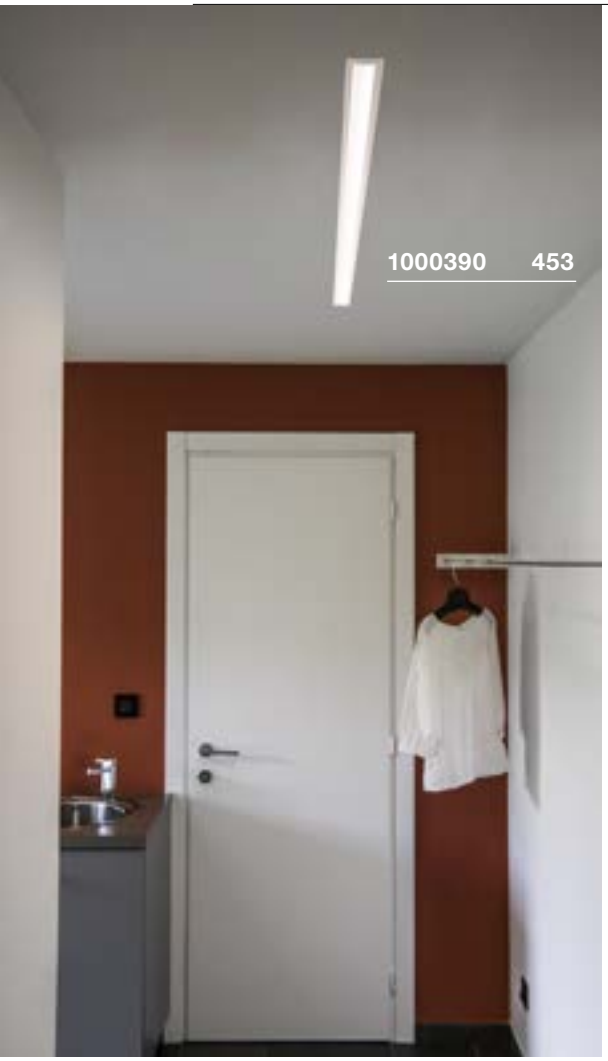

ANINDA 60
EL

LED INSIDE

Сведения о товаре

700 мА, 16 Вт
Материал: алюминий / акрил

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 15 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

☐ Драйвер для светодиодов, 350-1050 мА, 50 Вт, DALI 1-10 В, с регулировкой яркости
Тов. №: 464032

☐ Блок питания 25 Вт | 700 мА | диммируемый | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1001133

☐ Драйвер для светодиодов, 20 Вт, 700 мА
Тов. №: 1001136

Варианты	Тов. №:
1040 лм, 3000 K, CRI>80	
☐ белый	**1000387**

ANINDA 120
EL

LED INSIDE

Сведения о товаре

700 мА, 16 Вт
Материал: алюминий / акрил

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 15 мм.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

☐ Драйвер для светодиодов, 350-1050 мА, 50 Вт, DALI 1-10 В, с регулировкой яркости
Тов. №: 464032

☐ Блок питания 35 Вт | 700 мА | диммируемый | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1001132

■ Драйвер для светодиодов, 700 мА, 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 464168

Варианты	Тов. №:
2230 лм, 3000 K, CRI>80	
☐ белый	**1000390**

MEDO 30
EL, FRAMELESS

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о товаре

350 мА, 14 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Установочные размеры: Г: 13 см

0,9 25 150



25000 105°

Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Толщина поверхности для встраивания: 45 мм
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 20 Вт, 350 мА, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002420

Блок питания 20 Вт | 350 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002423

Блок питания 20 Вт | 350 мА | диммируемый | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002232

Варианты	Тов. №:	
1500/1600 лм, 3000/4000 K, CRI>80		
белый	**1001901**	

MEDO 40
EL, FRAMELESS

LED INSIDE

CCT

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о товаре

700 мА, 28 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Установочные размеры: Г: 13 см

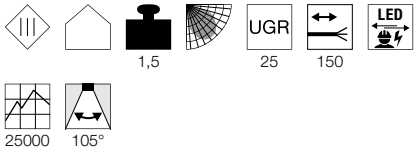

Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Толщина поверхности для встраивания: 45 мм
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Драйвер для светодиодов, 700 мА, 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 464168

□ Блок питания 40 Вт | 700 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002424

Варианты	Тов. №:
3100/3300 лм, 3000/4000 K, CRI>80	
□ белый	**1001902**

MEDO 60
EL, FRAMELESS

LED INSIDE

CCT

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о товаре

1000 мА/ 1050 мА, 36 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Установочные размеры: Г: 16 см

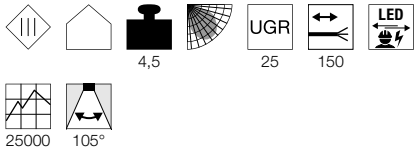

Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Толщина поверхности для встраивания: 45 мм
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Драйвер для светодиодов,60 Вт, 1000 мА, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002422

□ Блок питания 50 Вт | 1050 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002425

□ Блок питания 1000 мА | 40 Вт | диммируемый | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1001115

Варианты	Тов. №:
4700/5000 лм, 3000/4000 K, CRI>80	
□ белый	**1001903**

MEDO 90
EL, FRAMELESS

LED INSIDE

CCT

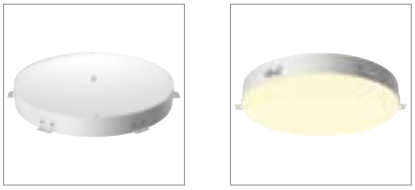

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о товаре

1000 мА/ 1050 мА, 2x36 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Установочные размеры: Г: 21 см

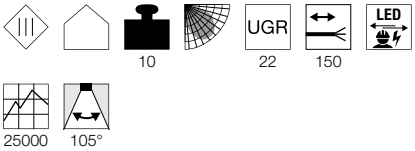

Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Толщина поверхности для встраивания: 45 мм
Необходимо использовать 2 драйвера для светодиодов.
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Драйвер для светодиодов,60 Вт, 1000 мА, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002422

□ Блок питания 50 Вт | 1050 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002425

□ Блок питания 1000 мА | 40 Вт | диммируемый | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1001115

Варианты	Тов. №:
9550/10150 лм, 3000/4000 K, CRI>80	
□ белый	**1001904**

MEDO 30
EL, FRAME

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о товаре

350 мА, 14 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Установочные размеры: Г: 13 см



Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Толщина поверхности для встраивания: макс. 10-35 мм.
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

☐ Драйвер для светодиодов, 20 Вт, 350 мА, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002420

☐ Блок питания 20 Вт | 350 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002423

☐ Блок питания 20 Вт | 350 мА | диммируемый | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002232

Варианты	Тов. №:
1500/1600 лм, 3000/4000 K, CRI>80	
☐ белый	**1001905**

MEDO 40
EL, FRAME

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о товаре

700 мА, 28 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Установочные размеры: Г: 13 см

Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Толщина поверхности для встраивания: акс. 10-35 мм.
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Драйвер для светодиодов, 700 мА, 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 464168

☐ Блок питания 40 Вт | 700 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002424

Варианты	Тов. №:
3100/3300 лм, 3000/4000 K, CRI>80	
☐ белый	**1001906**

MEDO 60
EL, FRAME

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о товаре

1000 мА/ 1050 мА, 36 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Установочные размеры: Г: 16 см



Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Толщина поверхности для встраивания: макс. 10-35 мм.
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Драйвер для светодиодов,60 Вт, 1000 мА, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002422

☐ Блок питания 50 Вт | 1050 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002425

☐ Блок питания 1000 мА | 40 Вт | диммируемый | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1001115

Варианты	Тов. №:
4700/5000 лм, 3000/4000 K, CRI>80	
☐ белый	**1001907**

MEDO 90
EL, FRAME

LED INSIDE

CCT

- Выбор цветовой температуры (3000/4000 K) с помощью переключателя.

Сведения о товаре

1000 мА/ 1050 мА, 2x36 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Установочные размеры: Г: 21 см

Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Толщина поверхности для встраивания: макс. 10-35 мм.
Необходимо использовать 2 драйвера для светодиодов.
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов,60 Вт, 1000 мА, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002422

Блок питания 50 Вт | 1050 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002425

Блок питания 1000 мА | 40 Вт | диммируемый | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1001115

Варианты	Тов. №:
9550/10150 лм, 3000/4000 K, CRI>80	
белый	**1001908**

CONNECTED LED PANEL
595x595 мм, UGR<19

• Встраиваемая в систему VALETO®

Сведения о товаре

100-240 В ~50/60 Гц, 1050 мА
Мощность системы: 43 Вт
Материал: алюминий / акрил

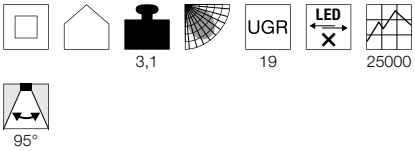

Чертеж с размерами



Примечание

с возможностью дистанционного управления и регулировки яркости при помощи пульта ДУ CCT/DIM [1002994] или шлюза [1002411]

Варианты	Тов. №:
3200-3600 лм,, 2700-6500 K, CRI>80	
белый	**1001250**

CONNECTED LED PANEL
620x620 мм, UGR<19

- Встраиваемая в систему VALETO®

Сведения о товаре

100-240 В ~50/60 Гц, 1050 мА
Мощность системы: 43 Вт
Материал: алюминий / акрил

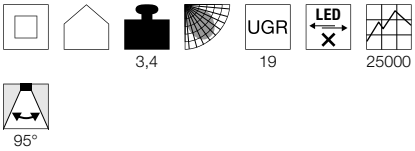

Чертеж с размерами



Примечание

с возможностью дистанционного управления и регулировки яркости при помощи пульта ДУ CCT/DIM [1002994] или шлюза [1002411]

Варианты	Тов. №:
3200-3600 лм,, 2700-6500 K, CRI>80	
белый	**1001251**

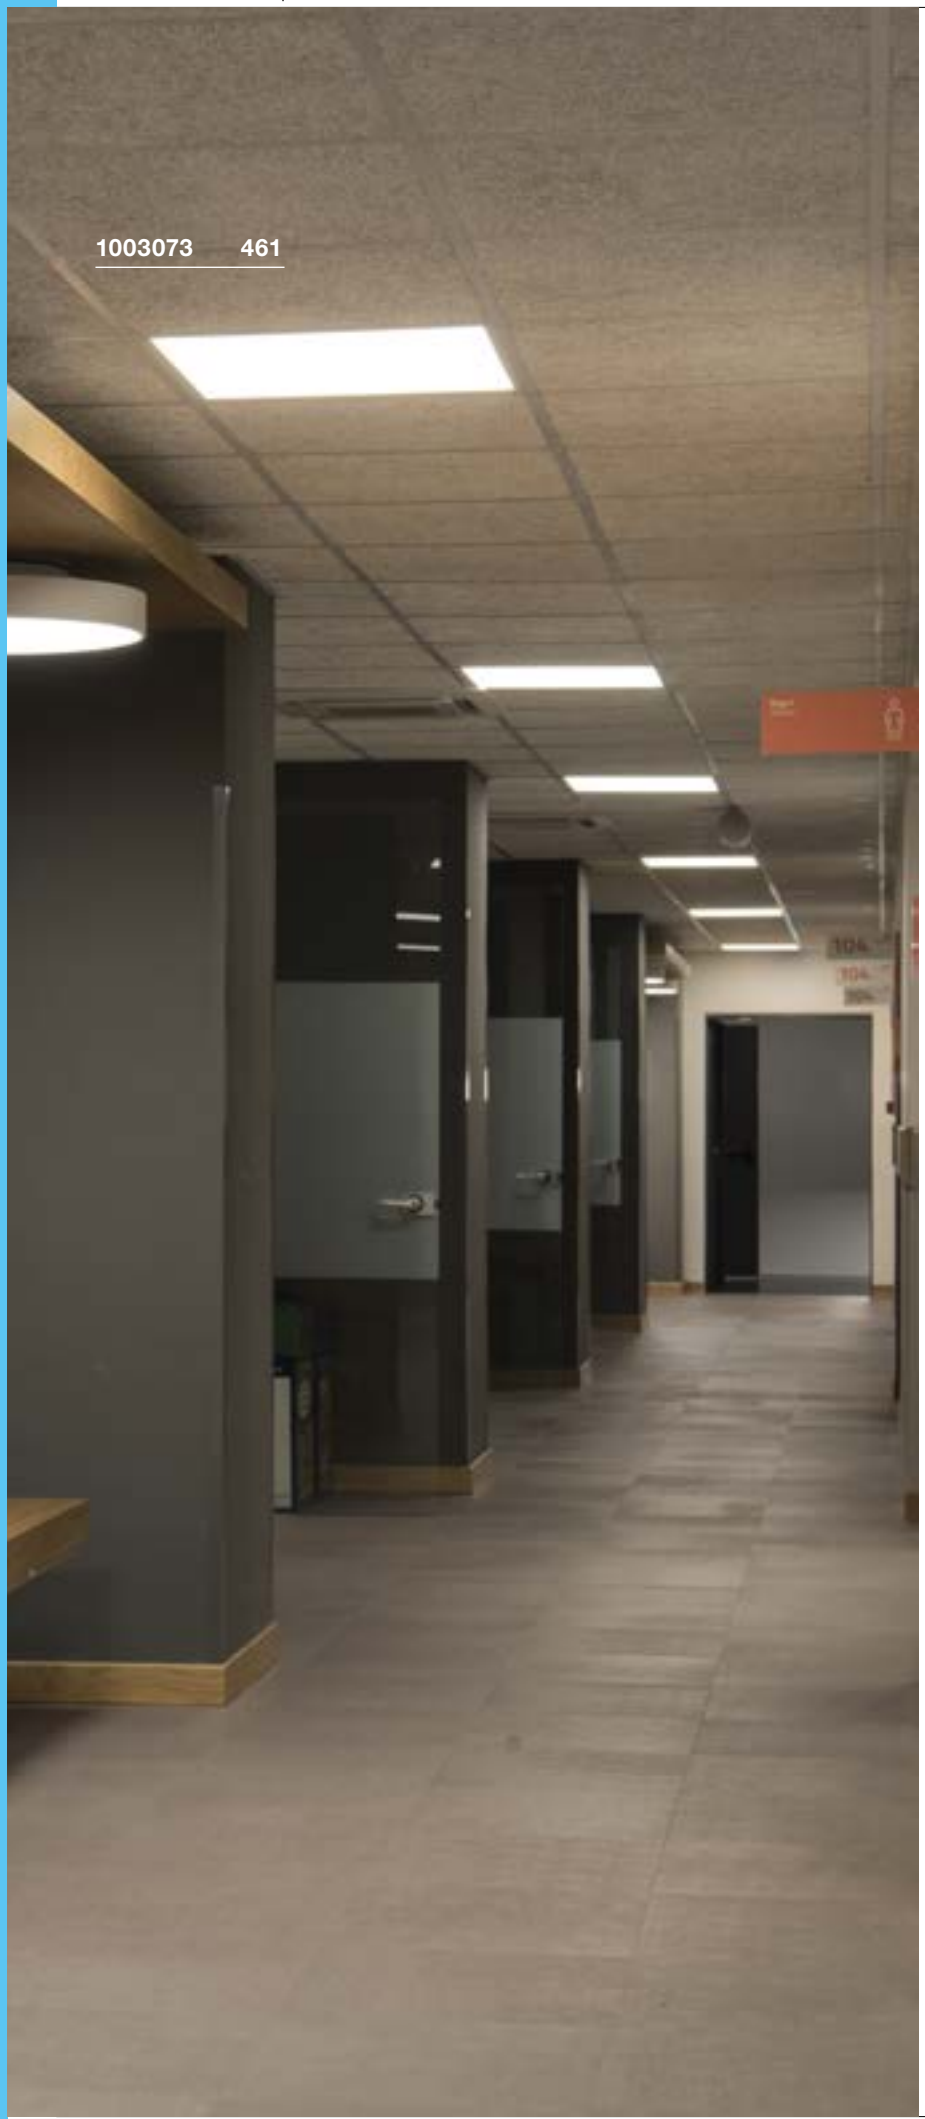

1003073 461

LED PANEL
620x620 мм

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Соответствует требованиям для рабочих мест с экраном EN 12464-1
- UGR<19

Сведения о товаре

1050 мА, 35 Вт
Материал: алюминий / полистирол (PS)
Установочные размеры: Г: 5 см

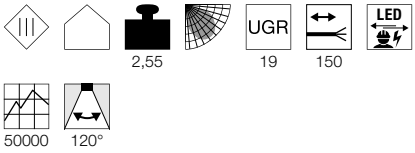

Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 1050 мА | 40 Вт диммируемый тип C
Тов. №: 464804

Блок питания 50 Вт | 1050 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002425

Варианты	Тов. №:
4000 лм, 4000 K, CRI>90	
белый	**1003074**

LED PANEL
620x620 мм

- Светодиод Premium с CRI>90
- Соответствует требованиям для рабочих мест с экраном EN 12464-1
- UGR<19

Сведения о товаре

1050 мА, 35 Вт
Материал: алюминий / полистирол (PS)
Установочные размеры: Г: 5 см



Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 1050 мА | 40 Вт диммируемый тип C
Тов. №: 464804

Блок питания 50 Вт | 1050 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002425

Варианты	Тов. №:
4000 лм, 3000 K, CRI>90	
белый	**1003073**

LED PANEL
600x600 мм

- Светодиод Premium с CRI>90
- Соответствует требованиям для рабочих мест с экраном EN 12464-1
- UGR<19

Сведения о товаре

1050 мА, 35 Вт
Материал: алюминий / полистирол (PS)
Установочные размеры: Г: 5 см

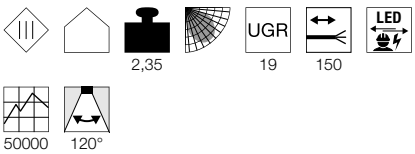

Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 1050 мА | 40 Вт диммируемый тип C
Тов. №: 464804

Блок питания 50 Вт | 1050 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002425

Варианты	Тов. №:
4000 лм, 3000 K, CRI>90	
белый	**1003083**
4000 лм, 4000 K, CRI>90	
белый	**1003084**

LED PANEL
300x120 мм



- Светодиод Premium с CRI>90
- Соответствует требованиям для рабочих мест с экраном EN 12464-1
- UGR<19
- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о товаре

900 мА, 31 Вт
Материал: алюминий / полистирол (PS)
Установочные размеры: Г: 5 см

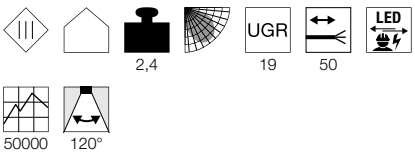

Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 50 Вт | 1050 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002425

Варианты	Тов. №:
3600 лм, 3000/4000 K, CRI>90	
белый	**1003075**

1003076 463

PAVANO
300x1200 мм

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Соответствует требованиям для рабочих мест с экраном EN 12464-1
- UGR<19

Сведения о товаре

700 мА, 25 Вт
Материал: сталь / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Г: 5 см

Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 40 Вт | 700 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002424

Варианты	Тов. №:
3300 лм, 3000 K, CRI>90	
белый	**1003080**
3550 лм | 4000 K | CRI>90	
белый	**1003081**

PAVANO
600x600 мм

LED INSIDE



- Светодиод Premium с CRI>90
- Соответствует требованиям для рабочих мест с экраном EN 12464-1
- UGR<19

Сведения о товаре

700 мА, 25 Вт
Материал: сталь / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Г: 5 см

Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 40 Вт | 700 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002424

Варианты	Тов. №:
3300 лм, 3000 K, CRI>90	
белый	**1003076**
3550 лм | 4000 K | CRI>90	
белый	**1003077**

PAVANO
620x620 мм

LED INSIDE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Соответствует требованиям для рабочих мест с экраном EN 12464-1
- UGR<19

Сведения о товаре

700 мА, 25 Вт
Материал: сталь / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Г: 5 см

Чертеж с размерами



Примечание

открытый конец кабеля
Драйвер поставл. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания 40 Вт | 700 мА | диммируемый 1-10 В/DALI | вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 1002424

Варианты	Тов. №:
3300 лм, 3000 K, CRI>90	
белый	**1003078**
3550 лм | 4000 K | CRI>90	
белый	**1003079**

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА:

3-ФАЗНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ ДЛЯ НОВЫХ СВЕТОВЫХ АКЦЕНТОВ.

Особенно там, где есть на что посмотреть, хорошо продуманное освещение является абсолютной необходимостью. Поэтому 3-фазные высоковольтные шинопроводы идеально вписываются в магазины и выставочные стенды. Они обеспечивают отличную освещенность и окружают продукты и выставочные объекты правильным светом.

1004772 473

1004690 471

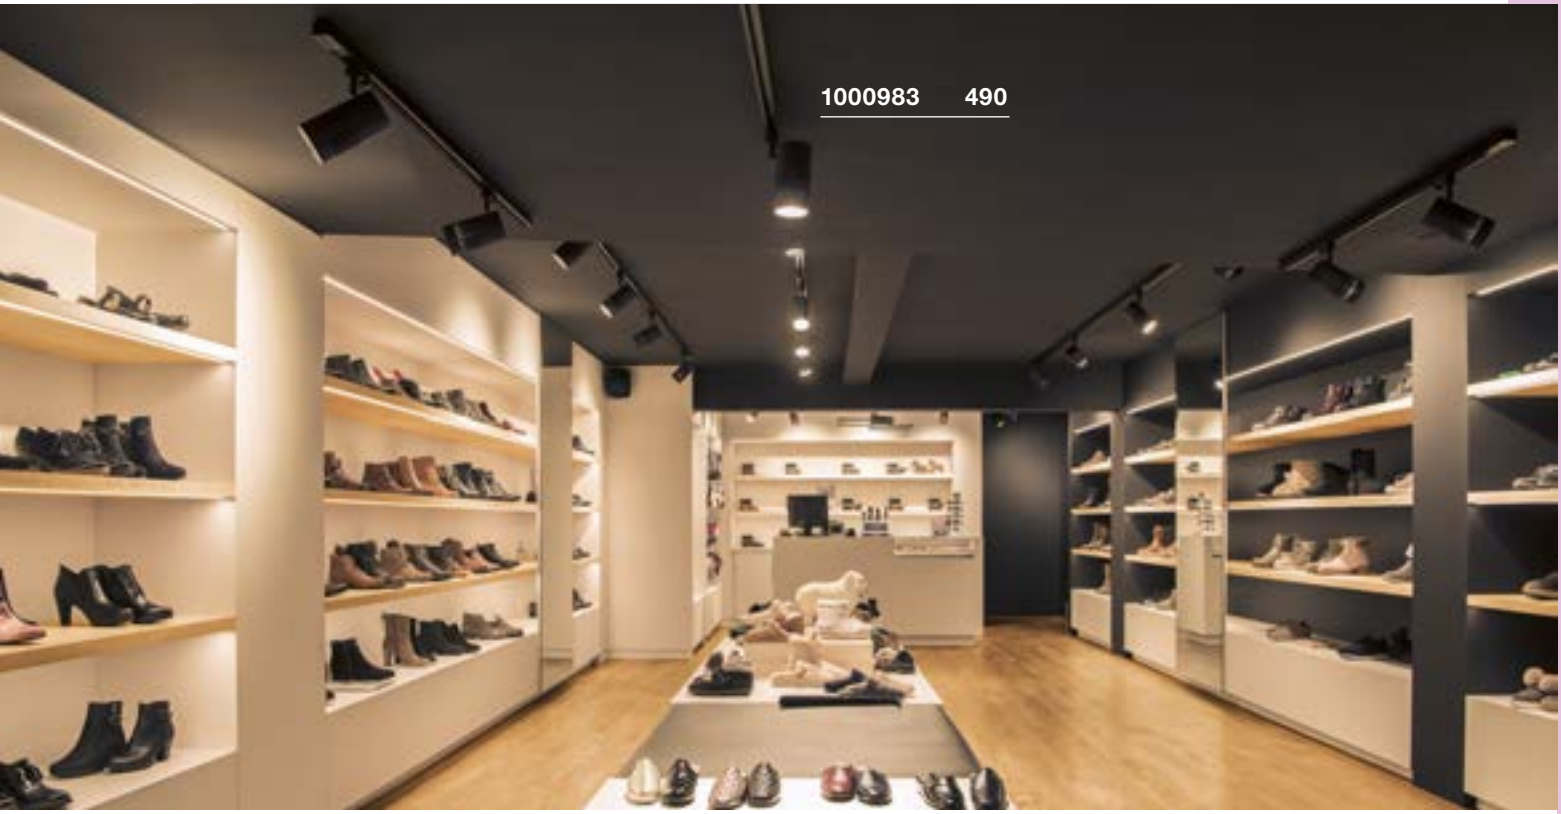

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 3-ФАЗНАЯ ШИНА ПИТАНИЯ

Соответствующие встраиваемые и накладные монтажные шины и аксессуары можно найти на страницах 474-477 и 501-505.

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Сведения о рекомендациях изготовителя, касающихся источников света, см. в главе Источники света, начиная со страницы 844

СОВМЕСТИМОСТЬ 3-ФАЗНОЙ ШИНЫ ПИТАНИЯ

Совместимость со светильниками/адаптерами:

SLV

Шины и компоненты шин

Применение	SLV	Global/Nordic	Eutrac®
			
без DALI	✓	✓	★
с DALI	✓	✓	✗

Совместимость с шинами и компонентами шин:

SLV

Светильники и адаптеры

Применение	SLV S-Track	Global/Nordic	Eutrac®
			
без DALI	✓	✓	✓
с DALI	✓	✓	✓ ★★

★ При условии предварительного тестирования с использованием образцов светильника и шины
★★ Но без функции DALI

Данные могут измениться.
Технические характеристики и размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Для обеспечения функциональности необходимо проверить с помощью образца при планировании проекта.
Совместимость касается только шин/светильников. Не следует комбинировать шины и компоненты шин различных производителей.

	Staff/Zumtobel	Neuco	Lytespan 3	Mela	Norlux
	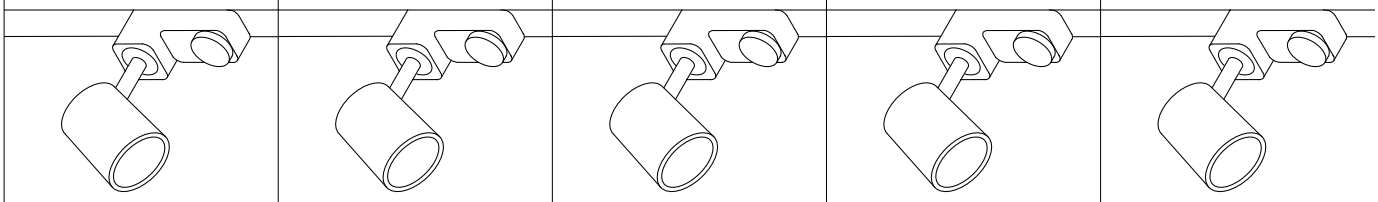				
	★	★	★	★	★
	✗	✗	✗	✗	✗

	Staff/Zumtobel	Neuco	Lytespan 3	Mela	Norlux
	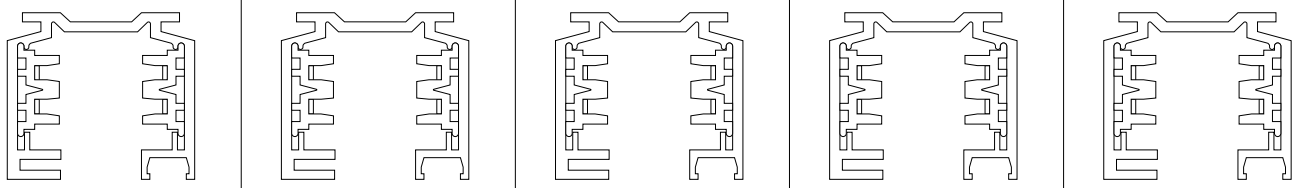				
	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗

STRUCTEC
3-фазн., DALI

• Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 29 Вт
Материал: алюминий
Регулировка яркости: Dali.

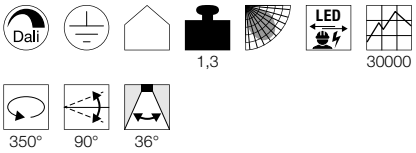

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2500 лм | 3000 K | CRI97 ■ матовый черный	1003024
2500 лм | 3000 K | CRI97 □ матовый белый	1003025
2600lm | 4000K | CRI97 ■ матовый черный	1003026
2600lm | 4000K | CRI97 □ матовый белый	1003027

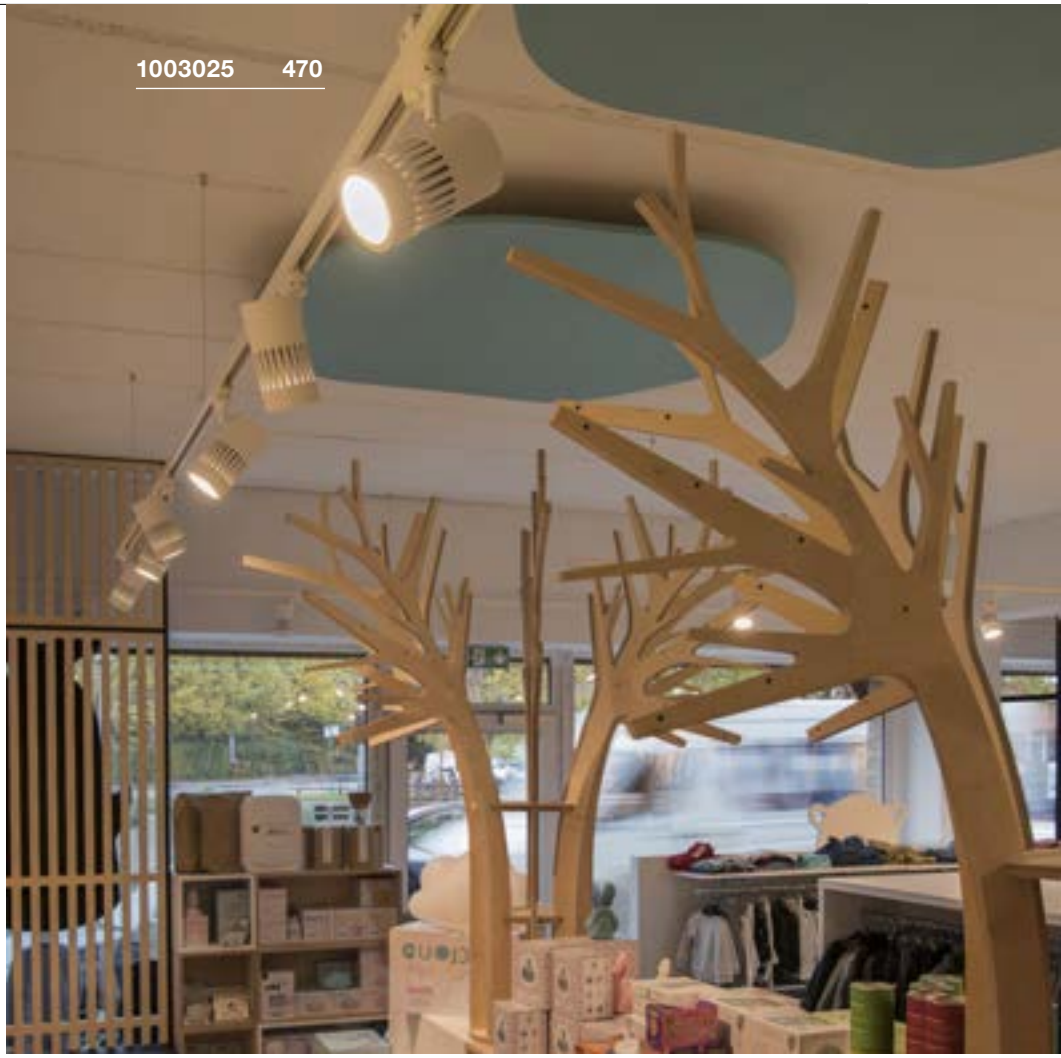

SIGHT MOVE
3-фазн., DALI

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 26 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Регулировка яркости: Dali.

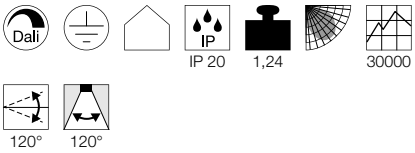

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2700 лм | 3000 K | CRI>90 ■ матовый черный	**1004690**
2700 лм | 3000 K | CRI>90 □ матовый белый	**1004691**
3100 лм | 4000 K | CRI>90 ■ матовый черный	**1004692**
3100 лм | 4000 K | CRI>90 □ матовый белый	**1004693**

SIGHT TRACK
3-фазн., DALI

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 40 Вт
Материал: алюминий / акрил
Регулировка яркости: Dali.

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3100 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**1002661**
3100 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**1002662**

ONE 40 TRACK
3-фазн., DALI

NEW VARIANT

LED INSIDE

DALI

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15,2 Вт
Материал: алюминий
Регулировка яркости: Dali.

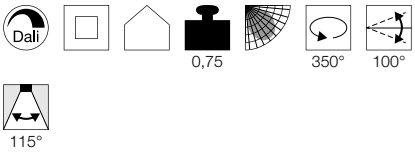

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
650 лм | 3000 K | CRI90 ■ матовый черный	1004769
650 лм | 3000 K | CRI90 □ матовый белый	1004770
670 лм | 4000 K | CRI90 ■ матовый черный	1004771
670 лм | 4000 K | CRI90 □ матовый белый	1004772

ПОМОЩЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ МОНТАЖА 3-ФАЗНОЙ НАКЛАДНОЙ ШИНЫ S-TRACK DALI

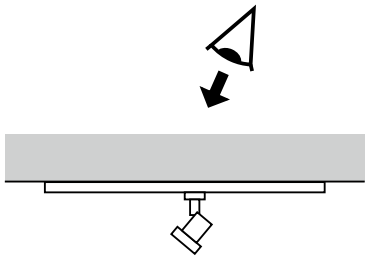

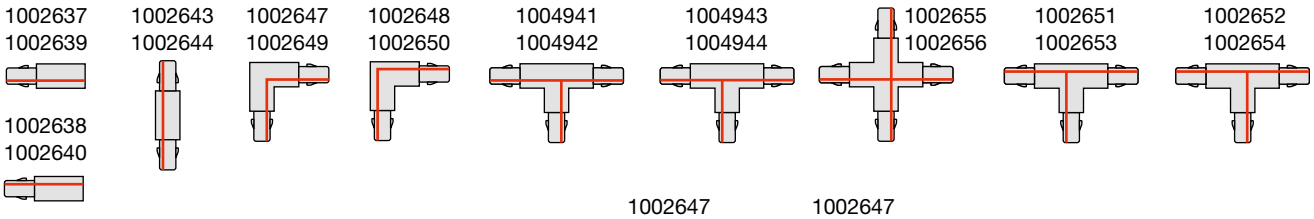

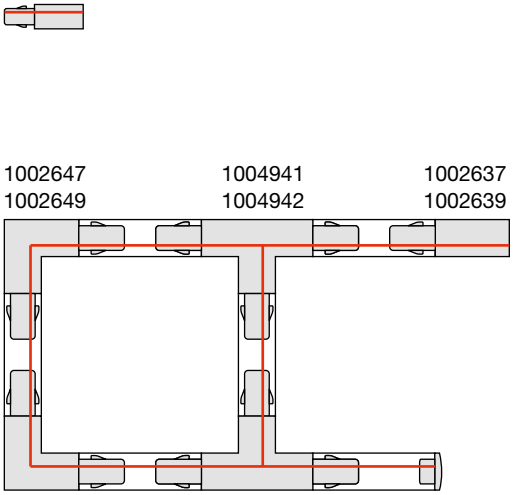

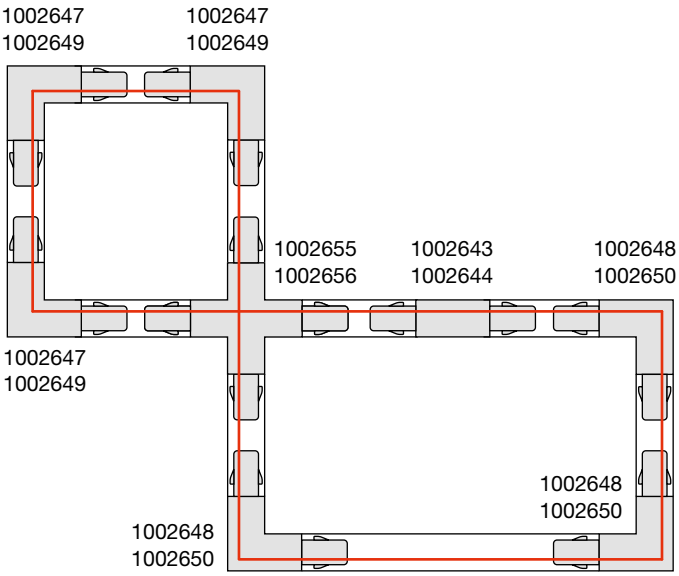

3-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА S-TRACK DALI



S-TRACK
3-фазная накладная шина
DALI, 1 м

S-TRACK
3-фазная накладная шина
DALI, 1 м

Расчетное напряжение	220-250 В ~50/60 Гц	220-250 В ~50/60 Гц
Максимальная токовая нагрузка	16A	16A
мех. Максимальная нагрузка	300 Н	300 Н
мех. Максимальная нагрузка	30 кг	30 кг
Материал	Алюминий	Алюминий
Цвет	черный	белый
Длина	100 см	100 см
Ширина	3,6 см	3,6 см
Высота	3,6 см	3,6 см
Вес	0,9 кг	0,9 кг
Тов. №:	**1004937**	**1004938**

3-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА S-TRACK DALI

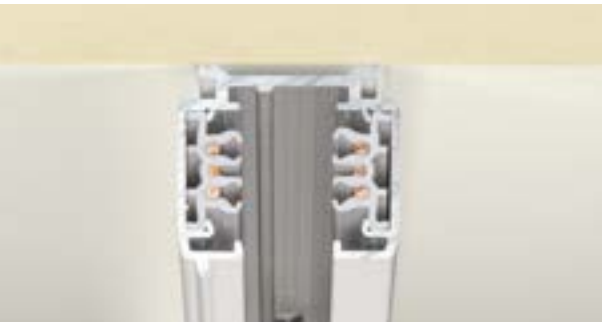



	S-TRACK 3-фазная накладная шина DALI, 2 м	S-TRACK 3-фазная накладная шина DALI, 2 м
Расчетное напряжение	220-250 В ~50/60 Гц	220-250 В ~50/60 Гц
Максимальная токовая нагрузка	16A	16A
мех. Максимальная нагрузка	300 Н	300 Н
мех. Максимальная нагрузка	30 кг	30 кг
Материал	Алюминий	Алюминий
Цвет	черный	белый
Длина	200 см	200 см
Ширина	3,6 см	3,6 см
Высота	3,6 см	3,6 см
Вес	1,84 кг	1,84 кг
Тов. №:	**1002631**	**1002632**



	S-TRACK 3-фазная накладная шина DALI, 3 м	S-TRACK 3-фазная накладная шина DALI, 3 м
Расчетное напряжение	220-250 В ~50/60 Гц	220-250 В ~50/60 Гц
Максимальная токовая нагрузка	16A	16A
мех. Максимальная нагрузка	300 Н	300 Н
мех. Максимальная нагрузка	30 кг	30 кг
Материал	Алюминий	Алюминий
Цвет	черный	белый
Длина	300 см	300 см
Ширина	3,6 см	3,6 см
Высота	3,6 см	3,6 см
Вес	2,76 кг	2,76 кг
Тов. №:	**1002633**	**1002634**



	S-TRACK 3-фазная накладная шина DALI, 4 м	S-TRACK 3-фазная накладная шина DALI, 4 м
Расчетное напряжение	220-250 В ~50/60 Гц	220-250 В ~50/60 Гц
Максимальная токовая нагрузка	16A	16A
мех. Максимальная нагрузка	300 Н	300 Н
мех. Максимальная нагрузка	30 кг	30 кг
Материал	Алюминий	Алюминий
Цвет	черный	белый
Длина	400 см	400 см
Ширина	3,6 см	3,6 см
Высота	3,6 см	3,6 см
Вес	3,61 кг	3,61 кг
Тов. №:	**1002635**	**1002636**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 3-ФАЗНОЙ НАКЛАДНОЙ ШИНЫ S-TRACK DALI

Устройство питания, DALI, заземление справа

Макс. 16 A
Поликарбонат (PC)
Д: 13,9 см, Ш: 3,5 см, В: 3,3 см
Вес: 0,06 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1002638
□ белый	1002640

Устройство питания, DALI, заземление слева

Макс. 10 A
Поликарбонат (PC)
Д: 13,9 см, Ш: 3,5 см, В: 3,3 см
Вес: 0,06 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1002637
□ белый	1002639

Мини-соединитель, DALI

Макс. 16 A
Поликарбонат (PC)
Д: 10,6 см, Ш: 2,5 см, В: 2,8 см
Вес: 0,04 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1002641
□ белый	1002642

Продольный электрический соединитель, DALI

Макс. 10 A
Поликарбонат (PC)
Д: 20,3 см, Ш: 3,5 см, В: 3,3 см
Вес: 0,13 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1002643
□ белый	1002644

Гибкий соединитель, DALI

Макс. 16 A
Поликарбонат (PC)
Д: 28,5 см, Ш: 3,5 см, В: 3,3 см
Вес: 0,18 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1002645
□ белый	1002646

L-образный соединитель, DALI, заземление внутри

Макс. 16 A
Поликарбонат (PC)
Д: 11,9 см, Ш: 11,9 см, В: 3,3 см
Вес: 0,13 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1002647
□ белый	1002649

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 3-ФАЗНОЙ НАКЛАДНОЙ ШИНЫ S-TRACK DALI

L-образный соединитель, DALI, заземление снаружи

Макс. 16 A
Поликарбонат (PC)
Д: 11,9 см, Ш: 11,9 см, В: 3,3 см
Вес: 0,13 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1002648
□ белый	1002650

Зажим для подвесного светильника, DALI

Сталь
Д: 4 см, Ш: 3,4 см В: 1,25 см
Вес: 0,02 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1002657
□ белый	1002658

Адаптер светильника, механический

Алюминий / пластмасса
Д: 6,6 см, Ш: 6,6 см, В: 3,1 см
Вес: 0,14 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	175210
□ белый	1001395

T-образный соединитель, DALI, заземление снаружи, слева

Макс. 16 A
Поликарбонат (PC)
Д: 20,3 см, Ш: 11,9 см, В: 3,3 см
Вес: 0,2 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1002651
□ белый	1002653

Адаптер, DALI

Макс. 10 A
Поликарбонат (PC)
Д: 11,3 см, Ш: 5,5 см, В: 3,3 см
Вес: макс.
0,062 кг 5 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1002660
□ белый	1002659

Мини-соединитель, изоляция

Пластмасса
Д: 6,8 см, Ш: 3,1 см, В: 2,6 см
Вес: 0,02 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	175080
□ белый	1001382

T-образный соединитель, DALI, заземление снаружи, справа

Макс. 16 A
Поликарбонат (PC)
Д: 20,3 см, Ш: 11,9 см, В: 3,3 см
Вес: 0,2 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1002652
□ белый	1002654

Подвес для крепления к потолку

Нержавеющая сталь / латунь
Д: 500 см
Вес: макс.
0,2 кг 10 кг
2 шт.

Вариант	Тов. №:
■ никель	1002845

Стыковой соединитель

Алюминий
Д: 18,2 см, Ш: 3,3 см, В: 2,1 см
Вес: 0,08 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	175180
□ белый	1001392

T-образный соединитель II, DALI, заземление внутри, слева

Макс. 16 A
Поликарбонат (PC)
Д: 20,3 см, Ш: 11,9 см, В: 3,3 см
Вес: 0,2 кг

Вариант	Тов. №:
■ матовый черный	1004943
□ матовый белый	1004944

Адаптер с крюком

Пластмасса / сталь
Ø: 2,6, см, В: 5,2 см
Вес: 0,01 кг
Макс. 10 кг.
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	175190
□ белый	1001393

Крышка, DALI, 2 м

Поликарбонат (PC)
Д: 200 см, Ш: 2,2 см, В: 0,75 см
Вес: 0,08 кг

Вариант	Тов. №:
■ матовый черный	1004939
□ матовый белый	1004940

T-образный соединитель II, DALI, заземление внутри справа

Макс. 16 A
Поликарбонат (PC)
Д: 20,3 см, Ш: 11,9 см, В: 3,3 см
Вес: 0,2 кг

Вариант	Тов. №:
■ матовый черный	1004941
□ матовый белый	1004942

Подвес для светильника

Алюминий / пластмасса
Д: 100 см, Ш: 6 см, В: 4 см
Вес: макс.
0,2 кг 10 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	175160
□ белый	1001390

Потолочная розетка , DALI

Макс. 16 A
Поликарбонат (PC)
Ø: 14,32 см, В: 3,56 см
Вес: 0,174 кг
Потолочная розетка для крепления светильников, оснащенная встроенным адаптером для высоковольтной 3-фазной шины.
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1004684
□ белый	1004685

X-образный соединитель, DALI

Макс. 16 A
Поликарбонат (PC)
Д: 20,3 см, Ш: 20,3 см, В: 3,3 см
Вес: 0,27 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	1002655
□ белый	1002656

Торцевая заглушка

Пластмасса
Д: 20,3 см, Ш: 3,3 см, В: 3,2 см
Вес: 0,01 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
■ черный	175060
□ белый	1001380

SPOT TRACK
3-фазн., E27

SOCKET INSIDE

• Стабильный шарнир

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, E27, 7 Вт, 180°
2700 K, 630 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001357

Светодиод, E27, 17 Вт, 45°
3000 K, 1430 лм
17 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560473

Сведения об источнике света
макс. 75 Вт, QPAR20
дополнительно: QPAR30

Вариант	Тов. №:
E27 | QPAR20	
■ черный	**152200**
E27 | QPAR20	
□ белый	**152201**

AVO TRACK
3-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50/60 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005078

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005081

Сведения об источнике света
макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**152640**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**152641**

ALTRA DICE TRACK
3-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005083

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**152320**
GU10 | QPAR51 □ белый	**152321**

LIGHT EYE® 150 TRACK
3-фазн., QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: сталь



Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
2700 K, 840 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003094

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
4000 K, 950 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003095

Сведения об источнике света
макс. 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ черный / хромированный	**1000707**
GU10 | QPAR111	
■ белый / хромированный	**1000708**

PARA CONE 14
3-фазн., QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 5,1 Вт, 48°
2700-6500 K, 350 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001918

Светодиод GU10, 4 Вт
2600 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003101

Сведения об источнике света
макс. 25 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ глянцевый черный	**1002876**
GU10 | QPAR111	
■ глянцевый белый	**1002877**
GU10 | QPAR111	
■ медный	**1002878**

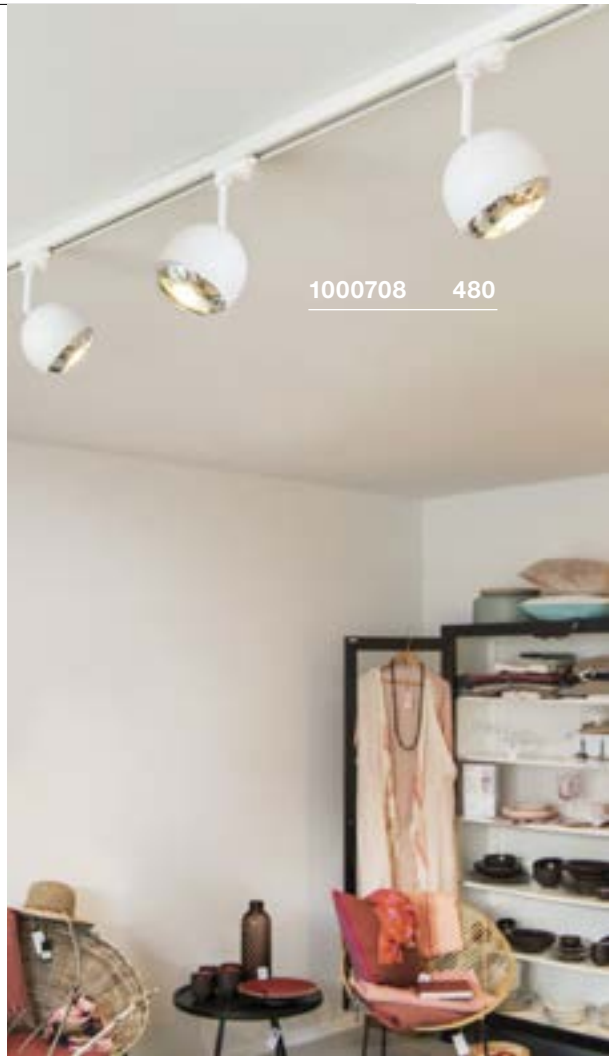

LENITO TRACK
3-фазн.

- Высокая эффективность
- Яркое, однородное освещение

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц | 160 мА
Мощность системы: 23 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

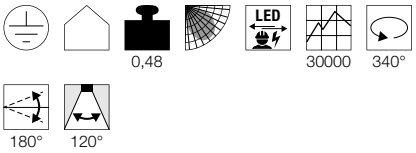

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2450 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**1001467**
2500 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**1001466**

MERADO FLOOD TRACK
3-фазн., PHASE

- Асимметричное распределение света
- Для равномерного освещения

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 40 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости: C, L

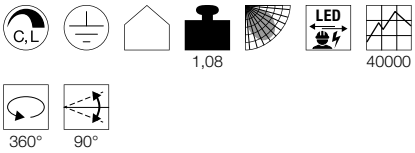

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3000 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**1001471**
3000 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**1001470**
3200 лм | 4000 K | CRI>80	
■ черный	**1001475**
3200 лм | 4000 K | CRI>80	
□ белый	**1001474**

HELIA 50 TRACK
3-фазн.

LED INSIDE

• Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий

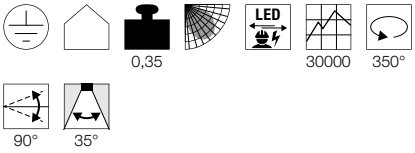

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
750 лм | 3000 K | CRI>90	
■ черный	**152960**
750 лм | 3000 K | CRI>90	
□ белый	**152961**

NOBLO SPOT
3-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7,5 Вт
Материал: алюминий

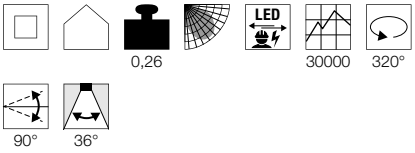

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
620 лм | 2700 K | CRI>80	
■ черный	**1001865**
620 лм | 2700 K | CRI>80	
□ белый	**1001866**
620 лм | 2700 K | CRI>80	
■ серый	**1001867**

ENOLA C TRACK
3-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
900 лм | 3000 K | CRI>80 | 35°	
■ черный	**152420**
900 лм | 3000 K | CRI>80 | 35°	
□ белый	**152421**
900 лм | 3000 K | CRI>80 | 55°	
■ черный	**152430**
900 лм | 3000 K | CRI>80 | 55°	
□ белый	**152431**

SIGHT TRACK
3-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 37 Вт
Материал: алюминий / акрил

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3100 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**1001289**
3100 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**1001290**
3100 лм | 3000 K | CRI>80	
■ серый	**1001292**

PURI
3-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Примечание

Декоративное кольцо QPAR51 в комплекте

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005081

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 11 см, Д: макс. 7,8 см
дополнительно: QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	153560
GU10 | QPAR51 □ белый	153561
GU10 | QPAR51 ■ серый	153564

PURI TRACK
3-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / пластмасса

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Сведения об источнике света

макс. 10 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**1001871**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**1001872**

BIMA
3-фазн., однорожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**152240**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**152241**
GU10 | QPAR51	
■ серый	**152242**

BIMA
3-фазн., двухрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Рожки светильника имеют возможность регулировки угла наклона в различных направлениях

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005081

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005077

Сведения об источнике света

Макс. 2x50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**152230**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**152231**
GU10 | QPAR51	
■ серый	**152232**

TEC KALU TRACK
3-фазн., двухрожковый, PHASE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 31 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

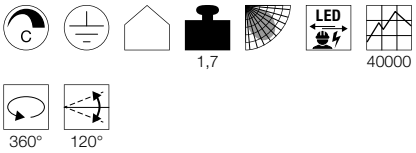

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1900 лм | 3000 K | CRI>80 | 24°	
■ черный	**1001427**
1900 лм | 3000 K | CRI>80 | 24°	
◪ белый / черный	**1001428**
1900 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
■ черный	**1001419**
1900 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
◪ белый / черный	**1001420**

TEC KALU TRACK
3Ph., четырехрожковый, PHASE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 60 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

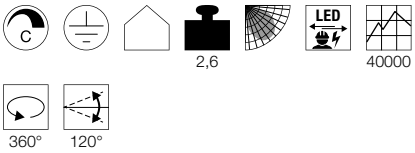

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3800 лм | 3000 K | CRI>80 | 24°	
■ черный	**1001429**
3800 лм | 3000 K | CRI>80 | 24°	
◪ белый / черный	**1001430**
3800 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
■ черный	**1001421**
3800 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
◪ белый / черный	**1001422**

EURO CUBE
3-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 28,5 Вт
Материал: алюминий

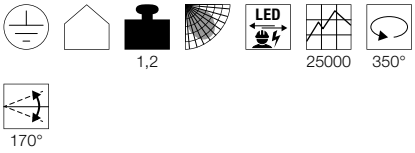

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2100 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
■ черный	**152750**
2100 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
□ белый	**152751**
2100 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
■ серый	**152754**
1950 лм | 3000 K | CRI>90 | 90°	
■ черный	**152760**
1950 лм | 3000 K | CRI>90 | 90°	
□ белый	**152761**
1950 лм | 3000 K | CRI>90 | 90°	
■ серый	**152764**

EURO CUBE
3-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 28,5 Вт
Материал: алюминий

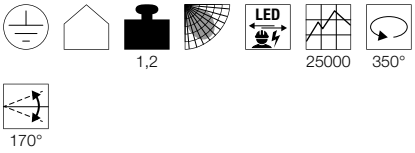

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2150 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
■ черный	**152780**
2150 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
□ белый	**152781**
2150 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
■ серый	**152784**
2050 лм | 4000 K | CRI>90 | 90°	
■ черный	**152790**
2050 лм | 4000 K | CRI>90 | 90°	
□ белый	**152791**
2050 лм | 4000 K | CRI>90 | 90°	
■ серый	**152794**

SUPROS 78 TRACK
3-фазн., PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

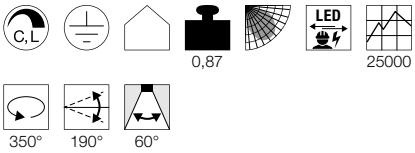

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Линза 20°
Тов. №: 116302

Линза 40°
Тов. №: 116304

■ Затеняющий экран
Тов. №: 1000677

□ Затеняющий экран
Тов. №: 1000678

Вариант	Тов. №:
700 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
■ черный	**152660**
700 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
□ белый	**152661**

SUPROS TRACK
3-фазн.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 750 мА
Мощность системы: 31 Вт
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Примечание

Другие цветовые температуры доступны по запросу

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Отражатель 20°
Тов. №: 114102

Отражатель 40°
Тов. №: 114104

Вариант	Тов. №:
2600 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
■ черный	**1003291**
2600 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
□ белый	**1003292**
2700 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
■ черный	**1003293**
2700 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
□ белый	**1003294**

SUPROS TRACK
3-фазн.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 950 мА
Мощность системы: 36 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Примечание

Другие цветовые температуры доступны по запросу

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Отражатель 20°
Тов. №: 114102

Отражатель 40°
Тов. №: 114104

Вариант	Тов. №:
3380 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
■ черный	**1003295**
3380 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
□ белый	**1003296**
3520 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
■ черный	**1003297**
3520 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
□ белый	**1003298**

STRUCTEC
3-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий

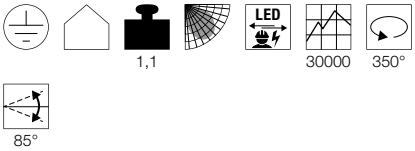

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2700 лм | 3000 K | CRI>90 | 36°	
■ матовый черный	**1000980**
2700 лм | 3000 K | CRI>90 | 36°	
□ матовый белый	**1000981**
2650 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
■ матовый черный	**1000983**
2650 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
□ матовый белый	**1000984**

STRUCTEC
3-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий

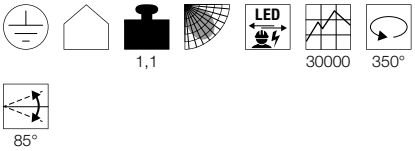

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2800 лм | 4000 K | CRI>90 | 36°	
■ матовый черный	**1000986**
2800 лм | 4000 K | CRI>90 | 36°	
□ матовый белый	**1000987**
2750 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
■ матовый черный	**1000989**
2750 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
□ матовый белый	**1000990**

STRUCTEC
3-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 35 Вт
Материал: алюминий

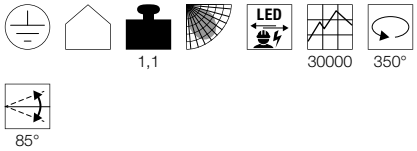

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3200 лм | 3000 K | CRI>90 | 36°	
■ матовый черный	**1000992**
3200 лм | 3000 K | CRI>90 | 36°	
□ матовый белый	**1000993**
3150 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
■ матовый черный	**1000995**
3150 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
□ матовый белый	**1000996**

STRUCTEC
3-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 35 Вт
Материал: алюминий

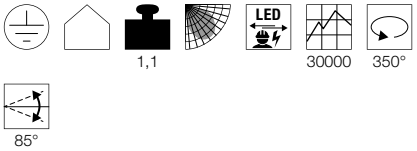

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3450 лм | 4000 K | CRI>90 | 36°	
■ матовый черный	**1000998**
3450 лм | 4000 K | CRI>90 | 36°	
□ матовый белый	**1000999**
3400 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
■ матовый черный	**1001001**
3400 лм | 4000 K | CRI>90 | 60°	
□ матовый белый	**1001002**

STRUCTEC ZOOM
3-фазн.

LED INSIDE

- Регулировка угла от 25° до 60°
- Современное световое решение для любой концепции освещения

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 35 Вт
Материал: алюминий

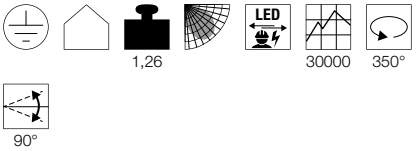

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3000 лм | 3000 K | CRI>90	
■ матовый черный	**1000656**
3000 лм | 3000 K | CRI>90	
□ матовый белый	**1000657**
3000 лм | 3000 K | CRI>90	
■ матовый серый	**1000658**

KALU TRACK
3-фазн., QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / пластмасса

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
2700 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001242

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111 ■ черный	**152610**
GU10 | QPAR111 □ белый	**152611**
GU10 | QPAR111 ■ серый	**152614**

KALU TRACK
3-фазн., QR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц | 12 В перем. тока
Материал: алюминий / пластмасса

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод G53, 15 Вт, 40°
2700 K, 750 лм
17 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560232

Светодиод G53, 15 Вт, 40°
3000 K, 760 лм
17 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560234

Сведения об источнике света

Макс. 50 Вт, QR111

Вариант	Тов. №:
G53 | QR111 ■ черный	**153580**
G53 | QR111 □ белый	**153581**
G53 | QR111 ■ серый	**153584**

KALU TRACK
3-фазн., PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 13 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
860 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**152600**
860 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**152601**

KALU TRACK
3-фазн., PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 17 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1000 лм | 3000 K | CRI>80 | 24°	
■ черный	**153600**
1000 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
■ черный	**1000769**

EURO SPOT TRACK
3-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Сведения об источнике света

макс. 25 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**153850**
GU10 | QPAR51 □ белый	**153851**
GU10 | QPAR51 ■ серый	**153854**

EURO SPOT TRACK
3-фазн., QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
4000 K, 950 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003095

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111 ■ черный	**153420**
GU10 | QPAR111 □ белый	**153421**
GU10 | QPAR111 ■ серый	**153424**

EURO SPOT TRACK
3-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий

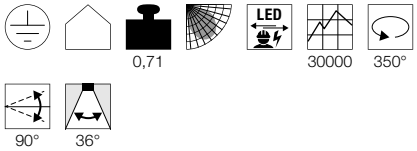

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
650 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**1001367**
650 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**1001368**
650 лм | 3000 K | CRI>80	
■ серый	**1001369**

EURO SPOT TRACK
3-фазн.

NEW VARIANT
LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий

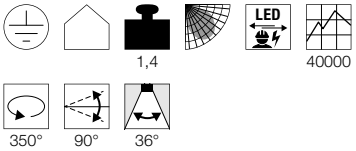

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1800 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**1002681**
1900 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**1002682**
1900 лм | 3000 K | CRI>80	
■ серый	**1002683**

EURO SPOT TRACK
3-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1500 мА
Мощность системы: 61 Вт
Материал: алюминий / стекло

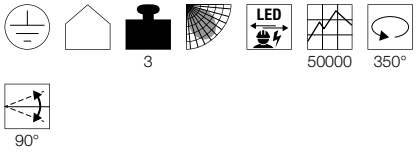

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
5500 лм | 3000 K | CRI>80 | 12°	
■ черный	**1001476**
5500 лм | 3000 K | CRI>80 | 12°	
□ белый	**1001477**
5500 лм | 3000 K | CRI>80 | 12°	
■ серый	**1001478**
5500 лм | 3000 K | CRI>80 | 38°	
■ черный	**1001484**
5500 лм | 3000 K | CRI>80 | 38°	
□ белый	**1001480**
5500 лм | 3000 K | CRI>80 | 38°	
■ серый	**1001479**
5500 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
■ черный	**1001481**
5500 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
□ белый	**1001482**
5500 лм | 3000 K | CRI>80 | 60°	
■ серый	**1001483**

SIGHT MOVE
3-фазн.

NEW

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 26 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)

IP 20 | 1,14 | 30000 | 120° | 120°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:	
2700 лм | 3000 K | CRI>90 ■ матовый черный	1004686	
2700 лм | 3000 K | CRI>90 □ матовый белый	1004687	
3100 лм | 4000 K | CRI>90 ■ матовый черный	1004688	
3100 лм | 4000 K | CRI>90 □ матовый белый	1004689	

SIGHT TRACK
3-фазн., PD

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 40 Вт
Материал: алюминий / акрил

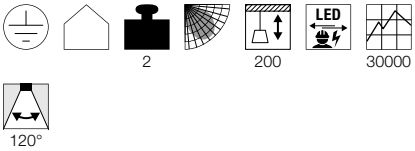

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3100 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**1002048**
3100 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**1002049**
3100 лм | 3000 K | CRI>80 ■ серый	**1002050**

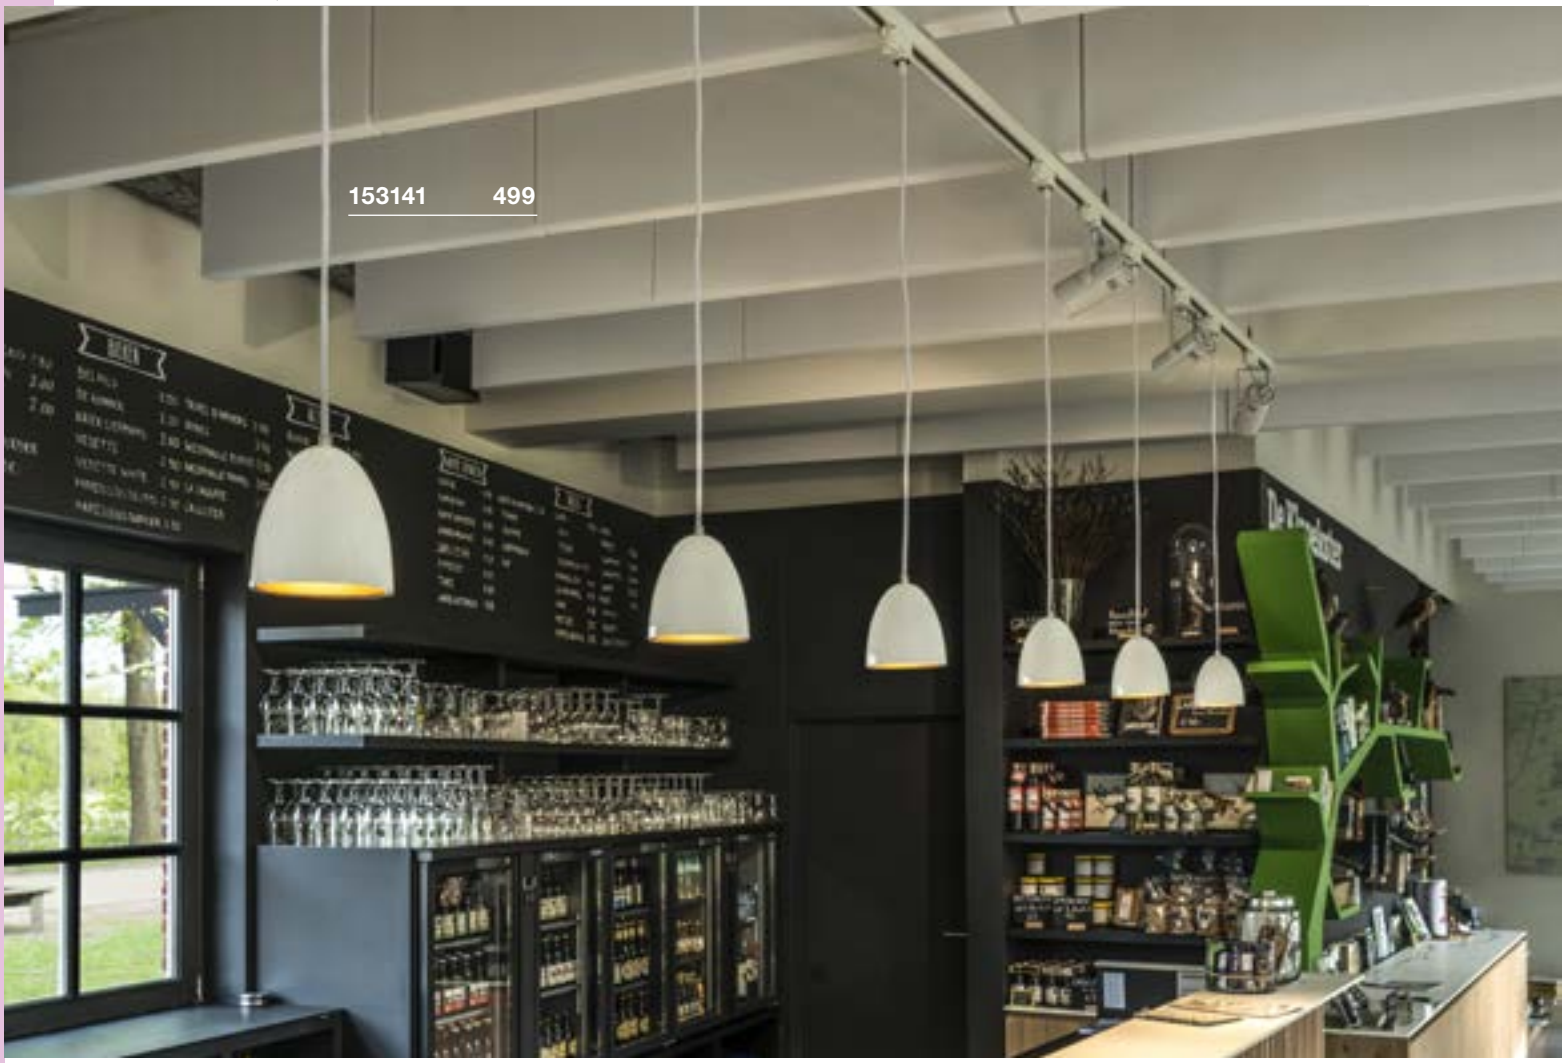
153141 499

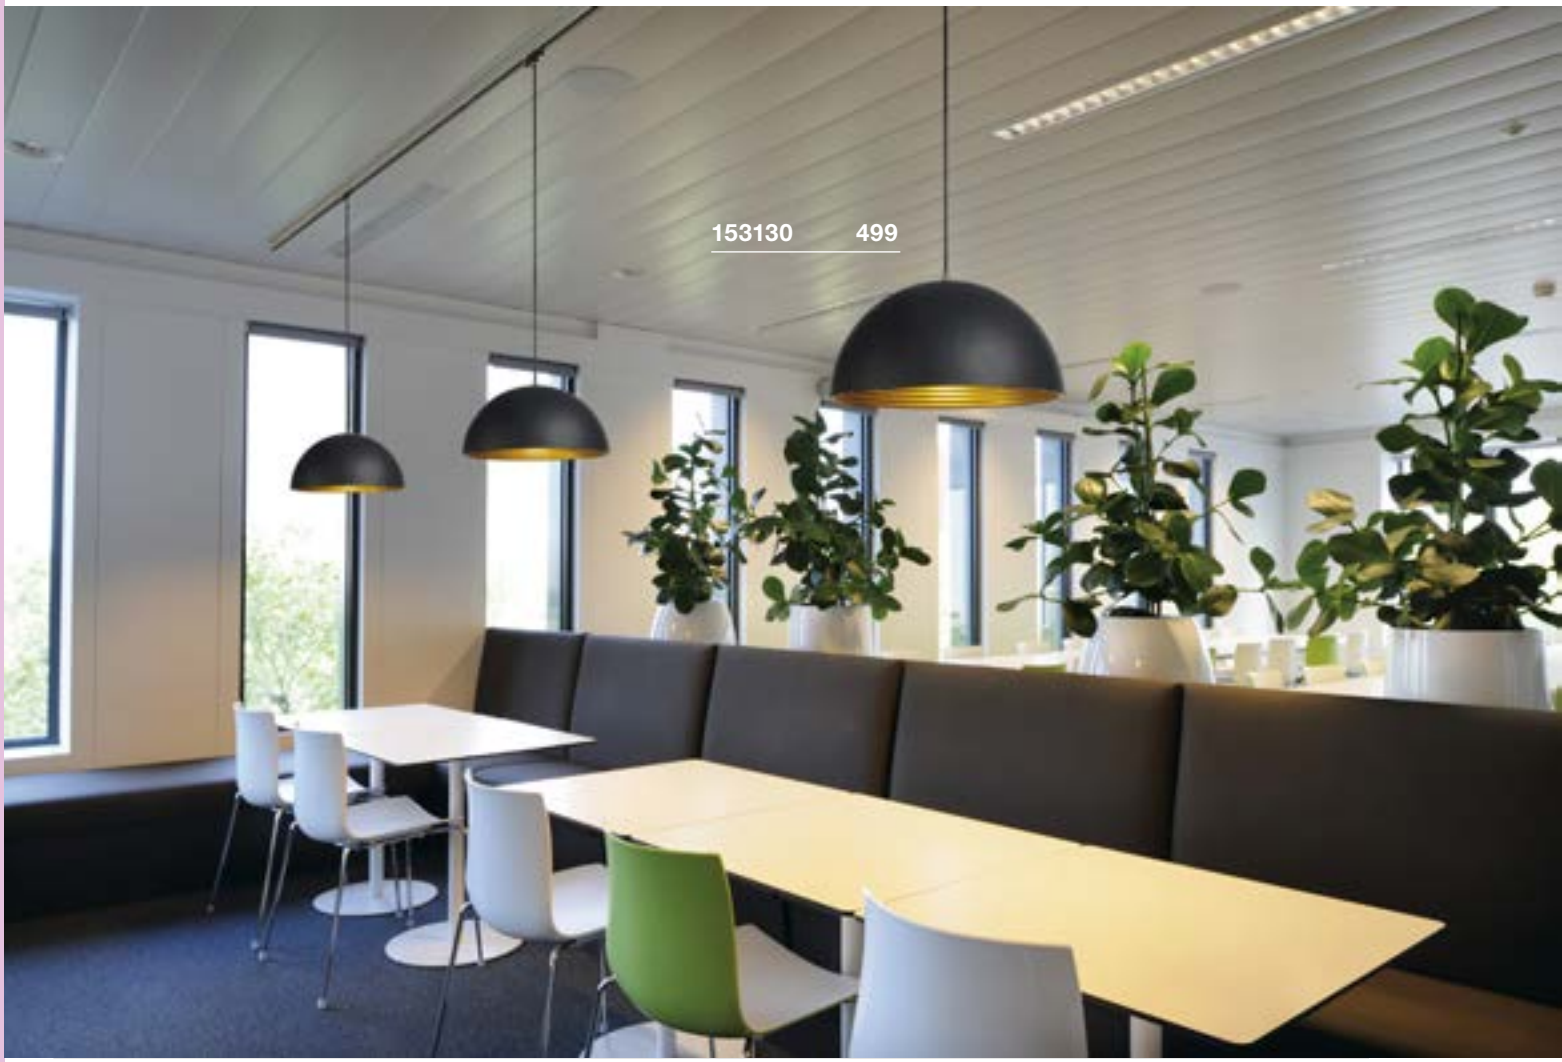
153130 499

LIGHT EYE® 150
3-фазн., PD, QPAR111

SOCKET INSIDE

PARA CONE 14
3-фазн., PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

FORCHINI M 40 TRACK
3-фазн., PD, E27

SOCKET INSIDE

- Конструкция с двойными стенками и внутренним отражателем
- Кабель в текстильной оплетке под цвет корпуса

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь

0,7 150

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
2700 K, 840 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003094

Светодиод GU10, 9,5 Вт, 25°
2200-6700 K, 800 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001922

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
черный / хромированный	1000709
GU10 | QPAR111	
белый / хромированный	1000710
GU10 | QPAR111	
хром	153112

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

0,4 150

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 5,1 Вт, 48°
2700-6500 K, 350 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001918

Светодиод GU10, 4 Вт
2600 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003101

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
глянцевый черный	153140
GU10 | QPAR51	
глянцевый белый	153141
GU10 | QPAR51	
медный	1002686

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / сталь

1,52 150

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 10,5 Вт, 360°
2700 K, 1000 лм
10,5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003093

Светодиод, E27, 4 Вт, 180°
2000-2900 K, 200 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003098

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт
Д: макс 15,2 см

Вариант	Тов. №:
E27	
черный / золотистый	153130
E27	
белый / золотистый	153131

ПОМОЩЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ МОНТАЖА EUTRAC®, 3-ФАЗНОЙ НАКЛАДНОЙ ШИНЫ

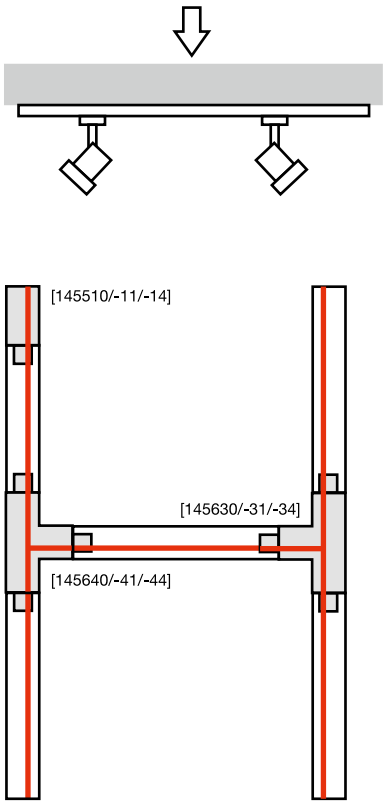

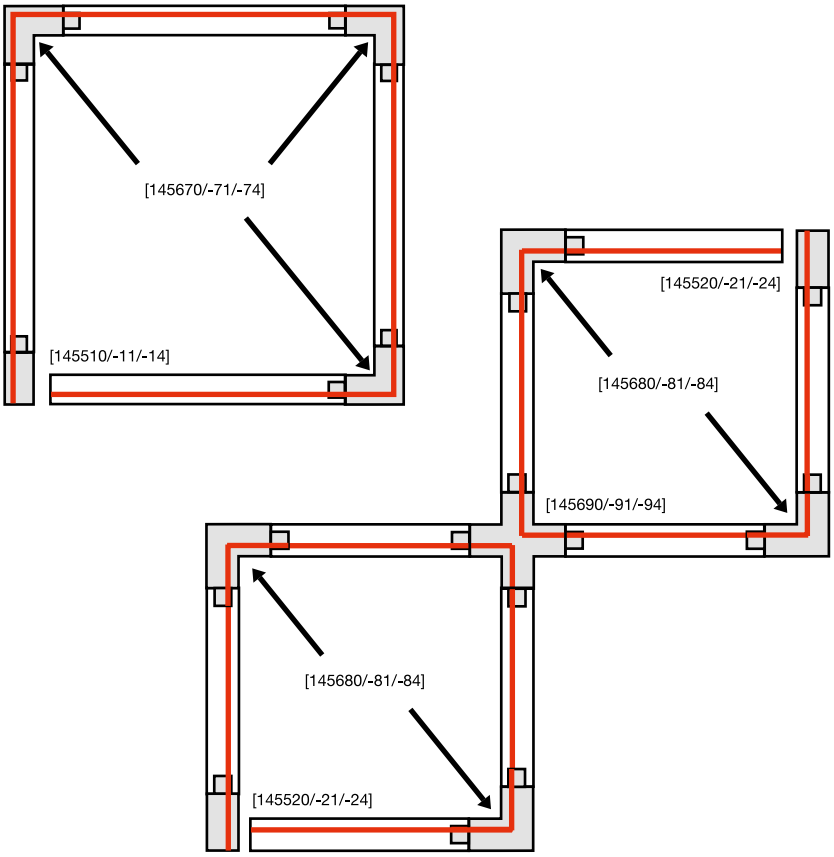

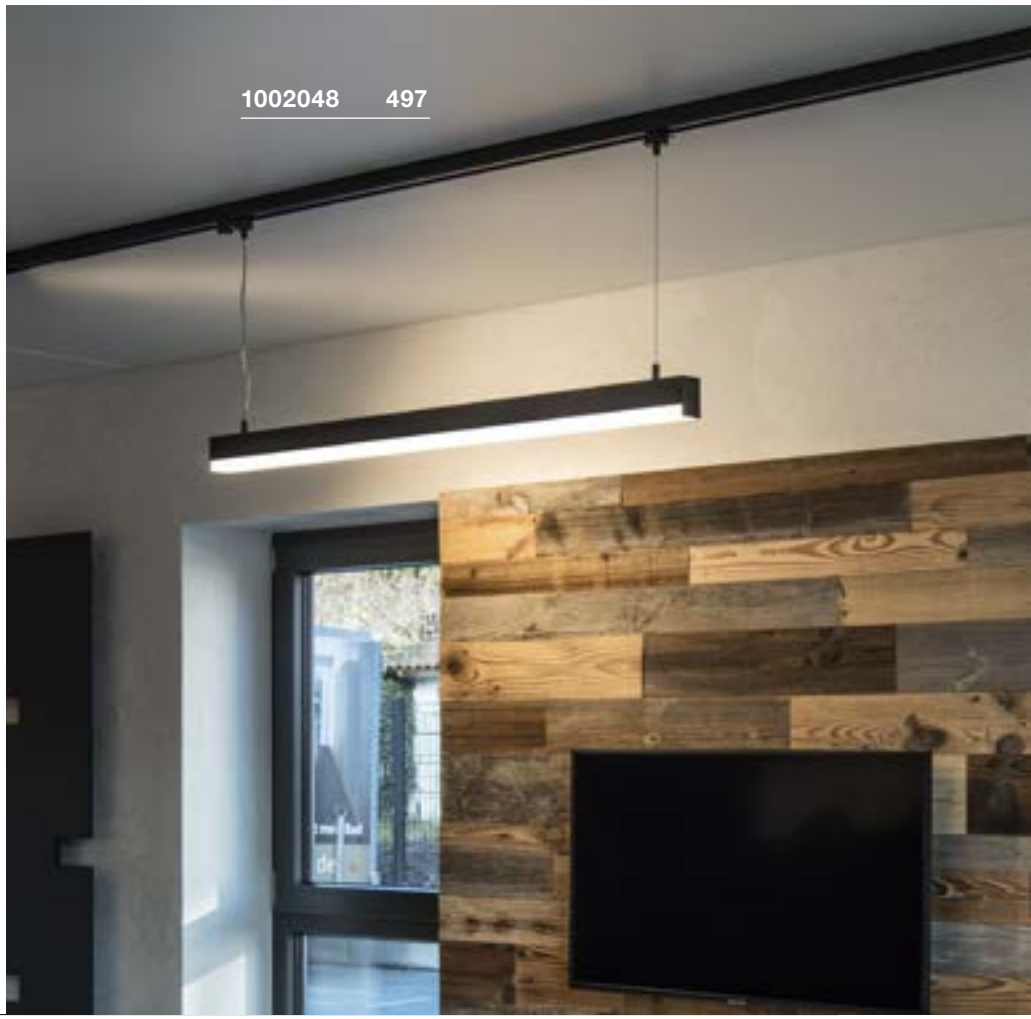

EUTRAC®, 3-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА



	EUTRAC® 3-фазная накладная шина, 1 м	EUTRAC® 3-фазная накладная шина, 1 м	EUTRAC® 3-фазная накладная шина, 1 м
Расчетное напряжение	230 В ~50 Гц	230 В ~50 Гц	230 В ~50 Гц
Максимальная токовая нагрузка	16A	16A	16A
Материал	Алюминий / пластмасса	Алюминий / пластмасса	Алюминий / пластмасса
Цвет	черный	белый, RAL 9016	серый
Длина	100 см	100 см	100 см
Ширина	3,6 см	3,6 см	3,6 см
Высота	3,2 см	3,2 см	3,2 см
Вес	1 кг	1 кг	1 кг
Тов. №:	**145100**	**1001510**	**145102**

Изготовитель: Eutrac Stromschienen GmbH



	EUTRAC® 3-фазная накладная шина, 2 м	EUTRAC® 3-фазная накладная шина, 2 м	EUTRAC® 3-фазная накладная шина, 2 м
Расчетное напряжение	230 В ~50 Гц	230 В ~50 Гц	230 В ~50 Гц
Максимальная токовая нагрузка	16A	16A	16A
Материал	Алюминий / пластмасса	Алюминий / пластмасса	Алюминий / пластмасса
Цвет	черный	белый, RAL 9016	серый
Длина	200 см	200 см	200 см
Ширина	3,6 см	3,6 см	3,6 см
Высота	3,2 см	3,2 см	3,2 см
Вес	2 кг	2 кг	2 кг
Тов. №:	**145200**	**1001511**	**145202**

Изготовитель: Eutrac Stromschienen GmbH



	EUTRAC® 3-фазная накладная шина, 3 м	EUTRAC® 3-фазная накладная шина, 3 м	EUTRAC® 3-фазная накладная шина, 3 м
Расчетное напряжение	230 В ~50 Гц	230 В ~50 Гц	230 В ~50 Гц
Максимальная токовая нагрузка	16A	16A	16A
Материал	Алюминий / пластмасса	Алюминий / пластмасса	Алюминий / пластмасса
Цвет	черный	белый, RAL 9016	серый
Длина	300 см	300 см	300 см
Ширина	3,6 см	3,6 см	3,6 см
Высота	3,2 см	3,2 см	3,2 см
Вес	3 кг	3 кг	3 кг
Тов. №:	**145300**	**1001512**	**145302**

Изготовитель: Eutrac Stromschienen GmbH

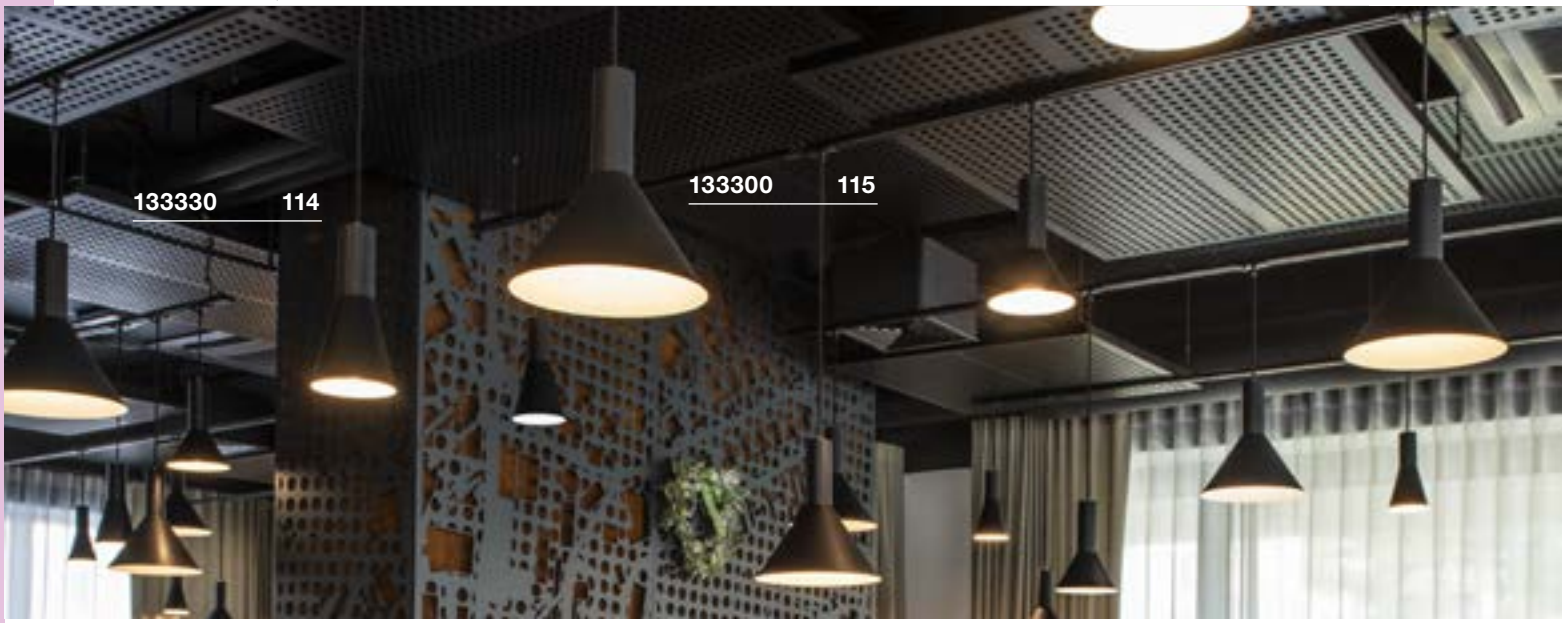

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ EUTRAC®, 3-ФАЗНОЙ НАКЛАДНОЙ ШИНЫ

Изготовитель: Eutrac Stromschienen GmbH

Устройство питания, слева

Макс. 16 A
Пластмасса
Д: 11,2 см, Ш: 3,6 см, В: 3,2 см
Вес: 0,08 кг
Заземление слева.
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145510
белый	1001513
серый	145514

Продольный соединитель с возможностью подачи питания

Макс. 16 A
Пластмасса / сталь
Д: 26 см, Ш: 3,6 см, В: 3,2 см
Вес: 0,15 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145660
белый	1001517
серый	145664

Устройство питания, справа

Макс. 16 A
Пластмасса
Д: 11,2 см, Ш: 3,6 см, В: 3,2 см
Вес: 0,08 кг
Заземление справа
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145520
белый	1001514
серый	145524

T-образный соединитель, заземление слева

Макс. 16 A
Пластмасса / сталь
Д: 26 см, Ш: 18,5 см, В: 3,2 см
Вес: 0,35 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145630
белый	1001518
серый	145634

Среднее устройство питания

Макс. 16 A
Пластмасса
Д: 13 см, Ш: 3,6 см, В: 3,6 см
Вес: 0,08 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145530
белый	1001515
серый	145534

T-образный соединитель, заземление справа

Макс. 16 A
Пластмасса / сталь
Д: 26 см, Ш: 18,5 см, В: 3,2 см
Вес: 0,35 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145640
белый	1001519
серый	145644

Продольный электрический соединитель

Макс. 16 A
Пластмасса
Д: 5,8 см, Ш: 1,5 см, В: 2,6 см
Вес: 0,03 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145560
белый	1001516
серый	145564

L-образный соединитель, заземление снаружи

Макс. 16 A
Пластмасса / сталь
Д: 15 см, Ш: 15 см, В: 3,2 см
Вес: 0,24 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145670
белый	1001520
серый	145674

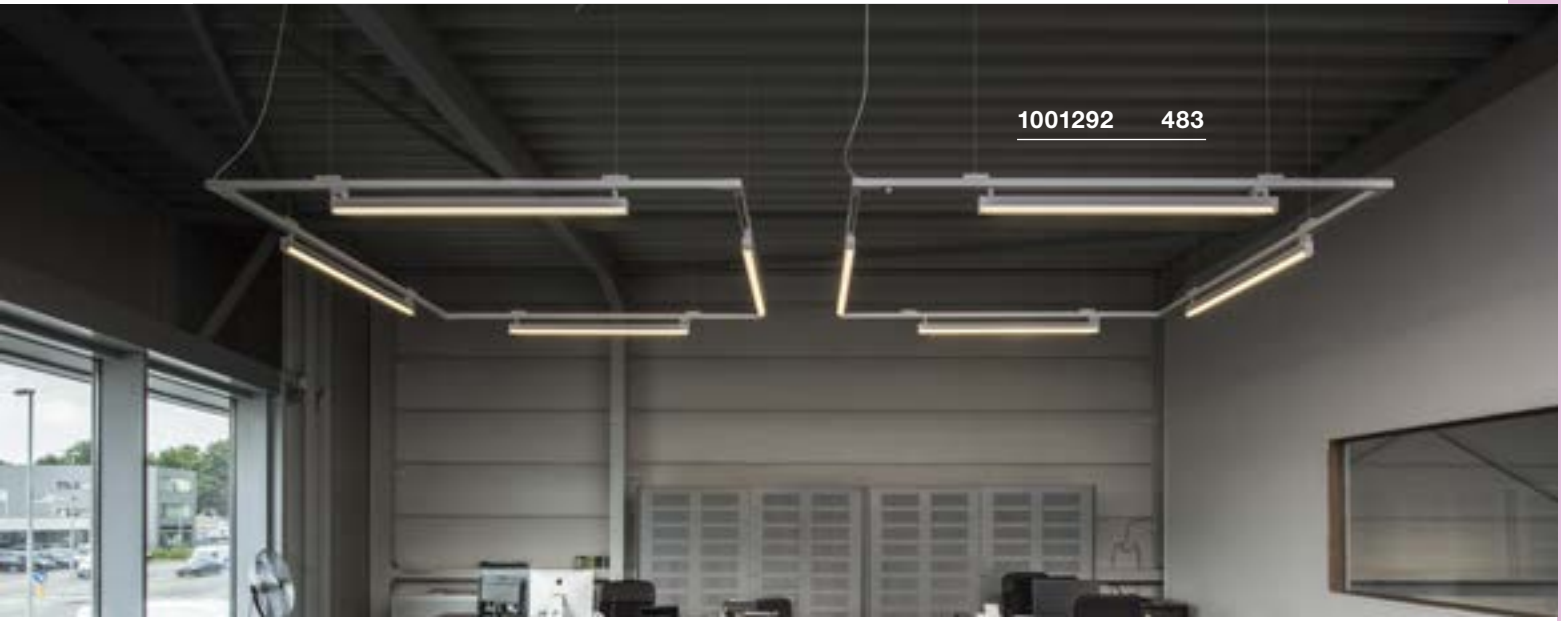

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ EUTRAC®, 3-ФАЗНОЙ НАКЛАДНОЙ ШИНЫ

Изготовитель: Eutrac Stromschienen GmbH

L-образный соединитель, заземление внутри

Макс. 16 A
Пластмасса / сталь
Д: 15 см, Ш: 15 см, В: 3,2 см
Вес: 0,24 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145680
белый	1001521
серый	145684

Штепсельная розетка

Макс. 6,3 A
Пластмасса
Д: 9,6 см, Ш: 6,5 см, В: 9 см
Вес: 0,17 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145700
белый	1001525

Подвес для светильника, неподвижный

Пластмасса / сталь
Ø: 7 см, Д: 120 см, В: 122 см
Вес: 0,49 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145710
белый	1001528
серый	145714

X-образный соединитель

Макс. 16 A
Пластмасса / сталь
Д: 26 см, Ш: 26 см, В: 3,2 см
Вес: 0,27 кг
2 отдельные цепи
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145690
белый	1001522
серый	145694

Универсальная розетка подвеса

Макс. 16 A
Пластмасса
Ø: 11,9 см, В: 3,1 см
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145830
белый	1001526
серый	145834

Подвес для светильника, неподвижный

Пластмасса / сталь
Ø: 7 см, Д: 60 см, В: 63,5 см
Вес: 0,28 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145720
белый	1001529
серый	145724

Стыковой соединитель

Пластмасса
Д: 10 см, Ш: 3,6 см, В: 1,9 см
Вес: 0,06 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145600
белый	1001523
серый	145604

Торцевая заглушка

Пластмасса
Д: 3,6 см, Ш: 1,7 см, В: 3,2 см
Вес: 0,01 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145590
белый	1001527
серый	145594

Зажим для подвесного светильника

Алюминий
Д: 5 см, Ш: 3,6 см, В: 1,9 см
Вес: 0,04 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145730
белый	1001530
серый	145734

Гибкий соединитель

Макс. 16 A
Пластмасса / сталь
Д: 22 см, Ш: 3,6 см, В: 3,2 см
Вес: 0,23 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145580
белый	1001524
серый	145584

Подвес для крепления к потолку

Нержавеющая сталь / латунь
Д: 500 см
Вес: 0,2 кг
2 шт.

Вариант	Тов. №:
никель	1002845

3-фазный адаптер для подвесного светильника

Макс. 10 A
Пластмасса
1 шт.

Вариант	Тов. №:
черный	145990
белый	1001542
серый	145994

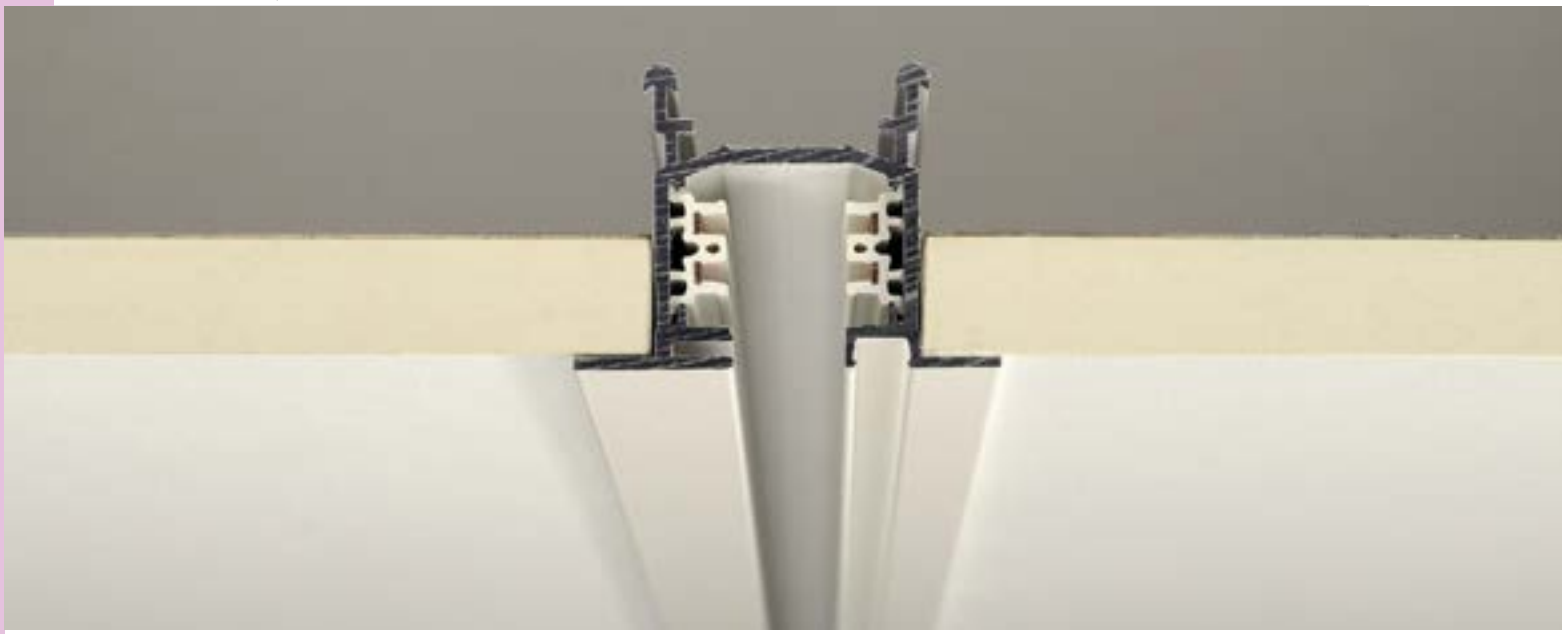

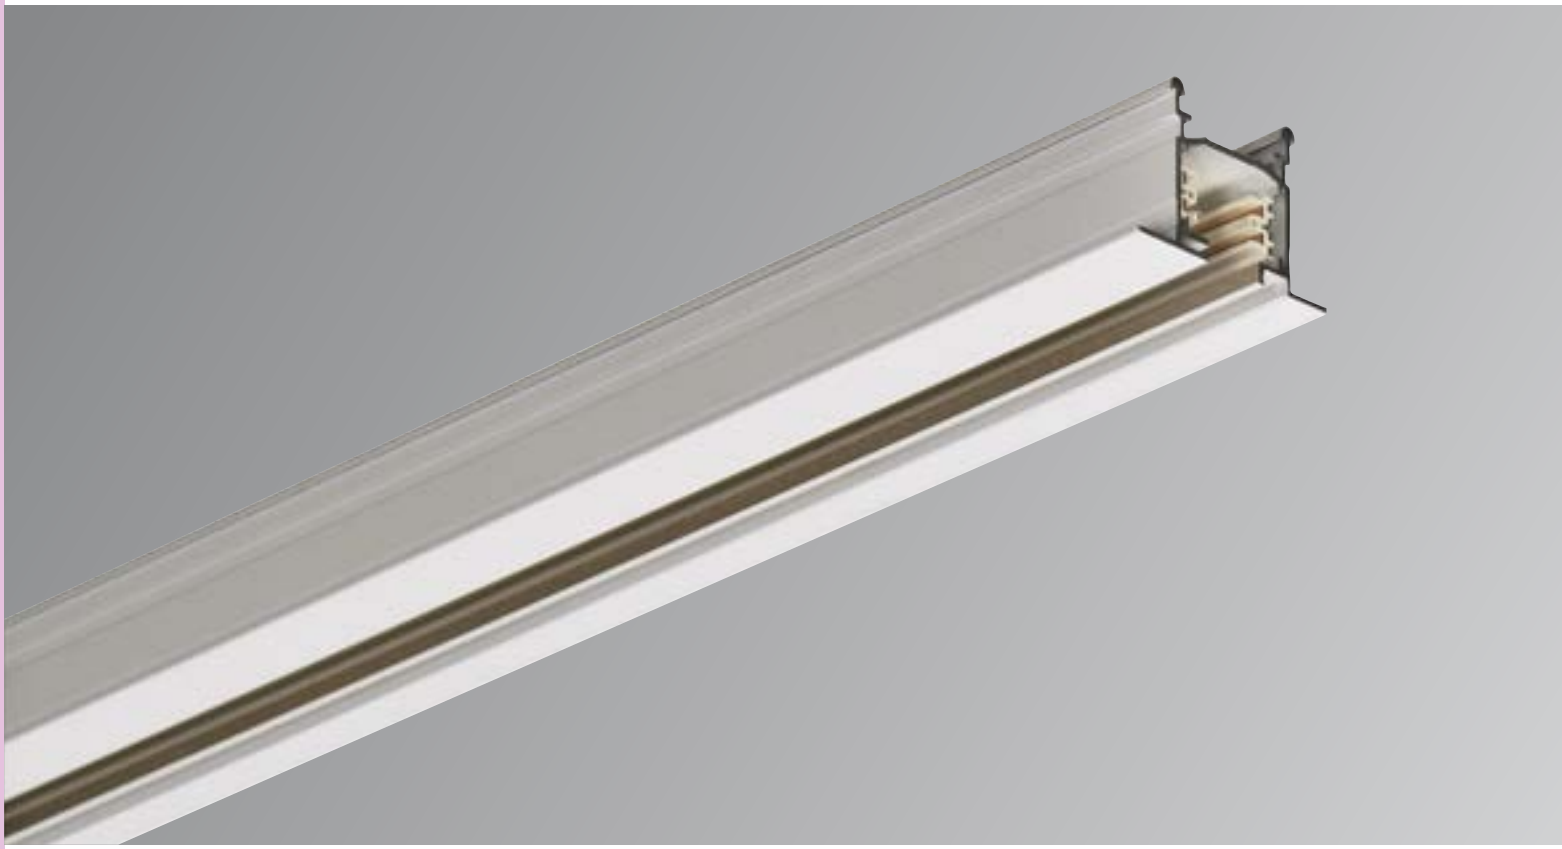

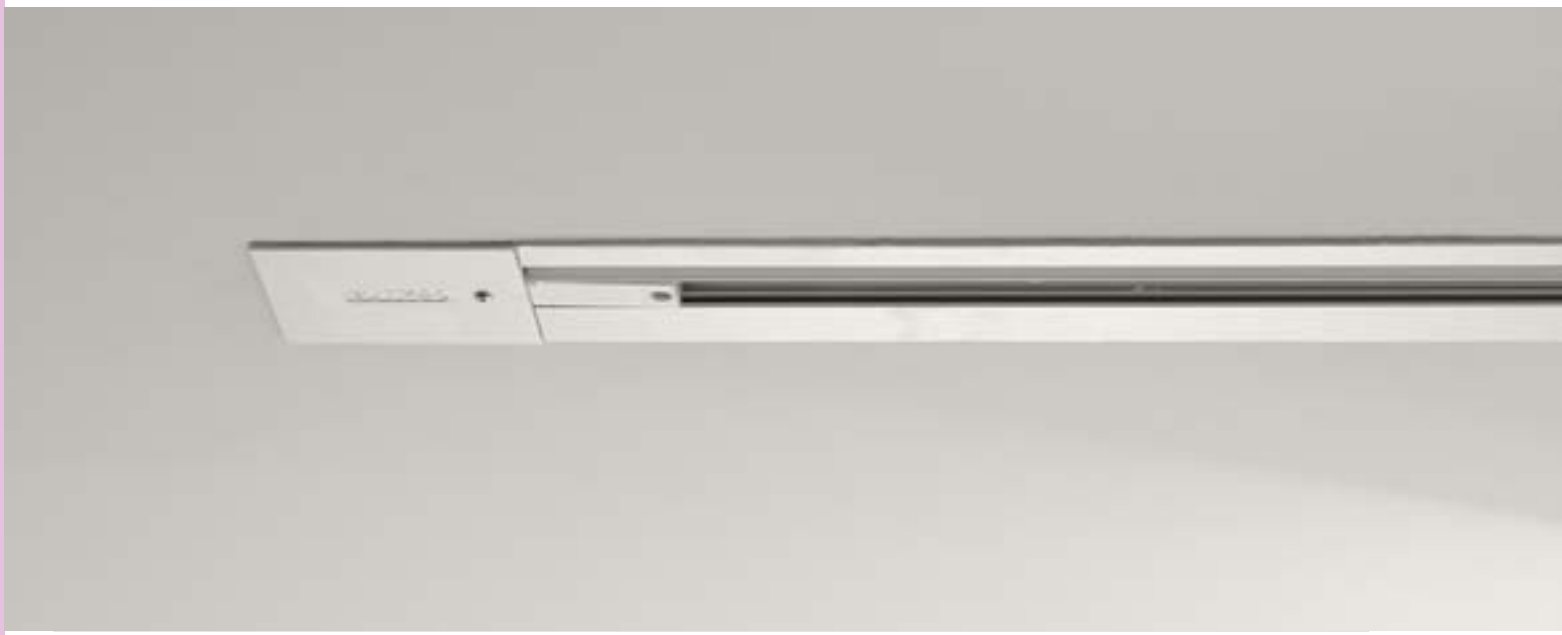

EUTRAC®, 3-ФАЗНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ШИНА

Встраиваемая шина

EUTRAC® 3-фазная накладная шина, 2 м

EUTRAC® 3-фазная встраиваемая шина, 3 м

Расчетное напряжение	230 В ~50 Гц	230 В ~50 Гц
Максимальная токовая нагрузка	16A	16A
Материал	Алюминий / пластмасса	Алюминий / пластмасса
Цвет	белый, RAL 9016	белый, RAL 9016
Длина	200 см	300 см
Ширина	5,9 см	5,9 см
Высота	4,1 см	4,1 см
Ширина встраивания	4 см	4 см
Вес	2,6 кг	3,9 кг
Тов. №:	**1001531**	**1001532**

Изготовитель: Eutrac Stromschienen GmbH

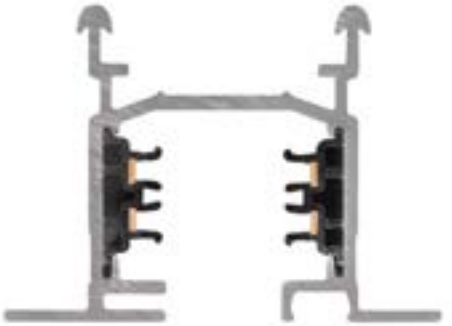

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ EUTRAC®, 3-ФАЗНОЙ ВСТРАИВАЕМОЙ ШИНЫ

Изготовитель: Eutrac Stromschienen GmbH

Устройство питания, заземляющий провод слева

Макс. 16 A
Пластмасса / сталь
Д: 12,2 см, Ш: 6 см В: 3,4 см
Вес: 0,1 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
белый	**1001533**

Торцевая заглушка

Пластмасса
Д: 2,7 см, Ш: 6 см, В: 3,2 см
Вес: 0,02 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
белый	**1001538**

Продольный электрический соединитель

Макс. 16 A
Пластмасса / сталь
Д: 6,2 см, Ш: 2,5 см, В: 2,7 см
Вес: 0,09 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
белый	**1001539**

Устройство питания, заземляющий провод справа

Макс. 16 A
Пластмасса / сталь
Д: 12,2 см, Ш: 6 см В: 3,4 см
Вес: 0,1 кг
1 шт.

Вариант	Тов. №:
белый	**1001534**

L-образный соединитель

Макс. 16 A
Пластмасса / сталь
Д: 16 см, Ш: 16 см, В: 3,2 см
Вес: 0,24 кг
Заземление внутри, с возможностью подачи питания
1 шт.

Вариант	Тов. №:
белый	**1001537**

Монтажный пружинный зажим

Сталь
Д: 2 см, Ш: 1 см, В: 2,5 см
Вес: 0,03 кг
6 шт.

Вариант	Тов. №:
серый	**145551**

L-образный соединитель

Макс. 16 A
Пластмасса / сталь
Д: 16 см, Ш: 16 см, В: 3,2 см
Вес: 0,24 кг
Заземление снаружи, с возможностью подачи питания
1 шт.

Вариант	Тов. №:
белый	**1001536**

ОСТАВАТЬСЯ НА РЕЛЬСАХ.

ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ С 1-ФАЗНЫМИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ ШИНОПРОВОДАМИ

Благодаря имеющимся в профиле отверстиям, плоский шинопровод из алюминия быстро и без усилий устанавливается на стене или потолке. При этом вы можете выбирать между встраиваемым и накладным вариантами, доступными в различных расцветках.

1002873 513

1001862 520

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 1-ФАЗНАЯ ШИНА ПИТАНИЯ

510

510

511

511

511

512

512

512

513

514

515

515

516

516

517

519

519

520

521

521

522

523

523

524

524

525

Соответствующие встраиваемые и накладные монтажные шины, а также аксессуары можно найти на страницах 526-529

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Сведения о рекомендациях изготовителя, касающихся источников света, см. в главе Источники света, начиная со страницы 844

NOBLO SPOT

1-фазн., комплект из трех трековых светильников

LED INSIDE

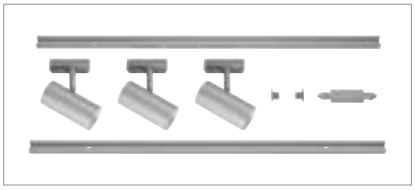

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 22,5 Вт
Материал: алюминий

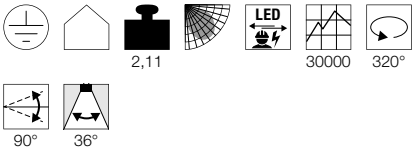

Примечание

Комплект включает:
Высоковольтная шина, 1м, 2 шт.
Устройство питания/продольный соединитель, 1 шт.
Торцевые заглушки, 2 шт.
Рожок светильника NOBLO, 3 шт.

Варианты	Тов. №:
1860 лм | 2700 K | CRI>80	
■ черный	**1002610**
1860 лм | 2700 K | CRI>80	
□ белый	**1002611**
1860 лм | 2700 K | CRI>80	
■ серый	**1002612**

PURI TRACK

1-фазн., комплект из трех трековых светильников

SOCKET INSIDE

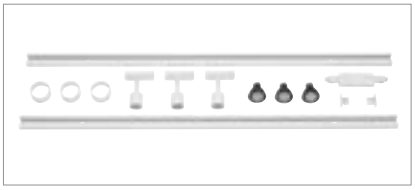

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 12,9 Вт
Материал: алюминий

Примечание

Комплект включает:
Высоковольтная шина, 1м, 2 шт.
Продольный электрический соединитель, 1 шт.
Торцевые заглушки, 2 шт.
Рожок светильника PURI, 3 шт.
Источник света в виде светодиода GU10, 3 шт.
Декоративное кольцо для светодиода GU10, 3 шт.

Сведения об источнике света

Светодиод GU10, 51 мм, 4,3 Вт, 3 шт.

Варианты	Тов. №:
GU10 | светодиод, GU10, 51мм	
■ черный	**143190**
GU10 | светодиод, GU10, 51мм	
□ белый	**143191**
GU10 | светодиод, GU10, 51мм	
■ серый	**143194**

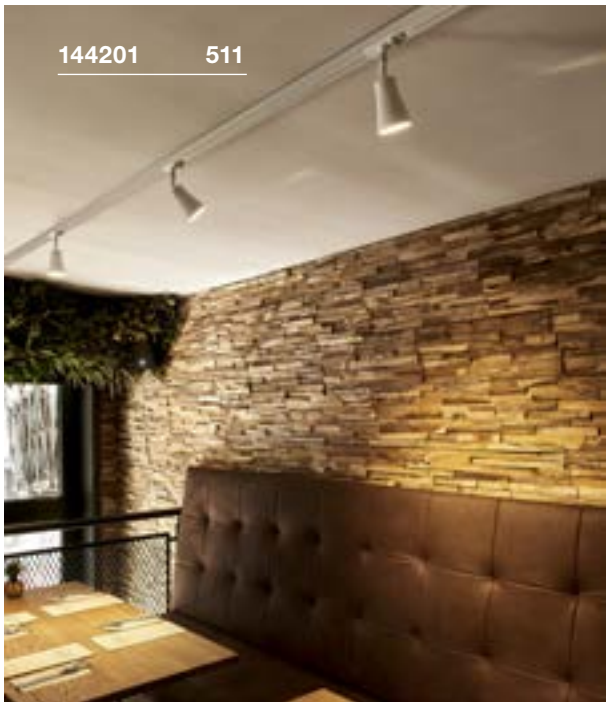

PURIA TRACK
1-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

GU10, 5,1 Вт, 48°
2700-6500 K, 350 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001918

Светодиод GU10, 5,6 Вт, 60°
2200-6700 K, 350 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001919

Сведения об источнике света

макс. 10 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**143450**
GU10 | QPAR51 □ белый	**143451**
GU10 | QPAR51 ■ серый	**143454**

AVO TRACK
1-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005076

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**144200**
GU10 | QPAR51 □ белый	**144201**
GU10 | QPAR51 ■ серый	**144204**

PURI TRACK
1-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / пластмасса

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Сведения об источнике света

макс. 10 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**1001868**
GU10 | QPAR51 □ белый	**1001869**
GU10 | QPAR51 ■ серый	**1001870**

PURI TRACK
1-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005082

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005077

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**143390**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**143391**
GU10 | QPAR51	
■ серый	**143392**

SPOT TRACK
1-фазн., E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод, E27, 17 Вт, 45°
3000 K, 1430 лм
17 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560473

Светодиод E27, 8 Вт
2000-2900 K, 300 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003096

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR20
дополнительно: QPAR30

Варианты	Тов. №:
E27 | QPAR20	
■ черный	**1001874**
E27 | QPAR20	
□ белый	**1001875**
E27 | QPAR20	
■ серый	**1001876**

LIGHT EYE® 90
1-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

- Доступное дополнительно декоративное кольцо для источника света в соответствующем цвете позволяет уменьшить зазор между источником света и корпусом

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Декоративное кольцо источника света Ø 5,7 см
Тов. №: 151040

□ Декоративное кольцо источника света Ø 5,7 см
Тов. №: 151041

■ Декоративное кольцо источника света Ø 5,7 см
Тов. №: 151049

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005077

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный/хромированный	**144010**
GU10 | QPAR51	
■ белый/хромированный	**144011**
GU10 | QPAR51	
■ золотистый	**144013**
GU10 | QPAR51	
■ медный	**144019**

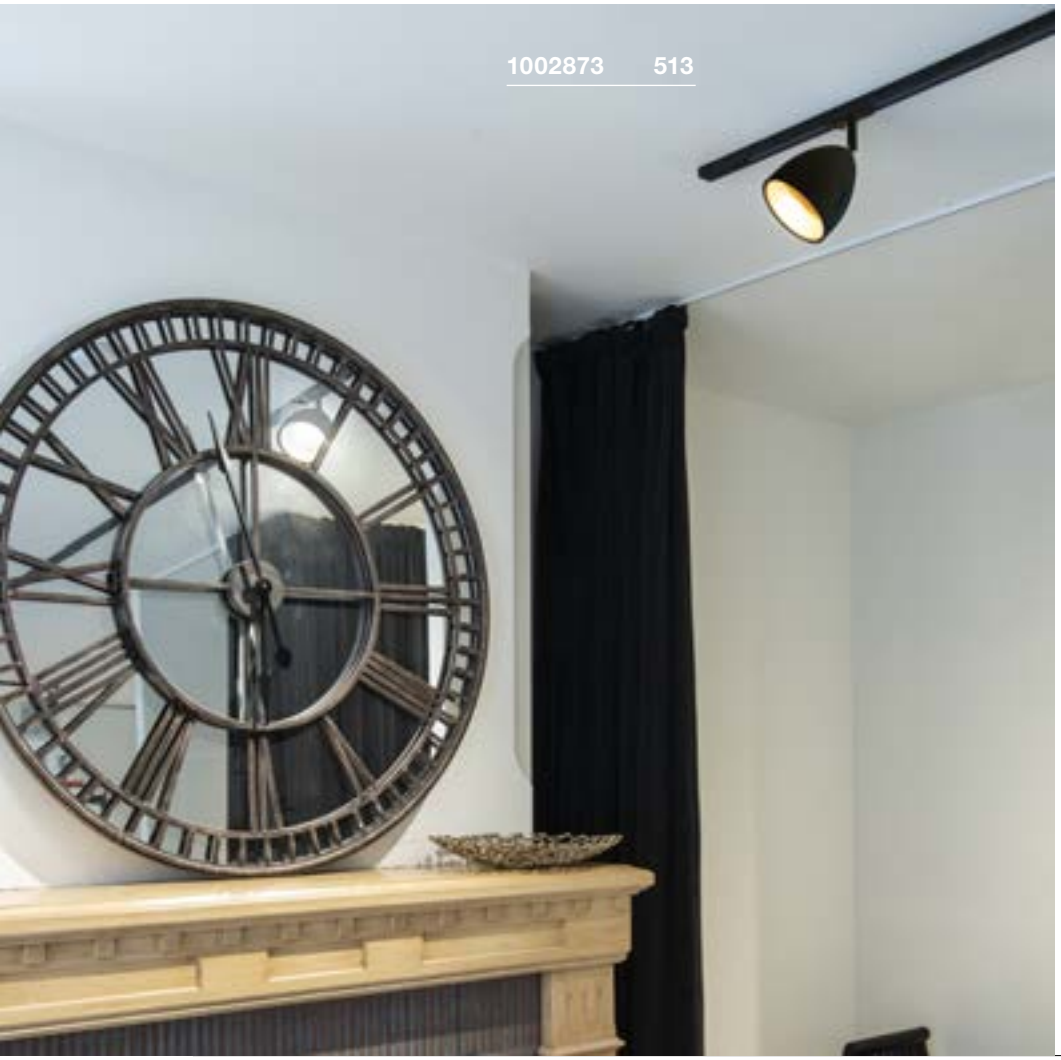

PARA CONE 14
1-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Источник света

GU10, 5,1 Вт, 48°
2700-6500 K, 350 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001918

Светодиод GU10, 4 Вт
2600 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003101

Сведения об источнике света
макс. 25 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 ■ глянцевый черный	**1002873**
GU10 □ глянцевый белый	**1002874**
GU10 ■ медный	**1002875**

ENOLA B TRACK
1-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**1002110**
GU10 | QPAR51 □ белый	**1002111**
GU10 | QPAR51 ■ серый	**1002113**

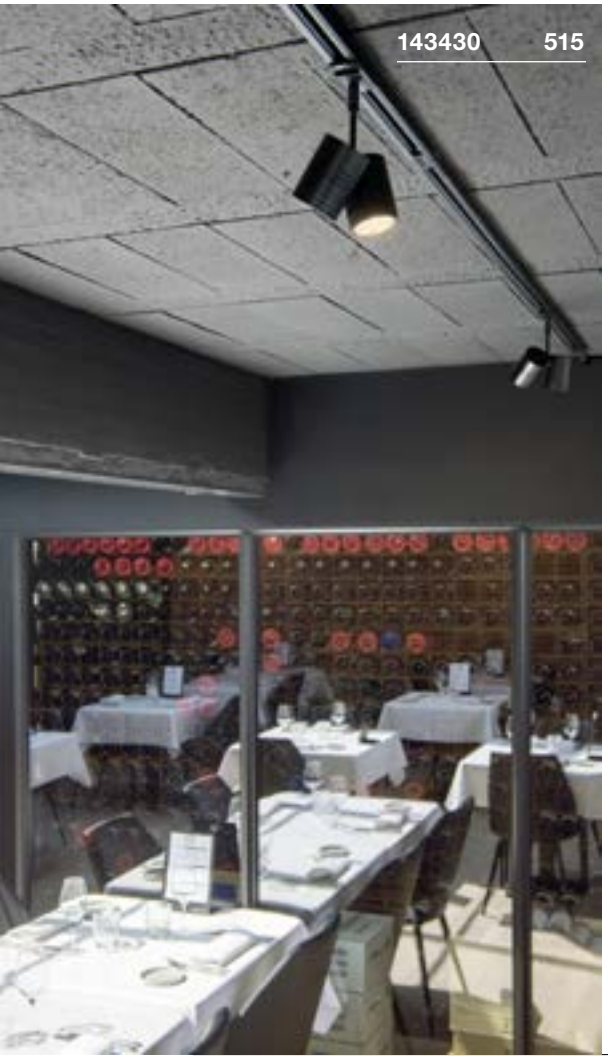

BIMA
1-фазн., однорожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Сведения об источнике света
макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**143440**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**143441**
GU10 | QPAR51	
■ серый	**143442**

BIMA
1-фазн., двухрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005083

Сведения об источнике света
Макс. 2x50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**143430**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**143431**
GU10 | QPAR51	
■ серый	**143432**

EURO SPOT TRACK
1-фазн. QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 5,1 Вт, 48°
2700-6500 K, 350 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001918

Сведения об источнике света

макс. 25 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**1001861**
GU10 | QPAR51	
□ белый	**143811**

EURO SPOT TRACK
1-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий

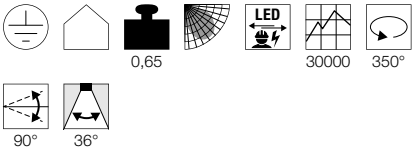

Чертеж с размерами



Варианты	Тов. №:
650 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**1001485**
650 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**1001486**

ALTRA DICE TRACK
1-фазн., QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51 ■ черный	**143350**
GU10 | QPAR51 □ белый	**143351**
GU10 | QPAR51 ■ серый	**143354**

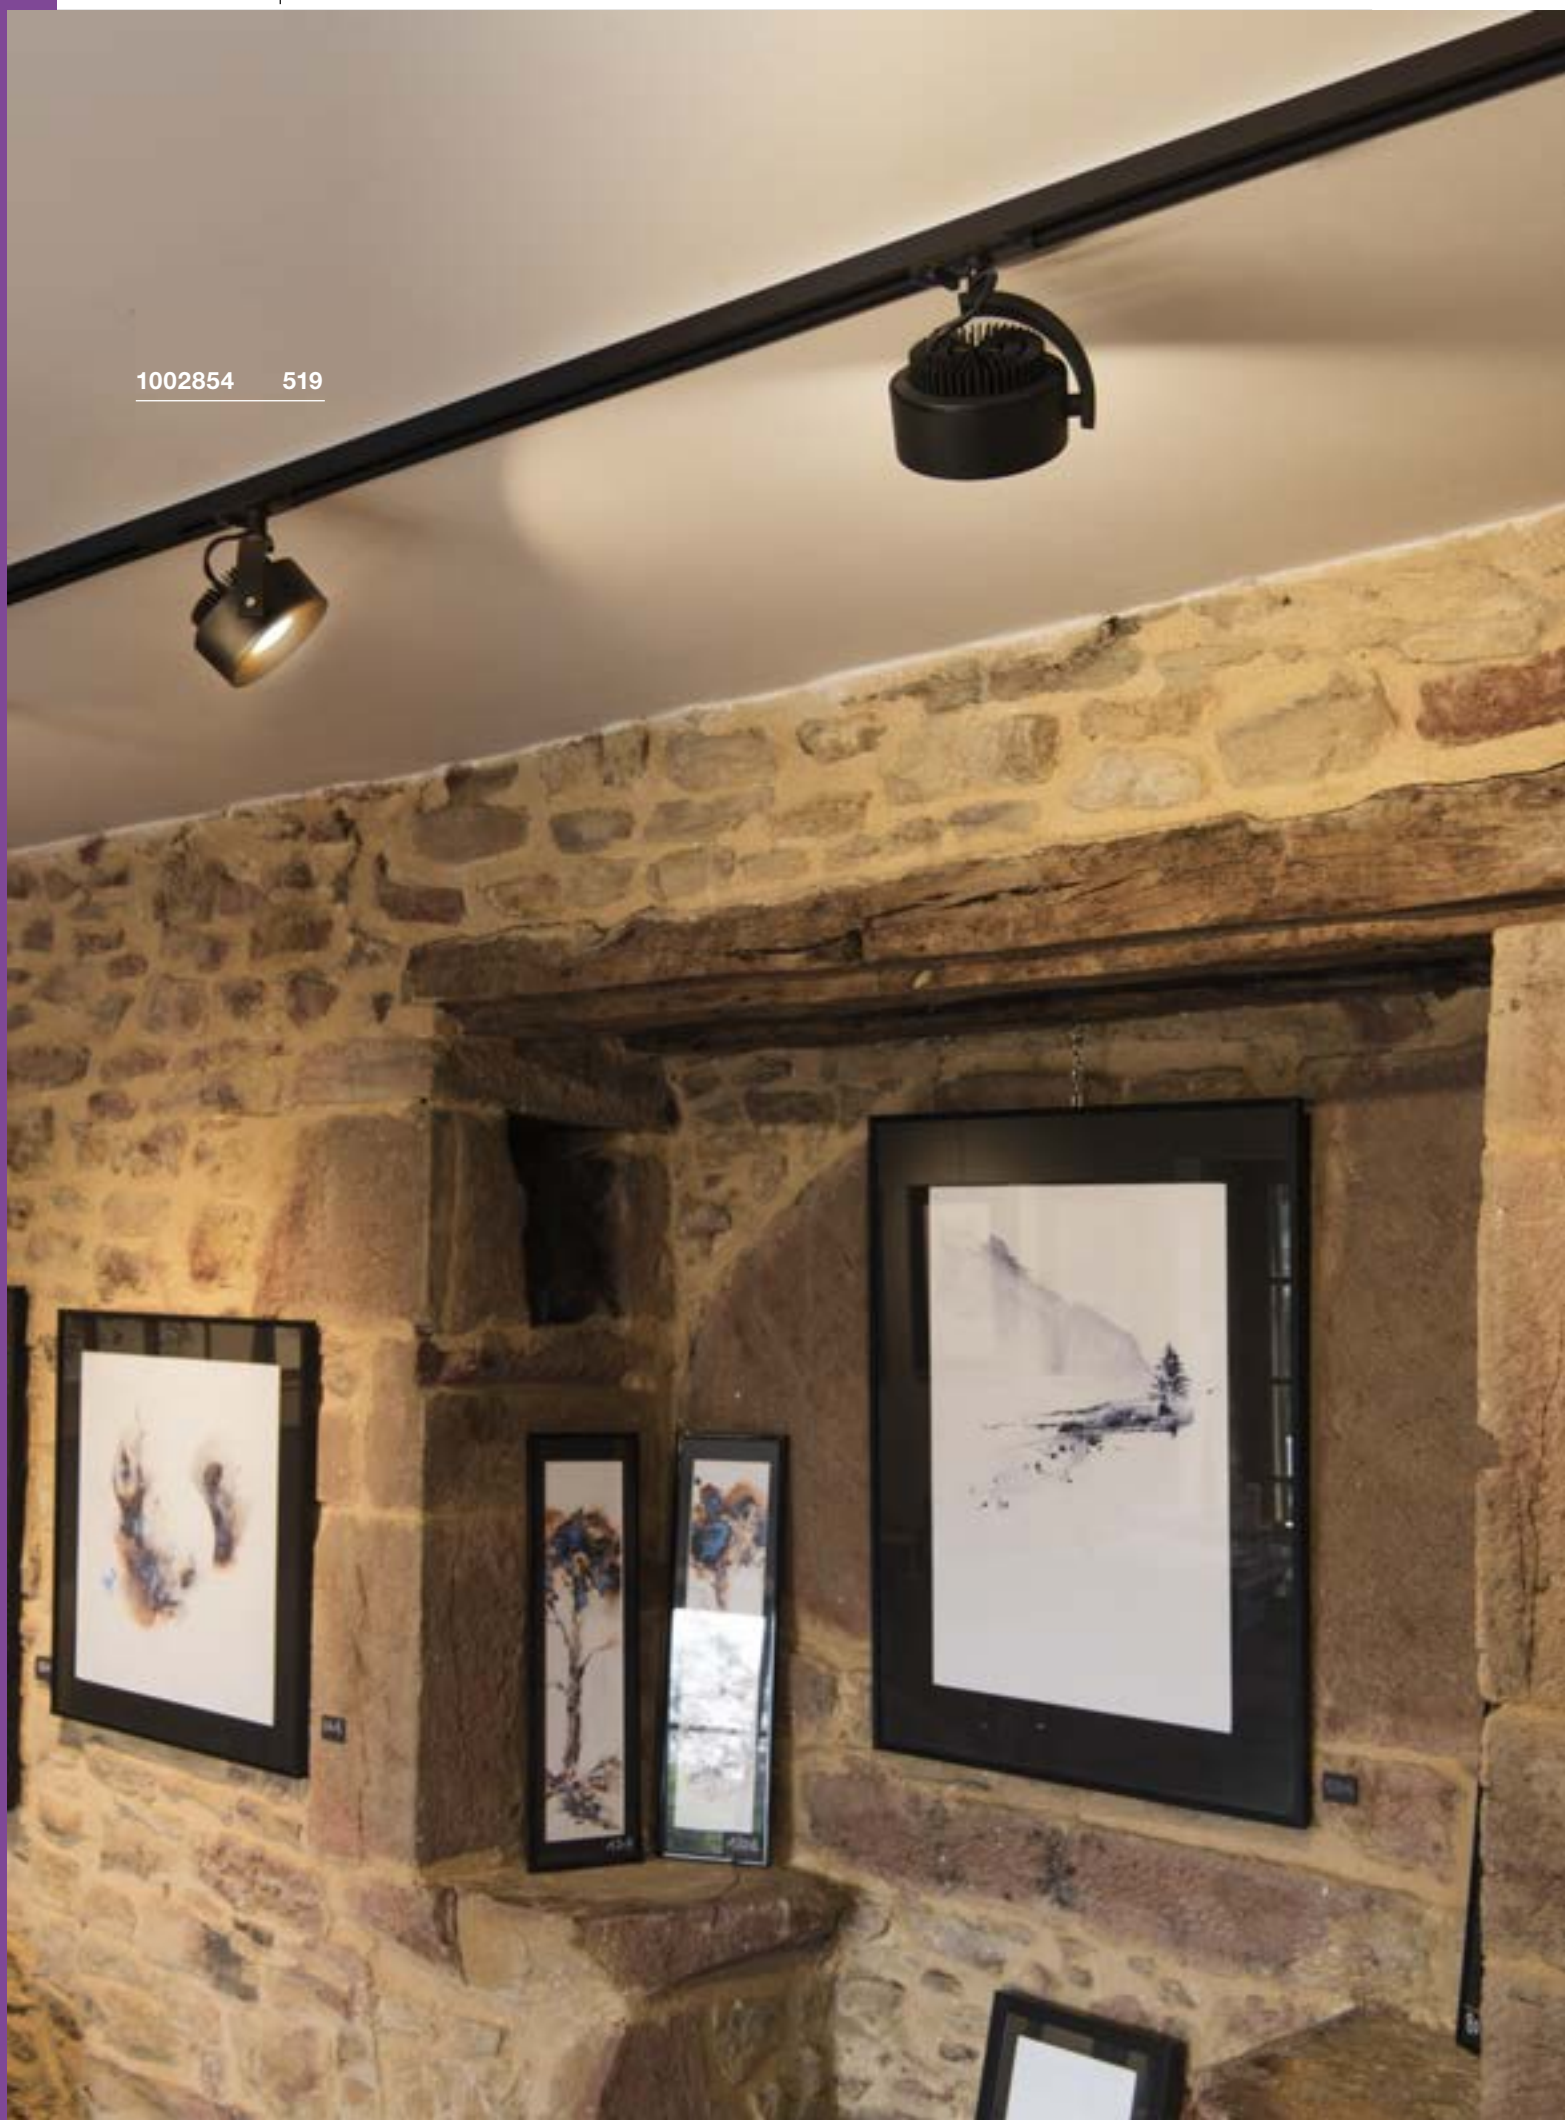

1002854 519

KALU TRACK
1-фазн., PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 13 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C

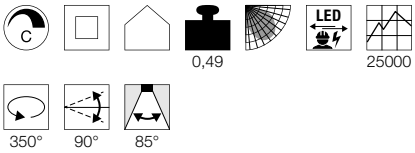

Чертеж с размерами



Варианты	Тов. №:
860 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**1002854**
860 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**143731**

KALU TRACK
1-фазн., QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / пластмасса

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 55°
2700 K, 840 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003094

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
2700 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001242

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
■ черный	**143540**
GU10 | QPAR111	
□ белый	**143541**
GU10 | QPAR111	
■ серый	**143544**

NOBLO SPOT
1-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7,5 Вт
Материал: алюминий

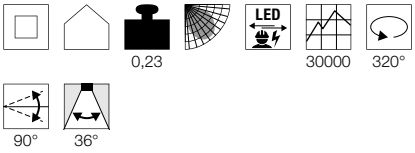

Чертеж с размерами



Варианты	Тов. №:
620 лм | 2700 K | CRI>80 ■ черный	**1001862**
620 лм | 2700 K | CRI>80 □ белый	**1001863**
620 лм | 2700 K | CRI>80 ■ серый	**1001864**

HELIA 50 TRACK
1-фазн.

LED INSIDE



- Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Варианты	Тов. №:
750 лм | 3000 K | CRI>90	
■ черный	**143580**
750 лм | 3000 K | CRI>90	
□ белый	**143581**

ENOLA C TRACK
1-фазн.

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Варианты	Тов. №:
900 лм | 3000 K | CRI>80 | 35°	
■ черный	**1000711**
900 лм | 3000 K | CRI>80 | 35°	
□ белый	**143941**
900 лм | 3000 K | CRI>80 | 55°	
■ черный	**1000712**
900 лм | 3000 K | CRI>80 | 55°	
□ белый	**143951**

STRUCTEC
1-фазн.

• Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий

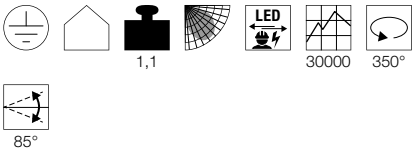

Чертеж с размерами



Варианты	Тов. №:
2700 лм | 3000 K | CRI>90 | 36°	
■ матовый черный	**1000974**
2700 лм | 3000 K | CRI>90 | 36°	
□ матовый белый	**1000975**
2650 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
■ матовый черный	**1000977**
2650 лм | 3000 K | CRI>90 | 60°	
□ матовый белый	**1000978**

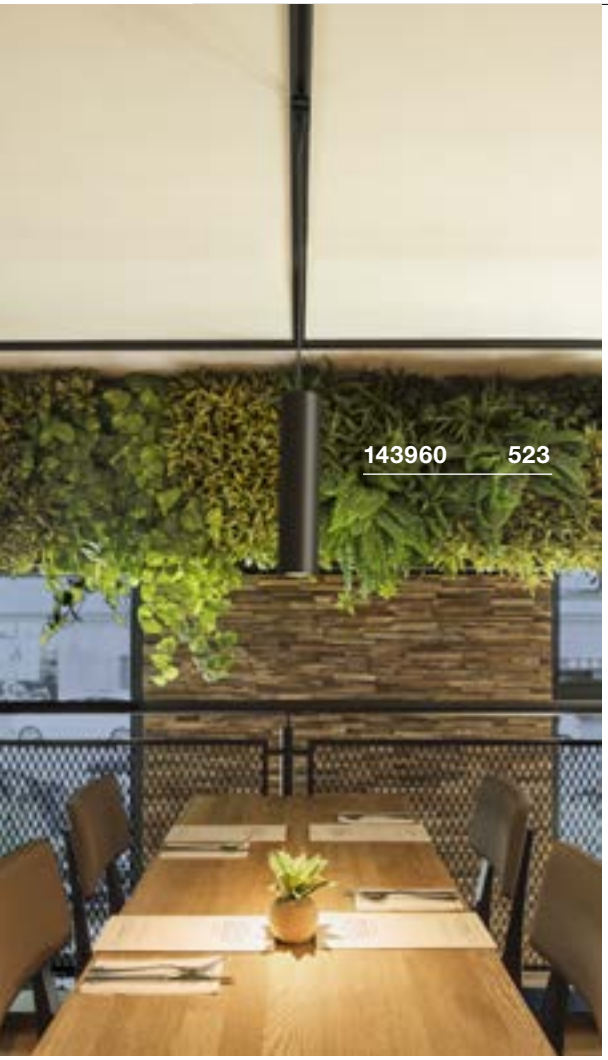

ENOLA B
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
черный	**143960**
GU10 | QPAR51	
белый	**143961**
GU10 | QPAR51	
серый	**143964**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
2700 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001242

Светодиод GU10, 13 Вт, 140°
2700 K, 1000 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001244

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
черный / хромированный	**1000713**
GU10 | QPAR111	
белый / хромированный	**143621**
GU10 | QPAR111	
хромированный	**143620**

PARA CONE 14
1-фазн., PD, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Индивидуальная компоновка обеспечивает совместимость с облаком светильников.

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт
2600 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003101

Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Сведения об источнике света
макс. 35 Вт, QPAR51

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ глянцевый черный	**143990**
GU10 | QPAR51	
□ глянцевый белый	**143991**
GU10 | QPAR51	
■ медный	**1001968**

TONGA®
1-фазн., PD, E14

SOCKET INSIDE

- Керамический абажур

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E14, 4,5 Вт, 280°
2700 K, 470 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002128

Светодиод E14, 6,5 Вт, 280°
2700 K, 480 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560372

Сведения об источнике света
макс. 60 Вт, C35
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 13 см

Варианты	Тов. №:
E14 | C35	
■ серый / глянцевый белый	**143594**

FORCHINI M 40 TRACK
1-фазн., E27

SOCKET INSIDE

- Конструкция с двойными стенками и внутренним отражателем
- Кабель в текстильной оплетке под цвет корпуса

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Адаптер для подвесного светильника в серебристо-сером [143930], белом [143931], черном [143932] цветах

Источник света

Светодиод E27, 7 Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001035

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2200-2700 K, 830 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002126

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт, A60
Ø: макс. 6,8 см, Д: макс. 15,2 см

Варианты	Тов. №:
E27 | A60 черный / золотистый Адаптер, серебристо-серый	**143930**
E27 | A60 белый / золотистый Адаптер, белый	**143931**
E27 | A60 черный / золотистый Адаптер, черный	**143932**

ВСТРАИВАЕМАЯ ШИНА, 2 М



1-ФАЗНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ШИНА

Расчетное напряжение	230 В ~50/60 Гц
Максимальная токовая нагрузка	16A
Материал	Алюминий
Цвет	белый
Длина	200 см
Ширина	5,5 см
Высота	1,8 см
Установочная ширина	4 см
Вес	1,16 кг

Тов. №: 143221

Подвес для крепления к потолку

Нержавеющая сталь / латунь
Д: 500 см
Вес: 0,2 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
никель	1002845

Угловый соединитель, заземление снаружи

Макс. 16 А
Пластмасса
Д: 11,2 см, Ш: 11,2 см, В: 2 см
Вес: 0,07 кг
Заземление снаружи
1 шт.

Варианты	Тов. №:
белый	143251

Уголковый соединитель стабилизатора, длинный

Сталь
Д: 11,5 см, Ш: 11,5 см, В: 0,5 см
Вес: 0,06 кг
Для укрепления соединения при монтаже нескольких шин с помощью подвеса для крепления к потолку (143140/-1 /-2).
1 шт.

Варианты	Тов. №:
матовый никель	143152

Скоба

Сталь
Д: 7,5 см, Ш: 1,5 см, В: 4 см
Вес: 0,03 кг
Монтажная скоба для установки 1-фазной встраиваемой шины в пустотелые перекрытия.
1 шт.

Варианты	Тов. №:
матовый никель	143230

Уголковый соединитель, заземление внутри

Макс. 16 А
Пластмасса
Д: 11,2 см, Ш: 11,2 см, В: 2 см
Вес: 0,07 кг
Заземление внутри
1 шт.

Варианты	Тов. №:
белый	143261

1-фазный адаптер с крюком

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Д: 8,2 см, Ш: 3,5 см, В: 7,4 см
Вес: 0,05 кг
Для подвесных светильников с дополнительным механическим подвесом. Макс. механическая нагрузка: 20 Н.
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143170
белый	143171
серый	143172

Устройство питания, заземление слева

Макс. 16 А
Пластмасса
Д: 10,8 см, Ш: 5,5 см, В: 2 см
Вес: 0,41 кг
Заземление слева
1 шт.

Варианты	Тов. №:
белый	143231

Продольный электрический соединитель с продольным элементом жесткости

Пластмасса / сталь
Д: 6,5 см, Ш: 1,8 м, В: 1,7 см
Вес: 0,09 кг
Соединитель монтируется в шине, стабилизатор на обратной стороне шины.
1 шт.

Варианты	Тов. №:
белый	143271

Адаптер для подвесного светильника

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Д: 8,2 см, Ш: 3,5 см, В: 4,2 см
Вес: 0,04 кг Система разгрузки от натяжения в компл.
Макс. механическая нагрузка: 20 Н
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143120
белый	143121
серый	143124

Устройство питания, заземление справа

Макс. 16 А
Пластмасса
Д: 10,8 см, Ш: 5,5 см, В: 2 см
Вес: 0,41 кг
Заземление справа
1 шт.

Варианты	Тов. №:
белый	143241

Торцевая заглушка, 2 шт.

Пластмасса
Д: 2,7 см, Ш: 5,5 м, В: 1,8 см
Вес: 0,01 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
белый	143281

ПОМОЩЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ МОНТАЖА 1-ФАЗНОЙ НАКЛАДНОЙ ШИНЫ

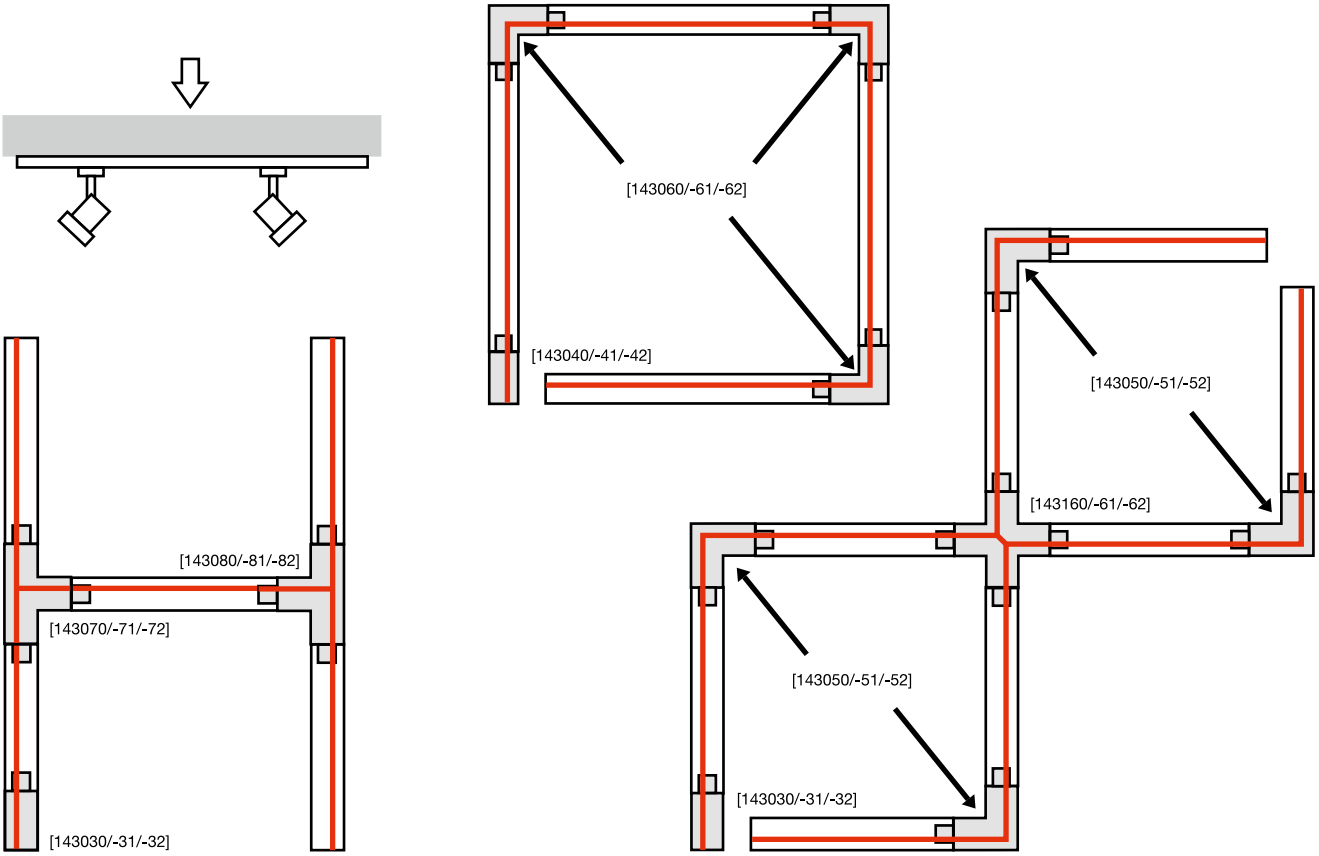

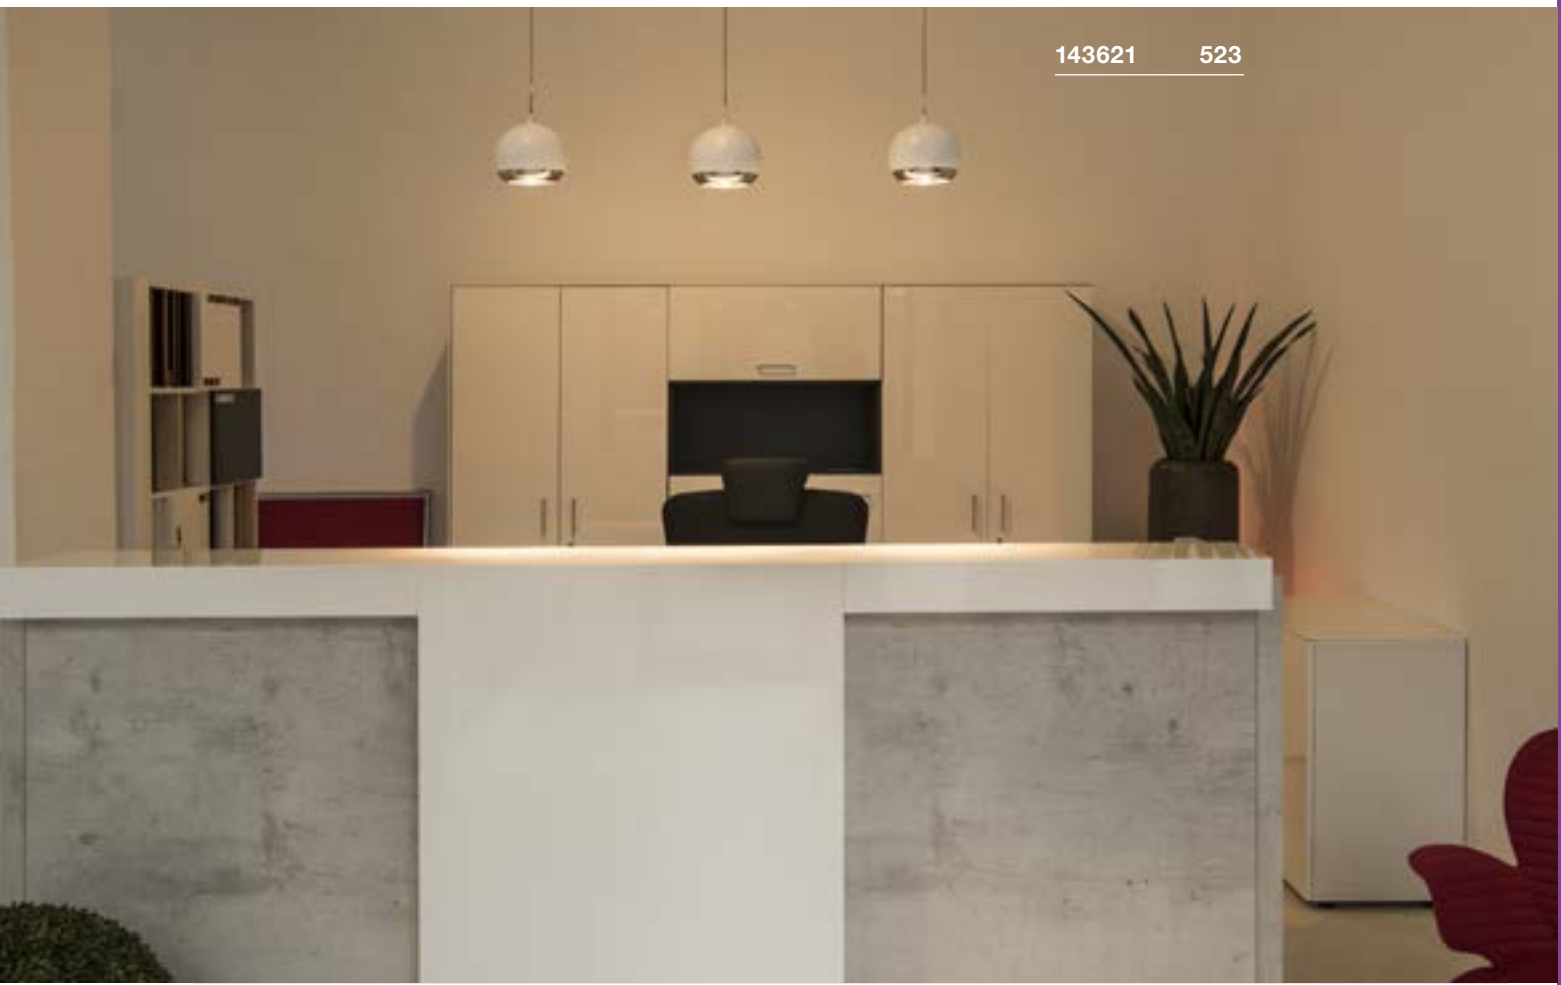

НАКЛАДНЫЕ ШИНЫ, 1 М



	1-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА	1-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА	1-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА
Расчетное напряжение	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50 Гц
Максимальная токовая нагрузка	16A	16A	16
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Цвет	черный	белый	серый
Длина	100 см	100 см	100 см
Ширина	3,5 см	3,5 см	3,5 см
Высота	1,8 см	1,8 см	1,8 см
Вес	0,67 кг	0,67 кг	0,67 кг
Тов. №:	**143010**	**143011**	**143012**

НАКЛАДНЫЕ ШИНЫ, 2 М

	1-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА	1-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА	1-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА
Расчетное напряжение	220-240 В ~50/60 Гц	220-240 В ~50 Гц	220-240 В ~50/60 Гц
Максимальная токовая нагрузка	16A	16A	16A
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Цвет	черный	белый	серый
Длина	200 см	200 см	200 см
Ширина	3,5	3,5 см	3,5 см
Высота	1,8 см	1,8 см	1,8 см
Вес	1,34 кг	1,34 кг	1,34 кг
Тов. №:	**143020**	**143021**	**143022**

НАКЛАДНЫЕ ШИНЫ, 3 М

	1-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА	1-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА	1-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА
Расчетное напряжение	230 В ~50/60 Гц	230 В ~50/60 Гц	230 В ~50/60 Гц
Максимальная токовая нагрузка	16A	16A	16A
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Цвет	черный	белый	серый
Длина	300 см	300 см	300 см
Ширина	3,5 см	3,5 см	3,5 см
Высота	1,8 см	1,8 см	1,8 см
Вес	1,6 кг	1,6 кг	1,6 кг
Тов. №:	**1002151**	**1002152**	**1002153**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 1-ФАЗНОЙ НАКЛАДНОЙ ШИНЫ

Крышка, 2 м

Поликарбонат (PC)
Д: 200 см, Ш: 1,8 см, В: 0,75 см
Вес: 0,08 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	1004783
белый	1004785
серый	1004784

Подвес для крепления к потолку

Нержавеющая сталь / латунь
Д: 500 см
Вес: 0,2 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
никель	1002845

Устройство питания, заземление слева

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Д: 10,4 см, Ш: 3,5 см, В: 1,8 см
Вес: 0,04 кг
Заземление слева
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143030
белый	143031
серый	143032

Устройство питания, заземление справа

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Д: 10,4 см, Ш: 3,5 см, В: 1,8 см
Вес: 0,04 кг
Заземление справа
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143040
белый	143041
серый	143042

Уголковый соединитель, заземление снаружи

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Д: 10,4 см, Ш: 10,4 см, В: 1,8 см
Вес: 0,07 кг
Заземление снаружи
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143050
белый	143051
серый	143052

Уголковый соединитель, заземление внутри

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Д: 10,4 см, Ш: 10,4 см, В: 1,8 см
Вес: 0,07 кг
Заземление внутри
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143060
белый	143061
серый	143062

X-образный соединитель

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Д: 9,5 см, Ш: 17,2 см, В: 1,8 см
Вес: 0,13 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143160
белый	143161
серый	143162

1-фазн. Адаптер для подвесного светильника

Макс. 16 А
Пластмасса (PC)
Д: 8,2 см, Ш: 3,5 см, В: 4,2 см
Макс. механическая нагрузка: 20 Н
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143120
белый	143121
серый	143124

Продольный соединитель, токопроводящий

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Д: 6,4 см, Ш: 3,5 см, В: 1,8 см
Вес: 0,02 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143090
белый	143091
серый	143092

Продольный соединитель с возможностью подачи питания

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Д: 17,2 см, Ш: 3,5 см, В: 1,8 см
Вес: 0,07 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143100
белый	143101
серый	143102

Т-образный соединитель, заземление слева

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Д: 17,2 см, Ш: 10,4 см, В: 1,8 см
Вес: 0,1 кг
Заземление слева
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143070
белый	143071
серый	143072

Т-образный соединитель, заземление справа

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Д: 17,2 см, Ш: 10,4 см, В: 1,8 см
Вес: 0,1 кг
Заземление справа
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143080
белый	143081
серый	143082

Гибкий соединитель

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Д: 16,4 см, Ш: 3,5 см, В: 1,8 см
Вес: 0,1 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143110
белый	143111
серый	143112

Торцевая заглушка, 2 шт.

Поликарбонат (PC)
Д: 0,4 см, Ш: 3,5 см, В: 1,8 см
Вес: 0,01 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143130
белый	143131
серый	143132

X-образный соединитель стабилизатора

Сталь
Д: 19,7 см, Ш: 19,7 см, В: 0,5 см
Вес: 0,11 кг
Для укрепления соединения при монтаже нескольких шин с помощью подвеса для крепления к потолку (143140/-1 /-2).
1 шт.

Варианты	Тов. №:
серый	143169

Продольный электрический соединитель стабилизатора, длинный

Сталь
Д: 19,7 см, Ш: 3,2 см, В: 1,3 см
Вес: 0,08 кг
Для укрепления соединения при монтаже нескольких шин с помощью подвеса для крепления к потолку (143141/-2).
1 шт.

Варианты	Тов. №:
матовый никель	143151

Потолочная розетка

Макс. 16 А
Поликарбонат (PC)
Ø: 12,1 см, В: 2,5 см
Вес: 0,1 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	143380
белый	143381
серый	143382

ПРЯМОЛИНЕЙ-НОСТЬ И ШИК.

ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТРОСОВАЯ СИСТЕМА EASYTEC® II.

Декоративная трековая система позволяет за несколько приемов создать индивидуальное освещение. Несущие шины из алюминия доступны в различных расцветках и идеально впишутся в любой интерьер.

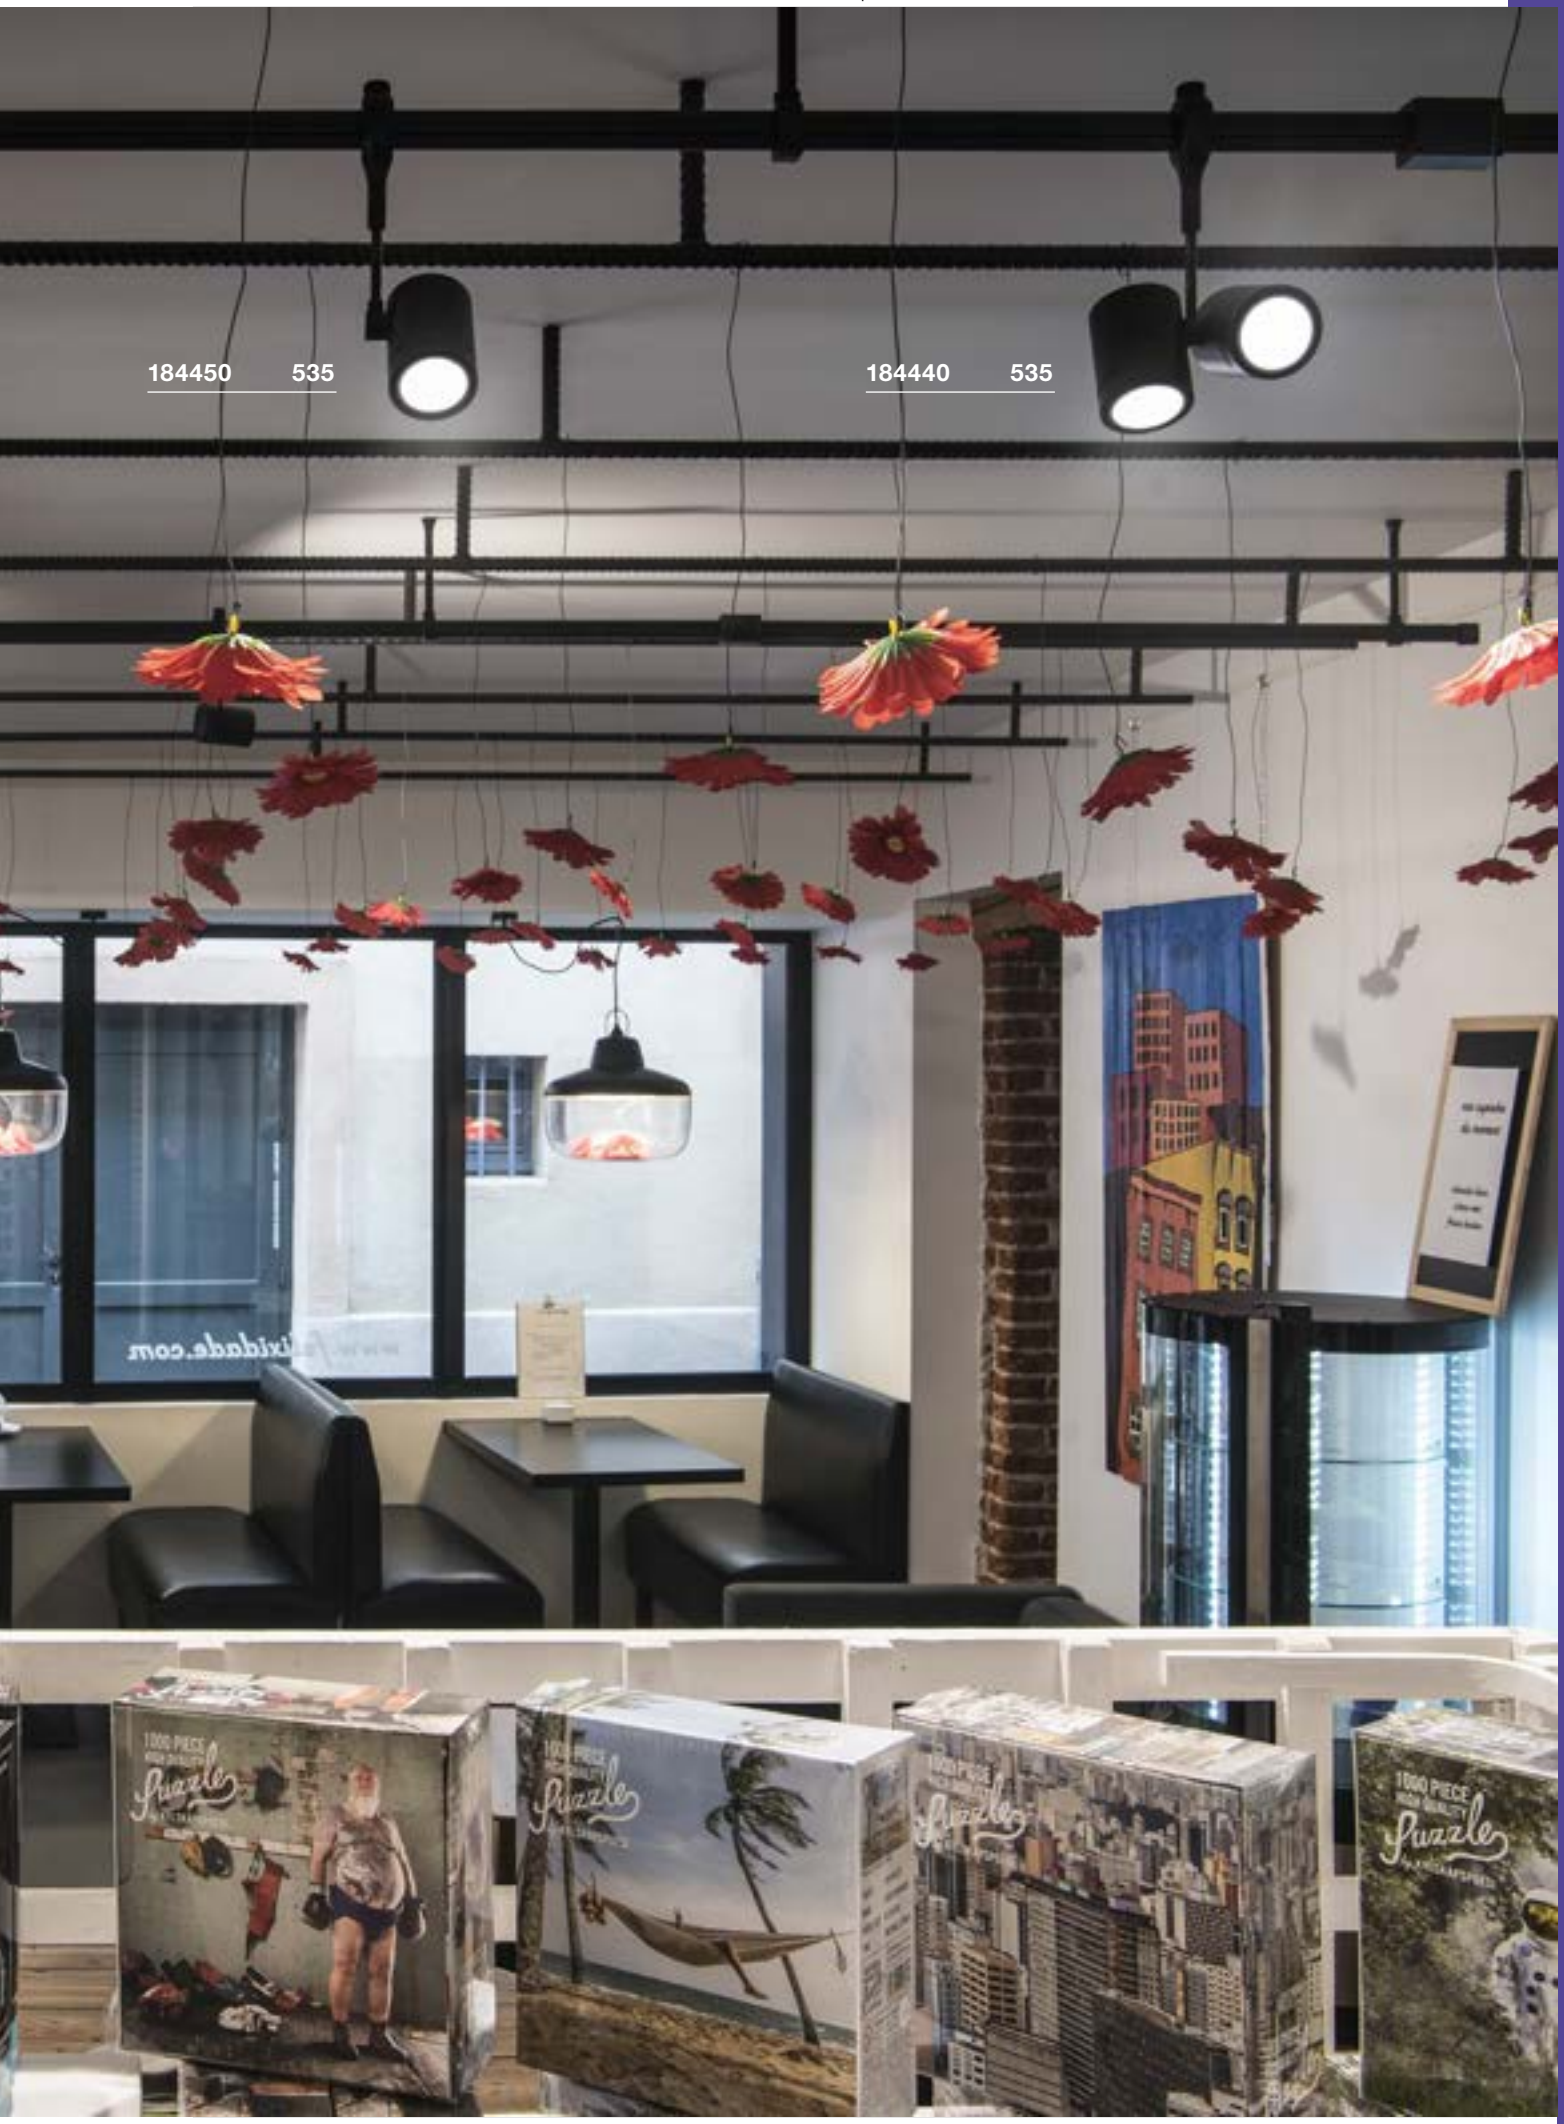
184450 535
184440 535

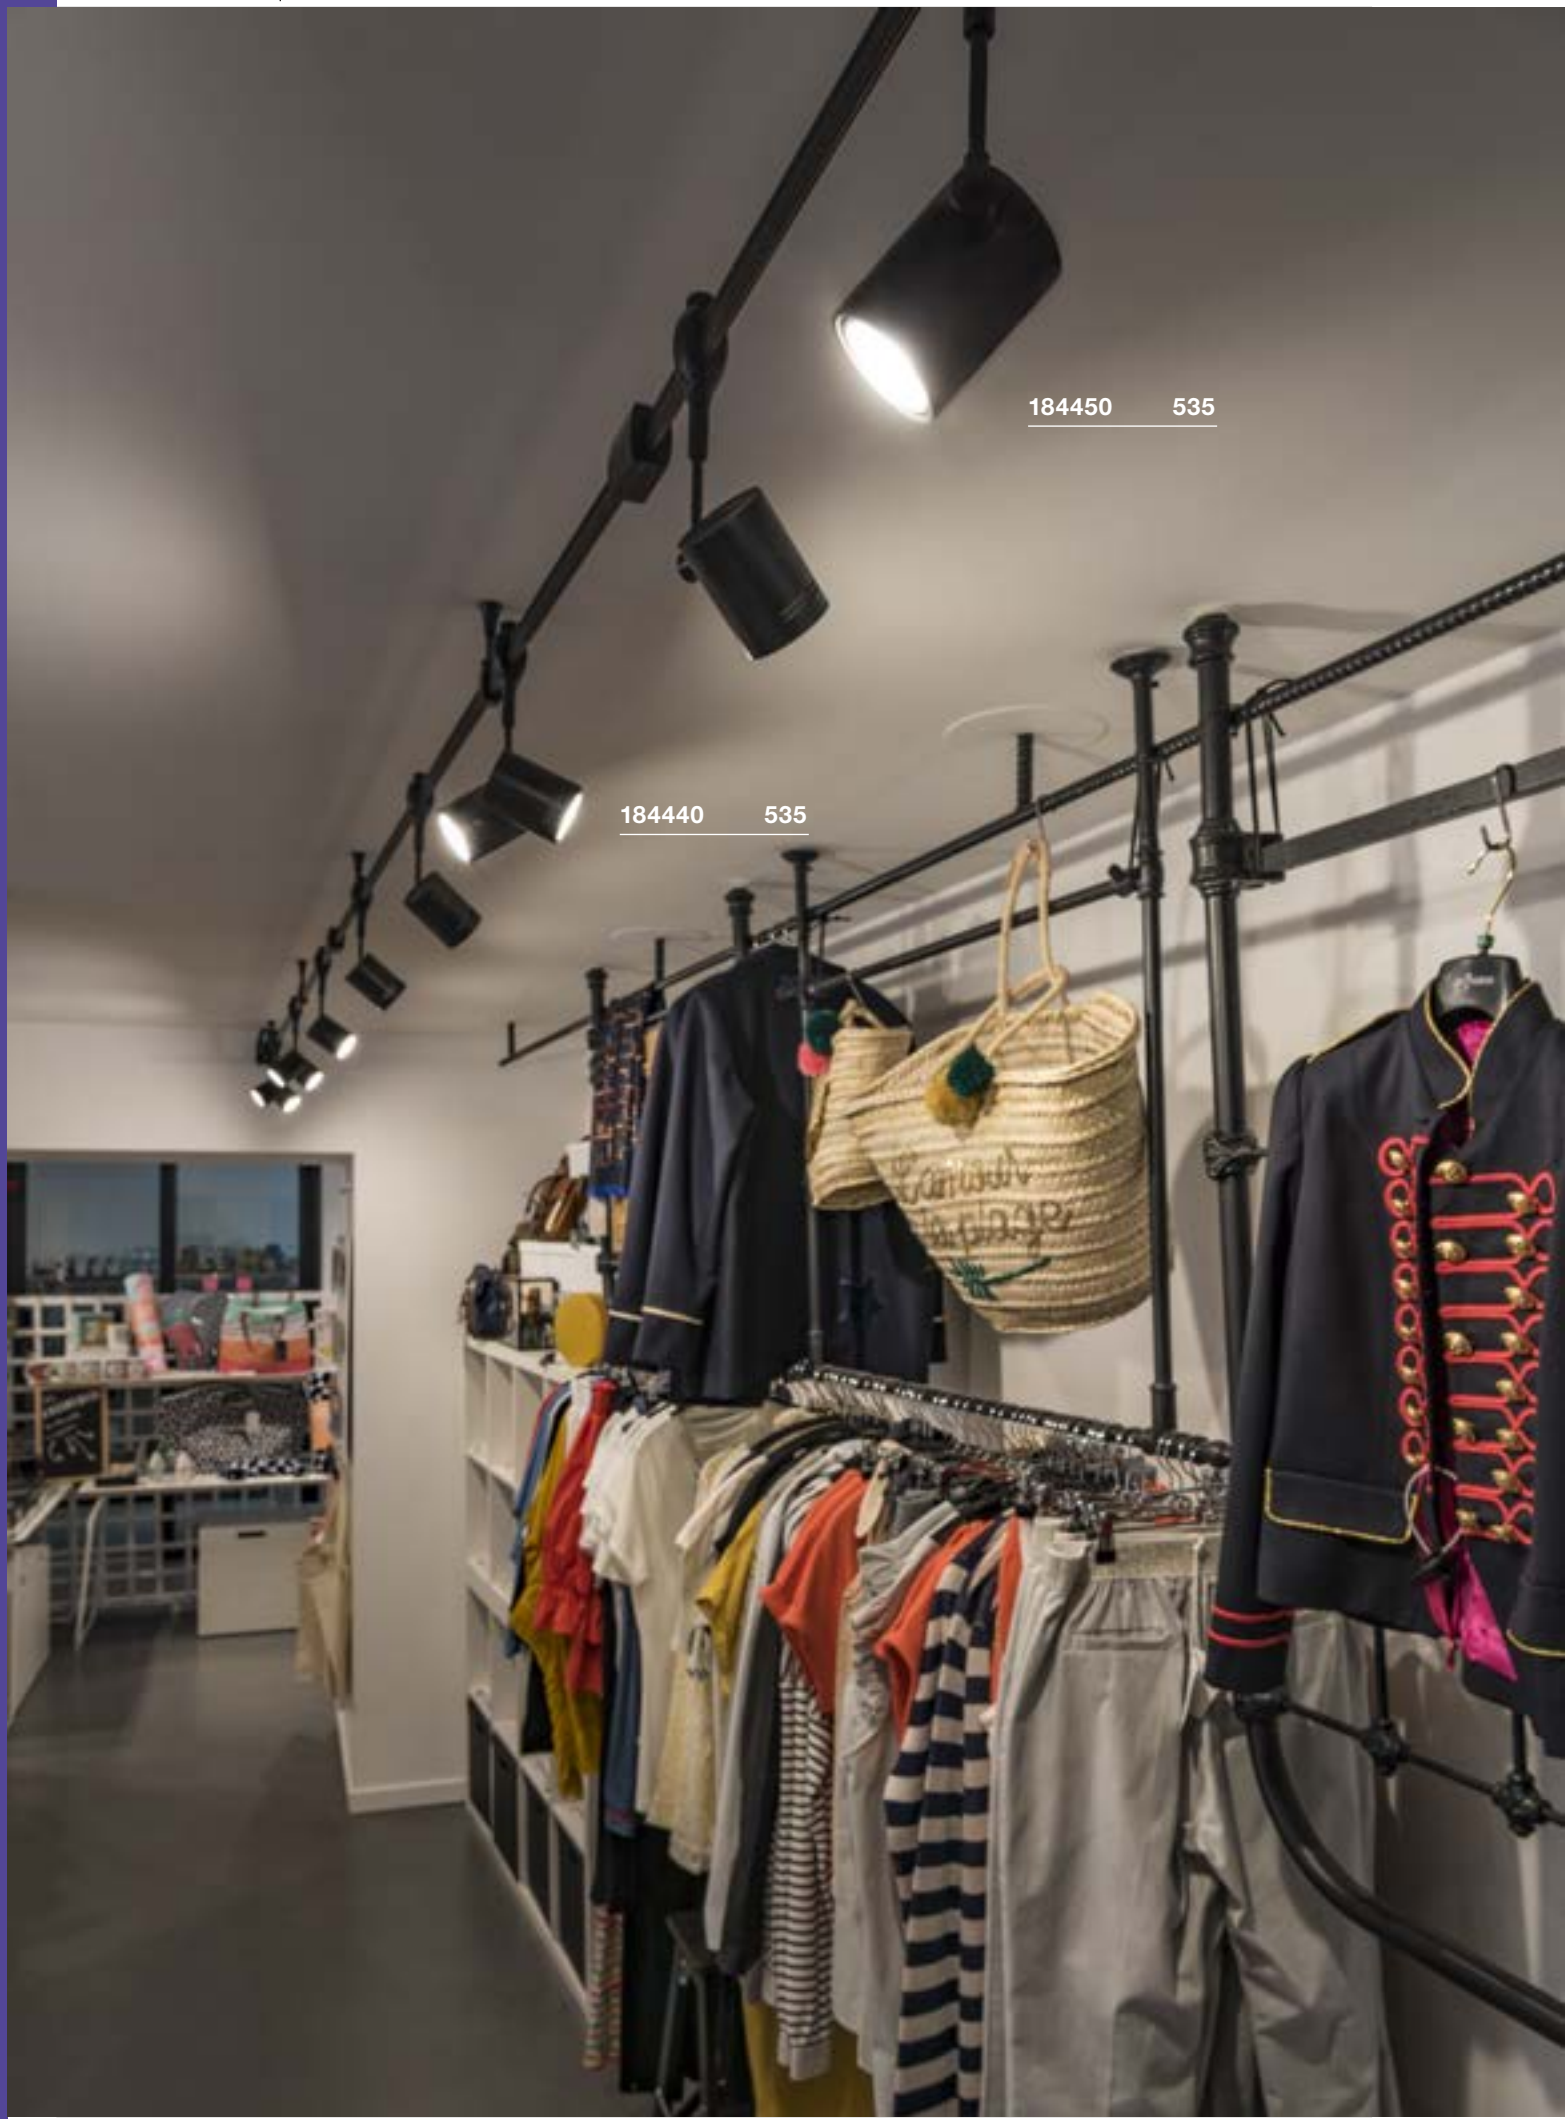
184450 535
184440 535

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ШИНА ПИТАНИЯ EASYTEC® II

535

535

536

536

537

537

538

Соответствующие шины питания и аксессуары представлены на странице 539

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Сведения о рекомендациях изготовителя, касающихся источников света, см. в главе Источники света, начиная со страницы 844

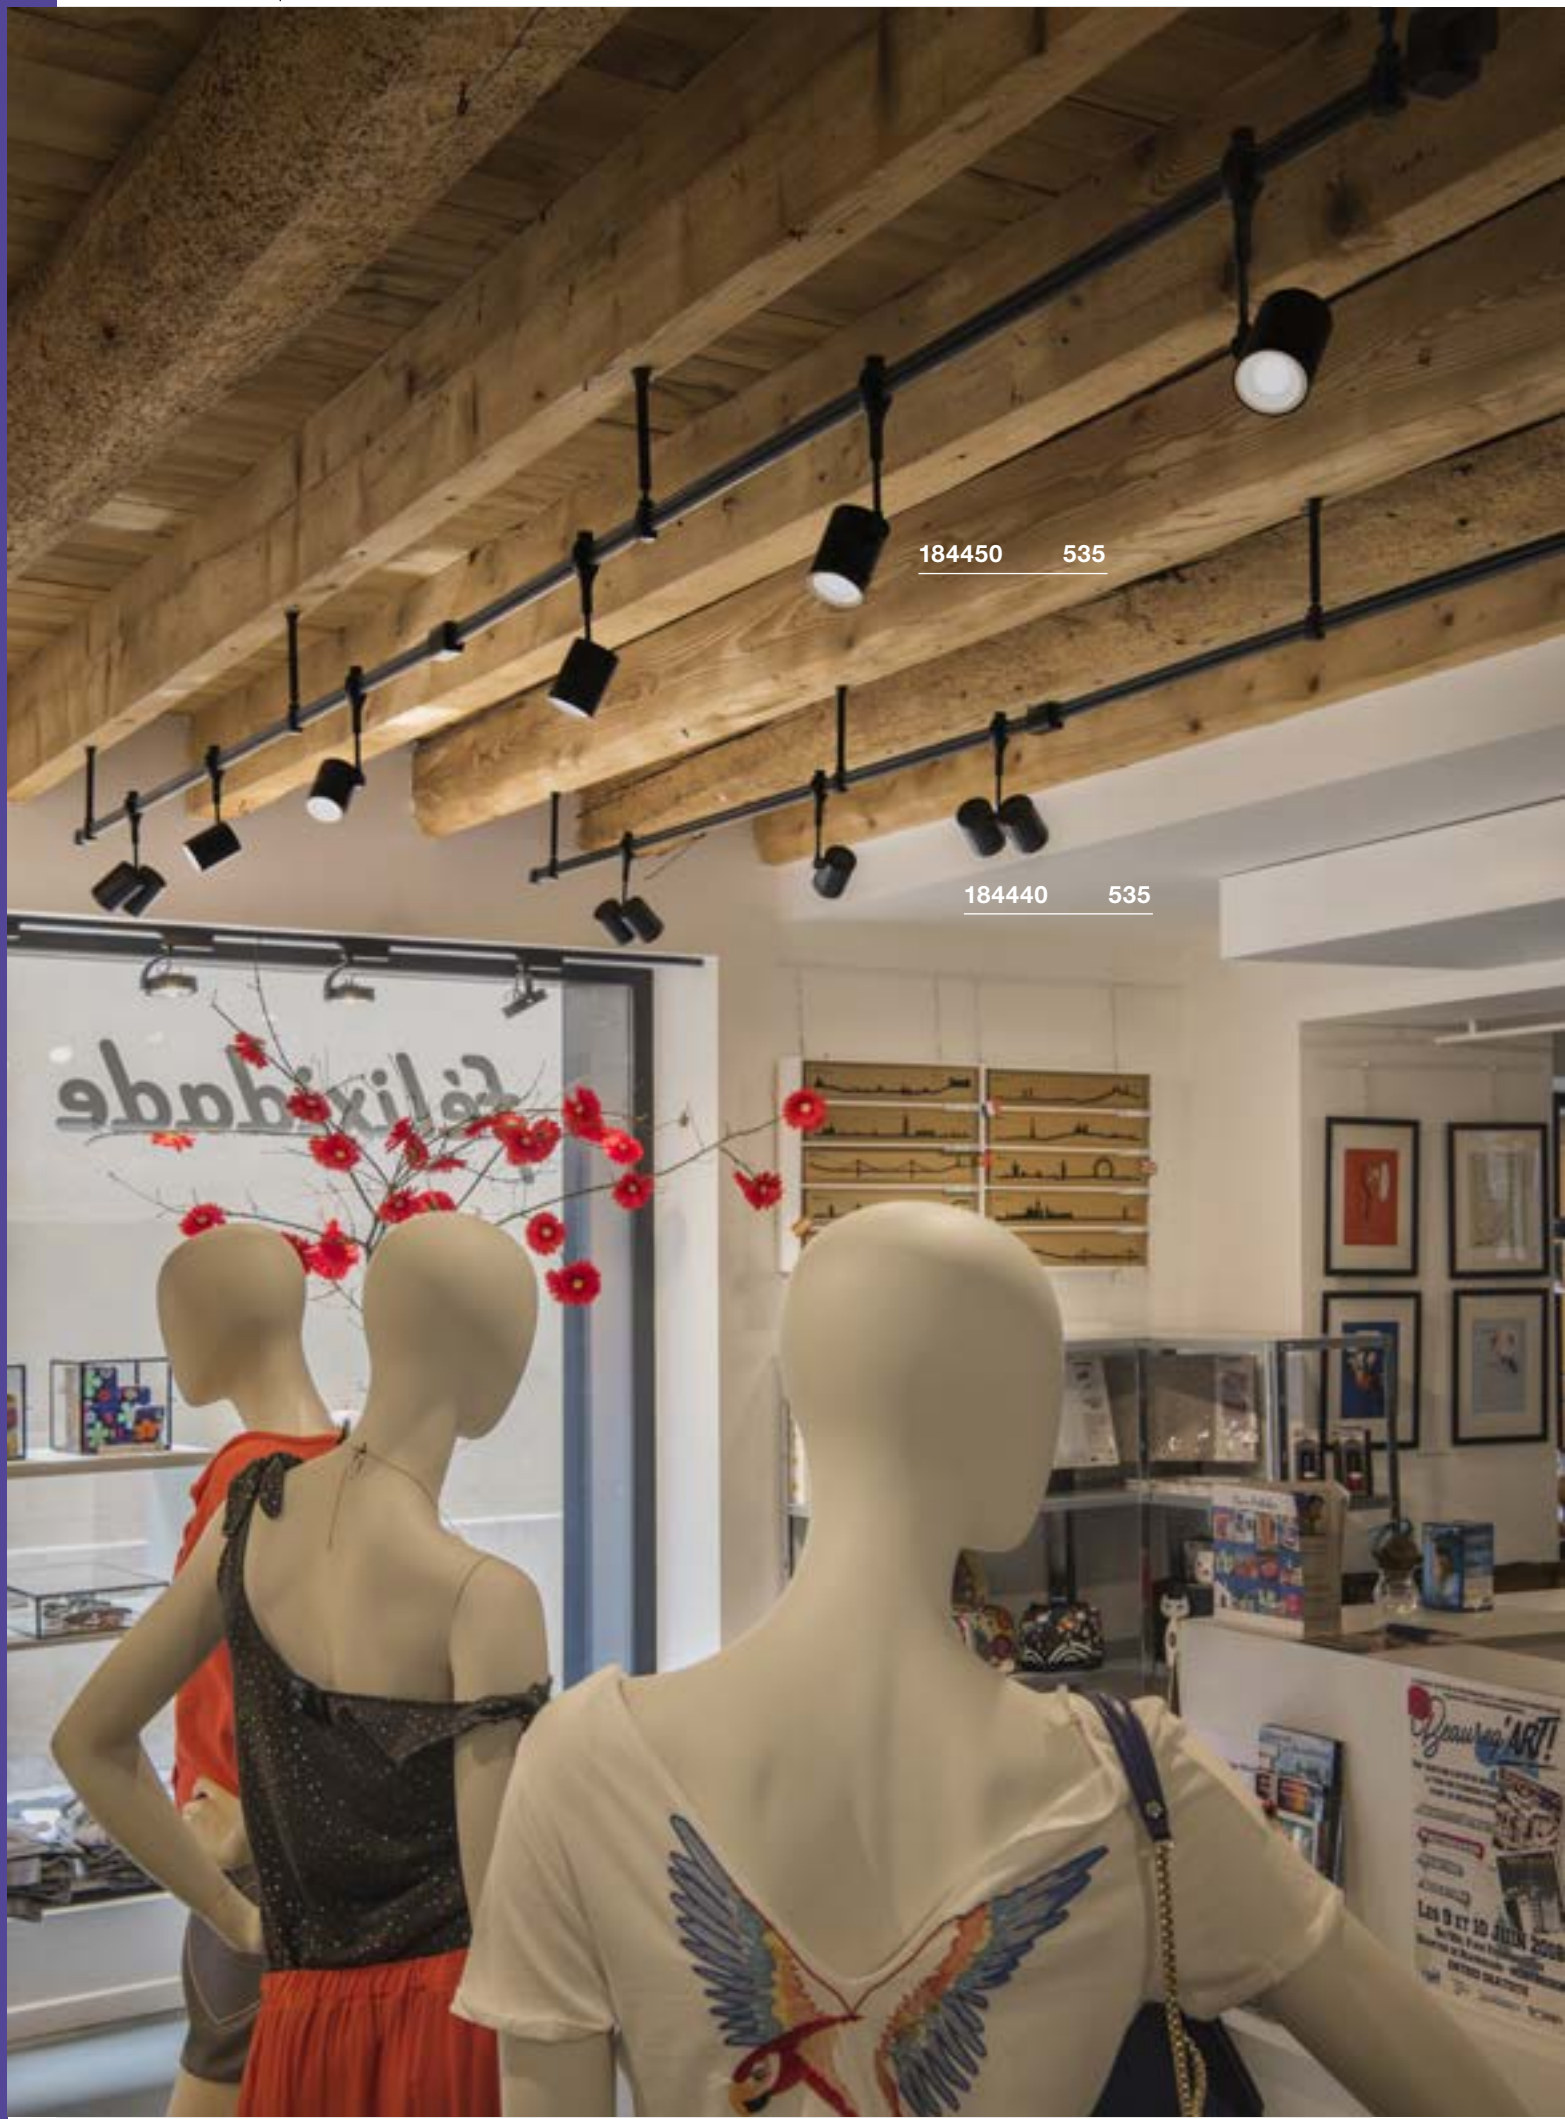
184450 535
184440 535

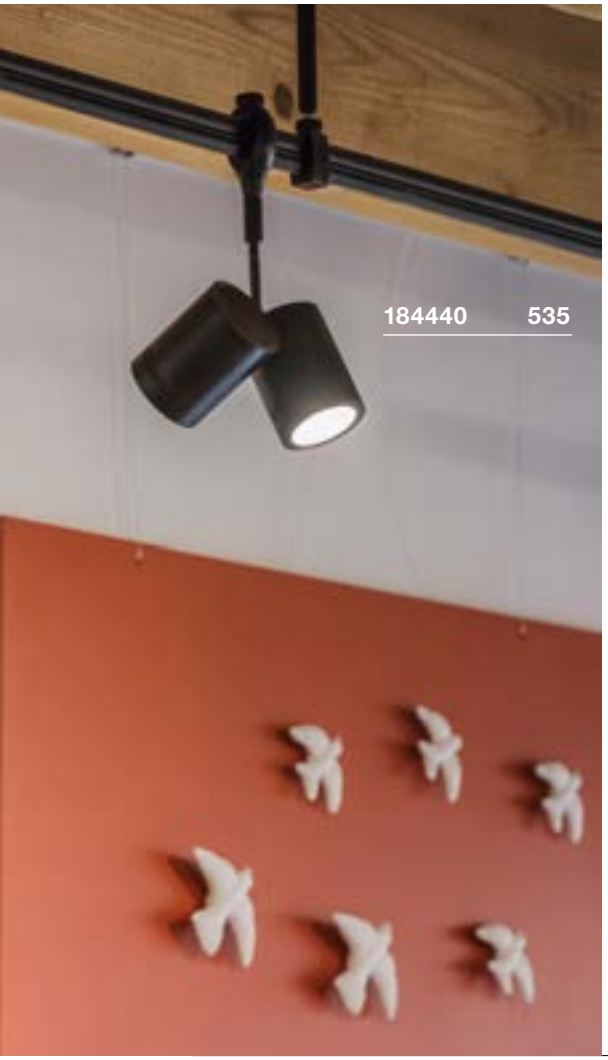

BIMA
EASYTEC® II, с одним светильником, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Сведения об источнике света
макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5,1 см, Д: макс. 5,7 см

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**184450**
GU10 | QPAR51	
■ серый	**184452**

BIMA 2
EASYTEC® II, с двумя светильниками, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005078

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005081

Сведения об источнике света
Макс. 2x50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5,1 см, Д: макс. 5,7 см

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**184440**

KANO
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Сведения об источнике света
макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5,1 см, Д: макс. 5,7 см

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
серый / матовый	**184071**

ANILA
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005081

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005077

Сведения об источнике света
макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5,1 см, Д: макс. 5,7 см

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
черный / прозрачный	**184630**
GU10 | QPAR51	
серый / прозрачный	**184634**

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
2700 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001242

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
черный / хромированный	**185580**

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, PD, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
2700 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001242

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Варианты	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
черный	**184590**
GU10 | QPAR111	
черный / хромированный	**185590**

TONGA®
EASYTEC® II, PD, E14

SOCKET INSIDE

• Керамический абажур

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E14, 4,5 Вт, 280°
2700 K, 470 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002128

Светодиод E14, 6,5 Вт, 280°
2700 K, 480 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560372

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт, C35
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 13 см

Варианты	Тов. №:
E14 | C35	
глянцевый белый / черный	**184530**
E14 | C35	
глянцевый белый / серый	**184534**

	EASYTEC® II Шина, 2 м, с торцевыми крышками	EASYTEC® II Шина, 2 м, с торцевыми крышками
Расчетное напряжение	230 В ~50 Гц	230 В ~50 Гц
Макс. токовая нагрузка	16A	16A
Материал	Алюминий	Алюминий
Цвет	черный	серый
Длина	200 см	200 см
Ширина	1 см	1 см
Высота	3 см	3 см
Вес	1 кг	1 кг
Тов. №:	**184020**	**184022**

Устройство питания

Макс. 16 A
Алюминий
Д: 7,5 см, Ш: 7,5 см, В: 6 см
Вес: 0,23 кг
Кабель длиной 40 см
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	**184004**
серый	**184002**

Торцевые заглушки

Пластмасса
Вес: 0,03 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	**184140**
серый	**184142**

Гибкий соединитель

Макс. 16 A
Пластмасса
Д: 21,5 см, Ш: 3 см, В: 4 см
Вес: 0,3 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	**184300**
серый	**184302**

Shortbox

Макс. 16 A
Алюминий / сталь
Ш: 22 см, В: 10,5 см, Г: 6 см
Вес: 0,57 кг
Держатель Shortbox обеспечивает удобный монтаж шин.
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	**184010**
серый	**184012**

Изолирующий соединитель

Алюминий
Вес: 0,08 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	**184170**
серый	**184172**

Гибкий потолочный держатель

Алюминий
Вес: 0,1 кг
Регулировка в диапазоне 23-31 см.
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	**184330**
серый	**184332**

Продольный электрический соединитель

Макс. 16 A
Алюминий
Вес: 0,08 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	**184030**
серый	**184032**

Адаптер для подвесного светильника

Макс. 3 A
Алюминий / пластмасса
Д: 13 см
Вес: 0,1 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	**184290**
серый	**184292**

Биговальный станок

Сталь / пластмасса
Вес: 2,76 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
серый	**184000**

Подвес для крепления к потолку, гибкий

Алюминий
Вес: 0,11 кг
Регулировка в диапазоне 18-26 см.
1 шт.

Варианты	Тов. №:
черный	**184060**
серый	**184062**

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТАЛЯМ:

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРОСИКОВАЯ СИСТЕМА И ВИТРИННЫЕ ШИНЫ УСТАНАВЛИВАЮТ АКЦЕНТЫ.

Свет помогает создавать в помещениях необходимую атмосферу. Везде, где необходимо создать уют, одновременно сохраняя профессионализм, подходящим решением являются низковольтные тросиковые системы, ведь они оставляют простор для применения индивидуальных концепций освещения и создают уют. Для акцентированной подсветки товаров в витринах наши низковольтные витринные шинопроводы являются идеальным решением.

1002862 548

1002864 549
freshBOX

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРОСОВАЯ СИСТЕМА И ШИНА ДЛЯ ВИТРИН

544

544

545

545

546

547

NEW

548

NEW

549

550

551

551

556

556

Соответствующие аксессуары представлены на страницах 554-555 и 557

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Сведения о рекомендациях изготовителя, касающихся источников света, см. в главе Источники света, начиная со страницы 844

ASMARA
HB, QR-C51

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте

12 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
2700 K, 450 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001574

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001575

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QR-C51

Варианты	Тов. №:
GX5.3 | QR-C51	
■ глянцевый черный	**139070**
GX5.3 | QR-C51	
□ глянцевый белый	**139071**
GX5.3 | QR-C51	
▨ глянцевый хром	**139072**

TELESKOP
HB, QR-C51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

12 В ~50 Гц
Материал: латунь / сталь

Чертеж с размерами

Примечание

Регулировка длины в диапазоне
от 21 до 51 см

Источник света

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
2700 K, 450 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001574

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001575

Сведения об источнике света

макс. 20 Вт, QR-C51

Варианты	Тов. №:
GX5.3 | QR-C51	
■ глянцевый черный	**139080**
GX5.3 | QR-C51	
□ глянцевый белый	**139081**
GX5.3 | QR-C51	
▨ глянцевый хром	**139082**

COSMIC
HB, QR-C51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

12 В ~50 Гц
Материал: сталь / латунь



Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
2700 K, 450 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001574

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001575

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QR-C51

Варианты	Тов. №:
GX5.3 | QR-C51	
■ глянцевый черный	**139090**
GX5.3 | QR-C51	
□ глянцевый белый	**139091**
GX5.3 | QR-C51	
▨ глянцевый хром	**139092**

SYROS
HB, QR-C51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

12 В ~50 Гц
Материал: сталь / латунь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
2700 K, 450 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001574

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001575

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QR-C51

Варианты	Тов. №:
GX5.3 | QR-C51	
■ глянцевый черный	**139100**
GX5.3 | QR-C51	
□ глянцевый белый	**139101**
GX5.3 | QR-C51	
▨ глянцевый хром	**139102**

SALUNA
HB, QR-C51

SOCKET INSIDE

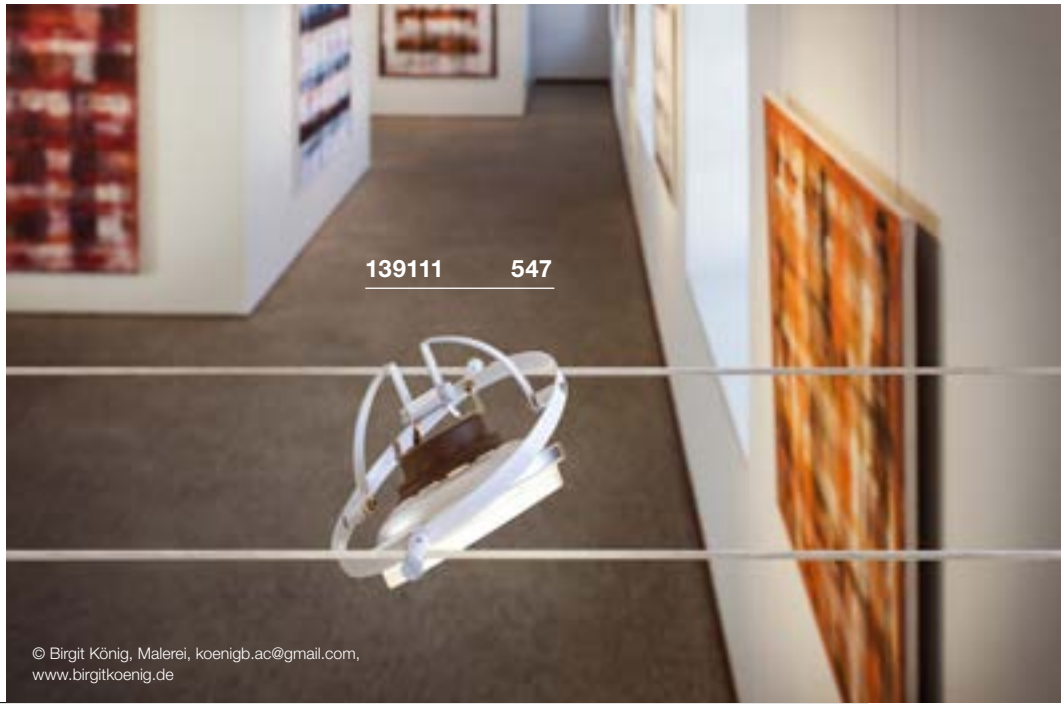

Сведения о продукте

12 В ~50 Гц
Материал: сталь / латунь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
2700 K, 450 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001574

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001575

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QR-C51

Варианты	Тов. №:
GX5.3 | QR-C51	
■ глянцевый черный	**139130**
GX5.3 | QR-C51	
□ глянцевый белый	**139131**
GX5.3 | QR-C51	
▨ глянцевый хром	**139132**

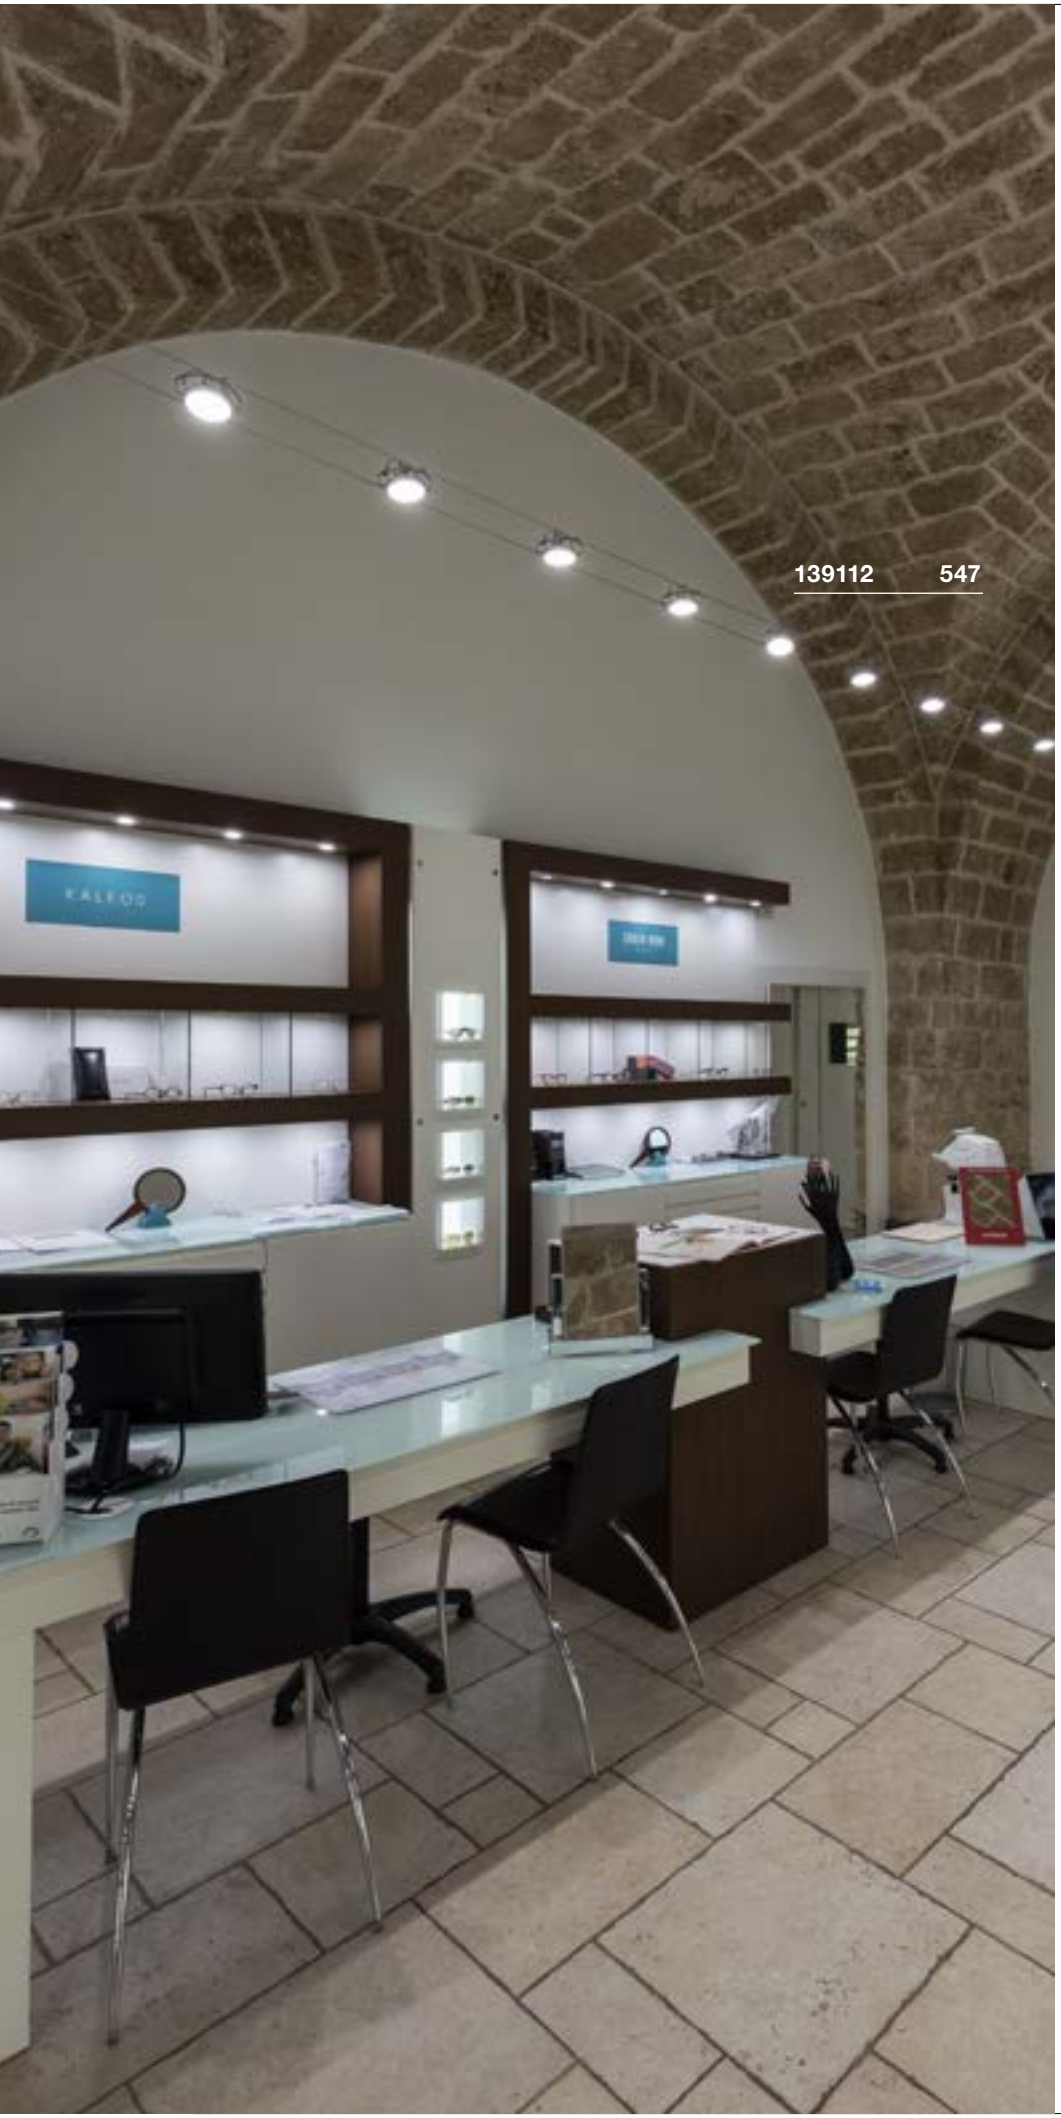

ORBIT
HB, QR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

12 В ~50 Гц
Материал: сталь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод G53, 15 Вт, 40°
2700 K, 750 лм
17 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560232

Светодиод G53, 15 Вт, 40°
3000 K, 760 лм
17 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560234

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QR111

Варианты	Тов. №:
G53 | QR111	
■ глянцевый черный	**139110**
G53 | QR111	
□ глянцевый белый	**139111**
G53 | QR111	
▨ глянцевый хром	**139112**

DURNO

NEW

LED INSIDE

- Рожок с возможностью изменения угла наклона и индивидуальной регулировкой положения

Сведения о продукте

12 В ~50 Гц
Мощность системы: 6 Вт
Материал: алюминий / нержавеющая сталь

Чертеж с размерами



Варианты	Тов. №:	
360 лм | 2700 K | CRI>80 ■ матовый черный	1002861	
360 лм | 2700 K | CRI>80 □ матовый белый	1002862	
360 лм | 2700 K | CRI>80 ▨ хром	1002863	

PLYTTA

NEW

LED INSIDE



- Однородное освещение

Сведения о продукте

12 В ~50 Гц
Мощность системы: 9 Вт
Материал: пластмасса / алюминий

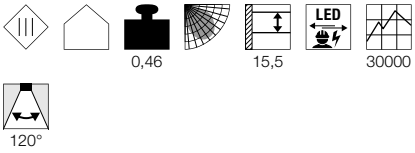

Чертеж с размерами



Варианты	Тов. №:
580 лм | 2700 K | CRI>80 ■ матовый черный	1002864
580 лм | 2700 K | CRI>80 □ матовый белый	1002865
580 лм | 2700 K | CRI>80 ▨ хром	1002866

NOBLO SPOT
HB, Rope Track

LED INSIDE

Сведения о продукте

12 В ~50 Гц
Мощность системы: 8,5 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)

Чертеж с размерами



Варианты	Тов. №:
420 лм | 2700 K | CRI>80	
■ глянцевый черный	**1002694**
450 лм | 2700 K | CRI>80	
□ глянцевый белый	**1002695**
450 лм | 2700 K | CRI>80	
▨ глянцевый хром	**1002696**

© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

COMET
HB, QR-C51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

12 В ~50 Гц
Материал: латунь / латунь

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
2700 K, 450 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001574

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001575

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QR-C51

Варианты	Тов. №:
GU5.3 | QR-C51 глянцевый черный / матовый	**139120**
GU5.3 | QR-C51 глянцевый белый / матовый	**139121**
GU5.3 | QR-C51 хром	**139122**

COMET LED
HB

LED INSIDE

• Корпус из сатинированного стекла

Сведения о продукте

12 В ~50 Гц
Мощность системы: 6,3 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Варианты	Тов. №:
410 лм | 2700 K | CRI>80 глянцевый черный / матовый	**1002688**
410 лм | 2700 K | CRI>80 глянцевый белый / матовый	**1002689**
410 лм | 2700 K | CRI>80 хром / матовый	**1002690**

МОНТАЖ

Тросовая система для монтажа между вертикальными стенами

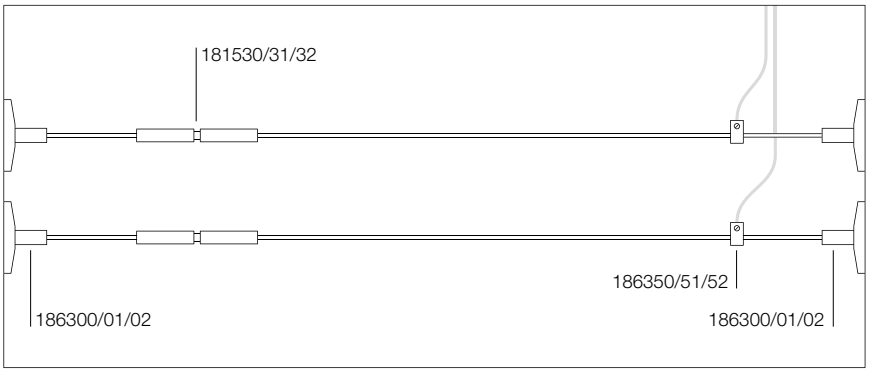

Элементы, необходимые для монтажа

Настенный держатель	**186300/01/02**	**x 2 шт.**
Устройство питания	**186350/51/52**	**x 1 шт.**
Натяжитель троса	**181530/31/32**	**x 1 шт.**

Тросовая система без регулятора натяжения для монтажа между вертикальными стенами

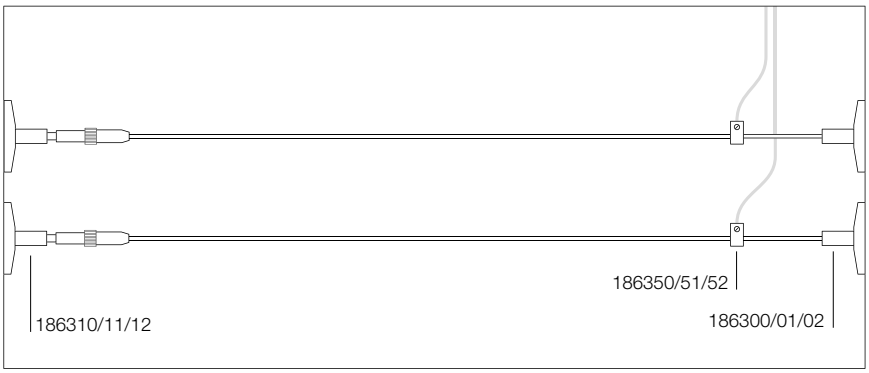

Элементы, необходимые для монтажа

Настенный держатель	**186300/01/02**	**x 1 шт.**
Настенный/ потолочный держатель, гибкий	**186310/11/12**	**x 1 шт.**
Устройство питания	**186350/51/52**	**x 1 шт.**

Тросовая система для монтажа между стенами с возможностью изменения направления

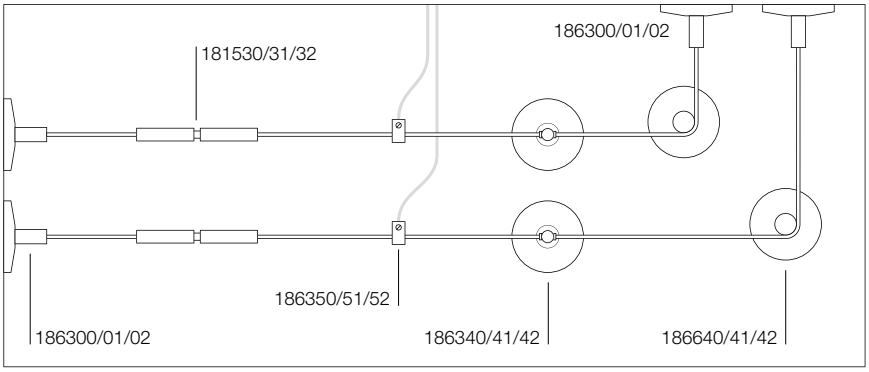

Элементы, необходимые для монтажа

Настенный держатель	**186300/01/02**	**x 2 шт.**
Дефлектор*	**186640/41/42**	**x 1 шт.**
Потолочный держатель	**186340/41/42**	**x 1 шт.**
Натяжитель троса	**181530/31/32**	**x 1 шт.**
Устройство питания	**186350/51/52**	**x 1 шт.**

***Внимание: дефлекторы не подходят для использования в качестве держателей. Для крепления системы к потолку необходимо выбрать подходящий потолочный держатель.**

Тросовая система для монтажа между НЕвертикальными стенами

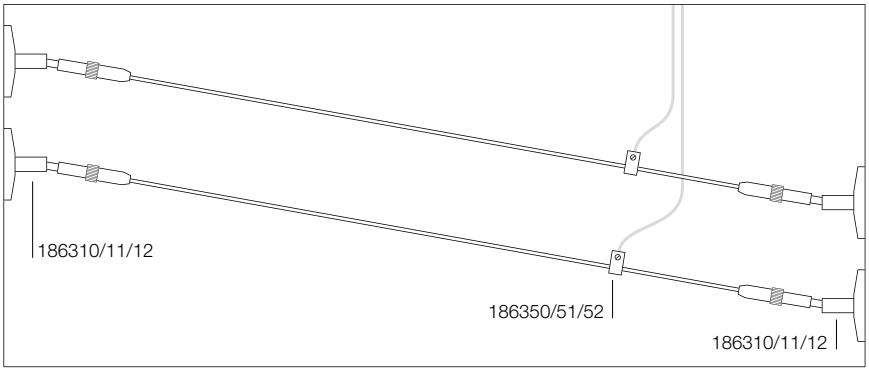

Элементы, необходимые для монтажа

Настенный/ потолочный держатель, гибкий	**186310/11/12**	**x 2 шт.**
Устройство питания	**186350/51/52**	**x 1 шт.**

МОНТАЖ

Тросовая система с возможностью отдельной регулировки для монтажа между стенами.

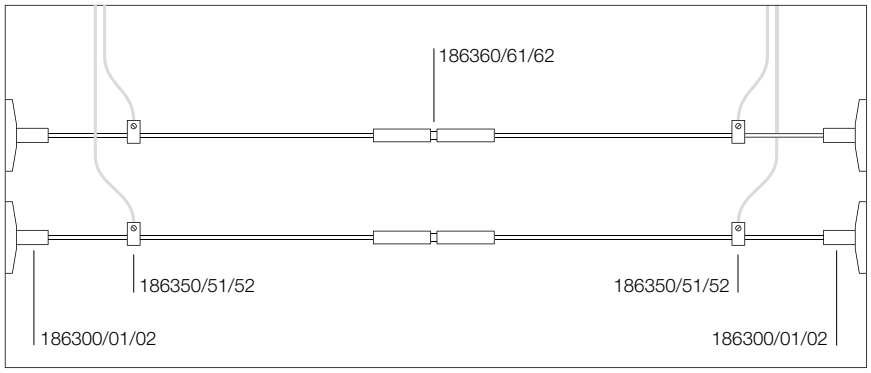

Элементы, необходимые для монтажа

Настенный держатель	**186300/01/02**	**x 2 шт.**
Изолирующий соединитель	**186360/61/62**	**x 1 шт.**
Натяжитель троса	**181530/31/32**	**x 1 шт.**
Устройство питания	**186350/51/52**	**x 2 шт.**

Тросовая система для монтажа между стеной и потолком

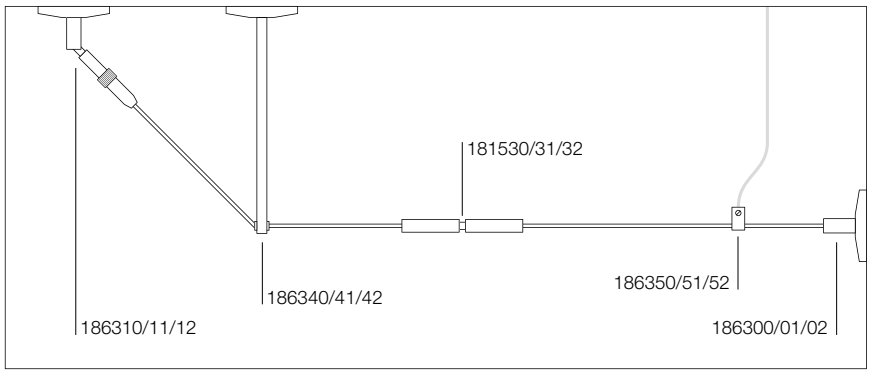

Элементы, необходимые для монтажа

Настенный держатель	**186300/01/02**	**x 1 шт.**
Настенный/ потолочный держатель, гибкий	**186310/11/12**	**x 1 шт.**
Натяжитель троса	**181530/31/32**	**x 1 шт.**
Потолочный держатель, 16 см	**186340/41/42**	**x 1 шт.**
Устройство питания	**186350/51/52**	**x 1 шт.**

Тросовая система для монтажа на потолке

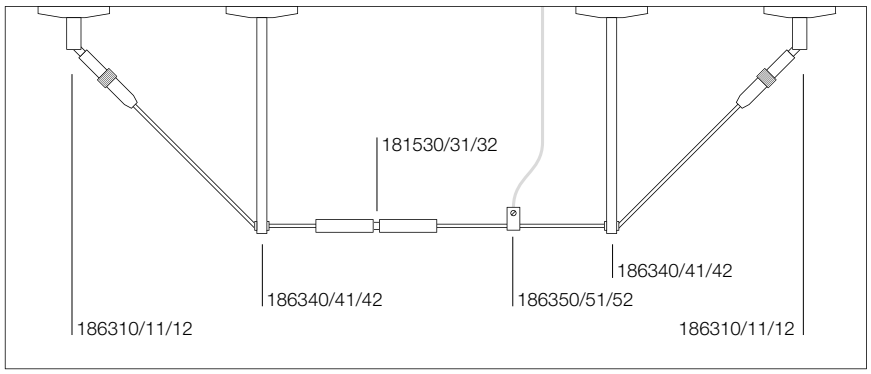

Элементы, необходимые для монтажа

Настенный/ потолочный держатель, гибкий	**186310/11/12**	**x 2 шт.**
Натяжитель троса	**181530/31/32**	**x 1 шт.**
Потолочный держатель, 16 см	**186340/41/42**	**x 2 шт.**
Устройство питания	**186350/51/52**	**x 1 шт.**

ПРИМЕЧАНИЕ

Все запасные части включены соответственно в количестве 2 шт. на номер артикула.
Цена указана за упаковку из 2 шт.

Трос низковольтной системы имеет изолирующее покрытие.

Пожалуйста, используйте только трансформаторы на 12 В, которые можно приобрести у нас.

Трос низковольтной системы 4 мм², 10 м

	TENSEO 4 мм², 10 м	TENSEO 4 мм², 10 м	TENSEO 4 мм², 10 м
Максимальное напряжение	48 В	48 В	48 В
Макс. токовая нагрузка	25 А	25 А	25 А
Материал	Медь / пластмасса	Медь / пластмасса	Медь / пластмасса
Цвет	черный	белый	прозрачный
Диаметр	0,4 см	0,4 см	0,4 см
Длина	1000 см	1000 см	1000 см
Вес	0,48 кг	0,48 кг	0,48 кг
Тов. №:	**1002602**	**1002603**	**1002604**

Трос низковольтной системы 4 мм², 20 м

	TENSEO 4 мм², 20 м	TENSEO 4 мм², 20 м	TENSEO 4 мм², 20 м
Максимальное напряжение	48 В	48 В	48 В
Макс. токовая нагрузка	25 А	25 А	25 А
Материал	Медь / пластмасса	Медь / пластмасса	Медь / пластмасса
Цвет	черный	белый	прозрачный
Диаметр	0,4 см	0,4 см	0,4 см
Длина	2000 см	2000 см	2000 см
Вес	0,88 кг	0,88 кг	0,85 кг
Тов. №:	**139030**	**139031**	**139024**

Трос низковольтной системы 4 мм², 100 м

	TENSEO 4 мм², 100 м	TENSEO 4 мм², 100 м	TENSEO 4 мм², 100 м
Максимальное напряжение	48 В	48 В	48 В
Макс. токовая нагрузка	25 А	25 А	25 А
Материал	Медь / пластмасса	Медь / пластмасса	Медь / пластмасса
Цвет	черный	белый	прозрачный
Диаметр	0,4 см	0,4 см	0,4 см
Длина	10 000 см	10 000 см	10 000 см
Вес	4,4 кг	4,4 кг	4,26 кг
Тов. №:	**139040**	**139041**	**139004**

Трос низковольтной системы 6 мм², 20 м

	TENSEO 6 мм², 20 м	TENSEO 6 мм², 20 м	TENSEO 6 мм², 20 м
Максимальное напряжение	48 В	48 В	48 В
Макс. токовая нагрузка	25 А	25 А	25 А
Материал	Медь / пластмасса	Медь / пластмасса	Медь / пластмасса
Цвет	черный	белый	прозрачный
Диаметр	0,4 см	0,4 см	0,4 см
Длина	2000 см	2000 см	2000 см
Вес	1,23 кг	1,23 кг	1,21 кг
Тов. №:	**139050**	**139051**	**139026**

Трос низковольтной системы
6 мм², 100 м

	TENSEO 6 мм², 100 м	TENSEO 6 мм², 100 м	TENSEO 6 мм², 100 м
Максимальное напряжение	48 В	48 В	48 В
Макс. токовая нагрузка	25 А	25 А	25 А
Материал	Медь / пластмасса	Медь / пластмасса	Медь / пластмасса
Цвет	черный	белый	прозрачный
Диаметр	0,4 см	0,4 см	0,4 см
Длина	10 000 см	10 000 см	10 000 см
Вес	6,1 кг	6,1 кг	6 кг
Тов. №:	**139060**	**139061**	**139006**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОЙ ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ TENSEO

ТРАНСФОРМАТОР, 12 В перем. тока | 50 В·А, обычный

Сталь / латунь
Ø: 11,1 см, В: 11 см
Вес: 1,88 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	1002691
глянцевый белый	1002692
хром	1002693

Настенный держатель, 10 см

Сталь / латунь
Ø: 5 см, В: 11,5 см
Вес: 0,08 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	186310
глянцевый белый	186311
хром	186312

Потолочный дефлектор

Сталь / латунь
Ø: 5 см, В: 16 см
Вес: 0,39 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	186640
глянцевый белый	186641
хром	186642

Трансформатор, 12 В, 105 В·А, обычный

Сталь / латунь
Ø: 11 см, В: 11 см
Вес: 1,6 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	138980
глянцевый белый	138981
хром	138982

Дефлектор, 6 см

Сталь / латунь
Ø: 5 см, В: 6 см
Вес: 0,05 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	186330
глянцевый белый	186331
хром	186332

Комплект для подвешивания 2 м

Сталь / алюминий
Ø: 1,25 см, Ш: 18,6 см
Вес: 0,162 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	1002697
глянцевый белый	1002698
хром	1002699

Трансформатор, 12 В | 210 В·А, обычный

Сталь / латунь
Ø: 13,5 см, В: 11 см
Вес: 3,05 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	138990
глянцевый белый	138991
хром	138992

Дефлектор

Сталь / латунь
Ø: 5 см, В: 16 см
Вес: 0,12 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	186340
глянцевый белый	186341
хром	186342

Фиксатор

Алюминий
Ø: 1,25 см, Ш: 9 см
Вес: 0,35 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	1002700
глянцевый белый	1002701
хром	1002702

Натяжитель троса

Макс. 25 А
Латунь
Ø: 1 см, В: 11 см
Вес: 0,04 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	181530
глянцевый белый	181531
хром	181532

Устройство питания

Макс. 25 А
Латунь
Ø: 1 см, В: 1,8 см
Вес: 0,04 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	186350
глянцевый белый	186351
хром	186352

Фиксатор токопроводящий

Макс. 25 А
Латунь
Ø: 1,25 см, Ш: 9 см
Вес: 0,82 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	1002703
глянцевый белый	1002704
хром	1002705

Настенный держатель

Сталь / латунь
Ø: 5 см, Д: 3 см
Вес: 0,05 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	186300
глянцевый белый	186301
хром	186302

Изолирующий соединитель

Макс. 25 А
Алюминий / пластмасса
Ø: 1 см, Д: 6,4 см
Вес: 0,04 кг
2 шт.

Варианты	Тов. №:
глянцевый черный	186360
глянцевый белый	186361
хром	186362

M-TRACK
с возможностью регулировки

LED INSIDE

- Точечный светильник легко заменить благодаря магнитному креплению.

Сведения о продукте

12 В пост. тока
Мощность системы: 4,8 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

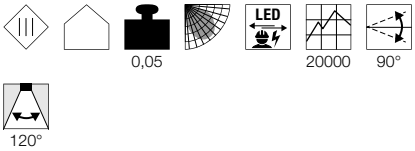

Чертеж с размерами



Варианты	Тов. №:
260 лм | 3000 K | CRI>80	
■ глянцевый черный	**188550**

M-TRACK
Spot

LED INSIDE

- Точечный светильник легко заменить благодаря магнитному креплению.

Сведения о продукте

12 В пост. тока
Мощность системы: 7 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

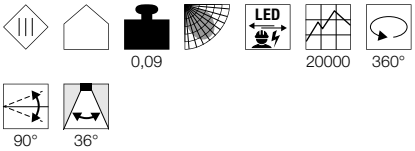

Чертеж с размерами



Варианты	Тов. №:
400 лм | 3000 K | CRI>80	
■ глянцевый черный	**188530**

M-TRACK
Шина питания

Расчетное напряжение	12 В пост. тока
Максимальное напряжение	12 В пост. тока
Макс. токовая нагрузка	9 A
Материал	Алюминий
Цвет	глянцевый черный
Длина	200 см
Ширина	3 см
Высота	1,4 см
Вес	1,05 кг
Тов. №:	**188500**

Устройство питания

ABS / поликарбонат (PC)
Д: 3,6 см, Ш: 3 см, В: 1,6 см
Вес: 0,01 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
■ черный	**188510**

Торцевая заглушка

ABS / поликарбонат (PC)
Д: 3 см, Ш: 1,4 см, В: 0,5 см
Вес: 0,01 кг
1 шт.

Варианты	Тов. №:
■ черный	**188520**

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

☐ Блок питания для светодиодов, 12 В, пост, тока, 12 Вт
Тов. №: 470507

УКАЗЫВАЮЩИЕ ПУТЬ.

УЛИЧНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ И ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.

Теперь никому не нужно спотыкаться в темноте: Переносные уличные и стационарные ландшафтные светильники являются излюбленным элементом оформления придомовой территории теми, кто заботится об ориентации и безопасности. Особую привлекательность наружным светильникам придают их высококачественные материалы, современные формы и инновационные технологии.

233437 559

1002958 599

ПЕРЕНОСНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Сведения о рекомендациях изготовителя, касающихся источников света, см. в главе Источники света, начиная со страницы 844

PHOTONIA
PD, E27

SOCKET INSIDE

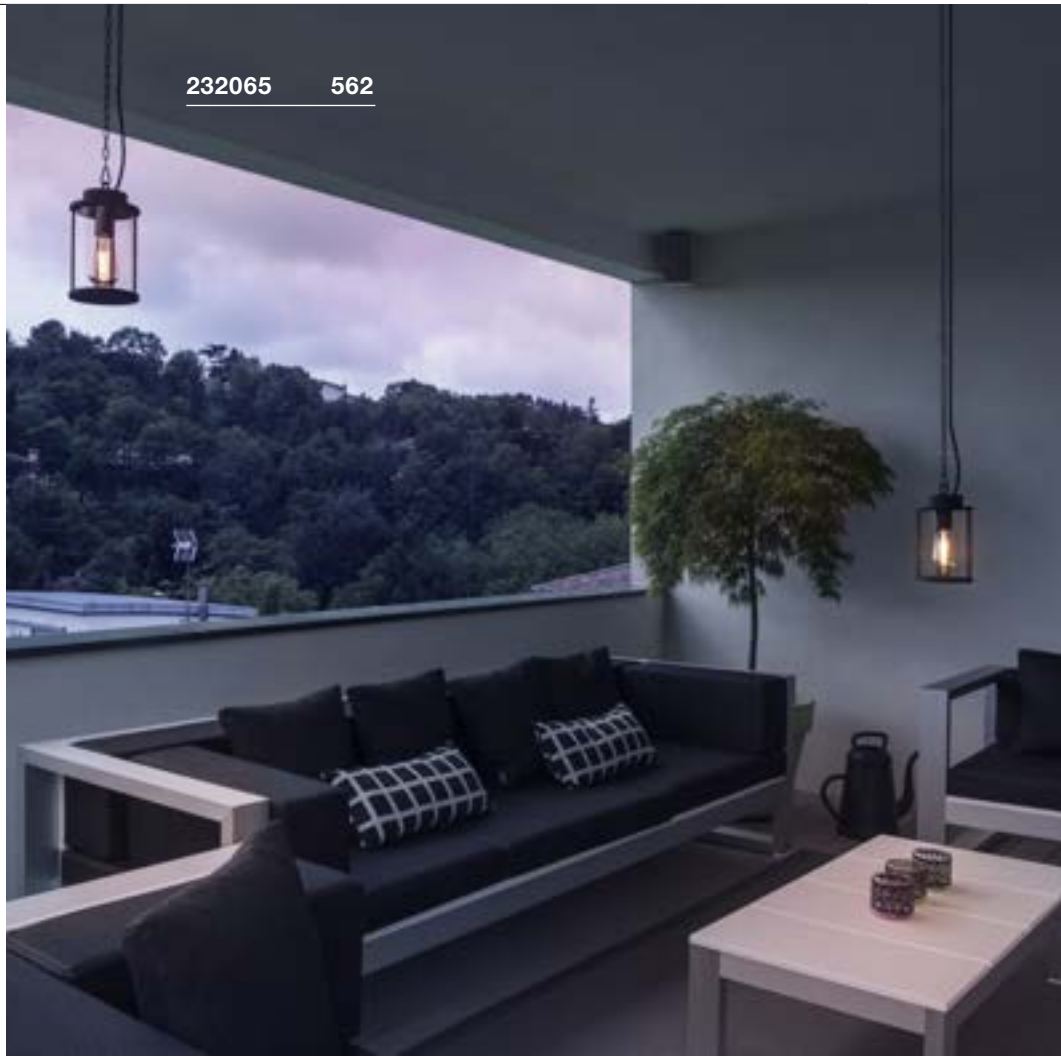

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 1,86 | 250 | 500 | IK04

Чертеж с размерами



Примечание

Цепь для подвешивания в компл.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Потолочная розетка
Тов. №: 1000398

Источник света

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001756

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2200-2700 K, 830 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002126

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 9 см, Д: макс. 15 см

Вариант	Тов. №:
E27	
антрацитовый	232065

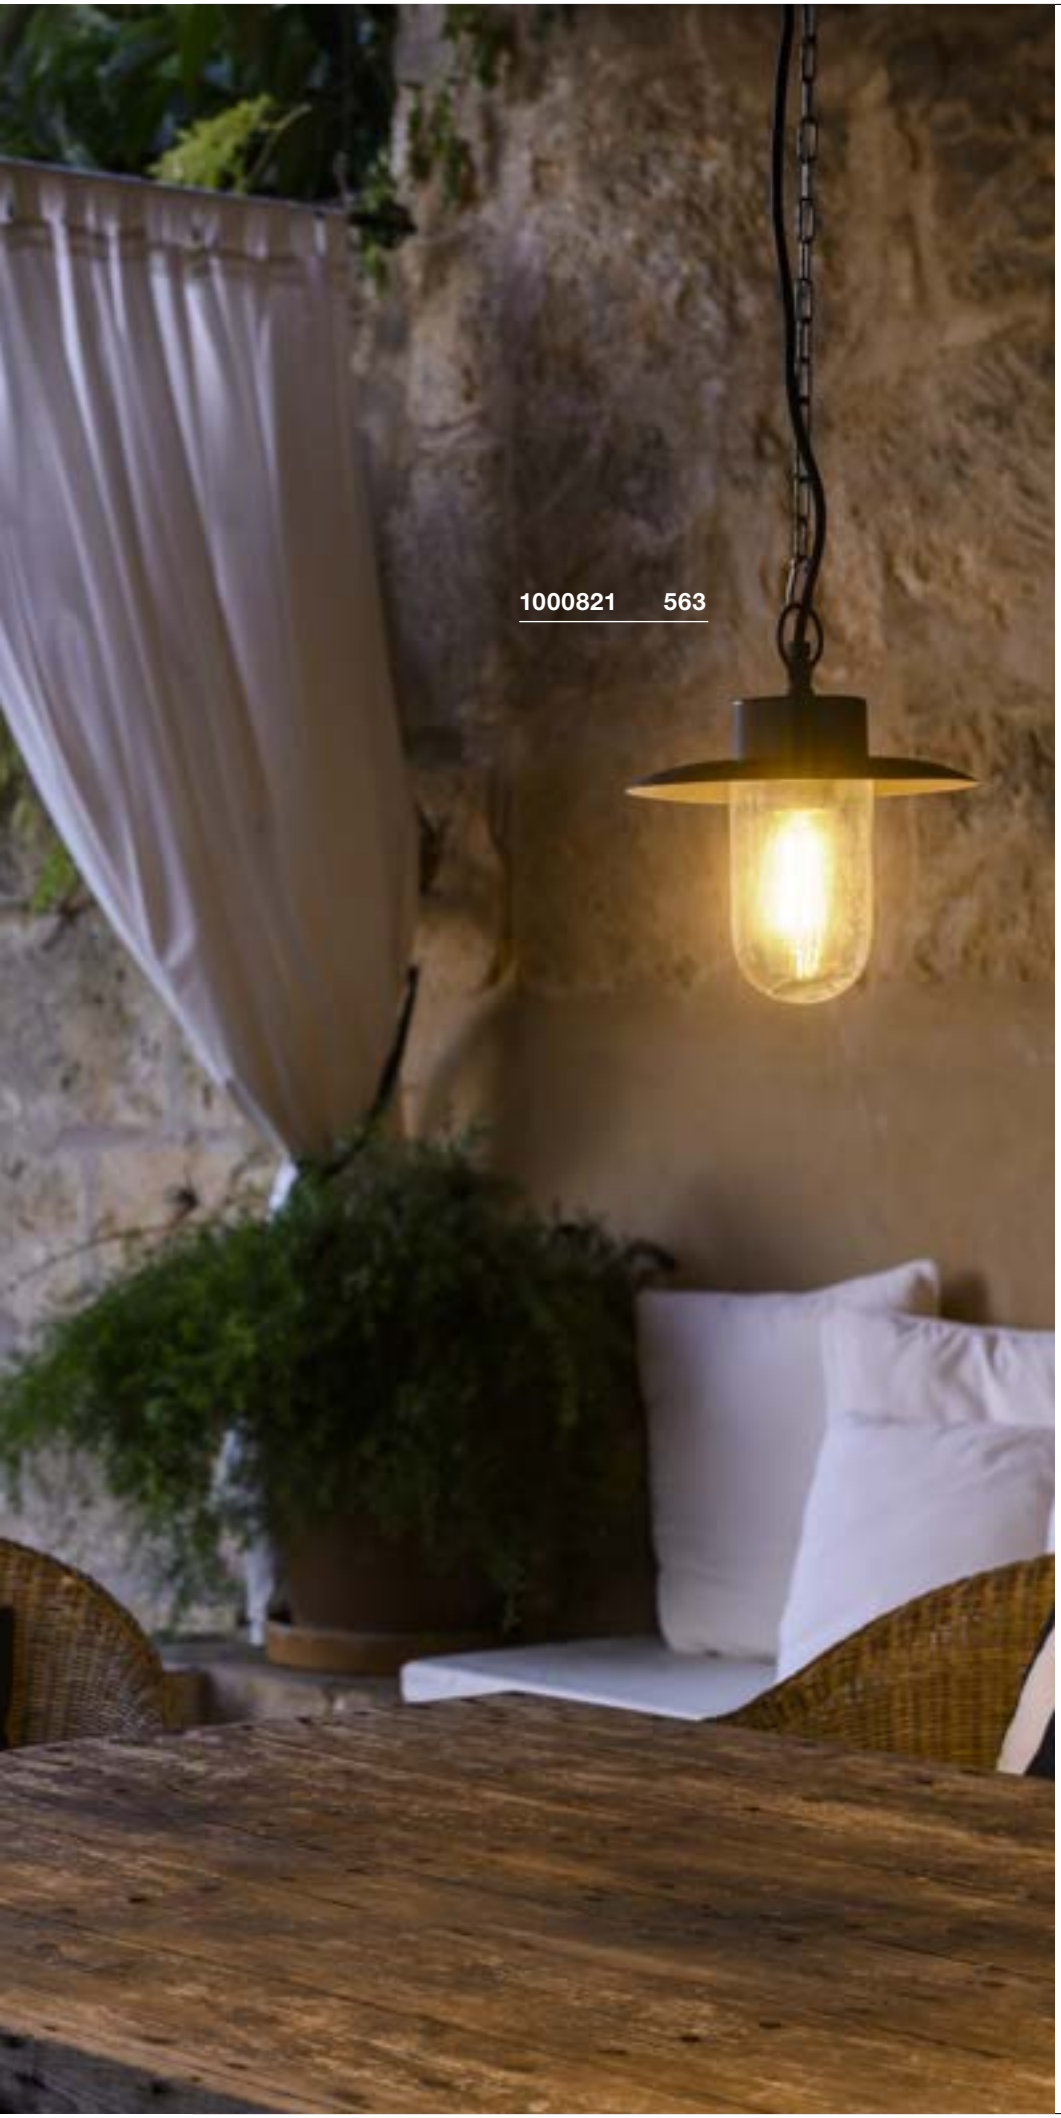

MOLAT
PD, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Примечание

Цепь для подвешивания в компл.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Потолочная розетка
Тов. №: 1000398

Источник света

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002127

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 6,5 см, Д: макс. 14,5 см

Вариант	Тов. №:
E27	
антрацитовый	**1000821**

KIROCONE
TL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь / поликарбонат (PC)

	IP			IK
	IP 44	0,9	300	IK04

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом

Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 9,5 см, Д: макс. 14,5 см

Вариант	Тов. №:
E27	
белый	**1001778**

ROTOBALL 25/40/50
FL, E27

SOCKET INSIDE

- Гармоничное оформление
- Равномерное распределение света
- Для декоративного и акцентного освещения как внутри помещений, так и вне помещений.

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь / полиэтилен (PE)

Чертеж с размерами

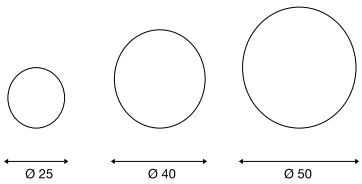

Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом

Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002127

Сведения об источнике света

макс. 24 Вт
Ø: макс. 9,5 см

Вариант	Тов. №:
E27 | Ø: 25 см | 1,05 кг белый	**227219**
E27 | Ø: 40 см | 2,2 кг белый	**227220**
E27 | Ø: 50 см | 3,12 кг белый	**227221**

ADEGAN MANILA
FL, E27

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: гранит / нержавеющая сталь

IP 44 | 16,4 | 250 | IK04

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
3000 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001033

Сведения об источнике света

макс. 15 Вт
Ø: макс. 4,8 см, Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:
E27	
нержавеющая сталь / антрацитовый	**1002494**

ADEGAN
FL, E27

SOCKET INSIDE



- Переносной светильник
- Абажур: чрезвычайно устойчивый к ультрафиолету поликарбонат
- Приятное освещения для любого дизайна

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная контурная вилка

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 228960

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
3000 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001033

Сведения об источнике света

макс. 24 Вт
Ø: макс. 5,2 см

Вариант	Тов. №:
E27	
антрацитовый / белый	**228965**

PHOTONIA
TL, E27

SOCKET INSIDE

- Соединительный провод увеличенной длины с защищенной штепсельной вилкой, оснащенной заземляющим контактом

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 1,81 500 IK04

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом

Источник света

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 9 см, Д: макс. 15 см

Вариант	Тов. №:
E27	
■ антрацитовый	**232095**

CUBIX
FL, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Переносной светильник

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 0,5 | 150 | IK04

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 25 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
серый	**132832**
GU10 | QPAR51	
антрацитовый	**132835**

CONE
FL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 54 | 2,55 | IK05

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: 20 мм

Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Сведения об источнике света

макс. 100 Вт
Д: макс. 15 см

Вариант	Тов. №:
E27	
антрацитовый	**230435**

RUSTY® CONE 24
FL, E14

SOCKET INSIDE

- Сталь с эффектом ржавчины
- Каждый светильник уникален
- Небольшой указатель для размещения на въезде и в саду

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь FeCSi / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E14, 4,5 Вт, 280°
2700 K, 470 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002128

Светодиод E14, 6,5 Вт, 280°
3000 K, 480 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560372

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт, C35
Ø: макс. 4,8 см, Д: макс. 13,9 см

Вариант	Тов. №:
E14 | C35	
■ с эффектом ржавчины	**229430**

RUSTY® CONE 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Сталь с эффектом ржавчины
- Каждый светильник уникален

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь FeCSi / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

■ Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 229423

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Сведения об источнике света

макс. 11 Вт
Ø: макс. 4,8 см, Д: макс. 13,9 см

Вариант	Тов. №:
E27 | B: 40 см | 12,2 кг	
■ с эффектом ржавчины	**229431**
E27 | B: 70 см | 18,8 кг	
■ с эффектом ржавчины	**229432**

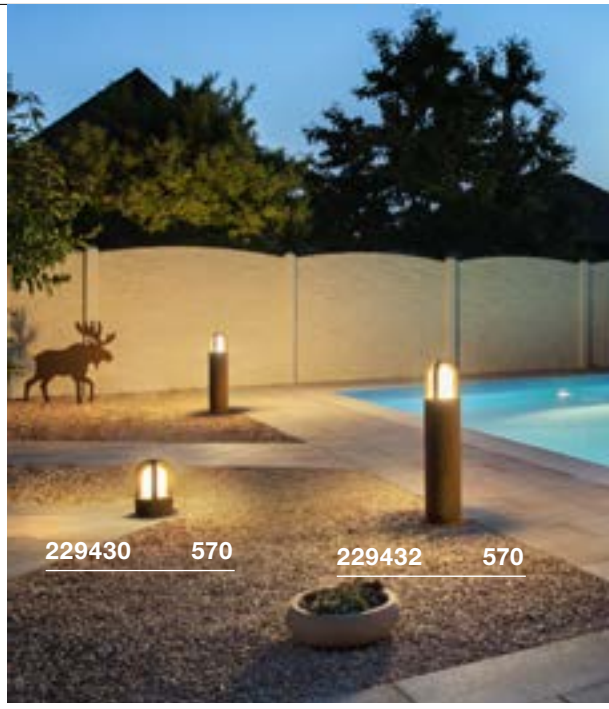

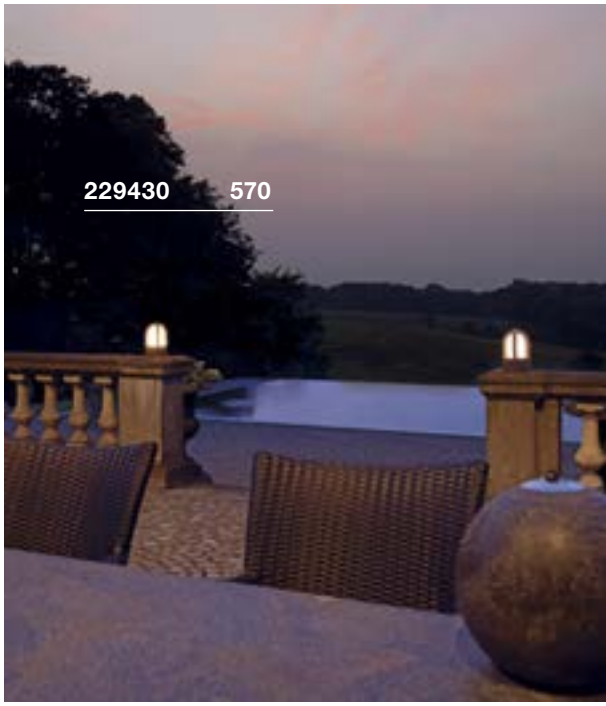

RUSTY® 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Сталь с эффектом ржавчины
- Каждый светильник уникален

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь FeCSi / поликарбонат (PC)

IP 55

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 229022

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 11 Вт
Ø: макс. 4,8 см, Д: макс. 13,9 см

Вариант	Тов. №:
E27 | В: 40 см | 11 кг	
с эффектом ржавчины	229020
E27 | В: 70 см | 17,5 кг	
с эффектом ржавчины	229021

RUSTY® 40/70
Pole

LED INSIDE

- Сталь с эффектом ржавчины
- Каждый светильник уникален
- Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8,6 Вт
Материал: сталь FeCSi / поликарбонат (PC)

IP 55 35000

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 229022

Вариант	Тов. №:
70 лм | 3000 K | CRI>80 | В: 40 см | 11 кг	
с эффектом ржавчины	233407
70 лм | 3000 K | CRI>80 | В: 70 см | 17,5 кг	
с эффектом ржавчины	233417

LISENNE 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Базальт и дымчатое стекло
- Дымчатое стекло кажется зеркальным, когда светильник выключен

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: базальт / стекло

IP 54

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 229422

Источник света

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001756

Сведения об источнике света

макс. 23 Вт
Ø: макс. 5,9 см, Д: макс. 15 см

Вариант	Тов. №:
E27 | В: 40 см | 5,65 кг серый / коричневый	**1000665**
E27 | В: 70 см | 12,4 кг серый / коричневый	**1000666**

1000665 572

PHOTONIA
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 55 2,3 20 IK03

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Анкер по бетону
Тов. №: 232085

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Источник света

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001756

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 9 см, Д: макс. 15 см

Вариант	Тов. №:
E27	
антрацитовый	**232075**

OTOS GLAS
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 43 2,6

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Комплект винтов
Тов. №: 228753

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Сведения об источнике света

макс. 15 Вт
Ø: макс. 6,5 см, Д: макс. 14,5 см

Вариант	Тов. №:
E27	
антрацитовый	**230465**

GLOO PURE 27/44/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 20 | IK02

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231234

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
3000 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001033

Сведения об источнике света

макс. 23 Вт
Ø: макс. 4,8 см, Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:
E27 | В: 27 см | 1,5 кг антрацитовый / белый	**1001999**
E27 | В: 44 см | 1,7 кг антрацитовый / белый	**1002000**
E27 | В: 70 см | 1,9 кг антрацитовый / белый	**1002001**

OVALISK 75/100
Pole

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 IK02

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

■ Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 228722

Анкер по бетону
Тов. №: 228712

Вариант	Тов. №:
560/600 лм | 3000/4000 K | CRI>80 В: 75 см | 3,0 кг	
■ матовый антрацитовый	**1004680**
560/600 лм | 3000/4000 K | CRI>80 В: 100 см | 3,5 кг	
■ матовый антрацитовый	**1004681**

ALPA CONE 100
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 55 1,45

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

■ Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 228722

Анкер по бетону
Тов. №: 228712

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
4000 K, 1600 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002828

Сведения об источнике света

макс. 24 Вт
Ø: макс. 5,2 см. Д: макс. 17,5 см.

Вариант	Тов. №:
E27 ■ серый	**228922**
E27 ■ антрацитовый	**228925**

ALPA MUSHROOM 45/75
Pole, E27

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 55

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

■ Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 228722

Анкер по бетону
Тов. №: 228712

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
3000 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001033

Сведения об источнике света

макс. 24 Вт
Ø: макс. 5,2 см, Д: макс. 16 см

Вариант	Тов. №:
E27 | В: 45 см | 0,9 кг ■ антрацитовый	**228935**
E27 | В: 75 см | 2 кг ■ антрацитовый	**228945**

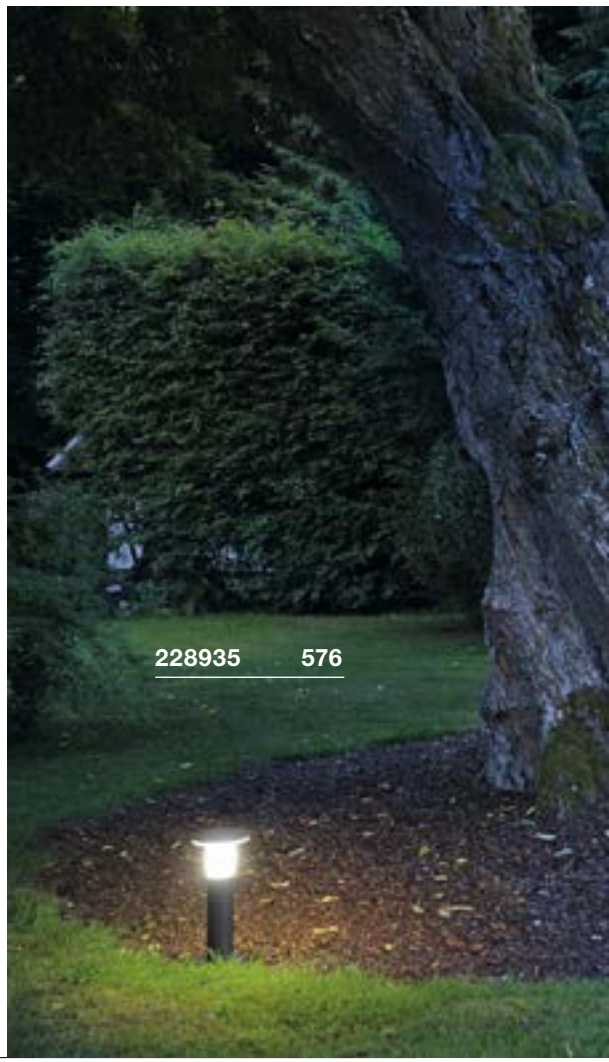

APONI 90/120
Pole, PHASE

LED INSIDE

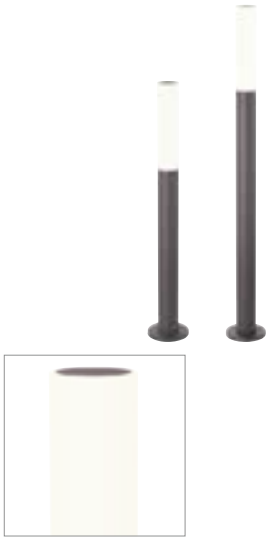

• Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: L

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
440 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 90 см | 1,4 кг	
■ антрацитовый	**1000682**
440 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 120 см | 1,75 кг	
■ антрацитовый	**1000683**

LIGHT PIPE 60/90/140
Pole, PHASE

LED INSIDE

- Походит для использования внутри и снаружи помещений

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
С регулировкой яркости: C, L

C,L | IP 55 | LED | 20000 | IK02

Чертеж с размерами



Примечание

Светильник поставляется без монтажной панели
Монтажная панель, комнатная, с ножным выключателем на проводе для подключения к сети
Монтажная панель, уличная, без выключателя
Штепсельная вилка с заземляющим контактом, IP44

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 234430

Монтажная панель, уличная
Тов. №: 234431

Монтажная панель, комнатная
Тов. №: 234441

Вариант	Тов. №:
630 лм | 2700 K | CRI>80 | B: 60 см | 1,5 кг	
белый	**234401**
630 лм | 2700 K | CRI>80 | B: 90 см | 1,71 кг	
белый	**234411**
630 лм | 2700 K | CRI>80 | B: 140 см | 2,06 кг	
белый	**234421**

MOLAT
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 2,2 | IK02

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 230060

Источник света

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001756

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 6,5 см, Д: макс. 14,5 см

Вариант	Тов. №:
E27	
антрацитовый	**1000822**

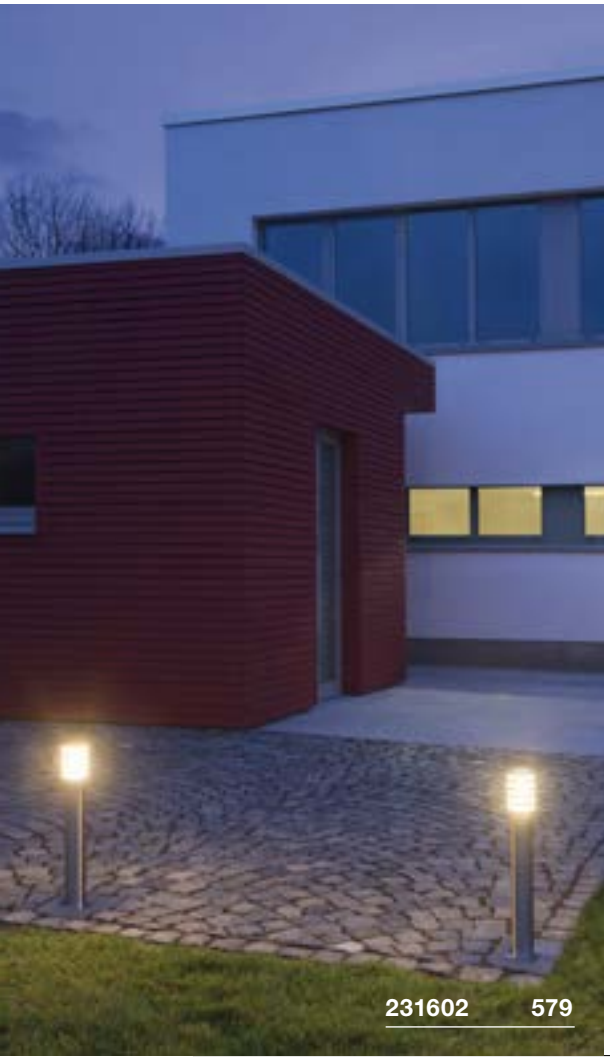

TRUST 30/60
Pole

LED INSIDE

- Нержавеющая сталь 316
- Высоковольтный светодиод
- Вытянутая форма указателя впишется в любой дизайн внешнего пространства

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8,6 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 227922

Экранирующая решетка, спиралевидная
Тов. №: 1000449

Экранирующая решетка, кольцеобразная
Тов. №: 228130

Вариант	Тов. №:
400 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 30 см | 1,4 кг	
нержавеющая сталь	228100
400 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 60,5 см | 2,25 кг	
нержавеющая сталь	228110

BIG NAILS PLUS 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Нержавеющая сталь 304

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304 / акрил



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 227922

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
4000 K, 1600 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002828

Сведения об источнике света

макс. 23 Вт
Ø: макс. 4,8 см, Д: макс. 14,8 см

Вариант	Тов. №:
E27 | B: 50 см | 1,13 кг	
нержавеющая сталь	231602
E27 | B: 80 см | 1,54 кг	
нержавеющая сталь	231612

BIG NAILS 50/80
Pole

LED INSIDE

BIG NAILS 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Нержавеющая сталь 304
- Вытянутая форма указателя впишется в любой дизайн внешнего пространства

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 8,5 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316

IP 44 | LED | 30000 | IK | IK05

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304 / поликарбонат (PC)

IP 44

Чертеж с размерами



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 227922

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 227922

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 15 Вт
Ø: макс. 4,5 см, Д: макс. 17 см

Вариант	Тов. №:
480 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 50 см | 0,9 кг	
нержавеющая сталь	**1001997**
480 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 80 см | 1,235 кг	
нержавеющая сталь	**1001998**

Вариант	Тов. №:
E27 | B: 51 см | 1,1 кг	
нержавеющая сталь	**229162**
E27 | B: 81 см | 1,6 кг	
нержавеющая сталь	**229172**

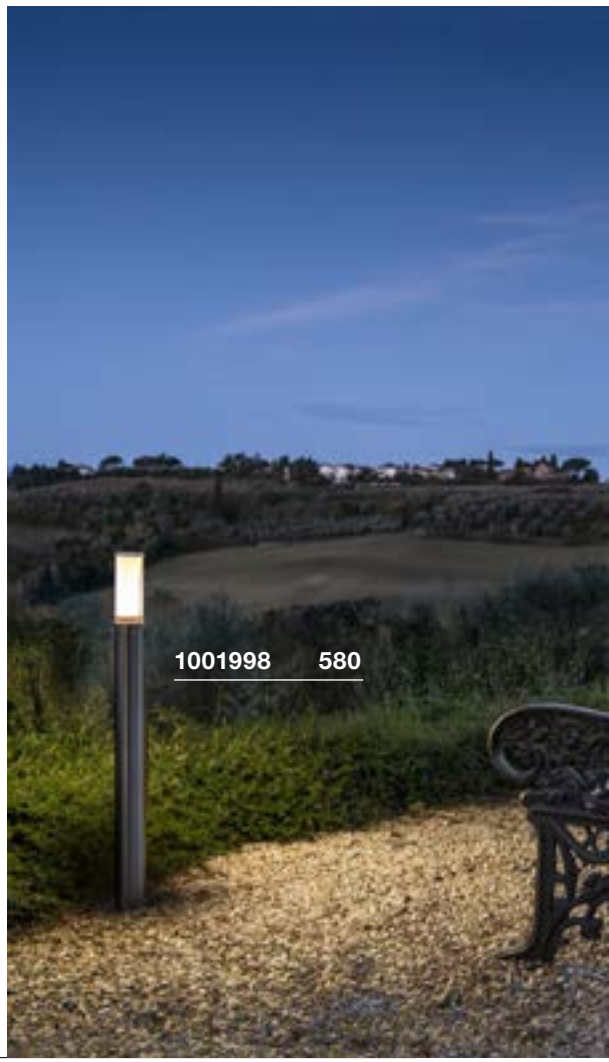

ROX ACRYL 30/60/90
Pole, PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 12 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316
С регулировкой яркости: C, L

C,L | IP 44 | LED | 30000 | IK02

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Т-образная соединительная коробка
Тов. №: 228726

■ Анкер по бетону
Тов. №: 1001494

■ Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231234

Вариант	Тов. №:
690 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 30 см | 1,55 кг ■ нержавеющая сталь	**1001491**
690 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 60 см | 2,55 кг ■ нержавеющая сталь	**1001492**
690 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 90 см | 3,45 кг ■ нержавеющая сталь	**1001493**

ROX ACRYL 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Поверхность с высоким качеством шлифовки

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304

IP 44 | IK02

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Т-образная соединительная коробка
Тов. №: 228726

■ Анкер по бетону
Тов. №: 1001494

■ Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231234

Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 20 Вт
Ø: макс. 6 см, Д: макс. 15 см

Вариант	Тов. №:
E27 | B: 30 см | 1,1 кг ■ нержавеющая сталь	**1001488**
E27 | B: 60 см | 2,1 кг ■ нержавеющая сталь	**1001489**
E27 | B: 90 см | 3 кг ■ нержавеющая сталь	**1001490**

VAP SLIM 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Нержавеющая сталь 304
- Вытянутая форма указателя впишется в любой дизайн внешнего пространства

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304

IP 44

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 230060

Анкер по бетону
Тов. №: 230061

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 20 Вт
Ø: макс. 5 см. Д: макс. 12,6 см.

Вариант	Тов. №:
E27 | В: 30 см | 1,5 кг нержавеющая сталь	**230063**
E27 | В: 60 см | 2,5 кг нержавеющая сталь	**230066**
E27 | В: 90 см | 3,4 кг нержавеющая сталь	**230069**

VAP 40/70/100
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Нержавеющая сталь 304

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304

IP 44

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Анкер по бетону
Тов. №: 229059

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 23 Вт
Ø: макс. 5,2 см. Д: макс. 12,1 см.

Вариант	Тов. №:
E27 | В: 40 см | 4,4 кг нержавеющая сталь	**229054**
E27 | В: 70 см | 6 кг нержавеющая сталь	**229057**
E27 | В: 100 см | 7,6 кг нержавеющая сталь	**229050**

F-POL
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 54 2,85

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Источник света
Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
3000 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001033

Сведения об источнике света
макс. 20 Вт
Ø: макс. 5 см. Д: макс. 14,8 см.

Вариант	Тов. №:
E27	
антрацитовый	**231595**

C-POL
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 54 2,9

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Источник света
Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
3000 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001033

Сведения об источнике света
макс. 24 Вт
Ø: макс. 5,2 см. Д: макс. 17,3 см.

Вариант	Тов. №:
E27	
антрацитовый	**231475**

POLE PARC 90/150/200
Pole

LED INSIDE

- Светотехническая система целенаправленного освещения пола
- Равномерное распределение света с симметрией относительно оси вращения
- Современный дизайн для мягкого, безбликового освещения

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 1450 мА
Материал: алюминий / пластмасса

IP 44 35000 IK06

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
1000 лм | 3000 K | CRI>80 90 см | 5,2 кг | 145 мА | 21 Вт	
■ антрацитовый	**1000760**
1800 лм | 3000 K | CRI>80 150 см | 8,3 кг | 840 мА | 33 Вт	
■ антрацитовый	**1000761**
2600 лм | 3000 K | CRI>80 200 см | 11,5 кг | 1430 мА | 50 Вт	
■ антрацитовый	**1000762**

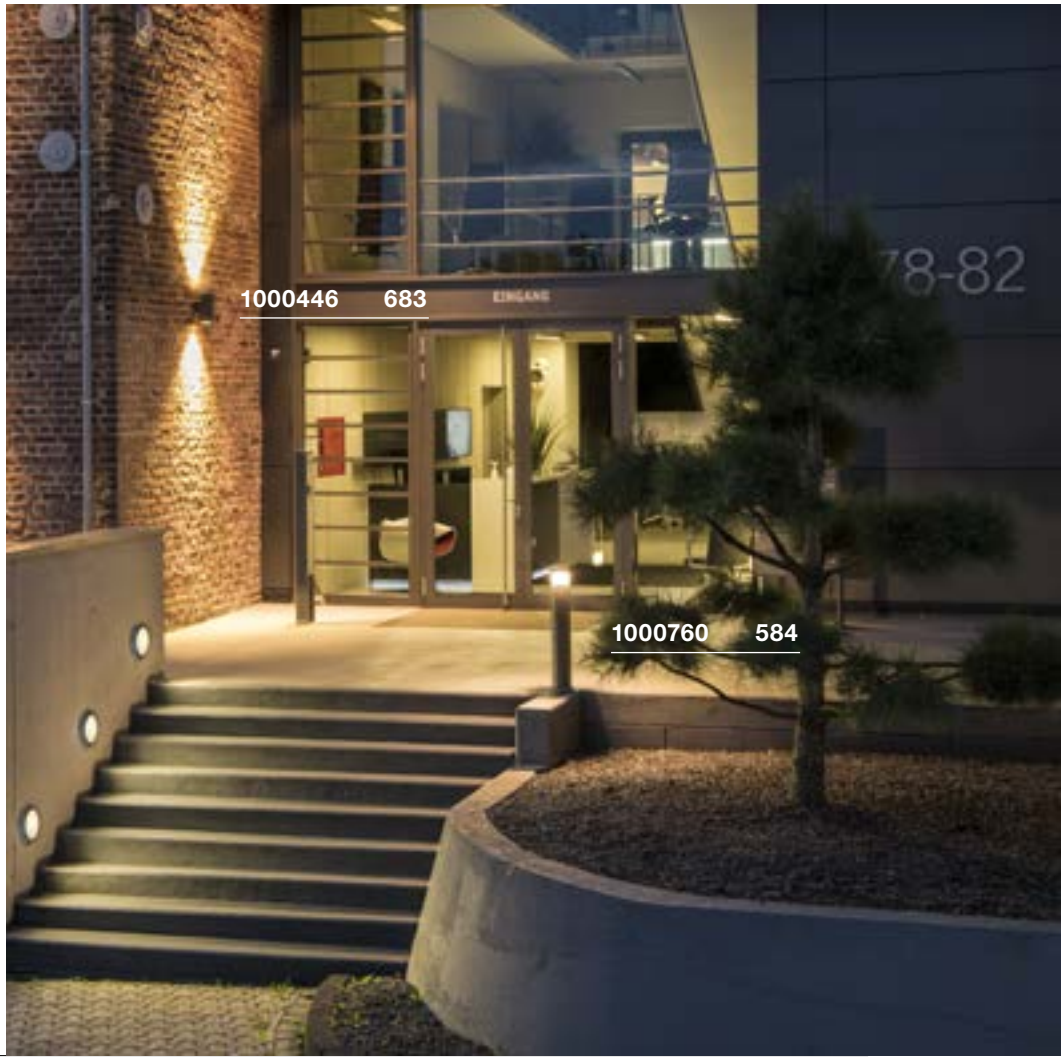

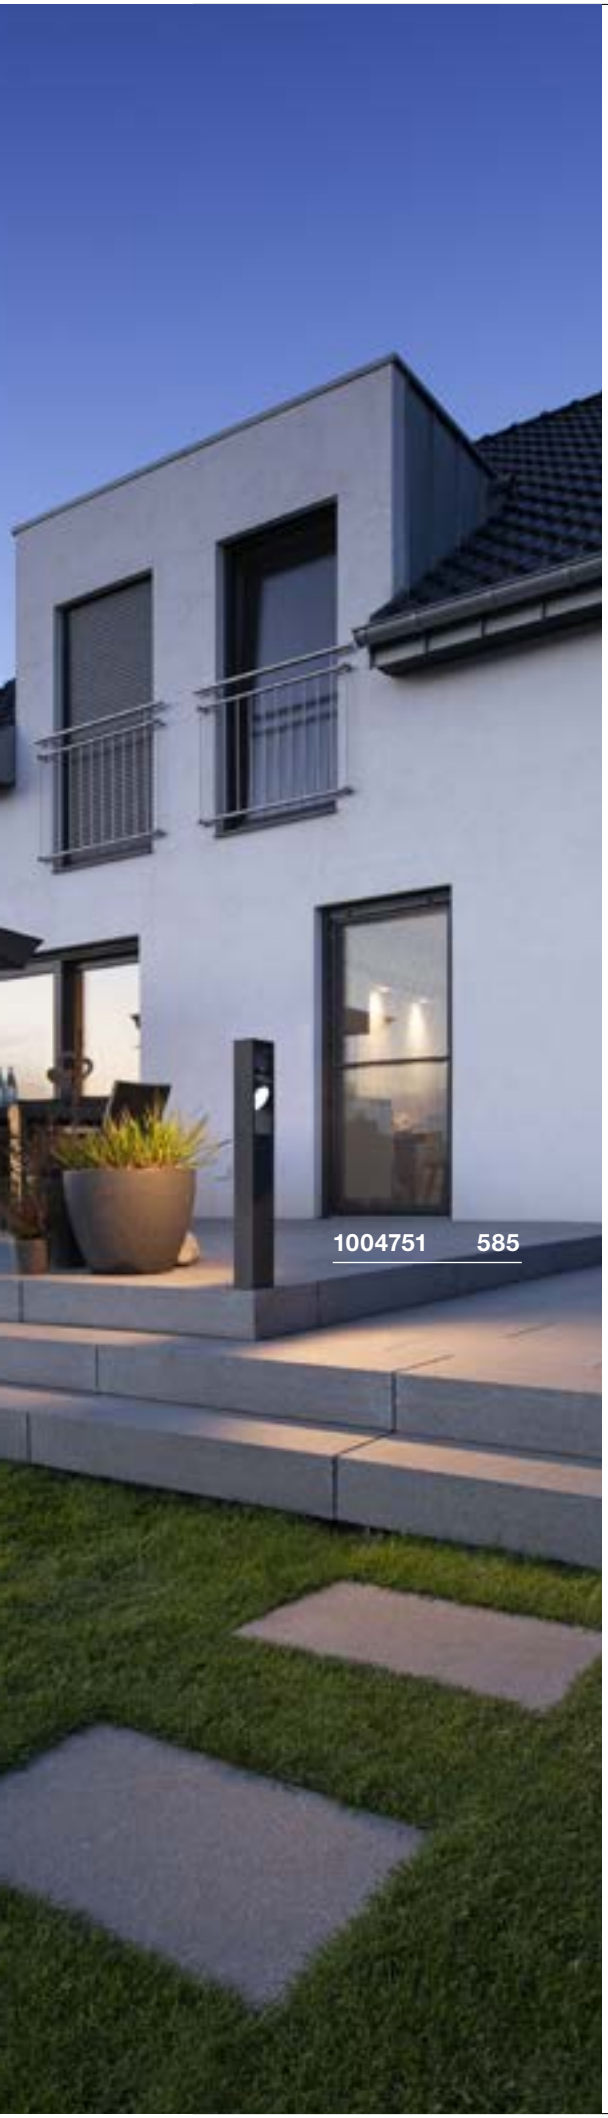

ESKINA FRAME 45/75
Pole, однорожковый

NEW
LED INSIDE
CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1100/1200 лм | 3000/4000 K | CRI>80 B: 45 см | 2,3 кг	
матовый антрацитовый	1004749
1100/1200 лм | 3000/4000 K, CRI>80 B: 75 см | 3,1 кг	
матовый антрацитовый	1004750

ESKINA FRAME 75
Pole, двухрожковый

NEW
LED INSIDE
CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 27 Вт
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Точечный светильник 1: 1100/1200 лм | 3000/4000 K | CRI>80 Точечный светильник 2: 1100/1200 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
матовый антрацитовый	1004751

GRAFIT 30/60
Pole, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / пластмасса

IP 44

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Комплект винтов
Тов. №: 228752

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231230

Источник света

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 11 Вт
Ø: макс. 6 см, Д: макс. 11,5 см

Вариант	Тов. №:
E27 | B: 30 см | 0,8 кг	
антрацитовый	**231215**
E27 | B: 60 см | 1,4 кг	
антрацитовый	**231225**

LOGS 40/70
Pole

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий

IP 44 40000

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231230

Комплект винтов
Тов. №: 228754

Анкер по бетону
Тов. №: 232119

Вариант	Тов. №:
420 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 39,5 см | 2 кг	
антрацитовый	**232115**
420 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 69,5 см | 2,8 кг	
антрацитовый	**232125**

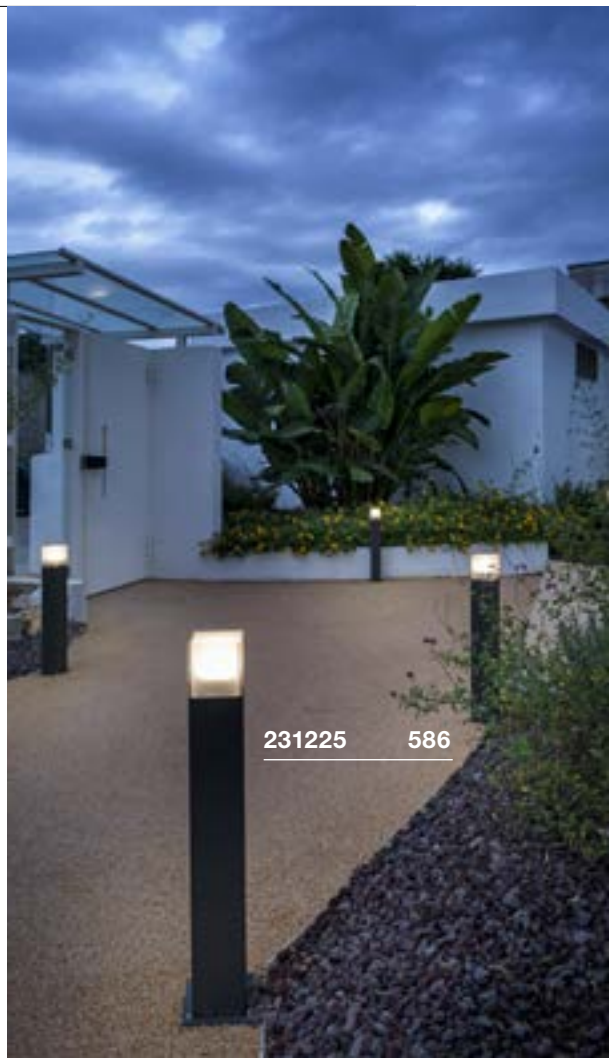

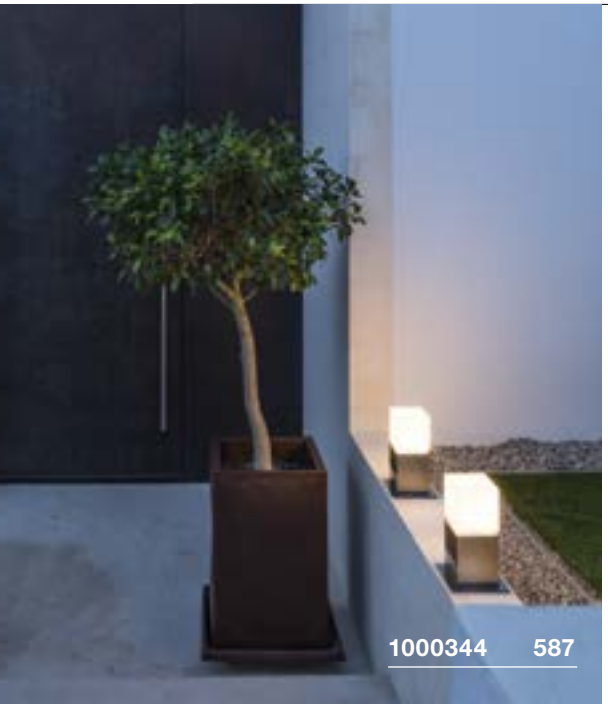

SQUARE POLE 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE

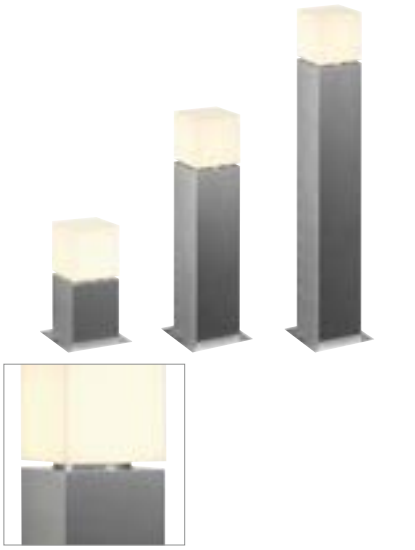

- Светильник из нержавеющей стали 304
- Современный дизайн для ориентирующего освещения
- Диффузный свет для освещения окружающего пространства

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304

IP 44 IK02

Чертеж с размерами

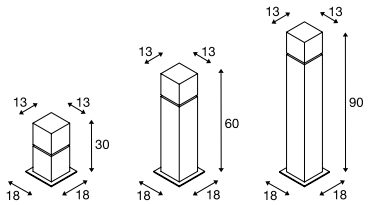

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Анкер по бетону
Тов. №: 1000343

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231234

Источник света

Светодиод, E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Сведения об источнике света

макс. 20 Вт
Ø: макс. 6 см, Д: макс. 15 см

Вариант	Тов. №:
E27 | B: 30 см | 1,2 кг	
нержавеющая сталь	**1000344**
E27 | B: 60 см | 2,5 кг	
нержавеющая сталь	**1000345**
E27 | B: 90 см | 3,9 кг	
нержавеющая сталь	**1000346**

SQUARE POLE 30/60/90
Pole, PHASE

LED INSIDE

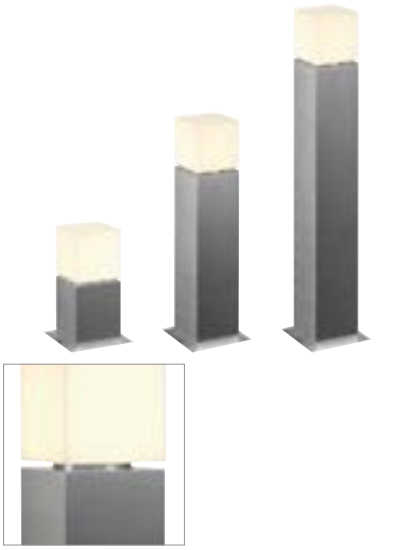

- Светильник из высококачественной нержавеющей стали 316
- Современный дизайн для ориентирующего освещения
- Диффузный свет для освещения окружающего пространства

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 12 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316
С регулировкой яркости: C, L



IP 44 30000 IK02

Чертеж с размерами

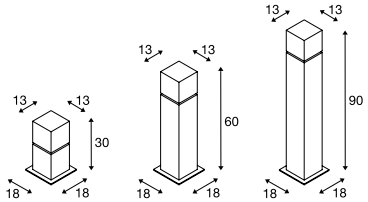

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Анкер по бетону
Тов. №: 1000343

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231234

Вариант	Тов. №:
760 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 30 см | 2 кг	
нержавеющая сталь	**1000416**
760 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 60 см | 3,4 кг	
нержавеющая сталь	**1000417**
760 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 90 см | 4,7 кг	
нержавеющая сталь	**1000418**

RUSTY® 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Сталь с эффектом ржавчины
- Каждый светильник уникален

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь FeCSi / поликарбонат (PC)

IP 55

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

■ Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 229422

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 11 Вт
Ø: макс. 4,8 см, Д: макс. 13,9 см

Вариант	Тов. №:
E27 | B: 40 см | 11 кг	
■ с эффектом ржавчины	**229420**
E27 | B: 70 см | 22 кг	
■ с эффектом ржавчины	**229421**

RUSTY® 40/70
Pole

LED INSIDE

- Сталь с эффектом ржавчины
- Каждый светильник уникален
- Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8,6 Вт
Материал: сталь FeCSi / поликарбонат (PC)

IP 55 35000

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

■ Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 229422

Вариант	Тов. №:
90 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 40 см | 11 кг	
■ с эффектом ржавчины	**233427**
90 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 70 см | 22 кг	
■ с эффектом ржавчины	**233437**

ARROCK GRANITE 40/70
Pole, квадратный, E27

SOCKET INSIDE

- Натуральный камень, гранит, нержавеющая сталь
- Естественность и безбликовое освещение

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: гранит / нержавеющая сталь 304

IP 44

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 229422

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 15 Вт
Ø: макс. 5,2 см, Д: макс. 11,5 см

Вариант	Тов. №:
E27 | B: 40 см | 11 кг	
серый / хромированный	**231410**
E27 | B: 70 см | 22,5 кг	
серый / хромированный	**231411**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Натуральный камень, гранит, нержавеющая сталь
- Плоский светильник с необычным световым эффектом

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: гранит / нержавеющая сталь 304

IP 44 12,3

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231233

Источник света

GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см. Д: макс. 7,6 см.

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
серый / хромированный	**231420**

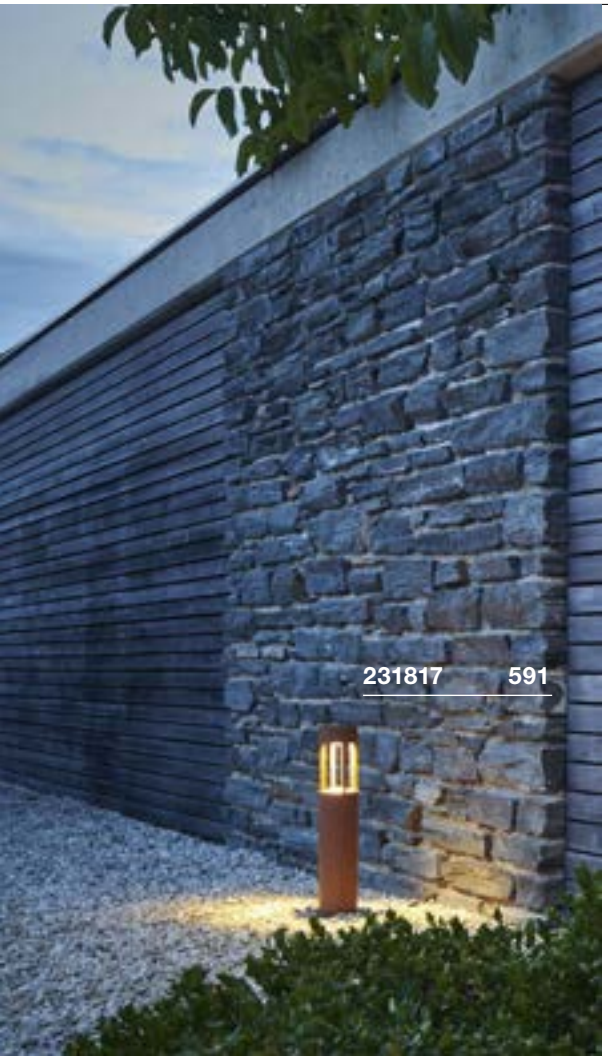

SLOTS 45
Pole

LED INSIDE

- Световое отверстие для отраженного освещения
- Светильник с необычным световым эффектом, обеспечивающий безопасность при ходьбе

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 6,3 Вт
Материал: алюминий

IP 44 | 1,13 | LED | 25000

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Комплект винтов
Тов. №: 228753

Вариант	Тов. №:
200 лм | 3000 K | CRI>80 антрацитовый	231815
200 лм | 3000 K | CRI>80 с эффектом ржавчины	231817

SLOTS 65
Pole

LED INSIDE



- Световое отверстие для отраженного освещения
- Светильник с необычным световым эффектом, обеспечивающий безопасность при ходьбе

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 6,3 Вт
Материал: алюминий

IP 44 | 1,37 | LED | 25000

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Комплект винтов
Тов. №: 228753

Вариант	Тов. №:
200 лм | 3000 K | CRI>80 антрацитовый	231455
200 лм | 3000 K | CRI>80 с эффектом ржавчины	231457

BOOKAT
Pole, PHASE

LED INSIDE

• Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 13 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

IP 44 2,5 50000

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
370 лм | 3000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	**231855**

RASCALI 45/65
Pole

LED INSIDE



- Необычный дизайн
- Осесимметричное распределение света для акцентирования дорожек и поверхностей

Сведения о продукте

220-240 В ~50 Гц
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
360 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 45 см | 2,25 кг	
■ антрацитовый	**1000799**
360 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 65 см | 2,8 кг	
■ антрацитовый	**1000801**

1003535 595

1003536 595

1003537 595

L-LINE OUT 60
FL, вертикальный



- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11,5 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
780/800 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ матовый антрацитовый	**1003535**

L-LINE OUT 30
FL, вертикальный

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11,5 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
800/810 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ матовый антрацитовый	**1003536**

L-LINE OUT 50/80
Pole, горизонтальный

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
490/530 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
B: 50 см | 1,95 кг	
■ матовый антрацитовый	**1003537**
490/530 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
B: 80 см | 2,6 кг	
■ матовый антрацитовый	**1003538**

H-POL 30/60
Pole

LED INSIDE

- Световое отверстие, обеспечивающее однонаправленное излучение

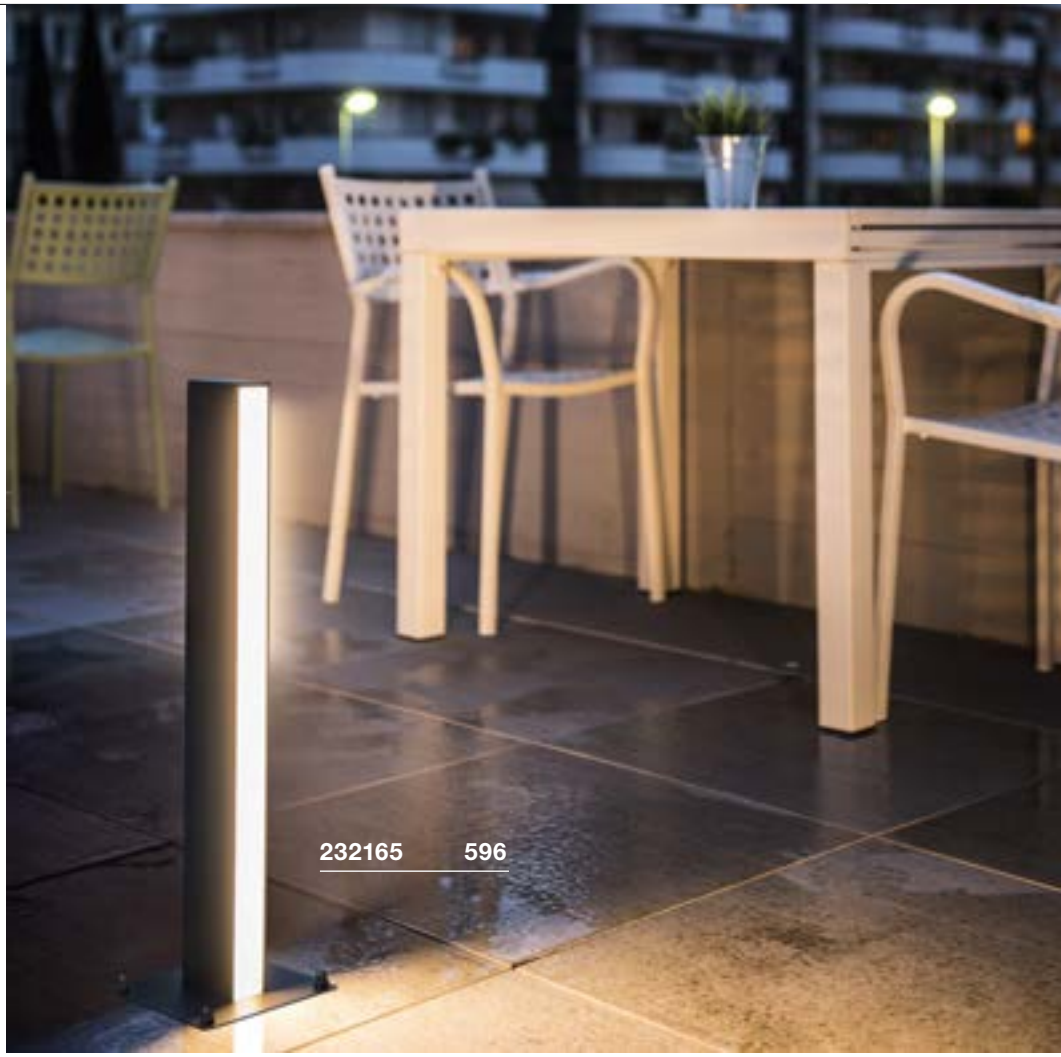

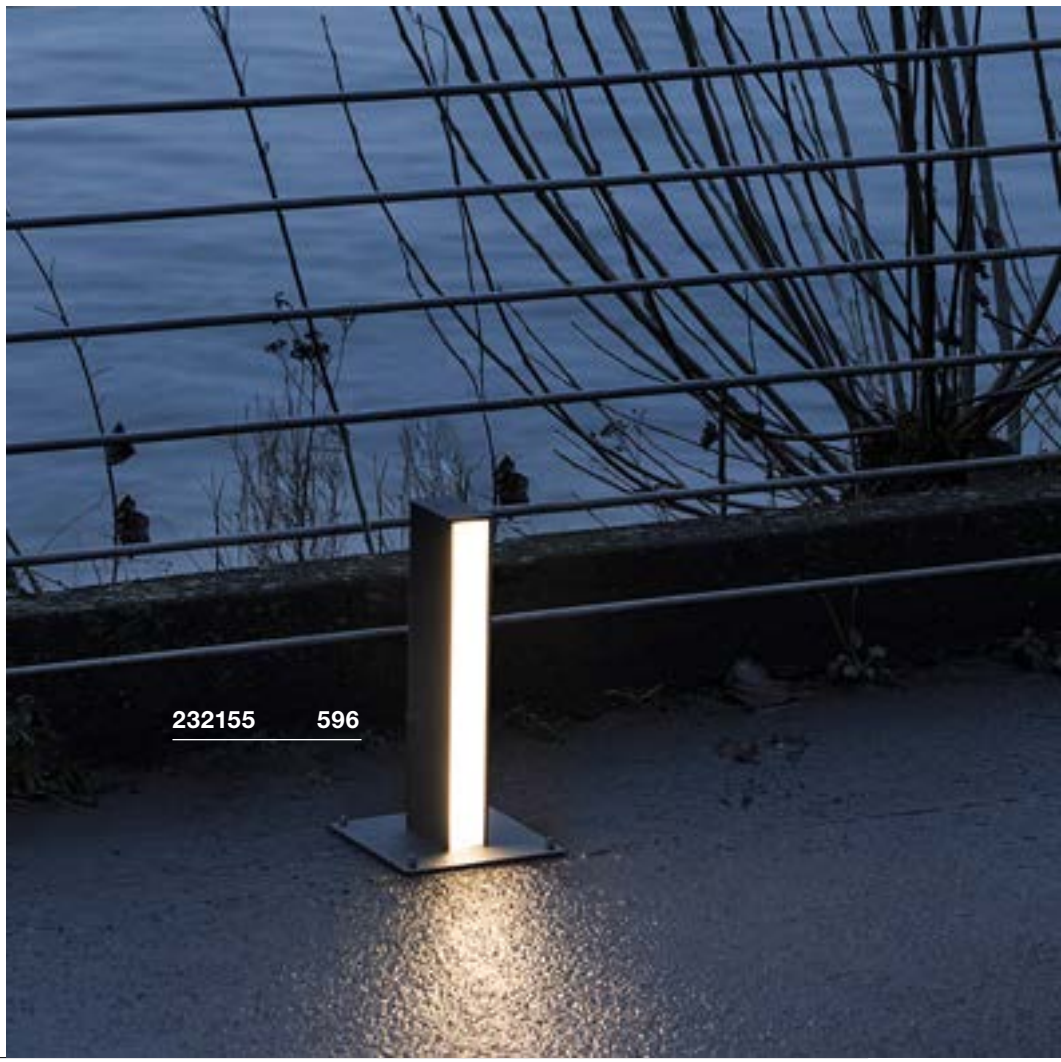

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Материал: алюминий / пластмасса
Установочные размеры: Ш: 11,8 см. Д: 11,8 см. Г: 10 см

IP 55 30000 18/36

Чертеж с размерами



Примечание

Светильник предназначен для встраивания в пол. Для опционального монтажа в грунт предусмотрен увеличенный монтажный стакан. Установочные размеры дополнительного монтажного стакана: Д: 14 см. Ш: 14 см. Г: 16 см.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Монтажный стакан
Тов. №: 232195

Вариант	Тов. №:
350 лм | 3000 K | CRI>80 | 9 Вт | B: 36 см | 1,4 кг	
■ антрацитовый	**232155**
700 лм | 3000 K | CRI>80 | 18 Вт | B: 66 см | 2,3 кг	
■ антрацитовый	**232165**

H-POL TWIN 30/60
Pole

LED INSIDE

- Световое отверстие, обеспечивающее двунаправленное излучение

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Материал: алюминий / пластмасса
Установочные размеры: Ш: 11,8 см. Д: 11,8 см. Г: 10 см

IP 55 | LED | 30000 | 9/18

Чертеж с размерами



Примечание

Светильник предназначен для встраивания в пол. Для опционального монтажа в грунт предусмотрен увеличенный монтажный стакан. Установочные размеры дополнительного монтажного стакана: Д: 14 см. Ш: 14 см. Г: 16 см.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Монтажный стакан
Тов. №: 232195

Вариант	Тов. №:
Прямой свет: 350 лм | 3000 K | CRI>80 Отраженный свет: 350 лм | 3000 K | CRI>80 18 Вт | В: 36 см | 1,6 кг	
■ антрацитовый	**232175**
Прямой свет: 700 лм | 3000 K | CRI>80 Отраженный свет: 700 лм | 3000 K | CRI>80 35 Вт | В: 66 см | 2,5 кг	
■ антрацитовый	**232185**

SLOTBOX 40/70
Pole

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий

IP 44 | LED | 35000 | IK04

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
160 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 40 см | 1,45 кг	
■ антрацитовый	**232135**
160 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 70 см | 2,1 кг	
■ антрацитовый	**232145**

FLATT 65/100
Pole

LED INSIDE

CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 9,7 Вт
Материал: алюминий /алюминий

IP 65 IK03

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
400 лм | 3000/4000 K | CRI80 | B: 65 см | 3,2 кг	
антрацитовый / антрацитовый	**1002956**
400 лм | 3000/4000 K | CRI80 | B: 65 см | 3,2 кг	
антрацитовый / коричневый	**1002957**
400 лм | 3000/4000 K | CRI80 | B: 100 см | 4,47 кг	
антрацитовый / антрацитовый	**1002958**
400 лм | 3000/4000 K | CRI80 | B: 100 см | 4,47 кг	
антрацитовый / коричневый	**1002959**

ARROCK STONE 50/75
Pole

LED INSIDE

- Базальт / нержавеющая сталь
- Необычный световой эффект

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 9 Вт
Материал: базальт / нержавеющая сталь 304

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231235

Вариант	Тов. №:
330 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 50 см | 15,5 кг	
серый	**231370**
330 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 75 см | 22,2 кг	
серый	**231371**

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Натуральный камень, гранит, нержавеющая сталь
- Необычный световой эффект, естественность

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: гранит / нержавеющая сталь 304



Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231235

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Сведения об источнике света

макс. 4 Вт, светодиод GU10, 51 мм

Вариант	Тов. №:
GU10 | светодиод, GU10, 51мм	
серый / хромированный	**231440**

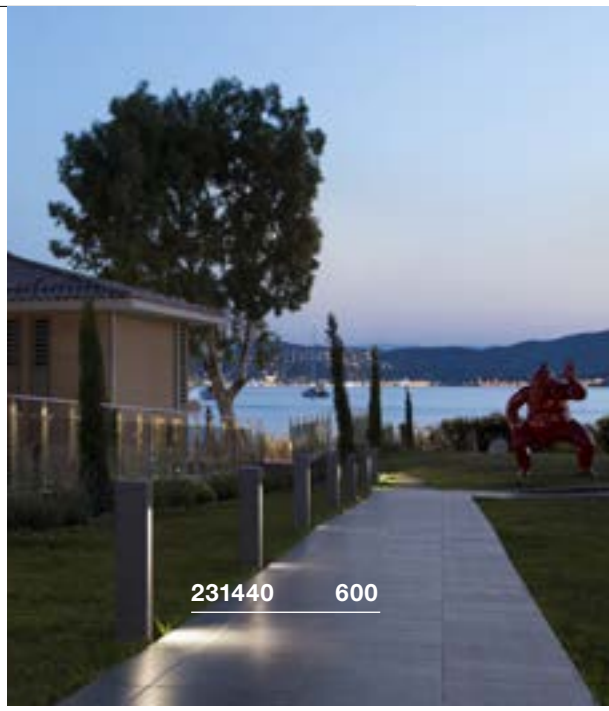

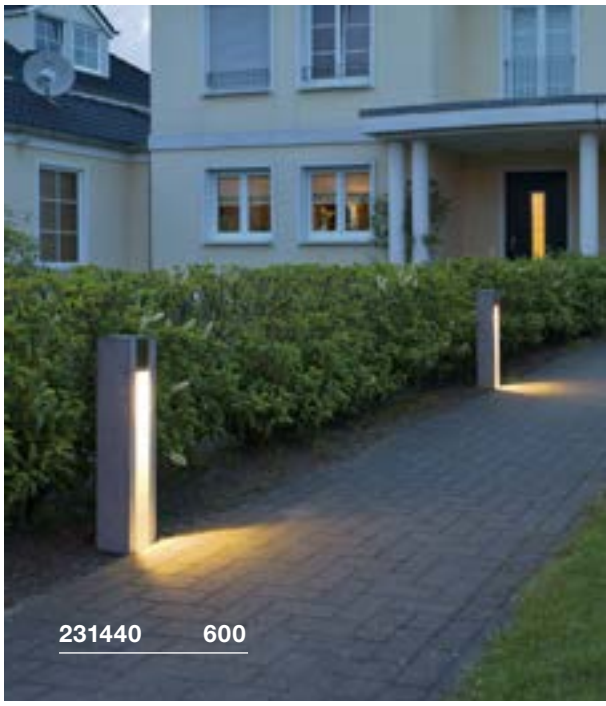

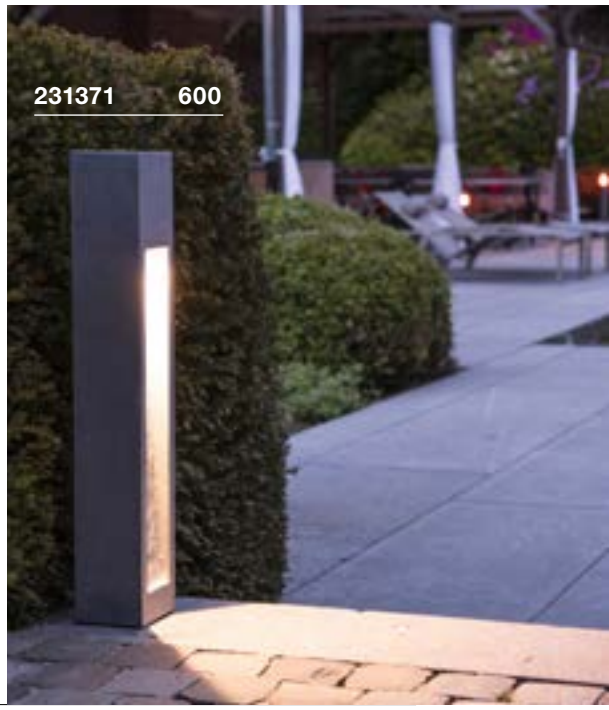

RUSTY® SLOT 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE

- Сталь с эффектом ржавчины
- Каждый светильник уникален
- Необычный световой эффект

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь FeCSi / поликарбонат (PC)

IP 44

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231230

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000 K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 11 Вт
Ø: макс. 4,8 см, Д: макс. 13,9 см

Вариант	Тов. №:
E27 | B: 50 см | 12,5 кг	
с эффектом ржавчины	**229410**
E27 | B: 80 см | 18,5 кг	
с эффектом ржавчины	**229411**

RUSTY® SLOT 50/80
Pole

LED INSIDE

- Сталь с эффектом ржавчины
- Каждый светильник уникален
- Необычный световой эффект

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8,6 Вт
Материал: сталь FeCSi / поликарбонат (PC)

IP 55 LED 35000

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231230

Вариант	Тов. №:
30 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 50 см | 12,5 кг	
с эффектом ржавчины	**233447**
30 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 80 см | 18,5 кг	
с эффектом ржавчины	**233457**

BENDO 80/220
Pole, PHASE

LED INSIDE

reddot award 2018 winner

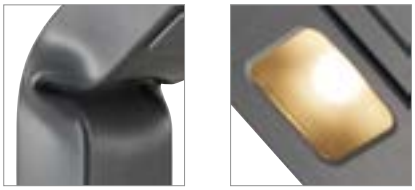

- Высоковольтный светодиод
- Эксклюзивный дизайн для создания стильного внешнего пространства.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

IK06

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Анкер по бетону
Тов. №: 231849

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Т-образная соединительная коробка
Тов. №: 228726

Вариант	Тов. №:
700 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 80 см | 11 Вт | 2,7 кг	
антрацитовый	231835
1800 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 225 см | 31 Вт | 7,3 кг	
антрацитовый	231845

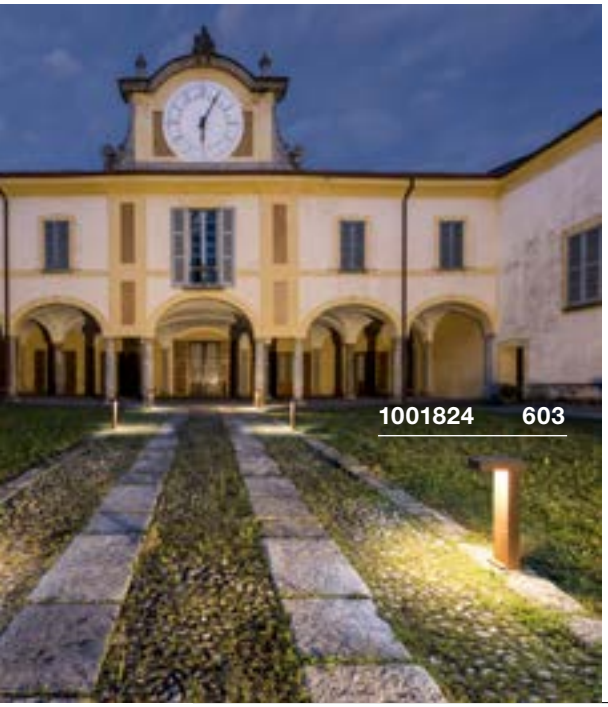

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

- Сталь с эффектом ржавчины
- Каждый светильник уникален
- Прямые линии и естественный внешний вид

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь FeCSi / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 229422

Источник света

Светодиод GX53, 3 Вт, 120°
3000K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551372

Сведения об источнике света

макс. 9 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см. Д: макс. 2,7 см.

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE	
с эффектом ржавчины	**230090**

RUSTY® PATHLIGHT 40/70
Pole

LED INSIDE

- Сталь с эффектом ржавчины
- Каждый светильник уникален

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8,9 Вт
Материал: сталь FeCSi / поликарбонат (PC)

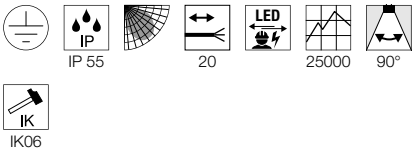

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 229422

Вариант	Тов. №:
400 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 40 см | 12,5 кг	
с эффектом ржавчины	**1001823**
400 лм | 3000 K | CRI>80 | B: 70 см | 18,9 кг	
с эффектом ржавчины	**1001824**

ABRIDOR 60/100
Pole

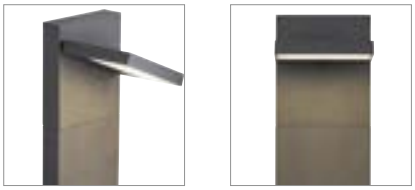

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа
- Рожок светильника с регулировкой угла наклона

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 300 мА
Мощность системы: 14 Вт
Материал: алюминий



IP 55 45° IK03

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
750 лм | 3000/4000 K | CRI80 | B: 60 см | 2,3 кг	
■ матовый антрацитовый	**1002991**
750 лм | 3000/4000 K | CRI80 | B: 100 см | 3,4 кг	
■ матовый антрацитовый	**1002992**

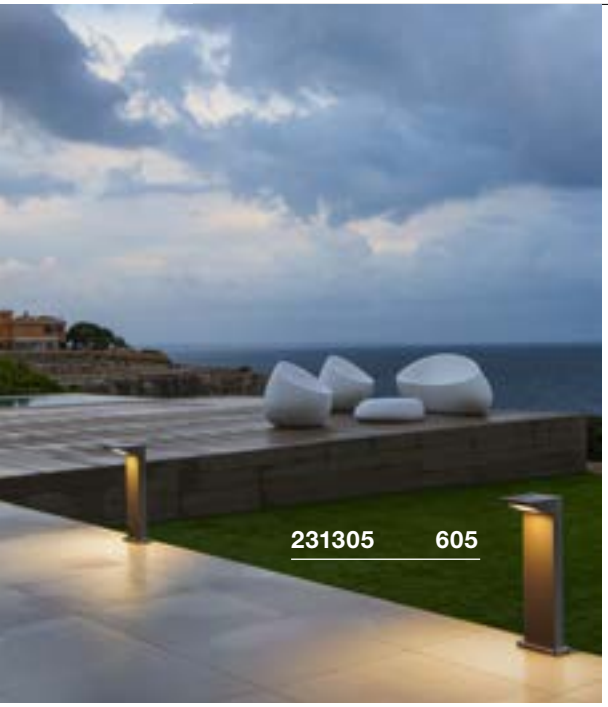

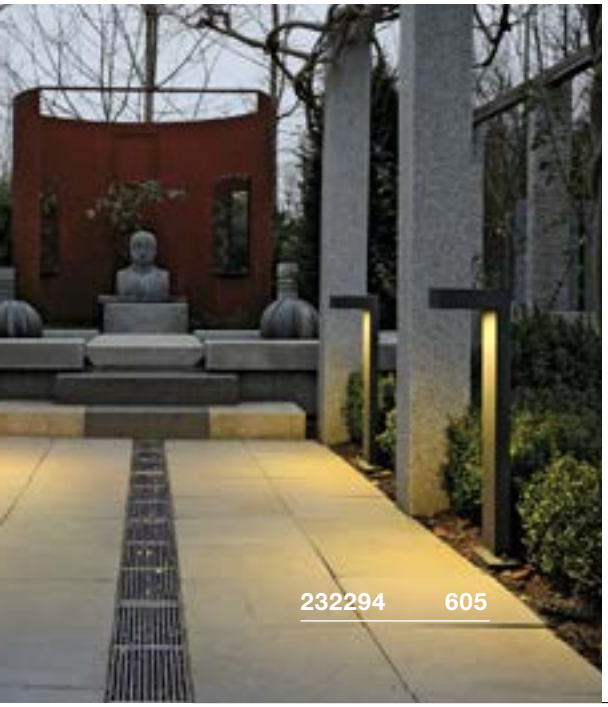

IPERI 50
Pole

LED INSIDE

• Указатель для въезда и сада

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Мощность системы: 5 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 231231

Вариант	Тов. №:
320 лм | 4000 K | CRI>70	
антрацитовый	**231305**

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Т-образная соединительная коробка
Тов. №: 228726

Источник света
GX53, 3 Вт, 120°
3000K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551372

Сведения об источнике света
макс. 11 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см. Д: макс. 2,7 см.

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE	
серый	**232294**
GX53 | TCR-TSE	
антрацитовый	**232295**

TRAPECCO
Pole

LED INSIDE

MALU
Pole

LED INSIDE

reddot award 2019 winner

- Необычный дизайн
- Равномерное освещение дорожек и площадок
- Расширенное распределение света

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 10 Вт
Материал: алюминий

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 9,2 Вт
Материал: алюминий / стекло

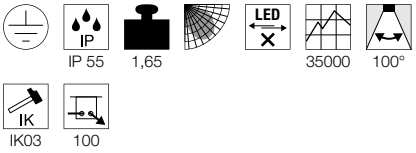

Чертеж с размерами



Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Примечание

Встроенная соединительная коробка

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
850 лм, 3000 K, CRI>80 ■ антрацитовый	**231765** ▼

Вариант	Тов. №:
360 лм, 3000 K, CRI>80 ■ антрацитовый	**1002158**

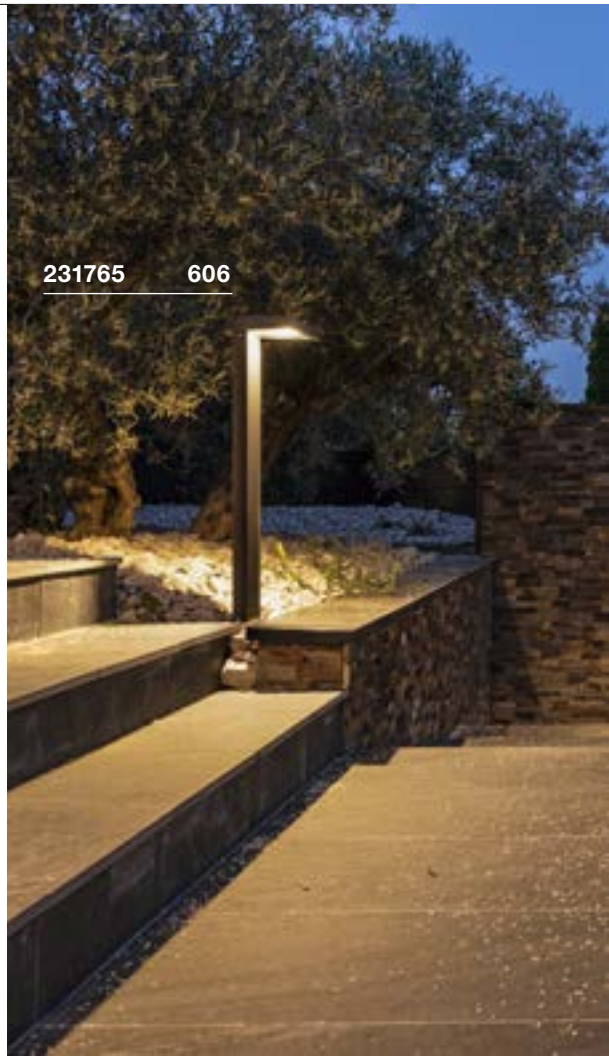

ENOLA C
Pole

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий / стекло

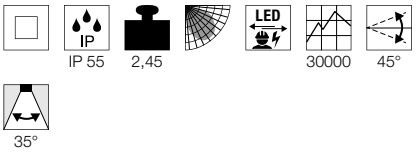

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
800 лм | 3000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	**228545**

ESKINA 30/80
Pole, PHASE

LED INSIDE CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 14,5 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: С

Чертеж с размерами



Примечание

1002906 – штепсельная вилка с заземляющим контактом
1002907 – открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 230060

Вариант	Тов. №:
1000 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
В: 31,5 см | 1,3 кг	
■ матовый антрацитовый	**1002906**
1000 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
В: 80 см | 1,89 кг	
■ матовый антрацитовый	**1002907**

THEO BRACKET 50/70
Pole

NEW

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 65 70°

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Switch

Сведения об источнике света

макс. 7 Вт, светодиод GU10, 51 мм
Ø: макс. 5,1 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | B: 50 см | 1,5 кг	
матовый антрацитовый	**1004654**
GU10 | B: 70 см | 1,7 кг	
матовый антрацитовый	**1004655**

THEO PATHLIGHT
Pole, однорожковый

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

200-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

IP 44 2,8 20 90° IK02

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Источник света

GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Сведения об источнике света

макс. 7 Вт

Вариант	Тов. №:
GU10	
матовый антрацитовый	**1002870**

THEO PATHLIGHT
Pole, двухрожковый

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

200-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий

IP 44 3,3 20 90° IK02

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Источник света

GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

Сведения об источнике света

макс. 2x 7 Вт

Вариант	Тов. №:
GU10	
матовый антрацитовый	**1002871**

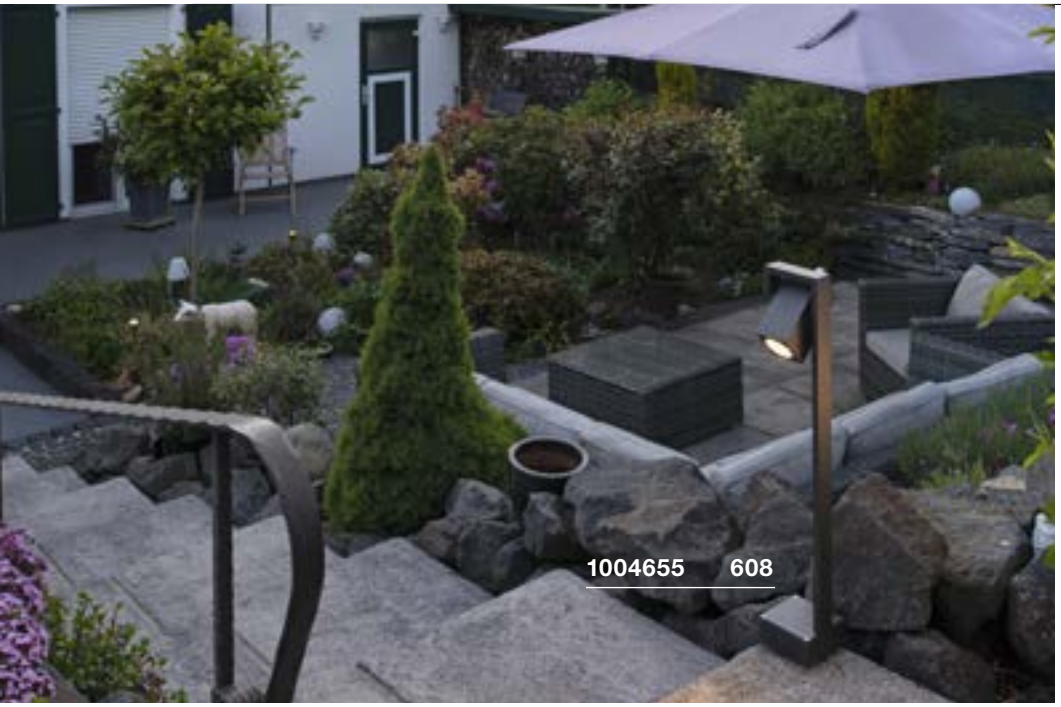

QUAD POLE

LED INSIDE

- Рожок светильника с регулировкой угла наклона

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 18 Вт
Материал: алюминий / стекло

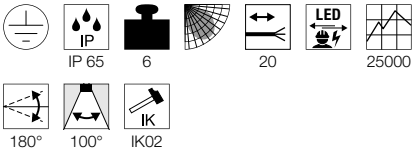

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
1550 лм, 3000 K, CRI>80	
матовый антрацитовый	**1003001**

HELIA
Pole, однорожковый, PHASE

LED INSIDE



- Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

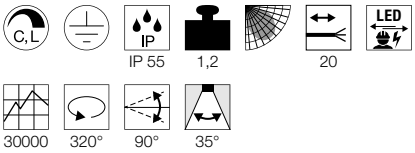

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 1000736

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
450 лм, 3000 K, CRI>80	
антрацитовый	**1002198**

HELIA SENSOR
однорожковый

LED INSIDE

IR

- Встроенный инфракрасный датчик
- Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий

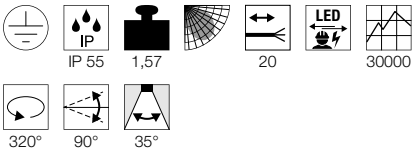

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 1000736

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
450 лм, 3000 K, CRI>80	
антрацитовый	**1002199**

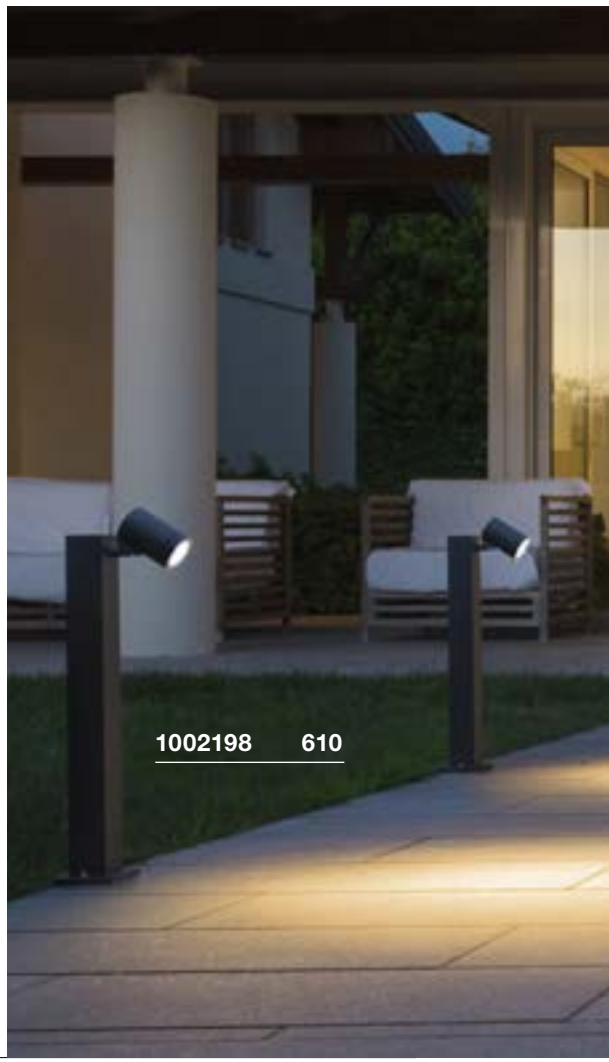

1002200 581

HELIA
Pole, двухрожковый, PHASE

LED INSIDE

• Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 1000736

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
900 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**1002200**

SITRA 360
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 230060

Источник света

GX53, 3 Вт, 120°
3000K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551372

Светодиод GX53, 8,2 Вт, 120°
4000 K, 620 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 550074

Сведения об источнике света

макс. 2x 9 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см, Д: макс. 3,5 см

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE	
антрацитовый	**231505**

MYRA SPOT
двухрожковый, GU10

SOCKET INSIDE

- Возможность увеличения высоты
- Оригинальный дизайн для обеспечения безопасности при ходьбе

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Примечание

Высоту светильника можно увеличить, используя до
2 удлинительных штанг.
Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Комплект винтов
Тов. №: 228752

Анкер по бетону
Тов. №: 228712

Удлинительная штанга 30 см
Тов. №: 233164

Основание
Тов. №: 233144

Удлинительная штанга 30 см
Тов. №: 233165

Основание
Тов. №: 233145

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

Светодиод GU10, макс. 2x 4,5 Вт, 51 мм
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | светодиод, GU10, 51мм	
серый	233184
GU10 | светодиод, GU10, 51мм	
антрацитовый	233185

HELIA
Pole, однорожковый, PHASE

LED INSIDE

- Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

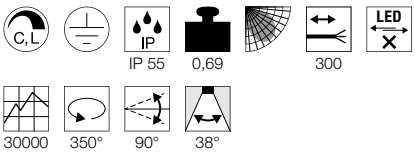

Чертеж с размерами



Примечание

Высоту светильника можно увеличить, используя до 2 удлинительных штанг.
Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Удлинительная штанга 30 см
Тов. №: 233165

Основание
Тов. №: 233145

Комплект винтов
Тов. №: 228752

Анкер по бетону
Тов. №: 228712

Вариант	Тов. №:
450 лм, 3000 K, CRI>80	
антрацитовый	233275

HELIA
Pole, двухрожковый, PHASE

LED INSIDE

- Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

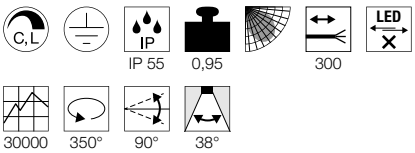

Чертеж с размерами



Примечание

Высоту светильника можно увеличить, используя до 2 удлинительных штанг.
Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Удлинительная штанга 30 см
Тов. №: 233165

Основание
Тов. №: 233145

Комплект винтов
Тов. №: 228752

Анкер по бетону
Тов. №: 228712

Вариант	Тов. №:
900 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	233285

ЗДЕСЬ ВСТАЕТ СОЛНЦЕ.

НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЮТ ДИНАМИЧЕСКИЕ СВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ.

Вы хотите создать эффектное освещение наружной зоны? Тогда откройте для себя все многообразие прожекторов, позволяющих создавать полностью индивидуальные схемы освещения. Например, вокруг зданий, на площадках, дорожках или в садах.

1004757 619

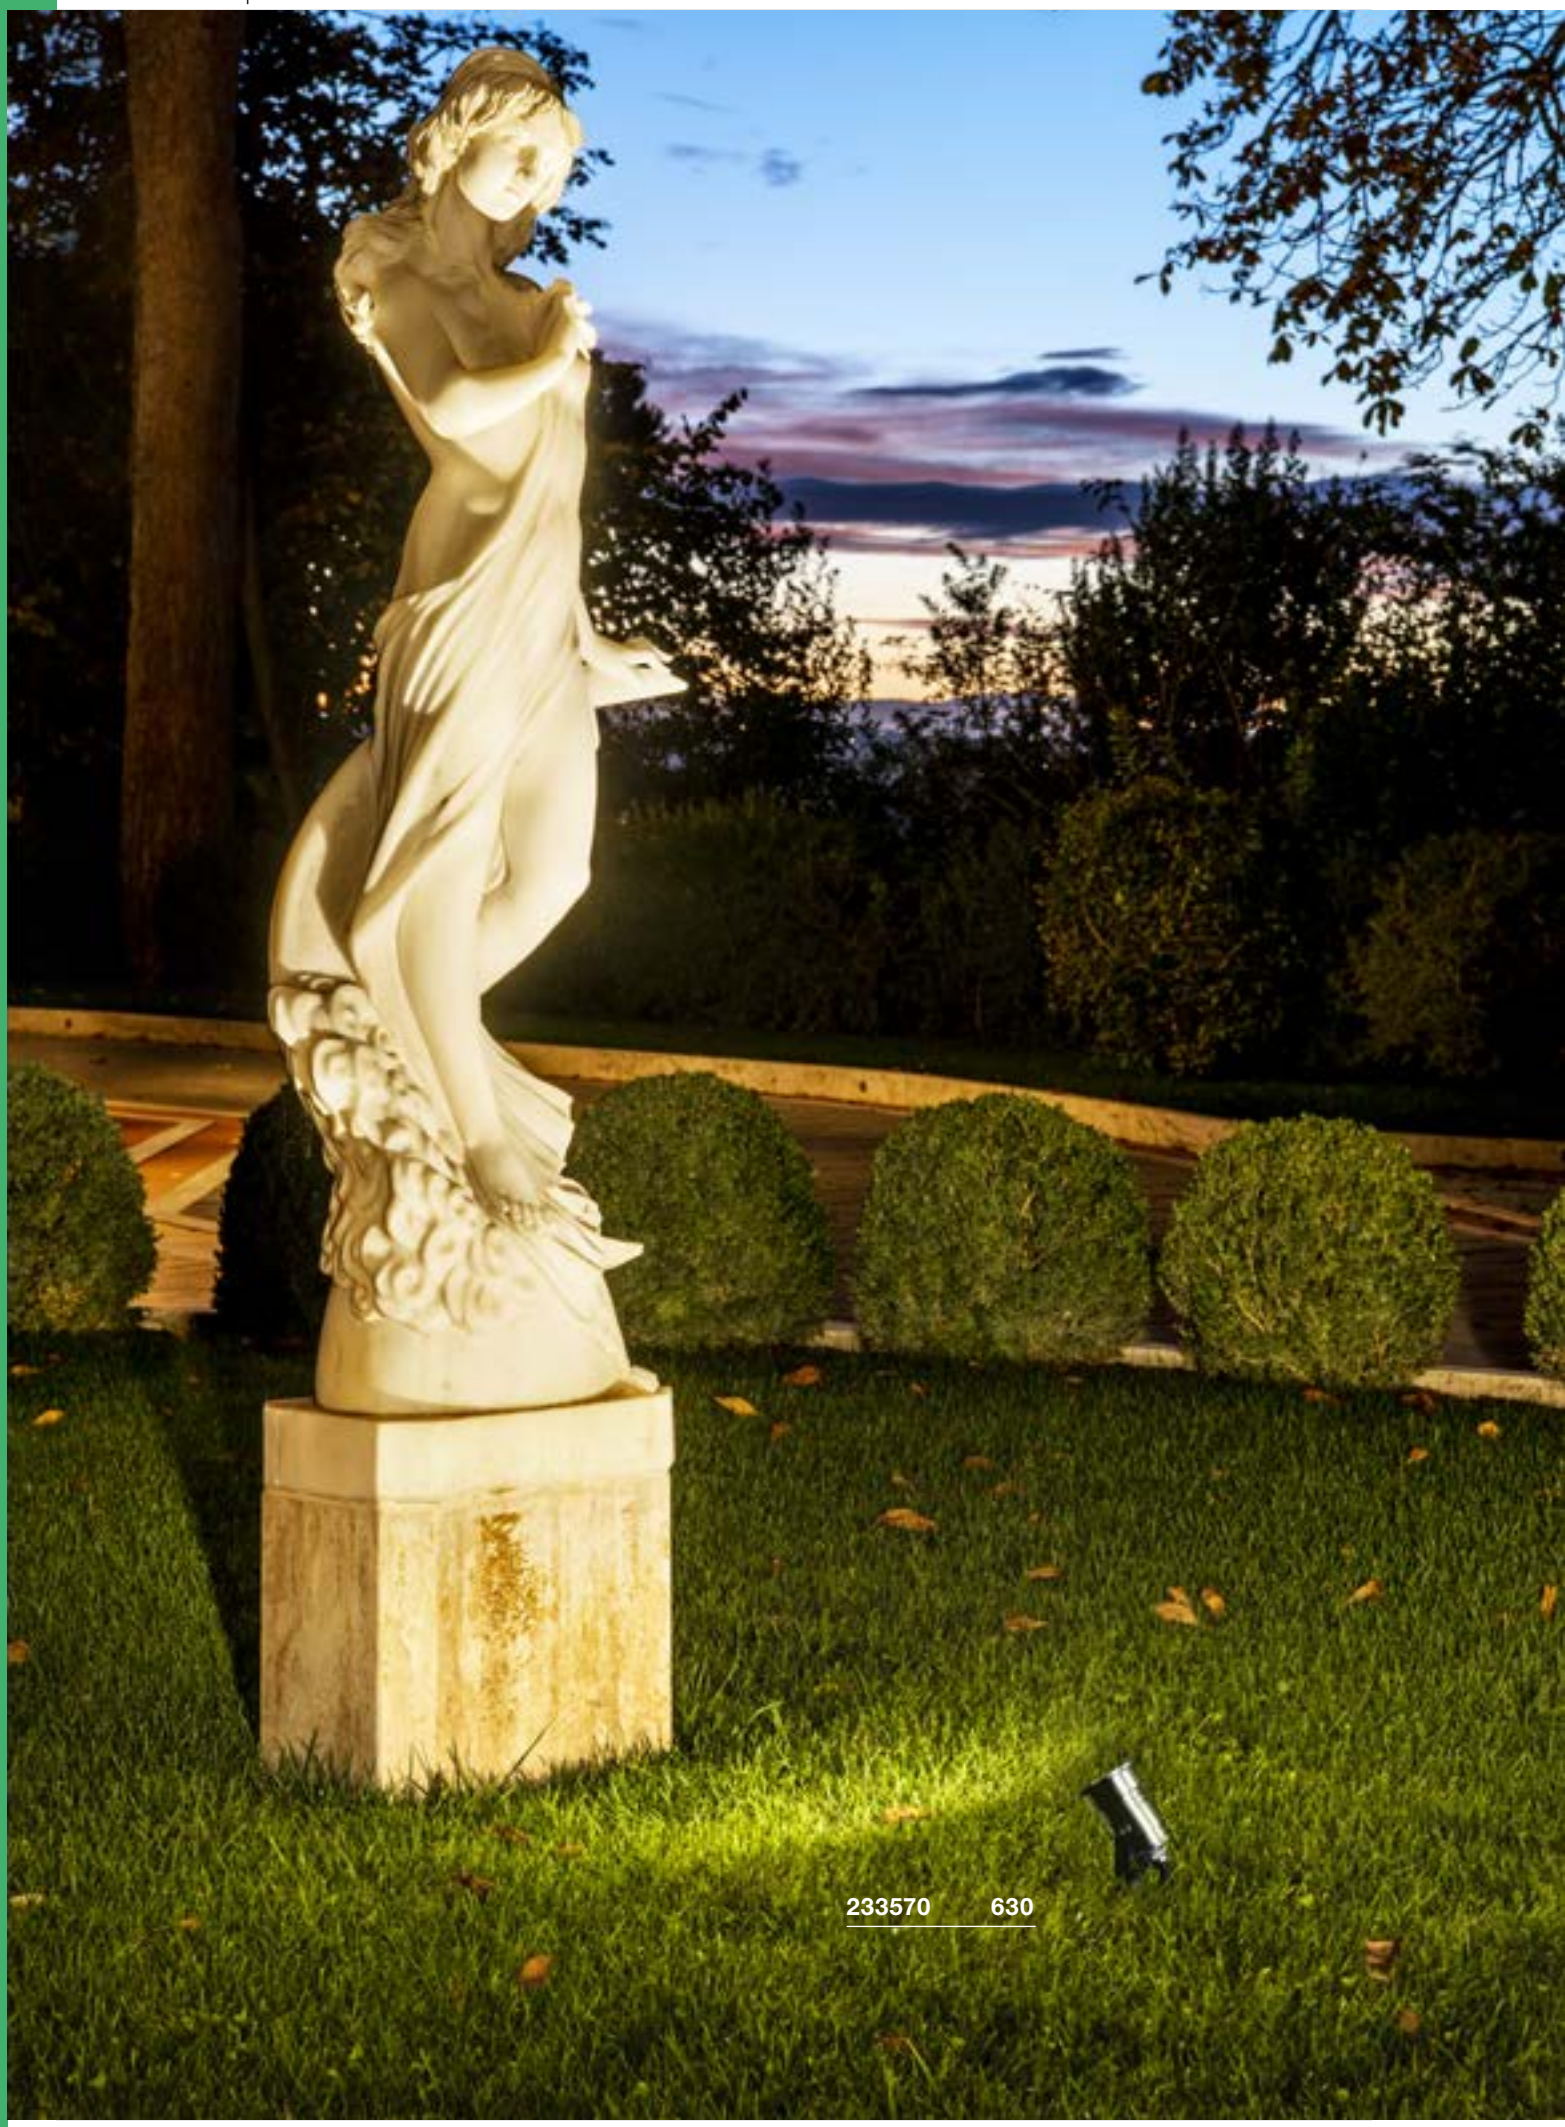

233570 630

ПРОЖЕКТОР

618

618

NEW

619

620

NEW

620

621

622

622

623

623

625

625

627

629

629

629

630

630

631

631

633

633

633

634

635

636

NEW

637

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Сведения о рекомендациях изготовителя, касающихся источников света, см. в главе Источники света, начиная со страницы 844

NAUTILUS 10
SP, круглый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Колышек для крепления в грунт в компл.

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QPAR51
Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
серый	**227418**

BIG NAUTILUS
SP, круглый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Колышек для крепления в грунт в компл.

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 11 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 8,3 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | светодиод, GU10, 51мм	
черный	**227410**
GU10 | светодиод, GU10, 51мм	
коричневый	**1001964**
GU10 | светодиод, GU10, 51мм	
зеленый	**1001965**

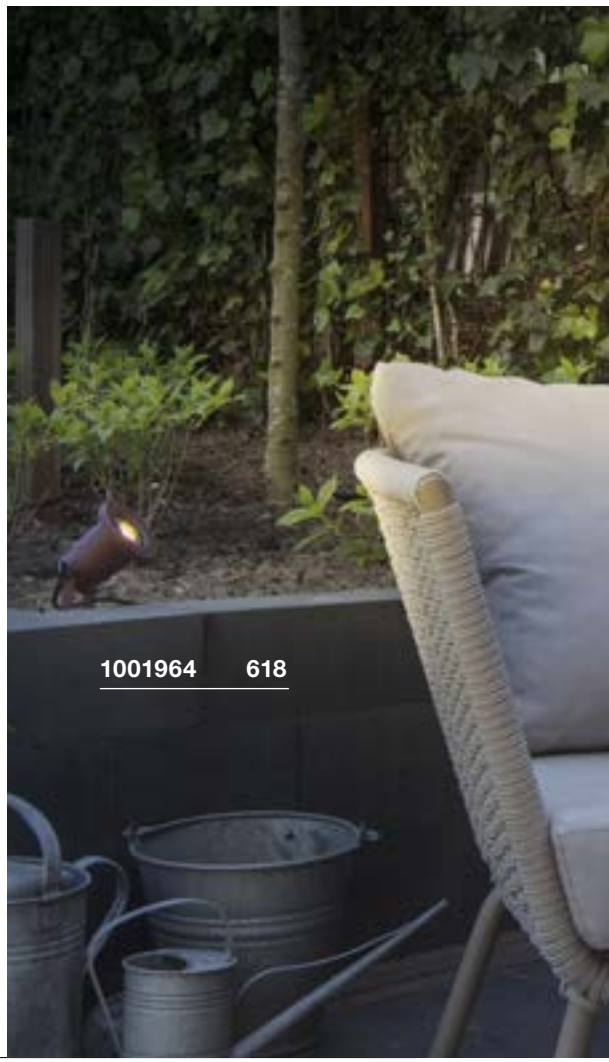

SAMRINA

SP, однорожковый, GU10

NEW

SOCKET INSIDE

- Содержит переработанные материалы

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса / стекло



IP 65 | 0,45 | 150 | 280° | IK04

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Колышек для крепления в грунт в компл.

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Вариант	Тов. №:
GU10	
■ матовый черный	**1004757**

NAUTILUS 10
SP, круглый, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Нержавеющая сталь 316

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 316

IP 55 | 0,6 | 150 | 180°

Чертеж с размерами


Примечание
Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Колышек для крепления в грунт в компл.

Источник света
Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света
макс. 25 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
нержавеющая сталь	**229740**

THEO BRACKET
SP

NEW

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 1 | 150 | 70°

Чертеж с размерами


Примечание
Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Колышек для крепления в грунт в компл.

Источник света
Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Сведения об источнике света
макс. 7 Вт, светодиод GU10, 51 мм
Ø: макс. 5,1 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | светодиод, GU10, 51мм	
антрацитовый	**1004652**

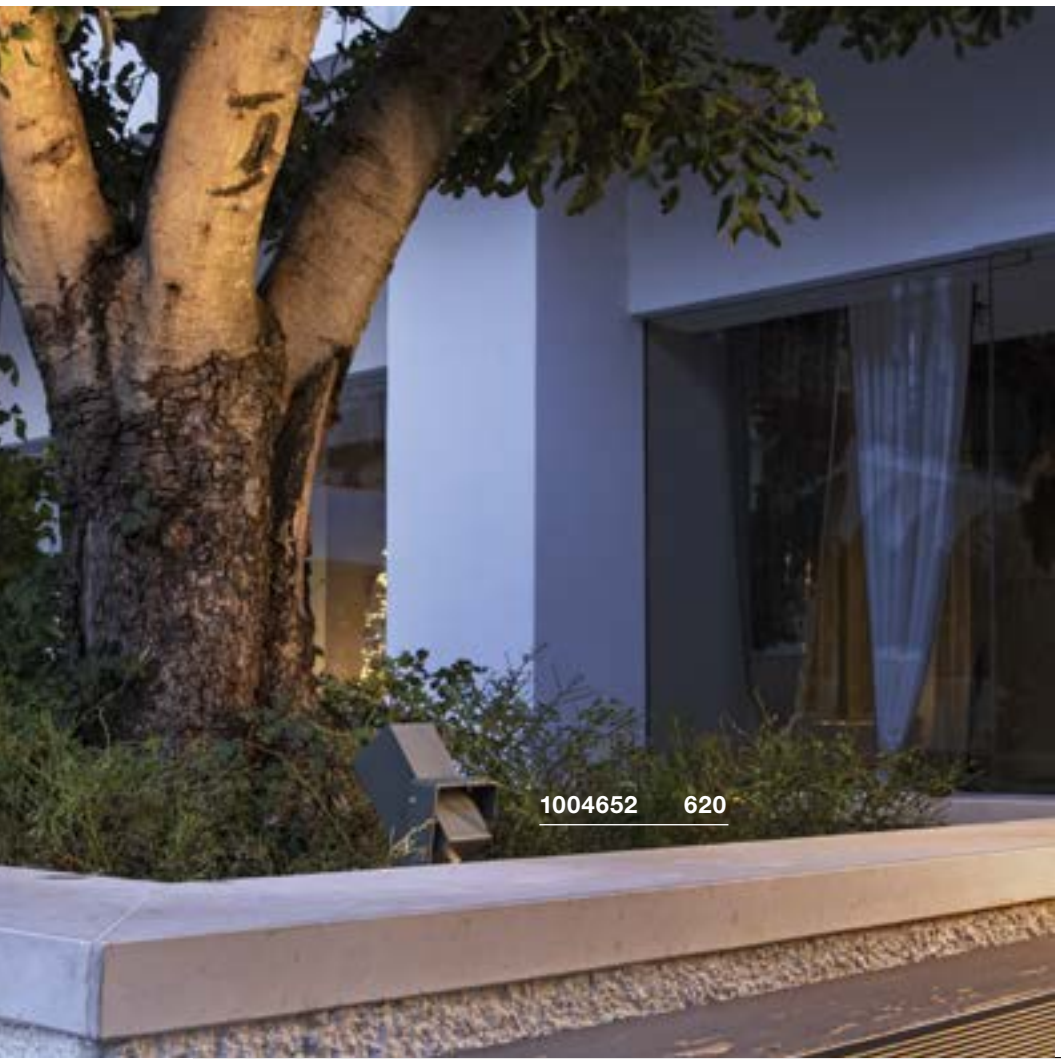

NAUTILUS 10
SP, квадратный

LED INSIDE

- Идеально подходит для целенаправленного подчеркивания светом объектов и областей

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 8,5 Вт
Материал: алюминий / стекло

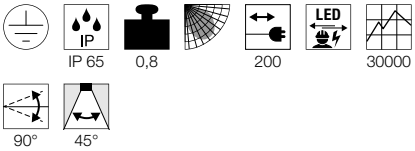

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Колышек для крепления в грунт в компл.

Вариант	Тов. №:
620 лм | 3000 K | CRI>80 антрацитовый	**231035**
620 лм | 3000 K | CRI>80 коричневый	**1001937**
620 лм | 3000 K | CRI>80 зеленый	**1001938**

LED SPIKE
SP

- Идеально подходит для целенаправленного подчеркивания светом объектов и областей

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 240 мА
Мощность системы: 6 Вт
Материал: алюминий / стекло

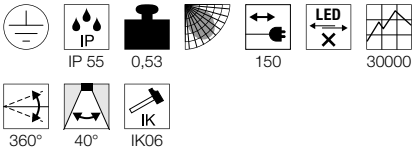

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Колышек для крепления в грунт в компл.

Вариант	Тов. №:
400 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**1002201**
400 лм | 3000 K | CRI>80	
коричневый	**1002203**
400 лм | 3000 K | CRI>80	
зеленый	**1002202**

SYNA
SP



- Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8,6 Вт
Материал: алюминий / стекло

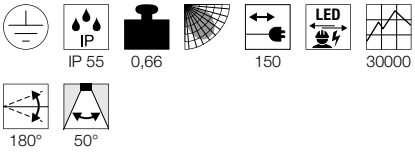

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Колышек для крепления в грунт в компл.

Вариант	Тов. №:
470 лм, 3000 K, CRI>80	
серый	**227504**
470 лм, 3000 K, CRI>80	
антрацитовый	**227505**
470 лм, 3000 K, CRI>80	
коричневый	**227507**
470 лм, 3000 K, CRI>80	
зеленый	**227508**

SITRA 360 SPIKE
SP, однорожковый, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 0,68 | 150 | 90°

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Колышек для крепления в грунт в компл.

Источник света

Светодиод GX53, 3 Вт, 120°
3000K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551372

Светодиод GX53, 8,2 Вт, 120°
4000 K, 620 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 550074

Сведения об источнике света

макс. 9 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см, Д: макс. 3,5 см

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE	
■ антрацитовый	**231525**

SITRA 360 SPIKE
SP, двухрожковый, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 1,8 | 150 | 90° | 90°

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Колышек для крепления в грунт в компл.

Источник света

Светодиод GX53, 3 Вт, 120°
3000K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551372

Светодиод GX53, 8,2 Вт, 120°
4000 K, 620 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 550074

Сведения об источнике света

макс. 2x 9 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см, Д: макс. 3,5 см

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE	
■ антрацитовый	**231535**

231682 625

CV SPOT
SP, короткий

SOCKET INSIDE



• Нержавеющая сталь 304

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Колышек для крепления в грунт в компл.

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 4 Вт, светодиод GU10, 51 мм
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
нержавеющая сталь	**231672**

CV SPOT
SP, длинный

SOCKET INSIDE



• Нержавеющая сталь 304

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Колышек для крепления в грунт в компл.

Источник света

Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Сведения об источнике света

макс. 4 Вт, светодиод GU10, 51 мм
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
нержавеющая сталь	**231682**

229090 627

NAUTILUS
SP, QR-C51

SOCKET INSIDE

• Нержавеющая сталь 304

Сведения о продукте

12 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304 / стекло

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Трансформатор, 12В, AC, 60 В·А, IP44
Тов. №: 227160

■ Трансформатор, 12 В, AC, 10 В·А, IP44
Тов. №: 227140

Источник света

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
2700 K, 450 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001574

Светодиод GU5.3, 5,5 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001575

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QR-C51

Вариант	Тов. №:
GX5.3 | QR-C51	
■ нержавеющая сталь	**229090**

229741 629

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Нержавеющая сталь 316

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 316

Чертеж с размерами



Примечание
Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Источник света
Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Светодиод GU10, 5,6 Вт, 60°
2200-6700 K, 350 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001919

ZIGBEE

Сведения об источнике света
макс. 25 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 6 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
нержавеющая сталь	**229741**

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP

LED INSIDE

• Нержавеющая сталь 316

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 9 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316

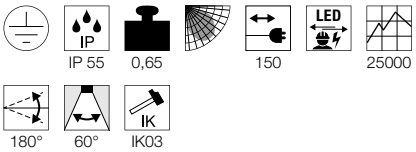

Чертеж с размерами



Примечание
Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом

Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Монтажная пластина
Тов. №: 1001963

Пластмассовый колышек для крепления в грунт
Тов. №: 900011

Вариант	Тов. №:
520 лм, 3000 K, CRI>80	
нержавеющая сталь	**1001962**

NAUTILUS SPOT
SP, PAR38, E27

SOCKET INSIDE

• Нержавеющая сталь 304

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304



Чертеж с размерами



Примечание
Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров
Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Источник света
Светодиод, E27, 17 Вт, 45°
3000 K, 1430 лм
17 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560473

Сведения об источнике света
макс. 80 Вт, PAR38
дополнительно: QPAR30

Вариант	Тов. №:
E27 | PAR38	
нержавеющая сталь	**229100**

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24 B

LED INSIDE

Сведения о продукте

12 В / 24 В пост. тока
Материал: нержавеющая сталь 316 / стекло

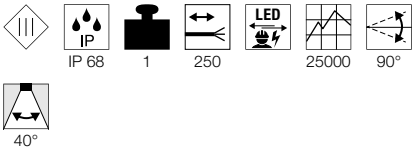

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания для светодиодов, 24 В пост. тока | 12 Вт
Тов. №: 470502

Блок питания для светодиодов, 12 В, пост, тока, 12 Вт
Тов. №: 470507

Колышек для крепления в грунт, нержавеющая сталь 316
Тов. №: 233580

Монтажная панель, нержавеющая сталь 316
Тов. №: 233582

Пластмассовый колышек для крепления в грунт
Тов. №: 900011

Вариант	Тов. №:
360 лм, 3000 K, CRI>80	
нержавеющая сталь	**233570**

DASAR® PROJECTOR
SP, 230 B

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 400 мА
Мощность системы: 5,5 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / стекло

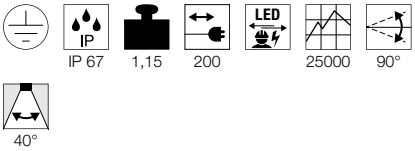

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт, нержавеющая сталь 316
Тов. №: 233580

Монтажная панель, нержавеющая сталь 316
Тов. №: 233582

Пластмассовый колышек для крепления в грунт
Тов. №: 900011

Вариант	Тов. №:
300 лм | 3000 K | CRI>80	
нержавеющая сталь	**233571**

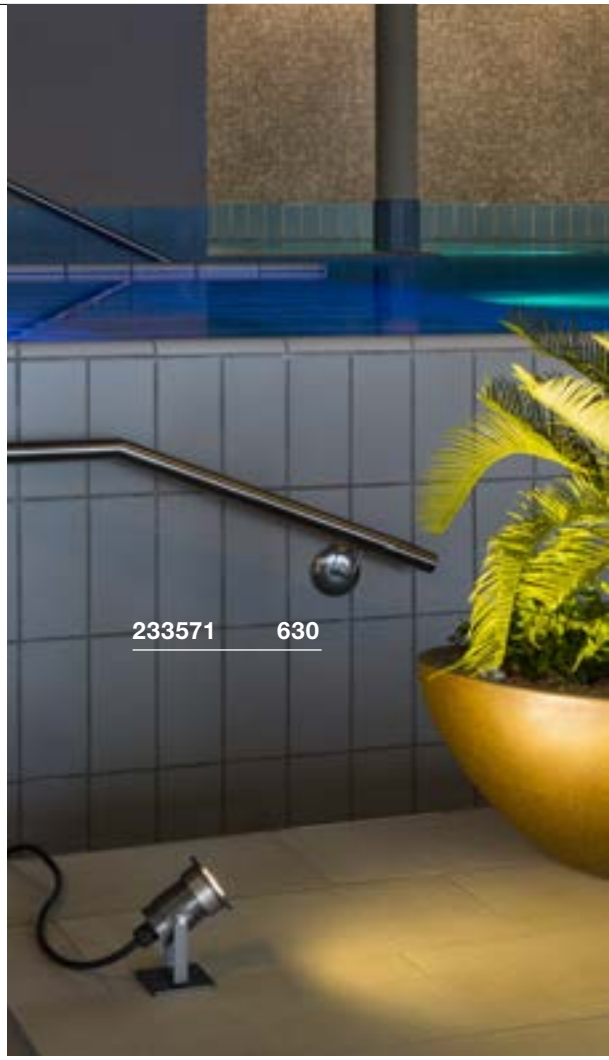

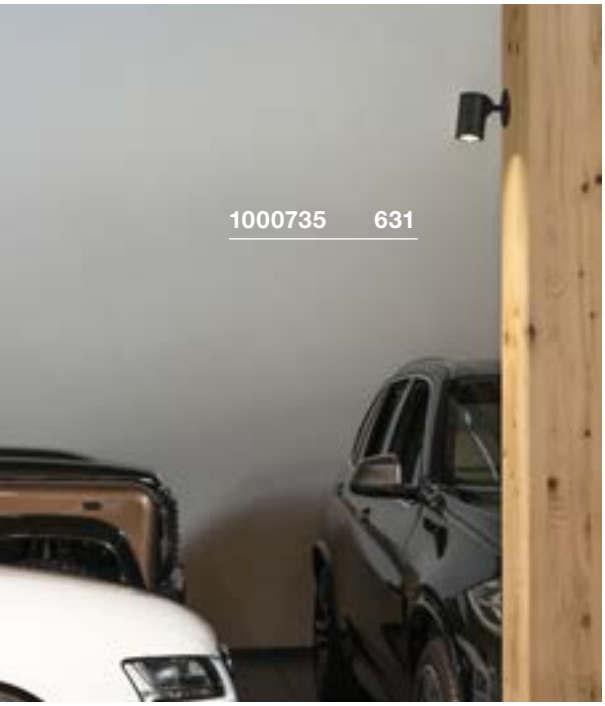

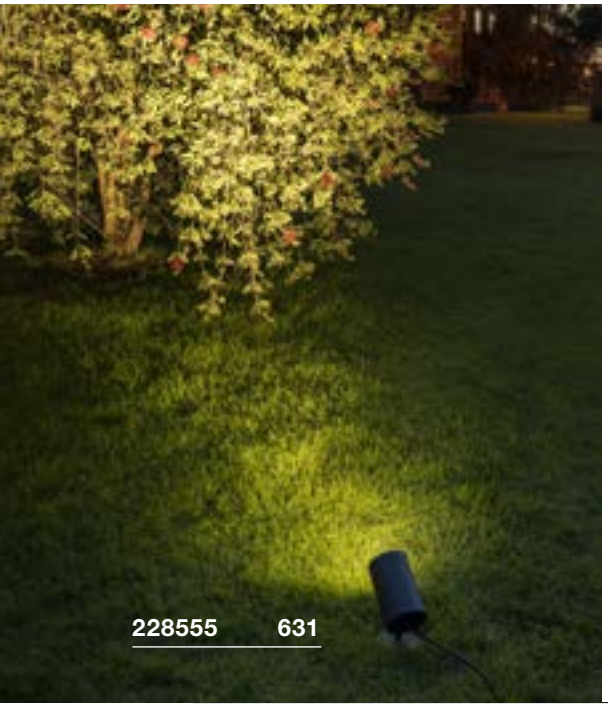

HELIA SPOT S

SP, однорожковый, PHASE

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C, L

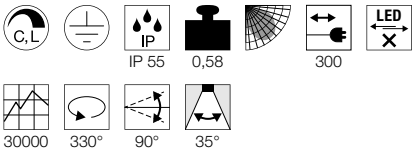

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 1000736

Вариант	Тов. №:
480 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**1000735**

HELIA SPOT L

SP, однорожковый, PHASE

LED INSIDE

• Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 17 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

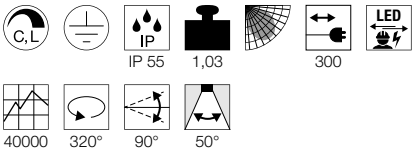

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Колышек для крепления в грунт
Тов. №: 228560

Вариант	Тов. №:
1050 лм, 3000 K, CRI>80	
антрацитовый	**228555**

232840 633
LOUNGE
vivoo

SPOODI 31
SP

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 60 Вт
Материал: алюминий / стекло

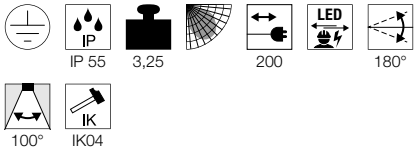

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Настенный держатель, 50 см
Тов. №: 234340

■ Настенный держатель, 80 см
Тов. №: 234350

Вариант	Тов. №:
5100 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**232840** ▼

SPOODI 13
SP, SENSOR

- Встроенный инфракрасный датчик
- Удобная настройка датчика с помощью пульта дистанционного управления

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / стекло

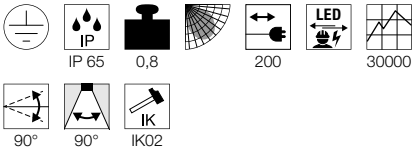

Чертеж с размерами



Примечание

Угол обнаружения 110°, макс. расстояние обнаружения 8 м, дневной/ночной режим, возможность настройки продолжительности включения
Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Пульт ДУ в компл.

Вариант	Тов. №:
800 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**232860** ▼
800 лм | 3000 K | CRI>80	
■ серый	**232864** ▼
870 лм | 4000 K | CRI>80	
■ черный	**232870** ▼
870 лм | 4000 K | CRI>80	
■ серый	**232874** ▼

SPOODI 20
SP, SENSOR



- Встроенный инфракрасный датчик
- Удобная настройка датчика с помощью пульта дистанционного управления

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 30 Вт
Материал: алюминий / стекло

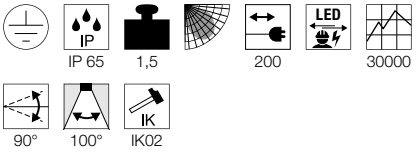

Чертеж с размерами



Примечание

Угол обнаружения 110°, макс. расстояние обнаружения 8 м, дневной/ночной режим, возможность настройки продолжительности включения
Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом
Пульт ДУ в компл.

Вариант	Тов. №:
2250 лм, 3000 K, CRI>80	
■ черный	**232880** ▼
2250 лм, 3000 K, CRI>80	
■ серый	**232884** ▼
2500 лм, 4000 K, CRI>80	
■ черный	**232890** ▼
2500 лм, 4000 K, CRI>80	
■ серый	**232894** ▼

FLAC BEAM®
SP

LED INSIDE

231072 634

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 27 Вт
Материал: алюминий

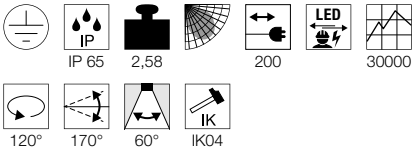

IP 65 | 2,58 | 200 | 30000
120° | 170° | 60° | IK04

Чертеж с размерами



Примечание

Защищенная штепсельная вилка
с заземляющим контактом

Вариант	Тов. №:
1800 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	231072

227734 635

227744 635

VANO WING
SP, 1-10 B

LED INSIDE

- Асимметричное распределение света
- Равномерное освещение вертикальных поверхностей

Сведения о продукте

120-277 В ~50/60 Гц | 525 мА
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости 1-10 В

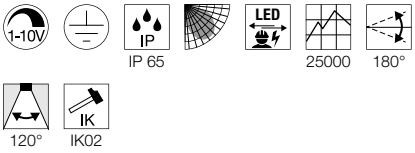

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1500 лм, 3000 K, CRI>80 35 Вт | Ш: 63,5 см | 3,29 кг серый	227734
3340 лм, 3000 K, CRI>80 48 Вт | Ш: 119,5 см | 6 кг серый	227744

GALEN 100
SP

Сведения о продукте

24 В пост. тока
Мощность системы: 25 Вт
Материал: алюминий / стекло



Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания для светодиодов, 24 В пост. тока | 36 Вт
Тов. №: 470544

Блок питания для светодиодов, 24 В пост. тока | 60 Вт
Тов. №: 470506

Вариант	Тов. №:
1070 лм | 6500 K | CRI>70	
серый	**229481**
970 лм | 3000 K | CRI>70	
серый	**229482**

1003448 637

GALEN 60/120
SP

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Материал: алюминий / стекло

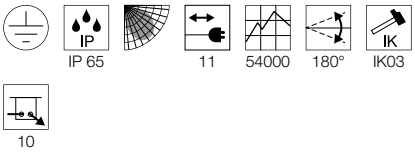

IP 65 | 11 | 54000 | 180° | IK03 | 10

Чертеж с размерами

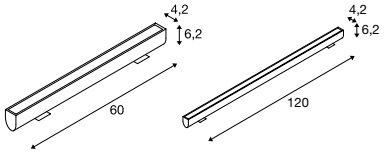

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительный провод 5 м
Тов. №: 231960

■ Соединительный кабель 1,5 м
Тов. №: 231961

Вариант	Тов. №:
1570/1570 лм | 3000/4000 K | CRI>80 | 18 Вт Д: 60 см | 1,4 кг	
■ антрацитовый	**1003447**
3000/3100 лм | 3000/4000 K | CRI>80 | 34 Вт Д: 120 см | 2,5 кг	
■ антрацитовый	**1003448**

РАЗГОНЯЮЩИЕ ТЬМУ:

ПРАКТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.

Они сияют даже в самых тяжелых погодных условиях Наши настенные и потолочные светильники отличаются прочностью, энергоэффективностью и мощностью. Однако, при всей функциональности светильников у вас есть и возможность выбора различных вариантов дизайна. Должны ли они быть современными? Традиционными? Круглыми? Или лучше прямоугольными?

1002902 688

НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

642

642

642

644

645

646

646

647

648

648

948

NEW

650

NEW

650

651

651

652

653

654

655

655

656

656

657

657

658

658

659

659

660

661

662

NEW

663

NEW

663

664

664

665

665

666

666

667

667

667

668

669

NEW VARIANT

669

669

670

670

671

671

672

672

673

374

675

675

676

676

677

678

679

680

680

680

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Сведения о рекомендациях изготовителя, касающихся источников света, см. в главе Источники света, начиная со страницы 844

PHOTONIA
WL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 55 1,44 IK03

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Светодиод E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002127

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 9 см, Д: макс. 15 см

Вариант	Тов. №:
E27	
■ антрацитовый	**232045**

GLOO PURE
WL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 1,6 IK02

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 23 Вт
Ø: макс. 4,8 см, Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:
E27	
■ антрацитовый	**1002002**

MOLAT
WL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,95 IK02

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002127

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 6,5 см, Д: макс. 14,5 см

Вариант	Тов. №:
E27	
■ антрацитовый	**1000820**

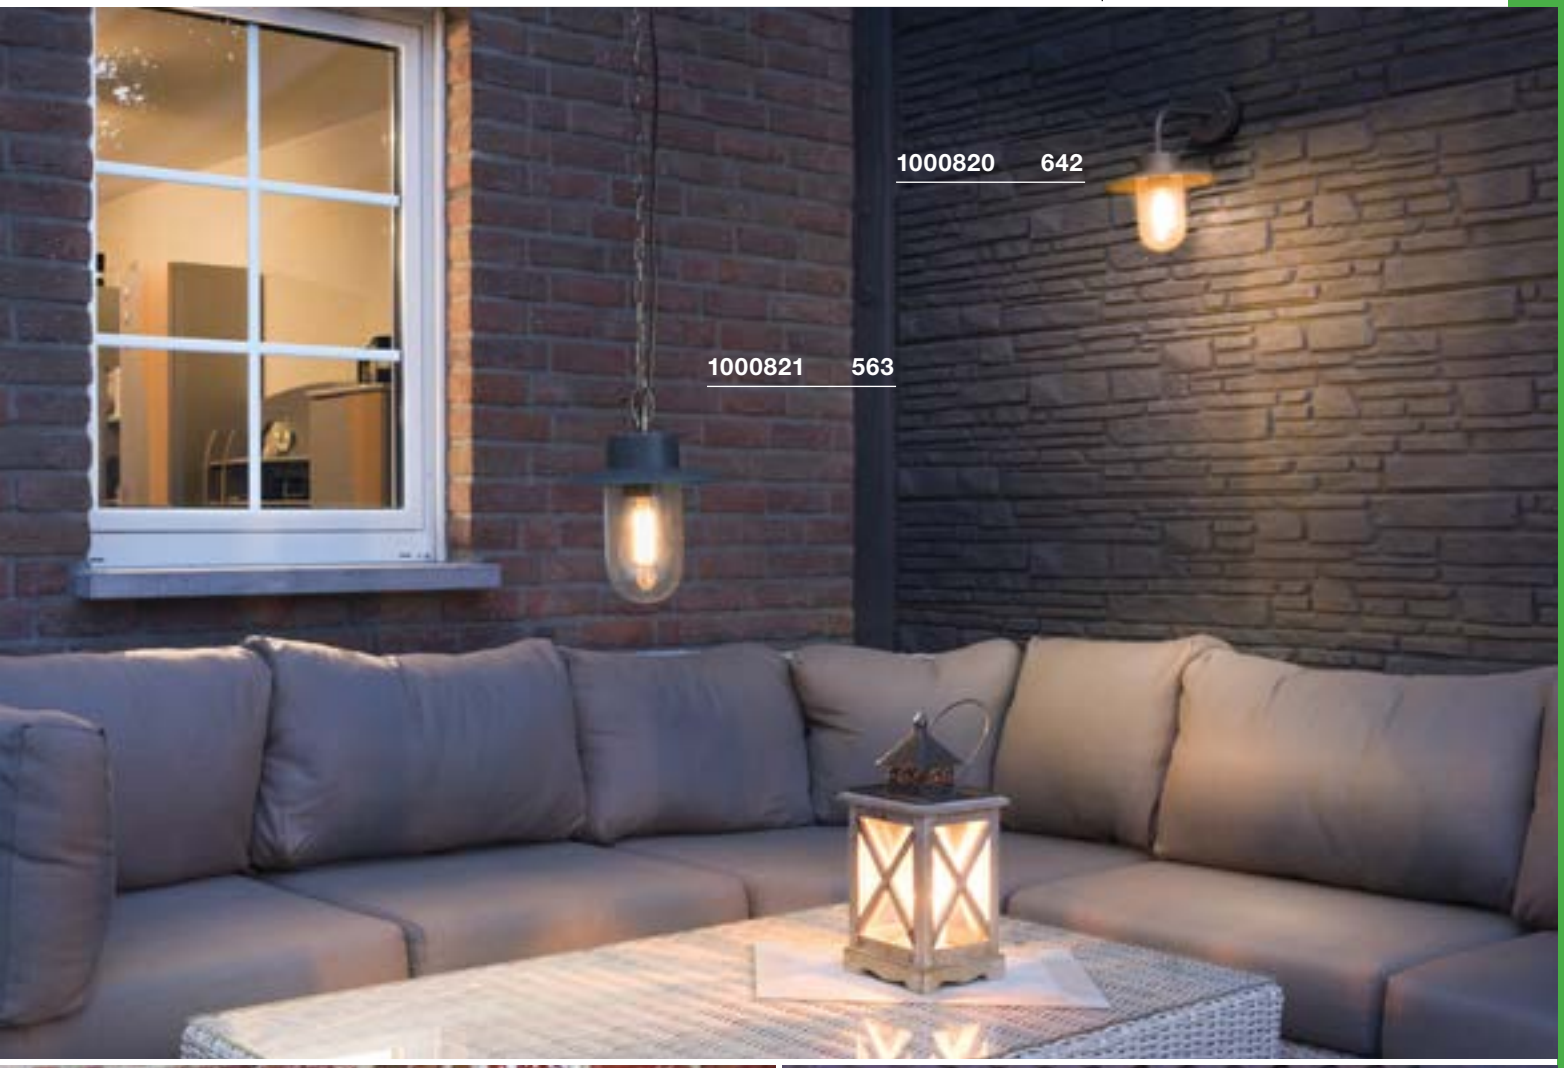
1000820 642
1000821 563

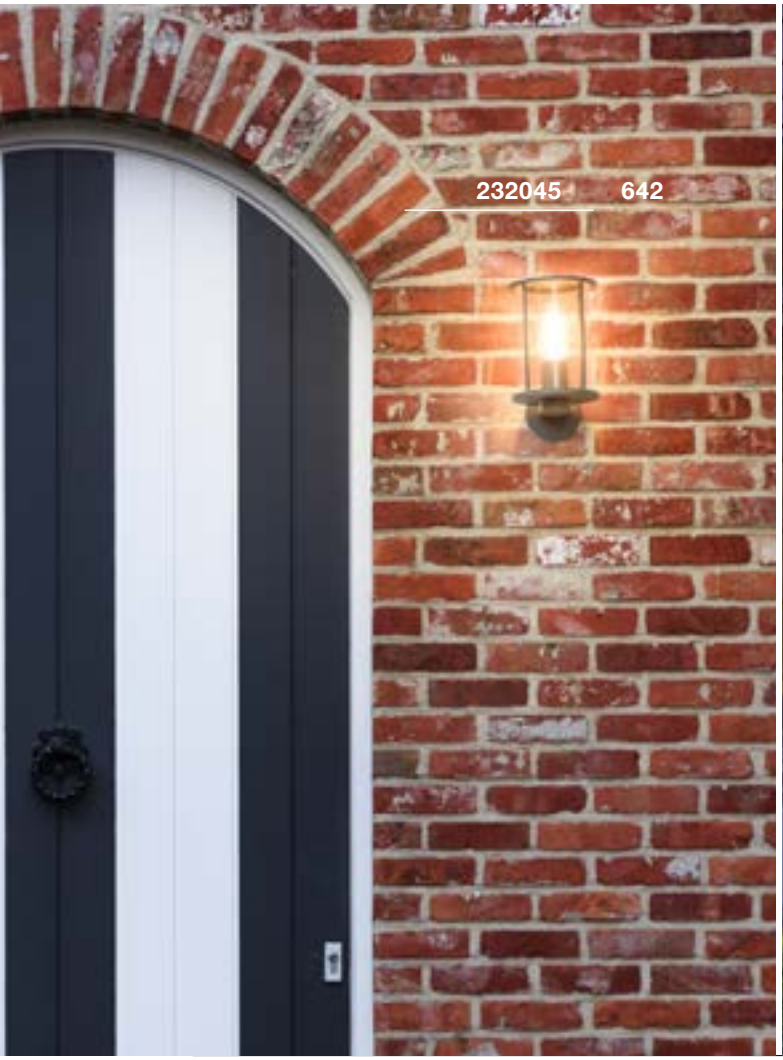
232045 642

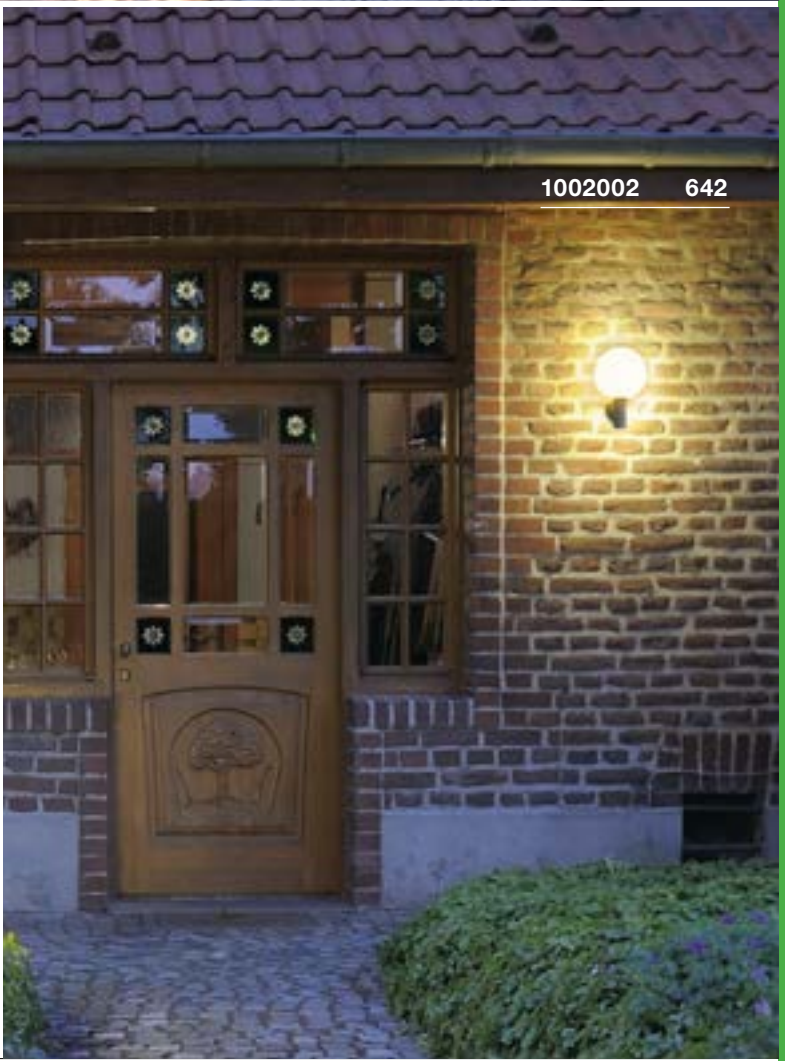
1002002 642

SLOTS
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 6,3 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 0,85 | LED | 25000

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
140 лм | 3000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	**231805**
140 лм | 3000 K | CRI>80	
■ с эффектом ржавчины	**231807**

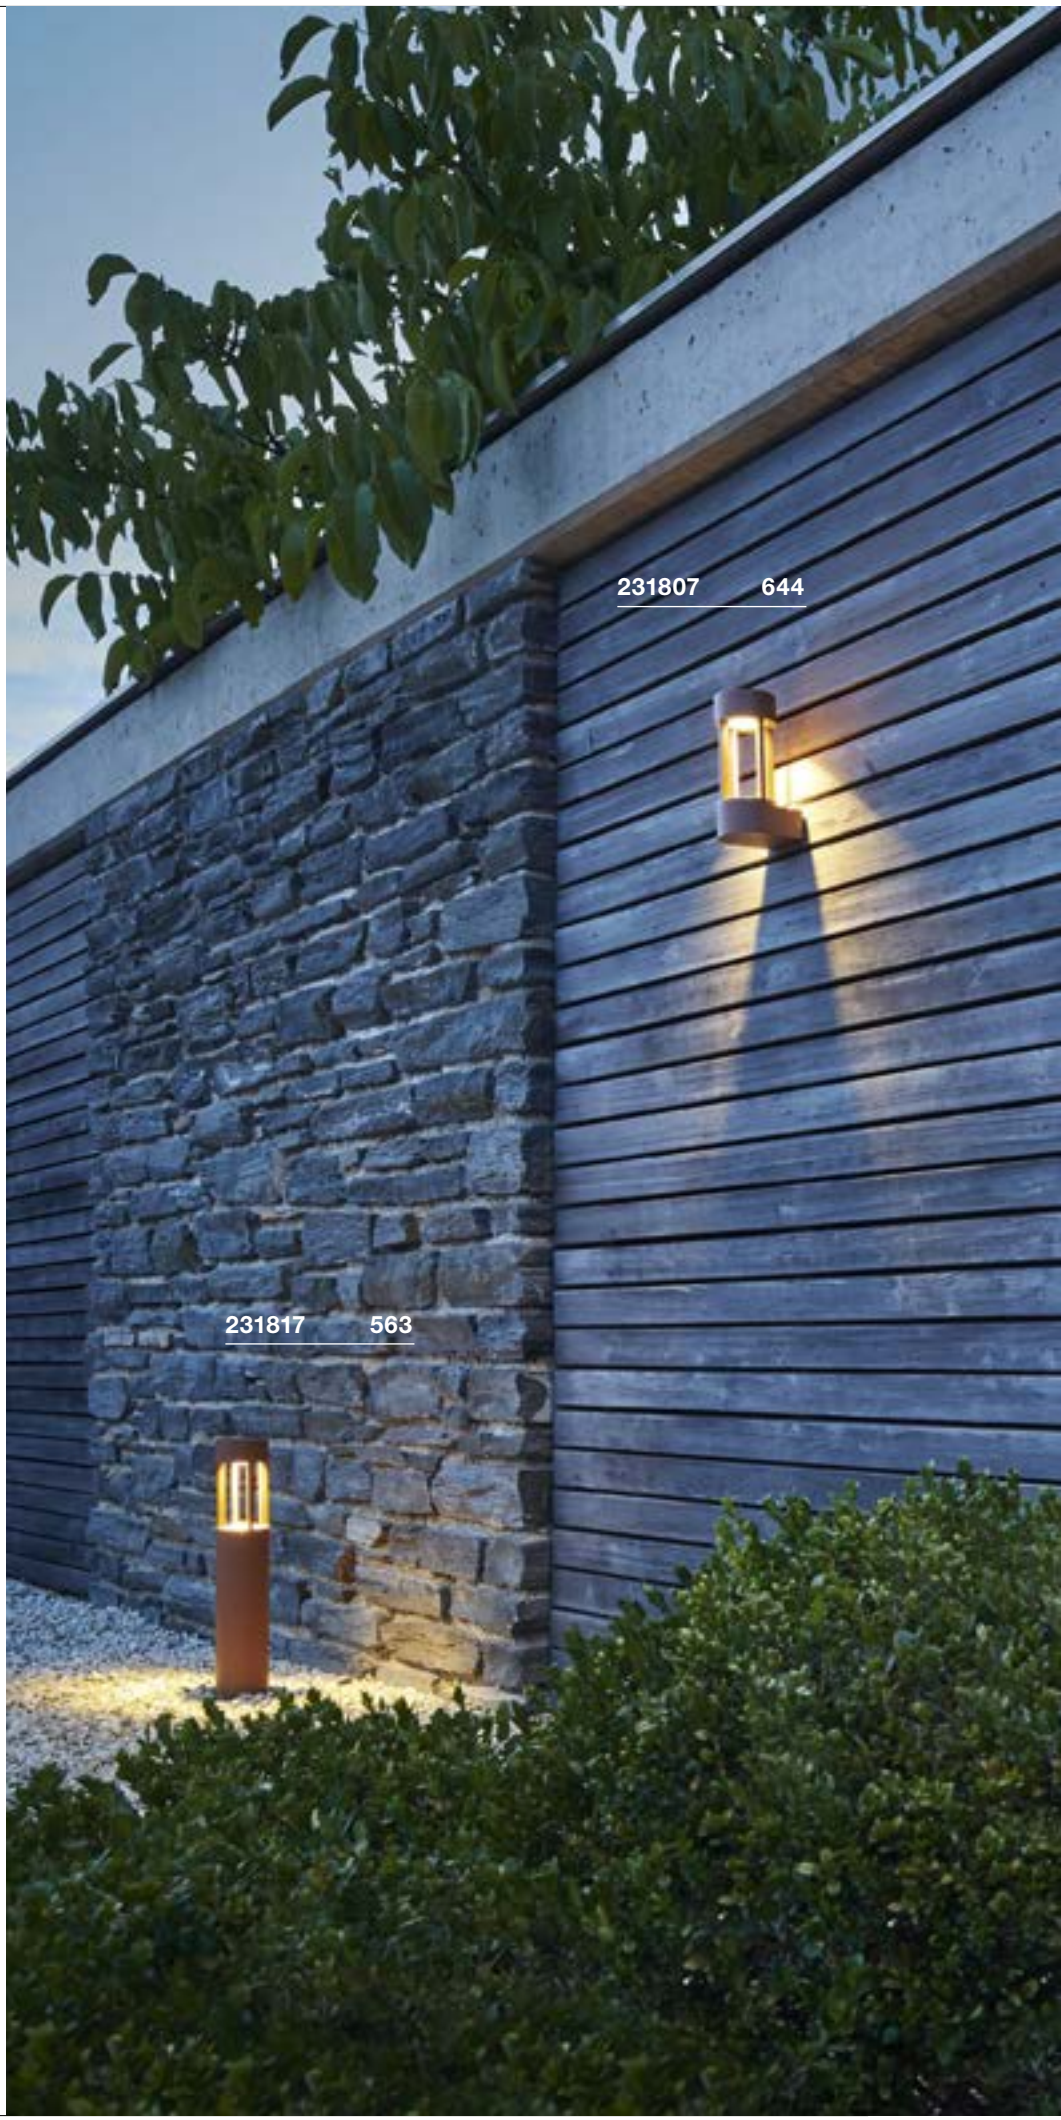

APONI
WL, PHASE

LED INSIDE

- Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
440 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	**1000681**

F-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Зеркальный отражатель для эффективного освещения
- Диффузный свет для освещения прилегающей к зданию территории

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)



Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Сведения об источнике света

макс. 20 Вт
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 14 см

Вариант	Тов. №:
E27	
■ антрацитовый	**231585**

C-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Зеркальный отражатель для эффективного освещения
- Диффузный свет для освещения прилегающей к зданию территории

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)



Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
4000 K, 1600 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002828

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
3000 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001033

Сведения об источнике света

макс. 24 Вт
Ø: макс. 5,2 см. Д: макс. 17,3 см.

Вариант	Тов. №:
E27	
■ антрацитовый	**231465**

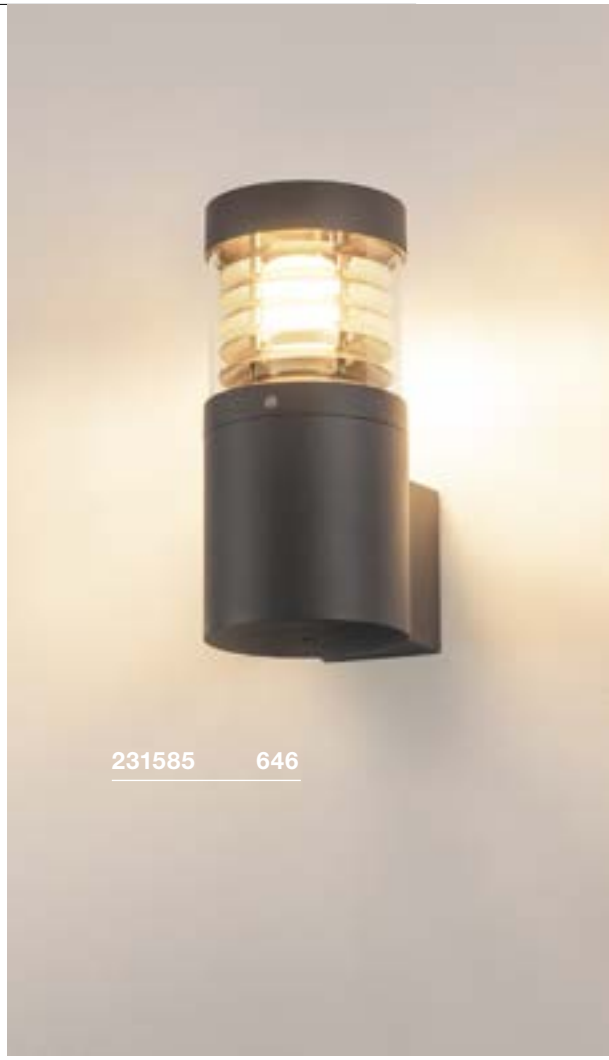

231585 **646**

231465 **646**

BIG NAILS
WL, E27

SOCKET INSIDE

- Нержавеющая сталь 304
- Изящный дизайн и безбликовое освещение внешнего пространства

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304 / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 15 Вт
Ø: макс. 4,5 см, Д: макс. 17 см

Вариант	Тов. №:
E27	
нержавеющая сталь	**229182**

GRAFIT
WL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / пластмасса

IP 44 0,52

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Светодиод E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Сведения об источнике света

макс. 11 Вт
Ø: макс. 6 см, Д: макс. 11,5 см

Вариант	Тов. №:
E27	
антрацитовый	**231205**

SQUARE
WL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304

IP 44 1,15 IK02

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Сведения об источнике света

макс. 20 Вт
Ø: макс. 7 см, Д: макс. 13 см

Вариант	Тов. №:
E27	
нержавеющая сталь	**1000336**

SQUARE
WL, PHASE

LED INSIDE

- Светильник из высококачественной нержавеющей стали 316
- Современный дизайн
- Диффузный свет для освещения прилегающей к зданию территории

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 12 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316
С регулировкой яркости: C, L

C,L IP 44 1,662 LED 30000

IK
IK02

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
760 лм, 3000 K, CRI>80	
нержавеющая сталь	**1000834**

1000336 648

1000336 648

OVALISK
WL

NEW

LED INSIDE

CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:	
560/600 лм | 3000/4000 K | CRI>80		
■ антрацитовый	1004678	

OVALISK SENSOR
WL

NEW

LED INSIDE

CCT

IR

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа
- С датчиком движения

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9,6 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:	
560/600 лм | 3000/4000 K | CRI>80		
■ антрацитовый	1004679	

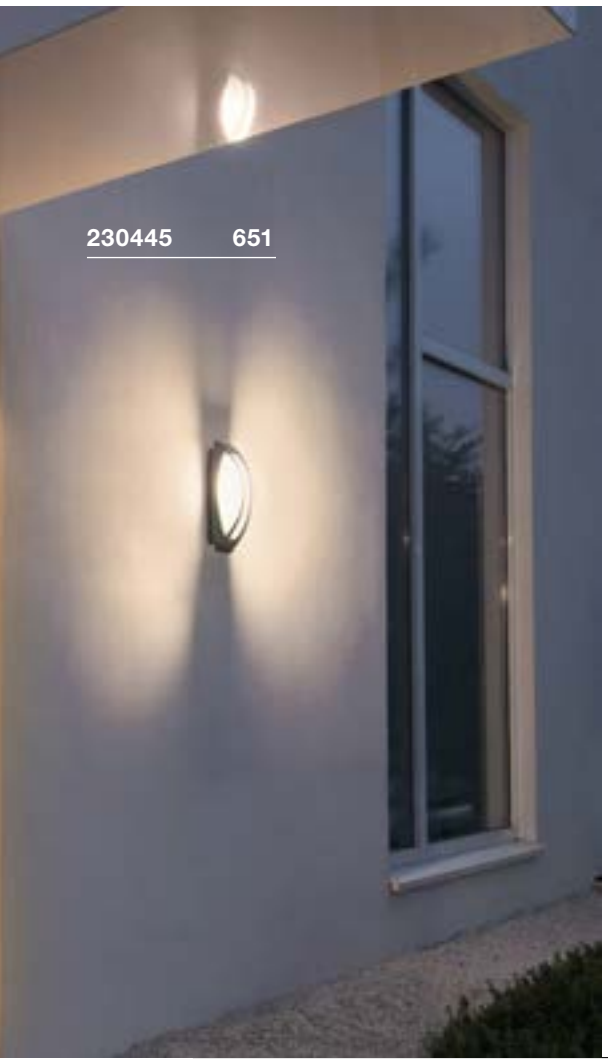

KERAS ELT
WL, E27

SOCKET INSIDE

• Необычный дизайн

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 54 1,6

Чертеж с размерами



Источник света
Светодиод E27, 14,5 Вт, 200°
2700 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560422

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
4000 K, 1600 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002828

Сведения об источнике света
макс. 25 Вт
Ø: макс. 7 см. Д: макс. 17,5 см.

Вариант	Тов. №:
E27	
серый	**227174**
E27	
антрацитовый	**227176**

MERIDIAN
WL, E27

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 54 1,25

Чертеж с размерами



Источник света
Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 7 Вт
2700 K, 810 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003090

Сведения об источнике света
макс. 25 Вт
Ø: макс. 7 см. Д: макс. 17,5 см.

Вариант	Тов. №:
E27	
серый	**230444**
E27	
антрацитовый	**230445**

QUADRULO SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE

IR

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 2,24

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Сведения об источнике света

макс. 15 Вт
Ø: макс. 8 см, Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:
E27	
■ антрацитовый	**1002402**

QUADRULO
WL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 2,21

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001756

Светодиод E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002127

Сведения об источнике света

макс. 15 Вт
Ø: макс. 8 см, Д: макс. 18 см

Вариант	Тов. №:
E27	
■ антрацитовый	**1002403**

MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 54 1,7

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001756

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Сведения об источнике света

макс. 25 Вт
Ø: макс. 7 см. Д: макс. 17,5 см.

Вариант	Тов. №:
E27 ■ антрацитовый	**230655**
E27 ■ с эффектом ржавчины	**230657**

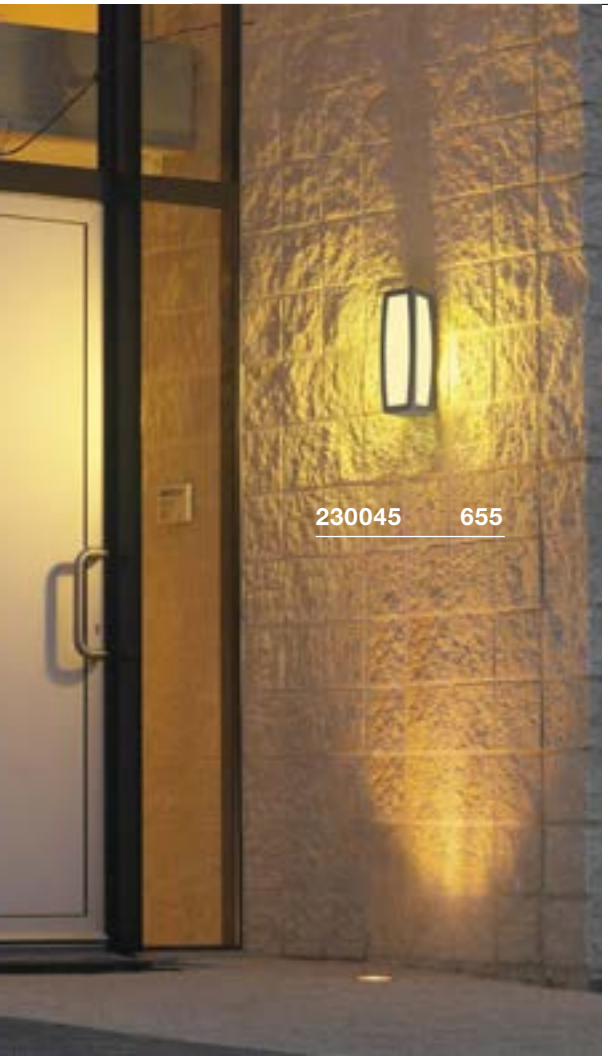

MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 54 1,7

Чертеж с размерами



Источник света
Светодиод E27, 15 Вт, 240°
3000 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001033

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
4000 K, 1600 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002828

Сведения об источнике света
макс. 25 Вт
Ø: макс. 7 см. Д: макс. 17,5 см.

Вариант	Тов. №:
E27 серый	**230044**
E27 антрацитовый	**230045**

MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE

MR

- Микроволновый датчик движения, встроенный в корпус светильника.

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 54 1,75

Чертеж с размерами



Примечание
Датчика движения: угол охвата 180°, расстояние охвата 1-5 м
Яркость среды для включения и продолжительность включения можно настраивать.

Источник света
Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
3000 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001033

Сведения об источнике света
макс. 25 Вт
Ø: макс. 7 см. Д: макс. 17,5 см.

Вариант	Тов. №:
E27 серый	**230084**
E27 антрацитовый	**230085**

SITRA
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 1

Чертеж с размерами



Источник света

LED GX53 4,2W 35°
3000 K, 200 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 550092

Светодиод GX53, 8,2 Вт, 120°
3000 K, 600 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 550073

Сведения об источнике света

макс. 9 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см, Д: макс. 3,5 см

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE	
■ антрацитовый	**230355**

SITRA
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 9 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,27 LED 35000 55°

IK IK03

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
450 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	**1002016**
450 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	**1002017**

ROX
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

- Поверхность с высоким качеством шлифовки

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,9

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Светодиод GU10, 7,3 Вт, 13°
2700 K, 660 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1000939

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
алюминий	**1000333**

POLE PARC
WL

LED INSIDE

- Идеально подходит для эффективного подчеркивания архитектурных элементов зданий
- Распределение света с симметрией относительно оси вращения

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 44 2,8 LED 40000

36° IK IK06

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2900 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**1000448**

DOWNUNDER OUT
круглый

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 4,5 Вт
Материал: алюминий

IP 65 0,38 30000

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
140 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый	1002868

DOWNUNDER OUT
квадратный

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 4,5 Вт
Материал: алюминий

IP 65 0,43 30000

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
150 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый	1002869

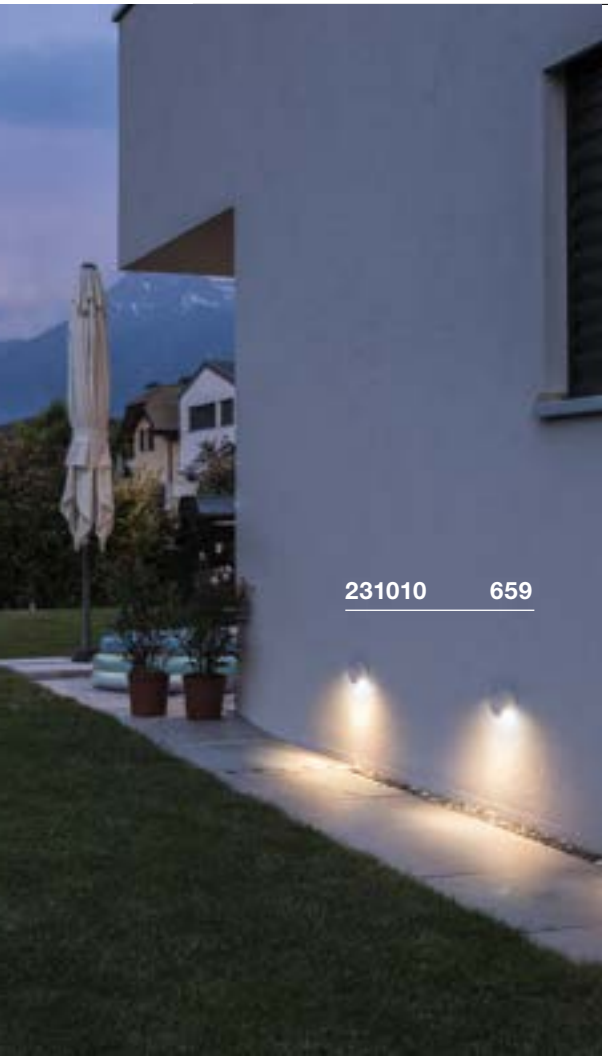

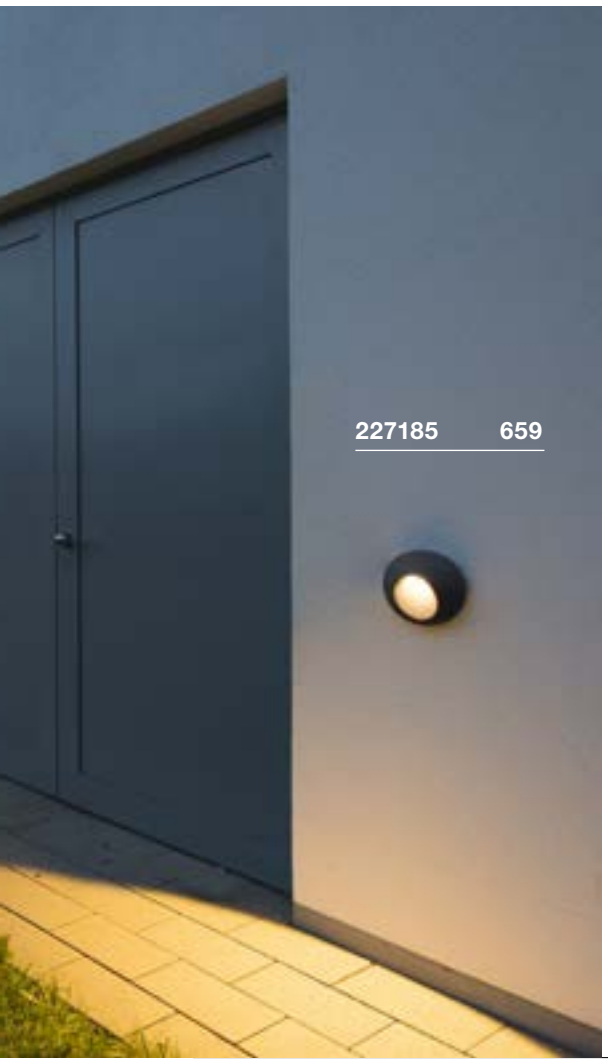

PEMA®
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 4,7 Вт
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

Степень защиты IP44 при монтаже со световым отверстием, направленным вниз.

Вариант	Тов. №:
125 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**231010**
125 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**231012**
125 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**231015**

DELO
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 5,8 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Примечание

Степень защиты IP55 при монтаже со световым отверстием, направленным вниз.

Вариант	Тов. №:
170 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**227185**

RASCALI
WL

LED INSIDE

- Необычный дизайн
- Эстетичное акцентирование внешних архитектурных элементов.

Сведения о продукте

220-240 В ~50 Гц
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий

IP 54 | 0,85 | 30000 | IK02

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
330 лм | 3000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	1000797

WALLYX
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 0,67

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51
Д: макс. 7,6 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 серый	227194
GU10 | QPAR51 антрацитовый	227195
GU10 | QPAR51 бронза	227198

"Form, function, processing and ease of use should be harmonious in a product. Good design is characterized not only by the appearance of the products, but also by its functionality."

BENDO
WL, PHASE

LED INSIDE

reddot award 2018 winner

• Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

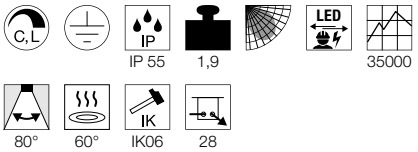

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
820 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	231865

1004747 663

ESKINA FRAME
WL

NEW

LED INSIDE

CCT





- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C

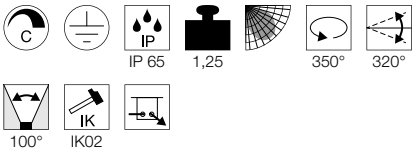

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1100/1200 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый	1004747

ESKINA FRAME
WL, двухрожковый

NEW

LED INSIDE

CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 27 Вт
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Точечный светильник 1: 1100/1200 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
Точечный светильник 2: 1100/1200 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый	1004748

ABRIDOR
WL



- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа
- Рожок светильника с регулировкой угла наклона

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 300 мА
Мощность системы: 14 Вт
Материал: алюминий

IP 55 1,2 45° IK03

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
750 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый	1002989

ABRIDOR SENSOR
WL

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа
- Рожок светильника с регулировкой угла наклона
- Со встроенным инфракрасным датчиком движения

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 14 Вт
Материал: алюминий

IP 54 1,2 45° IK03

Чертеж с размерами



Примечание

Радиус действия датчика можно настроить в диапазоне от 6 до 10 м, угол обнаружения составляет 120°

Вариант	Тов. №:
750 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый	1002990

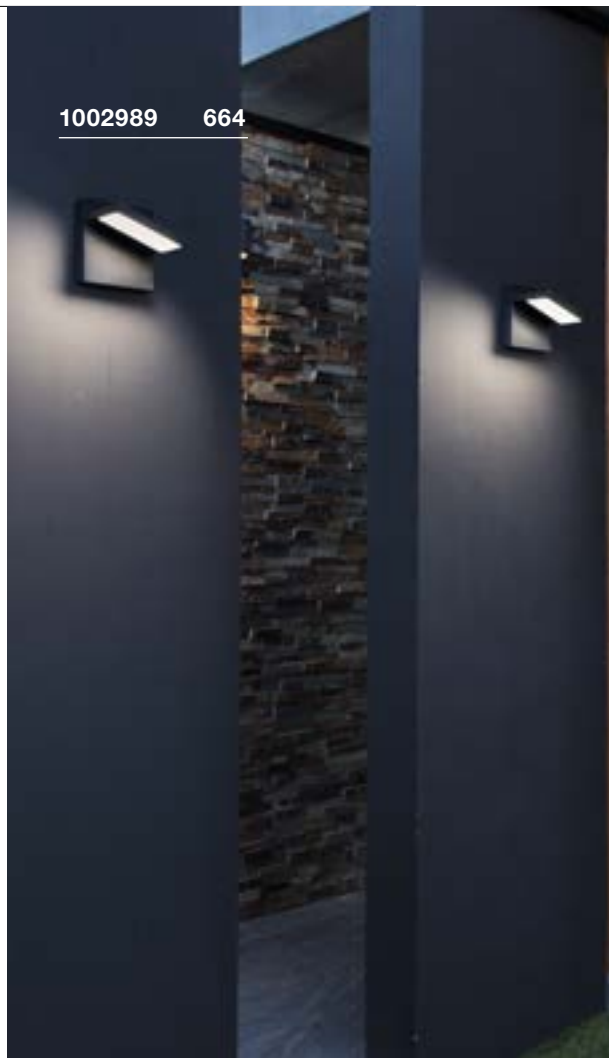

FLATT
WL

LED INSIDE

CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 300 мА
Мощность системы: 14 Вт
Материал: алюминий /алюминий

IP 65 1,94 IK03

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
460 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый / антрацитовый	1002952
500 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый / коричневый	1002953

FLATT SENSOR
WL

LED INSIDE

CCT

IR

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа
- Со встроенным инфракрасным датчиком движения

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий /алюминий

IP 54 1,98 IK03

Чертеж с размерами



Примечание

Радиус действия датчика можно настроить в диапазоне от 6 до 10 м, угол обнаружения составляет 120°

Вариант	Тов. №:
600 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый / антрацитовый	1002954
600 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый / коричневый	1002955

ORDI
WL

ORDI SENSOR
WL

- Со встроенным инфракрасным датчиком движения

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 9 Вт
Материал: алюминий

IP 44 0,37 25000 120°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
500 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	**232905**

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 9 Вт
Материал: алюминий

IP 44 0,4 25000 120°

Чертеж с размерами



Примечание

Радиус действия датчика можно настроить в диапазоне до 9 м, угол обнаружения составляет 120°

Вариант	Тов. №:
500 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	**232915**

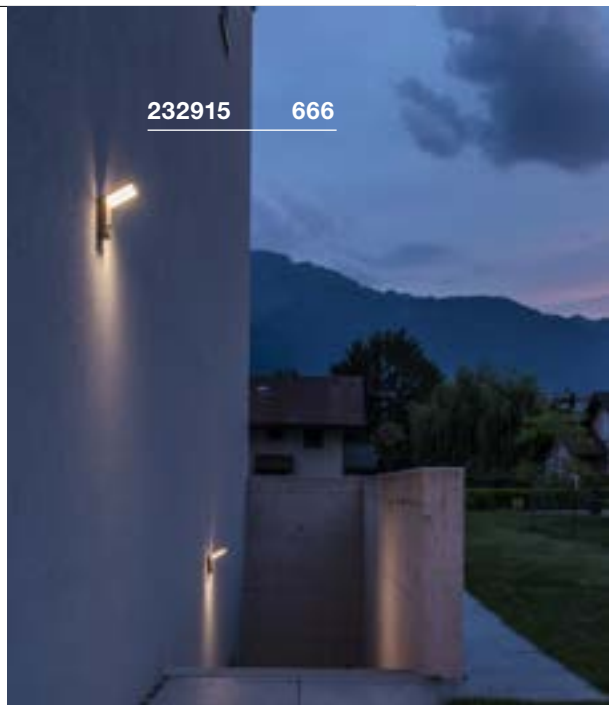

ANGOLUX
WL



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 80 мА
Мощность системы: 7,6 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

IP 44 0,64 25000 120°

Чертеж с размерами



Примечание

Степень защиты IP44 при монтаже со световым отверстием, направленным вниз.

Вариант	Тов. №:
500 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	231351
500 лм, 3000 K, CRI>80	
антрацитовый	231355

ANGOLUX SENSOR
WL

- Встроенный инфракрасный датчик

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 240 мА
Мощность системы: 9,8 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

IP 44 0,62 25000 100° IK02 20

Чертеж с размерами



Примечание

Угол обнаружения 120°, макс. расстояние обнаружения 9 м, возможность настройки чувствительности срабатывания и продолжительности включения
Степень защиты IP44 обеспечивается только при монтаже со световым отверстием, направленным вниз.

Вариант	Тов. №:
560 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	1001970
560 лм, 3000 K, CRI>80	
антрацитовый	1001969

ANGOLUX SOLAR
WL

- Удобная зарядка благодаря технологии использования солнечной энергии
- Встроенный инфракрасный датчик

Сведения о продукте

Питание от аккумулятора
Мощность системы: 1,8 Вт
Материал: алюминий

IP 54 0,9 130° IK02

Чертеж с размерами



Примечание

Датчик движения и солнечная панель в компл., аккумулятор 3,7 В, 2200 мА/ч

Вариант	Тов. №:
150 лм, 3000 K, CRI>80	
антрацитовый	1002597

IPERI
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 5 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

IP 44 0,5 25000

Чертеж с размерами



Примечание

Степень защиты IP44 при монтаже со световым отверстием, направленным вниз.

Вариант	Тов. №:
320 лм | 4000 K | CRI>70	
■ антрацитовый	231315

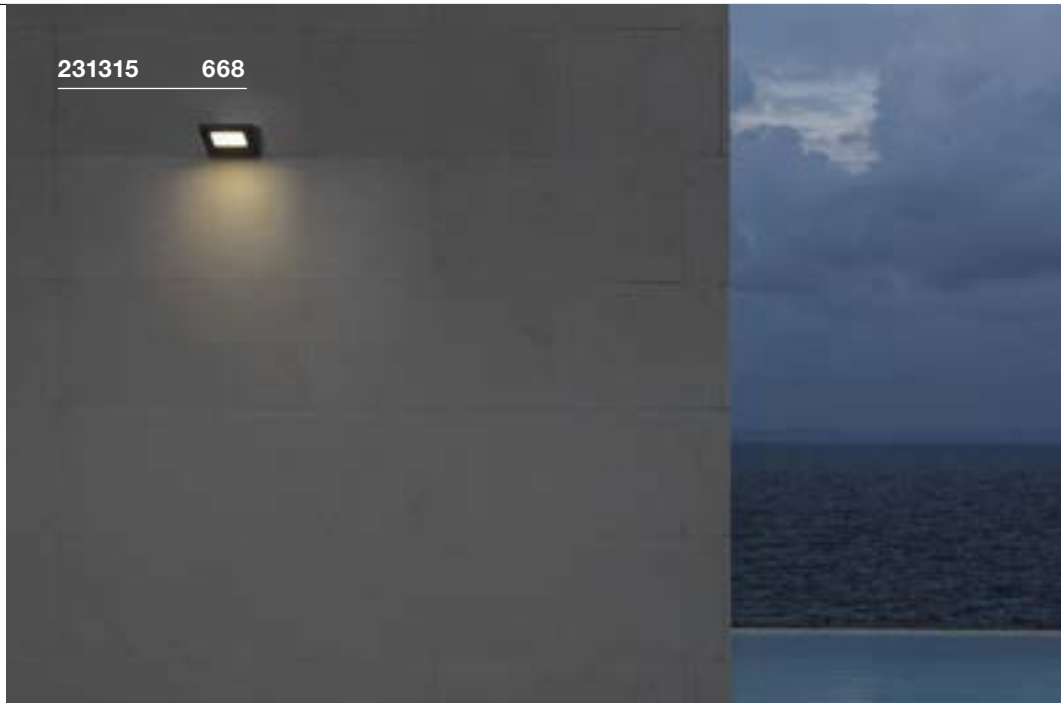

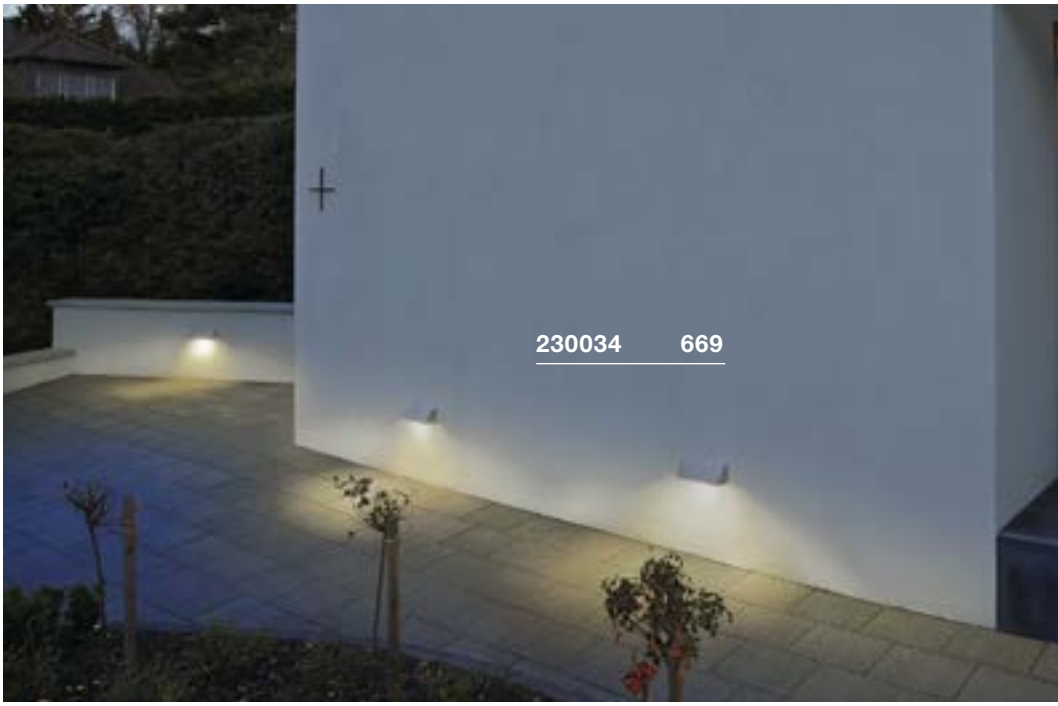

PEMA®
WL, E27

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 1,05

Чертеж с размерами



Примечание

Степень защиты IP44 при монтаже со световым отверстием, направленным вниз.

Источник света

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
3000 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001033

Сведения об источнике света

макс. 15 Вт
Ø: макс. 4,5 см, Д: макс. 21 см

Вариант	Тов. №:
E27	
■ черный	**230030**
E27	
■ серый	**230034**

PEMA®
WL

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT

• Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 1,26 LED 30000 IK02
10

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1260/1400 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ черный	**1003453**
1260/1400 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ серый	**1003454**

PEMA®
WL

LED INSIDE





Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 7,7 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 54 0,7 LED 30000 110°
IK IK05

Чертеж с размерами



Примечание

Степень защиты IP54 обеспечивается только при монтаже со световым отверстием, направленным вниз.

Вариант	Тов. №:
450 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	**1002069**
450 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	**1002070**
450 лм, 3000 K, CRI>80	
■ серый	**1002071**

MALU
WL

LED INSIDE

reddot award 2019 winner

- Необычный дизайн
- Равномерная освещенность
- Расширенное распределение света

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 9,2 Вт
Материал: алюминий / стекло

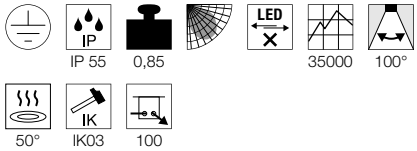

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
360 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	**1002155**

TRAPECCO DOWN
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 10 Вт
Материал: алюминий

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
850 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	**231745** ▼

232285 671

231745 670

QUADRASYL
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,86

Чертеж с размерами



Источник света
LED GX53, 3 Вт, 120°
3000K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551372

Сведения об источнике света
макс. 11 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см. Д: макс. 2,7 см.

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE	
■ антрацитовый	**232285**

QUADRASYL
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

• Бленда: нержавеющая сталь 304

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / нержавеющая сталь 304

IP 44 0,45

Чертеж с размерами



Примечание
Крепление на обратной стороне

Источник света
LED GX53, 3 Вт, 120°
3000K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551372

Сведения об источнике света
макс. 9 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см. Д: макс. 2,7 см.

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE	
■ серый	**111482**

QUAD
WL

LED INSIDE



Сведения о продукте

200-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 4,6 Вт
Материал: алюминий / стекло



IP 44 0,25 30000 90°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
100 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	232461
80 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	232465

BIG QUAD
WL

LED INSIDE



Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 4,5 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,63 30000 110°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
290 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	232431
260 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	232435

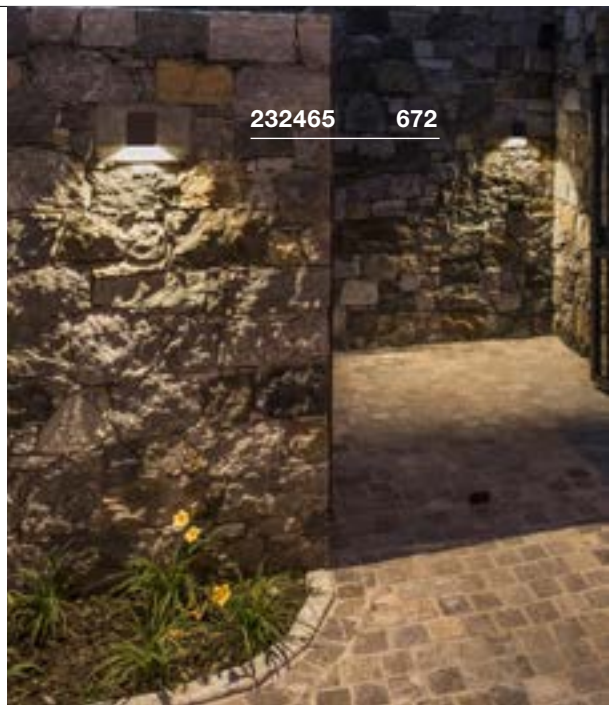

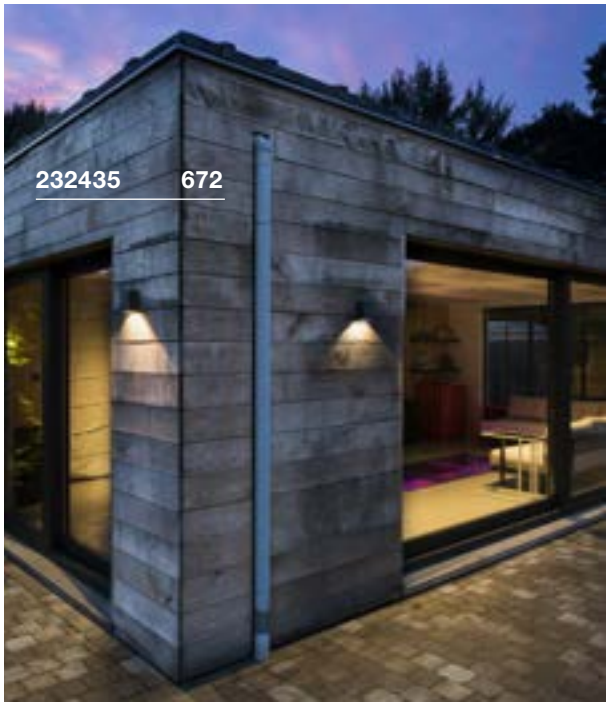

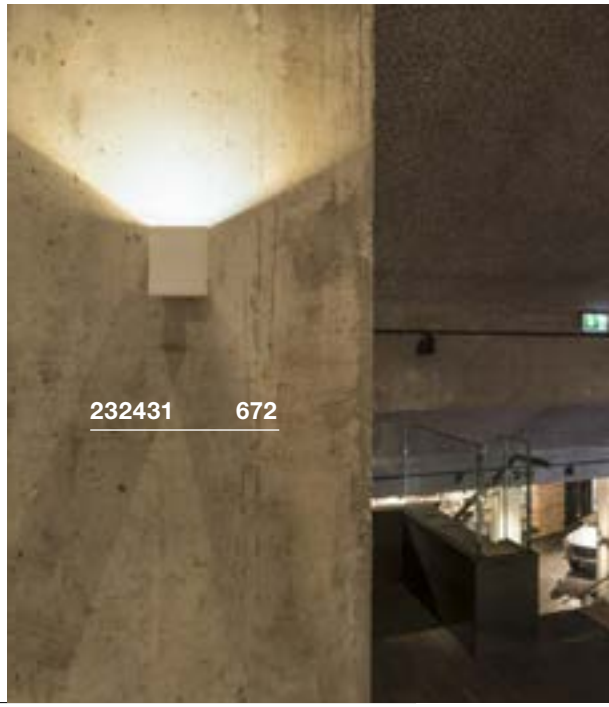

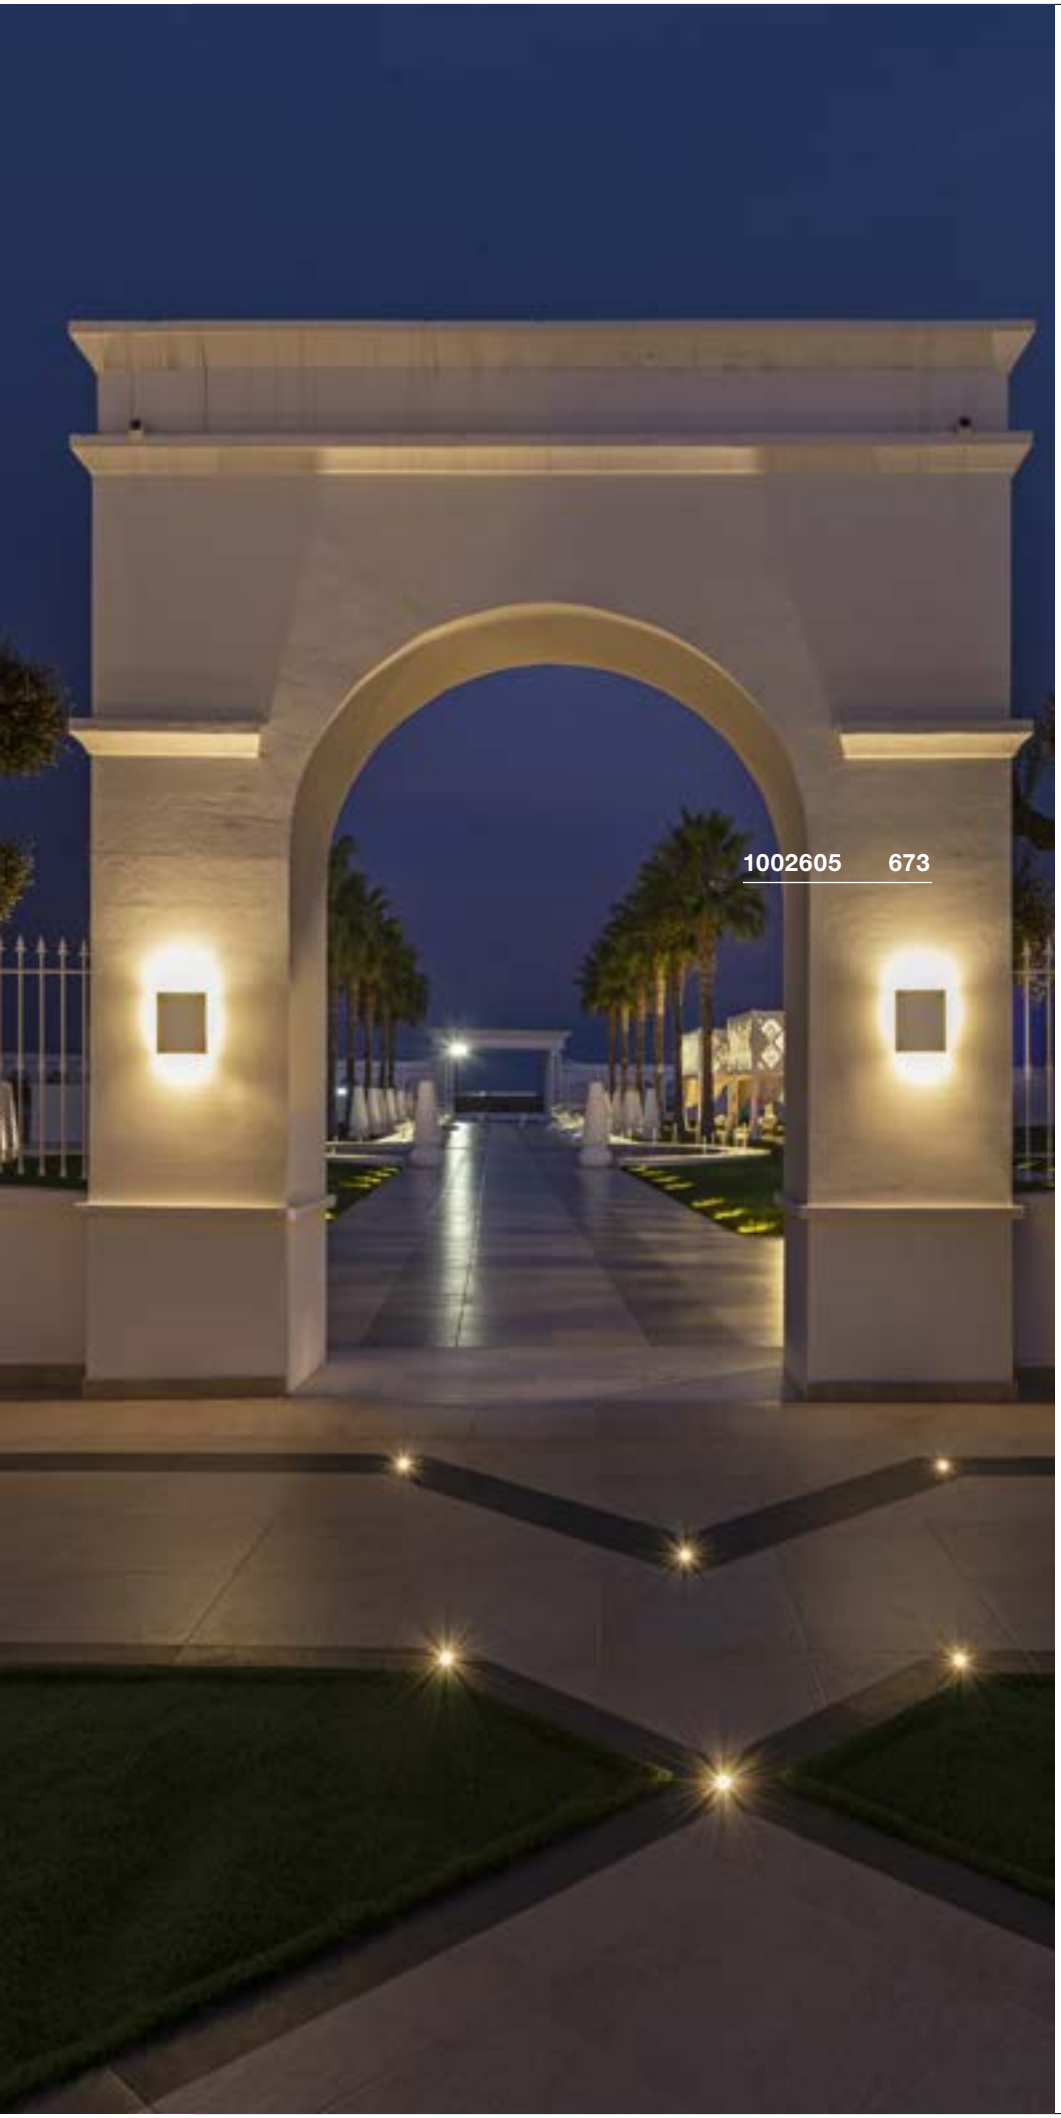

SAIL
WL

LED INSIDE



Сведения о продукте

200-240 В ~50 Гц
Мощность системы: 18 Вт
Материал: алюминий

IP 54 | 1,9 | 70° | IK06

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
400 лм | 3000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	**1002605**
590 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**1002606**

VILUA S
WL

LED INSIDE



Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 8,3 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 54 0,55 100° IK02

Чертеж с размерами



1002503 **674**

1002504 **675**

Вариант	Тов. №:
405 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	**1002503**

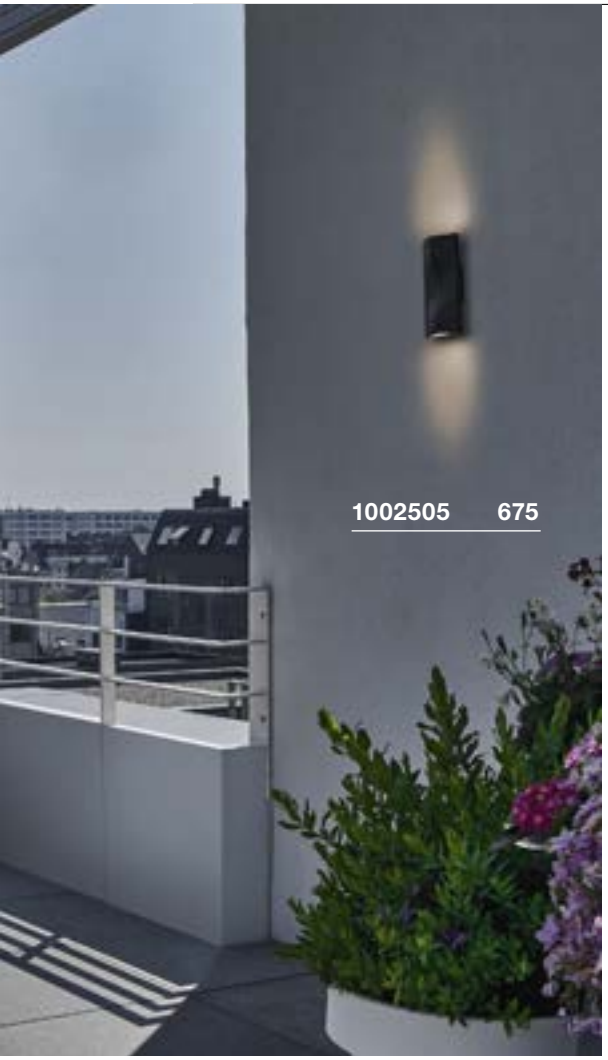

VILUA L
WL

LED INSIDE



Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий / стекло



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
810 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	**1002504**

VILUA
UP/DOWN, WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий / стекло

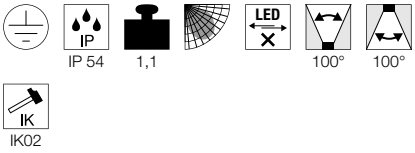

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 392 лм | 3000 K | CRI>80 Нижний световой пучок: 392lm | 3000K | CRI>80	
■ антрацитовый	**1002505**

THEO
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,66

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005077

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	229521
GU10 | QPAR51 серый	229524
GU10 | QPAR51 антрацитовый	229525

BIG THEO
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 1

Чертеж с размерами



Источник света

GU10 7W 13°
3000 K, 660 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001568

Светодиод GU10, 13 Вт, 140°
2700 K, 1000 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001244

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111 белый	229561
GU10 | QPAR111 серый	229564
GU10 | QPAR111 антрацитовый	229565

BIG THEO
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 21 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 1,3 | 30000 | 24°

IK02

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2000 лм | 3000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	234525

DELWA
WL



Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 10 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 0,8 | 30000 | 100°

IK02

Чертеж с размерами



1000340 **678**

Вариант	Тов. №:
910 лм | 3000 K | CRI>80 белый	**1000340**
910 лм | 3000 K | CRI>80 антрацитовый	**1000342**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 55 | 0,58 | IK02

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Рама для монтажа на поверхности
Тов. №: 233214

Рама для монтажа на поверхности
Тов. №: 233215

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Сведения об источнике света

макс. 2x 35 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 серый	**233114**
GU10 | QPAR51 антрацитовый	**233115**

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 1,4

Чертеж с размерами



Источник света

LED GX53 4,2W 35°
3000 K, 200 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 550092

LED GX53, 3 Вт, 120°
3000K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551372

Сведения об источнике света

макс. 2x 9 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см, Д: макс. 3,5 см

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE	
антрацитовый	**230365**

SITRA UP/DOWN
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 17 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 44 1,1 LED 35000 55°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 488 лм | 3000 K | CRI>80	
Нижний световой пучок: 488 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**1002018**
Верхний световой пучок: 488 лм | 3000 K | CRI>80	
Нижний световой пучок: 488 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1002041**

ASTINA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,8

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Сведения об источнике света

макс. 2x 11Вт, светодиод GU10
Д: макс. 9 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | TCR50-SE	
белый	**228771**
GU10 | TCR50-SE	
антрацитовый	**228775**
GU10 | TCR50-SE	
алюминий	**228776**

ASTINA STEEL
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Светильник из нержавеющей стали 304

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Сведения об источнике света

макс. 2x 35 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5,1 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
нержавеющая сталь	**233302**

ASTINA STEEL
WL

LED INSIDE

- Светильник из высококачественной нержавеющей стали 316

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 8,7 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316

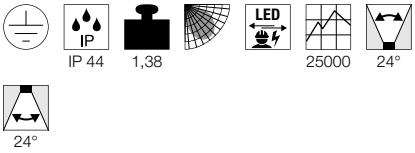

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
510 лм | 3000 K | CRI>80	
нержавеющая сталь	**233312**

RUSTY® UP/DOWN
WL, круглый

NEW

LED INSIDE

CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 14 Вт
Материал: сталь FeCSi / алюминий

IP 65 | 3,55 | 65° | 65° | IK02

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:	
Верхний световой пучок: 249/254 лм | 3000/4000 K | CRI>80 Нижний световой пучок: 267/271 лм | 3000/4000 K | CRI>80		
с эффектом ржавчины	1004651	

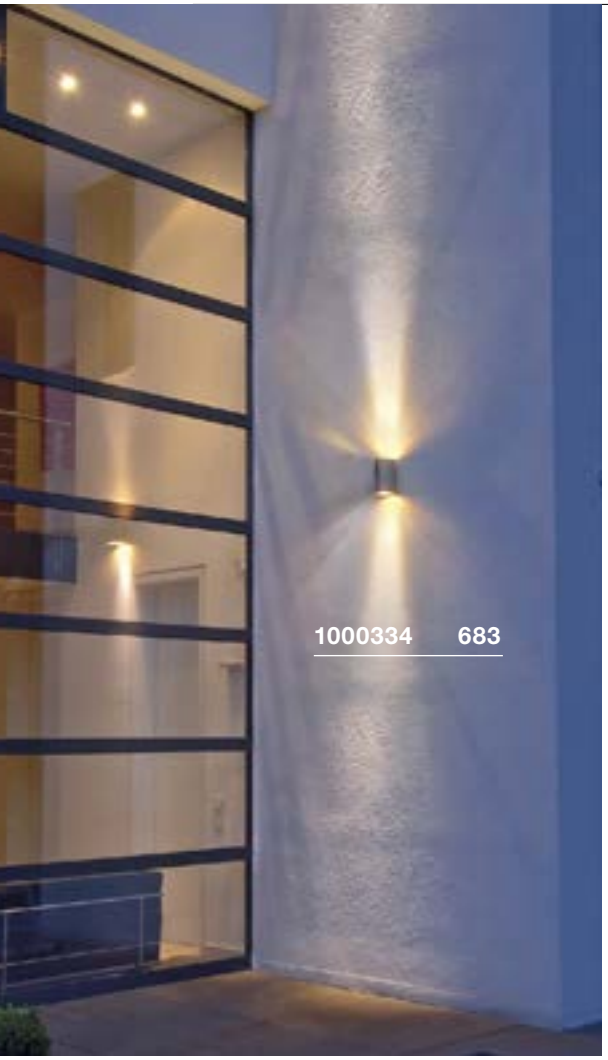

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE



- Поверхность с высоким качеством шлифовки

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
2700 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001242

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Сведения об источнике света

макс. 2x 50 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
алюминий	**1000334**

POLE PARC UP/DOWN
WL

LED INSIDE

- Идеально подходит для эффективного подчеркивания архитектурных элементов зданий

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 56 Вт
Материал: алюминий / стекло

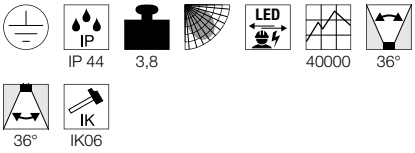

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 2900 лм | 3000 K | CRI>80 Нижний световой пучок: 2900 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**1000446**

ENOLA ROUND S
WL, однорожковый

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 6 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 0,79 | LED | 30000 | 30°
0,2 | IK02 | 10

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
390/450 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
антрацитовый	1003422

ENOLA ROUND M
WL, однорожковый

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 10 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 1,4 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
720/820 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
антрацитовый	1003423

ENOLA ROUND L
WL, однорожковый

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 35 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 2,1 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
3100/3400 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
антрацитовый	1003440

ENOLA L ROUND UP/DOWN S
WL

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7 Вт
Материал: алюминий / стекло

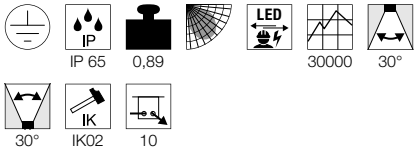

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 285/320 лм | 3000/4000 K | CRI>90 Нижний световой пучок: 285/320 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
антрацитовый	1003424

ENOLA L ROUND UP/DOWN M
WL

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

120-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 19 Вт
Материал: алюминий / стекло

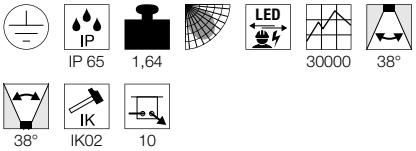

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 740/840 лм | 3000/4000 K | CRI>90 Нижний световой пучок: 740/840 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
антрацитовый	1003425

ENOLA L ROUND UP/DOWN L
WL

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 53 Вт
Материал: алюминий / стекло

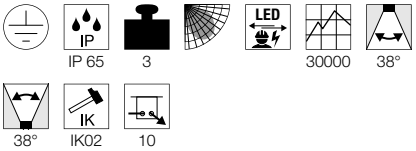

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 2700/3000 лм | 3000/4000 K | CRI>90 Нижний световой пучок: 2700/3000 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
антрацитовый	1003441

SQUARE TURN
WL, G9

SOCKET INSIDE



• Вращающаяся на 365° передняя часть

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод G9, 2,7 Вт
2600 K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003102

Светодиод G9, 2,5 Вт
2700 K, 180 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560302

Сведения об источнике света

макс. 42 Вт, QT14
Ø: макс. 3,5 см, Д: макс. 8 см

Вариант	Тов. №:
G9 | QT14	
серый	**1000335**

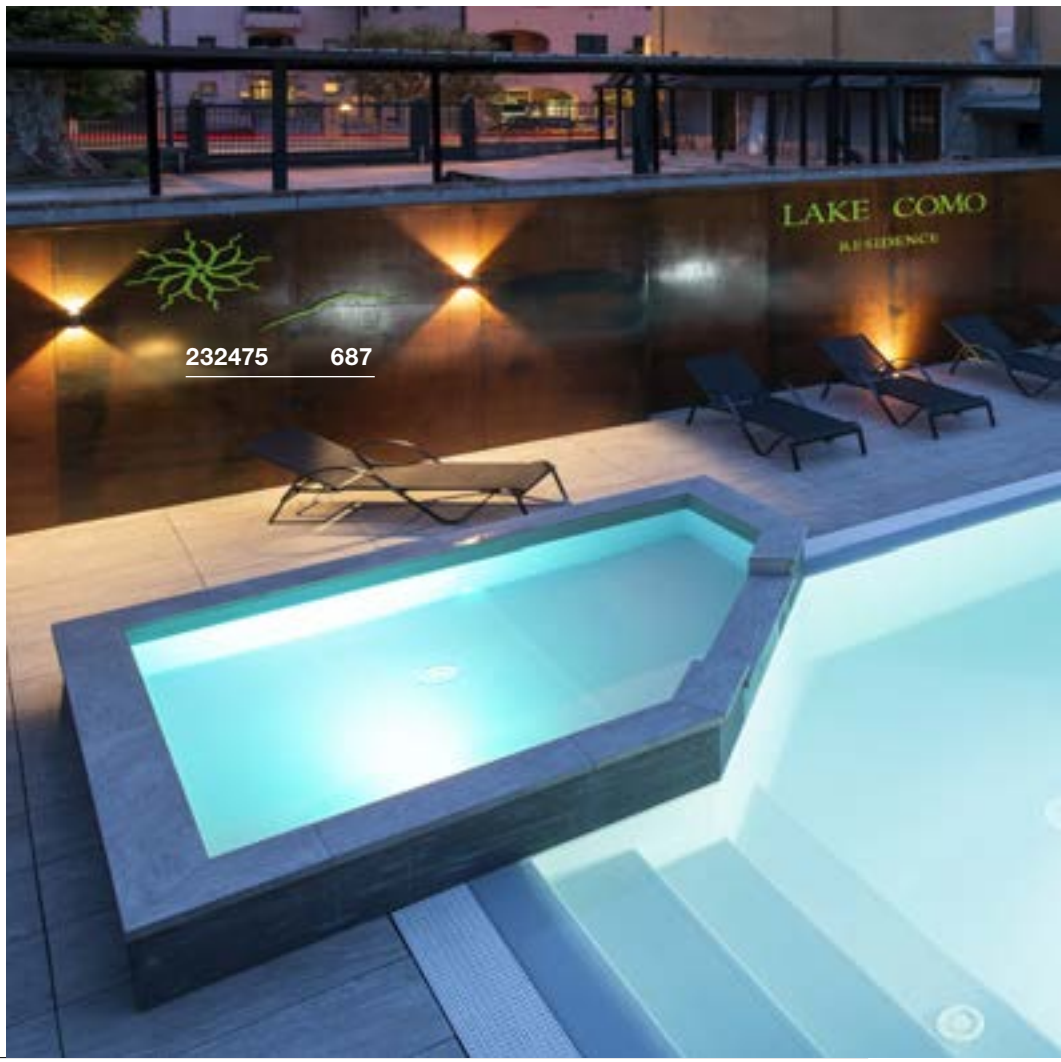

QUAD UP/DOWN 12
WL

Сведения о продукте

200-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 6,8 Вт
Материал: алюминий / стекло



Чертеж с размерами



Примечание

Монтажная поверхность на узкой стороне корпуса

Вариант	Тов. №:
175 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**232471**
140 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**232475**

QUAD UP/DOWN 15
WL



Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 8,6 Вт
Материал: алюминий / стекло



Чертеж с размерами



Примечание

Монтажная поверхность на узкой стороне корпуса

Вариант	Тов. №:
290 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**232441**
260 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**232445**

BIG QUAD UP/DOWN
WL

Сведения о продукте

200-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 8,8 Вт
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
240 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**232451**
240 лм, 3000 K, CRI>80	
антрацитовый	**232455**

L-LINE OUT 15
WL, вертикальный

NEW

LED INSIDE

CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 65 | 0,99 | 30000 | IK02 | 10

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
500/570 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	**1003539**

MANA OUT
WL, PHASE

LED INSIDE

- С помощью дополнительных аксессуаров можно сделать световой пучок более узким.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий / сталь
С регулировкой яркости: C, L

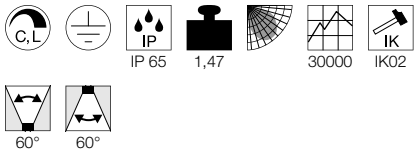

IP 65 | 1,47 | 30000 | IK02 | 60° | 60°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
650 лм | 3000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	**1002900**
650 лм | 3000 K | CRI>80	
■ с эффектом ржавчины	**1002902**

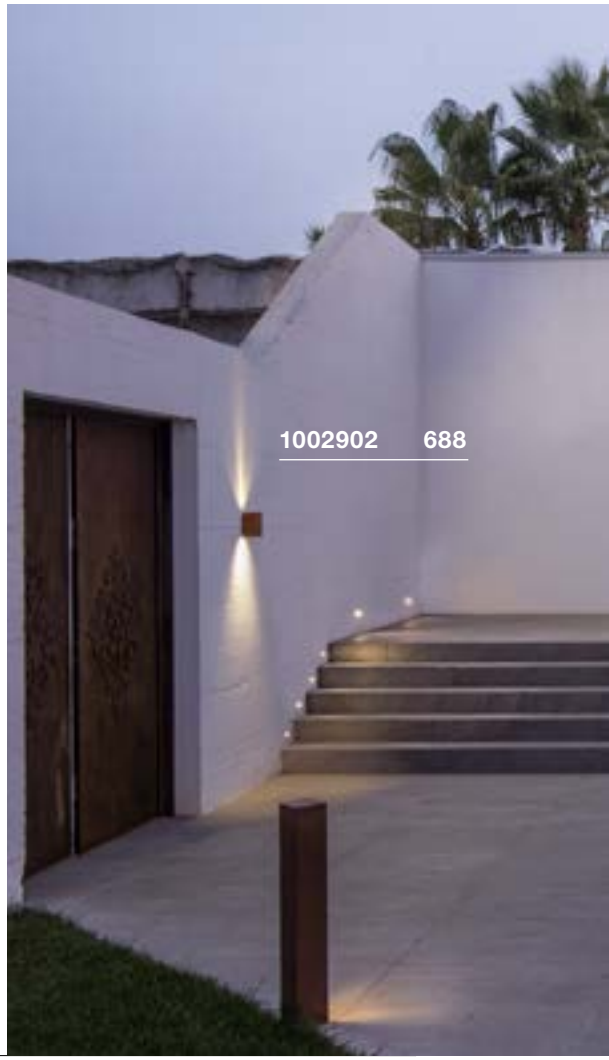

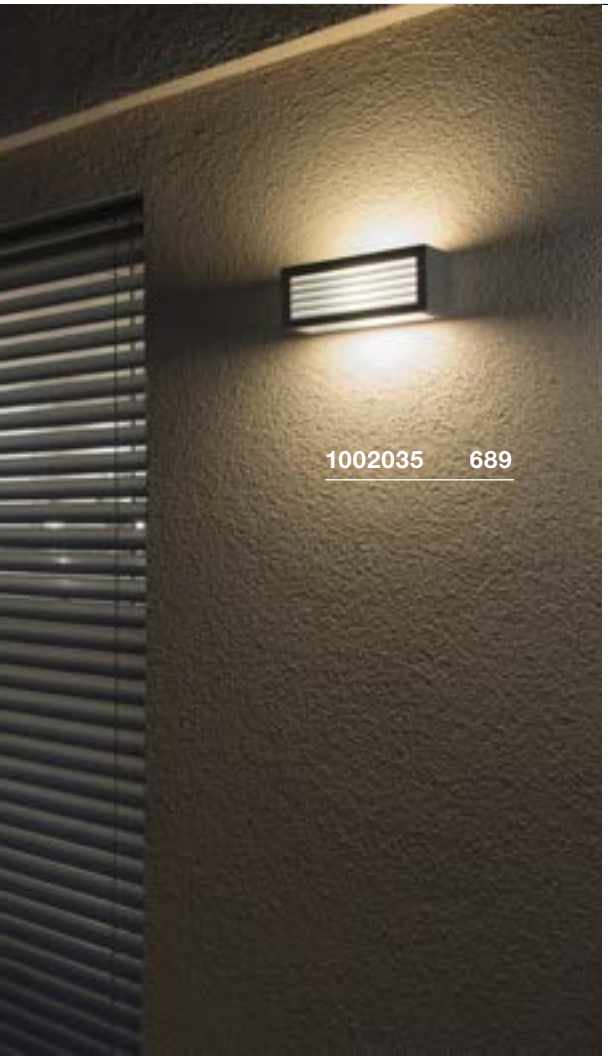

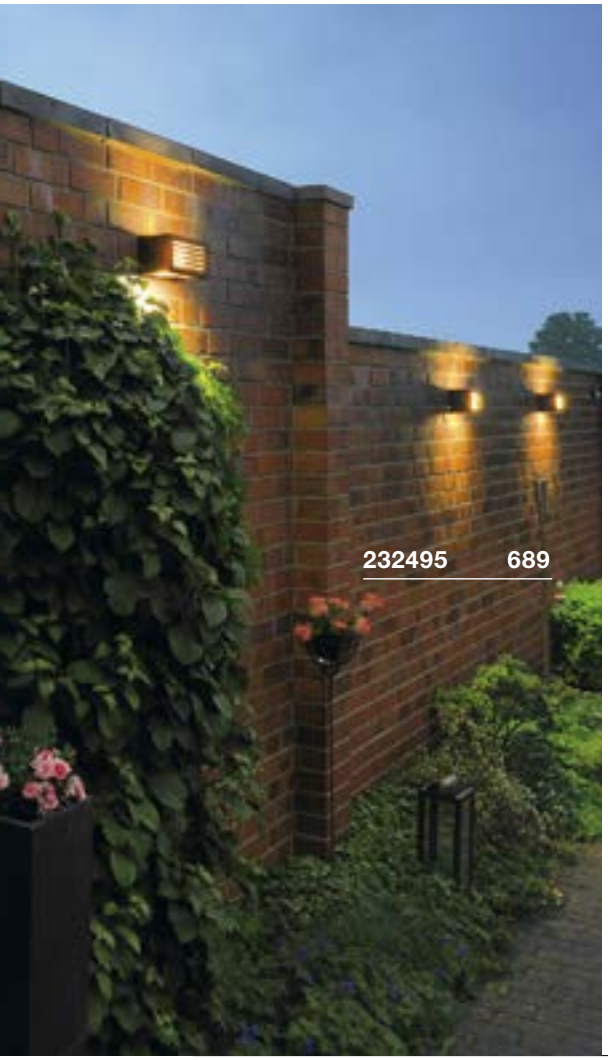

BOX-L
WL, E27

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / акрил

IP 44 1,1

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
2700 K, 760 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560402

Светодиод E27, 9 Вт, 240°
3000K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Сведения об источнике света

макс. 18 Вт
Ø: макс. 6 см. Д: макс. 17,5 см.

Вариант	Тов. №:
E27 белый	**232491**
E27 антрацитовый	**232495**
E27 коричневый	**232497**

BOX-L
WL

LED INSIDE

- Светильник с прямым/отраженным светом, оснащенный дополнительным направленным вперед световым отверстием
- Одно устройство для акцентной заливающей подсветки стен и равномерного базового освещения

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 19 Вт
Материал: алюминий / акрил

IP 44 1,2 30000 IK05

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
480 лм | 3000 K | CRI>80 белый	**1002037**
480 лм | 3000 K | CRI>80 антрацитовый	**1002035**
480 лм | 3000 K | CRI>80 коричневый	**1002036**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло



Чертеж с размерами



Источник света

R7s 78 мм, 5,5 Вт, 330°
3000 K, 530 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560332

Сведения об источнике света

макс. 80 Вт, QT-DE12

Вариант	Тов. №:
R7s 78мм | QT-DE12	
белый	**232481**
R7s 78мм | QT-DE12	
антрацитовый	**232485**

RUSTY® UP/DOWN
WL, квадратный

NEW

LED INSIDE

CCT

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 14 Вт
Материал: сталь FeCSi / алюминий

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 259/260 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
Нижний световой пучок: 285/288 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
с эффектом ржавчины	**1004650**

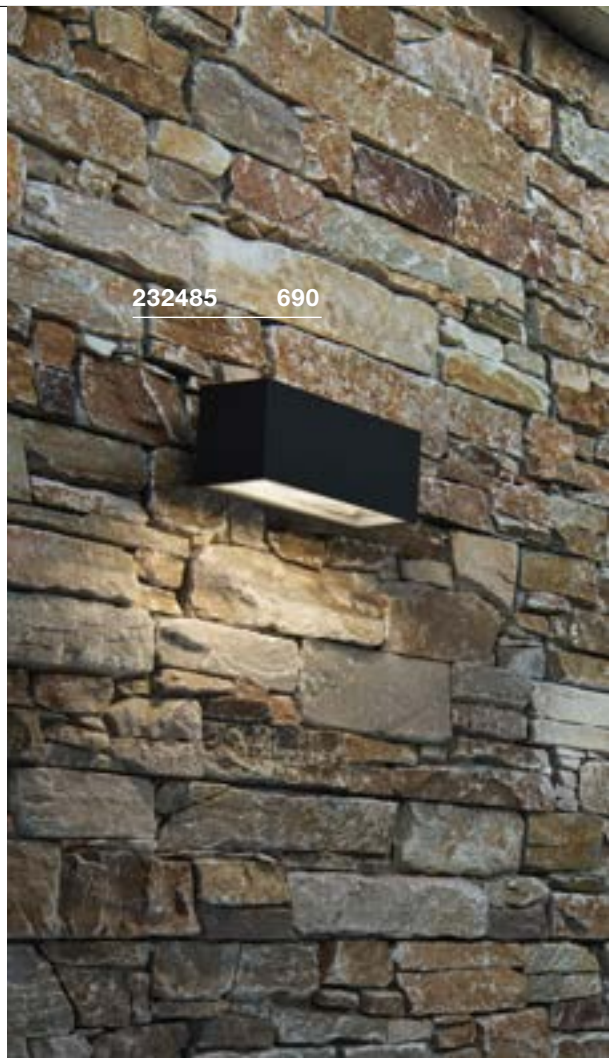

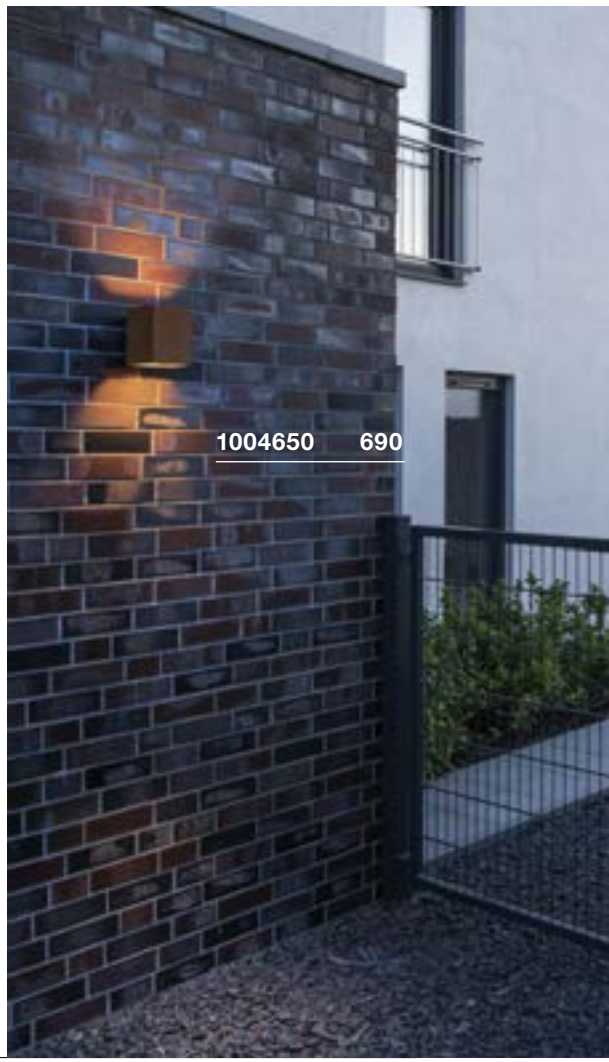

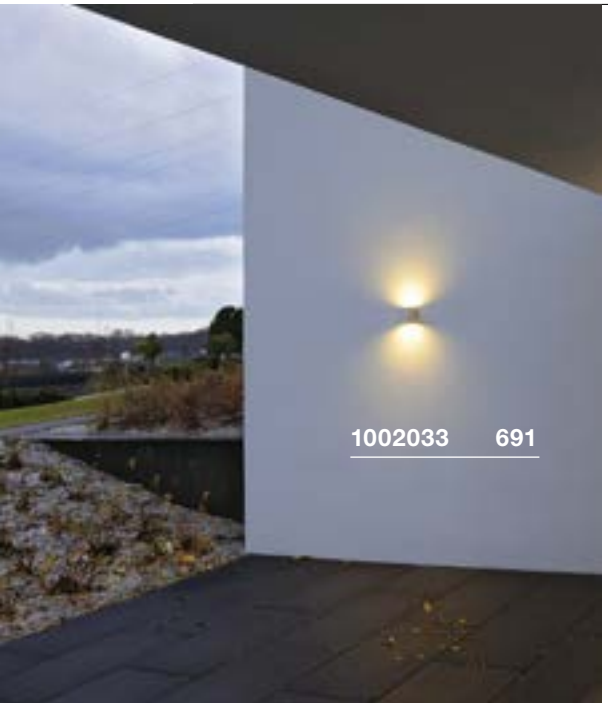

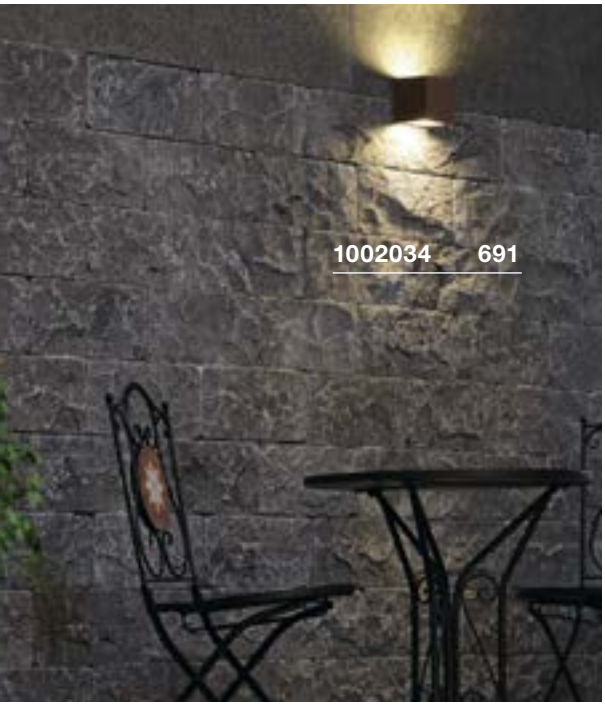

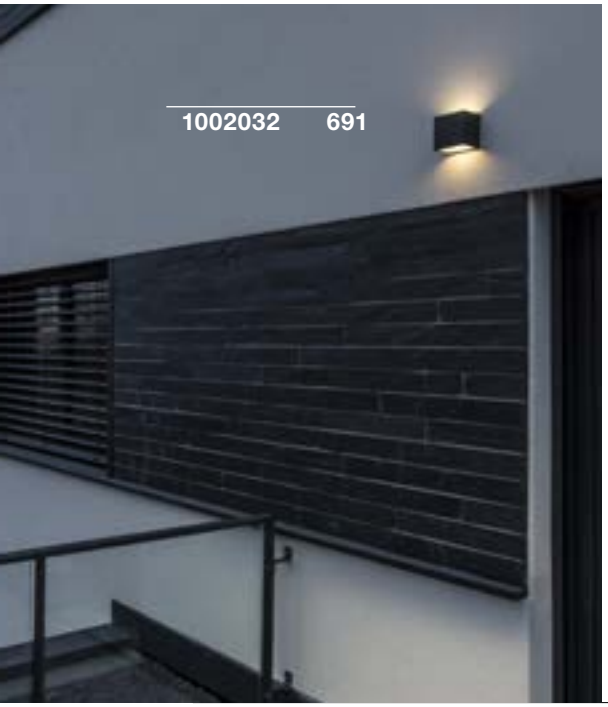

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 1,14

Чертеж с размерами



Источник света

LED GX53, 3 Вт, 120°
3000K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551372

Сведения об источнике света

макс. 2x 9 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см. Д: макс. 2,7 см.

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE	
белый	**232531**
GX53 | TCR-TSE	
антрацитовый	**232535**
GX53 | TCR-TSE	
коричневый	**232537**

SITRA CUBE
WL

LED INSIDE



Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 10 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,8 LED 30000 IK05
105° 105°

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 560 лм | 3000 K | CRI>80	
Нижний световой пучок: 560 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**1002032**
Верхний световой пучок: 560 лм | 3000 K | CRI>80	
Нижний световой пучок: 560 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**1002033**
Верхний световой пучок: 560 лм | 3000 K | CRI>80	
Нижний световой пучок: 560 лм | 3000 K | CRI>80	
коричневый	**1002034**

LOGS
WL

LED INSIDE



Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий

IP 44 0,9 40000

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
650 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**232101**
550 лм, 3000 K, CRI>80	
серый	**232104**
420 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**232105**

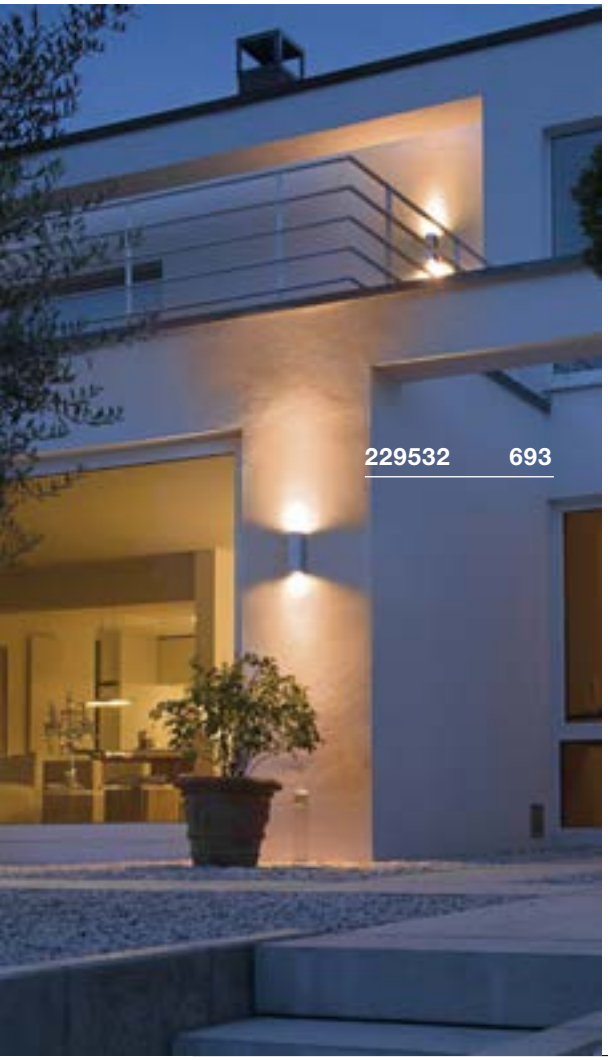

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 0,79 | IK02

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Сведения об источнике света

макс. 2x 35 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	229531
GU10 | QPAR51 серый	229532
GU10 | QPAR51 антрацитовый	229535
GU10 | QPAR51 алюминий	1000331

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 1,7 | IK02

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
2700 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001242

Светодиод GU10, 13 Вт, 140°
2700 K, 1000 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001244

Сведения об источнике света

макс. 2x 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111 белый	229571
GU10 | QPAR111 серый	229574
GU10 | QPAR111 антрацитовый	229575

BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 1000 мА
Мощность системы: 42 Вт
Материал: алюминий / стекло

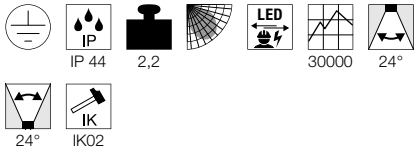

IP 44 | 2,2 | 30000 | 24°

24° | IK02

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 2000 лм | 3000 K | CRI>80 нижний световой пучок: 2000 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	234505

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

120-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 29 Вт
Материал: алюминий / стекло

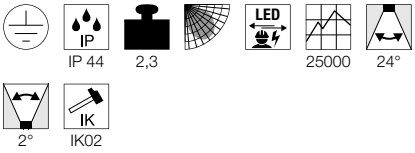

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Заливающий свет: 2000 лм | 3000 K | CRI>80 Направленный свет: 130 лм | 3000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	**234515**

ENOLA SQUARE S
WL, однорожковый

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 6 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 0,96 | LED | 30000 | 30°
IK02 | 10

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Набор фиксаторов для уличных светильников
Тов. №: 1002853

Вариант	Тов. №:
390/450 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
антрацитовый	**1003416**

ENOLA SQUARE M
WL, однорожковый

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 10 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 1,4 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Набор фиксаторов для уличных светильников
Тов. №: 1002853

Вариант	Тов. №:
720/820 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
антрацитовый	**1003417**

ENOLA SQUARE L
WL, однорожковый

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 35 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 2,5 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Набор фиксаторов для уличных светильников
Тов. №: 1002853

Вариант	Тов. №:
3100/3400 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
антрацитовый	**1003437**

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 1,07 | LED | 30000 | 30° | 30° | IK02 | 10

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Набор фиксаторов для уличных светильников
Тов. №: 1002853

Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 285/320 лм | 3000/4000 K | CRI>90 Нижний световой пучок: 285/320 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
матовый антрацитовый	**1003418**

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

120-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 19 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 1,7 | LED | 30000 | 38° | 38° | IK02 | 10

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Набор фиксаторов для уличных светильников
Тов. №: 1002853

Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 740/840 лм | 3000/4000 K | CRI>90 Нижний световой пучок: 740/840 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
матовый антрацитовый	**1003419**

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 53 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 3,6 | LED | 30000 | 38° | 38° | IK02 | 10

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Набор фиксаторов для уличных светильников
Тов. №: 1002853

Вариант	Тов. №:
Верхний световой пучок: 2700/3000 лм | 3000/4000 K | CRI>90 Нижний световой пучок: 2700/3000 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
матовый антрацитовый	**1003438**

OUT-BEAM UP/DOWN
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE

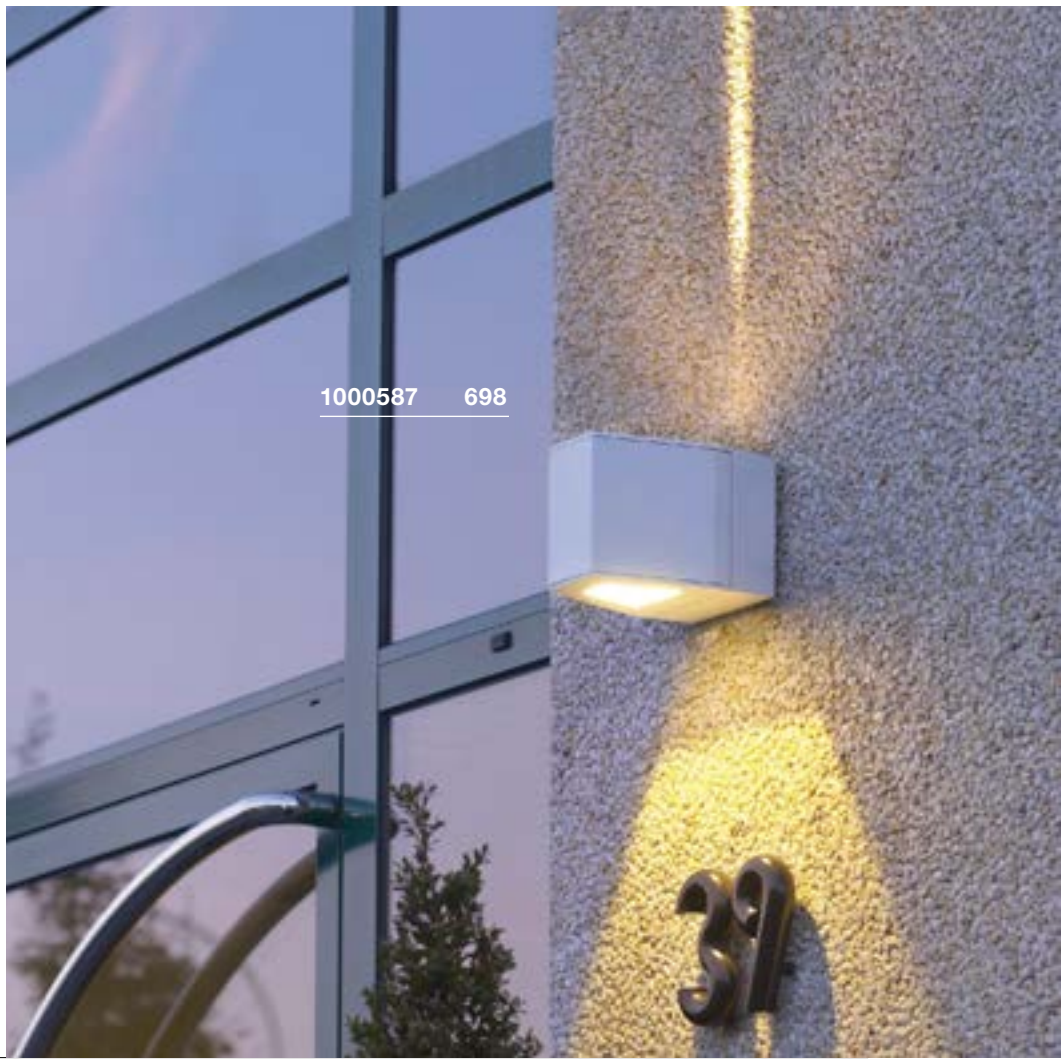

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Сведения об источнике света

80W QT-DE12
Д: макс. 7,8 см

Вариант	Тов. №:
R7s 78мм | QT-DE12	
серый	1000587
R7s 78мм | QT-DE12	
антрацитовый	1000588

229664 699

OUT-BEAM UP/FLOOD DOWN
WL

LED INSIDE

Сведения о продукте

120-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 18 Вт
Материал: алюминий / стекло

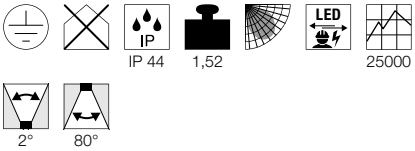

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
Заливающий свет: 690 лм | 3000 K | CRI>80 Направленный свет: 50 лм | 3000 K | CRI>80 серый	229664
Заливающий свет: 690 лм | 3000 K | CRI>80 Направленный свет: 50 лм | 3000 K | CRI>80 антрацитовый	229665

ESKINA D
Display, PHASE

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 14,5 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C

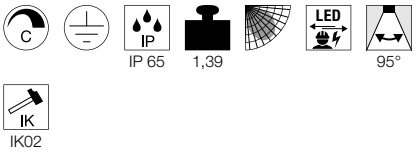

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1000 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ матовый антрацитовый	**1002905**

TODAY PRO
Display

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 640 мА
Мощность системы: 29 Вт
Материал: алюминий

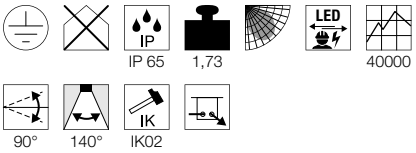

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2800 лм | 4000 K | CRI>70	
■ черный	**1000880**
2800 лм | 4000 K | CRI>70	
□ белый	**1000881**

TODAY
Display

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 640 мА
Мощность системы: 29 Вт
Материал: алюминий

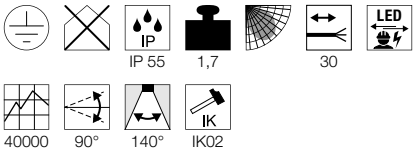

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Вариант	Тов. №:
2800 лм | 4000 K | CRI>70	
■ черный	**227700**
2800 лм | 4000 K | CRI>70	
□ белый	**227701**

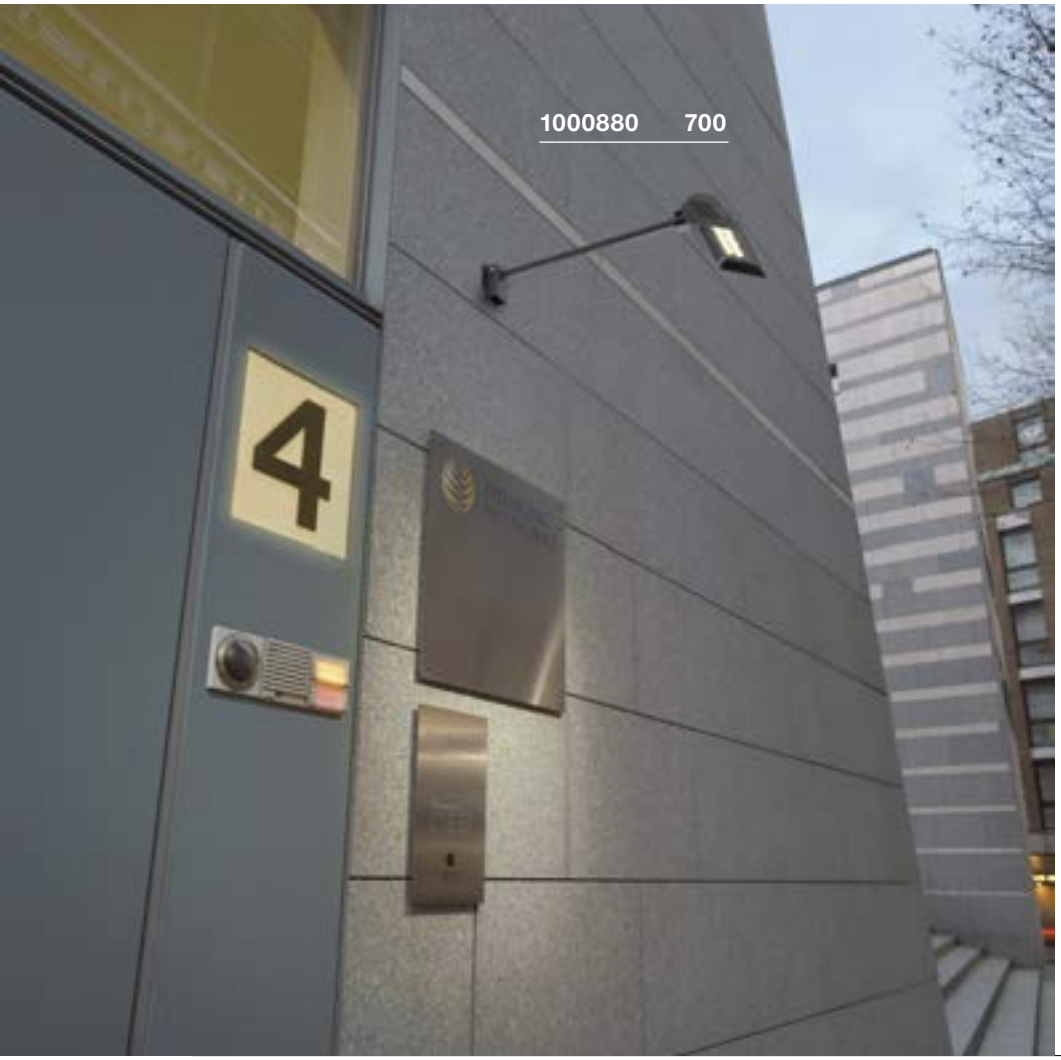

MYRA DISPLAY
WL, изогнутый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Рама для монтажа на поверхности
Тов. №: 233214

Рама для монтажа на поверхности
Тов. №: 233215

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005078

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
серый	**233134**
GU10 | QPAR51	
антрацитовый	**233135**

PHOTONIA
CL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 7,1Вт, 330°
2700 K, 806 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001756

Светодиод E27, 5 Вт, 330°
2000 K, 500 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560741

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 9 см, Д: макс. 15 см

Вариант	Тов. №:
E27	
■ антрацитовый	**232055**

MOLAT
CL, E27

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E27, 7 Вт, 280°
2200-2700 K, 830 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002126

Светодиод E27, 7 Вт, 280°
2700 K, 790 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002124

Сведения об источнике света

макс. 60 Вт
Ø: макс. 6,5 см, Д: макс. 14,5 см

Вариант	Тов. №:
E27	
■ антрацитовый	**1000823**

OVALISK
CL

NEW

LED INSIDE

CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7,5 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 1,7 | IK02

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
500/540 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый	1004677

SITRA
CL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,66

Чертеж с размерами



Источник света

GX53, 3 Вт, 120°
3000K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551372

Светодиод GX53, 8,2 Вт, 120°
4000 K, 620 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 550074

Сведения об источнике света

макс. 9 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см, Д: макс. 3,5 см

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE белый	**231541**
GX53 | TCR-TSE антрацитовый	**231545**

ENOLA ROUND S
CL

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 0,51 | 30000
38° | IK02 | 10

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
510/580 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
матовый антрацитовый	**1003426**

ENOLA ROUND M
CL

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 10 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 0,7 | 30000
38° | IK02 | 10

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
700/800 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
матовый антрацитовый	**1003427**

ENOLA ROUND L
CL

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 35 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 1,6 | 30000
38° | IK02 | 10

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2500/2800 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
матовый антрацитовый	**1003442**

POLE PARC
CL

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 1,8 | 40000 | 36°

IK06

Чертеж с размерами



Вариант | Тов. №:

2900 лм | 3000 K | CRI>80
■ антрацитовый **1000447**

ROX
CL, GX53

- Поверхность с высоким качеством шлифовки

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 0,63

Чертеж с размерами



Источник света

LED GX53, 3 Вт, 120°
3000K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551372

Сведения об источнике света

макс. 11 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см, Д: макс. 3,5 см

Вариант | Тов. №:

GX53 | TCR-TSE
□ алюминий **1000339**

ROX
CL, QPAR111

- Поверхность с высоким качеством шлифовки

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 0,8

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10 7,9 Вт, 25°
2700 K, 730 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560702

Светодиод GU10, 6,5 Вт, 38°
2700 K, 390 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551882

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR111

Вариант | Тов. №:

GU10 | QPAR111
□ алюминий **1000332**

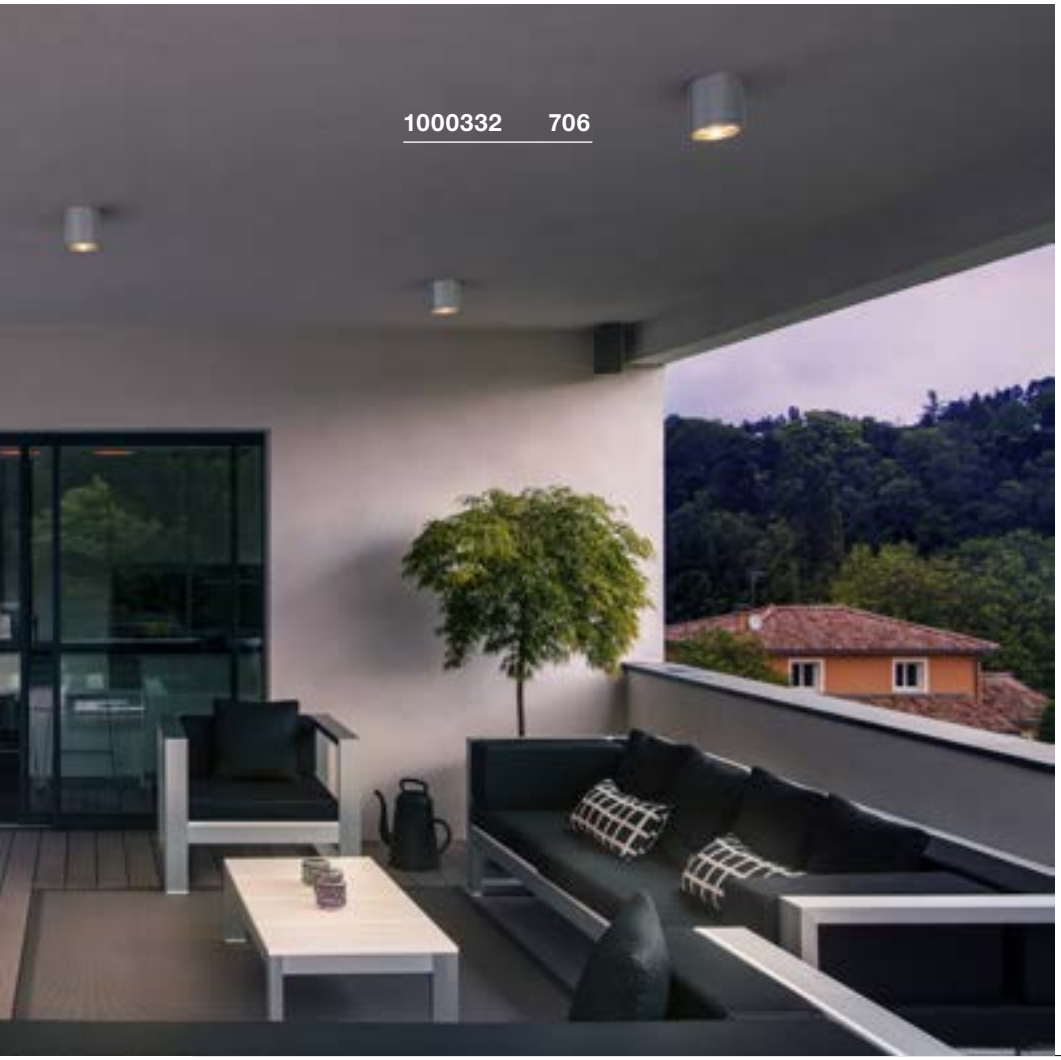

SQUARE
CL, PHASE

LED INSIDE

- Светильник из высококачественной нержавеющей стали 316
- Современный дизайн
- Диффузный свет для равномерного освещения окружающей территории

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 12 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
760 лм, 3000 K, CRI>80	
нержавеющая сталь	1000835

234535 709

BIG THEO
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE





Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 1

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 6,5 Вт, 38°
2700 K, 390 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551882

Светодиод GU10, 7,9 Вт, 40°
4000 K, 760 лм
8 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560724

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт, QPAR111

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111 ☐ белый	**229551**
GU10 | QPAR111 ■ серый	**229554**
GU10 | QPAR111 ■ антрацитовый	**229555**

BIG THEO
CL

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 21 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 1,3 | LED | 30000 | 24° | IK02

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2000 лм | 3000 K | CRI>80 ■ антрацитовый	**234535**

ENOLA SQUARE S
CL

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 0,68 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
510/580 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
антрацитовый	1003420

ENOLA SQUARE M
CL

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 10 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 0,7 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
700/800 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
антрацитовый	1003421

ENOLA SQUARE L
CL

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 35 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 2 | LED | 30000 | 38°
IK02 | 10

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2500/2800 лм | 3000/4000 K | CRI>90	
антрацитовый	1003439

MALU
CL

LED INSIDE

reddot award 2019
winner

- Необычный дизайн
- Равномерная освещенность

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 9,2 Вт
Материал: алюминий / стекло

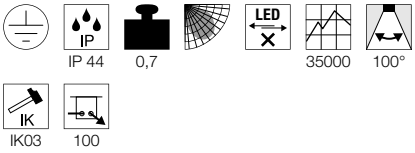

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
360 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	1002157

AINOS
CW

LED INSIDE

AINOS
CW SENSOR

LED INSIDE

MR

- Микроволновой датчик движения, встроенный в корпус светильника.

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 21 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 22 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Чертеж с размерами



Примечание

Датчик движения: угол обнаружения составляет 360°. Угол обнаружения, яркость среды для включения и время включения можно настраивать.

Вариант	Тов. №:
1430 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**229961**
1430 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**229965**

Вариант	Тов. №:
1430 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**229971**
1430 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**229975**

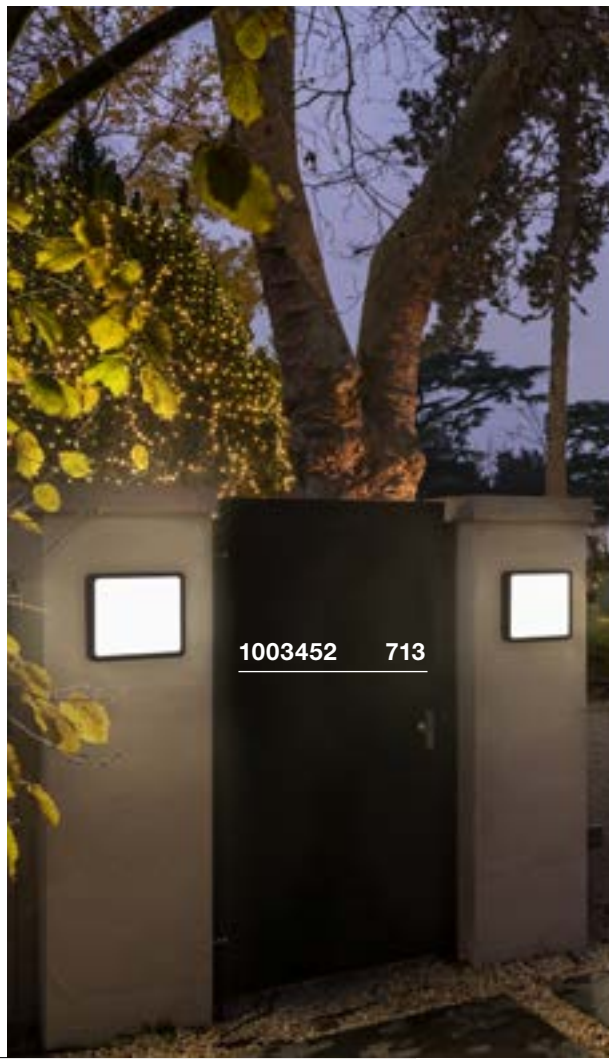

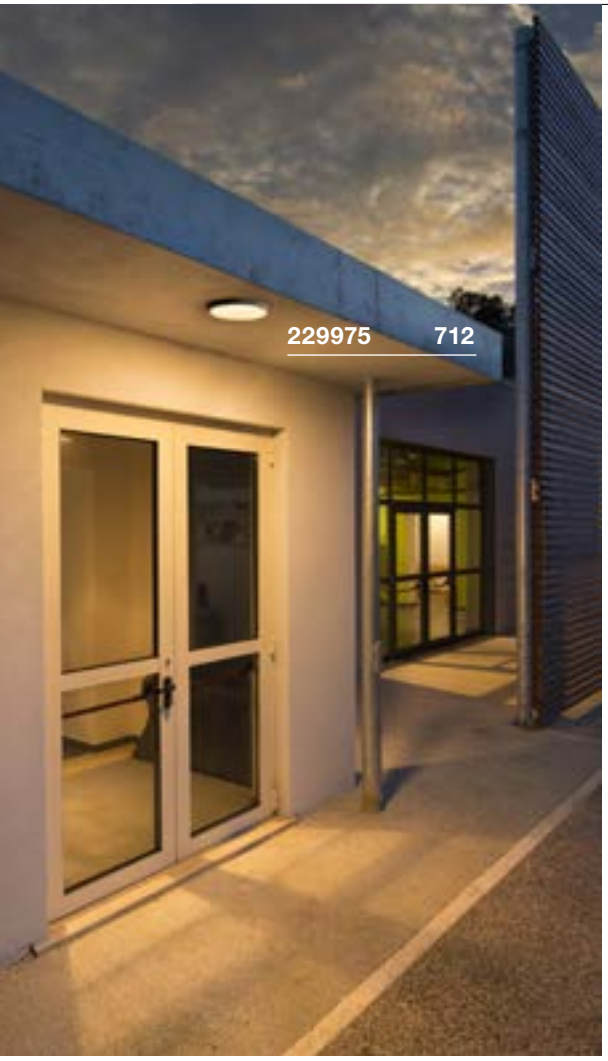

AINOS
CW, квадратный

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT



- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 17 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 65 2,1 54000

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1300 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
матовый белый	1003449
1300 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый	1003450

AINOS
CW SENSOR, квадратный

NEW VARIANT
LED INSIDE
CCT
MR



- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа
- Микроволновой датчик движения, встроенный в корпус светильника.

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 18 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 65 2,2 54000

Чертеж с размерами



Примечание

Датчик движения: угол обнаружения составляет 360°. Угол обнаружения, яркость среды для включения и время включения можно настраивать.

Вариант	Тов. №:
1300 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
матовый белый	1003451
1300 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый	1003452

RUBA 27/42
CW

LED INSIDE

CCT

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа
- Содержит переработанные материалы

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц| 600 мА
Материал: поликарбонат (PC)

IP 65 | 30000 | 120° | IK08 | 10

Чертеж с размерами



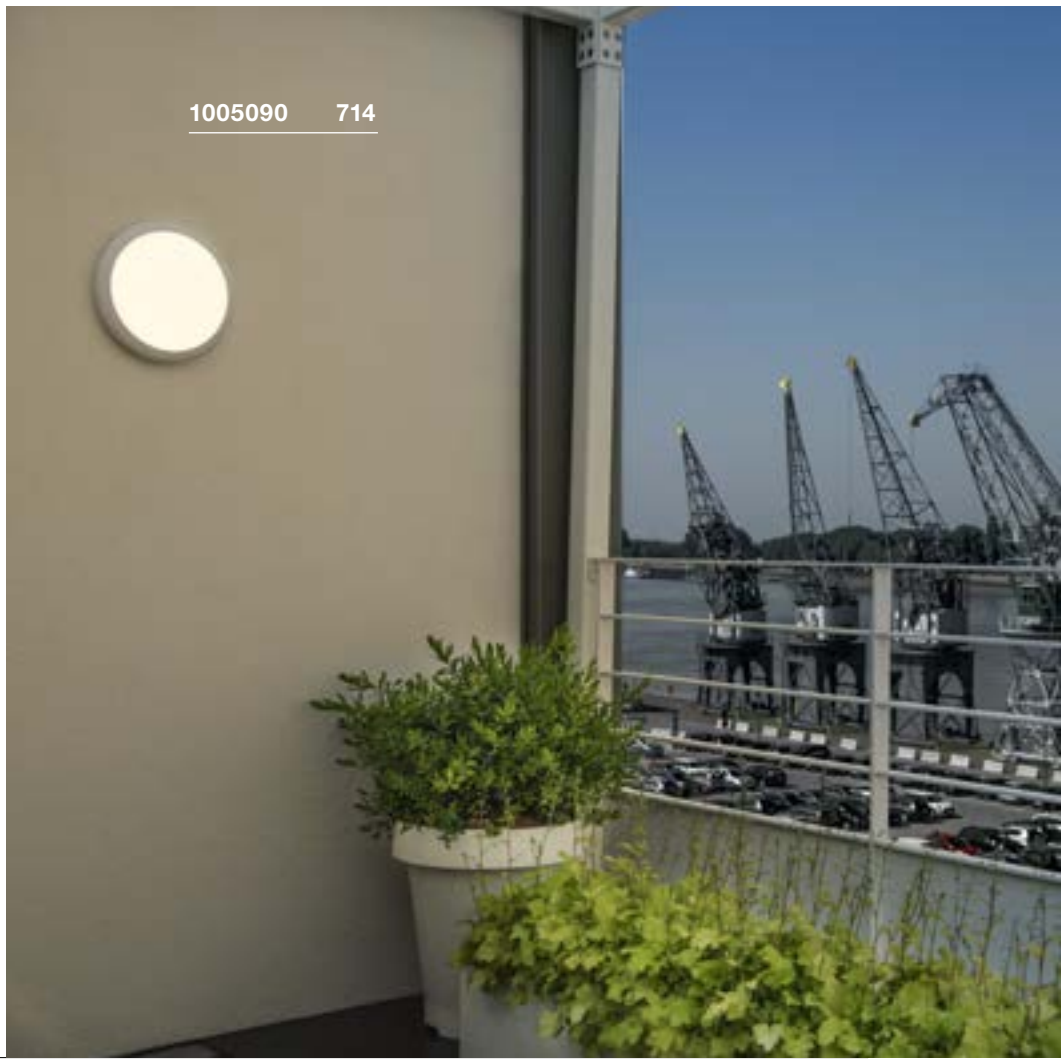

Вариант	Тов. №:
985/1100 лм | 3000/4000 K | CRI>90 | 12 Вт Ø: 27 см | 0,75 кг	
белый	1005089
2000/2270 лм | 3000/4000 K | CRI>90 | 22 Вт Ø: 42 см | 1,67 кг	
белый	1005090

BULAN GRID
CW, E27

SOCKET INSIDE

- Лаконичный дизайн для широкого спектра применений

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 44 1,3

Чертеж с размерами



Источник света

E27, 9,1 Вт, 240°
3000K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 15 Вт, 240°
3000 K, 1521 лм
15 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001033

Сведения об источнике света
макс. 2x 25 Вт
Ø: макс. 5,2 см. Д: макс. 17,3 см.

Вариант	Тов. №:
E27	
белый	**229081**
E27	
антрацитовый	**229085**

BULAN
CW, E14

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 1,7

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод E14, 4,5 Вт, 280°
2700 K, 470 лм
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002128

Светодиод E14, 6,5 Вт, 280°
2700 K, 480 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560372

Сведения об источнике света
макс. 60 Вт, C35
Ø: макс. 4,8 см, Д: макс. 13 см

Вариант	Тов. №:
E14 | C35	
белый	**229071**
E14 | C35	
серый	**229072**
E14 | C35	
антрацитовый	**229075**

LIPA
CW, PHASE

- Выбор цветовой температуры (3000 или 4000 K) с помощью переключателя
- необычный дизайн

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Мощность системы: 24 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C

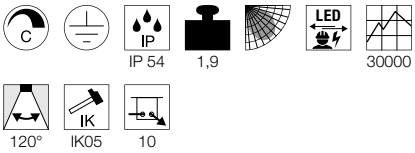

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1600 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
белый	**1001855**
1500 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
антрацитовый	**1001856**

TERANG 200
CW

- Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50 Гц
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
680 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**229931**
680 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**229935**

TERANG 270
CW

- Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50 Гц
Мощность системы: 22 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)



Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1300 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**229941**
1300 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**229945**

TERANG 270
CW SENSOR

- Высоковольтный светодиод
- Микроволновой датчик движения, встроенный в корпус светильника.

Сведения о продукте

220-240 В ~50 Гц
Мощность системы: 23 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Чертеж с размерами



Примечание

Датчик движения: угол обнаружения составляет 360°. Угол обнаружения, яркость среды для включения и продолжительность включения можно настраивать.

Вариант	Тов. №:
1300 лм | 3000 K | CRI>80	
белый	**229951**
1300 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**229955**

OUT-BEAM FRAME
SP

- Эффектное декоративное освещение
- Широкий световой пучок 3°
- Распределение светового потока направо и налево под углом 180°

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц| 700 мА
Мощность системы: 3,5 Вт
Материал: алюминий / акрил

IP 55 | 0,61 | LED | 30000 | IK03 | 10

Чертеж с размерами



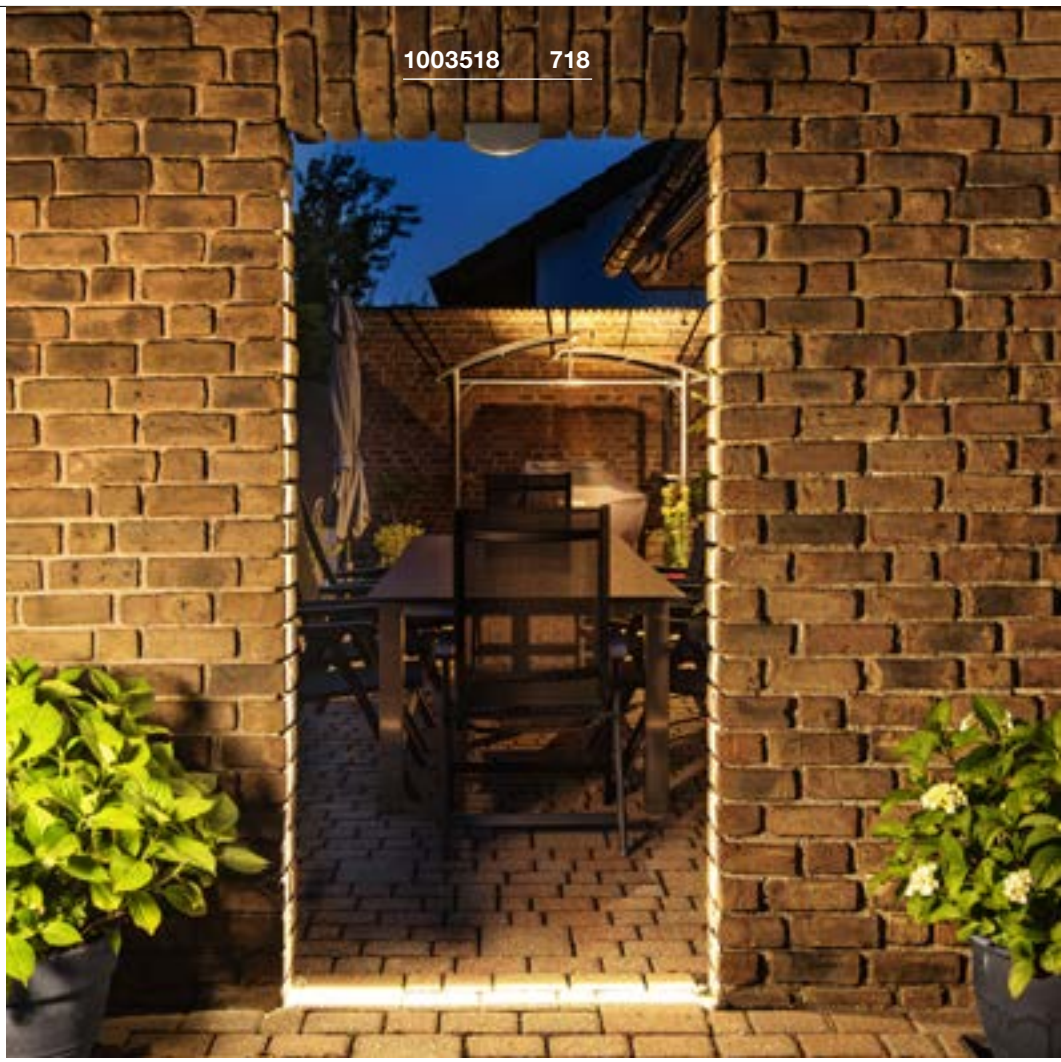

Вариант	Тов. №:
60 лм, 3000 K, CRI>80 ■ антрацитовый	1003518
60 лм, 3000 K, CRI>80 □ белый	1003519

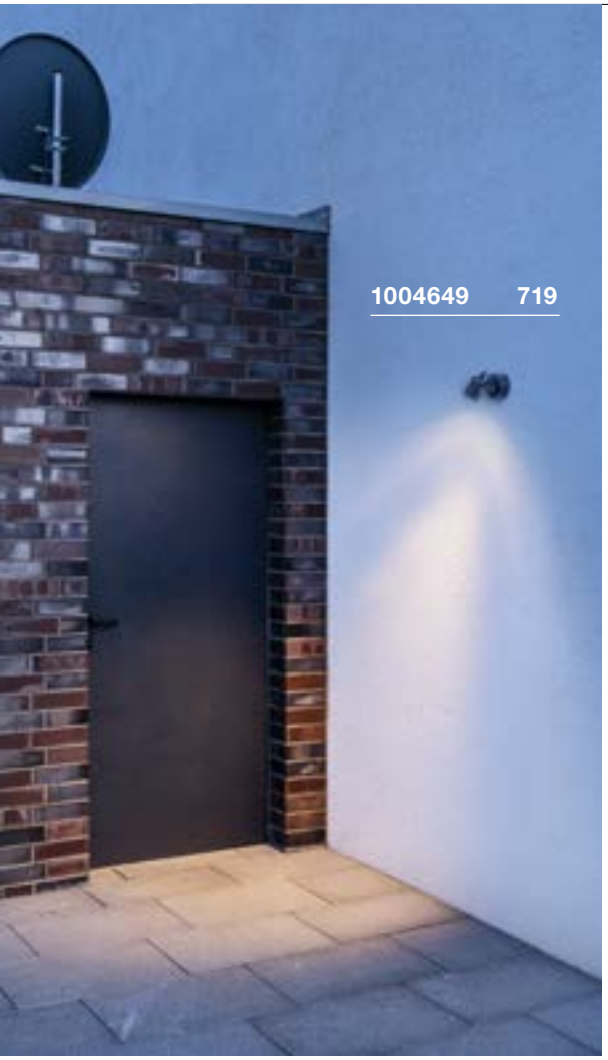

LED SPOT
SP

NEW

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 240 мА
Мощность системы: 6 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 55 | 0,57 | LED | 30000 | 320° | 180° | 40° | IK06

Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Монтажная панель
Тов. №: 1002884

Вариант	Тов. №:
400 лм | 3000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	**1004649**
400 лм | 3000 K | CRI>80	
■ коричневый	**1004957**

THEO BRACKET
CW

NEW

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 65 | 1,1 | 340° | 70°

Чертеж с размерами



Источник света

GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Сведения об источнике света

макс. 7 Вт, светодиод GU10, 51 мм
Ø: макс. 5,1 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10	
■ антрацитовый	**1004653**

NAUTILUS
WL, квадратный

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 9 Вт
Материал: алюминий / стекло

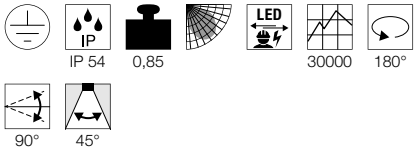

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
520 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	**231045**

NAUTILUS 10
WL, квадратный

LED INSIDE

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 17 Вт
Материал: алюминий / стекло

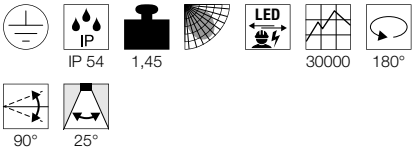

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
950 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	**231055**

NAUTILUS 25
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий



Чертеж с размерами



Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Монтажная панель
Тов. №: 1002884

Источник света

GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Сведения об источнике света

макс. 11 Вт
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 8,3 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ черный	**1002867**

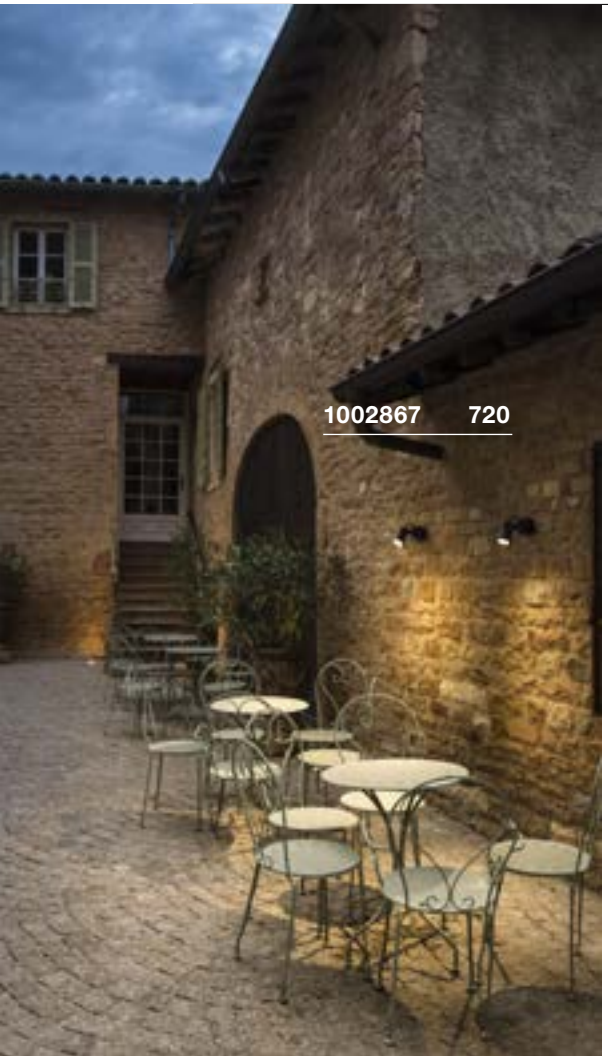

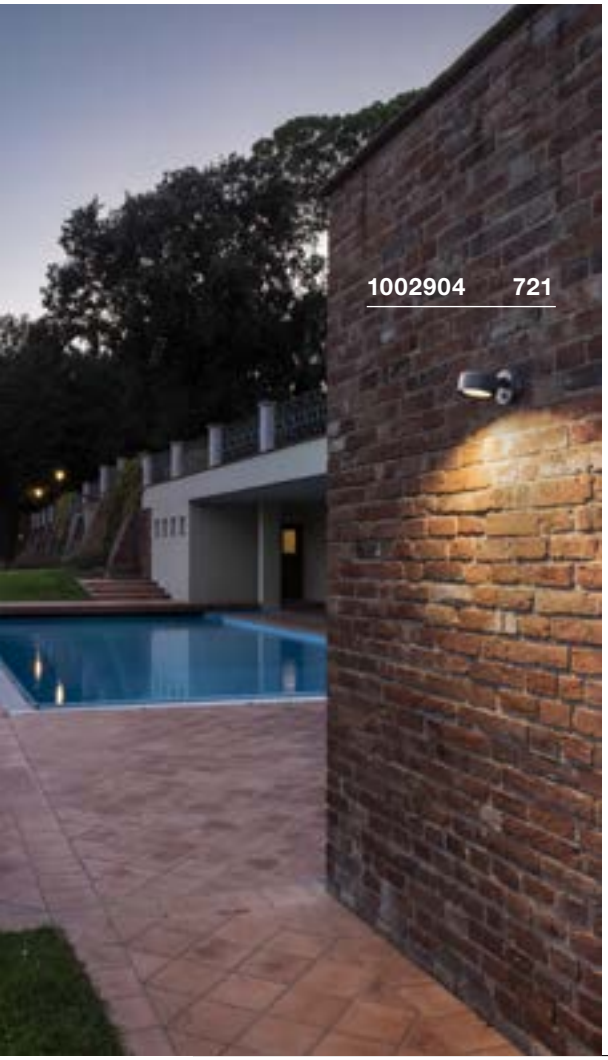

ESKINA SPOT
CW, PHASE

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 14,5 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C

IP 54 1,22 95°

IK02

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
1000 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	**1002903**

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE

- Цветовую температуру можно настроить с помощью переключателя во время монтажа

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 14,5 Вт
Материал: алюминий
С регулировкой яркости: C

IP 54 1,26 95°

IK02

Чертеж с размерами



Примечание

Датчика движения: угол охвата 100°, расстояние охвата до 10 м
Яркость среды для включения и продолжительность включения можно настраивать.

Вариант	Тов. №:
1000 лм | 3000/4000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	**1002904**

SITRA 360
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 | 0,79 | 90° | 90°

Чертеж с размерами



Источник света

LED GX53, 3 Вт, 120°
3000K, 250 лм
3 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 551372

Светодиод GX53, 8,2 Вт, 120°
4000 K, 620 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 550074

Сведения об источнике света
макс. 9 Вт, TCR-TSE
Ø: макс. 7,5 см, Д: макс. 3,5 см

Вариант	Тов. №:
GX53 | TCR-TSE	
■ антрацитовый	**231515**

MYRA
CW, однорожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 55 | 0,57 | 340° | 90°

Чертеж с размерами



Примечание
Доступна переходная рамка для монтажа на поверхности

Рекомендации, касающиеся аксессуаров
■ Рама для монтажа на поверхности
Тов. №: 233214

■ Рама для монтажа на поверхности
Тов. №: 233215

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
4000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005082

Сведения об источнике света
макс. 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ серый	**233104**
GU10 | QPAR51	
■ антрацитовый	**233105**

MYRA
WL, двухрожковый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 55 | 0,95 | 340° | 45°

Чертеж с размерами



Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Сведения об источнике света
Макс. 2x 50 Вт, QPAR51
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 5,7 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
■ серый	**233094**
GU10 | QPAR51	
■ антрацитовый	**233095**

HELIA
CW, однорожковый, PHASE

LED INSIDE

- Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

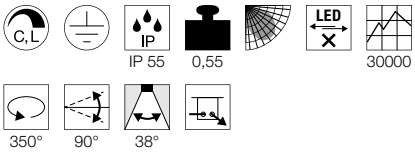

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
450 лм, 3000 K, CRI>80	
■ антрацитовый	233245
450 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	233241

HELIA
CW, двухрожковый, PHASE

LED INSIDE

- Высоковольтный светодиод

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 16 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

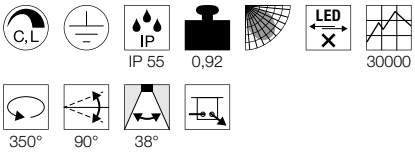

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
900 лм | 3000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	233255
900 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	233251

КРЕПКИЙ ВЫБОР.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – СВЕТ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

Встраиваемые светильники являются прекрасной альтернативой подвешенным именно при наружном применении, ведь они имеют индивидуальные настройки, могут устанавливаться статично и давать сфокусированный или заливающий свет. И они защищены от любой непогоды: благодаря высококачественному исполнению и материалам, а также индивидуальным степеням защиты IP.

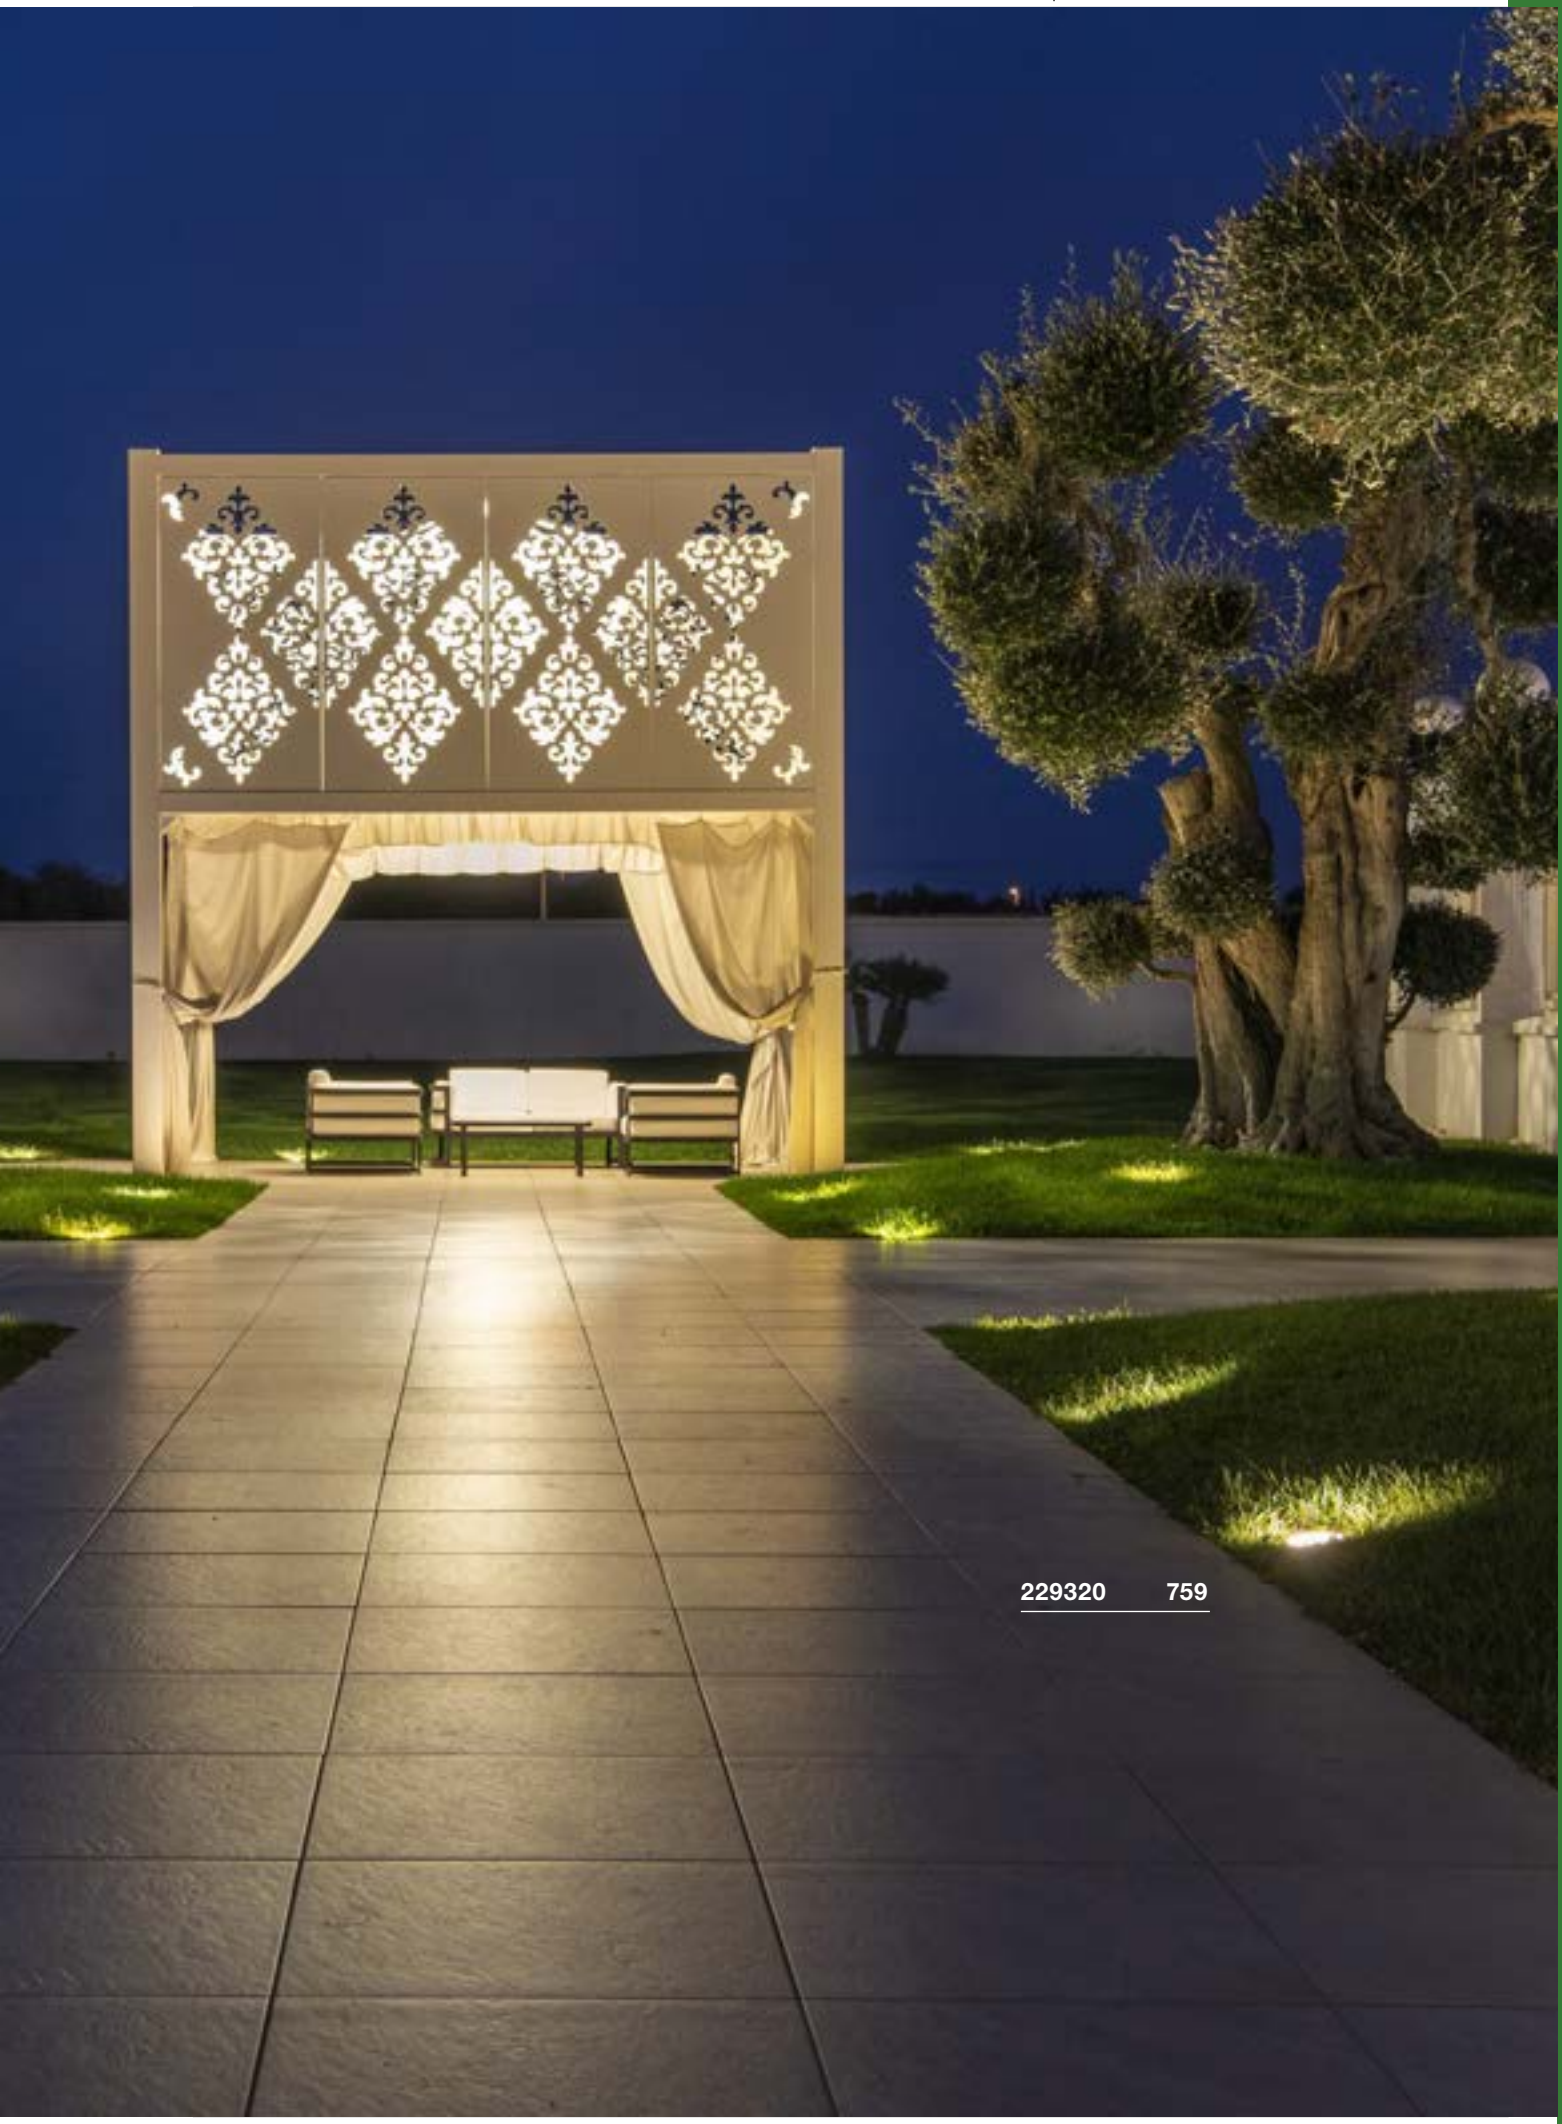

229320 759

1001017 743

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

730

730

731

731

731

732

733

733

733

737

737

737

738

738

739

740

740

741

741

742

742

743

746

746

747

747

748

749

749

750

751

751

751

752

753

753

753

754

755

757

757

757

759

759

759

760

760

760

763

763

763

764

764

Дополнительные светильники и варианты можно найти на веб-сайте www.slv.com
Сведения о рекомендациях изготовителя, касающихся источников света, см. в главе Источники света, начиная со страницы 844

ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ СВЕТИЛЬНИКИ

233605 731

BRICK DOWNUNDER
EL, E14

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 44 0,6

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан не требуется.

Источник света

Светодиод E14, 4,5 Вт, 280°
2700 K, 470 лм+
5 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002128

Светодиод E14, 6,5 Вт, 280°
2700 K, 480 лм
7 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560372

Сведения об источнике света

макс. 40 Вт, C35
Ø: макс. 4,3 см, Д: макс. 12 см

Вариант	Тов. №:
E14 | C35	
серый	**229062**

BRICK DOWNUNDER
EL

LED INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 1,4 Вт
Материал: алюминий / стекло

IP 54 0,8 LED 20000

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Вариант	Тов. №:
30 лм | 3000 K | CRI>80	
серый	**229702**

DOWNUNDER OUT S
EL

LED INSIDE



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 20 мА
Мощность системы: 1,7 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

Чертеж с размерами



Примечание

Светильник следует монтировать световым отверстием вниз. Макс. диаметр соединительного кабеля: 8,5 мм.
Монтажный стакан в компл.

Вариант	Тов. №:
40 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**233601**
25 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**233605**

DOWNUNDER OUT M
EL

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 20 мА
Мощность системы: 3,3 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

Чертеж с размерами



Примечание

Светильник следует монтировать световым отверстием вниз. Макс. диаметр соединительного кабеля: 8,5 мм.
Монтажный стакан в компл.

Вариант	Тов. №:
155 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**233621**
85 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**233625**

DOWNUNDER OUT L
EL

LED INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 20 мА
Мощность системы: 3,3 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

Чертеж с размерами



Примечание

Светильник следует монтировать световым отверстием вниз. Макс. диаметр соединительного кабеля: 8,5 мм.
Монтажный стакан в компл.

Вариант	Тов. №:
155 лм, 3000 K, CRI>80	
белый	**233611**
85 лм | 3000 K | CRI>80	
антрацитовый	**233615**

ADI
EL

Сведения о продукте

100-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 18 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

IP 55 1,5 25000 IK02

Чертеж с размерами



Примечание

Светильник следует монтировать световым отверстием вниз.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Монтажный стакан
Тов. №: 233639

Вариант	Тов. №:
870 лм | 3000 K | CRI>80	
■ антрацитовый	**233635**

BRICK MESH
EL



- Бленда: нержавеющая сталь 316

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц | 24 В пост. тока
Мощность системы: 3,7 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / стекло

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Вариант	Тов. №:
52 лм | 3000 K | CRI>80	
нержавеющая сталь	**229110**

BRICK
EL, симметричный

- Симметричное расположение световых отверстий
- Бленда: нержавеющая сталь 316L, корпус: алюминий

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / нержавеющая сталь 316

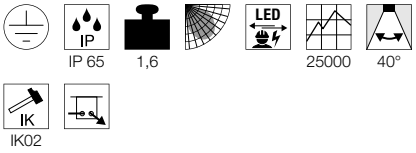

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Вариант	Тов. №:
950 лм, 3000 K, CRI>80	
нержавеющая сталь	**233650**

BRICK
EL, асимметричный

- Асимметричное расположение световых отверстий
- Бленда: нержавеющая сталь 316L, корпус: алюминий

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / нержавеющая сталь 316

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Вариант	Тов. №:
850 лм, 3000 K, CRI>80	
нержавеющая сталь	**233660**

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК СВЕТИЛЬНИКИ

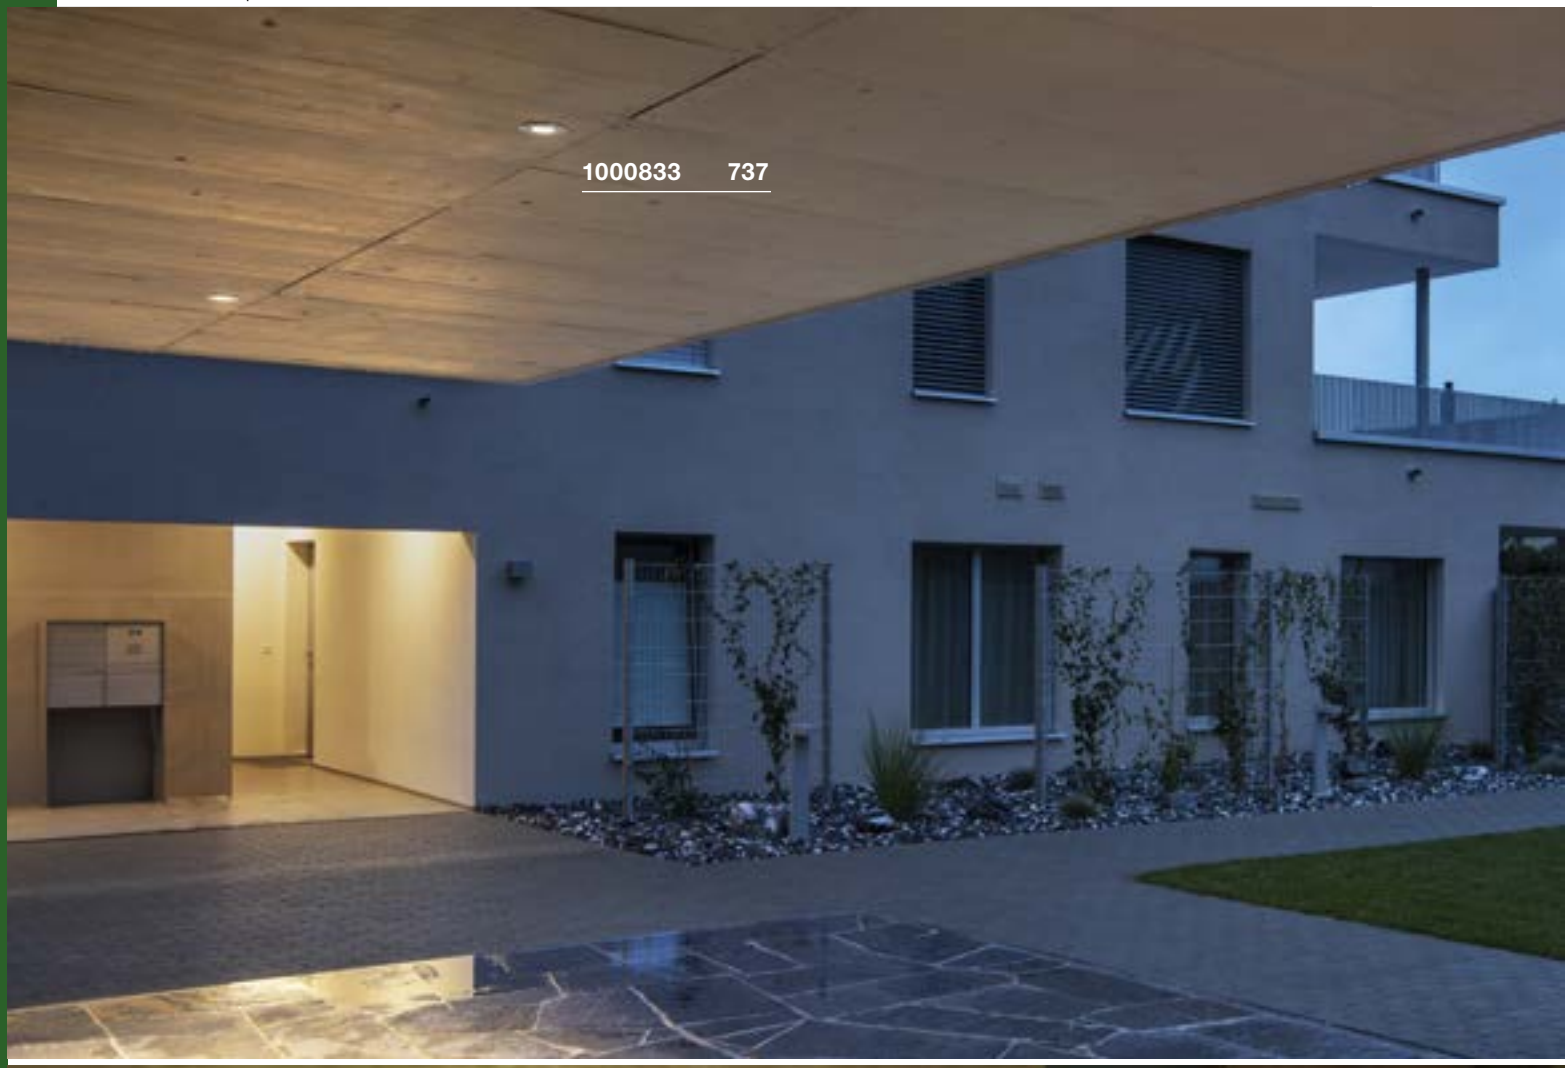

1000833 737

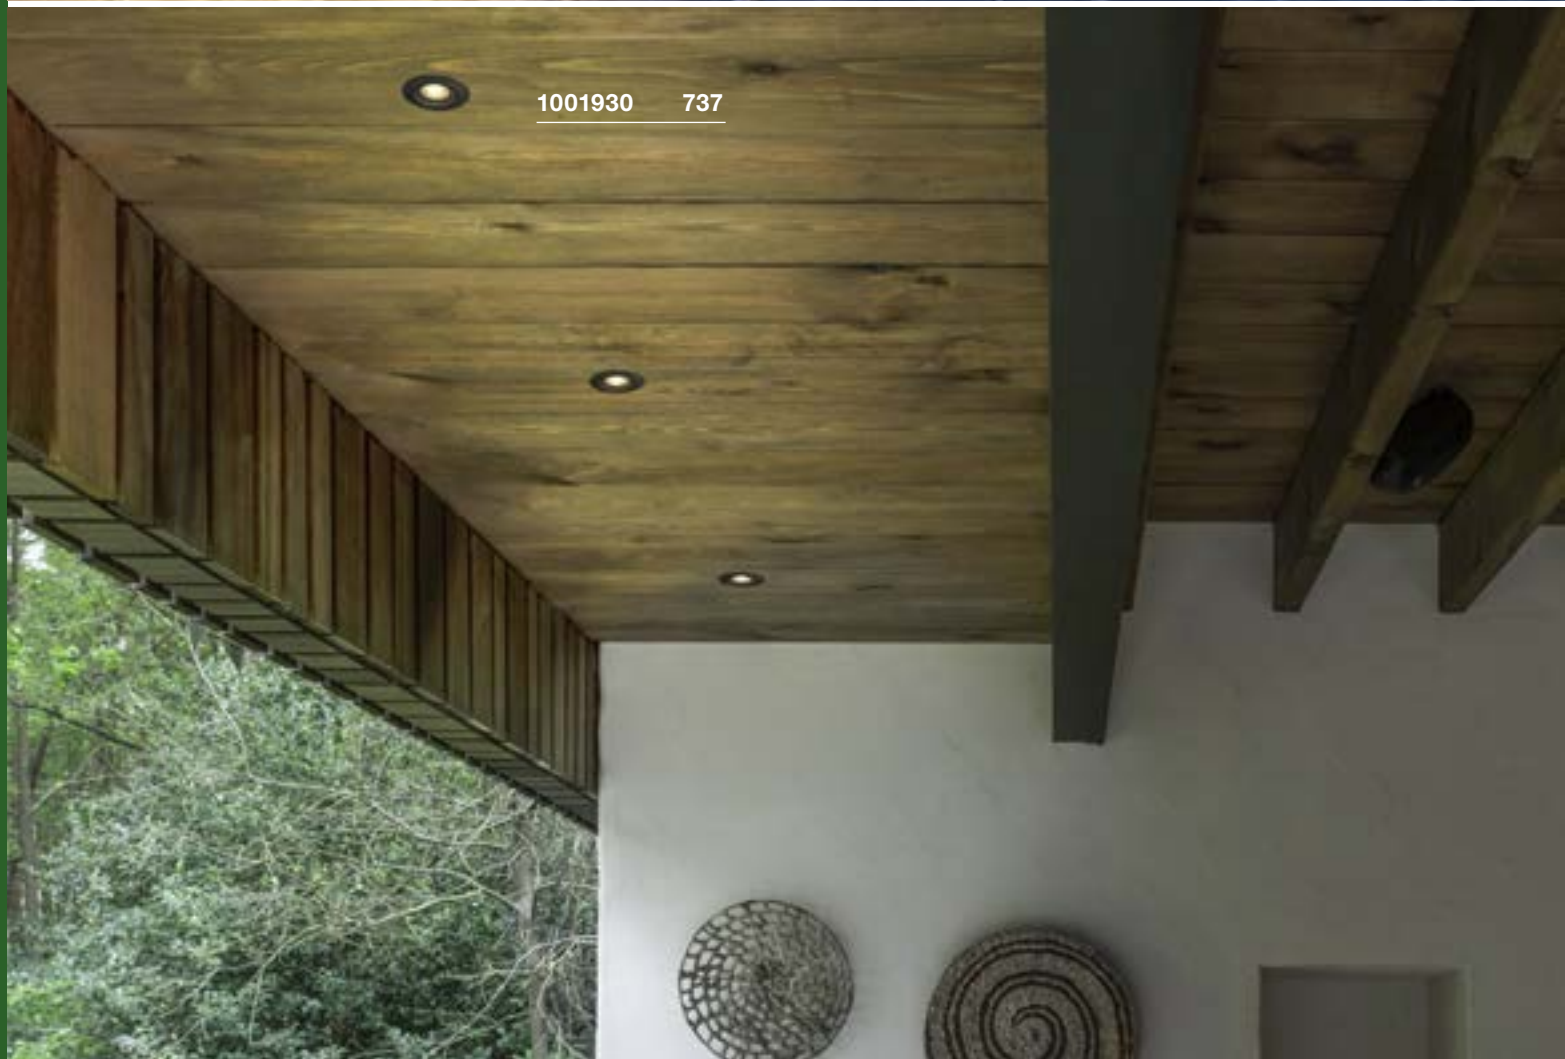

1001930 737

VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE



- Высокая степень защиты IP
- Устойчивый к внешним воздействиям корпус

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий / стекло



Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
15 мм.

Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 5 Вт, светодиод Gu10, 51 мм
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 4,6 см

Вариант	Тов. №:
GU10 | светодиод GU10, 51мм	
■ черный	**1001930**
GU10 | светодиод GU10, 51мм	
□ белый	**1001931**

VARU
EL

LED INSIDE

- Высокая степень защиты IP
- Устойчивый к внешним воздействиям корпус
- Снижение ослепляющего эффекта благодаря утопленному светодиоду

Сведения о продукте

350 мА, 5 Вт
Материал: алюминий / стекло

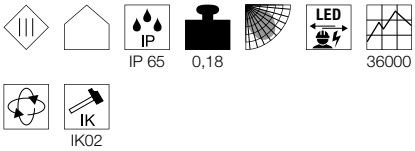

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
15 мм.
Драйвер приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

□ Драйвер для светодиодов, 350 мА, 9 Вт
Тов. №: 464109

□ Сотовый фильтр
Тов. №: 1001934

Вариант	Тов. №:
400 лм, 2700 K, CRI>80	
■ черный	**1001932**
400 лм, 2700 K, CRI>80	
□ белый	**1001933**

KINI
EL, PHASE

LED INSIDE

- Допускается использование во влажных помещениях
- С регулировкой угла наклона

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 260 мА
Мощность системы: 12 Вт
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
С регулировкой яркости: C, L



Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
5 -20 мм.

Вариант	Тов. №:
850 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	**1000833**

DOLIX OUT
EL, круглый, QPAR51

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 65 0,17 IK02

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
20 мм

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	**1001165**
GU10 | QPAR51 хром	**1001166**
GU10 | QPAR51 серебристо-серый	**1001167**
GU10 | QPAR51 алюминий	**1001168**

DOLIX OUT
EL, квадратный, QPAR51

SOCKET INSIDE



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: алюминий / стекло

IP 65 0,19 IK02

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
20 мм

Источник света

Светодиод GU10, 3,7 Вт, 36°
2700 K, 260 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560122

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт, QPAR51

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 белый	**1001169**
GU10 | QPAR51 хром	**1001170**
GU10 | QPAR51 серебристо-серый	**1001171**
GU10 | QPAR51 алюминий	**1001172**

OUT 65
EL, круглый, PHASE

LED INSIDE

• Высокая степень защиты IP

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
20 мм

Вариант	Тов. №:
510 лм | 3000 K | CRI>80	
■ черный	**114460**
640 лм, 3000 K, CRI>80	
□ белый	**114461**

PATTA-F
EL, круглый, PHASE

LED INSIDE

- Высокая степень защиты IP

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
20 мм

Вариант	Тов. №:
745 лм, 3000 K, CRI>80	
■ черный	**114440**
860 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**114441**

PATTA-F
EL, квадратный, PHASE

LED INSIDE

- Высокая степень защиты IP

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания:
20 мм

Вариант	Тов. №:
745 лм, 3000 K, CRI>80	
■ черный	**114450**
860 лм | 3000 K | CRI>80	
□ белый	**114451**

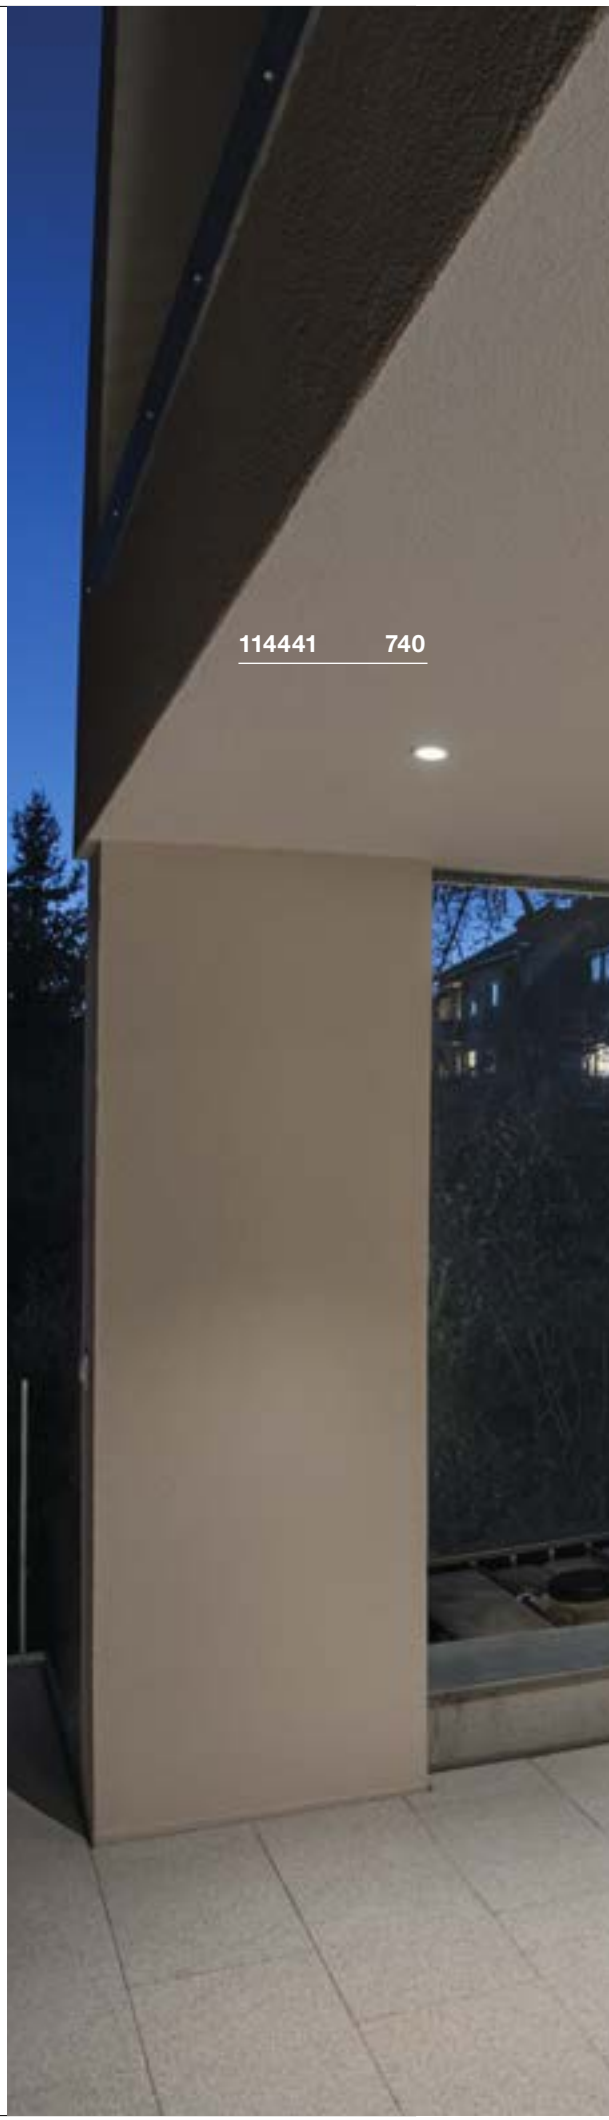

PATTA-I
EL, круглый, PHASE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Высокая степень защиты IP

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7,3 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

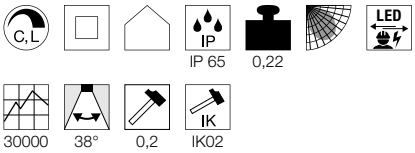

Чертеж с размерами



Примечание

Продукты поставляются с пружинными зажимами. К продукту прилагаются плоские пружины, которые можно заменить.
Толщина поверхности для встраивания:
20 мм

Вариант	Тов. №:
440 лм, 1800-3000 K, CRI>95	
■ черный	**1002098**
440 лм, 1800-3000 K, CRI>95	
□ белый	**1002099**
440 лм, 1800-3000 K, CRI>95	
▣ алюминий	**1002100**

PATTA-I
EL, квадратный, PHASE

- Светодиод Premium с CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Высокая степень защиты IP

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7,3 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

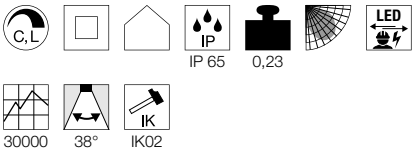

Чертеж с размерами



Примечание

Продукты поставляются с пружинными зажимами. К продукту прилагаются плоские пружины, которые можно заменить.
Толщина поверхности для встраивания:
20 мм

Вариант	Тов. №:
440 лм, 1800-3000 K, CRI95	
■ черный	**1002101**
440 лм, 1800-3000 K, CRI95	
□ белый	**1002102**
440 лм, 1800-3000 K, CRI95	
▣ алюминий	**1002103**

PATTA-I
EL, круглый, PHASE

LED INSIDE

- Высокая степень защиты IP

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Вариант	Тов. №:
910 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**114420**
910 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**114421**
910 лм | 3000 K | CRI>80 ▣ алюминий	**114426**

PATTA-I
EL, квадратный, PHASE

LED INSIDE

- Высокая степень защиты IP

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C, L

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 25 мм.

Вариант	Тов. №:
910 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**114430**
910 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**114431**
910 лм | 3000 K | CRI>80 ▣ алюминий	**114436**

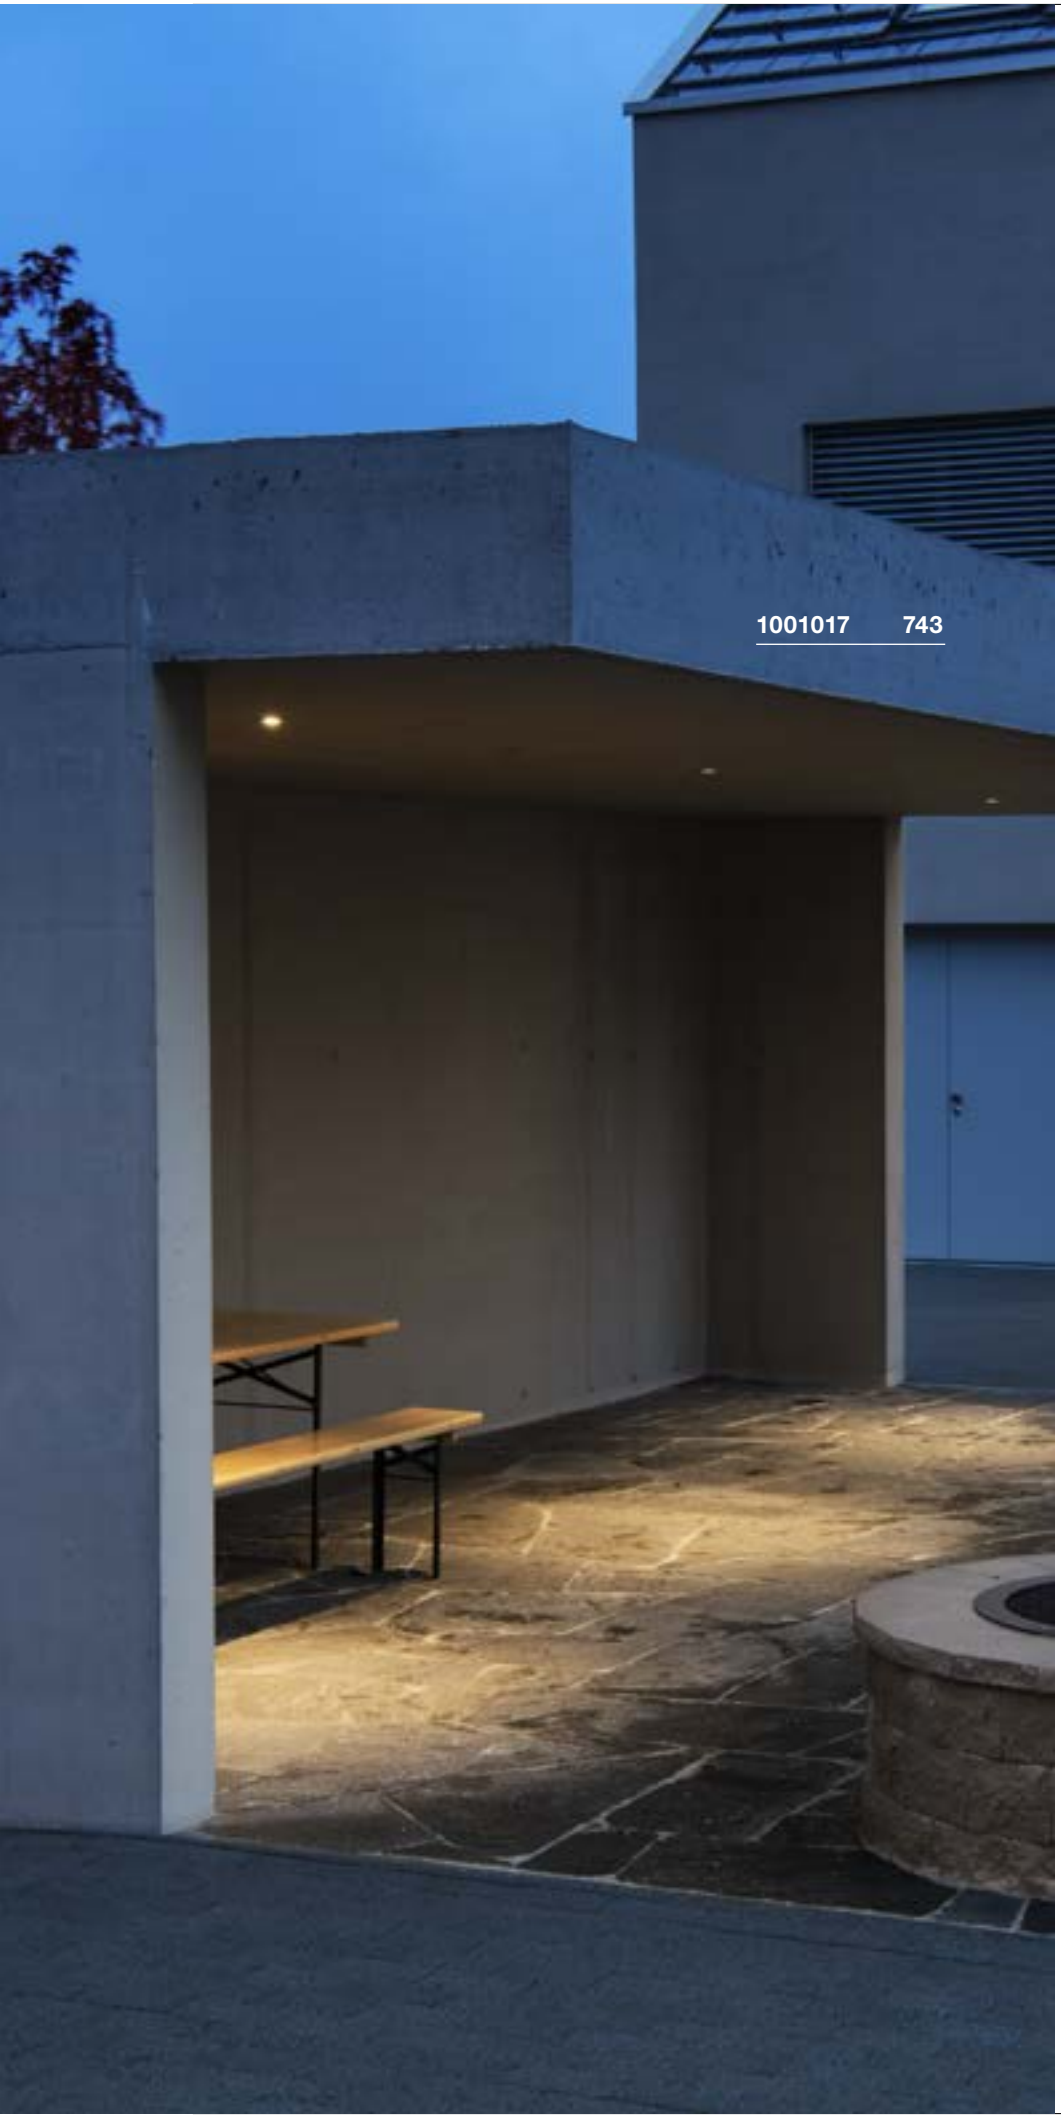

KAMUELA ECO
EL, круглый, PHASE

LED INSIDE

- Огнестойкий в течение не менее 90 минут согласно BS 476-21
- Светильник со степенью защиты IP65, с эффективной светодиодной технологией

Сведения о продукте

220-240 В ~50 Гц
Мощность системы: 6,5 Вт
Материал: алюминий / пластмасса
С регулировкой яркости: C, L

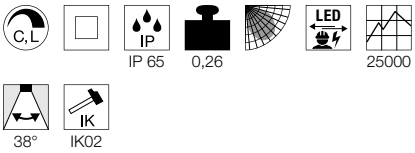

Чертеж с размерами



Примечание

Толщина поверхности для встраивания: макс. 40 мм.

Вариант	Тов. №:
400 лм | 3000 K | CRI>80 ■ черный	**1001015**
400 лм | 3000 K | CRI>80 □ белый	**1001016**
400 лм, 4000 K, CRI>80 ■ черный	**1001017**
400 лм, 4000 K, CRI>80 □ белый	**1001018**

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ СВЕТИЛЬНИКИ

BIG PLOT
модуль

LED INSIDE

- Особо высокая степень защиты IP
- Возможность создания различных световых эффектов с помощью соответствующих крышек

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 16мА
Мощность системы: 5,5 Вт
Материал: алюминий / PMMA



Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля
Изделие поставляется без крышки.
Соответствующие крышки перечислены
на стр. 747.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
460 лм, 3000 K, CRI>80	
■ серебристо-серый	**1001256**

BIG PLOT
модуль

LED INSIDE

- Нержавеющая сталь 316
- Особо высокая степень защиты IP
- Возможность создания различных световых эффектов с помощью соответствующих крышек

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 16мА
Мощность системы: 5,5 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / PMMA



Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля
Изделие поставляется без крышки.
Соответствующие крышки перечислены
на стр. 747.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
460 лм, 3000 K, CRI>80	
■ нержавеющая сталь	**1001359**

BIG PLOT
крышка, 2 отверстия

Сведения о продукте

Материал 1001254: нержавеющая сталь 316
Материал 1001252/1001262: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

1001524, допустимая нагрузка: до 0,8 т
1001252, допустимая нагрузка: до 0,5 т
1001262, допустимая нагрузка: до 0,5 т

Вариант	Тов. №:
0,91 кг	
нержавеющая сталь	**1001254**
0,34 кг	
серебристо-серый	**1001252**
0,34 кг	
антрацитовый	**1001262**

BIG PLOT
крышка, 4 отверстия



Сведения о продукте

Material1001255: Edelstahl316
Материал 1001253/1001263: алюминий

Чертеж с размерами



Примечание

1001255, допустимая нагрузка: до 0,8 т
1001253, допустимая нагрузка: до 0,5 т
1001263, допустимая нагрузка: до 0,5 т

Вариант	Тов. №:
0,85 кг	
нержавеющая сталь	**1001255**
0,33 кг	
серебристо-серый	**1001253**
0,33 кг	
антрацитовый	**1001263**

TRAIL-LITE® 60
EL

SOCKET INSIDE



• Бленда: нержавеющая сталь 316

Сведения о продукте

12В / 0,3 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / стекло

Чертеж с размерами



Примечание

Использование только с обычным трансформатором.
Монтажный стакан в компл.
Светильник подходит для встраивания в деревянную поверхность.
Блок питания приобр. отдельно.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Трансформатор, 12 В, AC, 10 В·А, IP44
Тов. №: 227140

Вариант	Тов. №:
10 лм | 6500 K | CRI>80 ■ нержавеющая сталь	**227461**
10 лм | 3000 K | CRI>80 ■ нержавеющая сталь	**227462**

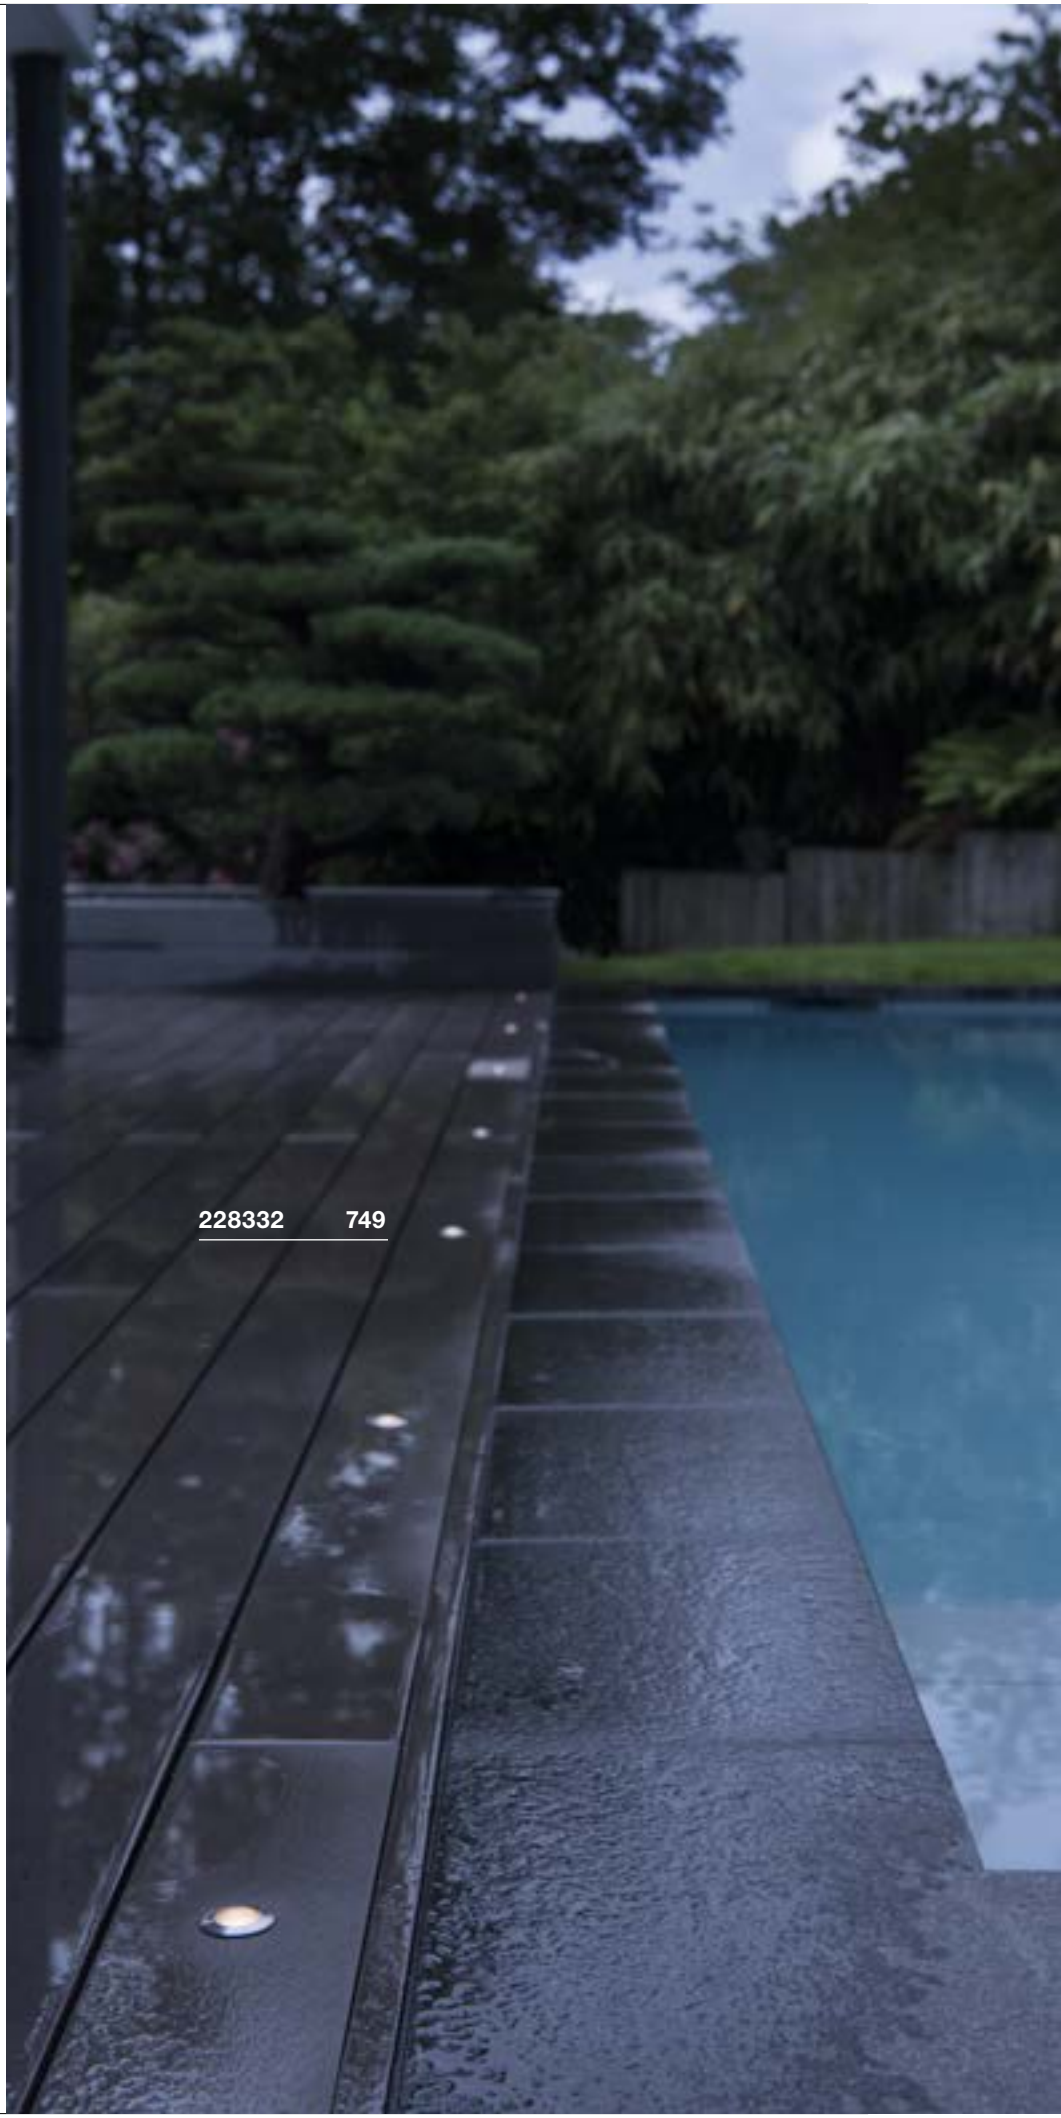

POWER TRAIL-LITE®
EL, круглый

SOCKET INSIDE

- Бленда: нержавеющая сталь 316
- Светодиод Premium

Сведения о продукте

350 мА, 1,4 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / стекло

IP 67 0,29 60° 30

Чертеж с размерами



Примечание

Использование возможно только с драйвером на 350 мА. Несколько светодиодов PowerLED должны подключаться строго последовательно.
Встраиваемый кожух в комплекте
Светильник подходит для встраивания в деревянную поверхность.
Драйвер для светодиодов приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 3 Вт, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 464108

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 9 Вт
Тов. №: 464109

Вариант	Тов. №:
45 лм, 3000 K, CRI>90 нержавеющая сталь	228332
48 лм, 4000 K, CRI>90 нержавеющая сталь	1002189

POWER TRAIL-LITE®
EL, квадратный

SOCKET INSIDE



- Бленда: нержавеющая сталь 316

Сведения о продукте

350 мА, 1,4 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / стекло

IP 67 0,3 60° 30

Чертеж с размерами



Примечание

Использование возможно только с драйвером на 350 мА. Несколько светодиодов PowerLED должны подключаться строго последовательно.
Встраиваемый кожух в комплекте
Светильник подходит для встраивания в деревянную поверхность.
Драйвер для светодиодов приобр. отдельно

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 3 Вт, вкл. разгрузку от натяжения
Тов. №: 464108

Драйвер для светодиодов, 350 мА, 9 Вт
Тов. №: 464109

Вариант	Тов. №:
45 лм, 3000 K, CRI>90 нержавеющая сталь	228342

SOLASTO
EL, квадратный / круглый

SOCKET INSIDE

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: пластмасса / нержавеющая сталь 304 / стекло

IP 67 | 0,61 | 0,6

Чертеж с размерами

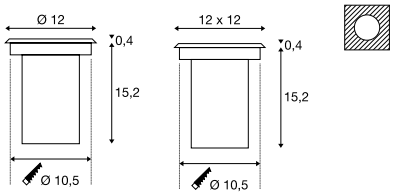

Примечание

Монтажный стакан в компл.

Источник света

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
3000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004973

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Сведения об источнике света

макс. 6 Вт

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51 нержавеющая сталь	**227680**
GU10 | QPAR51 нержавеющая сталь	**227684**

WETSY
EL, квадратный / круглый

LED INSIDE

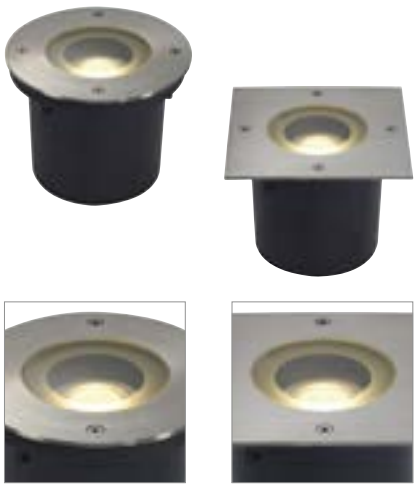

- Бленда: нержавеющая сталь 316

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 6,3 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло



Чертеж с размерами

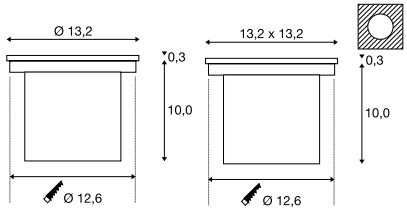

Примечание

Монтажный стакан в компл.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

■ Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
300 лм | 3000 K | CRI>80	
○ ▮ нержавеющая сталь	**230170**
300 лм | 3000 K | CRI>80	
□ ▮ нержавеющая сталь	**230174**

ROCCI
EL, круглый

LED INSIDE

- Бленда: нержавеющая сталь 316
- Светодиод Premium
- Не допускается монтаж в прогулочных зонах. (не выдерживает вес человека)

Сведения о продукте

200-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 9,8 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло

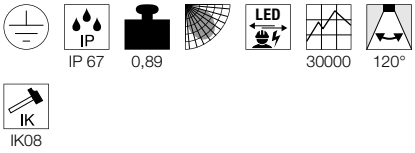

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Вариант	Тов. №:
580 лм | 3000 K | CRI>80	
▮ нержавеющая сталь	**227600**
630 лм | 4000 K | CRI>80	
▮ нержавеющая сталь	**1002185**

ROCCI
EL, квадратный

LED INSIDE

- Бленда: нержавеющая сталь 316
- Светодиод Premium
- Не допускается монтаж в прогулочных зонах. (не выдерживает вес человека)

Сведения о продукте

200-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 9,8 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло

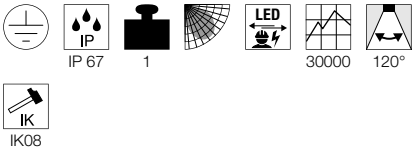

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Вариант	Тов. №:
580 лм | 3000 K | CRI>80	
▮ нержавеющая сталь	**227604**
630 лм | 4000 K | CRI>80	
▮ нержавеющая сталь	**1002186**

GIMBLE OUT
EL

LED INSIDE

- Корпус и бленда: нержавеющая сталь 316L
- Светодиод Premium

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 600 мА
Мощность системы: 13 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 L / стекло

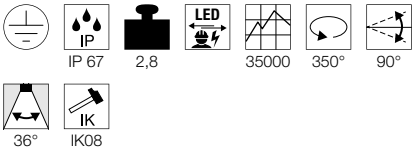

IP 67 | 2,8 | 35000 | 350° | 90° | 36° | IK08

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Встраиваемая труба DN160
Тов. №: 233792

Соединительная коробка IP68, 3 жилы
Тов. №: 228730

Монтажный стакан для пола
Тов. №: 1000655

Вариант	Тов. №:
1000 лм | 3000 K | CRI>80	
нержавеющая сталь	**1000384**

ADJUST 135
EL, квадратный / круглый, QPAR51

SOCKET INSIDE

- Бленда: нержавеющая сталь 304

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: пластмасса

IP 67 | 1,1 | 5

Чертеж с размерами

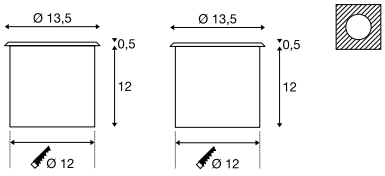

Примечание

Монтажный стакан в компл.

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005078

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
нержавеющая сталь	**228210**
GU10 | QPAR51	
нержавеющая сталь	**228214**

ADJUST 190
EL, квадратный / круглый, QR111

SOCKET INSIDE

- Бленда: нержавеющая сталь 304
- С регулировкой угла наклона

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц, 12 В перем. тока
Материал: нержавеющая сталь 304 / алюминий / стекло

IP 67 | 2,4 | 90° | 20° | 1,5

Чертеж с размерами

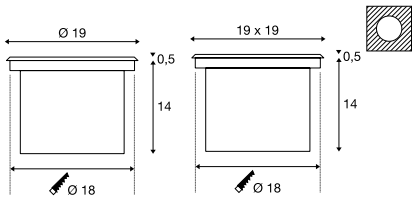

Примечание

Монтажный стакан в компл.

Источник света

Светодиод G53, 15 Вт, 24°
2700 K, 760 лм
17 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560231

Светодиод G53, 15 Вт, 24°
3000 K, 770 лм
17 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560233

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт
дополнительно: светодиод

Вариант	Тов. №:
G53 | QR111	
нержавеющая сталь	**227090**
G53 | QR111	
нержавеющая сталь	**227092**

ADJUST 265
EL, круглый, HIT-CE

SOCKET INSIDE

- Бленда: нержавеющая сталь 304

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304 / алюминий / стекло

IP 67 | 5,1 | 15° | 5

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Сведения об источнике света

70 Вт

Вариант	Тов. №:
G12 | HIT-CE	
нержавеющая сталь	**228240**

DASAR® FLAT 80
EL

SOCKET INSIDE

- Бленда: нержавеющая сталь 304
- Особо плоская конструкция

Сведения о продукте

230 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 4,3 Вт
Материал: нержавеющая сталь 304 / алюминий / стекло

IP 67 | 0,35 | 30000 | 125°

0,18 | IK08

Чертеж с размерами

Примечание

Монтажный стакан в компл.

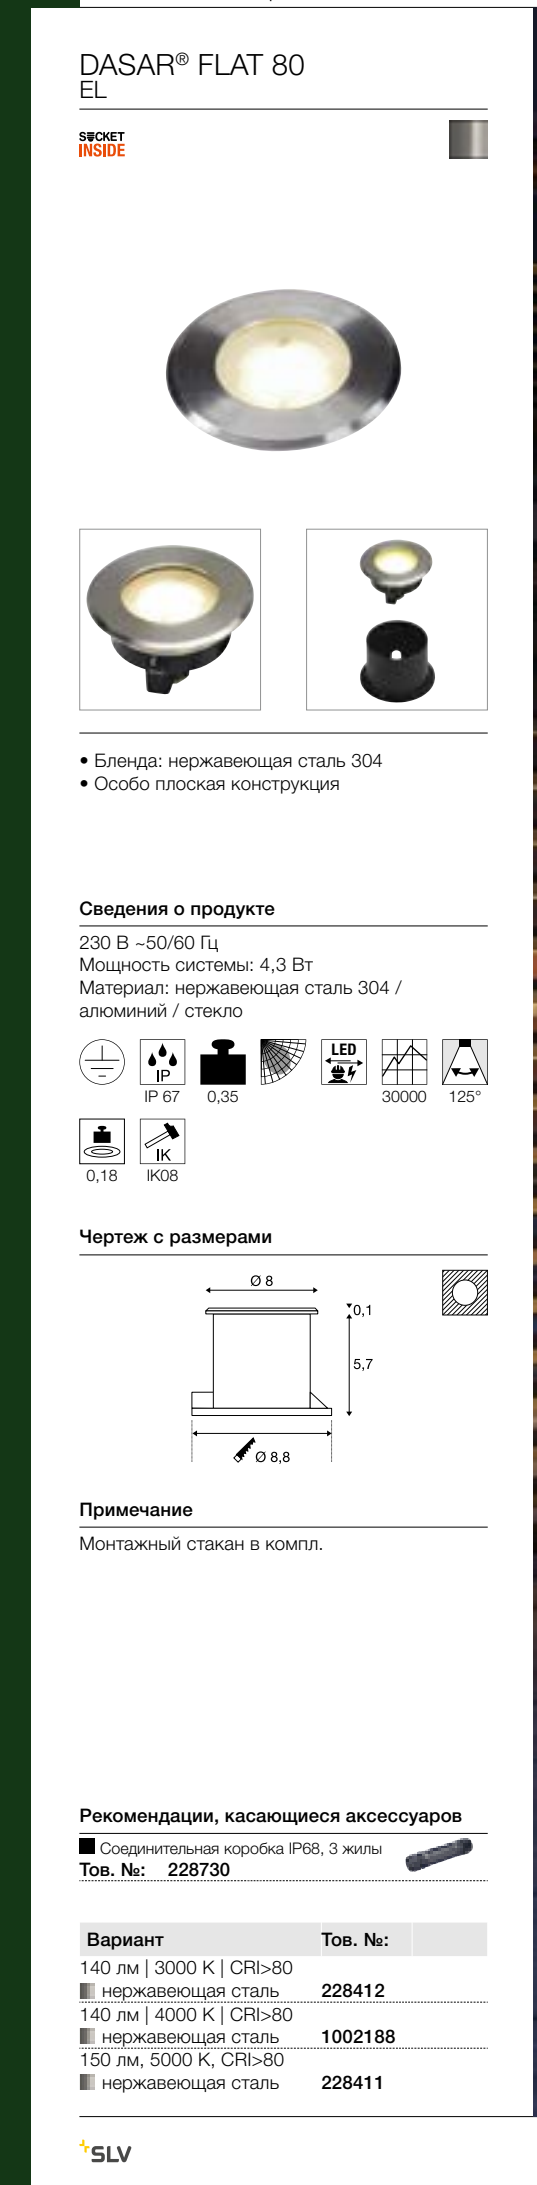

228412 754

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Соединительная коробка IP68, 3 жилы

Тов. №: 228730

Вариант	Тов. №:
140 лм | 3000 K | CRI>80 нержавеющая сталь	**228412**
140 лм | 4000 K | CRI>80 нержавеющая сталь	**1002188**
150 лм, 5000 K, CRI>80 нержавеющая сталь	**228411**

DASAR® 370
EL, круглый

LED INSIDE

- Корпус и бленда: нержавеющая сталь 316L
- Светодиод Premium

Сведения о продукте

12 В / 24 В пост. тока | 2 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 L / стекло

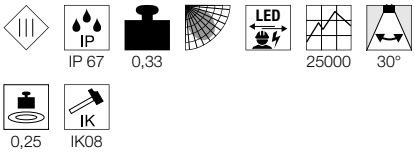

Чертеж с размерами



Примечание

Открытый конец кабеля
Блок питания приобр. отдельно.

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания для светодиодов, 24 В пост. тока | 12 Вт
Тов. №: 470502

Блок питания для светодиодов, 12 В, пост. тока | 12 Вт
Тов. №: 470507

Вариант	Тов. №:
120 лм, 3000 K, CRI>80	
нержавеющая сталь	**233540**

233500 757

DASAR® 920
EL

- Бленда: нержавеющая сталь 316
- Светодиод Premium

Сведения о продукте

12 В / 24 В пост. тока | 7 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло



Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.
Открытый конец кабеля

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Блок питания для светодиодов, 24 В пост. тока | 12 Вт
Тов. №: 470502

Блок питания для светодиодов, 12 В, пост, тока, 12 Вт
Тов. №: 470507

Вариант	Тов. №:
360 лм, 3000 K, CRI>80	
нержавеющая сталь	**233500**

DASAR® 920
EL

- Бленда: нержавеющая сталь 316
- Светодиод Premium

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 400 мА
Мощность системы: 5,5 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло



Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.
Открытый конец кабеля

Вариант	Тов. №:
300 лм | 3000 K | CRI>80	
нержавеющая сталь	**233520**

DASAR® 920
EL

- Корпус и бленда: нержавеющая сталь 316
- Светодиод Premium

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 400 мА
Мощность системы: 5,5 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / стекло

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.
Открытый конец кабеля

Вариант	Тов. №:
300 лм | 3000 K | CRI>80	
нержавеющая сталь	**233530**
360 лм, 4000 K, CRI>80	
нержавеющая сталь	**1002187**

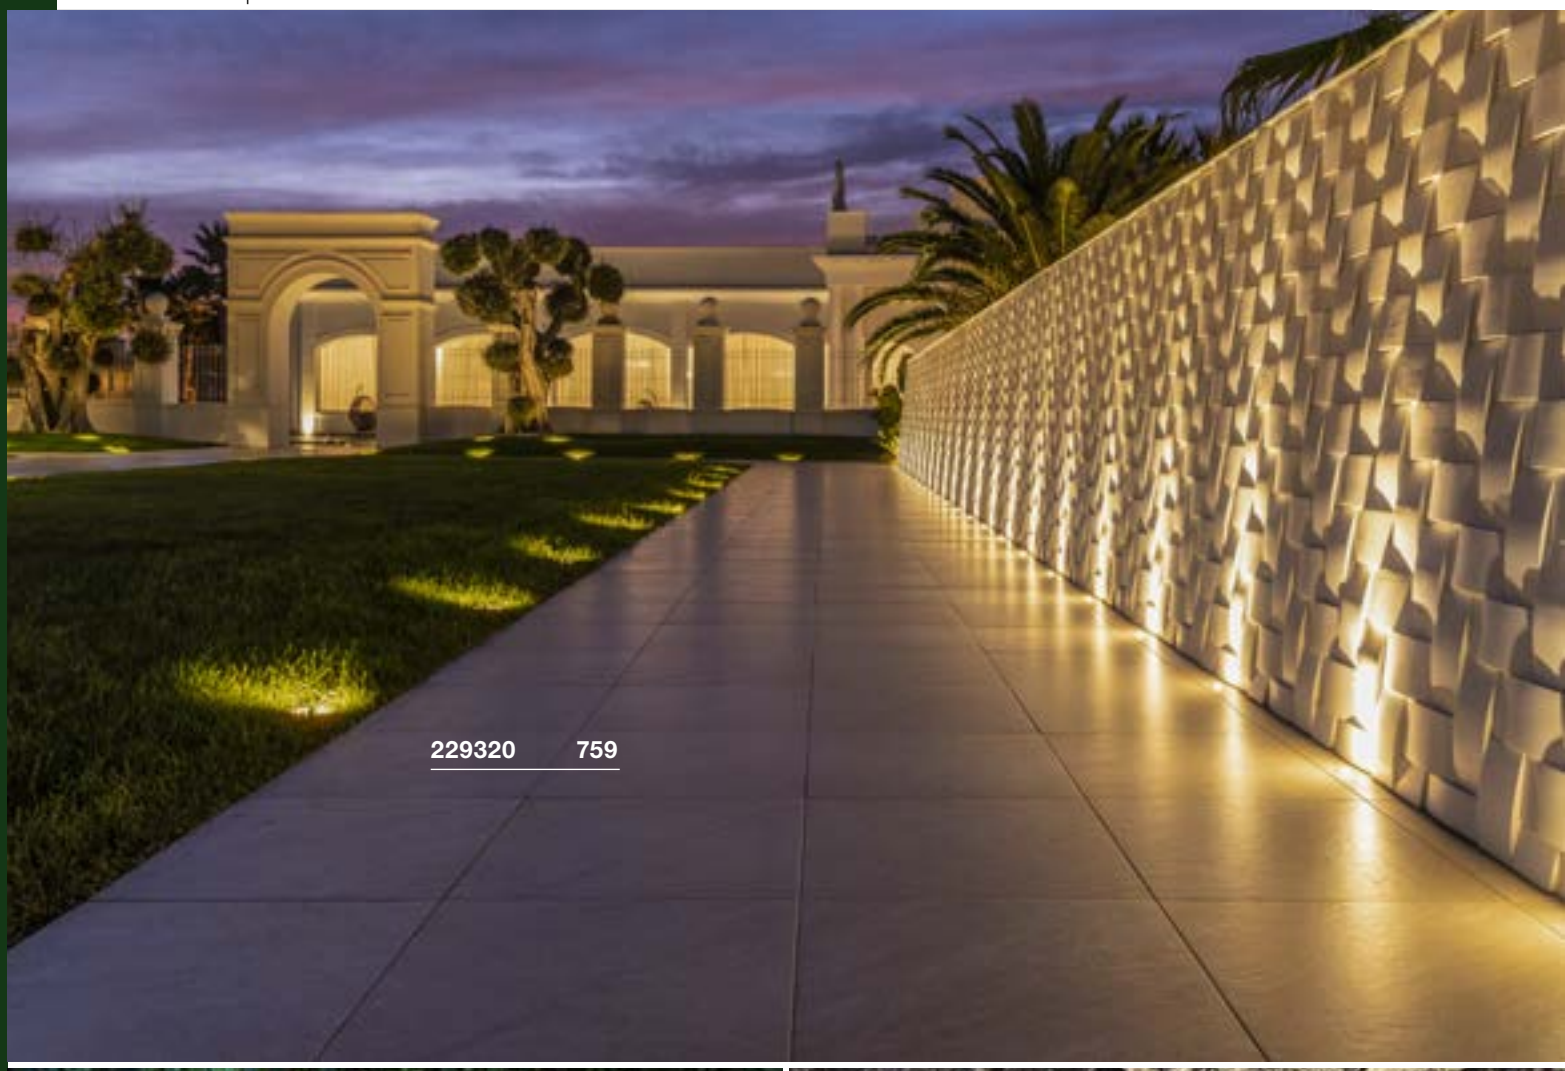
229320 759

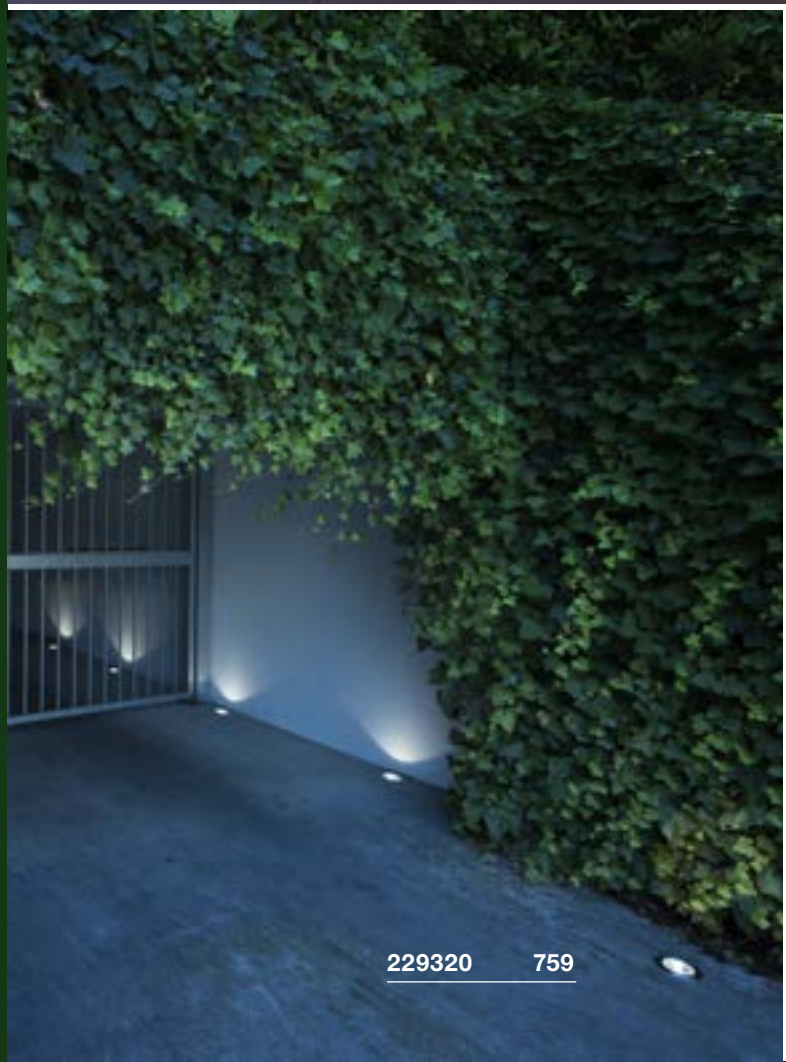
229320 759

229324 759

DASAR® 80
EL, квадратный / круглый, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Бленда: нержавеющая сталь 316

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло

IP 67 | 0,9 | 90° | 30° | 110 | 2 | IK08

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.
Драйвер приобр. отдельно

Источник света

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005080

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
4000 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004974

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
нержавеющая сталь	**229320**
GU10 | QPAR51	
нержавеющая сталь	**229324**

DASAR® 70
EL, квадратный, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Бленда: нержавеющая сталь 304

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 304 / алюминий / стекло

IP 67 | 1,15 | 90° | 30° | 2 | IK08

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Источник света

Светодиод, 6 Вт, 36°
2700 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005075

Светодиод GU10, 4 Вт, 36°
2700 K, 300 лм
4 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1004972

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 6 см
дополнительно: светодиод

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
нержавеющая сталь	**229374**

DASAR® EXACT 116
EL, квадратный / круглый, QPAR51

SOCKET INSIDE

• Бленда: нержавеющая сталь 316
• Для скрытого монтажа в полах

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло

IP 67 | 0,96 | 90° | 30° | 2 | IK08

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Источник света

Светодиод GU10, 5,5 Вт, 38°
2700 K, 400 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001030

Светодиод GU10, 6 Вт, 36°
3000 K, 460 лм
6 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1005079

Сведения об источнике света

макс. 35 Вт
Ø: макс. 5 см, Д: макс. 6 см
дополнительно: светодиод

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR51	
нержавеющая сталь	**228430**
GU10 | QPAR51	
нержавеющая сталь	**228434**

DASAR® 215
EL, квадратный / круглый, QPAR111

SOCKET INSIDE

- Бленда: нержавеющая сталь 316
- Лаконичный, благородный дизайн, подходящий к любому стилю

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло

IP 67 | 3,2 | 2 | IK08

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Источник света

Светодиод GU10, 13 Вт, 30°
4000 K, 1100 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003087

Светодиод GU10, 13 Вт, 140°
4000 K, 1000 лм
13 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1003088

Сведения об источнике света

макс. 75 Вт.
дополнительно: светодиод

Вариант	Тов. №:
GU10 | QPAR111	
нержавеющая сталь	229230
GU10 | QPAR111	
нержавеющая сталь	229234

DASAR® 218
EL, QR111

SOCKET INSIDE

- Бленда: нержавеющая сталь 316
- Больший диапазон изменения угла наклона, чем у обычных встраиваемых в пол прожекторов

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц, 12 В перем. тока
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло

IP 67 | 5 | 160° | 180° | IK08 | 0,5 | 1

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Источник света

Светодиод G53, 15 Вт, 24°
2700 K, 760 лм
17 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560231

Светодиод G53, 15 Вт, 24°
3000 K, 770 лм
17 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 560233

Сведения об источнике света

макс. 50 Вт
дополнительно: светодиод

Вариант	Тов. №:
G53 | QR111	
нержавеющая сталь	228370

DASAR® 215
EL, круглый, E27

SOCKET INSIDE

- Бленда: нержавеющая сталь 316
- Лаконичный, благородный дизайн, подходящий к любому стилю

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло

IP 67 | 3,2 | 2 | IK08

Чертеж с размерами



Примечание

Температура поверхности: energysaver
48°C/ PAR 30 = 119°C/ PAR 38 = 108°C
Монтажный стакан в компл.

Источник света

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
3000K, 810 лм
10 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1001031

Светодиод E27, 9,1 Вт, 240°
4000 K, 850 лм
9 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 1002827

Сведения об источнике света

макс. 11 Вт
Ø: макс. 4,5 см, Д: макс. 13,4 см
дополнительно: светодиод LED PAR30 PAR38

Вариант	Тов. №:
E27 | TC(…)SE	
нержавеющая сталь	229200

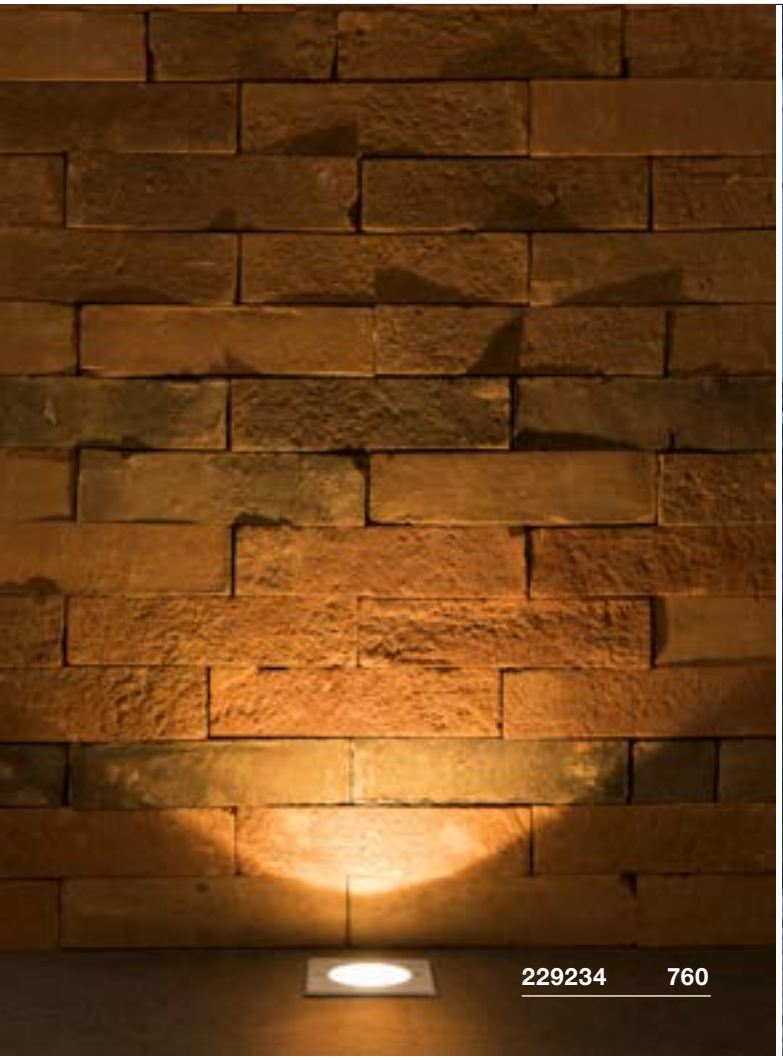
229234 760

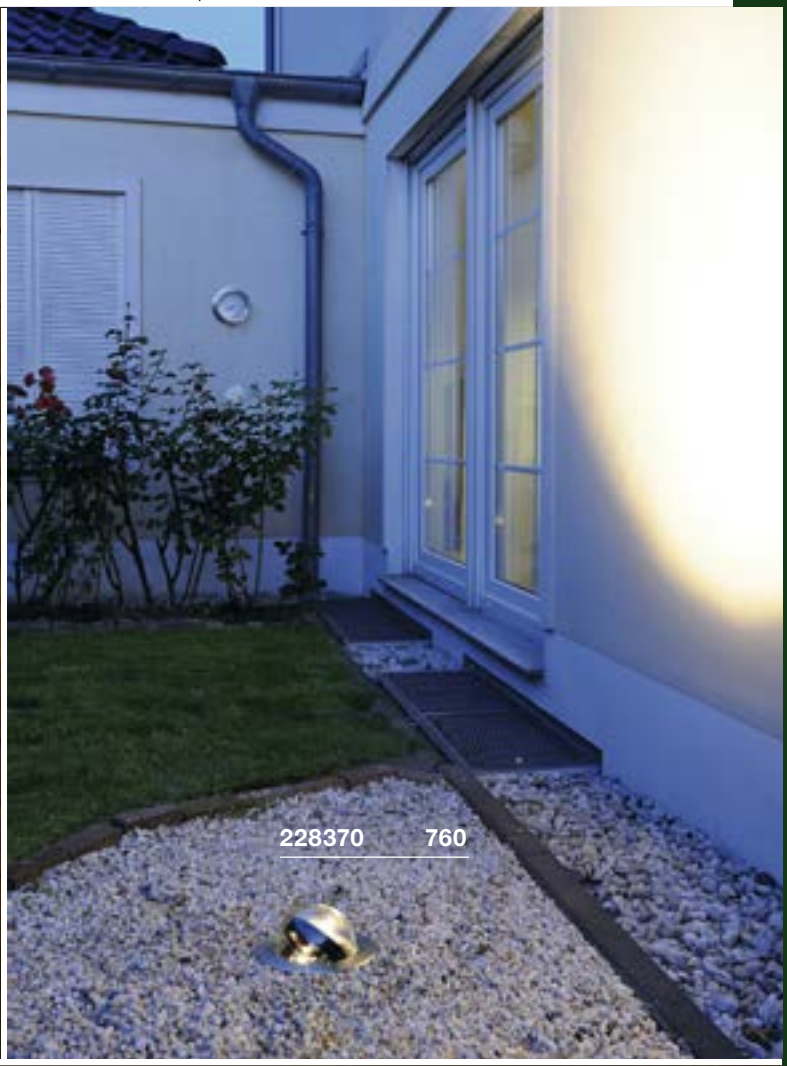
228370 760

229230 760

1002893 763

DASAR® 255
EL

- Бленда: нержавеющая сталь 316
- Асимметричный отражатель

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 750 мА
Мощность системы: 34 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло

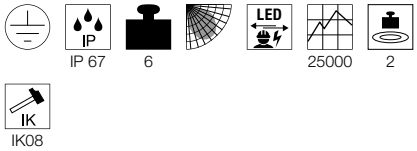

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Вариант	Тов. №:
1620 лм | 4000 K | CRI>80	
нержавеющая сталь	**229381**
1620 лм | 3000 K | CRI>80	
нержавеющая сталь	**229383**

DASAR® 270
EL, асимметричный



- Асимметричное распределение света

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 30 Вт
Материал: алюминий / нержавеющая сталь 316

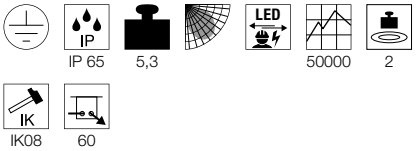

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Вариант	Тов. №:
2000 лм | 3000 K | CRI>80	
нержавеющая сталь	**1002893**
2100 лм | 4000 K | CRI>80	
нержавеющая сталь	**1002895**

DASAR® 270
EL, симметричный

- Симметричное распределение света
- Рожок светильника с регулировкой угла наклона

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 30 Вт
Материал: алюминий / нержавеющая сталь 316

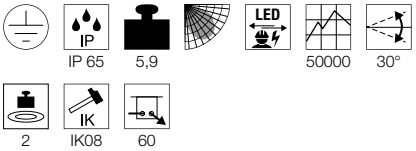

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Вариант	Тов. №:
2500 лм | 3000 K | CRI>80	
нержавеющая сталь	**1002897**
2600 лм | 4000 K | CRI>80	
нержавеющая сталь	**1002898**

Рекомендации, касающиеся аксессуаров

Противобликовая защита
Тов. №: 1002899

DASAR®
EL, T16

SOCKET INSIDE



• Бленда: нержавеющая сталь 316

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 13,6 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Источник света

G5, 14 Вт
3000 K, 1200 лм
16 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 548014 ▼

Сведения об источнике света

14 Вт

Вариант	Тов. №:
G5 | T16	
нержавеющая сталь	**230100**

DASAR®
EL, T16

SOCKET INSIDE



• Бленда: нержавеющая сталь 316

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность системы: 23,3 Вт
Материал: нержавеющая сталь 316 / алюминий / стекло

Чертеж с размерами



Примечание

Монтажный стакан в компл.

Источник света

G5, 21 Вт
3000 K, 1900 лм
23 кВт.ч/1000 ч
Тов. №: 548021 ▼

Сведения об источнике света

21 Вт

Вариант	Тов. №:
G5 | T16	
нержавеющая сталь	**230110**

230100 764

230110 764

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОФИЛИ

ОБЗОР

Светодиодный профиль			Способ монтажа			Поперечное сечение	Угол отражения	Страница
			Монтируемый на поверхности	Встраиваемый	Подвесной			
GRAZIA 10	Стандартный		✓	–	–			769
	Плоский		✓	–	–			769
	Встраиваемый		–	✓	–			769
GRAZIA 10 EDGE	Монтируемый на поверхности		✓	–	–			772
GRAZIA 20	Стандартный		✓	–	✓			775
	Плоский		✓	–	✓			775
	Встраиваемый		–	✓	–			776
GRAZIA 60	Монтируемый на поверхности		✓	–	–			781
	Встраиваемый		–	✓	–			781
H-ПРОФИЛЬ			✓	–	✓			785

Подходящие светодиодные полосы и компоненты можно найти, начиная со стр. 788,
а соответствующие аксессуары (источники питания, драйверы и т. д.) – начиная со стр. 824.

GRAZIA 10

НАКЛАДНОЙ И ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ, СТАНДАРТНЫЙ

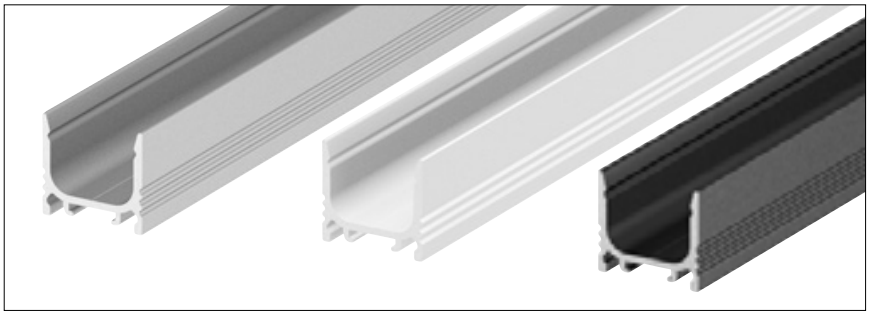



Накладной монтажный профиль, стандартный, алюминиевый, белый, черный

Длина	Цвет	Вес (кг)	Тов. №:
200 см	алюминий	0,35	**1000463**
	белый	0,46	**1000464**
	черный	0,46	**1000465**

Материал: алюминий, ширина / высота: 1,75 / 1,62 см,
макс. ширина светодиодной ленты: 1,0 см, крышка приобр отдельно.

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ, ПЛОСКИЙ



Накладной монтажный профиль, плоский, алюминиевый, белый, черный

Длина	Цвет	Вес (кг)	Тов. №:
200 см	алюминий	0,27	**1000460**
	белый	0,36	**1000461**
	черный	0,36	**1000462**

Материал: алюминий, ширина / высота: 1,75 / 1,1 см,
макс. ширина светодиодной ленты: 1,0 см, крышка приобр отдельно.

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ



Встраиваемый монтажный профиль, анодированный алюминий, белый, черный

Длина	Цвет	Вес (кг)	Тов. №:
200 см	алюминий	0,42	**1000457**
	белый	0,53	**1000458**
	черный	0,53	**1000459**

Материал: алюминий, ширина / высота: 3,0/1,62 см,
макс. ширина светодиодной ленты: 1,0 см, крышка приобр отдельно.

GRAZIA 10

АКСЕССУАРЫ

КРЫШКИ

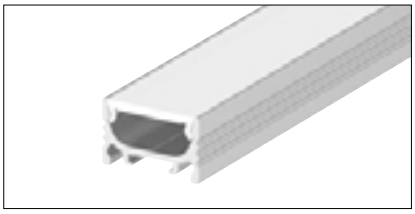

плоский, молочный

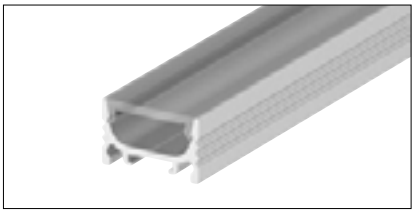

плоский, прозрачный

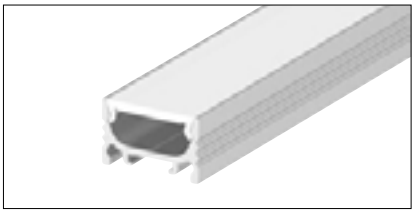

плоский, прозрачный

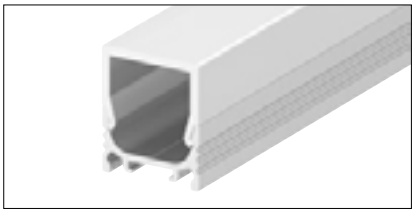

высокий, молочный (подходит только для накладного монтажного профиля)

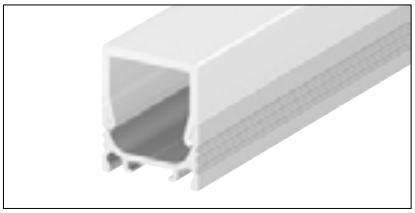

высокий, прозрачный (подходит только для накладного монтажного профиля)

Длина	Цвет	Материал	Тов. №:
200 см	плоский, молочный	Пластмасса (PC, поликарбонат)	**1000466**
	плоский, молочный	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	**1000468**
	плоский, прозрачный	Пластмасса (PC, поликарбонат)	**1000467**
	плоский, прозрачный	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	**1000469**
	высокий, молочный *	Пластмасса (PC, поликарбонат)	**1000470**
	высокий, прозрачный *	Пластмасса (PC, поликарбонат)	**1000471**

Пластмасса PMMA/PC:
Крышки профилей из полиметилметакрилата отличаются собой однородностью.
Крышки профилей из поликарбоната отличаются увеличенным запасом прочности и идеально подходят для систем освещения с высокими требованиями к долговечности.

* Высокие крышки подходят только для накладных монтажных профилей GRAZIA 10 и не могут использоваться со встраиваемыми профилями.

МОНТАЖНЫЕ ЗАЖИМЫ

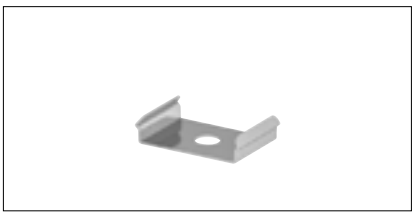

Монтажный зажим, невидимый

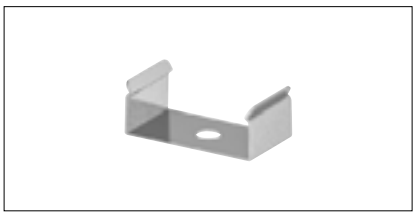

Монтажный зажим, видимый

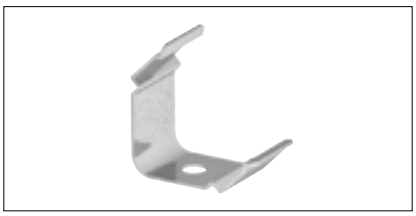

Монтажный зажим, 45°

Описание	Размеры	Тов. №:
Монтажный зажим, невидимый	Ш/В/Г: 1,53/0,3/1 см	**1000487**
Монтажный зажим, видимый	Ш/В/Г: 1,87/0,7/1 см	**1000488**
Монтажный зажим, 45°	Ш/В/Г: 1,62/1,62/1 см	**1000489**

Материал: нержавеющая сталь, упаковочная единица: 2 шт.

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НАКЛАДНЫХ МОНТАЖНЫХ ПРОФИЛЕЙ

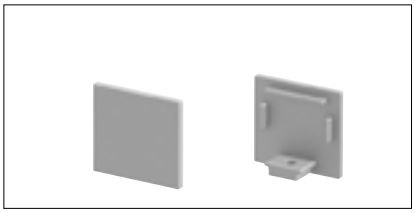
для стандартного профиля, плоская крышка

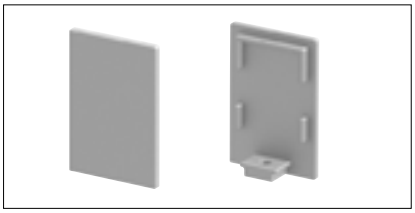
для стандартного профиля, высокая крышка

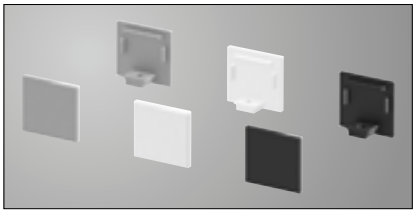
доступные цвета

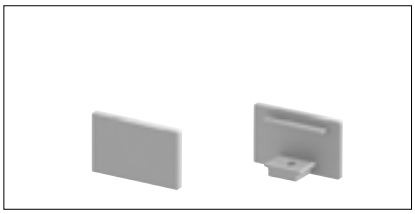
для плоского профиля, плоская крышка

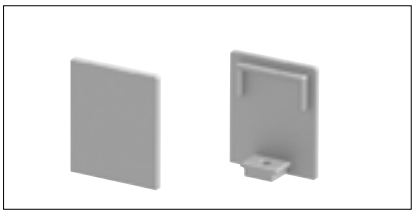
для плоского профиля, высокая крышка

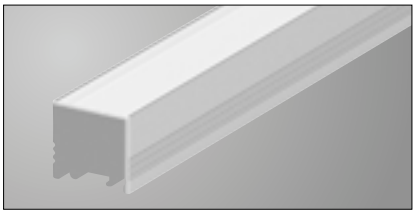
Профиль с установленной торцевой заглушкой

Описание	Цвет	видимая глубина	Тов. №:
Торцевая заглушка для стандартного профиля, плоская крышка	алюминий	0,2 см	1000478
	белый		1000479
	черный		1000480
Торцевая заглушка для стандартного профиля, высокая крышка	алюминий	0,2 см	1000484
	белый		1000485
	черный		1000486
Торцевая заглушка для плоского профиля, плоская крышка	алюминий	0,2 см	1000475
	белый		1000476
	черный		1000477
Торцевая заглушка для плоского профиля, высокая крышка	алюминий	0,2 см	1000481
	белый		1000482
	черный		1000483

Материал: алюминий, упаковочная единица: 2 шт.

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ

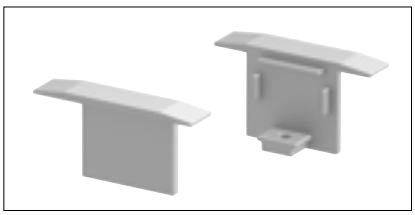
для встраиваемого монтажного профиля

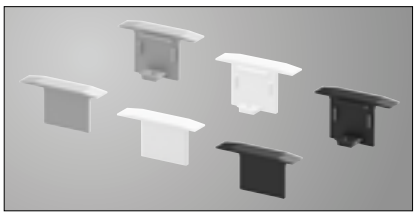
доступные цвета

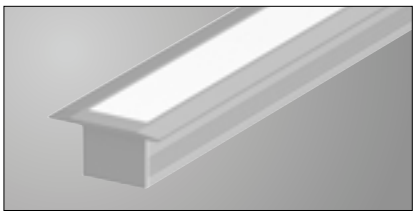
Профиль с установленной торцевой заглушкой

Описание	Цвет	видимая глубина	Тов. №:
Торцевая заглушка для встраиваемого монтажного профиля	алюминий	0,7 см	1000472
	белый		1000473
	черный		1000474

Материал: алюминий, упаковочная единица: 2 шт.

Обратите внимание, что при использовании торцевых заглушек для получения желаемой общей длины необходимо вычитать видимую глубину из длины профиля.
видимая глубина торцевых заглушек + длина профиля = общая длина

GRAZIA 10 EDGE NEW

МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

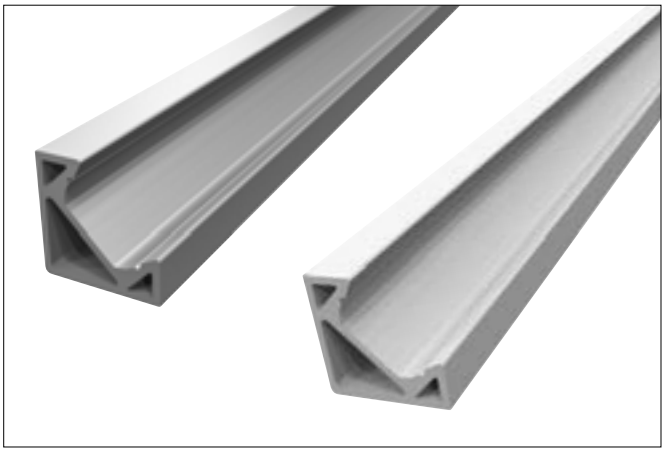



Накладной монтажный профиль, а люминиевый, белый

Длина	Цвет	Вес (кг)	Тов. №:
200 см	алюминий	0,43	1004889 NEW
	белый	0,43	1004890 NEW

Материал: алюминий, ширина / высота: 1,95/1,95 см, макс. ширина светодиодной ленты: 1,0 см

GRAZIA 10 EDGE NEW

АКСЕССУАРЫ

КРЫШКИ

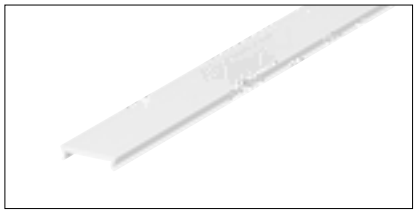

белый, пластмасса (PC)

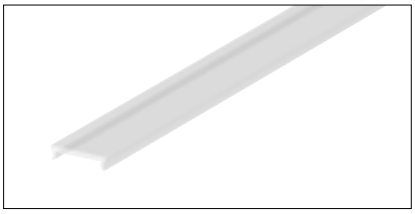

прозрачный, пластмасса (PC)

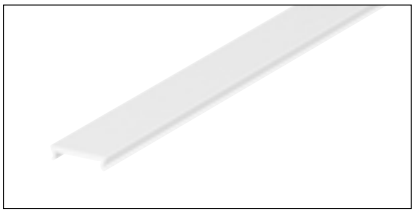

белый, пластмасса (PMMA)

Длина	Цвет	Материал	Тов. №:
200 см	белый	Пластмасса (PC, поликарбонат)	1000466
	прозрачный	Пластмасса (PC, поликарбонат)	1000467
	белый	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	1000468
	прозрачный	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	1000469

Пластмасса PMMA/PC:
Крышки профилей из полиметилметакрилата отличаются собой однородностью.
Крышки профилей из поликарбоната отличаются увеличенным запасом прочности и идеально подходят для систем освещения с высокими требованиями к долговечности.

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

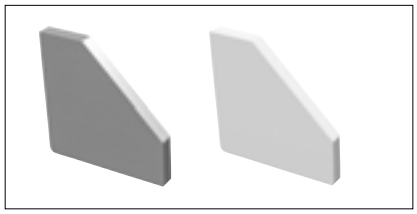

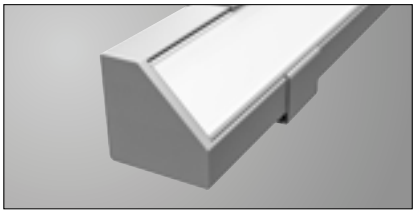

Описание	Цвет	видимая глубина	Тов. №:
Торцевые заглушки	алюминий	2 мм	1004893
	белый	2 мм	1004894

Материал: алюминий, упаковочная единица: 2 шт.

Обратите внимание, что при использовании торцевых заглушек для получения желаемой общей длины необходимо вычитать видимую глубину из длины профиля.
видимая глубина торцевых заглушек + длина профиля = общая длина

МОНТАЖНЫЕ ЗАЖИМЫ

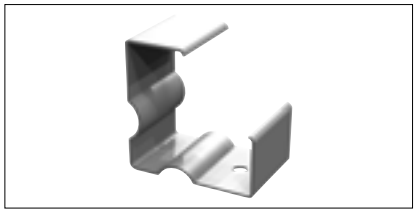

Описание	Цвет	Размеры	Тов. №:
Монтажные зажимы	нержавеющая сталь	Д/Ш/В: 2,25/15/3,25 см	1004895

Материал: сталь, упаковочная единица: 4 шт.

GRAZIA 20

МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

также может использоваться в качестве подвесного светильника
(сведения о подвесе для светильника см. на стр. 779)

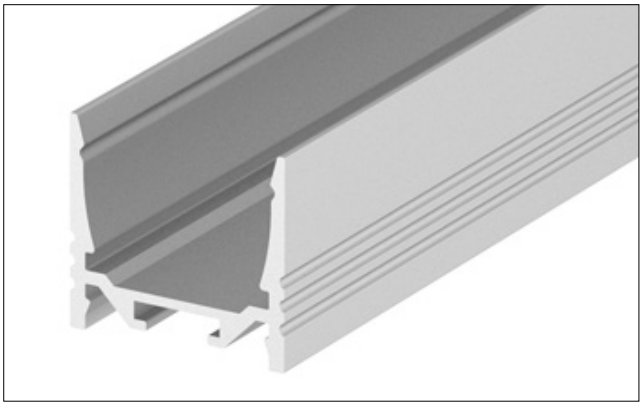

алюминиевая поверхность с высококачественным порошковым покрытием

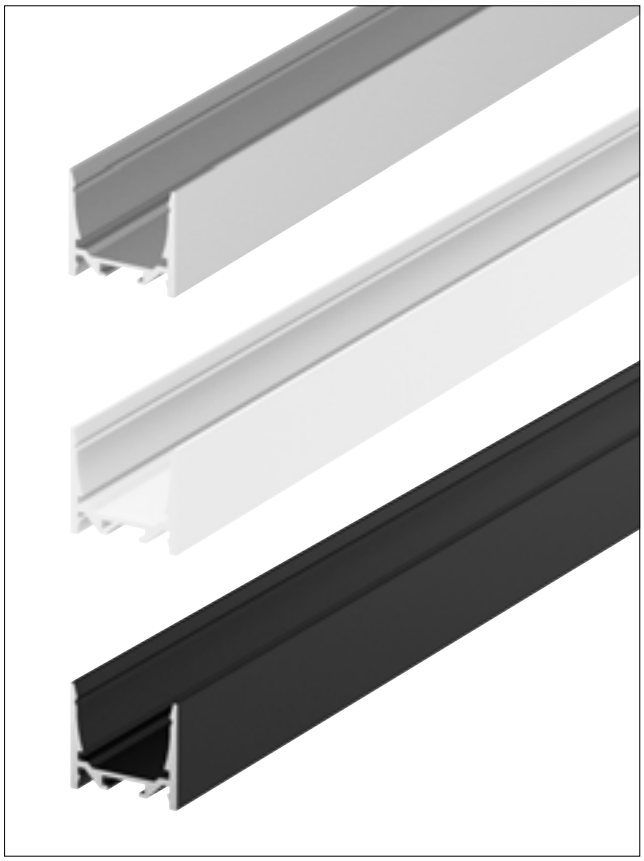

доступные цвета: алюминий, белый, черный

GRAZIA 20

МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

СТАНДАРТНЫЙ

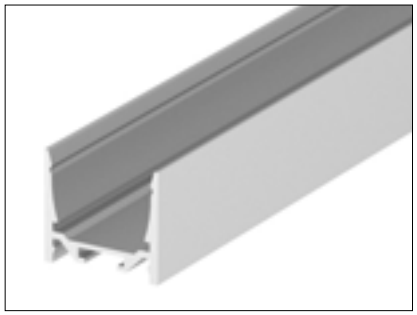

гладкий

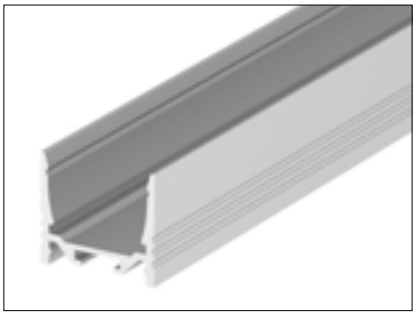

рифленый



Описание	Длина	Цвет	Вес (кг)	Тов. №:
Стандартный гладкий	150 см	алюминий	0,9	**1004918**
		белый	0,9	**1004919**
		черный	0,9	**1004920**
	300 см	алюминий	2,49	**1000523**
		белый	2,55	**1000524**
		черный	2,55	**1000525**
Стандартный рифленый	300 см	алюминий	2,4	**1000514**
		белый	2,46	**1000515**
		черный	2,46	**1000516**

Материал: алюминий, ширина / высота: 3,5/3,2 см, макс. ширина светодиодной ленты: 2,0 см, крышка приобр отдельно.

ПЛОСКИЙ

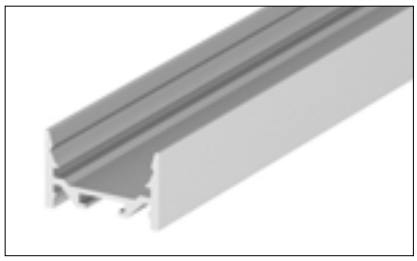

гладкий

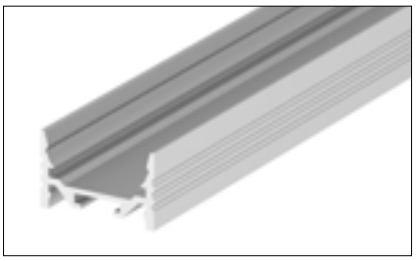

рифленый



Описание	Длина	Цвет	Вес (кг)	Тов. №:
Плоский гладкий	150 см	алюминий	0,9	**1004921**
		белый	0,9	**1004922**
		черный	0,9	**1004923**
	300 см	алюминий	1,56	**1000532**
		белый	1,62	**1000533**
		черный	1,62	**1000534**
Плоский рифленый	300 см	алюминий	1,47	**1000505**
		белый	1,53	**1000506**
		черный	1,53	**1000507**

Материал: алюминий, ширина / высота: 3,5/2,2 см, макс. ширина светодиодной ленты: 2,0 см, крышка приобр отдельно.

GRAZIA 20

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

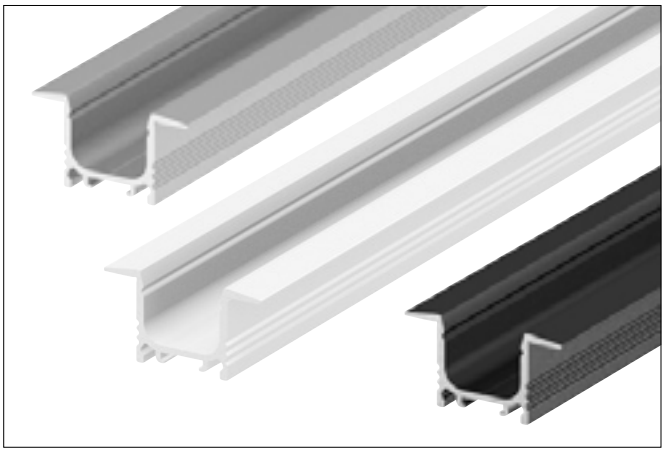

Встраиваемый монтажный профиль, алюминиевый, белый, черный



Длина	Цвет	Вес (кг)	Тов. №:
150 см	алюминий	1,05	**1004924**
	белый	1,05	**1004925**
	черный	1,05	**1004926**
300 см	алюминий	2,28	**1000496**
	белый	2,34	**1000497**
	черный	2,34	**1000498**

Материал: алюминий, ширина / высота: 5,2/3,2 см,
макс. ширина светодиодной ленты: 2,0 см, крышка приобр отдельно.

GRAZIA 20

АКСЕССУАРЫ

КРЫШКИ

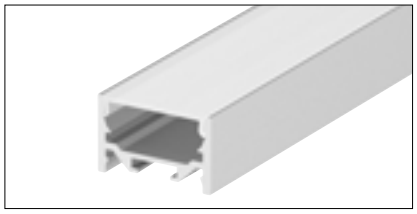

плоский, прозрачный

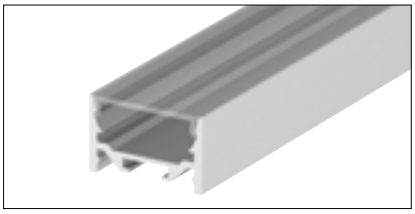

плоский, прозрачный

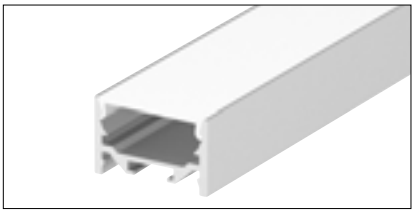

плоский, молочный

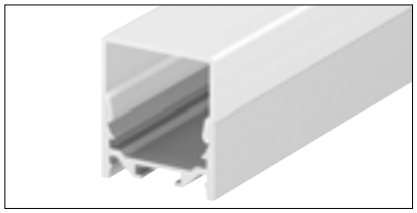

высокий, прозрачный

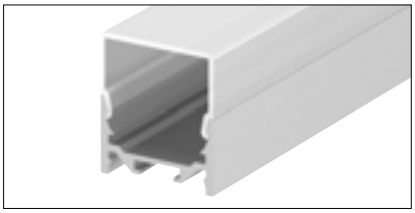

высокий, молочный

Длина	Цвет	Материал	Тов. №:
150 см	плоский, матовый	Пластмасса (PC, поликарбонат)	**1004927**
	плоский, матовый	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	**1004928**
	плоский, молочный	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	**1004929**
	высокий, матовый*	Пластмасса (PC, поликарбонат)	**1004930**
	высокий, матовый*	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	**1004931**
300 см	плоский, матовый	Пластмасса (PC, поликарбонат)	**1000540**
	плоский, матовый	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	**1000546**
	плоский, молочный	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	**1000549**
	высокий, матовый*	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	**1000555**
	высокий, матовый*	Пластмасса (PC, поликарбонат)	**1000552**

Пластмасса PMMA/PC:
Крышки профилей из полиметилметакрилата отличаются собой однородностью.
Крышки профилей из поликарбоната отличаются увеличенным запасом прочности и идеально подходят для систем освещения с высокими требованиями к долговечности.

* Высокие крышки подходят только для накладных монтажных профилей GRAZIA 20 и не могут использоваться со встраиваемыми профилями.

ПРОДОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

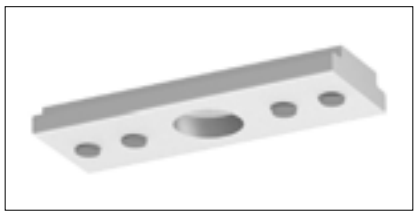

Описание	Цвет	Размеры	Тов. №:
Продольный электрический соединитель	алюминий	Д/Ш/В: 3,8/1,4/0,4 см	**1000571**

Материал: алюминий, упаковочная единица: 2 шт.

GRAZIA 20

АКСЕССУАРЫ

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ

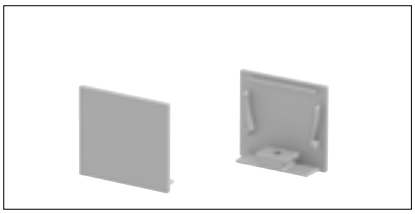
для стандартного профиля, плоская крышка

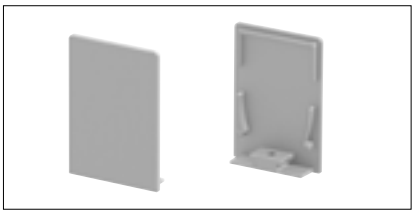
для стандартного профиля, высокая крышка

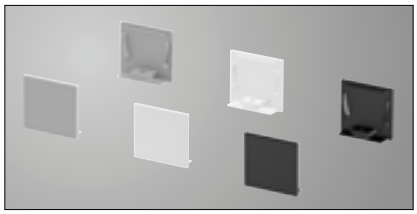
доступные цвета

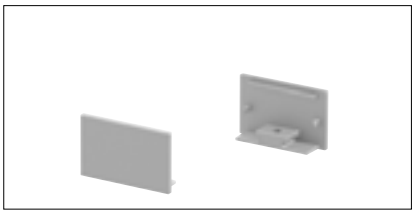
для плоского профиля, плоская крышка

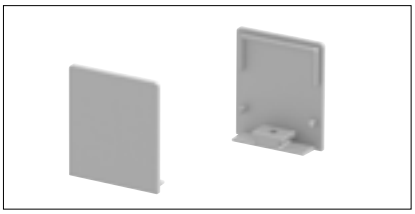
для плоского профиля, высокая крышка

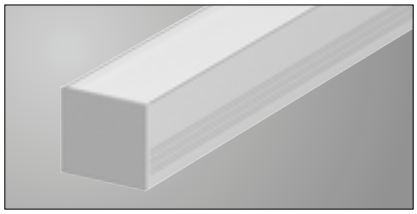
Профиль с установленной торцевой заглушкой

Описание	Цвет	видимая глубина	Тов. №:
Стандартный профиль, плоская крышка	алюминий	0,25 см	**1000565**
	белый		**1000566**
	черный		**1000567**
Стандартный профиль, высокая крышка	алюминий	0,25 см	**1000568**
	белый		**1000569**
	черный		**1000570**
Плоский профиль, плоская крышка	алюминий	0,25 см	**1000559**
	белый		**1000560**
	черный		**1000561**
Плоский профиль, высокая крышка	алюминий	0,25 см	**1000562**
	белый		**1000563**
	черный		**1000564**

Материал: алюминий, упаковочная единица: 2 шт.

Обратите внимание, что при использовании торцевых заглушек для получения желаемой общей длины необходимо вычитать видимую глубину из длины профиля.
видимая глубина торцевых заглушек + длина профиля = общая длина

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ

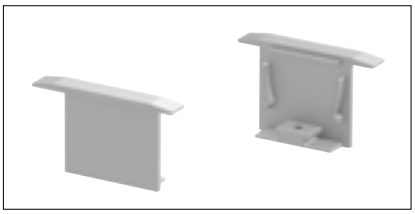
для встраиваемого монтажного профиля

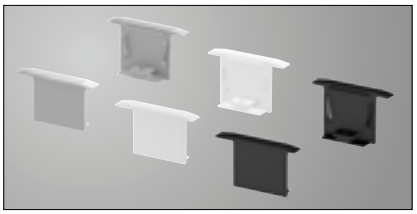
доступные цвета

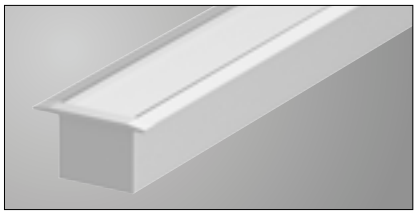
Профиль с установленной торцевой заглушкой

Описание	Цвет	видимая глубина	Тов. №:
Торцевая заглушка для встраиваемого монтажного профиля	алюминий	0,085 см	**1000556**
	белый	0,085 см	**1000557**
	черный	0,085 см	**1000558**

Материал: алюминий, упаковочная единица: 2 шт.

Обратите внимание, что при использовании торцевых заглушек для получения желаемой общей длины необходимо вычитать видимую глубину из длины профиля.
видимая глубина торцевых заглушек + длина профиля = общая длина

ПОДВЕС ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА И МОНТАЖНЫЕ ЗАЖИМЫ

Подвес для светильника
(только для накладных монтажных профилей)

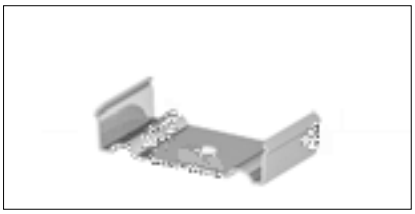

Монтажный зажим, невидимый

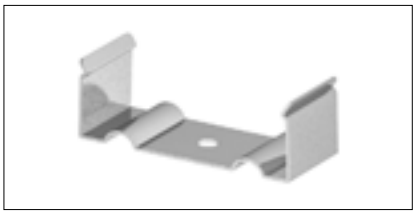

Монтажный зажим, видимый (только для рифленых накладных монтажных профилей)

Описание	Размеры	Тов. №:
Подвес для светильника *	Длина подвеса: 200 см	**1000535**
Монтажный зажим, невидимый	Д/Ш/В: 2,82/1,2/1,4 см	**1000536**
Монтажный зажим, видимый **	Д/Ш/В: 3,65/6,2/1,5 см	**1000537**

Материал: нержавеющая сталь, упаковочная единица: 2 шт.

* Подвес для светильника предназначен только для накладных монтажных профилей.
** Видимый монтажный зажим предназначен только для профилей **GRAZIA 20 стандартный, рифленый** и **GRAZIA 20 плоский рифленый**.

GRAZIA 60 NEW

НАКЛАДНОЙ И ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

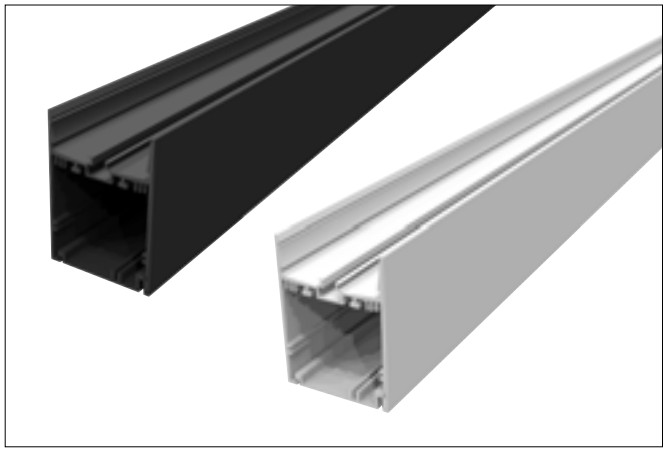



Накладной монтажный профиль, черный, белый

Длина	Цвет	Вес (кг)	Тов. №:
150 см	черный	3,36	**1004896**
	белый	3,36	**1004897**
300 см	черный	6,72	**1004898**
	белый	6,72	**1004899**

Материал: алюминий, ширина / высота: 7/9,5 см,
макс. ширина светодиодной ленты: 2,0 см, крышка приобр отдельно.

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

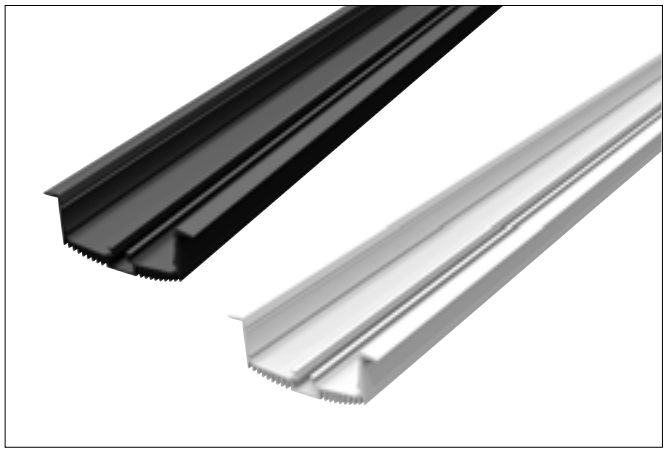



Встраиваемый монтажный профиль, черный, белый

Длина	Цвет	Вес (кг)	Тов. №:
150 см	черный	1,55	**1004905**
	белый	1,55	**1004906**
300 см	черный	6,72	**1004907**
	белый	6,72	**1004908**

Материал: алюминий, ширина / высота: 8,5/3,3 см,
макс. ширина светодиодной ленты: 2,0 см, крышка приобр отдельно.

GRAZIA 60 NEW

АКСЕССУАРЫ

КРЫШКИ

черный, алюминий, 150 см

белый, алюминий, 150 см

матовый, пластмасса PC, 150 см

матовый, пластмасса PMMA, 150 см

матовый, пластмасса PC, 300 см

матовый, пластмасса PC, 300 см

Длина	Цвет	Материал	Тов. №:
150 см	черный	Алюминий	1004912
	белый	Алюминий	1004913
	матовый	Пластмасса (PC, поликарбонат)	1004914
	матовый	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	1004916
300 см	матовый	Пластмасса (PC, поликарбонат)	1004915
	матовый	Пластмасса (PC, поликарбонат)	1004917

Пластмасса PMMA/PC:
Крышки профилей из полиметилметакрилата отличаются собой однородностью.
Крышки профилей из поликарбоната отличаются увеличенным запасом прочности и идеально подходят для систем освещения с высокими требованиями к долговечности.

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

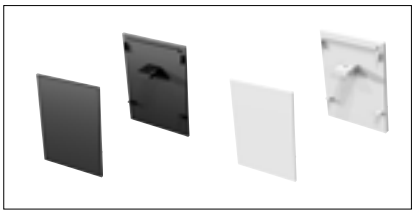
для накладного монтажного профиля

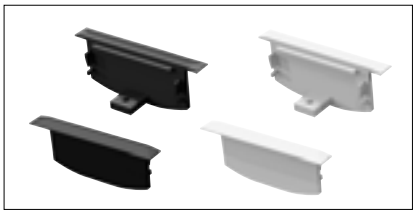
для встраиваемого монтажного профиля

Описание	Цвет	видимая глубина	Тов. №:
Торцевая заглушка для накладного монтажного профиля	черный	0,085 см	1004900
	белый	0,085 см	1004901
Торцевая заглушка для встраиваемого монтажного профиля	черный	0,085 см	1004909
	белый	0,085 см	1004910

Материал: алюминий, упаковочная единица: 2 шт.

Обратите внимание, что при использовании торцевых заглушек для получения желаемой общей длины необходимо вычитать видимую глубину из длины профиля.
видимая глубина торцевых заглушек + длина профиля = общая длина

GRAZIA 60 NEW

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ

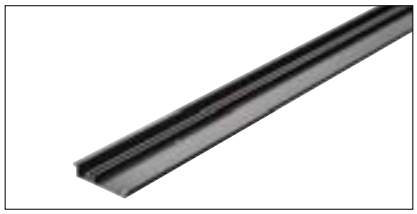

Описание	Цвет	Размеры	Тов. №:	
Аксессуары для монтажа	алюминий	Д/Ш/В: 150/7/9,5 см	**1004902** NEW	

Материал: алюминий, упаковочная единица: 1 шт.

ПРОДОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

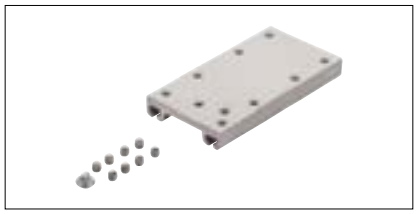

Описание	Цвет	Размеры	Тов. №:	
Продольный электрический соединитель	алюминий	Д/Ш/В: 8/4,2/1 см	**1004903** NEW	

Материал: алюминий, упаковочная единица: 2 шт.

УСТРОЙСТВО ПИТАНИЯ

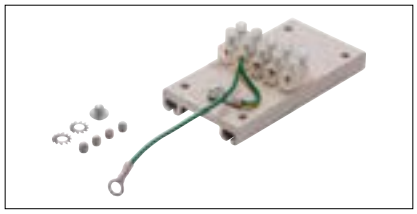

Описание	Цвет	Размеры	Тов. №:	
Устройство питания	алюминий	Д/Ш/В: 8/4,2/2,4 см	**1004904** NEW	

Материал: алюминий, упаковочная единица: 1 шт.

ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ

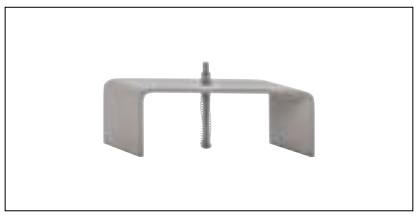

Описание	Цвет	Размеры	Тов. №:	
Фиксирующий зажим	хромированный	Д/Ш/В: 13/17/4 см	**1004911** NEW	

Материал: сталь, упаковочная единица: 2 шт.

H-ПРОФИЛЬ

2м

H-ПРОФИЛЬ 2 м

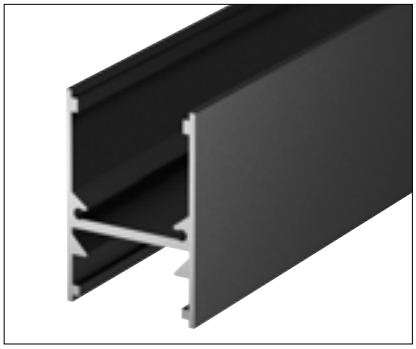



Длина	Цвет	Вес (кг)	Тов. №:	
200 см	черный	1	**1001814**	
	белый		**1001816**	
	алюминий		**1001817**	

Материал: алюминий, ширина / высота: 2,7/4,1 см,
макс. ширина светодиодной ленты: 1,6 см, крышка приобр отдельно.

H-ПРОФИЛЬ

2м – АКСЕССУАРЫ

РАССЕИВАТЕЛЬ

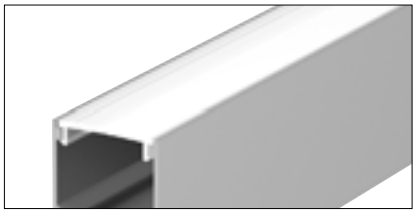

Крышка, молочного цвета

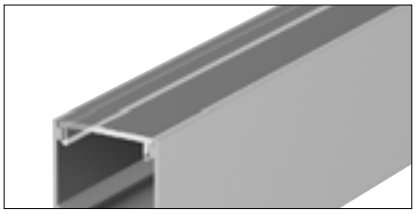

Крышка, прозрачная

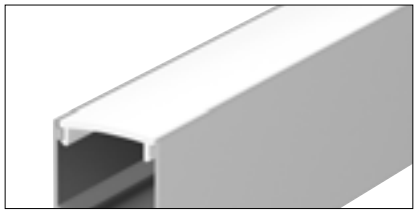

Крышка, сатинированная

Длина	Цвет	Материал	Тов. №:
200 см	молочный	Пластмасса (PC, поликарбонат)	**1001813**
	прозрачный	Пластмасса (PC, поликарбонат)	**1001815**
	прозрачный	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	**214350**
	прозрачный	Пластмасса (PMMA, полиметилметакрилат)	**214351**

Упаковочная единица: 1 шт.

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

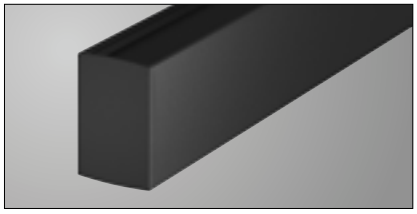

Описание	Цвет	видимая глубина	Тов. №:
Торцевые заглушки	черный	0,14 см	**1001807**
	белый	0,14 см	**1001808**
	серый	0,14 см	**1001809**

Материал: алюминий, упаковочная единица: 2 шт.

Обратите внимание, что при использовании торцевых заглушек для получения желаемой общей длины необходимо вычитать видимую глубину из длины профиля.
видимая глубина торцевых заглушек + длина профиля = общая длина

СОЕДИНИТЕЛЬ

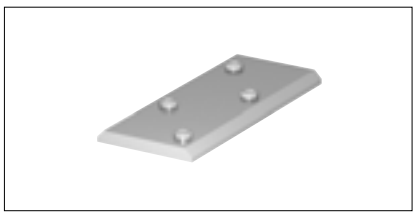

Описание	Цвет	Размеры	Тов. №:
Соединитель	серый	Д/Ш/В: 5,6/2,4/0,3 см	**1001806**

Материал: алюминий

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

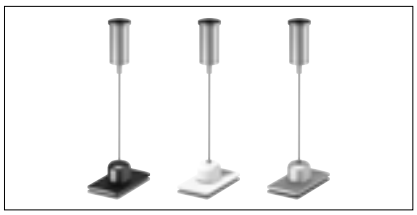

Подвес для светильника

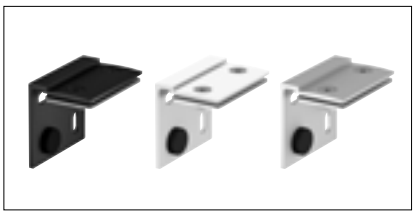

Настенный держатель

Адаптер для шины питания

Описание	Цвет	Материал	Размеры	Тов. №:
Подвес для светильника, 2 шт.	черный	Алюминий / сталь	Д/Ш/В: 4,4/2,4/2 см Длина подвеса: 200 см	**1001796**
	белый			**1001797**
	алюминий			**1001798**
Настенный держатель, 2 шт.	черный	Алюминий / пластмасса	Д/Ш/В: 4,4/3,2/4 см	**1001802**
	белый			**1002236**
	алюминий			**1002237**

СИСТЕМА РАЗГРУЗКИ ОТ НАТЯЖЕНИЯ

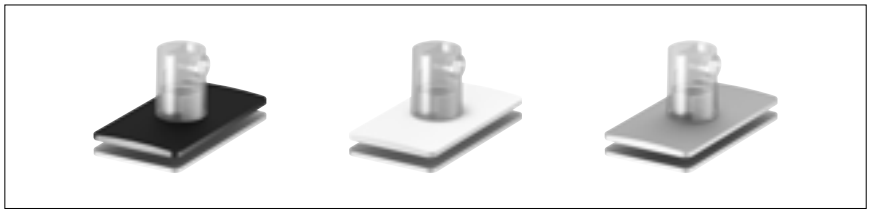

Описание	Цвет	Размеры	Тов. №:
Система разгрузки от натяжения	черный	Д/Ш/В: 4,4/2,4/2,6 см	**1001799**
	белый		**1001800**
	алюминий		**1001801**

Материал: алюминий / сталь, диаметр кабеля: макс. 6,5 мм, упаковочная единица: 1 шт.

КЛЕММНАЯ КОРОБКА

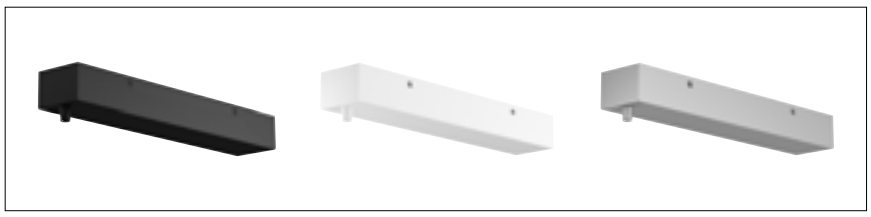

Описание	Цвет	Размеры	Тов. №:
Клеммная коробка	черный	Д/Ш/В: 37,6/6,6/4,7 см	**1001803**
	белый		**1001804**
	серый		**1001805**

Материал: алюминий / сталь, в потолочной розетке предусмотрено место для размещения устройств управления и кабелей.
Устройства управления и кабели приобретаются отдельно.
Доступное пространство для размещения драйвера: макс. 6,2 x 25 x 4 см. Упаковочная единица: 1 шт.

ИМПРЕССИЯ ПО ВСЕЙ ЛИНИИ.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И СБОРКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСОБОЙ АТМОСФЕРЫ.

Мы рады возможности представить на страницах BIG WHITE 2018 более 500 новинок. Воодушевленные текущими тенденциями в дизайне и технологиях, мы покажем вам, как помещения и пространства могут предстать в совершенно новом свете. Наше портфолио объединяет декоративные элементы и высокую функциональность, дополненную интеллектуальными решениями для объединения в систему, которая может использоваться для управления светильниками и другими техническими компонентами.

1004727 799

КАКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА МНЕ ПОДОЙДЕТ?

Светодиодные ленты и профили для вашего проекта. Краткая информация обо всех изделиях.

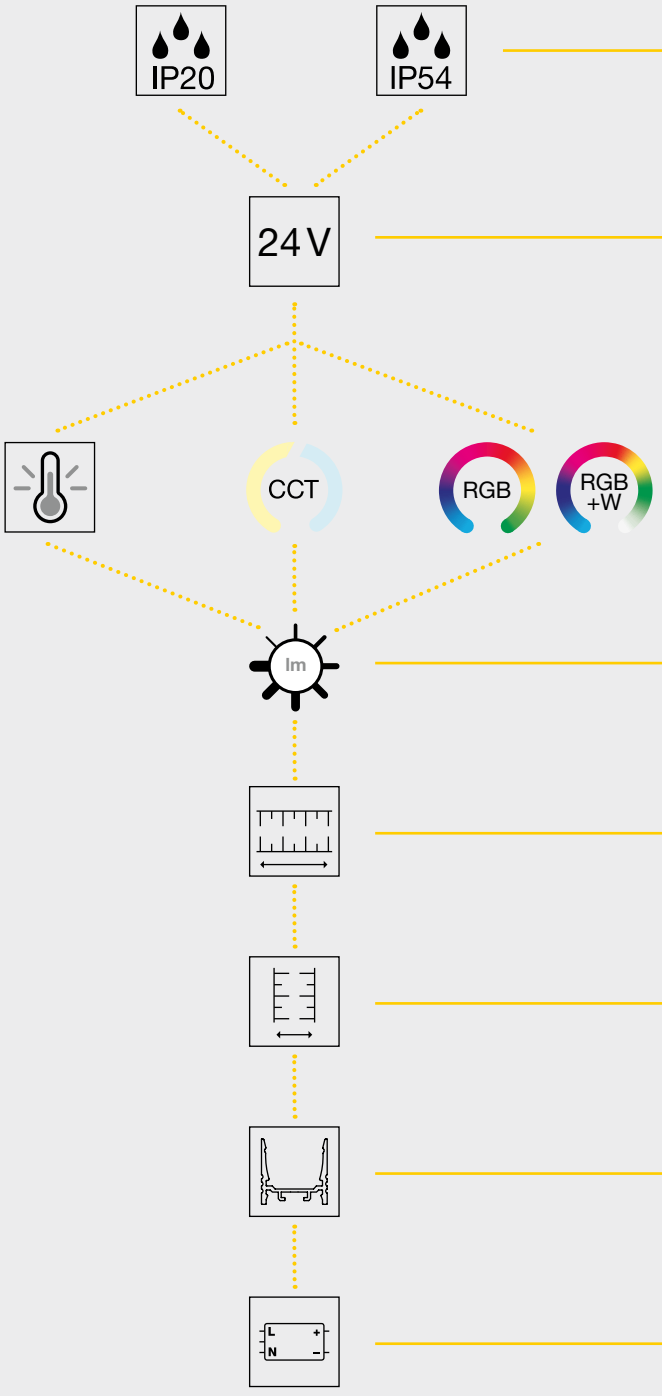

Применение в помещениях, на открытом воздухе или в комнатах с повышенной влажностью.
Благодаря защите IP20 и IP54 может эксплуатироваться в любых условиях.

Удлинение системы без проблем.
Создавайте протяженные системы освещения с меньшим количеством точек питания. Благодаря напряжению 24 В.

Использование различных цветов.
Светодиодные полосы доступны с белым цветом свечения, а также в версиях CCT (настраиваемый белый) или RGBW.

Добавление акцентов или освещение всего помещения.
До 7000 лм при длине 5 м.

Многообразие возможностей.
Доступа длина от 5 до 80 м.

Подходящий размер.
Ширина светодиодных лент подходит практически для любого профиля.

Идеальное сочетание.
Соответствующие профили представлены на стр. 772-776

Специально для ваших проектов.
Соответствующие драйверы представлены на стр. 833-839

IP	24 V		CCT	RGB / RGB +W	lm			Светодиодные ленты	Профили
20	✓	2200-4000 K	–	–	17600-21600 лм	80 м	1 см	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 В стр. 792	GRAZIA 10 стр. 769 GRAZIA 10 EDGE начиная со стр. 772
20	✓	2700-4000 K	–	–	3500-3750 лм	5 м	1 см	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 В стр. 793	GRAZIA 10 стр. 769 GRAZIA 10 EDGE начиная со стр. 772
20	✓	2700-4000 K	–	–	6500-7000 лм	5 м	1 см	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 В стр. 794	GRAZIA 10 стр. 769 GRAZIA 10 EDGE начиная со стр. 772
20	✓	2700-6500 K	–	–	8500-9100 K	5 м	1 см	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 В стр. 795	GRAZIA 10 стр. 769 GRAZIA 10 EDGE начиная со стр. 772
20	✓	3000-4000 K	–	–	12500-13000 лм	5 м	2 см	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 В стр. 796	GRAZIA 20, накладной стр. 775 GRAZIA 20, встраиваемый стр. 776
20	✓	3000-4000 K	–	–	20000-21400 лм	5 м	2 см	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 В стр. 797	GRAZIA 20, накладной стр. 775 GRAZIA 20, встраиваемый стр. 776
20	✓	2700-6500 K	✓	–	3400-3700 лм	5 м	1 см	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, настраиваемый белый, 24 В стр. 798	GRAZIA 10 стр. 769 GRAZIA 10 EDGE начиная со стр. 772
20	✓	3000 K	–	✓	2050-2500 лм	5 м	2 см	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24 В стр. 799	GRAZIA 20, накладной стр. 775 GRAZIA 20, встраиваемый стр. 776
54	✓	2700-4000 K	–	–	3350-3600 лм	5 м	2 см	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 В стр. 800	GRAZIA 20, накладной стр. 775 GRAZIA 20, встраиваемый стр. 776
54	✓	2700-6500 K	–	–	3210-3500 лм	5 м	2 см	GRAZIA IP FLEXSTRIP, настраиваемый белый, 24 В стр. 801	GRAZIA 20, накладной стр. 775 GRAZIA 20, встраиваемый стр. 776
54	✓	3000 K	–	✓	1940-2350 лм	5 м	2 см	GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24 В стр. 802	GRAZIA 20, накладной стр. 775 GRAZIA 20, встраиваемый стр. 776

GRAZIA FLEXSTRIP LED

24 В

GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 В

48 Светодиодов на метр
Ширина / высота: 1/0,12 см
Расстояние между светодиодами: 1,7 см
Возможность разделения через каждые 10 см
Минимальный радиус изгиба: 3 см

80 м, CRI>90

Цветовая температура	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Индекс цветопередачи (CRI)	Равномерность цвета	Длина (см)	Тов. №:	
2200 K	17600	211,2	>90	4SDCM	8000	**1002996**	
2700 K	19200					**1002997**	
3000 K	19200					**1002998**	
4000 K	21600					**1002999**	

Чтобы поддерживать неизменную световую мощность на участках длиной 80 м, питание должно подаваться с обеих сторон ленты.
Питание с одной стороны должно подаваться через каждые 40 м.

Удлиненная лента **80 м**

Для обеспечения отвода тепла светодиодные ленты следует приклеивать к алюминиевому профилю.
Обратная сторона светодиодной ленты с клейкой полосой.

GRAZIA FLEXSTRIP LED NEW

24 В

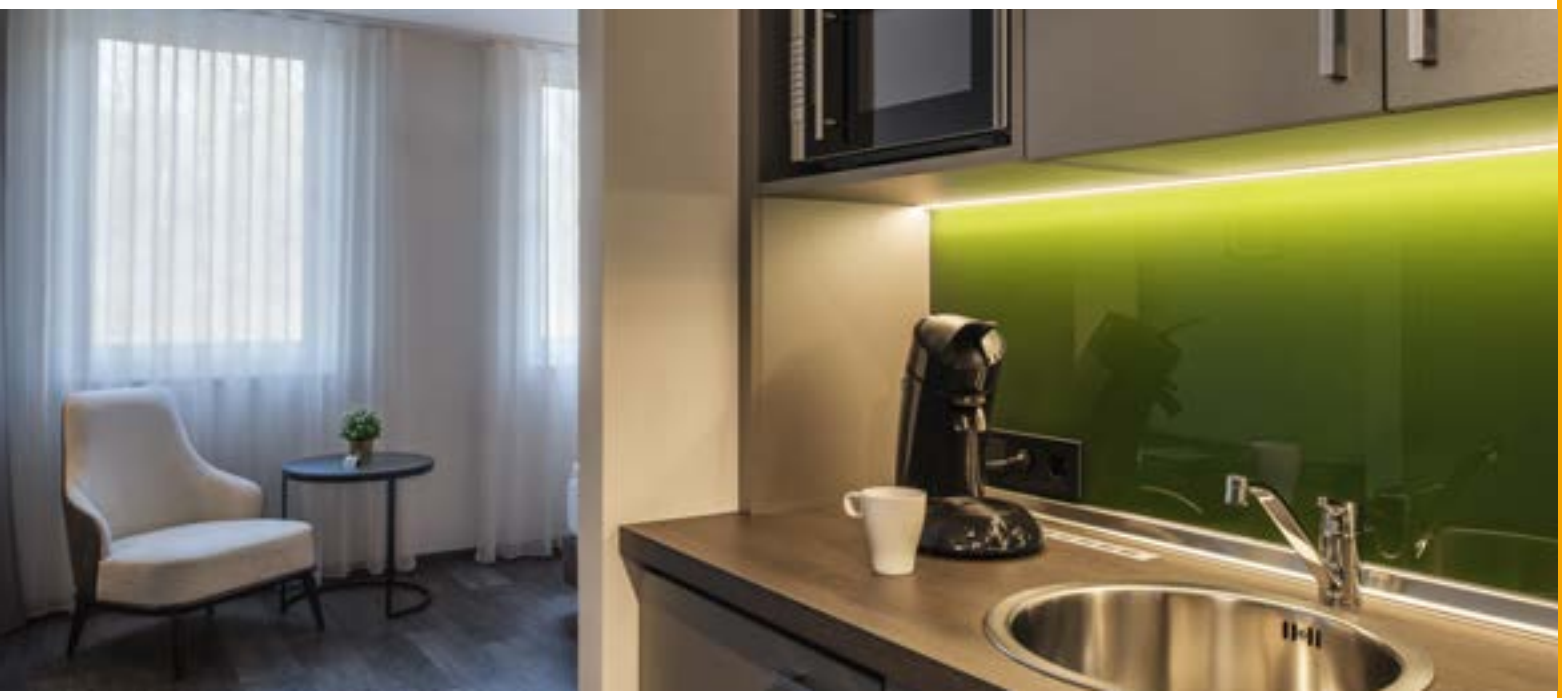

GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 В

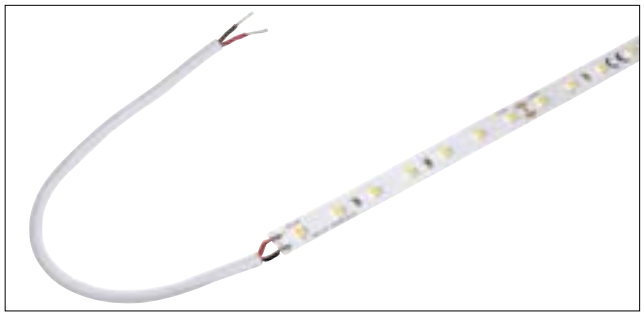

70 Светодиодов на метр
Ширина / высота: 1/0,12 см
Расстояние между светодиодами: 1,4 см
Возможность разделения через каждые 10 см
Минимальный радиус изгиба: 3 см

5 м, CRI>90

Цветовая температура	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Индекс цветопередачи (CRI)	Равномерность цвета	Длина (см)	Тов. №:
2700 K	3500	44	>90	3SDCM	500	1004708 NEW
3000 K	3500					1004709 NEW
4000 K	3750					1004710 NEW

Чтобы поддерживать неизменную световую мощность на участках более 3 м, питание должно подаваться с обеих сторон ленты.
Питание должно подаваться через каждые 5 м.

Для обеспечения отвода тепла светодиодные ленты следует приклеивать к алюминиевому профилю.
Обратная сторона светодиодной ленты с клейкой полосой.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

24 В

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 В

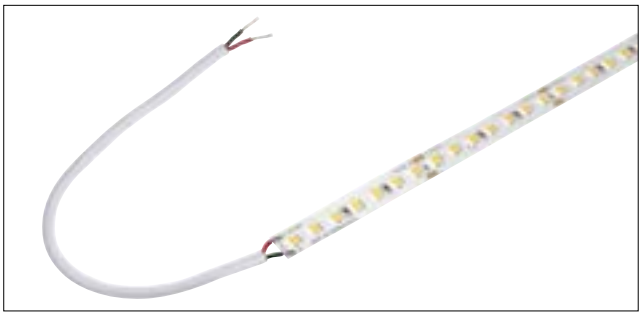

126 Светодиодов на м
Ширина / высота: 1/0,12 см
Расстояние между светодиодами: 0,8 см
Возможность разделения через каждые 5,6 см
Минимальный радиус изгиба: 3 см

5 м, CRI>90

Цветовая температура	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Индекс цветопередачи (CRI)	Равномерность цвета	Длина (см)	Тов. №:
2700 K	6500	73	>90	3SDCM	500	**1004712** NEW
3000 K	6500					**1004713** NEW
4000 K	7000					**1004714** NEW

Чтобы поддерживать неизменную световую мощность на участках более 3 м, питание должно подаваться с обеих сторон ленты.
Питание должно подаваться через каждые 5 м.

Для обеспечения отвода тепла светодиодные ленты следует приклеивать к алюминиевому профилю.
Обратная сторона светодиодной ленты с клейкой полосой.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

24 В

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 В

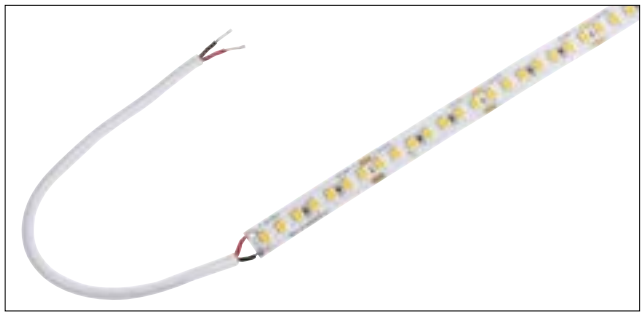

168 Светодиодов на метр
Ширина / высота: 1/0,12 см
Расстояние между светодиодами: 0,6 см
Возможность разделения через каждые 4,2 см
Минимальный радиус изгиба: 3 см

5 м, CRI>90

Цветовая температура	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Индекс цветопередачи (CRI)	Равномерность цвета	Длина (см)	Тов. №:
2700 K	8500	91	>90	3SDCM	500	1004716 NEW
3000 K	8500					1004717 NEW
4000 K	9100					1004718 NEW
6500 K	9100					1004719 NEW

Чтобы поддерживать неизменную световую мощность на участках более 3 м, питание должно подаваться с обеих сторон ленты.
Питание должно подаваться через каждые 5 м.

Для обеспечения отвода тепла светодиодные ленты следует приклеивать к алюминиевому профилю.
Обратная сторона светодиодной ленты с клейкой полосой.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP NEW

24 В

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 В

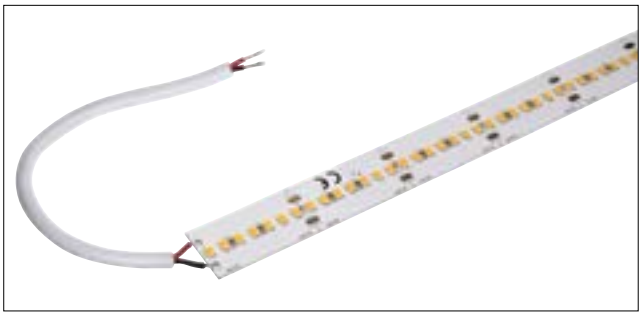

196 Светодиодов на м
Ширина / высота: 2/0,15 см
Расстояние между светодиодами: 0,5 см
Возможность разделения через каждые 3,6 см
Минимальный радиус изгиба: 3 см

5 м, CRI>90

Цветовая температура	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Индекс цветопередачи (CRI)	Равномерность цвета	Длина (см)	Тов. №:
3000 K	12500	126	>90	3SDCM	500	**1004720**
4000 K	13000					**1004721**

Чтобы поддерживать неизменную световую мощность на участках более 3 м, питание должно подаваться с обеих сторон ленты.
Питание должно подаваться через каждые 5 м.

Для обеспечения отвода тепла светодиодные ленты следует приклеивать к алюминиевому профилю.
Обратная сторона светодиодной ленты с клейкой полосой.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP NEW

24 В

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 В

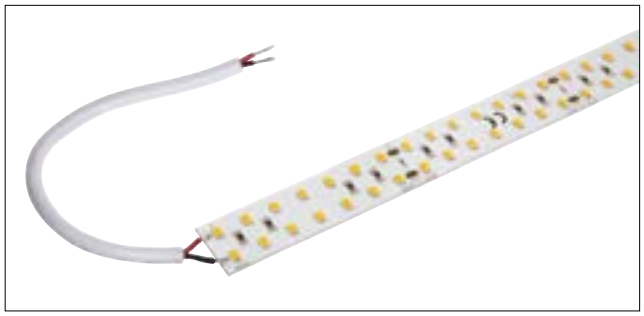

196 Светодиодов на метр
Ширина / высота: 2/0,15 см
Расстояние между светодиодами: 1 см
Возможность разделения через каждые 7,1 см
Минимальный радиус изгиба: 3 см

5 м, CRI>90

Цветовая температура	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Индекс цветопередачи (CRI)	Равномерность цвета	Длина (см)	Тов. №:
3000 K	20000	193	>90	3SDCM	500	1004722 NEW
4000 K	21400					1004723 NEW

Чтобы поддерживать неизменную световую мощность на участках более 3 м, питание должно подаваться с обеих сторон ленты.
Питание должно подаваться через каждые 5 м.

Для обеспечения отвода тепла светодиодные ленты следует приклеивать к алюминиевому профилю.
Обратная сторона светодиодной ленты с клейкой полосой.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

НАСТРАИВАЕМЫЙ БЕЛЫЙ, 24 В

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, НАСТРАИВАЕМЫЙ БЕЛЫЙ, 24 В

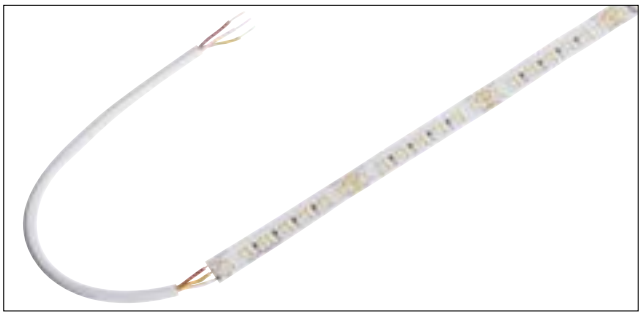

224 Светодиодов на метр
Ширина / высота: 1/0,1 см
Расстояние между светодиодами: 0,9 см
Возможность разделения через каждые 6,3 см
Минимальный радиус изгиба: 3 см

5 м, CRI>90

Цветовая температура	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Индекс цветопередачи (CRI)	Равномерность цвета	Длина (см)	Тов. №:	
2700-6500 K	3400-3700	80	>90	6SDCM	500	**1004725** NEW	

Чтобы поддерживать неизменную световую мощность на участках более 3 м, питание должно подаваться с обеих сторон ленты.
Питание должно подаваться через каждые 5 м.

Для обеспечения отвода тепла светодиодные ленты следует приклеивать к алюминиевому профилю.
Обратная сторона светодиодной ленты с клейкой полосой.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

RGBW, 24 В

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24 В

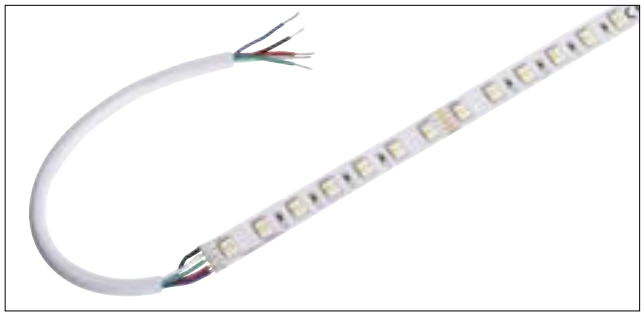

70 Светодиодов на метр
Ширина / высота: 1,2/0,22 см
Расстояние между светодиодами: 1,4 см
Возможность разделения через каждые 10 см
Минимальный радиус изгиба: 3 см

5 м, CRI>90

Цветовая температура	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Индекс цветопередачи (CRI)	Равномерность цвета	Длина (см)	Тов. №:
RGB	2500	60			500	**1004727** NEW
Белый | 3000 K	2050	27	>90	6SDCM		

Чтобы поддерживать неизменную световую мощность на участках более 3 м, питание должно подаваться с обеих сторон ленты.
Питание должно подаваться через каждые 5 м.

Для обеспечения отвода тепла светодиодные ленты следует приклеивать к алюминиевому профилю.
Обратная сторона светодиодной ленты с клейкой полосой.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

24 В

GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 В

70 Светодиодов на метр
Ширина / высота: 1,2/0,4 см
Расстояние между светодиодами: 1,4 см
Возможность разделения через каждые 10 см
Минимальный радиус изгиба: 3 см
IP54

5 м, CRI>90

Цветовая температура	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Индекс цветопередачи (CRI)	Равномерность цвета	Длина (см)	Тов. №:
2700 K	3350	44	>90	4SDCM	500	**1004734** NEW
3000 K	3350					**1004735** NEW
4000 K	3600					**1004736** NEW

2 торцевые заглушки и крепежный материал в компл.

Чтобы поддерживать неизменную световую мощность на участках более 3 м, питание должно подаваться с обеих сторон ленты.
Питание должно подаваться через каждые 5 м.

Для обеспечения отвода тепла светодиодные ленты следует приклеивать к алюминиевому профилю.
Обратная сторона светодиодной ленты с клейкой полосой.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

НАСТРАИВАЕМЫЙ БЕЛЫЙ, 24 В

GRAZIA IP FLEXSTRIP, НАСТРАИВАЕМЫЙ БЕЛЫЙ, 24 В

224 Светодиодов на метр
Ширина / высота: 1,2/0,4 см
Расстояние между светодиодами: 0,9 см
Возможность разделения через каждые 6,3 см
Минимальный радиус изгиба: 3 см
IP54

5 м, CRI>90

Цветовая температура	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Индекс цветопередачи (CRI)	Равномерность цвета	Длина (см)	Тов. №:
2700-6500 K	3210-3500	80	>90	4SDCM	500	**1004726** NEW

2 торцевые заглушки и крепежный материал в компл.

Чтобы поддерживать неизменную световую мощность на участках более 3 м, питание должно подаваться с обеих сторон ленты.
Питание должно подаваться через каждые 5 м.

Для обеспечения отвода тепла светодиодные ленты следует приклеивать к алюминиевому профилю.
Обратная сторона светодиодной ленты с клейкой полосой.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

RGBW, 24 В

GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24 В

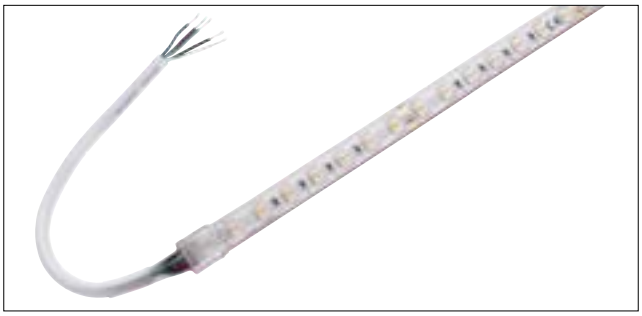

70 Светодиодов на метр
Ширина / высота: 1,4/0,46 см
Расстояние между светодиодами: 1,4 см
Возможность разделения через каждые 10 см
Минимальный радиус изгиба: 3 см
IP54

5 м, CRI>90

Цветовая температура	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Индекс цветопередачи (CRI)	Равномерность цвета	Длина (см)	Тов. №:
RGB	2350	60			500	**1004737** NEW
Белый | 3000 K	1940	27	>90	6SDCM		

2 торцевые заглушки и крепежный материал в компл.

Чтобы поддерживать неизменную световую мощность на участках более 3 м, питание должно подаваться с обеих сторон ленты.
Питание должно подаваться через каждые 5 м.

Для обеспечения отвода тепла светодиодные ленты следует приклеивать к алюминиевому профилю.
Обратная сторона светодиодной ленты с клейкой полосой.

BATTEN LED

220-240 В ~50/60 ГЦ

BATTEN LED 220-240 В ~50/60 Гц

220-240 В ~50/60 Гц, 67 В пост. тока
Ширина / Высота: 2,5/3,5 см
Материал: пластмасса (PC)
Класс защиты: II
Температура окружающей среды: от -20°C до 40°C
Половинный угол 155°

Возможность увеличения длины системы без применения инструментов

матовый белый

Цветовая температура	Световой поток (лм)	Мощность (Вт)	Индекс цветопередачи (CRI)	Длина (см)	Вес (кг)	Тов. №:
3000 K	735	8,1	>80	57,5	0,17	**631313**
	1065	12,4		87,5	0,23	**631315**
	1470	16,5		117,5	0,29	**631317**
4000 K	855	8,1		57,5	0,17	**631323**
	1235	12,4		87,5	0,23	**631325**
	1710	16,5		117,5	0,28	**631327**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ BATTEN LED 220-240 В ~50/60 Гц



Сетевой кабель с выключателем длиной 1,5 м



Сетевой кабель длиной 1,5 м



Соединительный кабель длиной 15 см



Соединительный кабель длиной 15 см



Фиксирующие скобы 45°

Соединитель

Вариант	Макс. токовая нагрузка	Материал	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Тов. №:
Сетевой кабель с выключателем, 1 шт.	2A	Пластмасса	150	–	–	**631300**
Сетевой кабель, 1 шт.	2A	Пластмасса	150	–	–	**631301**
Соединительный кабель, 1 шт	2A	Пластмасса	15	–	–	**631302**
Соединительный кабель, 1 шт	2A	Пластмасса	50	–	–	**631303**
Фиксирующие скобы 45°, 3 шт.	–	Сталь	2,5	1,3	1,2	**631304**
Соединитель, 1 шт.	2A	Пластмасса	2,2	2	1,1	**631305**

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ DALI. И ОБЪЕДИНИТЕ СВЕТИЛЬНИКИ В ЕДИНУЮ СЕТЬ.

Представляем протокол, который упрощает монтаж осветительных приборов, управление ими, а также обеспечивает возможность обмена данными между отдельными светильниками и системами освещения.

Ваша деятельность связана с системами «Умный дом» или «Умное здание»? И вы хотели бы бесплатно создавать гибкие сценарии освещения и световые инсталляции? Откройте занавес для DALI и соответствующей продукции SLV: цифровой адресный интерфейс освещения (Digital Adressable Lighting Interface или DALI) обеспечивает удобную цифровую связь между электронными пускорегулирующими устройствами, трансформаторами и соответствующими исполнительными механизмами: гибкое управление освещением для современных зданий в сочетании с разнообразием типичных для SLV светильников.

- Гибкое и интеллектуальное управление освещением.
- Возможность централизованного управления вместе с другими системами здания.
- Удобный монтаж и универсальность.

Основа интеллектуального освещения.
DALI – идеальная основа для гибкого и интеллектуального управления освещением в современных зданиях. А с помощью DALI 2.0 теперь также возможно интегрировать датчики в сеть. Они смогут получать независимый доступ к шине, обмениваться данными с главным устройством управления, пускорегулирующими устройствами или другими сенсорными устройствами управления, а также управлять светильниками.

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОДУКЦИЕЙ SLV, DALI И SCHNEIDER ELECTRIC

В тесном сотрудничестве с Schneider Electric мы предлагаем индивидуальное решение с удобным монтажом. Вы получаете преимущества от использования светильников SLV DALI, большинство из которых уже поддерживают DALI 2.0. Проведенные комплексные испытания гарантируют совместимость шлюза KNX DALI от Schneider Electric с продукцией SLV DALI.

Шлюз Schneider Electric позволяет с легкостью и без проблем интегрировать светильники SLV DALI в систему управления зданием более высокого уровня. Наилучшим образом подходят для этого светильники семейства MEDO и недавно представленная система освещения NUMINOS благодаря впечатляющему разнообразию комбинаций и вариантов применения. На последующих страницах представлена информация о других светильниках SLV, которые можно объединить в сеть для управления с помощью DALI.

Светильник	Страница	Версия DALI	Совместимость со шлюзом Schneider Electric KNX/Dali
NUMINOS 3-фазн.	42-47	DALI	☺
NUMINOS CW	48-53	DALI	☺
NUMINOS CL	54-59	DALI	☺
NUMINOS PD	60-65	DALI	☺
ONE 60/80/TRIPLE PD	157	DALI	☺
ONE 60/80/DOUBLE PD UP/DOWN	158-159	DALI	☺
ONE 40 WL	194	DALI	☺
ONE 40 TRACK	473	DALI	☺
WORKLIGHT PD DALI	176	DALI	☺
MEDO 30/40/60/90 AMBIENT CW	150-151, 300	DALI DALI	☺ ☺
MEDO 60 CL, квадратный	153	DALI	☺
MEDO RING 60 PD	155	DALI	☺
MEDO 90 AMBIENT CL	301	DALI	☺
STRUCTEC 3-фазн.	470	DALI	☺
FERA 25 CL	289	DALI	☺
I-PENDANT PRO PD	163	DALI	☺
LIPSY® 40/50 CW Drum	359	DALI	☺
PANEL 60 CL, круглый	161	DALI	☺
PANEL CL 1200x300 мм	305	DALI	☺
PANEL 60 PD, круглый	161	DALI	☺
PARA FLAC PD/CL	185	DALI	☺
Q-LINE® PD, однорожковый	169	DALI	☺
SIGHT TRACK, 3-фазн.	472	DALI	☺
SIGHT MOVE, 3-фазн.	471	DALI	☺

DALI. ТЕХНОЛОГИЧ-НОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

Все компоненты системы освещения должны иметь интерфейс DALI. Это позволит централизованно управлять 64 адресами, 16 группами и 16 сценами. Статус источников света или включающих устройств светильника считывается и устанавливается посредством двунаправленного обмена данными через устройство управления DALI.

- Значение напряжения находится в диапазоне от 9,5 до 22,5 В.
- Максимальное значение тока системы составляет 250 мА
- Скорость передачи данных: около 1200 бод.
- DALI можно дополнительно расширить

Системы отопления, системы кондиционирования воздуха, системы управления жалюзи и многое другое – если 64 доступных адресов недостаточно, и, помимо управления освещением, вам требуется централизованный контроль над другими системными компонентами здания, нет проблем: приложения на основе DALI могут быть пространственно разделены и подключены к сети через шлюз с использованием системы управления более высокого уровня. Обычно при этом используется система KNX, такая как новый шлюз Schneider Electric KNX / Dali.

STRUCTEC
3-фазн., DALI

• Светодиод Premium с CRI>90

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Мощность системы: 29 Вт
Материал: алюминий
Регулировка яркости: Dali

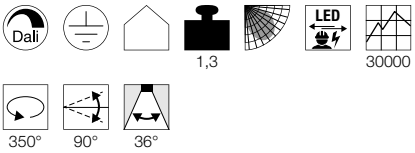

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2500 лм | 3000 K | CRI97 ■ матовый черный	**1003024**
2500 лм | 3000 K | CRI97 □ матовый белый	**1003025**
2600lm | 4000K | CRI97 ■ матовый черный	**1003026**
2600lm | 4000K | CRI97 □ матовый белый	**1003027**

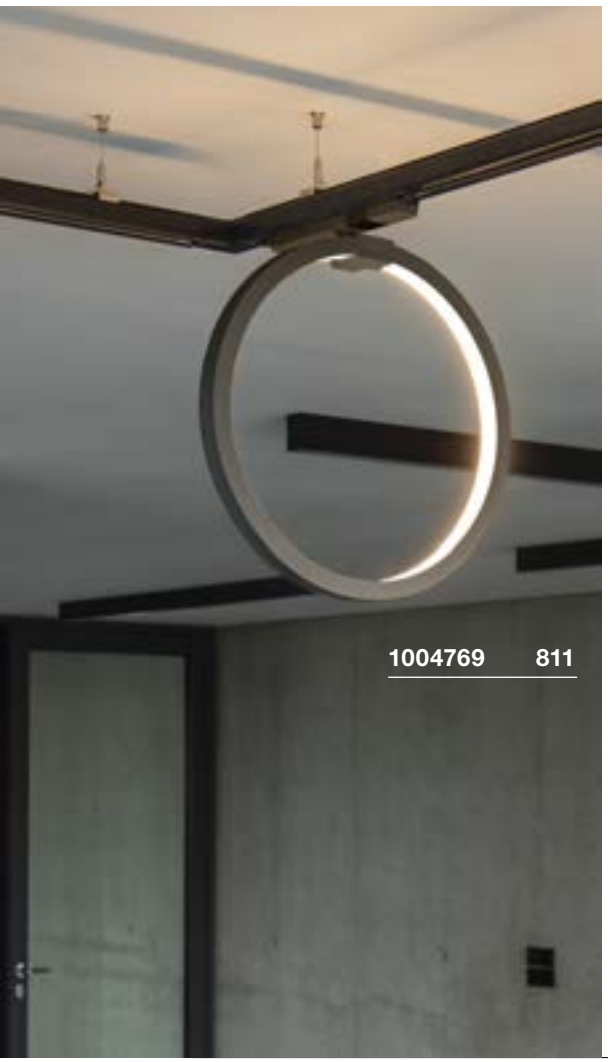

SIGHT MOVE
3-фазн., DALI

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 26 Вт
Материал: алюминий / полиметилакрилат (PMMA)
Регулировка яркости: Dali

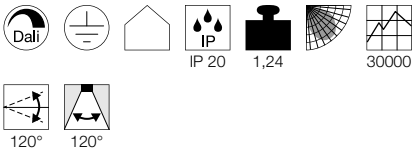

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
2700 лм | 3000 K | CRI>90 ■ матовый черный	**1004690**
2700 лм | 3000 K | CRI>90 □ матовый белый	**1004691**
3100 лм | 4000 K | CRI>90 ■ матовый черный	**1004692**
3100 лм | 4000 K | CRI>90 □ матовый белый	**1004693**

ONE 40 TRACK
3-фазн., DALI

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15,2 Вт
Материал: алюминий
Регулировка яркости: Dali

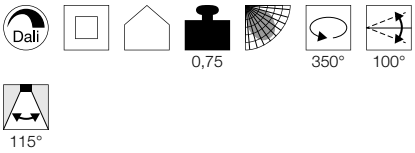

Чертеж с размерами



Вариант	Тов. №:
650 лм | 3000 K | CRI90 ■ матовый черный	**1004769**
650 лм | 3000 K | CRI90 □ матовый белый	**1004770**
670 лм | 4000 K | CRI90 ■ матовый черный	**1004771**
670 лм | 4000 K | CRI90 □ матовый белый	**1004772**

СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ MEDO
ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК.

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Пример				
Источник света	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Размер	Ø: 30 см	Ø: 40 см	Ø: 60 см	Ø: 90 см
Интенсивность света	Нижний световой пучок: 1230/1280 лм, Верхний световой пучок: 20 лм	Нижний световой пучок: 2750/2900 лм, Верхний световой пучок: 50 лм	Нижний световой пучок: 4350/4750 лм, Верхний световой пучок: 120 лм	Нижний световой пучок: 9500/10100 лм, Верхний световой пучок: 125 лм
UGR	25	25	25	25
С регулировкой яркости	DALI	DALI	DALI	DALI
Комплект для подвешивания	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м	1,5 м | 5 м

В каталоге BIG WHITE 2021 все изделия, совместимые с DALI, отмечены значком.

DALI INTERFACE
1-10 В + вкл./выкл.

0,02

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса
Д: 5,85 см, Ш: 3,25 см, В: 1,5 см

Примечание

Для управления электронными пускорегулирующими устройствами с управляющим входом 1-10 В Коммутационное реле для дополнительного включения / отключения питания электронных пускорегулирующих устройств Гальваническое разделение входа DALI и выхода 1-10 В

Мощность до	1000 Вт

Вариант	Тов. №:
серый	1002218

Производитель: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ
3-25 Вт

0,02

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса
Д: 5,85 см, Ш: 3,25 см, В: 1,5 см

Примечание

Благодаря автоматическому распознаванию нагрузки подходит для работы с различными ее видами: R (резистивной), L (индуктивной), C (емкостной). DALI, потребление электроэнергии: 6 мА

Мощность от	3 Вт
Мощность до	25 Вт

Вариант	Тов. №:
серый	1002220

Производитель: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ
10-300 Вт

0,05

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса
Д: 12,02 см, Ш: 3,02 см, В: 2,16 см

Примечание

Благодаря автоматическому распознаванию нагрузки подходит для работы с различными ее видами: R (резистивной), L (индуктивной), C (емкостной). DALI, потребление электроэнергии: 6 мА

Мощность от	10 Вт
Мощность до	300 Вт

Вариант	Тов. №:
белый	1002221

Производитель: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

УДОБСТВО. СОВМЕСТИМОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТ.

ZigBee® 3.0: интеллектуальный протокол радиосвязи.

Затемнение, изменение цвета, создание освещения в соответствии с настроением с помощью одного нажатия кнопки: на стандарте ZigBee® 3.0 работают не только системы освещения. Этот универсальный стандарт беспроводной связи, отличающийся минимальным энергопотреблением и удобством монтажа, подходит всех пользователей, желающих объединить светильники в единую сеть без использования сложных технологий. При этом для всех типов жилых помещений, домов и коммерческих площадей расчетная дальность связи составляет до 100 метров.

SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM

Интеллектуальное решение для освещения домов, отелей, ресторанов и магазинов. Благодаря стандарту ZigBee® 3.0 вам доступна совместимость со многими распространенными системами «умного» дома:

Schneider Electric | Philips Hue | Amazon Alexa | и др.

Управление с легкостью осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, приложения или через Amazon Alexa. Безусловно, система SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM также может быть интегрирована в существующие инсталляции.

Высокая степень совместимости.
Протестировано с продукцией Schneider Electric.

VALETO® SMART LIGHT SYSTEM от SLV – это решение для управления освещением, основанное на стандарте ZigBee® 3.0 и совместимое с большим количеством систем.

В систему можно с легкостью интегрировать изделия Schneider Electric PlusLink, поддерживающие приводы переключателей, регуляторы яркости, жалюзи, датчики присутствия, а также интерфейсы 1–10 В и DALI.
Это обеспечивает полную интеграцию конструкции переключателя с различными программами переключения. В рамках будущего сотрудничества с компанией Schneider Electric можно ожидать появления дальнейших прикладных решений.

SLV VALETO®

Масштабируемость:
с помощью шлюза SLV VALETO® можно создавать инсталляции, включающие до 200 светильников.

Возможность интеграции:
система SLV VALETO® совместима с продуктами и системами других производителей благодаря стандарту ZigBee® 3.0.

Удобное управление:
возможность управления с помощью приложения, пульта ДУ или голосовых помощников.

Большая дальность связи:
создав собственную сеть передачи данных, вы также сможете управлять изделиями SLV VALETO® на больших расстояниях.*

Надежность:
Шлюз хранит ваши данные локально, без использования облачного хранилища.

*Кроме устройств с питанием от аккумулятора.

УДОБСТВО.

Идеальный вариант, чтобы начать использовать интеллектуальное управление освещением: просто установите связь между пультами ДУ SLV VALETO® (например: 1002994) и источниками света SLV VALETO® (например: 1001917) и оцените простоту и удобство системы.

Пульт ДУ
Тов. № 1002994

Источник света
Тов. № 1001917

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Может ли быть что-то более совершенное?
Система SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM позволяет на выбор управлять освещением дома с помощью пульта ДУ SLV VALETO® (1002994) или приложения на смартфоне через шлюз SLV VALETO® (1002411). Благодаря новейшему стандарту ZigBee (ZigBee® 3.0) возможности интеллектуального управления освещением становятся безграничными.

Лента 12/24 В, модуль управления
Тов. № 1001859

Источник света

Пульт ДУ
Тов. № 1002994

Шлюз
Тов. № 1002411

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

У вас грандиозные планы?
Благодаря SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM в систему интеллектуального управления освещением можно с легкостью интегрировать более 150 смарт-устройств. Наслаждайтесь удобством управления устройствами в любое время и из любого места, и пусть ваш проект станет центром всеобщего внимания.

Лента 12/24 В, модуль управления
Тов. № 1001859

Источник света

Встраиваемый в стену регулятор яркости
Тов. № 1002995

Шлюз
Тов. № 1002411

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Идеальное решение для беспроводного мониторинга отдельных источников света в помещениях и во всей жилой зоне, а также управления ими.

СВЯЗЬ.

Сердцем системы Smart Light System является шлюз SLV VALETO®

SLV VALETO®

ШЛЮЗ

0,19

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Рабочее напряжение: 5 В пост. тока
Мощность: <1 Вт
Д: 10,6 см, Ш: 10,6 см, В: 2,6 см
Материал: алюминий / пластмасса

Примечание

ZigBee® 3.0, сертифицированное изделие.
Для управления шлюзом требуется подключение к маршрутизатору через кабель LAN.

Комплект поставки

SLV VALETO®, шлюз
Блок питания со встроенной вилкой, 5 В, 1 А
Коммутационный кабель, CAT6, 2 м, черный

Вариант	Тов. №:
шлифованный металл/черный	1002411

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ

РАЗРАБОТАНО В ГЕРМАНИИ

БОЛЬШАЯ ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ

НАДЕЖНОСТЬ

ИСТОЧНИК СВЕТА.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА A60
E27, CCT

25000 0,07 240°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 9 Вт
Ø: 6 см, В: 12 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]

Ток лампы	0,052 A
Мощность	9 Вт
Энергопотребление/1000 ч	9 кВтч
Цветовая температура	2700 K-6500 K
Световой поток	806 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001916

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА A60
E27, RGBW

25000 0,07 240°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 9,5 Вт
Ø: 6 см, В: 12 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]

Ток лампы	0,054 A
Мощность	9,5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	10 кВтч
Цветовая температура	RGBW
Световой поток	806 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001917

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА QPAR51
GU10, CCT

25000 0,04 48°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 5,1 Вт
Ø: 5 см, В: 5,4 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]

Ток лампы	0,027 A
Мощность	5,1 Вт
Энергопотребление/1000 ч	6 кВтч
Цветовая температура	2700-6500 K
Световой поток	350 лм
Макс. интенсивность света	500 кд
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001918

ИСТОЧНИК СВЕТА.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА QPAR51
GU10, RGBW

25000 0,04 60°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 5,6 Вт
Ø: 5 см, В: 5,4 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]

Ток лампы	0,041 A
Мощность	5,6 Вт
Энергопотребление/1000 ч	6 кВтч
Цветовая температура	RGBW
Световой поток	350 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001919

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА QPAR111
GU10, CCT

25000 0,15 25°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 9 Вт
Ø: 11,1 см, В: 7 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]

Ток лампы	0,048 A
Мощность	9 Вт
Энергопотребление/1000 ч	9 кВтч
Цветовая температура	2700 K-6500 K
Световой поток	800 лм
Макс. интенсивность света	3300 кд
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001920

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА QPAR111
GU10, CCT

25000 0,15 40°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 9 Вт
Ø: 11,1 см, В: 7 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]

Ток лампы	0,048 A
Мощность	9 Вт
Энергопотребление/1000 ч	9 кВтч
Цветовая температура	2700 K-6500 K
Световой поток	800 лм
Макс. интенсивность света	1900 кд
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001921

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА QPAR111
GU10, RGBW

25000 0,15 25°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 9 Вт
Ø: 11,1 см, В: 7 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]

Ток лампы	0,048 A
Мощность	9 Вт
Энергопотребление/1000 ч	9 кВтч
Цветовая температура	RGBW
Световой поток	800 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001922

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА QPAR111
GU10, RGBW

25000 0,15 40°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 9 Вт
Ø: 11,1 см, В: 7 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]

Ток лампы	0,048 A
Мощность	9 Вт
Энергопотребление/1000 ч	9 кВтч
Цветовая температура	RGBW
Световой поток	800 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001923

УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

SLV VALETO®
пульт ДУ, CCT/RGBW

IP 20 0,068

Сведения о продукте

Напряжение: 3 В, питание от аккумулятора
Д: 6,5 см, Ш: 6,5 см, В: 1,95 см
Материал: пластмасса ПК (PC)

Примечание

С помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW можно управлять 20 устройствами ZigBee® в трех группах. Возможны настройки CCT и RGBW.

Вариант	Тов. №:
белый	1002994

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

SLV VALETO®
встраиваемый в стену регулятор яркости

IP 20 0,04

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: макс. 200 Вт
Д: 4,5 см, Ш: 4,5 см, В: 2,2 см
Материал: пластмасса ПК (PC)

Примечание

Возможность управления с помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]. Можно использовать в качестве независимого регулятора яркости без ZigBee®. Метод регулировки яркости: фазовая отсечка по заднему фронту Регулятор яркости для омических (высоковольтные галогеновые лампы) и емкостных нагрузок (светодиодные драйверы). Подходит для любых скрытых распределительных коробок размером 60 мм и глубиной 42 мм. Нагрузка на светодиод: 200 Вт

Расчетное напряжение	220-240 В ~50/60 Гц
Выходное напряжение	220-240 В ~50/60 Гц
Расчетная мощность светодиода	200 Вт
Температура окружающей среды макс.	50 °C

Вариант	Тов. №:
черный	1002995

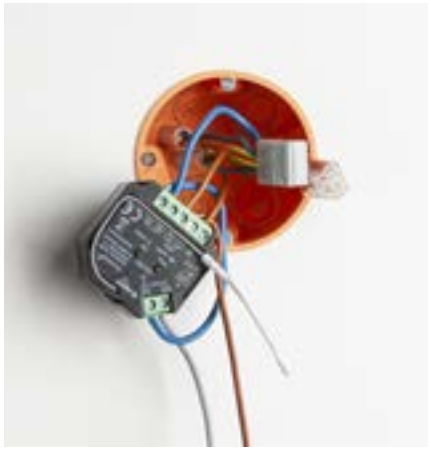

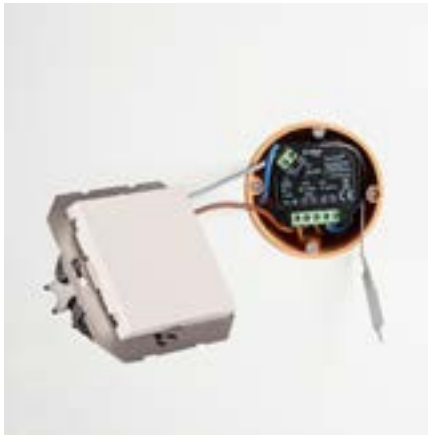

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

SLV VALETO®
модуль управления лентой, 12/24 В | CCT

IP 20 0,063

Сведения о продукте
12 В / 24 В пост. тока
Мощность: макс. 192 Вт на канал
Д: 13,4 см, Ш: 3,9 см, В: 2,4 см
Материал: пластмасса

Примечание
Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]. Посредством модуля управления можно управлять светодиодными лентами CCT.

Выходное напряжение	12/24 В
Количество втор. выходов	2
Мощность от	1 Вт
Мощность до	192 Вт
Температура окружающей среды мин.	-30 °C
Температура окружающей среды макс.	60 °C
Защита в случае неисправности	Электронная

Вариант	Тов. №:
белый	1001859

SLV VALETO®
модуль управления лентой, 12/24 В | RGBW

IP 20 0,063

Сведения о продукте
12 В / 24 В пост. тока
Мощность: макс. 96 Вт на канал
Д: 13,4 см, Ш: 3,9 см, В: 2,4 см
Материал: пластмасса

Примечание
Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411]. Посредством модуля управления можно управлять светодиодными лентами RGBW.

Выходное напряжение	12/24 В
Количество втор. выходов	4
Мощность от	1 Вт
Мощность до	96 Вт
Температура окружающей среды мин.	-30 °C
Температура окружающей среды макс.	60 °C
Защита в случае неисправности	Электронная

Вариант	Тов. №:
белый	1002892

SLV VALETO®
светодиодный драйвер, 15 Вт

IP 20 0,16

Сведения о продукте
220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 15 Вт
Д: 19 см, Ш: 6,1 см, В: 3 см
Материал: пластмасса

Примечание
Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411].

Выходной ток	350 мА, 500 мА, 700 мА
Количество втор. выходов	1
Мощность	15 Вт
Температура окружающей среды мин.	-20 °C
Температура окружающей среды макс.	40 °C
Защита в случае неисправности	Электронная

Вариант	Тов. №:
белый	1002082

Блок питания для светодиодов, 24 В пост. тока | 60 Вт
Тов. №. 470506

Модуль управления лентой, 12/24 В | RGBW
Тов. №. 1002892

GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW 24 В
Тов. Nr. 1004727

Пульт ДУ
Тов. № 1002994

SLV BLUETOOTH® CONTROL

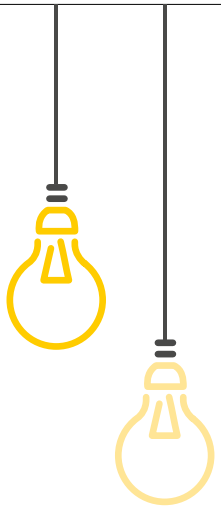

BLUETOOTH

Современное и удобное беспроводное управление освещением в любом месте на основе технологии Bluetooth® Low Energy (BLE).
Решение SLV BLUETOOTH® CONTROL позволяет включать и выключать осветительные приборы и управлять яркостью. С помощью приложения можно управлять осветительными приборами в группах или по отдельности.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV BLUETOOTH®
встраиваемый в стену регулятор яркости, PHASE

C, L

IP 40

0,04

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 300 Вт
Д: 4,5 см, Ш: 4,5 см, В: 2,2 см
Материал: пластмасса ПК (PC)
С регулировкой яркости: C, L

Примечание

При отсутствии Bluetooth может использоваться в качестве независимого регулятора яркости. Метод регулировки яркости: фазовая отсечка по заднему фронту Регулятор яркости для омических (высоковольтные галогеновые лампы) и емкостных нагрузок (светодиодные драйверы). Подходит для любых скрытых распределительных коробок размером 60 мм и глубиной 42 мм. Низкая минимальная нагрузка 2 Вт.

Напряжение перв. обм.	220-240 В ~50/60 Гц
Напряжение втор. обм.	220-240 В перем. тока
Выходной ток	1,31 мА
Количество втор. выходов	1
Мощность	300 Вт
Мощность от	2 Вт
Мощность до	300 Вт
Мощность / Выход	300 Вт
Температура окружающей среды макс.	40 °C
Защита в случае неисправности	Электронная

Вариант	Тов. №:	
белый	1000826	

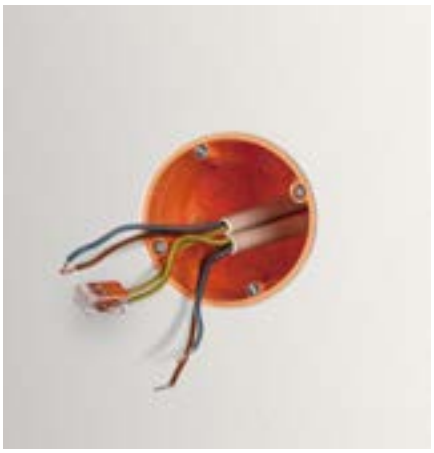

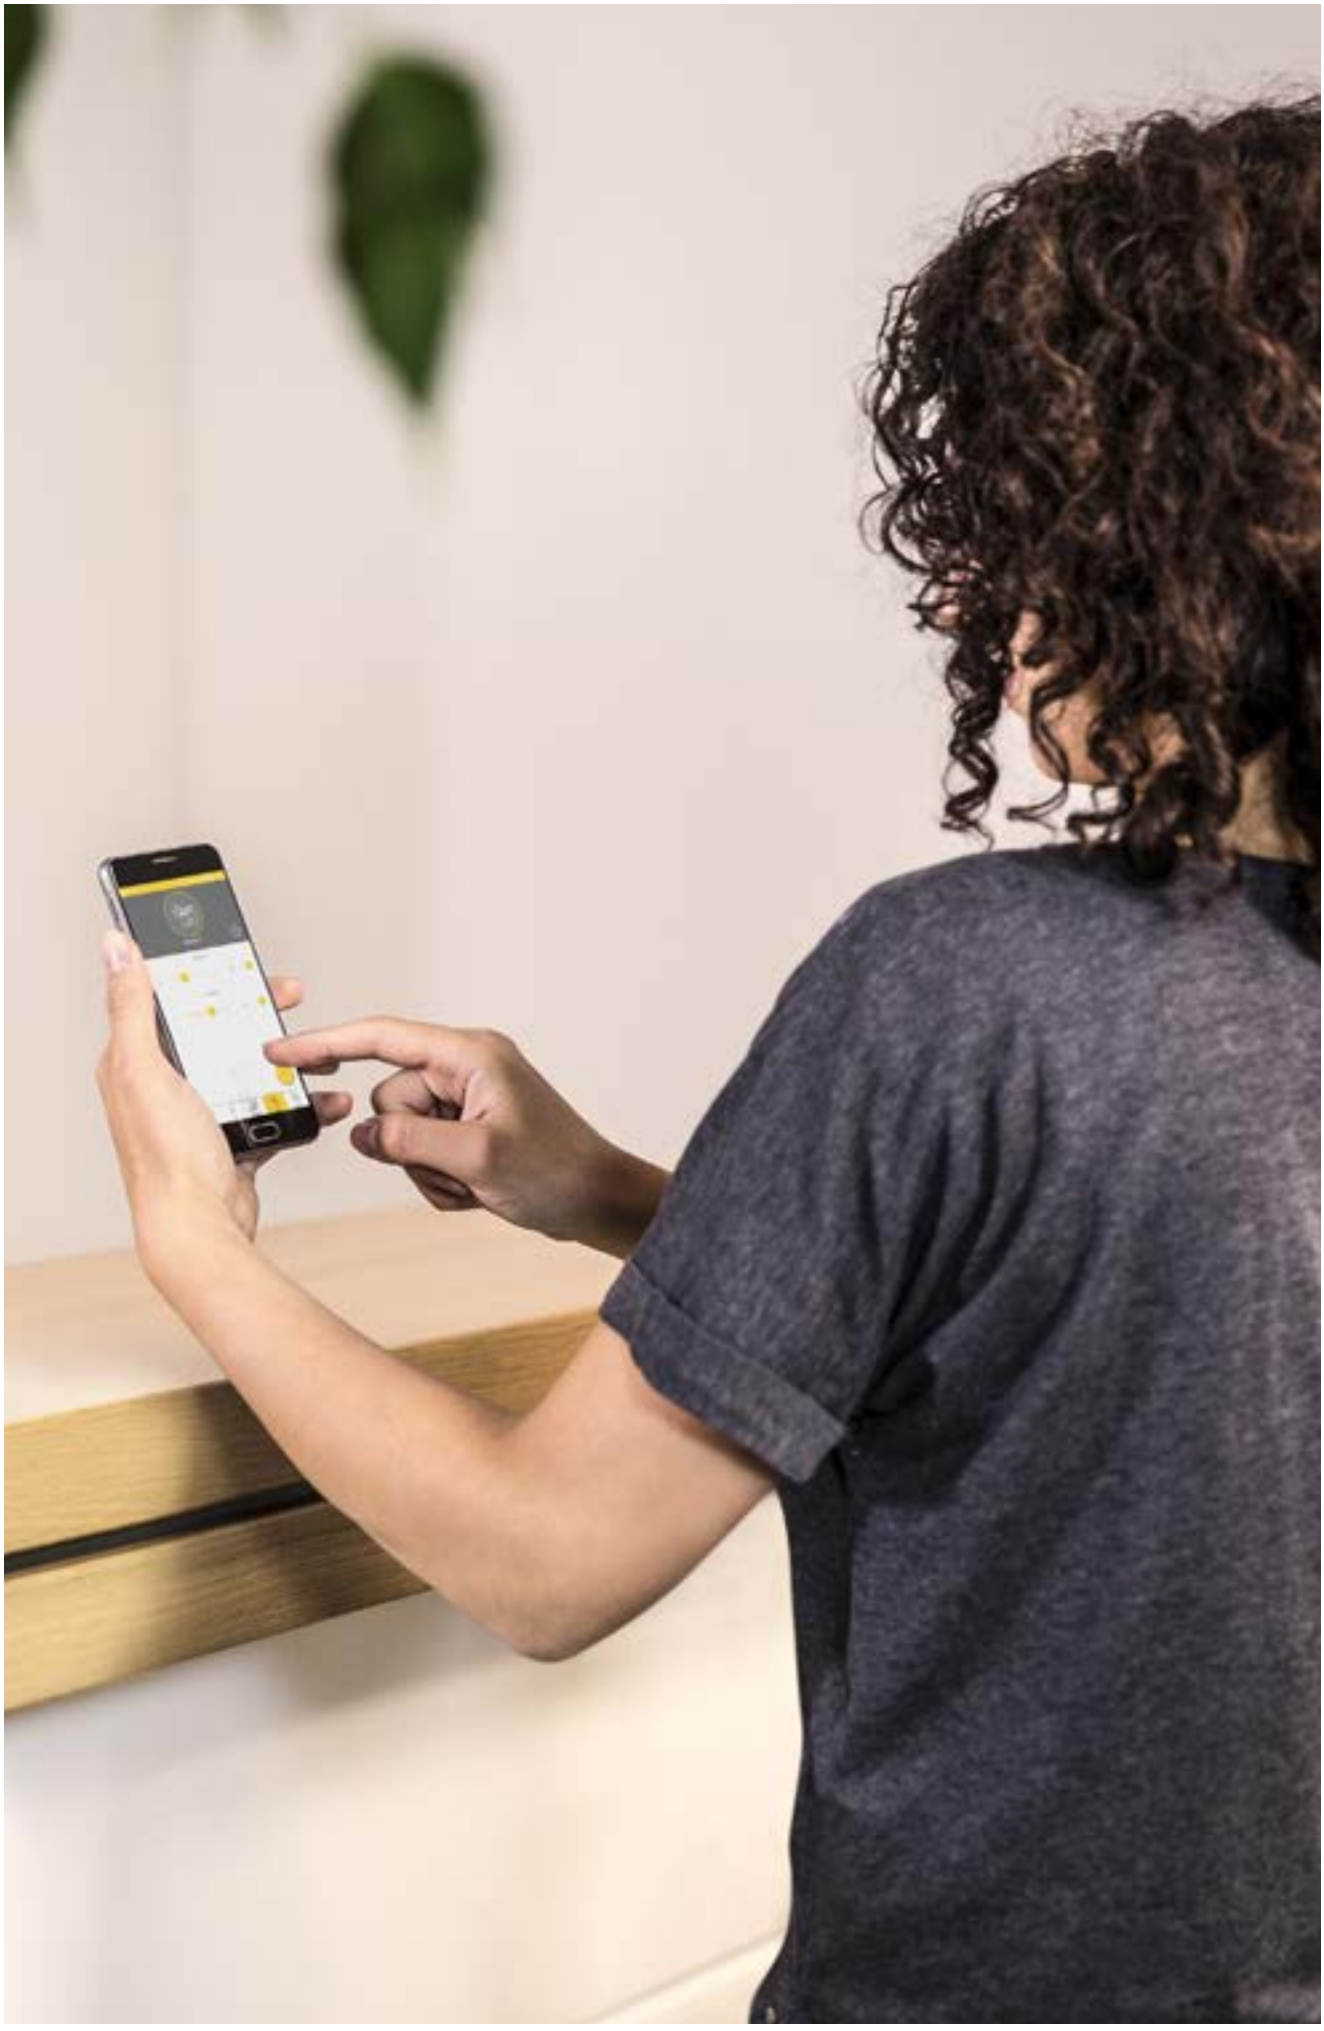

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ:

УПРАВЛЯЕМ СВОИМ УМНЫМ ДОМОМ.

Свет многогранен: И столь же разнообразны возможности в сфере освещения помещений и наружных зон. С помощью наших аксессуаров можно еще больше расширить эти возможности и, используя различные осветительные композиции, буквально залить новым светом любое пространство.

232435 239

FIND A DIMMER.
ХОРОШАЯ КОМБИНАЦИЯ.

ЭФФЕКТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ КОМБИНАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ И ДИММЕРОВ. **ПО АДРЕСУ FIND-A-DIMMER.SLV.COM**

При диммировании необходимо учитывать совместимость светильников или источников света и диммеров. И именно в случае источников света LED необходимо предварительно проверить, какой диммер требуется. Учитывая большое разнообразие продуктов не всегда просто найти оптимальную комбинацию. Наш обзор „Find a Dimmer“ должен помочь вам в этом деле. Кроме большого количества различных комбинаций диммируемых светильников или источников света и диммеров по адресу **find-a-dimmer.slv.com** вы также найдете дополнительную информацию о минимальном количестве светильников или источников света, необходимых для безотказной эксплуатации. **Обзор регулярно обновляется и расширяется.**

В случае особых вопросов свяжитесь с нашей технической поддержкой по электронной почте **service@slv.de**.

1 Совместим

- Идеальное диммирование
- Минимальное количество светильников/ источников света, необходимых для безотказной эксплуатации, указывается в виде числа.

Условно совместим

- неоптимальное диммирование
- Возможно мерцание

Несовместим

find-a-dimmer.slv.com

АКСЕССУАРЫ

Трансформаторы
12 В AC

828

Трансформаторы IP44
12 В AC

828

Трансформаторы TENSEO
12 В AC

829

Трансформаторы
12 В AC

830

Трансформаторы
12 В AC

830

Интерфейс DALI
1-10 В

830

DALI, универсальный регулятор яркости

830

Контроллер DALI

830

1-10V регулировка яркости

831

Блоки питания для LED
12 В / 24 В пост. тока

831

Блоки питания для LED
24 В пост. тока

831

Блоки питания для LED
24 В пост. тока

832

Модуль компенсации

833

Драйвер для LED
С регулировкой яркости

833-835

Драйвер для LED
VALETO®

835, 839

Драйвер для LED
DALI с регулировкой яркости

837

Драйвер для LED
без регулировки яркости

838-839

Потолочный крюк

840

кабельный зажим

840

Потолочная розетка

841

Кабель в текстильной оплетке
10 м

841

Кабель
10 м
прозрачный

841

Подвес в виде стального троса

841

Ограничитель
для стального троса

841

Штепсельная колодка
3 выхода

842

Патрон
GU10

842

Удлинитель кабеля
1 м
2 м

842

Патрон
GU10

842

Двусторонняя клейкая лента

842

Соединительная коробка

843

Т-образная соединительная коробка

843

Обширный перечень аксессуаров представлен на сайте www.slv.com

ТРАНСФОРМАТОР
12 В, перем.ток, 105 В·А

2,5 IP 40

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Д: 11 см, Ш: 7,5 см, В: 8 см
С регулировкой яркости: L

Напряжение втор. обм.	12 В AC
Количество вых. втор.	1
Номинальная мощность, В·А	105
Мощность до	105 Вт
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**451105**

Производитель:
Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

ТРАНСФОРМАТОР
12 В, перем.ток, 300 В·А

3,9 IP 40

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Д: 9 см, Ш: 13 см, В: 11 см
С регулировкой яркости: L

Напряжение втор. обм.	12 В AC
Количество вых. втор.	1
Номинальная мощность, В·А	300
Мощность до	300 Вт
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**451301**

Производитель:
Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

ТРАНСФОРМАТОР
12 В, перем.ток, 10 В·А, IP44

0,7 IP 44

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: пластмасса
Д: 7,5 см, Ш: 5 см, В: 4,5 см
С регулировкой яркости: L

Напряжение втор. обм.	12 В AC
Количество вых. втор.	1
Номинальная мощность, В·А	10
Мощность до	10 Вт
Термозащита	133 °C

Вариант	Тов. №:
черный	**227140**

Производитель:
Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

ТРАНСФОРМАТОР
12 В, перем.ток, 60 В·А, IP44

1,3 IP 44

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: пластмасса
Д: 6 см, Ш: 10 см, В: 6,3 см
С регулировкой яркости: L

Напряжение втор. обм.	12 В AC
Количество вых. втор.	1
Номинальная мощность, В·А	60
Мощность до	60 Вт
Термозащита	133 °C

Вариант	Тов. №:
черный	**227160**

Производитель:
Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

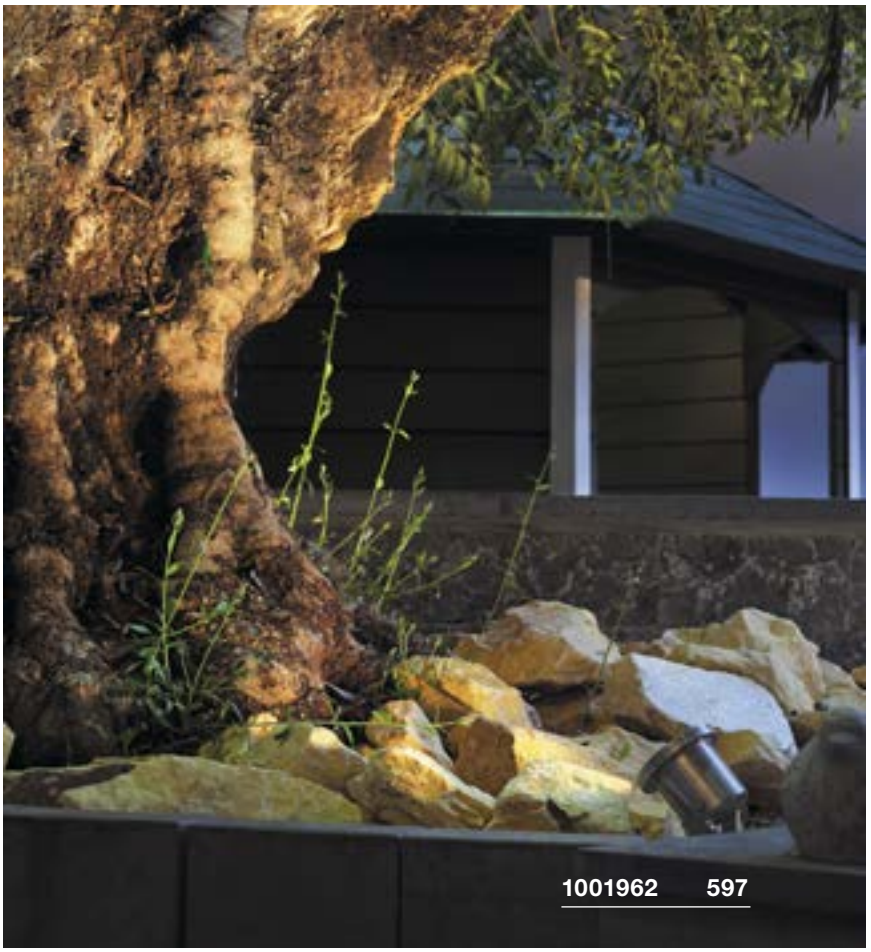

ТРАНСФОРМАТОР TENSEO
12 В, перем. ток, 50 В·А

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь / латунь
Ø: 11,1 см, В: 11 см
С регулировкой яркости: L

Напряжение втор. обм.	12 В AC
Количество вых. втор.	1
Номинальная мощность, В·А	50
Мощность до	50 Вт
Термозащита	130 °C
Предохранитель перв.	1,6 А

Вариант	Тов. №:
черный	**1002691**
белый	**1002692**
хромированный	**1002693**

ТРАНСФОРМАТОР TENSEO
12 В, перем. ток, 105 В·А

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь / латунь
Ø: 11 см, В: 11 см
С регулировкой яркости: L

Напряжение втор. обм.	12 В AC
Количество вых. втор.	1
Номинальная мощность, В·А	105
Мощность до	105 Вт
Термозащита	130 °C
Предохранитель перв.	1,6 А

Вариант	Тов. №:
черный	**138980**
белый	**138981**
хромированный	**138982**

ТРАНСФОРМАТОР TENSEO
12 В, перем. ток, 210 В·А

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: сталь / латунь
Ø: 13,5 см, В: 11 см
С регулировкой яркости: L

Напряжение втор. обм.	12 В AC
Количество вых. втор.	1
Номинальная мощность, В·А	210
Мощность до	210 Вт
Термозащита	130 °C
Предохранитель перв.	3,15 А

Вариант	Тов. №:
черный	**138990**
белый	**138991**
хромированный	**138992**

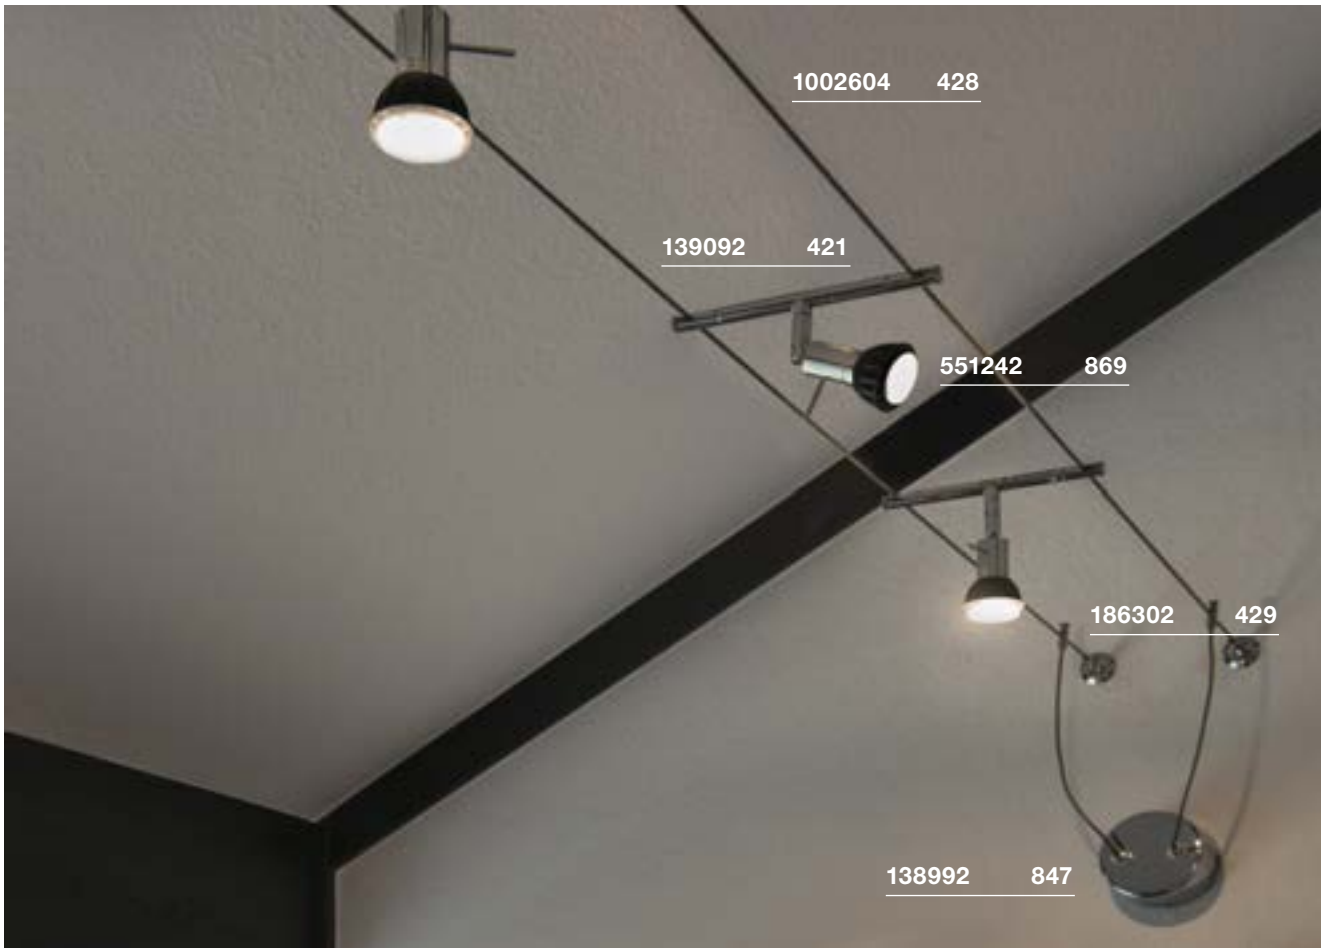

ТРАНСФОРМАТОР
12 В, перем.ток, 60 В·А

0,06

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 10,5 см, Ш: 3,3 см, В: 2,2 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	12 В AC
Количество вых. втор.	1
Мощность от	10 Вт
Мощность до	60 Вт
Коэффициент мощности	0,98
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**461060**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ТРАНСФОРМАТОР
12 В, перем.ток, 150 В·А

0,18

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: пластмасса
Д: 16,6 см, Ш: 3,9 см, В: 3,3 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	12 В AC
Количество вых. втор.	3
Мощность от	50 Вт
Мощность до	150 Вт
Термозащита	110 °C
Предохранитель перв.	3,15 A

Вариант	Тов. №:
черный	**461157**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

DALI INTERFACE
1-10 В + вкл/выкл

0,02

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса
Д: 5,85 см, Ш: 3,25 см, В: 1,5 см

Примечание

Для управления электронными пускорегулирующими устройствами с управляющим входом 1-10 В
Коммутационное реле для дополнительного включения / отключения питания электронных пускорегулирующих устройств Гальваническое разделение входа DALI и выхода 1-10 В

Мощность до	1000 Вт

Вариант	Тов. №:
серый	**1002218**

Производитель:
LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ
3-25 Вт

0,02

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса
Д: 5,85 см, Ш: 3,25 см, В: 1,5 см

Примечание

Благодаря автоматическому распознаванию нагрузки подходит для работы с различными ее видами: R (резистивной), L (индуктивной), C (емкостной). DALI, потребление электроэнергии: 6 мА

Мощность от	3 Вт
Мощность до	25 Вт

Вариант	Тов. №:
серый	**1002220**

Производитель: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ
10-300 Вт

0,05

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса
Д: 12,02 см, Ш: 3,02 см, В: 2,16 см

Примечание

Благодаря автоматическому распознаванию нагрузки подходит для работы с различными ее видами: R (резистивной), L (индуктивной), C (емкостной). DALI, потребление электроэнергии: 6 мА

Мощность от	10 Вт
Мощность до	300 Вт

Вариант	Тов. №:
белый	**1002221**

Производитель: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI КОНТРОЛЛЕР
24 В пост. ток

0,051

Сведения о продукте

10-24 В пост.ток
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 11,6 см, Ш: 4,2 см, В: 1,8 см

Примечание

Подходит для управления светодиодами с постоянным напряжением 10-24 В / пост. ток - сигнал управления DALI или Push-Dim

Вариант	Тов. №:
белый/серый	**1003106**

1-10 В РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ
10 Вт

0,04

Сведения о продукте

10 Вт
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 2,3 см, Ш: 3,9 см, В: 2 см

Примечание

Подходит для диммирования
регулирующего механизма 1-10В

Вариант	Тов. №:
белый	**470505**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
12 В/24 В пост. ток, 12 Вт, круглый

0,06

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Ø: 5,5 см, В: 2,2 см

Напряжение втор. обм.	12 В/24 В пост. тока
Количество вых. втор.	1
Номинальная мощность, В·А	12
Мощность до	12 Вт
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый, 12 В	**470545**
белый, 24 В	**470546**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
12 В/24 В пост. ток, 12 Вт

0,06

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 8,5 см, Ш: 4 см, В: 2,2 см

Напряжение втор. обм.	12 В/24 В пост. тока
Количество вых. втор.	2
Мощность до	12 Вт
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый, 12 В	**470507**
белый, 24 В	**470502**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
12 В/24 В пост. ток, 20 Вт

0,13

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 16,6 см, Ш: 3,9 см, В: 3,3 см

Напряжение втор. обм.	12 В/24 В пост. тока
Количество вых. втор.	1
Мощность до	20 Вт
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый, 12 В	**470541**
белый, 24 В	**470542**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
24 В пост. ток, 36 Вт

0,35

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 12,9 см, Ш: 7,5 см, В: 3,2 см

Напряжение втор. обм.	24 В пост. тока
Количество вых. втор.	1
Мощность до	36 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
черный	**470544**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
24 В пост. ток, 60 Вт

0,3

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 17,5 см, Ш: 7,8 см, В: 3,5 см

Напряжение втор. обм.	24 В пост. тока
Количество вых. втор.	2
Мощность до	60 Вт
Коэффициент мощности	0,95
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**470506**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
24 В, 100 Вт

0,6

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: металл
Д: 34,7 см, Ш: 4 см, В: 2,2 см
Регулировка яркости: Dali

Напряжение втор. обм.	24 В
Мощность от	1 Вт
Мощность до	100 Вт
Термозащита	110 °C
Коэффициент мощности	0,9

Вариант	Тов. №:
серебристый	1004776

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
24 В пост. ток, 100 Вт

0,6

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 18,2 см, Ш: 8,8 см, В: 3,5 см

Напряжение втор. обм.	24 В пост. тока
Количество вых. втор.	2
Мощность до	100 Вт
Коэффициент мощности	0,95
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
черный	470500

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
24 В пост. ток, 150 Вт

0,73

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 20,7 см, Ш: 11 см, В: 4,5 см

Напряжение втор. обм.	24 В пост. тока
Количество вых. втор.	1
Мощность до	150 Вт
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
черный	470549

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
24 В пост. ток, 150 Вт

0,82 IP 44

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 23,4 см, Ш: 11,4 см, В: 4,9 см

Напряжение втор. обм.	24 В пост. тока
Количество вых. втор.	1
Мощность до	150 Вт
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
черный	470548

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
24 В пост. ток, 20 Вт

0,12

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 14,6 см, Ш: 5,5 см, В: 1,9 см
С регулировкой яркости 1-10 В

Напряжение втор. обм.	24 В пост. тока
Количество вых. втор.	1
Мощность до	20 Вт
Термозащита	100 °C

Вариант	Тов. №:
белый	470547

Производитель: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
24 В пост. ток, 100 Вт



0,51

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 19 см, Ш: 13 см, В: 3,5 см
С регулировкой яркости 1-10 В

Напряжение втор. обм.	24 В пост. тока
Количество вых. втор.	3
Мощность до	100 Вт
Мощность/ Выход	33 Вт
Коэффициент мощности	0,95
Термозащита	110 °C
Защита в случае неисправности	Защита от короткого замыкания и работы в незамкнутой цепи °C

Вариант	Тов. №:
черный	470540

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
24 В, 50 Вт

0,24

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 18,4 см, Ш: 6,1 см, В: 3,2 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	24 В пост. тока
Мощность от	12 Вт
Мощность до	50 Вт
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый/голубой	**1003104**

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED
24 В, 100 Вт

0,36

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 21 см, Ш: 6,7 см, В: 3,4 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	24 В пост. тока
Мощность от	34 Вт
Мощность до	100 Вт
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый/голубой	**1003105**

МОДУЛЬ КОМПЕНСАЦИИ

0,035

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 9,5 см Ø: 1,5 см

Примечание

Позволяет уменьшить или устранить проблемы при регулировке яркости, такие как мерцание, мигание или неполное выключение светодиода. Компенсатор всегда устанавливается после регулятора яркости или переключателя и параллельно с точечным светильником Downlight или светодиодным драйвером.

Вариант	Тов. №:
черный	**1002785**

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
350 мА, 6 Вт

0,045

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 6,3 см, Ш: 4 см, В: 2,3 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	10-17 В пост.ток
Мощность от	3,5 Вт
Мощность до	5,9 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**1002791**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
350 мА, 10 Вт

0,08

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 8,5 см, Ш: 4,1 см, В: 2,2 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	17-29 В пост.ток
Выходной ток	350 мА
Мощность	10 Вт
Мощность от	5,95 Вт
Мощность до	10,15 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**464140**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
350 мА, 15 Вт

0,08

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 8,5 см, Ш: 4,1 см, В: 2,2 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	18-30 В пост.ток
Выходной ток	350 мА
Мощность от	9 Вт
Мощность до	15 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**1002803**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
500 мА, 15 Вт

0,08

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 8,5 см, Ш: 4,1 см, В: 2,2 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	26-43 В, пост.ток
Выходной ток	500 мА
Мощность от	9,1 Вт
Мощность до	15 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**464144**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
700 мА, 6 Вт

0,045

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 6,3 см, Ш: 4 см, В: 2,3 см
С регулировкой яркости: C

Примечание

Подходит для скрытого монтажа
коробок Ø 60 мм
при мин. устоновочной грубине от 42 мм

Напряжение втор. обм.	4,8-8,6 В
Выходной ток	700 мА
Мощность от	3,4 Вт
Мощность до	6 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**1002792**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED,
700 мА, 10 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,08

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 8,5 см, Ш: 4,1 см, В: 2,2 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	40-57 В
Выходной ток	700 мА
Мощность от	6 Вт
Мощность до	10,5 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**464142**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
700 мА,39 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,17

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: поликарбонат (PC)
Д: 16,6 см, Ш: 5,2 см, В: 2,4 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	28-56 В
Выходной ток	700 мА
Мощность от	20 Вт
Мощность до	39 Вт
Коэффициент мощности	0,95
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый/голубой	**1001267**

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
700 мА,40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,2

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 15,3 см, Ш: 6,7 см, В: 3 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	40-57 В
Выходной ток	700 мА
Мощность от	28 Вт
Мощность до	39,9 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**1001114**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
1000mA мА | 40 Вт

0,2

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 15,3 см, Ш: 6,7 см, В: 3 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	28~40 В
Выходной ток	1000 мА
Количество вых. втор.	1
Мощность от	28 Вт
Мощность до	40 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**1001115**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
1050 мА, 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,2

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 16,6 см, Ш: 5,2 см, В: 2,4 см
С регулировкой яркости: C

Напряжение втор. обм.	19-38
Выходной ток	1050 мА
Количество вых. втор.	2
Мощность до	40 Вт
Коэффициент мощности	0,95
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	464804

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
200 мА, 6-8,4 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

NEW

0,06

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: поликарбонат (PC)
Д: 8,5 см, Ш: 4,1 см, В: 2,2 см

Напряжение втор. обм.	30-42 В
Выходной ток	250 мА
Количество вых. втор.	1
Мощность от	6 Вт
Мощность до	8,4 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	1003254

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
250 мА, 10 Вт

NEW

0,05

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: поликарбонат (PC)
Д: 6,5 см, Ш: 3,9 см, В: 2 см

Напряжение втор. обм.	26-40 В, пост.ток
Выходной ток	250 мА
Количество вых. втор.	1
Мощность от	6,5 Вт
Мощность до	10 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	1004780

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

SLV VALETO®
350/500/700 мА, 15 Вт, Драйвер для LED

ZIGBEE

IP 20 0,16

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 15 Вт
Д: 19 см, Ш: 6,1 см, В: 3 см
Материал: пластмасса

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411].

Выходной ток	350/500/700 мА
Количество вых. втор.	1
Мощность	15 Вт
Температура окружающей среды мин.	-20°C
Температура окружающей среды макс.	40°C
Защита в случае неисправности	Электронная

Вариант	Тов. №:
белый	1002082

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
500/600/700 мА,
30 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

NEW

0,105

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: поликарбонат (PC)
Д: 14,7 см, Ш: 4,3 см, В: 3 см

Напряжение втор. обм.	30-42 В пост.ток
Выходной ток	500/600/700 мА
Количество вых. втор.	1
Мощность от	21 Вт
Мощность до	29,5 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	1004781

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
800/900/1050 мА,
40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

NEW

0,13

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: поликарбонат (PC)
Д: 14,7 см, Ш: 4,3 см, В: 3 см

Напряжение втор. обм.	30-42 В пост.ток
Выходной ток	800/900/1050 мА
Количество вых. втор.	1
Мощность от	31,5 Вт
Мощность до	44 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C

Вариант	Тов. №:
белый	1004782

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

DALI – ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Что такое DALI? DALI – это система для создания гибких световых сценариев и инсценировок. Шинная система позволяет воздействовать на свет и все компоненты осветительной установки по-отдельности, управлять ими и анализировать их параметры. На ее базе производится управление светильниками, группами светильников и даже освещением всего здания.

С помощью нашей системы DALI вы сможете создать в своих торговых залах особую атмосферу. Используя прожекторы DALI в комбинации с нашими специальными адаптерами и шинопроводами DALI вы можете гибко изменять свою систему освещения. Благодаря разнообразным аксессуарам можно реализовать любую мыслимую конфигурацию: Идет ли речь о монтаже на потолке или стенах, либо о подвесных конструкциях.
Шинопроводы представляют собой прессованный алюминиевый профиль, окрашенный в белый или черный цвет. Имеются шины со встроенной 2-проводной проводкой DALI различной длины, их можно обрезать до нужного размера. Для установки на шинопроводы этой системы предлагаются подходящие светильники с высоким CRI >90.

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
250-700 мА, 20 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,2

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: поликарбонат (PC)
Д: 15 см, Ш: 5,2 см, В: 2,8 см
С регулировкой яркости 1-10 В/ DALI

Примечание

250/350/500/700 мА
Выходной ток настраивается через переключатель в двухрядном корпусе

Напряжение втор. обм.	6-60 В
Мощность от	1,5 Вт
Мощность до	20 Вт
Термозащита	110 °C
Коэффициент мощности	0,9

Вариант	Тов. №:
белый	**1002423**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
250-700 мА, 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,2

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: поликарбонат (PC)
Д: 12,3 см, Ш: 7,9 см, В: 2,4 см
С регулировкой яркости 1-10 В/ DALI

Примечание

250/350/500/700 мА
Выходной ток настраивается через переключатель в двухрядном корпусе

Напряжение втор. обм.	6-58 В
Мощность от	1,5 Вт
Мощность до	40 Вт
Термозащита	110 °C
Коэффициент мощности	0,9

Вариант	Тов. №:
белый	**1002424**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
350-1050 мА,60 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,21

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: поликарбонат (PC)
Д: 12,4 см, Ш: 7,9 см В: 2,2 см
С регулировкой яркости 1-10 В/ DALI

Примечание

350/500/550/650/700/750/
850/900/1000/1050 мА
Выходной ток настраивается через переключатель в двухрядном корпусе

Напряжение втор. обм.	2-74 В
Мощность от	1 Вт
Мощность до	60 Вт
Термозащита	110 °C
Коэффициент мощности	0,95

Вариант	Тов. №:
белый	**464032**

Производитель: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
700-1500 мА,50 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,21

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: поликарбонат (PC)
Д: 12,3 см, Ш: 7,9 см, В: 2,4 см
С регулировкой яркости 1-10 В/ DALI

Примечание

700/800/900/1050/1200/1300/1400 мА
Выходной ток настраивается через переключатель в двухрядном корпусе

Напряжение втор. обм.	6-58 В
Мощность от	4,2 Вт
Мощность до	50 Вт
Термозащита	110 °C
Коэффициент мощности	0,9

Вариант	Тов. №:
белый	**1002425**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
320 мА, 3 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,05

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 5,5 см, Ш: 3,9 см, В: 2 см

Напряжение втор. обм.	3-9 В
Выходной ток	320 мА
Мощность от	1 Вт
Мощность до	3 Вт
Коэффициент мощности	0,4
Термозащита	110 °C
Мощность L втор. обм. макс.	2 м

Вариант	Тов. №:
белый	**464108**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
350 мА, 3 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,04

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 5,6 см, Ш: 3,9 см, В: 2 см

Примечание

Вилка AMP 350 мА в компл.

Напряжение втор. обм.	3-9 В
Выходной ток	350 мА
Мощность от	1 Вт
Мощность до	3 Вт
Коэффициент мощности	0,4
Термозащита	110 °C
Мощность L втор. обм. макс.	2 м

Вариант	Тов. №:
белый	**464107**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
350 мА, 9 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,06

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 8,5 см, Ш: 4,1 см, В: 2,2 см

Напряжение втор. обм.	3-26 В
Выходной ток	350 мА
Мощность от	1 Вт
Мощность до	9 Вт
Коэффициент мощности	0,4
Термозащита	110 °C
Мощность L втор. обм. макс.	2 м

Вариант	Тов. №:
белый	**464109**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
350 мА, вкл. разгрузку от натяжения

0,05

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 15,8 см, Ш: 2,2 см, В: 1,9 см

Выходной ток	350 мА
Количество вых. втор.	1
Мощность до	15 Вт
Коэффициент мощности	0,6
Термозащита	100 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**464031**

Производитель: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
500 мА, 9 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,05

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 6,5 см, Ш: 3,9 см, В: 2 см

Напряжение втор. обм.	12-19 В
Выходной ток	500 мА
Количество вых. втор.	1
Мощность от	6 Вт
Мощность до	9 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C
Мощность L втор. обм. макс.	2 м

Вариант	Тов. №:
белый	**464091**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

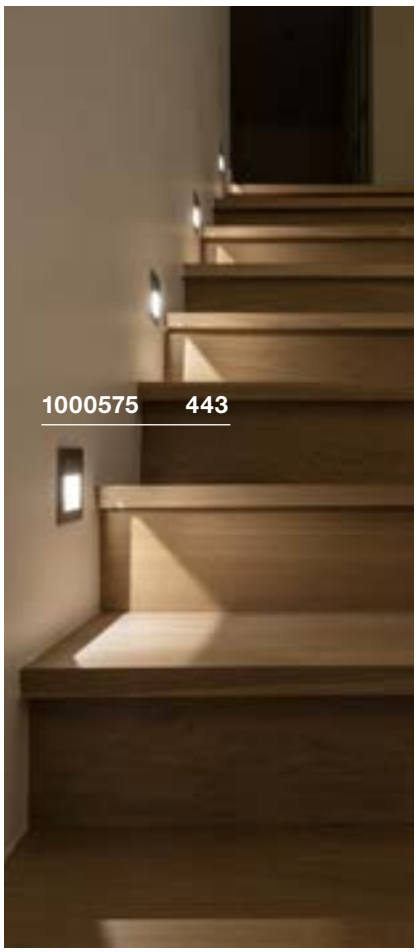

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
700 мА, 3 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,03

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 5,5 см, Ш: 3,9 см, В: 2 см

Напряжение втор. обм.	4-5 В
Выходной ток	700 мА
Мощность до	3 Вт
Коэффициент мощности	0,4
Термозащита	110 °C
Мощность L втор. обм. макс.	2 м

Вариант	Тов. №:
белый	**464200**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
700 мА, 11 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,06

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 15,5 см, Ш: 2,2 см, В: 1,9 см

Выходной ток	700 мА
Мощность до	11 Вт
Коэффициент мощности	0,6
Термозащита	100 °C

Вариант	Тов. №:
белый	**464030**

Производитель: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
700 мА, 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,2

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 12,9 см, Ш: 7,5 см, В: 3,2 см

Напряжение втор. обм.	29-58 В
Выходной ток	700 мА
Мощность от	20 Вт
Мощность до	40 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C
Мощность L втор. обм. макс.	2 м

Вариант	Тов. №:
черный	**464168**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED VALETO®1050 MA
60 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,21

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса
Д: 19 см, Ш: 6,1 см, В: 3 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью шлюза [1002411]

Напряжение втор. обм.	30-42 В
Выходной ток	1050 мА
Количество вых. втор.	1
Мощность	42 Вт
Мощность от	31,5 Вт
Мощность до	45 Вт
Коэффициент мощности	0,95
Термозащита	110 °C
Мощность L втор. обм. макс.	2 м

Вариант	Тов. №:
белый	**1001249**

ДРАЙВЕР ДЛЯ LED
1000 мА, 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения

0,2

Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц
Материал: пластмасса ПК (PC)
Д: 12,9 см, Ш: 7,5 см, В: 3,2 см

Напряжение втор. обм.	20-40 В
Выходной ток	1000 мА
Количество вых. втор.	1
Мощность от	20 Вт
Мощность до	40 Вт
Коэффициент мощности	0,9
Термозащита	110 °C
Мощность L втор. обм. макс.	2 м

Вариант	Тов. №:
черный	**464170**

Производитель: WeiSen Electronic Co., Ltd

ПОТОЛОЧНЫЙ КРЮК

0,04

Сведения о продукте

Материал: алюминий
Ø: 1,8 см, Д: 4,6 см

Вариант	Тов. №:
черный	132670
белый	132671

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ

0,01

Сведения о продукте

Материал: алюминий
Ø: 1,4 см, Д: 3,1 см

Вариант	Тов. №:
черный	132680
белый	132681

ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



0,36

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: алюминий
Д: 8,5 см, Ш: 8,5 см, В: 2,7 см

Макс. токовая нагрузка 8,5 A

Вариант	Тов. №:
матовый черный	210060
матовый белый	210061
серебристый	210064

КАБЕЛЬ В ОПЛЕТКЕ
3-жильный, 3 x 0,75 мм², 10 м

0,58

Сведения о продукте

Максимальное напряжение 300 В
Материал: ПВХ
Ø: 0,6 см, Д: 1000 см

Вариант	Тов. №:
черный	961270
белый	961271
красный	961276

КАБЕЛЬ
3-жильный, 3x0,75 мм², 10 м

0,04

Сведения о продукте

Максимальное напряжение 300 В
Д: 1000 см

Вариант	Тов. №:
прозрачный	961250

ПОДВЕС В ВИДЕ . СТАЛЬНОГО ТРОСА

0,02

Сведения о продукте

Материал: сталь / пластмасса
Ø: 0,15 см, Д: 500 см

мех. Максимальная нагрузка 40 кг

Вариант	Тов. №:
серебристый	961037

Производитель: Reutlinger GmbH

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ТРОСА

0,01

Сведения о продукте

Материал: сталь
Ø: 0,8 см
10 Шт.

Вариант	Тов. №:
серебристый	961034

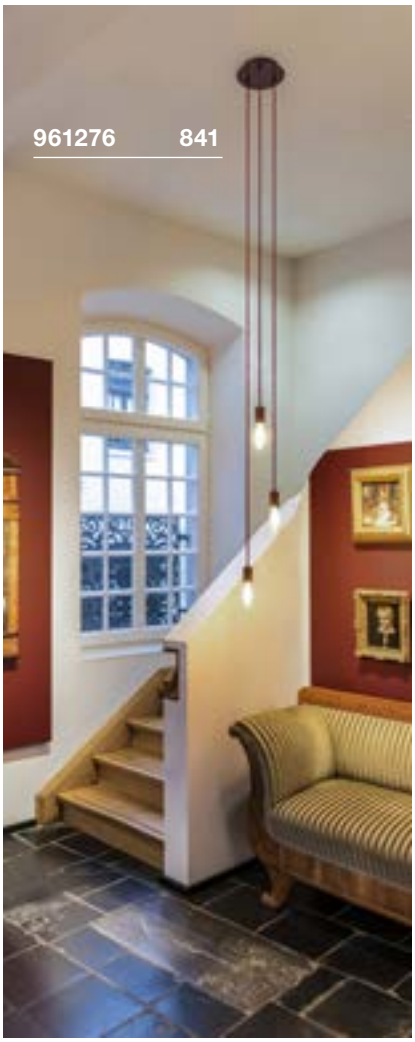

ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОЛОДКА
3 выхода

0,02

Сведения о продукте

Материал: пластмасса
Д: 5,2 см, Ш: 1,4 см, В: 1,3 см

Примечание

Для штекерной системы на 350 мА

Вариант	Тов. №:
черный	111850

УДЛИНИТЕЛЬ КАБЕЛЯ

0,02

Сведения о продукте

Материал: пластмасса
Д: 100 см

Примечание

С AMP-разъемом и муфтой
Для штекерной системы на 350 мА

Вариант	Тов. №:
	111861

ПАТРОН GU10
с клеммной коробкой и соединительными клеммами для быстрого подключения

0,065

Сведения о продукте

Д: 27 см

Вариант	Тов. №:
белый/черный	1000909

ПАТРОН GU10

0,02

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: керамика
Д: 300 см, Ш: 0,9 см

Вариант	Тов. №:
белый	955135

ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Сведения о продукте

Д: 300 см, Ш: 0,9 см

Вариант	Тов. №:
прозрачный	220000

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

0,02 IP 68

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: PA66 GF
Ø: 2,7 см, Д: 11,5 см

Примечание

3-жильн.

Максимальное напряжение	450 В
Макс. токовая нагрузка	17,5 мА

Вариант	Тов. №:
■ черный	228730

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

0,07 IP 68

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: PA66 GF
Ø: 3,2 см, Д: 13 см

Примечание

5-жильн.

Максимальное напряжение	450 В
Макс. токовая нагрузка	32 мА

Вариант	Тов. №:
■ черный	228725

Т-ОБРАЗНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

0,11 IP 68

Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Материал: PA 66
Д: 11 см, Ш: 6,4 см, В: 3 см

Примечание

3-жильн.

Максимальное напряжение	500 В
Макс. токовая нагрузка	17,5 мА

Вариант	Тов. №:
■ черный	228726

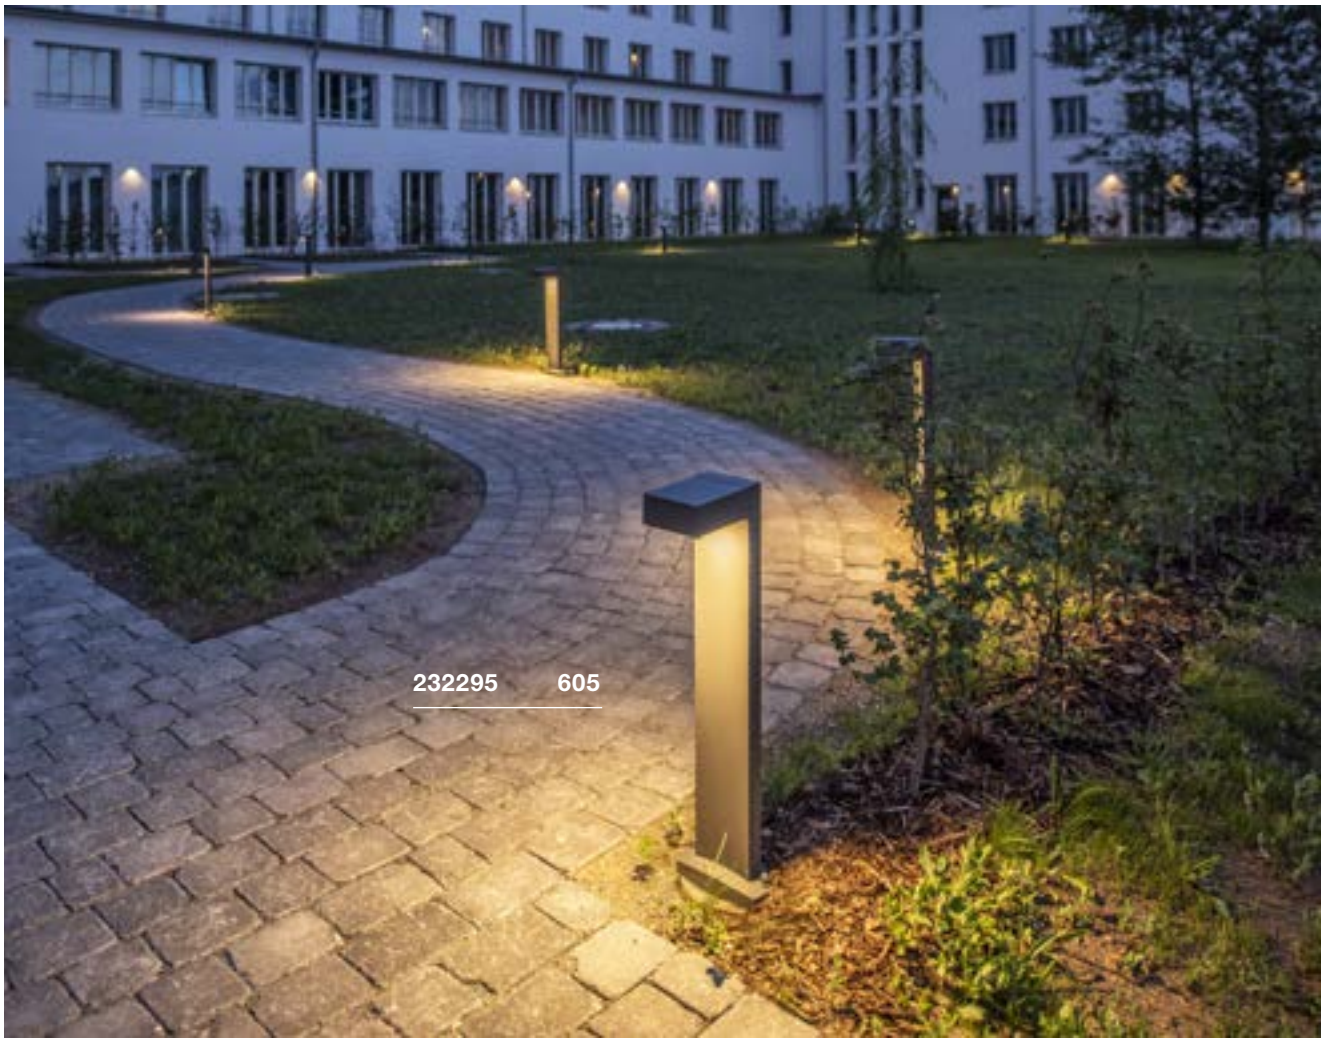

ИСТОЧНИК В ВЫГОДНОМ СВЕТЕ:

ПРАВИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.

Оптимальное световое воздействие является результатом гармоничного взаимодействия светильника и источника света. Кроме формы важным критерием является и энергоэффективность. В последние годы на рынке появились многочисленные альтернативы классическим лампам накаливания. Так что для любого светового сценария и типа светильника можно найти подходящий источник света.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

• Эксплуатация открытых светильников без защитного стекла допускается только с применением ламп низкого давления. Источники света с этим символом (стандарт IEC 357) подходят для использования в светильниках без защитного стекла.

• Галогенные источники света и разрядные лампы (HID) могут приводить к разогреву корпуса светильника. К таким светильникам можно притрагиваться только после их остывания. Поворотные светильники или плафоны светильников, у которых нет поворотных рукояток, или у которых при работе с источниками света максимальной мощности температура в месте изменения положения превышает максимально допустимую температуру корпуса, необходимо устанавливать так, чтобы исключить прикосновение руками к этим зонам. Соответствующие решения вы найдете в данной главе.

• Низковольтные светильники во многих случаях также могут эксплуатироваться с LED-источниками света, конструктивно аналогичными традиционным. Однако, в связи с отдельными случаями конфликта трансформаторных и светодиодных технологий, не каждая комбинация светильников и источников света, на первый взгляд подходящих, возможна. Информация по вопросам совместимости содержится на сайте slv.com, ее также можно получить, обратившись в наш отдел продаж.

• Данные по размерам источника света всегда подразумевают его габаритные размеры. Это означает, что длина лампы включает также ее цоколь.

• Все источники света подлежат специальной утилизации, они не относятся к бытовым отходам.

LED QT14
G9

15000 0,01

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 2,5 Вт
Ø: 1,6 см, Д: 4,8 см

Ток лампы	0,012 A
Мощность	2,5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	3 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	180 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	560302

LED FILAMENT
G9

15000 0,013

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 2,7 Вт
Ø: 1,4 см, Д: 6,8 см
С регулировкой яркости: C

Ток лампы	0,0135 A
Мощность	2,7 Вт
Энергопотребление/1000 ч	3 кВтч
Цветовая температура	2600 K
Световой поток	250 лм
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
	1003102

Производитель: Segula GmbH

LED QT-DE12
R7S 78 мм

15000 0,02 330°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 5,5 Вт
Ø 2,5 см Д: 7,8 см

Ток лампы	0,44 A
Мощность	5,5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	6 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	530 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	560332

LED QT-DE12
R7S 118 мм



15000 0,09

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 14 Вт
Ø: 2.9 см, Д: 11,8 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,075 A
Мощность	14 Вт
Энергопотребление/1000 ч	14 кВтч
Цветовая температура	3000 K
Световой поток	2000 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1002135

Производитель: Signify B.V.

LED QR51
GU5.3

25000 0,05 36°

Сведения о продукте

12 В AC
Мощность: 5,5 Вт
Ø 5 см В: 4,5 см

Примечание

Использовать только с обычным трансформатором.

Ток лампы	0,63 A
Мощность	5,5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	7 кВтч
Макс. интенсивность света	1000 кд
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
2700 K, 450 лм	1001574
3000 K, 460 лм	1001575

Производитель: Signify B.V.

BIRGIT KÖNIG
SCHNITTSTELLEN
139082 544
1001575 846
© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com,
www.birgitkoenig.de

LED T32 FILAMENT
GU10

C | 20000 | 0,06 | 38°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 4 Вт
Ø 3,2 см Д: 10 см
С регулировкой яркости: C

Ток лампы	0,02 A
Мощность	4 Вт
Энергопотребление/1000 ч	4 кВтч
Цветовая температура	2600 K
Световой поток	260 лм
Макс. интенсивность света	700 кд
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
	1003101

Производитель: Segula GmbH

LED QPAR51
GU10

ZIGBEE | CCT | RGB +W

25000 | 0,04

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Ø: 5 см, Д: 5,4 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411].

Энергопотребление/1000 ч	6 кВтч
Световой поток	350 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
CCT, 2700-6500 K	
5,1 Вт, 48°	**1001918**
RGBW, 5,6 Вт, 60°	**1001919**

LED QPAR51
GU10

C,L | 25000 | 0,04 | 36°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 3,7 Вт
Ø: 5 см, В: 5,4 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,02 A
Мощность	3.7 Вт
Энергопотребление/1000 ч	4 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	260 лм
Макс. интенсивность света	500 кд
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
	560122

Производитель: Signify B.V.

LED
GU10

NEW

20000 | 0,033 | 36°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 4 Вт
Ø: 5 см В: 5,5 см

Примечание

Содержит переработанные материалы

Ток лампы	0,035 A
Мощность	4 Вт
Энергопотребление/1000 ч	4 кВтч
Световой поток	300 лм
Макс. интенсивность света	400 кд
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
2700 K	**1004972**
3000 K	**1004973**
4000 K	**1004974**

LED
GU10

NEW

C,L | 25000 | 0,028 | 36°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 6 Вт
Ø: 5 см, В: 5,4 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,037 A
Мощность	6 Вт
Энергопотребление/1000 ч	6 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	460 лм
Макс. интенсивность света	830 кд
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
Серый корпус	**1005075**
Белый корпус	**1005076**
Черный корпус	**1005077**

LED
GU10

NEW

C,L | 25000 | 0,028 | 36°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 6 Вт
Ø: 5 см, В: 5,4 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,037 A
Мощность	6 Вт
Энергопотребление/1000 ч	6 кВтч
Цветовая температура	3000 K
Световой поток	460 лм
Макс. интенсивность света	830 кд
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
Серый корпус	**1005078**
Белый корпус	**1005079**
Черный корпус	**1005080**

LED
GU10

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 6 Вт
Ø: 5 см, В: 5,4 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,037 A
Мощность	6 Вт
Энергопотребление/1000 ч	6 кВтч
Цветовая температура	4000 K
Световой поток	460 лм
Макс. интенсивность света	830 кд
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
Серый корпус	1005081
Белый корпус	1005082
Черный корпус	1005083

LED QPAR51
GU10

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 5,5 Вт
Ø: 5 см В: 5,5 см
С регулировкой яркости: переключатель

Примечание

3 степени регулировки яркости при помощи обычного настенного переключателя. Ступенчатая регулировка яркости осуществляется путем выключения и повторного включения источника света.

Ток лампы	0,038 A
Мощность	5,5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	6 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	400 лм
Макс. интенсивность света	700 кд
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001030

LED QPAR111
GU10

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 13 Вт
Ø: 11,1 см, Д: 7 см
С регулировкой яркости: C

Ток лампы	0,052 A
Мощность	13 Вт
Энергопотребление/1000 ч	13 кВтч
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
2700 K, 840 лм	**1003094**
4000 K, 950 лм	**1003095**

LED QPAR111
GU10, CCT

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 9 Вт
Ø: 11,1 см, В: 7 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411].

Ток лампы	0,048 A
Мощность	9 Вт
Энергопотребление/1000 ч	9 кВтч
Цветовая температура	2700 K-6500 K
Световой поток	800 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
3300 кд, 25°	**1001920**
1900 кд, 40°	**1001921**

LED QPAR111
GU10, RGBW

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 9 Вт
Ø: 11,1 см, В: 7 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411].

Ток лампы	0,048 A
Мощность	9 Вт
Энергопотребление/1000 ч	9 кВтч
Цветовая температура	RGBW
Световой поток	800 лм
Макс. интенсивность света	3700 кд
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
25°	**1001922**
40°	**1001923**

LED QPAR111
GU10



Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность: 13 Вт
Ø: 11,1 см, В: 7,1 см
С регулировкой яркости: C

Ток лампы	0,052 A
Мощность	13 Вт
Энергопотребление/1000 ч	13 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
1000 лм, 30°	**1001242**
1000 лм, 140°	**1001244**

LED QPAR111
GU10



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 13 Вт
Ø: 11 см, В: 7,1 см
С регулировкой яркости: C

Ток лампы	0,052 A
Мощность	13 Вт
Энергопотребление/1000 ч	13 кВтч
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
1000 лм, 30°	**1003087**
1000 лм, 140°	**1003088**

LED QPAR111
GU10



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 6,5 Вт
Ø: 11 см, В: 7 см

Ток лампы	0,046 A
Мощность	6,5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	7 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	390 лм
Макс. интенсивность света	785 кд
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	551882

LED QPAR111
GU10

25000 0,14 13°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Ø: 11,1 см, В: 7,3 см

Энергопотребление/1000 ч	8 кВтч
Световой поток	730 лм
Макс. интенсивность света	5600 кд
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
2700 K, 7,3 Вт, 0,069 A	**1000939**
3000 K, 7 Вт, 0,04 A	**1001568**
4000 K, 7,3 Вт, 0,069 A	**1000940**

LED QPAR111
GU10

25000 0,13 25°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Ø: 11,1 см

Энергопотребление/1000 ч	8 кВтч
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
2700 K, 730 лм, 7,9 Вт, 0,039 A, 1900 кд	
В: 7 см	**560702**
3000 K, 730 лм, 7 Вт, 0,04 A, 1800 кд	
В: 7,3 см	**1001570**
4000 K, 760 лм, 7,9 Вт, 0,04 A, 1800 кд	
В: 7 см	**560704**

LED QPAR111
GU10

25000 0,12 40°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Ø: 11,1 см

Энергопотребление/1000 ч	8 кВтч
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
2700 K, 730 лм, 7,9 Вт, 0,039 A, 1800 кд	
0,13 кг, В: 7 см	**560722**
3000 K, 730 лм, 7 Вт, 0,04 A, 870 кд	
0,14 кг, В: 7,3 см	**1001572**
4000 K, 760 лм, 7,9 Вт, 0,039 A, 920 кд	
0,12 кг, В: 7 см	**560724**

LED QR111
G53

40000 0,17

Сведения о продукте

12 В AC
Мощность: 15 Вт
Ø: 11,1 см, В: 6,2 см

Ток лампы	1,8 A
Мощность	15 Вт
Энергопотребление/1000 ч	17 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
760 лм, 3900 кд, 24°	**560231**
750лм, 1400 кд, 40°	**560232**

Производитель: Signify B.V.

LED QR111
G53

40000 0,17

Сведения о продукте

12 В AC
Мощность: 15 Вт
Ø: 11,1 см, В: 6,2 см

Ток лампы	1,8 A
Мощность	15 Вт
Энергопотребление/1000 ч	17 кВтч
Цветовая температура	3000 K
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
770 лм, 4000 кд, 24°	**560233**
760лм, 1450 кд, 40°	**560234**

Производитель: Signify B.V.

LED QR111
G53

▼

35000 0,14 30°

Сведения о продукте

12 В AC
Мощность: 19,5 Вт
Ø: 11 см, В: 6,1 см

Ток лампы	1,85 A
Мощность	19,5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	21 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Макс. интенсивность света	1625 кд
Световой поток	1070 лм
Макс. интенсивность света	1625 кд
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	551402 ▼

LED C35
E14

C, L | 15000 | 0,03 | 280°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 4,5 Вт
Ø: 3,5 см, В: 12,1 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,022 A
Мощность	4,5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	5 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	490 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1002128

LED C35
E14

C, L | 15000 | 0,04 | 280°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 6,5 Вт
Ø: 3,8 см, В: 11 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,033 A
Мощность	6,5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	7 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	480 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	560372

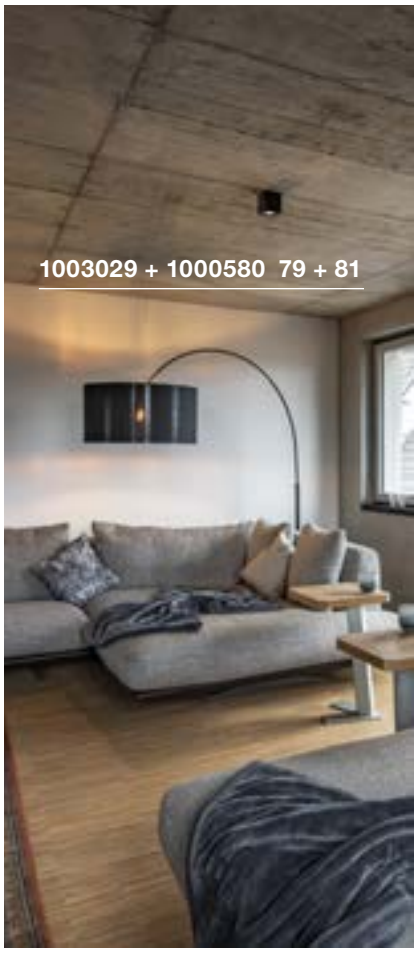

LED A60
E27, CCT

ZIGBEE
CCT

25000 | 0,07 | 240°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 9 Вт
Ø: 6 см, В: 12 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411].

Ток лампы	0,052 A
Мощность	9 Вт
Энергопотребление/1000 ч	9 кВтч
Цветовая температура	2700 K-6500 K
Световой поток	806 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001916

LED A60
E27, RGBW

ZIGBEE
RGB +W

25000 | 0,07 | 240°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 9,5 Вт
Ø: 6 см, В: 12 см

Примечание

Возможность дистанционного управления и регулировки яркости с помощью пульта ДУ SLV VALETO® CCT/RGBW [1002994] или шлюза [1002411].

Ток лампы	0,054 A
Мощность	9,5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	10 кВтч
Цветовая температура	RGBW
Световой поток	806 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001917

LED A60
E27

C, L | 15000 | 0,06 | 240°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 9,1 Вт
Ø: 6 см, В: 11 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,043 A
Мощность	9,1 Вт
Энергопотребление/1000 ч	10 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	760 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	560402

LED A60
E27



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 14,5 Вт
Ø: 6 см, В: 12,2 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,064 A
Мощность	14,5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	15 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	1521 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	560422

LED A60
E27

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 7 Вт
Ø: 6 см, В: 10,5 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,032 A
Мощность	7 Вт
Энергопотребление/1000 ч	7 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	810 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1003090

LED T38
E27



Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 9 Вт
Ø: 3,8 см, В: 11,5 см

Ток лампы	0,046 A
Мощность	9 Вт
Энергопотребление/1000 ч	10 кВтч
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
3000K, 810 лм	**1001031**
4000 K, 850 лм	**1002827**

LED T45
E27



Сведения о продукте

100-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 15 Вт
Ø: 4,5 см, В: 13,6 см

Ток лампы	0,063 A
Мощность	15 Вт
Энергопотребление/1000 ч	15 кВтч
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
3000 K, 1521 лм	**1001033**
4000 K, 1600 лм	**1002828**

Производитель: GE Lighting GmbH

LED FRISBEE
E27

C 25000 0,2

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 10,5 Вт
Ø: 19,2 см, Д: 11,8 см
С регулировкой яркости: C

Ток лампы	0,055 A
Мощность	10,5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	10,5 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	1000 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1003093

LED A60
E27

C, L 15000 0,03 280°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 7 Вт
Ø: 6 см, В: 10,5 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,031 A
Мощность	7 Вт
Энергопотребление/1000 ч	7 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	790 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1002124

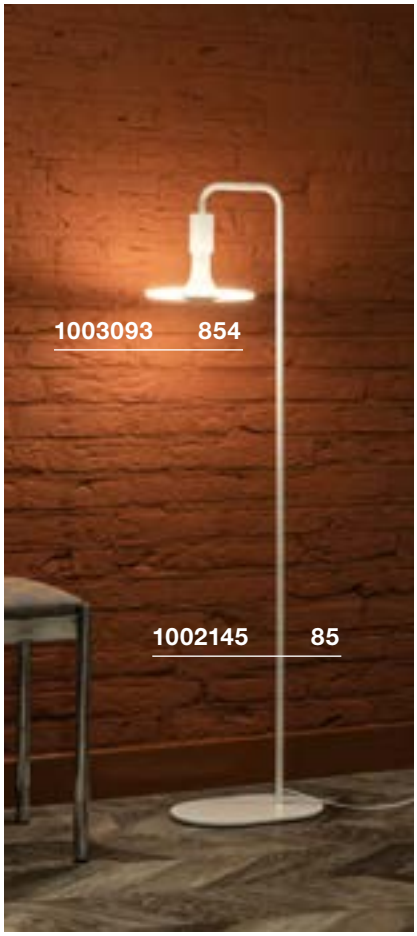

LED A60
E27

SWITCH DIM

Switch 15000 0,03 280°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 7 Вт
Ø: 6 см, В: 10,5 см
С регулировкой яркости: переключатель

Примечание

3 степени регулировки яркости при помощи обычного настенного переключателя. Ступенчатая регулировка яркости осуществляется путем выключения и повторного включения источника света.

Ток лампы	0,053 A
Мощность	7 Вт
Энергопотребление/1000 ч	7 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	790 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1002127

LED A60
E27

DIM TO WARM

C, L 15000 0,04 280°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 7 Вт
Ø: 6 см, В: 11,4 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,031 A
Мощность	7 Вт
Энергопотребление/1000 ч	7 кВтч
Цветовая температура	2200-2700 K
Световой поток	830 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1002126

LED A60
E27

C 15000 0,15

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 15 Вт
Ø: 9 см, В: 23 см
С регулировкой яркости: C

Ток лампы	0,09 A
Мощность	15 Вт
Энергопотребление/1000 ч	15 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	1600 лм
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
	1003097

Производитель: Segula GmbH

LED ST58
E27

C, L | 15000 | 0,04 | 330°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 7,1 Вт
Ø: 5,8 см, В: 12,8 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,035 A
Мощность	7,1 Вт
Энергопотребление/1000 ч	8 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	806 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001756

LED ST64
E27

15000 | 0,05 | 330°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 5 Вт
Ø 6,4 см В: 14,5 см

Ток лампы	0,043 A
Мощность	5 Вт
Энергопотребление/1000 ч	5 кВтч
Цветовая температура	2000 K
Световой поток	500 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	560741

LED T32
E27

C | 25000 | 0,05 | 350°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 8 Вт
Ø: 3,2 см, В: 18,5 см
С регулировкой яркости: C

Ток лампы	0,03 A
Мощность	8 Вт
Энергопотребление/1000 ч	8 кВтч
Цветовая температура	2200 K
Световой поток	250 лм
Индекс цветопередачи	>95

Вариант	Тов. №:
	1003100

Производитель: Segula GmbH

LED A60
E27, Mirrorhead, хромированный

C, L | 15000 | 0,031

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 7 Вт
Ø: 6 см, В: 10,5 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,032 A
Мощность	7 Вт
Энергопотребление/1000 ч	7 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	640 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1003085

LED A60
E27, Mirrorhead, золотой

DIM TO WARM

C | 20000 | 0,04 | 180°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 4 Вт
Ø: 6 см, В: 10,6 см
С регулировкой яркости: C

Ток лампы	0,02 A
Мощность	4 Вт
Энергопотребление/1000 ч	4 кВтч
Цветовая температура	2000-2900 K
Световой поток	200 лм
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
	1003098

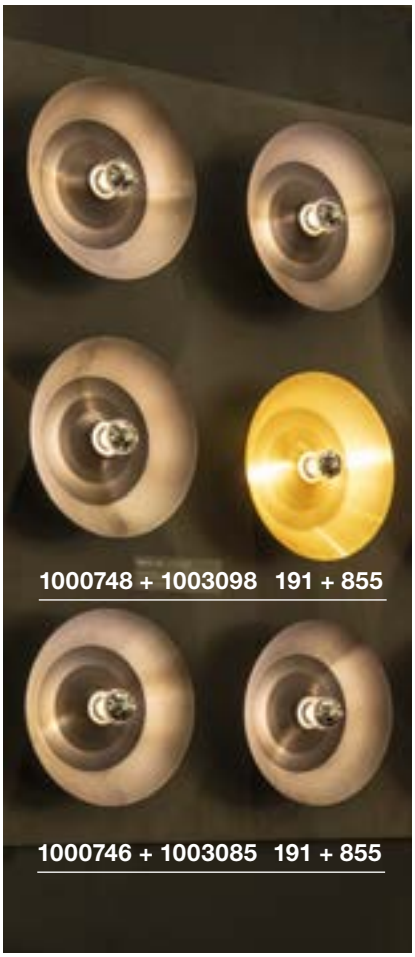

LED G95/G125
E27

C, L | 15000 | 330°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 7 Вт
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,043 A
Мощность	7 Вт
Энергопотребление/1000 ч	8 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	806 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
Ø: 9,5 см, B: 13,2 см 0,06 кг	**1001035**
Ø: 12,5 см, B: 17,8 см 0,1 кг	**1001038**

LED G95/G125
E27, тонированное стекло

C | 15000

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 7 Вт
С регулировкой яркости: C

Ток лампы	0,032 A
Мощность	7 Вт
Энергопотребление/1000 ч	7 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
360 лм, Ø: 9,5 см, B: 13,5 см 0,054 кг	**1003091**
440 лм, Ø: 12,4 см, B: 16,8 см 0,124 кг	**1003092**

LED G125
E27

C, L | 15000 | 0,1 | 330°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 7 Вт
Ø: 12,5 см, B: 17,8 см
С регулировкой яркости: C, L

Ток лампы	0,043 A
Мощность	7 Вт
Энергопотребление/1000 ч	8 кВтч
Цветовая температура	2700 K
Световой поток	630 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	1001357

LED G125
E27, Mirrorhead, золотой

DIM TO WARM

C | 20000 | 0,1 | 180°

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 8 Вт
Ø: 12,5 см, B: 18 см
С регулировкой яркости: C

Ток лампы	0,04 A
Мощность	8 Вт
Энергопотребление/1000 ч	8 кВтч
Цветовая температура	2000-2900 K
Световой поток	400 лм
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
	1003099

Производитель: Segula GmbH

LED G125
E27, тонированное стекло

DIM TO WARM

C | 20000 | 0,11

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 8 Вт
Ø: 12,5 см, B: 18 см
С регулировкой яркости: C

Ток лампы	0,032 A
Мощность	8 Вт
Энергопотребление/1000 ч	8 кВтч
Цветовая температура	2000-2900 K
Световой поток	500 лм
Индекс цветопередачи	>90

Вариант	Тов. №:
	1003096

Производитель: Segula GmbH

LED PAR38
E27



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 17 Вт
Ø: 12,2 см, В: 13,5 см

Ток лампы	0,079 A
Мощность	17 Вт
Энергопотребление/1000 ч	17 кВтч
Цветовая температура	3000 K
Световой поток	1430 лм
Макс. интенсивность света	1630 кд
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	560473

LED TCR-TSE
GX53



Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность: 3 Вт
Ø: 7,6 см, В: 2,6 см

Ток лампы	0,03 A
Мощность	3 Вт
Энергопотребление/1000 ч	3 кВтч
Цветовая температура	3000 K
Световой поток	250 лм
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	551372

LED TCR-TSE
GX53



Сведения о продукте

230 В ~50 Гц
Мощность: 4,2 Вт
Ø: 7,5 см, В: 3,5 см

Ток лампы	0,041 A
Мощность	4,2 Вт
Энергопотребление/1000 ч	5 кВтч
Цветовая температура	3000 K
Световой поток	200 лм
Макс. интенсивность света	550 кд
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
	550092

LED TCR-TSE
GX53



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 8,2 Вт
Ø: 7,5 см, В: 2,9 см

Ток лампы	0,062 A
Мощность	8,2 Вт
Энергопотребление/1000 ч	9 кВтч
Индекс цветопередачи	>80

Вариант	Тов. №:
3000 K, 600 лм	550073
4000 K, 620 лм	550074

T16
G5

Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 14 Вт
Ø: 1,6 см В: 54,9 см

Мощность	14 Вт
Энергопотребление/1000 ч	9 кВтч
Цветовая температура	3000 K
Световой поток	1200 лм
Индекс цветопередачи	>85

Вариант	Тов. №:
	548014 ▼

Производитель: Feilo Sylvania Germany GmbH

T16
G5



Сведения о продукте

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 21 Вт
Ø: 1,6 см В: 85 см

Мощность	21 Вт
Энергопотребление/1000 ч	9 кВтч
Цветовая температура	3000 K
Световой поток	1900 лм
Индекс цветопередачи	>85

Вариант	Тов. №:
	548021 ▼

Производитель: Feilo Sylvania Germany GmbH

СЕМЕЙСТВА:

НАШИ СЕМЕЙСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ SLV.

Именно там, где требуется визуальное постоянство, наши семейства светильников отлично подходят для того, чтобы оформить различные помещения или поверхности в едином стиле, сохраняя при этом разнообразие.

ABRIDOR

Ландшафтный / напольный	Ландшафтный / напольный	Настенный	Настенный
604	604	664	664

ACCANTO

Подвесной	Настенный	Настенный	Потолочный
139	246	247	284

AIXLIGHT®

Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый
438	438	439	438	438	439	439

AIXLIGHT® R2

Подвесной	Подвесной	Подвесной	Подвесной
			
173	174	174	174

ALTRA DICE

Настенный	Настенный / потолочный	1-фазная шина питания	3-фазная шина питания
316	316	479	517

ANELA

Подвесной	Настенный / для витрин	Потолочный
130	275	313

APONI

Ландшафтный / напольный	Ландшафтный / напольный	Настенный
577	577	645

ASTINA

Подвесной	Настенный	Потолочный	Настенный	Настенный	Настенный
123	232	312	680	681	681

AVO

Настенный / потолочный	Настенный / потолочный	Настенный / потолочный	Настенный / потолочный	3-фазная шина питания	1-фазная шина питания
345	345	345	345	478	511

BATO

Подвесной

116

Подвесной

116

Подвесной

116

Подвесной

117

Настенный

191

Настенный

191

Потолочный

286

Потолочный

286

BENDO

reddot award 2018 winner

Ландшафтный / напольный

602

Ландшафтный / напольный

602

Настенный

662

BIG NAILS

Ландшафтный / напольный

579

Ландшафтный / напольный

580

Ландшафтный / напольный

580

Настенный

647

BIG THEO

Настенный

676

Настенный

693

Потолочный

709

BIG THEO СВЕТОДИОД

Настенный

677

Настенный

694

Настенный

695

Потолочный

709

BIMA

3-фазная шина питания

485

3-фазная шина питания

485

1-фазная шина питания

515

1-фазная шина питания

515

Easytec® II

535

Easytec® II

535

C-POL

Ландшафтный / напольный

583

Настенный

646

ENOLA

Подвесной



125

Настенный NEW

684

Настенный NEW

684

Настенный NEW

684

Настенный NEW

685

Настенный NEW

685

Настенный NEW

685

Настенный NEW

696

Настенный NEW

696

Настенный NEW

696

Настенный NEW

697

Настенный NEW

697

Настенный NEW

697

Настенный NEW

705

Настенный NEW

705

Настенный NEW

705

Настенный NEW

710

Настенный NEW

710

Настенный NEW

710

ENOLA B

Подвесной

124

Настенный

232

Настенный

252

Потолочный

313

Настенный / потолочный

337

Настенный / потолочный

337

Настенный / потолочный

338

1-фазная шина питания

514

1-фазная шина питания

523

ENOLA C

Потолочный

315

Потолочный

315

3-фазная шина питания

483

1-фазная шина питания

521

Ландшафтный / напольный

607

ESKINA

Ландшафтный / напольный

607

Настенный

700

Настенный

721

Настенный

721

ESKINA FRAME

Ландшафтный / напольный

585

Ландшафтный / напольный

585

Настенный

663

Настенный

663

EURO SPOT

3-фазная шина питания

494

3-фазная шина питания

494

3-фазная шина питания

495

3-фазная шина питания

495

3-фазная шина питания

495

1-фазная шина питания

516

1-фазная шина питания

516

FENDA

MIX & MATCH

Настольный

078

Напольный

078

Настольный

079

Напольный

079

Напольный

079

Подвесной

102

Настенный

202

Настенный

244

Настенный

245

Потолочный

282

Абажур

080, 104

Абажур

080, 081, 105, 283

Абажур

081, 102

Абажур

102

Абажур

202

Абажур

245

FITU
MIX & MATCH

Напольный

070

Напольный

085

Подвесной

094

Подвесной

095

Подвесной

096

Подвесной

097

Настенный NEW

196

Настенный

200

Настенный / потолочный NEW

200

Настенный / потолочный

333

FLATT

Ландшафтный / напольный

599

Настенный

665

Настенный

665

FORCHINI

Подвесной

118

Подвесной

118

Подвесной

119

Подвесной

119

3-фазная шина питания

499

1-фазная шина питания

525

F-POL

Ландшафтный / напольный

583

Настенный

646

GLOO PURE

Ландшафтный / напольный

574

Настенный / потолочный

642

GRAFIT

Ландшафтный / напольный

586

Настенный

648

HELIA

Подвесной

126

Подвесной

126

Подвесной

127

Подвесной

127

Подвесной

128

Подвесной

129

Настенный / потолочный

339

Настенный / потолочный

339

Встраиваемый

391

3-фазная шина питания

482

1-фазная шина питания

521

Ландшафтный / напольный

610

Ландшафтный / напольный

610

Ландшафтный / напольный

611

Ландшафтный / напольный

613

Ландшафтный / напольный

613

Прожектор

631

Прожектор

631

Настенный

723

Настенный

723

IPERI

Ландшафтный / напольный

605

Настенный

668

KALU LED

Настенный / потолочный

352

Настенный / потолочный

352

Настенный / потолочный

352

Настенный / потолочный

353

3-фазная шина питания

493

3-фазная шина питания

493

1-фазная шина питания

519

KALU QPAR111

Настенный / потолочный

350

Настенный / потолочный

350

Настенный / потолочный

350

Настенный / потолочный

350

3-фазная шина питания

492

1-фазная шина питания

519

KALU QR111

3-фазная шина питания

492

KARPO

Настольный

082

Напольный

083

Настенный NEW

250

Настенный

253

Настенный

253

Настенный / потолочный

334

Настенный / потолочный

334

Встраиваемый

391

LED SAIL

Настенный

229

Настенный / потолочный

673

LENITO

Настенный

242

Настенный

275

3-фазная шина питания

481

LIGHT EYE 150

Подвесной

108

3-фазная шина питания

480

3-фазная шина питания

499

1-фазная шина питания

523

Easytec® II

537

Easytec® II

537

LIGHT EYE 90

Подвесной

108

1-фазная шина питания

512

LISENNE

Подвесной

131

Настенный

197

Ландшафтный / напольный

572

Ландшафтный / напольный

572

L-LINE

Ландшафтный / напольный NEW

595

Ландшафтный / напольный NEW

595

Ландшафтный / напольный NEW

595

Настенный NEW

688

LOGS

Настенный

212

Настенный

212

Настенный

213

Настенный

213

Ландшафтный / напольный

586

Ландшафтный / напольный

586

Настенный

692

MAGANDA

Настольный FOLLOWER

072

Настенный FOLLOWER

260

MALU

Напольный

606

Настенный / потолочный

670

Настенный / потолочный

711

MANA

Настенный NEW

192

Настенный NEW

192

Настенный NEW

193

Настенный NEW

193

Настенный

204

Абажур

205

Абажур

205

Настенный

206

Настенный

206

Абажур

207

Абажур

207

Настенный

688

MEDO LED

Подвесной / потолочный

144, 294

Подвесной / потолочный

145, 295

Подвесной / потолочный

146, 296

Подвесной / потолочный

146, 296

Подвесной / потолочный

146, 296

Подвесной / потолочный

147, 297

Подвесной / потолочный

148, 298

Подвесной / потолочный

149, 299

Подвесной / потолочный

149, 299

Подвесной / потолочный

149, 299

Подвесной / потолочный

150, 300

Подвесной / потолочный

150, 300

Подвесной / потолочный

150, 300

Подвесной / потолочный

151, 301

Подвесной / потолочный

152, 302

Подвесной / потолочный

153, 303

Подвесной

154

Подвесной

154

Подвесной

155

Встраиваемый

454, 455

Встраиваемый

456, 457

MERADO FLOOD

Настенный

243

3-фазная шина питания

481

MOLAT

Подвесной

563

Ландшафтный / напольный

578

Настенный

642

Потолочный

702

MYRA

Ландшафтный / напольный

613

Настенный

679

Настенный

701

Настенный / потолочный

722

Настенный / потолочный

722

NAUTILUS

Колышек

618

Колышек

618

Колышек

620

Колышек

621

Прожектор

627

Прожектор

629

Прожектор

629

Прожектор

629

Настенный / потолочный

720

Настенный / потолочный

720

Настенный / потолочный

720

NOBLO

Настенный / потолочный

343

Настенный / потолочный

343

Настенный / потолочный

343

3-фазная шина питания



482

1-фазная шина питания

510

1-фазная шина питания

520

Низковольтная тросовая система

550

NUMINOS

Встраиваемый

026

Встраиваемый

028

Встраиваемый

030

Встраиваемый

032

Встраиваемый

034

Встраиваемый

036

Встраиваемый

038

3-фазная шина питания

042

3-фазная шина питания

044

3-фазная шина питания

046

Настенный / потолочный

048

Потолочный

050

Потолочный

052

Потолочный

054

Потолочный

056

Потолочный

058

Подвесной

060

Подвесной

062

Подвесной

064

OCCULDAS

Дизайн:
Дэвид Морган
(David Morgan)

Потолочный

311

Потолочный

311

Встраиваемый

411

Встраиваемый

411

OCULUS

Встраиваемый

107

Настенный

233

Потолочный

315

Настенный / потолочный

331

Встраиваемый

445

ONE

Подвесной

157

Подвесной

157

Подвесной

157

Подвесной NEW VARIANT

158

Подвесной NEW VARIANT

158

Подвесной NEW VARIANT

158

Подвесной NEW VARIANT

159

Подвесной NEW VARIANT

159

Настенный

194

Настенный

194

3-фазная шина питания NEW VARIANT

473, 811

OVALISK

Ландшафтный / напольный NEW

575

Настенный NEW

650

Настенный NEW

650

Потолочный NEW

703

PARA CONE

Подвесной

120

Подвесной

120

3-фазная шина питания

480

3-фазная шина питания

499

1-фазная шина питания

513

1-фазная шина питания

524

PHELIA

Дизайн:
Маркус Бекер
(Markus Becker)

Настольный

084

Напольный светильник

084

Подвесной

114

Подвесной

115

Подвесной

115

Подвесной

115

Настенный

251

PHOTONIA

Подвесной

562

Настольный

568

Ландшафтный / напольный

573

Настенный

642

Потолочный

702

PLASTRA

Подвесной

106

Подвесной

124

Настенный

190

Настенный

190

Настенный NEW

208

Настенный

209

Настенный

210

Настенный NEW

211

Настенный

215

Настенный

215

Настенный

227

Настенный

230

Настенный

231

Настенный

236

Настенный

236

Потолочный

288

Потолочный

288

Потолочный

288

Потолочный

322

Встраиваемый

394

Встраиваемый

395

P-LIGHT

Настенный / потолочный

372

Настенный / потолочный

373

Настенный / потолочный

375

Встраиваемый

405

POLE PARC

Ландшафтный / напольный

584

Ландшафтный / напольный

584

Ландшафтный / напольный

584

Настенный

657

Настенный

683

Потолочный

706

PURI

Настенный / потолочный

349

Настенный / потолочный

349

Настенный / потолочный

349

Настенный / потолочный

349

3-фазная шина питания

484

3-фазная шина питания

485

1-фазная шина питания

510

1-фазная шина питания

511

1-фазная шина питания

512

Q-LINE

Подвесной

169

Подвесной

169

Подвесной

170

Подвесной

170

Настенный

269

Потолочный

306

Потолочный

307

QUAD

Настенный

214

Настенный

214

Настенный NEW

238

Настенный NEW

238

Настенный

239, 672

Настенный

239, 672

Настенный NEW

389

Ландшафтный / напольный

609

Настенный

687

Настенный

687

Настенный

687

QUADRASYL

Ландшафтный / напольный

605

Настенный / потолочный

671

Настенный / потолочный

671

RASCALI

Ландшафтный / напольный

593

Настенный

660

ROTOBALL

Подвесной

137

Подвесной

137

Подвесной

137

Потолочный

308

Потолочный

308

Напольный

565

Напольный

565

Напольный

565

ROX

Настенный

234, 657

Настенный

234, 683

Потолочный

314, 706

Потолочный

706

Ландшафтный / напольный

581

Ландшафтный / напольный

581

Ландшафтный / напольный

581

SENSER

Настенный / потолочный — NEW VARIANT — — 366

Настенный / потолочный — NEW VARIANT —  — 366

Настенный / потолочный — NEW VARIANT —  — 366

Настенный / потолочный — NEW VARIANT — — 367

Настенный / потолочный — NEW VARIANT — — 367

Настенный / потолочный — NEW VARIANT — — 367

Встраиваемый — NEW — — 449

Встраиваемый — NEW — — 449

Встраиваемый — NEW — — 449

Встраиваемый — NEW — — 448

Встраиваемый — NEW — — 448

Встраиваемый — NEW — — 448

SIGHT LED

Настенный / потолочный — — 370

Настенный / потолочный — — 370

3-фазная шина питания — NEW — — 471, 811

3-фазная шина питания — — 472

3-фазная шина питания — — 483

3-фазная шина питания — NEW — — 496

3-фазная шина питания — — 497

SITRA

Ландшафтный / напольный — — 612

Колышек — — 623

Колышек — — 623

Настенный — — 656

Настенный — — 656

Настенный — — 680

Настенный — — 680

Настенный — — 691

Настенный — — 691

Потолочный — — 704

Настенный / потолочный — — 722

SLOTS

Ландшафтный / напольный — — 591

Ландшафтный / напольный — — 591

Настенный — — 644

SOPRANA

Подвесной — — 138

Потолочный — — 285

SPOT E27

Настенный — — 273

3-фазная шина питания — — 478

1-фазная шина питания — — 512

SQUARE

Ландшафтный / напольный

587

Ландшафтный / напольный

587

Ландшафтный / напольный

587

Настенный

648

Настенный

686

Потолочный

707

STRUCTEC

3-фазная шина питания

470, 810

3-фазная шина питания

490

3-фазная шина питания

490

3-фазная шина питания

491

3-фазная шина питания

491

3-фазная шина питания

491

1-фазная шина питания

522

SUPROS

Подвесной FOLLOWER

179

Подвесной FOLLOWER

179

Потолочный FOLLOWER

325

3-фазная шина питания FOLLOWER

489

Встраиваемый FOLLOWER

442

Встраиваемый FOLLOWER

443

SUPROS 78

Подвесной

178

Настенный

235

Потолочный

325

3-фазная шина питания

488

Встраиваемый

440

Встраиваемый

441

TEC KALU

Настенный / потолочный

317

Настенный / потолочный

317

3-фазная шина питания

486

3-фазная шина питания

486

THEO

Настенный

216

Ландшафтный / напольный

608

Ландшафтный / напольный

608

Настенный

676

Настенный

693

THEO BRACKET

Ландшафтный / напольный NEW

608

Колышек NEW

620

Потолочный NEW

719

TONGA

Подвесной

132

1-фазная шина питания

524

Easytec® II

538

TRAPECCO

Ландшафтный / напольный

606

Настенный

670

VINCELLI D

Настольный

072

Подвесной

111

Настенный

271

Настенный

271

WORKLIGHT

Напольный

088

Напольный



089

Подвесной

176

Подвесной



177

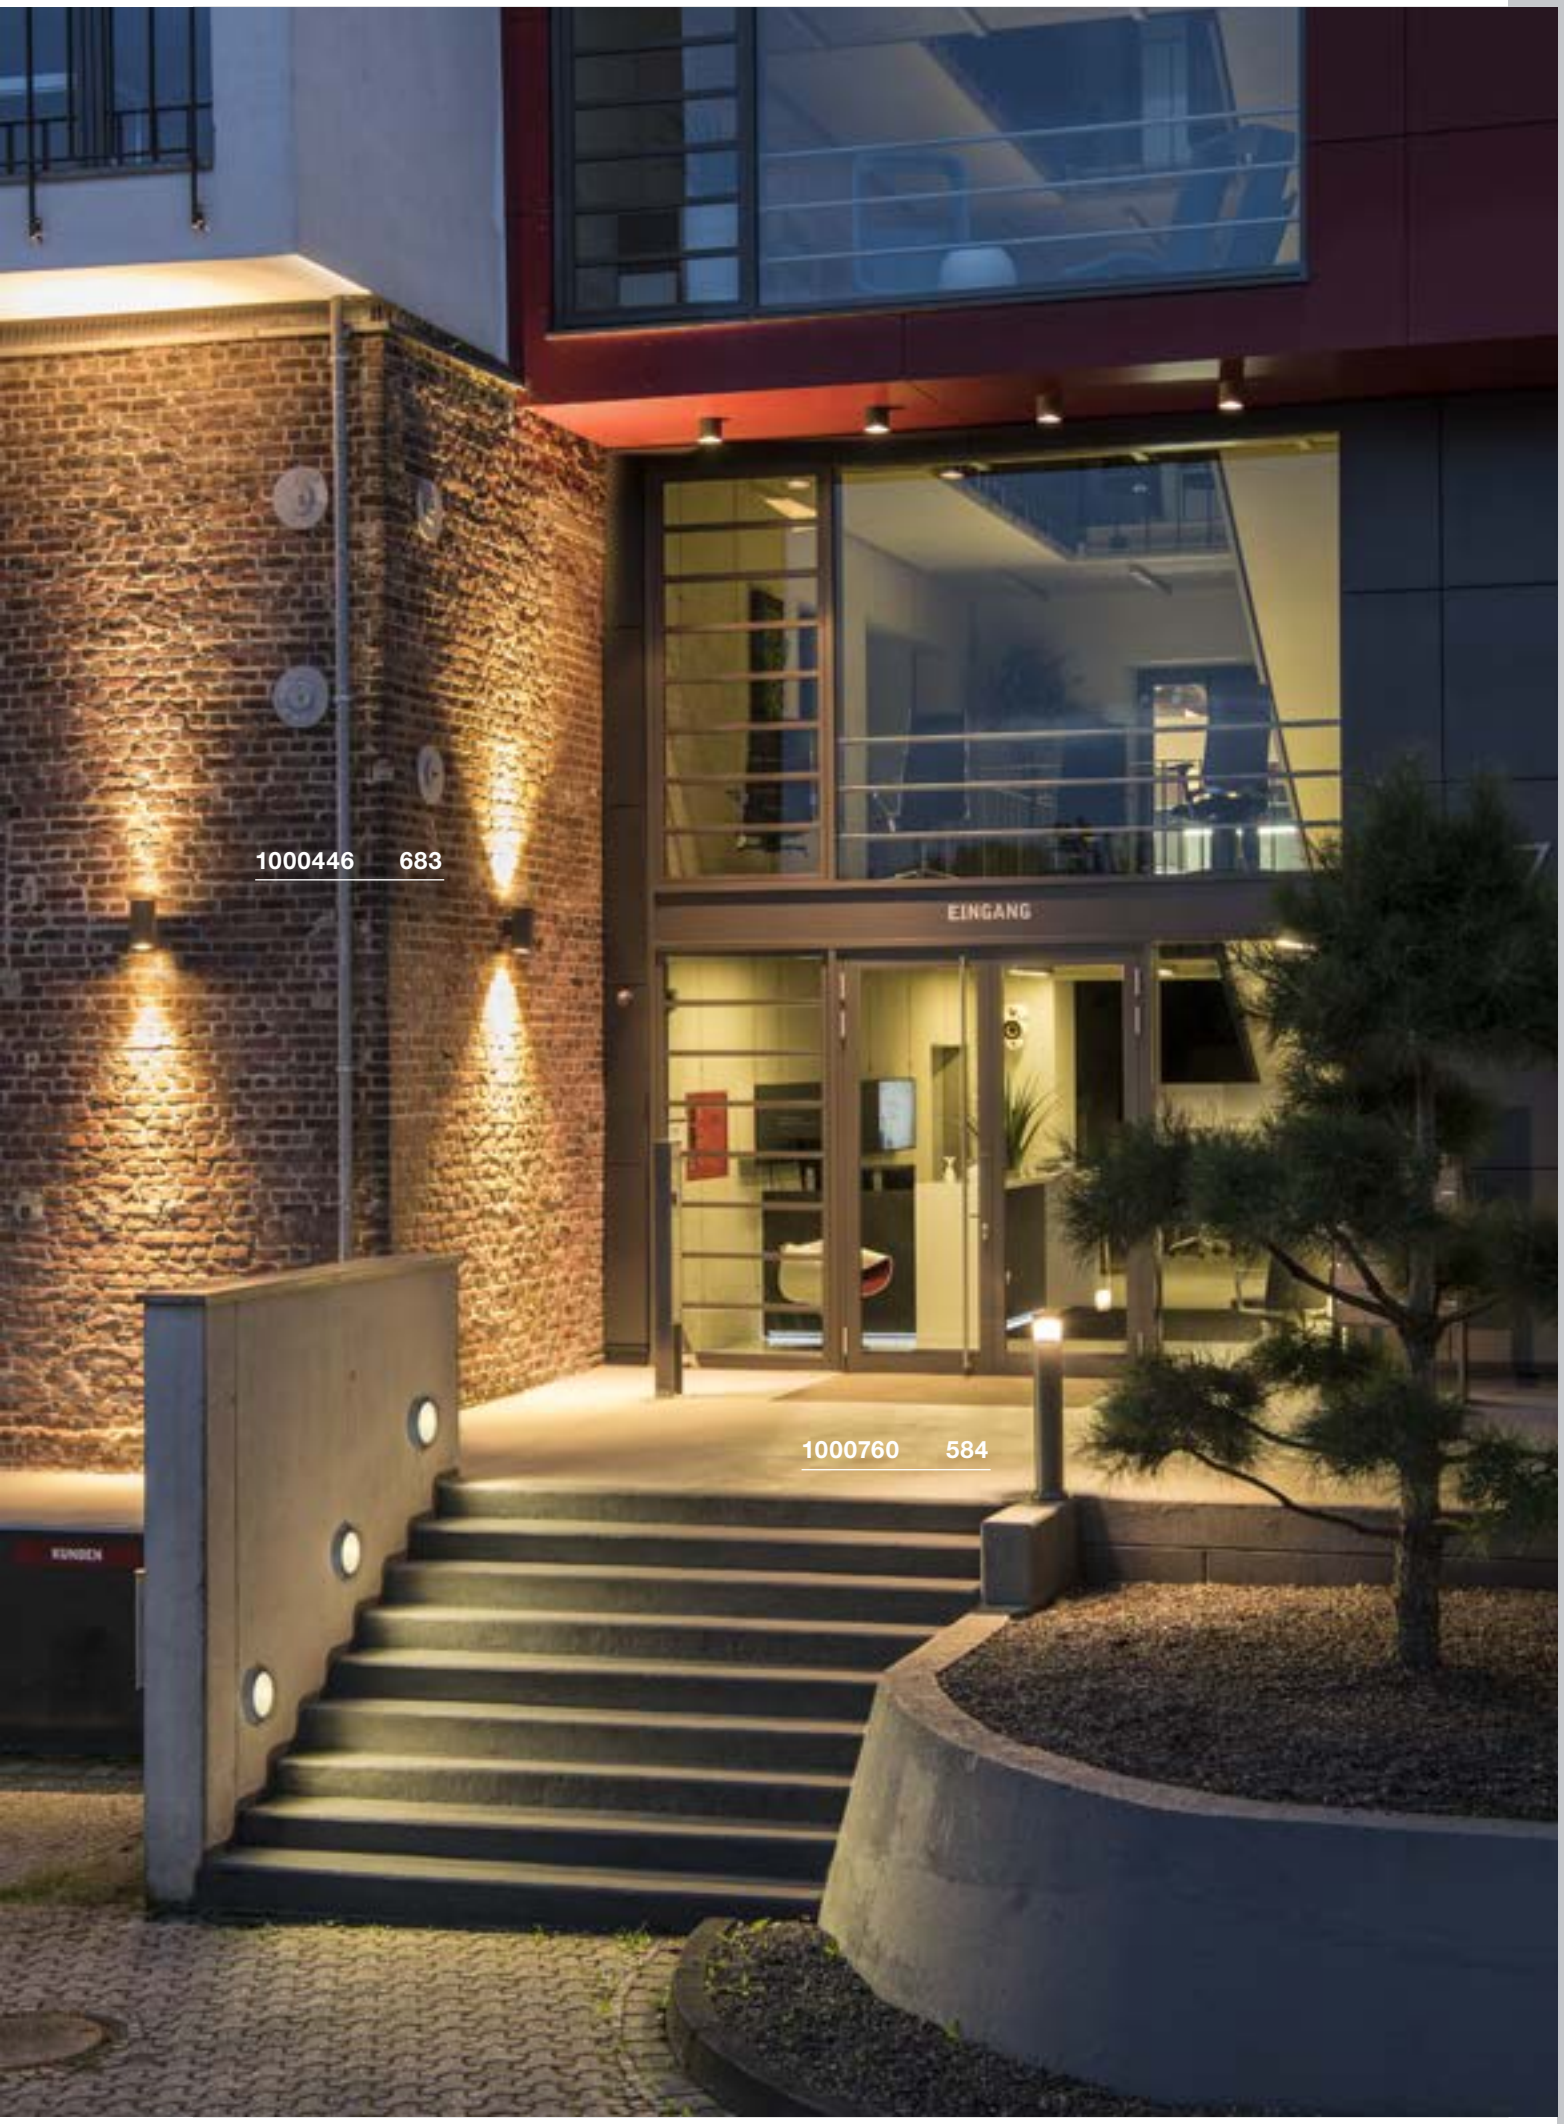
1000446 683
EINGANG
1000760 584

Примечание: 7-значные номера товаров начинаются со стр. 881

111000
111260 386
111262 386
111290 385
111292 385
111360 423
111361 423
111362 424
111380 425
111381 425
111382 425
111482 671
111710 422
111711 422
111716 422
111720 422
111721 422
111726 422
111850 842
111861 842

112000
112161 393
112162 393
112165 393
112221 393
112222 393
112225 393
112240 393
112242 393
112682 451
112692 451
112702 451
112731 386
112732 386
112771 385
112772 385
112780 385, 386, 389
112781 385, 386, 389
112910 415
112911 415

113000
113110 415
113111 415
113140 413
113141 413
113150 413
113151 413
113160 413
113161 413
113170 414
113171 414
113260 386
113262 386
113290 385
113292 385
113440 421
113441 421
113446 421
113450 421
113451 421
113456 421
113490 423
113491 423
113492 424
113510 423
113511 423
113512 424
113540 425
113541 425
113550 425
113830 425
113840 425
113841 425
113870 430
113871 430
113876 430
113880 430
113881 430
113886 430
113890 431
113891 431
113896 431
113900 430
113901 430
113906 430
113910 430
113911 430
113916 430
113920 431
113921 431
113926 431
113930 321
113931 321
113940 321
113941 321
113951 427
113956 427
113961 427
113966 427
113970 426
113971 426
113976 426

114000
114102 179, 325, 442, 443, 489
114104 179, 325, 442, 443, 489
114220 432
114221 432
114230 432
114231 432
114240 433
114241 433
114250 433
114251 433
114260 433
114261 433
114270 433
114271 433
114280 433
114281 433
114290 433
114291 433
114380 428
114381 428
114386 428
114390 428
114391 428
114396 428
114400 426
114401 426
114406 426
114420 409, 742
114421 409, 742
114426 409, 742
114430 409, 742
114431 409, 742
114436 409, 742
114440 407, 740
114441 407, 740
114450 407, 740
114451 407, 740
114460 739
114461 739
114480 400
114481 400
114490 400
114491 400
114500 401
114501 401

115000
115011 439
115014 439
115151 439
115152 439
115351 438
115352 438
115414 438
115510 434
115511 434
115516 434
115520 434
115521 434
115526 434
115530 434
115531 434
115536 434
115540 435
115541 435
115546 435
115550 435
115551 435
115556 435
115700 436
115701 436
115706 436
115710 436
115711 436
115716 436
115720 436
115721 436
115726 436
115730 437
115731 437
115736 437
115740 437
115741 437
115746 437

116000
116302 178, 235, 325, 440, 441, 488
116304 178, 178, 235, 325, 440, 441, 488
116310 440
116311 440
116320 441
116321 441
116330 325
116331 325
116340 235
116341 235

117000
117100 323
117101 323
117110 323
117111 323
117160 324
117161 324
117180 324
117181 324
117311 411
117321 311
117331 411
117351 311

132000
132020 330
132021 330
132024 330
132600 098
132601 098
132605 098
132610 098
132611 098
132615 098
132620 098
132621 098
132625 098
132650 094

132651 ... 094
132660 ... 102
132661 ... 102
132662 ... 102
132670 ... 840
132671 ... 840
132680 ... 840
132681 ... 840
132690 ... 095
132691 ... 095
132832 ... 569
132835 ... 569

133000
133001 ... 120
133005 ... 120
133009 ... 120
133011 ... 120
133015 ... 120
133019 ... 120
133050 ... 120
133060 ... 120
133120 ... 178
133121 ... 178
133300 ... 115
133310 ... 115
133320 ... 115
133330 ... 114
133341 ... 122
133351 ... 122
133444 ... 132
133481 ... 108
133482 ... 108
133489 ... 108
133490 ... 108
133491 ... 108
133840 ... 154
133841 ... 154
133850 ... 154
133851 ... 154

135000
135020 ... 144, 294
135021 ... 144, 294
135024 ... 144, 294
135070 ... 145, 295
135071 ... 145, 295
135074 ... 145, 295
135120 ... 146, 296
135121 ... 146, 296
135124 ... 146, 296
135170 ... 147, 297
135171 ... 147, 297
135174 ... 147, 297
135250 ... 121, 144-153, 294-303
135251 ... 121, 144-153, 294-303
135254 ... 121, 144-153, 294-303

138000
138980 ... 555, 829
138981 ... 555, 829
138982 ... 555, 829
138990 ... 555, 829
138991 ... 555, 829
138992 ... 555, 829

139000
139004 ... 554
139006 ... 555
139024 ... 554
139026 ... 554
139030 ... 554
139031 ... 554
139040 ... 554
139041 ... 554
139050 ... 554
139051 ... 554
139060 ... 555
139061 ... 555
139070 ... 544
139071 ... 544
139072 ... 544
139080 ... 544
139081 ... 544
139082 ... 544
139090 ... 545
139091 ... 545
139092 ... 545
139100 ... 545
139101 ... 545
139102 ... 545
139110 ... 547
139111 ... 547
139112 ... 547
139120 ... 551
139121 ... 551
139122 ... 551
139130 ... 546
139131 ... 546
139132 ... 546

143000
143010 ... 528
143011 ... 528
143012 ... 528
143020 ... 528
143021 ... 528
143022 ... 528
143030 ... 529
143031 ... 529
143032 ... 529
143040 ... 529
143041 ... 529
143042 ... 529
143050 ... 529
143051 ... 529
143052 ... 529
143060 ... 529
143061 ... 529
143062 ... 529
143070 ... 529
143071 ... 529
143072 ... 529
143080 ... 529
143081 ... 529
143082 ... 529
143090 ... 529
143091 ... 529
143092 ... 529
143100 ... 529
143101 ... 529
143102 ... 529
143110 ... 529
143111 ... 529
143112 ... 529
143120 ... 098, 526, 529
143121 ... 098, 526, 529
143124 ... 098, 526, 529
143130 ... 529
143131 ... 529
143132 ... 529
143151 ... 529
143152 ... 526
143160 ... 529
143161 ... 529
143162 ... 529
143169 ... 529
143170 ... 526
143171 ... 526
143172 ... 526
143190 ... 510
143191 ... 510
143194 ... 510
143221 ... 526
143230 ... 526
143231 ... 526
143241 ... 526
143251 ... 526
143261 ... 526
143271 ... 526
143281 ... 526
143350 ... 517
143351 ... 517
143354 ... 517
143380 ... 529
143381 ... 529
143382 ... 529
143390 ... 512
143391 ... 512
143392 ... 512
143430 ... 515
143431 ... 515
143432 ... 515
143440 ... 515
143441 ... 515
143442 ... 515
143450 ... 511
143451 ... 511
143454 ... 511
143540 ... 519
143541 ... 519
143544 ... 519
143580 ... 521
143581 ... 521
143594 ... 524
143620 ... 523
143621 ... 523
143731 ... 519
143811 ... 516
143930 ... 525
143931 ... 525
143932 ... 525
143941 ... 521
143951 ... 521
143960 ... 523
143961 ... 523
143964 ... 523
143990 ... 524
143991 ... 524

144000
144010 ... 512
144011 ... 512
144013 ... 512
144019 ... 512
144200 ... 511
144201 ... 511
144204 ... 511

145000
145100 ... 501
145102 ... 501
145200 ... 501
145202 ... 501
145300 ... 501
145302 ... 501
145510 ... 502
145514 ... 502
145520 ... 502
145524 ... 502
145530 ... 502
145534 ... 502
145551 ... 505
145560 ... 502
145564 ... 502
145580 ... 503
145584 ... 503
145590 ... 503
145594 ... 503
145600 ... 503
145604 ... 503
145630 ... 502
145634 ... 502
145640 ... 502
145644 ... 502
145660 ... 502
145664 ... 502
145670 ... 502
145674 ... 502
145680 ... 503

145684 503
145690 503
145694 503
145700 503
145710 503
145714 503
145720 503
145724 503
145730 503
145734 503
145830 503
145834 503
145990 098, 503
145994 098, 503

146000
146000 084
146010 084
146111 075
146242 390
146252 390
146260 390
146332 273
146452 272
146472 276
146512 259
146680 258
146682 258
146692 257
146700 256
146701 256
146704 256
146800 267
146801 267
146804 267
146942 308

147000
147301 350
147306 350
147311 350
147316 350
147321 350
147326 350
147360 349
147361 349
147370 349
147371 349
147380 349
147381 349
147411 341
147412 341
147414 341
147441 347
147442 347
147443 347
147444 347
147529 199
147550 330
147551 330
147559 330
147566 218

148000
148001 288
148002 288
148004 322
148005 288
148010 215
148012 236
148013 236
148015 215
148016 230
148018 210
148019 190
148042 124
148060 231
148062 227
148070 394
148071 395
148091 190
148540 251

149000
149381 125
149385 125
149387 125
149388 125
149452 248
149471 219
149472 219
149511 219
149512 219
149762 261
149772 261

151000
151040 108, 257, 512
151041 108, 257, 273, 512
151049 108, 257, 273, 512
151271 223
151275 223
151282 264
151311 222
151315 222
151320 212
151321 212
151325 212
151410 224
151411 224
151416 224
151450 224
151451 224
151456 224
151511 316
151514 316
151531 316, 332
151534 316, 332
151553 262
151591 199
151610 229
151611 229
151710 228
151711 228
151740 228
151741 228
151781 220
151786 220
151791 220
151796 220
151800 232
151801 232
151803 232
151804 232
151810 313
151811 313
151813 313
151814 313
151830 338
151831 338
151840 232, 252, 313, 337, 338
151850 124
151851 124
151853 124
151854 124
151950 383
151951 383
151952 383
151960 383
151961 383
151962 383

152000
152010 337
152011 337
152013 337
152020 337
152021 337
152023 337
152101 315
152200 478
152201 478
152230 485
152231 485
152232 485
152240 485
152241 485
152242 485
152320 479
152321 479
152330 334
152331 334
152340 253
152341 253
152360 127
152361 127
152370 127
152371 127
152380 391
152381 391
152420 483
152421 483
152430 483
152431 483
152600 493
152601 493
152610 492
152611 492
152614 492
152640 478
152641 478
152660 488
152661 488
152750 487
152751 487
152754 487
152760 487
152761 487
152764 487
152780 487
152781 487
152784 487
152790 487
152791 487
152794 487
152960 482
152961 482

153000
153112 499
153130 499
153131 499
153140 499
153141 499
153420 494
153421 494
153424 494
153560 484
153561 484
153564 484
153580 492
153581 492
153584 492
153600 493
153850 494
153851 494
153854 494

155000
155152 360
155156 360
155180 361
155236 360
155372 285
155373 285
155462 138

155463 ... 138
155490 ... 079
155492 ... 079
155520 ... 118
155530 ... 118
155531 ... 118
155540 ... 079
155550 ... 282
155551 ... 282
155552 ... 282
155570 ... 105, 283
155582 ... 080, 105, 283
155583 ... 080, 105, 283
155592 ... 080, 105, 283
155670 ... 246
155673 ... 246
155714 ... 131
155752 ... 197
155780 ... 078
155785 ... 078
155790 ... 078
155795 ... 078
155870 ... 139
155871 ... 139
155910 ... 119
155911 ... 119
155930 ... 119
155931 ... 119
155960 ... 113
155970 ... 113

156000
156050 ... 285
156051 ... 285
156100 ... 081, 105, 283
156111 ... 081, 105, 283
156113 ... 081, 105, 283
156122 ... 081, 105, 283
156141 ... 080, 104
156143 ... 080, 104
156152 ... 080, 104
156268 ... 111
156420 ... 336
156421 ... 336
156500 ... 339
156501 ... 339
156510 ... 339
156511 ... 339
156530 ... 391
156531 ... 391

157000
157671 ... 172
157901 ... 088
157905 ... 088

158000
158400 ... 126
158401 ... 126
158410 ... 126
158411 ... 126
158723 ... 163
158724 ... 163
158733 ... 163
158734 ... 163

159000
159140 ... 173
159141 ... 173
159144 ... 173
159210 ... 174
159211 ... 174
159220 ... 174
159221 ... 174
159230 ... 174
159231 ... 174

160000
160900 ... 164
160901 ... 164
160904 ... 164

161000
161271 ... 399
161281 ... 399
161291 ... 399
161301 ... 399
161461 ... 289
161464 ... 289

165000
165100 ... 183
165221 ... 183
165222 ... 183
165350 ... 182
165356 ... 182
165358 ... 182
165359 ... 182
165390 ... 137
165400 ... 137
165410 ... 137

175000
175060 ... 477
175080 ... 477
175160 ... 477
175180 ... 477
175190 ... 477
175210 ... 477

181000
181530 ... 555
181531 ... 555
181532 ... 555

184000
184000 ... 539
184002 ... 539
184004 ... 539
184010 ... 539
184012 ... 539
184020 ... 539
184022 ... 539
184030 ... 539
184032 ... 539
184060 ... 539
184062 ... 539
184071 ... 536
184140 ... 539
184142 ... 539
184170 ... 539
184172 ... 539
184290 ... 539
184292 ... 539
184300 ... 539
184302 ... 539
184330 ... 539
184332 ... 539
184440 ... 535
184450 ... 535
184452 ... 535
184530 ... 538
184534 ... 538
184590 ... 537
184630 ... 536
184634 ... 536

185000
185580 ... 537
185590 ... 537

186000
186300 ... 555
186301 ... 555
186302 ... 555
186310 ... 555
186311 ... 555
186312 ... 555
186330 ... 555
186331 ... 555
186332 ... 555
186340 ... 555
186341 ... 555
186342 ... 555
186350 ... 555
186351 ... 555
186352 ... 555
186360 ... 555
186361 ... 555
186362 ... 555
186640 ... 555
186641 ... 555
186642 ... 555

188000
188500 ... 557
188510 ... 557
188520 ... 557
188530 ... 556
188550 ... 556

210000
210060 ... 841
210061 ... 841
210064 ... 841
214350 ... 786
214351 ... 786

220000
220000 ... 842

227000
227090 ... 753
227092 ... 753
227140 ... 828
227160 ... 828
227174 ... 651
227176 ... 651
227185 ... 659
227194 ... 661
227195 ... 661
227198 ... 661
227219 ... 565
227220 ... 565
227221 ... 565
227410 ... 618
227418 ... 618
227461 ... 748
227462 ... 748
227504 ... 622
227505 ... 622
227507 ... 622
227508 ... 622
227600 ... 751
227604 ... 751
227680 ... 750
227684 ... 750
227700 ... 700
227701 ... 700
227734 ... 635
227744 ... 635
227922 ... 579, 580

228000
228100 ... 579
228110 ... 579
228130 ... 579
228210 ... 753
228214 ... 753
228240 ... 753
228332 ... 749
228342 ... 749
228370 ... 760
228411 ... 754
228412 ... 754
228430 ... 759

228434 ... 759
228545 ... 607
228555 ... 631
228560 ... 631
228712 ... 575, 576, 613
228722 ... 575, 576
228725 ... 843
228726 ... 843
228730 ... 843
228752 ... 586, 613
228753 ... 573, 591
228754 ... 586
228771 ... 680
228775 ... 680
228776 ... 680
228922 ... 576
228925 ... 576
228935 ... 576
228945 ... 576
228960 ... 567
228965 ... 567

229000
229020 ... 571
229021 ... 571
229022 ... 571
229050 ... 582
229054 ... 582
229057 ... 582
229059 ... 582
229062 ... 730
229071 ... 715
229072 ... 715
229075 ... 715
229081 ... 715
229085 ... 715
229090 ... 627
229100 ... 629
229110 ... 733
229162 ... 580
229172 ... 580
229182 ... 647
229200 ... 760
229230 ... 760
229234 ... 760
229320 ... 759
229324 ... 759
229374 ... 759
229381 ... 763
229383 ... 763
229410 ... 601
229411 ... 601
229420 ... 588
229421 ... 588
229422 ... 572, 588, 589, 603
229423 ... 570
229430 ... 570
229431 ... 570
229432 ... 570
229481 ... 636
229482 ... 636
229521 ... 676
229524 ... 676
229525 ... 676
229531 ... 693
229532 ... 693
229535 ... 693
229551 ... 709
229554 ... 709
229555 ... 709
229561 ... 676
229564 ... 676
229565 ... 676
229571 ... 693
229574 ... 693
229575 ... 693
229664 ... 699
229665 ... 699
229702 ... 730
229740 ... 620
229741 ... 629
229931 ... 717
229935 ... 717
229941 ... 717
229945 ... 717
229951 ... 717
229955 ... 717
229961 ... 712
229965 ... 712
229971 ... 712
229975 ... 712

230000
230030 ... 669
230034 ... 669
230044 ... 655
230045 ... 655
230060 ... 578, 582, 607, 612
230061 ... 582
230063 ... 582
230066 ... 582
230069 ... 582
230084 ... 655
230085 ... 655
230090 ... 603
230100 ... 764
230110 ... 764
230170 ... 751
230174 ... 751
230355 ... 656
230365 ... 680
230435 ... 569
230444 ... 651
230445 ... 651
230465 ... 573
230655 ... 654
230657 ... 654

231000
231010 ... 240, 659
231012 ... 240, 659
231015 ... 240, 659
231035 ... 621
231045 ... 720
231055 ... 720
231072 ... 634
231205 ... 648
231215 ... 586
231225 ... 586
231230 ... 586, 601
231231 ... 605
231233 ... 590
231234 ... 574, 581, 587
231235 ... 600
231305 ... 605
231315 ... 668
231351 ... 667
231355 ... 667
231370 ... 600
231371 ... 600
231410 ... 589
231411 ... 589
231420 ... 590
231440 ... 600
231455 ... 591
231457 ... 591
231465 ... 646
231475 ... 583
231505 ... 612
231515 ... 722
231525 ... 623
231535 ... 623
231541 ... 704
231545 ... 704
231585 ... 646
231595 ... 583
231602 ... 579
231612 ... 579
231672 ... 625
231682 ... 625
231745 ... 670
231765 ... 606
231805 ... 644
231807 ... 644
231815 ... 591
231817 ... 591
231835 ... 602
231845 ... 602
231849 ... 602
231855 ... 592
231865 ... 662
231960 ... 637
231961 ... 637

232000
232045 ... 642
232055 ... 702
232065 ... 562
232075 ... 573
232085 ... 573
232095 ... 568
232101 ... 692
232104 ... 692
232105 ... 692
232115 ... 586
232119 ... 586
232125 ... 586
232135 ... 598
232145 ... 598
232155 ... 596
232165 ... 596
232175 ... 597
232185 ... 597
232195 ... 596, 597
232285 ... 671
232294 ... 605
232295 ... 605
232431 ... 239, 672
232435 ... 239, 672
232441 ... 214, 687
232445 ... 214, 687
232451 ... 687
232455 ... 687
232461 ... 239, 672
232465 ... 239, 672
232471 ... 214, 687
232475 ... 214, 687
232481 ... 690
232485 ... 690
232491 ... 689
232495 ... 689
232497 ... 689
232531 ... 691
232535 ... 691
232537 ... 691
232840 ... 633
232860 ... 633
232864 ... 633
232870 ... 633
232874 ... 633
232880 ... 633
232884 ... 633
232890 ... 633
232894 ... 633
232905 ... 666
232915 ... 666

233000
233094 ... 722
233095 ... 722
233104 ... 722
233105 ... 722
233114 ... 679
233115 ... 679
233134 ... 701
233135 ... 701
233144 ... 613
233145 ... 613
233164 ... 613
233165 ... 613

233184 613
233185 613
233214 679, 701, 722
233215 679, 701, 722
233241 723
233245 723
233251 723
233255 723
233275 613
233285 613
233302 681
233312 681
233407 571
233417 571
233427 588
233437 588
233447 601
233457 601
233500 757
233520 757
233530 757
233540 755
233570 630
233571 630
233580 630
233582 630
233601 731
233605 731
233611 731
233615 731
233621 731
233625 731
233635 732
233639 732
233650 733
233660 733
233792 752
234340 633
234350 633
234401 087, 578
234411 087, 578
234421 087, 578
234430 087, 578
234431 087, 578
234441 087, 578
234505 694
234515 695
234525 677
234535 709

240000
240000 372
240002 373
240004 375
240006 405
240007 372
240008 373
240009 375
240010 375
240020 372
240021 373
240022 375
240024 405

451000
451105 828
451301 828

461000
461060 830
461157 830

464000
464030 839
464031 838
464032 837
464091 838
464108 838
464109 838
464140 833
464142 834
464144 834
464168 839
464170 839
464200 839
464804 835

470000
470500 832
470502 831
470505 831
470506 831
470540 832
470541 831
470542 831
470544 831
470545 831
470546 831
470547 832
470548 832
470549 832

548000
548014 857
548021 857

550000
550073 857
550074 857
550092 857

551000
551372 857
551402 851
551882 850
560122 848

560000
560231 851
560232 851
560233 851
560234 851
560302 846
560332 846
560372 852
560402 852
560422 853
560473 857
560702 851
560704 851
560722 851
560724 851
560741 855

631000
631300 805
631301 805
631302 805
631303 805
631304 805
631305 805
631313 805
631315 805
631317 805
631323 805
631325 805
631327 805
631337 369
631339 369
631347 369
631349 369

900000
900011 629, 630

955000
955135 842

961000
961034 841
961037 841
961250 841
961270 841
961271 841
961276 841

1000100
1000127 352
1000128 352
1000129 352
1000130 352
1000131 352
1000132 352
1000135 353
1000136 353

1000300
1000324 251
1000326 251
1000327 216
1000328 216
1000329 216
1000330 216
1000331 693
1000332 314, 706
1000333 234, 657
1000334 234, 683
1000335 686
1000336 648
1000339 706
1000340 236, 678
1000342 236, 678
1000343 587
1000344 587
1000345 587
1000346 587
1000384 752
1000387 453
1000390 453
1000398 562, 563

1000400
1000416 587
1000417 587
1000418 587
1000422 241
1000423 241
1000426 335
1000427 335
1000433 117
1000434 116
1000435 116
1000436 116
1000437 286
1000438 117
1000439 116
1000440 116
1000441 116
1000442 286
1000443 286
1000445 286
1000446 683
1000447 706
1000448 657
1000449 579
1000457 769
1000458 769
1000459 769
1000460 769
1000461 769
1000462 769
1000463 769
1000464 769
1000465 769
1000466 770, 773
1000467 770, 773
1000468 770, 773
1000469 770, 773
1000470 770
1000471 770

1000472 771
1000473 771
1000474 771
1000475 771
1000476 771
1000477 771
1000478 771
1000479 771
1000480 771
1000481 771
1000482 771
1000483 771
1000484 771
1000485 771
1000486 771
1000487 770
1000488 770
1000489 770
1000496 776
1000497 776
1000498 776

1000500
1000505 775
1000506 775
1000507 775
1000514 775
1000515 775
1000516 775
1000523 775
1000524 775
1000525 775
1000532 775
1000533 775
1000534 775
1000535 779
1000536 779
1000537 779
1000540 777
1000546 777
1000549 777
1000552 777
1000555 777
1000556 778
1000557 778
1000558 778
1000559 778
1000560 778
1000561 778
1000562 778
1000563 778
1000564 778
1000565 778
1000566 778
1000567 778
1000568 778
1000569 778
1000570 778
1000571 777
1000574 385
1000575 385
1000576 386
1000577 386
1000579 081, 105, 283
1000580 081, 105, 283
1000587 698
1000588 698

1000600
1000613 204
1000614 206
1000615 206
1000616 205
1000618 205
1000619 205
1000621 207
1000623 207
1000624 207
1000631 315
1000634 223
1000635 223
1000636 223
1000637 223
1000638 212
1000639 212
1000640 212
1000655 752
1000656 491
1000657 491
1000658 491
1000665 572
1000666 572
1000668 269
1000669 269
1000670 269
1000677 488
1000678 488
1000681 645
1000682 577
1000683 577
1000685 306
1000686 306
1000687 306
1000688 306
1000689 306
1000690 306
1000691 307
1000692 307
1000693 307
1000694 307
1000695 307
1000696 307

1000700
1000702 350
1000703 350
1000704 350
1000707 480
1000708 480
1000709 499
1000710 499
1000711 521
1000712 521
1000713 523
1000714 396
1000715 396
1000716 396
1000717 396
1000718 397
1000719 397
1000720 397
1000721 397
1000725 152, 302
1000726 152, 302
1000727 152, 302
1000729 252
1000730 252
1000731 252
1000732 252
1000733 275
1000734 275
1000735 631
1000736 610, 611, 631
1000743 191
1000745 191
1000746 191
1000748 191
1000760 584
1000761 584
1000762 584
1000763 079
1000764 081, 102
1000769 493
1000773 102
1000777 265
1000778 265
1000780 265
1000781 265
1000783 304
1000784 304
1000785 304
1000786 304
1000792 452
1000794 452
1000797 660
1000799 593

1000800
1000801 593
1000807 313
1000808 313
1000809 130, 313
1000810 130, 313
1000811 130, 313
1000812 130, 313
1000813 130
1000814 130
1000820 642
1000821 563
1000822 578
1000823 702
1000824 205
1000825 207
1000827 184
1000828 184
1000833 737
1000834 648
1000835 707
1000855 146, 296
1000856 146, 296
1000857 146, 296
1000864 146, 296
1000865 146, 296
1000866 146, 296
1000880 700
1000881 700
1000886 345
1000887 345
1000888 345
1000889 345
1000890 345
1000891 345
1000892 345
1000893 345
1000894 345
1000895 345
1000896 345
1000897 345

1000900
1000909 842
1000910 210
1000911 210
1000914 416
1000915 416
1000917 416
1000918 184, 185
1000926 170
1000927 170
1000928 170
1000929 170
1000930 170
1000931 170
1000932 170
1000933 170
1000934 170
1000935 170
1000936 170
1000937 170
1000939 234, 657, 851
1000940 851
1000957 105, 283
1000974 522
1000975 522
1000977 522
1000978 522
1000980 490
1000981 490
1000983 490
1000984 490

1000986 490
1000987 490
1000989 490
1000990 490
1000992 491
1000993 491
1000995 491
1000996 491
1000998 491
1000999 491

1001000
1001001 491
1001002 491
1001009 275
1001010 275
1001015 404, 743
1001016 404, 743
1001017 404, 743
1001018 404, 743
1001019 371
1001020 371
1001030 849
1001031 853
1001033 853
1001035 856
1001038 856

1001100
1001114 834
1001115 834
1001132 453
1001133 453
1001136 453
1001155 392
1001156 392
1001165 402, 738
1001166 402, 738
1001167 402, 738
1001168 402, 738
1001169 402, 738
1001170 402, 738
1001171 402, 738
1001172 402, 738

1001200
1001242 850
1001244 850
1001249 839
1001250 458
1001251 459
1001252 747
1001253 747
1001254 747
1001255 747
1001256 746
1001262 747
1001263 747
1001264 406
1001265 117
1001266 116
1001267 834
1001272 202
1001273 202
1001274 202
1001275 202
1001276 202
1001283 370
1001284 370
1001285 370
1001286 370
1001287 370
1001288 370
1001289 483
1001290 483
1001292 483
1001295 172
1001296 172
1001297 172
1001299 268

1001300
1001300 268
1001301 268
1001303 268
1001304 268
1001305 268
1001306 169
1001307 169
1001308 169
1001309 169
1001310 169
1001312 169
1001314 365
1001315 365
1001316 365
1001317 365
1001344 160
1001345 160
1001347 160
1001348 160
1001350 116
1001351 116
1001357 856
1001359 746
1001367 495
1001368 495
1001369 495
1001380 477
1001382 477
1001390 477
1001392 477
1001393 477
1001395 477

1001400
1001400 168
1001401 168
1001403 168
1001404 168
1001406 168
1001407 168
1001409 168
1001410 168
1001419 486
1001420 486
1001421 486
1001422 486
1001423 317
1001424 317
1001425 317
1001426 317
1001427 486
1001428 486
1001429 486
1001430 486
1001431 317
1001432 317
1001433 317
1001434 317
1001435 317
1001436 317
1001447 163
1001448 163
1001449 244
1001450 244
1001451 245
1001452 245
1001453 245
1001454 245
1001460 082
1001461 082
1001462 083
1001463 083
1001464 275
1001465 275
1001466 481
1001467 481
1001468 243
1001469 243
1001470 481
1001471 481
1001472 243
1001473 243
1001474 481
1001475 481
1001476 495
1001477 495
1001478 495
1001479 495
1001480 495
1001481 495
1001482 495
1001483 495
1001484 495
1001485 516
1001486 516
1001488 581
1001489 581
1001490 581
1001491 581
1001492 581
1001493 581
1001494 581
1001495 334
1001496 334

1001500
1001505 305
1001506 305
1001508 305
1001509 305
1001510 501
1001511 501
1001512 501
1001513 502
1001514 502
1001515 502
1001516 502
1001517 502
1001518 502
1001519 502
1001520 502
1001521 503
1001522 503
1001523 503
1001524 503
1001525 503
1001526 503
1001527 503
1001528 503
1001529 503
1001530 503
1001531 505
1001532 505
1001533 505
1001534 505
1001536 505
1001537 505
1001538 505
1001539 505
1001542 098, 503
1001568 851
1001570 851
1001572 851
1001574 846
1001575 846

1001600
1001647 163
1001648 163
1001676 070
1001677 070
1001678 070
1001691 184, 185
1001692 184, 185

1001700
1001701 118
1001756 855
1001778 564

1001796 787
1001797 787
1001798 787
1001799 787

1001800
1001800 787
1001801 787
1001802 787
1001803 787
1001804 787
1001805 787
1001806 786
1001807 786
1001808 786
1001809 786
1001813 786
1001814 785
1001815 786
1001816 785
1001817 785
1001818 098
1001819 098
1001820 098
1001821 098
1001823 603
1001824 603
1001855 716
1001856 716
1001857 276
1001858 276
1001861 516
1001862 520
1001863 520
1001864 520
1001865 482
1001866 482
1001867 482
1001868 511
1001869 511
1001870 511
1001871 485
1001872 485
1001874 512
1001875 512
1001876 512
1001877 148, 298
1001878 149, 299
1001879 149, 299
1001880 149, 299
1001881 148, 298
1001882 148, 298
1001883 149, 299
1001884 149, 299
1001885 149, 299
1001886 149, 299
1001887 149, 299
1001888 149, 299
1001889 150, 300
1001890 151, 301
1001891 151, 301
1001892 151, 301
1001893 150, 300
1001894 150, 300
1001895 150, 300
1001896 150, 300
1001897 150, 300
1001898 150, 300
1001899 150, 300

1001900
1001900 150, 300
1001901 454
1001902 455
1001903 455
1001904 455
1001905 456
1001906 456
1001907 456
1001908 457
1001916 852
1001917 852
1001918 848
1001919 848
1001920 850
1001921 850
1001922 850
1001923 850
1001924 416
1001925 416
1001927 416
1001930 403, 737
1001931 403, 737
1001932 403, 737
1001933 403, 737
1001934 737
1001937 621
1001938 621
1001939 289
1001940 111
1001941 111
1001942 111
1001943 111
1001944 111
1001945 111
1001950 121, 144-153, 294-303
1001951 121, 144-153, 294-303
1001952 121, 144-153, 294-303
1001962 629
1001963 629
1001964 618
1001965 618
1001968 524
1001969 667
1001970 667
1001978 429
1001980 420
1001981 420
1001982 420
1001989 429
1001990 429
1001991 429
1001992 429
1001993 429
1001994 420
1001995 420
1001996 420
1001997 580
1001998 580
1001999 574

1002000
1002000 574
1002001 574
1002002 642
1002003 321
1002004 319
1002005 319
1002006 319
1002008 321
1002010 319
1002011 319
1002012 319
1002013 319
1002015 319
1002016 656
1002017 656
1002018 680
1002020 357
1002021 357
1002022 357
1002023 350
1002024 350
1002025 350
1002029 349
1002030 349
1002032 691
1002033 691
1002034 691
1002035 689
1002036 689
1002037 689
1002041 680
1002045 137
1002046 137
1002047 106
1002048 497
1002049 497
1002050 497
1002051 308
1002052 308
1002053 181
1002054 181
1002055 181
1002056 181
1002057 181
1002058 181
1002059 181
1002066 271
1002067 271
1002068 072
1002069 669
1002070 669
1002071 669
1002075 358
1002076 358
1002077 358
1002082 835
1002098 408, 741
1002099 408, 741

1002100
1002100 408, 741
1002101 408, 741
1002102 408, 741
1002103 408, 741
1002110 514
1002111 514
1002113 514
1002116 258
1002117 258
1002118 258
1002119 258
1002124 854
1002126 854
1002127 854
1002132 356
1002133 356
1002134 356
1002135 846
1002136 115
1002137 115
1002138 115
1002139 114
1002140 253
1002145 085
1002146 085
1002147 200
1002148 200
1002149 200
1002150 085
1002151 528
1002152 528
1002153 528
1002155 670
1002157 711
1002158 606
1002159 096
1002160 096
1002161 096
1002162 096
1002163 098
1002164 098
1002165 098
1002167 094
1002168 095
1002169 126
1002170 126
1002171 127
1002172 127

1002173 253
1002185 751
1002186 751
1002187 757
1002188 754
1002189 749
1002190 262
1002191 262
1002192 262
1002198 610
1002199 610

1002200
1002200 611
1002201 622
1002202 622
1002203 622
1002204 397
1002205 397
1002206 397
1002207 397
1002208 397
1002209 397
1002210 397
1002211 397
1002215 316, 332
1002216 316
1002217 102
1002218 830
1002220 830
1002221 830
1002228 263
1002229 263
1002232 454, 456
1002236 787
1002237 787
1002238 209
1002239 225
1002240 225
1002264 098
1002265 098

1002400
1002402 652
1002403 653
1002404 086
1002405 086
1002420 454, 456
1002422 455, 456, 457
1002423 837
1002424 837
1002430 258
1002431 258
1002432 258
1002494 566

1002500
1002503 674
1002504 675
1002505 675
1002558 097
1002562 097
1002563 097
1002564 097
1002582 071
1002583 071
1002584 333
1002585 333
1002591 416
1002592 416
1002594 416
1002596 416
1002597 667
1002598 438
1002599 438

1002600
1002600 438
1002601 438
1002602 554
1002603 554
1002604 554
1002605 673
1002606 673
1002607 257
1002608 257
1002610 510
1002611 510
1002612 510
1002631 475
1002632 475
1002633 475
1002634 475
1002635 475
1002636 475
1002637 476
1002638 476
1002639 476
1002640 476
1002641 476
1002642 476
1002643 476
1002644 476
1002645 476
1002646 476
1002647 476
1002648 477
1002649 476
1002650 477
1002651 477
1002652 477
1002653 477
1002654 477
1002655 477
1002656 477
1002657 477
1002658 477
1002659 477
1002660 477
1002661 472
1002662 472
1002681 495
1002682 495
1002683 495
1002686 499
1002688 551
1002689 551
1002690 551
1002691 829
1002692 829
1002693 829
1002694 550
1002695 550
1002696 550
1002697 555
1002698 555
1002699 555

1002700
1002700 555
1002701 555
1002702 555
1002703 555
1002704 555
1002705 555
1002785 833
1002791 833
1002792 834

1002800
1002803 833
1002827 853
1002828 853
1002838 176
1002839 176
1002842 213
1002843 213
1002844 213
1002845 477, 503, 526, 529
1002847 089
1002848 089
1002849 177
1002850 177
1002853 696, 697
1002854 519
1002855 246
1002856 246
1002858 121
1002859 249
1002860 273
1002861 548
1002862 548
1002863 548
1002864 549
1002865 549
1002866 549
1002867 720
1002868 658
1002869 658
1002870 608
1002871 608
1002873 513
1002874 513
1002875 513
1002876 480
1002877 480
1002878 480
1002879 446
1002880 446
1002881 447
1002882 153, 303
1002884 719, 720
1002885 446
1002886 446
1002887 447
1002888 446
1002889 446
1002890 155
1002891 155
1002893 763
1002895 763
1002897 763
1002898 763
1002899 763

1002900
1002900 688
1002902 688
1002903 721
1002904 721
1002905 700
1002906 607
1002907 607
1002909 157
1002910 157
1002911 157
1002912 157
1002913 157
1002914 157
1002915 194
1002917 194
1002918 194
1002919 194
1002920 242
1002921 242
1002922 388
1002925 198
1002926 198
1002927 198
1002928 213
1002929 213
1002930 213
1002931 232
1002932 232
1002933 232
1002934 312
1002935 312
1002936 312
1002937 123
1002938 123

1002939 123
1002940 359
1002941 359
1002942 247
1002943 247
1002944 284
1002945 284
1002946 139
1002947 139
1002948 115
1002949 115
1002950 115
1002951 114
1002952 665
1002953 665
1002954 665
1002955 665
1002956 599
1002957 599
1002958 599
1002959 599
1002960 271
1002961 271
1002962 220
1002964 220
1002965 312
1002967 289
1002968 289
1002969 343
1002970 343
1002971 343
1002973 343
1002974 343
1002975 343
1002976 343
1002977 343
1002978 343
1002979 382
1002980 382
1002981 382
1002982 388
1002983 388
1002984 388
1002985 273
1002986 273
1002987 273
1002989 664
1002990 664
1002991 604
1002992 604
1002993 199
1002994 820
1002996 792
1002997 792
1002998 792
1002999 792

1003000
1003001 609
1003006 135
1003007 135
1003008 448
1003009 448
1003010 448
1003011 449
1003012 449
1003013 449
1003014 367
1003015 367
1003016 367
1003017 366
1003018 366
1003019 366
1003022 226
1003023 226
1003024 470
1003025 470
1003026 470
1003027 470
1003028 079
1003029 079
1003030 078
1003031 078
1003032 079
1003033 079
1003034 245
1003035 245
1003036 399
1003037 399
1003038 399
1003039 399
1003040 305
1003041 305
1003042 305
1003043 305
1003044 161
1003045 161
1003046 161
1003047 161
1003048 163
1003049 163
1003050 163
1003051 163
1003052 305
1003053 305
1003054 305
1003055 305
1003057 427
1003058 427
1003059 427
1003060 427
1003061 427
1003062 427
1003063 427
1003064 427
1003065 428
1003066 428
1003067 428
1003068 428
1003069 428
1003070 428
1003073 461
1003074 460
1003075 461
1003076 463
1003077 463
1003078 463
1003079 463
1003080 463
1003081 463
1003083 461
1003084 461
1003085 855
1003087 850
1003088 850
1003090 853
1003091 856
1003092 856
1003093 854
1003094 850
1003095 850
1003096 856
1003097 854
1003098 855
1003099 856

1003100
1003100 855
1003101 848
1003102 846
1003104 833
1003105 833
1003106 830
1003107 185

1003200
1003254 835
1003275 179
1003276 179
1003277 179
1003278 179
1003279 179
1003280 179
1003281 179
1003282 179
1003283 325
1003284 325
1003285 325
1003286 325
1003287 325
1003288 325
1003289 325
1003290 325
1003291 489
1003292 489
1003293 489
1003294 489
1003295 489
1003296 489
1003297 489
1003298 489
1003299 442

1003300
1003300 442
1003301 442
1003302 442
1003303 442
1003304 442
1003305 442
1003306 442
1003307 443
1003308 443
1003309 443
1003310 443
1003311 443
1003312 443
1003313 443
1003314 443
1003316 218
1003317 218

1003400
1003416 696
1003417 696
1003418 697
1003419 697
1003420 710
1003421 710
1003422 684
1003423 684
1003424 685
1003425 685
1003426 705
1003427 705
1003428 201
1003429 201
1003430 201
1003431 201
1003432 133
1003435 128
1003436 129
1003437 696
1003438 697
1003439 710
1003440 684
1003441 685
1003442 705
1003443 136
1003444 136
1003447 637
1003448 637
1003449 713
1003450 713
1003451 713
1003452 713
1003453 669
1003454 669
1003455 254
1003456 254

1003457 ... 254
1003458 ... 254
1003459 ... 255
1003460 ... 255
1003466 ... 389
1003467 ... 238
1003468 ... 238
1003492 ... 277
1003493 ... 277

1003500
1003518 ... 718
1003519 ... 718
1003520 ... 088
1003521 ... 088
1003523 ... 089
1003524 ... 089
1003525 ... 176
1003526 ... 176
1003527 ... 177
1003528 ... 177
1003530 ... 165
1003532 ... 165
1003535 ... 595
1003536 ... 595
1003537 ... 595
1003538 ... 595
1003539 ... 688

1004600
1004649 ... 719
1004650 ... 690
1004651 ... 682
1004652 ... 620
1004653 ... 719
1004654 ... 608
1004655 ... 608
1004657 ... 192
1004660 ... 193
1004661 ... 193
1004662 ... 193
1004663 ... 193
1004664 ... 331
1004665 ... 331
1004666 ... 315
1004667 ... 315
1004668 ... 445
1004669 ... 445
1004670 ... 233
1004671 ... 233
1004672 ... 107
1004673 ... 107
1004674 ... 098
1004675 ... 098
1004676 ... 098
1004677 ... 703
1004678 ... 650
1004679 ... 650
1004680 ... 575
1004681 ... 575
1004682 ... 200
1004683 ... 200
1004684 ... 477
1004685 ... 477
1004686 ... 496
1004687 ... 496
1004688 ... 496
1004689 ... 496
1004690 ... 471
1004691 ... 471
1004692 ... 471
1004693 ... 471
1004694 ... 448
1004695 ... 448
1004696 ... 448
1004697 ... 449
1004698 ... 449
1004699 ... 449

1004700
1004700 ... 367
1004701 ... 367
1004702 ... 367
1004703 ... 366
1004704 ... 366
1004705 ... 366
1004706 ... 250
1004707 ... 250
1004708 ... 793
1004709 ... 793
1004710 ... 793
1004712 ... 794
1004713 ... 794
1004714 ... 794
1004716 ... 795
1004717 ... 795
1004718 ... 795
1004719 ... 795
1004720 ... 796
1004721 ... 796
1004722 ... 797
1004723 ... 797
1004725 ... 798
1004726 ... 801
1004727 ... 799
1004730 ... 261
1004731 ... 261
1004732 ... 208
1004733 ... 211
1004734 ... 800
1004735 ... 800
1004736 ... 800
1004737 ... 802
1004738 ... 196
1004739 ... 196
1004740 ... 217
1004741 ... 217
1004742 ... 217
1004743 ... 217
1004744 ... 098
1004745 ... 098
1004746 ... 098
1004747 ... 663
1004748 ... 663
1004749 ... 585
1004750 ... 585
1004751 ... 585
1004757 ... 619
1004759 ... 158
1004760 ... 158
1004761 ... 158
1004762 ... 158
1004763 ... 158
1004764 ... 158
1004765 ... 159
1004766 ... 159
1004767 ... 159
1004768 ... 159
1004769 ... 473
1004770 ... 473
1004771 ... 473
1004772 ... 473
1004776 ... 832
1004780 ... 835
1004781 ... 835
1004782 ... 835
1004783 ... 529
1004784 ... 529
1004785 ... 529

1004800
1004889 ... 772
1004890 ... 772
1004893 ... 773
1004894 ... 773
1004895 ... 773
1004896 ... 781
1004897 ... 781
1004898 ... 781
1004899 ... 781

1004900
1004900 ... 782
1004901 ... 782
1004902 ... 783
1004903 ... 783
1004904 ... 783
1004905 ... 781
1004906 ... 781
1004907 ... 781
1004908 ... 781
1004909 ... 782
1004910 ... 782
1004911 ... 783
1004912 ... 782
1004913 ... 782
1004914 ... 782
1004915 ... 782
1004916 ... 782
1004917 ... 782
1004918 ... 775
1004919 ... 775
1004920 ... 775
1004921 ... 775
1004922 ... 775
1004923 ... 775
1004924 ... 776
1004925 ... 776
1004926 ... 776
1004927 ... 777
1004928 ... 777
1004929 ... 777
1004930 ... 777
1004931 ... 777
1004937 ... 474
1004938 ... 474
1004939 ... 477
1004940 ... 477
1004941 ... 477
1004942 ... 477
1004943 ... 477
1004944 ... 477
1004957 ... 719
1004969 ... 192
1004970 ... 072
1004971 ... 260
1004972 ... 848
1004973 ... 848
1004974 ... 848

1005000
1005075 ... 848
1005076 ... 848
1005077 ... 848
1005078 ... 848
1005079 ... 848
1005080 ... 848
1005081 ... 849
1005082 ... 849
1005083 ... 849
1005085 ... 362
1005086 ... 362
1005087 ... 363
1005088 ... 363
1005089 ... 714
1005090 ... 714

1001896 300
1001900 300
1001891 301
1001893 300

NEW NUMINOS

СИСТЕМА СВЕТИЛЬНИКА

NUMINOS S, DL 26-27
NUMINOS M, DL 28-29
NUMINOS L, DL 30-31
NUMINOS XL, DL 32-33

NUMINOS MOVE M, DL 34-35
NUMINOS MOVE L, DL 36-37
NUMINOS MOVE XL, DL 38-39
NUMINOS, DL, аксессуары 40-41

NUMINOS S, 3-фазн. 42-43
NUMINOS M, 3-фазн. 44-45
NUMINOS L, 3-фазн. 46-47

NUMINOS S, CW 48-49
NUMINOS M, CL 50-51
NUMINOS L, CL 52-53

NUMINOS S, CL. 54-55
NUMINOS M, CL 56-57
NUMINOS L, CL 58-59

NUMINOS S, PD 60-61
NUMINOS M, PD 62-63
NUMINOS L, PD 64-65

1-ФАЗНЫЕ

1-ФАЗНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ШИНА 526
1-ФАЗНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ШИНА, аксессуары 526
1-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА 528
1-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА, аксессуары 529

3-ФАЗНЫЕ

EUTRAC®

EUTRAC®, 3-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА 501
EUTRAC®, 3-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА, аксессуары 502, 503
EUTRAC®, 3-ФАЗНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ШИНА 505
EUTRAC®, 3-ФАЗНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ШИНА, аксессуары 505

S-TRACK

S-TRACK, 3-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА, DALI 474, ... 475
S-TRACK, 3-ФАЗНАЯ НАКЛАДНАЯ ШИНА, DALI, аксессуары 476, ... 477

A

ABRIDOR 60/100 Pole 604
ABRIDOR SENSOR WL 664
ABRIDOR WL 664
ACCANTO CL, E27 284
ACCANTO PD, E27 139
ACCANTO SPOT SQUARE WL, E27 246
ACCANTO WL, E27 247
ADEGAN FL, E27 567
ADEGAN MANILA FL, E27 566
ADI EL 732
ADJUST 135 EL, квадратный/круглый, QPAR51 753
ADJUST 190 EL, квадратный/круглый, QR111 753
ADJUST 265 EL, круглый, HIT-CE 753
AINOS CW 712
AINOS CW SENSOR 712
AINOS CW SENSOR, квадратный 713
AINOS CW, квадратный 713

AIXLIGHT®

AIXLIGHT® 150 PD, R2 Office, PHASE 173
AIXLIGHT® PD, R2, двухрожковый, QPAR111 174
AIXLIGHT® PD, R2, четырехрожковый, QPAR111 174
AIXLIGHT® PRO 50, светодиодный модуль .. 438
AIXLIGHT® PRO 50 QPAR51, модуль 438
AIXLIGHT® PRO 50, аксессуары 438
AIXLIGHT® PRO EL, QPAR111, модуль 439
AIXLIGHT® PRO, аксессуары 439

АКСЕССУАРЫ

Блок питания для LED, 12/24 В пост. тока | 12 Вт 831
Блок питания для LED, 12/24 В пост. тока | 12 Вт, круглый 831
Блок питания для LED, 12/24 В пост. тока | 20 Вт 831
Блок питания для LED, 24 В | 100 Вт 832
Блок питания для LED, 24 В | 100 Вт 833
Блок питания для LED, 24 В | 50 Вт 833
Блок питания для LED, 24 В пост. тока | 100 Вт 832
Блок питания для LED, 24 В пост. тока | 100 Вт 832
Блок питания для LED, 24 В пост. тока | 150 Вт 832
Блок питания для LED, 24 В пост. тока | 150 Вт 832
Блок питания для LED, 24 В пост. тока | 20 Вт 832
Блок питания для LED, 24 В пост. тока | 36 Вт 831
Блок питания для LED, 24 В пост. тока | 60 Вт 831
Двусторонняя клейкая лента 842
Интерфейс DALI, 1-10 В + вкл./выкл. 830
Кабельный зажим 840
Кабель в текстильной оплетке, 3-жильный, 3 x 0,75 мм², 10 м 841
Контроллер DALI, 24 В пост. тока 830
МОДУЛЬ КОМПЕНСАЦИИ 833
Ограничитель для стального троса 842
Патрон GU10 842
Патрон GU10 с клеммной коробкой и соединительной клеммой для быстрого подключения 842
Подвес в виде стального троса 841
Потолочный крюк 840
Потолочная розетка 841
Регулятор яркости, 1-10 В, 10 Вт 831
Соединительная коробка 843
Драйвер для LED, 1000 мА | 40 Вт 834
Драйвер для LED, 1000 мА | 40 Вт вкл. разгрузку от натяжения 839
Драйвер для LED, 1050 мА | 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 835
Драйвер для LED, 200 мА | 6-8,4 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 835
Драйвер для LED, 250 мА, 10 Вт 835
Драйвер для LED, 320 мА, 3 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 838
Драйвер для LED, 350 мА | 10 Вт 833
Драйвер для LED, 350 мА | 15 Вт 833
Драйвер для LED, 350 мА, 3 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 838
Драйвер для LED, 350 мА | 6 Вт 833
Драйвер для LED, 350 мА, 9 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 838
Драйвер для LED, 350 мА, вкл. разгрузку от натяжения 838
Драйвер для LED, 500/600/700 мА, 30 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 835
Драйвер для LED, 500 мА | 15 Вт 834
Драйвер для LED, 500 мА | 9 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 838
Драйвер для LED, 700 мА | 10 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 834
Драйвер для LED, 700 мА | 11 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 839
Драйвер для LED, 700 мА | 39 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 834
Драйвер для LED, 700 мА | 3 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 839
Драйвер для LED, 700 мА | 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 834
Драйвер для LED, 700 мА | 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 839
Драйвер для LED, 700 мА | 6 Вт 834
Драйвер для LED, 800/900/1050 мА | 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 835
Драйвер для LED, DALI 250-700 мА | 20 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 837
Драйвер для LED, DALI 250-700 мА | 40 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 837
Драйвер для LED, DALI 350-1050 мА | 60 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 837
Драйвер для LED, DALI 700-1500 мА | 50 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 837
Драйвер для LED VALETO®, 1050 мА | 45 Вт, вкл. разгрузку от натяжения 839
T-образная соединительная коробка 843
Трансформатор, 12 В перем. тока | 10 В·А, IP44 828
Трансформатор, 12 В перем. тока, 60 В·А 830
Трансформатор, 12 В перем. тока | 60 В·А, IP44 828
Трансформатор, 12 В перем. тока | 150 В·А 830
Трансформатор, 12 В перем. тока, 105 В·А 828
Трансформатор, 12 В перем. тока, 300 В·А 828
Трансформатор TENSEO, 12 В перем. тока, 50 В·А 829
Трансформатор TENSEO, 12 В перем. тока | 105 В·А 829
Трансформатор TENSEO, 12 В перем. тока | 210 В·А 829
Удлинитель кабеля 842
Универсальный регулятор яркости DALI, 10-300 Вт 830
Универсальный регулятор яркости DALI, 3-25 Вт 830
Штепсельная колодка, 3 выхода 842
SLV VALETO® 350/500/700 мА | 15 Вт, Драйвер для LED 835

AKALO D83 EL, PHASE 406
ALAMEA EL 452
ALPA CONE 100 Pole, E27 576
ALPA MUSHROOM 45/75 Pole, E27 576
ALTRA DICE CL, QPAR51 316
ALTRA DICE CW, двухрожковый, QPAR51 ..... 316, 332
ALTRA DICE TRACK 1-фазн., QPAR51 517
ALTRA DICE TRACK 3-фазн., QPAR51 479
ANDREAS WL, QT-DE12 198
ANELA CL, PHASE 313
ANELA Display 275
ANELA PD, PHASE 130
ANGOLUX SENSOR WL 667
ANGOLUX SOLAR WL 667
ANGOLUX WL 667
ANILA EASYTEC® II, QPAR51 536
ANINDA 120 EL 453
ANINDA 60 EL 453
APONI 90/120 Pole, PHASE 577
APONI WL, PHASE 645
ARLINA 60/130 WL 225
AROSA PD, 1,25 м, PHASE 111
AROSA PD, 2m, PHASE 111
ARROCK ARC Pole, QPAR51 590
ARROCK GRANITE 40/70 Pole, квадратный, E27 589
ARROCK SLOT Pole, QPAR51 600
ARROCK STONE 50/75 Pole 600
ASMARA LV, QR-C51 544
ASSO 300 WL 223
ASSO 300 WL, PHASE 223
ASSO 70 WL 222
ASSO WL, PHASE 223
ASTINA CL, QPAR51 312
ASTINA PD, QPAR51 123
ASTINA STEEL WL 681
ASTINA STEEL WL, QPAR51 681
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 232
ASTINA WL, QPAR51 680
ASTO CW, двухрожковый, QPAR51 347
ASTO CW, четырехрожковый, QPAR51 347
ASTO CW, однорожковый, QPAR51 347
ASTO CW, трехрожковый, QPAR51 347
ASTO QPAR51 347
ASTO TUBE CW, двухрожковый, QPAR51 ... 341
ASTO TUBE CW, QPAR51 341

ASTO TUBE CW, однорожковый, QPAR51 ... 341
ASTO TUBE CW, трехрожковый, QPAR51 ... 341
AVENTO 110 PD ... 113
AVENTO 30 PD ... 113
AVO CW, двухрожковый, QPAR51 ... 345
AVO CW, QPAR51 ... 345
AVO CW, четырехрожковый, QPAR51 ... 345
AVO CW, однорожковый, QPAR51 ... 345
AVO CW, трехрожковый, QPAR51 ... 345
AVO TRACK 1-фазн., QPAR51 ... 511
AVO TRACK 3-фазн., QPAR51 ... 478

B

BASKET WL, E27 ... 199
BATO 35 CW, E27 ... 191
BATO 35 CW, PHASE ... 191
BATO 35 PD, E27 ... 116
BATO 35 PD, PHASE ... 116
BATO 45 CW, E27 ... 286
BATO 45 CW, PHASE ... 286
BATO 45 PD, E27 ... 117
BATO 45 PD, PHASE ... 116

BATTEN LED

BATTEN LED 220-240 В ~50/60 Гц ... 805
BATTEN LED 220-240 В ~50/60 Гц, аксессуары ... 805

BEDSIDE EL, левый ... 390
BEDSIDE EL, правый ... 390
BENA 120 CW ... 369
BENA 150 CW ... 369
BENDO 80/220 Pole, PHASE ... 602
BENDO WL, PHASE ... 662
BIG NAILS 50/80 Pole ... 580
BIG NAILS 50/80 Pole, E27 ... 580
BIG NAILS PLUS 50/80 Pole, E27 ... 579
BIG NAILS WL, E27 ... 647
BIG NAUTILUS SP, круглый, QPAR51 ... 618
BIG PLOT, крышка, 2 отверстия ... 747
BIG PLOT, крышка, 4 отверстия ... 747
BIG PLOT, модуль ... 746
BIG QUAD UP/DOWN WL ... 687
BIG QUAD WL ... 239, 672
BIG SUN PD, E27 ... 137
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL ... 694
BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN WL ... 695
BIG THEO CL ... 709
BIG THEO CL, QPAR111 ... 709
BIG THEO Up/Down WL, QPAR111 ... 693
BIG THEO WL ... 677
BIG THEO WL, QPAR111 ... 676
BILAS CW, однорожковый, PHASE ... 336
BIMA 1-фазн., двухрожковый, QPAR51 ... 515
BIMA 1-фазн., однорожковый, QPAR51 ... 515
BIMA 2 EASYTEC® II, двухрожковый, QPAR51 ... 535
BIMA 3-фазн., двухрожковый, QPAR51 ... 485
BIMA 3-фазн., однорожковый, QPAR51 ... 485
BIMA EASYTEC® II, однорожковый, QPAR51 .. 535
BOOKAT Pole, PHASE ... 592
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 ... 690
BOX-L WL ... 689
BOX-L WL, E27 ... 689
BRENDA TL, беспроводная зарядка ... 075
BRICK DOWNUNDER EL ... 730
BRICK DOWNUNDER EL, E14 ... 730
BRICK EL, асимметричный ... 733
BRICK EL, симметричный ... 733
BRICK MESH EL ... 733
BULAN CW, E14 ... 715
BULAN GRID CW, E27 ... 715

C

C-POL Pole, E27 ... 583
C-POL WL, E27 ... 646
CARISO WL, PHASE ... 228
CHROMBO WL, PHASE ... 218
COMET LED LV ... 551
COMET LV, QR-C51 ... 551
CONE FL, E27 ... 569
CONNECTED LED-PANEL 595x595 мм, UGR<19 ... 458
CONNECTED LED-PANEL 620x620 мм, UGR<19 ... 459
CONTONE® EL, круглый/квадратный, нерегулируемый, PHASE ... 399
CONTONE® EL, круглый/квадратный, регулируемый, PHASE ... 399
COSMIC LV, QR-C51 ... 545
COUPA FLEX WL ... 248
COUPA WL, QT14 ... 249
CUBIX FL, QPAR51 ... 569
CV SPOT SP, короткий ... 625
CV SPOT SP, длинный ... 625

D

DASAR®

DASAR® 70 EL, квадратный, QPAR51 ... 759
DASAR® 80 EL, квадратный/круглый, QPAR51 ... 759
DASAR® 215 EL, квадратный/круглый, QPAR111 ... 760
DASAR® 215 EL, круглый, E27 ... 760
DASAR® 218 EL, QR111 ... 760
DASAR® 255 EL ... 763
DASAR® 270 EL, асимметричный ... 763
DASAR® 270 EL, симметричный ... 763
DASAR® 370 EL, круглый ... 755
DASAR® 920 EL ... 757
DASAR® EL, T16 ... 764
DASAR® EXACT 116 EL, квадратный/круглый, QPAR51 ... 759
DASAR® FLAT 80 EL ... 754
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24 В ... 630
DASAR® PROJECTOR SP, 230 В ... 630

DEKLED EL ... 393
DELO WL ... 659
DELWA WL ... 236, 678
DENA 30 WL, E14 ... 199
DEVIN WL, двухрожковый, PHASE ... 262
DINGILO EL, круглый, регулируемый ... 399
DIO FLEX PLATE WL ... 258
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 ... 257
DIRETO 60 WL, PHASE ... 217
DIRETO 90 WL, PHASE ... 217
DISPLAY ... 277
DISPLAY ADL 50 QPAR51 ... 273
DL 126 EL ... 393
DOLIX OUT EL, квадратный, QPAR51 .. 402, 738
DOLIX OUT EL, круглый, QPAR51 ... 402, 738
DORISA 30 ... 265
DORISA 50 ... 265
DOWNUNDER OUT S EL ... 731
DOWNUNDER OUT M EL ... 731
DOWNUNDER OUT L EL ... 731
DOWNUNDER OUT квадратный ... 658
DOWNUNDER OUT круглый ... 658
DOWNUNDER PUR 120 EL ... 383
DOWNUNDER PUR 150 EL ... 383
DOWNUNDER PUR 80 EL ... 383
DURNO 548

E

EASYTEC® II

EASYTEC® II, ШИНА ... 539
EASYTEC® II, ШИНА, аксессуары ... 539

ENOLA

ENOLA B CL, QPAR51 ... 313
ENOLA B CW, двухрожковый, QPAR51 ... 337, 338
ENOLA B CW, однорожковый, QPAR51 ... 337
ENOLA B PD, QPAR51 ... 124, 523
ENOLA B TRACK 1-фазн., QPAR51 ... 514
ENOLA B WL, QPAR51 ... 232, 252
ENOLA C CL ... 315
ENOLA C CL ... 315
ENOLA C Pole ... 607
ENOLA C TRACK, 1-фазн. ... 521
ENOLA C TRACK 3-фазн. ... 483
ENOLA L ROUND UP/DOWN S WL ... 685
ENOLA L ROUND UP/DOWN M WL ... 685
ENOLA L ROUND UP/DOWN L WL ... 685
ENOLA PD, E27 ... 125
ENOLA ROUND S CL ... 705
ENOLA ROUND S WL, однорожковый ... 684
ENOLA ROUND M CL ... 705
ENOLA ROUND M WL, однорожковый ... 684
ENOLA ROUND L CL ... 705
ENOLA ROUND L WL, однорожковый ... 684
ENOLA SQUARE S CL ... 710
ENOLA SQUARE S UP/DOWN WL ... 697
ENOLA SQUARE S WL, однорожковый ... 696
ENOLA SQUARE M CL ... 710
ENOLA SQUARE M UP/DOWN WL ... 697
ENOLA SQUARE M WL, однорожковый ... 696
ENOLA SQUARE L UP/DOWN WL ... 697
ENOLA SQUARE L CL ... 710
ENOLA SQUARE L WL, однорожковый ... 696

ESKINA 30/80 Pole, PHASE ... 607
ESKINA D Display, PHASE ... 700
ESKINA FRAME 45/75 Pole, однорожковый ... 585
ESKINA FRAME 75 Pole, двухрожковый ... 585
ESKINA FRAME WL ... 663
ESKINA FRAME WL, двухрожковый ... 663
ESKINA SPOT CW, PHASE ... 721
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE ... 721
EURO CUBE 3-фазн. ... 487
EURO SPOT TRACK 1-фазн. ... 516
EURO SPOT TRACK 1-фазн. QPAR51 ... 516
EURO SPOT TRACK 3-фазн. ... 495
EURO SPOT TRACK 3-фазн., QPAR111 ... 494
EURO SPOT TRACK 3-фазн., QPAR51 ... 494

F

F-POL Pole, E27 ... 583
F-POL WL, E27 ... 646

FENDA

FENDA BOW BASIS FL, E27 ... 079
FENDA, потолочная розетка, E27 ... 282
FENDA FL, E27 ... 078, 079
FENDA, стеклянный абажур ... 102
FENDA, пристенный абажур ... 202
FENDA Ø 15 см, круглый ... 080, 104
FENDA Ø 20 см, круглый ... 245
FENDA Ø 30 см, круглый ... 080, 105, 283
FENDA Ø 40 см, круглый ... 081, 102
FENDA Ø 45 см, круглый ... 081, 105, 283
FENDA Ø 70 см, круглый ... 081, 105, 283
FENDA PD, E27 ... 102
FENDA TL, E27 ... 078, 079
FENDA WL, основание, E27 ... 202, 244
FENDA WL, E27 ... 245

FERA 25 CL ... 289
FERA 25 CL ... 289
FILI, зажим WL, QPAR51 ... 272
FITU CUBE WL, E27 ... 196
FITU CW, E27 ... 333
FITU FL, E27 ... 085
FITU MIX & MATCH, аксессуары ... 098
FITU PD, E27 ... 094, 095, 096, 097
FITU TL, E27 ... 070
FITU, настенный держатель ... 200
FITU WL, E27 ... 200
FLAC BEAM® SP ... 634
FLAT FRAME BASIC EL, QT9 ... 386
FLAT FRAME CURVE EL, QT9 ... 385
FLATT 65/100 Pole ... 599
FLATT SENSOR WL ... 665
FLATT WL ... 665
FORCHINI 50 PD, E27 ... 118
FORCHINI 70 PD, E27 ... 118
FORCHINI M 40 PD, E27 ... 119
FORCHINI M 40 TRACK, 1-фазн., E27 ... 525
FORCHINI M 40 TRACK 3-фазн., PD, E27 ... 499
FORCHINI M 50 PD, E27 ... 119
FRAME BASIC EL ... 386
FRAME BASIC EL, HV ... 386
FRAME CURVE EL ... 385
FRAME CURVE EL, HV ... 385

G

GALEN 60/120 SP ... 637
GALEN 100 SP ... 636
GIMBLE IN 68 EL ... 446
GIMBLE IN 100 EL ... 446
GIMBLE IN 150 EL ... 446
GIMBLE IN 175 EL ... 447
GIMBLE OUT EL ... 752
GLASSA CW, квадратный, E27 ... 361
GLENOS PD, 1 м, 1-10 В ... 168
GLENOS PD, 2 М, 1-10 В ... 168
GLENOS® 60 ... 267

GLOO PURE 27/44/70 Pole, E27 ... 574
GLOO PURE WL, E27 ... 642
GRAFIT 30/60 Pole, E27 ... 586
GRAFIT WL, E27 ... 648

GRAZIA, профиль
GRAZIA 10, накладной монтажный профиль, плоский ... 769
GRAZIA 10, накладной монтажный профиль, стандартный ... 769
GRAZIA 10 EDGE, накладной монтажный профиль ... 772
GRAZIA 10 EDGE, аксессуары ... 773
GRAZIA 10, встраиваемый монтажный профиль ... 769
GRAZIA 10, аксессуары ... 770, 771
GRAZIA 20, накладной монтажный профиль, плоский ... 775
GRAZIA 20, накладной монтажный профиль, стандартный ... 775
GRAZIA 20, встраиваемый монтажный профиль ... 776
GRAZIA 20, аксессуары ... 777, 778, 779
GRAZIA 60, накладной монтажный профиль ... 781
GRAZIA 60, встраиваемый монтажный профиль ... 781
GRAZIA 60, аксессуары ... 782, 783

GRAZIA, светодиодные ленты
GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 В ... 792, 793
GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 В ... 800
GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24 В ... 802
GRAZIA IP FLEXSTRIP, настраиваемый белый, 24 В ... 801
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 В ... 794, 795
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24 В ... 799
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, настраиваемый белый, 24 В ... 798
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 В ... 796, 797

H

H-LIGHT EL, овальный, PHASE ... 400
H-LIGHT EL, PHASE ... 401
H-LIGHT EL, круглый, PHASE ... 400
H-POL 30/60 Pole ... 596
H-POL Twin 30/60 Pole ... 597

H-PROFIL
H-PROFIL, 2 м ... 785
H-PROFIL, 2 м, аксессуары ... 786, 787

HANG UP 120 PD, PHASE ... 164
HANG UP 120 PD, PHASE ... 164
HELIA 30 PD, PHASE ... 127
HELIA 40 PD ... 126
HELIA 40 PD, PHASE ... 127
HELIA 50 TRACK 1-фазн. ... 521
HELIA 50 TRACK 3-фазн. ... 482
HELIA AMBIENT 35 PD ... 128
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE ... 129
HELIA CW, двухрожковый, PHASE ... 339, 723
HELIA CW, однорожковый, PHASE ... 339, 723
HELIA EL ... 391
HELIA Pole, двухрожковый, PHASE ... 611, 613
HELIA Pole, однорожковый, PHASE ... 610, 613
HELIA SENSOR, однорожковый ... 610
HELIA SPOT L SP, однорожковый, PHASE ... 631
HELIA SPOT S SP, однорожковый, PHASE ... 631
HORN EL, QPAR51 ... 415
HORN MAGNA EL ... 416
HORN MEDI EL ... 416
HORN MINI EL ... 416
HORN-A EL, QPAR51 ... 413
HORN-O EL, QPAR51 ... 413
HORN-T EL, QPAR111 ... 414
HORN-T EL, QPAR51 ... 413

I

I-PENDANT PRO PD, 1195x295 мм, 1-10 В ... 163
I-PENDANT PRO PD, 1195x295 мм, DALI ... 163
I-PENDANT PRO PD, 1195x295 мм, UGR<19, 1-10 В ... 163
IMPERVA 120 CW ... 365
IMPERVA 150 CW ... 365
INDA CW, QPAR51 ... 330
IPERI 50 Pole ... 605
IPERI WL ... 668
IVED GOOSE WL, розетка ... 259

K

KADUX EL, двухрожковый, 1-10 В ... 437
KADUX EL, двухрожковый, PHASE ... 436
KADUX EL, двухрожковый, QPAR111 ... 435
KADUX EL, двухрожковый, QPAR51 ... 434
KADUX EL, однорожковый, 1-10 В ... 437
KADUX EL, однорожковый, PHASE ... 436
KADUX EL, однорожковый, QPAR111 ... 435
KADUX EL, однорожковый, QPAR51 ... 434
KADUX EL, трехрожковый, PHASE ... 436
KADUX EL, трехрожковый, QPAR51 ... 434
KALU CW, двухрожковый, PHASE ... 352
KALU CW, двухрожковый, QPAR111 ... 350
KALU CW, PHASE ... 352
KALU CW, QPAR111 ... 350
KALU CW, четырехрожковый, PHASE ... 353
KALU CW, четырехрожковый, QPAR111 ... 350
KALU CW, однорожковый, PHASE ... 352
KALU CW, однорожковый, QPAR111 ... 350
KALU CW, трехрожковый, PHASE ... 352
KALU CW, трехрожковый, QPAR111 ... 350
KALU TRACK 1-фазн., QPAR111 ... 519
KALU TRACK 1-фазн., PHASE ... 519
KALU TRACK 3-фазн., PHASE ... 493
KALU TRACK 3-фазн., QPAR111 ... 492
KALU TRACK 3-фазн., QR111 ... 492
KAMUELA ECO EL, круглый, PHASE ... 404, 743
KANO EASYTEC® II, QPAR51 ... 536
KARDAMOD CL, квадратный, двухрожковый, QPAR111 ... 323
KARDAMOD CL, квадратный, однорожковый, QPAR111 ... 323
KARDAMOD CL, круглый, двухрожковый, QPAR111 ... 324
KARDAMOD CL, круглый, однорожковый, QPAR111 ... 324
KARPO 30 CW, однорожковый ... 253, 334
KARPO 30 CW, однорожковый, PHASE ... 334
KARPO 30 EL ... 391
KARPO FL ... 083
KARPO MAGN CW, однорожковый, PHASE ... 250
KARPO TL ... 082
KARPO WL ... 253
KENKUA SPOT WL, E27 ... 246
KENKUA WL, E27 ... 246
KERAS ELT WL, E27 ... 651
KINI EL, PHASE ... 737
KIROCONE TL, E27 ... 564

L

L-LINE 120 ... 268
L-LINE 60 ... 268
L-LINE OUT 15 WL, вертикальный ... 688
L-LINE OUT 30 FL, вертикальный ... 595
L-LINE OUT 50/80 Pole, горизонтальный ... 595
L-LINE OUT 60 FL, вертикальный ... 595
LED-PANEL 300x120 мм ... 461
LED-PANEL 600x600 мм ... 461
LED-PANEL 620x620 мм ... 460, 461
LED SAIL WL ... 229
LED SPIKE SP ... 622
LED SPOT SP ... 719
LENITO TRACK 3-фазн. ... 481
LENITO WL ... 242, 275
LIGHT EYE® 150 3-фазн., PD, QPAR111 ... 499
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 ... 108, 523
LIGHT EYE® 150 TRACK 3-фазн., QPAR111 ... 480
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, PD, QPAR111 ... 537
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, QPAR111 ... 537
LIGHT EYE® 90 1-фазн., QPAR51 ... 512
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 ... 108
LIGHT PIPE 60/90/140 Pole, PHASE ... 087, 578
LIGHTPOINT EL ... 392
LIPA CW, PHASE ... 716
LIPSY® 30 CW, Connected ... 356
LIPSY® 30 CW, Dome ... 357
LIPSY® 30 CW, Drum ... 358
LIPSY® 40 CW, Connected ... 356
LIPSY® 40 CW, Dome ... 357
LIPSY® 40 CW, Drum ... 358
LIPSY® 40 CW, Drum, DALI ... 359
LIPSY® 50 CW, Connected ... 356
LIPSY® 50 CW, Dome ... 357
LIPSY® 50 CW, Drum ... 358
LIPSY® 50 CW, Drum, DALI ... 359
LIPSY® CW, Connected ... 356
LIPSY® CW, Dome ... 357
LIPSY® CW, Drum ... 358
LIPSY® CW, Drum, DALI ... 359
LISENNE 40/70 Pole, E27 ... 572
LISENNE PD, E27 ... 131
LISENNE WL, E27 ... 197
LOGS 40/70 Pole ... 586
LOGS 40/70 Pole ... 586
LOGS IN WL ... 212
LOGS IN WL, PHASE ... 212
LOGS WL ... 692
LONG GRILL CW ... 371

M

M-TRACK
M-TRACK, регулируемый ... 556
M-TRACK Spot ... 556
M-TRACK, ШИНА ПИТАНИЯ ... 557
M-TRACK, ШИНА ПИТАНИЯ, аксессуары ... 557

MAGANDA TL ... 072
MAGANDA WL ... 260
MALANG CL, E27 ... 308
MALANG CW ... 121
MALO Display WL ... 276
MALU CL ... 711
MALU Pole ... 606
MALU WL ... 670
MANA 40, абажур, круглый ... 193
MANA 60, абажур, круглый ... 193
MANA BASE, круглый ... 192
MANA BASE WL, круглый, PHASE ... 192
MANA OUT WL, PHASE ... 688
MANA, абажур ... 205, 207
MANA WL, основание ... 206
MANA WL, основание, PHASE ... 204, 206
MARONA CW, PHASE ... 360
MARYLIN 40/60/90 WL ... 262
MARYLIN 40/60/90 WL ... 262
MECANICA PLUS TL ... 086

MEDO
MEDO 30 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE ... 148, 298
MEDO 30 CL, 1-10V ... 146, 296
MEDO 30 CL, PHASE ... 144, 294
MEDO 30 EL, FRAME ... 456
MEDO 30 EL, без рамки ... 454
MEDO 40 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE ... 149, 299
MEDO 40 CL, 1-10 В ... 146, 296
MEDO 40 CL, PHASE ... 145, 295
MEDO 40 EL, FRAME ... 456
MEDO 40 EL, без рамки ... 455
MEDO 60 AMBIENT CW, DALI ... 150, 300
MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE ... 149, 299
MEDO 60 CL, 1-10 В ... 146, 296
MEDO 60 CL, квадратный ... 302
MEDO 60 CL, квадратный, 1-10 В ... 152
MEDO 60 CL, квадратный, DALI ... 153, 303
MEDO 60 EL, FRAME ... 456
MEDO 60 EL, без рамки ... 455
MEDO 90 AMBIENT CL, DALI ... 151, 301
MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE ... 149, 299
MEDO 90 CL, 1-10 В ... 147, 297
MEDO 90 EL, FRAME ... 457
MEDO 90 EL, без рамки ... 455
MEDO RING 60 PD, DALI ... 155
MEDO RING 60 PD,1-10 В ... 154
MEDO RING 90 PD,1-10 В ... 154

MELAN CW, E27 ... 360
MERADO FLOOD TRACK 3-фазн., PHASE ... 481
MERADO FLOOD WL, PHASE ... 243
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 ... 655
MERIDIAN BOX WL, E27 ... 654, 655
MERIDIAN WL, E27 ... 651
MIBO UP/DOWN WL, QT14 ... 264
MOBALA EL ... 388
MOLAT CL, E27 ... 702
MOLAT PD, E27 ... 563

MOLAT Pole, E27 ... 578
MOLAT WL, E27 ... 642
MYRA CW, однорожковый, QPAR51 ... 722
MYRA DISPLAY WL, изогнутый, QPAR51 ... 701
MYRA SPOT, двухрожковый, GU10 ... 613
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 ... 679
MYRA WL, двухрожковый, QPAR51 ... 722

N

NAGY 75 CL, QPAR51 ... 312
NAUTILUS 10 SP, квадратный ... 621
NAUTILUS 10 SP, круглый, QPAR51 ... 618, 620
NAUTILUS 10 SPOT LED SP ... 629
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 ... 629
NAUTILUS 10 WL, квадратный ... 720
NAUTILUS 25 WL, QPAR51 ... 720
NAUTILUS SP, QR-C51 ... 627
NAUTILUS SPOT SP, PAR38, E27 ... 629
NAUTILUS WL, квадратный ... 720
NEPRO DISPLAY QT-DE12 ... 276
NEW FLAT WL, RGB-W ... 226

NEW TRIA

NEW TRIA 110, однорожковый, квадратный, CS, PHASE ... 433
NEW TRIA 110, однорожковый, круглый, CS, PHASE ... 432
NEW TRIA 150, однорожковый, квадратный, CS, 1-10 B ... 433
NEW TRIA 150, однорожковый, квадратный, LS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 150, однорожковый, круглый, CS, 1-10 B ... 433
NEW TRIA 150, однорожковый, круглый, LS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 155, двухрожковый, CS ... 431
NEW TRIA 155, двухрожковый, CS, QPAR51 ... 424
NEW TRIA 300, двухрожковый, CS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 45, однорожковый, квадратный, CS ... 426
NEW TRIA 45, однорожковый, круглый, CS ... 426
NEW TRIA 68 EL, однорожковый, круглый, CS, PHASE ... 428
NEW TRIA 68, однорожковый, квадратный, CS ... 427
NEW TRIA 68, однорожковый, квадратный, CS, PHASE ... 428
NEW TRIA 68, однорожковый, квадратный, CS/LS, PHASE ... 429
NEW TRIA 68, однорожковый, квадратный, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 68, однорожковый, круглый, CS ... 427
NEW TRIA 68, однорожковый, круглый, CS/LS, PHASE ... 429
NEW TRIA 68, однорожковый, круглый, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 77, однорожковый, квадратный, CS ... 430
NEW TRIA 77, однорожковый, круглый, CS ... 430
NEW TRIA 78, однорожковый, квадратный, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78, однорожковый, квадратный, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78, однорожковый, круглый, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78, однорожковый, круглый, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78 XL, однорожковый, квадратный, CS, QPAR51 ... 421
NEW TRIA 78 XL, однорожковый, круглый, CS, QPAR51 ... 421

NOBLO CW, двухрожковый, PHASE ... 343
NOBLO CW, PHASE ... 343
NOBLO CW, однорожковый, PHASE ... 343
NOBLO CW, трехрожковый, PHASE ... 343
NOBLO SPOT 1-фазн. ... 520
NOBLO SPOT, 1-фазн., набор для трековой системы на три рожка ... 510
NOBLO SPOT 3-фазн. ... 482
NOBLO SPOT LV, Rope Track ... 550
NOTAPO WL ... 382
NOYA PD, PHASE ... 165

O

OCCULDAS 13 DL, отраженный свет, PHASE ... 311
OCCULDAS 14 EL, отраженный свет, PHASE ... 411
OCCULDAS 23 DL, отраженный свет, PHASE ... 311
OCCULDAS 23 EL, отраженный свет, PHASE ... 411
OCULUS CL, Move, PHASE ... 445
OCULUS CL, PHASE ... 315
OCULUS CW, PHASE ... 331
OCULUS PD, однорожковый, PHASE ... 107
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE ... 233
ONE 40 TRACK 3-фазн., DALI ... 473
ONE 40 WL, DALI ... 194
ONE 60 PD, DALI ... 157
ONE 60 PD, DALI, up/down ... 158
ONE 60 PD, PHASE, up/down ... 158
ONE 60 WL, DALI ... 194
ONE 60 WL, DALI ... 194
ONE 80 PD, DALI, up/down ... 158
ONE DOUBLE PD, DALI, up/down ... 159
ONE DOUBLE PD, PHASE, up/down ... 159
ONE TRIPLE PD, DALI ... 157
OPEN GRILL PD, двухрожковый, вращающийся ... 172
OPEN GRILL PD, однорожковый, вращающийся ... 172
ORBIT LV, QR111 ... 547
ORDI SENSOR WL ... 666
ORDI WL ... 666
OSSA 180 WL, QT-DE12 ... 224
OSSA 300 WL, QT-DE12 ... 224
OTOS GLAS Pole, E27 ... 573
OUT 65 EL, круглый, PHASE ... 739
OUT-BEAM FRAME SP ... 718
OUT-BEAM UP/DOWN WL, QT-DE12 ... 698
OUT-BEAM UP/FLOOD Down WL ... 699
OVALISK 75/100 Pole ... 575
OVALISK CL ... 703
OVALISK Sensor WL ... 650
OVALISK WL ... 650

P

P-LIGHT CW ... 372, 373, 375
P-LIGHT CW, аксессуары ... 372, 373, 375
P-LIGHT EL ... 405

PANEL 60 CL, круглый, DALI ... 305
PANEL 60 CL, круглый, PHASE ... 304
PANEL 60 PD, 1-10 B ... 160
PANEL 60 PD, круглый, DALI ... 161
PANEL CL, 1200x300 мм, DALI ... 305
PANEL CL, 1200x300 мм, PHASE ... 305
PANTILO 28 PD, E27 ... 135
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 ... 136
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 ... 136
PARA 380 PD, E27 ... 182
PARA CONE 14, 1-фазн., PD, QPAR51 ... 524
PARA CONE 14, 1-фазн., QPAR51 ... 513
PARA CONE 14, 3-фазн., PD, QPAR51 ... 499
PARA CONE 14, 3-фазн., QPAR111 ... 480
PARA CONE 20 PD, E27 ... 120
PARA CONE 30 PD, E27 ... 120
PARA DOME PD, E27 ... 181, 183
PARA DOME, абажур ... 181
PARA FLAC PD/CL ... 184
PARA FLAC PD/CL, DALI ... 185
PARA MULTI PD, DLMI ... 183
PATTA-F EL, квадратный, PHASE ... 407, 740
PATTA-F EL, круглый, PHASE ... 407, 740
PATTA-I EL, квадратный, PHASE ... 408, 409, 741, 742
PATTA-I EL, круглый, PHASE ... 408, 409, 741, 742
PAVANO 300x1200 мм ... 463
PAVANO 600x600 мм ... 463
PAVANO 620x620 мм ... 463
PEMA® WL ... 240, 659, 669
PEMA® WL, E27 ... 669
PHELIA 10 PD, E27 ... 114
PHELIA 20 PD, E27 ... 115
PHELIA 25 PD, E27 ... 115
PHELIA 30 PD, E27 ... 115
PHELIA FL, E27 ... 084
PHELIA TL, QPAR51 ... 084
PHELIA WL, QPAR51 ... 251
PHOTONIA CL, E27 ... 702
PHOTONIA PD, E27 ... 562
PHOTONIA Pole, E27 ... 573
PHOTONIA TL, E27 ... 568
PHOTONIA WL, E27 ... 642
PIKA EL, квадратный, QPAR51, с регулировкой угла наклона ... 397
PIKA EL, квадратный, QPAR51, нерегулируемый ... 397
PIKA EL, круглый, QPAR51 ... 397
PIKA EL, круглый, QPAR51, нерегулируемый ... 396
PIPOFLEX WL ... 256

PLASTRA

PLASTRA 101 WL, E14 ... 236
PLASTRA 104 CL, E27 ... 288
PLASTRA 104 WL, QT14 ... 230
PLASTRA 105 CL, E27 ... 288
PLASTRA 25 PD, круглый, TCR-TSE ... 106
PLASTRA CL, PHASE ... 288
PLASTRA CL, QPAR51 ... 322
PLASTRA EL, квадратный, QPAR51 ... 395
PLASTRA EL, круглый, QPAR51 ... 394
PLASTRA PD, QPAR51 ... 124
PLASTRA SLOT WL, E14 ... 215
PLASTRA WL, кубический, QT14 ... 210
PLASTRA WL, кубический ... 211
PLASTRA WL, изогнутый, PHASE ... 227
PLASTRA WL, изогнутый, QT-DE12 ... 236
PLASTRA WL, полукруглый ... 208
PLASTRA WL, QPAR51 ... 215, 231
PLASTRA WL, квадратный ... 190
PLASTRA WL, прямоугольный, QT-DE12 ... 209
PLASTRA WL, круглый ... 190

PLYTTA 549
POLE PARC 90/150/200 Pole ... 584
POLE PARC CL ... 706
POLE PARC UP/DOWN WL ... 683
POLE PARC WL ... 657
POWER TRAIL-LITE® EL, квадратный ... 749
POWER TRAIL-LITE® EL, круглый ... 749
PURI 3-фазн., QPAR51 ... 484
PURI CW, двухрожковый, QPAR51 ... 349
PURI CW, QPAR51 ... 349
PURI CW, четырехрожковый, QPAR51 ... 349
PURI CW, однорожковый, QPAR51 ... 349
PURI CW, трехрожковый, QPAR51 ... 349
PURI TRACK 1-фазн., QPAR51 ... 511, 512
PURI TRACK 1-фазн., набор для трековой системы на три рожка ... 510
PURI TRACK 3-фазн., QPAR51 ... 485
PURIA TRACK 1-фазн., QPAR51 ... 511
PURISA WL, E27 ... 199

Q

Q-LINE® CL, 1 м, BAP, PHASE ... 306
Q-LINE® CL, 2 м, BAP, PHASE ... 307
Q-LINE® PD, 1 м, BAP, PHASE ... 170
Q-LINE® PD, 2 м, BAP, PHASE ... 170
Q-LINE® PD, DALI, однорожковый ... 169
Q-LINE® PD, однорожковый ... 169
Q-LINE® WL ... 269
QUAD FRAME 14 WL ... 238
QUAD FRAME 19 WL ... 238
QUAD FRAME 9 WL ... 389
QUAD Pole ... 609
QUAD UP/DOWN 12 WL ... 214, 687
QUAD UP/DOWN 15 WL ... 214, 687
QUAD WL ... 239, 672
QUADRASS PD, E27 ... 133
QUADRASS SPOT WL, E27 ... 201
QUADRASS WL, E27 ... 201
QUADRASYL 75 Pole, TCR-TSE ... 605
QUADRASYL CW, TCR-TSE ... 671
QUADRASYL WL, TCR-TSE ... 671
QUADRULO SENSOR WL, E27 ... 652
QUADRULO WL, E27 ... 653

R

RASCALI 45/65 Pole ... 593
RASCALI WL ... 660
RETRATO WL, PHASE ... 271
ROCCI EL, квадратный ... 751
ROCCI EL, круглый ... 751
ROTOBALL 25 CL, E27 ... 308
ROTOBALL 25/40/50 FL, E27 ... 565
ROTOBALL 25/40/50 PD, E27 ... 137
ROTOBALL 40 CL, E27 ... 308
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, E27 ... 581
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, PHASE ... 581
ROX CL, GX53 ... 706
ROX CL, QPAR111 ... 314, 706
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 ... 234, 683
ROX WL, QPAR111 ... 234, 657
RUBA 27/42 CW ... 714
RUSTY® UP/DOWN WL, квадратный ... 690
RUSTY® UP/DOWN WL, круглый ... 682
RUSTY® 40/70 Pole ... 571, 588
RUSTY® 40/70 Pole, E27 ... 571, 588
RUSTY® CONE 24 FL, E14 ... 570
RUSTY® CONE 40/70 Pole, E27 ... 570
RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole ... 603
RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE ... 603
RUSTY® SLOT 50/80 Pole ... 601
RUSTY® SLOT 50/80 Pole, E27 ... 601

S

SAIL WL ... 673
SALUNA LV, QR-C51 ... 546
SAMRINA SP, однорожковый, GU10 ... 619
SEDO 7 WL ... 220
SEDO 14 WL ... 220
SEDO 21 WL ... 220
SENSER 12 CW, квадратный, PHASE ... 366
SENSER 12 CW, круглый, PHASE ... 367
SENSER 12 EL, квадратный ... 449
SENSER 12 EL, круглый ... 448
SENSER 18 CW, квадратный, PHASE ... 366
SENSER 18 CW, круглый, PHASE ... 367
SENSER 18 EL, квадратный ... 449
SENSER 18 EL, круглый ... 448
SENSER 24 CW, квадратный, PHASE ... 366
SENSER 24 CW, круглый, PHASE ... 367
SENSER 24 EL, квадратный ... 449
SENSER 24 EL, круглый ... 448
SENSER CW, квадратный, PHASE ... 366
SENSER CW, круглый, PHASE ... 367
SHELL 15 WL, PHASE ... 241
SHELL 30 WL, PHASE ... 241
SIGHT 115 CW ... 370
SIGHT 60 CW ... 370
SIGHT MOVE 3-фазн. ... 496
SIGHT MOVE 3-фазн., DALI ... 471
SIGHT TRACK 3-фазн. ... 483
SIGHT TRACK 3-фазн., DALI ... 472
SIGHT TRACK 3-фазн., PD ... 497
SIMA CW, квадратный, PHASE ... 363
SIMA CW, квадратный, с датчиком ... 363
SIMA CW, круглый, PHASE ... 362
SIMA CW, круглый, с датчиком ... 362
SITRA 360 CW, TCR-TSE ... 722
SITRA 360 Pole, TCR-TSE ... 612
SITRA 360 SPIKE SP, двухрожковый, TCR-TSE ... 623
SITRA 360 SPIKE SP, однорожковый, TCR-TSE ... 623
SITRA CL, TCR-TSE ... 704
SITRA CUBE WL ... 691
SITRA CUBE WL, TCR-TSE ... 691
SITRA UP/DOWN WL ... 680
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE ... 680
SITRA WL ... 656
SITRA WL, TCR-TSE ... 656
SLOTBOX 40/70 Pole ... 598
SLOTS 45 Pole ... 591
SLOTS 65 Pole ... 591
SLOTS WL ... 644
SOLASTO EL, квадратный/круглый ... 750
SOLID CUBE WL, QT14 ... 210
SOMNILA FLEX WL, левый ... 255
SOMNILA FLEX WL, правый ... 255
SOMNILA SPOT WL, левый ... 254
SOMNILA SPOT WL, правый ... 254
SOPRANA CL, E27 ... 285
SOPRANA PD, E27 ... 138
SPHERA 45 PD, PHASE ... 122
SPHERA 75 PD, PHASE ... 122
SPOODI 13 SP, SENSOR ... 633
SPOODI 20 SP, SENSOR ... 633
SPOODI 31 SP ... 633
SPOT 79 CW, QPAR51 ... 330
SPOT DISPLAY E27 ... 273
SPOT TRACK 1-фазн., E27 ... 512
SPOT TRACK 3-фазн., E27 ... 478
SQUARE CL, PHASE ... 707
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, E27 ... 587
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, PHASE ... 587
SQUARE TURN WL, G9 ... 686
SQUARE WL, E27 ... 648
SQUARE WL, PHASE ... 648
STIX WL ... 251
STRUCTEC 1-фазн. ... 522
STRUCTEC 3-фазн. ... 490, 491
STRUCTEC 3-фазн., DALI ... 470
STRUCTEC ZOOM 3-фазн. ... 491
SUN PD, E27 ... 137
SUPROS 78 CL, PHASE ... 325
SUPROS 78 EL, Move, PHASE ... 441
SUPROS 78 EL, PHASE ... 440
SUPROS 78 PD ... 178
SUPROS 78 TRACK 3-фазн., PHASE ... 488
SUPROS 78 Up/Down WL, PHASE ... 235
SUPROS CL, Move ... 325
SUPROS DL ... 442
SUPROS DL, Move ... 443
SUPROS PD ... 179
SUPROS TRACK 3-фазн. ... 489
SYNA SP ... 622
SYROS LV, QR-C51 ... 545

T

TANI WL, QT-DE12 ... 218
TEC KALU CL, двухрожковый, PHASE ... 317
TEC KALU CL, четырехрожковый, PHASE ... 317
TEC KALU TRACK 3-фазн., двухрожковый, PHASE ... 486
TEC KALU TRACK 3-фазн., четырехрожковый, PHASE ... 486
TELESKOP LV, QR-C51 ... 544
TENORA CL, E27 ... 285

TENSEO, низковольтная трековая система

TENSEO, низковольтная трековая система ... 554, 555
TENSEO, низковольтная трековая система, аксессуары ... 555

TERANG 200 CW ... 717
TERANG 270 CW ... 717
TERANG 270 CW SENSOR ... 717
THEO BRACKET 50/70 Pole ... 608
THEO BRACKET CW ... 719
THEO BRACKET SP ... 620
THEO PATHLIGHT Pole, двухрожковый ... 608
THEO PATHLIGHT Pole, однорожковый ... 608
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 ... 216, 693
THEO WL, QPAR51 ... 676
TODAY Display ... 700
TODAY PRO Display ... 700
TONGA® 1-фазн., PD, E14 ... 524
TONGA® EASYTEC® II, PD, E14 ... 538
TONGA® PD, E14 ... 132
TONILA TL ... 071
TOTHEE CW, PHASE ... 335
TRAIL-LITE® 60 EL ... 748
TRAPECCO DOWN WL ... 670
TRAPECCO Pole ... 606
TRIADEM PD, E27 ... 139
TRILEDO CL, двухрожковый, квадратный ... 321
TRILEDO CL, двухрожковый, квадратный, QPAR51 ... 319
TRILEDO CL, однорожковый, квадратный ... 321
TRILEDO CL, однорожковый, квадратный, QPAR51 ... 319
TRILEDO CL, однорожковый, круглый ... 321
TRILEDO CL, однорожковый, круглый, QPAR51 ... 319
TRUKKO 60/90 WL ... 261
TRUKKO WL, прямоугольный ... 261
TRUKKO WL, круглый ... 261
TRUST 30/60 Pole ... 579

V

VANO WING SP, 1-10 B ... 635
VAP 40/70/100 Pole, E27 ... 582
VAP SLIM 30/60/90 Pole, E27 ... 582
VARU EL ... 403, 737
VARU EL, QPAR51 ... 403, 737
VERLUX EL, квадратный, PHASE ... 451
VILUA S WL ... 674
VILUA S WL ... 674
VILUA UP/DOWN, WL ... 675
VINCELLI D PD, PHASE ... 111
VINCELLI D TL ... 072
VINCELLI D WL, PHASE ... 271

W

WALLYX WL, QPAR51 ... 661
WETSY EL, квадратный/круглый ... 751
WL 106 E14 ... 263
WL 149 WL ... 219
WL 149 WL, QT-DE12 ... 219
WORKLIGHT FL ... 088
WORKLIGHT PD, DALI ... 176
WORKLIGHT PLUS FL ... 089
WORKLIGHT PLUS PD, с переключателем ... 177
WORO EL ... 388

И

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

LED A60 E27 ... 852, 853, 854
LED A60 E27, CCT ... 852
LED A60 E27, Mirrorhead, хромированный ... 855
LED A60 E27, Mirrorhead, золотой ... 855
LED A60 E27, RGBW ... 852
LED C35 E14 ... 852
LED Filament G9 ... 846
LED FRISBEE E27 ... 854
LED G125 E27 ... 856
LED G125 E27, Mirrorhead, золотой ... 856
LED G125 E27, тонированное стекло ... 856
LED G95/G125 E27 ... 856
LED G95/G125 E27, тонированное стекло ... 856
LED GU10 ... 848, 849
LED PAR38 E27 ... 857
LED QPAR111 GU10 ... 850, 851
LED QPAR111 GU10, CCT ... 850
LED QPAR111 GU10, RGBW ... 850
LED QPAR51 GU10 ... 848, 849
LED QR111 G53 ... 851
LED QR51 GU5.3 ... 846
LED QT14 G9 ... 846
LED QT-DE12 R7S 118 мм ... 846
LED QT-DE12 R7S 78 мм ... 846
LED ST58 E27 ... 855
LED ST64 E27 ... 855
LED T32 E27 ... 855
LED T32 FILAMENT GU10 ... 848
LED T38 E27 ... 853
LED T45 E27 ... 853
LED TCR-TSE GX53 ... 857
T16 G5 ... 857

1000799 593

1001998 580

1000682 577

1003001 609

1001878 299
1001886 299

139112 547

SLV ЗАГРАНИЦЕЙ.

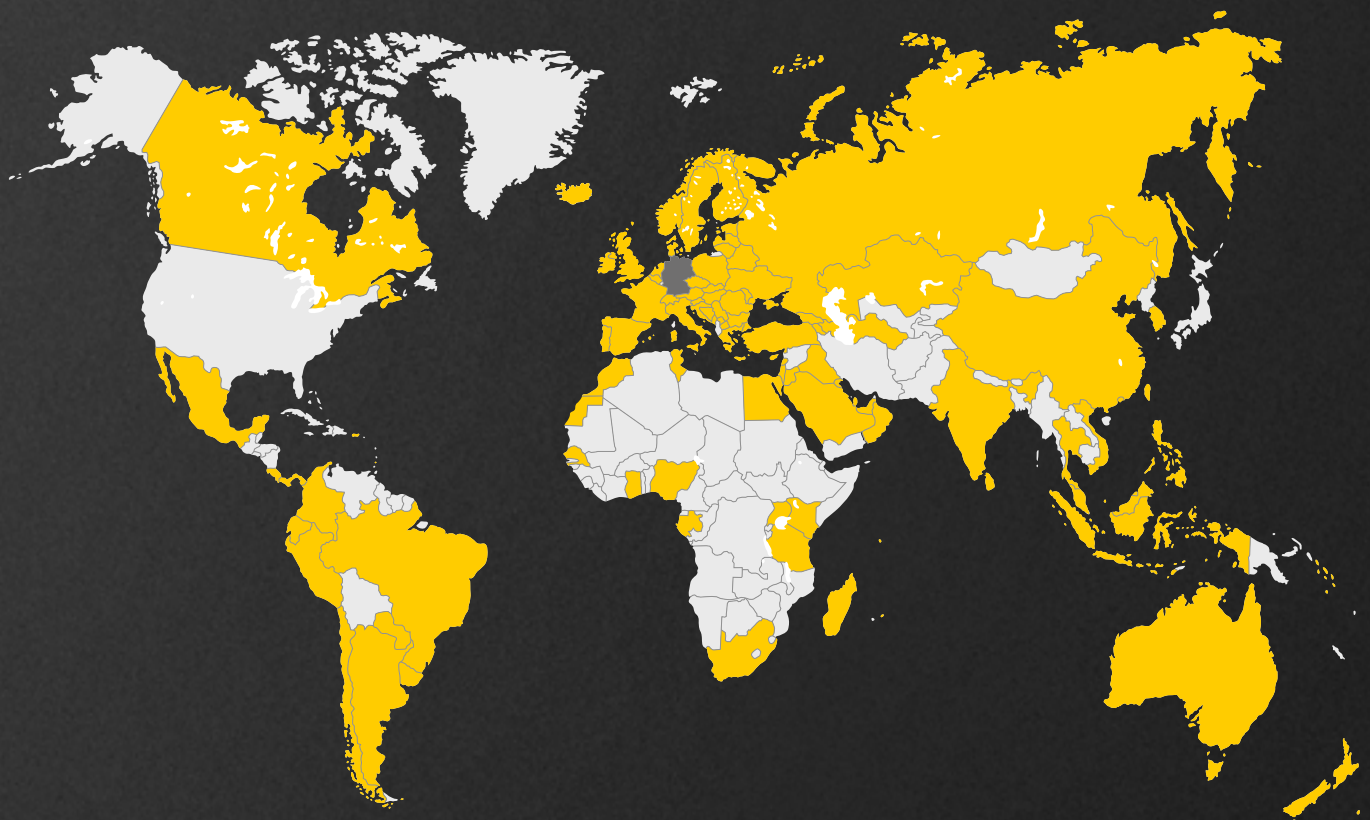

В 100 СТРАНАХ – ОДИН ЯЗЫК: EXPERIENCE LIGHT.

Наши светильники SLV несут **свет в темноту по всему миру**.
Наши светильники уже используются более чем в 100 странах.

И путешествие продолжается. Вместе с вами мы хотим вдохновить людей по всему миру **осветить свой путь.**

ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Информация о том, кто может произвести замену источника света и устройства управления из-за повреждения: конечные пользователи или квалифицированные специалисты?

· Только квалифицированному персоналу разрешено заменять источники света
· Только квалифицированному персоналу разрешено заменять светильники LED
· Только квалифицированному персоналу разрешено заменять регулирующий механизм

· Конечный пользователь может заменить источник света
· Конечный пользователь может заменить светильники LED
· Конечный пользователь может заменить регулирующий механизм



· Источник света не является взаимозаменяемым
· Регулирующий механизм не является взаимозаменяемым



Для регулировки яркости нужен...
· C = диммер по заднему фронту
· L = диммер по переднему фронту
· Uni = Универсальный диммер
· 1–10 В
· Dali = система управления Dali
· Switch = Переключатель или выключатель

Dim to warm
При уменьшении яркости цвет света меняется с холодного белого на теплый белый.

Вес товара в килограммах (кг)



С регулировкой наклона в градусах и возможностью вращения:
· Угол поворота
· Диапазон изменения угла наклона
· Карданный



Половинный угол
Описывает угол луча в градусах. Чем уже угол, тем интенсивнее свет.

Длина кабеля для подвесного светильника в см



Длина шнура питания в см
Длина кабеля в см (с открытым концом кабеля)

Средний срок службы лампы или источника света в часах

Световой поток
Описывает, насколько световой поток светодиода уменьшается в течение указанного периода.

Обозначает товары, управляемые при **помощи пульта дистанционного управления**

UGR = Unified Glare Rating (коэффициент ослепления).
Чем ниже значение UGR, тем меньше светильник оказывает слепящий эффект и негативное влияние на зрение.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Классы защиты
· Класс защиты I / Заземляющий провод
· Класс защиты II / Защита при помощи двойной или усиленной изоляции
· Класс защиты III/ Защита пониженным напряжением

Уровень ударопрочности - уровень сопротивления корпусов электрооборудования механическим нагрузкам, в частности ударным нагрузкам.

ПРИМЕНЕНИЕ · СБОРКА

Тип защиты IP
Определяет пригодность электрического оборудования для различных условий окружающей среды.

Позволяет установить электрический механизм регулирования на материалах, **характеристики воспламенения которых** неизвестны.

Возможен сквозной монтаж проводки

Независимый преобразователь
(Механизм регулирования используется также вне светильников)

Защищенное от короткого замыкания **устройство безопасности**



· Используйте **исключительно** для интерьеров
· **Не подходит** для использования внутри помещений

ТОЧНЫЕ УКАЗАНИЯ - ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Форма установочного отверстия

Выдерживает нагрузки транспортных средств

Максимально допустимая нагрузка на изделие в тоннах. Испытания проводились на бетонном покрытии.

ОСОБЫЕ СИМВОЛЫ

Определяет продукты, включенные в каталог **впервые**

Обозначает **новые варианты** имеющихся товаров
· Новый цветовой вариант
· Новые варианты товара
· Новый вариант-преемник

Этим значком обозначается **устаревшая модель**

Обозначает товары
· со **встроенными** светодиодами (LED)
· с цоколем для сменной лампы

Connected Lighting
Определяет умные продукты, которые используют следующие протоколы:
· Zigbee® · DALI · Bluetooth

Включает источники света с помощью детекторов движения (микроволновая (MR) технология / инфракрасная (IR) технология / радио)

Используя встроенный переключатель CCT, во время установки цвет освещения можно изменить с 3000 K на 4000 K

Обозначает **источники света с помощью RGB + W** и **RGB** Красно-зелено-синий + белый и красно-зелено-синий)

· **зарядка через USB**
· **Индуктивная (беспроводная) зарядка** для смартфона

Определяет **индивидуально комбинируемые** продукты

Обозначает светильники, которые можно закрасить или **заклеить обоями после грунтования** .

Обозначает источники света из **одного семейства светильников**

Отмеченные наградами светильники
· Red Dot Design Award
· German Design Award

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Примечание по тепловыделению от корпуса светильника
Галогеновый источник света имеет высокую рабочую температуру и может нагревать корпус светильника. Поэтому к последнему можно прикоснуться только после его охлаждения. Регулируемые светильники или рожки светильников, у которых нет изолированных регулируемых ручек или которые превышают максимально допустимую температуру корпуса в точке регулировки во время работы с максимальной светоотдачей, необходимо устанавливать вне досягаемости рук. Мы предлагаем источники света в виде светодиода Retrofit в качестве низкотемпературной альтернативы большинству наших галогенных ламп.

Световой поток
Общее количество света, генерируемого источником света, указывается в люменах (лм).

Интенсивность света
Интенсивность света - это световой поток, представленный на телесный угол и приведенный в канделах (кд).

Индекс цветопередачи
Свойство цветопередачи источника света описывается с помощью Ra Index (англ. Color Rendering Index). Для внутренних источников света требуется CRI 80 или выше. Внешние источники света должны иметь CRI не менее 65.

Цветовая температура
Цветовая температура источника света указана в K (Кельвинах).

Стандартный LED
Это классический вариант светодиода (3 мм или 5 мм). Первоначально они использовались для целей индикации, например, в приборных панелях .

Стандартный SMD LED
SMD означает „Surface Mounted Device“ (монтируемый на поверхность компонент). Это компактный светодиод, который припаян непосредственно к плате без проводных соединений. SMD представлен в различных размерах и хорошо подходит для освещения.

PowerLED
PowerLED - это высокомощный светодиод мощностью от 1 Вт и выше. Для его работы важна постоянность тока, поэтому его необходимо подключать к источникам постоянного тока. Если необходимо подключить несколько светодиодов, используйте последовательную схему. Параллельное подключение запрещено. Также обратите внимание на порядок подключения, чтобы избежать кратковременного воздействия на светодиоды сильным током и, следовательно, их повреждения. В основном применяется следующее: сначала полностью подключите вторичную цепь (светодиоды на драйвере), затем закройте первичную цепь (драйвер на источнике питания).

Chip On Board LED (COB-светодиод); плоскопанельный LED
Речь идет о светильнике LED максимально плоской конфигурации. Преимуществом COB-светодиодов является хорошее рассеивание тепла в технической реализации с охлаждающими поверхностями, что обеспечивает высокую световую отдачу и длительный срок службы.

Нержавеющая сталь 304
(1.4301) Хорошая коррозионная стойкость проявляется в природных средах (вода, городская и сельская атмосфера) при отсутствии значительных концентраций хлора и соли. Однако 1.4301 не подходит для областей применения, в которых есть контакт с морской или соленой водой, или соленой атмосферой, а также для использования в бассейнах и т.п.

Нержавеющая сталь 316
(1.4404) В природных средах (вода, городская и сельская атмосфера) , а также в промышленных зонах с умеренной концентрацией хлора и соли, в области пищевой и фармацевтической промышленности и в сельскохозяйственном пищевом секторе, 1.4404 демонстрирует отличную коррозионную стойкость. 1.4404 не устойчив к морской воде.

Обратите внимание:
Большая часть продукции, представленной в этом каталоге, защищена товарными знаками, патентами на дизайнерский образец, образец или другими патентами. Нарушение этих прав собственности или использование текста и дизайна макета, а также изображений, защищенных авторским правом, без нашего согласия будут преследоваться по закону. Иллюстрации и информация, содержащиеся в этом каталоге, предназначены только для иллюстративных целей и не являются обязательными с точки зрения цвета, формы, дизайна и технических данных. Поэтому изменения и ошибки сохраняются во всех описаниях / информации о продукте.
Все продукты в нашем ассортименте проходят строгую проверку качества и соответствуют общепринятым стандартам. Этот каталог содержит общий ассортимент и не предназначен для конкретной страны . Наличие особенностей отличных от указанных в спецификации для конкретной страны должны уточняйте перед заказом. SLV не несет ответственности за любые отличающиеся технические страндарты.
Все измерения веса и длины прописаны в кг или см, если не указано иное. Права на технические изменения защищены!

Представление наших светильников на реалистичных и образцовых фотографиях приложения стало возможным благодаря согласию владельцев или дизайнеров помещений, представленных на фотографиях. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех тех, кто внес вклад в создание и использование наших фотографий.

После публикации этого каталога цены в ранее опубликованных списках и каталогах недействительны.

Все цены, приведенные в настоящем каталоге, являются рекомендованными розничными ценами в евро и указаны с учетом НДС.

Издатель
SLV GmbH, Германия
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 2451 4833 - 355
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2020

Фотографии предоставили
SLV GmbH
Привлеченные фотографы: Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, Günther Preissler, Marc Derkum, Dirk Hoffmann

EXPERIENCE LIGHT

SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Германия

T +49 2451 4833 - 355
F +49 2451 4833 - 179

export@slv.de
slv.com

PEFC™
PEFC/04-31-1033

На 52 % меньше CO_2

Благодаря инновативной технологии комбинированного использования тепла и электроэнергии выбросы CO_2 сокращены при печати этого издания в сравнении с применяемыми в Германии обычными типографскими методами на 52%.