

FORLIGHT 2020







FORLIGHT, la marca que LEDS C4 lanzó al mercado en 2015, ofrece una gama de soluciones lumínicas primando ofrecer productos cuidadosamente seleccionados para los más de 140 países donde estamos presentes. Conscientes de la importancia de seguir proponiendo a todos nuestros clientes y aliados comerciales productos que solucionen todas sus necesidades, en este nuevo catálogo de Forlight encontrarán los **productos imprescindibles para iluminar hogares y proyectos de uso no intensivo**.

Nuestro propósito es hacer llegar al mayor número de consumidores unos diseños actualizados, prácticos y eficaces **al mejor precio posible**, y todo con el servicio y garantía que LEDS-C4 imprime a cada una de sus marcas.

Los diseños de **FORLIGHT**, ideados en Europa siguiendo las tendencias más actuales, incluyen productos de Exteriores, Técnicos y Decorativos. En todos ellos destacan la funcionalidad y su fácil instalación. Detrás de **FORLIGHT** hay un gran equipo profesional consciente de la importancia de cuidar cada detalle.

El éxito obtenido con el anterior catálogo nos ha reafirmado en nuestra idea de abrir nuevas oportunidades de producto para todos nuestros clientes. En este catálogo **FORLIGHT 2020** presentamos un gran número de novedades y mejoras, con las que esperamos seguir aportando al mercado productos que cubran las demandas de un público cada vez más exigente. Esperamos que este nuevo catálogo sea una herramienta valiosa para ustedes y podamos continuar generando muchos más éxitos compartidos.

FORLIGHT... Easy Light!

www.forlight.com

FORLIGHT, the LEDS-C4 brand, launched in 2015, offers a wide range of lighting solutions giving priority to the carefully selected products for each of the 140 countries where we are present. We're aware of how important it is to continue developing products that satisfy our clients' and commercial partners' needs, and the new Forlight catalogue presents a range of must-have **products to light homes and use in projects that do not require continuous lighting**.

Our purpose is to reach the largest number of customers with updated, practical and efficient designs coupled **with the best price possible**, and all of that with a service and guarantee that LEDS-C4 imposes on all their brands.

FORLIGHT designs, conceived in Europe following the ultimate trends, include Exterior, Technical and Decorative products. In all of them, functionality prevails with additional emphasis on their easy installation. Behind **FORLIGHT** you will be able to find the most professional team, with an outstanding grasp on the importance of taking care of even the smallest detail.

The success of our last catalogue reassured us with our idea of opening new product opportunities for all our clients. So, in this **FORLIGHT 2020** catalogue, we present a wide range of innovations and improvements of which we will continue to develop to meet the requirements and demands of customers old and new. We hope this new catalogue becomes a valuable tool for you and we look forward to creating many more success stories together.

FORLIGHT... Easy Light!

www.forlight.com

FORLIGHT, la marque lancée par LEDS-C4 en 2015, offre une gamme de solutions d'éclairage qui privilégie le rapport qualité-prix. Forts de 25 ans d'expérience dans la fabrication et la conception de luminaires, nous proposons des produits soigneusement sélectionnés pour les plus de 140 pays où nous sommes présents. Conscients de l'importance de continuer à proposer à tous nos clients et partenaires commerciaux des produits qui répondent à tous leurs besoins, nous vous offrons dans ce nouveau catalogue de Forlight les **articles indispensables pour vos projets d'éclairage résidentiel et projets à usage non intensif**.

Notre but est de faire parvenir au plus grand nombre de consommateurs des modèles contemporains, pratiques et efficaces **au meilleur prix possible**, le tout avec le service et la garantie dont LEDS-C4 dote chacune de ses marques.

Conçus en Europe en suivant les tendances les plus actuelles, les modèles de **FORLIGHT** comprennent des produits d'extérieur, technique et décoratifs. Privilégiant fonctionnalité, tous les articles sont en outre faciles à installer. **FORLIGHT** est le fruit du travail d'une équipe très professionnelle, qui veille à tout moment à prendre soin du moindre détail.

Le succès qu'a remporté le dernier catalogue nous a confortés dans l'idée de créer de nouvelles opportunités de produits pour tous nos clients. Ce catalogue **FORLIGHT 2020** est pour nous l'occasion de présenter un grand nombre de nouveautés et de perfectionnements, dans l'espoir de continuer à proposer des produits qui répondent aux attentes d'un public de plus en plus exigeant. Nous espérons que ce nouveau catalogue vous sera utile à tous et que nous pourrions continuer à vivre de nombreux succès ensemble.

FORLIGHT... Easy Light!

www.forlight.com



Ejemplo de embalaje Packaging example Exemple d'emballage



Nuestras luminarias tienen las fichas de producto y las guías de instalación disponibles para ser descargadas. Los datos fotométricos son compatibles para los principales software de iluminación.

Our luminaires have technical specifications and installation guides available to be downloaded. Photometric data compatible with the main lighting software.

Vous pouvez télécharger toutes les fiches techniques et les guides d'installation. Les données photométriques de nos luminaires sont compatibles avec les principaux logiciels d'éclairage.

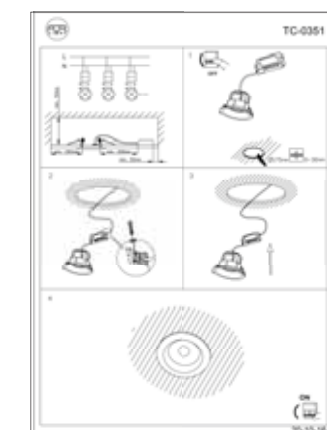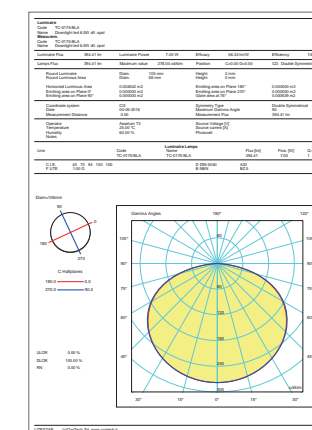


DIALux

AGI32
lighting software
by Lightmap Analysis

RELUX®
light simulation tools

Página web de Forlight Forlight website Site internet de Forlight

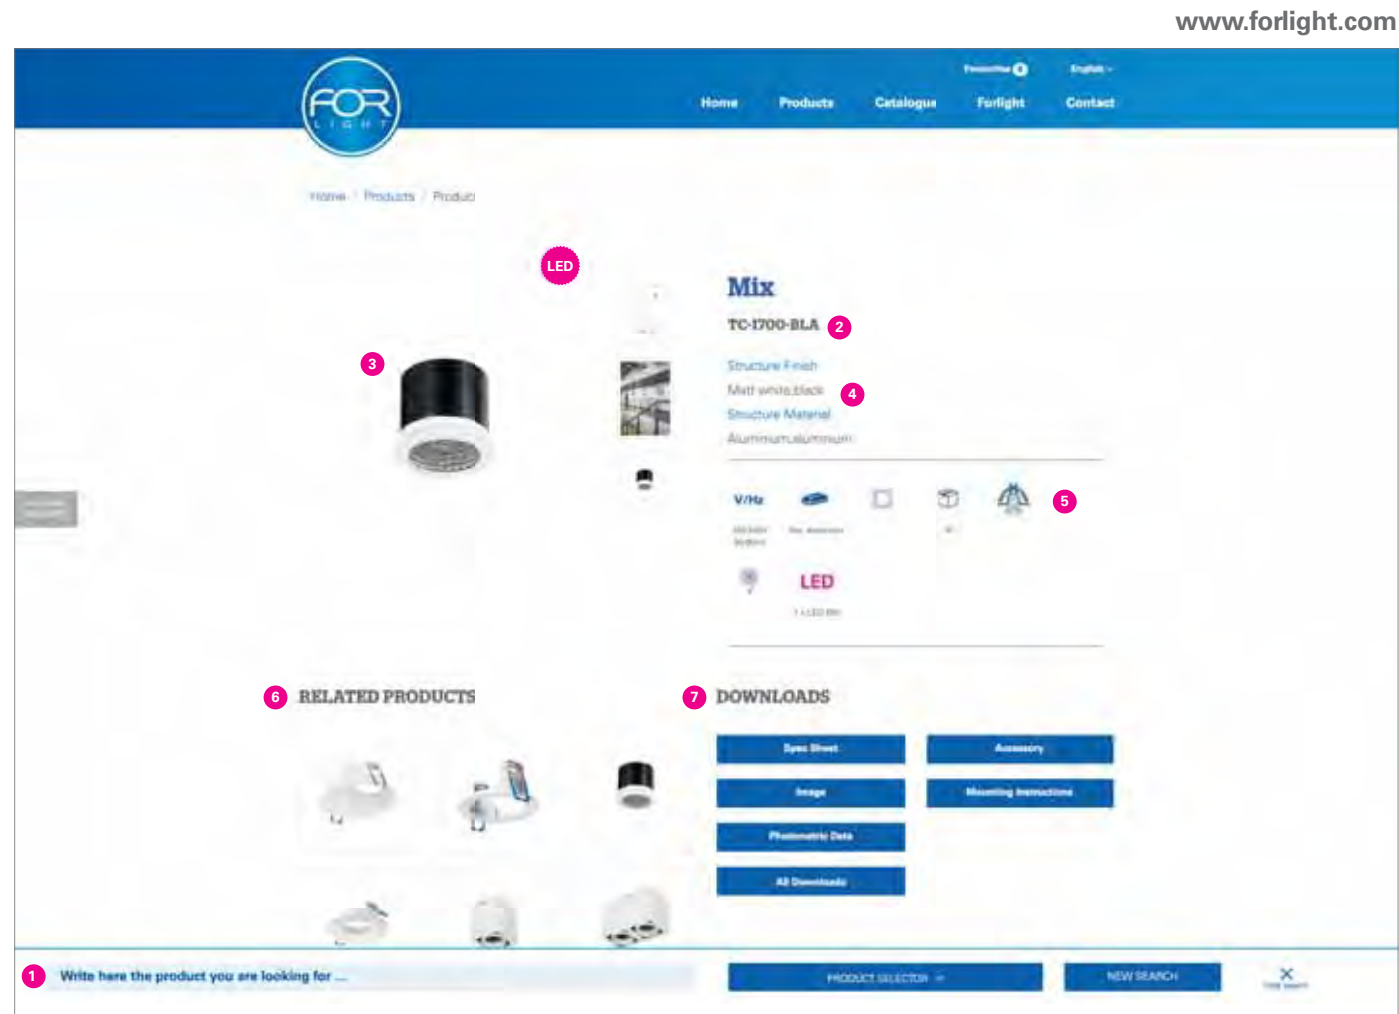

1 Buscador interno.
Site Search.
Outil de recherche interne.

2 Modelo y referencia del producto según su acabado.
Product model and reference number based on characteristics.
Modelo y referencia del producto según su acabado.

3 Imagen de producto aislado, en ambiente y dimensiones.
Product only image, product in use image and dimensions.
Image du produit isolé, sur site et dimensions.


4 Información de materiales y acabados.
Information about Materials and Finishes.
Informations matériaux et finitions.

5 Simbología.
Symbols.
Symboles.

6 Productos y accesorios relacionados.
Related products and accessories.
Produits et accessoires connexes.

7 Descarga de todos los datos.
Download all the information.
Téléchargement de toutes les données.

¿Cómo utilizar este catálogo? How to use the catalogue? Comment s'utilise ce catalogue?

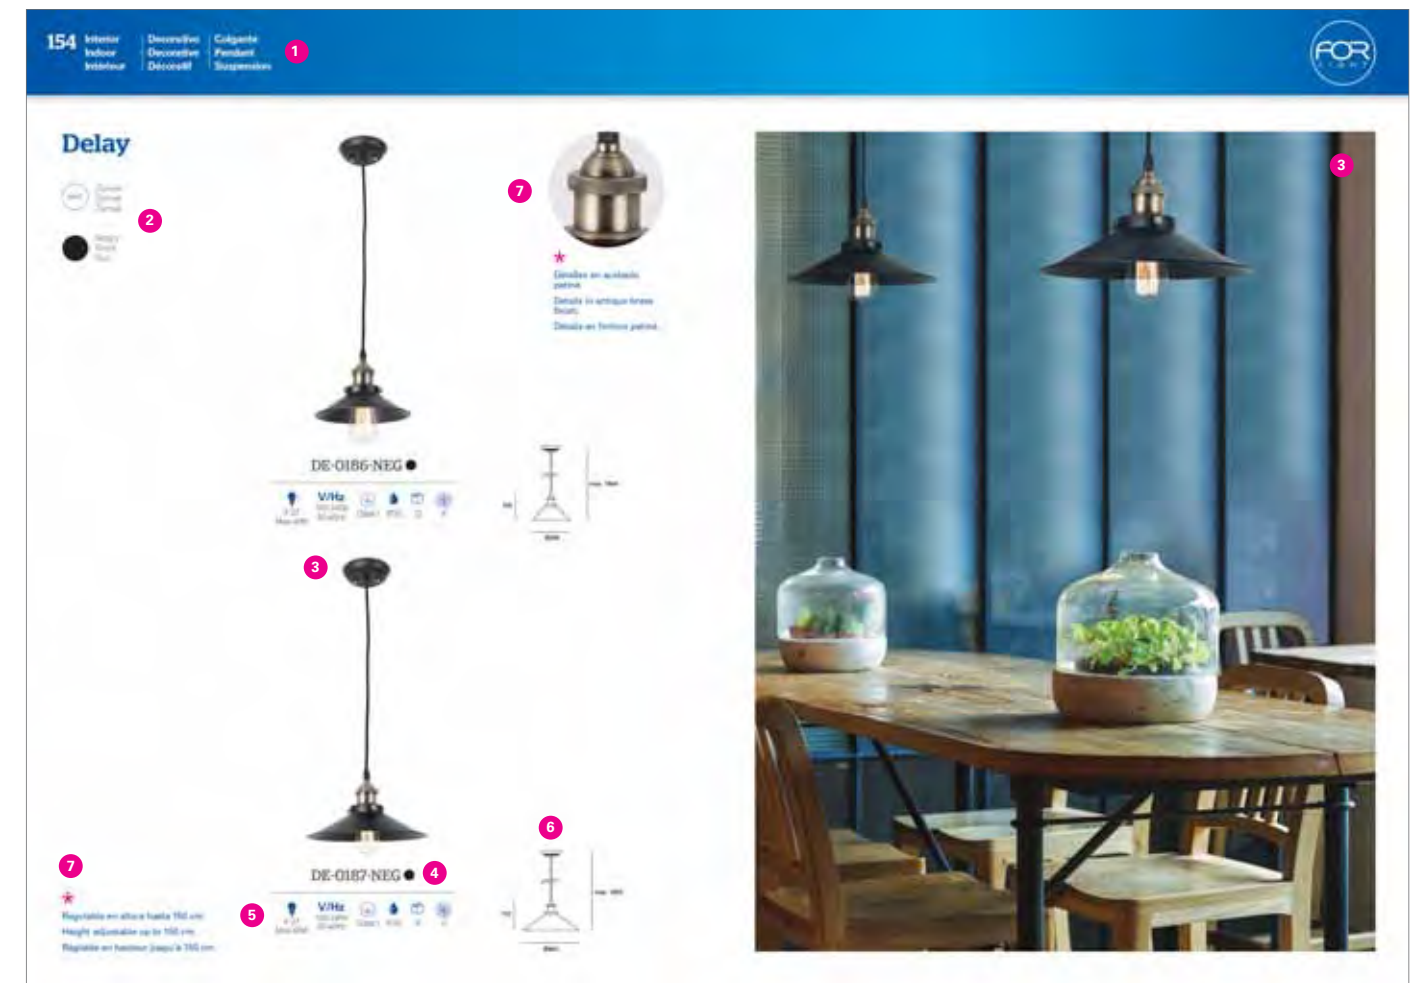

1 Sección de producto dentro del catálogo.
Product Section in the Catalogue.
Type de produits du catalogue.

2 Información de materiales y acabados.
Information about Materials and Finishes.
Informations matériaux et finitions.

3 Imagen de producto aislado y en ambiente.
Isolated Product and Assembled Product Images.
Image du produit seul et ambiances.

4 Referencia del producto según su acabado.
Product Reference according to Finish.
Référence du produit selon sa finition.

5 Características técnicas y de utilidad del producto.
Technical Characteristics and Product Use.
Caractéristiques techniques et utilisation du produit.

6 Dimensiones y montaje del producto.
Measures and Product Assembly.
Dimensions et montage du produit.

7 Información y fotos adicionales del producto.
Additional photos and product information.
Photos et informations supplémentaires sur le produit.

SMART

Iluminación modular para techo
Modular downlight
Plafond d'éclairage modulaire



N Mix
21



N Hide
21

Downlights empotrados
Recessed downlights
Downlight encastrés



N Easy
23

Pared o techo
Wall or ceiling
Mur ou au plafond



N Ola
24

Colección
Family
Familie



N Smart Outdoor Lighting
26

Técnico Technical Technique

Proyector de carril
Track spotlight
Projecteur et rail



N Onyx
30



N Iko
32



N Kyo
34



N Cone
35



N Key
36



N Elit
38

Downlights de superficie
Surface downlights
Downlight de surface



N Tub
41



N Fox
42



N Easy Surface
57, 58

Panel led
Led panel
Pavé led



N Square
62

Downlights empotrados
Recessed downlights
Downlight encastrés



N Fox
42



N Hide
46



N Minor
48



N Top
49



N Sound Plus
50



N Bala
52



N Easy
54, 55



N Wide
60



N Base
64



N Dorit
66



N Cardan
68



N Cardan
70

Illuminación modular para techo
Modular downlight
Plafond d'éclairage modulaire



N Mix
44, 45

FIXED

ADJUSTABLE



DEEP


VISUAL COMFORT

VISUAL COMFORT
ADJUSTABLE

IP65

44, 45

Sistema linear de superficie y suspendido
Suspended and surface linear system
Système linéaire suspendu et de surface

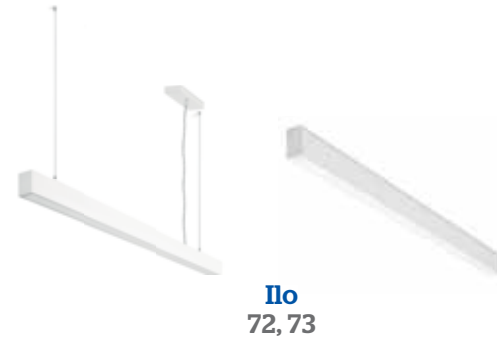

Ilo
72, 73

Baños
Bath
Salle de bains



Mix
44, 45

Minor
48

IP65

Exterior
Outdoor
Extérieur

Empotrable de suelo
Uplight recessed
Encastré sol



Ringo
76, 78

Tidian
80

Empotrable de pared
Recessed wall fixture
Aplique encastré



Tamesis
82

Stair
84

Face
84

Proyectores
Spotlights
Projecteurs



Picnic
86

Post
88

April
90

N Neo
92

Tidian
92



Minimal Green
95

Minimal
95

Luminaria de superficie
Surface mounted
Luminaire de surface



Propper
96

Selene
98

Ford
100, 101

Rhino
102



Orion
136, 137



N New flash
152

**Colgantes
Pendants
Suspensions**



Rhiana
104



Pergola
106

**Balizas
Bollards
Balises**



Arrow
164



N Zip
165

**Colección
Family
Familie**



N Alfil
167



Yika
169



Mandela
171

**Apliques de pared
Wall fixtures
Appliques**



Ara
116



Kapa
118



N Mocca
120



Box
122



Willow
124



Rex
126



Cube
129



Koral
172, 173



Siljan
174, 175



Siros
178, 179



Adur
180



Slim
130



Loyd
132



Karen
134



Mayor
138



Jumbo
140



Serenate
142



Samper
143



Noa
144



Area
145

**Chillout
Chillout
Chillout**



Moon
108



Sphere
108



N Mush
110



N Magnet
112



Night
114



N Dual
146



Grove
146, 148, 150



Solar 350
153



SOLAR

SENSOR



Litus
154



SENSOR



Clock
156



Elix
157



Siluet
158



Lord
158



Sirena
159



Osaka
160



Prisman
162



Road
163



Avenue
176

**Decorativo
Decorative
Décoratif**

**Colgantes
Pendants
Suspensions**



N Bowl
184



N Thin
186



King
188



N Bloom
190

Nube
192, 193

Vira
194

Dixie
196

Pray
196

**Baños
Bath
Salle de bains**




Lungo
236

Vapor
238

Clock
240

Petit
242

**Pared o techo
Wall or ceiling
Mur ou au plafond**

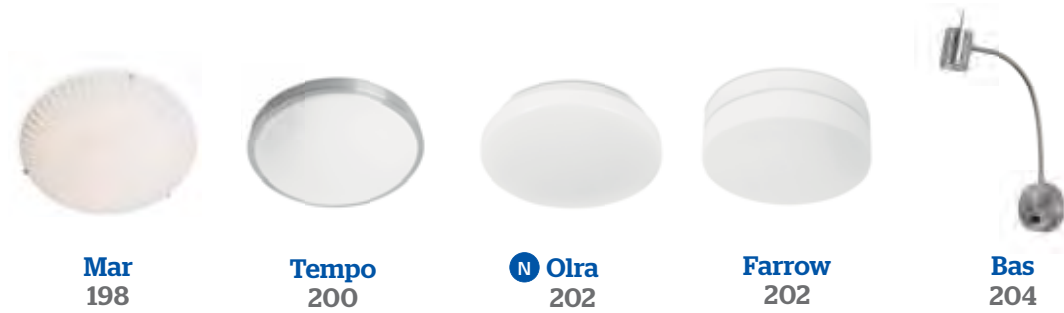

Mar
198

Tempo
200

N Olra
202

Farrow
202


Bas
204

**Proyectores
Spotlights
Projecteurs**



N Keeper
228

Adri
230

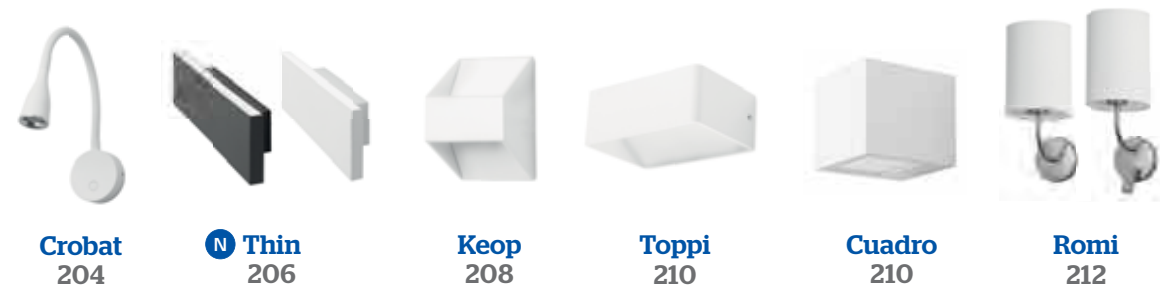

Crobot
204

N Thin
206

Keop
208

Toppi
210

Cuadro
210

Romi
212



Vitro
232

Safran
234

**Sobremesas y pies de salón
Table Lamps and floor lamps
Lampes de table et lampadaires**



N Mush
214

N Magnet
215

Night
216

Sphere
218

N Touch
220

**Ventiladores
Ceiling fan
Ventilateurs
de plafond**



N Inca
246

N Helix
248

N Core
250

N Windy
252



N Tender
222

Stol
224

Ding
226



N Borneo
254, 255

N Vera
256

N Lace
258



SMART

Forlight SMART

Bienestar, confort y seguridad de las personas

La nueva gama de producto **Forlight Smart** está pensada para poner el foco en el bienestar de las personas, adaptando la luz a las necesidades de la estancia y del momento, y crear y transformar diferentes ambientes.

Wellness, comfort and safety of people

The new **Forlight Smart** product range is designed to focus on people's well-being, by adapting the lighting to the room's needs and the moment, while creating and transforming different settings.

Bien-être, confort et sécurité des personnes

La nouvelle gamme de produits **Forlight Smart** est conçue pour mettre l'accent sur le bien-être des personnes, en adaptant la lumière aux besoins de la pièce et du moment, de manière à créer et transformer différentes ambiances.

LIGHTFORLIFE APP

Conecta tus luminarias **Forlight** a la App móvil **LightForLife**, y crea el ambiente que necesites para cada momento.

Connect your **Forlight** light fixtures to the **LightForLife** mobile app, and set the mood needed at any moment.

Reliez vos luminaires **Forlight** à l'application mobile **LightForLife**, puis créez l'ambiance nécessaire à chaque moment.



SIRI



ALEXA



GOOGLE ASSISTANT



BENEFICIOS



Luz confortable y adaptable. Permite adaptar la luz a cada momento: una iluminación cálida por la noche para ayudar a la relajación y una atmósfera neutra o fría a mediodía que nos estimula para estar más activos.



Ahorro energético. Con la ayuda de la tecnología podemos optimizar el uso de la energía para reducir su consumo: crea escenas, horarios, modo "vacaciones", etc.



Experiencia óptima. De fácil instalación y uso, cualquier miembro de la familia puede controlar la iluminación desde cualquier punto de la casa o del exterior.



Integración con otros sistemas. Posibilidad de control por voz con Siri, Amazon Alexa y Google Assistant.

ADVANTAGES

Comfortable, adaptable lighting. The light can be adapted to suit each moment: warm lighting at night to help you relax and a neutral or cool atmosphere at midday that stimulates the body to be more active.

Energy savings. With the help of technology, you can optimise energy usage to reduce power consumption: create scenes, timetables, "holiday" mode, etc.

Optimal experience. Easy to install and use, any family member can control the lighting from anywhere in the house or outside.

Integration with other systems. Voice control option with Siri, Amazon Alexa and Google Assistant.


BIENFAITS

Lumière confortable et adaptable. Permet d'adapter la lumière à chaque moment : un éclairage chaud la nuit pour contribuer à la relaxation et une atmosphère neutre ou froide le midi pour nous stimuler afin d'être plus actifs.

Économies d'énergie. Avec l'aide de la technologie, on peut optimiser l'utilisation de l'énergie pour en réduire la consommation : création de scènes, horaires, mode « vacances », etc.

Expérience optimale. Grâce à sa facilité d'installation et d'utilisation, n'importe quel membre de la famille peut contrôler l'éclairage de n'importe quel endroit de la maison ou de l'extérieur.

Intégration avec d'autres systèmes. Possibilité de contrôle par la voix avec Siri, Amazon Alexa et Google Assistant.

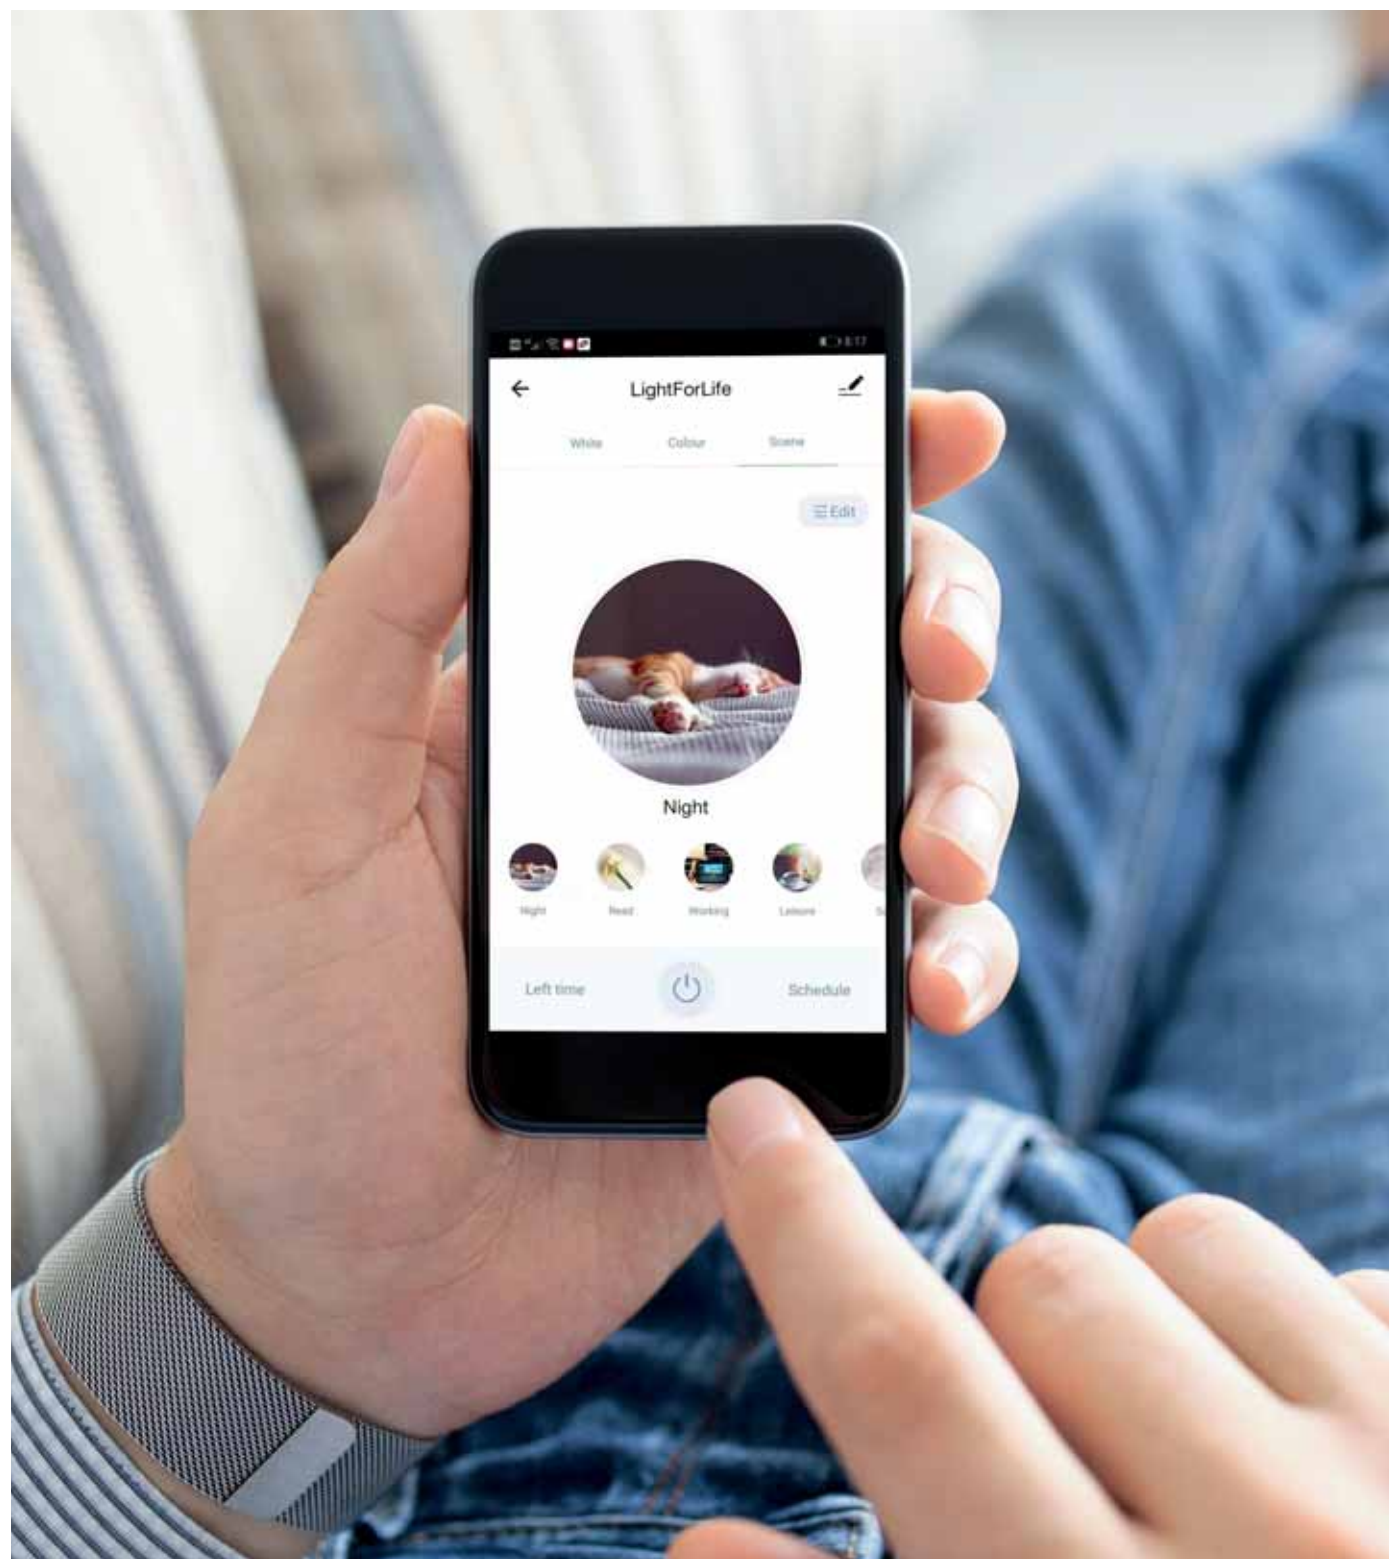

¿CÓMO FUNCIONA?


1. Instala la luminaria según las instrucciones.
2. Abre la **App LightForLife**.
¡Asegúrate que estás conectado al Wi-Fi!
3. Busca la luminaria en la APP y sincronízala siguiendo las instrucciones.
4. ¡Empieza a experimentar!

HOW DOES IT WORK?

1. Install the luminaire as instructed
2. Open the **App LightForLife**.
Make sure you are connected to the Wi-Fi!
3. Find the luminaire in the app and synchronise it as instructed.
4. Start experimenting!

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

1. Installez le luminaire selon les instructions.
2. Ouvrez l'**App LightForLife**.
Assurez-vous d'être connecté(e) au Wi-Fi!
3. Cherchez le luminaire sur l'application et synchronisez-le en suivant les consignes.
4. Commencez à expérimenter!

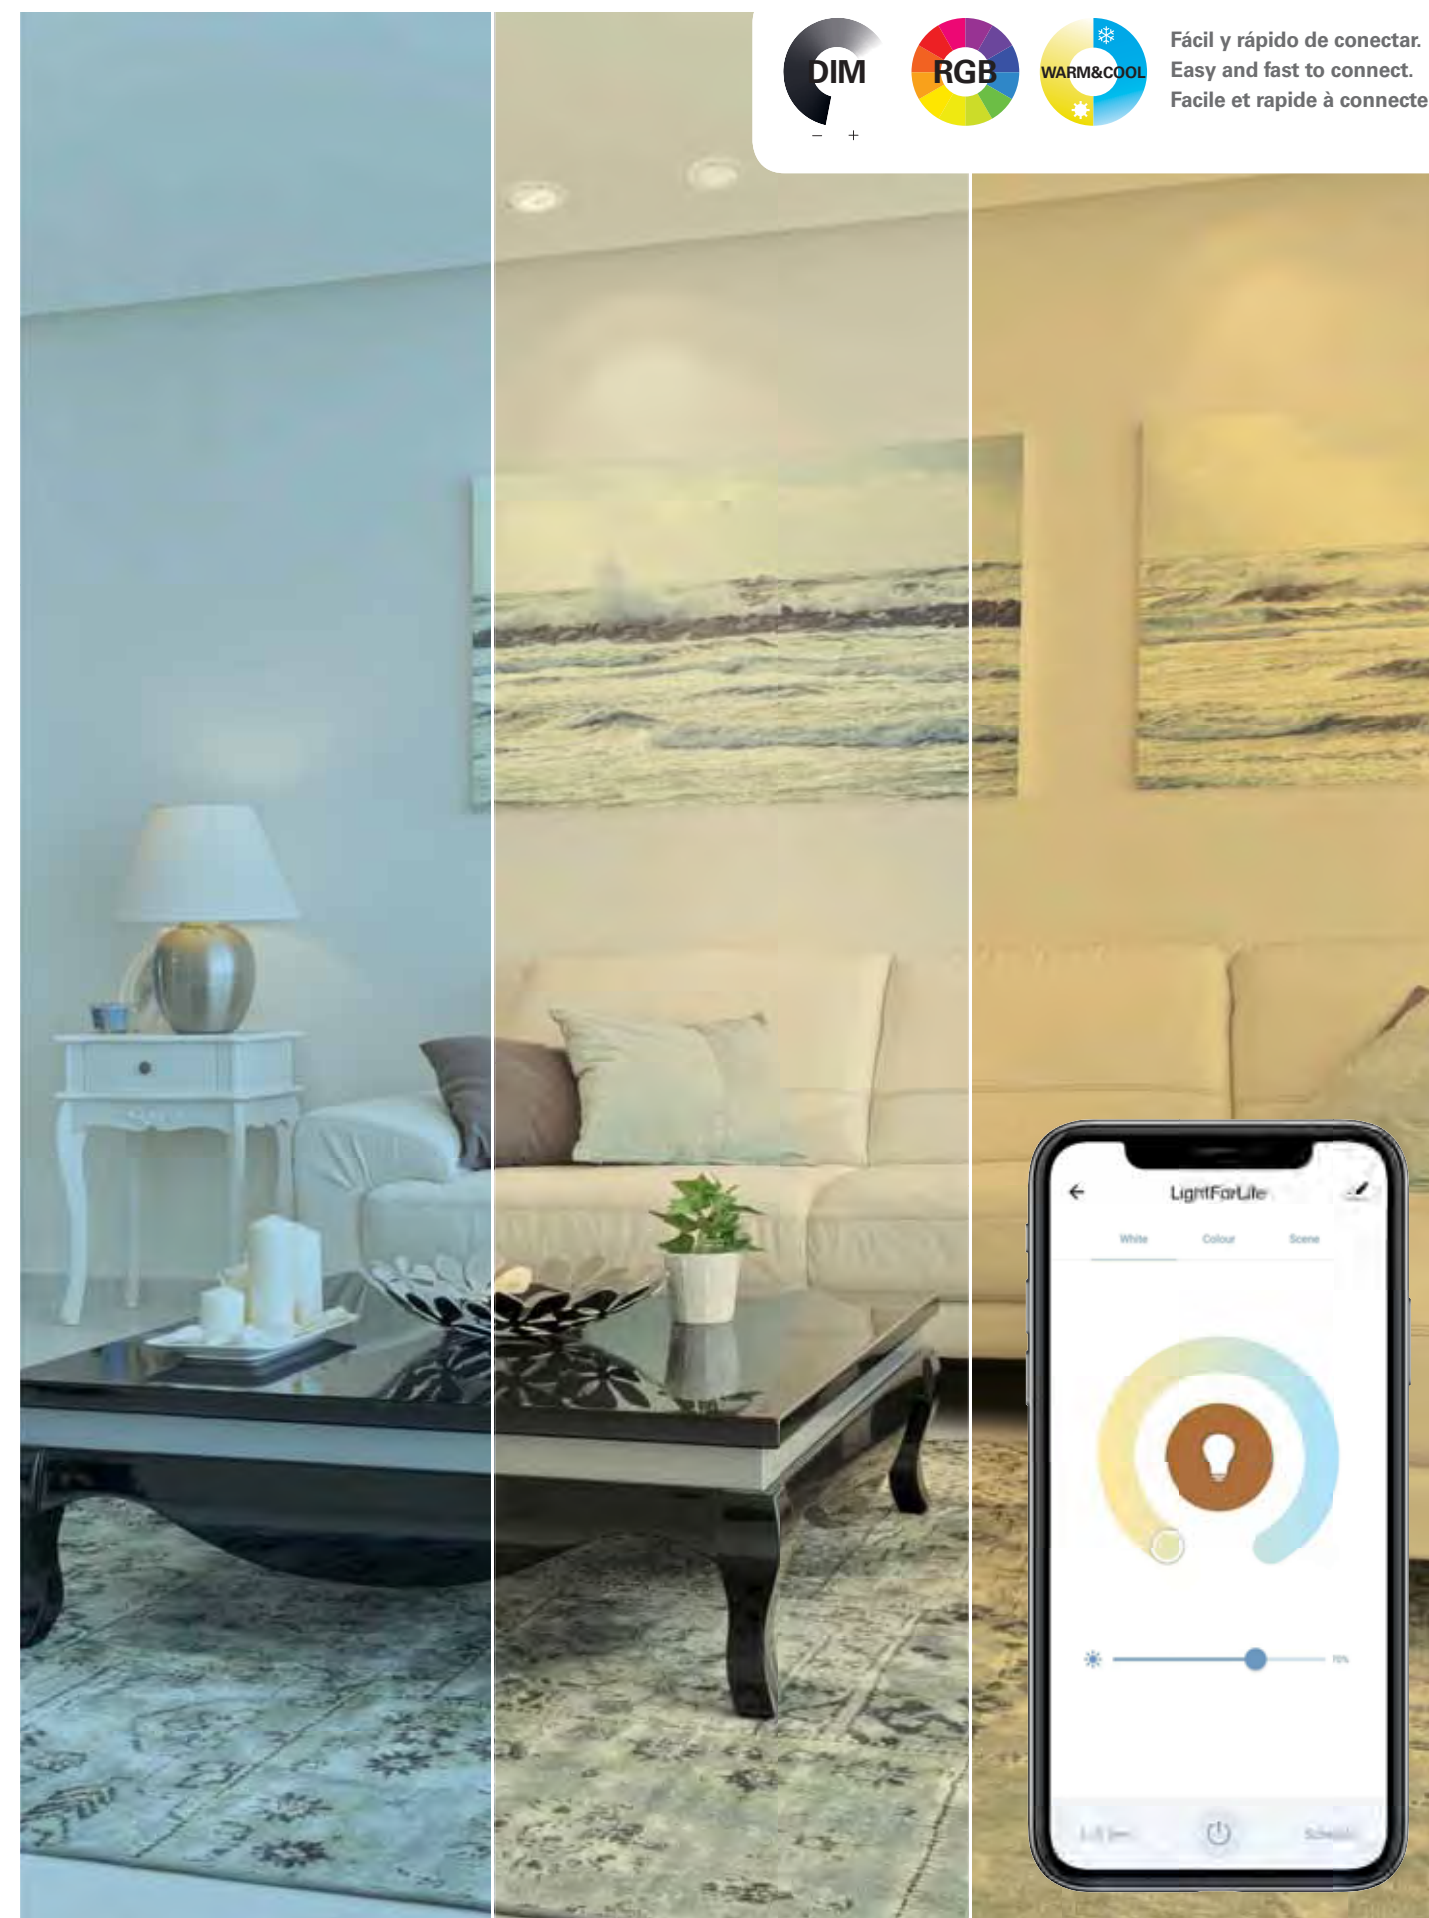



★

Ejemplo de aplicación de la **Mix Visual Comfort TC-0200-BLA****Mix Visual Comfort** application example **TC-0200-BLA**Exemple d'application du **Mix Visual Comfort TC-0200-BLA****Mix** NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre



Blanco mate
White matt
Blanc mat

★

Mix es un módulo LED que requiere uno de los marcos, a escoger en la página 44.

Mix is a LED module that needs one of the frames, which you can choose from page 44.

Mix est un module LED qui exige l'un des cadres, à choisir à la page 44.

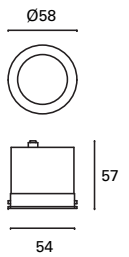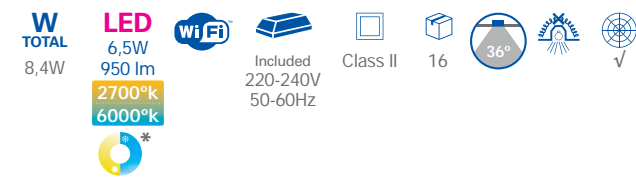**TC-0511-BLA** ○

★

Disponibles versión de empotrar (p. 44).

Recessed version available (p. 44).

Version encastrée disponibles (p. 44).

* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

Hide NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre



Blanco mate
White matt
Blanc mat

★

Efecto bóveda con LED indirecto.

Vault effect with indirect LED.


Effet de dôme avec LED indirecte.

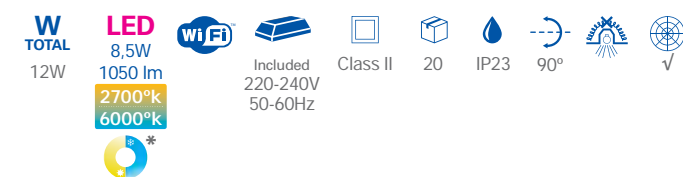**TC-0512-BLA** ○

* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

Easy ^{NEW}

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère
- Blanco mate
White matt
Blanc mat
- Gris
Grey
Gris



- * Diseño ultra fino.
Ultra-thin design.
Design ultra-fin.



TC-0494-BLA ○

W TOTAL 22W

LED 19,7W
2160 lm
2700°k
6000°k

WiFi

Included 100-240V
50-60Hz


Class II

10

IP23

114°

✓

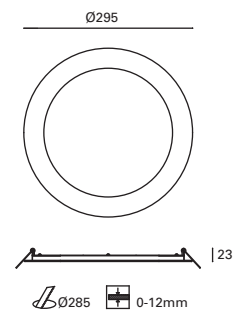

TC-0495-BLA ○

W TOTAL 22W

LED 19,7W
2160 lm
2700°k
6000°k

WiFi

Included 100-240V
50-60Hz


Class II

10

IP23

114°

✓

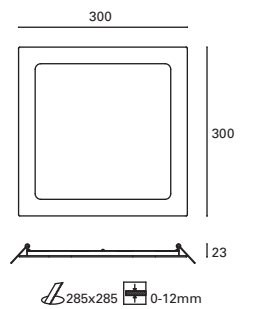

- * Distribución homogénea del flujo lumínico.
Homogeneous light distribution.
La répartition de la lumière est homogène.

* WARM&COOL: Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid



Olra NEW

- MAT Acero Steel Acier
- DIF Acrílico Opal Opal Acrylic Opal acrylique
- Blanco White Blanc



DE-0513-BLA ○

W TOTAL 24,2W	LED 21W 2160 lm 2700°k 6000°k	WiFi	Included 230V 50-60Hz	Class II	10	IP20	✓
----------------------------	--	-------------	-----------------------------	----------	----	------	---

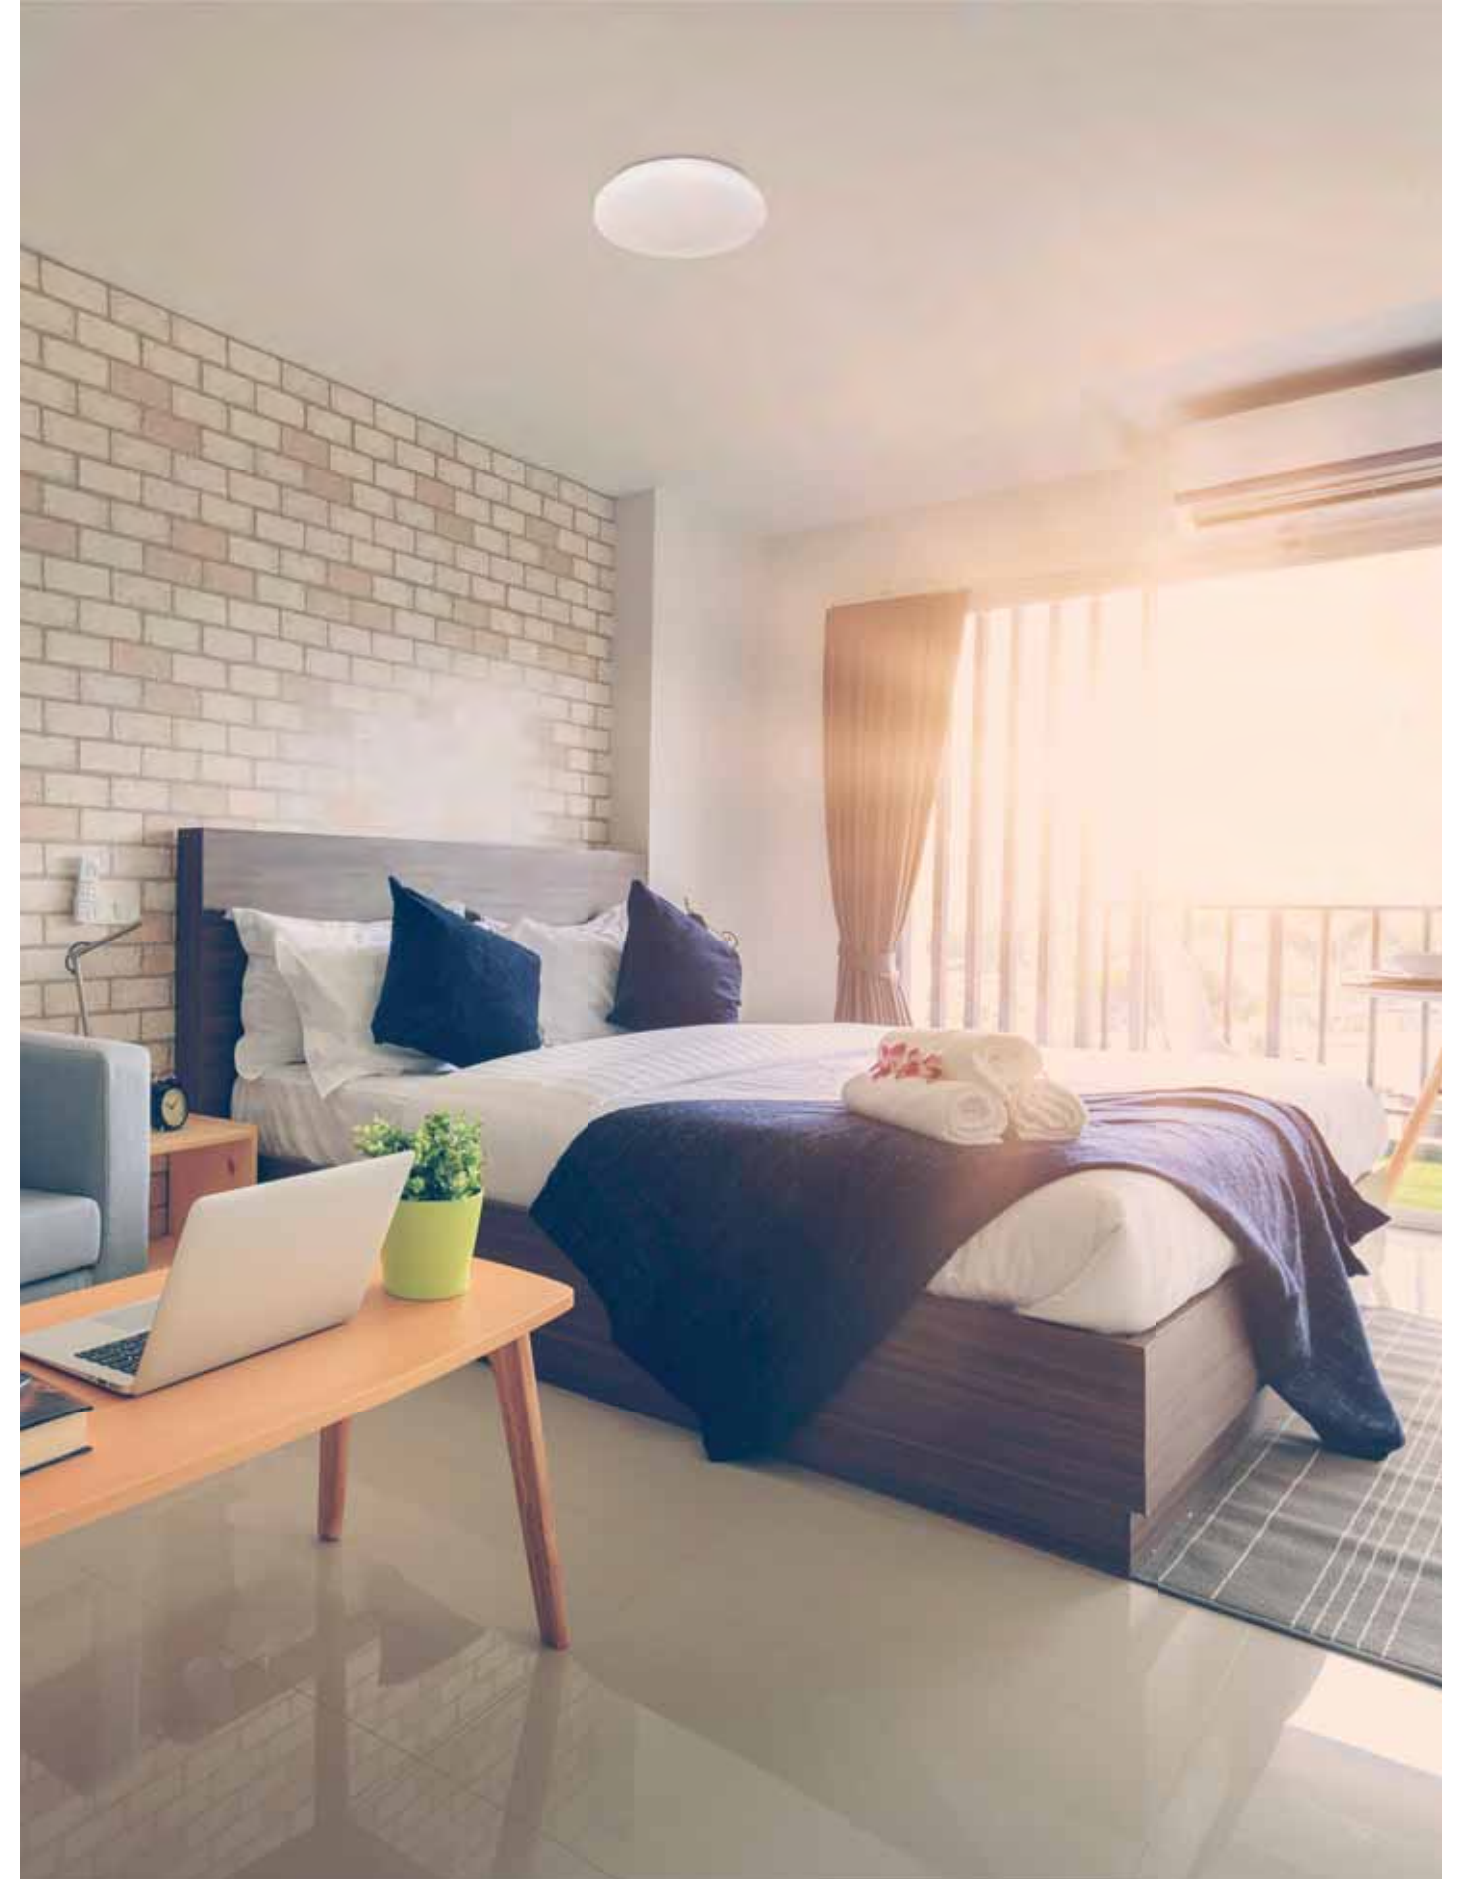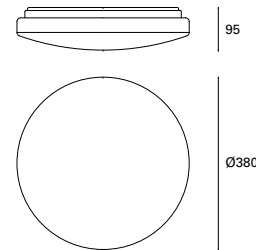

* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

Smart Outdoor Lighting NEW

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Polycarbonato mate
Polycarbonate matt
Polycarbonate mat

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain




PX-0514-ANT ●

W TOTAL 4W
LED 4W
 410 lm
 2700°k
 6000°k
 * RGB

Included 220-240V
 50-60Hz

Class II 12 IP65 IK10 ✓



MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Polycarbonato opal
Opal Polycarbonate
Polycarbonate opal

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain




PX-0515-ANT ●

W TOTAL 3W
LED 3W
 310 lm
 2700°k
 6000°k
 * RGB

Included 220-240V
 50-60Hz

Class II 4 IP54 IK10 ✓



MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Polycarbonato transparente
Transparent polycarbonate
Polycarbonate transparent

Negro
Black
Noir





PX-0516-NEG ●

W TOTAL 4W
LED 4W
 410 lm
 2700°k
 6000°k
 * RGB

Included 220-240V
 50-60Hz

Class II 16 IP65 IK10 Sea Side Suitable 90° Included ✓

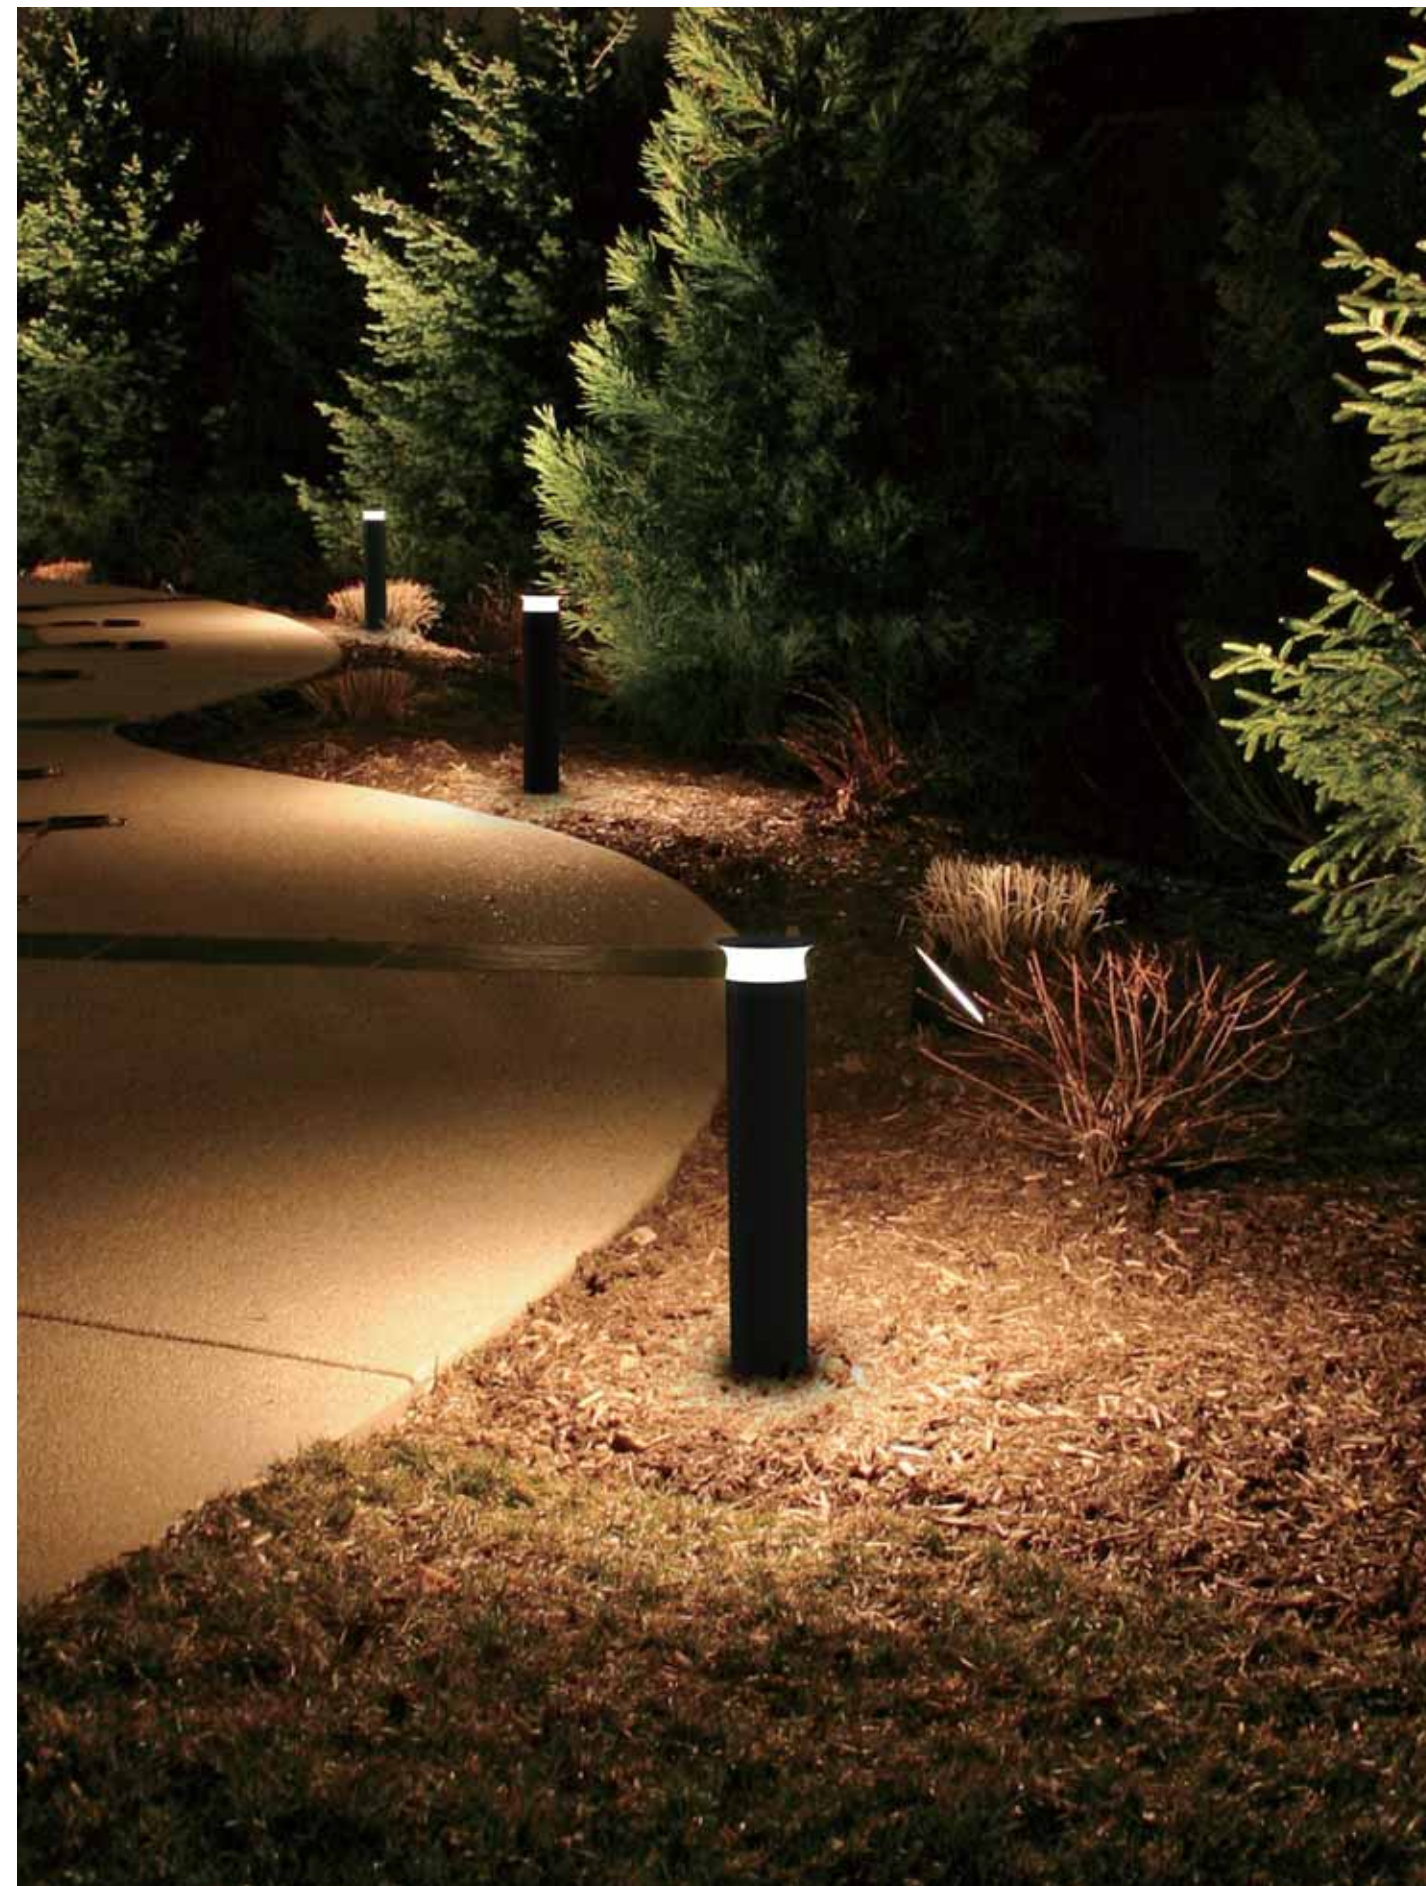

* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid



Técnico
Technical
Technique

Onyx

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat

Negro
Black
Noir



TC-0357-BLA ○
TC-0357-NEG ●

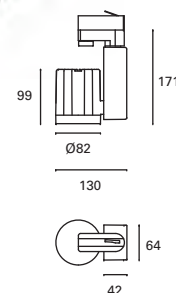

W
TOTAL
21W

LED
20W
2000 lm
3000°K



Included

V/Hz
100-240V
50-60Hz



Class I



12



24°



355°



355°



✓

*


Compatible con carril trifásico.
Alto rendimiento lumínico.
No compatible con TC-0473-BLA.

Compatible with triple Phase Track.
High luminous efficiency.
Not compatible with TC-0473-BLA.

Compatible avec rail triphasé.
Grande efficacité lumineuse
Non compatible avec TC-0473-BLA.



TC-0358-BLA ○
TC-0358-NEG ●



W
TOTAL
38,5W

LED
35W
4000 lm
3000°K



Included

V/Hz
100-240V
50-60Hz



Class I



8



24°



355°



355°



✓



Iko

Aluminio
Aluminium
AluminiumPolicarbonato
Polycarbonate
PolycarbonateBlanco
White
BlancNegro
Black
NoirTC-0425-BLA ○
TC-0425-NEG ●W
TOTAL
28,2WLED
25W
2520 lm
3000°K

Included

V/Hz
100-240V
50-60Hz


Class I


8

30°

355°

355°

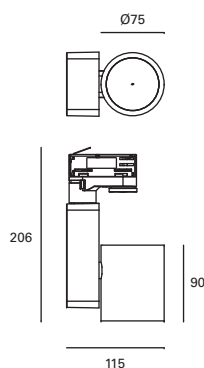

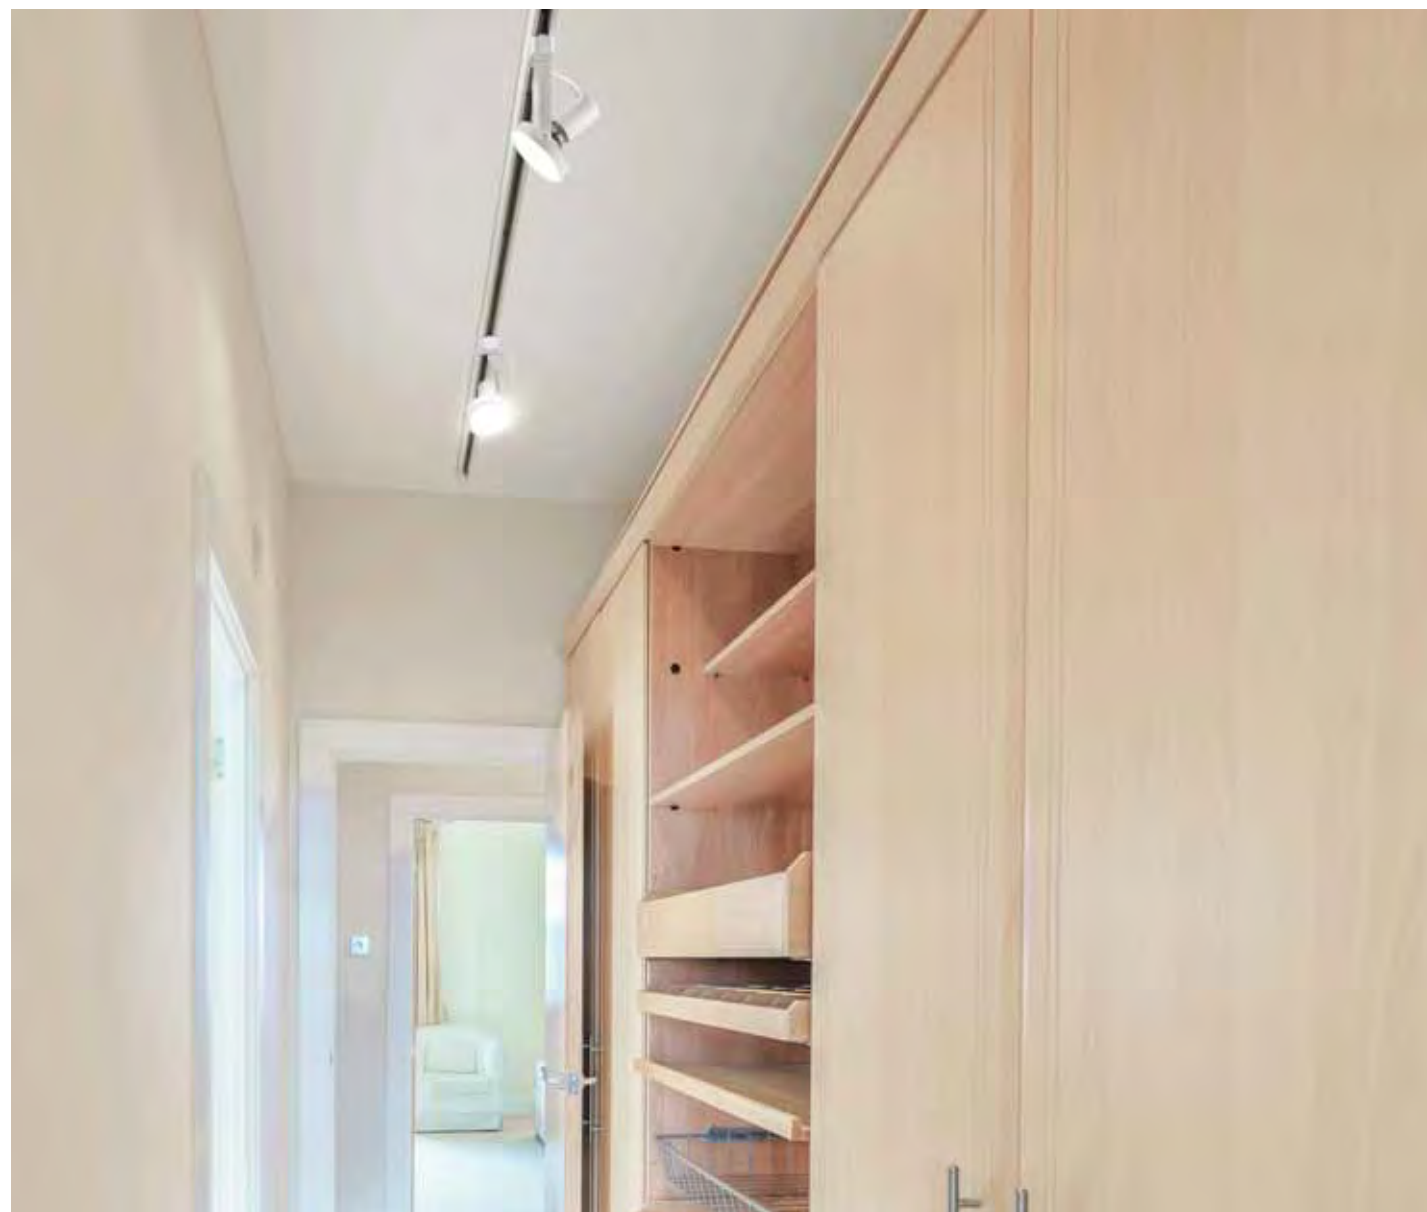

Kyo

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

Blanco mate
White matt
Blanc mat

*


Compatible con carril monofásico
(TC-0437-BLA).
Proyector PAR-30 LED.

Compatible with single Phase Track.
(TC-0437-BLA).
PAR-30 LED spotlight.

Compatible avec rail monophasé.
(TC-0437-BLA).
Projecteur PAR-30.



TC-0360-BLA ○



Cone

MAT Acero
Steel
Acier

Blanco mate
White matt
Blanc mat

*



Compatible con carril monofásico
(TC-0437-BLA).
Proyector PAR-30 LED.

Compatible with single Phase Track.
(TC-0437-BLA).
PAR-30 LED spotlight.

Compatible avec rail monophasé.
(TC-0437-BLA).
Projecteur PAR-30.



TC-0316-BLA ○

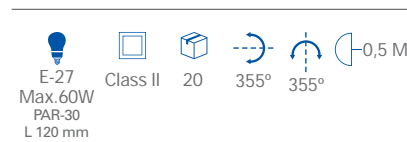

Key

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



TC-0484-BLA ○
TC-0484-NEG ●

GU10
AR-111
Max. 15W
Ø 110 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz


Class I

12

355°

355°

0,5 M



Compatible con carril trifásico.
No compatible con TC-0473-BLA.

Compatible with triple Phase Track.
Not compatible with TC-0473-BLA.

Compatible avec rail triphasé.
Non compatible avec TC-0473-BLA.



TC-0485-BLA ○
TC-0485-NEG ●

GU10
Max. 75W
Ø 50 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz


Class I

12

355°

90°

0,5 M



Elit

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0306-BLA ○

W TOTAL 7,3W
LED 5,6W
 470 lm
 3000°K
 Included
V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 20
 60°
 355°
 90°
 ✓



Compatible con carril monofásico (TC-0473-BLA).
Pieza compacta ideal techos bajos.

Compatible with single PhaseTrack (TC-0473-BLA).
Compact piece perfect for low ceilings.

Compatible avec rail monophasé (TC-0473-BLA).
Pièce compacte parfaite pour toits bas.



Accessory

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc




TC-0473-BLA ○

Carril monofásico + Tapa final + Acometida
Single-phase track + End cap + Mains connector
Rail monophasé + Cache final + Connecteur d'alimentation



10

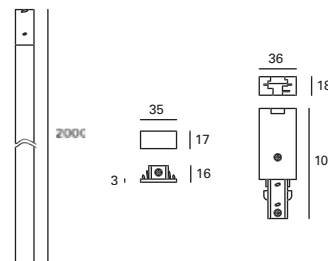


TC-8003-BLA ○

Conector continuidad
Straight connector
Connecteur de continuité



10




TC-8004-BLA ○

Conector en "L"
"L" connector
Connecteur "L"



5



Tub

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat




TC-0131-BLA ○ 3000°k
TC-0217-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 7,1W
LED 5,8W
530 lm
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
25
IP23
60°
✓



TC-0218-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 15,7W
LED 12,6W
1140 lm
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
25
IP23
60°
✓



Ángulo de 60°.
Beam angle 60°.
Angle de 60°.

Fox NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc



TC-0499-BLA ○

W TOTAL 8,8W
LED 7,9W
670 lm
3000°K

Included

V/Hz 100-240V
50-60Hz


Class II

8

36°

340°

90°



TC-0498-BLA ○

W TOTAL 8,8W
LED 7,9W
670 lm
3000°K

Included

V/Hz 100-240V
50-60Hz



Class II

8

36°

340°

90°

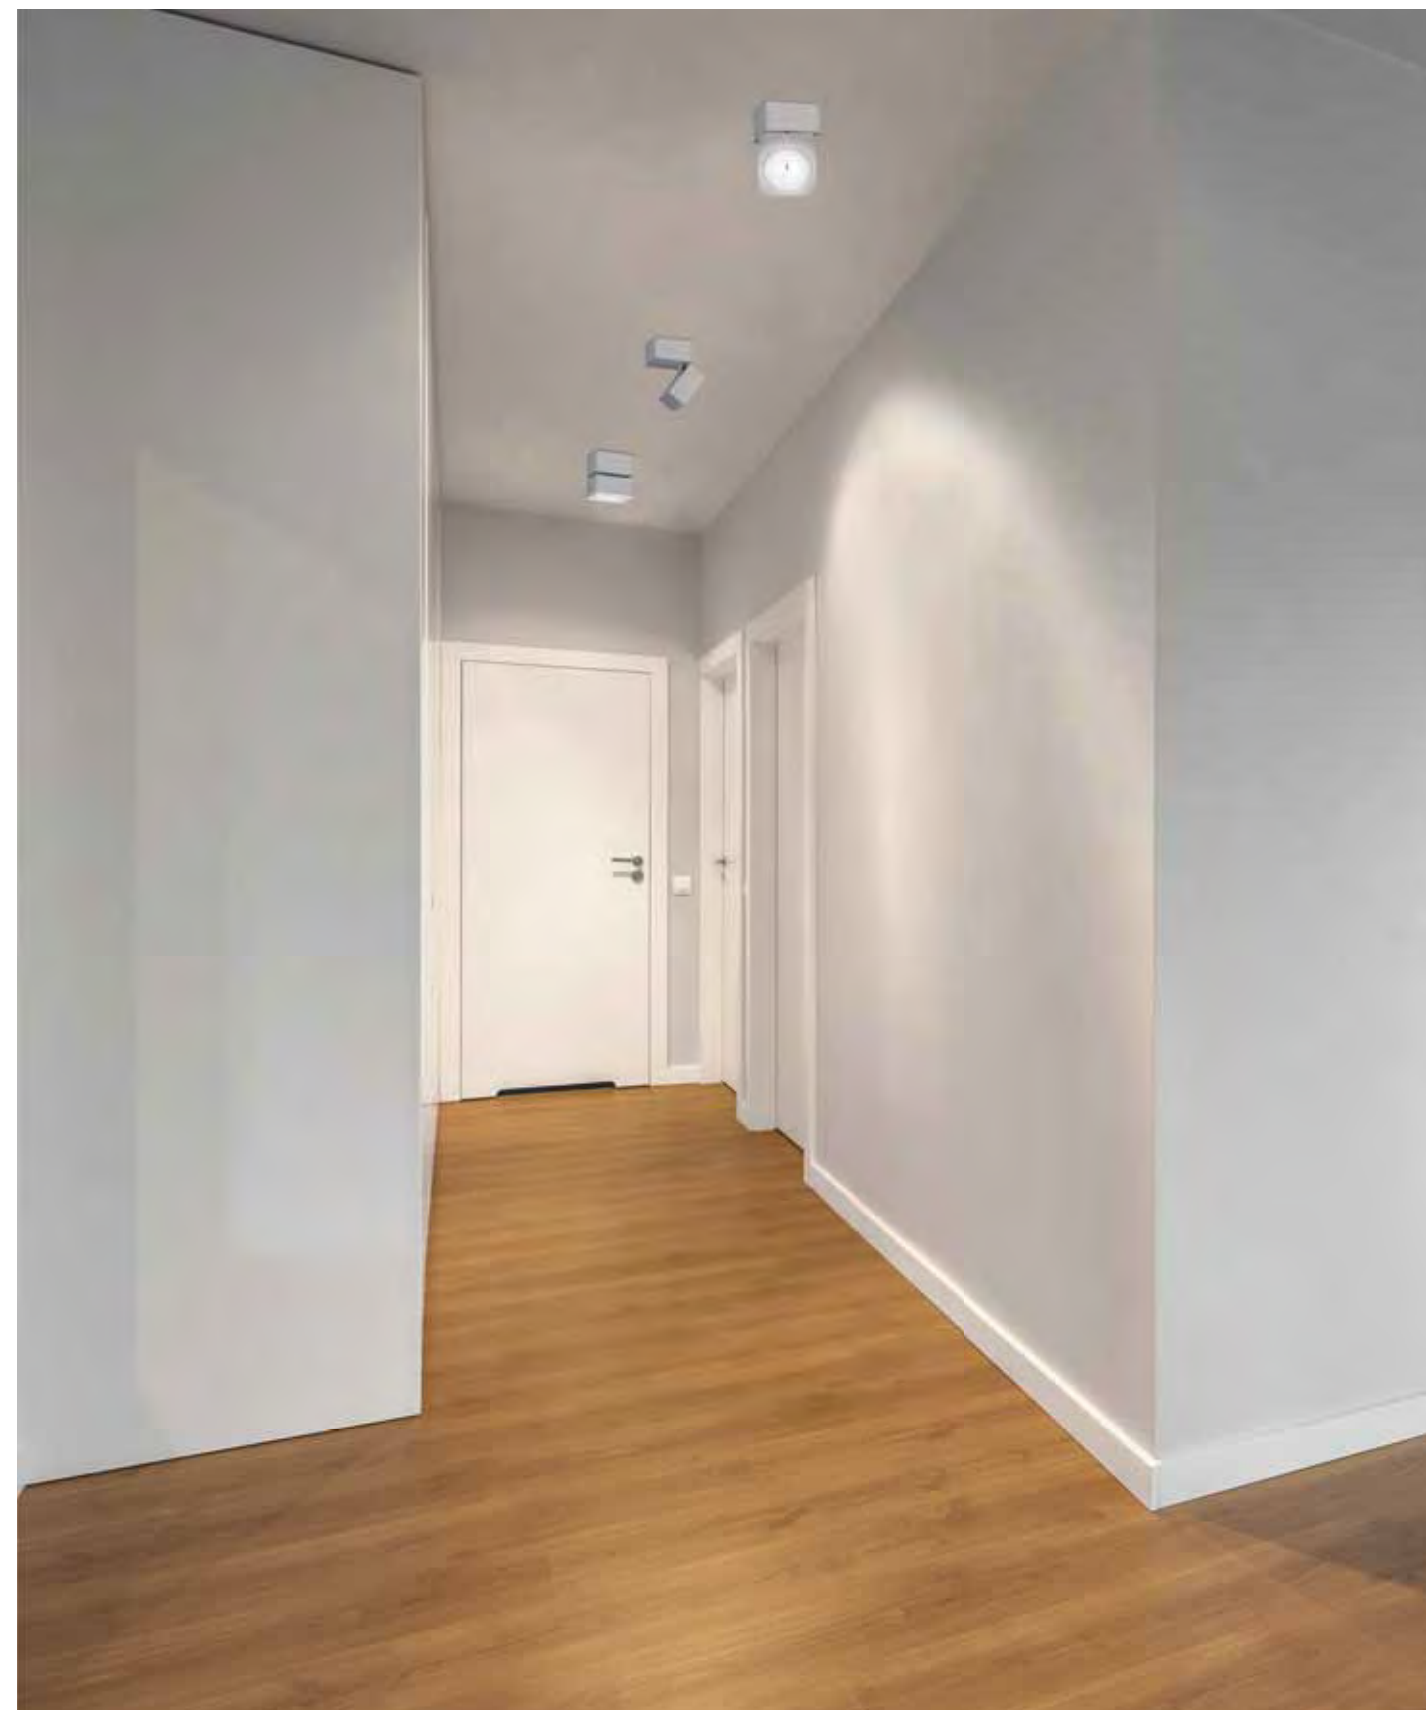

*
Máximo confort visual.
Complete visual comfort.
Confort visuel optimal.

Mix

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-1700-BLA ○ 3000°k
TC-0219-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 7W **LED** 6W 580 lm
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 16 36°



TC-0511-BLA ○

W TOTAL 8,4W **LED** 6,5W 1510 lm
2700°k 6000°k
Included 220-240V 50-60Hz
Class II 16 36°



*
No compatible
con TC-0305-BLA.
Not compatible
with TC-0305-BLA.
Non compatible
avec TC-0305-BLA.





TC-0471-BLA ○ 220-240V / 50-60Hz
TC-0422-BLA ○ 100-240V / 50-60Hz

W TOTAL 11,8W **LED** 10W 1170 lm
3000°k
Class II 16 36°



TC-0366-BLA ○

V/Hz 100-240V 50-60Hz
Class II 50
GU10 Max. 7W
Not included L 55 mm - Ø 50 mm

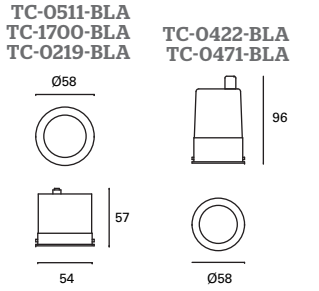

FIXED

ROUND ADJUSTABLE

DEEP

VISUAL COMFORT

VISUAL COMFORT ADJUSTABLE

IP65

FIRE RATED



TC-1900-BLA ○

IP54 100
Ø81
37 57
Ø70 0-20mm



TC-1901-BLA ○

IP23 20° 100
Ø95
34 57
Ø82 0-20mm



TC-0476-BLA ○

IP23 100
42 91
Ø75 0-30mm



TC-0200-BLA ○

IP54 100
Ø80
38 71
Ø74 0-25mm



TC-0303-BLA ○

IP23 50
Ø94
49 73
Ø85 0-30mm



TC-0220-BLA ○

IP65 50
Ø96
37 77
Ø75 0-30mm



TC-0305-BLA ○

IP23 60° 50
Ø94
Ø66 99
Ø80 0-20mm



TC-0304-BLA ○

20° 25
Ø80
162



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

Hide



MAT
Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF
Cristal
Glass
Verre



Blanco mate
White matt
Blanc mat





TC-0175-BLA ○ 3000°k
TC-0215-BLA ○ 4000°k



TC-0176-BLA ○ 3000°k
TC-0216-BLA ○ 4000°k



N TC-0512-BLA ○

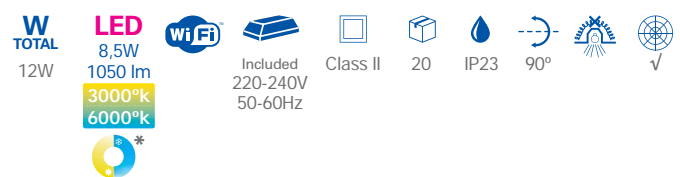

Efecto bóveda con LED indirecto.
Vault effect with indirect LED.
Effet de dôme avec LED indirecte.

* WARM&COOL: Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid





Minor

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre


Blanco mate
White matt
Blanc mat

Cromo satinado
Satin chrome
Chrome satiné



TC-1200-BLA ○
TC-1200-SAT ●

GU10 Max.50W Ø 50 mm
 GU5.3 Max.50W
 Not included 12V AC / 50-60Hz
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 50
 IP54
 0,5 M
 Class II
 Class III

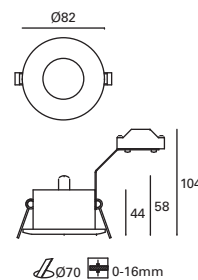

*
Apto para baños.
Suitable for bathrooms.
Convient pour salles
de bains.

Top

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0489-BLA ○

W TOTAL 7,8W
 LED 6,6W 615 lm 3000°K
 Included
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II
 10
 IP54
 42°
 Class II
 IP54

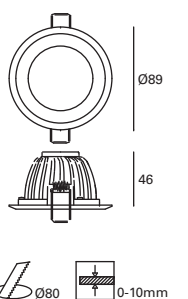

*
Apto para baños.
Suitable for bathrooms.
Convient pour salles
de bains.

Sound Plus


MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0134-BLA ○

GU10 Max. 50W Ø 50 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II
 100
 IP23
 DALI
 0,5 M
 RoHS
 ✓

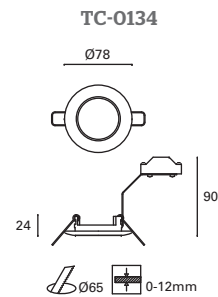


*
Estructura de aluminio macizo.
Solid aluminum structure.
Structure en aluminium solide.



TC-0135-BLA ○

GU10 Max. 50W Ø 50 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II
 100
 IP23
 70°
 DALI
 0,5 M
 RoHS
 ✓

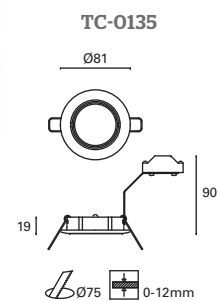

Bala



Aluminio
Aluminium
Aluminium



Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate



Blanco
White
Blanc



FIRE RATE




Lente para un perfecto control óptico

Lens for perfect optical control

Lentille pour un parfait contrôle optique

TC-0440-BLA ○

W TOTAL 5,2W	LED 4,5W 510 lm 3000°K	Phase cut	Included	V/Hz 220-240V 50-60Hz	Class II	20	IP65	60°		
------------------------	--	-----------	----------	------------------------------------	----------	----	------	-----	--	--




Ø57 0-35mm



FIRE RATE

TC-0472-BLA ○ 3000°K
TC-0491-BLA ○ 2700°K

W TOTAL 8,9W	LED 7,6W 850 lm	Phase cut	Included	V/Hz 220-240V 50-60Hz	Class II	20	IP65	60°		
------------------------	------------------------------	-----------	----------	------------------------------------	----------	----	------	-----	--	--



Ø57 0-35mm



Apto para baños
Suitable for bathrooms
Convient pour salles de bains



Easy

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère

Blanco mate
White matt
Blanc mat

Gris
Grey
Gris



Diseño ultra fino.
Ultra-thin design.
Design ultra-fin.



TC-0146-BLA ○ 3000°k
TC-0146-GRI ● 3000°k
TC-0147-BLA ○ 4000°k
TC-0147-GRI ● 4000°k
TC-0460-BLA ○ 6000°k
TC-0460-GRI ● 6000°k

W TOTAL 5,6W
LED 4,6W
580 lm
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
40
IP23
114°
114°
114°

TC-0148-BLA ○ 3000°k
S TC-0148-GRI ● 3000°k
TC-0149-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 12,2W
LED 10W
1150 lm
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
40
IP23
114°
114°
114°

S TC-0150-BLA ○ 3000°k
TC-0150-GRI ● 3000°k
TC-0151-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 18,2W
LED 15,5W
1510 lm
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
20
IP23
114°
114°
114°

N TC-0494-BLA ○

W TOTAL 22W
LED 19,7W
2160 lm
2700°k
6000°k
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
10
IP54
114°
114°
114°
Wi-Fi

TC-0203-BLA ○ 3000k
TC-0204-BLA ○ 4000k

W TOTAL 22W
LED 19,7W
2160 lm
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
10
IP23
114°
114°
114°




Distribución homogénea
del flujo lumínico.


Homogeneous light
distribution.

La répartition de la lumière
est homogène.


TC-0146 / TC-0147 / TC-0460

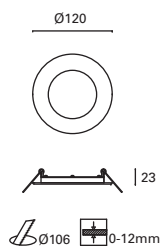


TC-0148 / TC-0149

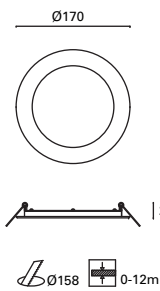

TC-0150 / TC-0151 / TC-0494

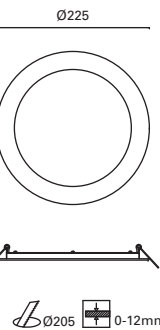

TC-0203 / TC-0204

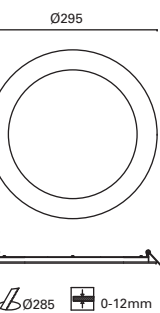


MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère

Blanco mate
White matt
Blanc mat

Gris
Grey
Gris



Diseño ultra fino.
Ultra-thin design.
Design ultra-fin.



TC-0152-BLA ○ 3000°k
TC-0152-GRI ● 3000°k
TC-0153-BLA ○ 4000°k
TC-0153-GRI ● 4000°k
TC-0461-BLA ○ 6000°k
TC-0461-GRI ● 6000°k

W TOTAL 5,6W
LED 4,6W
580 lm
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
40
IP23
114°
114°
114°

S TC-0154-BLA ○ 3000°k
TC-0154-GRI ● 3000°k
TC-0155-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 12,2W
LED 10W
1150 lm
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
40
IP23
114°
114°
114°

S TC-0156-BLA ○ 3000°k
TC-0156-GRI ● 3000°k
TC-0157-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 18,2W
LED 15,5W
1510 lm
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
20
IP23
114°
114°
114°

N TC-0495-BLA ○

W TOTAL 22W
LED 19,7W
2160 lm
2700°k
6000°k
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
10
IP54
114°
114°
114°
Wi-Fi

TC-0212-BLA ○ 3000k
TC-0213-BLA ○ 4000k

W TOTAL 22W
LED 19,7W
2160 lm
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
10
IP23
114°
114°
114°




Distribución homogénea
del flujo lumínico.


Homogeneous light
distribution.

La répartition de la lumière
est homogène.


TC-0152 / TC-0153 / TC-0461

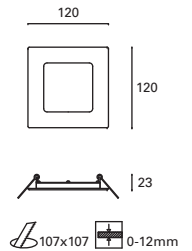


TC-0154 / TC-0155

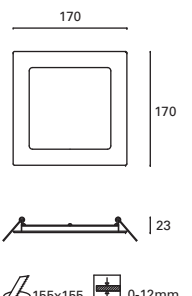

TC-0156 / TC-0157 / TC-0495

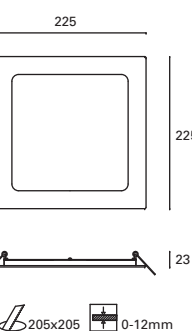

TC-0212 / TC-0213

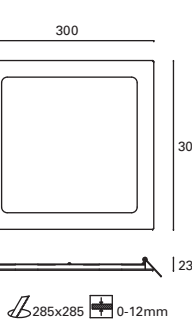



Easy Surface


- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère
- Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0158-BLA 3000°k
 TC-0159-BLA 4000°k
 TC-0462-BLA 6000°k

W TOTAL 5,6W
LED 4,6W
 580 lm
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 40
 114°
 ✓


TC-0158 / TC-0159 / TC-0462



TC-0160-BLA 3000°k
 TC-0161-BLA 4000°k

W TOTAL 12,2W
LED 10W
 1150 lm
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 20
 114°
 ✓


TC-0160 / TC-0161



TC-0162-BLA 3000°k
 TC-0163-BLA 4000°k

W TOTAL 18,2W
LED 15,5W
 1510 lm
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 20
 114°
 ✓


TC-0162 / TC-0163



TC-0415-BLA 3000°k
 TC-0416-BLA 4000°k

W TOTAL 24W
LED 22W
 2700 lm
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 10
 114°
 ✓


TC-0415 / TC-0416



TC-0411-BLA 3000°k
 TC-0412-BLA 4000°k

W TOTAL 29,3W
LED 26,4W
 3375 lm
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 5
 114°
 ✓

TC-0411 / TC-0412



Distribución homogénea
del flujo lumínico.

Homogeneous light distribution.

La répartition de la lumière est
homogène.

Easy Surface



Aluminio
Aluminium
Aluminium



Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère



Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0164-BLA ○ 3000°k

TC-0165-BLA ○ 4000°k

TC-0463-BLA ○ 6000°k

W
TOTAL
5,6W

LED
4,6W
580 lm



Included
100-240V
50-60Hz



Class II



40



114°



✓

TC-0166-BLA ○ 3000°k

TC-0167-BLA ○ 4000°k

W
TOTAL
12,2W

LED
10W
1150 lm



Included
100-240V
50-60Hz



Class II



20



114°



✓

TC-0168-BLA ○ 3000°k

TC-0169-BLA ○ 4000°k

W
TOTAL
18,2W

LED
15,5W
1510 lm



Included
100-240V
50-60Hz



Class II



20



114°



✓

TC-0413-BLA ○ 3000°k

TC-0414-BLA ○ 4000°k

W
TOTAL
28,1W

LED
26,4W
3375 lm



Included
100-240V
50-60Hz



Class II



5




114°




✓


TC-0164 / TC-0165 / TC-0463




TC-0166 / TC-0167



TC-0168 / TC-0169



TC-0413 / TC-0414



Distribución homogénea
del flujo lumínico.

Homogeneous light distribution.

La répartition de la lumière est
homogène.

Wide NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc



TC-0503-BLA ○

W TOTAL 9,5W	LED 8,5W 1100 lm 3000°k	Included	V/Hz 100-240V 50-60Hz	Class II	40	IP54	180°	
---------------------------	---	----------	------------------------------------	----------	----	------	------	--




*
180°



TC-0504-BLA ○

W TOTAL 9,5W	LED 8,5W 1100 lm 4000°k	Included	V/Hz 100-240V 50-60Hz	Class II	40	IP54	180°	
---------------------------	---	----------	------------------------------------	----------	----	------	------	--

TC-0503 / TC-0504



TC-0505-BLA ○


W TOTAL 17,4W	LED 16,2W 2000 lm 3000°k	Included	V/Hz 100-240V 50-60Hz	Class II	40	IP54	180°	
----------------------------	--	----------	------------------------------------	----------	----	------	------	--



TC-0506-BLA ○

W TOTAL 17,4W	LED 16,2W 2000 lm 4000°k	Included	V/Hz 100-240V 50-60Hz	Class II	40	IP54	180°	
----------------------------	--	----------	------------------------------------	----------	----	------	------	--

TC-0505 / TC-0506



*

Downlight sin marco que proporciona una iluminación mucho más amplia.

Frameless downlight provides much wider illumination.

Downlight sans cadre qui assure un éclairage beaucoup plus étendu.



Square

- MAT Aluminio Aluminium Aluminium
- DIF Tecnopolímero Technopolymer Technopolymère
- Blanco mate White matt Blanc mat



TC-0202-BLA



5



Marco para versión de superficie, compatible con TC-0170-BLA y TC-0434-BLA.

Frame for surface-mounted version, compatible with TC-0170-BLA and TC-0434-BLA.


Cadre pour la version à montage en Surface, compatible avec TC-0170-BLA et TC-0434-BLA.



TC-0170-BLA 4000°k 4550 lm
TC-0434-BLA 3000°k 4375 lm

W TOTAL 40,1W
 LED 35,4W
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class II
 5
 114°

TC-0170-BLA / TC-0434-BLA




Substitución directa placas tipo armstrong
 Directly replacing armstrong ceiling units



Compatible con el sistema de instalación Armstrong.

Compatible with Armstrong installation system.

Compatible avec le système d'installation Armstrong.

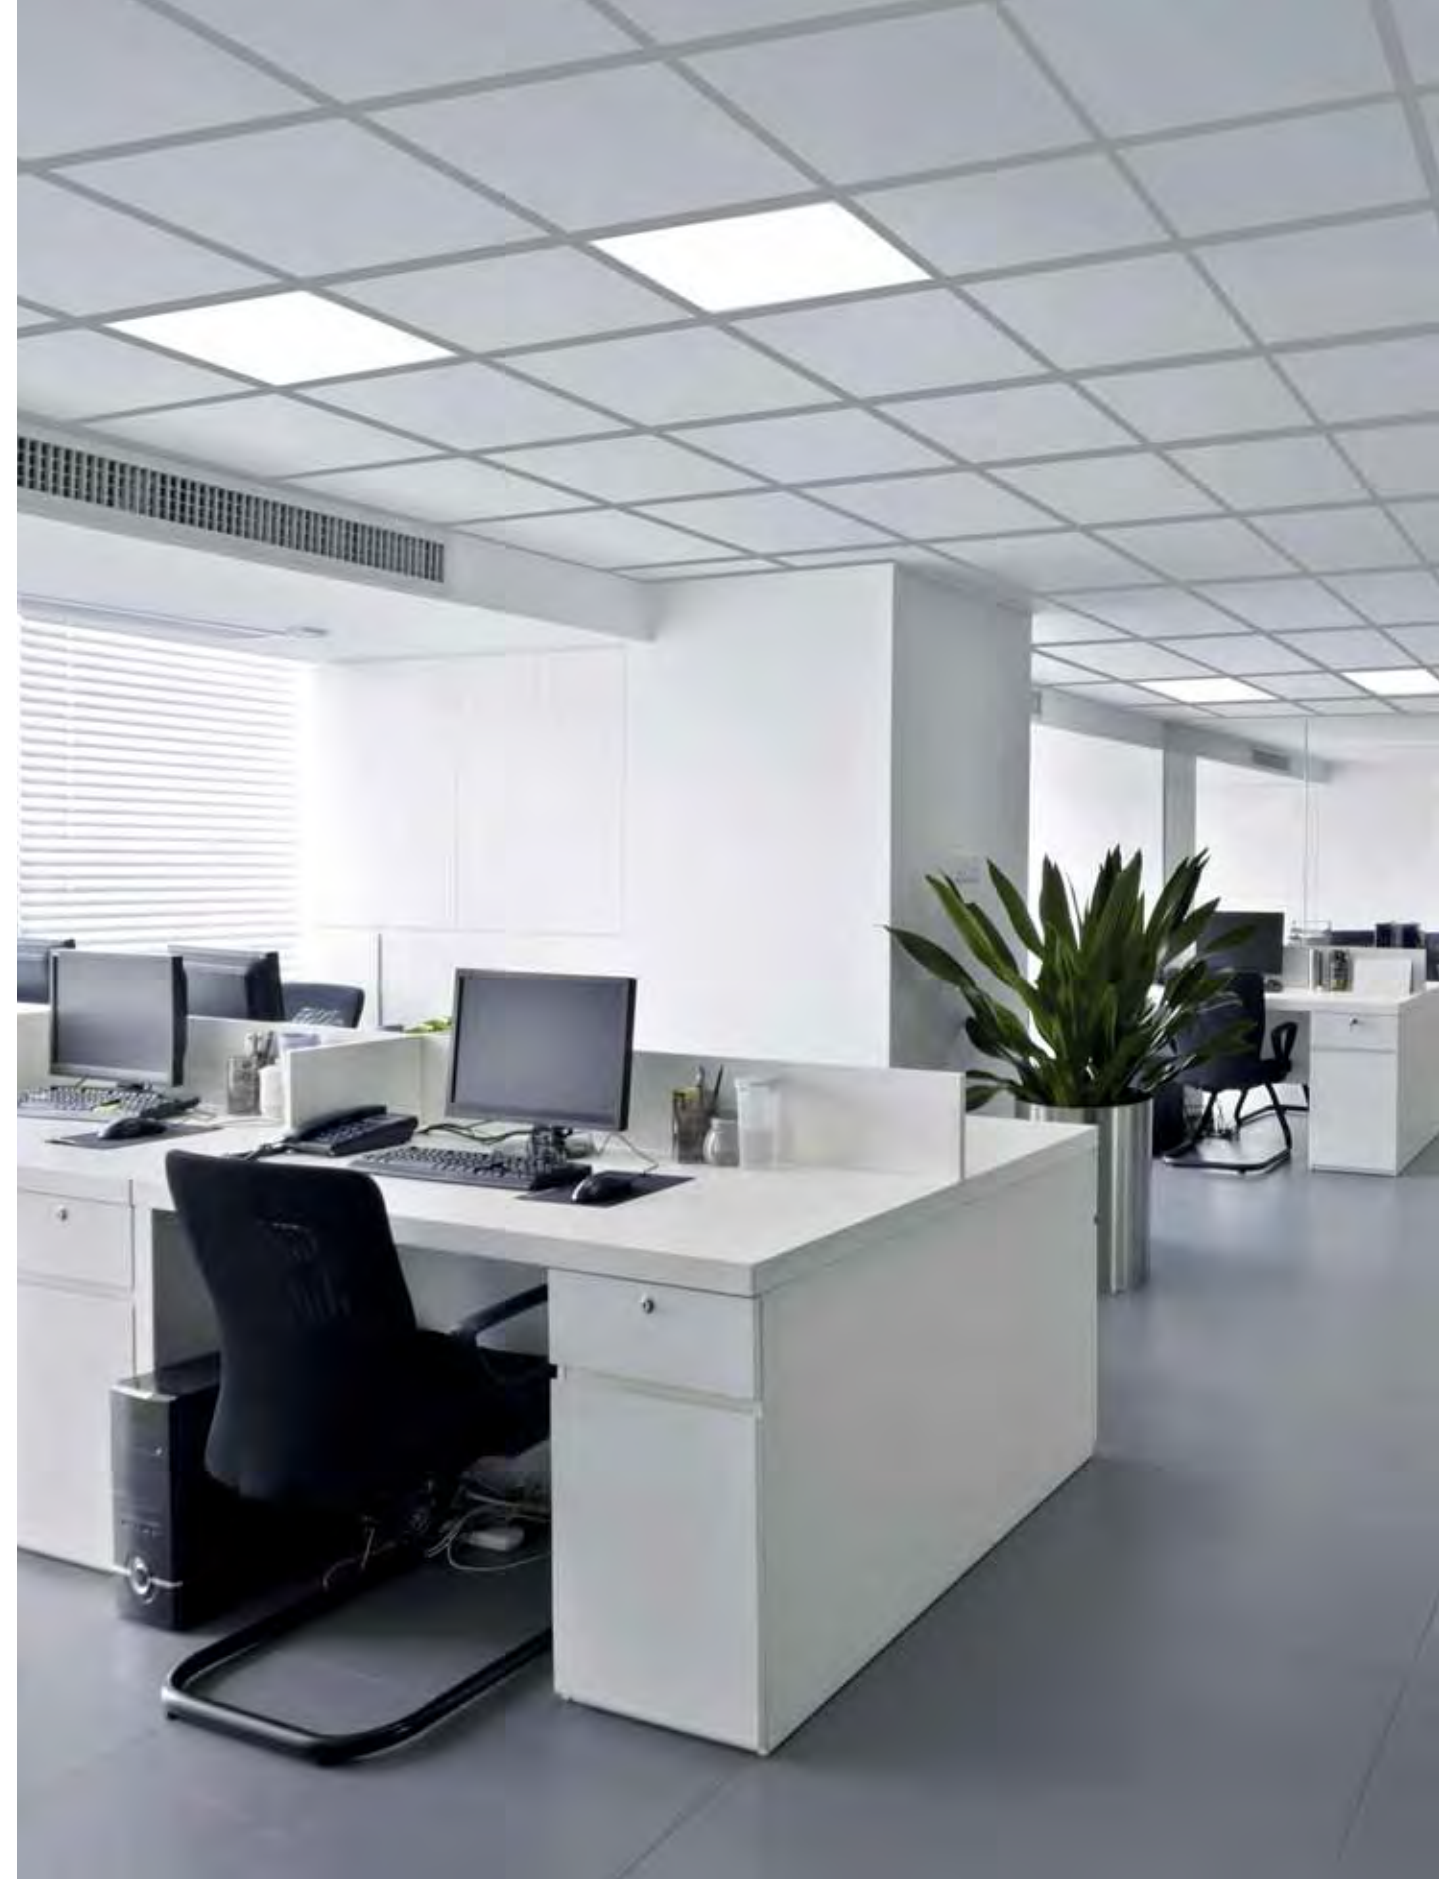

Base NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco
White
Blanc



TC-0501-BLA ○

W
TOTAL
7W

LED
6,1W
820 lm
3000°k

Included


V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class II

20

IP54

60°

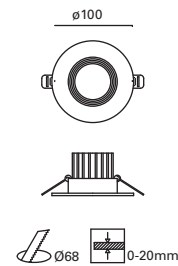

TC-0502-BLA ○

W
TOTAL
7W

LED
6,1W
820 lm
3000°k

Included

V/Hz
100-240V
50-60Hz


Class II

20


IP23

60°

45°

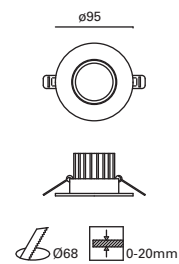

Máximo confort visual.
Complete visual comfort.
Confort visuel optimal.

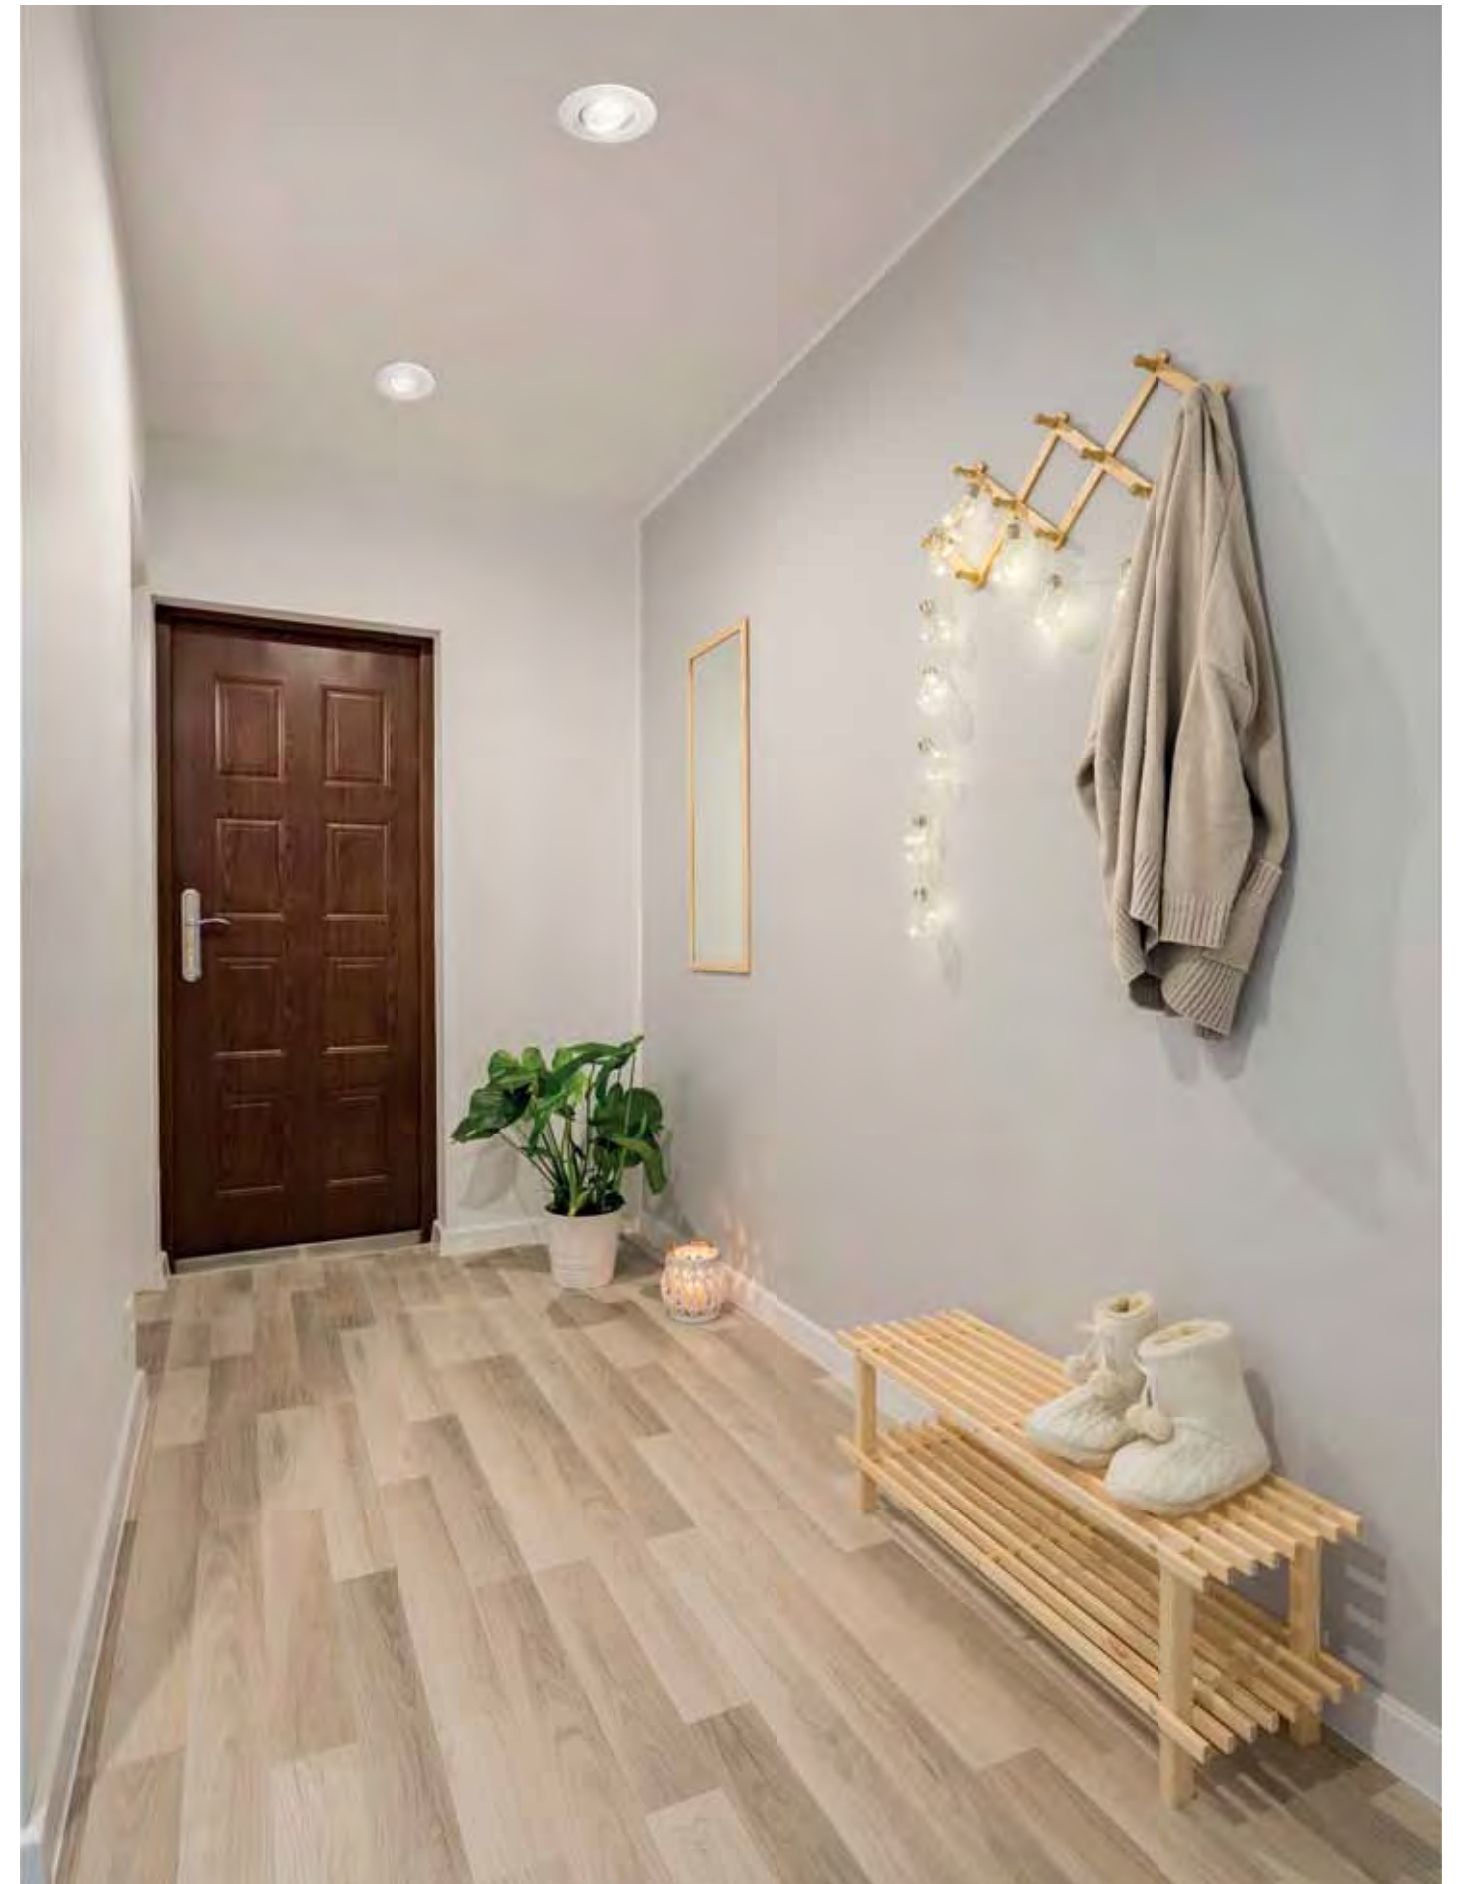

Dorit

MAT
Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF
Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0349-BLA ○

W TOTAL 15,7W
LED 14W
1530 lm
3000°k


Included

V/Hz 100-240V
50-60Hz

Class II 18 IP44

60°

✓



TC-0350-BLA ○

W TOTAL 18,7W
LED 17,3W
2300 lm
3000°k


Included

V/Hz 100-240V
50-60Hz

Class II 12 IP44

60°

✓

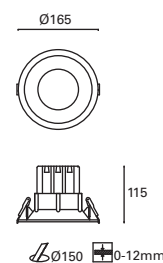

Máximo confort visual.
Complete visual comfort.
Confort visuel optimal.



Cardan



Acero
Steel
Acier





Blanco mate
White matt
Blanc mat




Gris
Grey
Gris



TC-1400-BLA ○
TC-1400-GRI ●

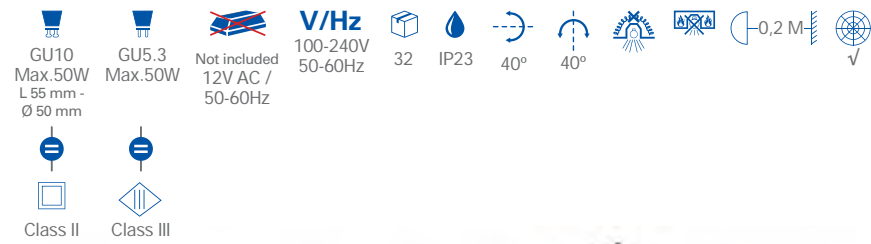

TC-1401-BLA ○



Compatible con módulo
MIX TC-0511-BLA, TC-1700-BLA,
TC-0219-BLA (p. 44)

Compatible with module
MIX TC-0511-BLA, TC-1700-BLA,
TC-0219-BLA (p. 44)

Compatible avec le module
MIX TC-0511-BLA TC-1700-BLA,
TC-0219-BLA (p. 44)



Cardan




MAT

Acero
Steel
Acier




○

Blanco mate
White matt
Blanc mat


TC-1500-BLA ○

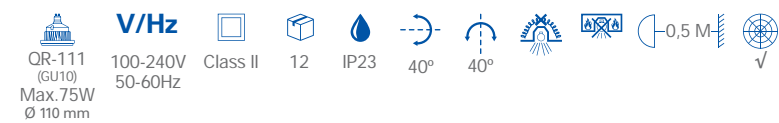

TC-0172-BLA ○

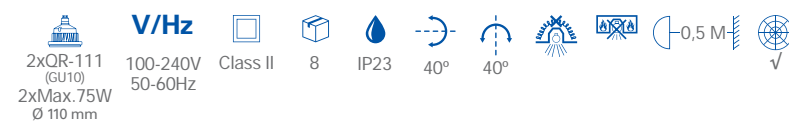

340

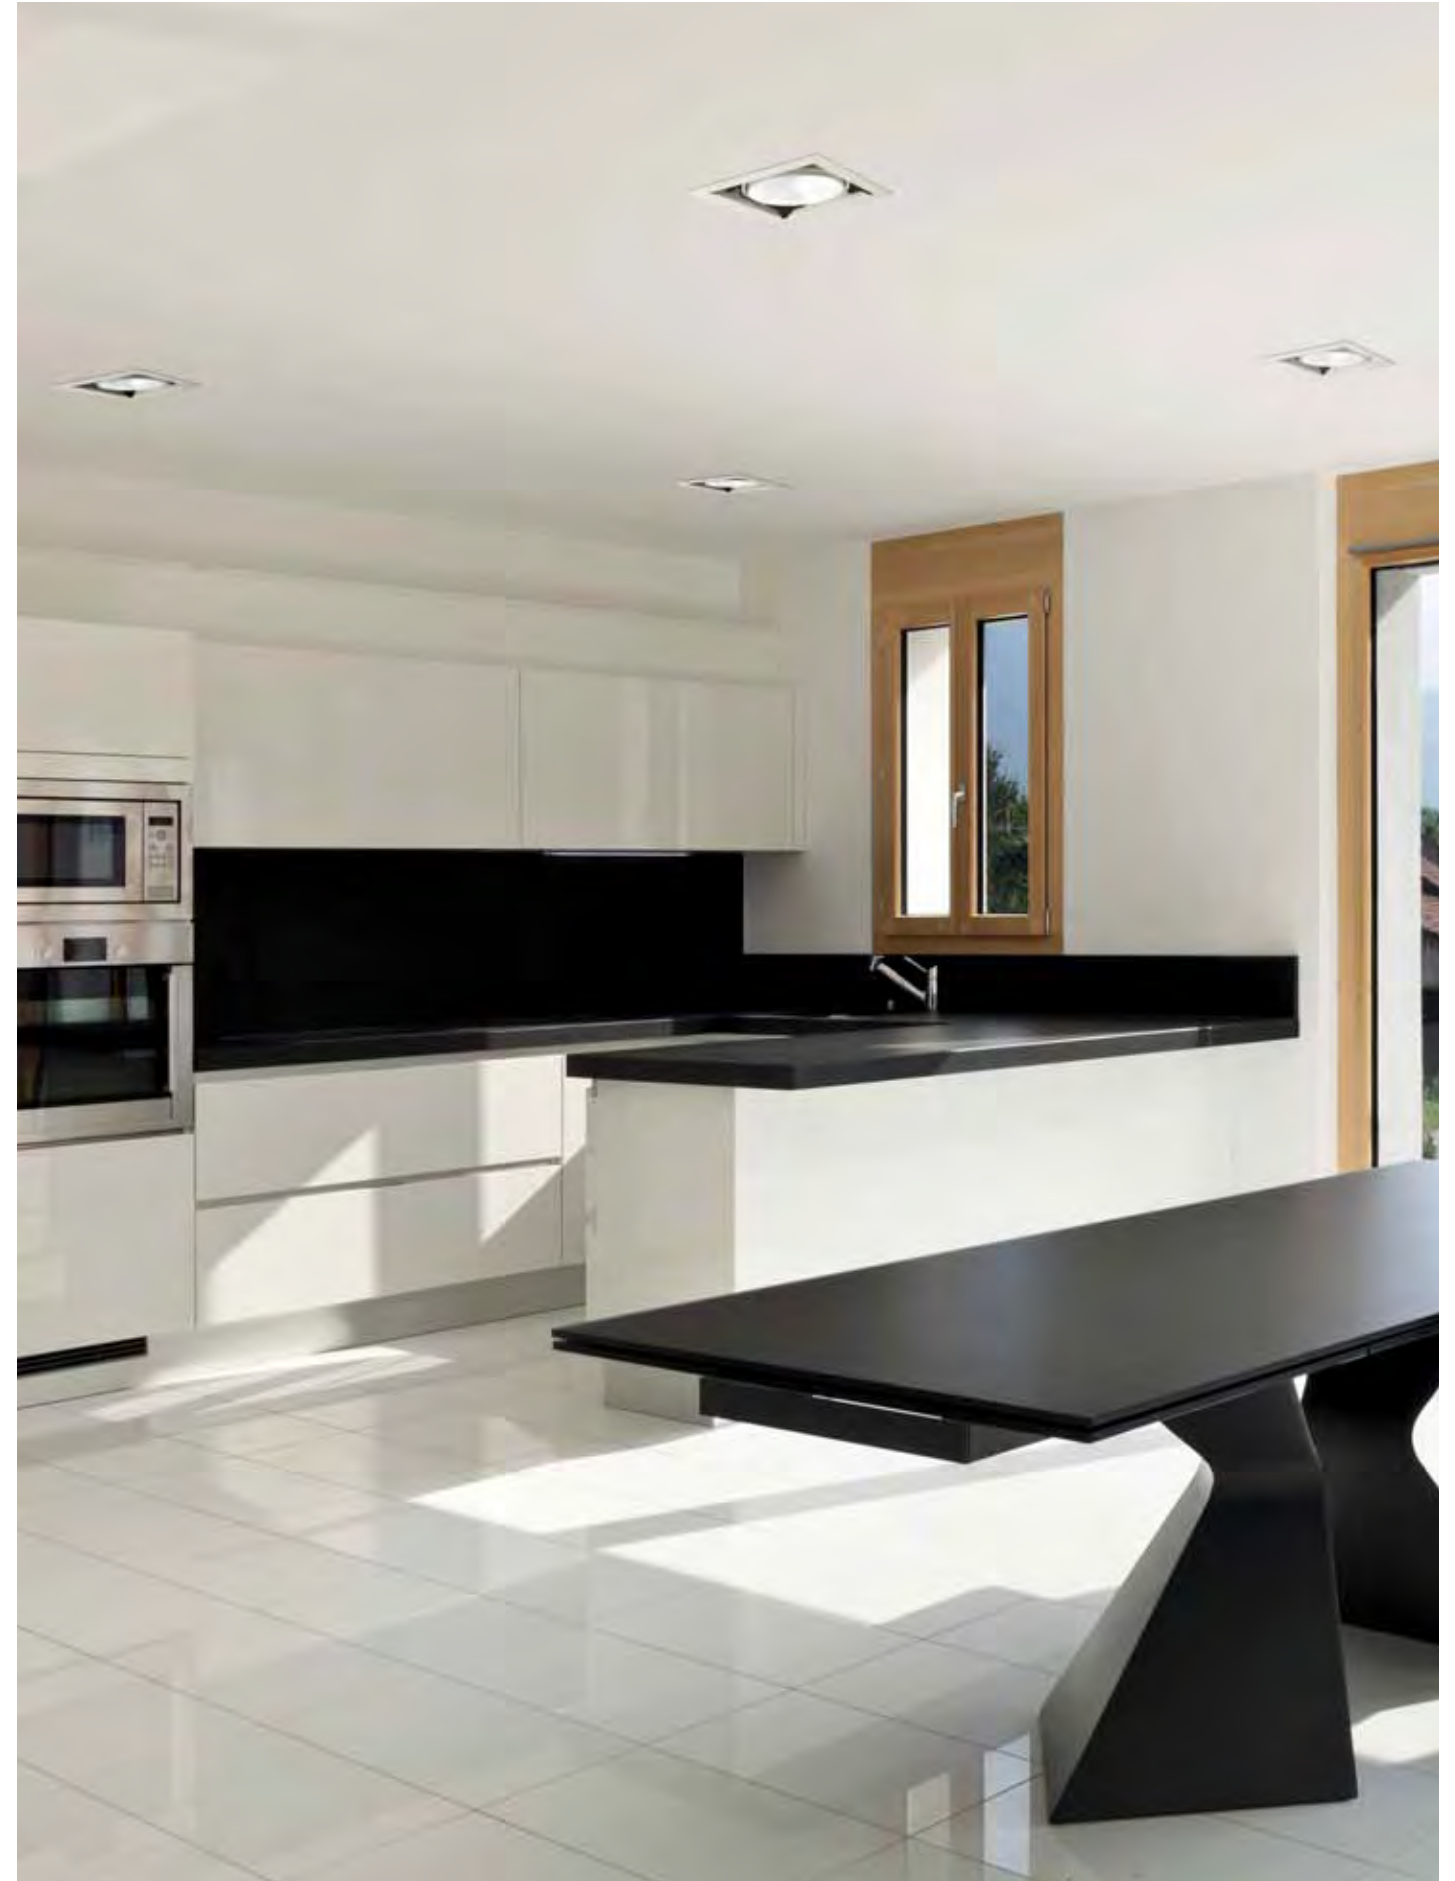

Ilo

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Acrílico
Acrylic
Acrylique

Blanco mate
White matt
Blanc mat

Gris
Grey
Gris




UNION KIT



*
Kit para unir dos ILO consecutivas. No incluido.
Kit for joining two consecutive ILO. Not included
Kit servant à raccorder deux modèles ILO consécutifs. Non inclus.

- TC-0450-BLA ○ 3000°k
- TC-0451-BLA ○ 4000°k
- TC-0450-GRI ● 3000°k
- TC-0451-GRI ● 4000°k


W TOTAL 27,9W
LED 25W 2635 lm
Included
V/Hz 100-240V 50-60Hz
Class I
6
√



TC-0454-SIN



6




PENDANT KIT



TC-0452-BLA ○
TC-0452-GRI ●




6



TC-0453-SIN



6



*
Accesorios colgantes no incluidos. Ambos necesarios.
Hanging accessories not included. Both necessary.
Accessoires de suspension non inclus. Les deux nécessaires.

A dark, futuristic interior with blue lighting. The scene features a staircase on the left side, with several small, glowing blue oval-shaped lights embedded in the wall above it. The overall atmosphere is mysterious and high-tech.

Exterior
Outdoor
Extérieur

Ringo

MAT Acero inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304
Acier inoxydable AISI 304


DIF Cristal
Glass
Verre

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable




PX-0128-INO ● 3000°k 370 lm
PX-0123-INO ● 4000°k 420 lm

W TOTAL 3,5W **LED** 2,7W
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I 12 IP65 IP67 IK10 30° 0,25 m Included ✓

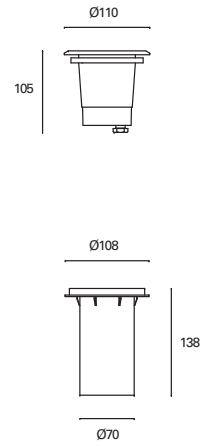

PX-0355-INO ● 3000°k


W TOTAL 10,1W **LED** 9,1W 1280 lm
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I 12 IP65 IP67 IK04 20° 0,3 m Included ✓

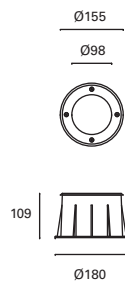

Máxima protección del LED contra la intemperie mediante silicona.

Maximum weather protection in the LED thanks to silicone.

Protection contre les intempéries maximale grâce à la silicone.

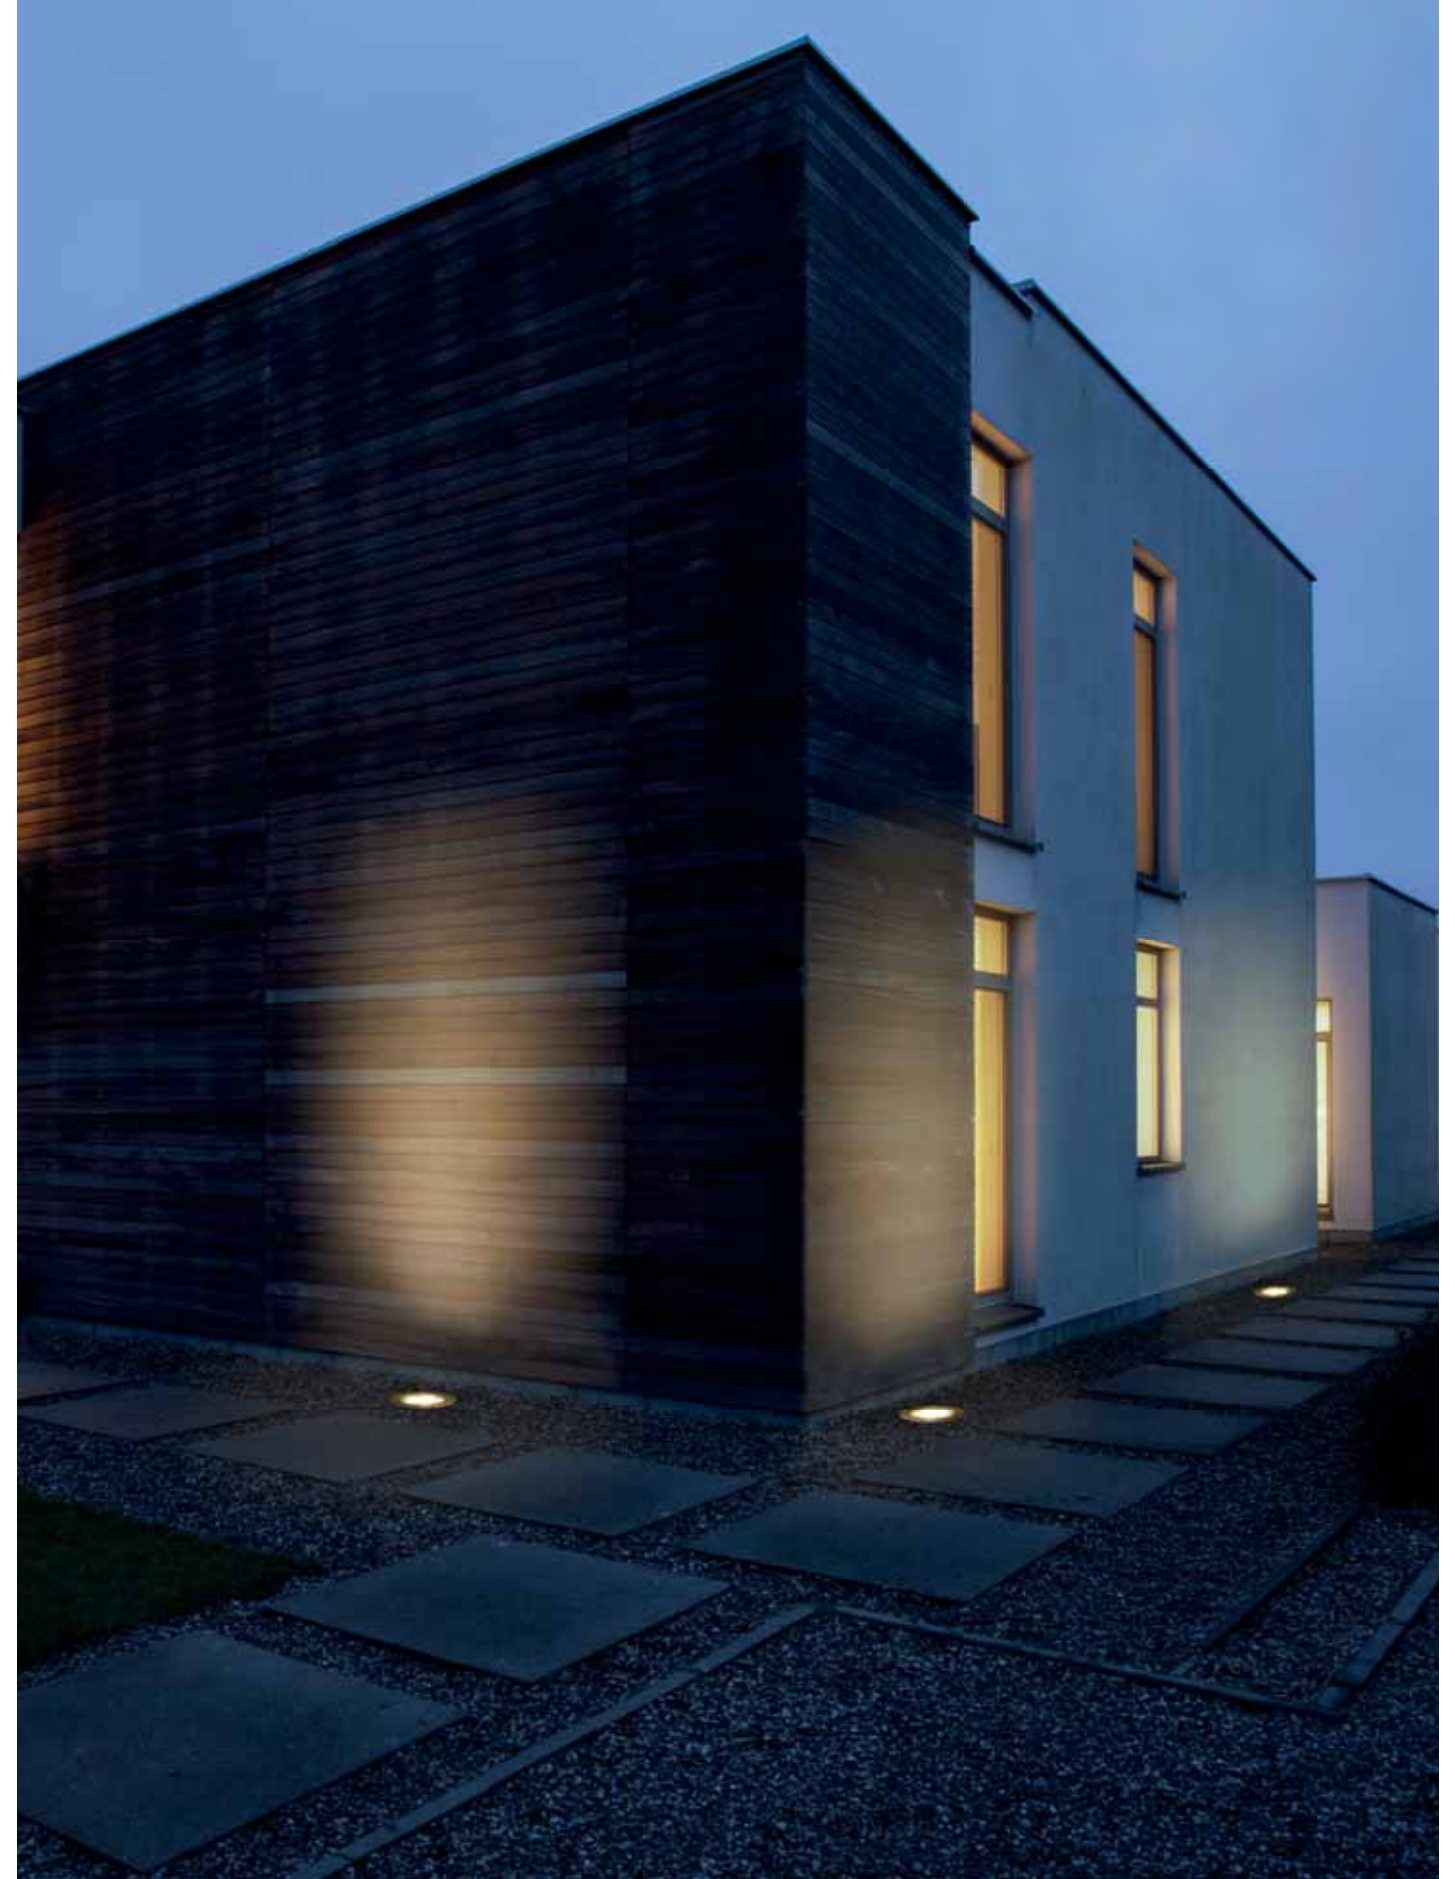

Ringo

MAT Acero inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304
Acier inoxydable AISI 304

DIF Cristal
Glass
Verre

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



PX-1000-INO ●

GU10
Max. 50W
L 55 mm -
Ø 50 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

12



IP65
IP67

IK10

0,5 M

Included

✓



Máximo rendimiento lumínico
gracias al reflector incluido.

Maximum light efficiency thanks to
the included reflector.

Efficacité lumineuse optimale
grâce au projecteur inclus.



Compatible con lámparas Par-30
y Par-38.

Compatible with Par-30 and Par-38
light bulbs.

Compatible avec ampoules Par-30
et Par-38.

E-27
Max. 60W
L 150 mm -
Ø 115 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

8

IP65
IP67



IK10

0,3 m

Included

✓

PX-0354-INO ●



Tidian



Tecnopolímero
Technopolymer
technopolymère





Cristal
Glass
Verre





Negro
Black
Noir



PX-1100-NEG ●

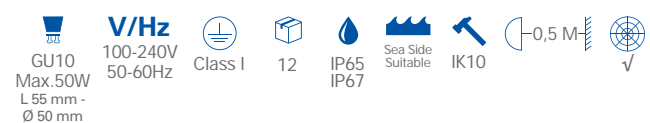

PX-1200-NEG ●

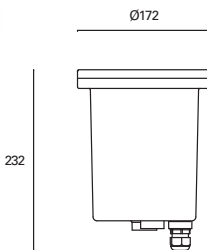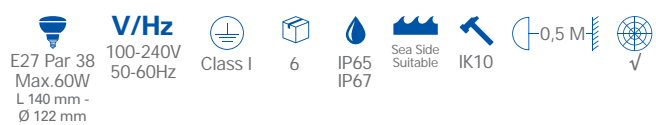

Ideal para instalar en superficies blandas (tierra, césped) que no requieran caja de empotrar. Apto para instalar en primera línea de mar.

Ideal to install on soft surfaces (soil, grass) that do not require embedding box. Suitable for installation close to the sea.

Idéal à installer sur des surfaces molles (sol, de l'herbe) qui ne nécessitent pas la boîte intégration. Convient pour les installations en face de la mer.



Tamesis

MAT
Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF
Cristal
Glass
Verre

Blanco + Gris + Antracita
White + Grey + Anthracite
Blanc + Gris + Anthracite



PX-0047-GRI ○+●+●

E-27
Max. 60W
L 145 mm -
Ø 45 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz



Class I

18

IP44

IK08

Included



*
PX-0047-GRI:
3 tapas incluidas
PX-0047-GRI:
3 covers included
PX-0047-GRI:
3 couvertures inclus

MAT
Aluminio + Acero inoxidable AISI 304
Aluminium + Stainless steel AISI 304
Aluminium + Acier inoxydable AISI 304

DIF
Cristal
Glass
Verre

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



PX-0465-INO ●

E-27
Max. 60W
L 145 mm -
Ø 45 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I


18

IP44

IK08

Included

✓



*

PX-0465-INO:
Incluye accesorio de rejilla
para el difusor.

PX-0465-INO:
Includes grille accessory
for the diffuser.

PX-0465-INO:
Comprend un accessoire
à grille pour le diffuseur.



Stair

MAT Acero inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304
Acier inoxydable AISI 304

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



PX-0122-INO ●



Difusor antideslumbramiento.

Anti-glare diffuser.

Le diffuseur empêche l'éblouissement.

W
TOTAL
1,3W

LED
1W
150 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

40


IP54

IK10

0,25 m

Included

✓



Face

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Gris
Grey
Gris



PX-0284-GRI ● 3000°k 340 lm

PX-0285-GRI ● 4000°k 370 lm

W
TOTAL
3,3W

LED
2,5W

Included
100-240V
50-60Hz

Class I



50

IP65

IK10

Included

✓

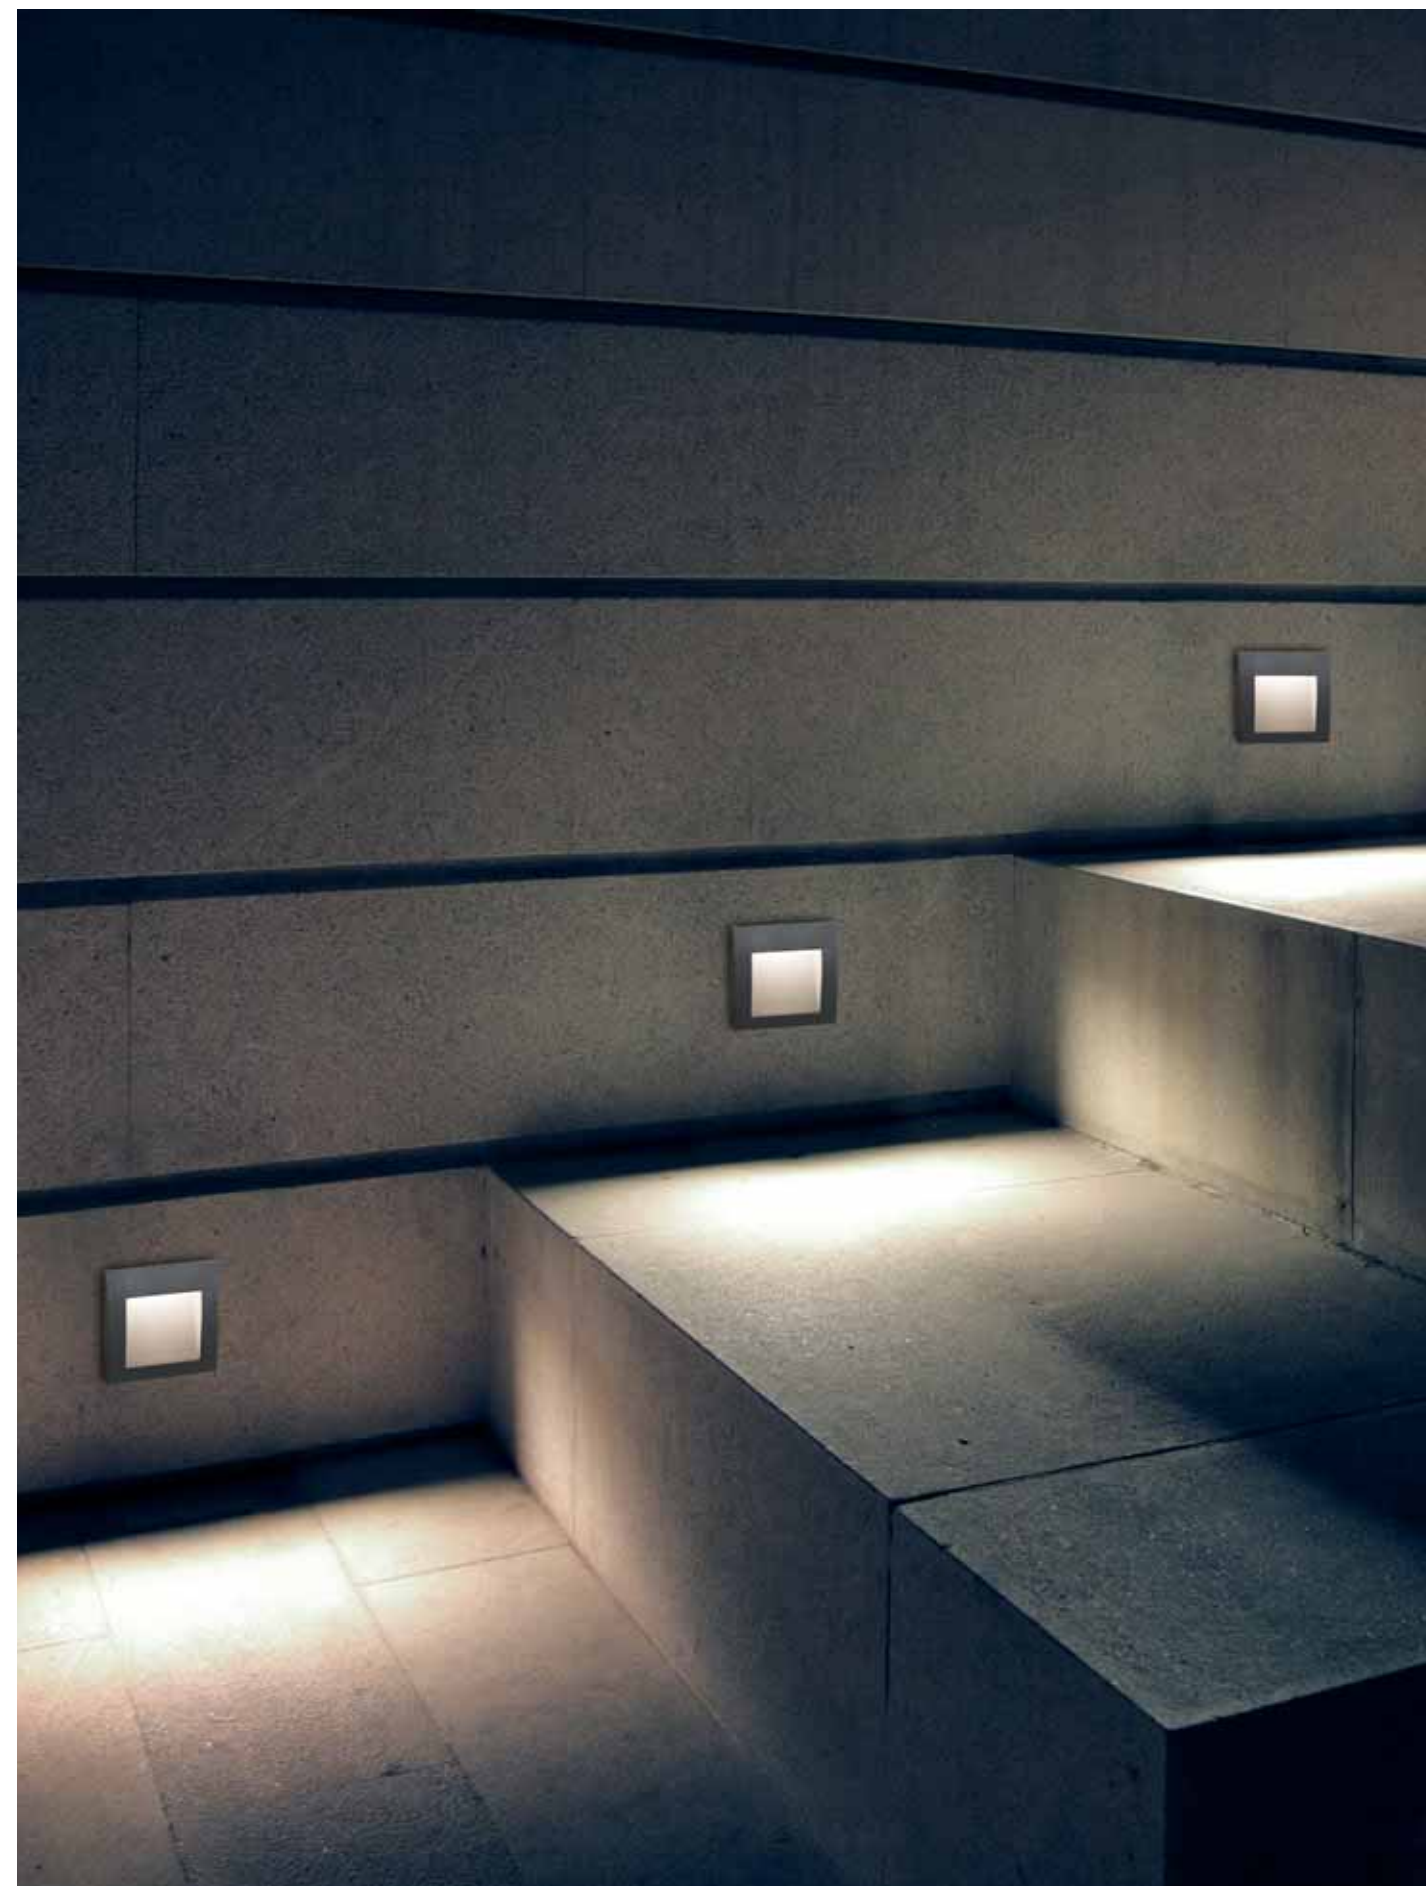

Picnic



MAT Aluminio Aluminium

DIF Cristal Glass Verre

Negro Black Noir




* Incluye accesorios para instalar en el pavimento o directamente en el césped.
It includes accessories to be installed on the pavement or directly on the grass.
Avec accessoires inclus pour l'installer sur le pavement ou bien directement sur l'herbe.

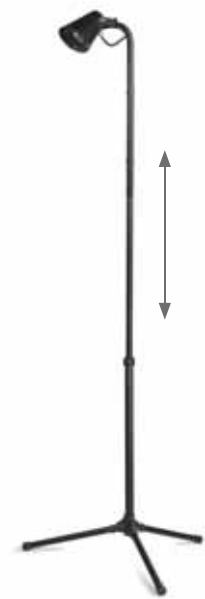

*
Altura regulable
1'10m - 1'50m.
Adjustable height
1'10m - 1'50m.
Réglable en hauteur
1'10m - 1'50m.

Ⓢ PX-0365-NEG ●

GU10
 Max. 35W
 L 60 mm - Ø 55 mm
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 10
 IP65
 IK05
 180°
 0,2 M
 4,5 m
 Included
 ✓

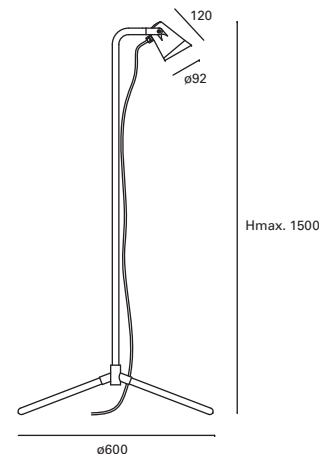

Post


- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Cristal
Glass
Verre
- Blanco
White
Blanc
- Negro
Black
Noir
- Gris
Grey
Gris



PX-1400-BLA ○
PX-1400-GRI ●
PX-1400-NEG ●


*
Resistente al agua a presión.
High pressure water resistant.
Résistant à l'eau sous pression.

GU10	100-240V	Class I	20	IP65	IK09	0,5 M	Included	✓
Max. 50W	50-60Hz							
L 55 mm -								
Ø 50 mm								



April

- MAT Aluminio Aluminium Aluminium
- DIF Policarbonat Polycarbonate Polycarbonate
- Gris urbano Urban grey Gris urbain


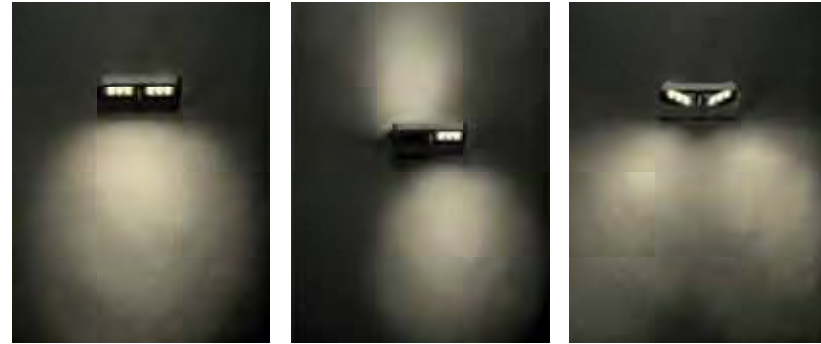


*
 Efecto de la luz fácilmente ajustable.
 Easily adjustable light effect
 Effet de lumière facilement ajustable.



PX-0470-ANT ●

W TOTAL 13,9W	LED 11W 1135 lm 3000°K	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	8	IP54	Sea Side Suitable	IK10	90°	V
----------------------------	--	---------------------------------	---------	---	------	-------------------	------	-----	---

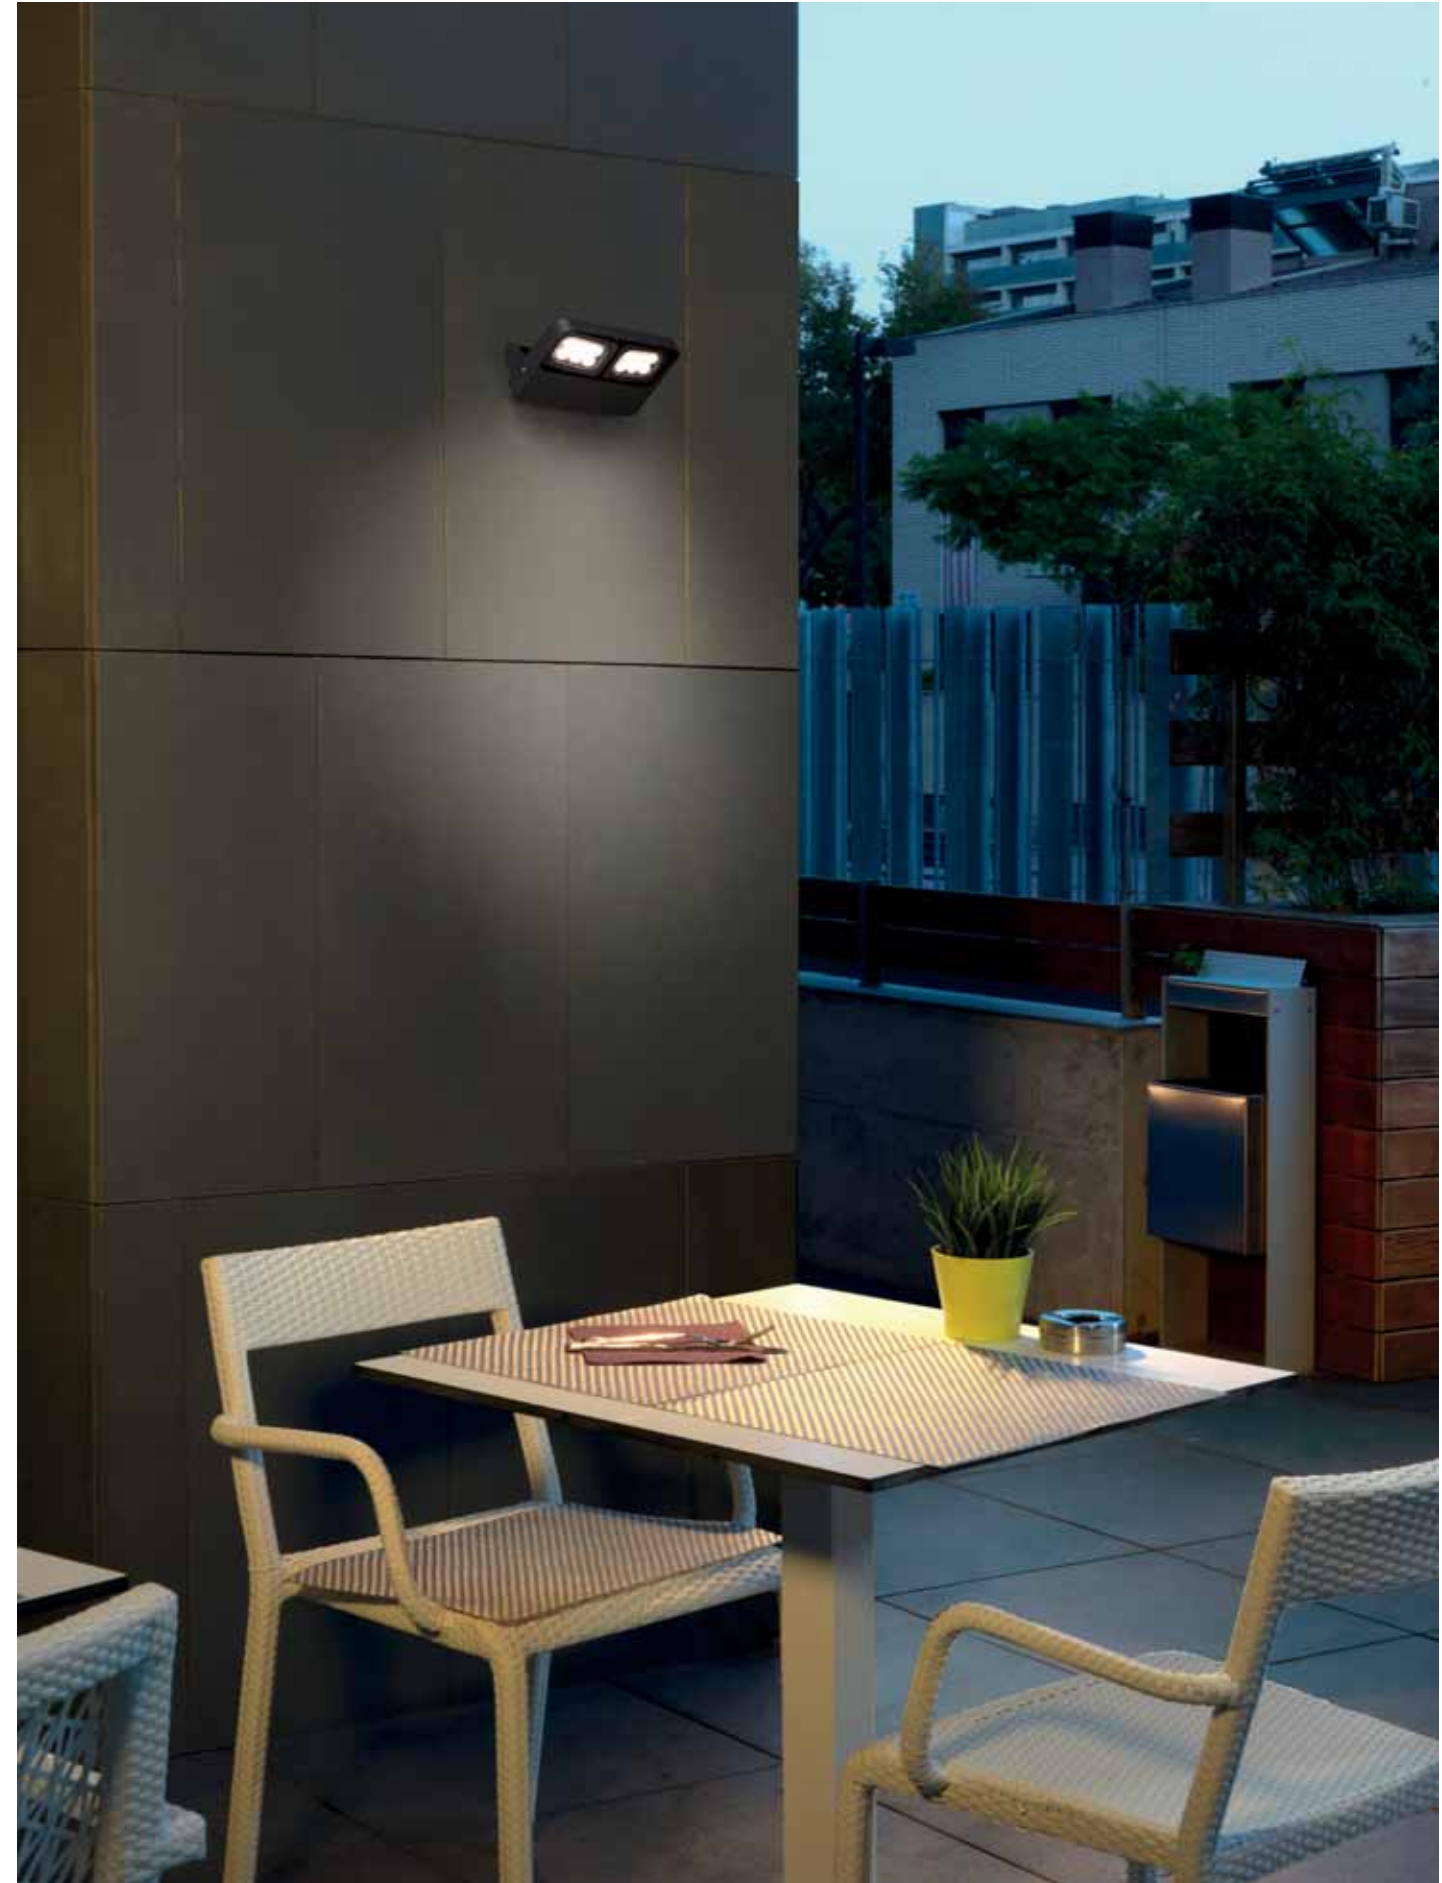

Neo

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS


DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Negro
Black
Noir




PX-0374-NEG ●

W TOTAL 6W LED 4,5W 500 lm 3000°K
Included 100-240V 50-60Hz
Class I 16 IP65 Sea Side Suitable 90° Included ✓



PX-0516-NEG ●

W TOTAL 4W LED 4W 410 lm 2700°K / 6000°K
Included 220-240V 50-60Hz
Class II 16 IP65 IK10 Sea Side Suitable 90° Included ✓



* WARM&COOL: Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

Tidian

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS


DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Negro
Black
Noir



PX-0214-NEG ●


GU10 Max. 35W L 58 mm - Ø 60 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
Class II 20 IP65 Sea Side Suitable IK07 60° 90° 0,2 M Included ✓




Resistente al agua a presión. Apto para instalar en primera línea de mar.

High pressure water resistant. Suitable for installation close to the sea.

Eau à haute pression résistant. Convient pour les installations en face de la mer.

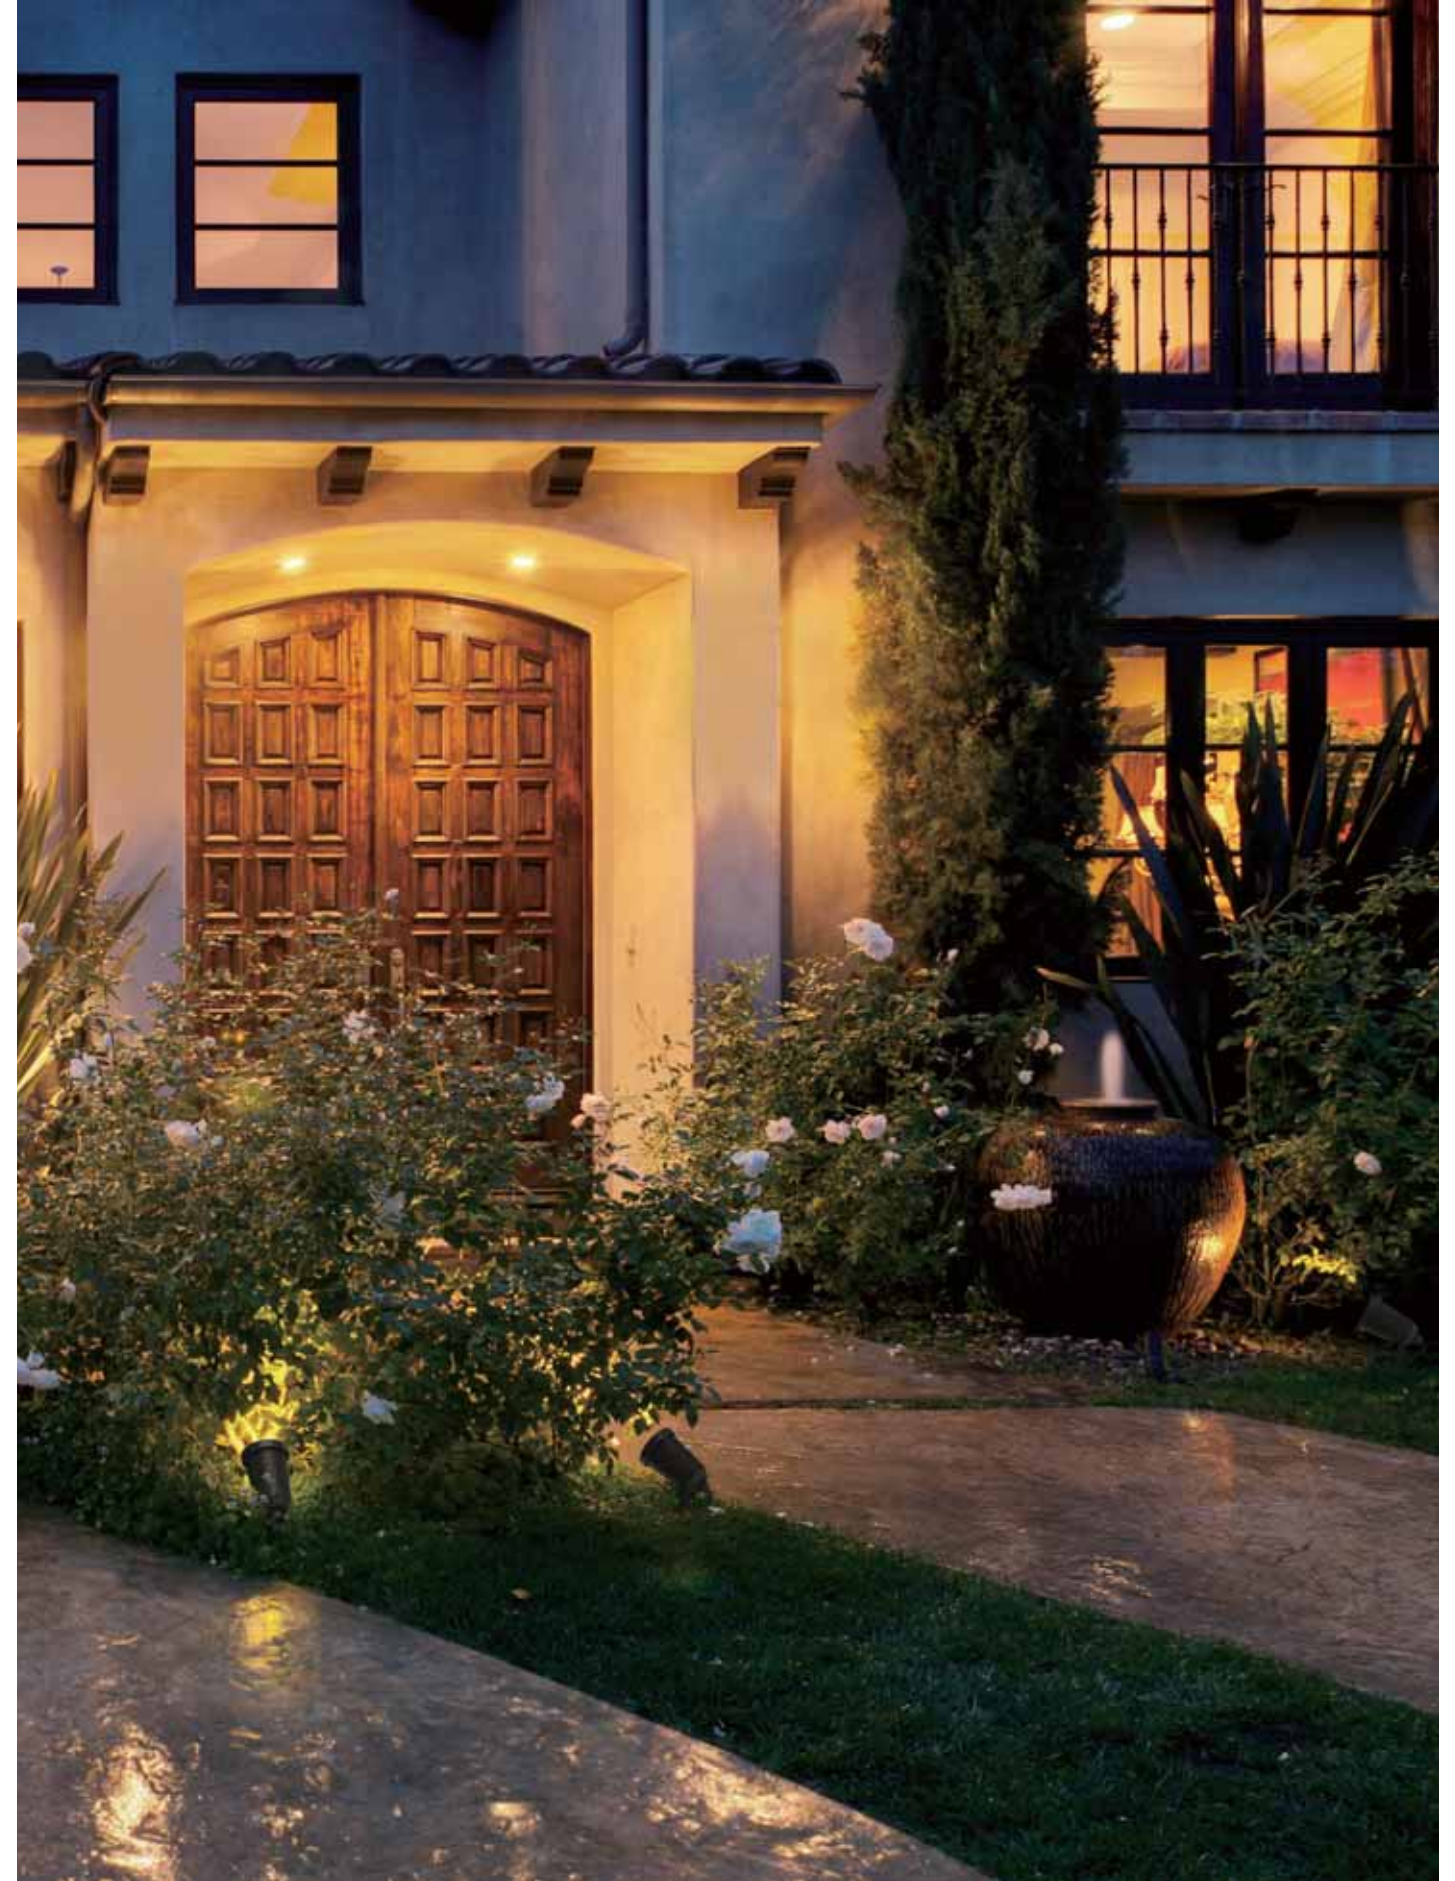

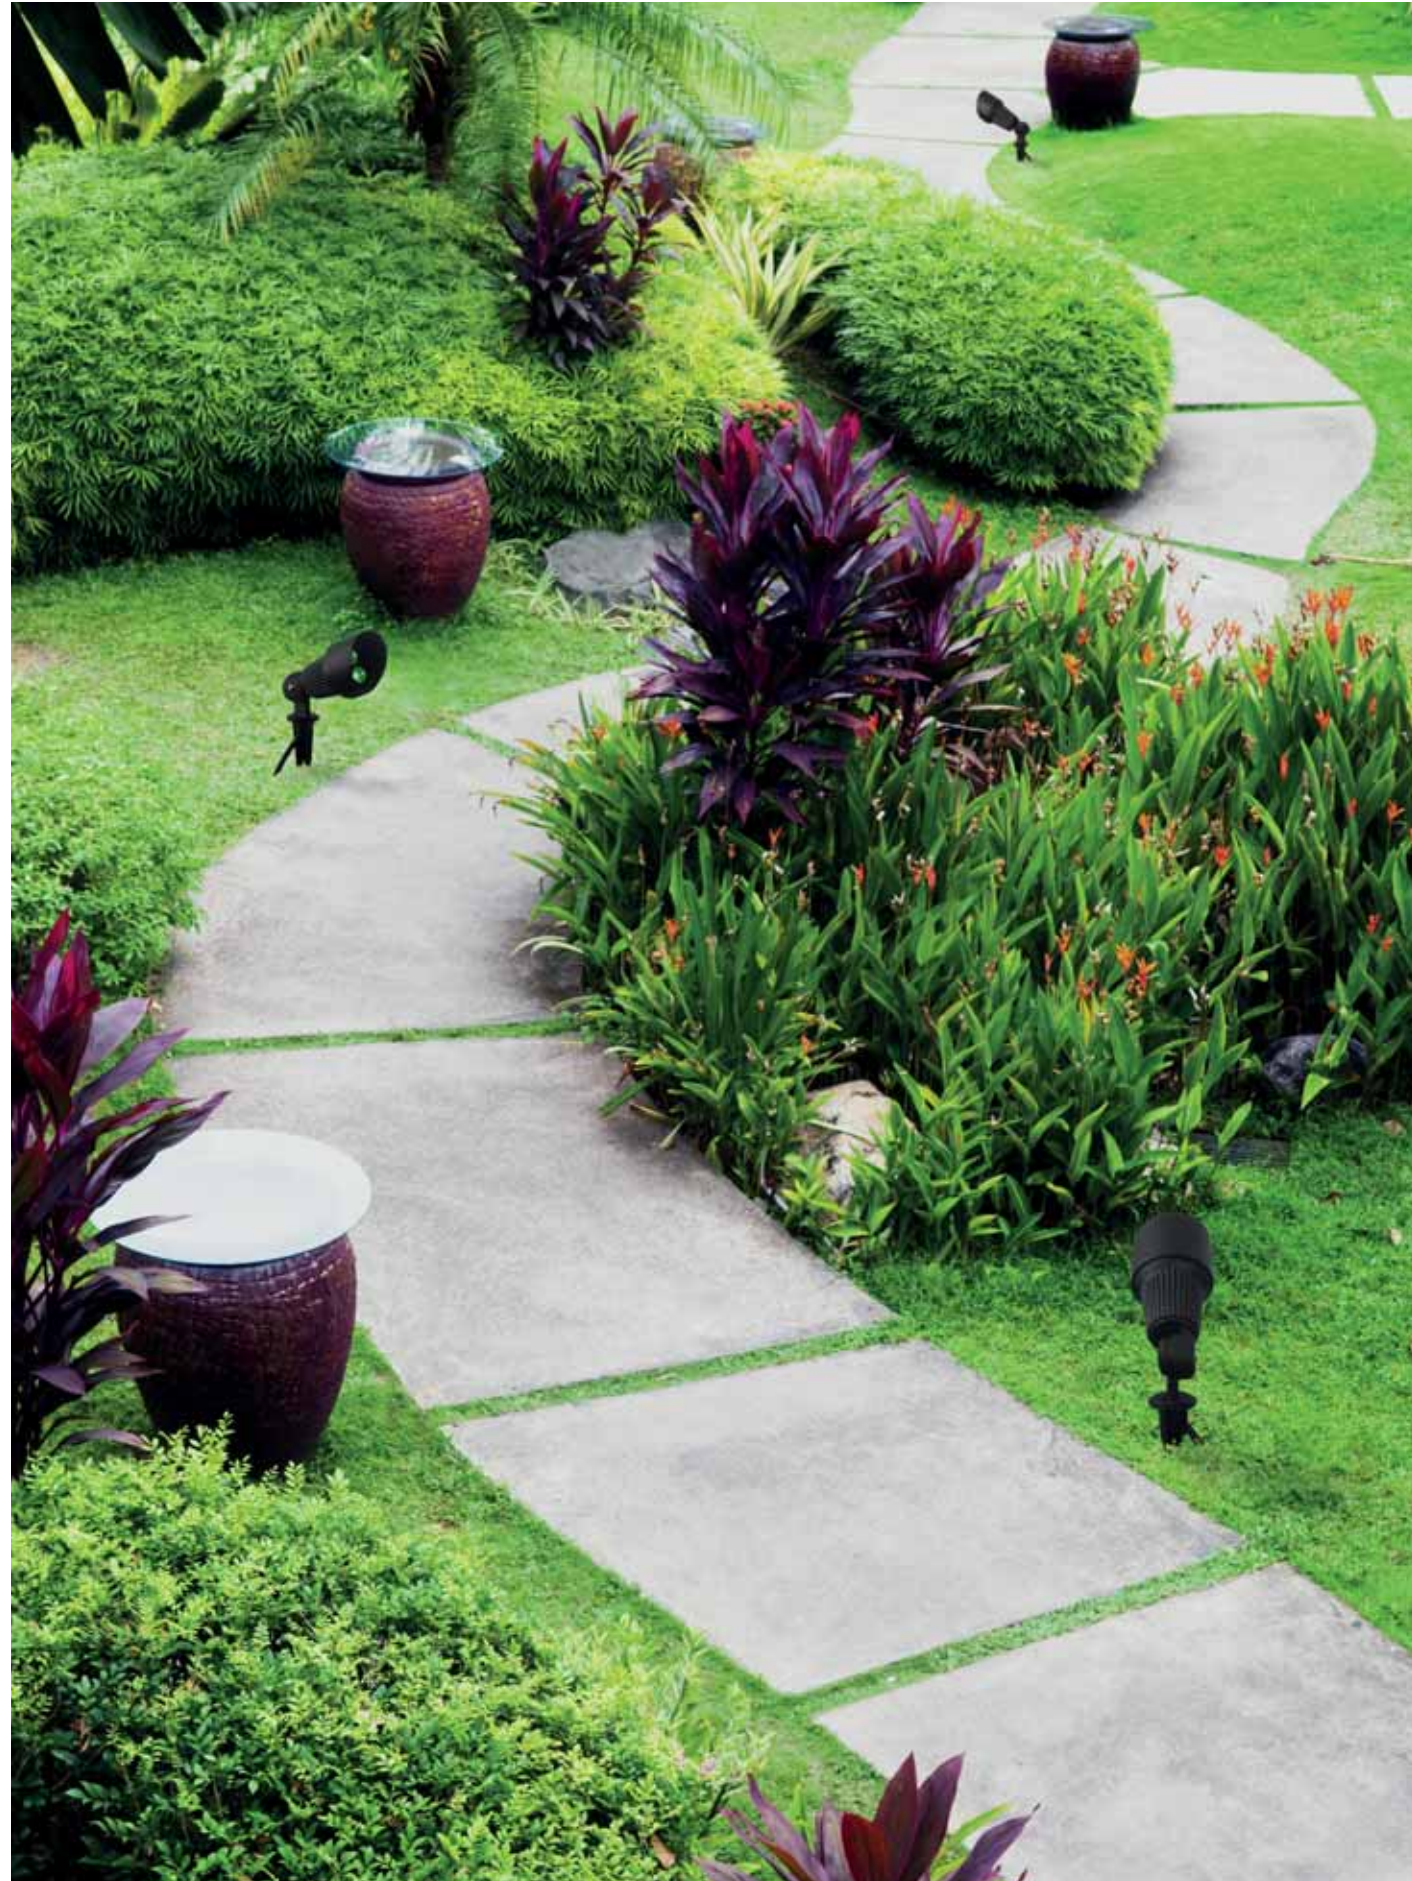

Minimal Green

MAT Aluminio Aluminium

DIF Cristal Glass Verre


● Negro Black Noir



* Luz verde ideal para iluminar jardines. Resistente al agua a presión. Ideal for illuminating gardens with green light. High pressure water resistant. Idéal pour éclairer les jardins avec de la lumière verte. Résistant à l'eau sous pression.

PX-0111-NEG ●

W TOTAL 7,4W **LED** 6W 420 lm **GREEN** Included 100-240V 50-60Hz Class II 20 IP65 IK08 38° 150° 0,25 m Included ✓

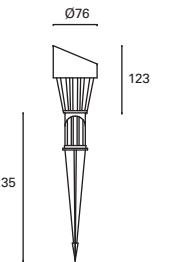

Minimal

MAT Aluminio Aluminium

DIF Cristal Glass Verre


● Negro Black Noir



* Incluye 30 cm de cable. It includes cable 30 cm. Il comprend un câble de 30 cm.

PX-0144-NEG ● 3000°K
PX-0361-NEG ● 4000°K

W TOTAL 6,8W **LED** 5,7W 680 lm Included 100-240V 50-60Hz Class I 12 IP65 IK10 68° 180° 0,3 m Included ✓

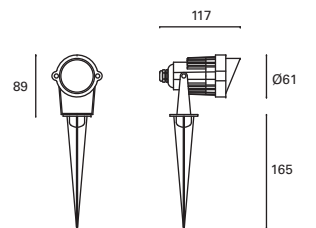


Propper

MAT Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Gris
Grey
Gris





PX-0145-GRI ●

W TOTAL 17,7W
LED 15,6W
1750 lm
4000k

Included 100-240V
50-60Hz

Class II 8 IP65
Sea Side Suitable IK10 ✓

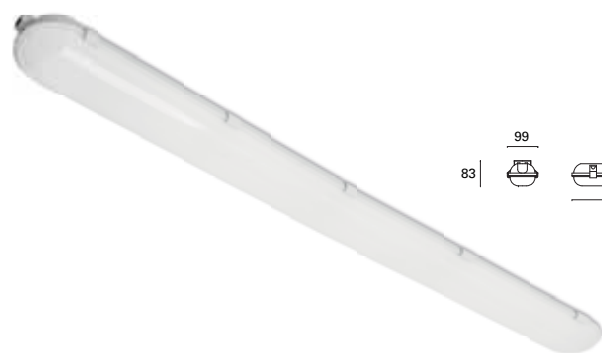


PX-0221-GRI ●

W TOTAL 39W
LED 35,6W
3550 lm
4000k

Included 100-240V
50-60Hz

Class II 8 IP65
Sea Side Suitable IK10 ✓



PX-0222-GRI ●

W TOTAL 56,7W
LED 54W
5500 lm
4000k

Included 100-240V
50-60Hz

Class II 8 IP65
Sea Side Suitable IK10 ✓



Clips sintéticos para evitar la oxidación + 2 prensa estopas incluidos para facilitar la instalación en serie.

Synthetic clips to prevent rusting + 2 cable grips to facilitate serial installations.

Agrafe plastique anti-rouille + 2 glandes inclus pour faciliter l'installation en série.



Resistente al agua a presión. Apto para instalar en primera línea de mar.

High pressure water resistant. Suitable for installation close to the sea.

Eau à haute pression résistant. Convient pour les installations en face de la mer.



Selene



Aluminio
Aluminium
Aluminium



Cristal + PMMA
Glass + PMMA
Verre + PMMA



Gris
Grey
Gris





PX-0464-GRI ●

GU10
 Max. 35W
 L 52 mm - Ø 50 mm
 V/Hz
 100-240V 50-60Hz
 Class I
 6
 IP54
 0,5 M



*
 Incluye difusor en color azul.
 Includes diffuser in blue
 Comprend un diffuseur de couleur bleue.

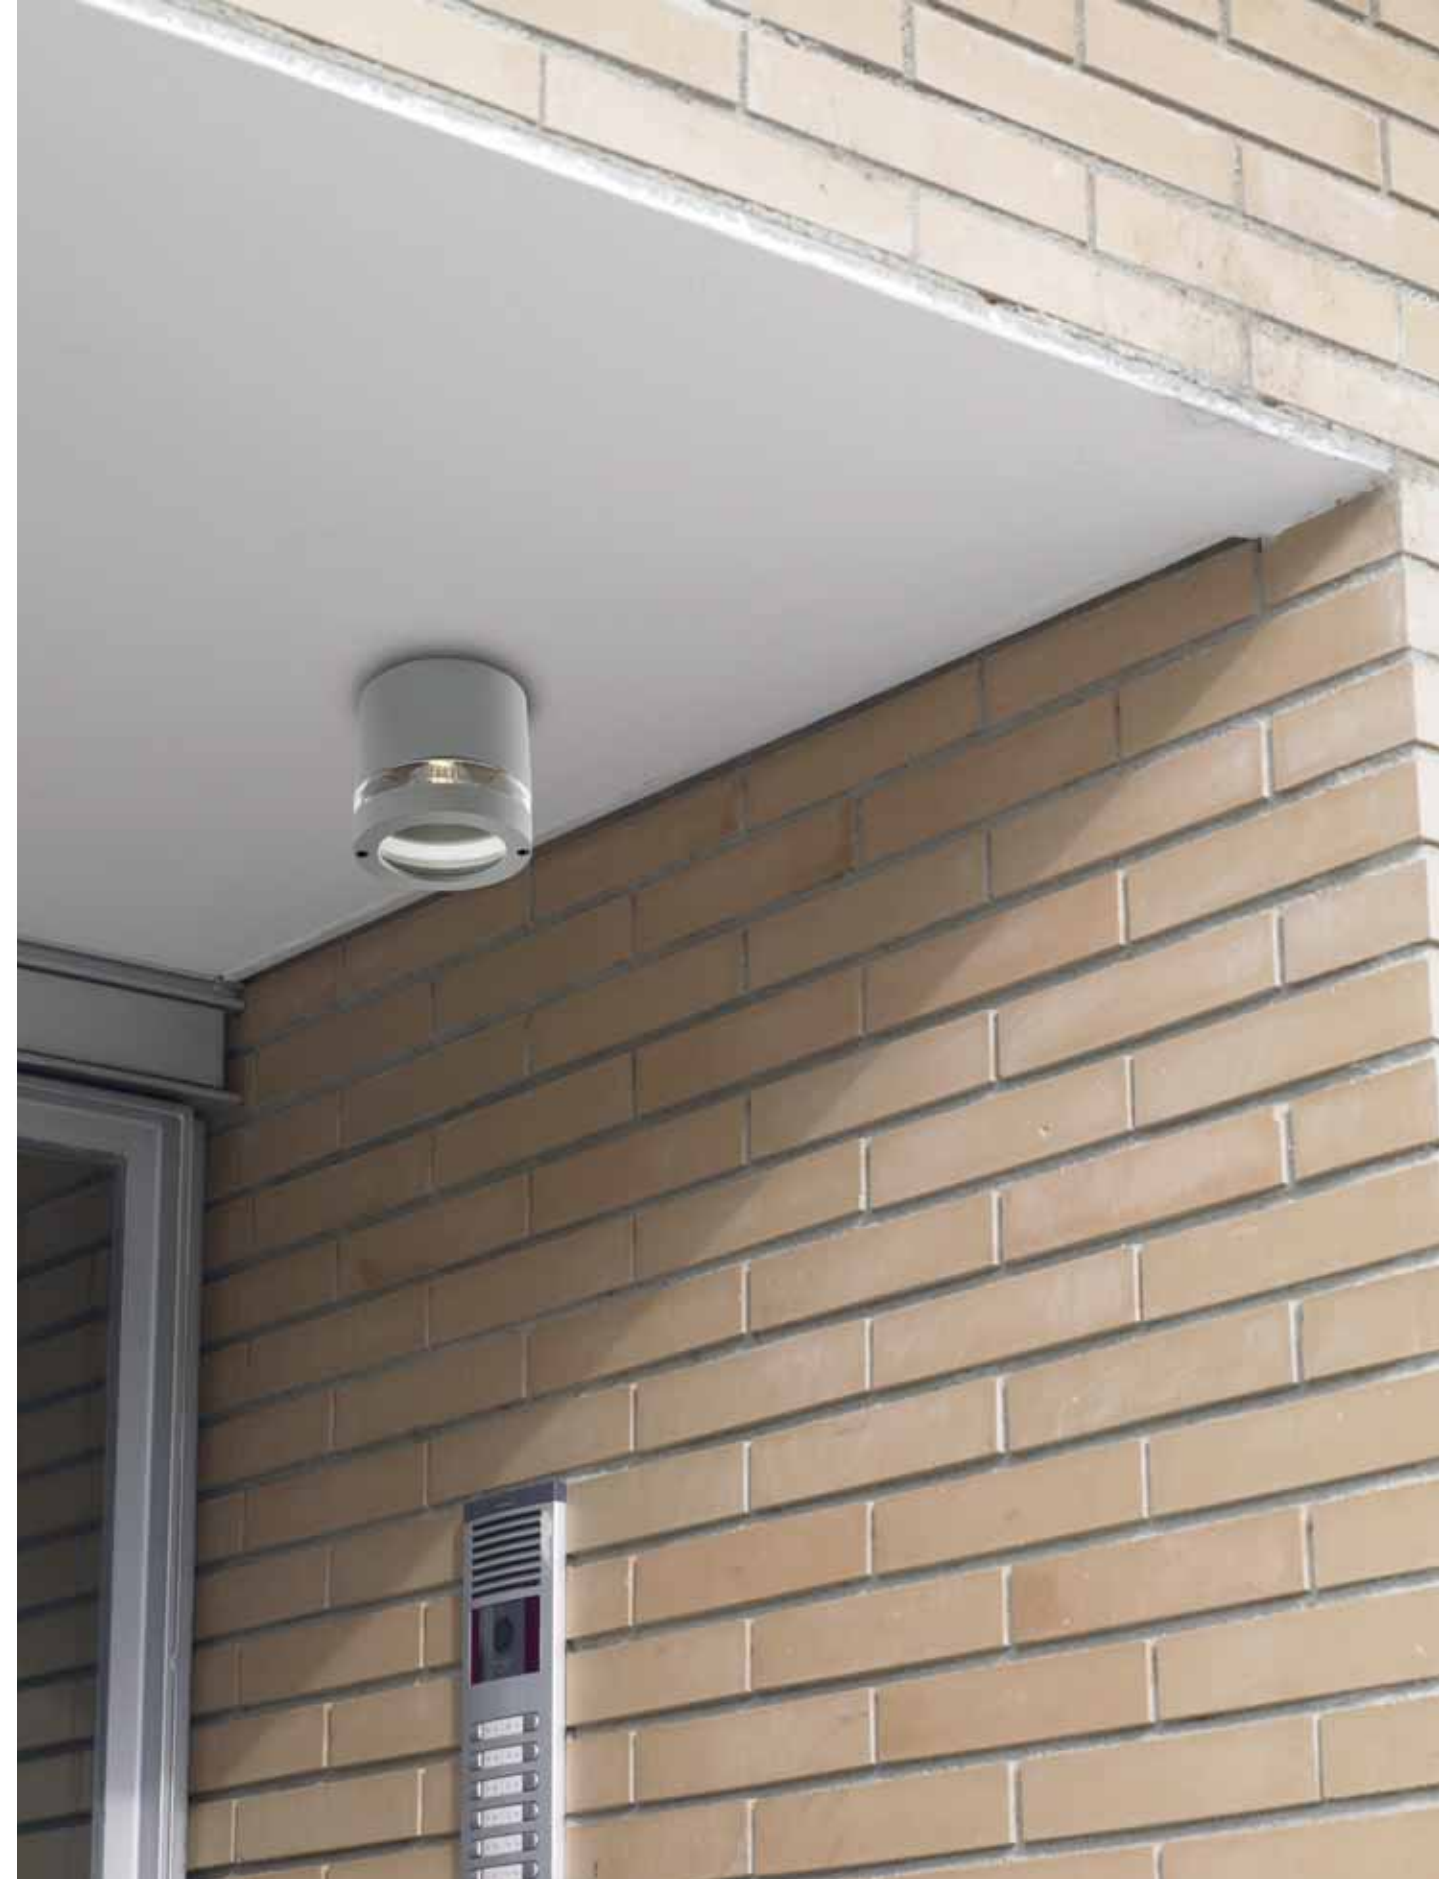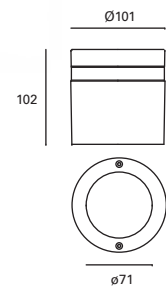

Ford

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc


Gris
Grey
Gris

Negro
Black
Noir




Ⓢ PX-0248-GRI ● 4000°k 1224 lm
Ⓢ PX-0248-NEG ● 4000°k 1224 lm

W TOTAL 12,5W **LED** 11W
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class II 6 IP65 Sea Side Suitable IK10



PX-0142-GRI ●
Ⓢ PX-0142-NEG ●


E27 Max. 11W L 150 mm - Ø 50 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II 12 IP65 Sea Side Suitable IK10



PX-1801-BLA ○
PX-1801-GRI ●

*
Resistente a los impactos IK10.
Resistente al agua a presión.
Impact resistant IK10.
High pressure water resistant.
Résistant aux impacts IK10.
Eau à haute pression résistant.

2xE27 2xMax. 20W L 150 mm - Ø 50 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II 6 IP65 Sea Side Suitable IK10

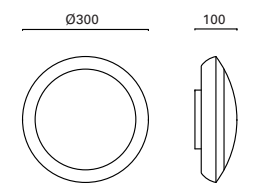

Rhino

MAT

Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF

Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

●


Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0096-ANT ●

LED
8W
900 lm
4000°k


Included
220-240V
50-60Hz



PX-0097-ANT ●

LED
9W
1050 lm
4000°k


Included
220-240V
50-60Hz



Resistente al agua a presión.
Apto para instalar en primera
línea de mar.

High pressure water resistant.
Suitable for installation close to
the sea.

Eau à haute pression résistant.
Convient pour les installations
en face de la mer.

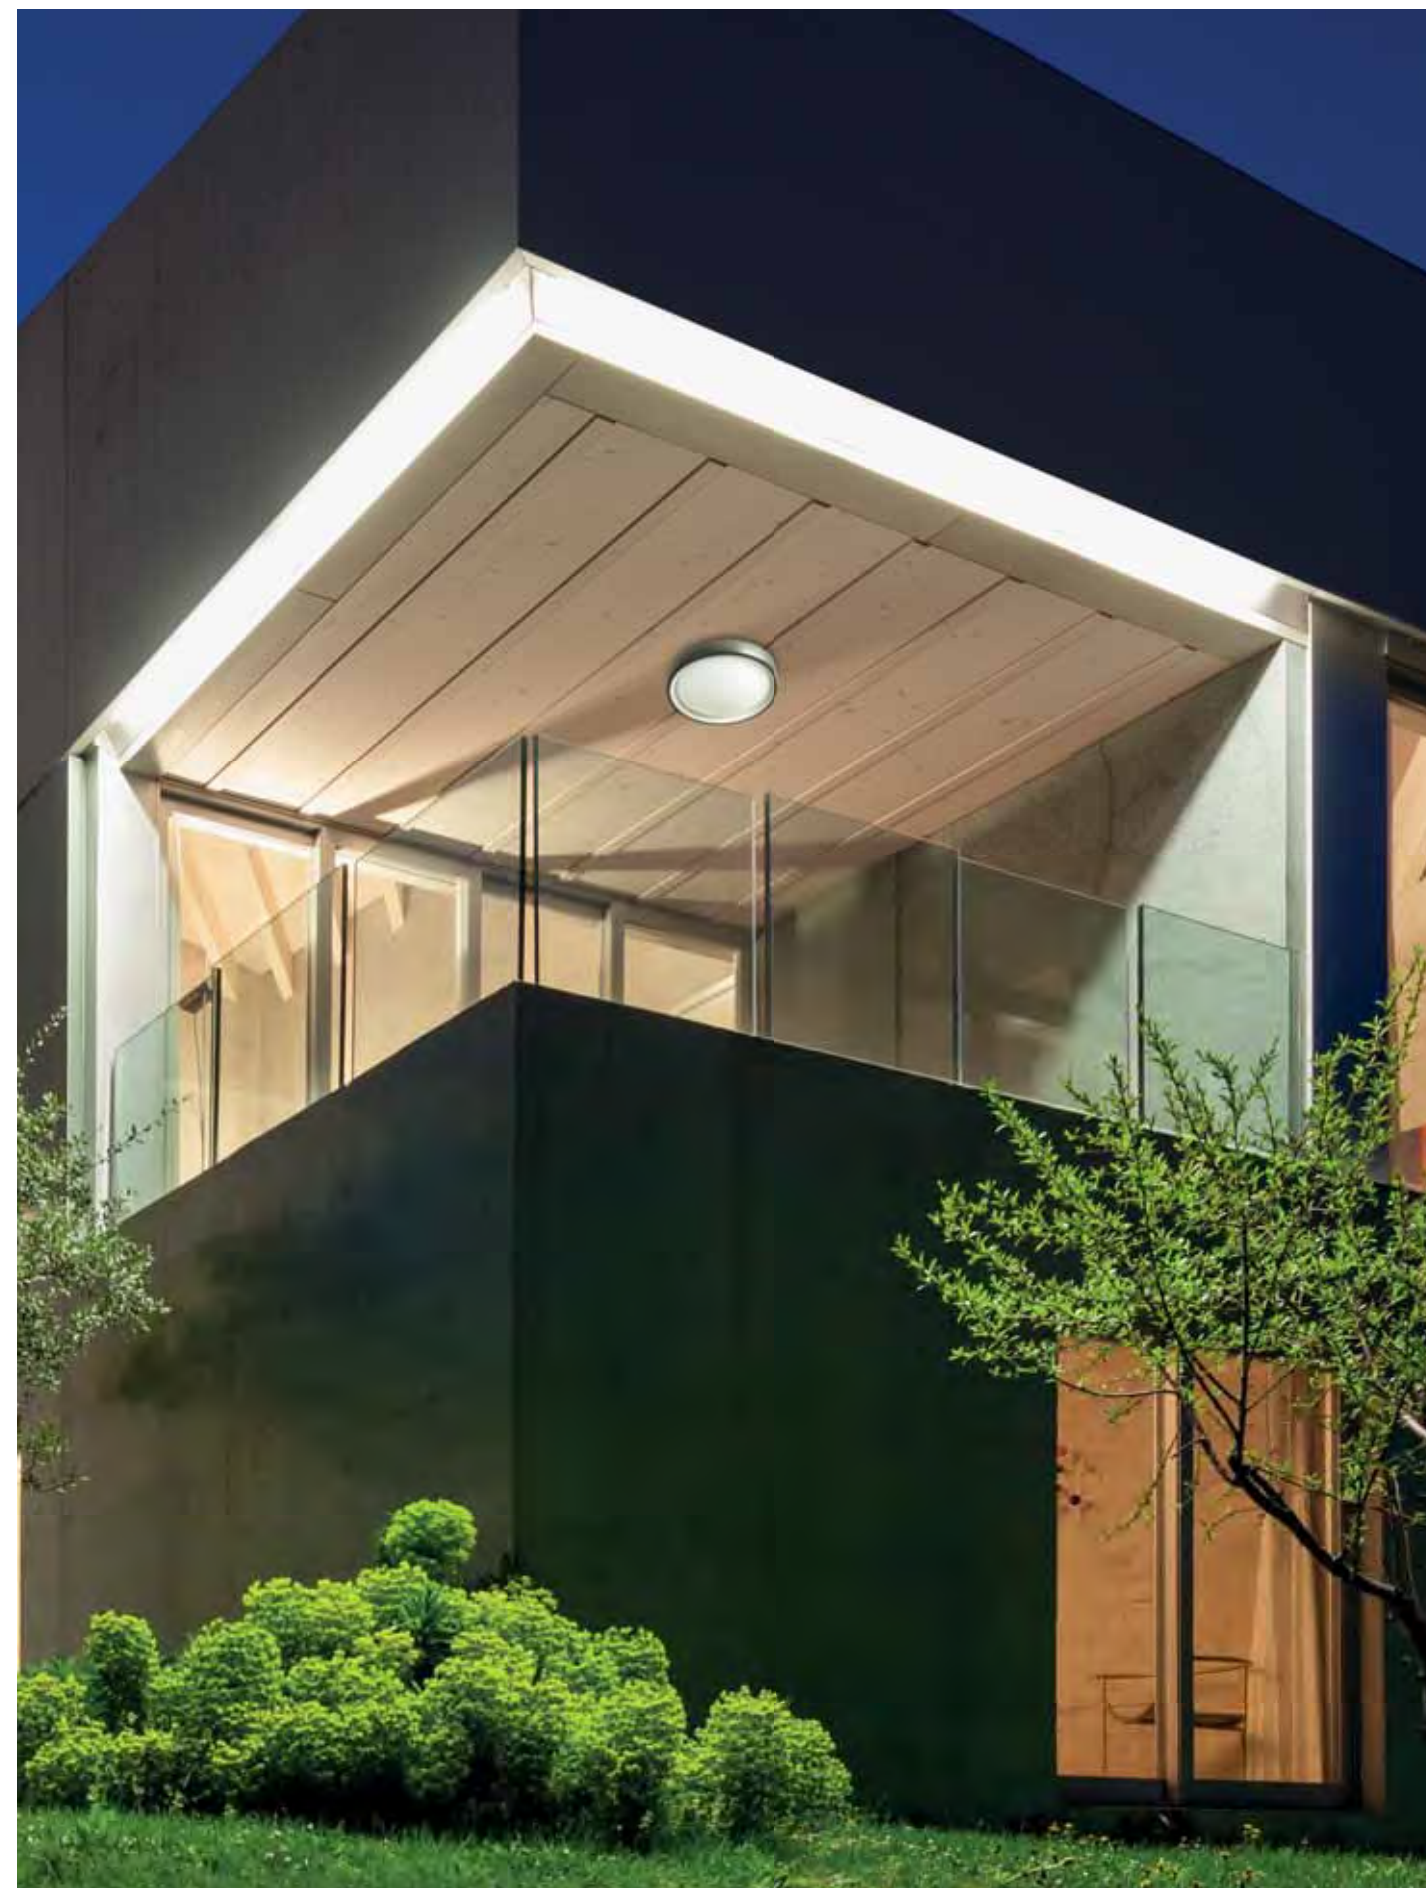

Rhiana

MAT

Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF


Policarbonato opal
Opal polycarbonate
Polycarbonate opale


●


Gris urbano
Urban grey
Gris urbain


PX-0110-ANT ●


 E27
 Max. 18W
 L 130 mm -
 Ø 70 mm

 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

 Class II

 2

 IP44



290


254



Regulable en altura hasta 250 cm.
Apto para uso en pérgolas.

Height adjustable up to 250 cm.
Suitable for use on pergolas.

Réglable en hauteur jusqu'à 250 cm.
Convient pour une utilisation sur des pérgolas.

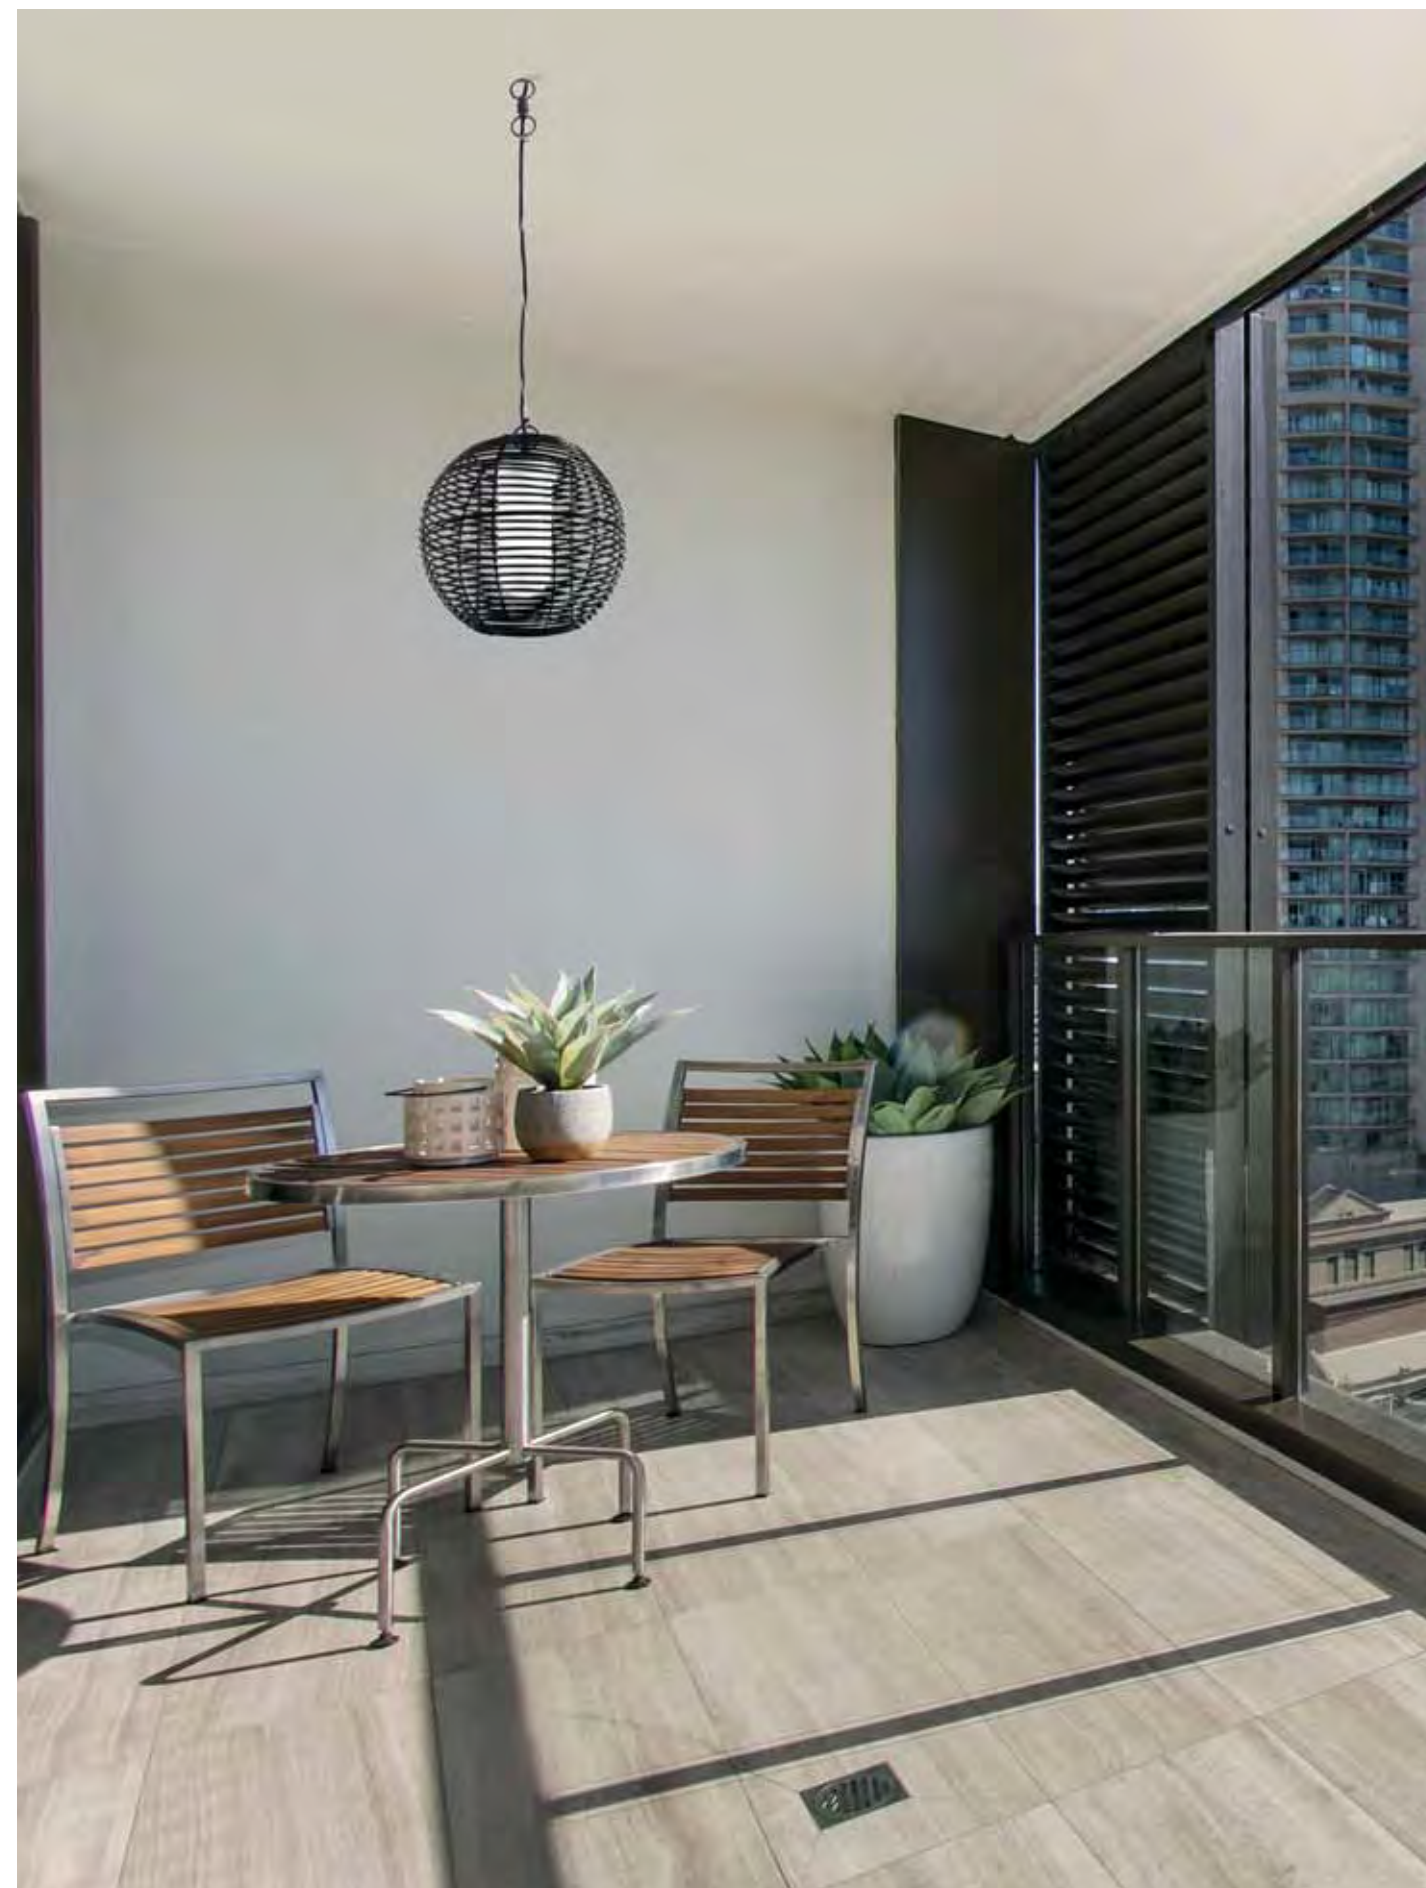

Pergola

MAT

Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Marrón
Brown
Marron

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



- Ⓢ PX-0105-BLA ○
- Ⓢ PX-0105-MAR ●
- Ⓢ PX-0105-ANT ●

W
TOTAL
8,4W

LED
7,5W
1020 lm
3000°K

Included
220-240V
50-60Hz

Class I


6

IP44

IK08

0,4 m

✓




*
Apto para uso en pérgolas gracias a los velcro incluidos para la instalación.
Suitable for use on pergolas thanks to the velcro included for installation.
Convient pour une utilisation sur des pergolas grâce à la bande velcro inclus pour sa fixation.




Moon

- MAT ABS
ABS
ABS
- DIF Polietileno
Polyethylene
Polyéthylène
- Gris
Grey
Gris



PX-0478-BLA ○

- E27 Max.23W L 180 mm
- V/Hz 100-240V 50-60Hz
- Class II
- 8
- IP65
- IK10
- 2,5 m
- Included



Sphere



- MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- DIF Polietileno
Polyethylene
Polyéthylène
- Negro
Black
Noir



*
Cable cargador de 1,2 metros incluido. Duración de la batería: 5 horas (100%).
1,2 meters charging cable included. Battery duration: 5 hours (100%).
Câble de chargeur de 1,2 mètres inclus. Durée de la batterie : 5 heures (100%).

DE-0490-NEG ●

- W TOTAL 1,5W
- LED 1,5W 90 lm 2700°k
- Not included Recommended: 5V 1A
- Class III
- 8
- IP44
- IK10
- 1,2 m
- ✓



3 intensidades luminicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.



*
Incluye base para fijar sobre muros o superficies duras.
Includes base for attaching to tops of walls or hard surfaces.
Comprend une base pour fixation sur bornes ou surfaces dures.

Mush NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

○ Blanco
White
Blanc



*
Cuero.
Leather.
En cuir.





*
ON/OFF táctil.
ON/OFF touch switch.
ON/OFF tactile.



*
Cable USB tipo C
de 1 metro incluido.
1 metre USB C-type cable
included.
Câble USB type C
de 1 mètre fourni.


PX-0528-BLA ○

W TOTAL 2W
LED 2W 200 lm 3000°k
Included 5VDC 1000 mA
Class III 4

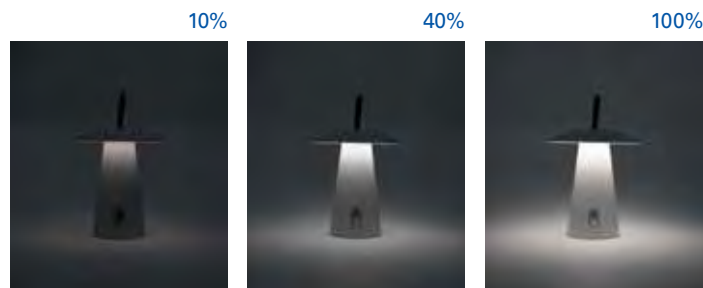

3 intensidades luminicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.

*
Duración de la batería:
6,5h 100%, 15h 40% y 80h 10%.
Battery duration:
6,5h 100%, 15h 40% and 80h 10%.
Durée de la batterie:
6,5h 100%, 15h 40% et 80h 10%.

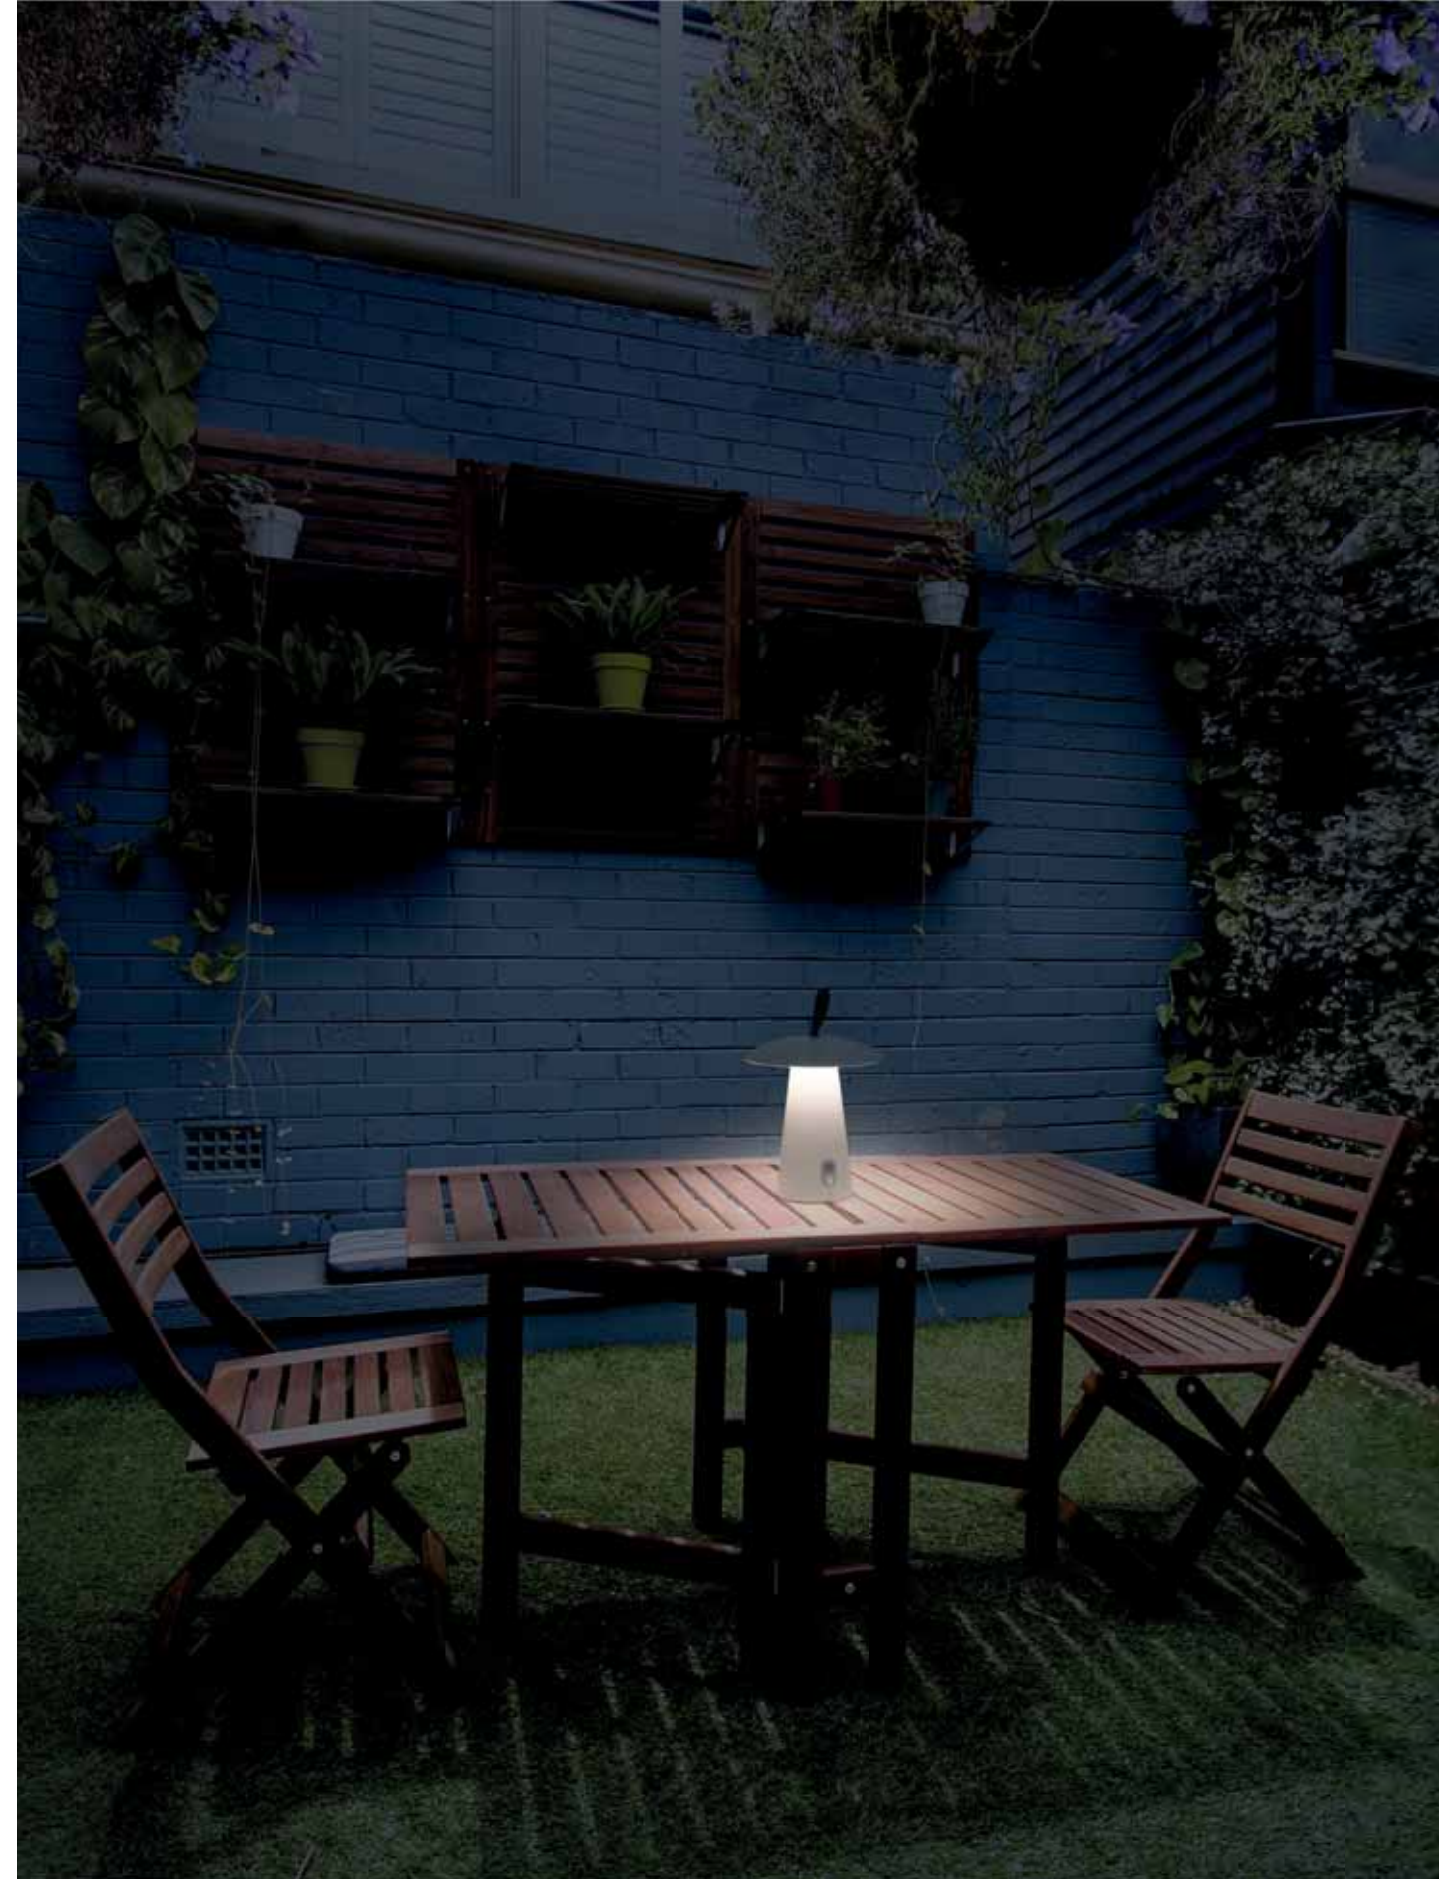

Magnet NEW

MAT Acero / Aluminio
Stainless / Aluminium
Acier / Aluminium

DIF Policarbonato opal
Opal polycarbonate
Polycarbonate opale

Color Negro
Black
Noir




*
Cabezal orientable y extraíble gracias a su sistema de fijación magnético.
Adjustable, removable head thanks to its magnetic fixing system.
Tête orientable et amovible grâce à son système de fixation magnétique.



*
Cable USB tipo C de 1,2 metros incluido.
1.2 metres USB C-type cable included.
Câble USB type C de 1,2 mètre fourni.

PX-0529-NEG ●


W TOTAL 1,5W
LED 1,5W
280 lm
3000°k
Included 100-240V
50-60Hz
Class III
8



25%


50%

100%

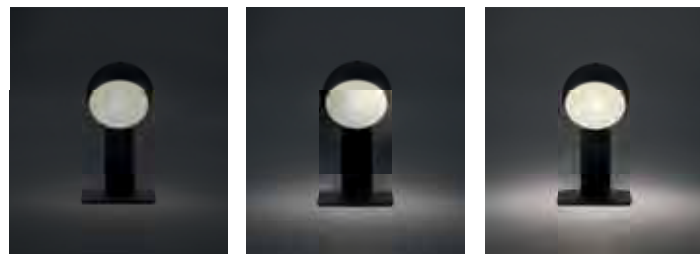

3 intensidades luminicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.

*
Duración de la batería:
5h 100%, 10h 50% y 20h 25%.
Battery duration:
5h 100%, 10h 50% and 20h 25%.
Durée de la batterie:
5h 100%, 10h 50% et 20h 25%.

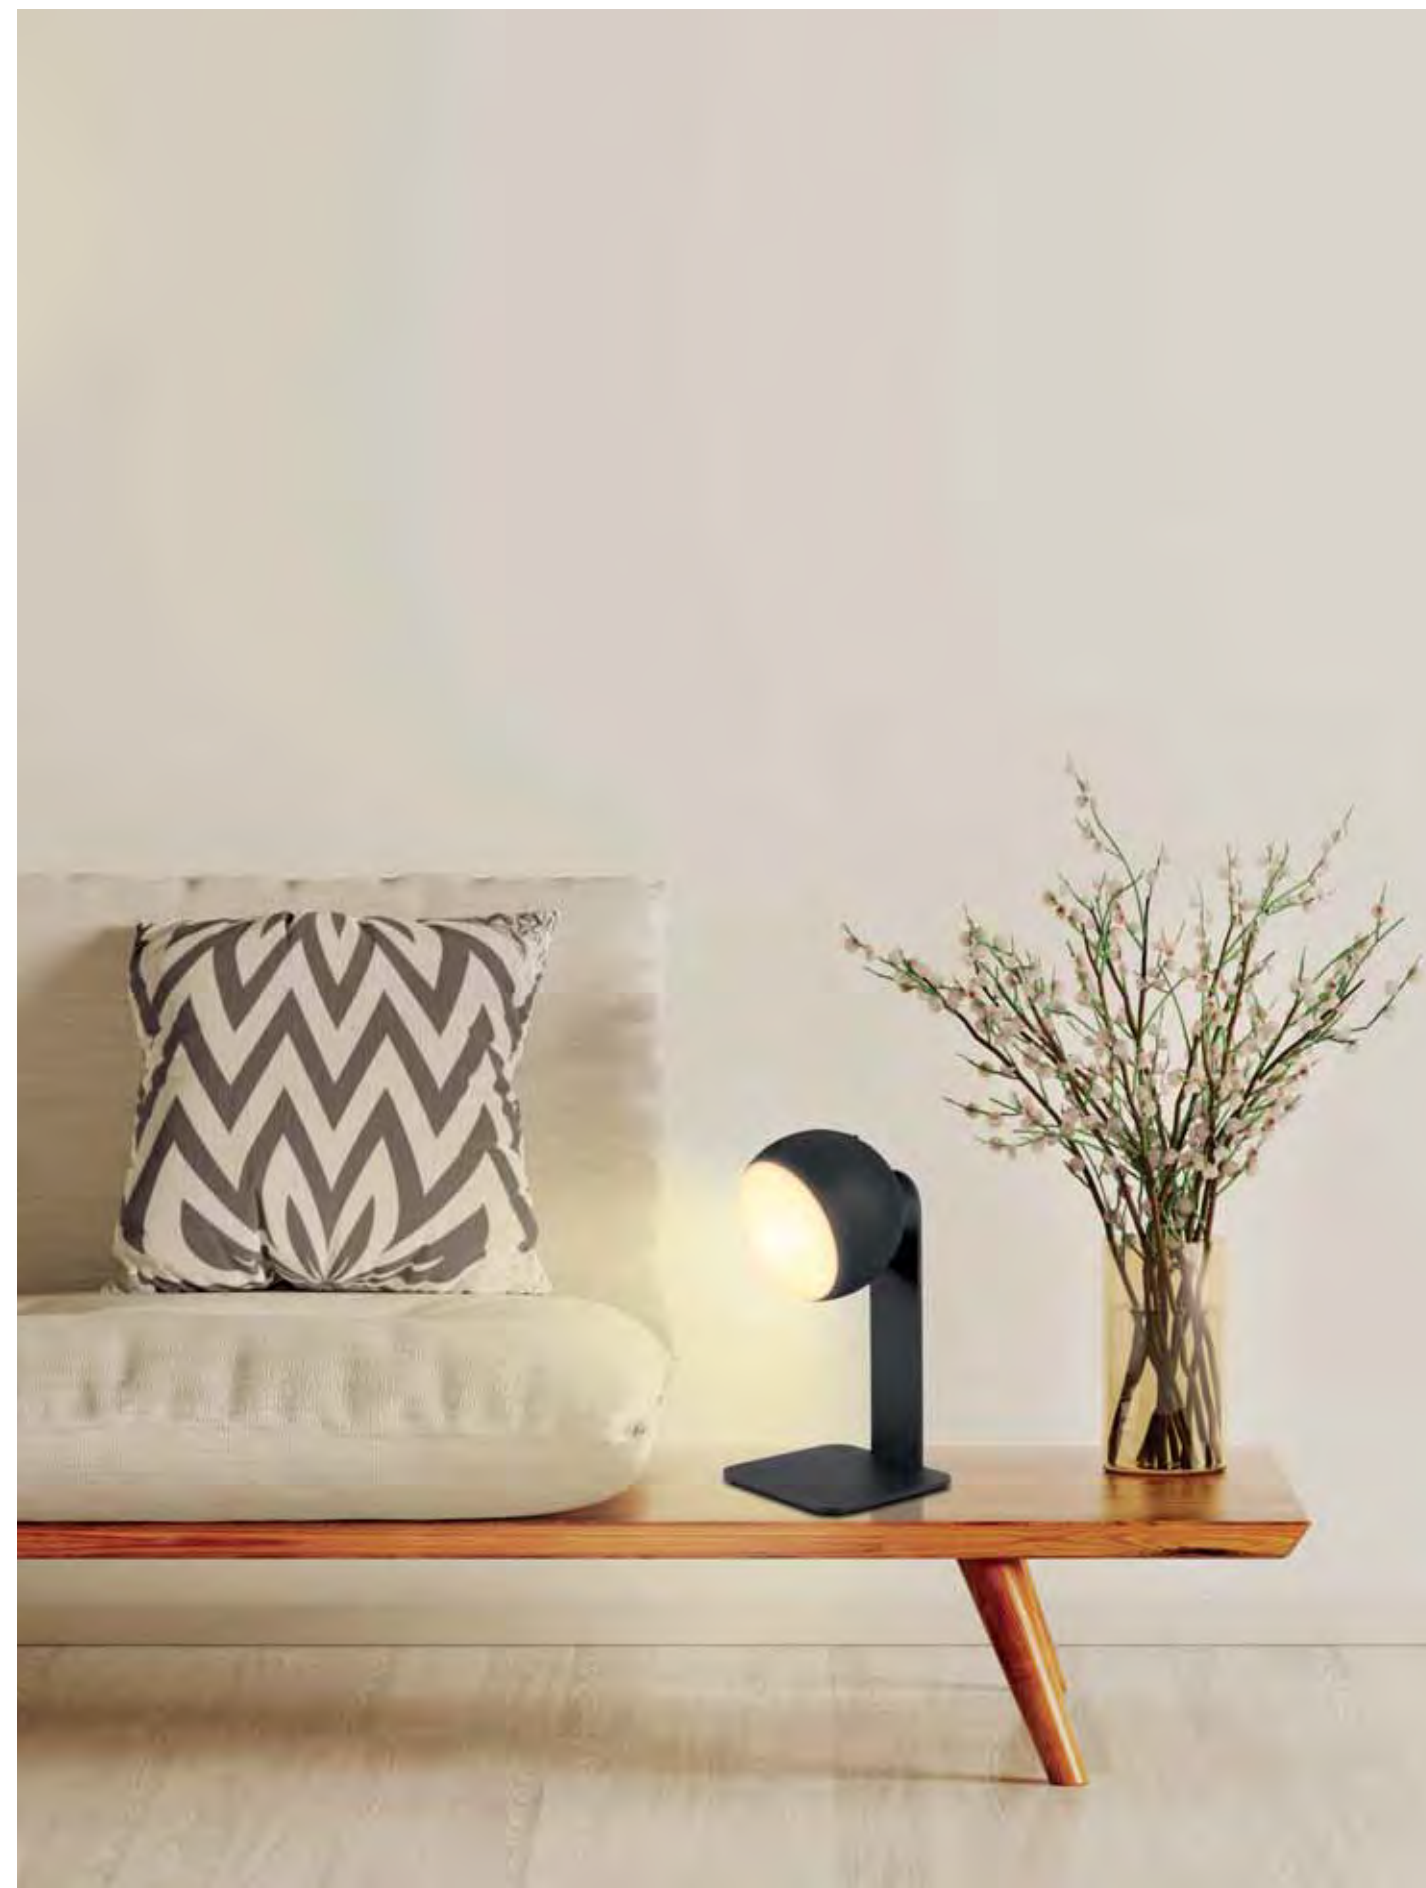


Night

- MAT Aluminio Aluminium Aluminium
- DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate
- Blanco White Blanc



DE-0474-BLA ○


W TOTAL 6,5W	LED 1,3W 280 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	6	IP54	IK10	✓
---------------------------	--	---------------------------------	----------	---	------	------	---

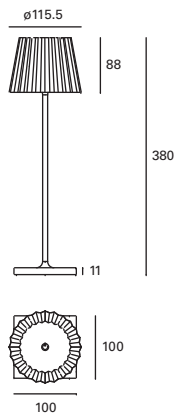

* Duración de la batería: 9 horas.
Cargador incluido.
Battery duration: 9 hours.
Charger included
Durée de la batterie: 9 heures.
Chargeur inclus.



* ON/OFF táctil.
ON/OFF touch switch.
ON/OFF tactile.

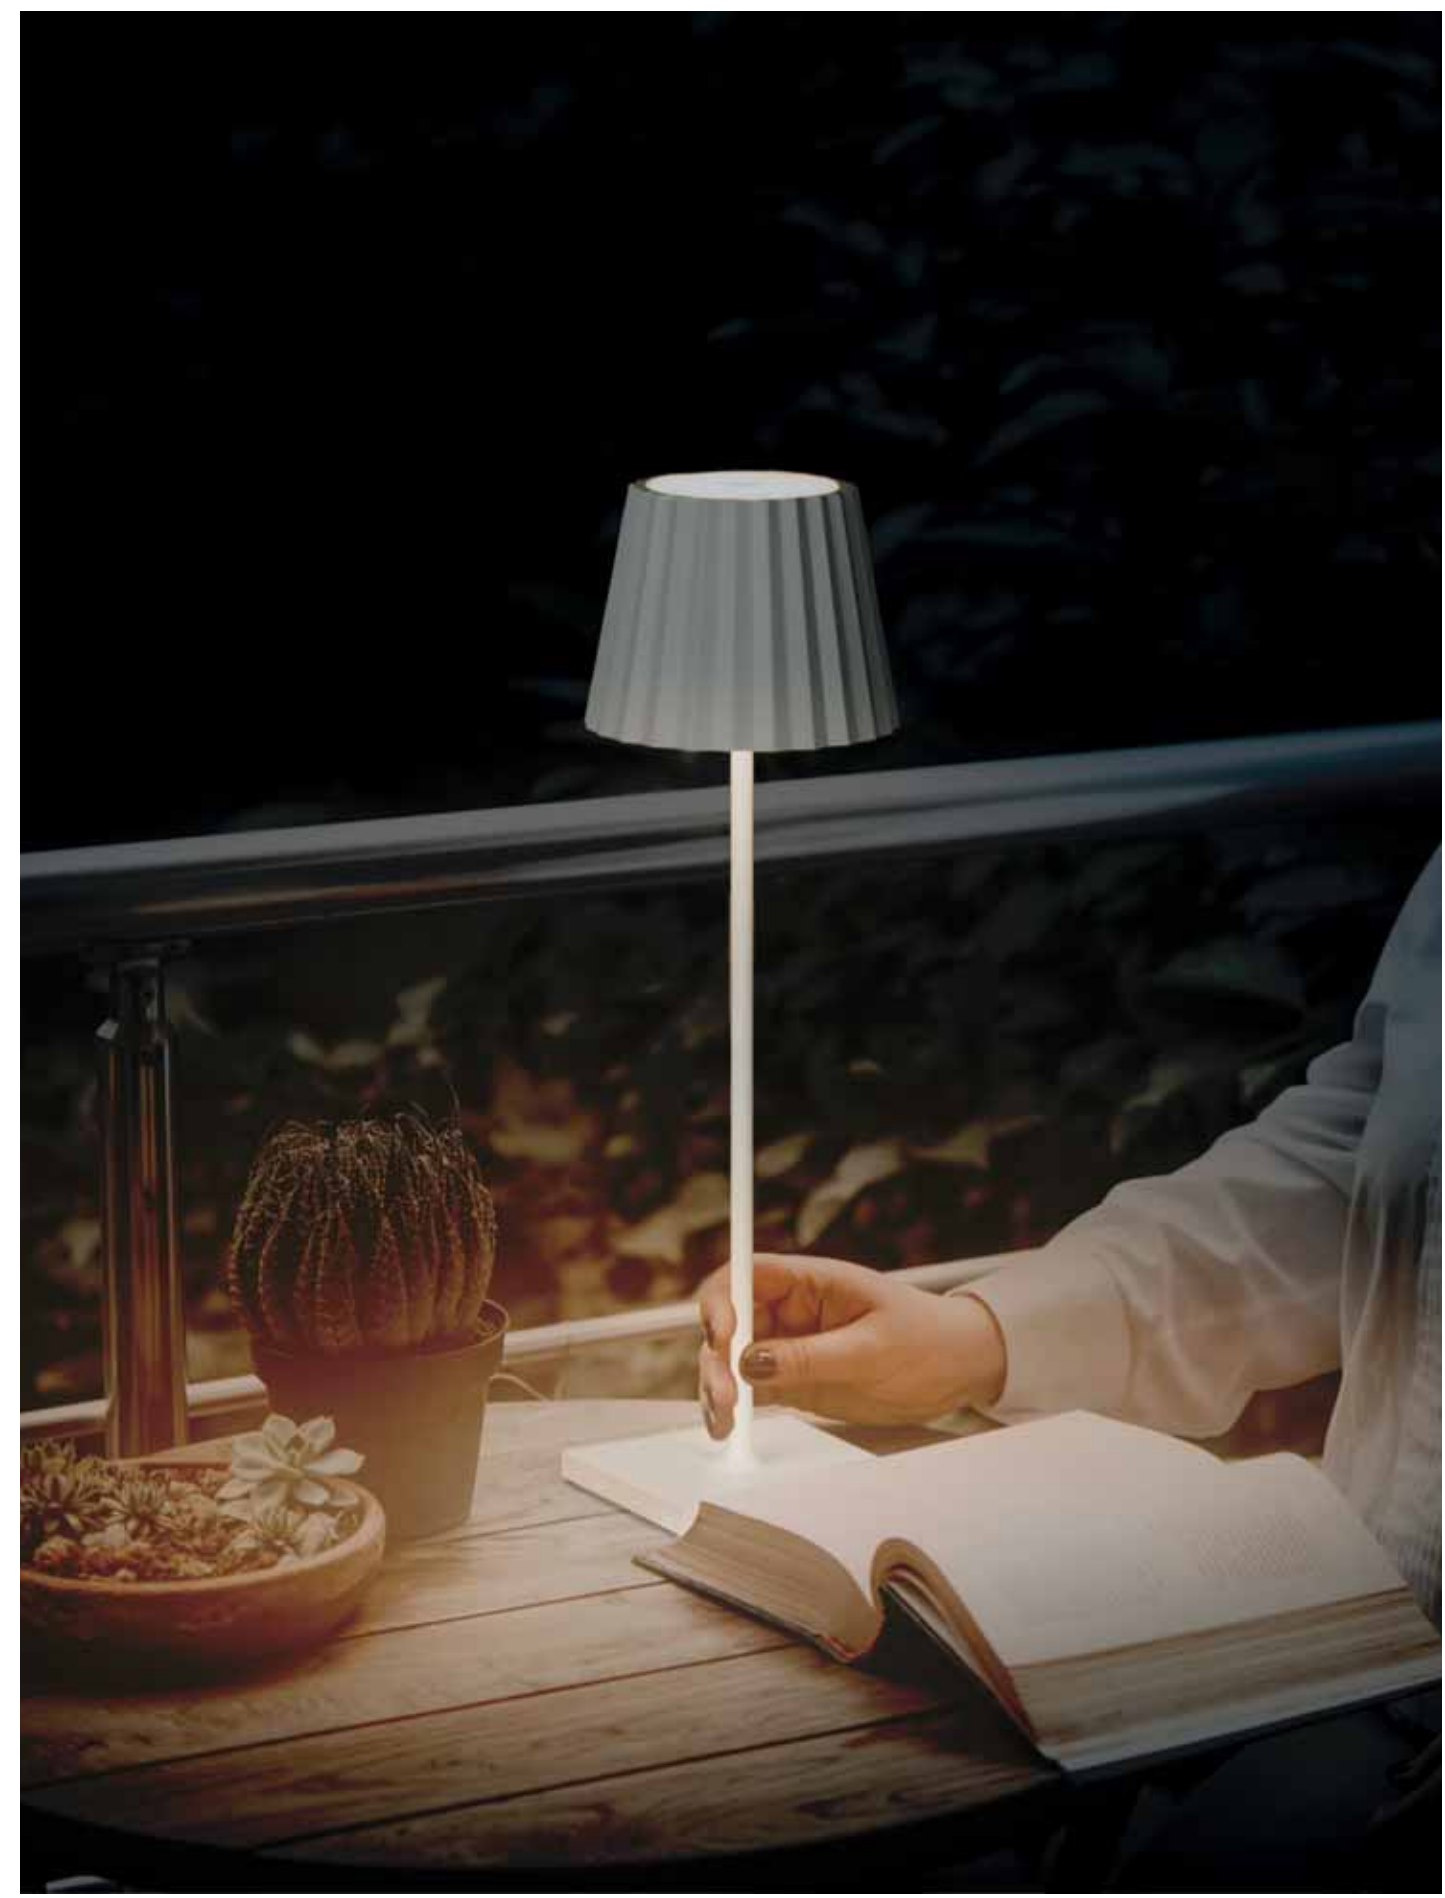

Ara

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate


Blanco
White
Blanc

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain




PX-0375-ANT ●
PX-0375-BLA ○

E27 Max.21W L 90 mm - Ø 45 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
Class II 16 IP65 IK06 Sea Side Suitable

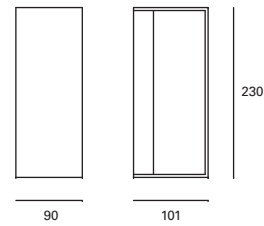


PX-0376-ANT ●
PX-0376-BLA ○

W TOTAL 9,3W LED 7,2W 820 lm 3000°K
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 40 IP65 IK06 Sea Side Suitable




Kapa

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Policarbonato opal
Opal polycarbonate
Polycarbonate opale
- Blanco
White
Blanc
- Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0468-BLA 3000°k
N PX-0525-BLA 4000°k

W TOTAL 10,3W	LED 8,7W 945 lm 3000°k	Included 220-240V 50-60Hz	Class I	12	IP54	IK10	
----------------------------	--	---------------------------------	---------	----	------	------	--




Módulo LED fácilmente reemplazable.
Easily replaceable LED module.
Module LED facilement remplaçable.



PX-0468-ANT 3000°k
N PX-0525-ANT 4000°k

W TOTAL 10,3W	LED 8,7W 945 lm 3000°k	Included 220-240V 50-60Hz	Class I	12	IP54	IK10	
----------------------------	--	---------------------------------	---------	----	------	------	--



Mocca NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF PC opal
Opal PC
PC opale

○ Blanco
White
Blanc

● Gris
Grey
Gris

● Negro
Black
Noir



PX-0493-BLA ○

PX-0493-GRI ●



PX-0493-NEG ●

W
TOTAL
4,9W

LED
4,7W
490 lm
3000°K



V/Hz
220-240V
50-60Hz

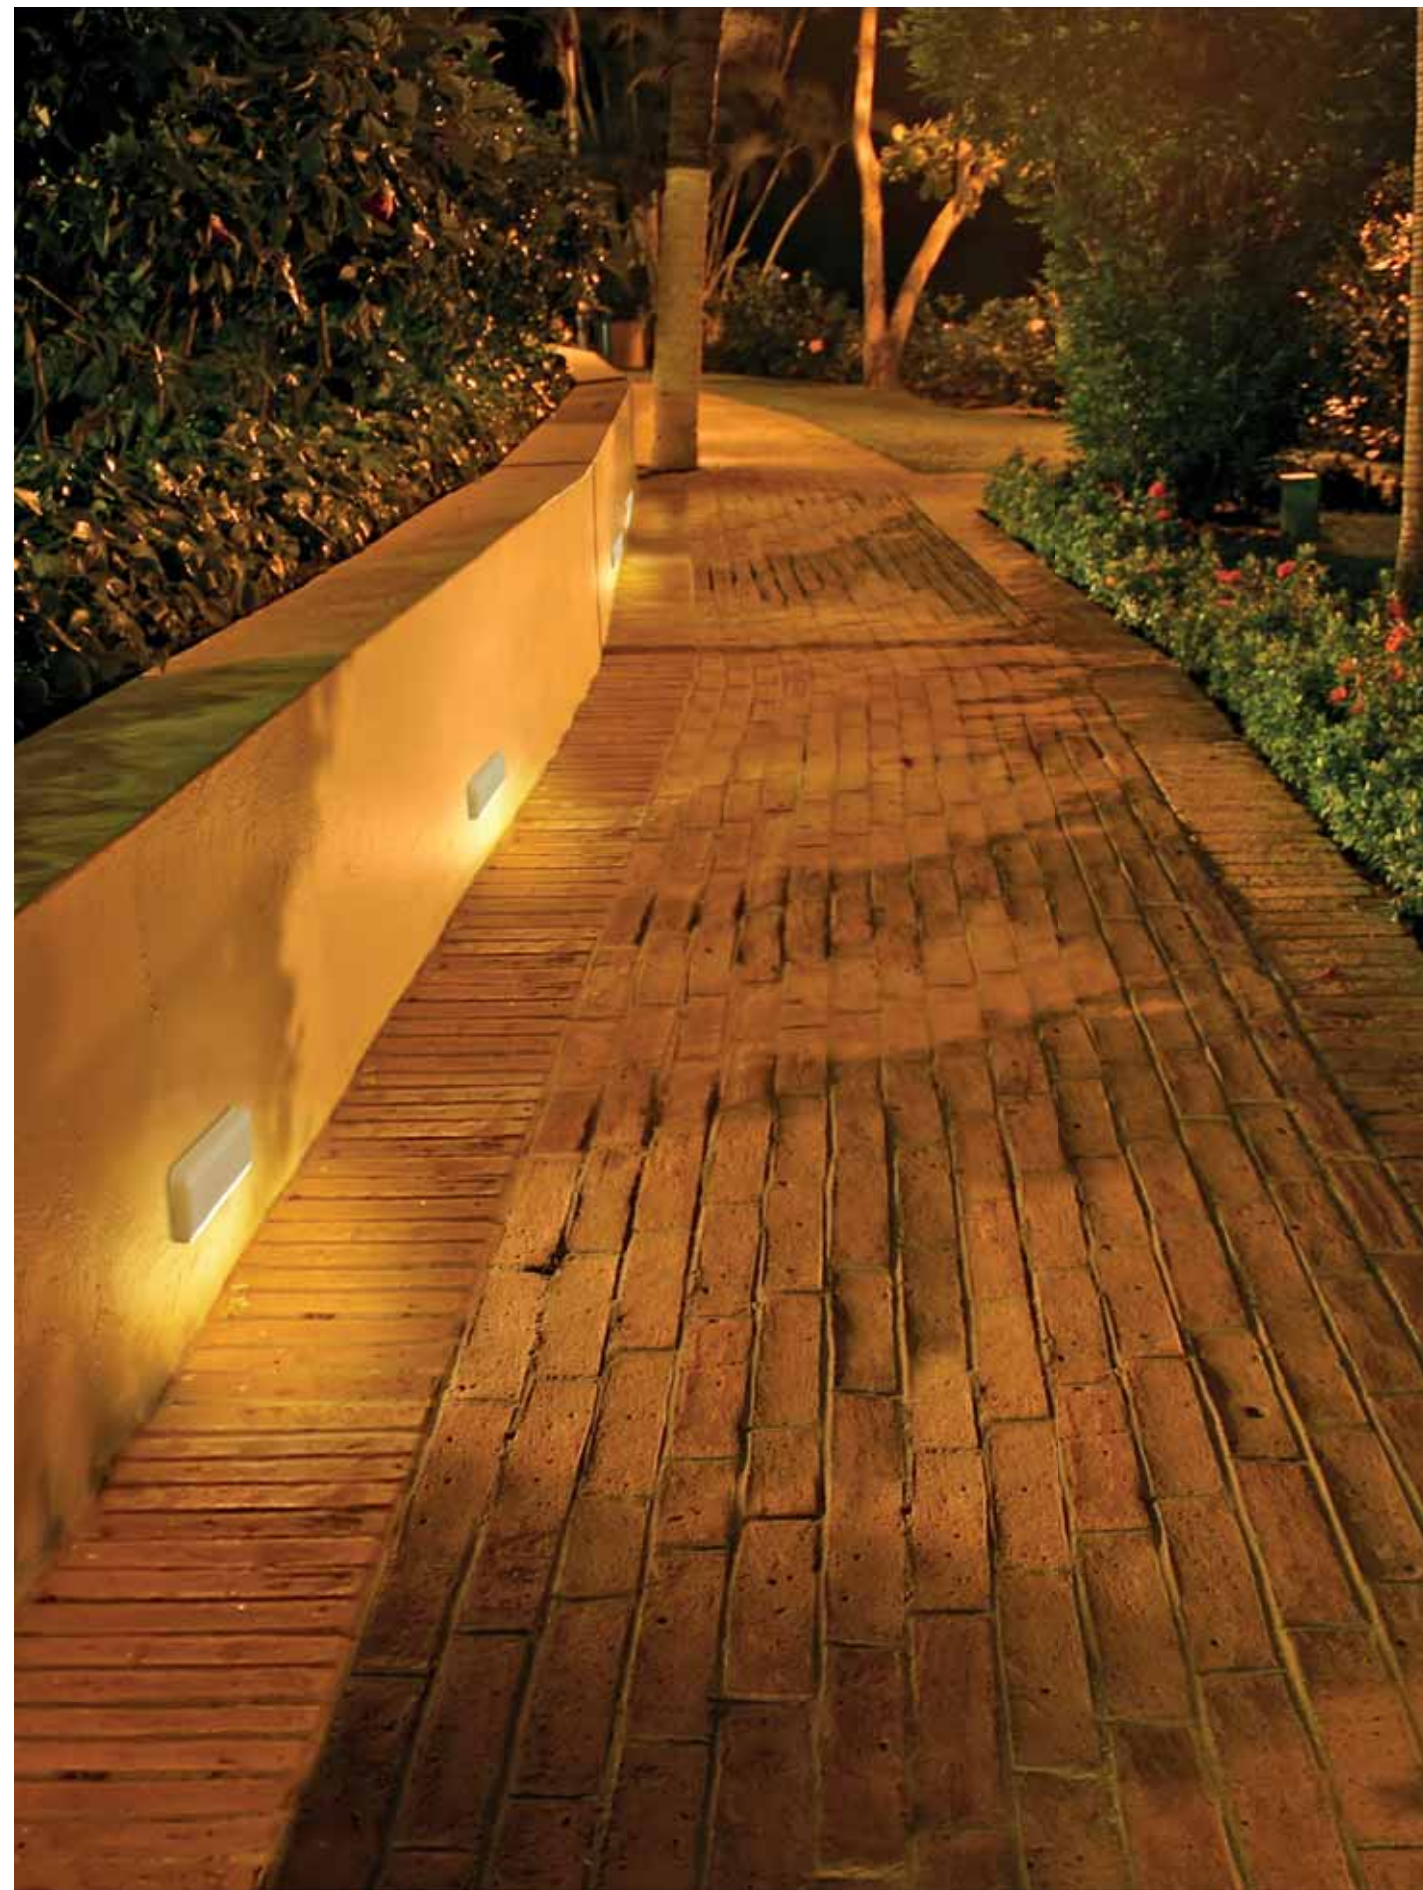

Box NEW

MAT Cemento Cement Ciment


DIF Cristal Glass Verre

Cemento Cement Ciment




PX-0527-CEM ●

W TOTAL 4W	LED 4W 380 lm 4000°k	+ Phase cut	+ Included 220-240V 50-60Hz	□ Class II	2	IP65	IK10	⊕
-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---	----------------------	----------	-------------	-------------	----------



*
Acabado 100% cemento.
100% cement finish.
Finition 100 % ciment.

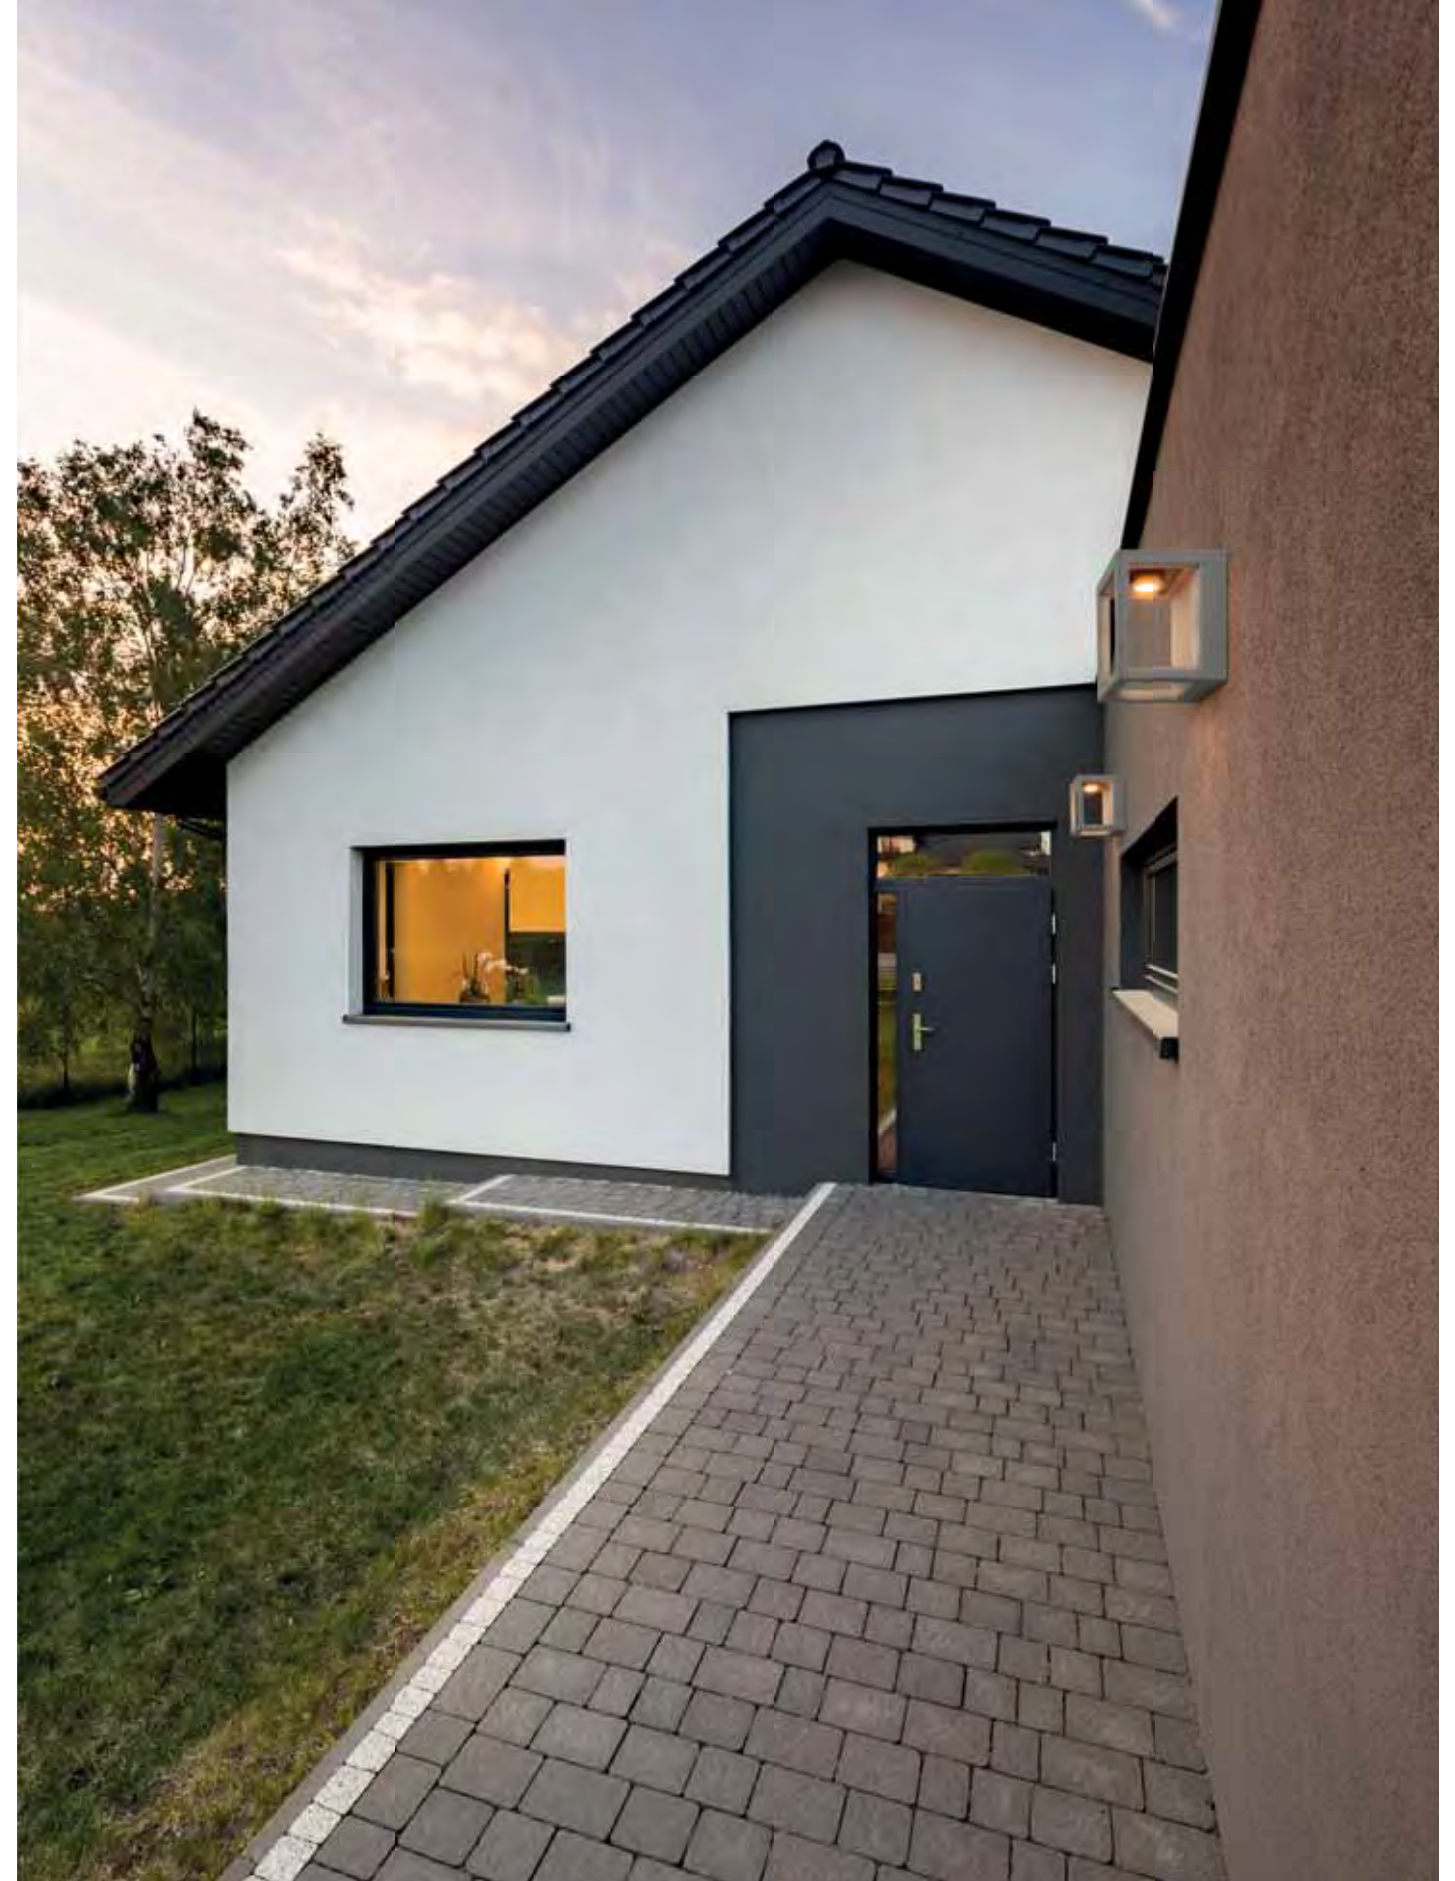

Wilow

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre



Gris Grey Gris

Negro Black Noir





PX-0397-GRI ●

W TOTAL 8,8W | LED 6,9W 600 lm 3000°K | Included 100-240V 50-60Hz | Class I | 20 | IP54 | IK10 | ✓



PX-0397-NEG ●

W TOTAL 8,8W | LED 6,9W 600 lm 3000°K | Included 100-240V 50-60Hz | Class I | 20 | IP54 | IK10 | ✓

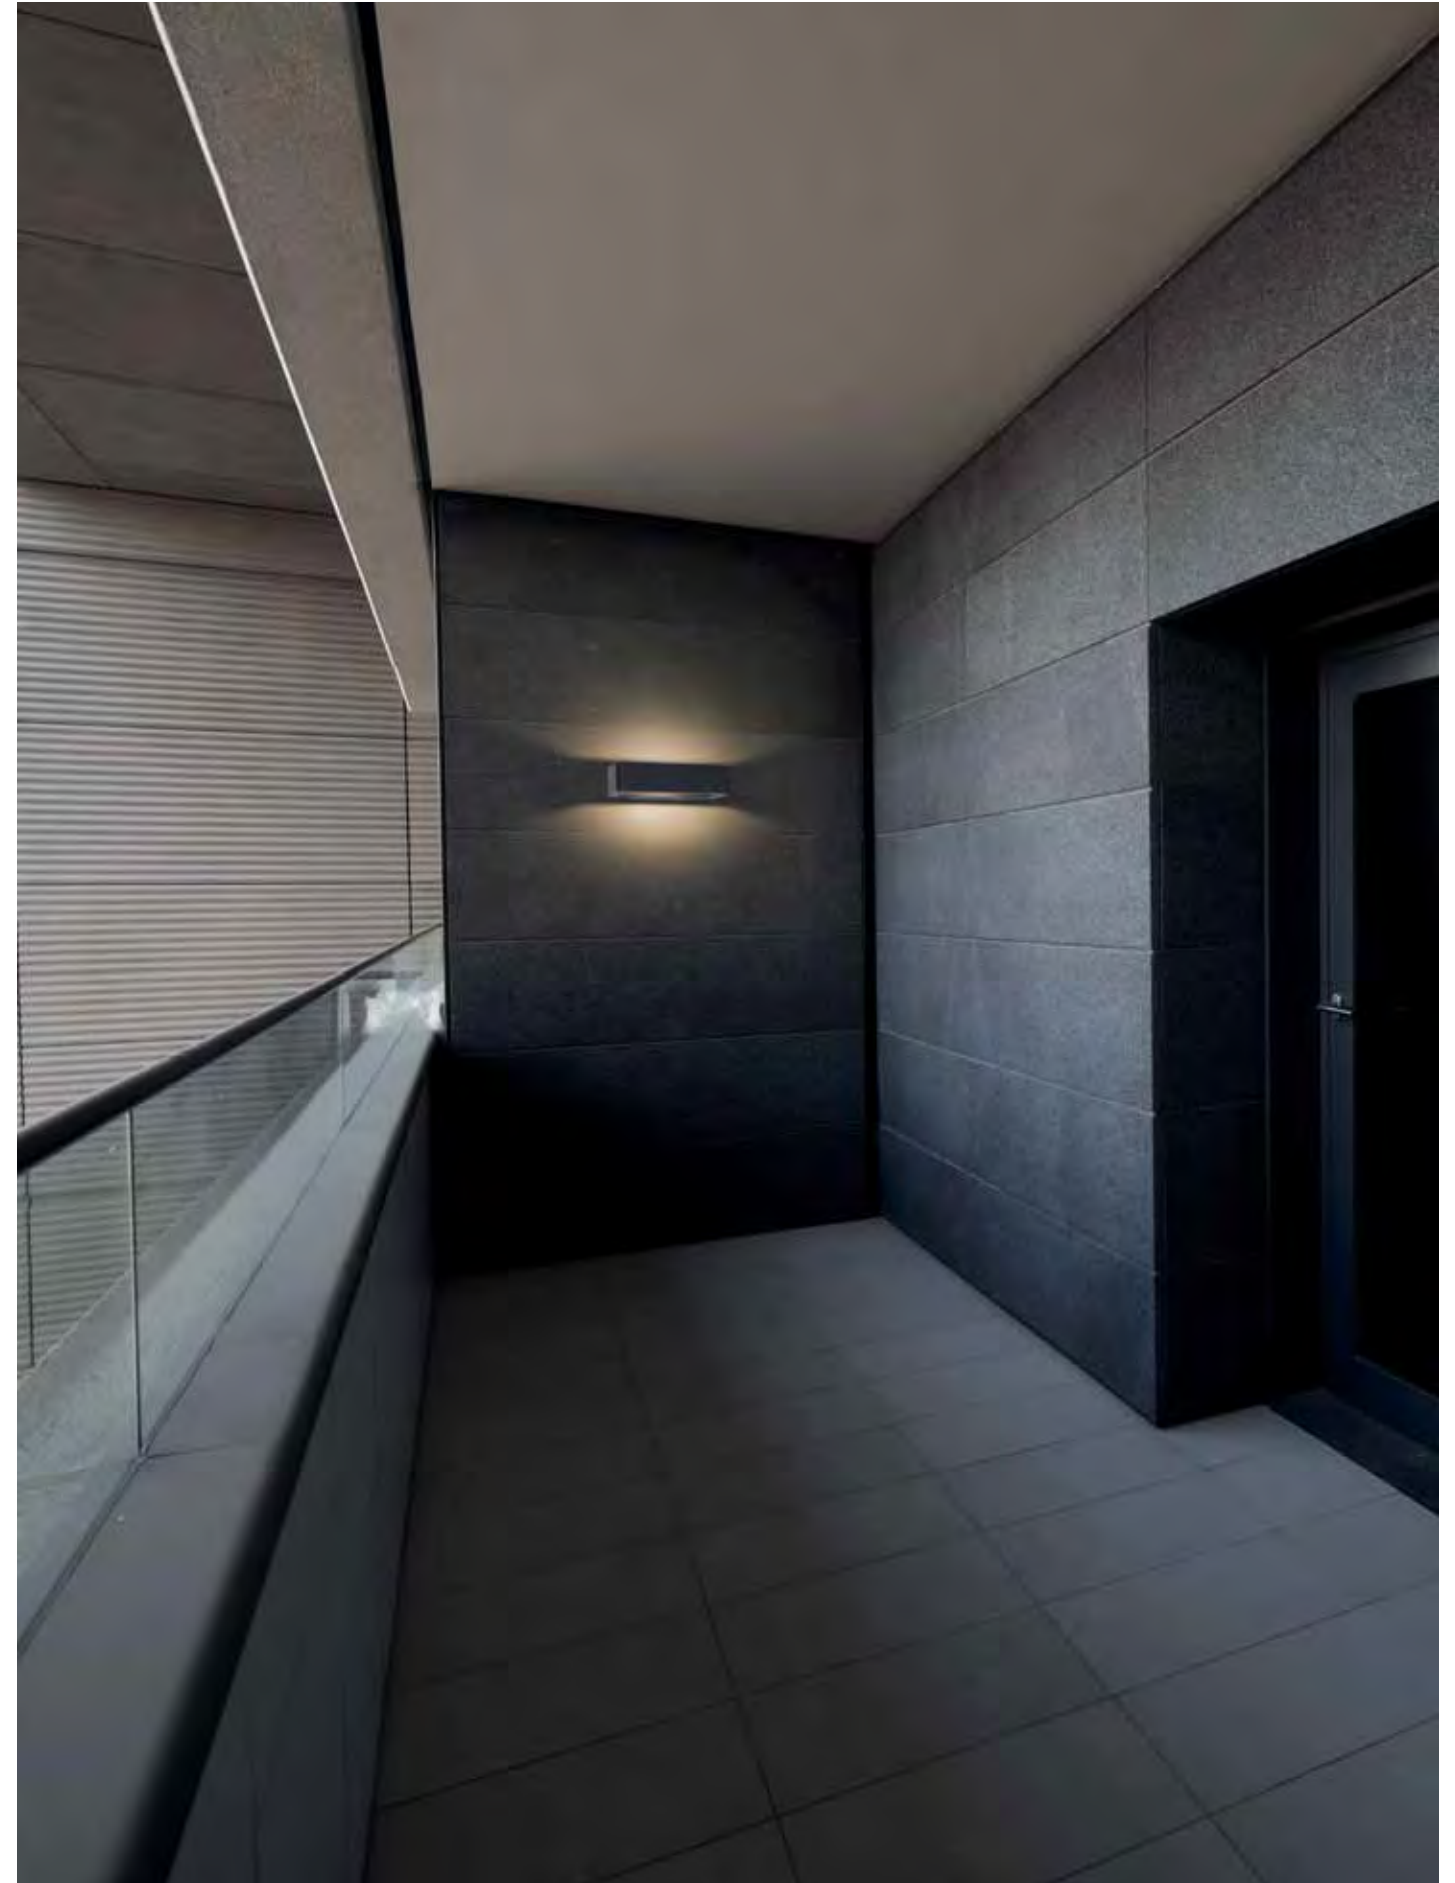

Rex

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre



Blanco White Blanc

Gris urbano Urban grey Gris urbain




PX-0432-BLA ○ 3000°k
 N PX-0526-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 6,6W **LED** 5,2W 575 lm
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I 27 IP54 IK08 ✓




PX-0432-ANT ● 3000°k
 N PX-0526-ANT ● 4000°k

W TOTAL 6,6W **LED** 5,2W 575 lm
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I 27 IP54 IK08 ✓




* Efecto de la luz fácilmente ajustable.
 Easily adjustable light effect.
 Effet de lumière facilement ajustable.



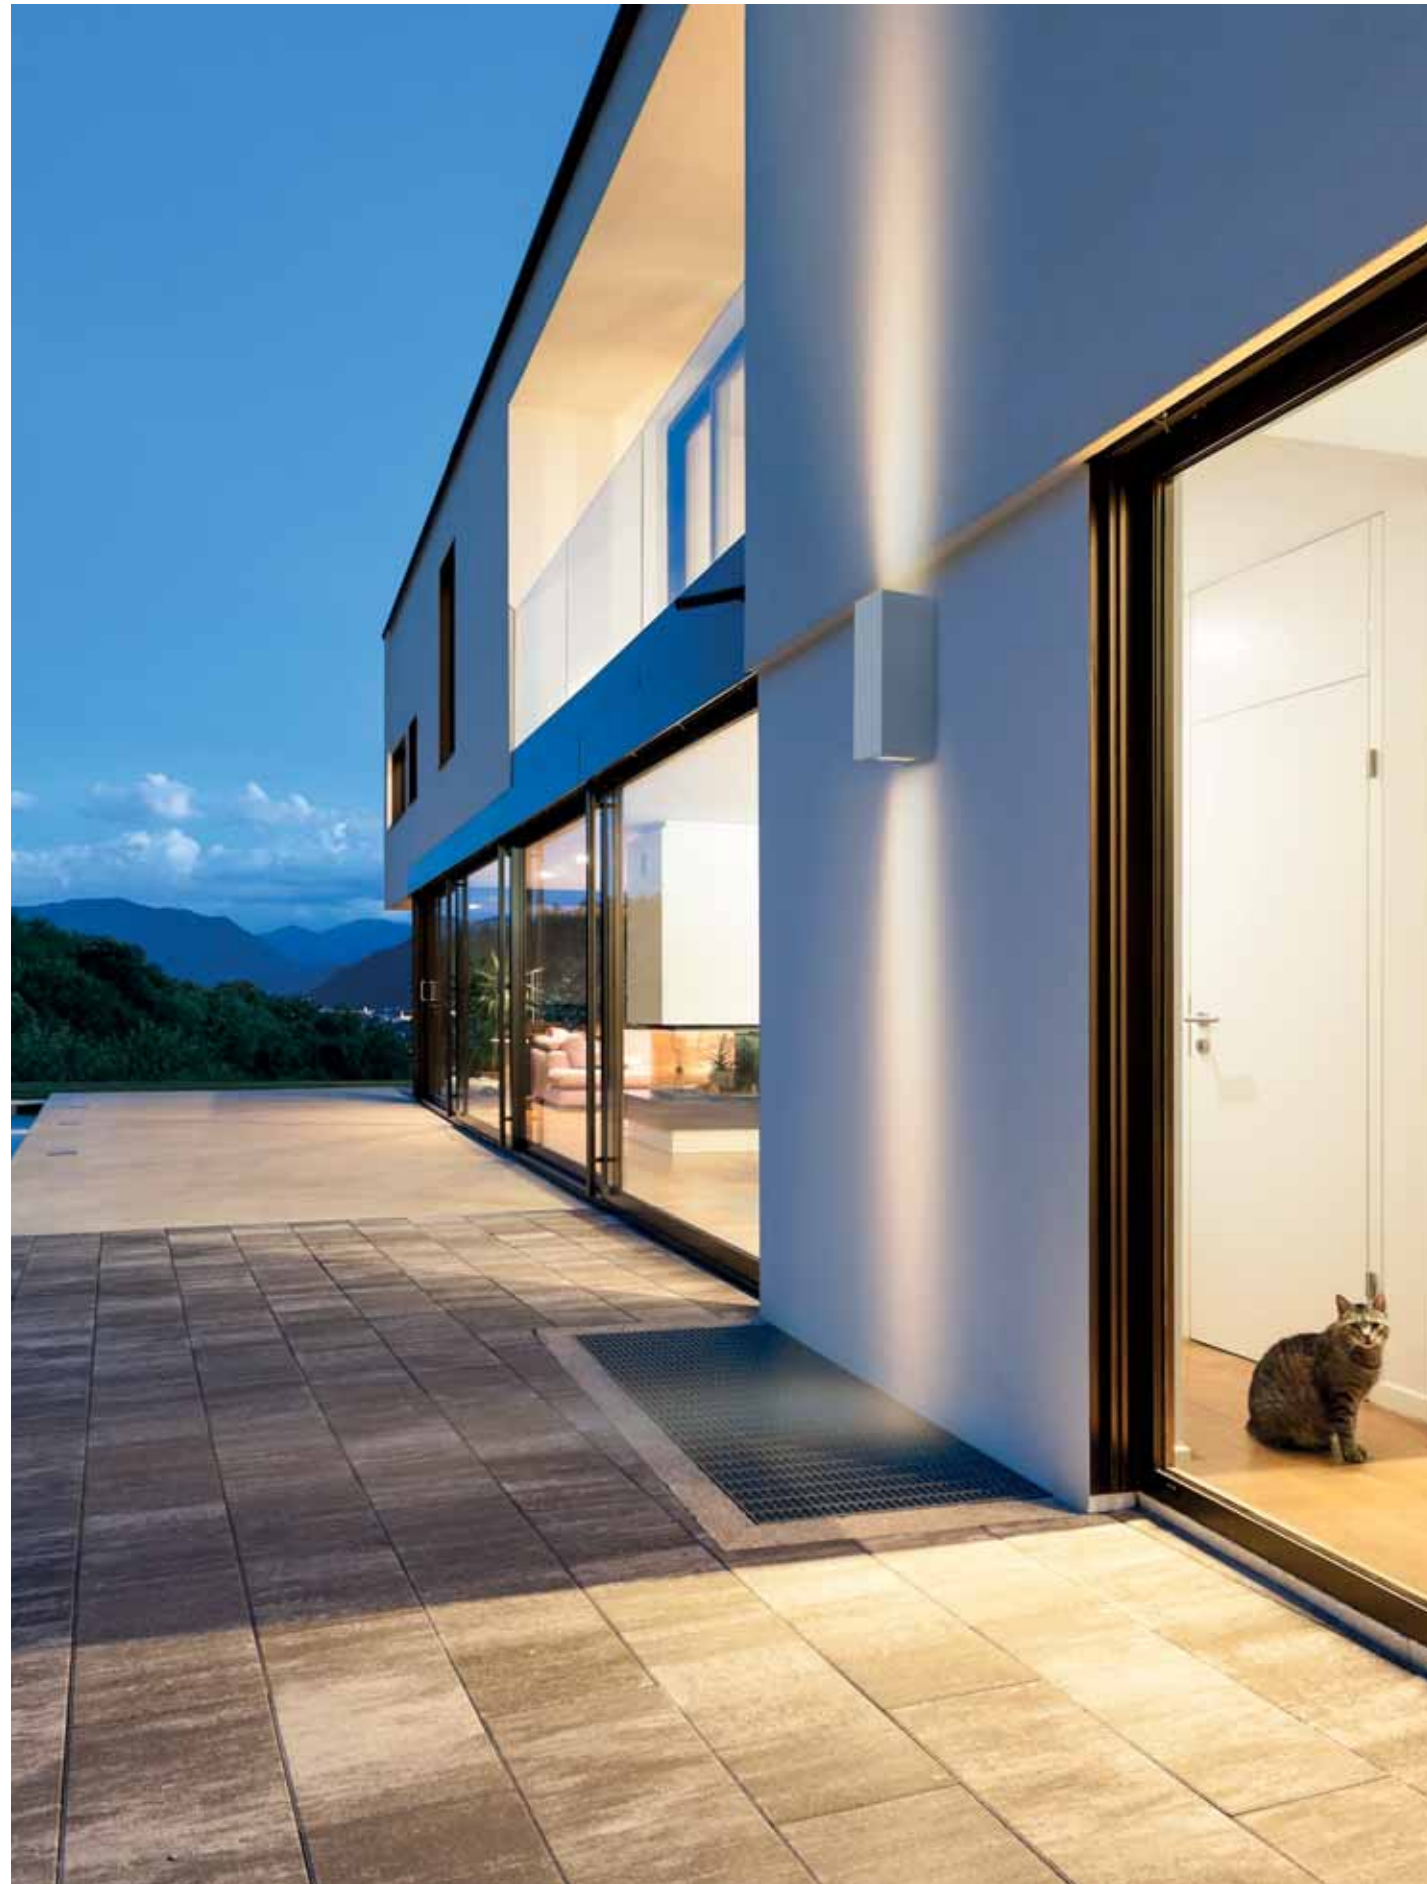

Cube

- MAT Acero Steel Acier
- DIF Cristal Glass Verre
- Gris Grey Gris
- Negro Black Noir

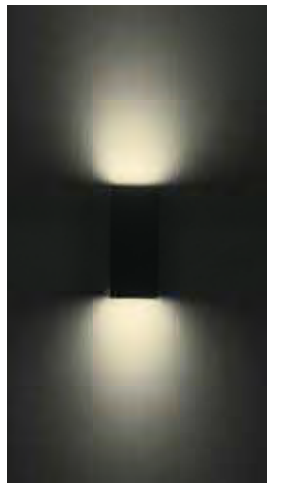

PX-0127-GRI ●
PX-0127-NEG ●

💡 2xE-27 Par 30
2xMax.75W
L 110 mm -
Ø 96 mm

⚡ V/Hz 100-240V
50-60Hz

⚡ Class I


📦 8

💧 IP44

🔧 IK04

📏 0.5 M

🌐



PX-0056-GRI ●
PX-0056-NEG ●

💡 GU10
2xMax.35W
L 70 mm

⚡ V/Hz 100-240V
50-60Hz

⚡ Class I


📦 12

💧 IP44

🔧 IK03

📏 0.5 M

🌐



Slim

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre

Blanco White Blanc

Gris urbano Urban grey Gris urbain




PX-0433-BLA ○

W TOTAL 5W LED 3,9W 320 lm 3000°K Included 100-240V 50-60Hz Class I 20 IP54 ✓





* Diseño ultra fino, especialmente pensado para balcones o pasillos.
Ultra thin design, especially recommended for balconies or corridors.
Design ultrafin, spécialement conçu pour les balcons ou couloirs.



PX-0433-ANT ●

W TOTAL 5W LED 3,9W 320 lm 3000°K Included 100-240V 50-60Hz Class I 20 IP54 ✓

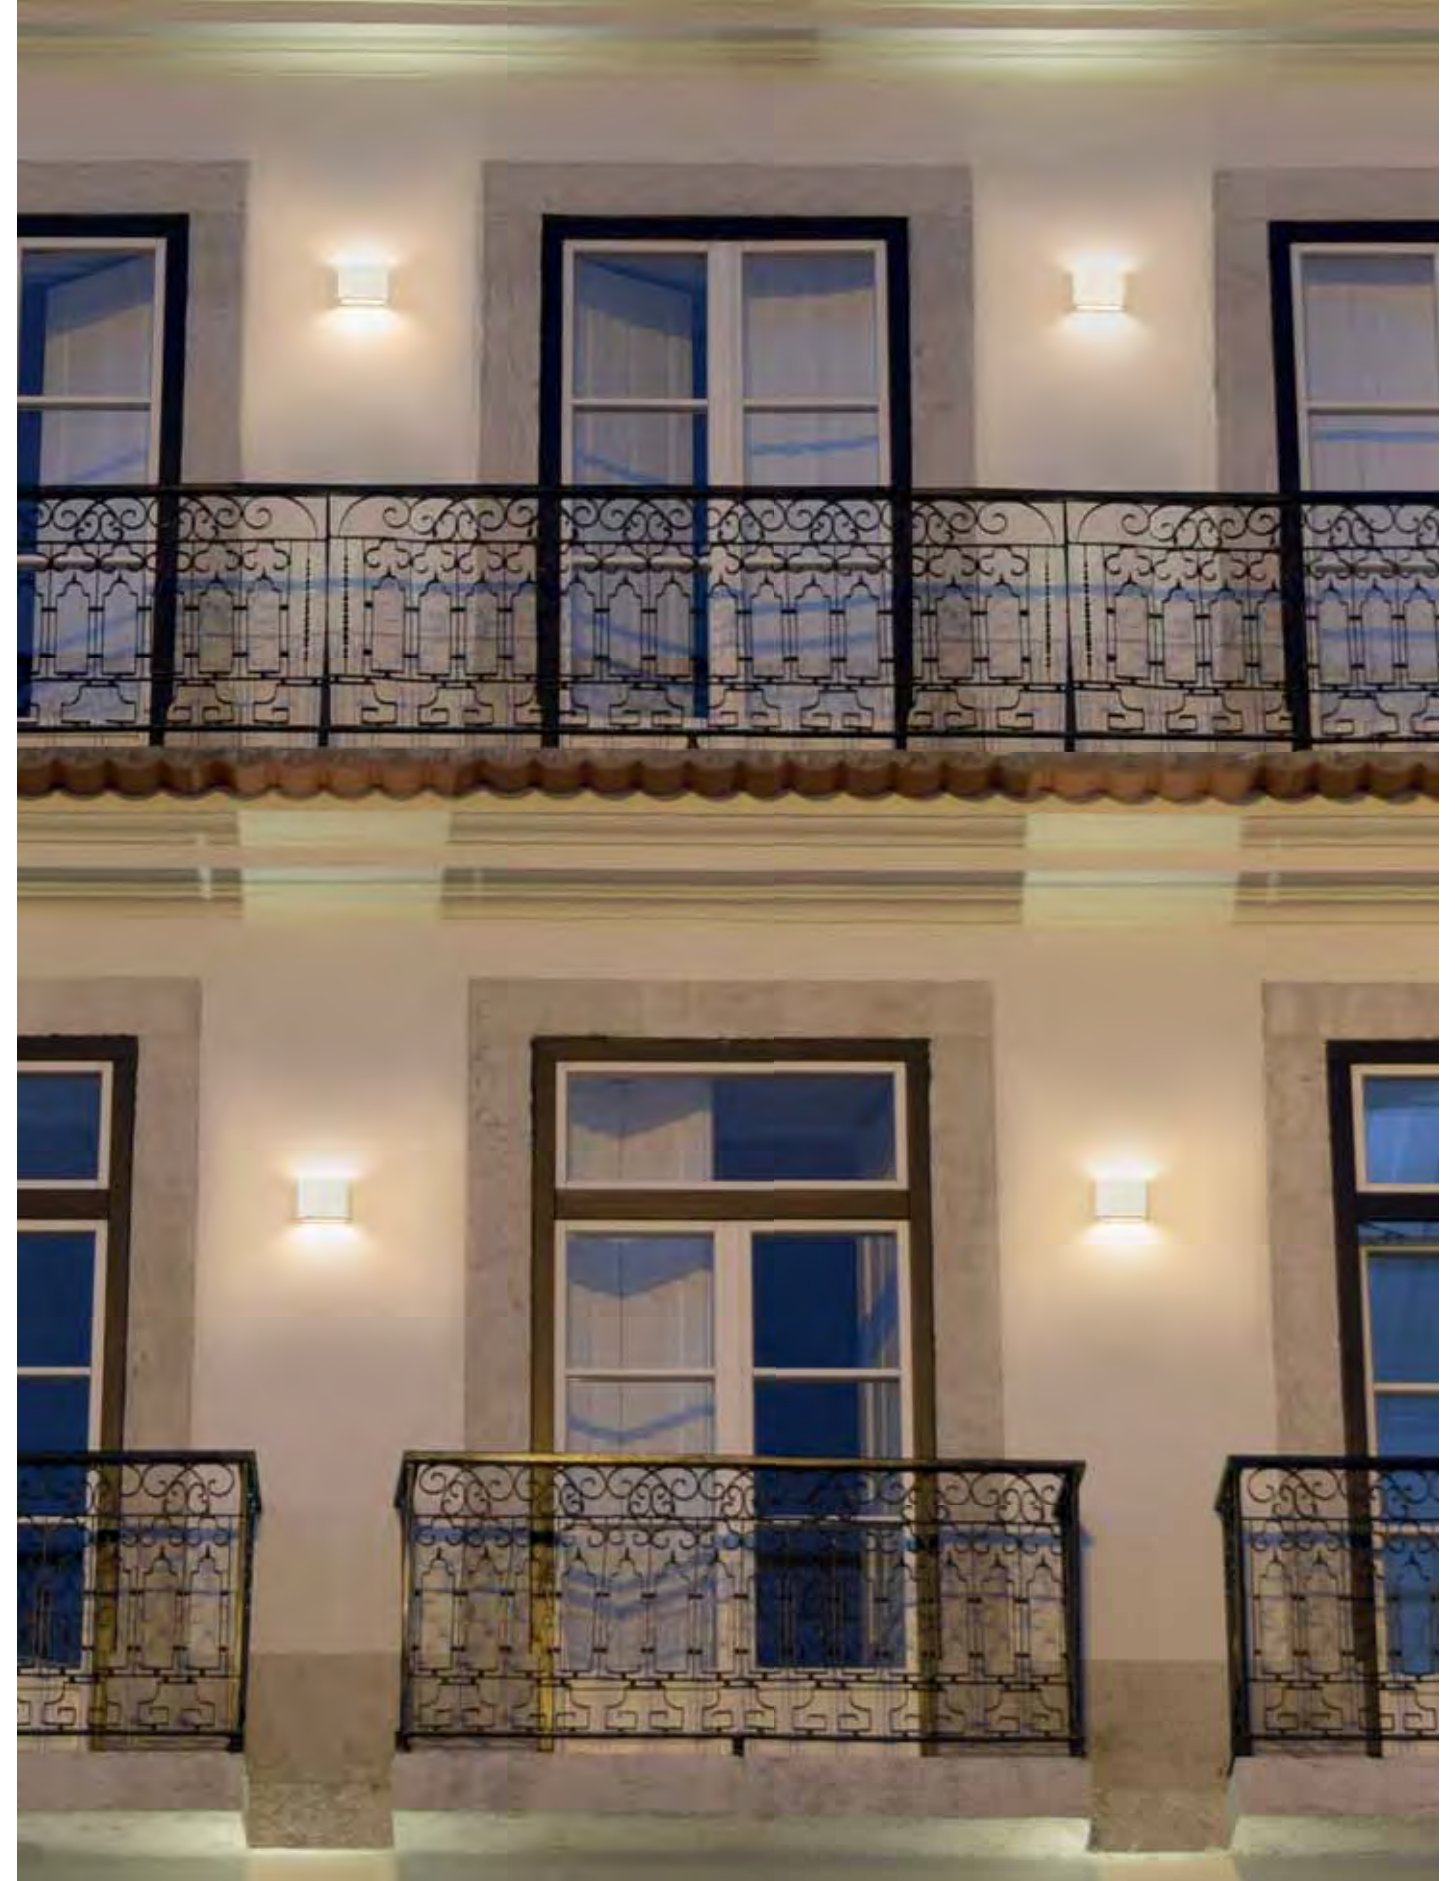


Loyd

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre



Gris Grey Gris

Negro Black Noir





PX-0395-GRI ●
PX-0395-NEG ●

W TOTAL 3,4W
LED 2,1W
180 lm
3000°K
Included 100-240V 50-60Hz
Class I 20 IP54 ✓

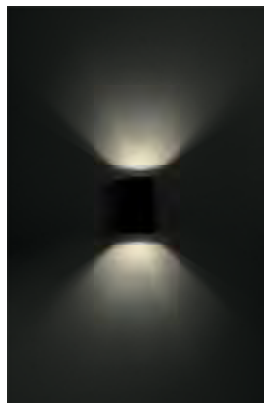

PX-0396-GRI ●
PX-0396-NEG ●

W TOTAL 5,9W
LED 4,1W
360 lm
3000°K
Included 100-240V 50-60Hz
Class I 20 IP54 ✓

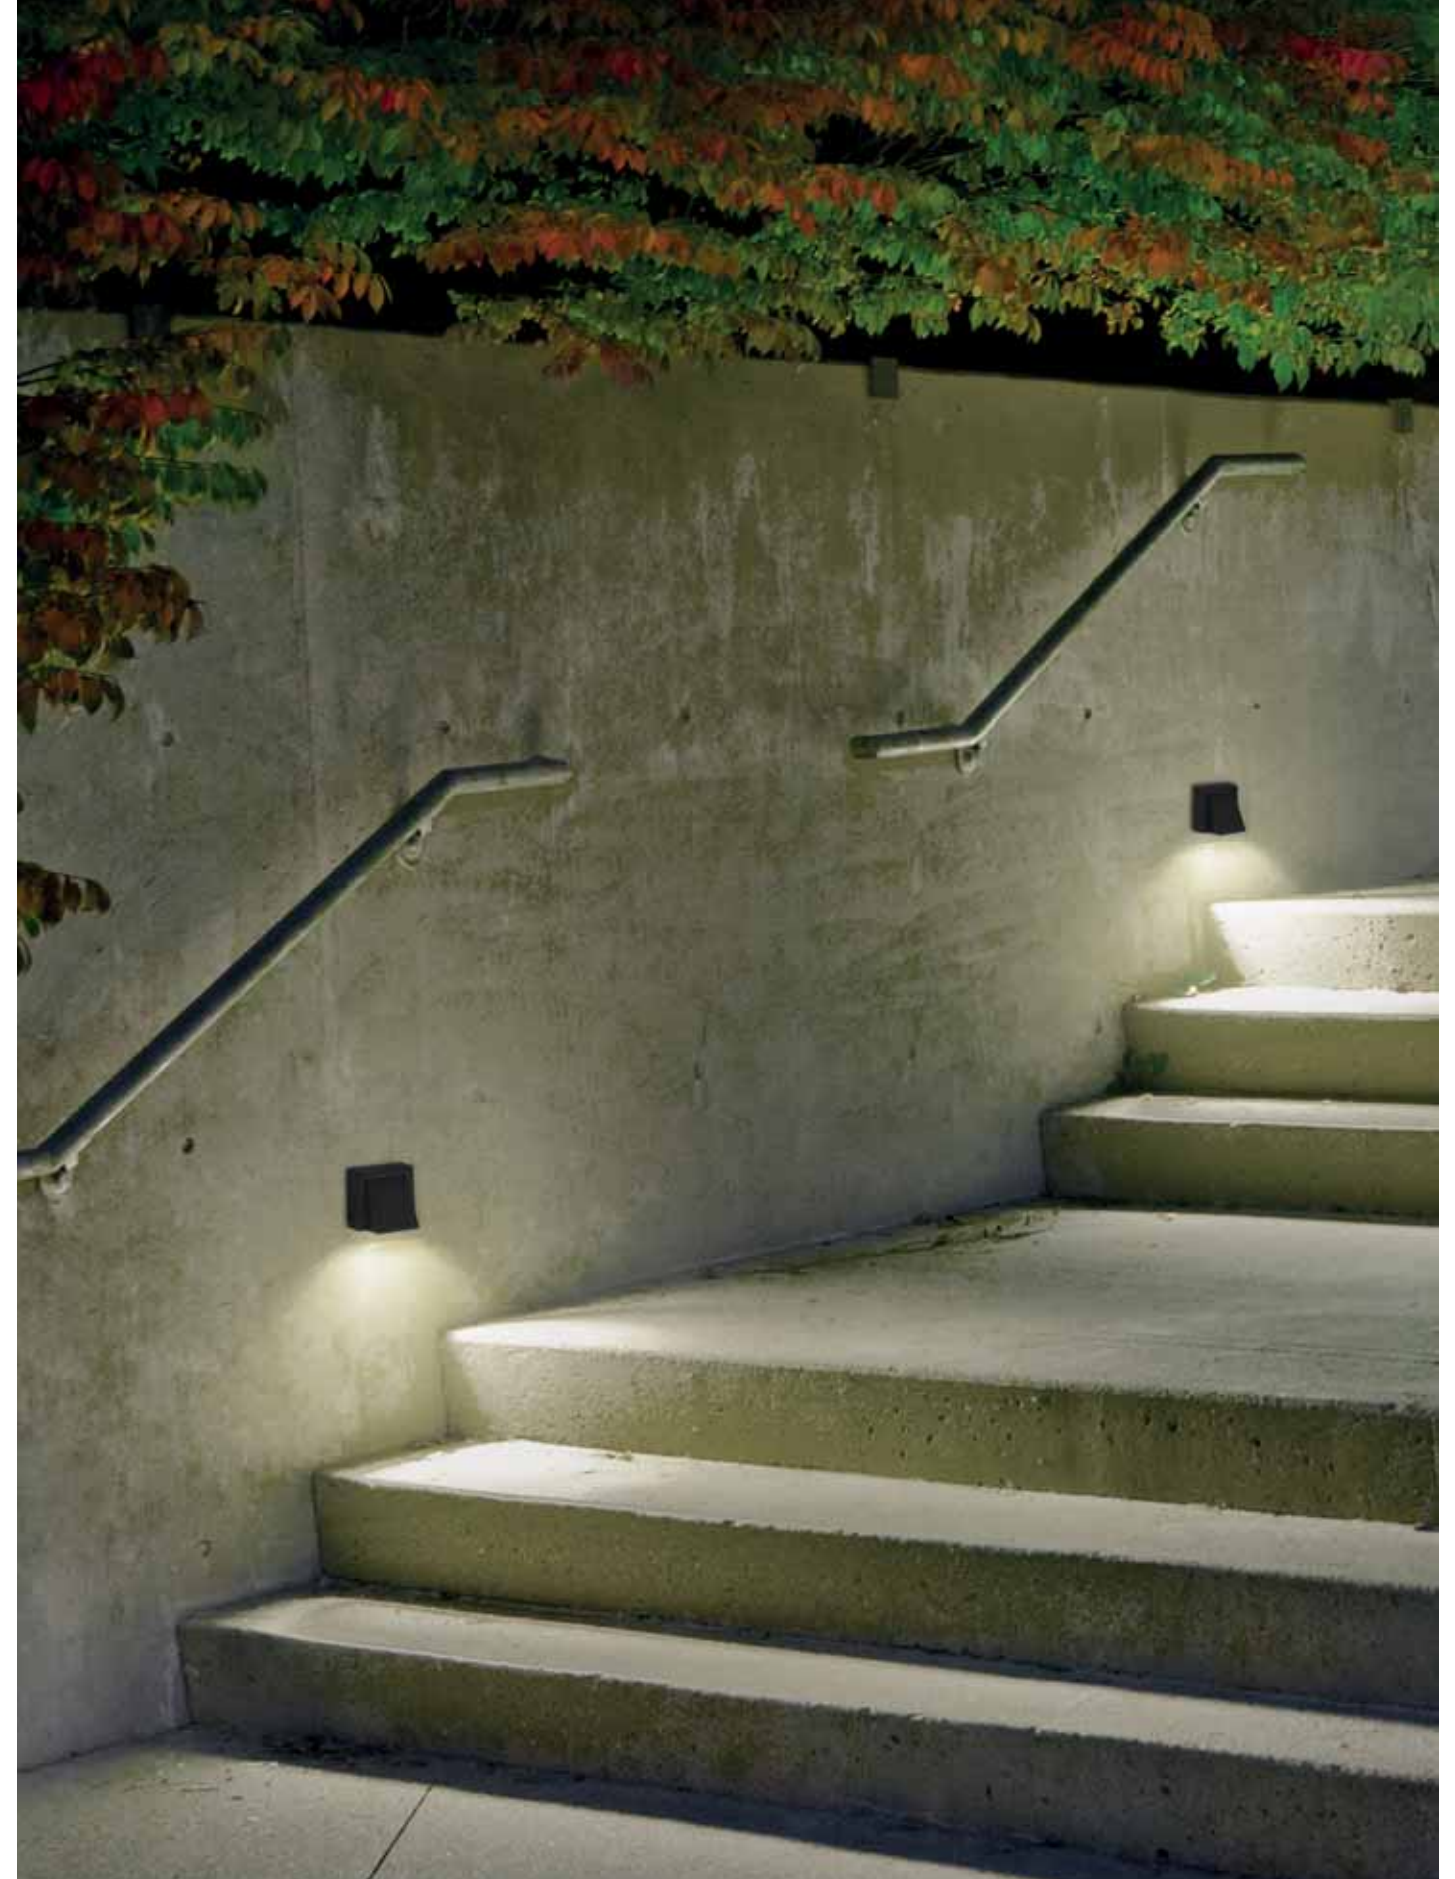


Karen

- MAT Acero Steel Acier
- DIF Cristal Glass Verre
- Blanco White Blanc
- Gris Grey Gris
- Negro Black Noir




- PX-1900-BLA ○
- PX-1900-GRI ●
- PX-1900-NEG ●

GU10
 Max. 35W
 L 55 mm - Ø 50 mm
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 20
 IP44
 IK03
 0,2 M




- PX-1901-BLA ○
- PX-1901-GRI ●
- PX-1901-NEG ●

E-27
 Max. 60W
 L 120 mm - Ø 60 mm
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 10
 IP44
 IK03
 0,5 M



*
 Para iluminar sólo hacia abajo.
 To light only downward.
 Pour allumer seulement à la baisse.

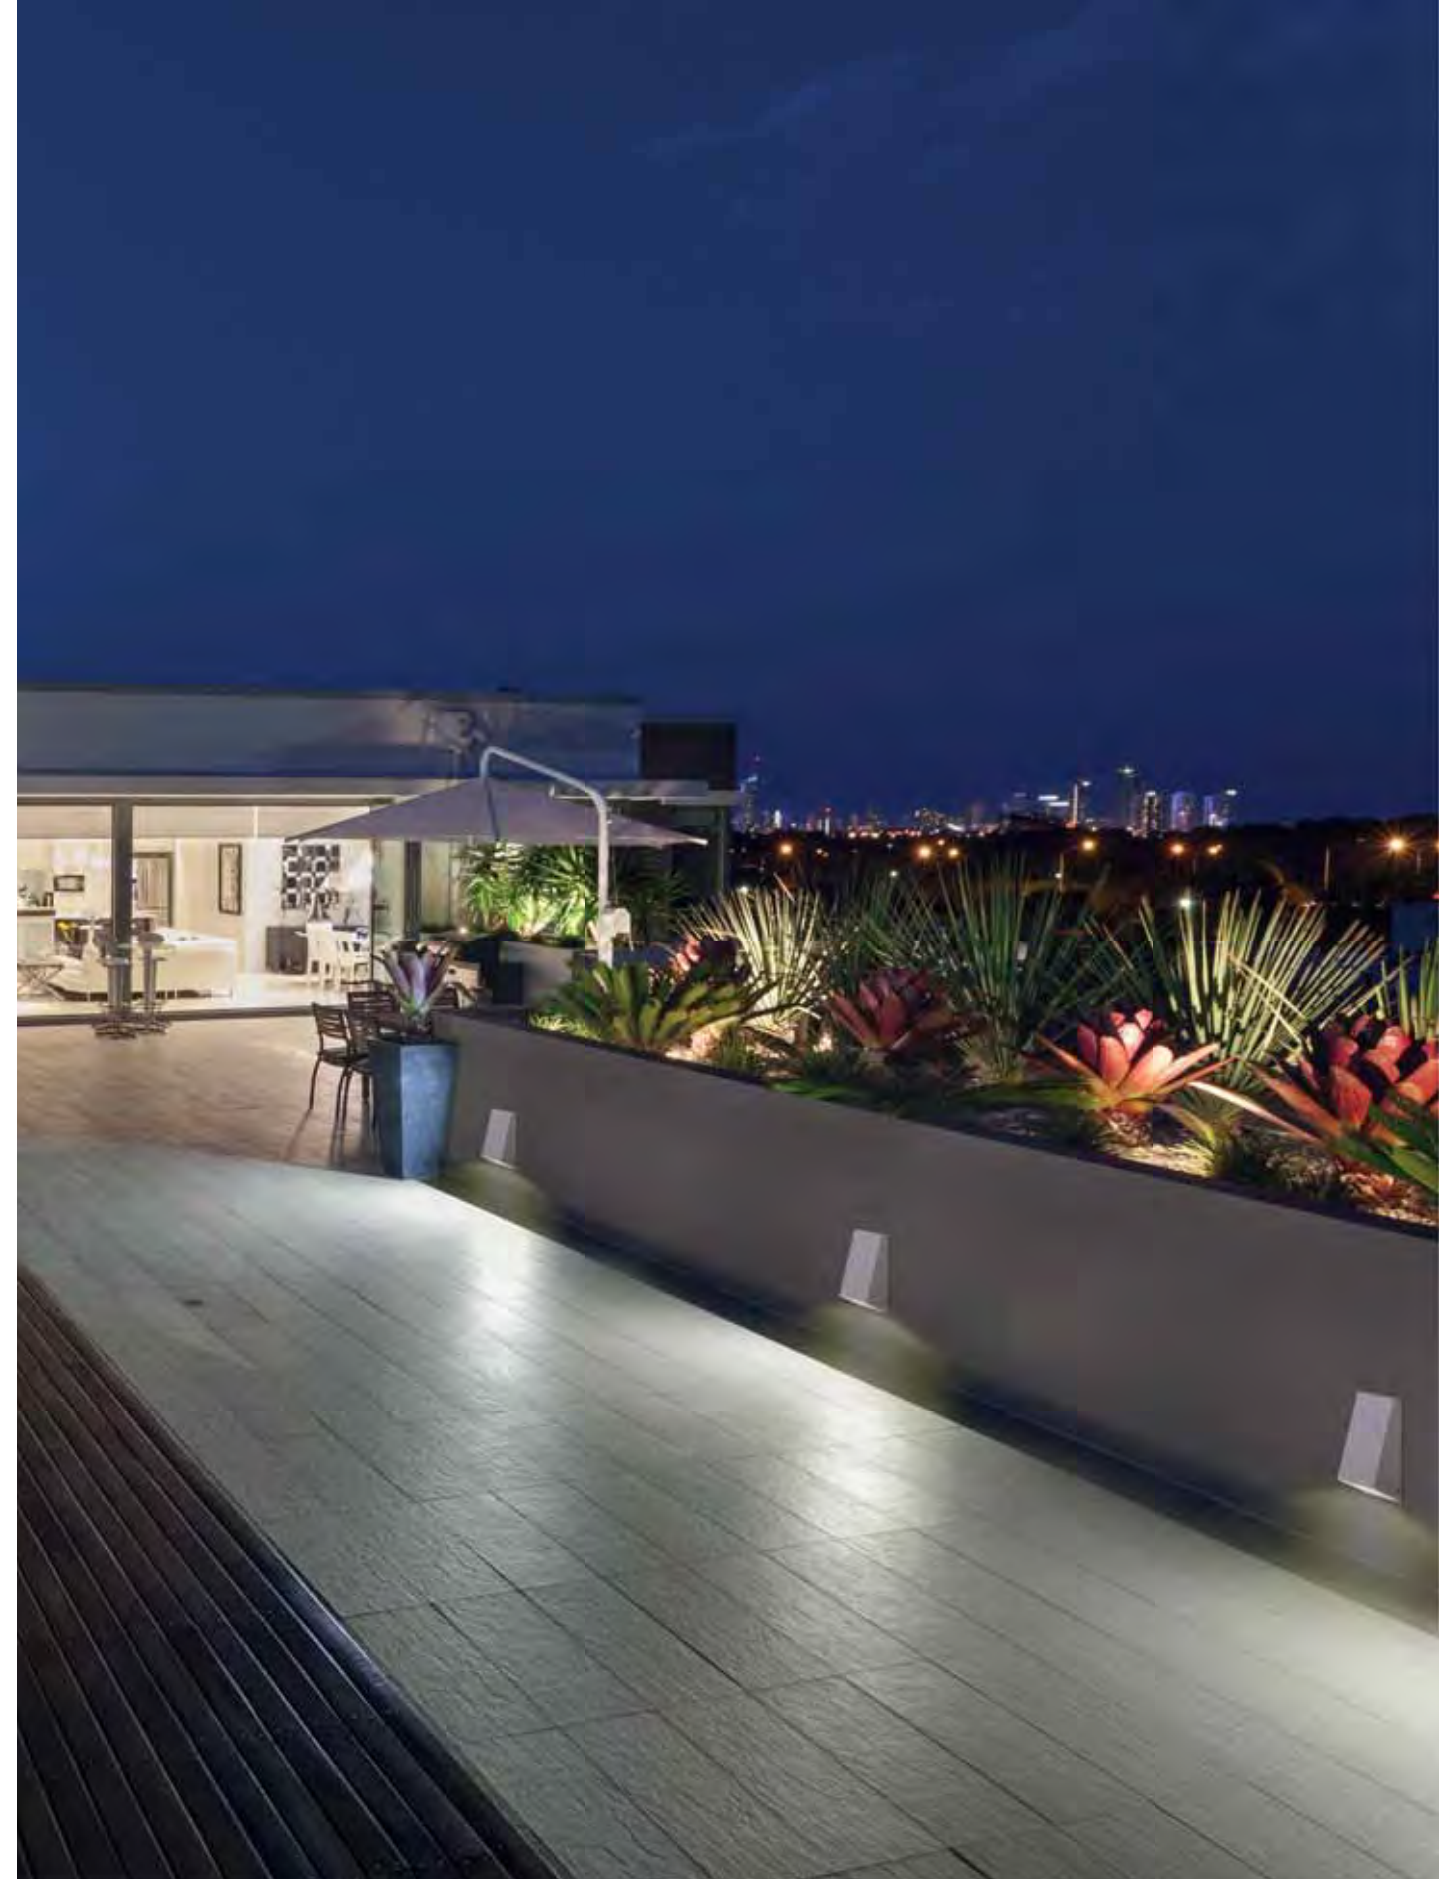

Orion

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre



Gris
Grey
Gris

Negro
Black
Noir





PX-0378-GRI ●
PX-0378-NEG ●

W TOTAL 7,3W
LED 5,6W
610 lm
3000°k
Included 100-240V
50-60Hz
Class I 10 IP54 IK07 ✓




PX-0379-GRI ●
PX-0379-NEG ●

W TOTAL 13,1W
LED 11,3W
1220 lm
3000°k
Included 100-240V
50-60Hz
Class I 10 IP54 ✓

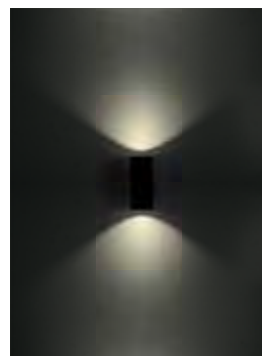

PX-0380-GRI ●
PX-0380-NEG ●

W TOTAL 7,3W
LED 5,6W
610 lm
3000°k
Included 100-240V
50-60Hz
Class I 20 IP54 ✓



Mayor

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre


Gris Grey Gris

Gris urbano Urban grey Gris urbain






PX-0005-GRI ●

E-27
 Max. 60W
 L 117 mm - Ø 45 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 12
 IP44
 ✓



PX-0005-ANT ●

E-27
 Max. 60W
 L 117 mm - Ø 45 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 12
 IP44
 ✓

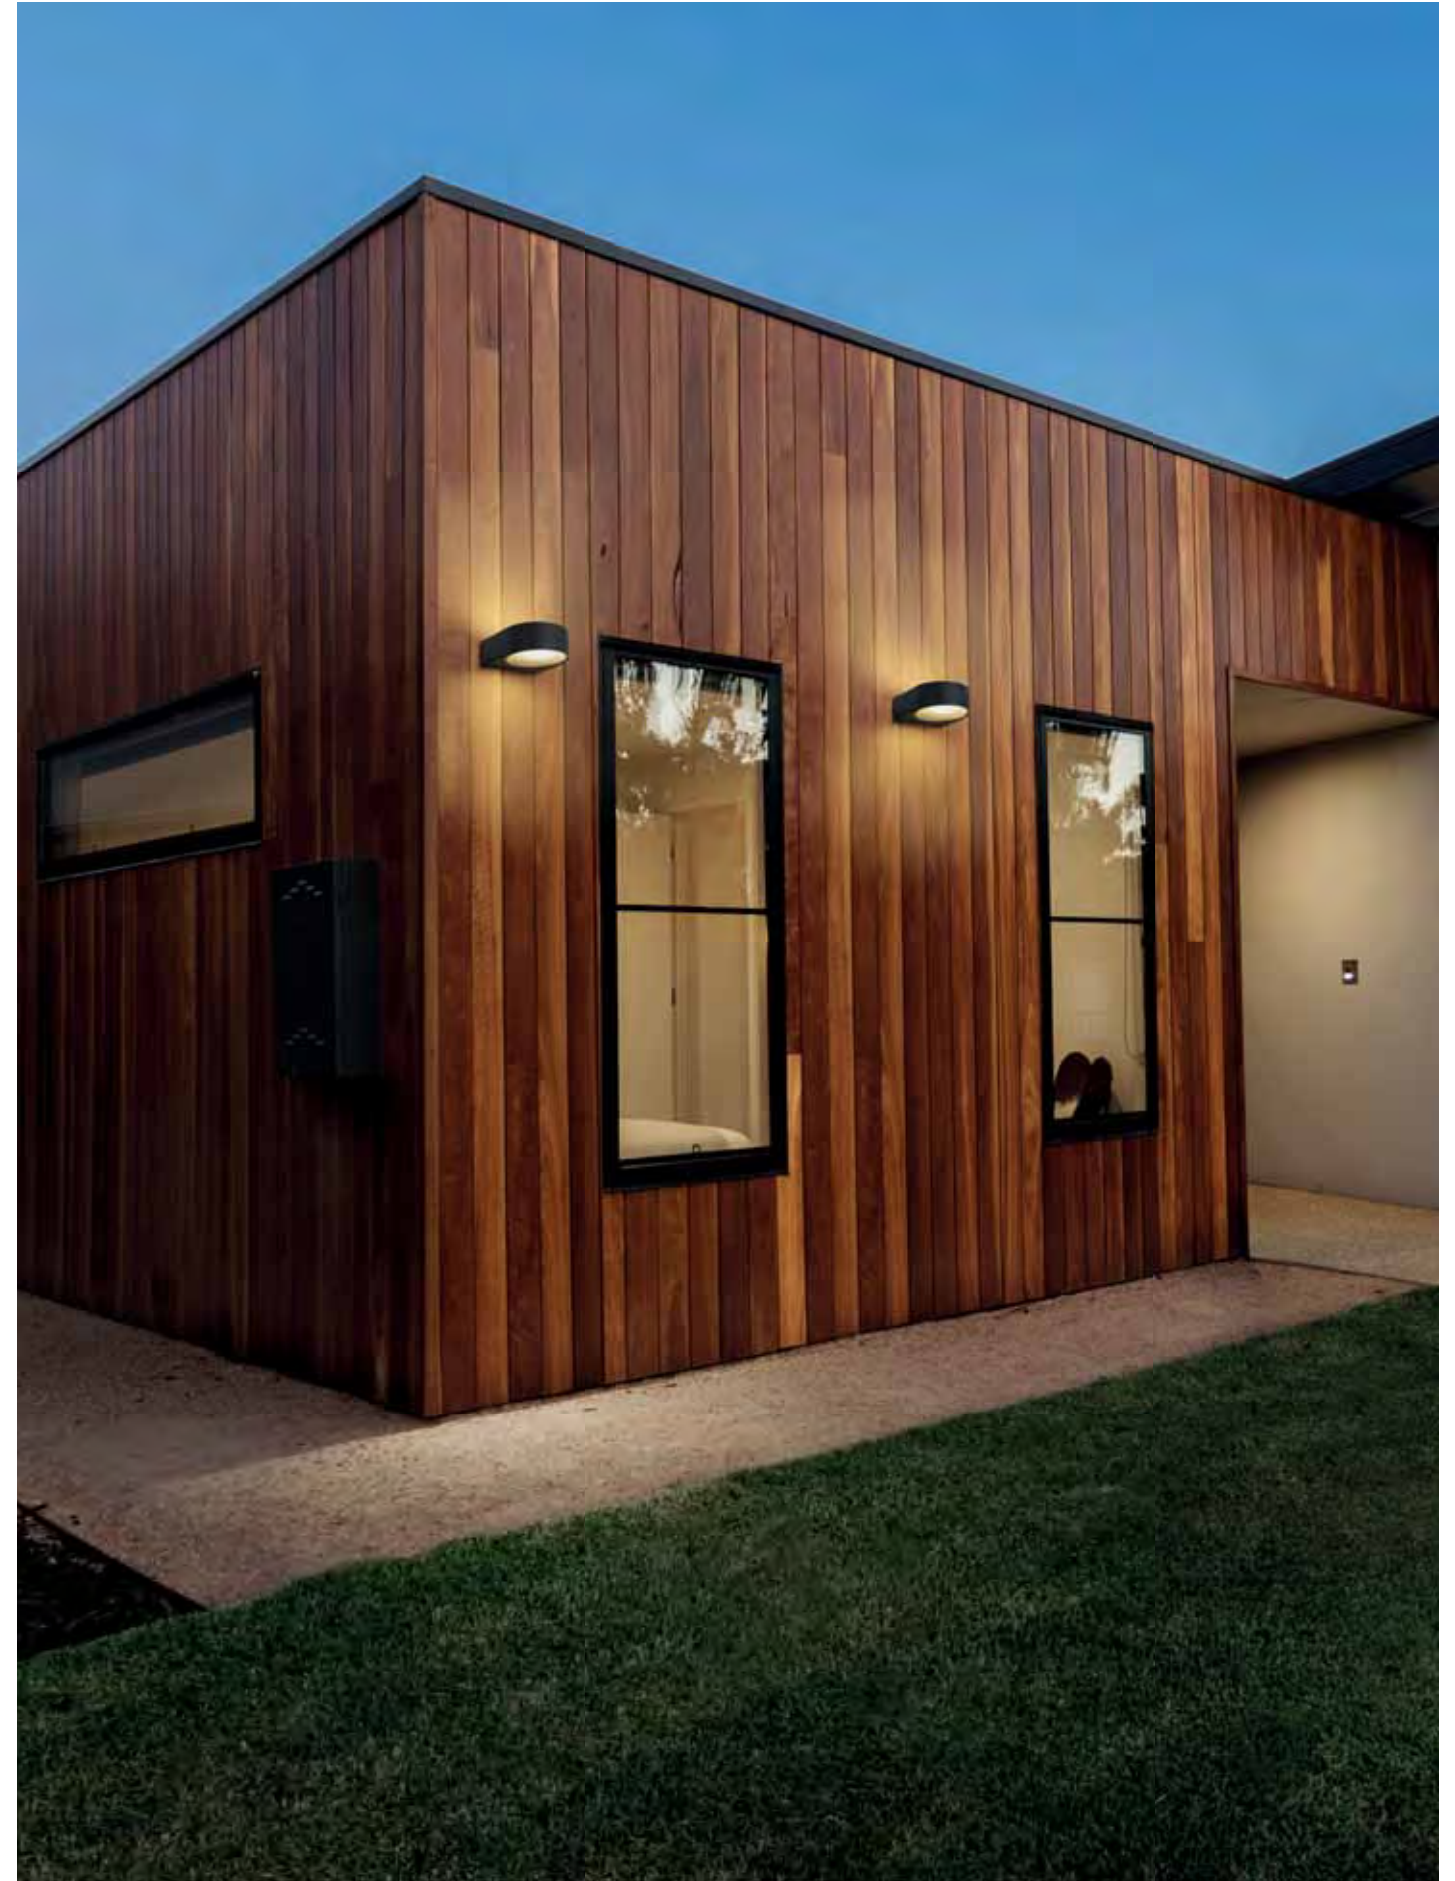

Jumbo

MAT Polipropileno Polypropylene Polypropylène



DIF Tecnopolímero Technopolymer Technopolymère

● Negro Black Noir




PX-0124-NEG ●

W TOTAL 3,2W	LED 2,4W 280 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	20	IP54	Sea Side Suitable	IK08	95°	
------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	-------------------	------	-----	--




Ⓢ PX-0125-NEG ●

W TOTAL 2,4W	LED 1,8W 160 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	16	IP54	Sea Side Suitable	IK08	95°	
------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	-------------------	------	-----	--



*
Apto para instalar en primera línea de mar.
Suitable for installation close to the sea.
Convient pour les installations en face de la mer.

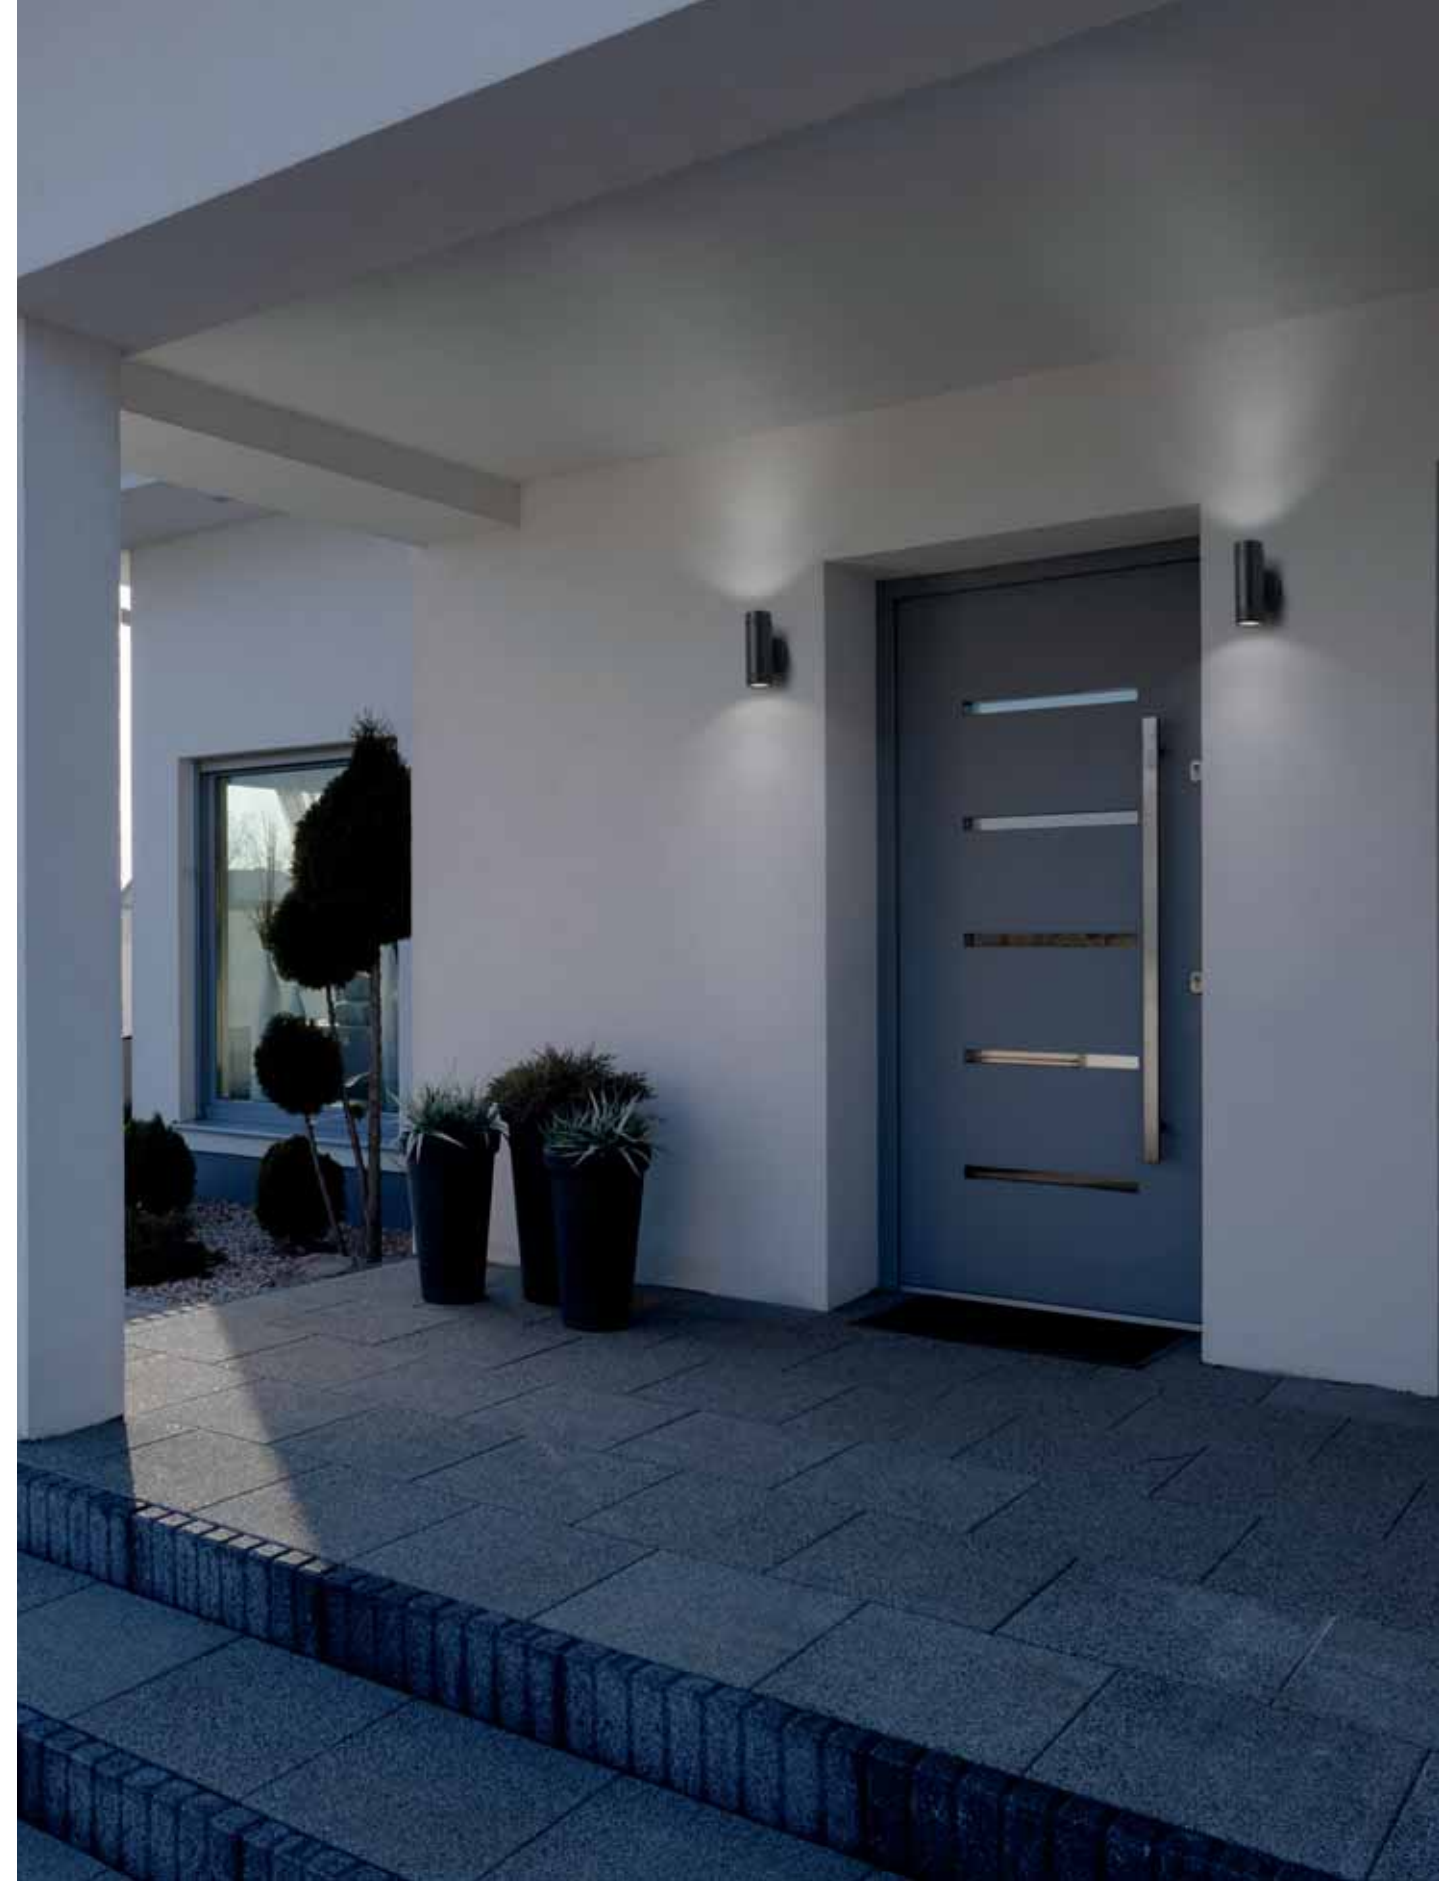




Serenate

- MAT Aluminio Aluminium Aluminium
- DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate
- Negro Black Noir



PX-0254-NEG ●

W TOTAL 8,5W	LED 7,6W 1000 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	10	IP44	IK10	
------------------------	---	---------------------------------	---------	----	------	------	--



Samper

- MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS
- DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Gris Grey Gris
- Negro Black Noir




PX-0353-GRI ●
PX-0353-NEG ●

Resistente al agua a presión.
Apto para instalar en primera línea de mar.

High pressure water resistant.
Suitable for installation close to the sea.

Eau à haute pression résistant.
Convient pour les installations en face de la mer.

W TOTAL 12W	LED 10,5W 1100 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	16	IP65	Sea Side Suitable	IK08	
-----------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	-------------------	------	--






Noa

- MAT Aluminio Aluminium Aluminium
- DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate
- Blanco White Blanc
- Gris Grey Gris



○ **PX-0276-BLA** ○
● **PX-0276-GRI** ●

W TOTAL 6,3W
LED 5W 480 lm 3000°k
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I 12 IP44 IK09



Area


- MAT Policarbonato + ABS Polycarbonate + ABS Polycarbonate + ABS
- DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate
- Blanco White Blanc
- Gris Grey Gris
- Negro Black Noir



○ **PX-0352-BLA**
● **PX-0352-GRI**
● **PX-0352-NEG**

*
 Resistente al agua a presión. Apto para instalar en primera línea de mar.
 High pressure water resistant. Suitable for installation close to the sea.
 Eau à haute pression résistant. Convient pour les installations en face de la mer.

E-27 Max.23W L 150 mm - Ø 55 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II 9 IP65 Sea Side Suitable IK09



Dual NEW

- MAT** Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS
- DIF** Polycarbonato mate
Polycarbonate matt
Polycarbonate mat
- Gris urbano
Urban grey
Gris urbain




PX-0514-ANT ●

W TOTAL 4W
LED 4W
 410 lm
 2700°k
 6000°k
 * RGB

Included 220-240V
 50-60Hz

Class II 12 IP65 IK10



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

Grove

- MAT** ABS
ABS
ABS
- DIF** Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Negro Black Noir + ● Blanco White Blanc + ● Gris Grey Gris



PX-0439-NEG ○ + ● + ●


* Incluye filtro para recrear luz cálida 3000°K.
 It includes filter to recreate warm light 3000°K.
 Comprend filtre à recréer une lumière chaude 3000°K.

W TOTAL 3,1W
LED 2,6W
 300 lm
 4000°k

Included 100-240V
 50-60Hz

Class II 20 IP65 IK10

Sea Side Suitable



* 3 tapas incluidas.
 3 covers included.
 3 couvertures inclus.



Grove

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS


DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco White Blanc + Gris Grey Gris + Negro Black Noir




PX-0126-NEG ○ + ● + ●

W TOTAL 1,6W
LED 1,4W
 200 lm
 4000°k
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 40
 IP65
 Sea Side Suitable
 IK10





PX-0130-NEG ○ + ● + ●

W TOTAL 2,9W
LED 2,5W
 350 lm
 4000°k
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 20
 IP65
 Sea Side Suitable
 IK10



PX-0095-GRI ○ + ● + ●

W TOTAL 3,7W
LED 3,1W
 340 lm
 4000°k
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 24
 IP65
 Sea Side Suitable
 IK10



*
 Incluye filtro para recrear luz cálida 3000°K.
 It includes filter to recreate warm light 3000°K.
 Comprend filtre à recréer une lumière chaude 3000°K.

*
 Resistente al agua a presión.
 Apto para instalar en primera línea de mar.

High pressure water resistant.
 Suitable for installation close to the sea.

Eau à haute pression résistant.
 Convient pour les installations en face de la mer.



*
 3 tapas incluidas
 3 covers included
 3 couvertures inclus




Grove

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate


Blanco White Blanc + Gris Grey Gris + Negro Black Noir

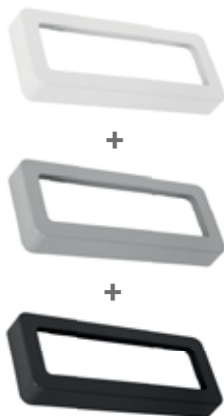

*
3 tapas incluidas.
3 covers included.
3 couvertures inclus.

PX-0281-NEG ○+●+●


W TOTAL 3,4W
LED 3W
400 lm
4000°k
Included 220-240V
50-60Hz
Class II
18
IP65
IK10




*
3 tapas incluidas.
3 covers included.
3 couvertures inclus.

PX-0129-NEG ○+●+●

W TOTAL 2,5W
LED 2W
400 lm
4000°k
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
20
IP65
IK10



*
Resistente al agua a presión.
Apto para instalar en primera línea de mar.
High pressure water resistant.
Suitable for installation close to the sea.
Eau à haute pression résistant.
Convient pour les installations en face de la mer.

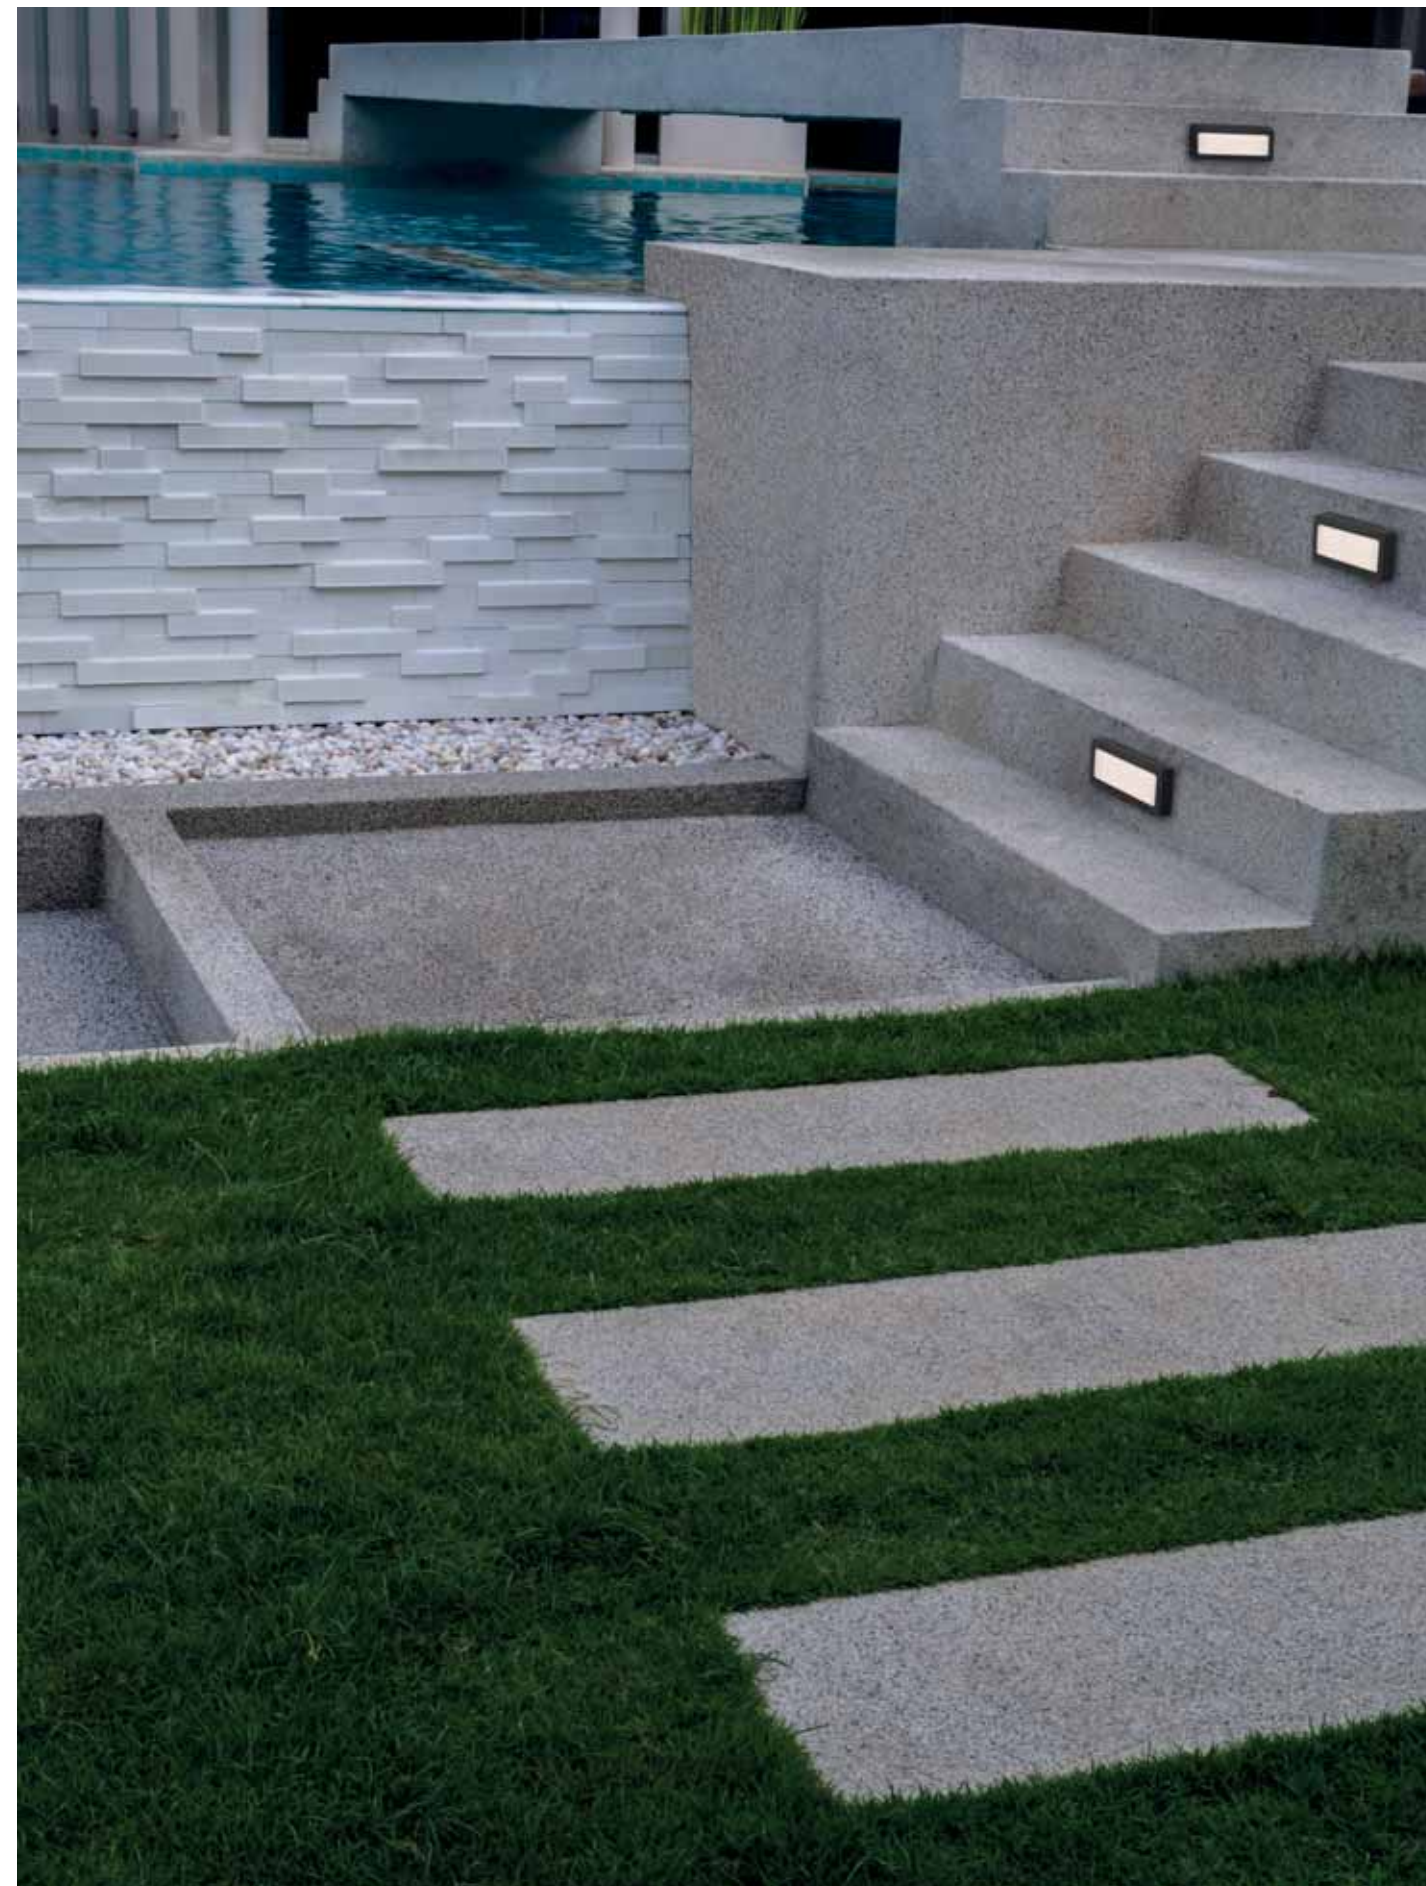



Solar 350

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Negro
Black
Noir




New flash NEW

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate


○ Blanco
White
Blanc

● Negro
Black
Noir




PX-0507-BLA ○
PX-0507-NEG ●

W TOTAL 15,8W
LED 13,4W
1500 lm
3000°K
Included 100-240V
50-60Hz
Class II
6
IP65
IK10



PX-0104-NEG ●

LED 4W
350 lm
6000°K
Included 3,7V
1200 mAh
Class III
8
IP44
IK03



SOLAR SENSOR



Incluye sensor crepuscular y de movimiento. La duración de cada encendido es 30 segundos. Hasta 80 encendidos por noche con la batería totalmente cargada.

It includes twilight and motion sensor. Ignition duration is 30 seconds. Up to 80 ignitions per night with fully charged battery.

Il comprend capteur crépusculaire et le mouvement. La durée d'allumage est de 30 secondes. Jusqu'à 80 allumages par nuit avec une batterie complètement chargée.



Illuminación solar con batería incluida.

Solar lighting with battery.

L'éclairage solaire avec batterie.

Litus

MAT Acero inoxidable AISI 202
Stainless steel AISI 202
Acier inoxydable AISI 202


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



Ⓢ PX-0277-INO ●

W TOTAL 6,6W
LED 5,3W
 500 lm
 4000°k
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 10
 IP44
 IK05

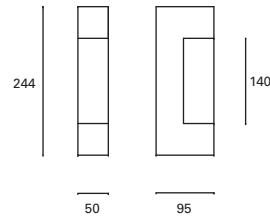

SENSOR



* Incluye sensor de nocturnidad y movimiento. La duración del encendido puede ir de 10 segundos a 4 minutos. La sensibilidad también es ajustable, de 10 lux a 3000 lux. Detecta movimiento de 6m a 12m en un ángulo de 120 grados.



It includes twilight and motion sensor. Ignition duration is from 10 seconds to 4 minutes. It's also possible to adjust the sensibility, from 10 lux to 3000 lux. It detects movement from 6m to 12m and the detection angle is 120 degrees.

Le crépuscule et le capteur de mouvement sont inclus. La duration d'allumage est de 10 secondes à 4 minutes. Il est aussi possible d'ajuster la sensibilité, de 10 lux jusqu'à 3000 lux. Le mouvement peut se détecter de 6m jusqu'à 12m et l'angle de détection est de 120 degrés.



Ⓢ PX-0278-INO ●

W TOTAL 6,6W
LED 5,3W
 500 lm
 4000°k
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 10
 IP44
 IK05

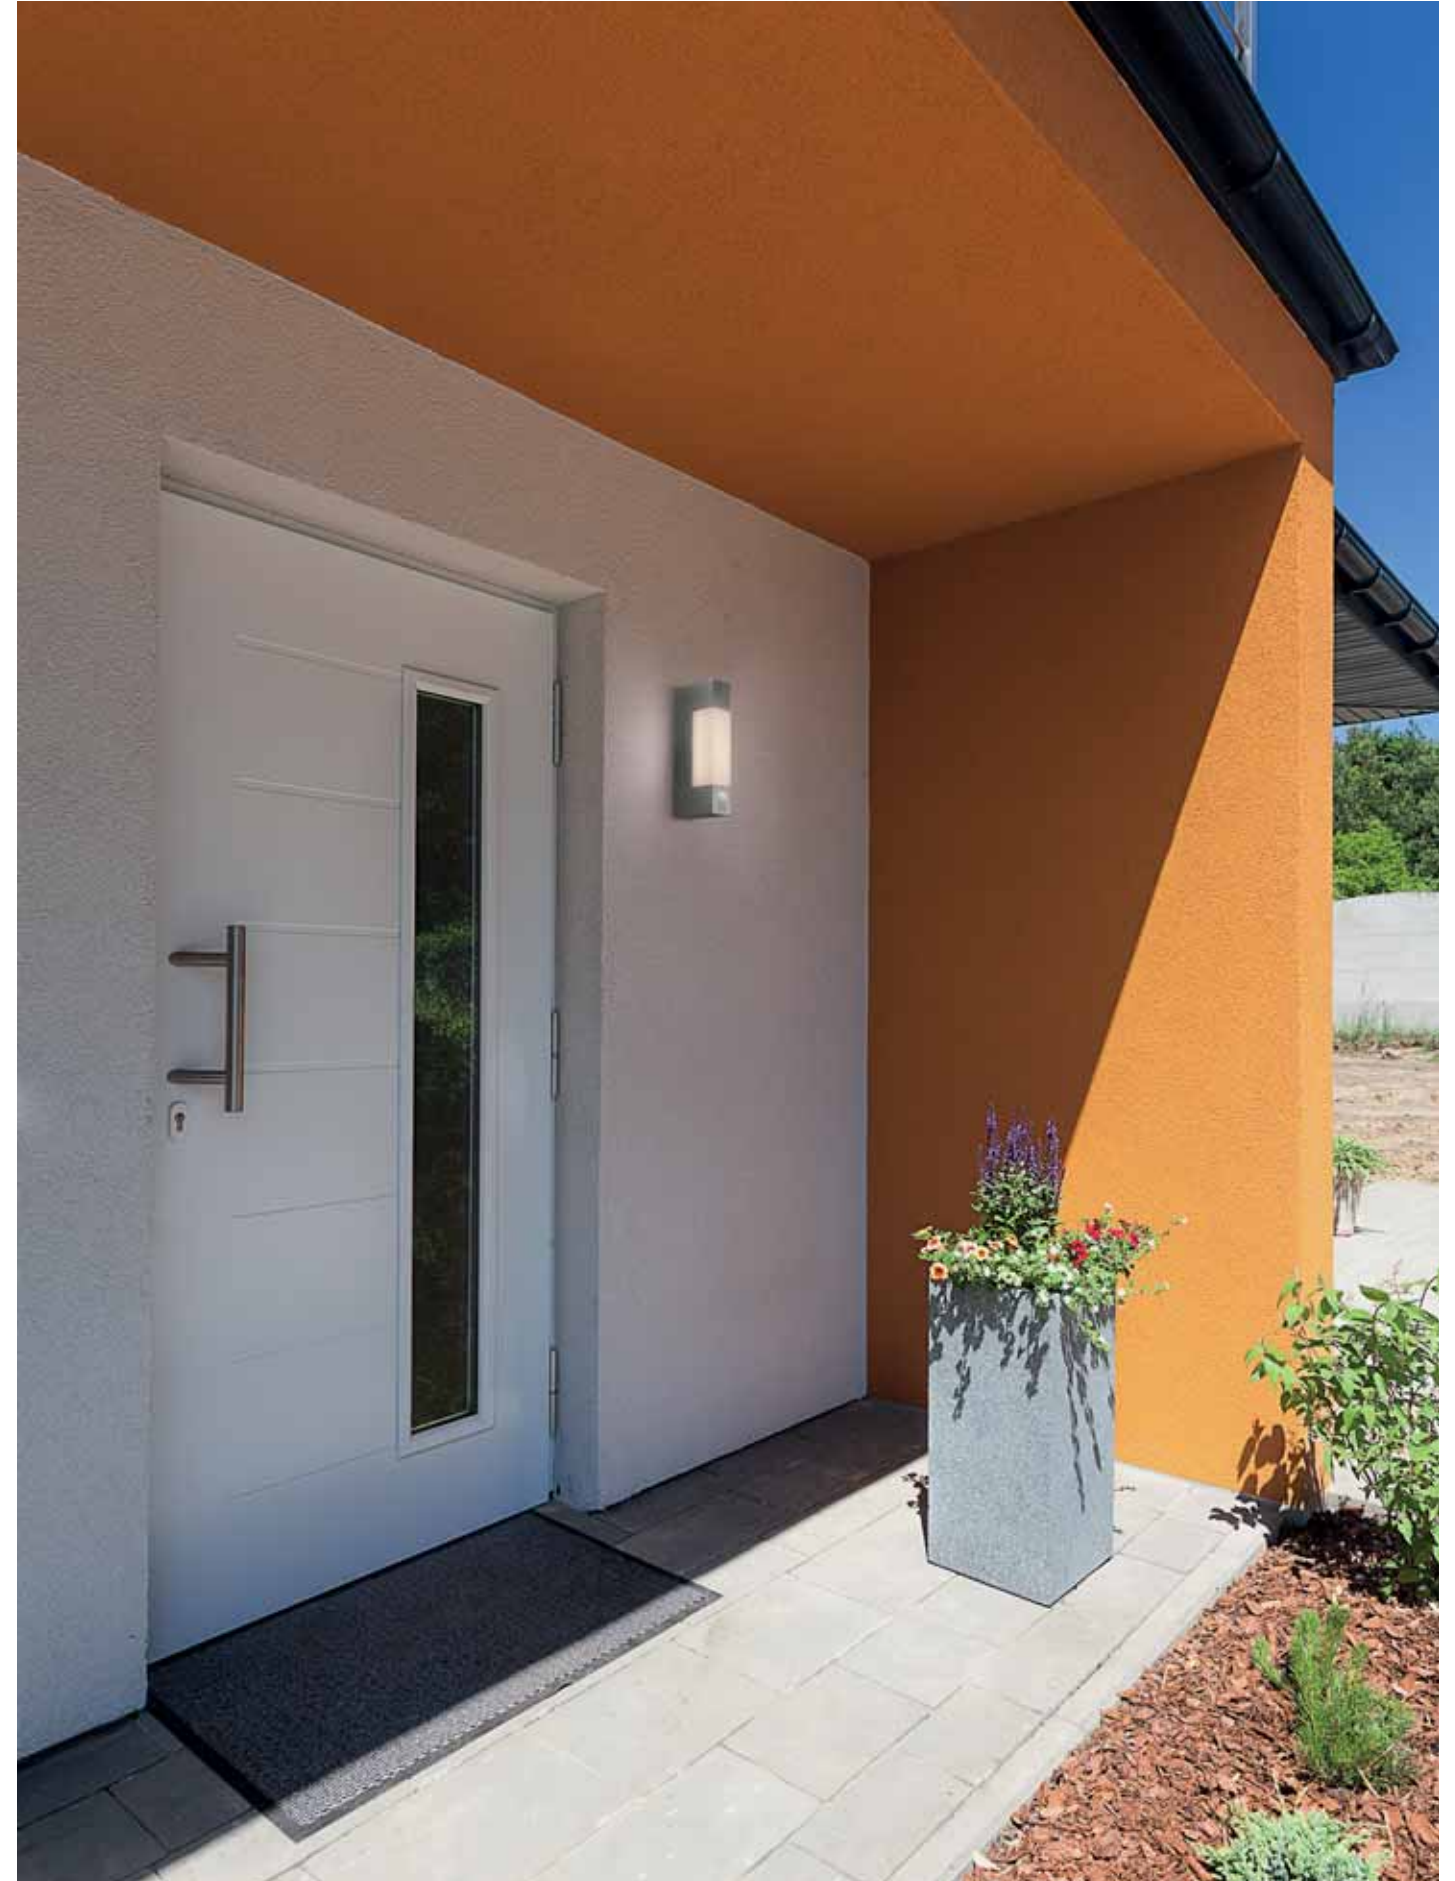



Clock

MAT Acero inoxidable AISI 202
AISI 202 Stainless steel
Acier inoxydable AISI 202

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable




PX-0279-INO ●

W TOTAL 8W
LED 7,2W
770 lm
4000°k

Included 110-240VAC
50-60Hz

Class II 6 IP44 IK10 ✓



*

Ideal para instalar en baños gracias a su diseño y prestaciones.
Perfect for bathrooms thanks to its performances and design.
Idéals pour installer sur la salle de bains grâce à sa conception et prestations.

Elix

MAT Acero inoxidable AISI 202
Stainless steel AISI 202
Acier inoxydable AISI 202

DIF Cristal
Glass
Verre

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable





PX-0251-INO ●

W TOTAL 7,8W
LED 6,2W
600 lm
4000°k

Included 100-240V
50-60Hz

Class I 8 IP44 IK04 ✓

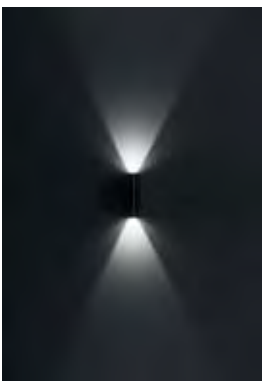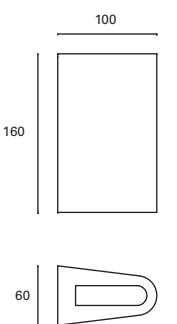

Siluet

MAT Acero inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304
Acier inoxydable AISI 304


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



PX-0246-INO ●

E-27
 Max. 60W
 L 100 mm - Ø 60 mm
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 6
 IP55
 IK10
 ✓



Lord

MAT Acero inoxidable AISI 202
Stainless steel AISI 202
Acier inoxydable AISI 202


DIF Cristal
Glass
Verre

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



PX-0273-INO ●

GU10
 Max. 50W
 L 70 mm
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 12
 IP54
 IK05
 90°
 0.2 M
 ✓



Sirena

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Marrón oxido
Rusty Brown
Marron Rouille



PX-0063-OXI ●

E-27
 Max. 60W
 L 140 mm - Ø 51 mm
 V/Hz
 110-240V
 50-60Hz
 Class I
 6
 IP44
 IK06
 ✓

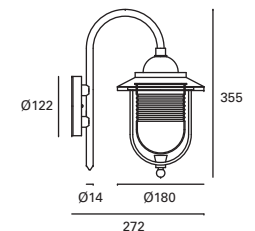


Osaka

- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Marrón óxido
Rusty brown
Marron rouille



PX-0028-OXI ●

💡 E27
Max.60W
L 120 mm
 V/Hz 100-240V
50-60Hz
 ⏚ Class I
📦 6
💧 IP23
🔧 IK04
🌐 ✓

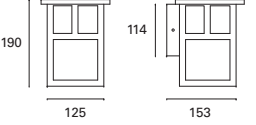



Prisman

MAT

Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF

Polipropileno
Polypropylene
Polypropylène


●

Negro
Black
Noir



Ⓢ PX-0282-NEG ●

E-27
 Max. 40W
 L 100 mm - Ø 60 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 6
 IP23
 IK08
 ✓

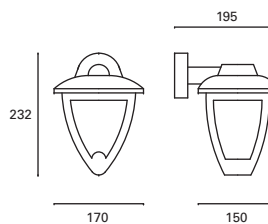

Road

MAT

Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF

Polipropileno
Polypropylene
Polypropylène


●

Negro
Black
Noir



Ⓢ PX-0280-NEG ●

E-27
 Max. 60W
 L 120 mm - Ø 80 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 12
 IP23
 IK05
 ✓






Arrow

- MAT: Aluminio Aluminium Aluminium
- DIF: Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate
- Color: Negro Black Noir



PX-0139-NEG ●

W TOTAL 6,6W
LED 5,5W 640 lm
 3000°k
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I
 9
 IP65
 IK09




Zip NEW

- MAT: Aluminio Aluminium Aluminium
- DIF: Policarbonato opal Opal Polycarbonate Polycarbonate opal
- Color: Gris urbano Urban grey Gris urbain




PX-0515-ANT ●

W TOTAL 3W
LED 3W 310 lm
 2700°k
 6000°k
 * RGB
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class II
 4
 IP54
 IK10



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

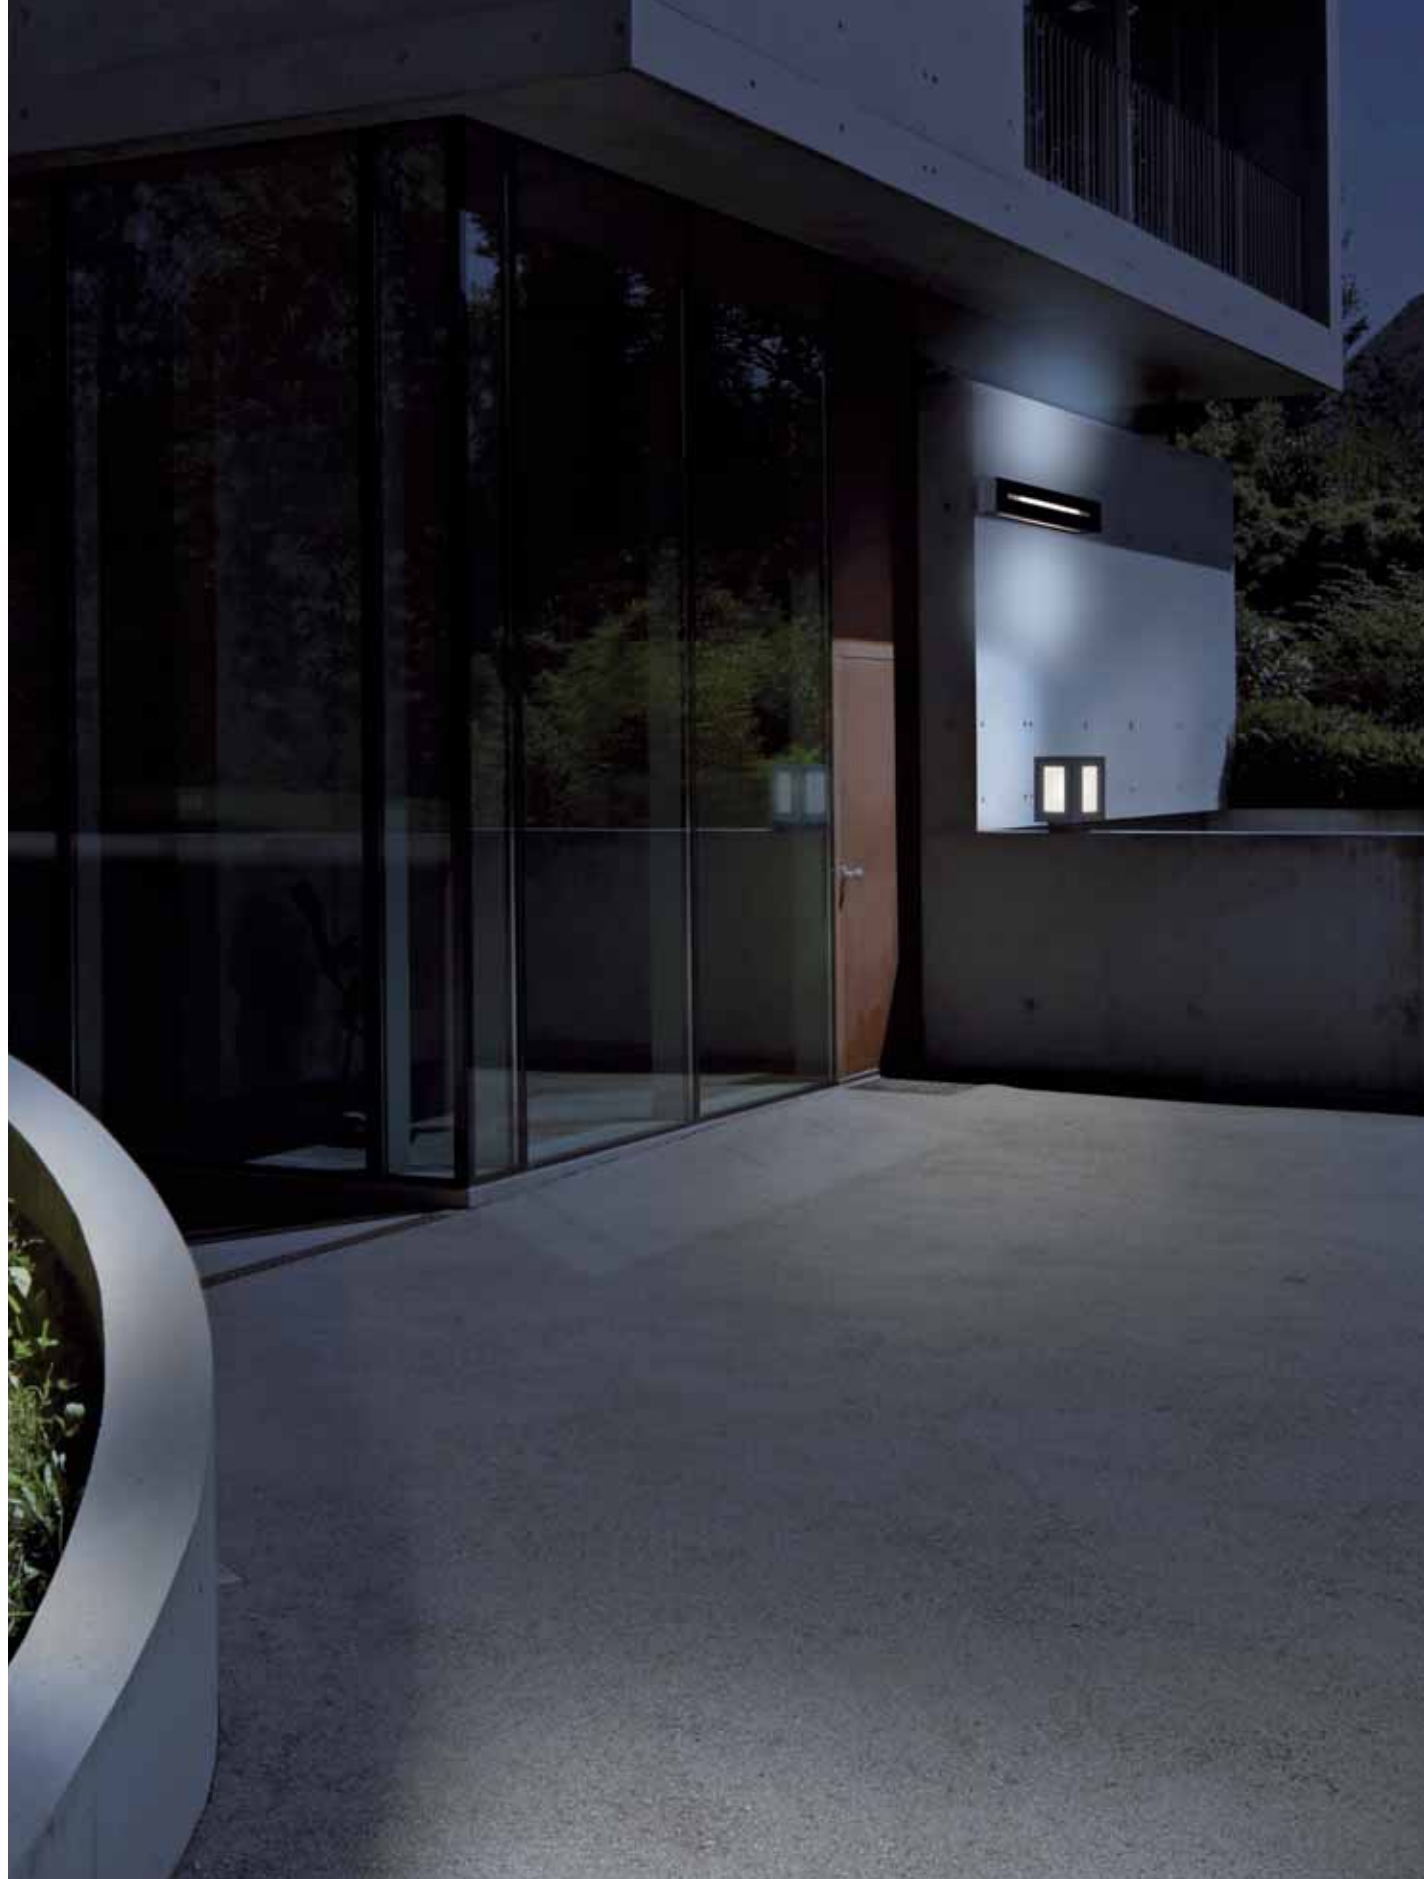

Alfil NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0034-ANT ●


E-27
 Max. 23W
 L 130 mm -
 Ø 45 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

6

IP44



PX-0033-ANT ●


E-27
 Max. 23W
 L 110 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

4

IP44






Yika

- MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS
- DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Negro
Black
Noir




PX-0486-NEG ●

W TOTAL 7,9W	LED 6,3W 690 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	12	IP44	Sea Side Suitable	IK08	
------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	-------------------	------	--



PX-0487-NEG ●

W TOTAL 7,9W	LED 6,3W 690 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	6	IP44	Sea Side Suitable	IK08	
------------------------	--	---------------------------------	----------	---	------	-------------------	------	--

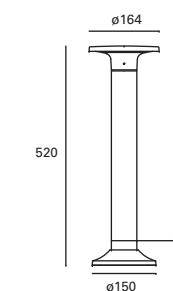

*
Apto para instalar en primera línea de mar.
Suitable for installation close to the sea.
Convient pour les installations en face de la mer.




Mandela

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Gris urbano
Urban grey
Gris urbain




PX-0086-ANT ●

- E27
Max.23W
L 150 mm
- V/Hz
100-240V
50-60Hz
- Class I
- 6
- IP44
- IK08
- ✓

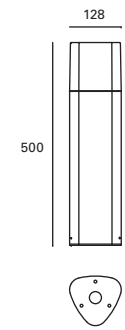

PX-0087-ANT ●

- E27
Max.23W
L 150 mm
- V/Hz
100-240V
50-60Hz
- Class I
- 6
- IP44
- IK08
- ✓



Koral

MAT Acero inoxidable AISI 202
AISI 202 Stainless steel
Acier inoxydable AISI 202

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc


Marrón
Brown
Marron

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable




- Ⓢ PX-0099-BLA ○
- Ⓢ PX-0099-MAR ●
- PX-0099-ANT ●
- PX-0099-INO ●

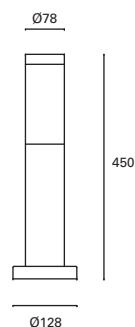

E27
 Max. 23W
 L 167 mm -
 Ø 55 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 4
 IP55
 IK10
 ✓



- PX-0100-ANT ●
- PX-0100-INO ●

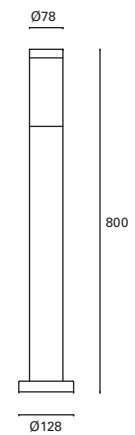

E27
 Max. 23W
 L 167 mm -
 Ø 55 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 4
 IP55
 IK10
 ✓




Resistente al agua a presión.
High pressure water resistant.
Eau à haute pression résistant.



- Ⓢ PX-0098-BLA ○
- Ⓢ PX-0098-MAR ●
- PX-0098-ANT ●
- PX-0098-INO ●

E27
 Max. 23W
 L 167 mm -
 Ø 55 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 12
 IP55
 IK10
 ✓

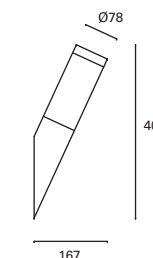

Siljan

MAT Acero inoxidable AISI 202
AISI 202 Stainless steel
Acier inoxydable AISI 202


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Marrón
Brown
Marron




PX-0029-MAR

E27
 Max. 20W
 L 140 mm - Ø 42 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 12
 IP55
 IK08
 ✓

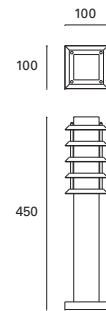


PX-0030-MAR

E27
 Max. 20W
 L 140 mm - Ø 42 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 6
 IP55
 IK08
 ✓



PX-0031-MAR

E27
 Max. 20W
 L 140 mm - Ø 42 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 12
 IP55
 IK08
 ✓



Resistente al agua a presión.
High pressure water resistant.
Eau à haute pression résistant.

Avenue

MAT Acero Steel Acier


DIF Cristal Glass Verre

● Negro Black Noir



Ⓢ PX-0252-NEG ●

E-27
 Max. 60W
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 IP44
 4
 ✓



Siros

MAT Aluminio Aluminium Aluminium


DIF Cristal burbuja Bubbled glass Verre à bulles

Marrón óxido Rusty brown Marron rouille




PX-0025-OXI ●

E27 Max.100W L 180 mm | V/Hz 100-240V 50-60Hz | Class I | 6 | IP23 | IK02 | ✓




PX-0024-OXI ●

E27 Max.100W L 180 mm | V/Hz 100-240V 50-60Hz | Class I | 4 | IP23 | IK02 | ✓




PX-0026-OXI ●

E27 Max.100W L 180 mm | V/Hz 100-240V 50-60Hz | Class I | 6 | IP23 | IK02 | ✓



PX-0027-OXI ●

2xE27 Max.100W L 180 mm | V/Hz 100-240V 50-60Hz | Class I | 1 | IP23 | IK02 | ✓

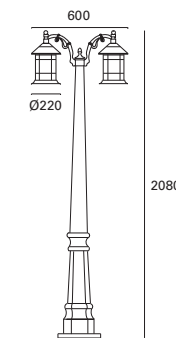

Adur

MAT Aluminio inyectado
Injected aluminium
Aluminium injecté


DIF Cristal
Glass
Verre

Marrón óxido
Rusty brown
Marron rouille




PX-0240-OXI ●

E27
 Max. 100W
 L 167 mm
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 4
 IP23
 IK05
 ✓



PX-0241-OXI ●

E27
 Max. 100W
 L 167 mm
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 4
 IP23
 IK05
 ✓





Decorativo
Decorative
Décoratif

Bowl NEW


MAT Acero Steel Acier

Negro Black Noir



DE-0488-NEG ●

E-27
 Max. 40W
 L 170mm
V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 2
 V

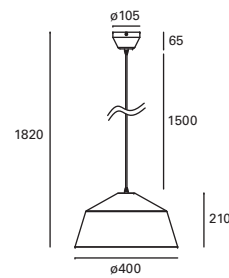


*
 Regulable en altura hasta 182 cm.
 Height adjustable up to 182 cm.
 Réglable en hauteur jusqu'à 182 cm.



DE-0508-NEG ●

E-27
 Max. 40W
 L 94 mm-
 Ø 240 mm
V/Hz
 100-240VAC
 50-60Hz
 Class I
 4
 IP20

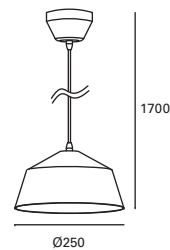

*
 Regulable en altura hasta 170 cm.
 Height adjustable up to 170 cm.
 Réglable en hauteur jusqu'à 170 cm.




Thin NEW

MAT Aluminio Aluminium


● Negro Black Noir

○ Blanco White Blanc

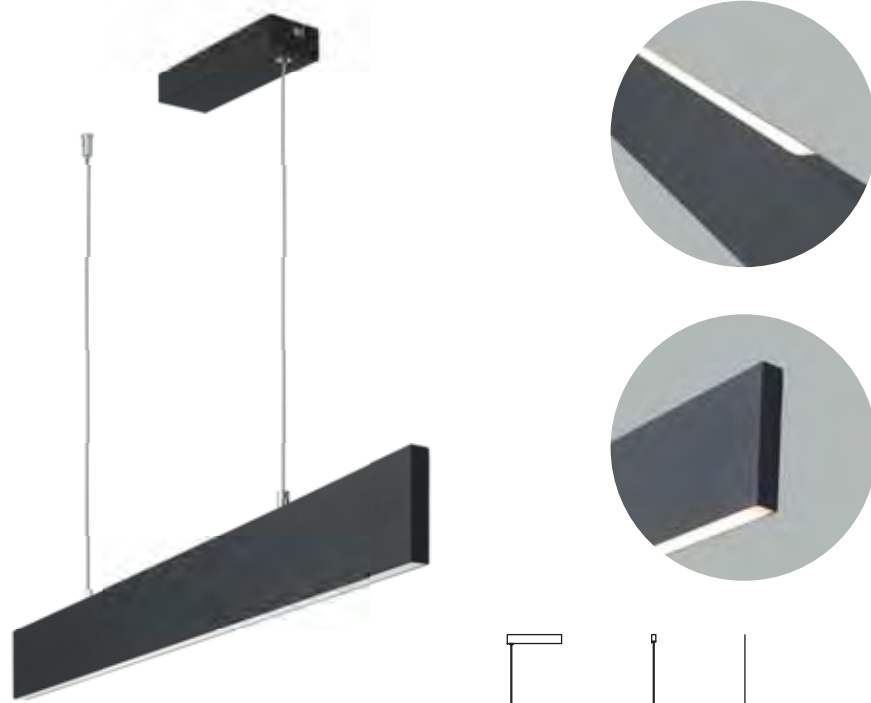


DE-0510-NEG ●

W TOTAL 25,9W
LED 22,9W 1950 lm 3000°K
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class II 6

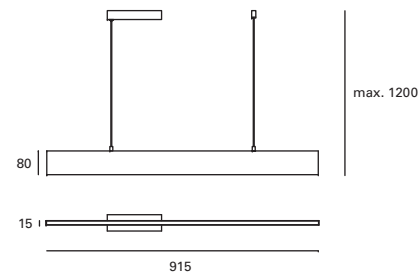

DE-0510-BLA ○

W TOTAL 25,9W
LED 22,9W 1950 lm 3000°K
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class II 6

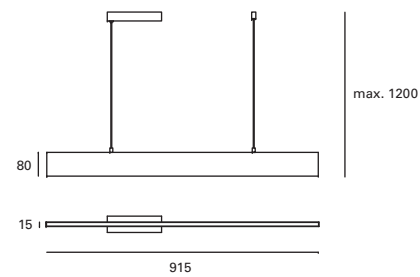

* Iluminación hacia arriba y hacia abajo.
 Up lighting and down lighting.
 Éclairage vers le haut et vers le bas.



King

MAT Cemento Cement Ciment


Gris Grey Gris



*
 Accesorio extraíble.
 Removable accessory.
 Accessoire amovible.

DE-0265-CEM ●

E-27
 Max. 60W
 L 110 mm - Ø 110 mm
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 4
 ✓

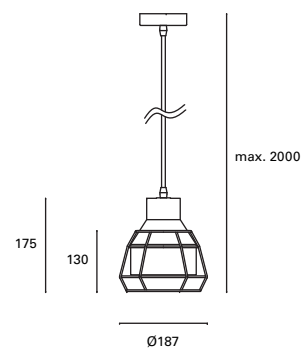

*
 Regulable en altura hasta 200 cm.
 Height adjustable up to 200 cm.
 Réglable en hauteur jusqu'à 200 cm.



Bloom NEW

MAT Cemento
Cement
Ciment

Cemento
Cement
Ciment



Rosa
Pink
Rose

Verde
Green
Verde




DE-0518-CEM ●

E-27
 Max. 23W
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 8
 ✓

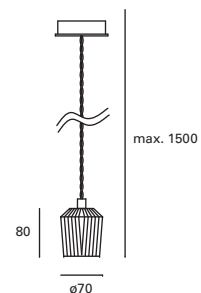


DE-0519-CEM ●

E-27
 Max. 23W
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 8
 ✓

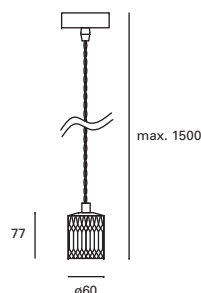

DE-0520-CEM ●

E-27
 Max. 23W
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 8
 ✓

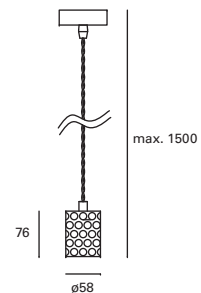

*
 Regulable en altura hasta 150 cm.
 Height adjustable up to 150 cm.
 Réglable en hauteur jusqu'à 150 cm.




Nube

MAT Acero Steel Acier

Rojo teja Brick red Rouge tuile

Gris marengo Charcoal grey Gris marengo

Blanco White Blanc

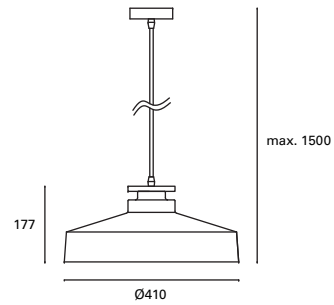


DE-0234-RTJ ●

E-27 Max. 40W L 110 mm | V/Hz 100-240V 50-60Hz | Class I | 2 | √

* Regulable en altura hasta 150 cm.
Height adjustable up to 150 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 150 cm.




* Detalle en madera natural.
Detail in natural wood.
Détail en bois naturel.

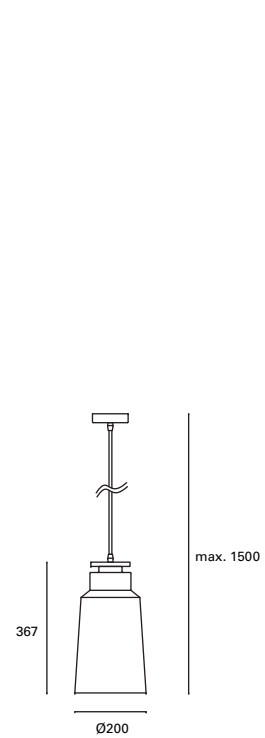


DE-0235-AZP ●

E-27 Max. 40W Ø 150 mm | V/Hz 100-240V 50-60Hz | Class I | 2 | √

* Regulable en altura hasta 175 cm.
Height adjustable up to 175 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 175 cm.



* Detalle en madera natural.
Detail in natural wood.
Détail en bois naturel.

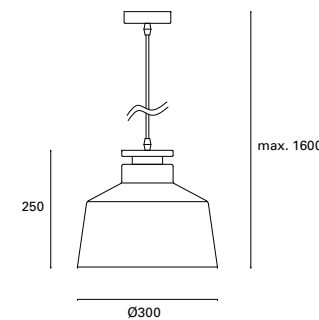

DE-0233-BLA ○

E-27 Max. 40W L 200 mm | V/Hz 100-240V 50-60Hz | Class I | 4 | √

* Regulable en altura hasta 160 cm.
Height adjustable up to 160 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 160 cm.



* Detalle en madera natural.
Detail in natural wood.
Détail en bois naturel.

Vira

- MAT Acero Steel Acier
- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir



*
 Detalles en acabado cromado.
 Details in chrome finish.
 Détails en finition chrome.



DE-0180-BLA ○
 DE-0180-NEG ●


*
 Regulable en altura hasta 120 cm.
 Height adjustable up to 120 cm.
 Réglable en hauteur jusqu'à 120 cm.

GU10
 Max. 7W
 L 58 mm - Ø 50 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

12

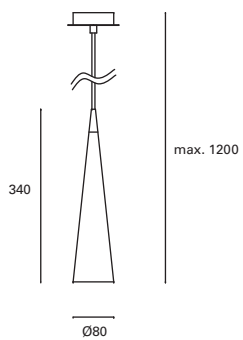

Dixie

MAT Aluminio Aluminium Aluminium


Oro Gold Or

Cobre Copper Cuiver



DE-0267-ORO ●
DE-0267-COR ●

⚡ E-27 Max. 60W
⚡ V/Hz 100-240V 50-60Hz
⚡ Class I
Ⓛ 8
Ⓛ ✓

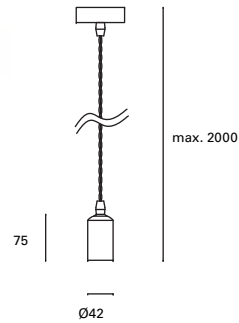

*
Regulable en altura hasta 200 cm.
Height adjustable up to 200 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 200 cm.

Pray


MAT Acero Steel Acier

● Negro Black Noir



Ⓢ DE-0182-NEG ●

⚡ E-27 Max. 60W
⚡ V/Hz 100-240V 50-60Hz
⚡ Class I
Ⓛ 24
Ⓛ ✓
L 130 mm - Ø 85 mm

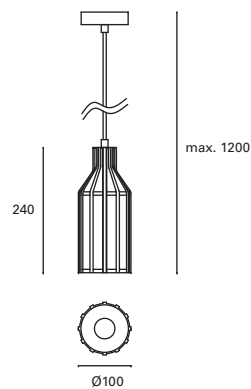

*
Regulable en altura hasta 120 cm.
Height adjustable up to 120 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 120 cm.



Mar

Acero
Steel
AcierCristal
Glass
VerreBlanco
White
Blanc

S DE-0311-CRI ○

W
TOTAL
18,8WLED
16,2W
1880 lm
3000°K Included
100-240V
50-60Hz


Class I



5



✓




Tempo

- MAT Aluminio Aluminium Aluminium
- DIF Acrílico Acrylic Acrylique
- Aluminio Aluminium Aluminium




DE-0313-ALU ●

W TOTAL 18,8W | **LED** 16,2W 1880 lm 3000°K | Included 100-240V 50-60Hz | Class II IP44 5 ✓



DE-0314-ALU ●


W TOTAL 25,3W | **LED** 22,8W 2300 lm 3000°K | Included 100-240V 50-60Hz | Class I IP23 5 ✓



Olra

Acero
Steel
AcierAcrílico
Acrylic
AcryliqueBlanco
White
Blanc

DE-0198-BLA ○

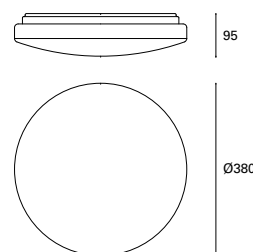W
TOTAL
22,8W**LED**
20,3W
2400 lm
3000°KIncluded
100-240V
50-60Hz

N DE-0513-BLA ○


W
TOTAL
24,2W**LED**
21W
2160 lm
2700°K
6000°KIncluded
230V
50-60Hz

* **WARM&COOL**: Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

Farrow

Acero
Steel
AcierCristal
Glass
VerreBlanco
White
Blanc

DE-0199-BLA ○

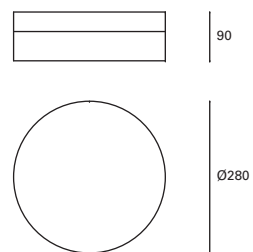2xE-27
Max. 40W
L 140 mm -
Ø 60 mm**V/Hz**
100-240V
50-60Hz

Bas

- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Cristal
Glass
Verre
- Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné




DE-0442-SAT ●

W TOTAL 4,3W
LED 3,8W
 450 lm
 3000°K

Included 100-240V 50-60Hz

Class I 20



Crobat

- MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonatee
- Blanco White
Blanc
- Negro
Black
Noir




DE-0268-NEG ●

W TOTAL 4,3W
LED 3,8W
 450 lm
 3000°K

Included 100-240V 50-60Hz

Class II 12

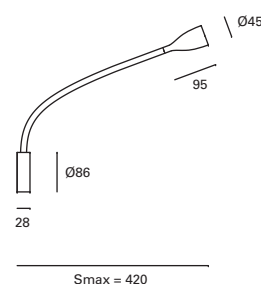


DE-0268-BLA ○

W TOTAL 4,3W
LED 3,8W
 450 lm
 3000°K

Included 100-240V 50-60Hz

Class II 12

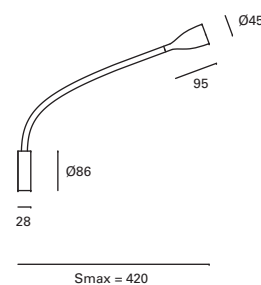

*
 Detalles en acabado cromado.
 Details in chrome finish.
 Détails en finition chrome.




Thin NEW

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Tecnopolímero Technopolymer Technopolymère



Blanco White Blanc

Negro Black Noir




DE-0509-NEG ●

W TOTAL 7,8W
LED 6,4W 860 lm 3000°K
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class II 10



DE-0509-BLA ○


W TOTAL 7,8W
LED 6,4W 860 lm 3000°K
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class II 10



Keop


MAT Aluminio Aluminium

Blanco White Blanc

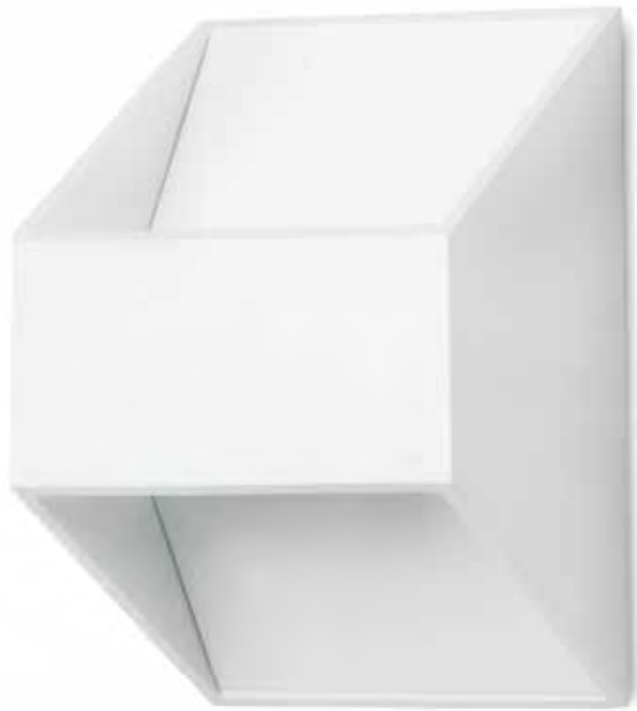

DE-0229-BLA ○

W TOTAL 5,8W
LED 4,6W
420 lm
3000°K
Included 100-240V 50-60Hz
Class I
20
✓

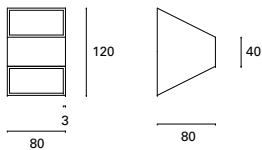

Toppi



MAT Aluminio Aluminium Aluminium

Blanco White Blanc





DE-0231-BLA ○

W TOTAL 5,8W | **LED** 4,7W 530 lm 3000°K | Included 100-240V 50-60Hz | Class II | 20 | ✓



DE-0232-BLA ○

W TOTAL 11,5W | **LED** 9,4W 1100 lm 3000°K | Included 100-240V 50-60Hz | Class II | 20 | ✓



Cuadro

MAT Aluminio Aluminium Aluminium



DIF Cristal Glass Verre

Blanco White Blanc



DE-0424-BLA ○

W TOTAL 5,8W | **LED** 4,5W 300 lm 3000°K | Included 100-240V 50-60Hz | Class II | 50 | ✓



Romi

- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Tela Blanca
White Cloth
Chiffon blanc
- Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné




DE-0381-SAT ●

E-27
Max. 40W
L 180 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I 6

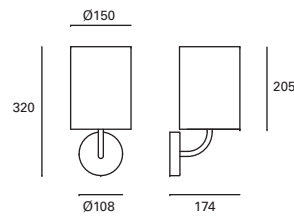

DE-0382-SAT ●


E-27
Max. 40W
L 180 mm

W TOTAL
2,8W

LED
2,2W
175 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class I 6

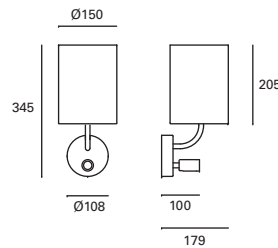


DE-0383-SAT ●

E-27
Max. 40W
L 180 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz


Class II 6

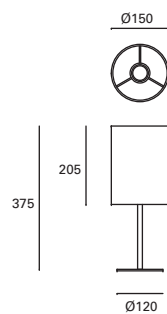

Lector LED con interruptor independiente.

LED reader with independents witch.

Lecteur LED avec interrupteur indépendant.

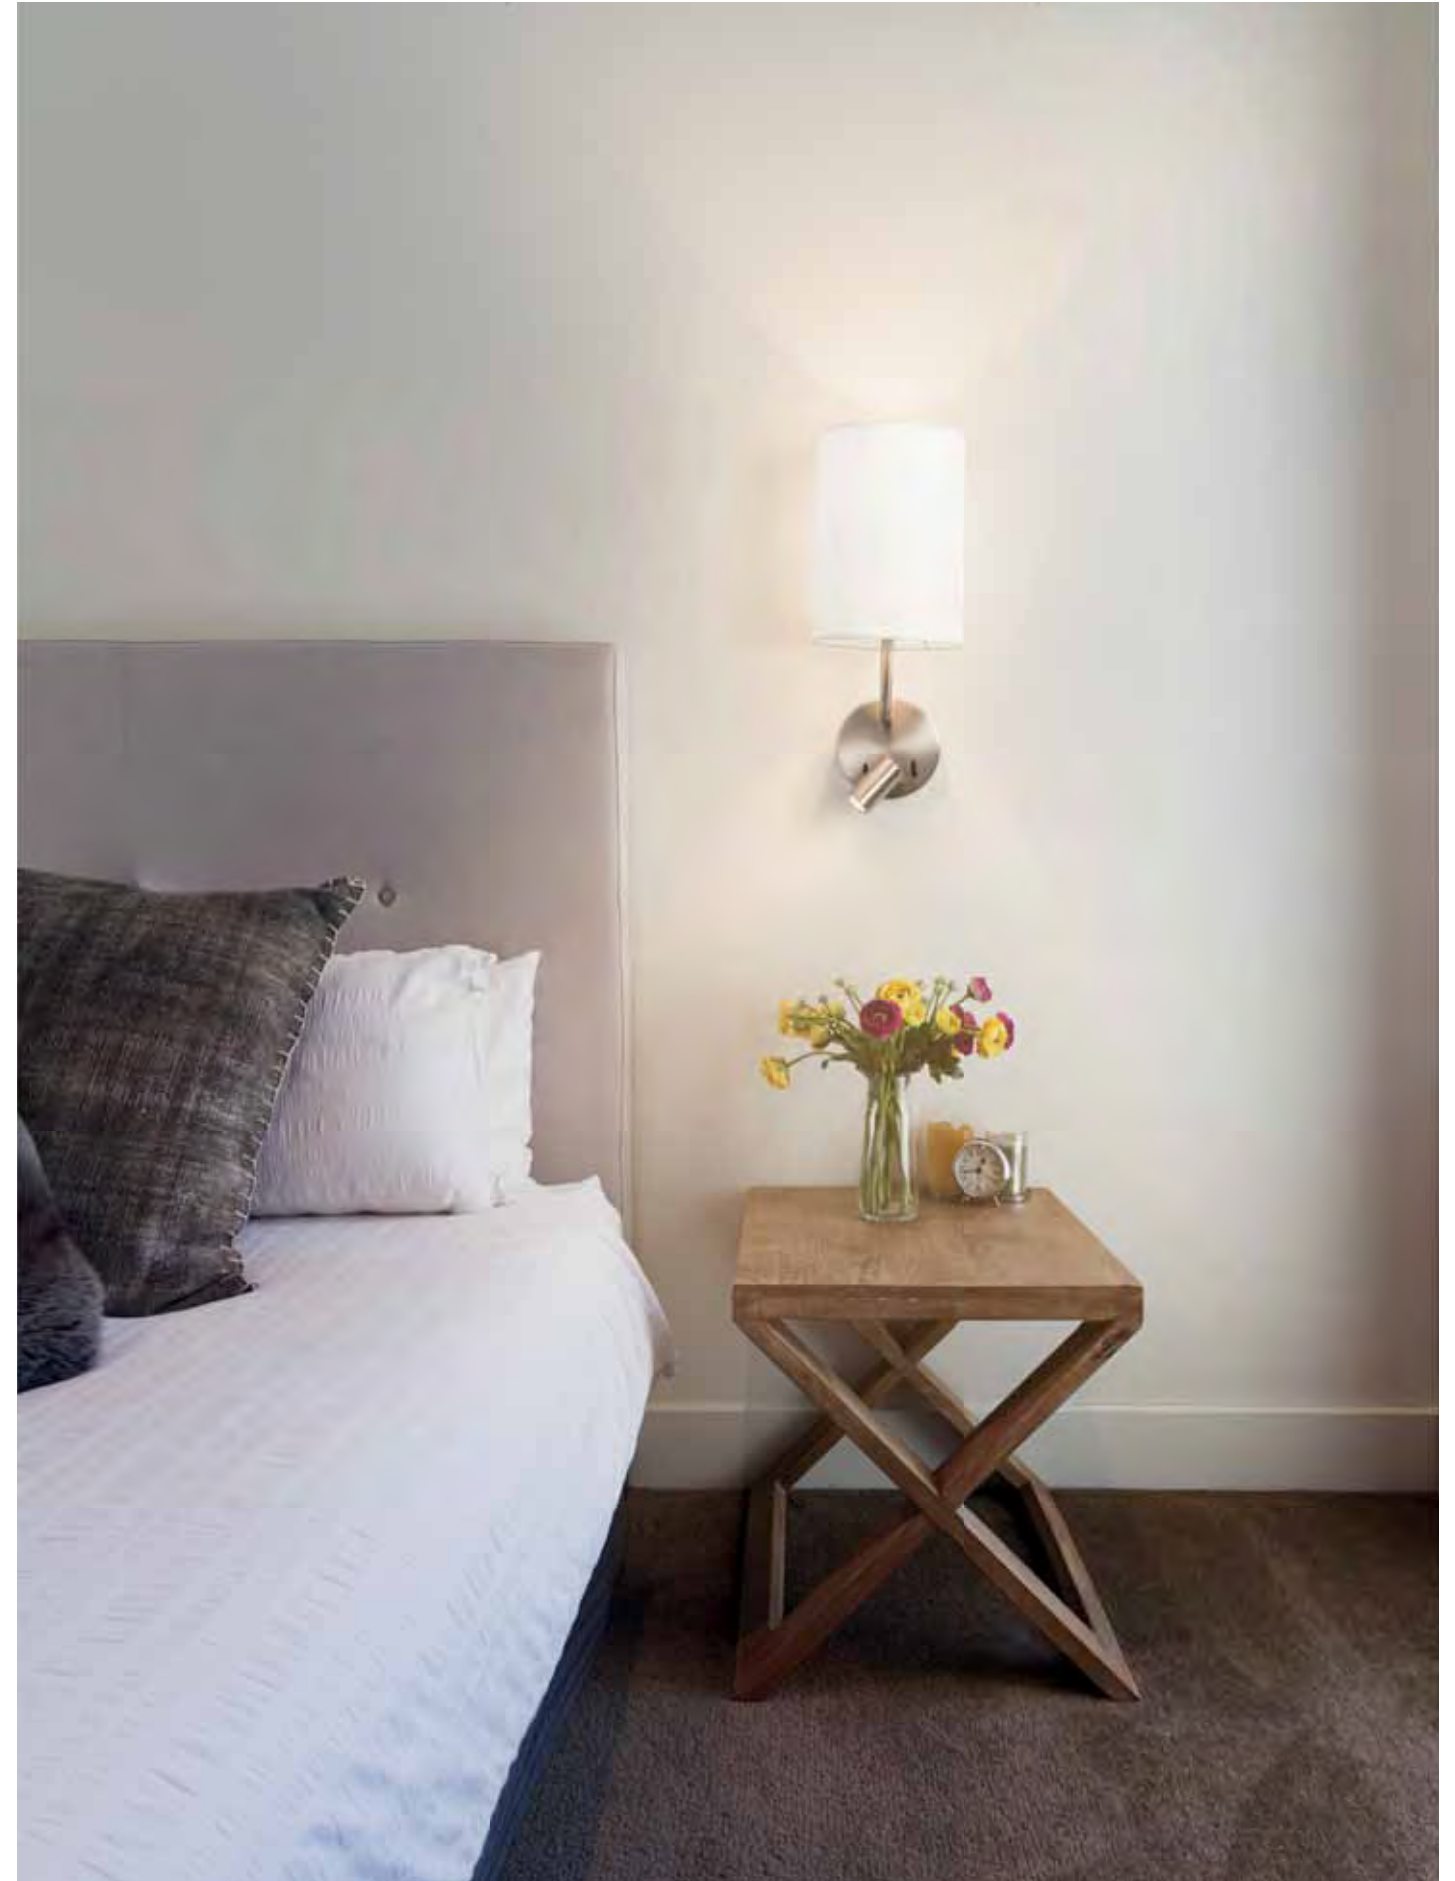


Mush NEW

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Blanco White Blanc




* Cuero. Leather. Encuir.



PX-0528-BLA ○


W TOTAL 2W
LED 2W 200 lm 3000°k
Included 5VDC 1000 mA
Class III 4



* ON/OFF táctil. ON/OFF touch switch. ON/OFF tactile.



* Cable USB tipo C de 1 metro incluido. 1 metre USB C-type cable included. Câble USB type C de 1 mètre fourni.

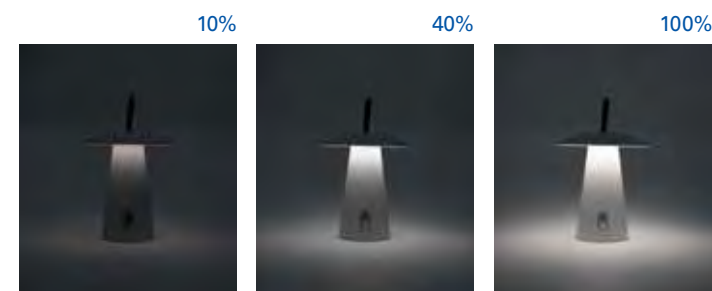

3 intensidades luminicas. 3 brightness settings. 3 intensités lumineuses.

* Duración de la batería: 6,5h 100%, 15h 40% y 80h 10%.
Battery duration: 6,5h 100%, 15h 40% and 80h 10%.
Duréedelabatterie: 6,5h 100%, 15h 40% et 80h 10%.

Magnet NEW

MAT Acero / Aluminio Stainless / Aluminium Acier / Aluminium


DIF Policarbonato opal Opal polycarbonate Polycarbonate opale

Negro Black Noir



PX-0529-NEG ●


W TOTAL 1,5W
LED 1,5W 280 lm 3000°k
Included 100-240V 50-60Hz
Class III 8



* Cabezal orientable y extraíble gracias a su sistema de fijación magnético. Adjustable, removable head thanks to its magnetic fixing system. Tête orientable et amovible grâce à son système de fixation magnétique.



* Cable USB tipo C de 1,2metros incluido. 1.2 metres USB C-type cable included. Câble USB type C de 1,2 mètre fourni.

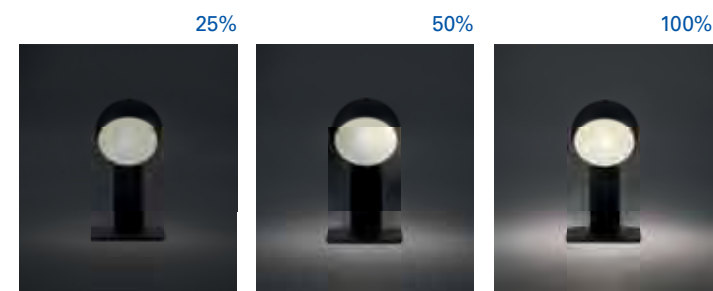


3 intensidades luminicas. 3 brightness settings. 3 intensités lumineuses.

* Duración de la batería: 5h 100%, 10h 50% y 20h 25%.
Battery duration: 5h 100%, 10h 50% and 20h 25%.
Durée de la batterie: 5h 100%, 10h 50% et 20h 25%.

Night

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Blanco
White
Blanc

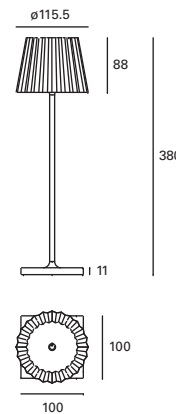

DE-0474-BLA ○


W TOTAL 6,5W	LED 1,3W 280 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	6	IP54	IK10	✓
---------------------------	--	---------------------------------	----------	---	------	------	---



*
Duración de la batería: 9 horas.
Cargador incluido.
Battery duration: 9 hours.
Charger included.
Durée de la batterie: 9 heures.
Chargeur inclus.



*
ON/OFF táctil.
ON/OFF touch switch.
ON/OFF tactile.

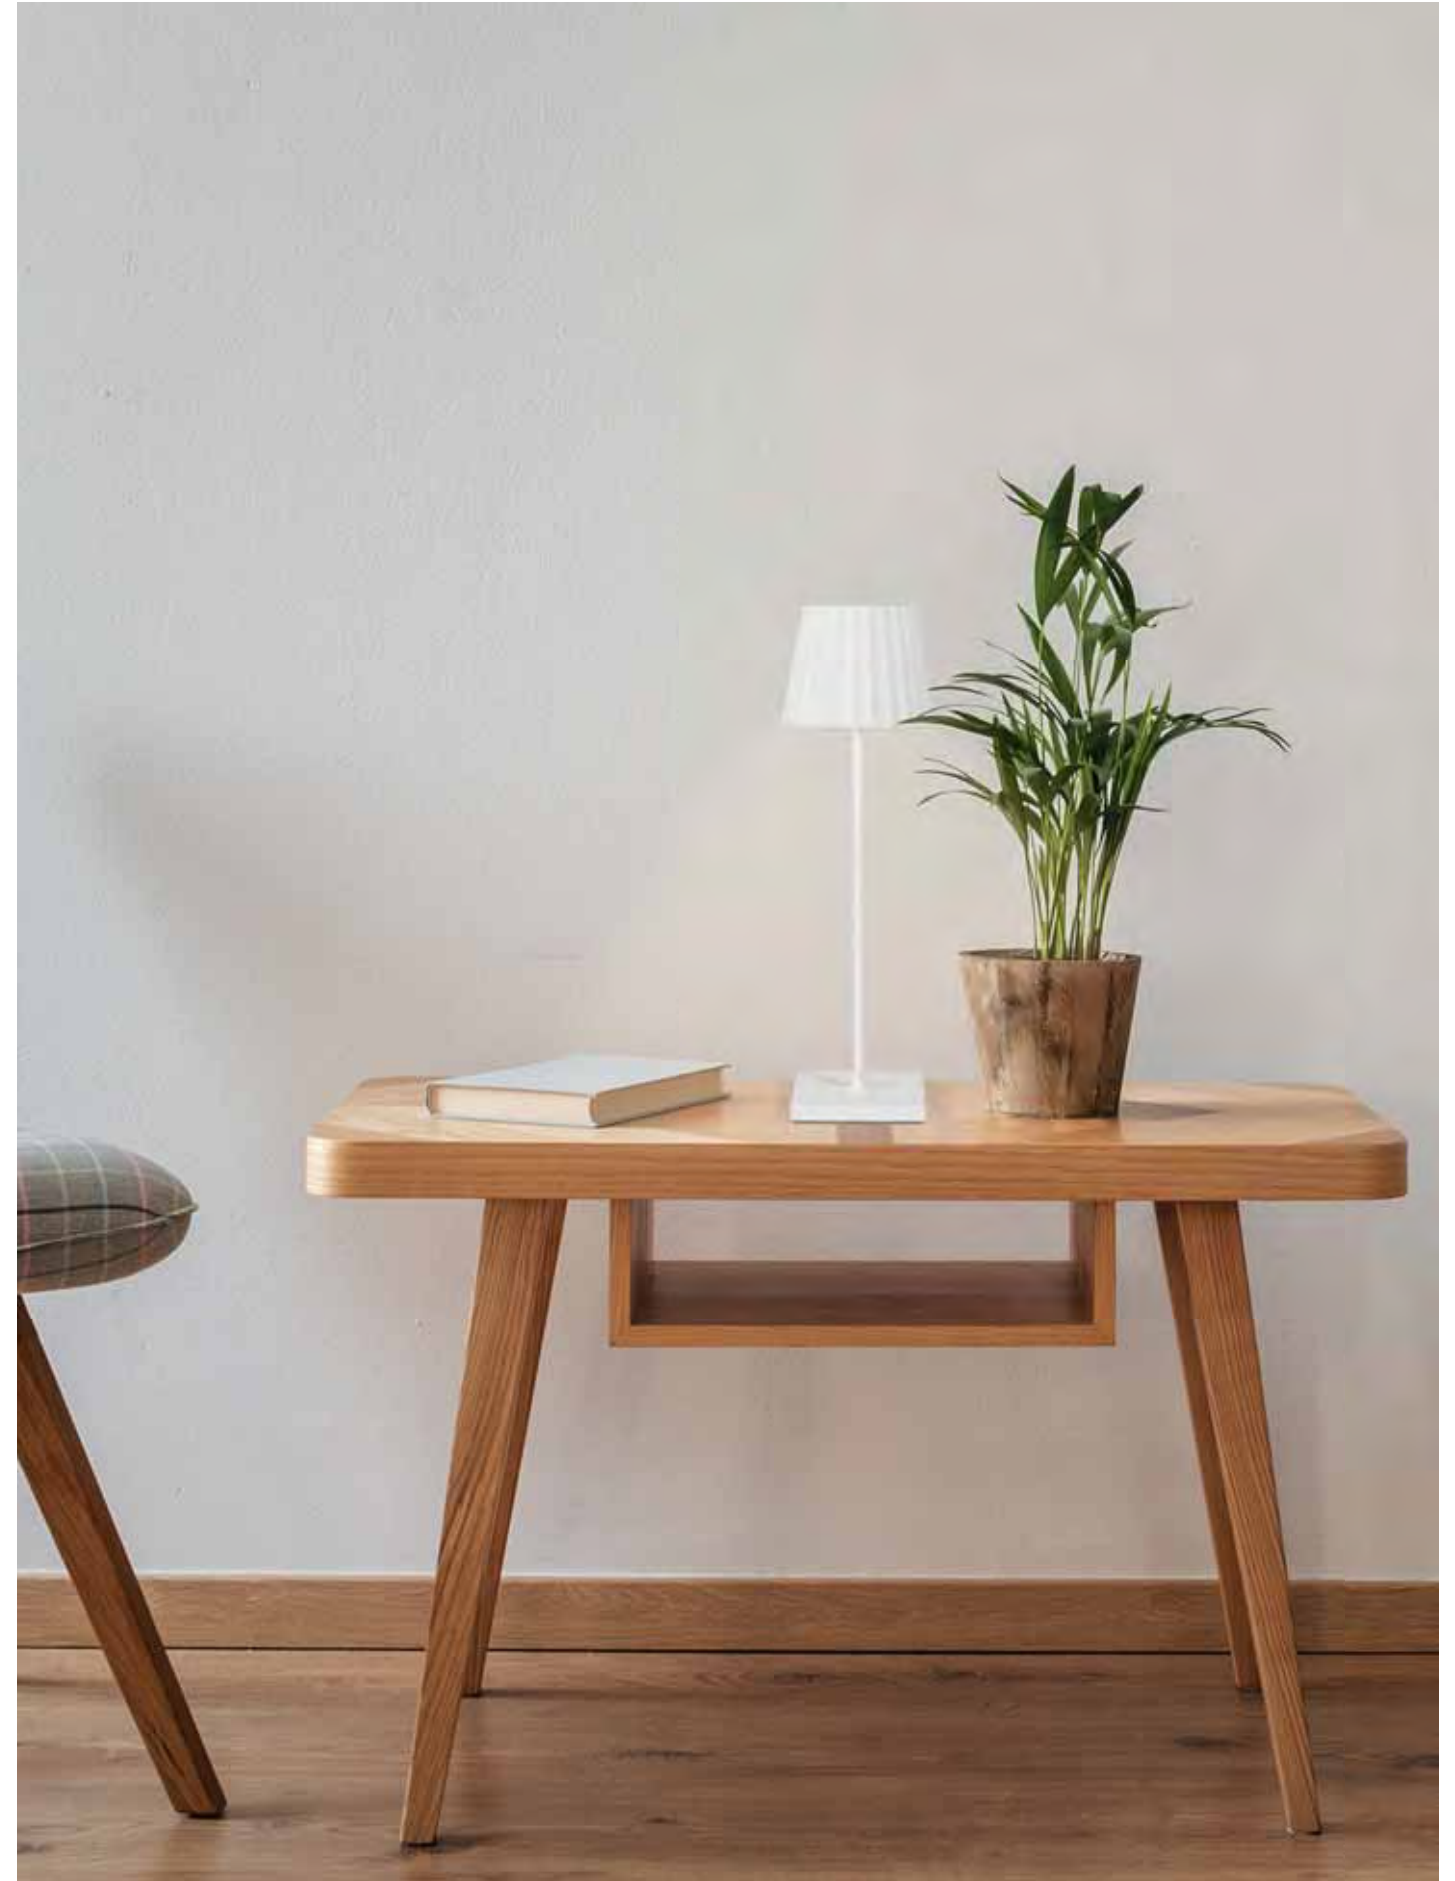

Sphere

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate


DIF Polietileno
Polyethylene
Polyéthylène

● Negro
Black
Noir




DE-0490-NEG ●

W TOTAL 1,5W	LED 1,5W 90 m 2700°k	Not included Recommended: 5V1A	Class III	8	IP44	IK10	1,2 m	√
---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------	---	------	------	-------	---



*
Cable cargador
de 1,2 metros incluido.
1,2 meters charging cable
included.
Câble de chargeur
de 1,2 mètres inclus.

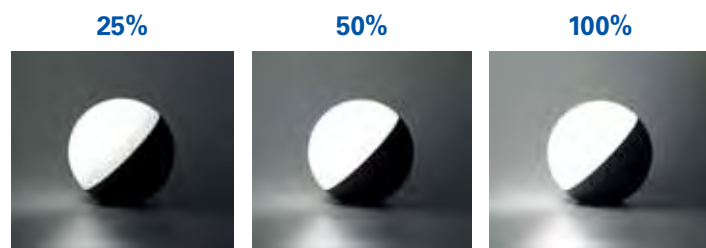

3 intensidades luminicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.

*
Duración de la batería: 5 horas (100%).
Battery duration: 5 hours (100%).
Durée de la batterie: 5 heures (100%).



Touch NEW

MAT


Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF

Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

○

Blanco
White
Blanc

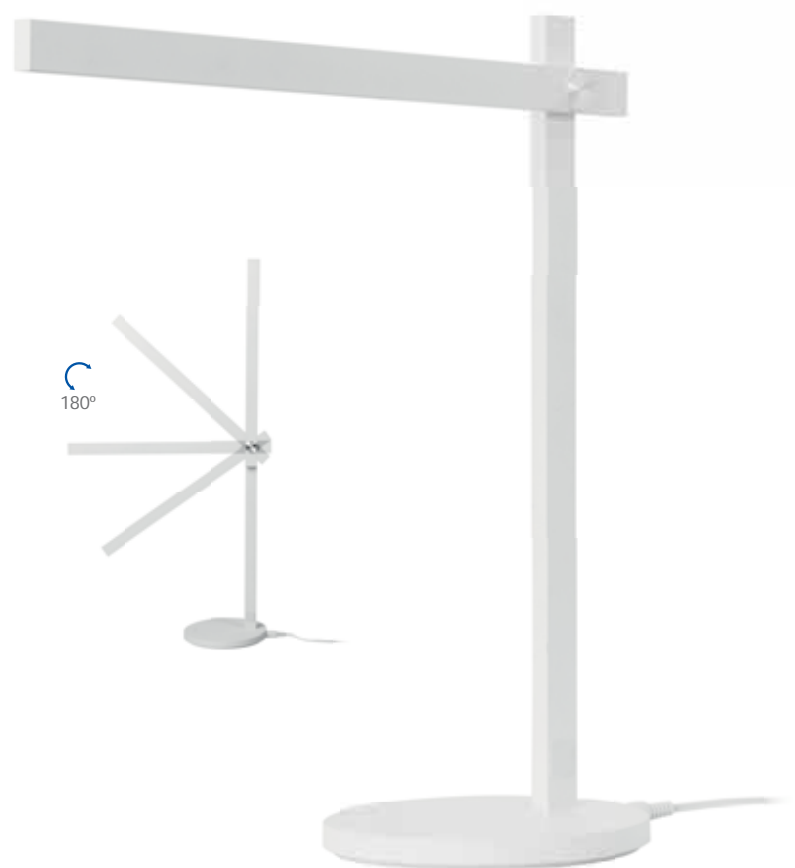

180°

DE-0477-BLA ○

W TOTAL 6,4W	LED 5W 680 lm	Touch DIM	Included 100-240VAC 50-60Hz	Class II	6	180°	✓
	3000°K						
	4300°K						
	6500°K						

DE-0492-BLA ○

W TOTAL 6,4W	LED 5W 680 lm	Wireless charger 5v 1A (máx.5W)	Touch DIM	Included 100-240VAC 50-60Hz	Class II	6	180°	✓
	3000°K							
	4300°K							
	6500°K							





*
Regulación táctil de intensidad y temperatura de color.
Touch dimmer to adjust brightness and colour temperature.
Réglage tactile de l'intensité et la température de couleur.



*
Detalles en acabado cromado.
Details in chrome finish.
Détails en finition chrome.



*
El código DE-0492-BLA incluye cargador inalámbrico.
The code DE-0492-BLA includes wireless charger.
Le code DE-0492-BLA comprend un chargeur sansfil.

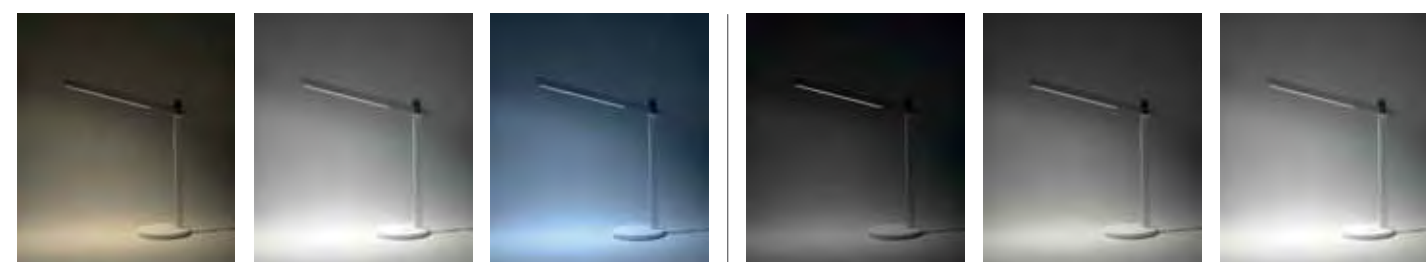

3 temperaturas de color (3000K/4300K/6500K).
3 colour temperatures (3000K/4300K/6500K).
3 températures de couleur (3000K/4300K/6500K).

3 intensidades lumínicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.

Tender NEW

MAT Polycarbonato + Acero
Polycarbonate + Steel
Polycarbonate + Acier

DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

○ Blanco
White
Blanc

● Negro
Black
Noir



DE-0500-BLA ○
DE-0500-NEG ●



W
TOTAL
4,6W

LED
4W
550 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

6

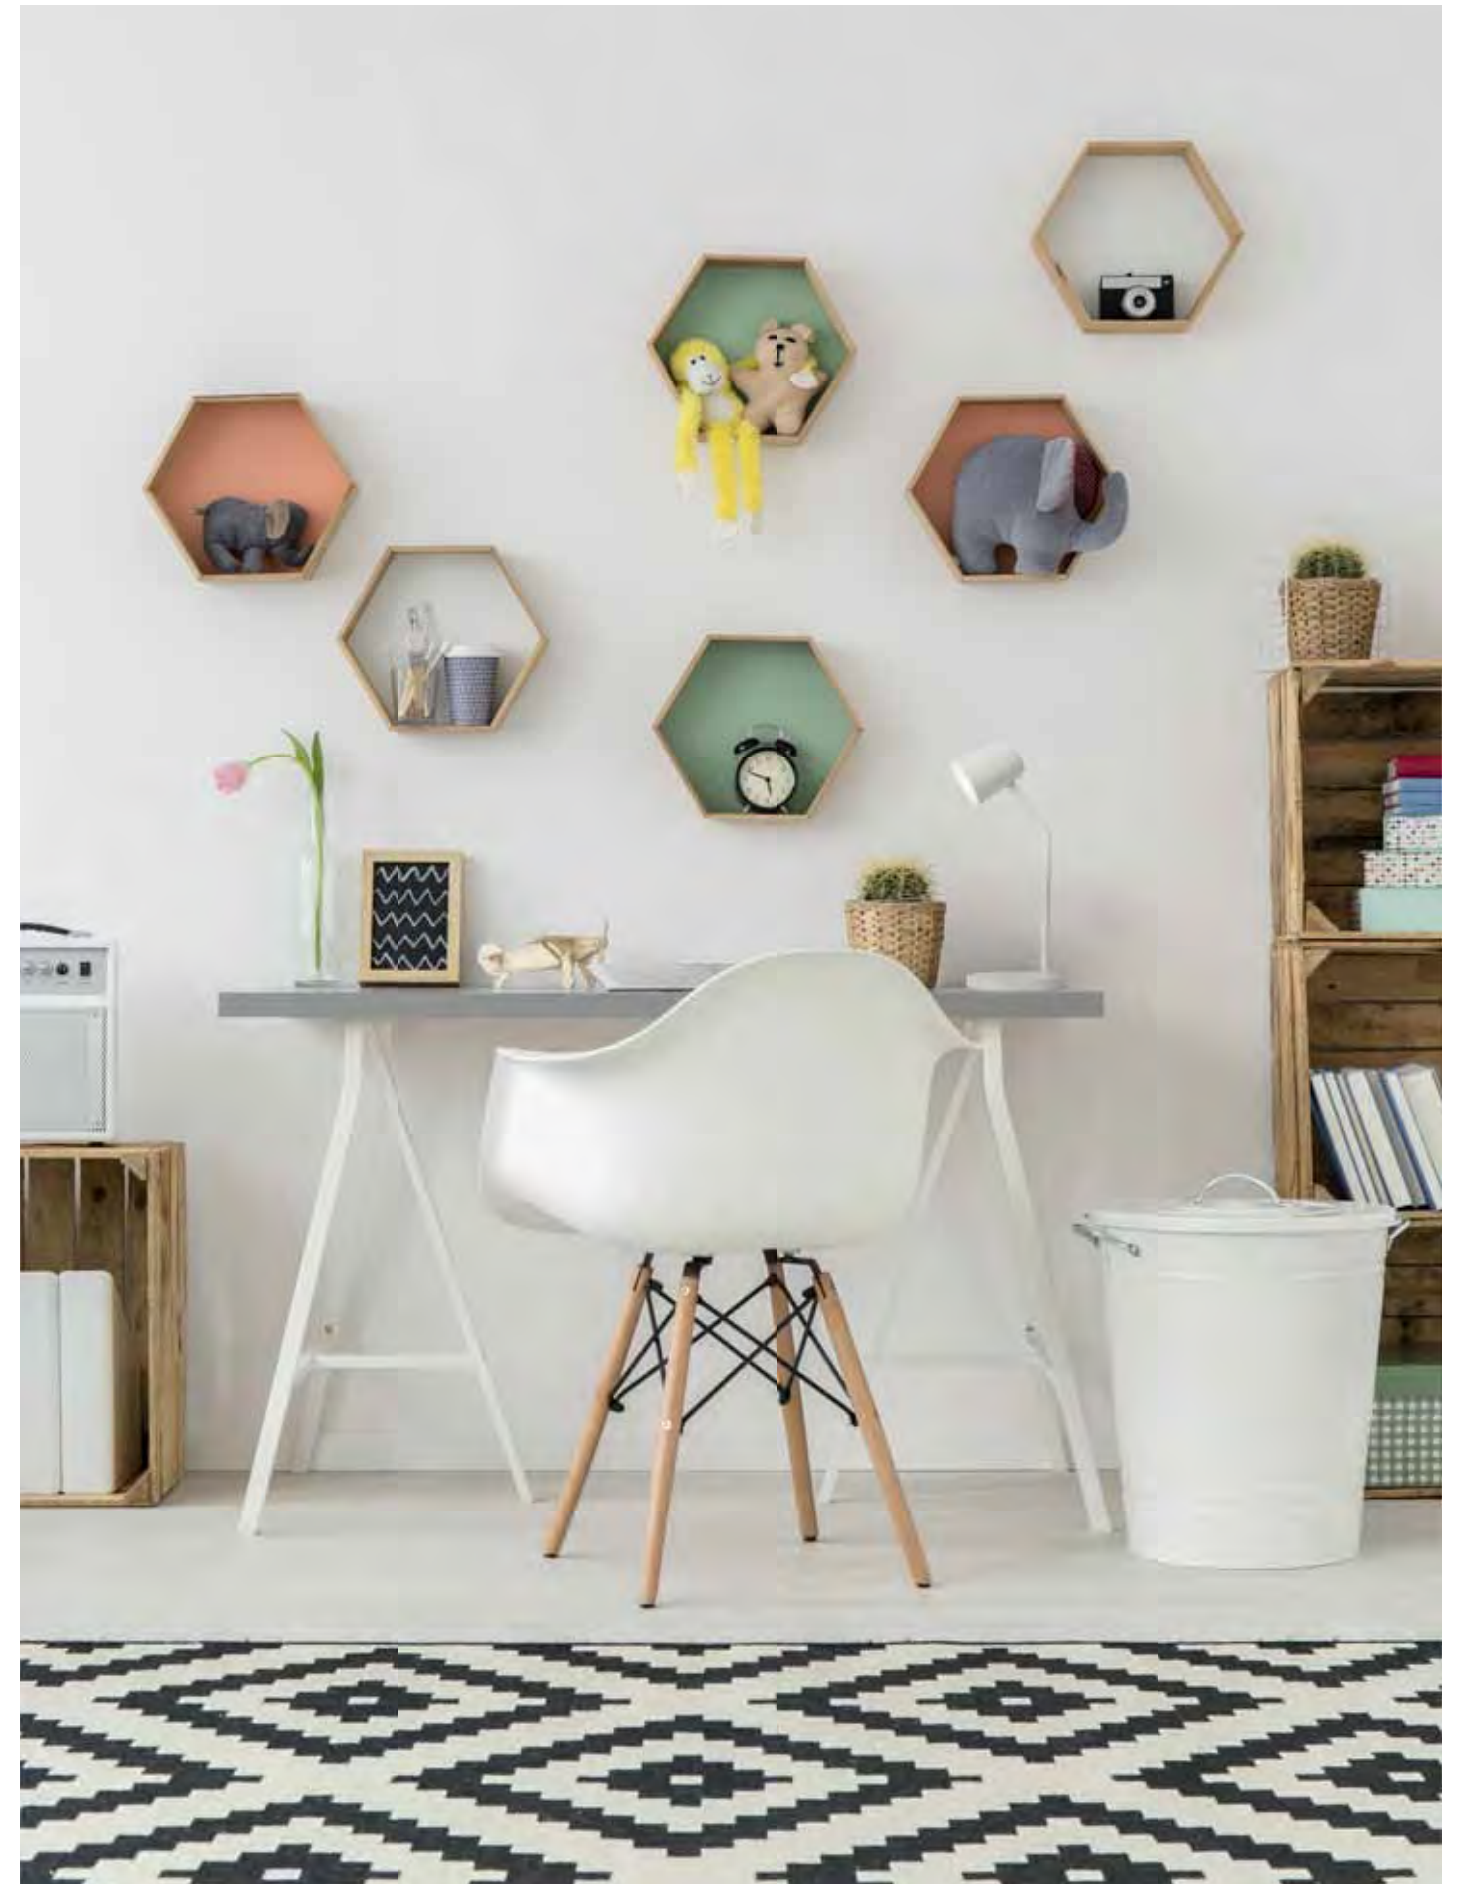

Stol


- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Gris
Grey
Gris



Puerto USB de 1 amperio de carga máxima.
1 amp maximum load USB Port.
Port USB de 1 ampère de charge maximale.

DE-0269-GRI ●

W TOTAL 5W	LED 4W 400 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	6	360°	USB	✓
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------	---	------	-----	---

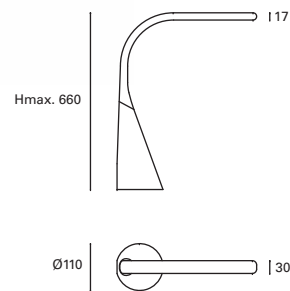

Ding

Aluminio
Aluminium
AluminiumPolicarbonato
Polycarbonate
PolycarbonateBlanco
White
BlancNegro
Black
Noir

360°

Puerto USB de 1 amperio
de carga máxima.1 amp maximum load
USB Port.Port USB de 1 ampère de
charge maximale.DE-0271-BLA ○
DE-0271-NEG ●W
TOTAL
6,6WLED
4,8W
520 lm
3000°KIncluded
100-240V
50-60Hz

Class II



6





360°



USB



V

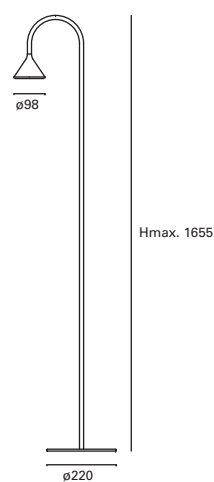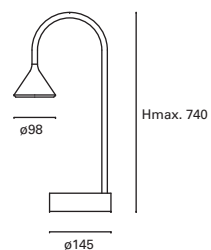

360°

DE-0272-BLA ○
DE-0272-NEG ●W
TOTAL
6,6WLED
4,8W
520 lm
3000°KIncluded
100-240V
50-60Hz

Class II



4



360°



V



Keeper NEW

MAT Acero Steel Acier


Blanco White Blanc

Negro Black Noir




DE-0479-BLA ○
DE-0479-NEG ●

GU10
 Max. 7W
 L 64 mm - Ø 50 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 24
 355°
 90°

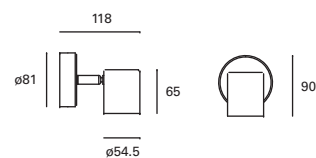


DE-0480-BLA ○
DE-0480-NEG ●

2xGU10
 2xMax. 7W
 L 64 mm - Ø 50 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 12
 355°
 90°

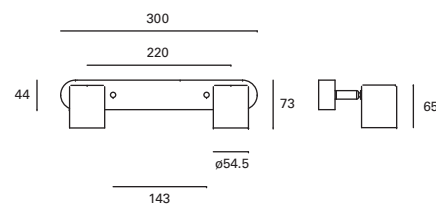

DE-0481-BLA ○
DE-0481-NEG ●

3xGU10
 3xMax. 7W
 L 64 mm - Ø 50 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 12
 355°
 90°

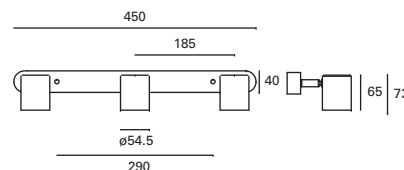


Adri

MAT Acero + Polycarbonato
Steel + Polycarbonate
Acier + Polycarbonate

DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate


Blanco
White
Blanc



DE-0436-BLA ○

W TOTAL 5,1W
LED 4,7W
810 lm
3000°k


Included 100-240V 50-60Hz
Class I
24
355°
90°
✓

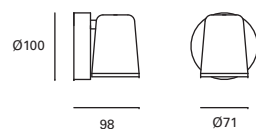

DE-0437-BLA ○

W TOTAL 10,2W
LED 9,4W
1620 lm
3000°k


Included 100-240V 50-60Hz
Class I
12
355°
90°
✓

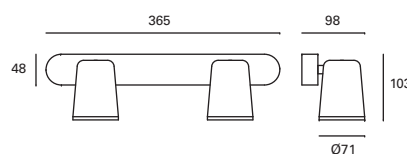

DE-0438-BLA ○


W TOTAL 15,3W
LED 14,1W
2430 lm
3000°k

Included 100-240V 50-60Hz
Class I
12
355°
90°
✓

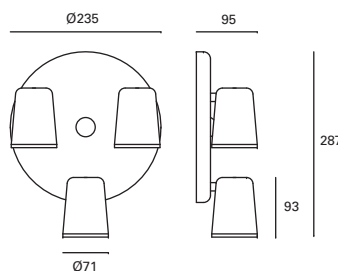

Vitro

- Acero Steel Acier
- Cromo Chrome Chrome

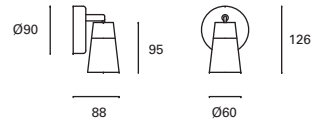

DE-0194-CRO

W TOTAL 6W
LED 5W
 700 lm
 3000°k
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I
 24
 28°
 350°
 90°




*
 Cabezal en acabado níquel satinado.
 Lente con confort visual.
 Spot in satin nickel finish.
 Visual comfort lens.
 Projecteur en finition nickel satiné.
 Objectif confort visuel.




DE-0195-CRO

W TOTAL 12W
LED 10W
 1400 lm
 3000°k
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I
 12
 28°
 350°
 90°

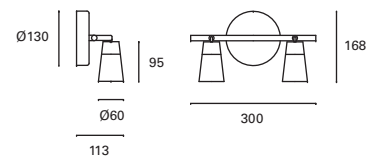

DE-0196-CRO

W TOTAL 18W
LED 15W
 2100 lm
 3000°k
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class I
 12
 28°
 350°
 90°

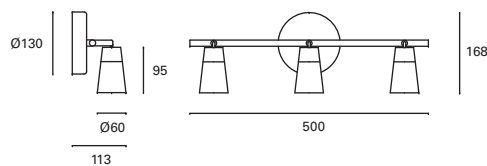


Safran

MAT Acero Steel Acier

Marrón Brown Brun




DE-0225-MAR ●

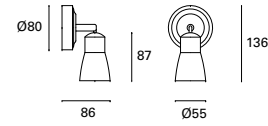

GU10 LED
 Max. 7W
 L 54 mm -
 Ø 50 mm
 V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 24
 350°
 90°
 ✓




DE-0226-MAR ●

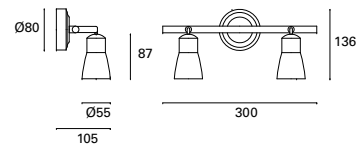


2xGU10 LED
 2xMax. 7W
 L 54 mm -
 Ø 50 mm
 V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 12
 350°
 90°
 ✓



DE-0227-MAR ●

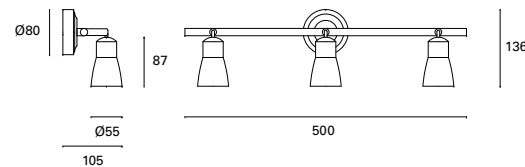

3xGU10 LED
 3xMax. 7W
 L 54 mm -
 Ø 50 mm
 V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 12
 350°
 90°
 ✓

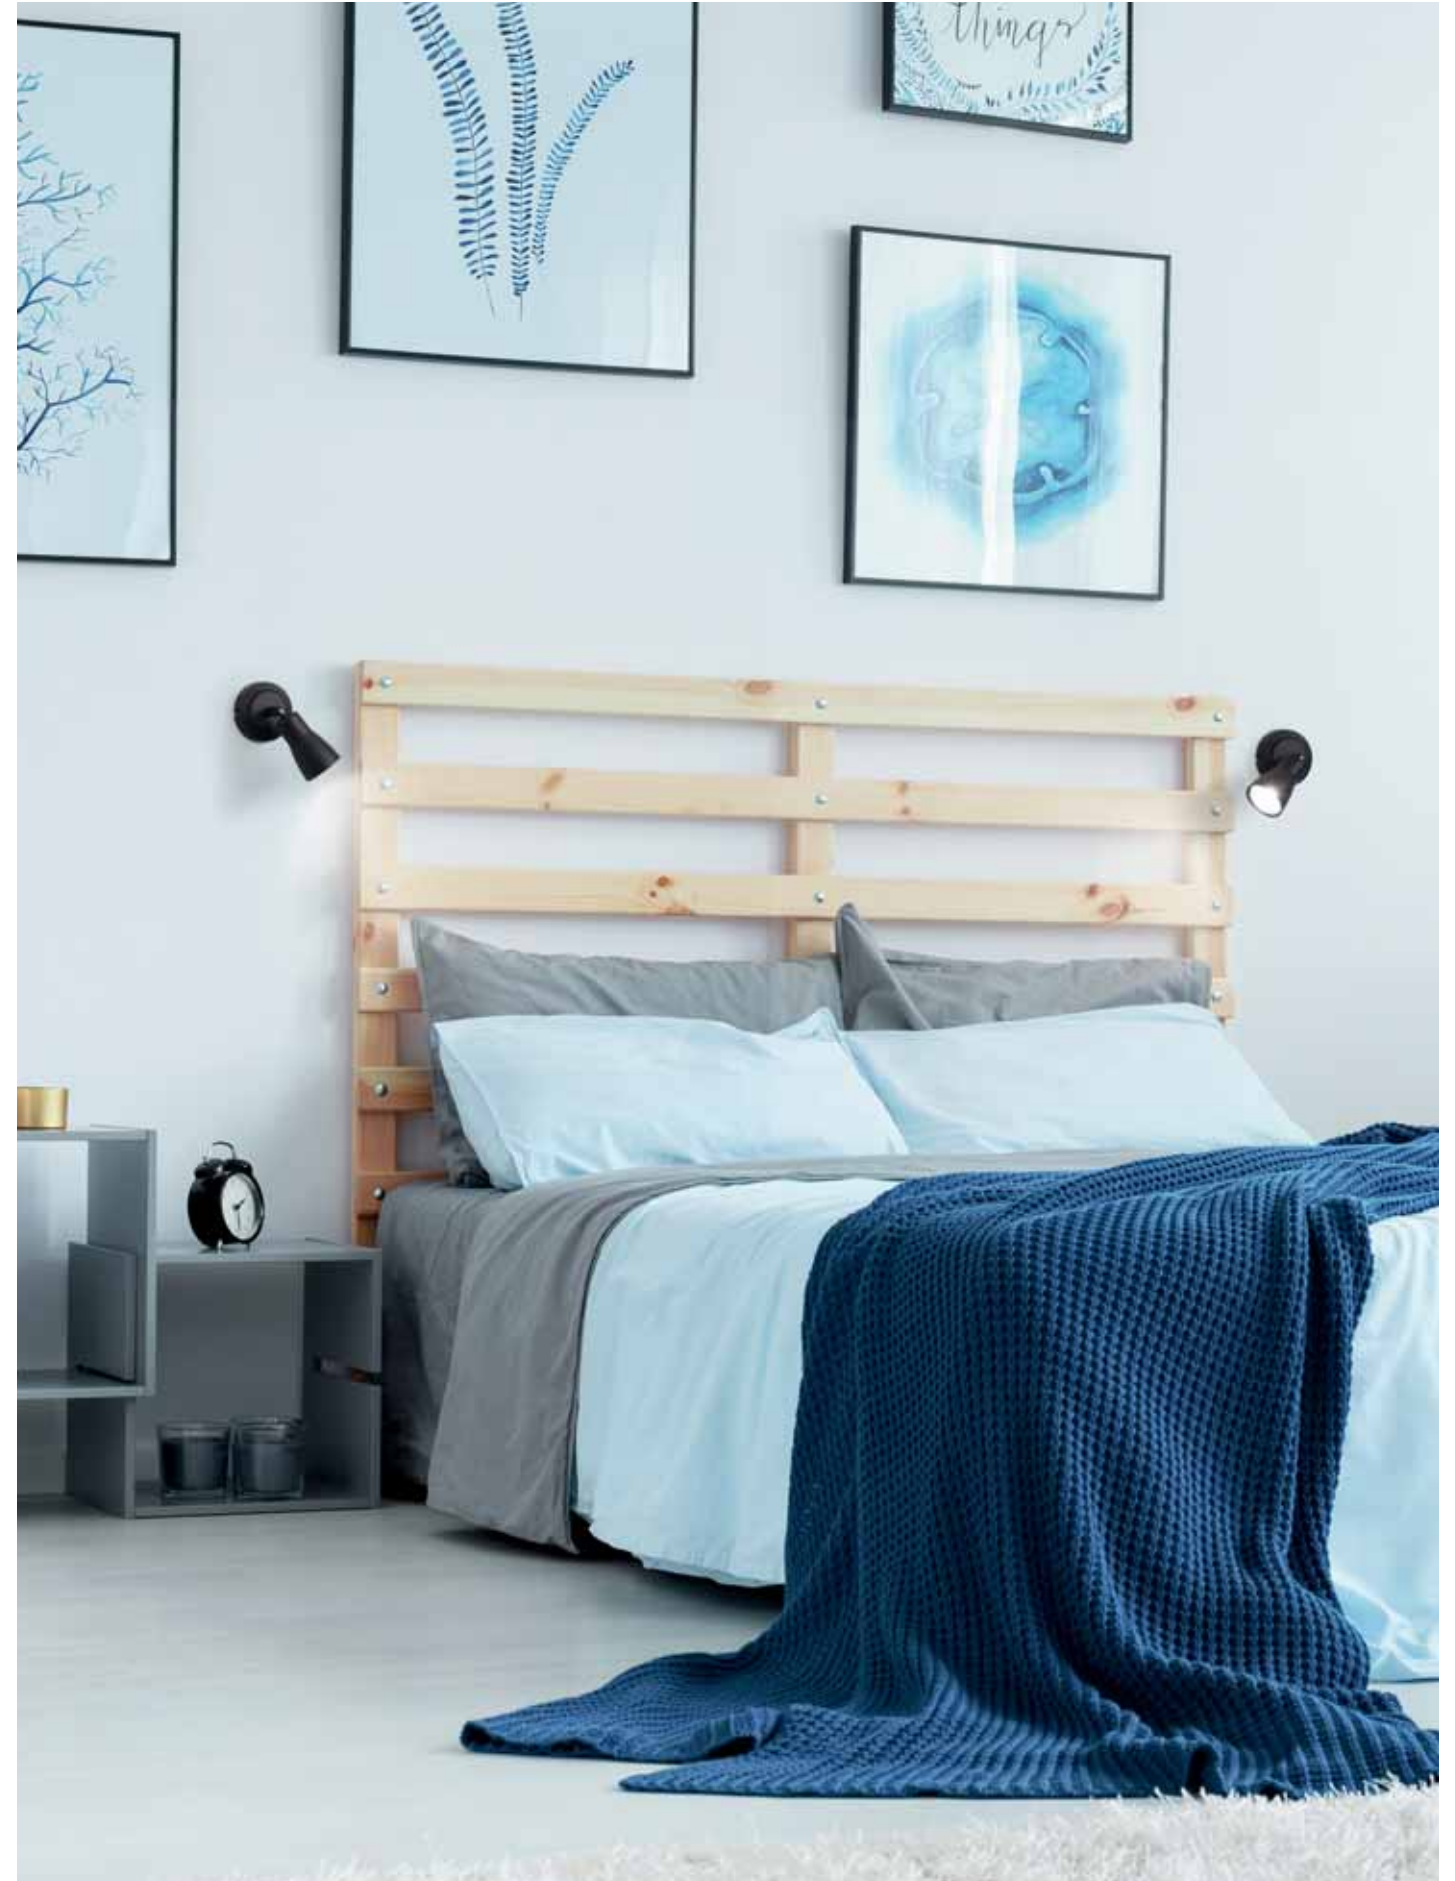

Lungo

MAT Acero Steel Acier


DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Cromo Chrome Chrome




DE-0428-CRO ●

W TOTAL 9,3W
LED 7,7W
 910 lm
 3000°K
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 18
 IP44



DE-0429-CRO ●

W TOTAL 13,3W
LED 11,5W
 1365 lm
 3000°K
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 12
 IP44



*
 Apto para baños
 Suitable for bathrooms
 Convient pour salles de bains.



Vapor



Acero
Steel
Acier



Cristal
Glass
Verre



Cromo
Chrome
Chrome



DE-0426-CRO ●

W
TOTAL
13,3W

LED
11,5W
1360 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz


Class II

6

IP44



30 | 78



Ø236



Apto para baños
Suitable for bathrooms
Convient pour salles de bains.

Clock

MAT Acero inoxidable AISI 202
AISI 202 Stainless steel
Acier inoxydable AISI 202

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



PX-0279-INO ●

W
TOTAL
8W

LED
7.2W
770 lm
4000°k

Included
110-240V
50-60Hz


Class II

6

IP44

IK10

✓

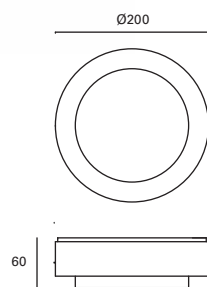

Ideal para instalar en baños gracias a su diseño y prestaciones.
Perfect for bathrooms thanks to its performances and design.
Idéals pour installer sur la salle de bains grâce à sa conception et prestations.




Petit

- MAT Acero Steel Acier
- DIF Cristal Glass Verre
- Cromo Chrome Chrome




DE-0430-CRO ●

W TOTAL 7,1W	LED 5,7W 650 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	12	IP44	✓
---------------------------	--	---------------------------------	---------	----	------	---



DE-0431-CRO ●

W TOTAL 7,1W	LED 5,7W 650 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	12	IP44	✓
---------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	---



*
Apto para baños
Suitable for bathrooms
Convient pour salles de bains.





GARANTÍA WARRANTY GARANTIE

DC MOTOR



Más del 50% de ahorro energético
Over 50% energy saving
Plus de 50% d'économie d'énergie



Mayor vida útil
Longer working life
Durée de vie utile allongée



Mayor control de la velocidad
Higher speed control
Meilleur contrôle de vitesse



Más silencioso
More silent
Plus silencieux



Mayor rapidez en los cambios
Quicker changes
Plus rapide dans les changements




Menor peso
Lighter weight
Moins lourd

Cómo elegir su ventilador How to choose your fan Comment choisir votre ventilateur

LUZ LIGHT LUMIÈRE



Con luz
With light
Avec lumière

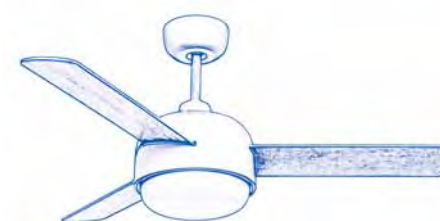

Sin luz
Without light
Sans lumière



MEDIDA SIZE DIMENSION



< 15 m²



< 1000 mm



15 m² - 20 m²



> 1000 mm
< 1320 mm



20 m² - 30 m²



> 1320 mm
< 2000 mm




> 30 m²




> 2000 mm

CONSEJOS ADVICES CONSEILS

Altura Height Hauteur



Instalación Installation Installation

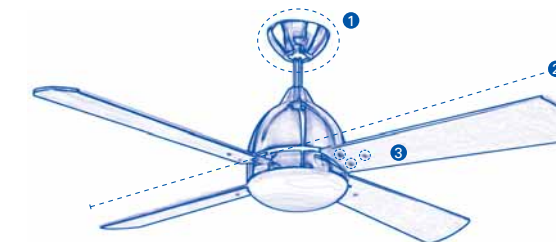

- 1 Fije correctamente el soporte y las palas.
Fix the support and the blades correctly.
Fixez correctement le support et les pales.
- 2 Utilice los contrapesos en caso de balanceo.
If it is unstable, please use the counterweights.
Utilisez les contrepoids en cas de balancement.
- 3 Finalmente tenga en cuenta que es necesario un periodo de 24h de asentamiento.
It requires 24h settling period.
Enfin, gardez à l'esprit qu'une période de tassement de 24 heures est nécessaire.

Instalación en techos con pendiente máxima de 15°
To be installed on ceilings with 15° maximum inclination
Installation sur plafonds à inclinaison maximale de 15°



Inca NEW

- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Opal
Opal
Opale
- BLA
MAT Contrachapado
Plywood
Contreplaqué
- Blanco mate
White matt
Blanc mat




*
Palas reversibles:
blanco y madera clara
Reversible blades:
white and light wood
Lames Réversibles:
blanc et bois clair



VE-0001-BLA ○

W TOTAL 18W	LED 18W 1530 lm 3000°k	AIRFLOW 4000 CFM								V/Hz 220-240V 50-60Hz		
-----------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--

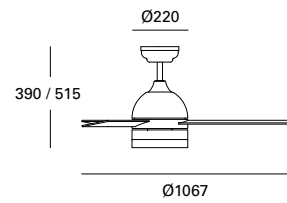

	1	2	3
RPM	167	210	220
W	25	41	49




Helix NEW

- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Opal
Opal
Opale
- BLA
MAT Acrílico
Acrylic
Acrylique
- Blanco mate
White matt
Blanc mat
- Imitación madera
Imitation wood
Imitation bois



VE-0002-BLA ○
VE-0002-MAD ●

W TOTAL 6W	LED 6W 540 lm 3000°k	AIRFLOW 4500 CFM								Included 220-240V 50-60Hz	V/Hz 220-240V 50-60Hz		
-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	------------------------------------	--	--

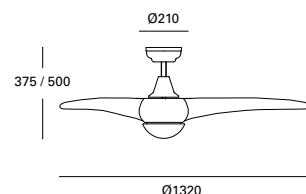

	1	2	3	4	5
RPM	99	132	156	175	204
W	4	8	14	21	36




Core NEW

- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Opal
Opal
Opale
- BLA
MAT ABS
ABS
ABS
- Blanco mate
White matt
Blanc mat



VE-0003-BLA ○

W TOTAL 11W	LED 9W 1100 lm 2700°k	AIRFLOW 4000 CFM						V/Hz 220-240V 50-60Hz		
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--

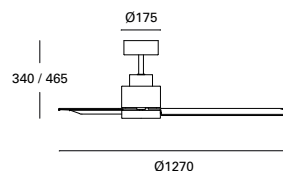

	1	2	3	4	5
RPM	110	132	169	200	220
W	4	6	12	19	25



Windy NEW

MAT Acero
Steel
Acier

BLA MAT Contrachapado
Plywood
Contreplaqué

Blanco
White
Blanc




*
Palas reversibles:
blanco y madera clara
Reversible blades:
white and light wood
Lames Réversibles:
blanc et bois clair

VE-0004-BLA ○

AIRFLOW 3776 CFM 3 1 2 3 V/Hz 220-240V 50-60Hz Class I

	1	2	3
RPM	85	145	225
W	6	16	43



MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

BLA MAT Contrachapado
Plywood
Contreplaqué

Blanco
White
Blanc




*
Palas reversibles: blanco
y madera clara
Reversible blades: white
and light wood
Lames Réversibles: blanc
et bois clair

VE-0005-BLA ○

2xE-27 Max.40W L 130 mm - Ø 85 mm AIRFLOW 3776 CFM 3 1 2 3 V/Hz 220-240V 50-60Hz Class I

	1	2	3
RPM	85	145	225
W	6	16	43

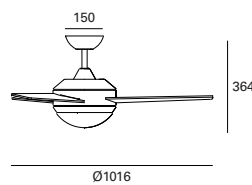

Borneo NEW

MAT

Acero
Steel
Acier

DIF

Opal
Opal
OpaleBLA
MATContrachapado
Plywood
Contreplaqué

Blanco mate

Matt white
Blanc mat

Níquel satinado

Satin nickel
Nickel satiné

Marrón oscuro

Dark brown
Marron foncé

Patiné

Antique brass
Patiné

VE-0006-BLA ○

2xE-27
Max.60W
L 140 mm -
Ø 45 mm


AIRFLOW 3776
CFM

3 1


V/Hz 230V
50Hz

Class I

	1	2	3
RPM	100	145	185
W	12	21	40



*
Palas reversibles:
blanco y níquel satinado
Reversible blades:
white and satin nickel
Lames Réversibles:
blanc et nickel satiné

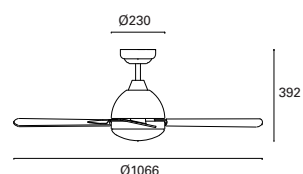

VE-0006-MAR ●

2xE-27
Max.60W
L 140 mm -
Ø 45 mm

AIRFLOW 3776
CFM

3 1


V/Hz 230V
50Hz

Class I

	1	2	3
RPM	100	145	185
W	12	21	40



*
Palas reversibles: marrón
oscura y madera clara
Reversible blades: dark
brown and light wood
Lames Réversibles:
marron foncé et bois clair

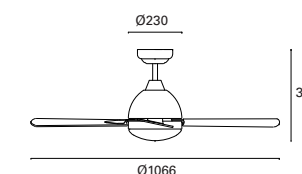

VE-0006-SAT ●

2xE-27
Max.60W
L 140 mm -
Ø 45 mm

AIRFLOW 3776
CFM

3 1


V/Hz 230V
50Hz

Class I

	1	2	3
RPM	100	145	185
W	12	21	40



*
Palas reversibles:
blanco y níquel satinado
Reversible blades:
white and satin nickel
Lames Réversibles:
blanc et nickel satiné

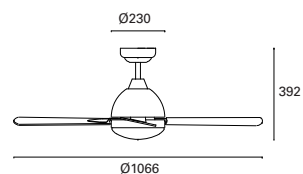

VE-0006-PAT ●

2xE-27
Max.60W
L 140 mm -
Ø 45 mm

AIRFLOW 3776
CFM

3 1


V/Hz 230V
50Hz

Class I

	1	2	3
RPM	100	145	185
W	12	21	40



*
Palas reversibles:
teca y haya
Reversible blades:
teak and beech
Lames Réversibles:
tek et hêtre

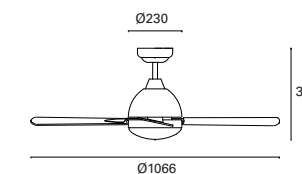


Vera NEW

- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Opal
Opal
Opale
- BLA
MAT Plástico ABS
ABS plastic
Plastique ABS
- Blanco
White
Blanc



Ⓢ VE-0008-BLA ○

W TOTAL 15W	LED 15W 1440 lm 3000°K	AIRFLOW 3776 CFM							V/Hz 220-240V 50-60Hz		
			Included								
			220-240V								
			50-60Hz								

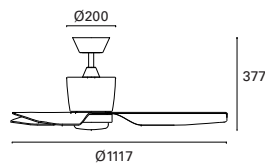

	1	2	3
RPM	85	135	170
W	12	25	43



Lace NEW

MAT Acero
Steel
Acier

BLA MAT Acero
Steel
Acier

Blanco mate
White matt
Blanc mat


Gris
Grey
Gris



VE-0007-BLA ○

AIRFLOW 3776 CFM 5 1 2 3 4 5 V/Hz 100-240V 50-60Hz Class I ✓



	1	2	3	4	5
RPM	136	180	206	236	266
W	3,8	6,5	9,2	13,5	22,6

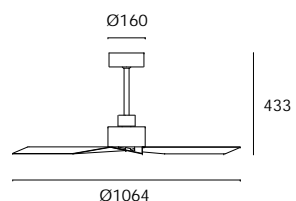

VE-0007-GRI ●

AIRFLOW 3776 CFM 5 1 2 3 4 5 V/Hz 100-240V 50-60Hz Class I ✓

	1	2	3	4	5
RPM	136	180	206	236	266
W	3,8	6,5	9,2	13,5	22,6

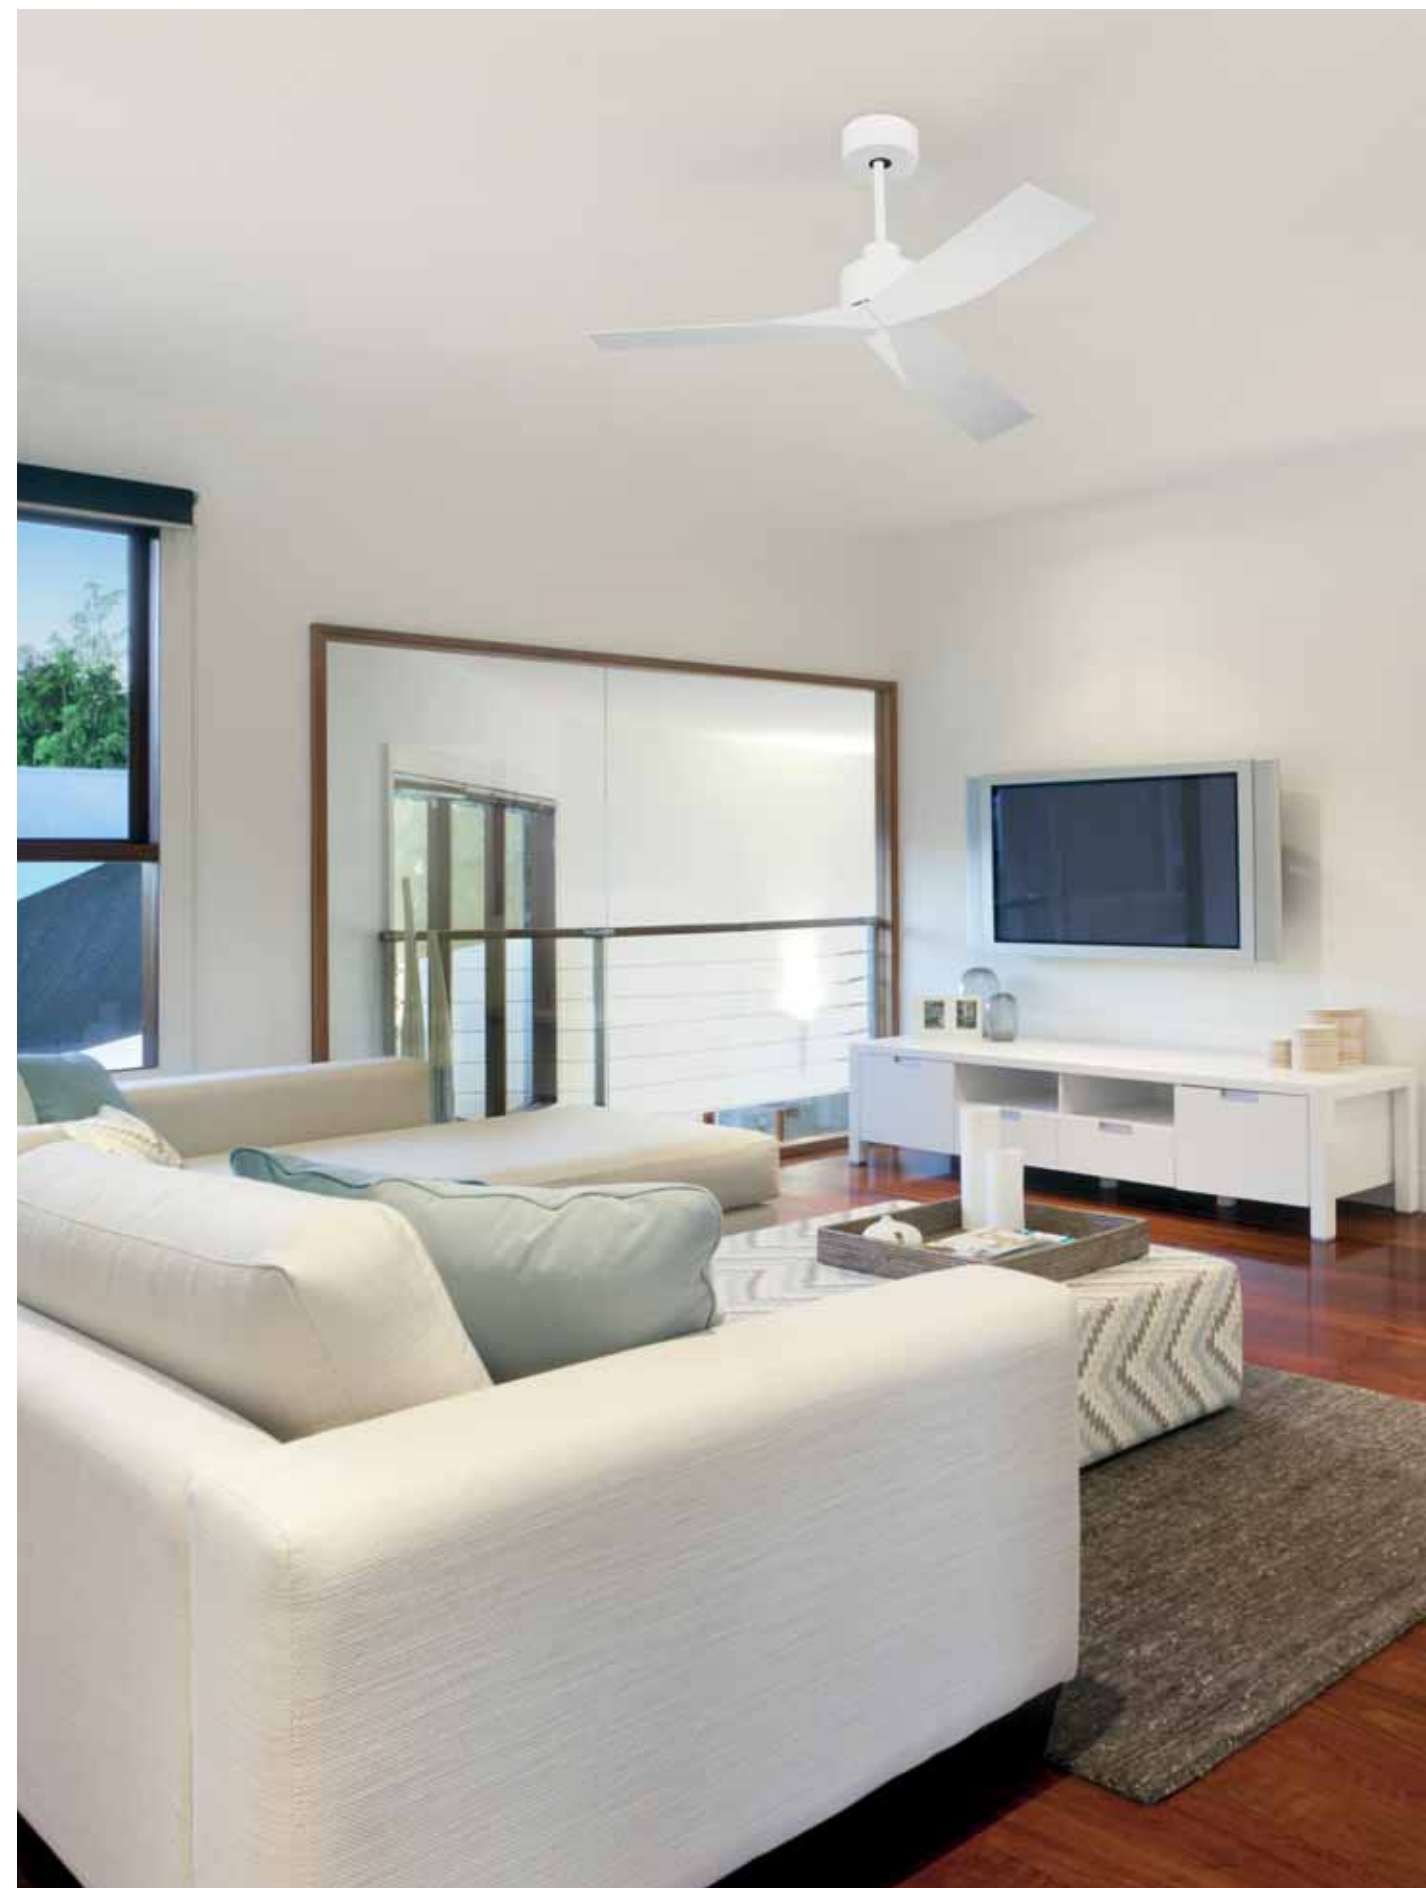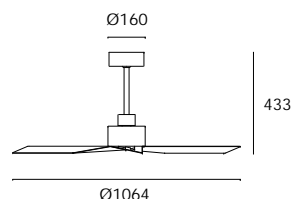

REFERENCE	PAGE	EAN13
DE-0180-BLA	194	8435381449193
DE-0180-NEG	194	8435381449209
DE-0182-NEG	196	8435381449469
DE-0194-CRO	232	8435381449421
DE-0195-CRO	232	8435381449438
DE-0196-CRO	232	8435381449445
DE-0198-BLA	202	8435381449513
DE-0199-BLA	202	8435381449520
DE-0225-MAR	234	8435381452643
DE-0226-MAR	234	8435381452650
DE-0227-MAR	234	8435381452667
DE-0229-BLA	208	8435381452735
DE-0231-BLA	210	8435381452902
DE-0232-BLA	210	8435381452919
DE-0233-BLA	193	8435381452759
DE-0234-RTJ	192	8435381456597
DE-0235-AZP	192	8435381456603
DE-0265-CEM	188	8435381456184
DE-0267-COR	196	8435381456580
DE-0267-ORO	196	8435381456573
DE-0268-BLA	204	8435381494520
DE-0268-NEG	204	8435381494537
DE-0269-GRI	224	8435381458744
DE-0271-BLA	226	8435381458669
DE-0271-NEG	226	8435381458676
DE-0272-BLA	226	8435381458683
DE-0272-NEG	226	8435381458690
DE-0311-CRI	198	8435381457129
DE-0313-ALU	200	8435381457150
DE-0314-ALU	200	8435381457167
DE-0381-SAT	212	8435381495343
DE-0382-SAT	212	8435381496449
DE-0383-SAT	212	8435381495350
DE-0424-BLA	210	8435381496463
DE-0426-CRO	238	8435381497811
DE-0428-CRO	236	8435381498108
DE-0429-CRO	236	8435381498115
DE-0430-CRO	242	8435381498986
DE-0431-CRO	242	8435381498993
DE-0436-BLA	230	8435381496395
DE-0437-BLA	230	8435381496401
DE-0438-BLA	230	8435381496418
DE-0442-SAT	204	8435381496456
DE-0474-BLA	114, 216	8435526865079
DE-0477-BLA	220	8435526866502
DE-0479-BLA	228	8435575318878
DE-0479-NEG	228	8435526866670
DE-0480-BLA	228	8435575318885
DE-0480-NEG	228	8435526866663
DE-0481-BLA	228	8435575318892
DE-0481-NEG	228	8435526866656
DE-0488-NEG	184	8435526867462
DE-0490-NEG	108, 218	8435526874019
DE-0492-BLA	220	8435575322653
DE-0500-BLA	222	8435575322790
DE-0500-NEG	222	8435575322806
DE-0508-NEG	184	8435575321564
DE-0509-BLA	206	8435381459536

REFERENCE	PAGE	EAN13
DE-0509-NEG	206	8435575322714
DE-0510-BLA	186	8435575322752
DE-0510-NEG	186	8435575322769
DE-0513-BLA	24, 202	8435575324237
DE-0518-CEM	190	8435575322615
DE-0519-CEM	190	8435575322622
DE-0520-CEM	190	8435575322639
PX-0005-ANT	73	8435381434878
PX-0005-GRI	138	8435111054772
PX-0024-OXI	138	8435111055250
PX-0025-OXI	178	8435111055274
PX-0026-OXI	178	8435111055267
PX-0027-OXI	178	8435111055281
PX-0028-OXI	179	8435111074800
PX-0029-MAR	160	8435111054925
PX-0030-MAR	174	8435111054932
PX-0031-MAR	174	8435111054901
PX-0033-ANT	175	8435111082492
PX-0034-ANT	167	8435111082393
PX-0039-OXI	167	8435111055243
PX-0040-GRI	82	8435111055007
PX-0047-GRI	129	8435381430085
PX-0056-GRI	129	8435381454234
PX-0056-NEG	159	8435381454227
PX-0063-OXI	171	8435111055465
PX-0086-ANT	171	8435381436636
PX-0087-ANT	148	8435381436643
PX-0095-GRI	102	8435381438371
PX-0096-ANT	102	8435381438388
PX-0097-ANT	173	8435381438395
PX-0098-ANT	173	8435381438463
PX-0098-BLA	173	8435381438432
PX-0098-INO	173	8435381454616
PX-0098-MAR	172	8435381438401
PX-0099-ANT	172	8435381438470
PX-0099-BLA	172	8435381438449
PX-0099-INO	172	8435381454623
PX-0099-MAR	172	8435381438418
PX-0100-ANT	172	8435381438487
PX-0100-INO	153	8435381454630
PX-0104-NEG	106	8435381438494
PX-0105-ANT	106	8435381448738
PX-0105-BLA	106	8435381438500
PX-0105-MAR	104	8435381448721
PX-0110-ANT	95	8435381438548
PX-0111-NEG	84	8435381438555
PX-0122-INO	76	8435381439828
PX-0123-INO	140	8435381440084
PX-0124-NEG	140	8435381440091
PX-0125-NEG	148	8435381440107
PX-0126-NEG	129	8435381440206
PX-0127-GRI	129	8435381448745
PX-0127-NEG	76	8435381448752
PX-0128-INO	150	84353814400817
PX-0129-NEG	148	8435381440824
PX-0130-NEG	164	8435381440954
PX-0139-NEG	100	8435381448929
PX-0142-GRI	100	8435381448769

REFERENCE	PAGE	EAN13
PX-0142-NEG	95	8435381448776
PX-0144-NEG	96	8435381449544
PX-0145-GRI	92	8435381449551
PX-0214-NEG	96	8435381452605
PX-0221-GRI	96	8435381452797
PX-0222-GRI	180	8435381452803
PX-0240-OXI	180	8435381454166
PX-0241-OXI	158	8435381454173
PX-0246-INO	100	8435381454241
PX-0248-GRI	100	8435381454654
PX-0248-NEG	157	8435381454265
PX-0251-INO	176	8435381456610
PX-0252-NEG	142	8435381454302
PX-0254-NEG	158	8435381457051
PX-0273-INO	144	8435381456535
PX-0276-BLA	144	8435381493806
PX-0276-GRI	154	8435381457099
PX-0277-INO	154	8435381457105
PX-0278-INO	156, 240	8435381457112
PX-0279-INO	163	8435381457068
PX-0280-NEG	150	8435381456641
PX-0281-NEG	162	8435381456160
PX-0282-NEG	84	8435381456658
PX-0284-GRI	84	8435381457310
PX-0285-GRI	145	8435381457327
PX-0352-BLA	145	8435381493783
PX-0352-GRI	145	8435381457082
PX-0352-NEG	143	8435381457075
PX-0353-GRI	143	8435381458843
PX-0353-NEG	78	8435381458836
PX-0354-INO	76	8435381458911
PX-0355-INO	95	8435381458928
PX-0361-NEG	86	8435381458706
PX-0365-NEG	92	8435381458652
PX-0374-NEG	116	8435381494452
PX-0375-ANT	116	8435381493714
PX-0375-BLA	116	8435381493691
PX-0376-ANT	116	8435381493745
PX-0376-BLA	136	8435381493721
PX-0378-GRI	136	8435381493912
PX-0378-NEG	136	8435381493929
PX-0379-GRI	136	8435381493936
PX-0379-NEG	137	8435381493943
PX-0380-GRI	137	8435381493950
PX-0380-NEG	132	8435381493967
PX-0395-GRI	132	8435381493882
PX-0395-NEG	132	8435381493851
PX-0396-GRI	132	8435381493868
PX-0396-NEG	124	8435381493875
PX-0397-GRI	124	8435381493899
PX-0397-NEG	126	8435381493905
PX-0432-ANT	126	8435381495251
PX-0432-BLA	130	8435381495244
PX-0433-ANT	130	8435381495237
PX-0433-BLA	146	8435381495220
PX-0439-NEG	98	8435381497248
PX-0464-GRI	82	8435526865673
PX-0465-INO	118	8435526865697

REFERENCE	PAGE	EAN13
PX-0468-ANT	118	8435526867257
PX-0468-BLA	90	8435526867264
PX-0470-ANT	108	8435526866243
PX-0478-BLA	169	8435526867271
PX-0486-NEG	169	8435526867356
PX-0487-NEG	120	8435526867349
PX-0493-BLA	120	8435575321618
PX-0493-GRI	120	8435575321625
PX-0493-NEG	152	8435575321632
PX-0507-BLA	152	8435575321588
PX-0507-NEG	26, 146	8435575321595
PX-0514-ANT	26, 165	8435575324183
PX-0515-ANT	26, 92	8435575324190
PX-0516-NEG	118	8435575324206
PX-0525-ANT	118	8435575320529
PX-0525-BLA	126	8435575320536
PX-0526-ANT	126	8435575320505
PX-0526-BLA	122	8435575320512
PX-0527-CEM	110, 214	8435575320635
PX-0528-BLA	112, 215	8435575323834
PX-0529-NEG	78	8435575348110
PX-1000-INO	80	8435381429973
PX-1100-NEG	80	8435381429980
PX-1200-NEG	88	8435381429997
PX-1400-BLA	88	8435381495268
PX-1400-GRI	88	8435381430023
PX-1400-NEG	101	8435381430016
PX-1801-BLA	101	8435381472856
PX-1801-GRI	134	8435381430047
PX-1900-BLA	134	8435381472832
PX-1900-GRI	134	8435111074626
PX-1900-NEG	134	8435381439798
PX-1901-BLA	134	8435381472849
PX-1901-GRI	134	8435111074619
PX-1901-NEG	41	8435381439804
TC-0131-BLA	50	8435381448837
TC-0134-BLA	50	8435381443757
TC-0135-BLA	54	8435381443740
TC-0146-BLA	54	8435381448936
TC-0146-GRI	54	8435381452841
TC-0147-BLA	54	8435381448943
TC-0147-GRI	54	8435526864669
TC-0148-BLA	54	8435381448950
TC-0148-GRI	54	8435381452858
TC-0149-BLA	54	8435381448967
TC-0150-BLA	54	8435381448974
TC-0150-GRI	54	8435381452865
TC-0151-BLA	55	8435381448981
TC-0152-BLA	55	8435381448998
TC-0152-GRI	55	8435526864706
TC-0153-BLA	55	8435381449001
TC-0153-GRI	55	8435526864713
TC-0154-BLA	55	8435381449018
TC-0154-GRI	55	8435381452872
TC-0155-BLA	55	8435381449025
TC-0156-BLA	55	8435381449032
TC-0156-GRI	55	8435381452889
TC-0157-BLA	57	8435381449049

REFERENCE	PAGE	EAN13
TC-0158-BLA	57	8435381449056
TC-0159-BLA	57	8435381449063
TC-0160-BLA	57	8435381449070
TC-0161-BLA	57	8435381449087
TC-0162-BLA	57	8435381449094
TC-0163-BLA	58	8435381449100
TC-0164-BLA	58	8435381449117
TC-0165-BLA	58	8435381449124
TC-0166-BLA	58	8435381449131
TC-0167-BLA	58	8435381449148
TC-0168-BLA	58	8435381449155
TC-0169-BLA	62	8435381449162
TC-0170-BLA	70	8435381449407
TC-0172-BLA	46	8435381448790
TC-0175-BLA	46	8435381449179
TC-0176-BLA	44	8435381449186
TC-0200-BLA	62	8435381449384
TC-0202-BLA	54	8435381449810
TC-0203-BLA	54	8435381452568
TC-0204-BLA	55	8435381452575
TC-0212-BLA	55	8435381452582
TC-0213-BLA	46	8435381452599
TC-0215-BLA	46	8435381450397
TC-0216-BLA	41	8435381450403
TC-0217-BLA	41	8435381450380
TC-0218-BLA	44, 45	8435381450373
TC-0219-BLA	45	8435381450410
TC-0220-BLA	45	8435381450427
TC-0303-BLA	45	8435381456559
TC-0304-BLA	45	8435381456672
TC-0305-BLA	38	8435381456566
TC-0306-BLA	35	8435381458874
TC-0316-BLA	66	8435381458348
TC-0349-BLA	66	8435381458881
TC-0350-BLA	30	8435381458898
TC-0357-BLA	30	8435381458850
TC-0357-NEG	30	8435381494544
TC-0358-BLA	30	8435381458867
TC-0358-NEG	34	8435381494551
TC-0360-BLA	45	8435381458768
TC-0366-BLA	57	8435381462161
TC-0411-BLA	57	8435381495213
TC-0412-BLA	58	8435381495183
TC-0413-BLA	58	8435381495190
TC-0414-BLA	57	8435381495206
TC-0415-BLA	57	8435381495169
TC-0416-BLA	45	8435381495176
TC-0422-BLA	32	8435381495282
TC-0425-BLA	32	8

Simbología
 Symbols
 Symboles

 W TOTAL xW Potencia total Total power Puissance totale	 AIRFLOW xxxx CFM Flujo de aire Air flow Flux d'air	 Luminarias conectables con WiFi o Bluetooth Wi-Fi or Bluetooth smart light fittings Luminaires connectables via WiFi ou Bluetooth	 Phase cut Regulador de intensidad Dimmer Régulateur d'intensité	 V/Hz xx-xxV xx-xxHz Voltaje / Frecuencia Voltage / Frequency Voltage / Fréquence	 Equipo electrónico incluido Electronic gear included Équipement électronique inclus	 Luminaria portátil Portable lamp Luminaire portable	
 Class I	 Wireless charger Cargador inalámbrico Wireless charger Chargeur sansfil	 Sea Side Suitable Adecuada para instalar en ambientes con atmósfera marina. Suitable for installation in environments with marine atmosphere. Adapté pour une installation en milieu marin.	 IKXX Grado de protección proporcionado por un envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Level of protection that a casing provides against damaging mechanical impacts. Degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles.	 Ángulo de las ópticas Lents angle Angle des lentilles	 Equipo necesario (no incluido) Gear needed (not included) Équipement nécessaire (non inclus)	 Class II	
 Class III	 IPXX Grado de protección proporcionado por un envolvente contra la entrada de elementos sólidos y líquidos. Degree of protection that a casing provides against the penetration of solid objects or dust and liquids. Degré de protection contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides	 Sea Side Suitable Adecuada para instalar en ambientes con atmósfera marina. Suitable for installation in environments with marine atmosphere. Adapté pour une installation en milieu marin.	 IKXX Grado de protección proporcionado por un envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Level of protection that a casing provides against damaging mechanical impacts. Degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles.	 Ángulo de las ópticas Lents angle Angle des lentilles	 Equipo necesario (no incluido) Gear needed (not included) Équipement nécessaire (non inclus)	 Class III	
 Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables Non suitable for direct installation on normally inflammable surfaces Luminaires non destinés à une installation directe sur des surfaces normalement inflammables	 Luminarias no adecuadas para cubrirse con material aislante térmico Luminaires should never be covered with any heat insulating material Ces luminaires ne doivent pas être recouverts de matériau thermo-isolant	 Distancia mínima entre el foco de la luminaria y el objeto iluminado Minimum distance to be left between the focus of the lighting fixture and the lightened object Distance minimale entre le foyer du luminaire et l'objet éclairé	 x, x m x metros de cable x meters of cable x mètres de câble	 Estaca incluida Spike included Piquet inclus	 Fotometría disponible Photometric data available Données photométriques disponible	 Caja para empotrar incluida Recessed box included Boîte à encastrer incluse	
 Mando a distancia Remote control Télécommande	 3 - 5 velocidades 3 - 5 speeds 3 - 5 vitesses	 Silencioso Silent Silencieux	 DC Motor	 Función inversa Reverse function Fonction inverse	 Palas reversibles Reversible blades Lames Réversibles	 Producto nuevo New product Nouveau produit	 Luminarias conectables Smart light fittings Luminaires connectables
 WARM&COOL: Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid	 RGB: Permite ajustar la intensidad y el color de la luz Allows you to adjust the light intensity and colour Permet de régler l'intensité et la couleur de la lumière	 Consultar disponibilidad Check availability Vérifiez la disponibilité					

Fuentes de luz
 Light source
 Sources lumineuses

- LED
- GU5.3
- GU10
- Par 38
- Par 30
- E27*
- QR-111

* También compatible con portalámparas E-26
 Also compatible with E-26 lampholder
 Aussi compatible avec douille E-26

Certificado de garantía
 Warranty Certificate
 Certificat de garantie

LEDS C4, S.A. garantiza al consumidor y usuario el correcto funcionamiento del producto y posibles reparaciones o suministro de recambios del modelo debidos a defectos de fabricación durante el periodo de **5 años** desde la fecha de entrega. En www.forlight.com se pueden consultar las condiciones de garantía, de las cuales destacamos las siguientes excepciones:

- En fuentes de luz LED, funcionamiento superior a **1500h por año o uso intensivo del producto.**
- Accidentes, o uso negligente, impropio o inadecuado.
- Daños producidos por sobrecargas eléctricas, inundaciones, plagas, terremotos, acciones de terceras partes o cualesquiera otras causas de fuerza mayor ajenas a las condiciones normales de funcionamiento del equipo y al control de LEDS C4, S.A.

This warranty certificate by **LEDS C4, S.A.** is for the consumer and user to guarantee the product works properly, and it covers the model's possible repairs and supply of spare parts due to manufacturing defects for a period of **five years** from the delivery date. The warranty terms and conditions can be consulted at the following link www.forlight.com. Please take note of the following exceptions:

- LED light sources, which operate in excess of **1500h per year or are used continuously;**
- accidents or negligent, improper and inappropriate use;
- damage caused by electrical overloads, floods, infestations, earthquakes, actions of third parties or any other cause of force majeure beyond the normal operating conditions of the equipment and the control of LEDS C4, S.A.

LEDS C4, S.A. garantit au consommateur et utilisateur le fonctionnement correct du produit, ainsi que les éventuelles réparations ou la fourniture de pièces de rechange du modèle dues à des défauts de fabrication pendant une période de **5 ans** à compter de la date de livraison. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur www.forlight.com, dont il convient de signaler les exceptions suivantes:

- En sources lumineuses LED, fonctionnement supérieur à **1500 h par an ou usage intensif du produit.**
- Accidents ou utilisation négligente, impropre ou inadéquate.
- Dommages occasionnés par des surcharges électriques, inondations, fléaux, tremblements de terre, actions de tiers ou toutes autres causes de force majeure indépendantes des conditions normales de fonctionnement du matériel et du contrôle de LEDS C4, S.A.

Información de tarifa
 Price list information
 Information tarifaire

Todos los precios indicados en el catálogo incluyen la tasa ECORAE.
 All prices featured in the catalogue include the WEEE eco-fee.
 Tous les prix indiqués dans le catalogue comprennent l'éco-participation DEEE.

**INFORMACIÓN EXTRA
EXTRA INFORMATION
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos. Ningún producto del catálogo incluye la bombilla, aunque ésta aparezca en las fotografías.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner(s). The products in this catalogue do not include bulbs, although bulbs may appear in the photos.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne pourra être reproduite en format papier ou électronique sans l'autorisation préalable de l'éditeur ou du propriétaire des droits. Les produits de ce catalogue ne comprend pas l'ampoule, mais il semble sur les photos.

Debido a la constante evolución tecnológica del LED, los productos que incluyen esta fuente de luz pueden experimentar variaciones en sus características técnicas con el objetivo de poder ofrecer siempre las máximas prestaciones en nuestros productos.

Due to the constant evolution of LED technology, products containing this light source may vary in their technical characteristics so as to ensure that we can always offer maximum product performance.

En raison de l'évolution constante de la technologie LED, les produits dotés de cette source lumineuse peuvent connaître des variations dans leurs caractéristiques techniques, en vue de toujours optimiser les prestations.

HEADQUARTERS

Afores s/n
25750 Torà (Lleida) Spain
+ 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

CUSTOMER SERVICE

SPAIN
+ 34 973 468 101
spain@leds-c4.com

GERMANY
Toll-free: 0800 188 0989
deutschland@leds-c4.com

EUROPE
+ 34 973 468 102
europe@leds-c4.com

CANADA
Toll-free: + 1-866-5636666
usa@leds-c4.com

UNITED KINGDOM
Free-phone: 0808 234 2641
uk@leds-c4.com

ITALY
Toll-free: 800 784 275
italia@leds-c4.com

LATIN AMERICA
+ 34 973 468 115
latinamerica@leds-c4.com

UNITED STATES
Toll-free: + 1-888-3710243
usa@leds-c4.com

FRANCE
+ 34 973 468 130
france@leds-c4.com

PORTUGAL
+ 34 973 468 130
portugal@leds-c4.com

ASIA PACIFIC - AFRICA
+ 34 973 468 116
asiapacific@leds-c4.com
africa@leds-c4.com

MIDDLE EAST

LEDS-C4 LIGHTING DMCC
Fortune Executive Tower – JLT
PO 336910 – DUBAI – UAE
+ 971 4458 4272
middleeast@leds-c4dubai.com

POLAND

LEDS-POLSKA SP Z O.O.
ul.Nektarowa 11B 52-210.
Wroclaw POLAND
+ 48 71 733 64 01
biuro@leds-polska.pl

ASIA PACIFIC

59 New Bridge Road
059405 SINGAPORE
+65 6532 2119
asiapacific@leds-c4.com

PRESS

+ 34 973 468 117
comunicacion@leds-c4.com

SUPPLIERS

+ 34 973 468 113
compras@leds-c4.com





Afueras s/n 25750 Torà (Lleida) - Spain
www.forlight.com
Tf: + 34 973 468 100