

Международные дизайнерские награды Maytoni



red dot award 2021
winner



interlight
RUSSIA

intelligent building
RUSSIA



Физика света – сложное, многогранное, но очень близкое к повседневной жизни явление. Мы в Maytoni вдохновляемся им каждый день. Фиолетовый цвет сопровождает нас повсюду неслучайно. Это первый оттенок из видимого спектра цветов, самая короткая световая волна. Это начало нашего сегодня. А свет – его двигатель и хронометр, который позволяет нам ощутить течение времени.

Мы ощущаем это в свободном и подвижном изменении циклической природы суток каждый день. Наши биологические ритмы зависят не только от естественной смены дня и ночи, но и от искусственного светового воздействия, которое окружает нас повсюду. Циркадные ритмы «включаются» и «выключаются» светом: его воздействие в ранние утренние часы способствует опережению ритма, более раннему пробуждению и засыпанию, а в поздние вечерние – приводит к замедлению ритма, более позднему засыпанию и пробуждению. Однако воздействие света важно не только в переходные периоды. Взаимодействие искусственного света с дневным и деликатная освещенность в ночное время позволяют настроить внутренние световые часы так, чтобы ценность каждого момента в настоящем никогда не оставалась в тени.

**PURRP
LE**

WAVE

Открой для себя Maytoni!

Следуйте за вашим собственным ритмом и находите для него самые точные световые решения и акценты. Наш гид по свету и советы от наших ведущих дизайнеров и архитекторов помогут вам в этом.



Декоративные
светильники

Maytoni Decorative




Технический
свет

Maytoni Technical



Уличный
свет

Maytoni Outdoor

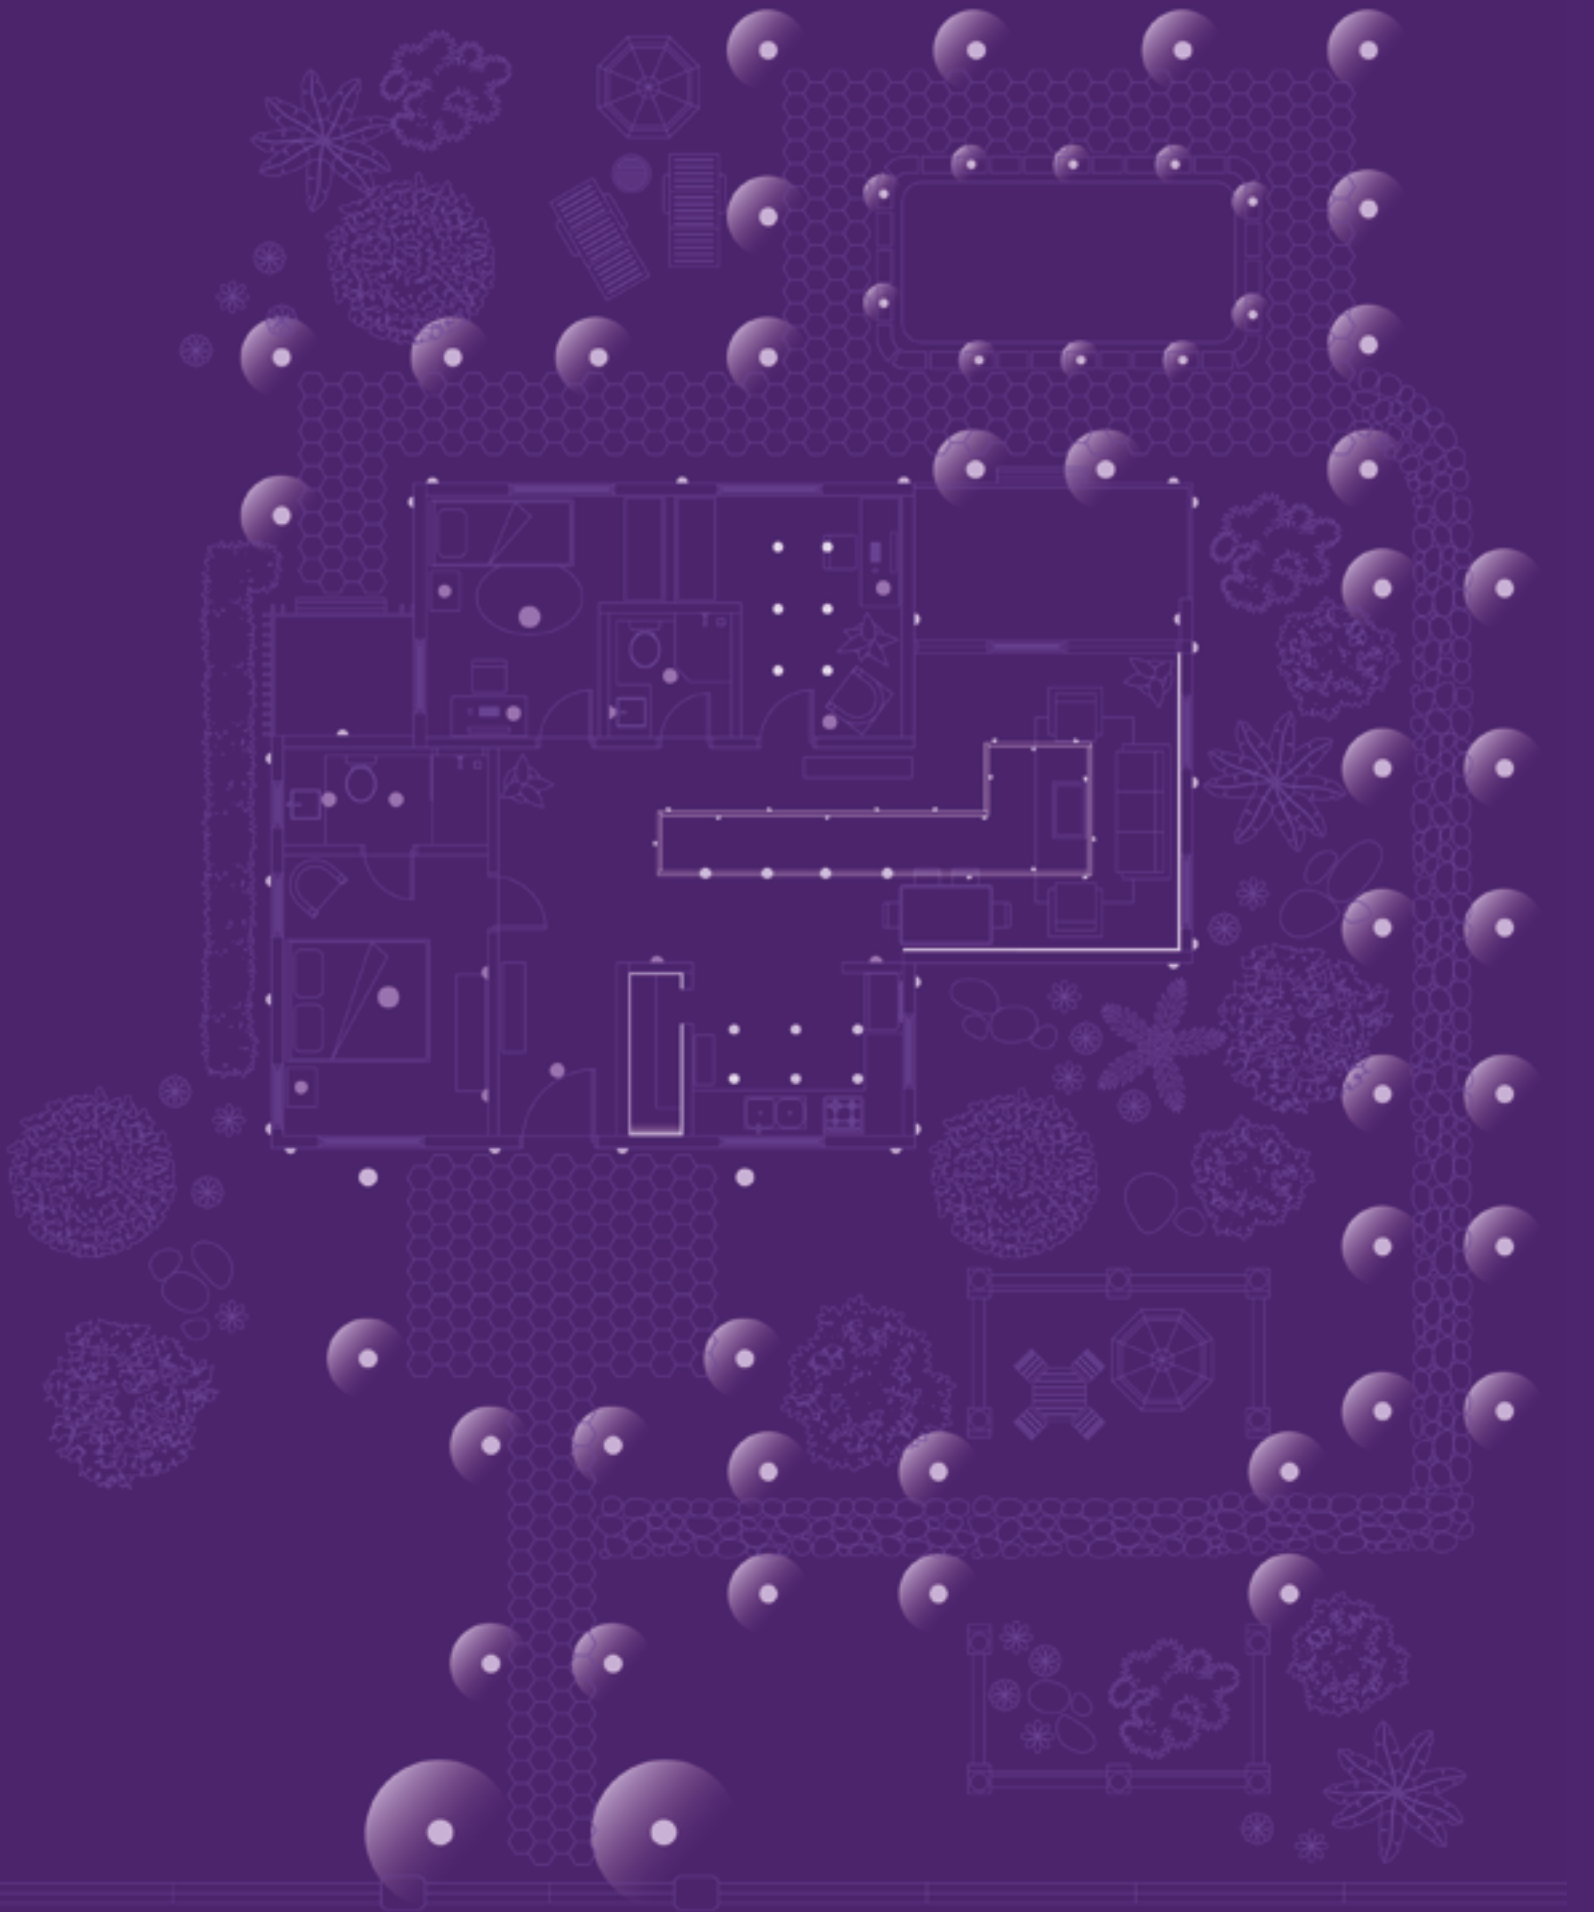

Настенные СВЕТИЛЬНИКИ

STRATO
O417WL 24



STRATO
O417WL 24



WALD
O420WL 28



FULTON
O572WL 30



FULTON
O572WL 30



FULTON
O572WL 30



TWIST
O040WL 34



TIMES SQUARE
O580WL 38



TIMES SQUARE
O581WL 38



BEEKMAN
O577WL 40



BEEKMAN
O802WL 40



CORSO
O014WL 44



RANDO
O419WL 98



RANDO
O419WL 98



BOWERY
O574WL 100



BOWERY
O574WL 100



SLAT
O044WL 102



SLAT
O044WL 102



REMSA
O034WL 104



DOWNING STREET
O020WL 104



KOLN
O590WL 108



BAKER STREET
O021WL 110



WOLSELEY ROAD
O011WL 110



WILLIS
O418WL 114



PICCADILLY
O016WL 116



WALL STREET
O010WL 118



WALL STREET
O010WL 118



UNTER DEN LINDEN
O578WL 120



UNTER DEN LINDEN
O578WL 120



BRONX
O576WL 122



BRONX
O576WL

122



FLEUR
O414WL

128



GOIRI
O029WL

134



ALBION
O413WL

136



ALBION
O413WL

136



VIA
O024WL

140



ABBAY ROAD
O003WL

146



ABBAY ROAD
O003WL

146



RIVOLI
O027WL

148



SALAMANCA
O031WL

150



Подвесные

FLEUR
O414PL

130



GOIRI
O029PL

134



ALBION
O413PL

138



VIA
O024PL

140



ABBAY ROAD
O003PL

146



RIVOLI
O027PL

148



SALAMANCA
O031PL

150



Потолочные

ROLL
0306CL

62



ROLL
0306CL

62



WILLIS
0418CL


122



Встраиваемые

ARCA
0038

52



VIA URBANA
0022

54



BISCOTTI
0036

56



BISCOTTI
0035

56



LIMO
O037

58



TUBO
O043DL

60



Ландшафтные

EDGE
O415FL

66



SCOPE
O025FL

68



TALPA
O416FL

70



TALPA
O416FL

70



GINZA
O041FL

78



GINZA
O041FL

78



GINZA
O041FL

78



ELBE
O424FL

80



ELBE
O424FL

80



ELBE
O424FL

80



BONN
O425FL 82




BONN
O425FL 82



BONN
O425FL 82



HOF
O422FL 84



HOF
O422FL 84



HAGEN
O423FL 86



FORST
O421FL 88



WALD
O420FL 90



WALD
O420FL 90



ROYAL MILE
O019FL 92



ROYAL MILE
O019FL 92



BARCLAY STREET
O013FL 94



ESSEN
O596FL 96



ESSEN
O596FL 96



KOLN
O590FL 108



KOLN
O590FL 108



BAKER STREET
O021FL 110



WOLSELEY ROAD
O011FL 112



WILLIS
O418FL 114



WILLIS
O418FL 114



PICCADILLY
O017FL 116



PICCADILLY
O018FL 116



WALL STREET
O010FL 118



WALL STREET
O010FL 118



UNTER DEN LINDEN
O578FL 120



BRONX
O576FL 122



BRONX
O576FL 122



FLEUR
O414FL 128



FLEUR
O414FL 130



FLEUR
O414FL 130



GOIRI
O028FL 132



GOIRI
O028FL 132



GOIRI
O029FL 134



VIA
O024FL 142



VIA
O023FL 142



VIA
O023FL 142



ABBEY ROAD
O004FL

144



ABBEY ROAD
O003FL

144



ABBEY ROAD
O003FL

146



RIVOLI
O027FL

148



RIVOLI
O026FL

148



RIVOLI
O026FL

148



SALAMANCA
O031FL

150



Index of moments

EVENING MOMENTS

Архитектурная подсветка	24	Strato	38	Times Square
	28	Wald	40	Beekman
	30	Fulton	44	Corso
	34	Twist		

Подсветка для лестниц, стен и дорожек	52	Arca	58	Limo
	54	Via Urbana	60	Tube
	56	Biscotti		

NIGHT MOMENTS

Современные светильники	62	Roll	106	Downing Street
	64	Bar	108	Koln
	66	Edge	110	Baker Street
	68	Scope	112	Wolseley Road
	72	Talpa	114	Willis
	78	Ginza	108	Piccadilly
	88	Forst	118	Wall Street
	90	Wald	120	Unter den Linden
	92	Royal Mile	122	Bronx
	94	Barclay Street	70	Elbe
	96	Rando	82	Bonn
	100	Bowery	84	Hof
	102	Slat	86	Hagen
	104	Remsa	96	Essen

MORNING MOMENTS

Классические уличные светильники

128 Fleur
132 Goiri
136 Albion
138 Via

148 Rivoli
144 Abbey Road
150 Salamanca

VOLTEGA

156 Лампы

SMART HOME

160 Лампы
158 Модули

162 Пульты

Ранний вечер и сумерки особенно располагают к картинам экстерьерного освещения. В это время у нас все еще достаточно много естественного света, чтобы целостно воспринимать всю архитектуру.

При этом его уже достаточно мало, чтобы по достоинству оценить световой рисунок декоративных экстерьерных светильников. Вариантов фасадного освещения может быть несколько: равномерная заливающая подсветка, акцентная подсветка и контурное освещение для выделения конструктива и декоративных элементов фасада, визуального устранения недостатков, а также фоновое освещение пространства вокруг дома для гармоничного светотеневого рисунка. Составляйте композиции и расставляйте правильные акценты для яркого завершения дня.

EVENING MOMENTS

НАСТОЯЩИЕ

Светите, где хотите.

Откройте для себя восхитительный световой опыт с Maytoni. В вашем уникальном ритме. В вашем уникальном моменте.

Портативный встроенный аккумулятор обеспечивает работу светильника именно там, где нужно. Без кабелей и розеток. Только свет и вы.


Включайте и выключайте лампу коротким нажатием на сенсорный датчик и плавно изменяйте яркость свечения долгим касанием. Мягкий купол теплого света создает эффект приватной деликатной атмосферы и располагает к близкому общению здесь и сейчас.

ЩЕЕ В СВЕТЕ




Tet-a-tet

Портативная настольная лампа в трех оттенках: черный, серый, золото. Абажуры также выполнены из металла и окрашены в тон арматуре. Лаконичные формы. Портативные настольные лампы оснащены встроенным аккумулятором и диммером.



- 1 ■ MOD104TL-3AB3K
- MOD104TL-3AG3K
- MOD104TL-3AGR3K

LED 3Вт 11лм
 t° 3000K >11Ra 11°
 IP 20





MOD104TL-3AB3K

Strato

Архитектурная подсветка. Корпус – металл, оттенки – черный, серый, белый. Высокий уровень IP 54. Защита от коррозии и перепадов температур. LED-источник, цветовая температура 3000К. Двухнаправленный световой поток, модели на 4 и 6 световых лучей.

W B GR

NEW IP54 LED




1



2


1 **O417WL-L4W3K**
 O417WL-L4GR3K
 O417WL-L4B3K

LED × 4Вт 382лм
 t° 3000K >80Ra 49°
 IP 54




2 **O417WL-L6W3K**
 O417WL-L6GR3K
 O417WL-L6B3K

LED × 6Вт 594лм
 t° 3000K >80Ra 52°
 IP 54







Схемы световых композиций

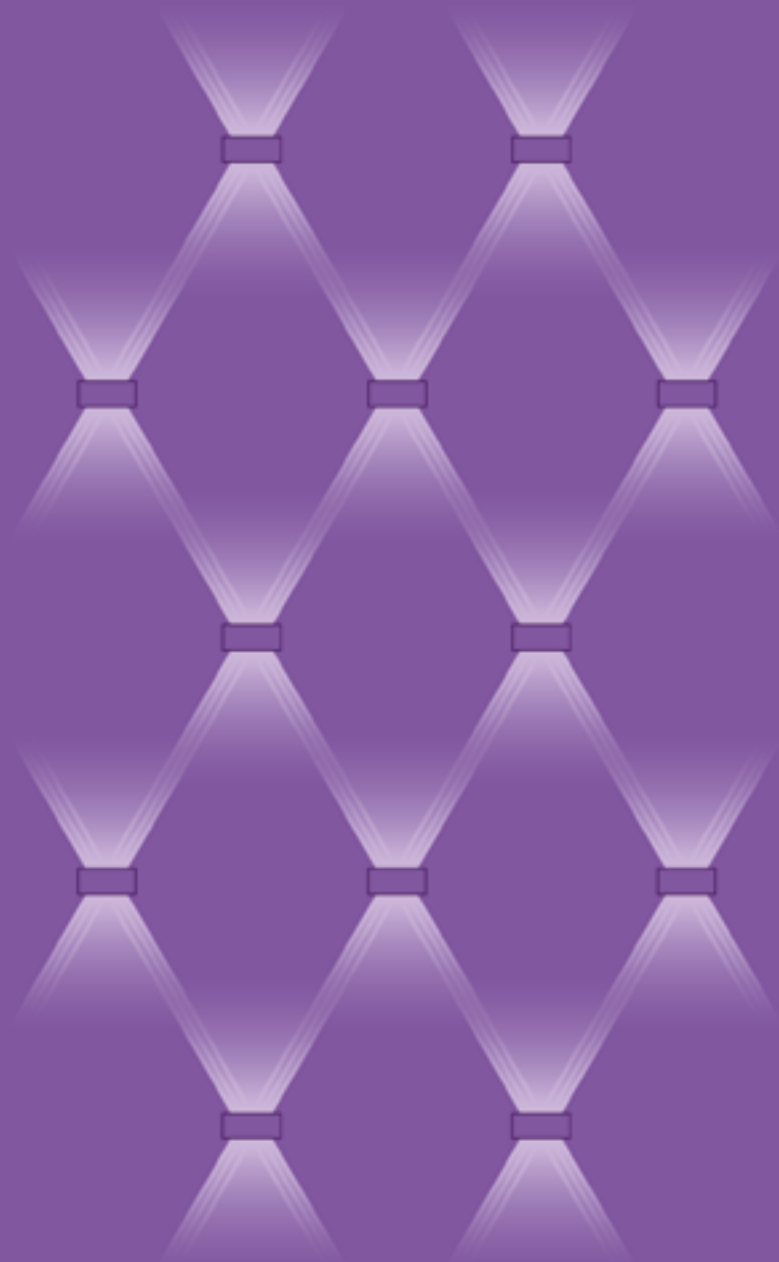



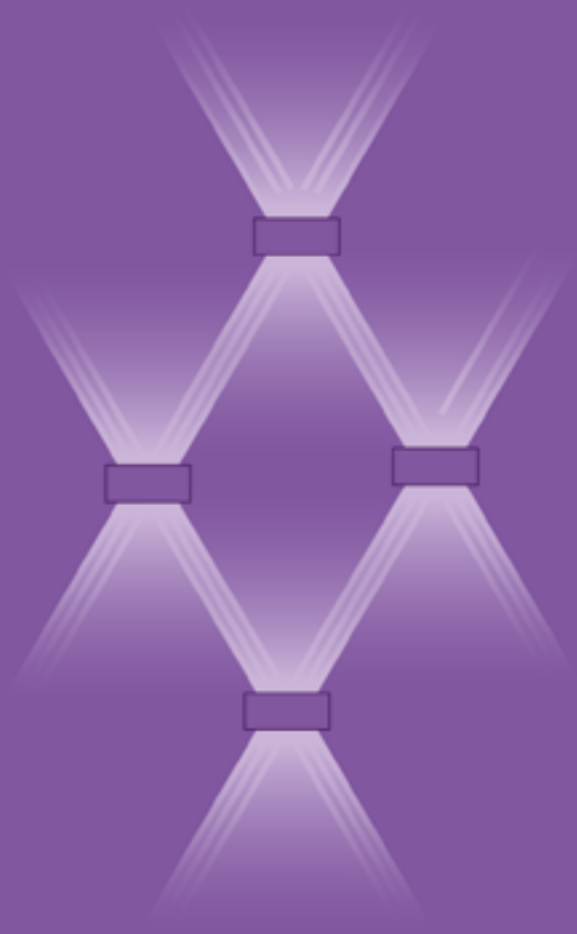

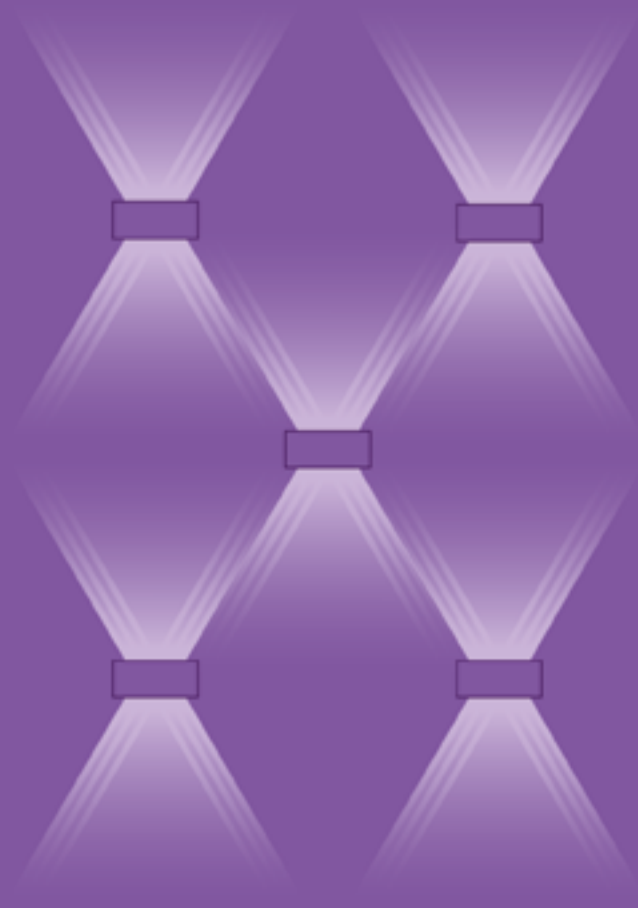

Wald

Материал корпуса – металл, цвет – графит. Высокий уровень защиты от пыли и влаги IP 65. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. LED-источник света с нейтральной цветовой температурой 3000 К. Серия включает настенные и ландшафтные светильники.

GF



1 ■



2 ■

1 ■ **O420WL-L12GF**


LED × 12Вт 1050 лм
 t° 3000K >80Ra 54°
 IP 65



2 ■ **O420WL-L7GF**

LED × 7Вт 600 лм
 t° 3000K >80Ra 54°
 IP 65



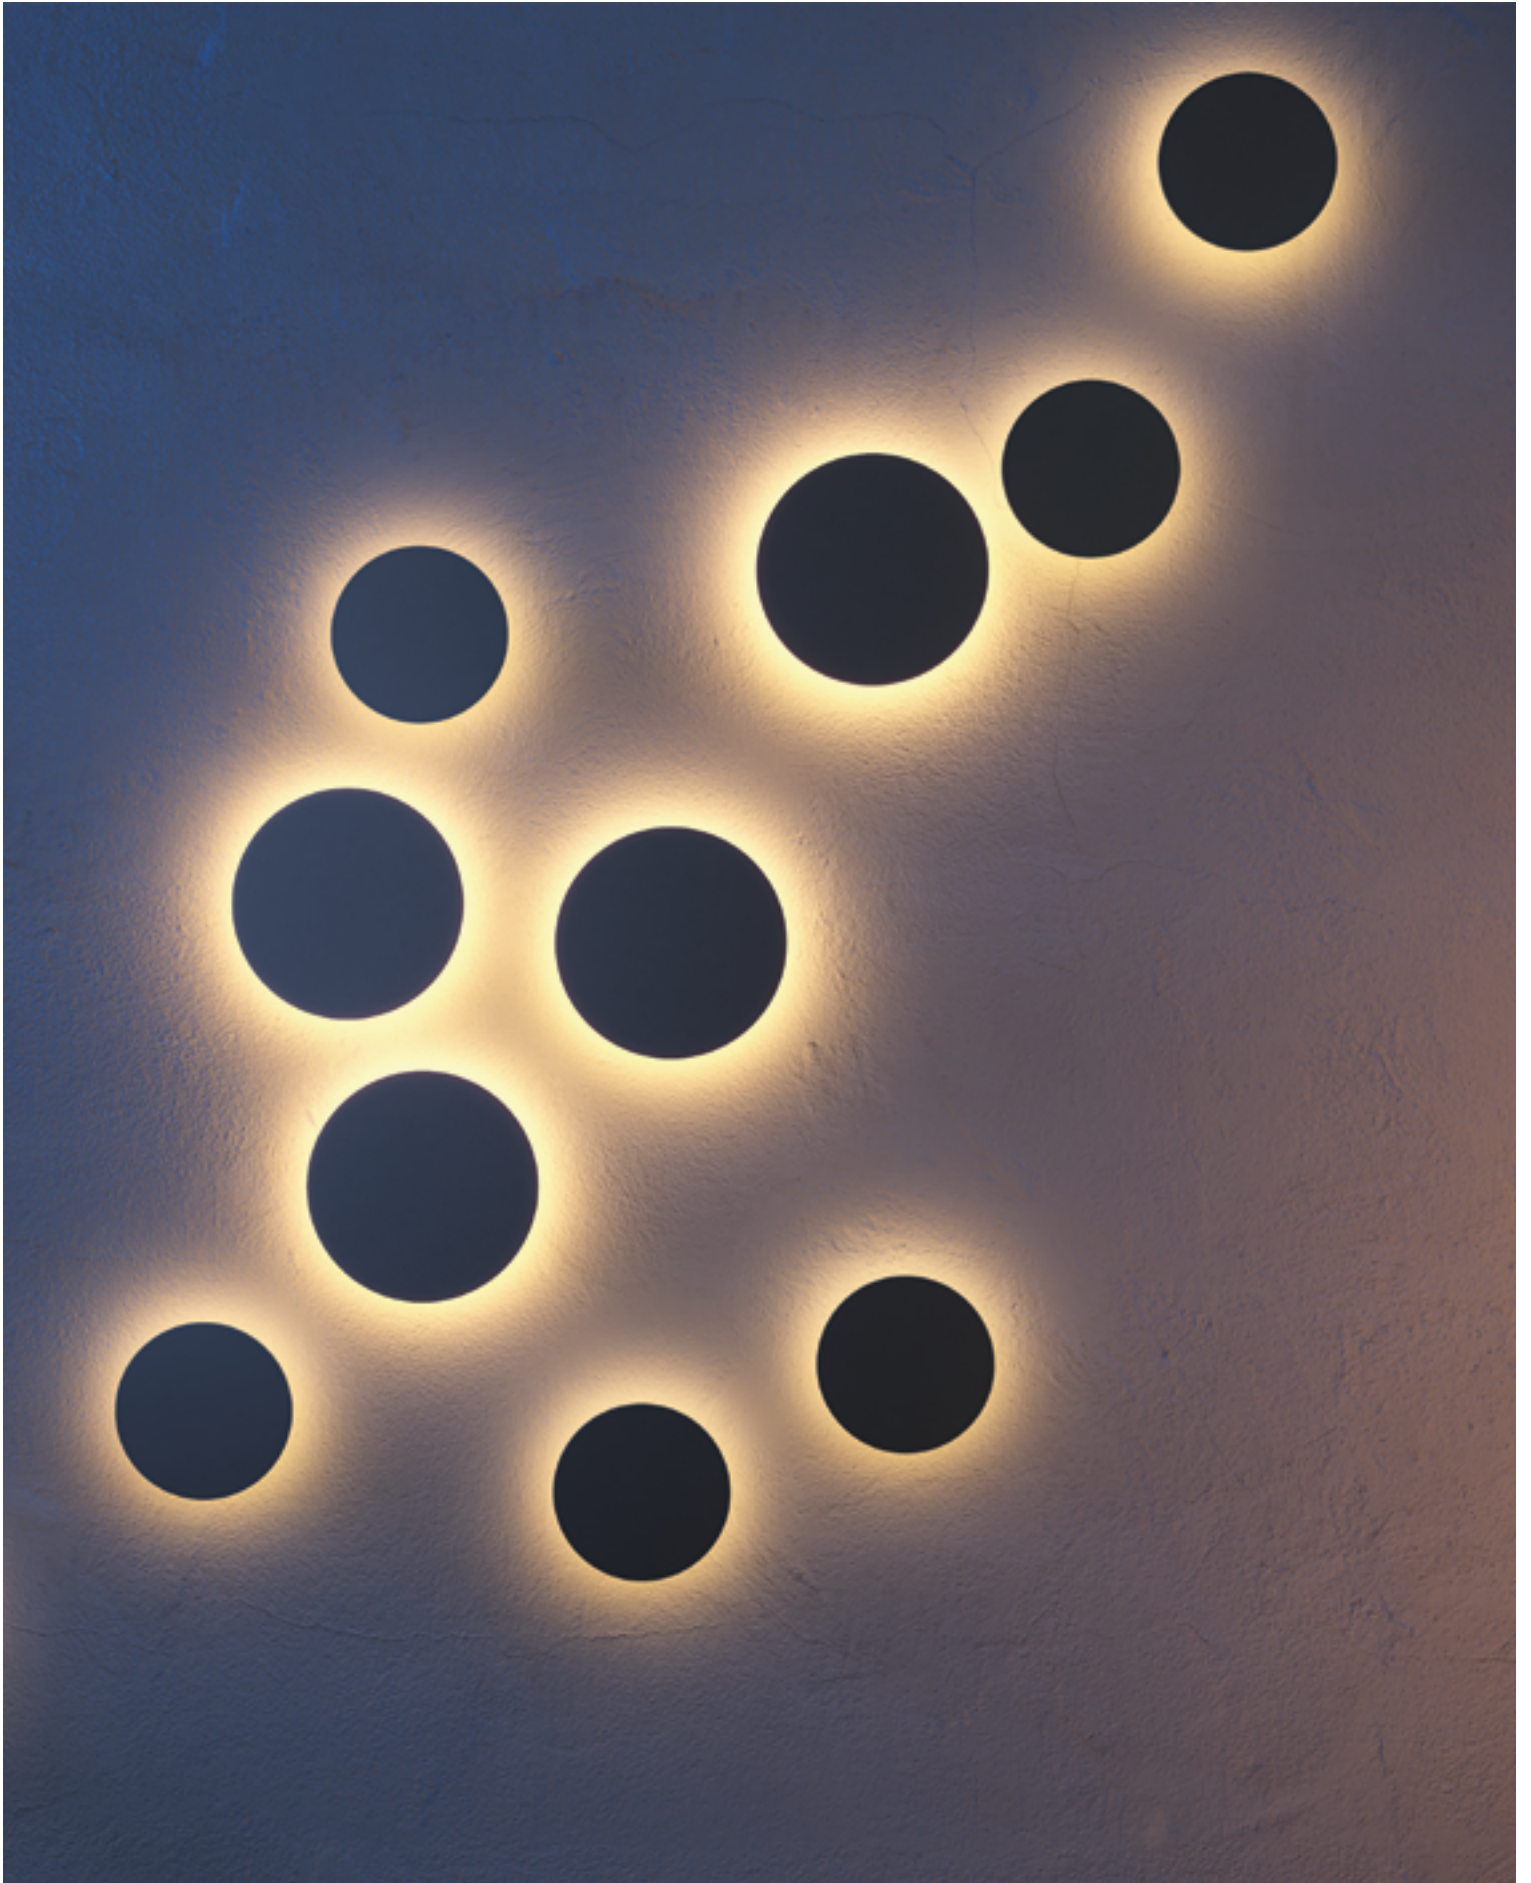

O420WL-L7GF

O420WL-L12GF

Fulton

Металлический корпус, порошковое окрашивание в белый, черный или серый цвет. LED-модуль. Устойчивость к коррозии. Высокий уровень IP 54. Подвижные шторки для регулировки угла светового потока.

W B GR

IP54 LED



1




2



3


- 1 **O572WL-L20W3K**
 O572WL-L20GR3K
 O572WL-L20B3K

LED × 20Вт 1050 лм
 t° 3000K >80Ra 67°
 IP 54




- 2 **O572WL-L6W**
 O572WL-L6GR
 O572WL-L6B


LED × 6Вт 365 лм
 t° 3000K >80Ra 90°
 IP 54



- 3 **O573WL-L6W**
 O573WL-L6GR
 O573WL-L6B


LED × 6Вт 365 лм
 t° 3000K >80Ra 90°
 IP 54



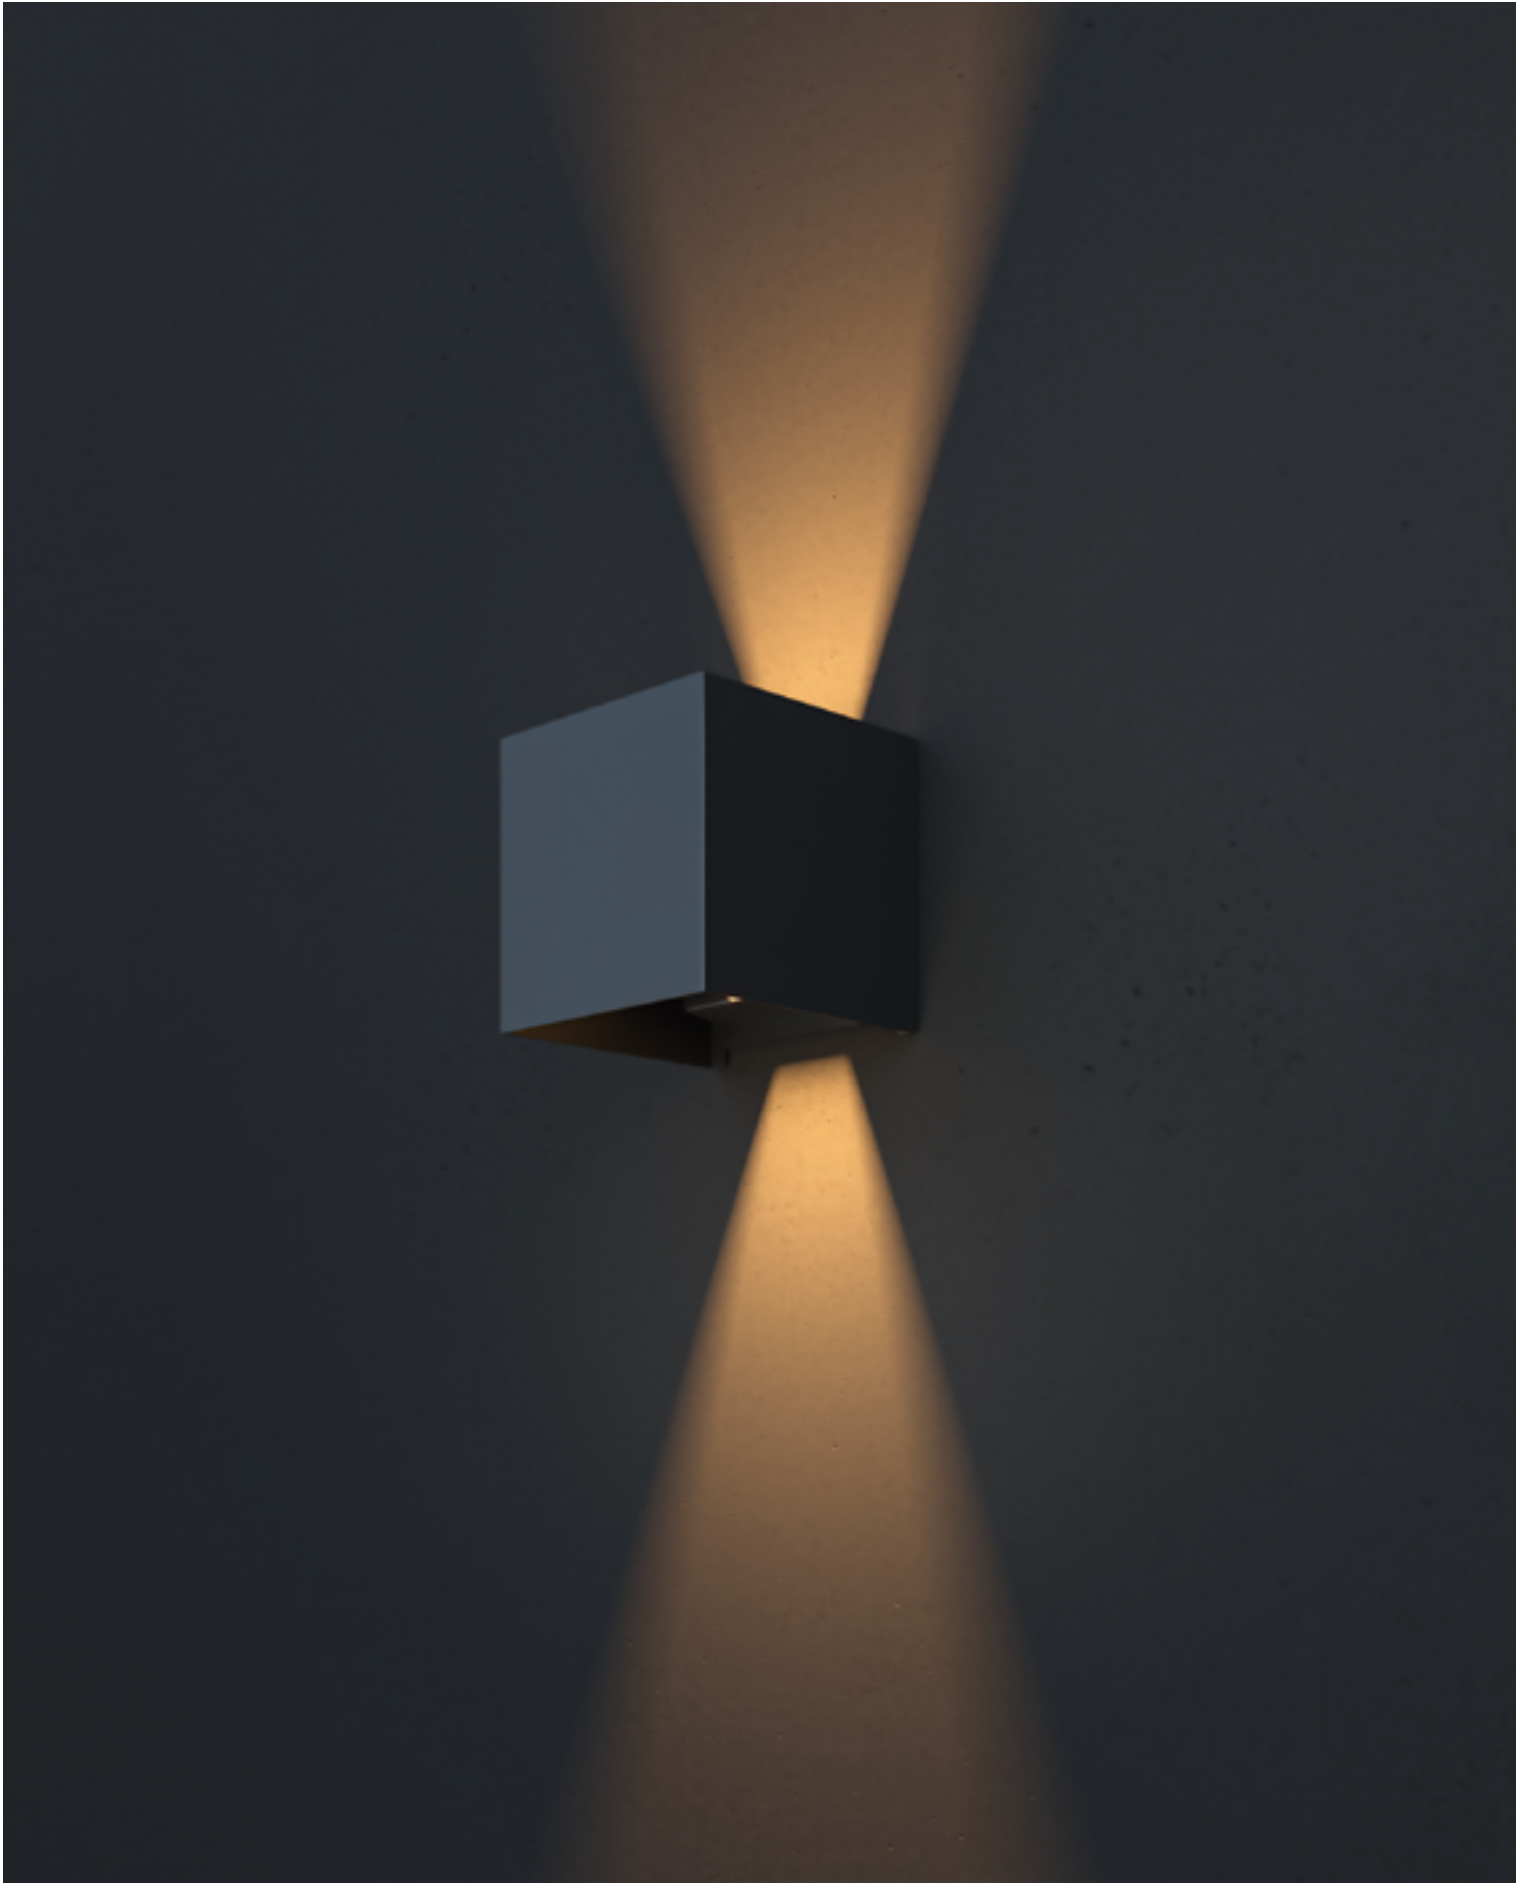


O572WL-L20B3K


Схемы световых композиций

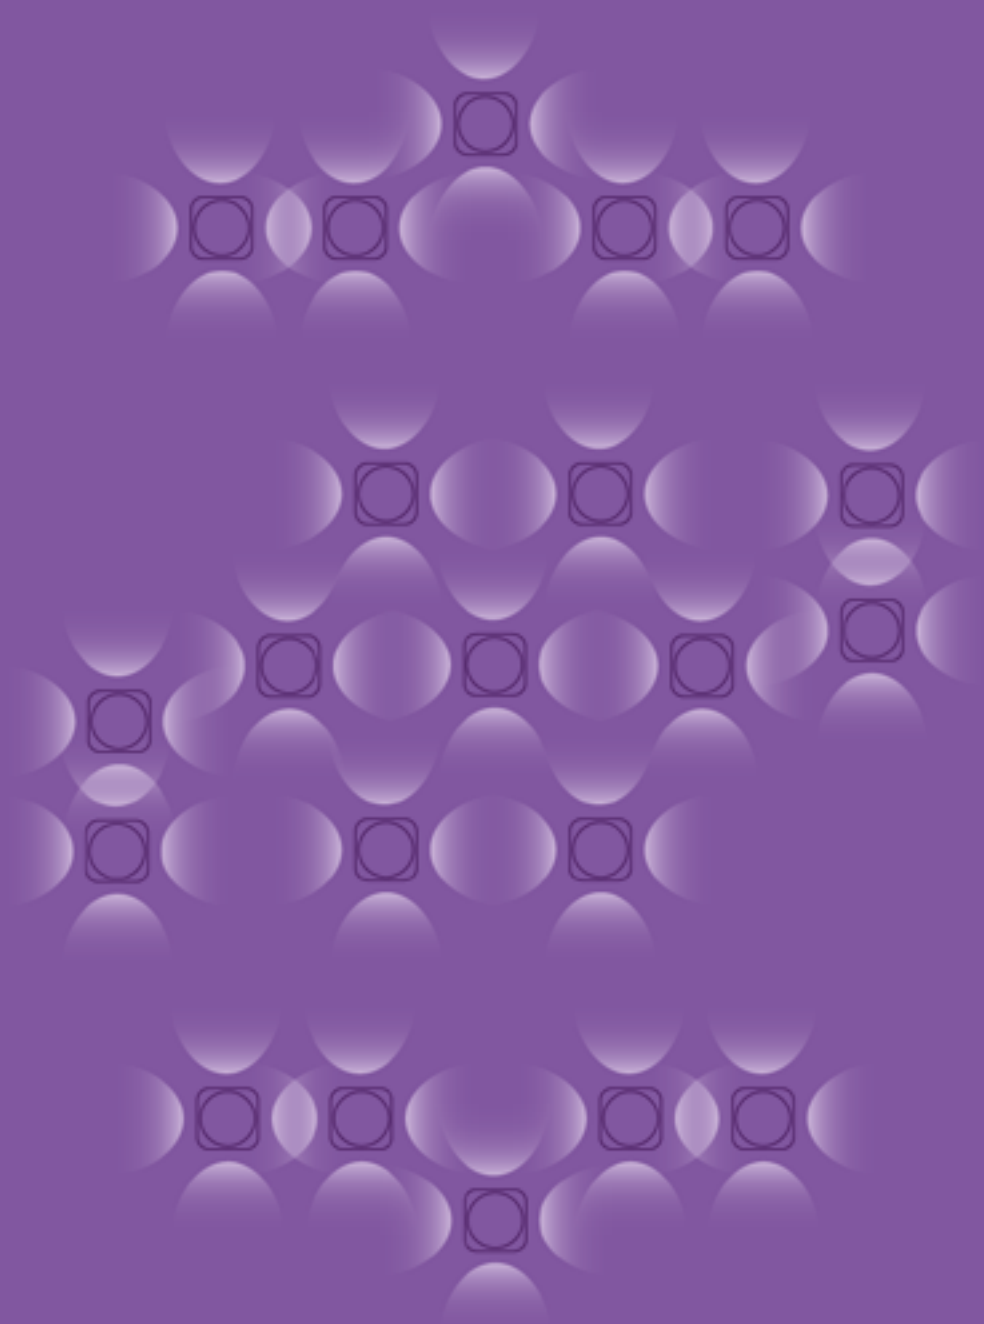



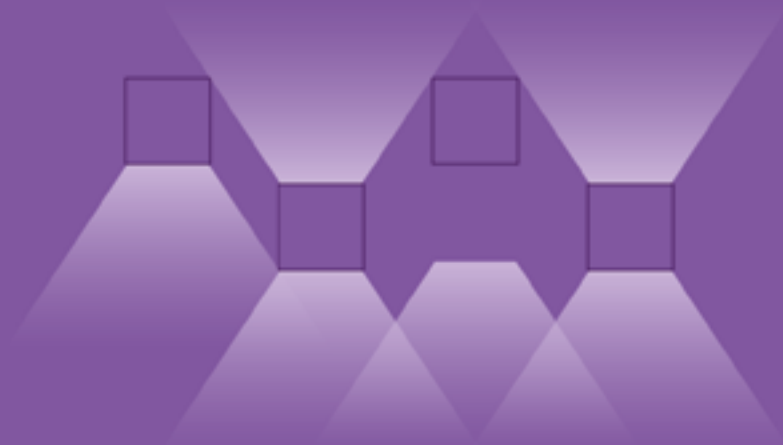

Схема

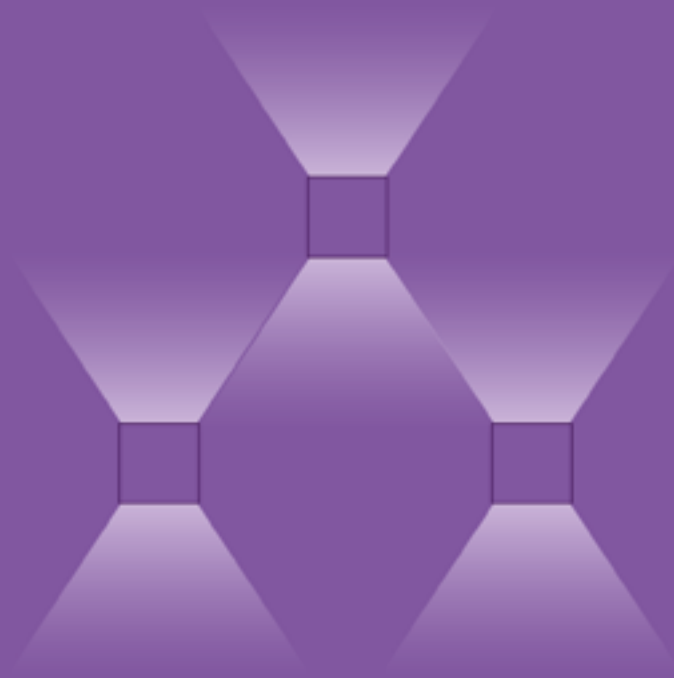

Схема

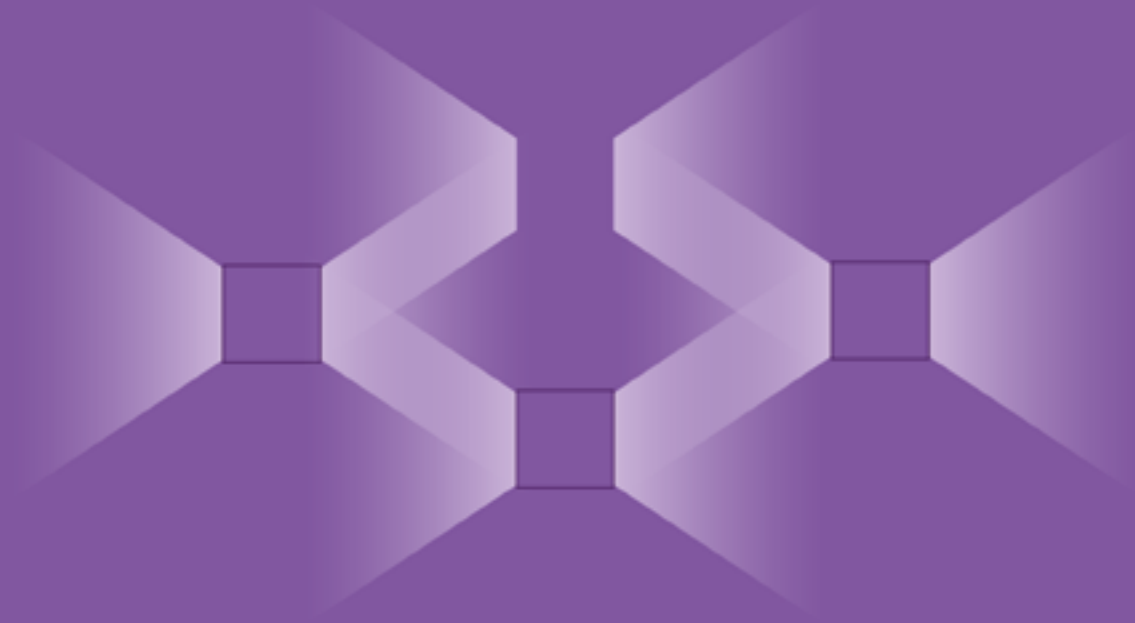


Схема — 4


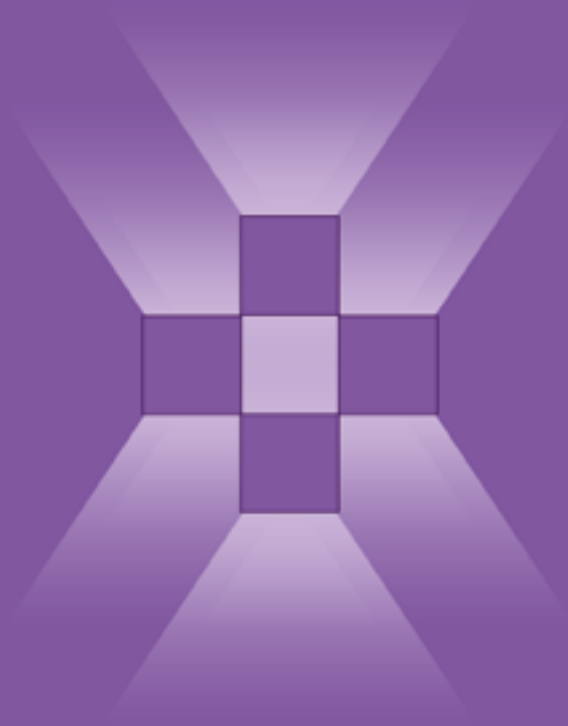


Схема — 5


Twist


Алюминиевый корпус в белом и черном цвете. LED-модуль с цветовой температурой 3000K. Высокий уровень IP 65. Наклейки-ограничители позволяют сужать поток света.



1 **O040WL-L11W3K**
 O040WL-L11B3K


LED × 11Вт 700 лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 65




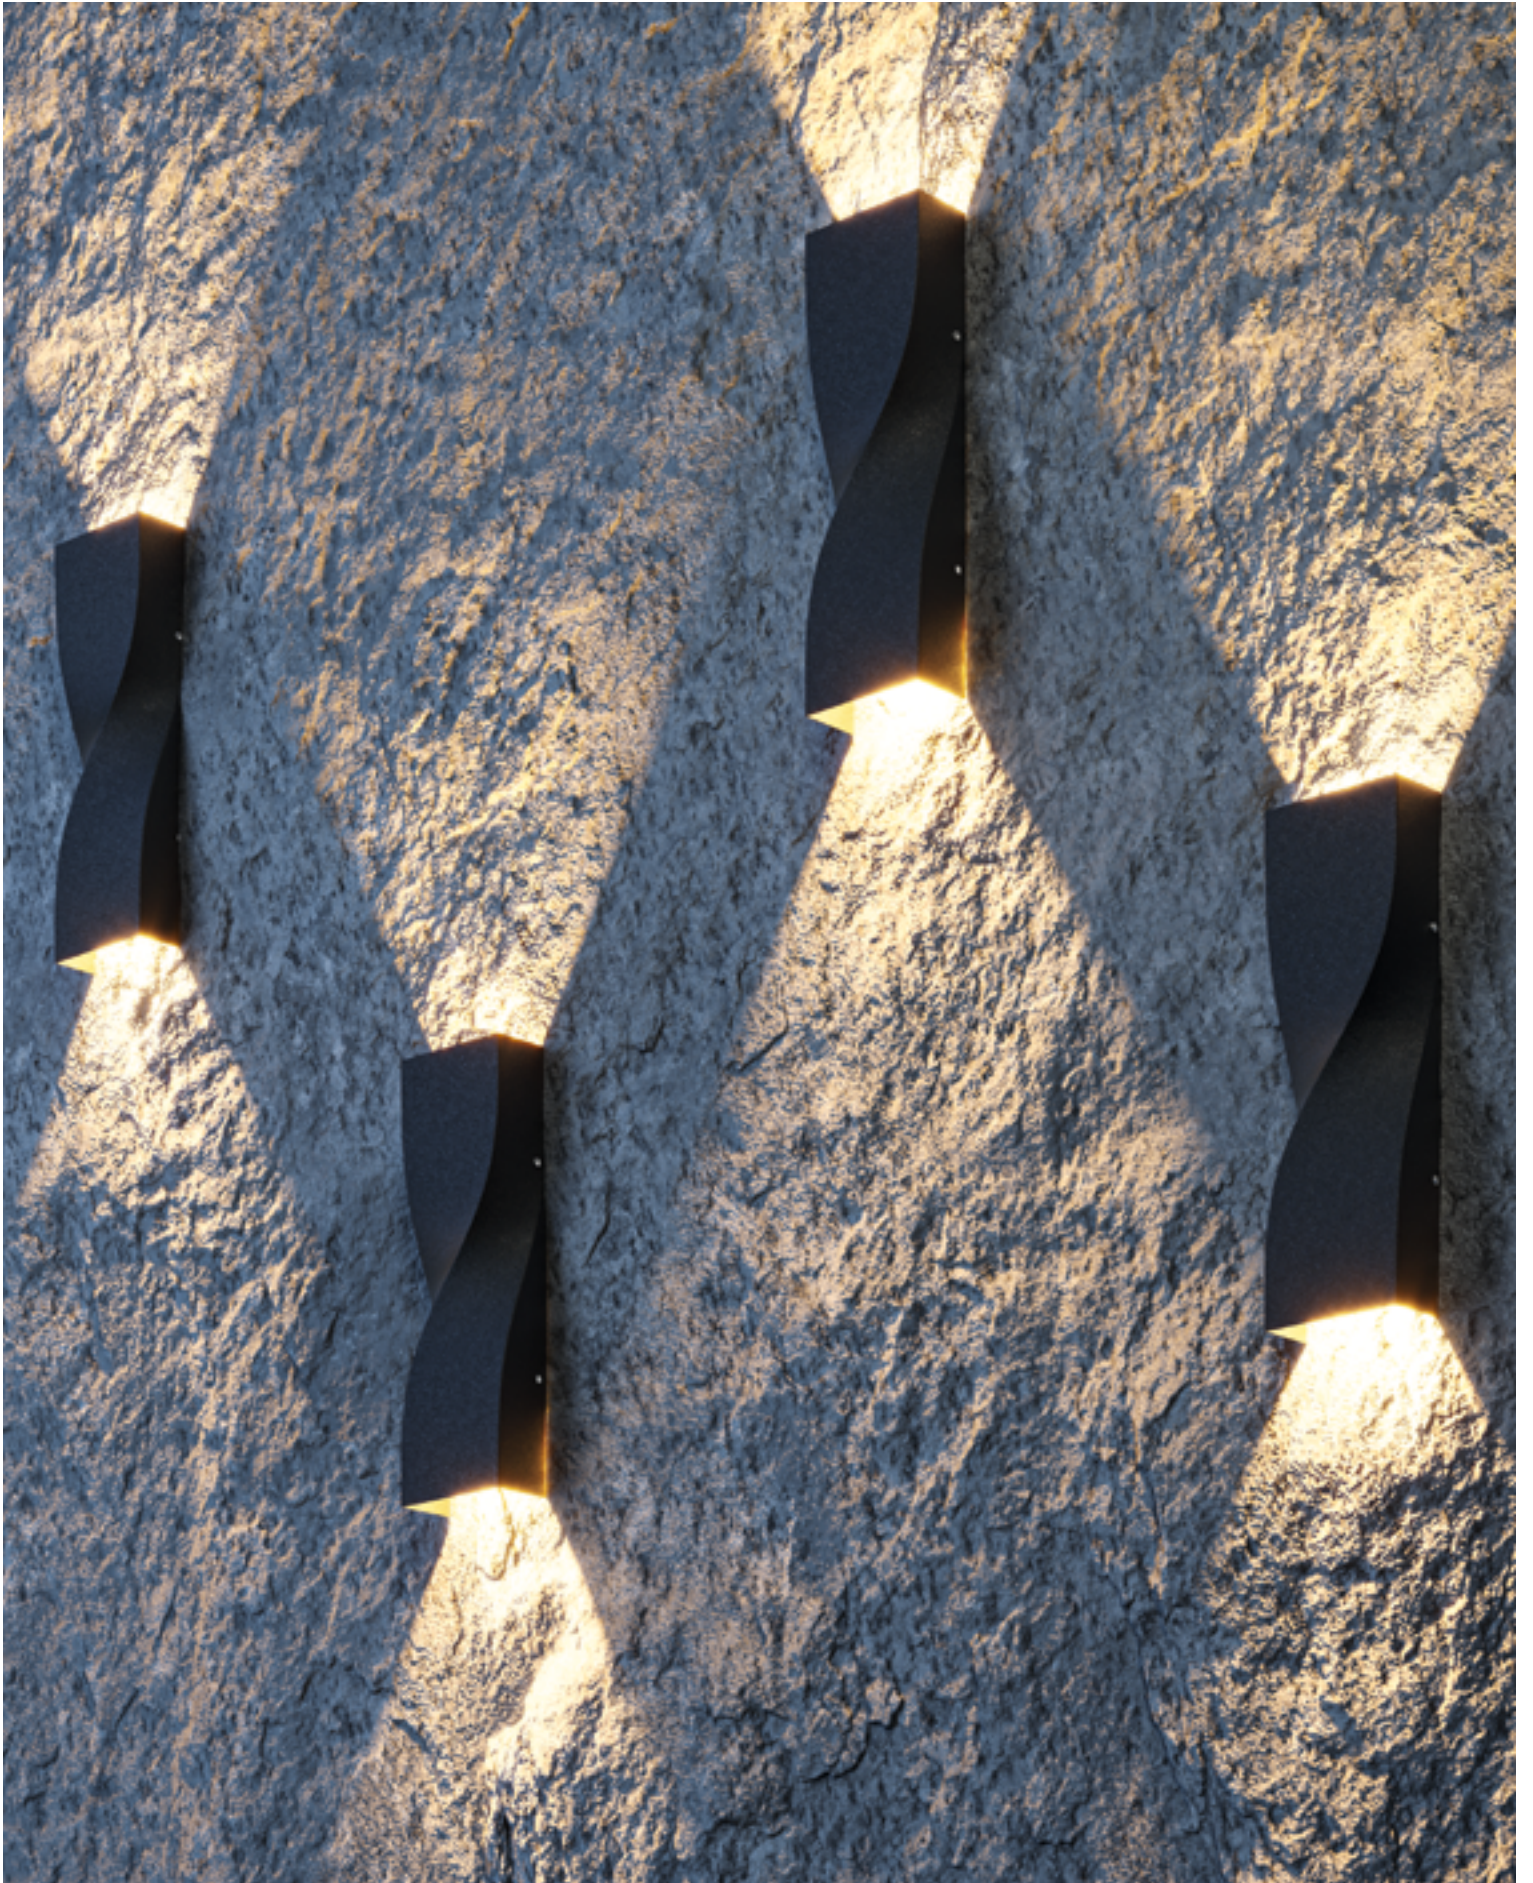


O040WL-L11B3K


Схемы световых композиций

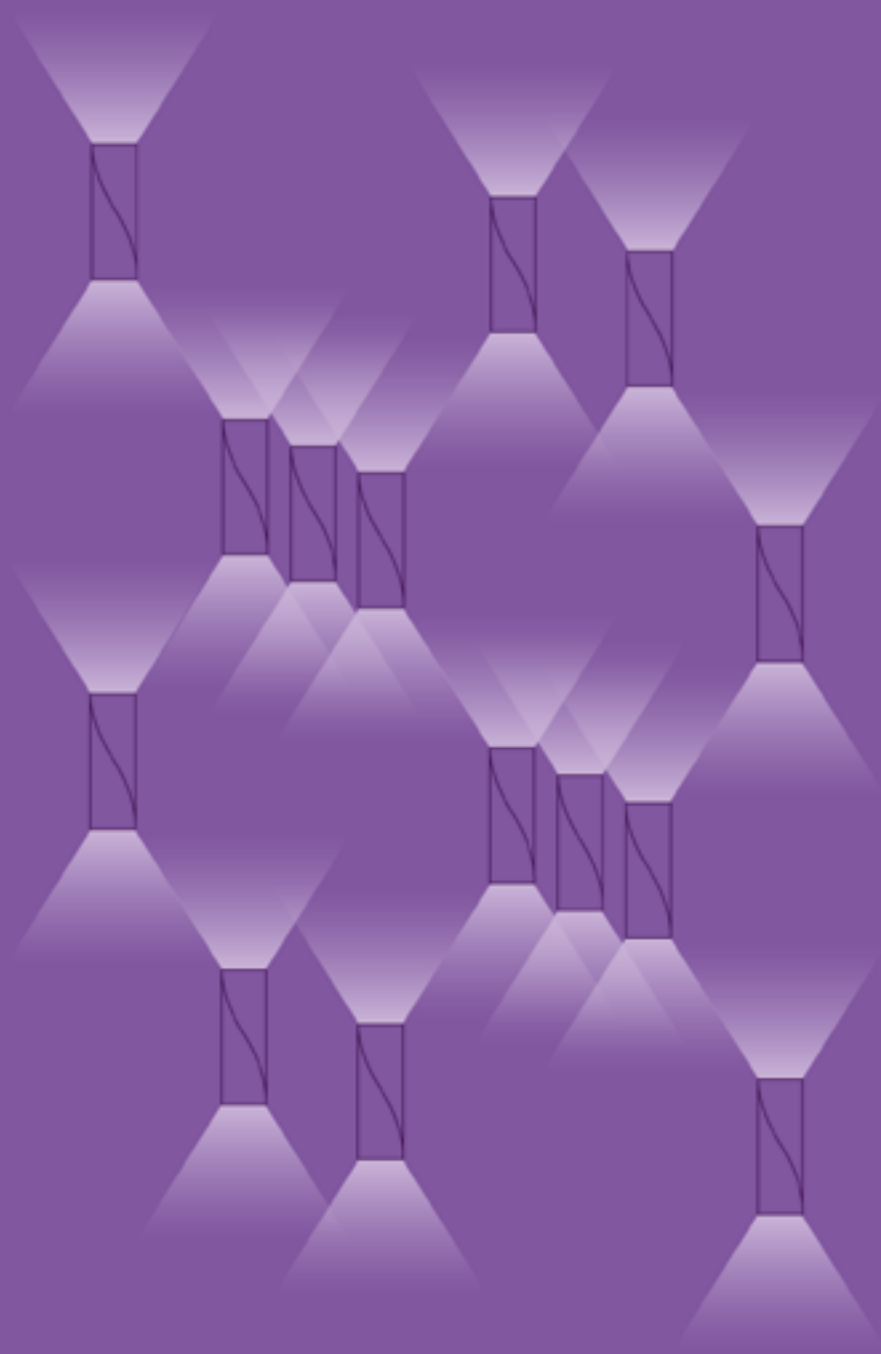

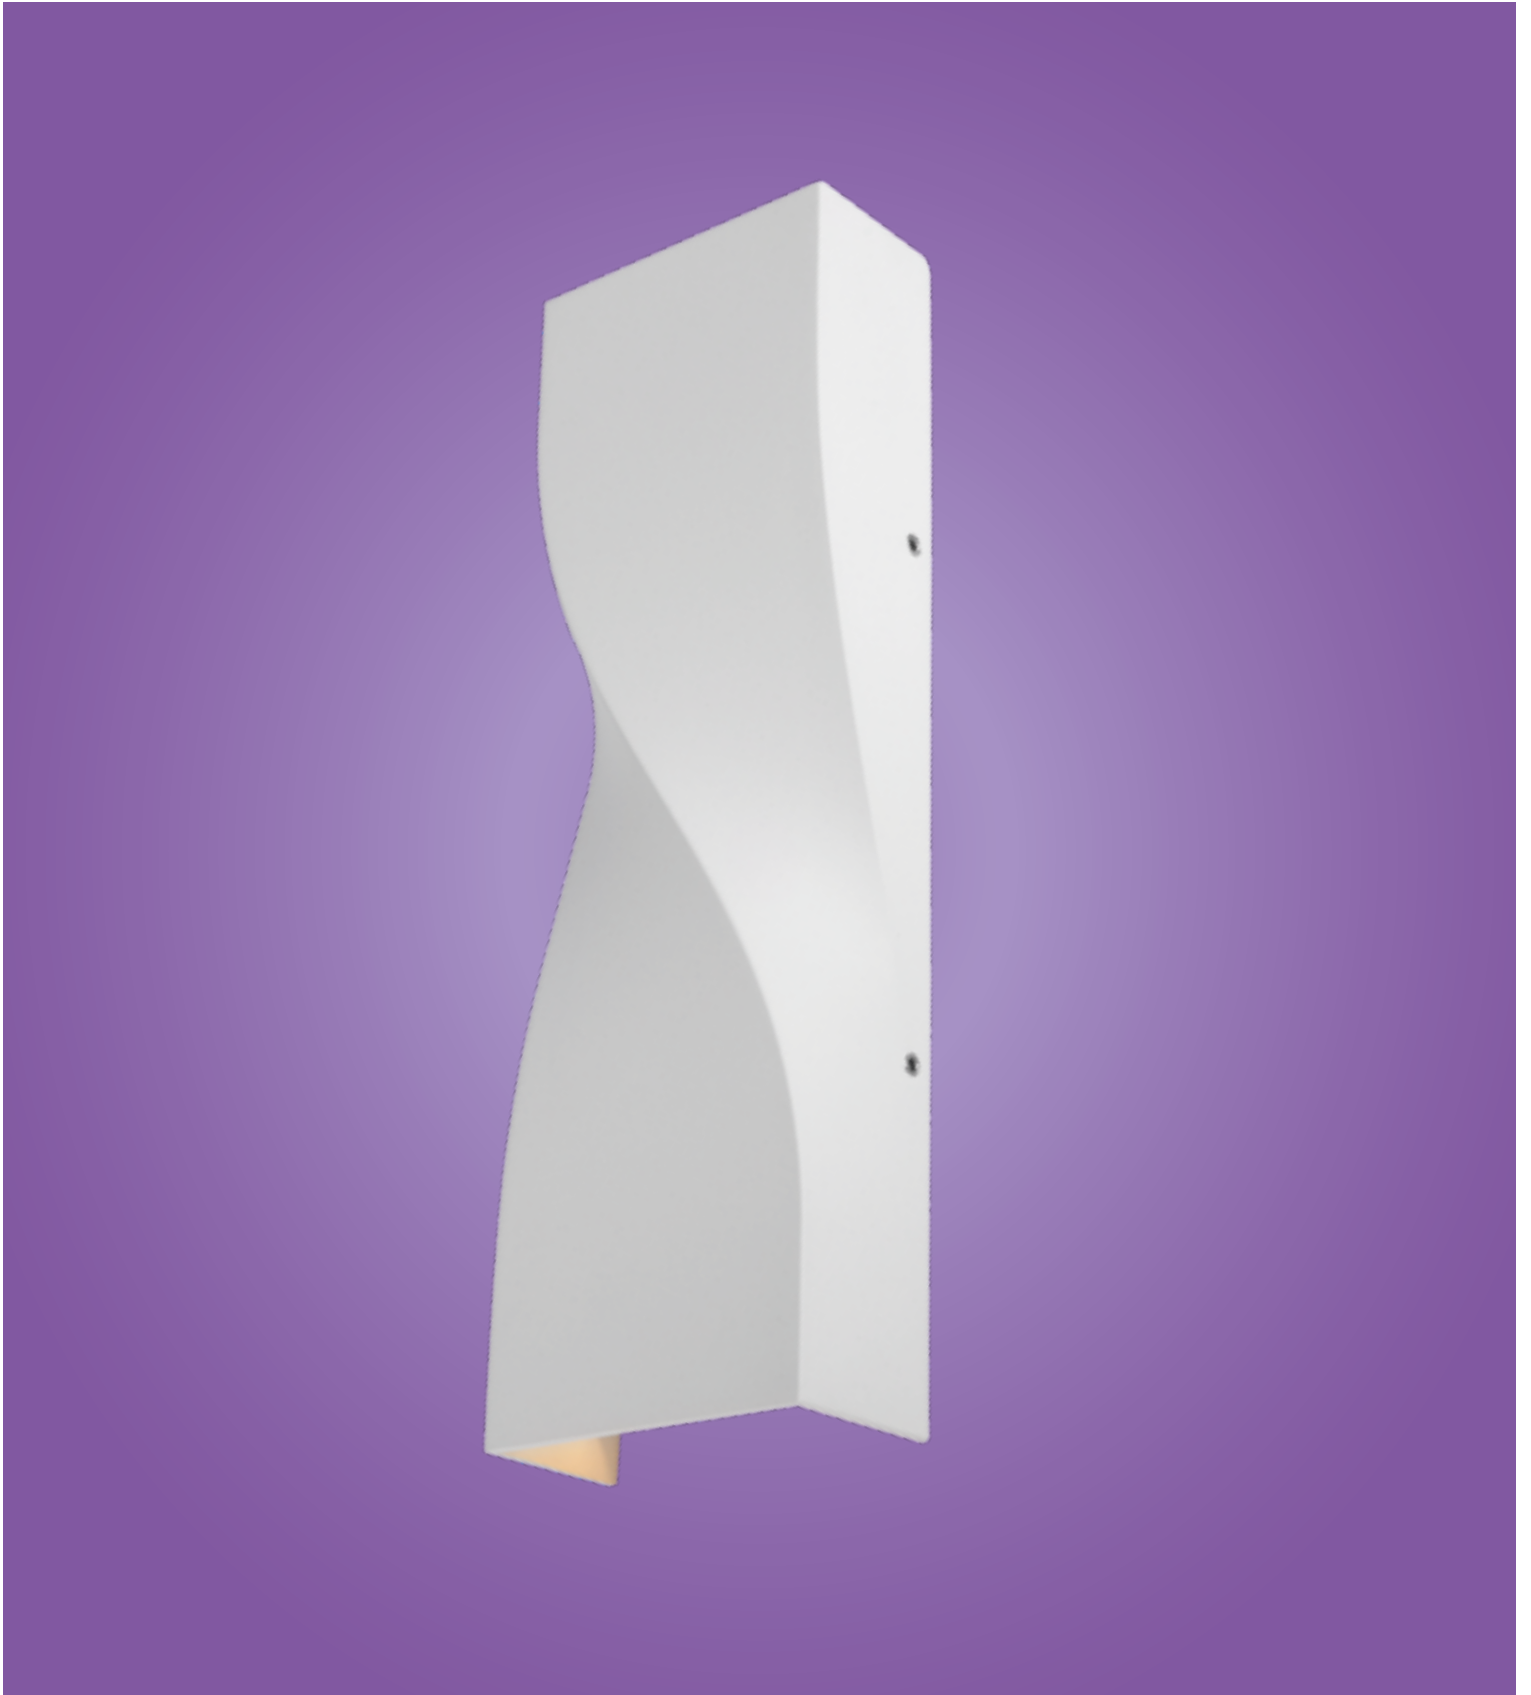

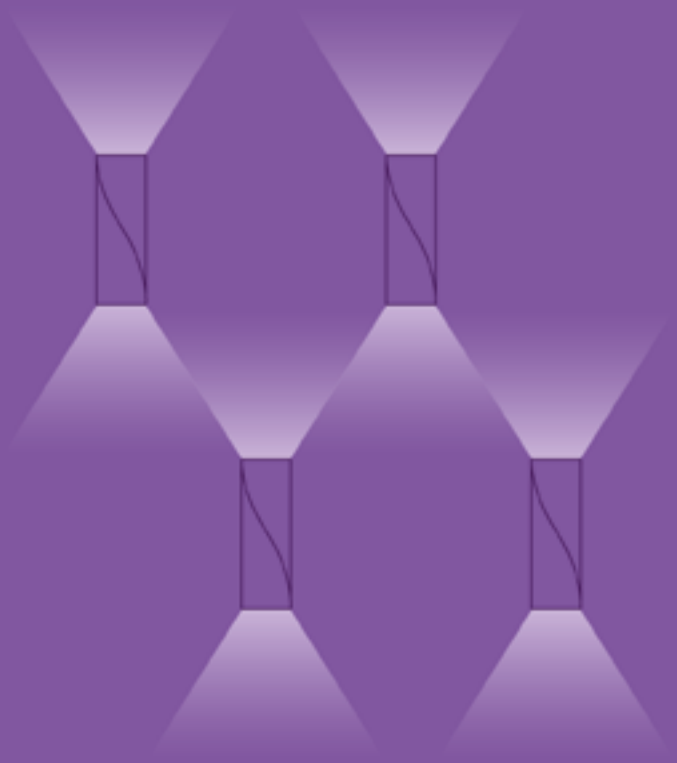


Схема

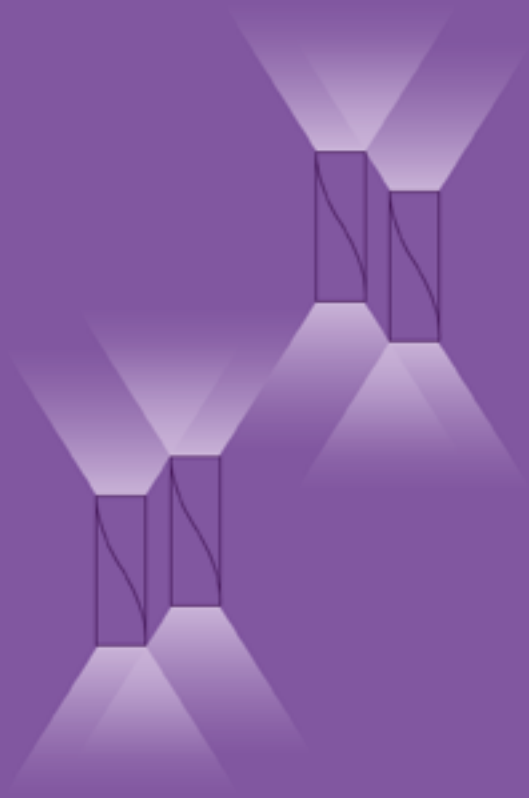

Схема




Схема

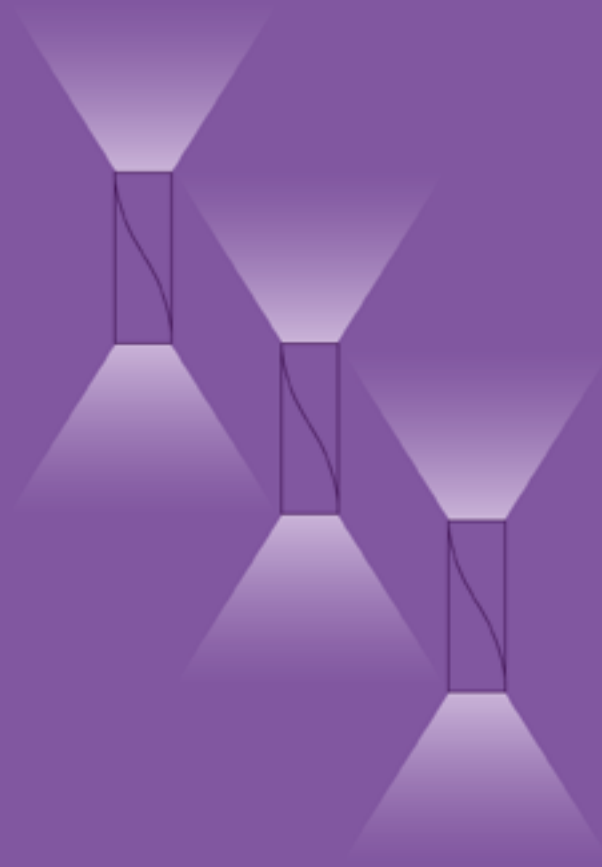

Схема

Times Square

Архитектурная подсветка. Металлический корпус в двух оттенках: белый и черный. Высокий уровень IP 54, защита от коррозии и перепадов температур. Двухнаправленный световой поток.

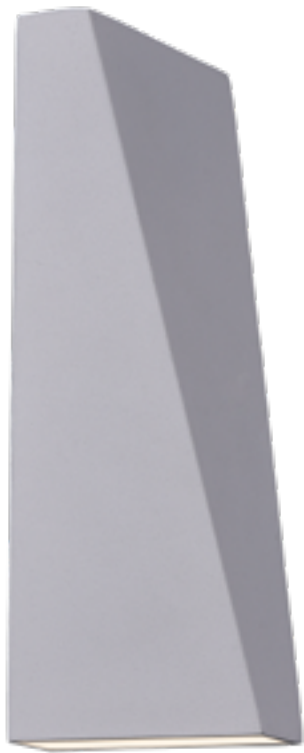

1



2


1 **O580WL-L6W**
 O580WL-L6B


LED × 6Вт 100лм
t° 3200K >80Ra 120°
IP 54



2 **O581WL-L6W**

LED × 6Вт 480лм
t° 3000K >80Ra 90°
IP 54



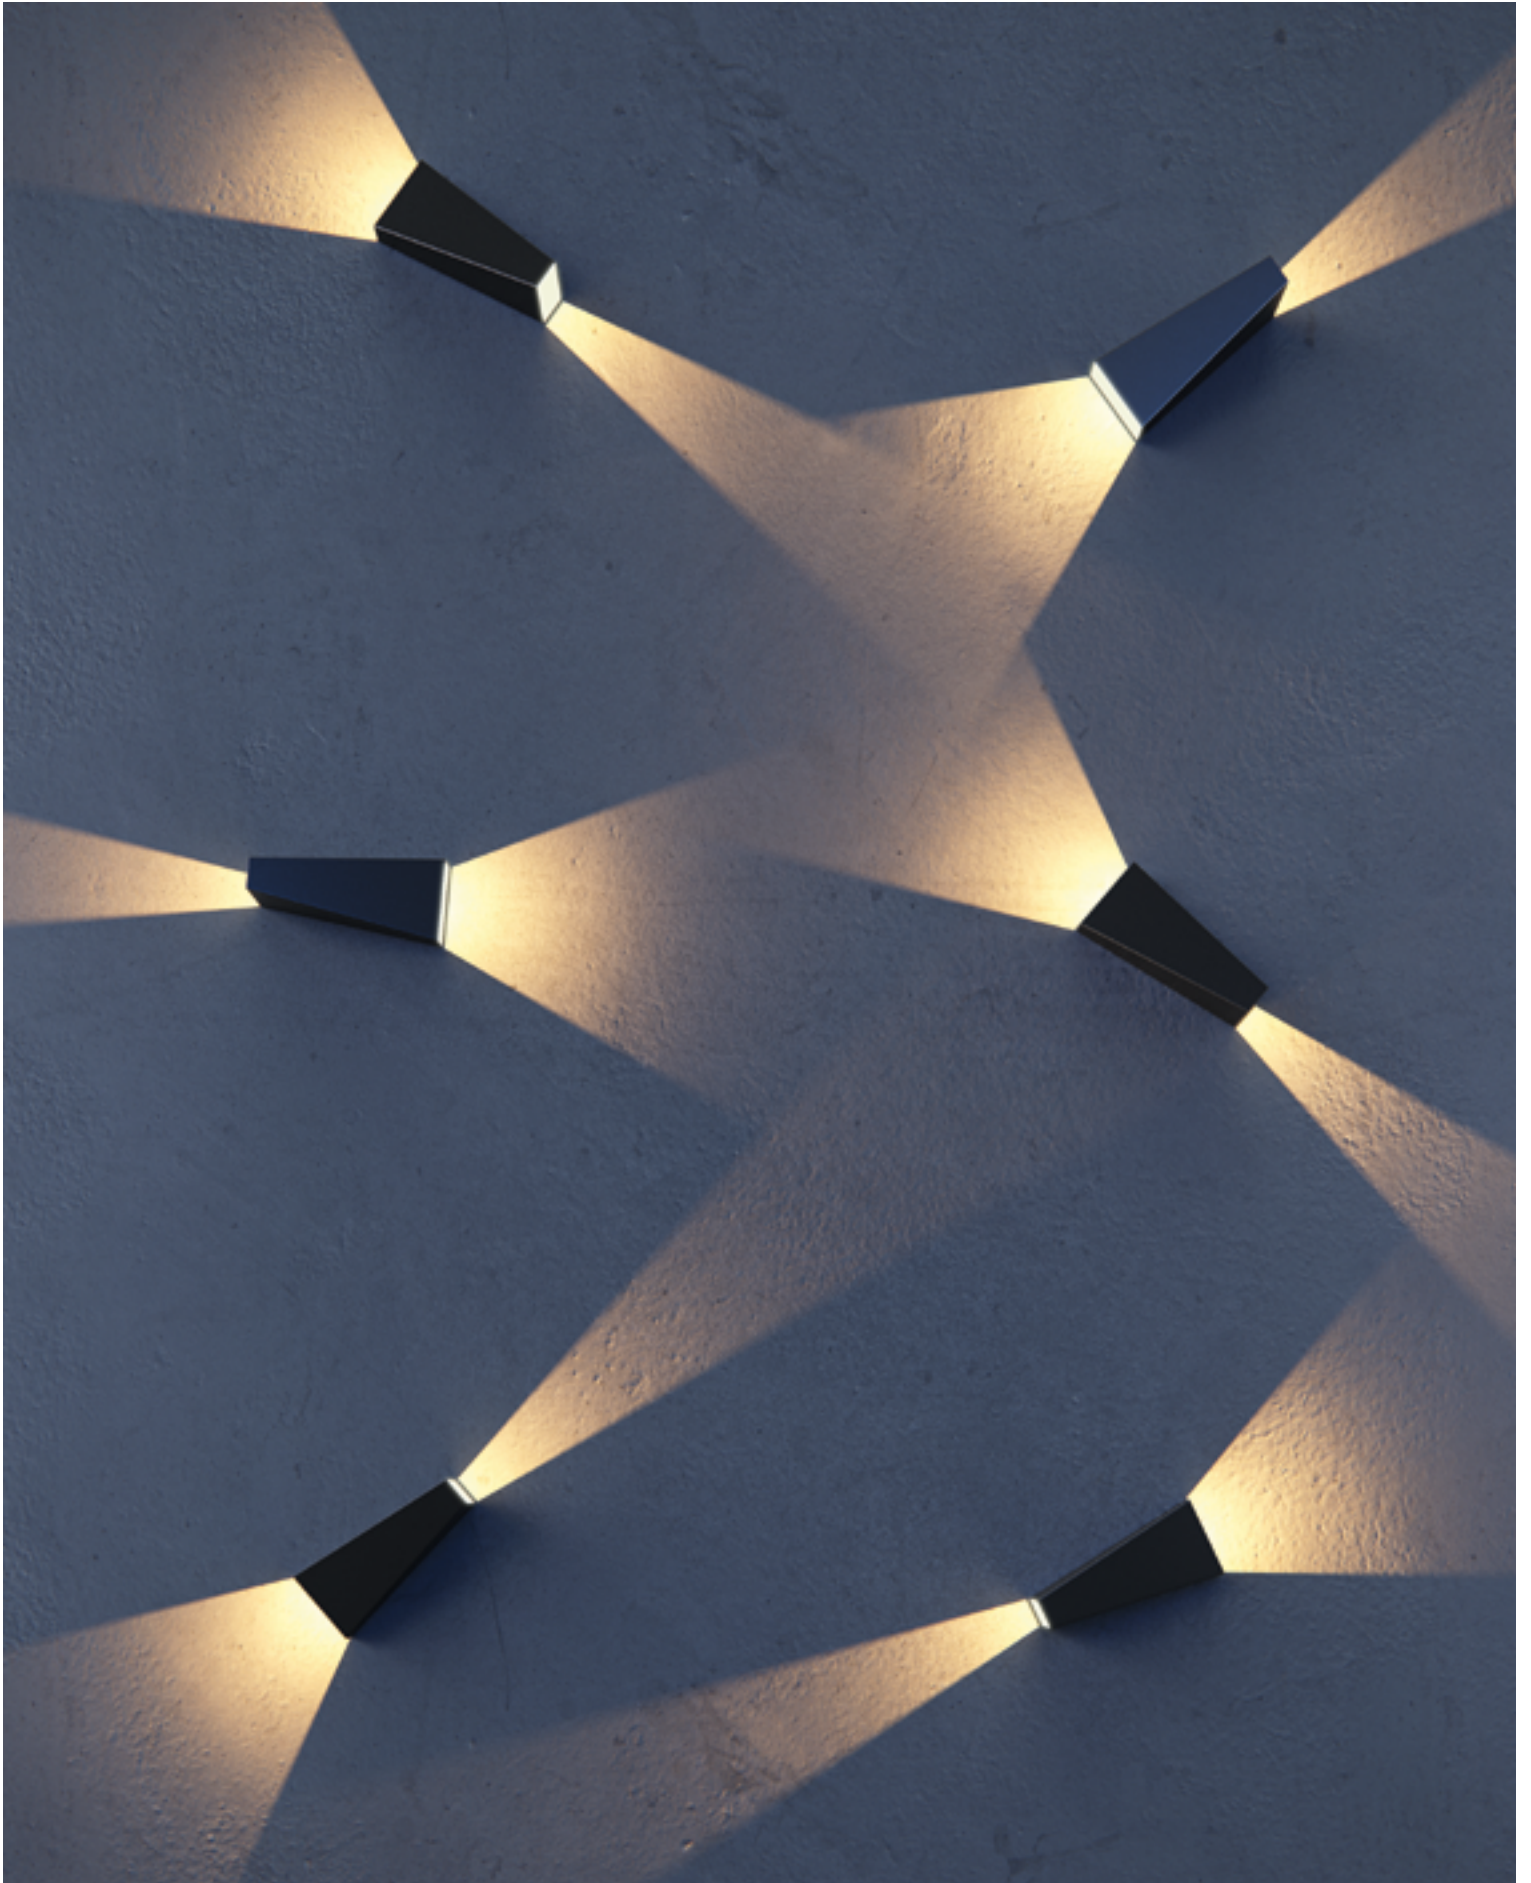

Beekman

Металлический корпус в белом и черном цвете. LED-источник света с драйвером. Цветовая температура 3000K. Высокий уровень IP 54. Модель оснащена силиконовыми прокладками и защитным стеклом.




1 ■



2 □ ■


1 ■ **O577WL-L5B**

LED × 6Вт 540лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 54



2 □ **O802WL-L7W**
■ **O802WL-L7B**

LED × 9Вт 670лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 54









O802WL-L7B



O802WL-L7W

Схемы световых композиций

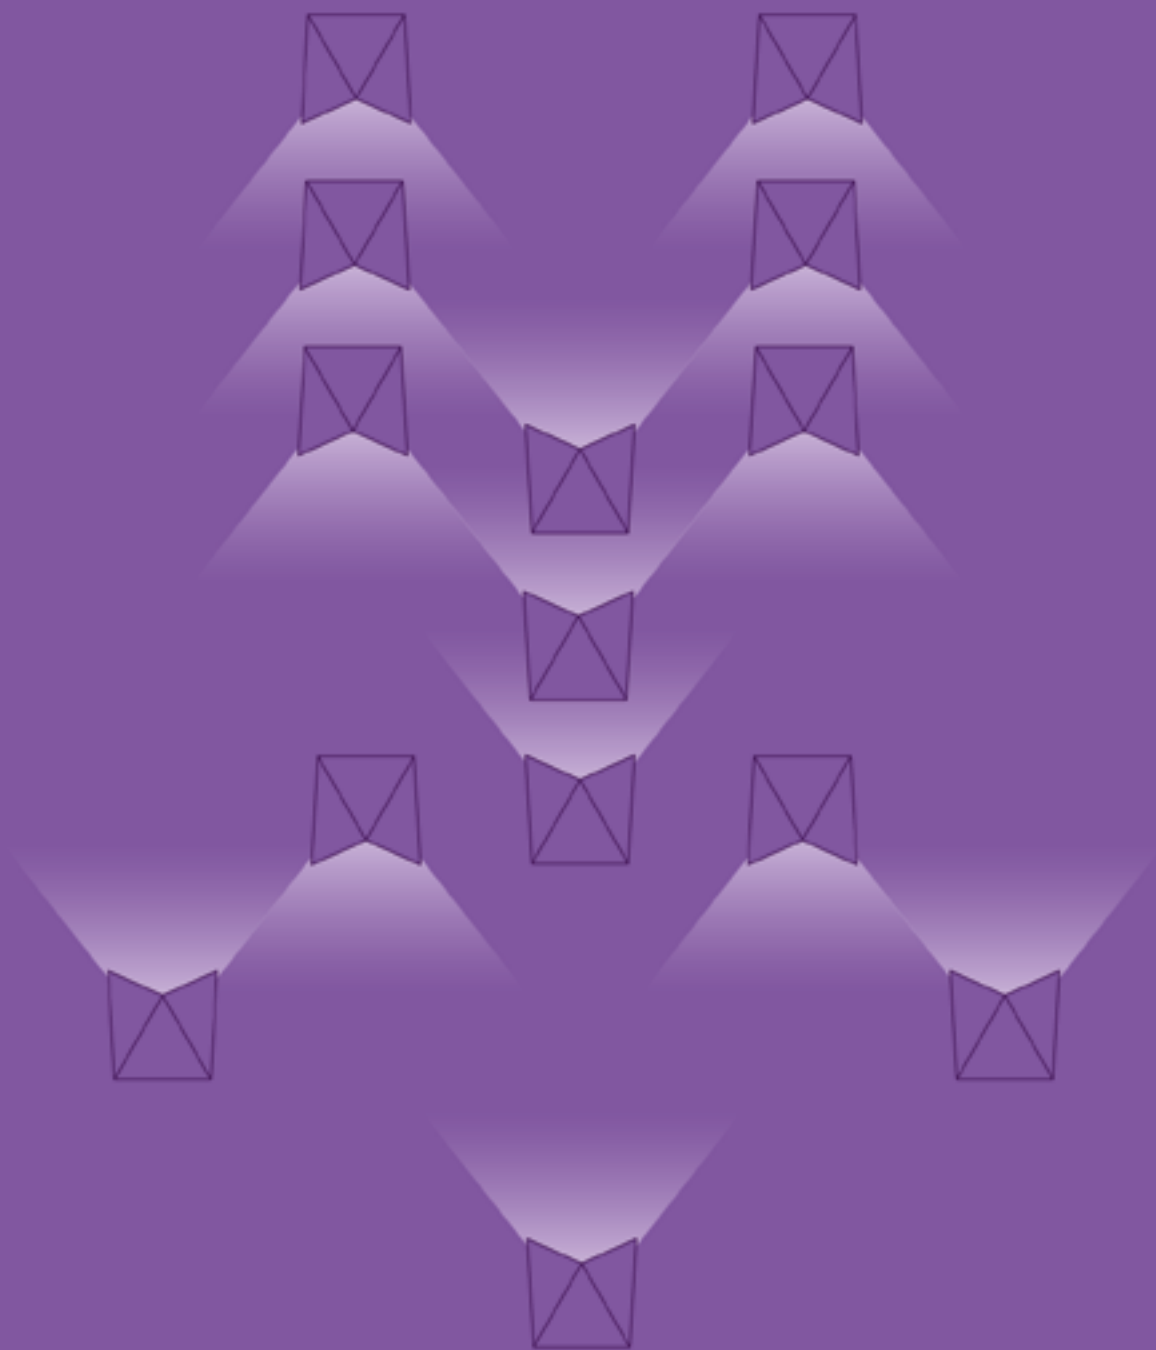

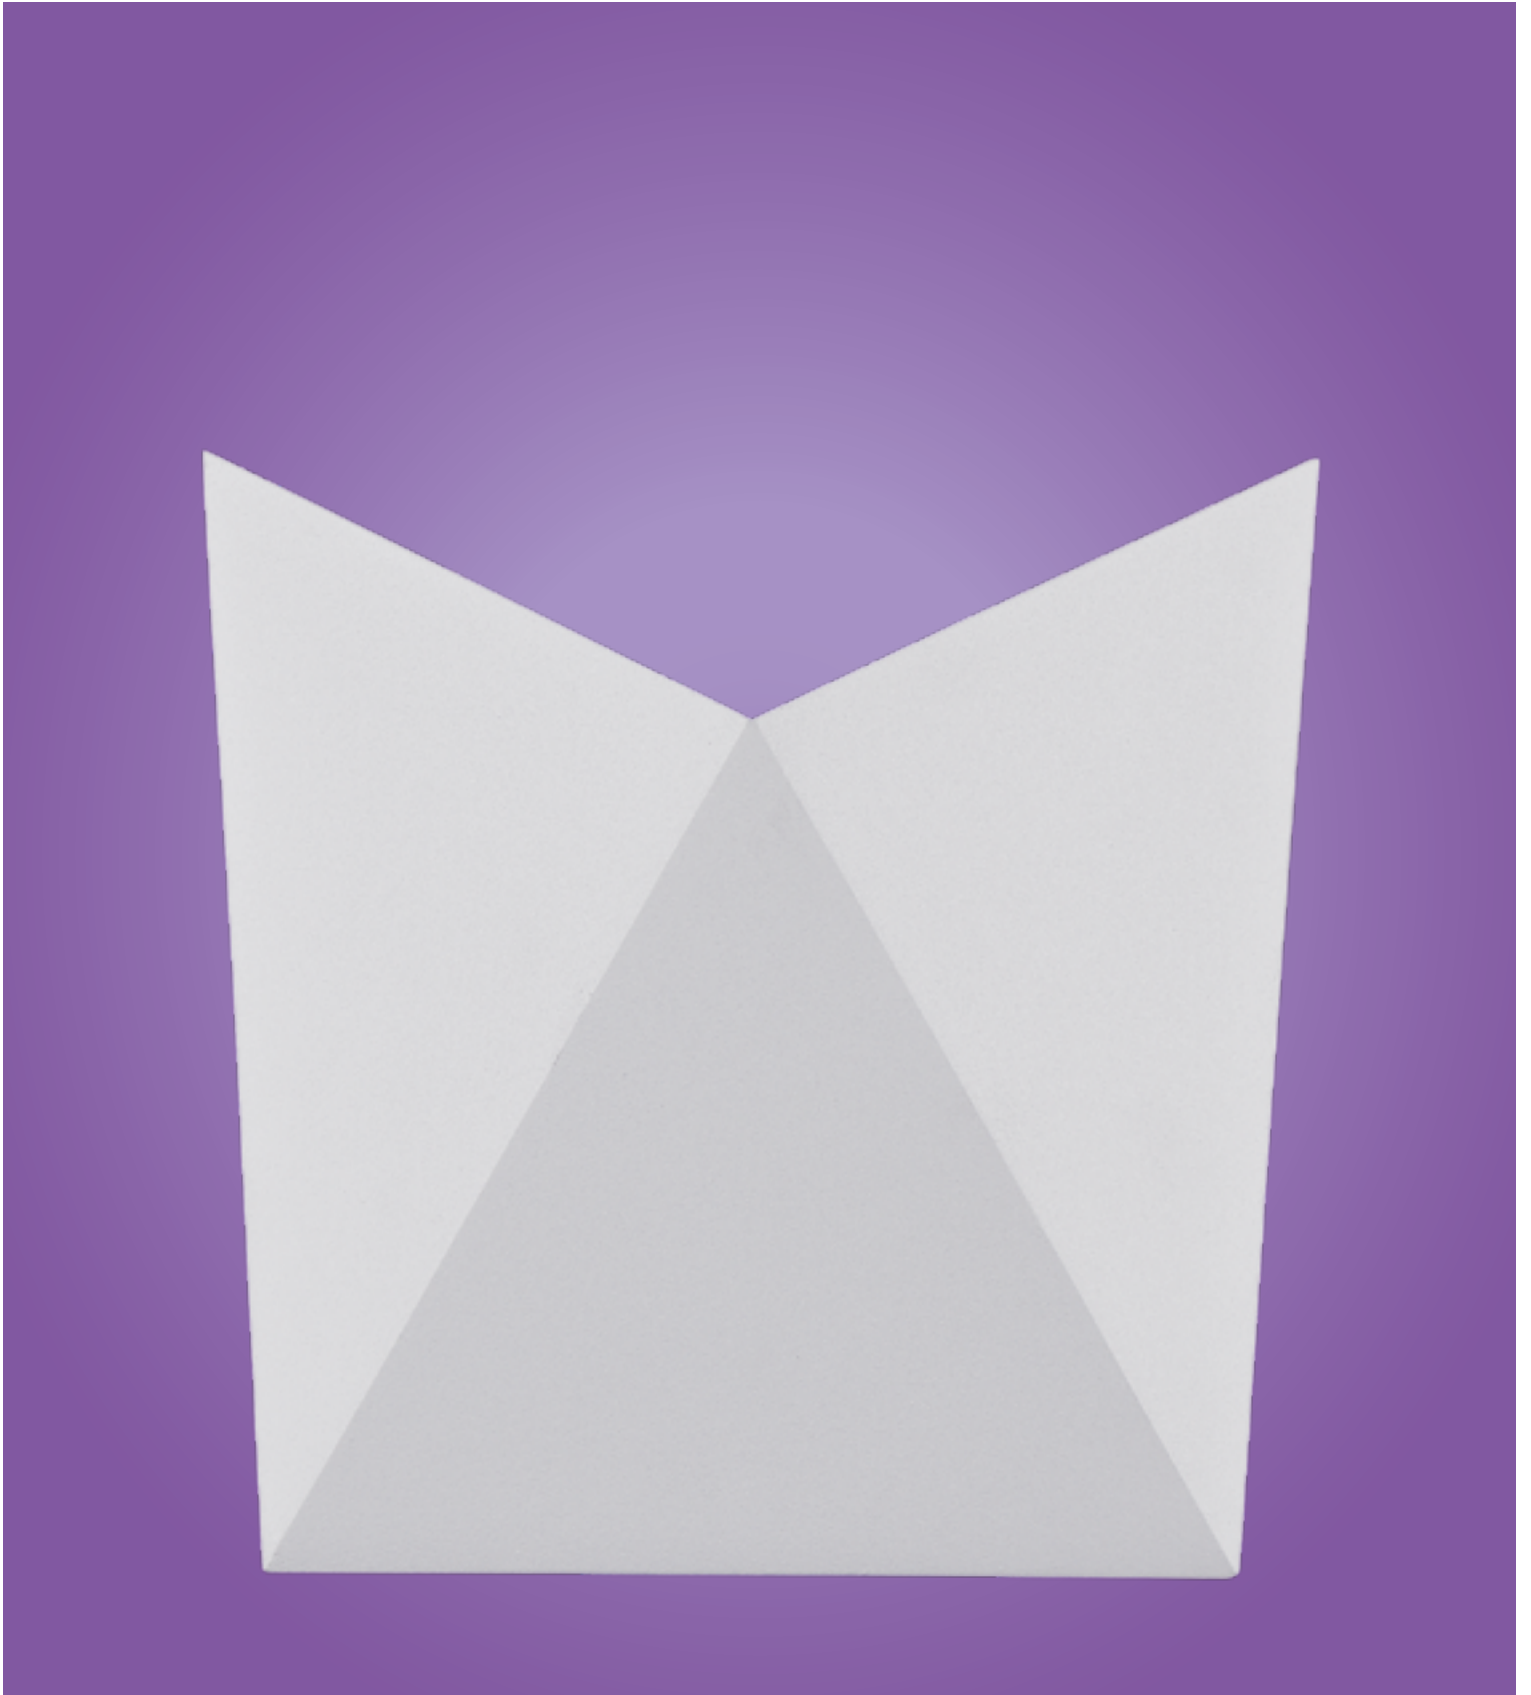


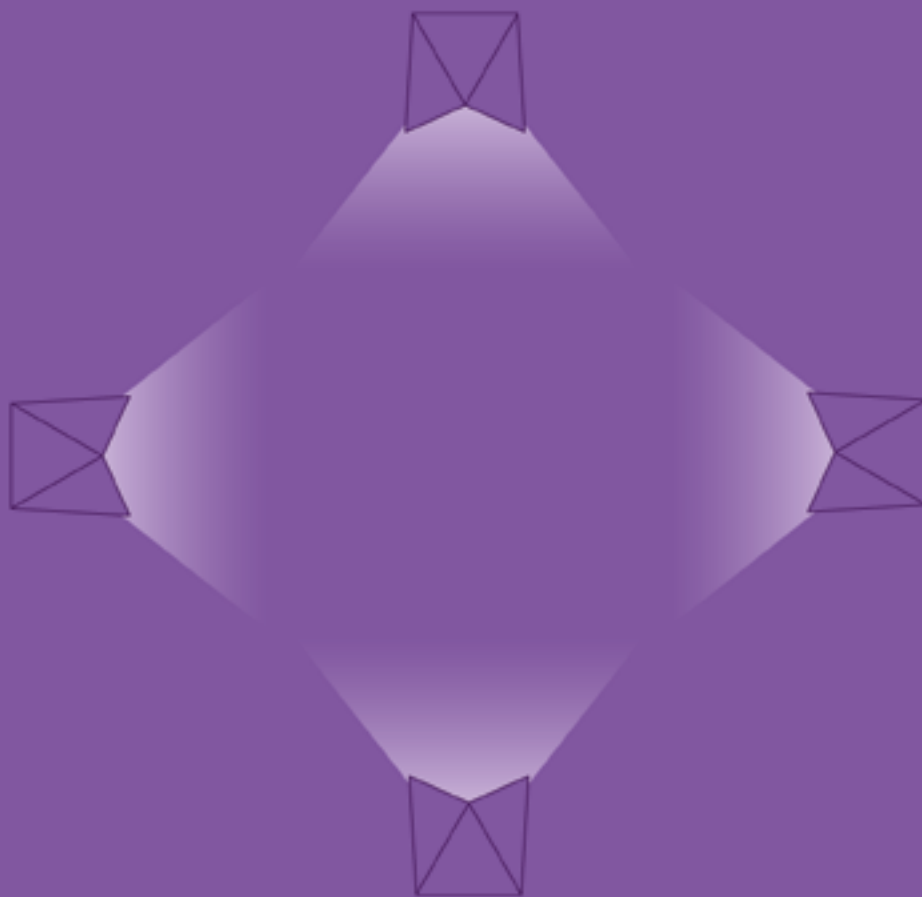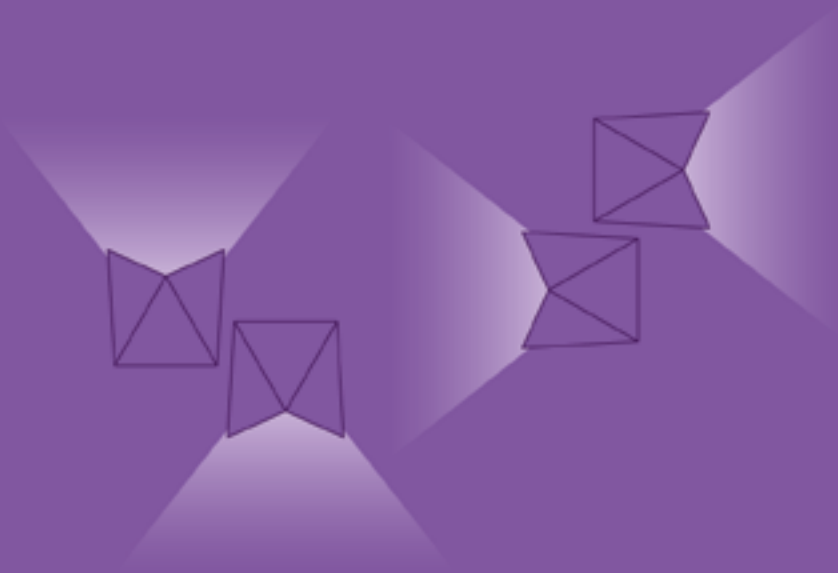

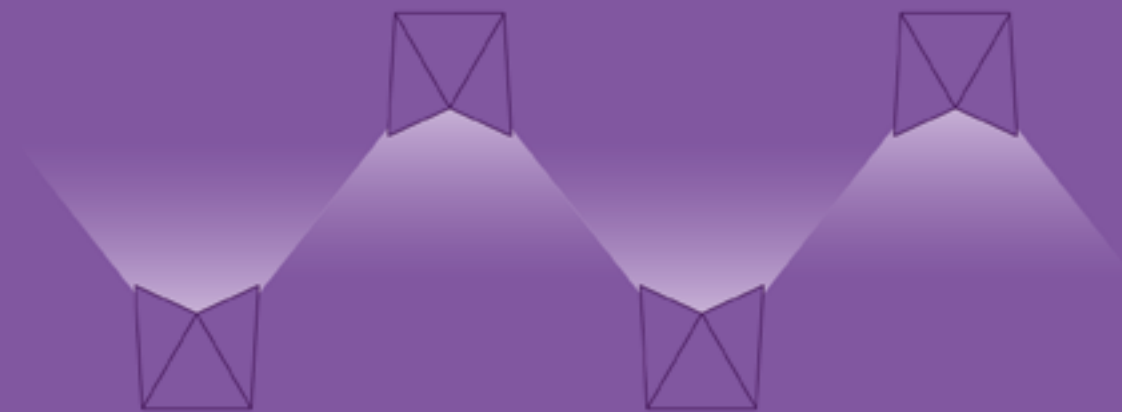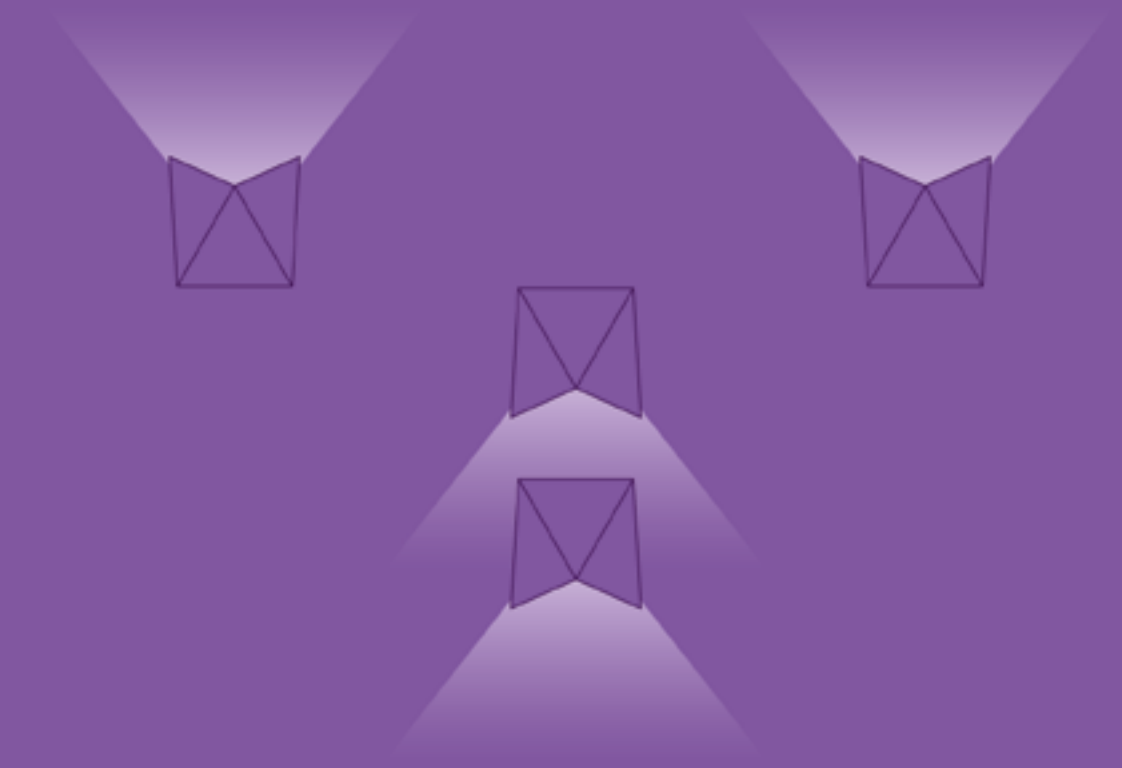


Corso


Корпус – алюминий, оттенки – белый и черный. Оптические линзы создают графический световой рисунок. LED-модуль с цветовой температурой 3000К. Высокий уровень IP 54. Защита от коррозии и перепада температур.

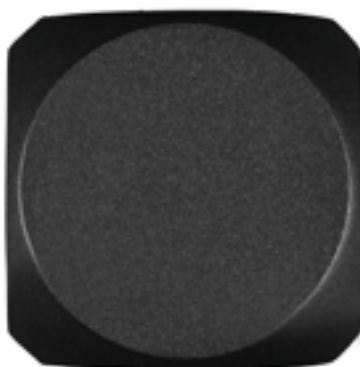


1  

1  **O014WL-L4W**
 **O014WL-L4B**


LED × 4Вт 260лм
t° 3000K >80Ra 96°
IP 54




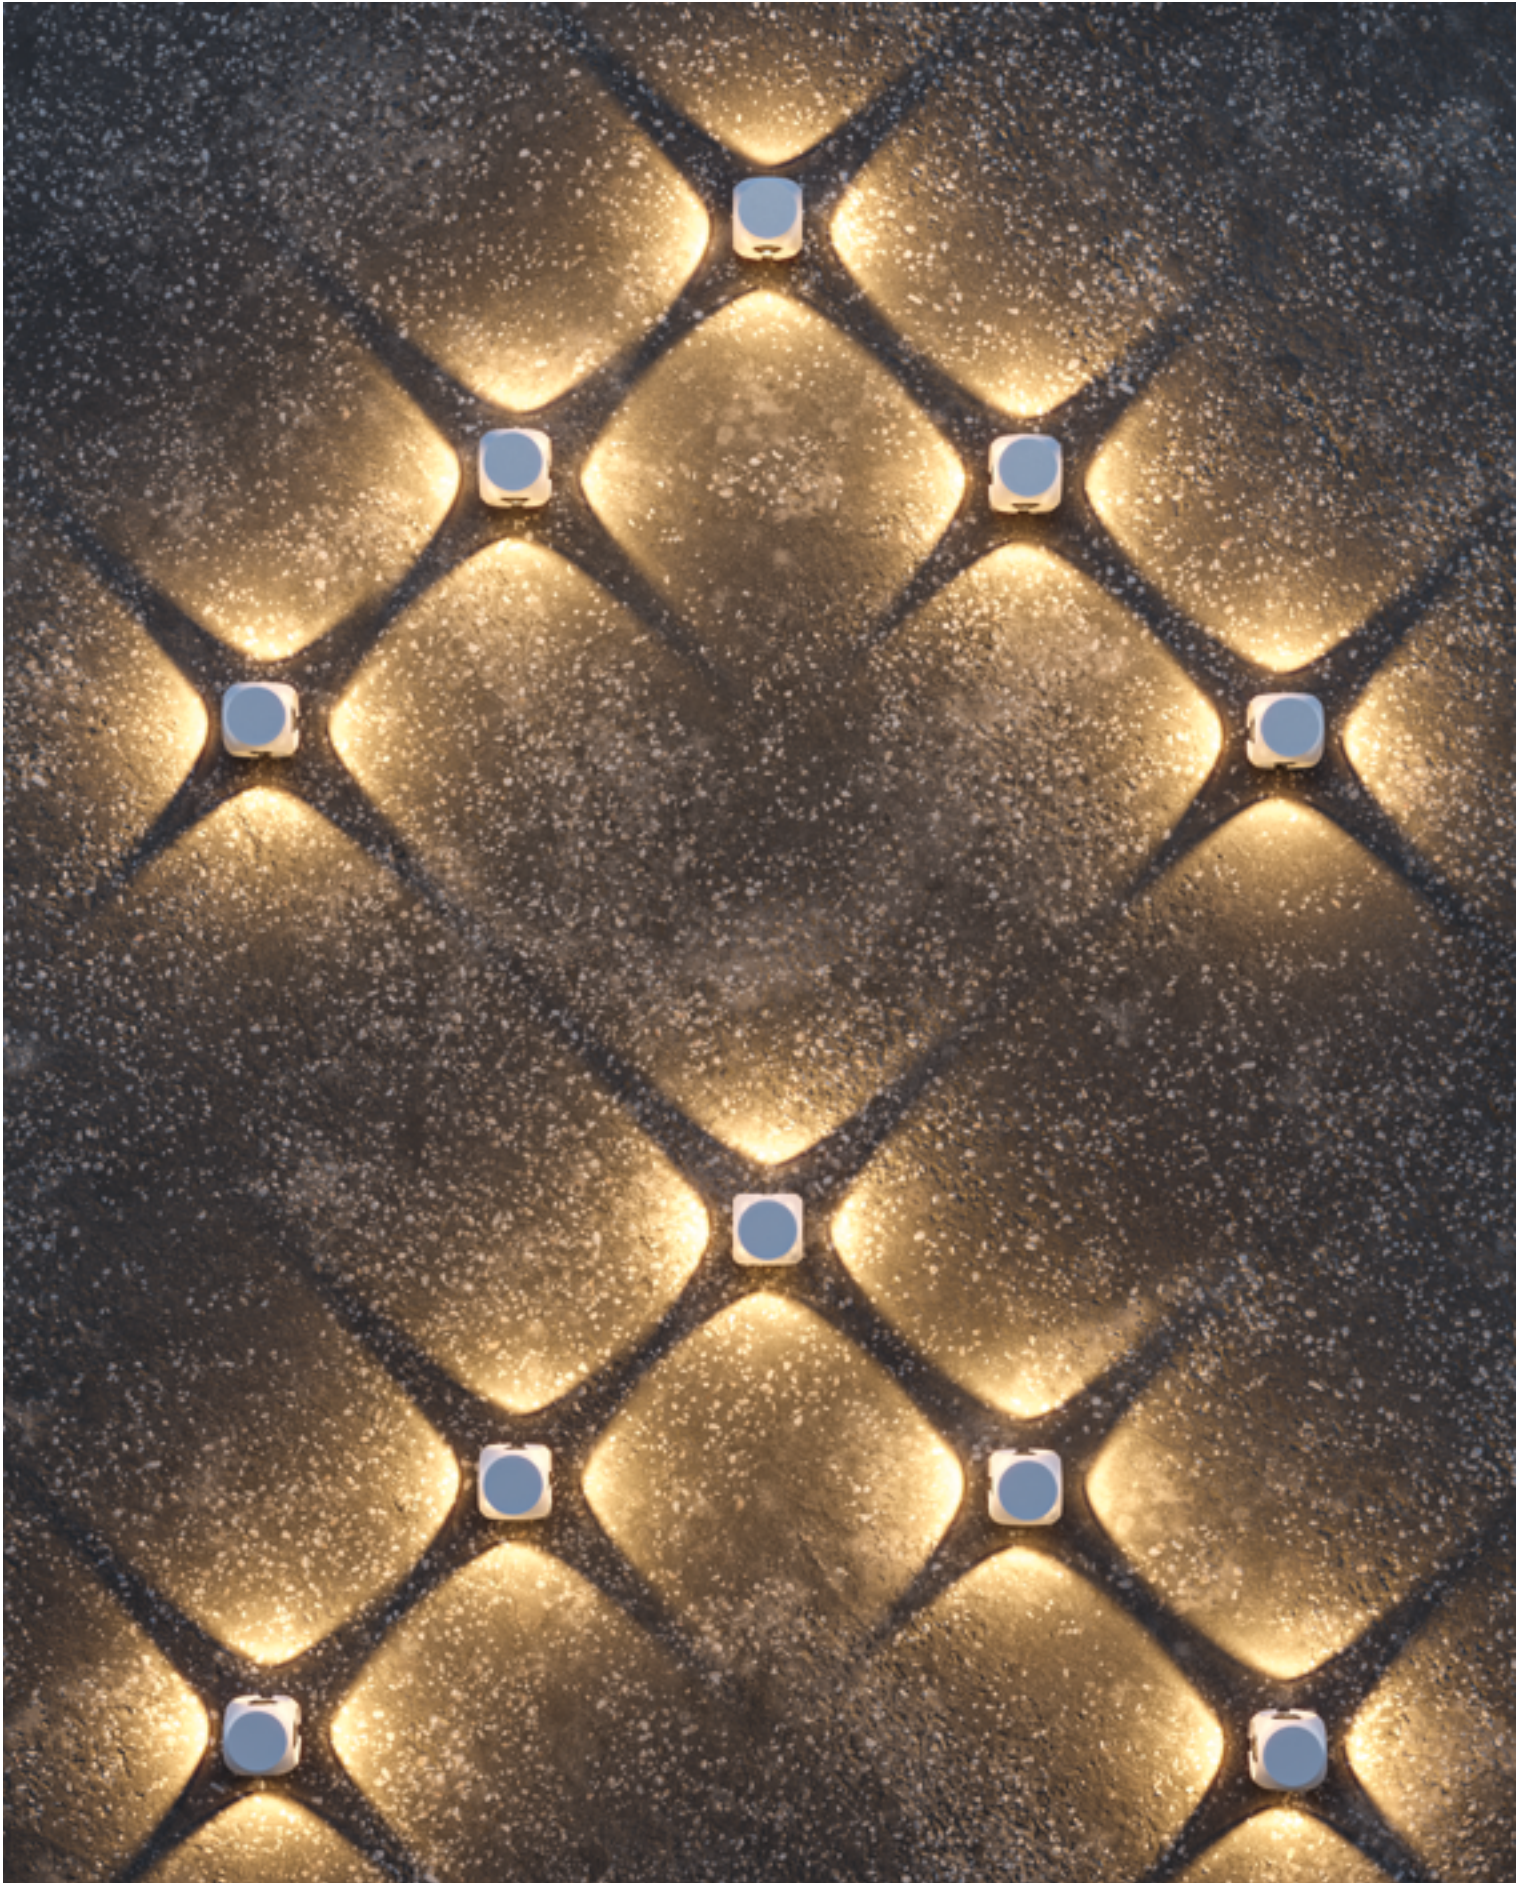




O014WL-L4W

Схемы световых композиций

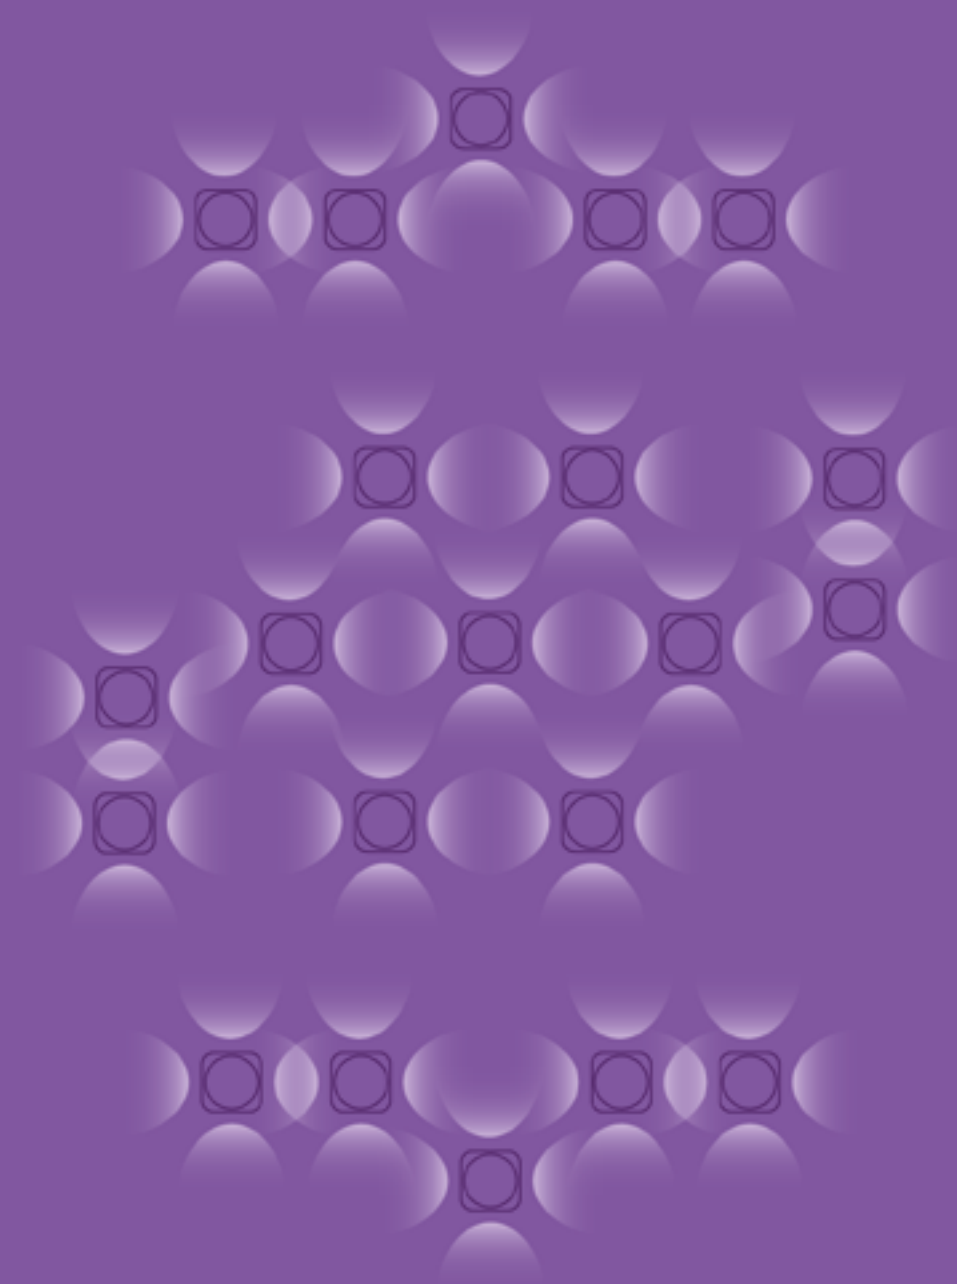



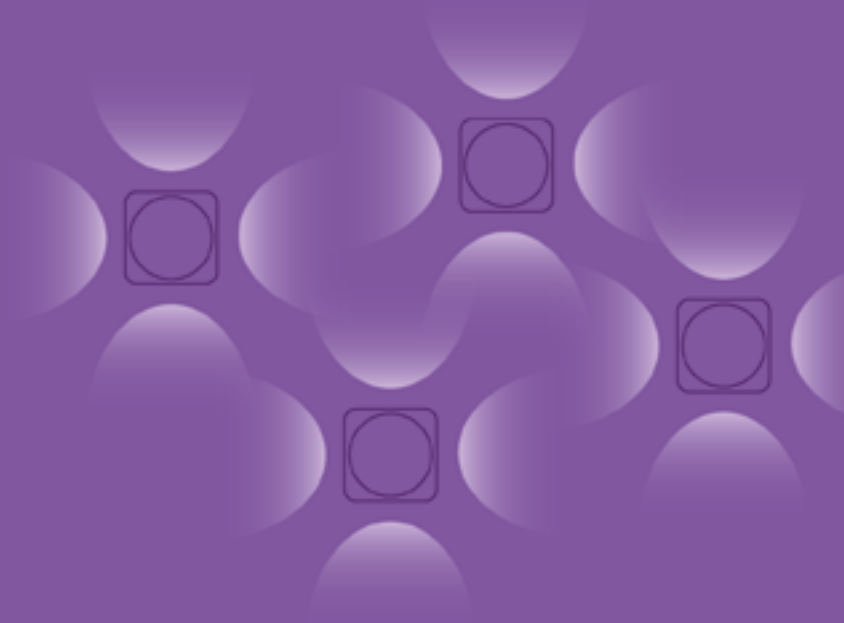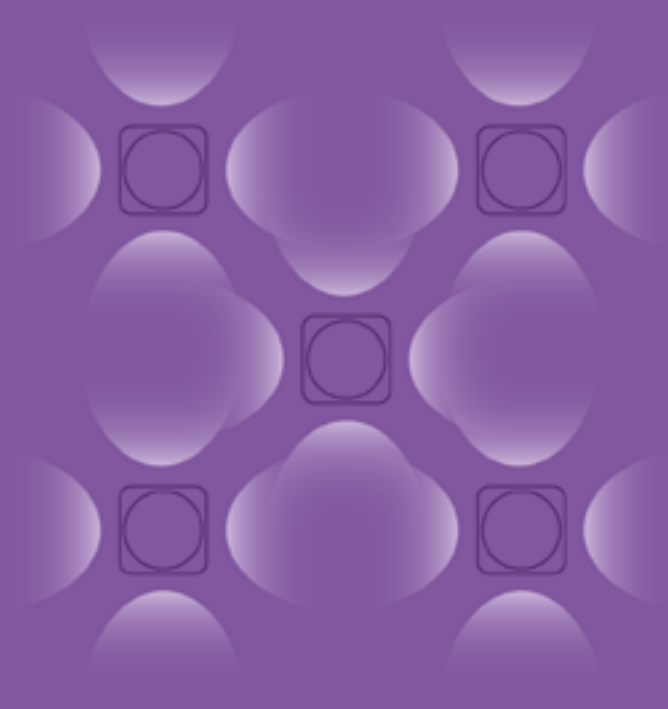

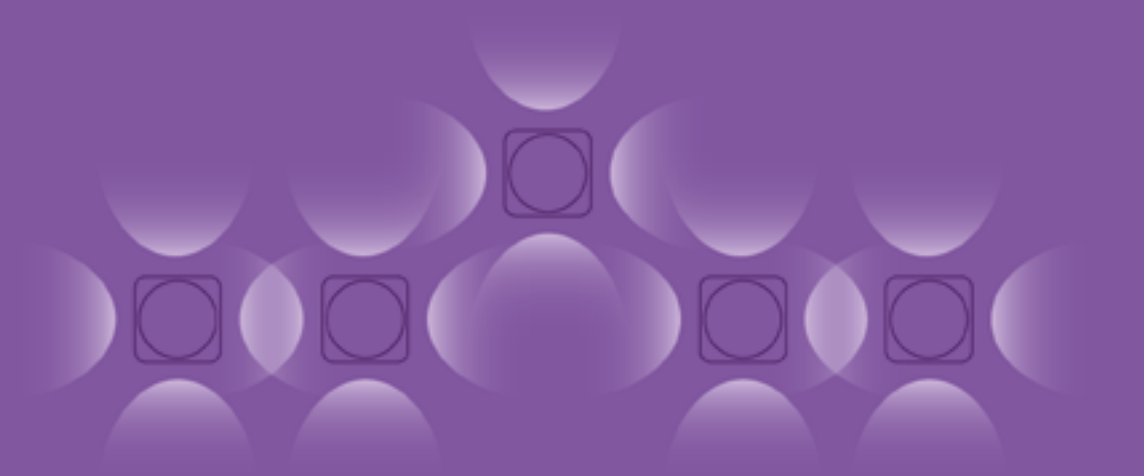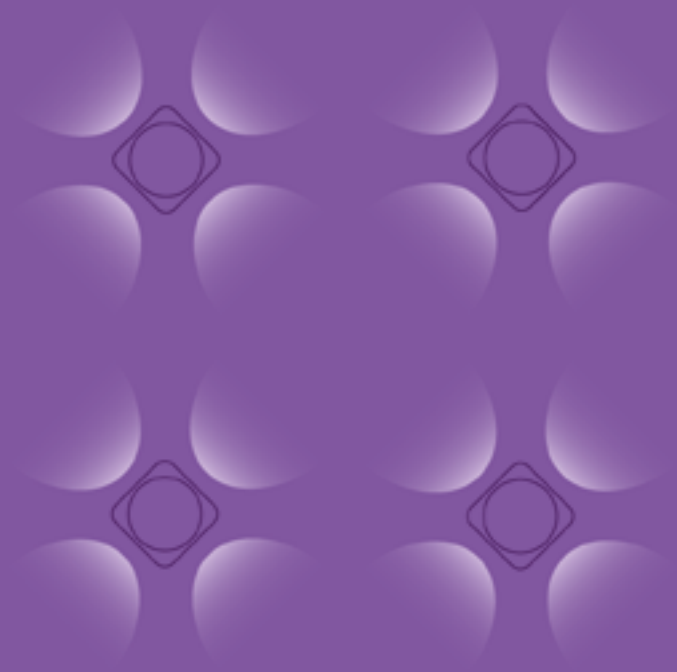

Функциональная и декоративная подсветка придомовой территории – две грани одного осветительного жанра. Комбинируя разные экстерьерные и ландшафтные светильники и создавая индивидуальные световые композиции, вы можете сформировать собственный уникальный сценарий освещения.

Уличный свет в темное время суток не ограничен сугубо функциональными задачами. Он дает возможность поработать с геометрией освещаемого пространства, расставить акценты и отметить достоинства. Настенный светильник с двунаправленным световым потоком может выигрышно подчеркнуть архитектурные элементы фасада. Напольные модели обозначат в темноте дорожку, ведущую к дому, а встраиваемые светильники осветят ступени – один из самых травмоопасных участков на всей территории. Наконец, грунтовые прожекторы позволят насладиться красотой ночного садово-паркового ландшафта.

Каждый источник света выполняет свои задачи, но неизменно служит одной общей цели – раскрыть индивидуальность экстерьерного пространства. Вот почему с каждым проектом декоративная подсветка эволюционирует и видоизменяется, обретает новые формы и воплощения. Иными словами – только ваша фантазия диктует, какой она будет. Светодизайнеры учитывают особенности придомовой территории, разрабатывая персональную схему освещения: для одного участка выигрышным решением станет контурная подсветка здания, в другом случае лучи света направят на дерево или водоем. Попробуйте установить в грунт прожектор и направьте его вверх, на крону дерева или кустарника – выйдет завораживающая игра света и теней. И это лишь один из множества вариантов.

EVENING MOMENTS



O576FL-01B



O578WL-02B
O594FL-01W




O014WL-L4B
MOD104TL-3AB3K



O424FL-L20GF
O424FL-L25GF


Arca

Встраиваемый светильник для подсветки дорожек, лестниц и иных пространств. Корпус – алюминий, оттенки – белый и черный. Высокий уровень IP 65.

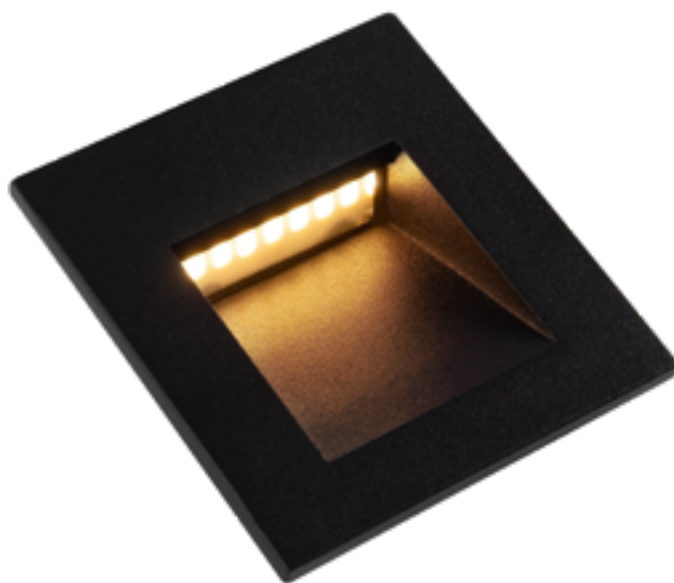

- 1 **O038-L3W**
- O038-L3B**

LED × 3Вт 100лм
 t° 3000K >80Ra 50°
 IP 65







Via Urbana

Встраиваемый светильник для подсветки дорожек, лестниц и иных пространств. Алюминиевый корпус, оттенки – белый и серый. Силиконовые прокладки и защитное стекло. IP 44. Устойчивость к коррозии. В комплекте – установочный пластиковый бокс.


W GR



1  

1  **O022-L3W**
 **O022-L3GR**

LED × 3Вт 70лм
 t° 4000K >80Ra 30°
 IP 44





Biscotti

Серия светильников для подсветки дорожек, лестниц и иных пространств. Алюминиевый корпус, оттенки – белый, черный. Высокий уровень IP 65. Защита от внешних механических воздействий IK08. Модели с 1 и 4 световыми лучами. Возможность встройки в стену и пол.



1 ■





2 □ ■

1 ■ **O036-L3B3K**

2 □ **O035-L3W3K**
■ **O035-L3B3K**

LED × 3Вт 60лм
t° 3000K >80Ra 165°
IP 65

LED × 3Вт 30лм
t° 3000K >80Ra 36°
IP 65





Limo


Встраиваемый светильник для подсветки дорожек, лестниц и иных пространств. Алюминиевый корпус, оттенки – черный и белый. Высокий уровень IP 65. Защита от внешних механических воздействий IK08.



1

1 **O037-L3W3K**
 O037-L3B3K

LED × 3Вт 120лм
 t° 3000K >80Ra 72°
 IP 65





Tubo

Встраиваемый уличный светильник. Материал корпуса – нержавеющая сталь, цвет – серебро. Защита от пыли и влаги IP 65. Защита от механических воздействий IK10. Источник света – лампа с цоколем GU10.


S



1

1 **O043DL-01S**

1 × GU10 35Вт
IP 65





Roll

Компактный потолочный светильник. Материал корпуса – алюминий, цвет – черный. Высокий класс защиты IP 54. Корпус устойчив к коррозии и перепадам температур. Источник света – лампа с цоколем GU10.


B



1 ■

1 ■ **O307CL-01B**

1 × GU10 Max 50Вт
V 7056/7057
IP 54






O307CL-01B

Bar

Металлический корпус в трендовом графитовом оттенке. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Высокий уровень IP 65. Компактные размеры. LED-модуль, цветовая температура 3000 К. Серия представлена потолочными светильниками различного диаметра и мощности.

GF



1 ■





2 ■

1 ■ **O306CL-L7GF**

LED×7Вт 800лм
t° 3000K >80Ra 81°
IP 65

2 ■ **O306CL-L12GF**

LED×12Вт 1300лм
t° 3000K >80Ra 81°
IP 65





O306CL-L7GF

Edge

Серия светильников для ландшафтной подсветки. Корпус – алюминий, оттенки – черный и серый. Высокий уровень IP 65, устойчивость к коррозии и перепадам температур. Поворотный рассеиватель.

B GR


NEW IP65 LED




1 ■ ■

1 ■ **O415FL-L15B3K**
 ■ **O415FL-L15GR3K**

LED × 15Вт 1000лм
 t° 3000K >80Ra 110°
 IP 65




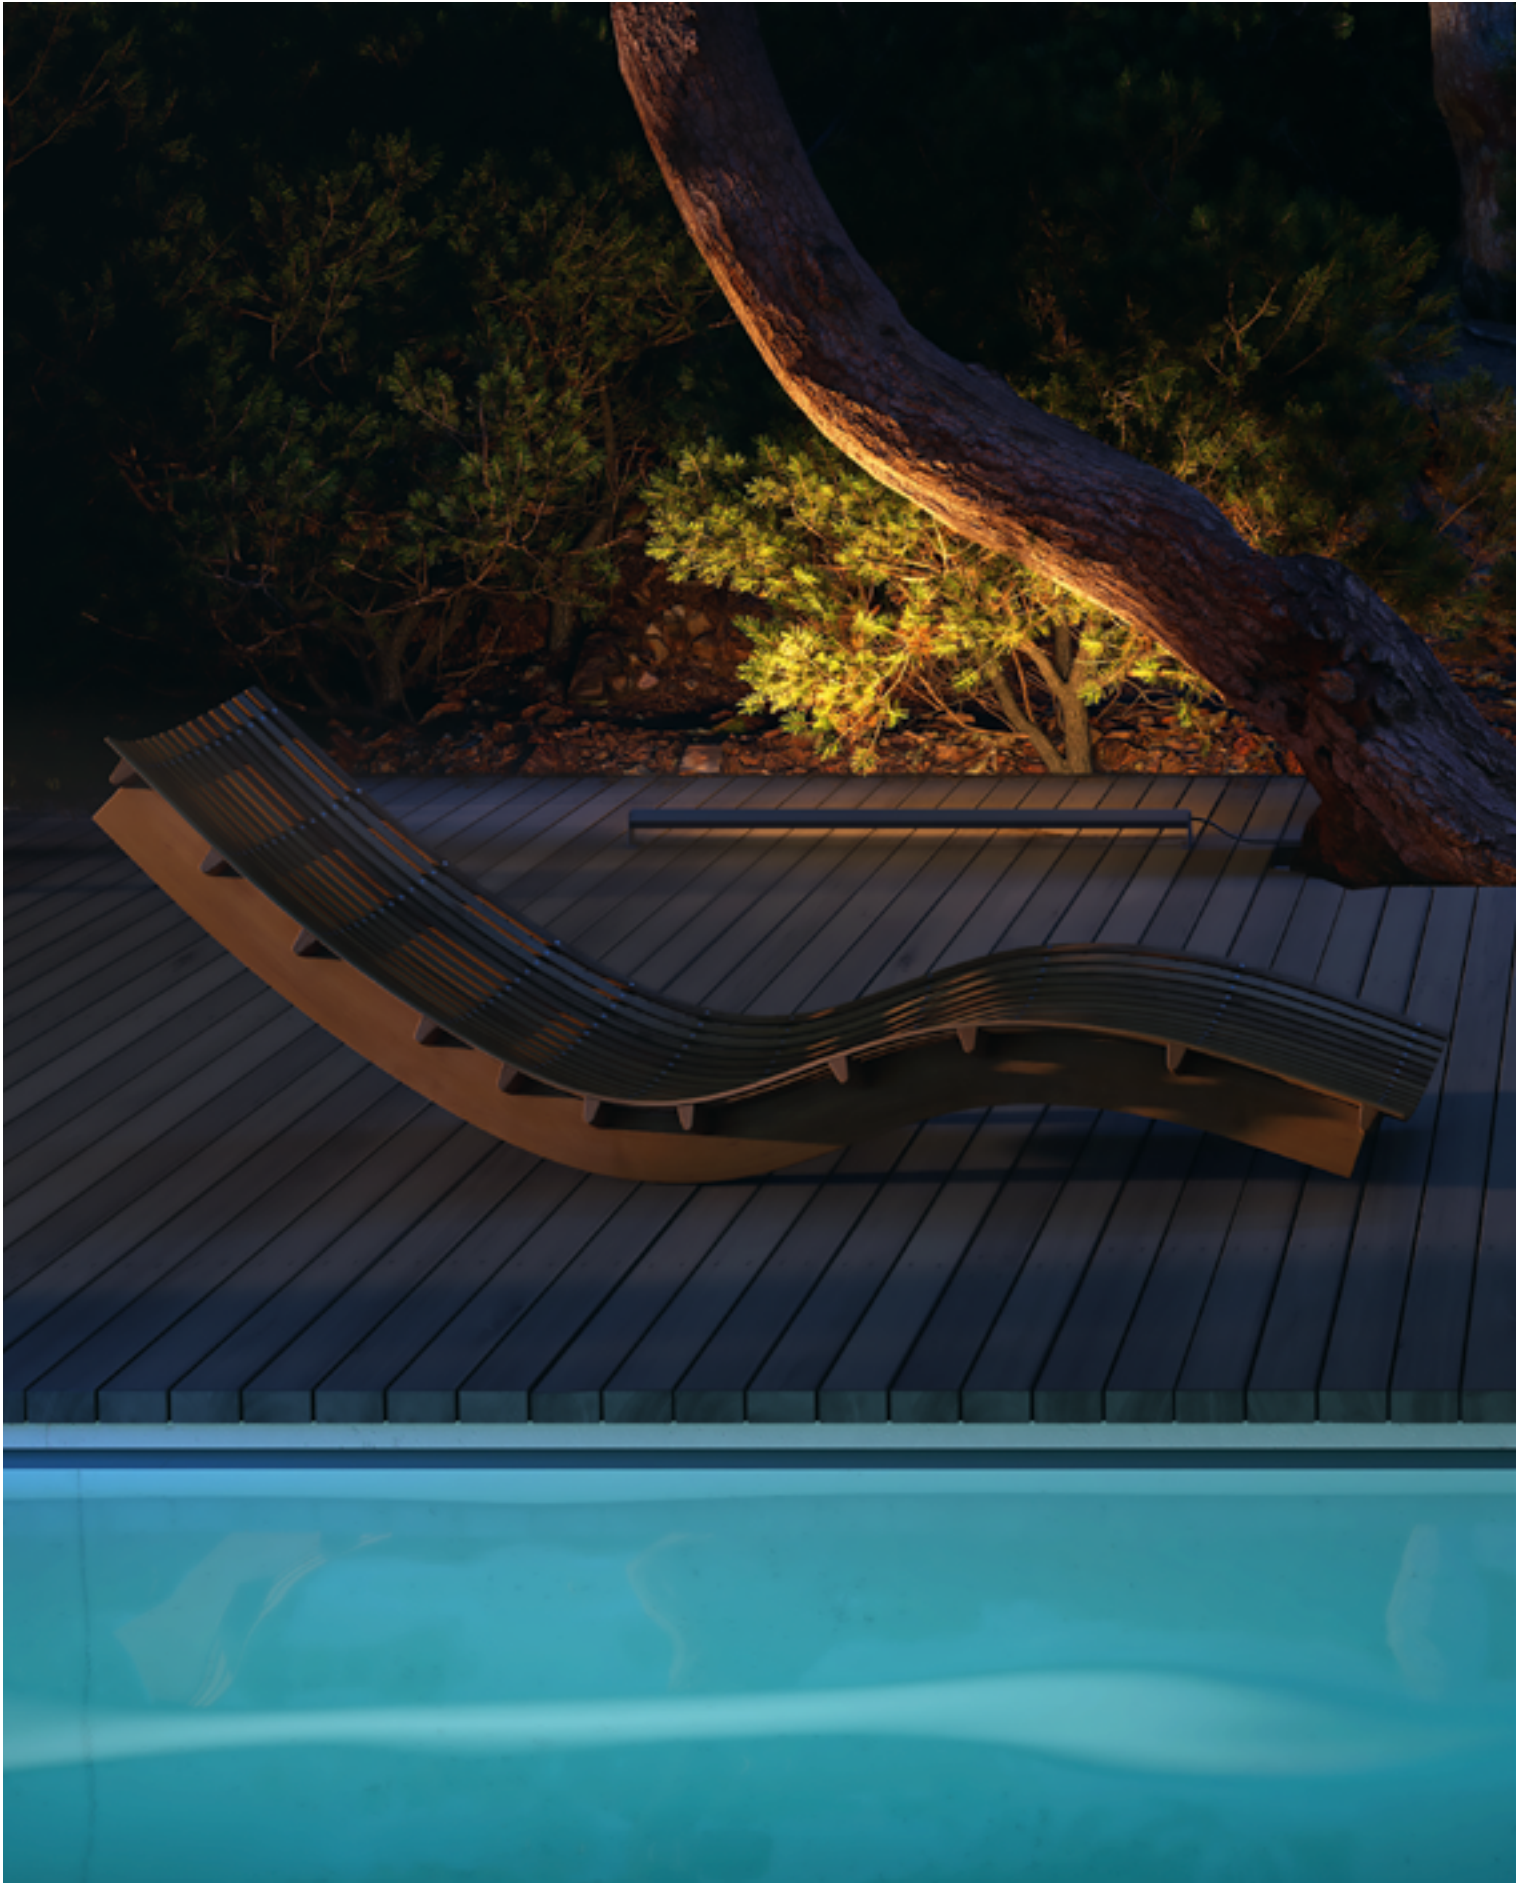

O415FL-L15GR3K

Scope


Алюминиевый корпус в черном цвете. Направление света регулируется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Высокий класс защиты IP 65. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. В комплекте – колышек для установки в грунт и клеммник.




1 ■

1 ■ **O025FL-01B**

1 × GU10 20Вт
IP 65



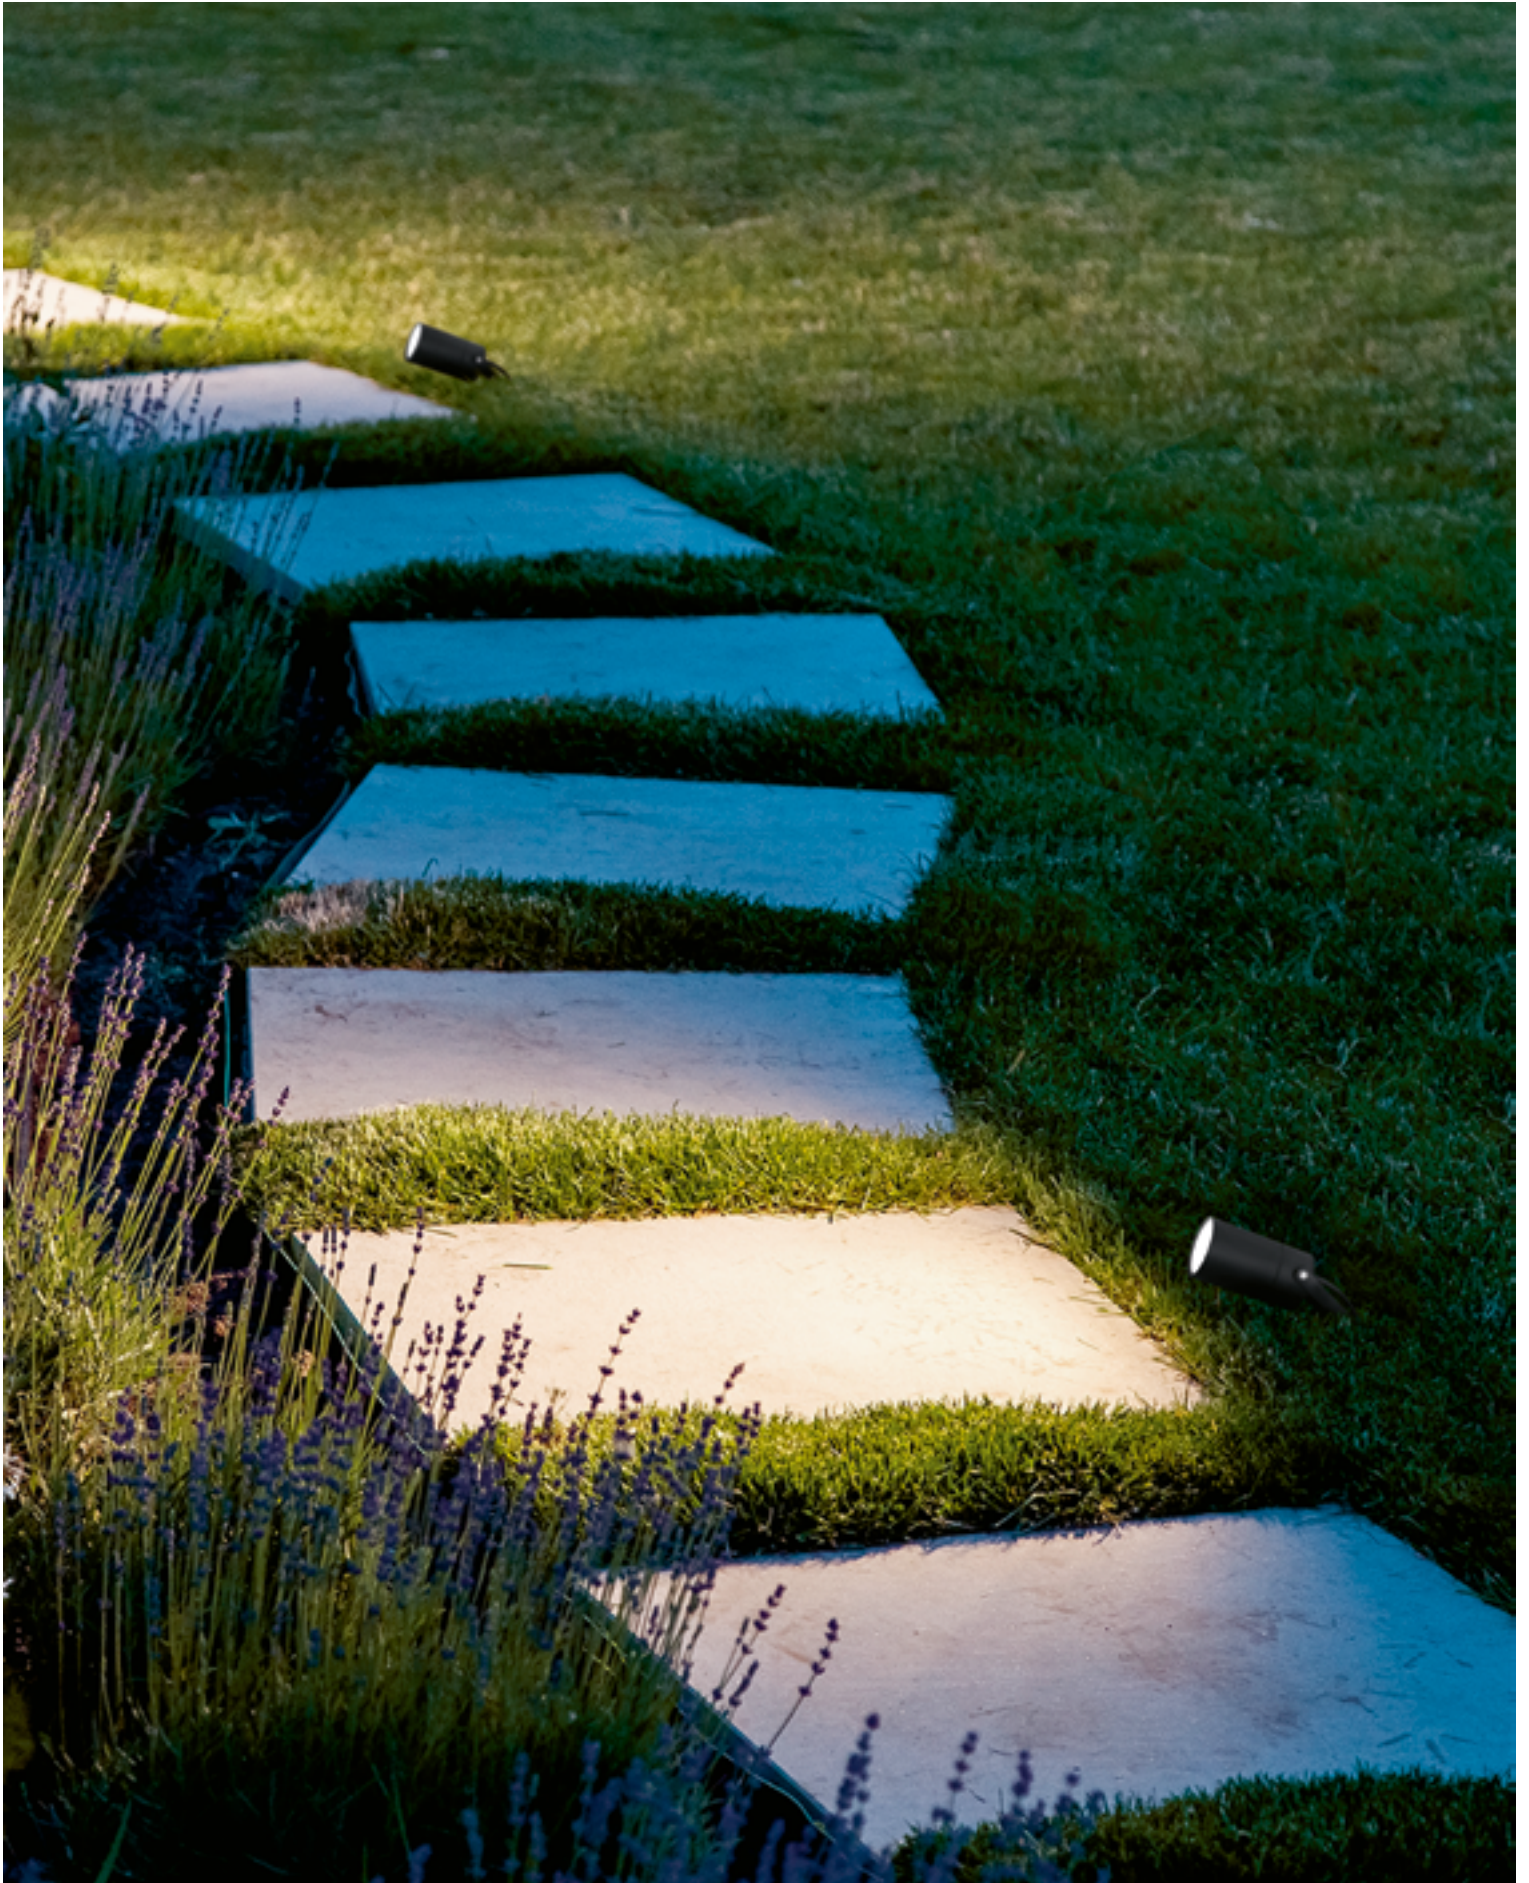

Erda

Серия ландшафтных светильников. Материал корпуса — пластик, цвет — белый. Высокий уровень защиты от пыли и влаги IP 54. Источник света — лампа с цоколем E27. Трендовая сферическая форма.




1



2


1 **O594FL-01W**

1 × E27 30Вт
 V 7103/7104
 IP 54



2 **O594FL-01W1**

1 × E27 30Вт
 V 7103/7104
 IP 54





Talpa

Грунтовый светильник. Материал корпуса – алюминий, оттенки – черный, серый. LED – источник света. Цветовая температура 3000K. Высокий класс защиты IP 65.

B GR

NEW IP65 LED




1 ■ ■



2 ■ ■


1 ■ **O416FL-L3B3K**
■ **O416FL-L3GR3K**

LED × 3Вт 180лм
t° 3000K >80Ra 350°
IP 65



2 ■ **O416FL-L3B3K1**
■ **O416FL-L3GR3K1**

LED × 3Вт 180лм
t° 3000K, >80Ra 350°
IP 65






Ночное время раскрывает потенциал ландшафтного освещения в полной мере. В этом случае уличный светильник выполняет сразу несколько задач.

Первая – обеспечение комфорта и безопасности. Функциональное освещение включает множество нюансов, которые важно учитывать, составляя общий проект. Так, светильники, расположенные у ворот, должны быть более яркими – таким образом вы защитите внутреннюю территорию от посторонних глаз. Для остального участка выбирайте чуть более приглушенный интимный свет – он позволит сохранить магию ночи, вдохновляющую иллюзорными тенями и силуэтами. Для дорожки, ведущей к дому, источники света устанавливаются на расстоянии 3-5 метров. Это могут быть традиционные уличные фонари и столбы, установленные в грунт светильники-прожекторы или встраиваемые модели – каждый из вариантов создаст свой уникальный световой рисунок. Учитывайте, что источники света, освещающие дорожку, должны располагаться ниже уровня глаз – иначе они будут ослеплять смотрящего.

От этих, на первый взгляд, незначительных нюансов зависит ваш личный комфорт и безопасность. При этом ландшафтный уличный свет не лишен эстетики. Вы можете объединить красоту, стиль и функциональные задачи в одном решении – современные уличные светильники Maytoni отличаются трендовым и эргономичным дизайном с настроением минимализма.

NIGHT MOMENTS

Сценарии освещения

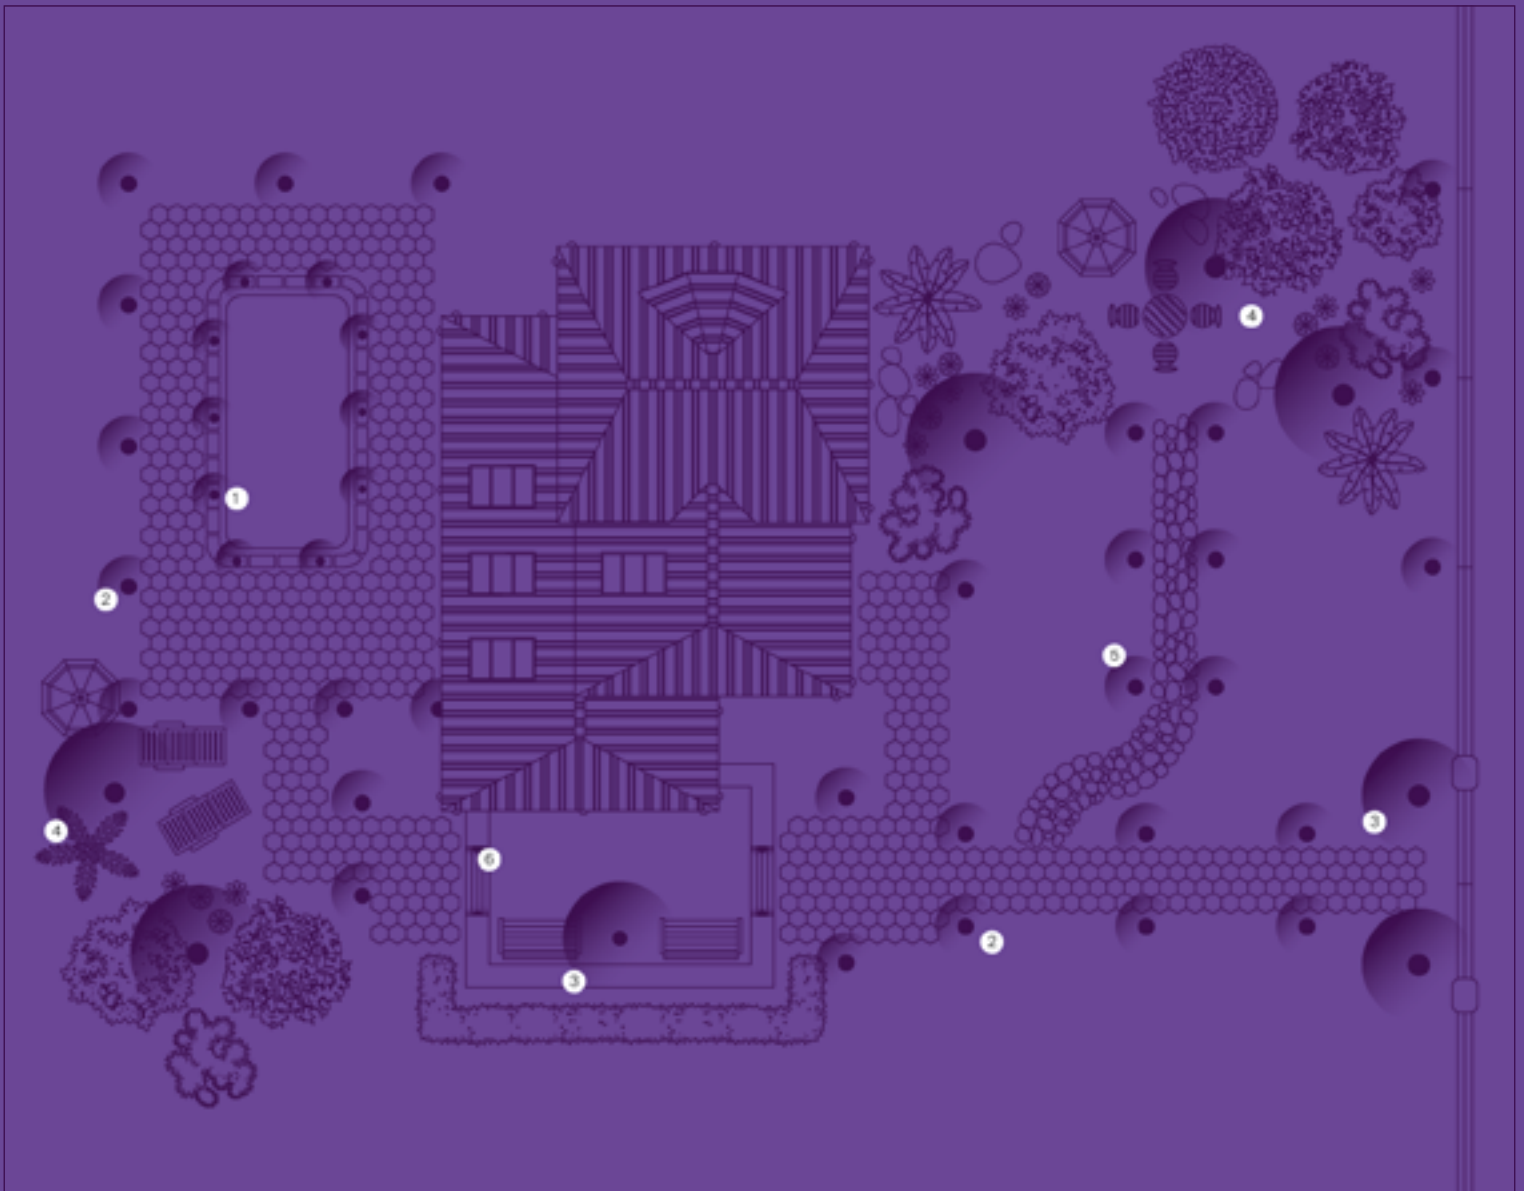

1 O043DL-01S



2 O017FL-01B



3 O018FL-01B



4 O016WL-01B




5 O576FL-01B



6 O576FL-01B1



7 O022-L3GR

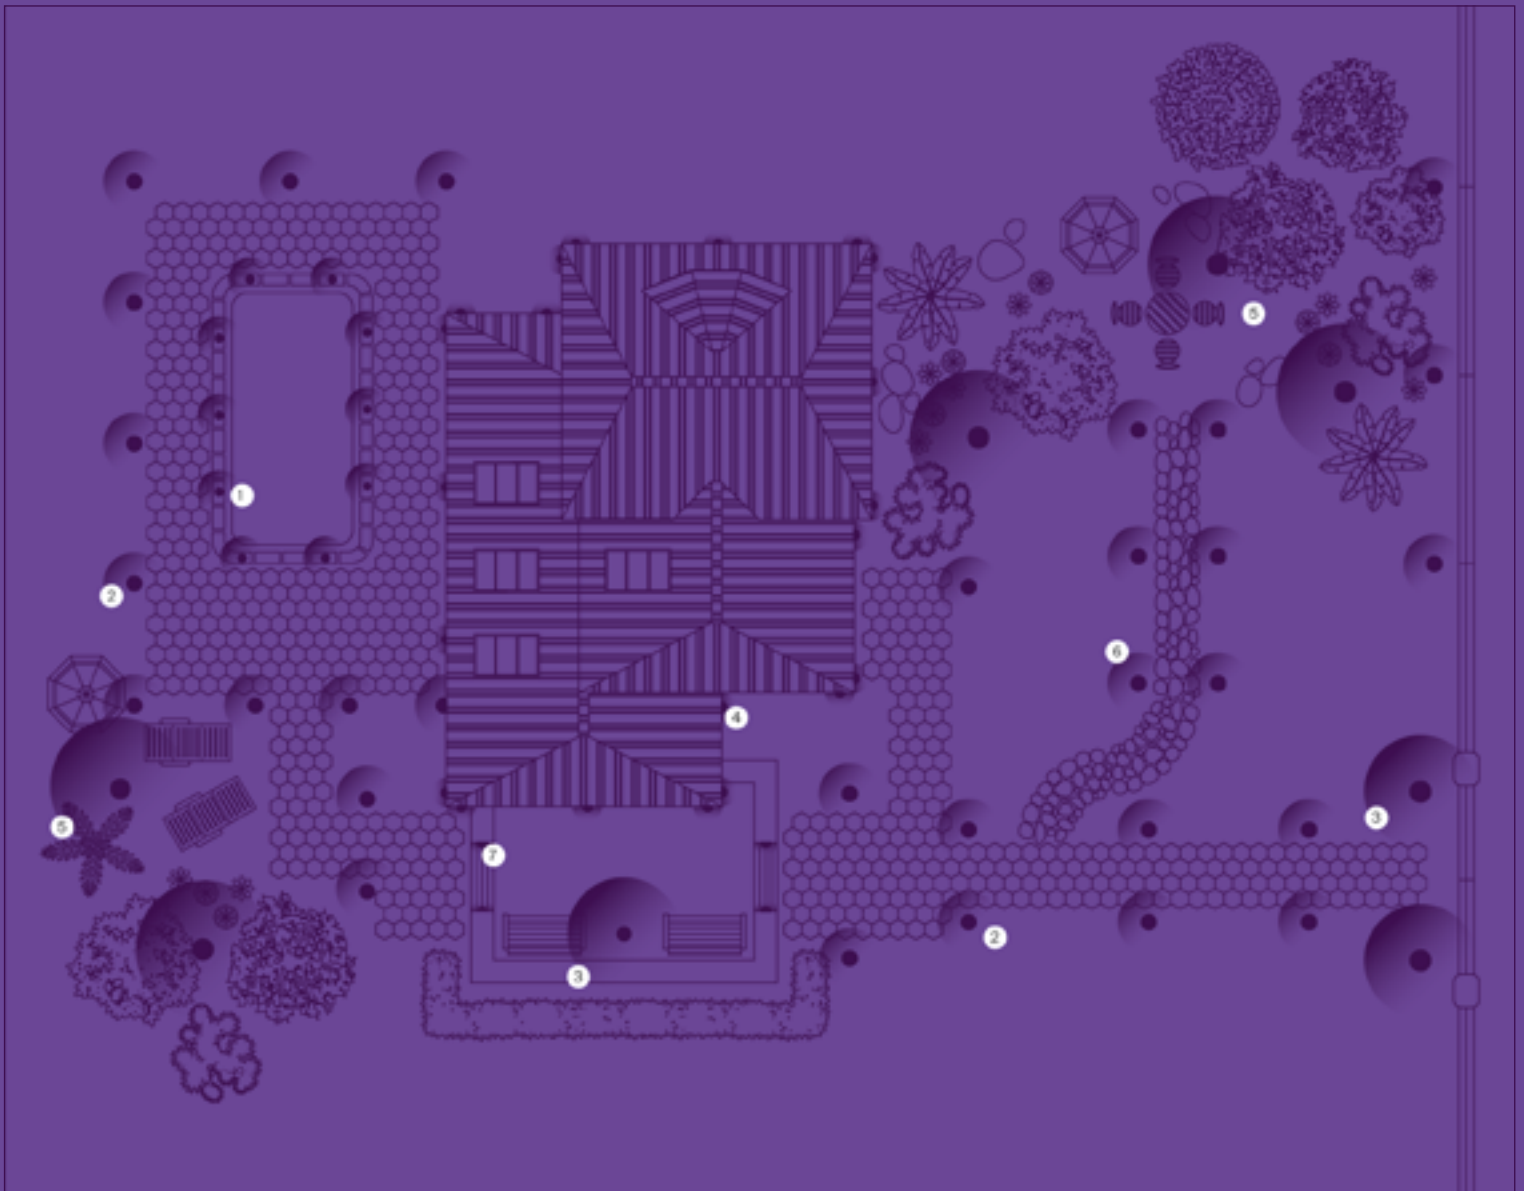

1 O043DL-01S



2 O017FL-01B



3 O018FL-01B




4 O576FL-01B



5 O576FL-01B1



6 O022-L3GR

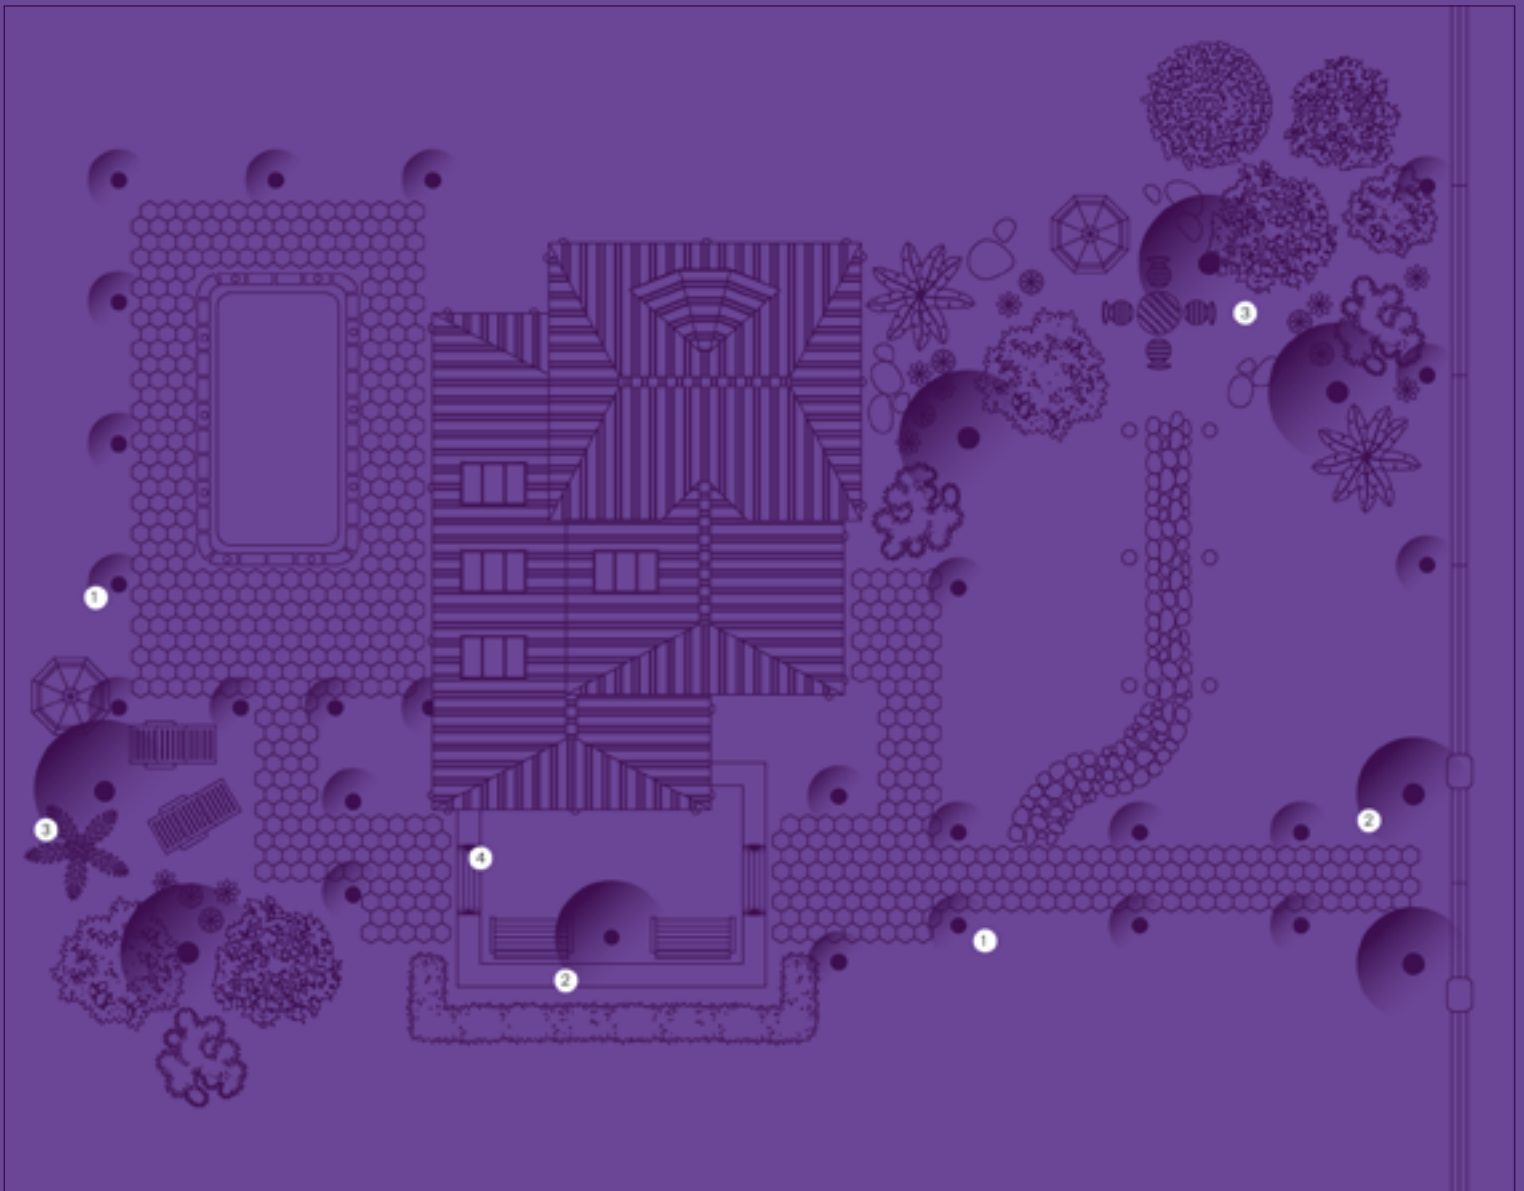

1 O043DL-01S



2 O017FL-01B




3 O018FL-01B



4 O016WL-01B



5 O022-L3GR

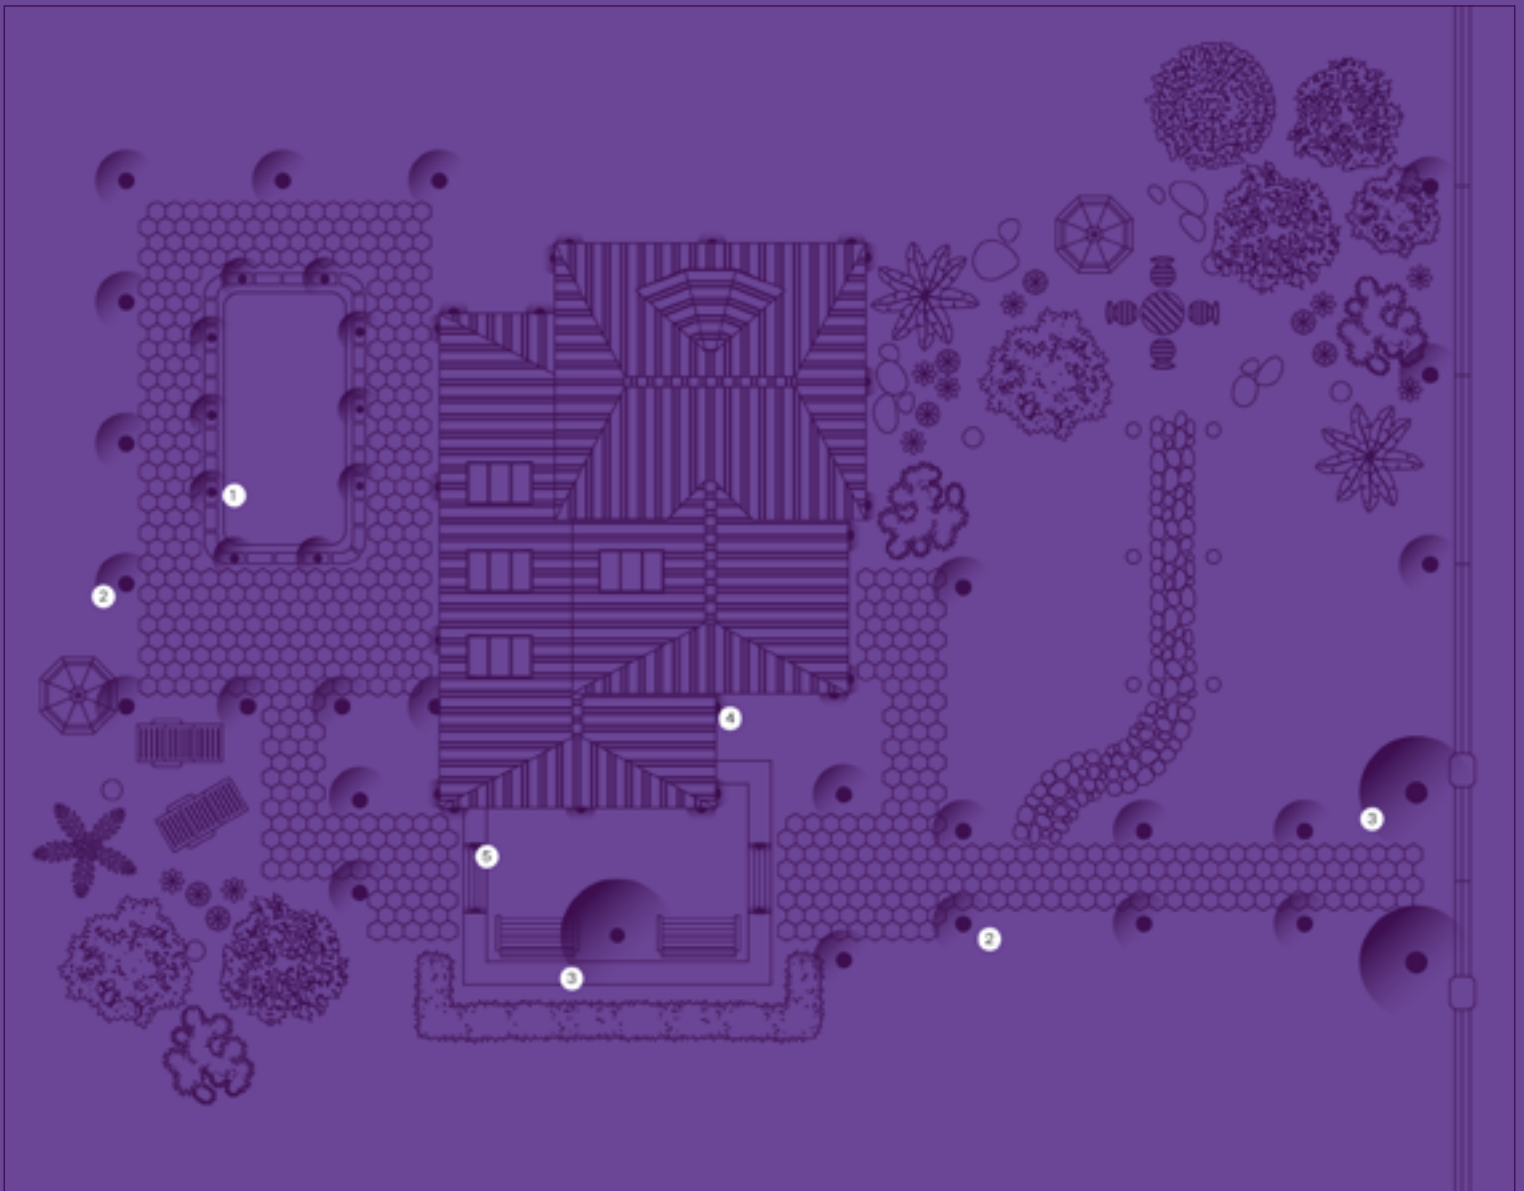

1 O017FL-01B



2 O018FL-01B



3 O576FL-01B



4 O022-L3GR

Ginza

Алюминиевый корпус в черном цвете. Угол рассеивания 360 градусов. Высокий уровень IP 54. Защита от коррозии и перепадов температур. Минималистичный дизайн. В серии представлены светильники 3-х размеров.

B



1 ■



2 ■



3 ■

1 ■ **O041FL-L100B3K**

LED × 100Вт 8000лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 54



2 ■ **O041FL-L50B3K**

LED × 50Вт 4400лм
t° 3000K >80Ra 340°
IP 54



3 ■ **O041FL-L30B3K**

LED × 30Вт 2650лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 54





O041FL-L50B3K

Elbe

Серия уличных фонарей различной высоты. Металлический корпус, цвет – графит. Высокий класс защиты IP 65, защита от коррозии и перепадов температур. LED-источник света, цветовая температура 3000 К. Строгая геометрия в дизайне.

GF

NEW IP65 LED



1 ■ **O424FL-L10GF**

LED × 10Вт 650лм
t° 3000K >80Ra 36°
IP 65




2 ■ **O424FL-L20GF**

LED × 20Вт 1100лм
t° 3000K >80Ra 36°
IP 65



3 ■ **O424FL-L25GF**

LED × 25Вт 1500лм
t° 3000K >80Ra 36°
IP 65






O424FL-L10GF

Bonn

Материал корпуса – металл, оттенок – графит. Защита от коррозии и перепадов температур. Высокий уровень IP 65. Источник света – LED-модуль с нейтральной цветовой температурой 3000 К. Трендовая форма прямоугольной арки. Серия включает уличные фонари различной высоты и мощности.

GF



1 ■

2 ■

3 ■

1 ■ **O425FL-L10GF**

LED × 10Вт 550 лм
t° 3000K >80Ra 150°
IP 65




2 ■ **O425FL-L20GF**

LED × 20Вт 1000 лм
t° 3000K >80Ra 150°
IP 65



3 ■ **O425FL-L25GF**

LED × 25Вт 1350 лм
t° 3000K >80Ra 150°
IP 65





O425FL-L25GF

Hof

Серия ландшафтных светильников. Корпус — металл, цвет — графит. LED-модуль. Цветовая температура 3000 К. Высокий уровень IP 65. Защита от коррозии и перепадов температур. Современный минималистичный дизайн.

GF




1



2


1 ■ **O422FL-L12GF**


LED × 12Вт 300лм
 t° 3000K >80Ra 90°
 IP 54



2 ■ **O422FL-L6GF**

LED × 6Вт 150лм
 t° 3000K >80Ra 90°
 IP 65



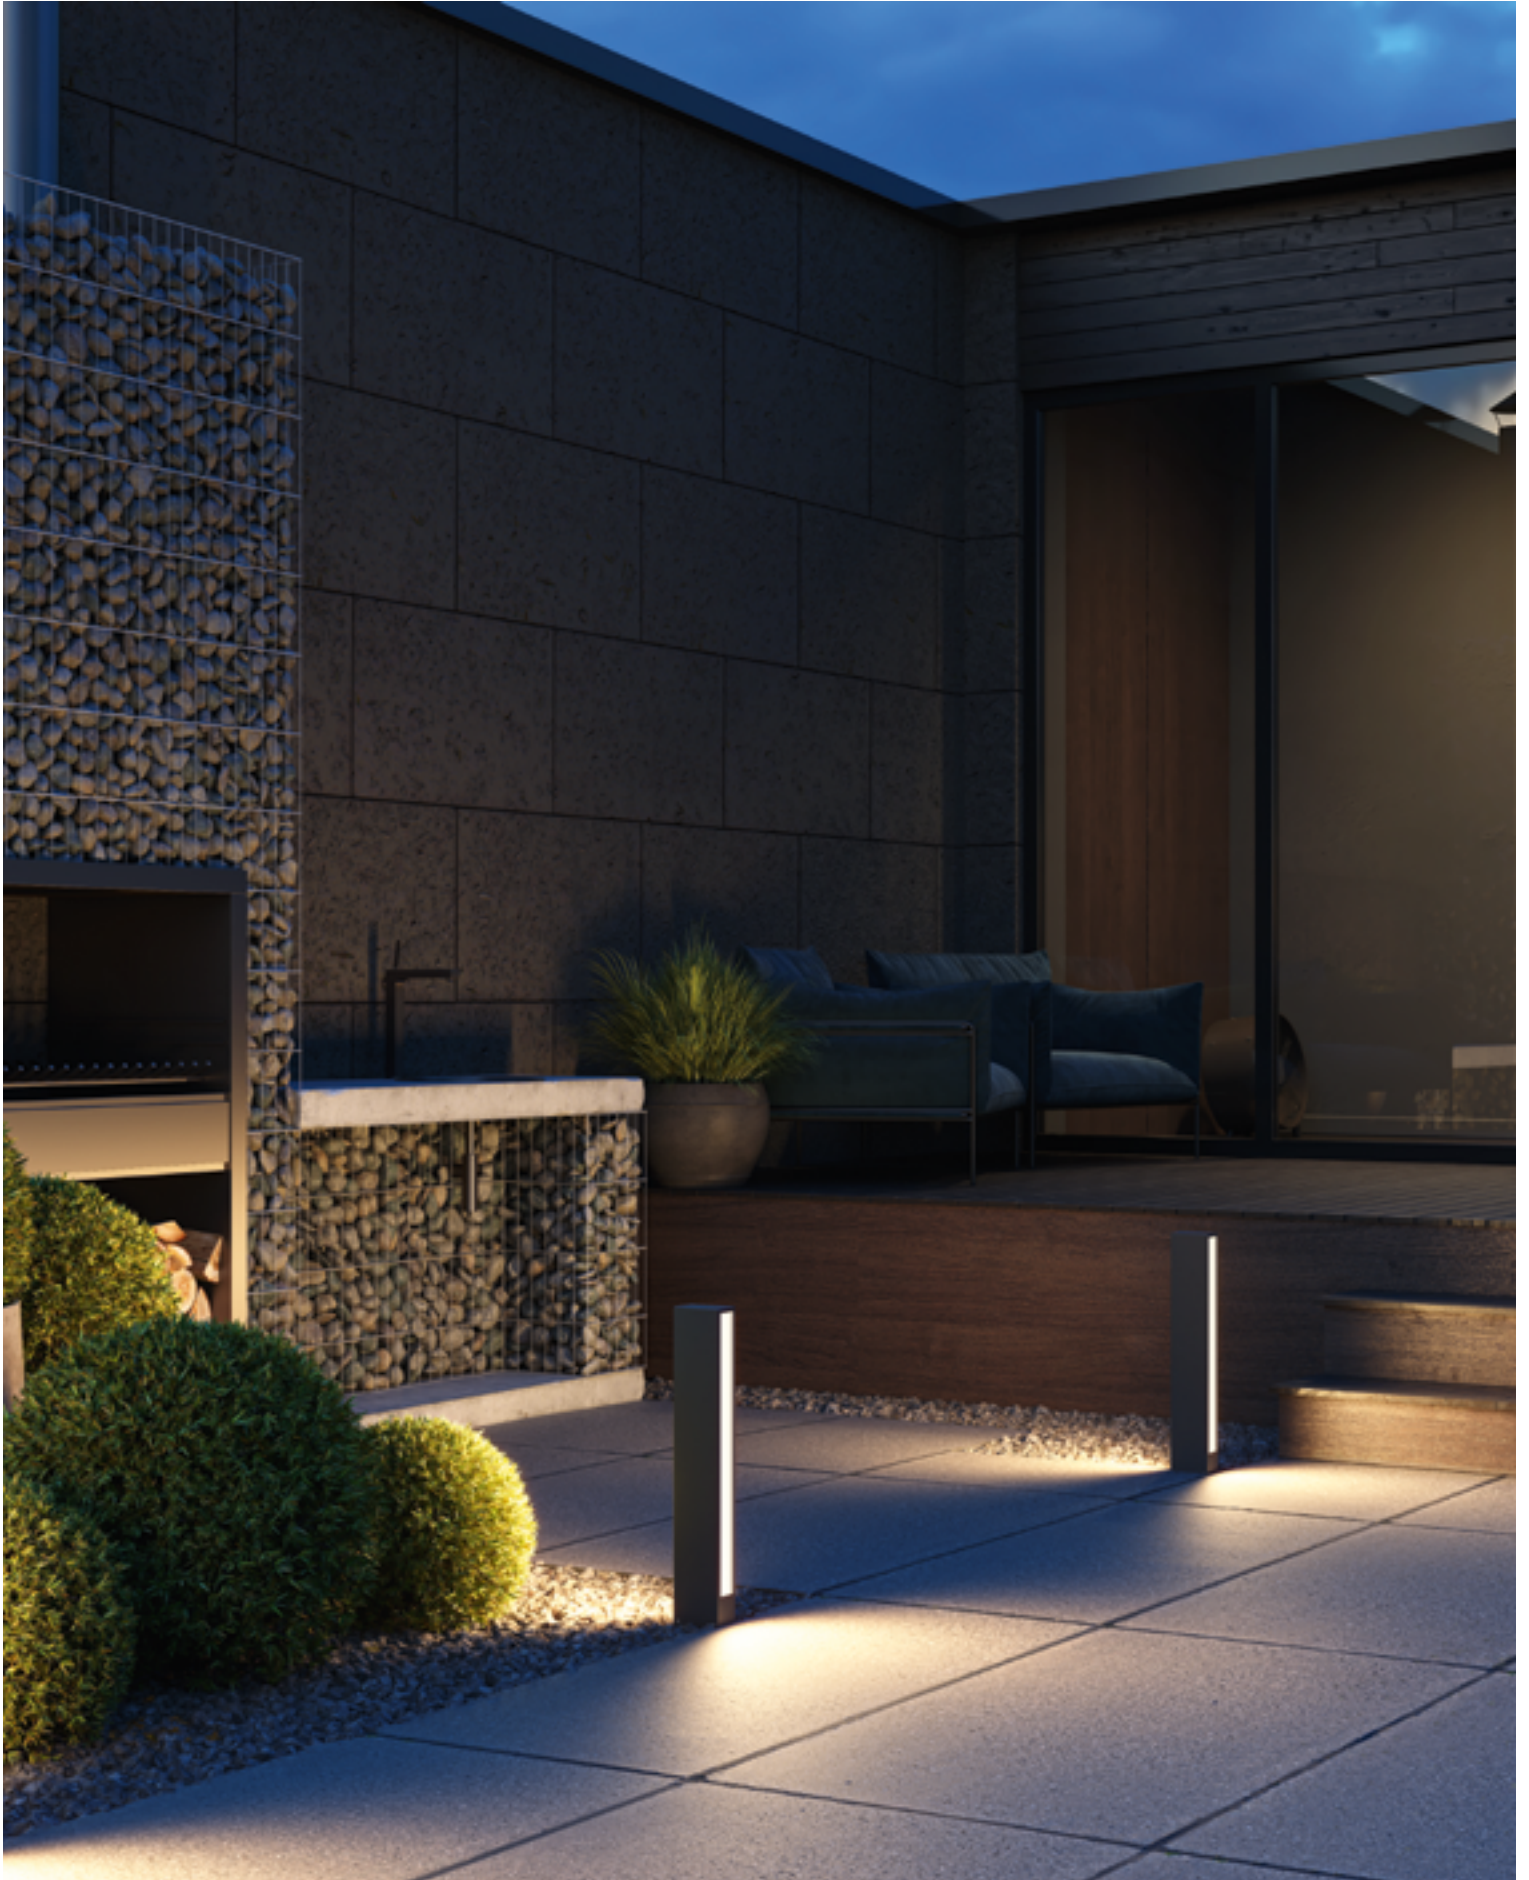

Hagen

Ландшафтный светильник. Корпус из металла, цвет – графит. Устойчив к коррозии и перепадам температур. Высокий уровень IP 65. LED-модуль с цветовой температурой 3000 К.


GF



1 ■

1 ■ **O423FL-L5GF**


LED × 5Вт 250лм
t° 3000K >80Ra 51°
IP 65





Forst


Металлический корпус в графитовом оттенке. Защита от перепадов температур и коррозии. Высокий уровень IP 65. Источник света – LED-модуль. Нейтральная цветовая температура 3000 К.



1

- 1 **O421FL-L5GF**
- O421FL-L5W**

LED × 5Вт 50лм
 t° 3000K >80Ra 16°
 IP 65





O421FL-L5GF

Wald

Материал корпуса – металл, цвет – графит. Высокий уровень защиты от пыли и влаги IP 65. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. LED-источник света с нейтральной цветовой температурой 3000 К. Серия включает настенные и ландшафтные светильники.




GF




1 ■ **O420FL-L12GF**

LED × 12Вт 400 лм
 t° 3000K >80 Ra
 IP 65 54°



2 ■ **O420FL-L12GF1**

LED × 12Вт 400 лм
 t° 3000K >80 Ra
 IP 65 54°





Royal Mile

Корпус – литой алюминий, порошковое окрашивание в серый цвет. Высокий класс защиты IP 65. LED-источник света и драйвер встроены в корпус.

GR



1 ■





2 ■

1 ■ **O019FL-L13GR3K**

LED × 13Вт 330 лм
 t° 3000K >80Ra 270°
 IP 65

2 ■ **O019FL-L12GR3K**

LED × 13Вт 680 лм
 t° 3000K >80Ra 260°
 IP 65





O019FL-L12GR3K

Barclay Street

Корпус – алюминий, порошковое окрашивание в черный цвет. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. IP 54. Источник света – LED-модуль. Цветовая температура 3000К.


B



1 ■

1 ■ **O013FL-L9B**

LED × 9Вт 460лм
t° 3000K >80 Ra 100°
IP 54





O013FL-L9B

Essen

B GR

Материал корпуса – алюминий, оттенки – черный, серый. IP 54. Защита от коррозии и перепадов температур. Источник света – LED-модуль с цветовой температурой 4000 К. Минималистичный дизайн. Серия представлена ландшафтными светильниками различной высоты.

NEW IP54 LED



1




2

1 **O596FL-L9B4K**
O596FL-L9GR4K

LED × 9Вт 450лм
 t° 4000K >80Ra 55°
 IP 54

2 **O596FL-L9B4K1**
O596FL-L9GR4K1

LED × 9Вт 450лм
 t° 4000K >80Ra 55°
 IP 54





Rando

Металлический корпус, оттенки – черный, серый, белый. Рельефная фактура. Высокий уровень IP 54, защита от коррозии. Возможность настройки одно- и двунаправленной подсветки. Цоколь E27.

W B GR

NEW IP54



1





2


1 **O419WL-01W**
 O419WL-01GR
 O419WL-01B

2 **O419WL-02W**
 O419WL-02GR
 O419WL-02B

💡 1 × E27 60Вт
 IP 54

💡 2 × E27 60Вт
 IP 54



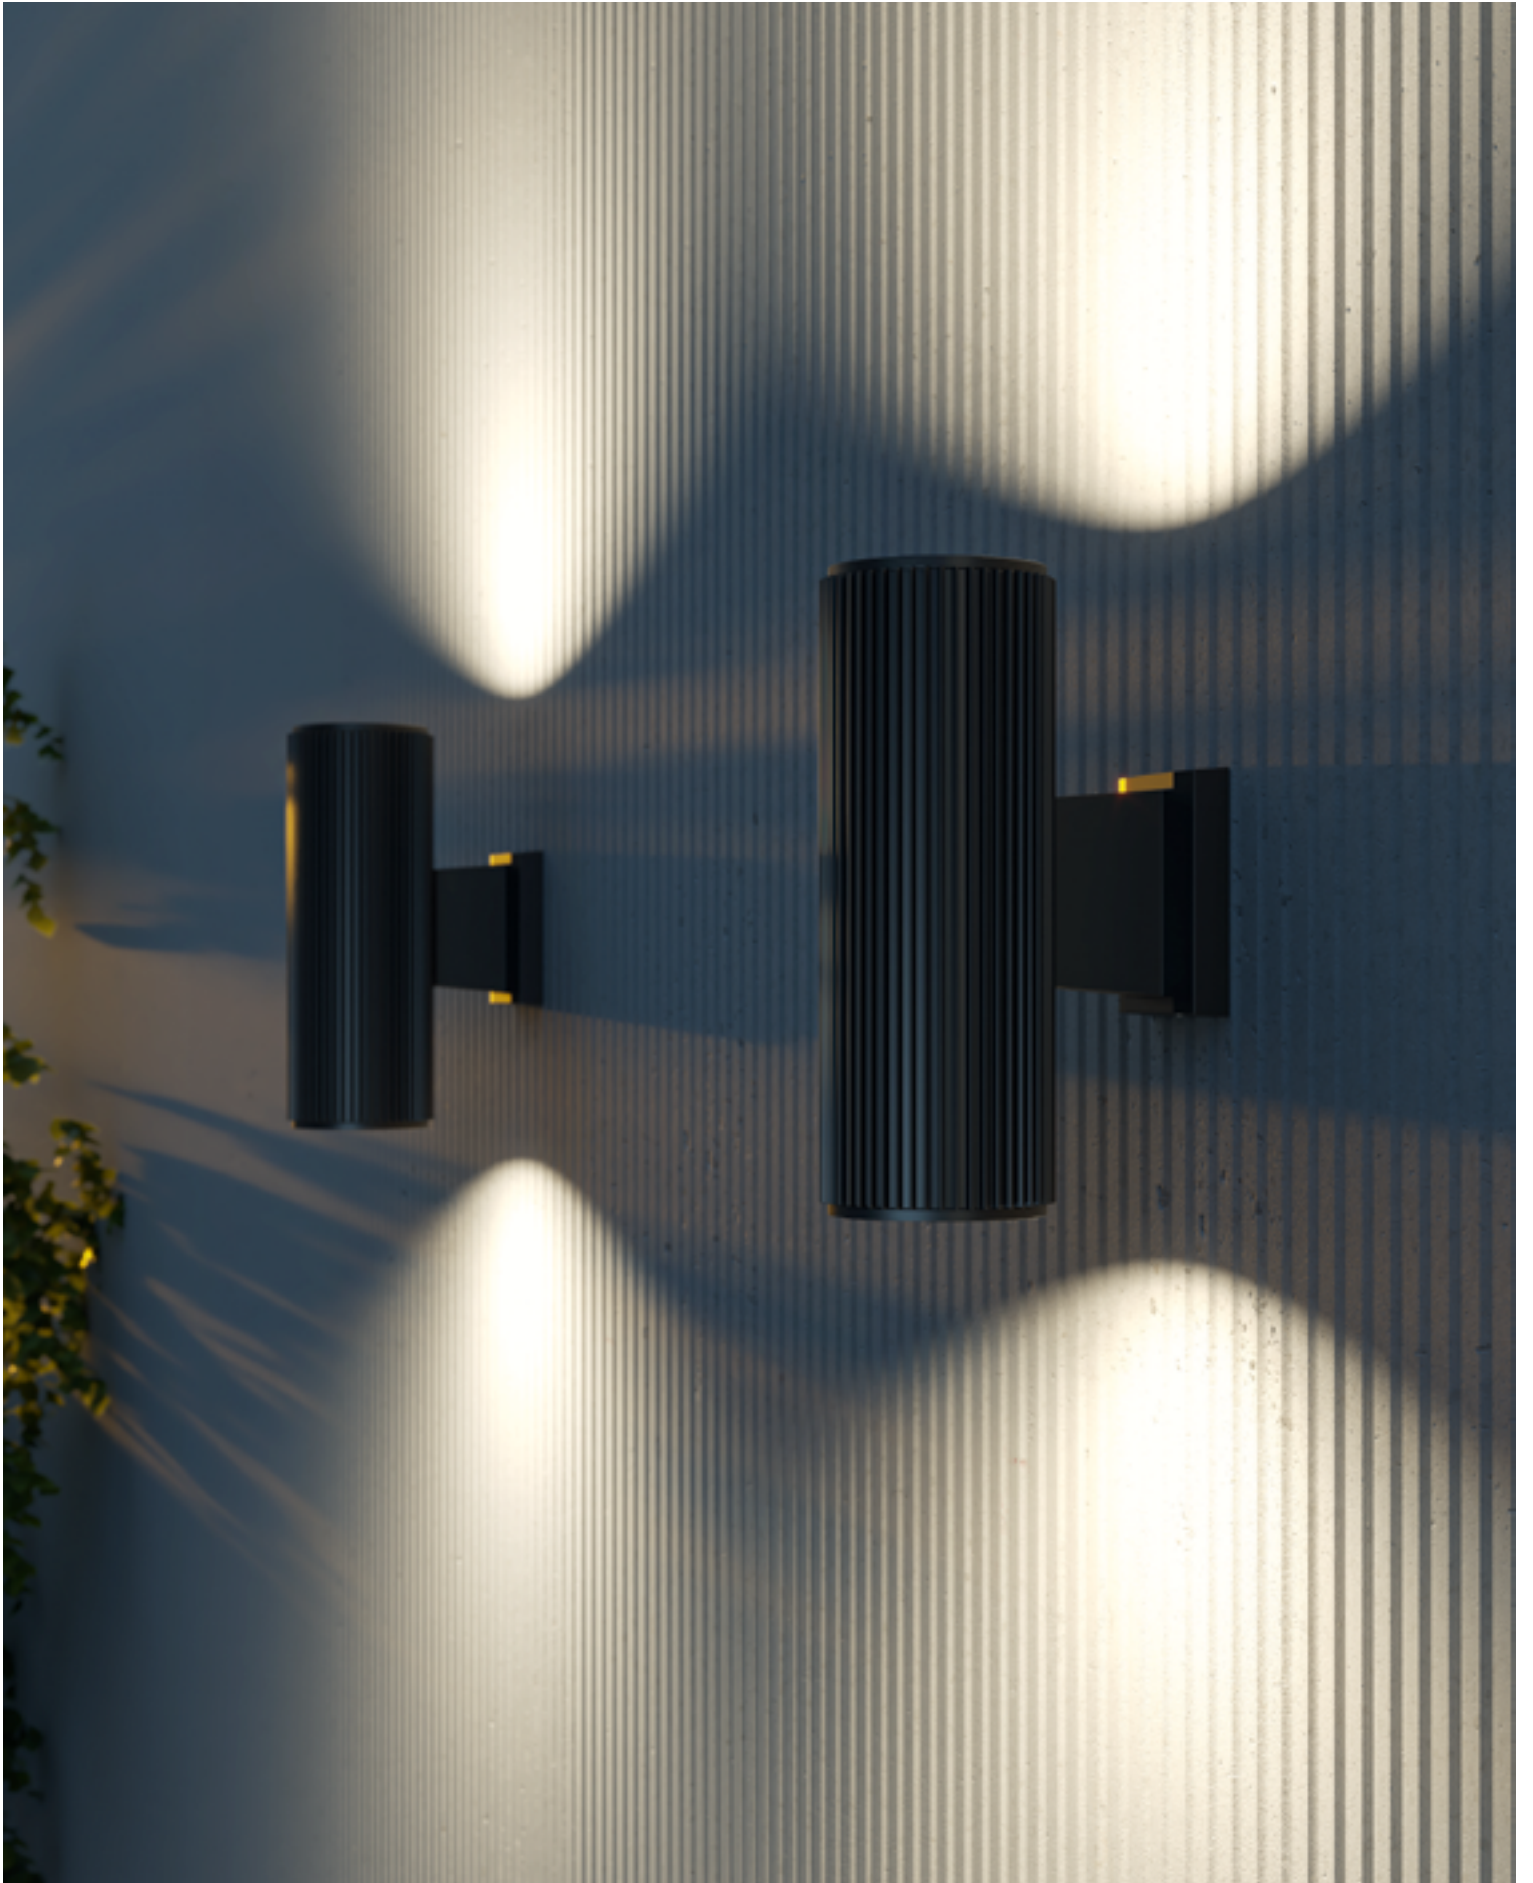

O419WL-01B

Bowery

Металлический корпус, порошковое окрашивание черной краской. Герметичное защитное стекло. В серии – модели с одно- и двунаправленным светом. Защита от пыли и влаги IP 54. Устойчивость к перепаду температур и коррозии.

B

IP54




1 ■



2 ■


1 ■ **O574WL-02B**

💡 2 × GU10 50Вт
IP 54



2 ■ **O574WL-01B**

💡 1 × GU10 50Вт
IP 54





O574WL-02B

Slat

Алюминиевый корпус в черном цвете. Минималистичный дизайн. Высокий класс защиты IP 54. Источник света — лампа с цоколем GU10. В серии представлены модели с одно- и двенаправленным световым потоком.

В

IP54




1 ■



2 ■


1 ■ **O044WL-02B**

💡 2 × GU10 10Вт
IP 54



2 ■ **O044WL-01B**

💡 1 × GU10 10Вт
IP 54







Remsa


Корпус из алюминия, оттенки — черный и белый. Акриловый рассеиватель.
Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Высокий класс защиты IP 54.



1  

1  **O034WL-02W**
 **O034WL-02B**

💡 2 × E14 60Вт
IP 54





O034WL-02B

Downing Street

Корпус из алюминия, цвет — черный. Плафон — матовое стекло, декоративная металлическая решетка. Источник света — SMD-светодиоды. Высокий класс защиты IP 65.


B



1 ■

1 ■ **O020WL-L10B4K**

LED × 10Вт 380лм
t° 3000K >80Ra 142°
IP 65





Koln

Алюминиевый корпус в черном цвете. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Высокий класс защиты от пыли и влаги IP 54. LED-модуль с цветовой температурой 4000 К. Серия включает настенный и ландшафтные светильники.

B



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **O590WL-L8B4K**

LED × 8Вт 450лм
t° 4000K >80Ra 185°
IP 54




2 ■ **O590FL-L8B4K**

LED × 8Вт 450лм
t° 4000K >80Ra 185°
IP 54



3 ■ **O590FL-L8B4K1**

LED × 8Вт 450лм
t° 4000K >80Ra 185°
IP 54





O59OFL-L8B4K

O59OWL-L8B4K

Baker Street

Алюминиевый корпус, цвет — черный. Двойной плафон из матового и прозрачного стекла. Высокий уровень IP 65. LED-источник света.

B



1 ■





2 ■

1 ■ **O021WL-L10B4K**

LED × 10Вт 420 лм
 t° 3000K >80Ra 148°
 IP 65

2 ■ **O021FL-L10B3K**

LED × 10Вт 520 лм
 t° 3000K >80Ra 16°
 IP 65





O021FL-L10B3K

O021WL-L10B4K

Wolseley Road

Черный алюминиевый корпус. Стекланный диффузор с матовой внутренней поверхностью. Интегрированный LED-модуль. Защита от коррозии и перепадов температур. IP 54.

B




1 ■



2 ■


1 ■ **O011WL-L6B**

LED × 6Вт 400лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 54



2 ■ **O011FL-L6B**

LED × 6Вт 400лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 54






Willis


Металлический корпус, оттенки – серый, черный. Цилиндрический плафон. IP 54 – надежная защита от пыли и влаги. Универсальный диаметр 80 мм.

B GR




1 ■ **O418CL-01B**
■ **O418CL-01GR**

💡 1 × E27 60Вт
⚡ 7138/7139
IP 54




2 ■ **O418WL-01B**
■ **O418WL-01GR**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54




3 ■ **O418FL-01B**
■ **O418FL-01GR**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54



4 ■ **O418FL-01B1**
■ **O418FL-01GR1**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54






O418WL-01GR

O418FL-01GR

Piccadilly

Литой алюминиевый корпус, цвет – темно серый. Плафон – матовый пластик. IP 44. Серия включает настенные и ландшафтные светильники.

B



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **0016WL-01B**

💡 1 × E27 23Вт
IP 44




2 ■ **0017FL-01B**

💡 1 × E27 23Вт
IP 44



3 ■ **0018FL-01B**

💡 1 × E27 23Вт
IP 44





Wall Street

Корпус из алюминия, порошковое окрашивание в черный цвет.
 Плафоны вращаются – есть возможность менять направление света.
 Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Высокий уровень IP 54.

B



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **O010WL-01B**

💡 1 × GU10 50Вт
 IP 54




2 ■ **O010WL-02B**

💡 2 × GU10 50Вт
 IP 54




3 ■ **O010FL-01B**

💡 1 × GU10 50Вт
 IP 54



4 ■ **O010FL-02B**

💡 2 × GU10 50Вт
 IP 54






Unter den Linden

Корпус – алюминий, цвет – черный. Рифленая фактура. Рассеиватели из прозрачного пластика. Модели оснащены силиконовыми прокладками. Высокий уровень IP54. Устойчивость к коррозии и перепадам температур.

B



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **O578WL-02B**

💡 2 × E27 60Вт
IP 54




2 ■ **O578WL-01B**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54



3 ■ **O578FL-01B**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54





Bronx

Алюминиевый корпус в двух оттенках: серый и черный. Плафон из пластика. Антибликовая решетка. Высокий уровень IP 54. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Цоколь E27.

B GR

NEW IP54



1 ■ ■



2 ■ ■




3 ■ ■



4 ■ ■


1 ■ **O576WL-01B**
■ **O576WL-01GR**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54




2 ■ **O576WL-02B**
■ **O576WL-02GR**

💡 2 × E27 60Вт
IP 54




3 ■ **O576FL-01B1**
■ **O576FL-01GR**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54



4 ■ **O576FL-01B**
■ **O576FL-01GR1**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54





O576FL-01GR

Казалось бы, утром потребность в уличных светильниках отпадает. Но это не так. Даже не выполняя своих прямых осветительных функций, они остаются по-настоящему ценными игроками архитектурного и садово-паркового ансамбля.

Вдохновленные лучшими образцами средневековой городской архитектуры, они адаптированы под современные реалии, но сохраняют высокую эстетическую ценность и филигранность проработки. Используя только качественные материалы и высокие технологии, мы раскрыли традиционные формы в новом свете. Красота и практичность вновь и вновь свидетельствует о вечной актуальности классики.

MORNING

MOMENTS

Только в утренние и дневные часы вы, наконец, можете по достоинству оценить отточенность деталей и красоту каждого декоративного элемента.


Уличные светильники Maytoni в классическом стиле – отдельный вид дизайнерского искусства.



Fleur

Корпус из алюминия, оттенки — античная бронза и черный с золотом. Плафон — прозрачное волнистое стекло. IP 44. Защита от коррозии и перепадов температур. Цоколь E27.

ABZ B
G



1




2



3


1 **O414WL-01BZ**
O414WL-01GB

💡 1 × E27 60Вт
IP 44




2 **O414FL-01BZ**
O414FL-01GB

💡 1 × E27 60Вт
IP 44



3 **O414FL-01BZ1**
O414FL-01GB1

💡 1 × E27 60Вт
IP 44





O414FL-01BZ1

O414WL-01BZ

Fleur

Корпус из алюминия, оттенки — античная бронза и черный с золотом. Плафон — прозрачное волнистое стекло. IP 44. Защита от коррозии и перепадов температур. Цоколь E27.

ABZ B
G

NEW IP44




4 ■ ■ ■



5 ■ ■ ■


4 ■ **O414PL-01BZ**
■ **O414PL-01GB**

💡 1 × E27 60Вт
IP 44



5 ■ **O414FL-03BZ**
■ **O414FL-03GB**

💡 3 × E27 60Вт
IP 44





Goiri

Материал корпуса – алюминий, цвет – античная бронза. Художественное литье.
 Плафон – прозрачное рельефное стекло. Классический дизайн. IP 44.
 Источник света – лампа с цоколем E27.

ABZ



1 ■





2 ■

1 ■ **O028FL-01BZ**

2 ■ **O028FL-03BZ**

💡 1 × E27 60Вт
 IP 54

💡 2 × E27 60Вт
 IP 54







1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **O029PL-01BZ**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54




2 ■ **O029WL-01BZ**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54



3 ■ **O029FL-01BZ**


💡 1 × E27 60Вт
IP 44





Albion

Алюминиевый корпус, оттенки — античная бронза, черный с золотом. Стекланный плафон, обработка PULEGOSO с эффектом пузырьков воздуха. IP 44, защита от коррозии и перепада температур. Цоколь E27.



1 ■ ■



2 ■ ■




3 ■ ■



4 ■ ■


1 ■ **O413WL-01BZ1**
■ **O413WL-01GB1**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54




2 ■ **O413WL-01BZ**
■ **O413WL-01GB**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54




3 ■ **O413FL-01BZ**
■ **O413FL-01GB**

💡 1 × E27 60Вт
IP 54



4 ■ **O413FL-01BZ1**
■ **O413FL-01GB1**

💡 1 × E27 60Вт
IP 44






O413FL-01BZ1

O413WL-01BZ1

Albion

Алюминиевый корпус, оттенки — античная бронза, черный с золотом. Стекланный плафон, обработка PULEGOSO с эффектом пузырьков воздуха. IP 44, защита от коррозии и перепада температур. Цоколь E27.

ABZ B
G

NEW IP54 




5 



6 


5  **O413PL-01BZ**
O413PL-01GB

1 x E27 60Вт
IP 54



6  **O413FL-03BZ**
O413FL-03GB

3 x E27 60Вт
IP 44





Via

Алюминиевый корпус, оттенок — античное золото. Плафон — выдувное стекло, заключенное в декоративный металлический каркас. Цвет плафона — янтарный. IP 44. Цоколь E27.

AG



1



2




3



4


1 **O024PL-01G**

1 × E27 60Вт
IP 44




2 **O024WL-01G**

1 × E27 60Вт
IP 44




3 **O024FL-01G**

1 × E27 60Вт
IP 44



4 **O023FL-01G**


1 × E27 60Вт
IP 44








5 

5  **O023FL-03G**

💡 3 × E27 60Вт
IP 44






Abbey Road

Алюминиевый корпус. Цвет – черный, порошковое окрашивание с эффектом муара.
Плафон – прозрачное стекло. IP 44.

B



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **O004WL-01B**

💡 1 × E27 60Вт
IP 44




2 ■ **O003WL-01B**

💡 1 × E27 60Вт
IP 44




3 ■ **O004FL-01B**

💡 1 × E27 60Вт
IP 44



4 ■ **O003FL-01B**

💡 1 × E27 60Вт
IP 44





O003FL-01B

O004WL-01B




5 ■



6 ■


5 ■ **O003PL-01B**

💡 1 × E27 60Вт
IP 44



6 ■ **O003FL-03B**

💡 3 × E27 60Вт
IP 44





Rivoli

Корпус — алюминий, художественное литье. Цвет корпуса — черный. Стекланный плафон с декоративными металлическими накладками. Защита от коррозии и перепадов температур. IP 44. Источник света — лампы с цоколем E27.

B



1 ■



2 ■



5 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **O027PL-01B**

💡 1 × E27 60Вт
IP 44




2 ■ **O027WL-01B**

💡 1 × E27 60Вт
IP 44



3 ■ **O027FL-01B**

💡 1 × E27 60Вт
IP 44







O026FL-03B

4 ■ **O026FL-01B**

💡 1 × E27 60Bt
IP 44

5 ■ **O026FL-03B**


💡 3 × E27 60Bt
IP 44



Salamanca

Алюминиевый корпус, порошковое окрашивание в коричневый цвет. Художественное литье. Плафон – матовое белое стекло. Защита от коррозии и перепадов температур. IP 44. Цоколь E27.

BR



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **O031PL-01BR**

💡 1× E27 60Вт
IP 44




2 ■ **O031WL-01BR**

💡 1× E27 60Вт
IP 44



3 ■ **O031FL-01BR**

💡 1× E27 60Вт
IP 44





Алфавитный указатель

OUTDOOR

O

142	O003FL-01B	144	O027FL-01B	134	O413FL-01GB
141	O003FL-03B	144	O027PL-01B	134	O413FL-01GB1
141	O003PL-01B	144	O027WL-01B	136	O413FL-03BZ
142	O003WL-01B	132	O028FL-01BZ	136	O413FL-03GB
142	O004FL-01B	132	O028FL-03BZ	136	O413PL-01BZ
142	O004WL-01B	132	O029FL-01BZ	136	O413PL-01GB
118	O010FL-01B	132	O029PL-01BZ	134	O413WL-01BZ
118	O010FL-02B	132	O029WL-01BZ	134	O413WL-01BZ1
118	O010WL-01B	146	O031FL-01BR	134	O413WL-01GB
118	O010WL-02B	146	O031PL-01BR	134	O413WL-01GB1
112	O011FL-L6B	146	O031WL-01BR	128	O414FL-01BZ
112	O011WL-L6B	104	O034WL-02B	128	O414FL-01BZ1
94	O013FL-L9B	104	O034WL-02W	128	O414FL-01GB
44	O014WL-L4B	56	O035-L3B3K	128	O414FL-01GB1
44	O014WL-L4W	56	O035-L3W3K	130	O414FL-03BZ
116	O016WL-01B	56	O036-L3B3K	130	O414FL-03GB
116	O017FL-01B	58	O037-L3B3K	130	O414PL-01BZ
116	O018FL-01B	58	O037-L3W3K	130	O414PL-01GB
92	O019FL-L12GR3K	52	O038-L3B	128	O414WL-01BZ
92	O019FL-L13GR3K	52	O038-L3W	128	O414WL-01GB
106	O020WL-L10B4K	34	O040WL-L11B3K	66	O415FL-L15B3K
110	O021FL-L10B3K	34	O040WL-L11W3K	66	O415FL-L15GR3K
110	O021WL-L10B4K	78	O041FL-L100B3K	72	O416FL-L3B3K
54	O022-L3GR	78	O041FL-L30B3K	72	O416FL-L3B3K1
54	O022-L3W	78	O041FL-L50B3K	72	O416FL-L3GR3K
138	O023FL-01G	60	O043DL-01S	72	O416FL-L3GR3K1
140	O023FL-03G	102	O044WL-01B	24	O417WL-L4B3K
138	O024FL-01G	102	O044WL-02B	24	O417WL-L4GR3K
138	O024PL-01G	64	O306CL-L12GF	24	O417WL-L4W3K
138	O024WL-01G	64	O306CL-L7GF	24	O417WL-L6B3K
68	O025FL-01B	63	O307CL-01B	24	O417WL-L6GR3K
144	O026FL-01B	134	O413FL-01BZ	24	O417WL-L6W3K
144	O026FL-03B	134	O413FL-01BZ1	114	O418CL-01B

114	O418CL-01GR	30	O572WL-L6W
114	O418FL-01B	30	O573WL-L6B
114	O418FL-01B1	30	O573WL-L6GR
114	O418FL-01GR	30	O573WL-L6W
114	O418FL-01GR1	100	O574WL-01B
114	O418WL-01B	100	O574WL-02B
114	O418WL-01GR	122	O576FL-01B
98	O419WL-01B	122	O576FL-01B1
98	O419WL-01GR	122	O576FL-01GR
98	O419WL-01W	122	O576FL-01GR1
98	O419WL-02B	122	O576WL-01B
98	O419WL-02GR	122	O576WL-01GR
98	O419WL-02W	122	O576WL-02B
90	O420FL-L12GR	122	O576WL-02GR
90	O420FL-L12GR1	41	O577WL-L5B
28	O420WL-L12GF	120	O578FL-01B
28	O420WL-L7GF	120	O578WL-01B
88	O421FL-L5GF	120	O578WL-02B
88	O421FL-L5W	38	O580WL-L6B
84	O422FL-L12GF	38	O580WL-L6W
84	O422FL-L6GF	38	O581WL-L6W
86	O423FL-L5GF	108	O590FL-L8B4K
80	O424FL-L10GF	108	O590FL-L8B4K1
80	O424FL-L20GF	108	O590WL-L8B4K
80	O424FL-L25GF	96	O596FL-L9B4K
82	O425FL-L10GF	96	O596FL-L9B4K1
82	O425FL-L20GF	96	O596FL-L9GR4K
82	O425FL-L25GF	96	O596FL-L9GR4K1
30	O572WL-L20B3K	41	O802WL-L7B
30	O572WL-L20GR3K	41	O802WL-L7W
30	O572WL-L20W3K		
30	O572WL-L6B		
30	O572WL-L6GR		

OUTDOO

LI

31





R
GHT

NOH

SMART


Smart home



Smart home



Модули



1



2

Артикул	1 MS001	2 MS002
Тип продукта	wifi выключатель одноканальный	wifi выключатель двухканальный
Максимальная мощность нагрузки	2300W/250W	2x1150W/2x150W
Напряжение	100-240V	100-240V
Количество каналов	1	2
Тип беспроводного соединения	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz
Диммируемая	-	-



3



4


Артикул3 **MD001**4 **MD002**

Тип продукта
 Максимальная мощность нагрузки
 Напряжение
 Количество каналов
 Тип беспроводного соединения
 Диммируемая

wifi выключатель одноканальный
 150W
 100-240V
 1
 WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz
 +

wifi выключатель двухканальный
 2x100W
 100-240V
 2
 WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz
 +

Лампы



1



2

Артикул	1 2425	2 2426
Тип продукта	wifi лампа GU10 CCT+Dim	wifi лампа GU10 RGB+CCT+Dim
Мощность	5B	5.5B
Цветовая температура	2700K-6500K	2700K-6500K+RGB
Световой поток	400	500
Индекс цветопередачи	≥80	≥80
Угол рассеивания	110	110
Напряжение	AC 220-240	AC 220-240
Диммируемая	+	+





4



3



5

Артикул3 **2427**4 **2428**5 **2429**

Тип продукта

wifi лампа E14 C37 CCT+Dim

wifi лампа E14 G45

wifi лампа E27 A60

Мощность

5В

CCT+Dim

CCT+Dim

Цветовая температура

2700K-6500K

5В

9В

Световой поток

400

2700K-6500K

2700K-6500K+RGB

Индекс цветопередачи

≥80

400

800

Угол рассеивания

180

≥80

≥80

Напряжение

AC 220-240

180

200

Диммируемая

+

AC 220-240

AC 220-240

+

+

Пульты

NEW

IP20

RF



1



2

Артикул


Тип продукта
 Максимальная мощность нагрузки
 Напряжение
 Степень защиты от пыли и влаги
 Количество каналов
 Радиус действия
 Передача сигнала
 ПДУ
 Рабочая частота
 Цвет
 Покрытие

1 **MRC002B**

пульт
 2x1000W
 200-250V
 IP20
 2
 30м
 радиоканал
 23А
 433Гц
 черный/б
 soft touch

2 **MRC004B**

пульт
 4x1000W
 200-250V
 IP20
 4
 30м
 радиоканал
 23А
 433Гц
 черный/б
 soft touch

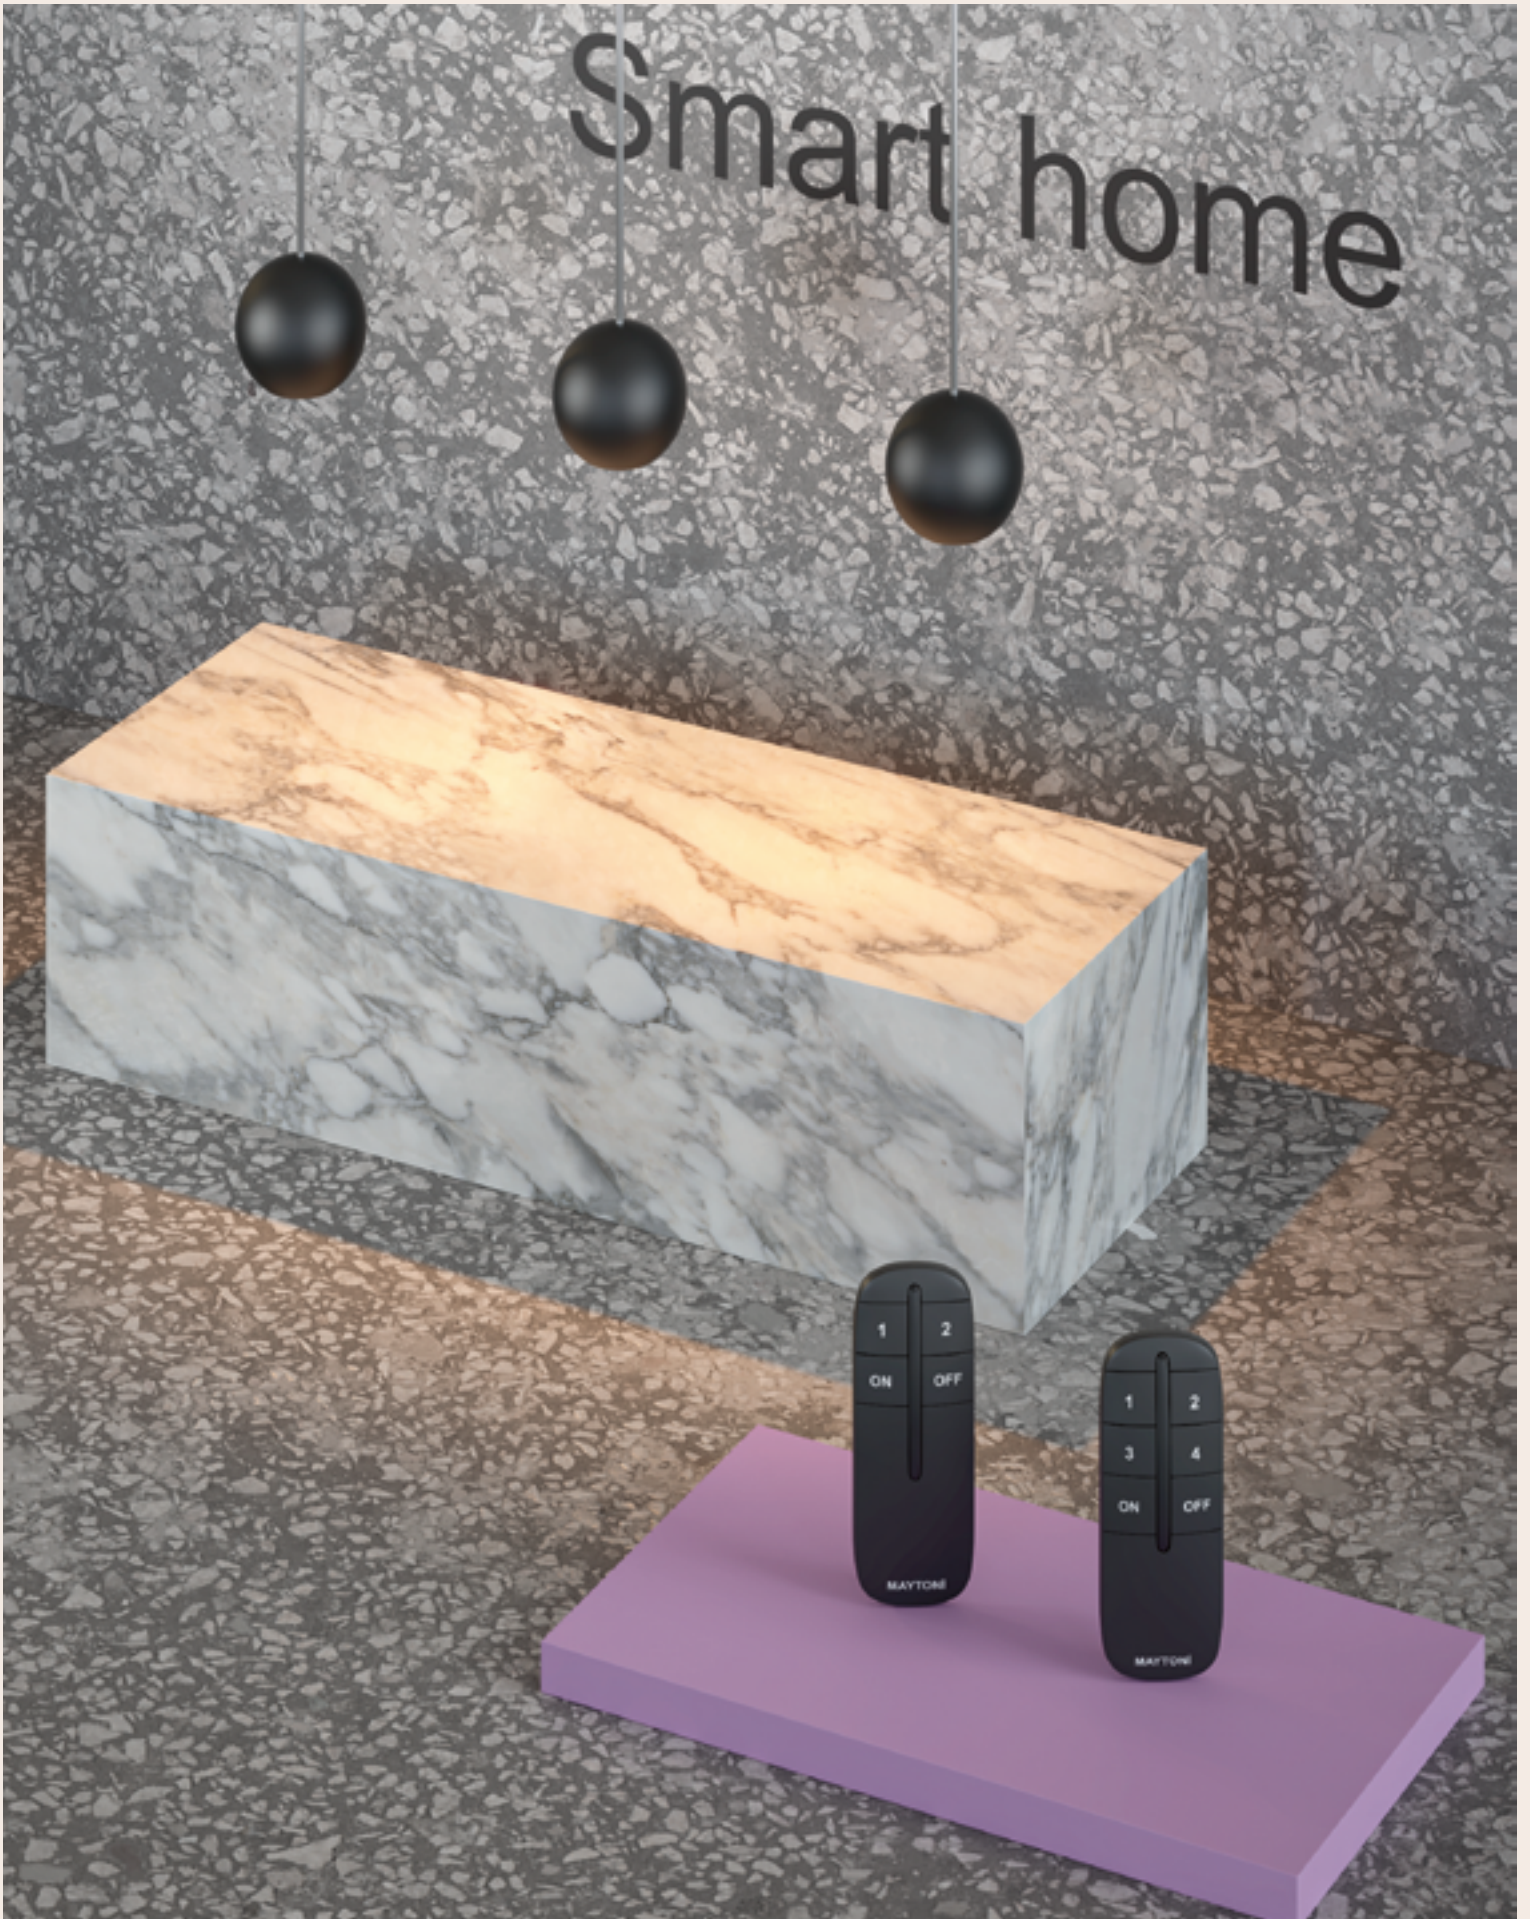

The logo for Voltega features the word "VOLTEGA" in a bold, black, sans-serif font. A small blue triangle is positioned above the letter "V".

Технологичные светодиодные лампы Voltega представлены во всех наиболее популярных видах цоколя, мощностях и цветовых температурах. Они позволяют создавать различные световые эффекты в помещении и максимально раскрывать особенности дизайна и материала самих светильников. Лампы Voltega отличаются стабильно высоким качеством и высокой энергоэффективностью при низком энергопотреблении. Идеально подходят к светильникам Maytoni.

В ассортимент входит: LOFT LED
CRYSTAL
CERAMICS
SIMPLE

коллекция классических ламп; коллекция ламп, специально созданная для хрустальных люстр;
коллекция ламп с надежным керамическими радиаторами;
коллекция с максимально доступной линейкой.













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7020	95	35	АС 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7019	95	35	АС 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7045	95	35	АС 220-240	E14	6	570	4000	360	80	-
	7044	95	35	АС 220-240	E14	6	550	2800	360	80	-
	7029	92	35	АС 220-240	E27	6	600	4000	360	80	-
	7046	92	35	АС 220-240	E27	6	580	2800	360	80	-
	7018	121	35	АС 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7017	121	35	АС 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7026	121	35	АС 220-240	E14	6	570	4000	360	80	-
	7025	121	35	АС 220-240	E14	6	550	2800	360	80	-
	7028	95	38	АС 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7027	95	35	АС 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Диммирование
	7022	78	45	AC 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7021	78	45	AC 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7024	73	45	AC 220-240	E27	6	600	4000	360	80	-
	7023	73	45	AC 220-240	E27	6	580	2800	360	80	-
	7153	-	35	AC 220-240	E14	7	560	4000	360	97	-
	7152	-	35	AC 220-240	E14	7	540	2800	360	97	-
	7155	-	60	AC 220-240	E27	7	560	4000	360	97	-
	7154	-	60	AC 220-240	E27	7	540	2800	360	97	-
	7135	98	35	AC 220-240	E14	7	860	4000	360	80	-
	7134	98	35	AC 220-240	E14	7	840	2800	360	80	-
	7133	117	35	AC 220-240	E14	7	860	4000	360	80	-
	7132	117	35	AC 220-240	E14	7	840	2800	360	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7137	86	45	АС 220-240	E14	7	820	4000	360	80	-
	7136	86	45	АС 220-240	E14	7	800	2800	360	80	-
	7139	86	45	АС 220-240	E27	7	820	4000	360	80	-
	7138	86	45	АС 220-240	E27	7	800	2800	360	80	-
	7141	105	60	АС 220-240	E27	7	720	4000	360	80	-
	7140	105	60	АС 220-240	E27	7	700	2800	360	80	-
	7103	135	70	АС 180-260	E27	15	1550	4000	360	80	-
	7104	135	70	АС 180-260	E27	15	1450	2800	360	80	-
	7101	105	60	АС 180-260	E27	10	1150	4000	360	80	-
	7102	105	60	АС 180-260	E27	10	1100	2800	360	80	-
	5490	105	60	АС 180-240	E27	8	820	4000	360	80	да
	5489	105	60	АС 180-240	E27	8	740	2800	360	80	да













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7770	26	75	AC 170-265	GX53	6	450	2800	100	80	-
	7771	26	75	AC 170-265	GX53	6	450	4000	100	80	-
	7772	26	75	AC 170-265	GX53	9	650	2800	100	80	-
	7773	26	75	AC 170-265	GX53	9	650	4000	100	80	-
	7774	28	75	AC 170-265	GX53	12	900	2800	100	80	-
	7775	28	75	AC 170-265	GX53	12	900	4000	100	80	-
	7065	112	38	AC 170-265	E14	10	930	4000	180	80	-
	7064	112	38	AC 170-265	E14	10	880	2800	180	80	-
	7049	-	37	AC 170-265	E14	7	650	4000	180	80	-
	7048	-	37	AC 170-265	E14	7	630	2800	180	80	-
	7055	-	45	AC 170-265	E14	7	650	4000	180	80	-
	7054	-	45	AC 170-265	E14	7	630	2800	180	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7053	-	45	AC 170-265	E27	7	650	4000	180	80	-
	7052	-	45	AC 170-265	E27	7	630	2800	180	80	-
	8443	-	60	AC 170-265	E27	9	730	4000	200	80	-
	8343	-	60	AC 170-265	E27	9	700	2800	200	80	-
	5738	-	60	AC 170-265	E27	11	920	4000	200	80	-
	5737	-	60	AC 170-265	E27	11	880	2800	200	80	-
	7157	-	60	AC 170-265	E27	15	1200	4000	200	80	-
	7156	-	60	AC 170-265	E27	15	1150	2800	200	80	-
	7057	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	4000	110	80	-
	7056	56	50	AC 170-265	GU10	7	550	2800	110	80	-
	7059	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	580	4000	110	80	-
	7058	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	550	2800	110	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, ВТ	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7061	56	50	AC 170-265	GU10	7	600	4000	38	80	-
	7060	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	2800	38	80	-
	7062	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	580	2800	38	80	-
	7063	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	600	4000	38	80	-
	7108	56	50	AC 220-240	GU10	6	600	2800	38	80	да
	7109	56	50	AC 220-240	GU10	6	600	4000	38	80	да
	7171	56	50	AC 220-240	GU5.3	6	580	4000	110	80	да
	7170	56	50	AC 220-240	GU5.3	6	550	2800	110	80	да
	7172	56	50	AC 170-265	GU10	7	550	2800	110	80	-
	7173	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	4000	110	80	-
	7177	-	-	-	GU10	7	600	4000	38	80	-
	7176	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	2800	38	80	-





















Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7073	56	50	AC 170-240	GU10	10	820	4000	110	80	-
	7072	56	50	AC 170-240	GU10	10	780	2800	110	80	-
	7075	50	50	AC 170-240	GU5.3	10	820	4000	110	80	-
	7074	50	50	AC 170-240	GU5.3	10	780	2800	110	80	-
	7145	37	11	AC 220-240	G4	2	190	4000	360	80	-
	7144	37	11	AC 220-240	G4	2	170	2800	360	80	-
	7143	38	11	AC/DC 12	G4	2	160	4000	360	80	-
	7142	38	11	AC/DC 12	G4	2	140	2800	360	80	-
	7039	65	19	AC 220-240	G9	10	820	4000	360	80	-
	7038	65	19	AC 220-240	G9	10	780	2800	360	80	-
	7037	60	15	AC 220-240	G9	7	560	4000	360	80	-
	7036	60	15	AC 220-240	G9	7	530	2800	360	80	-

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7125	55	16	AC 220-240	G9	4	350	4000	360	80	-
	7124	55	16	AC 220-240	G9	4	350	2800	360	80	-
	6838	170	125	AC 180-240	E27	8	750	2800	360	80	да
	7084	140	95	AC 170-240	E27	6	620	2800	360	80	-
	7076	136	95	AC 170-240	E27	4	300	2000	360	80	да
	5526	140	64	AC 180-240	E27	6	620	2800	360	80	-
	7077	144	64	AC 170-240	E27	4	300	2000	360	80	-
	7078	105	60	AC 170-240	E27	4	250	2000	360	80	-

Алфавитный указатель

SMART HOME


M


159 MS001
158 MD001
158 MD002
159 MS002
162 MRC002B
162 MRC004B

V


161 VG-A60E27cct-WIFI-9W
161 VG-C37E14cct-WIFI-5W
161 VG-G45E14cct-WIFI-5W
160 VG-MR16GU10cct-WIFI-5W
160 VG-MR16GU10RGB+cct-WIFI-5,5W

Экспликация


 Количество ламп


 Рекомендованная лампа Voltega


IP Степень защиты от влаги


 Новинка


 Настенные светильники


 Светильники LED


 Напольные светильники


 Степень защиты от влаги

 Настольные лампы

 Подвесы

 Портативный светильник

 Потолочные светильники

 Встраиваемый светильник

Цветовая температура

2700K Теплый свет, как у лампы накаливания или рассвета/заката

3000K Теплый белый свет

4000K Нейтральный белый свет, напоминает цвет солнца в обеденное время

**IP СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ**










Первая цифра – степень защиты от проникновения твёрдых частиц

- 0 – защита отсутствует
- 1 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
- 2 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
- 3 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
- 4 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 мм и более
- 5 – полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)
- 6 – полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра – защита от влаги

- 0 – защита отсутствует
- 1 – защита от конденсата
- 2 – защита от капель воды
- 3 – защита от капель дождя
- 4 – защита от брызг воды
- 5 – защита от струй воды
- 6 – защита от воздействия воды
- 7 – защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
- 8 – защита от проникновения воды при длительном погружении

Индекс цветов

 W	Белый	 BR	Коричневый
 B	Черный	 AG	Античное золото
 GR	Серый	 ABZ	Античная бронза
 GF	Графит	 G	Золото
 S	Серебро		

MAYTONI