ST LUCE

FUNCTIONAL

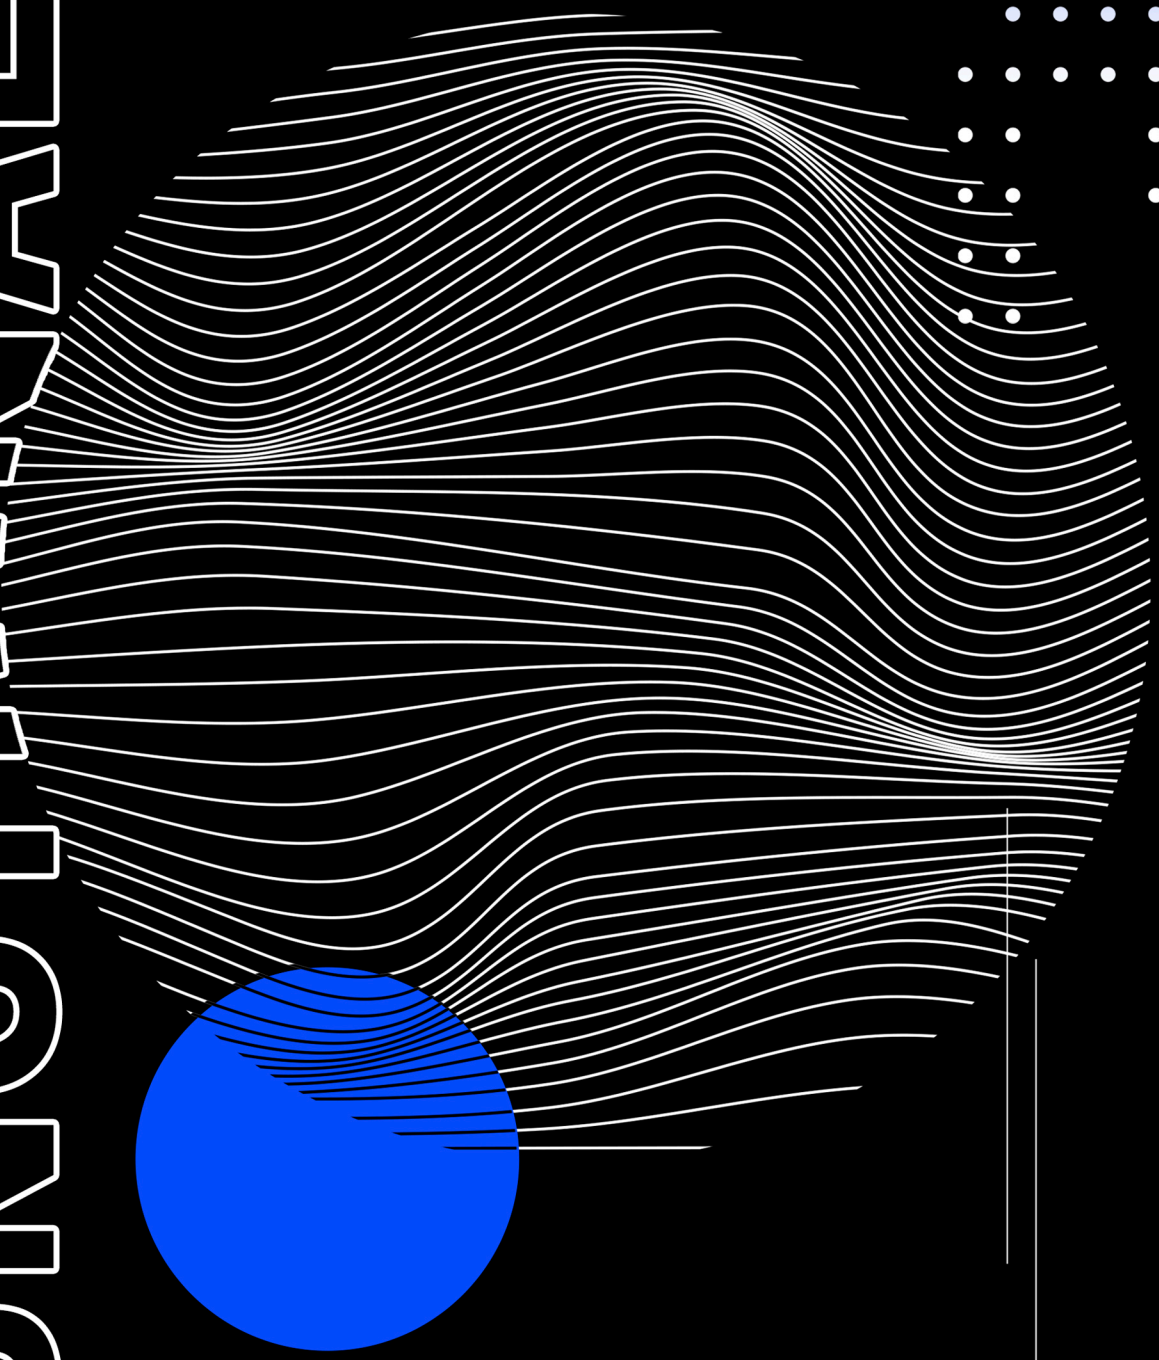

23/24

Функциональный свет — это не просто набор возможностей, которые предоставляет светотехническая система или устройство, а свет, чтобы видеть и ощущать.

Думая над дизайном интерьера, мы тщательно планируем пространство, выбираем цвета, фактуры и материалы, украшаем дом арт-объектами. Все это может потеряться без профессионального света.

Декоративные светильники не всегда могут справиться с этой задачей, а вот функциональный свет как раз создан для такой работы.

Качественное функциональное освещение — теперь не роскошь, а новая норма жизни. Абсолютно любой человек может создать освещение музейного уровня у себя дома. Светильники уменьшаются в размерах, а света дают больше. Это не только позволяет максимально интегрировать светильники в архитектуру, уступая первое место именно форме, фактуре материалов и свету, но и повышает качество жизни и улучшает визуальное восприятие пространства интерьера.

ST LUCE FUNCTIONAL предоставляет богатый набор возможностей по решению абсолютно любой задачи светодизайна и открывает дверь профессионального освещения для каждого.

Системы освещения

Умный свет AROUND 28

ST9000 35

ST9001 35

Интерьерная система BAND 36

Шинопровод и комплектующие 44

Блоки питания 44

Светильники 42

ST451 46

ST452 47

ST453 48

ST454 49

ST455 50

ST456 51

Магнитная трековая система SKYFLAT 52

Накладной шинопровод и комплектующие 56

Накладной / подвесной шинопровод и комплектующие 57

Встраиваемый шинопровод и комплектующие 58

Коннекторы и блоки питания 59

Светильники 60

ST674 60



ST673 61



ST676 62

ST675 63

ST677 64

ST678 HONEYCOMB 65

ST679 NEON 66

ST680 67

Тросовая система RAY 68

ST960 COB 73

ST961 SMD 73

ST962 73

NEON 74

ST980 79 **ST981** 80


Магнитная модульная система FARM 82

Готовые конструкции 88

Шинопровод 92

Комплектующие 93

Блоки питания 94

Светильники 95

ST810 95 **ST812** 96 **ST813** 97 **ST811** 98 **ST818** 99





ST814 100 **ST815** 101 **ST819** 102 **ST817** 103 **ST816** 103







Модульная система SHIFT 104

Управление AROUND 108

Светильники 109

ST850 AROUND 109 **ST851** 109 **ST051** 110 **ST052** 111 **ST053** 112





Магнитная трековая система SKYLINE 48 V 114

Накладной шинопровод и комплектующие 120

Профили для натяжного потолка и комплектующие 122

Шинопровод для натяжного ПВХ-потолка и комплектующие 122

Встраиваемый шинопровод и комплектующие 124

Управление AROUND 125

Коннекторы 126

Блоки питания 126

Светильники 127

ST684 NEON 127 **ST370 AROUND** 128 **ST360** 129 **ST363** 130 **ST800 AROUND** 131





ST800 HORISONTAL 132
ST801 VERTICAL 132
ST802 134
ST803 135
ST804 WALLWASHER 136





ST809 137
ST359 138
ST375 AROUND 139
ST365 140
ST807 141





ST808 142
ST353 144
ST355 145
ST357 ZOOM 146
ST371 AROUND 147





ST361 148
ST806 149
ST372 AROUND 150
ST362 151
ST364 152





ST805 153
ST681 154
ST682 155
ST683 156
ST377 AROUND 157





Трековая система SKYLINE 220 V 158

Накладной шинопровод и комплектующие 164
Профили для натяжного потолка и комплектующие 165
Шинопровод для натяжного ПВХ-потолка и комплектующие 165
Встраиваемый шинопровод и комплектующие 166
Коннекторы 168
Управление AROUND 168
Светильники 169

ST657 AROUND 169
ST657 170
ST664 AROUND 171
ST685 AROUND 172
ST685 173





ST655 AROUND 174
ST655 175
ST686 AROUND 176
ST686 177
ST660 AROUND 179





ST660 AROUND 179
ST658A ZOOM 180
ST659 AROUND 181
ST503 184
ST504 185





ST505 186

ST506 186

ST507 187

ST508 187

Трехфазная трековая система TRACE 191

Шинопровод и комплектующие 194

Рефлекторы для светильника ST661 201

Светильники 200

ST661 200

ST691 202
ZOOM

ST663 203

ST662 204

Однофазная трековая система BASE 206

Накладной шинопровод и комплектующие 208

Профили для натяжного потолка и комплектующие 209

Профили для ГКЛ-потолка и комплектующие 209

Встраиваемый шинопровод и комплектующие 210

Светильники 214

ST366 214
CRI98

ST368 215

ST367 216

ST350 217

ST351 218

ST384 219
ZOOM

ST382 220
TRIAC

ST383 221

ST651 222

ST652 223

ST650 224

ST381 225

ST300 226

ST302 226

ST301 227

ST151 228

ST152 229

Встраиваемые светильники

ST754 234

ST753SC 235

ST703 236

ST704 236

ST705 237

ST751 237

ST654 238

ST652 238

ST651 239

ST755 240

ST752 IP44 241

ST210 242

ST212 242

ST209 243

ST211 244

ST700 IP44 245

ST251 246

ST255 IP65 248

ST207 250

ST208 251

ST250 252

ST218 TRIMLESS 254

ST206 256

ST202 257

ST200 258

ST201 259

ST205 259

ST256 IP65 260

ST257 IP65 261

ST213 IP44 262

ST252–254 GYPSUM 263

ST303 265

Накладные светильники

ST601 270

ST606 270

ST608 272

ST113 274

ST102 275

ST115 276

ST651 277

ST652 278

ST654 279

ST157 IP44 280

ST650 282

ST114 282

ST110 283

ST111 283

ST109 285

ST108 286

ST155 GYPSUM 287

ST156 GYPSUM 287

Настенные светильники

ST607 290

SL6003 292

SL1589 293

SL1599 294

SL439 295

SL582 296

SL592 297

SL1598 298

SL596 299

SL446 300

SL595 302

SL444 303

SL160 304

SL161 305

SL1586 306

SL1576 307

SL162 307

ST653 310

SL1014 311

Подвесные светильники

ST615 314

ST611 316

ST612 HONEYCOMB 317

ST605 AROUND 318

ST605 DOWN 320

ST603 IN 322

ST604 OUT 324

ST610 326

ST602 327

ST613 328

ST614 329

ST115 330

ST154 CONCRETE 331

ST151 332

ST152 333

Напольные светильники

ST901 336

ST902 337

Коммерческое освещение

Примеры готовых конструкций 341

STP100 344

STP200 345

ST001-004 346

STP700 348

Светодиодные ленты

ST018 COB 354

ST1001 354

ST1002 354



ST1003 CCT 355



ST1004 RGB 355

ST1005 RGBW 355

ST1006 RGB-CCT 355

Контроллеры 356

Блоки питания 356

Профили и комплектующие 357

Уличные светильники

SL9507 360

SL9003 362

SL9506 364

SL9508 365

SL9509 366

SL095 367

SL094 368

SL9510 369

SL9000 370

SL087 372

SL101 374

SL096 375

SL9511 376

SL9002 378

SL9001 379

SL561+SL074 380

SL089 381

SL560 382

SL1584 383

SL9503 384

SL9505 385

SL9500 386

SL9504 387

SL077 388

SL079 389

SL093 390

SL9501 391

SL098 392

SL084 393

SL081 394

SL080 396

SL082 398

SL083 400

Источники света

ST9100.279.09 403
AROUND

ST9100.148.05 403
AROUND

ST9100.149.05 403
AROUND

ST9100.109.05 406
AROUND

ST9101.439.07 403
DIM

ST9101.449.07 403
DIM

ST9101.439.07 403

ST9101.449.07 403

Основы светотехники

Полная актуальная информация
на сайте компании

Пиктограммы

NEW — Новинка

Встраиваемый светильник

Накладной светильник

Подвесной светильник

Настенный светильник

Настольный светильник

Напольный светильник

Торшер

Поворотный светильник

BAND — Система BAND

SKY FLAT — Система SKYFLAT

NEON — NEON

SKY 48 — Система SKYLINE 48

SKY 220 — Система SKYLINE 220

RAY — Тросовая система RAY

FARM — Магнитная модульная система FARM

SHIFT — Модульная система SHIFT

V — LED лента

1 PHASE — Однофазная трековая система

3 PHASE — Трехфазная трековая система

2 1 3 — Возможность изменения режимов работы светильника при помощи выключателя

Светильник со штекерным драйвером

Устройство системы умных домов AROUND

Голосовое управление Yandex АЛИСА

Siri — Голосовое управление Siri

SMART — Умное устройство

WiFi — Работа по протоколу Wi-Fi

Работа по протоколу Wi-Fi+Bluetooth

LED — Светодиодный светильник

GU10 — Тип цоколя

COB — Применяемый источник света COB (Chip-on-board) — свето-диодная матрица

SMD — Применяемый источник света SMD (Surface Mounted Device) — светодиоды

A — Применяемый источник света — токовые светодиодные платы

RGBW — Применяемый источник света — многоцветные RGBW-светодиоды

Al — Корпус светильника из алюминия

2700 K-6000 K — Светильник с плавной регули-ровкой цветовой температуры

6000 K 4000 K 3000 K — Возможность изменения цве-товой температуры светильни-ка при помощи выключателя

48 V — Входное напряжение

36° — Угол рассеивания

10–60° — Изменяемый угол рассеивания

IP20 — Степень пылевлагозащиты

DALI — Светильник с возможностью управления по протоколу DALI

RAL — Возможность покраса по RAL

RGB — Изменение цвета

CCT — Светодиоды с изменением оттенка белого цвета

RGB CCT — Изменение температуры и цвета

Светильник с магнитным способом крепления

TRIAC — Диммирование TRIAC

0% 100% — Диммирование

RA>90 — Индекс цветопередачи

ST LUCE — современный и клиентоориентированный бренд

- надежный поставщик, работающий более 20 лет на российском рынке
- широкий ассортимент
- высокий уровень клиентского сервиса
- современный шоурум с лекторием
- материалы и комплектующие от лучших производителей
- трехступенчатый контроль качества
- автоматизированный склад в Москве с 95% ассортимента в наличии
- каталог 3D-моделей и база IES-файлов для светотехнического проектирования
- разработка концепции освещения, светотехнические расчеты и консультации с инженером-светотехником
- подбор светотехнического оборудования под проект
- аудит светотехнического оборудования на объекте
- консультации и настройка управления умного света
- гарантия на светильники до 3 лет

Также мы осуществляем маркетинговую поддержку партнеров:

- в социальных сетях (Instagram, Threads, ВКонтакте, Telegram, Яндекс-Дзен) регулярно публикуются обзоры реализованных проектов с отметкой дизайнеров и архитекторов в качестве кросс-маркетинга. Также осуществляется поддержка партнеров в виде репостов публикаций и проведения совместных активностей
- предоставляются печатные и электронные каталоги, POS-материалы
- проводятся онлайн- и офлайн-обучения по продукту, основам светотехники, обзоры трендов международных выставок
- проводятся выездные мероприятия: бизнес-завтраки, выступления с приглашенными спикерами, познавательные и развлекательные мероприятия с фуршетом, уникальные мероприятия с нестандартными форматами

Дизайнер интерьера — Полина Туманская

Реализованные проекты

Дизайнер интерьера —
Инна Романова

Реализован ведущим дизайнером и основателем
студии Level+ Катериной Тереховой

Системы освещения

Самый впечатляющий тренд функционального освещения последних 20 лет — это системы освещения, позволяющие реализовать любые задачи светодизайна. Системы собираются по принципу модульного конструктора, легко подключаются и настраиваются. Их можно использовать в качестве общего, акцентного, местного освещения, в качестве арт-объекта или концептуального решения освещения современного интерьера. Умное управление при помощи мобильного телефона или планшета избавит от большого количества выключателей и создаст необходимые сценарии освещения на все случаи жизни.

Умный свет AROUND

ST LUCE AROUND — система управления светом от ST LUCE, созданная при помощи инновационных технологий. Она позволяет включать и выключать осветительные приборы по одному или группами по времени, устанавливать разнообразные сценарии освещения, управлять ими голосом или удаленно из любой точки мира и экономить электроэнергию

AROUND — это лучшее беспроводное решение для управления светом, которое объединяет магнитную трековую систему SKY 48, трековую систему SKY 220, модульную систему SHIFT, умные лампы, реле, розетки и контроллер для управления светодиодными лентами в одном приложении на вашем телефоне.

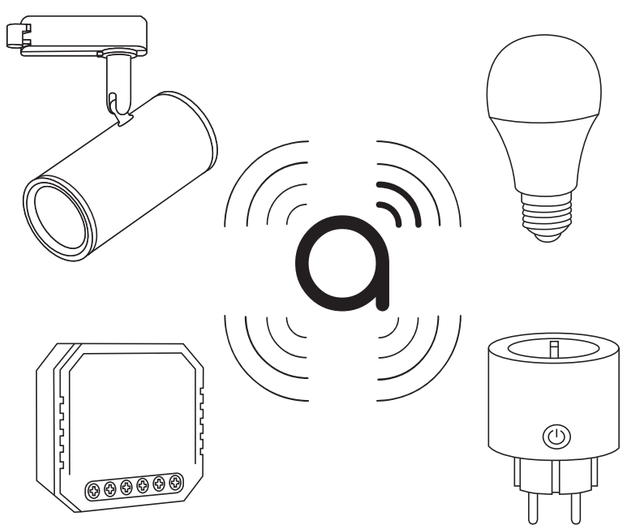

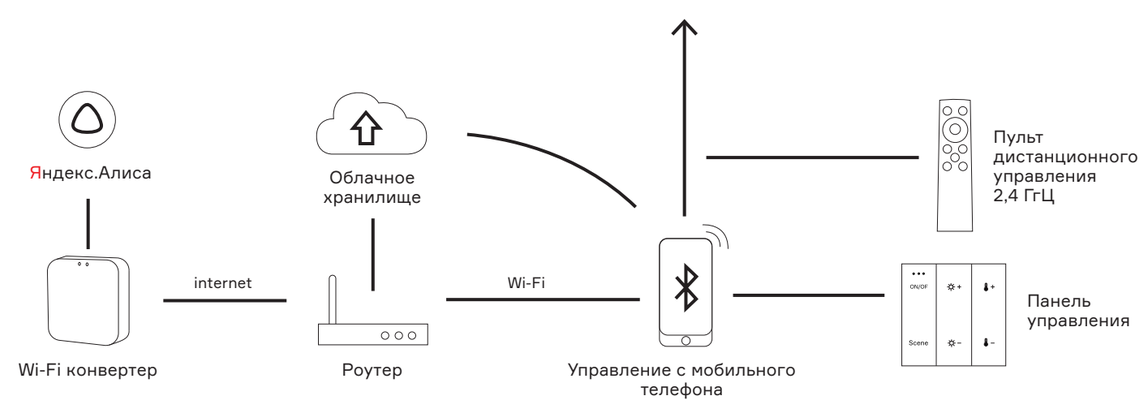

Отдых

Чтение

Ночной режим

Работа

Создайте романтическую атмосферу при помощи световых эффектов. Используйте правильную цветовую температуру и яркость для чтения, отдыха, работы в офисе или дома. Устанавливайте таймеры на пробуждение или сон. Никогда не забывайте выключить свет, покидая свое уютное гнездышко. И все это при помощи ST LUCE AROUND.

Голосовое управление Yandex Алиса, Siri.

Управление по протоколам Wi-Fi + Bluetooth.

Установка автоматизации освещения на основе таймеров, изменения геолокации и изменения погодных условий.

Удаленное управление любыми электроприборами при помощи умной розетки ST LUCE. Розетка, подключаемая к сети 220 В и включающая/выключающая питание потребителя по таймеру, производящая мониторинг параметров электропитания (сила тока, напряжение).

Wi-Fi реле для управления осветительными устройствами. Функции вкл/выкл, диммирование, удаленное и голосовое управление. Компактный размер реле позволяет размещать его в распаячной коробке и корпусе большинства светильников.

Управление любой подсветкой в вашем доме при помощи Wi-Fi контроллера для светодиодных лент 5 в 1 (монохромный, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT).

Умные лампы с цоколями E27, E14, GU10, работающие по Wi-Fi протоколу, позволяют включить любой осветительный прибор — от трекового светильника до многорожковой люстры — в единый центр управления ST LUCE AROUND.

Устройства AROUND

SMART

WiFi

ST9000.500.01C
белый
Wi-Fi реле 1 канал
напряжение — 100-240 V
мощность — max 2300 / 250 W for LED
протокол связи — wifi 2.4 GHz
голосовое управление — Yandex Алиса
размеры — L46 × W46 × H18 MM

ST9000.500.02C
белый
Wi-Fi реле 2 канала
напряжение — 100-240 V
мощность — 2 × 1500 / 2 × 150 W for LED
протокол связи — wifi 2.4 GHz
голосовое управление — Yandex Алиса
размеры — L46 × W46 × H18 MM

ST9000.500.01CDIM
белый
Wi-Fi диммируемое реле 1 канал
напряжение — 100-240 V
мощность — max 150 W
протокол связи: — wifi 2.4 GHz
голосовое управление — Yandex Алиса
размеры — L46 × W46 × H18 MM

ST9000.500.02CDIM
белый
Wi-Fi диммируемое реле 2 канал
напряжение — 100-240 V
мощность — — max 2 × 100 W
протокол связи — wifi 2.4 GHz
голосовое управление — Yandex Алиса
размеры — L46 × W46 × H18 MM

ST9001.500.00
белый
Wi-Fi розетка
ток — 16 A
мощность — max 3840 W
энергомонитор — да
протокол связи — wifi 2.4 GHz
голосовое управление — Yandex Алиса
размеры — D55 × L80

Интерьерная система BAND

BAND— это универсальная интерьерная система освещения, которая поднимает концепцию трековых систем на новый уровень. Токопроводящий текстильный ремень-шинопровод позволяет свободно размещать светильники, зонировать помещения и создавать уникальные световые инсталляции.

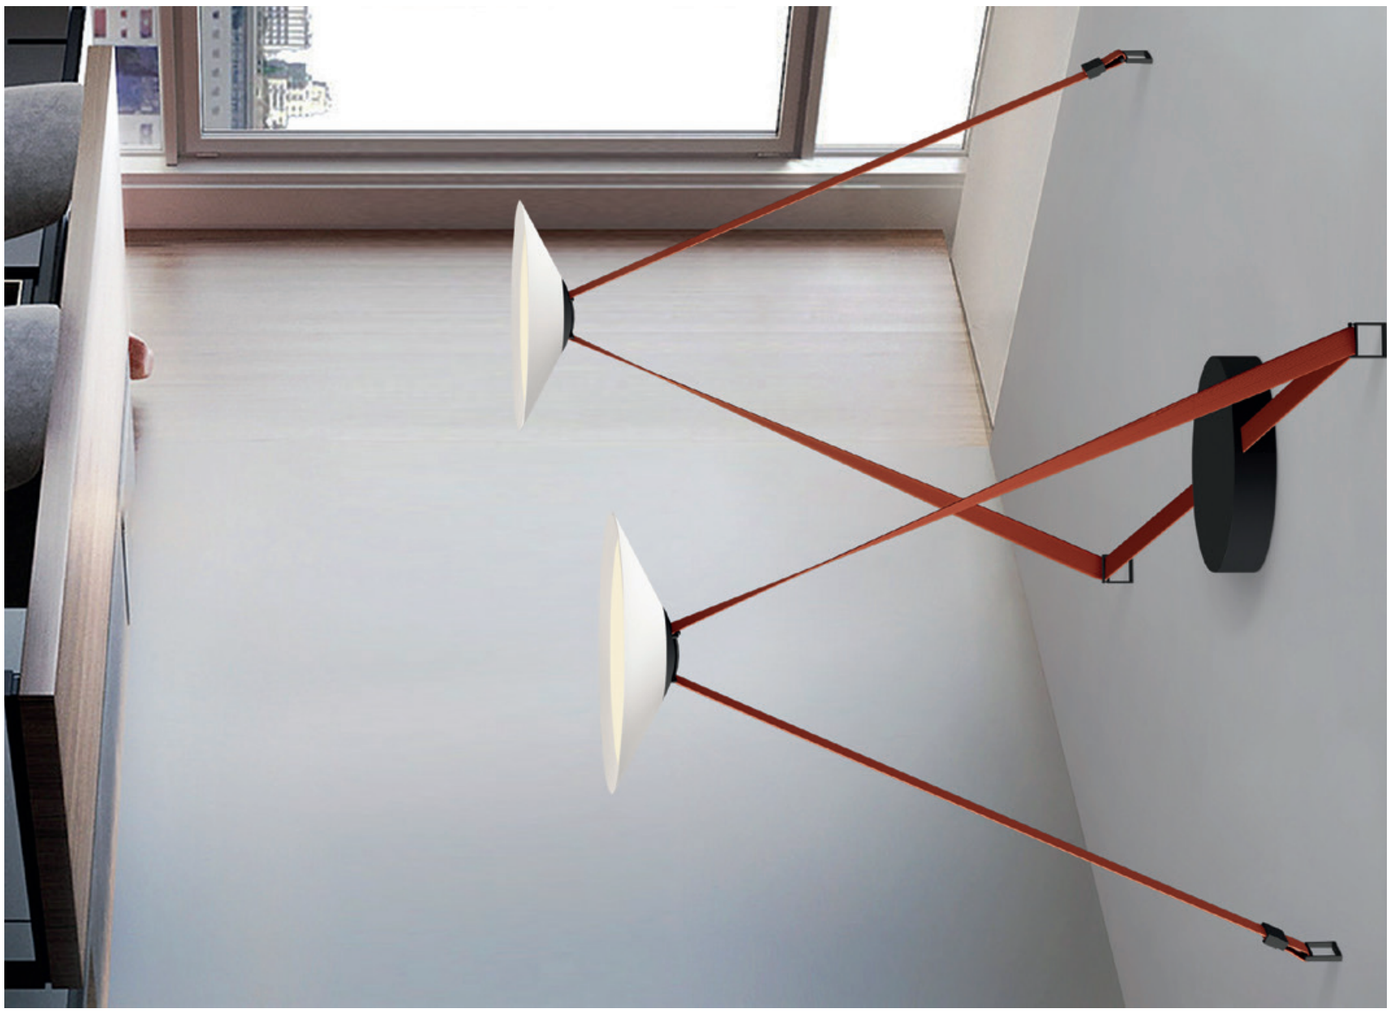

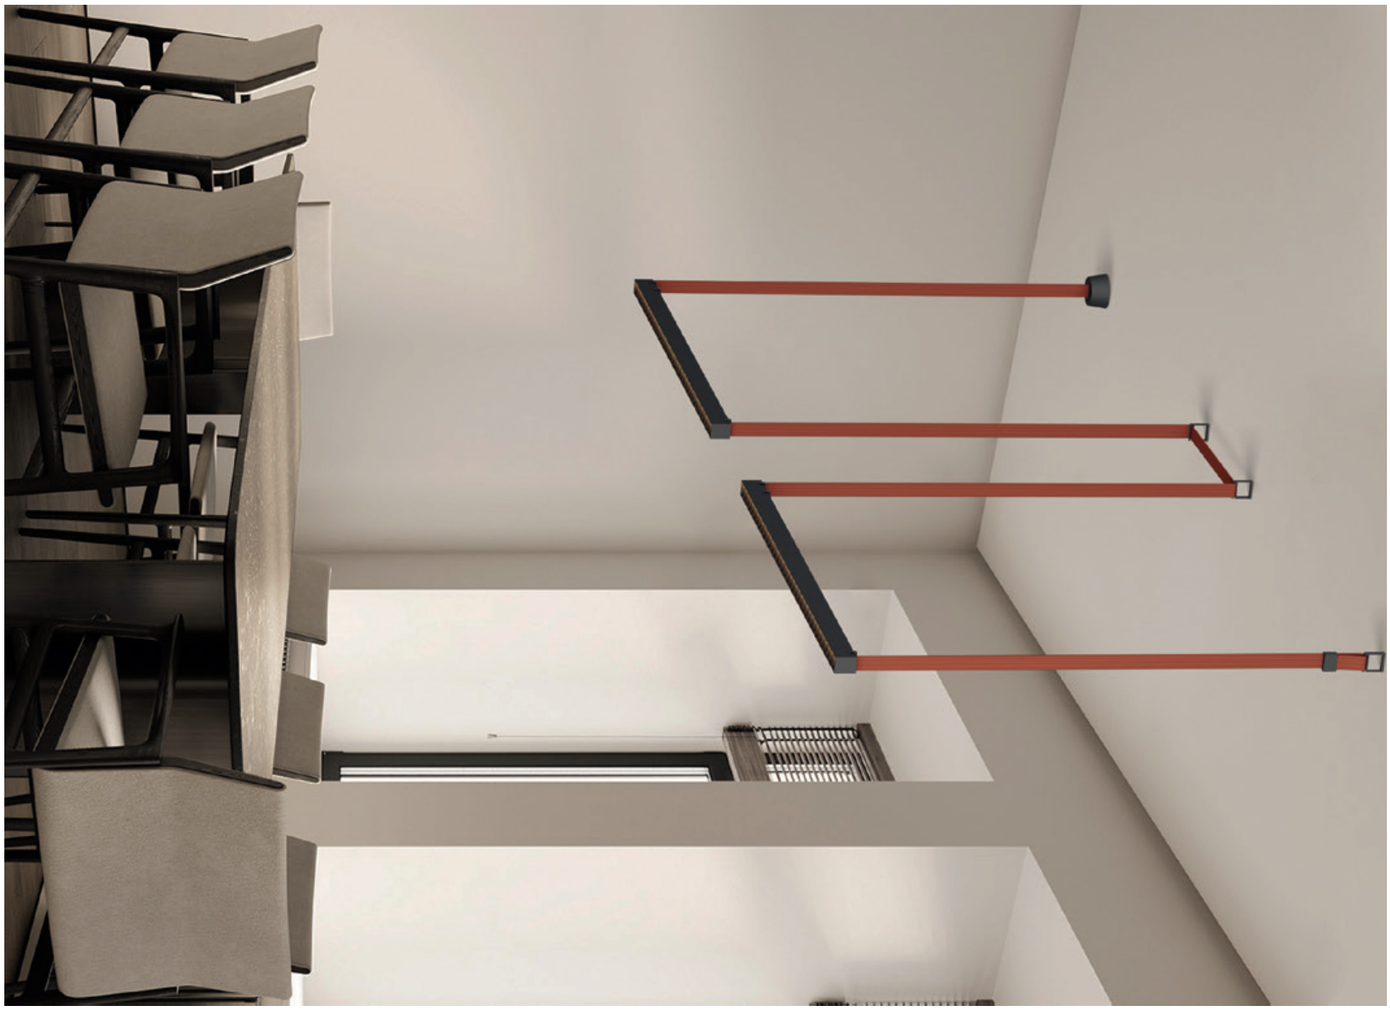

Интерьерная система BAND

Большое количество акссесуаров для монтажа позволяет реализовать ваши самые смелые идеи.

Текстильный ремень-шинопровод в двух цветовых решениях с шириной 29 мм и безопасным напряжением 48В дает возможность запитать интерьерные светильники с богатым функционалом.

Каждый светильник оснащен удобным адаптром-фиксатором для безопасности использования и легкого монтажа.

Общее, местное, концептуальное освещение — это далеко не все приемы, которые может применять дизайнер, используя систему BAND в своих интерьерах.

Шинопровод и комплектующие

ST401.609.00
красный
ST401.709.00
серый
ремень с токопроводящими жилами
L10000 × W27 × H3 MM
IP20



ST411.402.00
черный
накладное потолочное основание для блока питания. В комплекте крепления (3 шт) для различных вариантов установки ремней
D205 × H50 MM
IP20

ST411.402.01
черный
накладная база для подвода питания
D75 × H43 MM
IP20

ST411.408.00
черный
встроенная база для подвода питания
D90 × H72 MM
IP20



ST411.408.01
черный
подвод питания на тросе со встраиваемым оосновании
D50 × H13 × h200–1500 MM
IP20



ST411.402.02
черный
накладное крепление-соединитель 2-х ремней
D75 × H43 MM
IP20



ST411.409.01
черный
крепление-противовес для напольного монтажа
D60 × H130 MM
IP20

ST411.409.02
черный
подвесной фиксатор на тросе
L40 × W40 × H1200 MM
IP20

ST411.409.03
черный
фиксатор-пряжка для потолочного монтажа (10 шт. компл.)
L40 × W38 × H7 MM
IP20



ST411.409.04
черный
заглушка для двойного зажима ремня (10 шт. компл.)
L36 × W25 × H13 MM
IP20



ST411.409.05
черный
заглушка-зажим для ремня (10 шт. компл.)
L34 × W11 × H8 MM
IP20

Блоки питания



ST413.048.100
белый
блок питания 100 W 48 V
L152 × W57 × H28 MM
IP20



ST413.048.200
белый
блок питания 200 W 48 V
L176 × W56 × H31 MM
IP20

ST451

черный

белый

NEW | BAND | LED | 48 V

60° | 120° | RA>90 | IP20



ST451.436.12.1
ST451.536.12.1



ST451.436.12.2
ST451.536.12.2

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST451.436.12.1	led × 12	815	3000	90	60
ST451.536.12.1	led × 12	815	3000	90	60
ST451.436.12.2	led × 12	911	3000	90	120
ST451.536.12.2	led × 12	911	3000	90	120

ST452

белый,
черный

NEW | BAND | LED | 48 V

120° | RA>90 | IP20



ST452.436.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST452.436.10	led × 10	806	3000	90	120

ST453

черный NEW BAND LED 48 V

белый 120° RA>90 IP20



ST453.436.20
ST453.536.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST453.436.20	led × 20	1474	3000	90	120
ST453.536.20	led × 20	1651	3000	90	120

ST454

черный NEW BAND LED 48 V

белый 120° RA>90 IP20

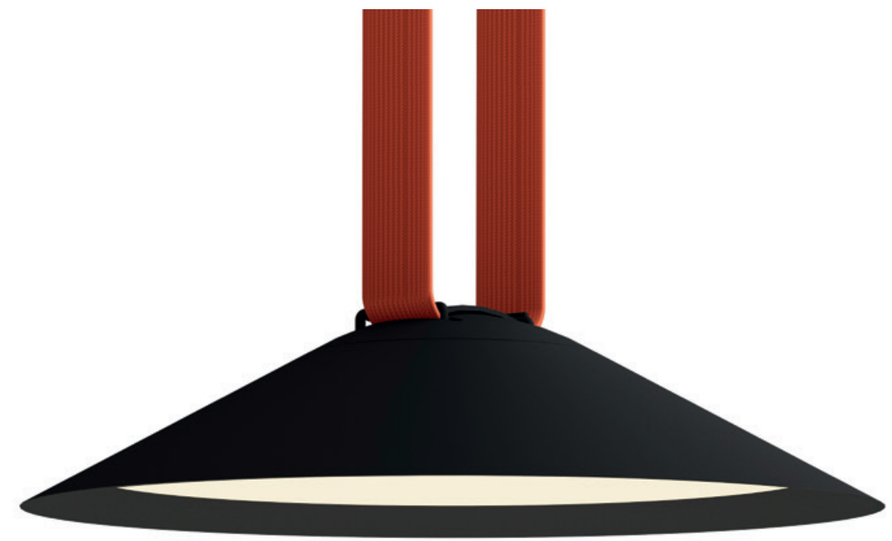



ST454.436.20
ST454.536.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST454.436.20	led × 20	1131	3000	90	120
ST454.536.20	led × 20	1136	3000	90	120

ST455

черный | NEW | BAND | LED | 48 V

белый | 24° | RA>90 | IP20

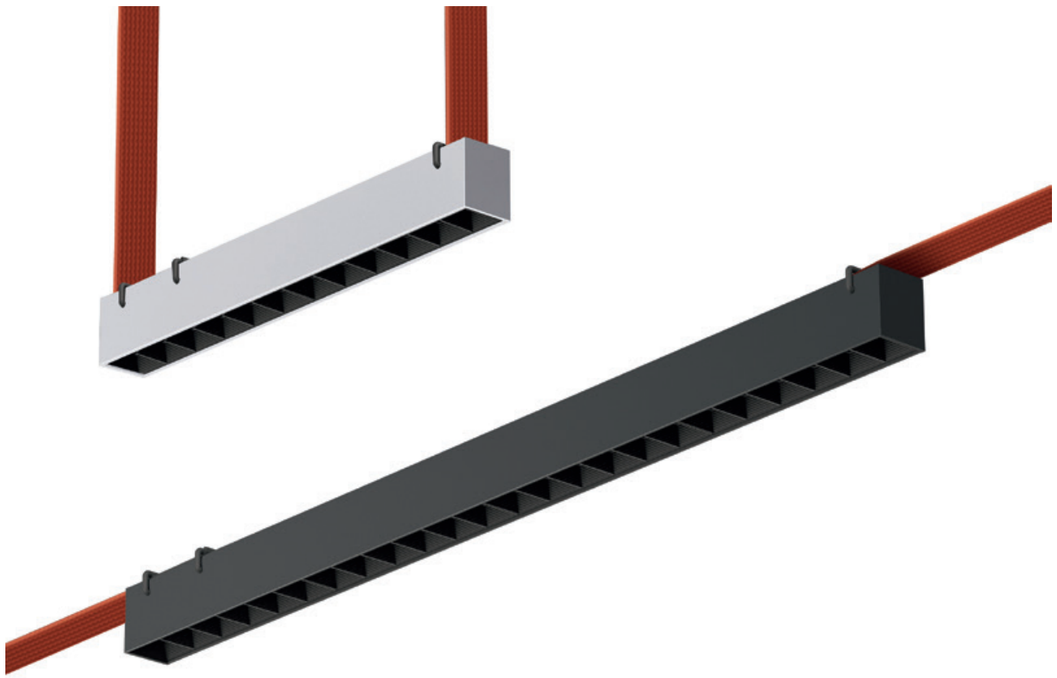

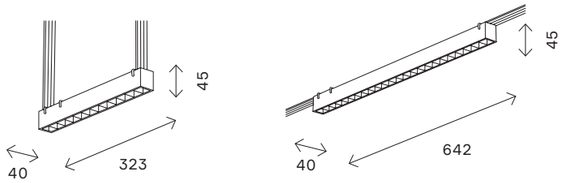

ST455.436.12
ST455.536.12

ST455.436.24
ST455.536.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST455.436.12	led × 12	1050	3000	90	24
ST455.536.12	led × 12	1060	3000	90	24
ST455.436.24	led × 24	1778	3000	90	24
ST455.536.24	led × 24	1780	3000	90	24

ST456

черный | NEW | BAND | LED | 48 V

белый | 120° | RA>90 | IP20

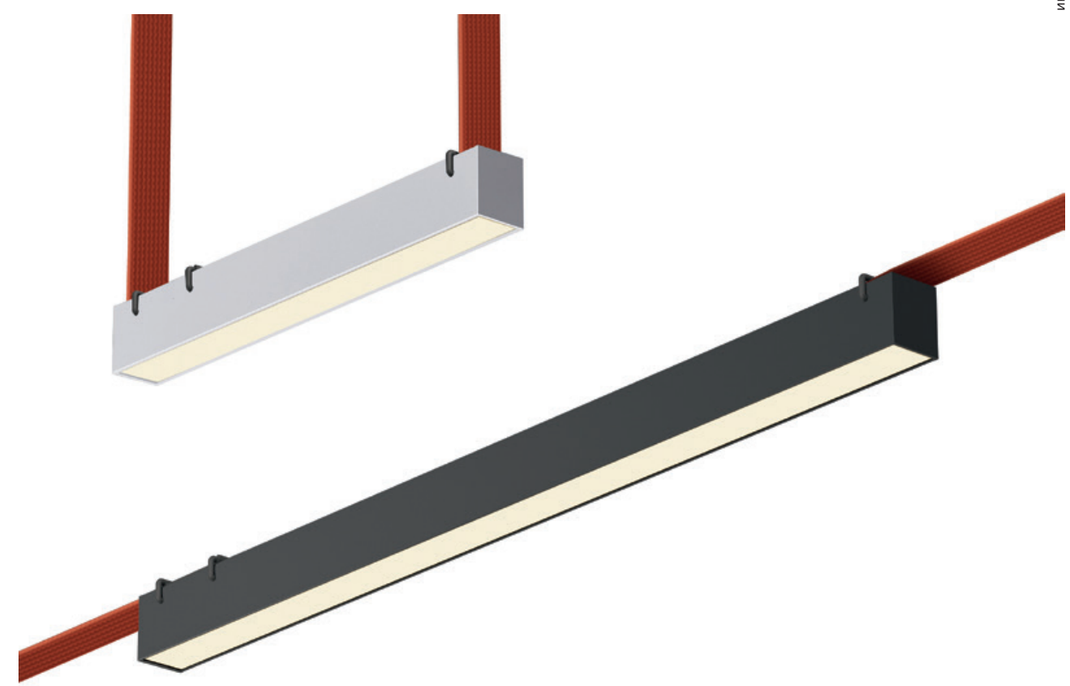





ST456.436.12
ST456.536.12

ST456.436.24
ST456.536.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST456.436.12	led × 12	670	3000	90	120
ST456.536.12	led × 12	670	3000	90	120
ST456.436.24	led × 24	1200	3000	90	120
ST456.536.24	led × 24	1200	3000	90	120

Магнитная трековая система SKYFLAT

SKYFLAT— это новый виток развития магнитных трековых систем.

Встраиваемый, подвесной, накладной тип монтажа (компактный размер накладного шинопровода 26 × 6 мм), напряжение 48 V, большой выбор моделей светильников, комфортная цена. Все эти преимущества в целом помогают SKYFLAT сдвинуть с пьедестала лидера этой ценовой категории — однофазную трековую систему.

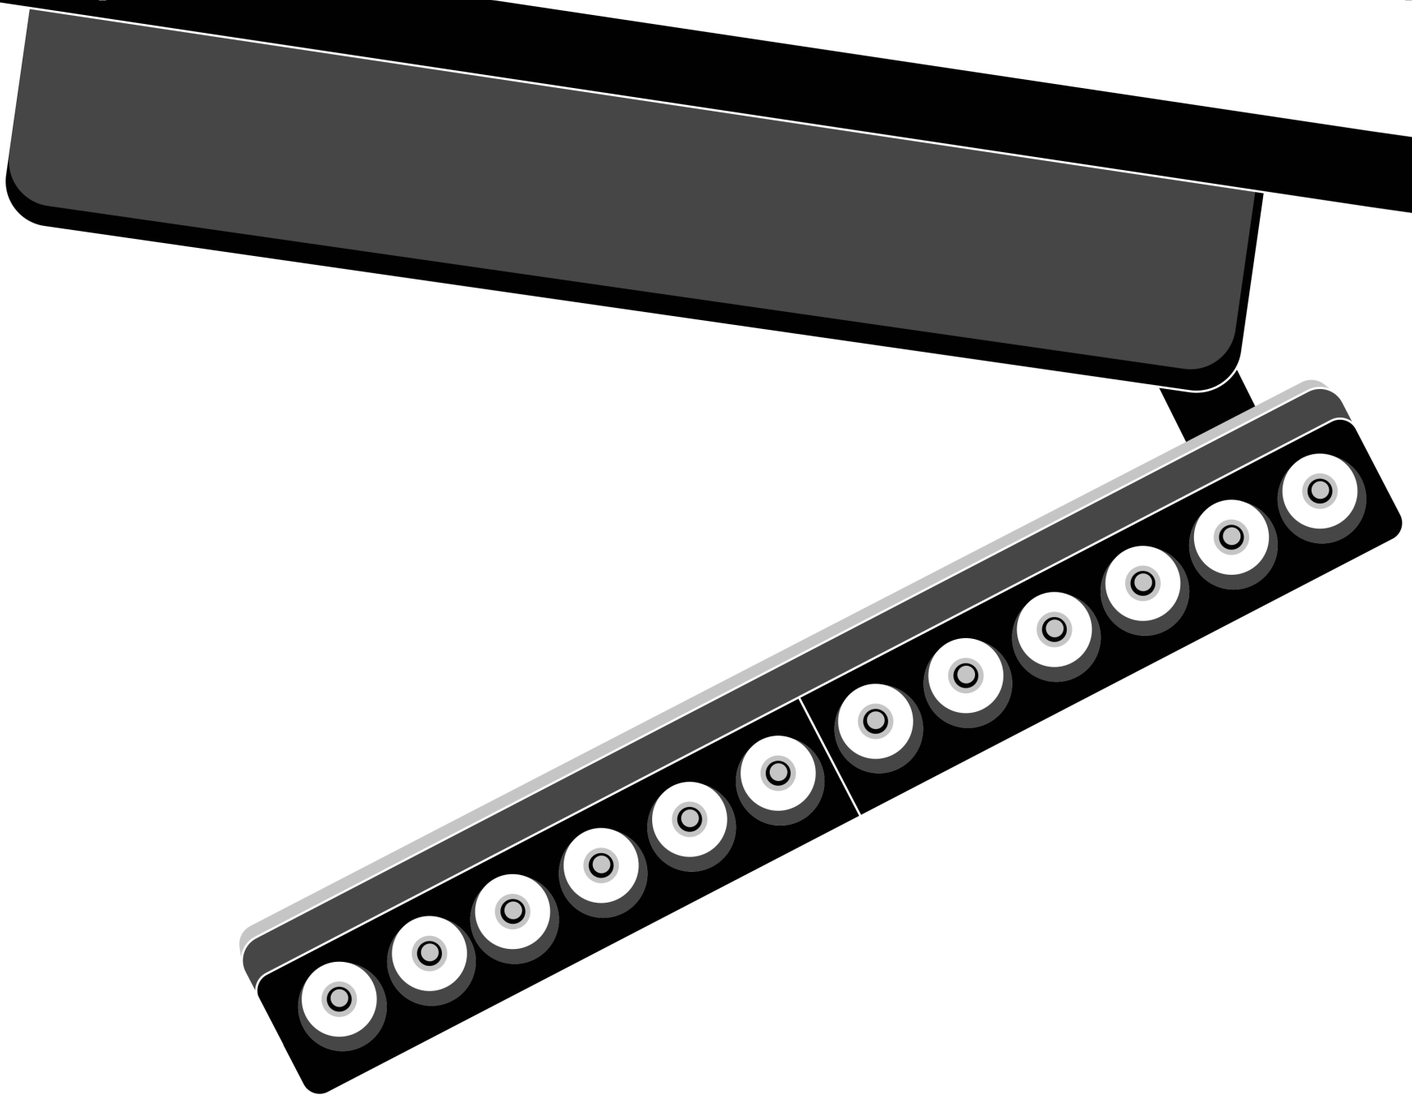

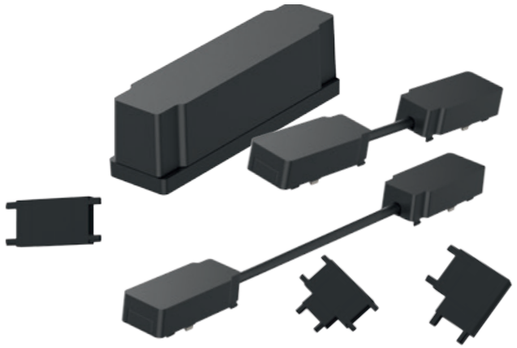

Большое количество различных соединителей (для всех видов монтажа) и коннекторов дает возможность собирать конструкции любой сложности.

Двойная фиксация светильников на шине: защелки и магнит

3 вида шинопровода:

— встраиваемый в ГКЛ
— подвесной / накладной
— ультратонкий накладной с высотой 6 мм

Безопасное напряжение 48V на токоведущих жилах шинопровода.

Применяя систему SKYFLAT в проектах вы получаете: уникальное сочетание безопасности и функциональности магнитной трековой системы и простоту и надежность однофазной трековой системы.

Накладной шинопровод и комплектующие



ST067.419.00
черный
ST067.519.00
белый
шинопровод магнитный накладной
L1000 × W26 × H6 MM
IP20



ST067.429.00
черный
ST067.529.00
белый
шинопровод магнитный накладной
L2000 × W26 × H6 MM
IP20



ST067.409.10
черный
ST067.509.10
белый
прямой соединитель
L46 × W26 × H6 MM
IP20



ST067.409.11
черный
ST067.509.11
белый
соединитель угловой
L36 × W36 × H6 MM
IP20



ST067.409.12
черный
ST067.509.12
белый
Т-образный соединитель
L46 × W36 × H6 MM
IP20



ST067.409.13
черный
ST067.509.13
белый
Х-образный соединитель
L46 × W46 × H6 MM
IP20



ST067.409.14
черный
ST067.509.14
белый
соединитель угловой
“потолок-стена”
L26 × W26 × H26 MM
IP20

Накладной / подвесной шинопровод и комплектующие



ST068.419.00
черный
ST068.519.00
белый
шинопровод накладной / подвесной
L1000 × W30 × H50 MM
IP20



ST068.429.00
черный
ST068.529.00
белый
шинопровод накладной / подвесной
L2000 × W30 × H50 MM
IP20



ST068.409.10
черный
ST068.509.10
белый
угол-соединитель “потолок-потолок”
L100 × W30 × H50 MM
IP20



ST068.409.11
черный
ST068.509.11
белый
угол-соединитель “потолок-стена”
L100 × W30 × H50 MM
IP20



ST068.409.12
черный
ST068.509.12
белый
комплект тросовых подвесов (2 шт.)
Длина троса 1500 MM
IP20



ST067.409.15
черный
ST067.509.15
белый
прямой соединитель
для накладного / подвесного и встраиваемого шинопровода
L80 × W 23 MM
IP20

Встраиваемый шинопровод и комплектующие



ST069.419.00
черный
ST069.419.00
белый
шинопровод встраиваемый
L1000 × W67 × H35 MM
IP20



ST069.429.00
черный
ST069.529.00
белый
шинопровод встраиваемый
L2000 × W67 × H35 MM
IP20



ST069.409.10
черный
ST069.509.10
белый
угол-соединитель
“потолок-потолок”
L100 × W67 × H35 MM
IP20



ST069.409.11
черный
ST069.509.11
белый
угол-соединитель
“потолок-стена”
L100 × W67 × H35 MM
IP20



ST067.409.15
черный
ST067.509.15
белый
прямой соединитель
для накладного / подвесного
и встраиваемого шинопровода
L80 × W 23 MM
IP20

Коннекторы и блоки питания



ST067.409.16
черный
ST067.509.16
белый
ввод питания
L60 × W26 × H16 MM
IP20



ST067.409.17
черный
ST067.509.17
белый
прямой коннектор питания
L147 × W26 × H16 MM
IP20



ST067.409.18
черный
ST067.509.18
белый
угловой коннектор питания
L295 × W26 × H16 MM
IP20



ST063.448.100
черный
ST063.548.100
белый
блок питания 48V
L210 × W26 × H24 MM
IP20



ST063.448.200
черный
ST063.548.200
белый
блок питания 48V
L230 × W26 × H24 MM
IP20



ST063.400.00
черный
ST063.500.00
белый
накладка для драйвера
L100 × W26 × H29 MM
IP20

ST674

черный | NEW | SKY FLAT | 48 V | U

белый | LED | RA>90 | 100° | IP20

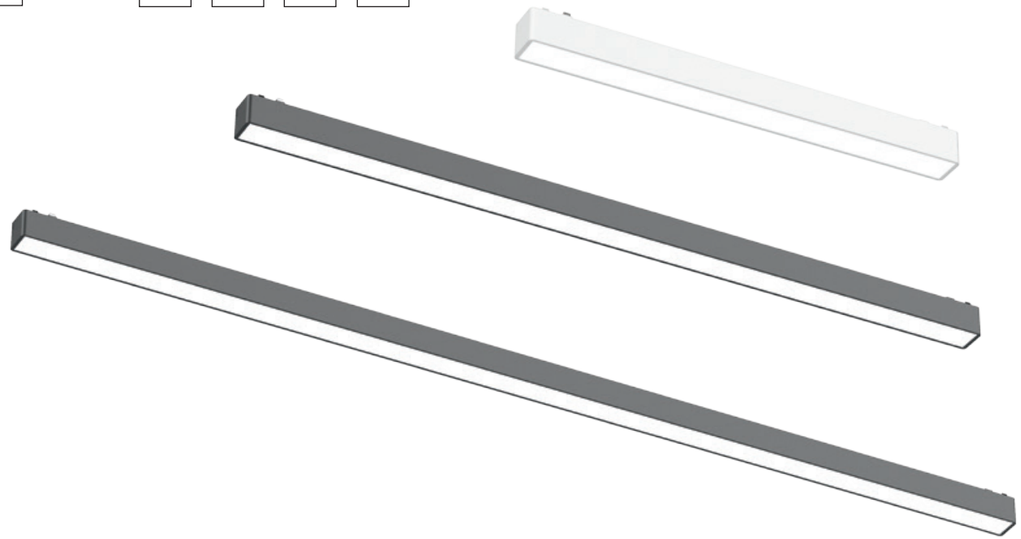

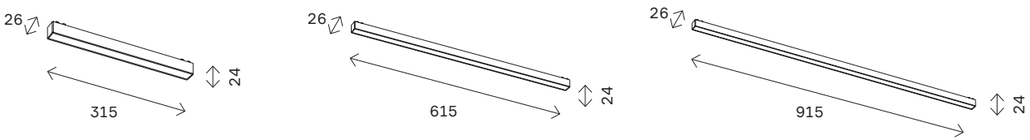

ST674.436.15
ST674.446.15
ST674.536.15
ST674.546.15

ST674.436.20
ST674.446.20
ST674.536.20
ST674.546.20

ST674.436.30
ST674.446.30
ST674.536.30
ST674.546.30

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST674.436.15	led × 15	1300	3000	>90	100
ST674.446.15	led × 15	1300	4000	>90	100
ST674.536.15	led × 15	1300	3000	>90	100
ST674.546.15	led × 15	1300	4000	>90	100
ST674.436.20	led × 20	1800	3000	>90	100
ST674.446.20	led × 20	1800	4000	>90	100
ST674.536.20	led × 20	1800	3000	>90	100
ST674.546.20	led × 20	1800	4000	>90	100
ST674.436.30	led × 30	2500	3000	>90	100
ST674.446.30	led × 30	2500	4000	>90	100
ST674.536.30	led × 30	2500	3000	>90	100
ST674.546.30	led × 30	2500	4000	>90	100

ST673

черный | NEW | SKY FLAT | 48 V | U

белый | LED | RA>90 | 36° | IP20

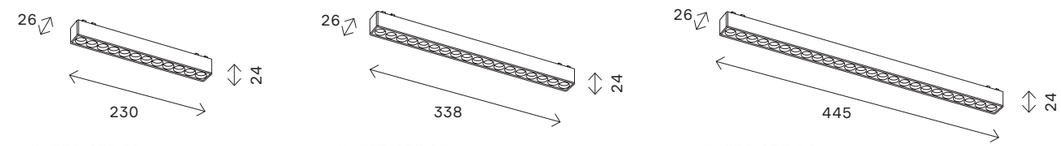

ST673.436.12
ST673.446.12
ST673.536.12
ST673.546.12

ST673.436.18
ST673.446.18
ST673.536.18
ST673.546.18

ST673.436.24
ST673.446.24
ST673.536.24
ST673.546.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST673.436.12	led × 12	1100	3000	>90	36
ST673.446.12	led × 12	1100	4000	>90	36
ST673.536.12	led × 12	1100	3000	>90	36
ST673.546.12	led × 12	1100	4000	>90	36
ST673.436.18	led × 18	1600	3000	>90	36
ST673.446.18	led × 18	1600	4000	>90	36
ST673.536.18	led × 18	1600	3000	>90	36
ST673.546.18	led × 18	1600	4000	>90	36
ST673.436.24	led × 24	2300	3000	>90	36
ST673.446.24	led × 24	2300	4000	>90	36
ST673.536.24	led × 24	2300	3000	>90	36
ST673.546.24	led × 24	2300	4000	>90	36

ST676

черный | NEW | SKY FLAT | 48 V | U

белый | LED | RA>90 | 100° | IP20







ST676.436.05
ST676.446.05
ST676.536.05
ST676.546.05

ST676.436.10
ST676.446.10
ST676.536.10
ST676.546.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST676.436.05	led × 5	450	3000	>90	100
ST676.446.05	led × 5	450	4000	>90	100
ST676.536.05	led × 5	450	3000	>90	100
ST676.546.05	led × 5	450	4000	>90	100
ST676.436.10	led × 10	900	3000	>90	100
ST676.446.10	led × 10	900	4000	>90	100
ST676.536.10	led × 10	900	3000	>90	100
ST676.546.10	led × 10	900	4000	>90	100

ST675

черный | NEW | SKY FLAT | 48 V | U

белый | LED | RA>90 | 36° | IP20





ST675.436.06
ST675.446.06
ST675.536.06
ST675.546.06

ST675.436.12
ST675.446.12
ST675.536.12
ST675.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST675.436.06	led × 6	500	3000	>90	36
ST675.446.06	led × 6	500	4000	>90	36
ST675.536.06	led × 6	500	3000	>90	36
ST675.546.06	led × 6	500	4000	>90	36
ST675.436.12	led × 12	1100	3000	>90	36
ST675.446.12	led × 12	1100	4000	>90	36
ST675.536.12	led × 12	1100	3000	>90	36
ST675.546.12	led × 12	1100	4000	>90	36

ST677

черный | NEW | SKY FLAT | 48 V | U

белый | LED | RA>90 | 36° | IP20



ST677.436.09
ST677.446.09
ST677.536.09
ST677.546.09



ST677.436.18
ST677.446.18
ST677.536.18
ST677.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST677.436.09	led × 9	700	3000	>90	36
ST677.446.09	led × 9	700	4000	>90	36
ST677.536.09	led × 9	700	3000	>90	36
ST677.546.09	led × 9	700	4000	>90	36
ST677.436.18	led × 18	1600	3000	>90	36
ST677.446.18	led × 18	1600	4000	>90	36
ST677.536.18	led × 18	1600	3000	>90	36
ST677.546.18	led × 18	1600	4000	>90	36

ST678 HONEYCOMB

черный | NEW | SKY FLAT | 48 V | U

белый | LED | RA>90 | 36° | IP20



ST678.436.06
ST678.446.06
ST678.536.06
ST678.546.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST678.436.06	led × 6	500	3000	>90	36
ST678.446.06	led × 6	500	4000	>90	36
ST678.536.06	led × 6	500	3000	>90	36
ST678.546.06	led × 6	500	4000	>90	36

ST679 NEON

черно-белый | NEW | SKY FLAT | 48 V | LED | RA>90 | 360° | IP20





ST679.436.32
ST679.446.32

ST679.436.48
ST679.446.48

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °	размер, мм
ST679.436.32	led × 32	2600	3000	>90	360	2000
ST679.446.32	led × 32	2600	4000	>90	360	2000
ST679.436.48	led × 48	3900	3000	>90	360	3000
ST679.446.48	led × 48	3900	4000	>90	360	3000

ST680

черный | NEW | SKY FLAT | 48 V

белый | LED | RA>90 | 36° | IP20

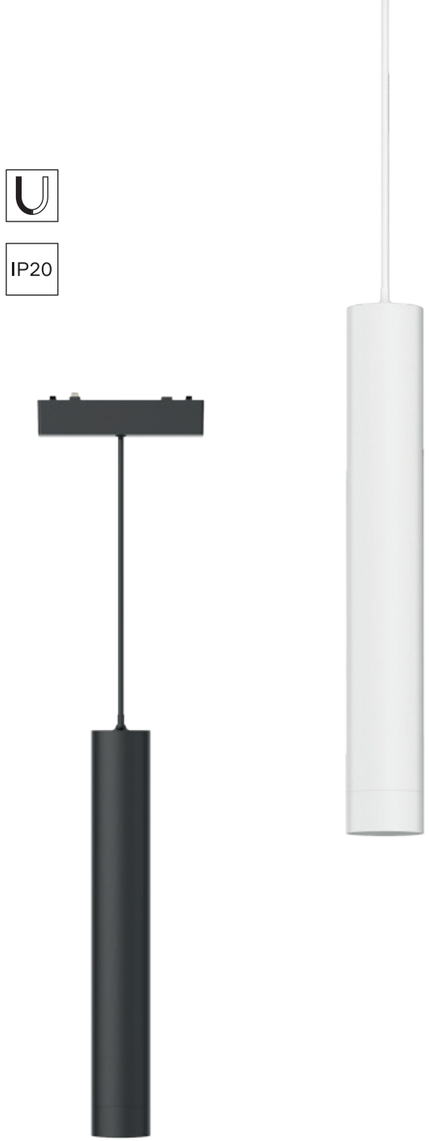



ST680.433.07
ST680.443.07
ST680.533.07
ST680.543.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST680.433.07	led × 7	550	3000	>90	36
ST680.443.07	led × 7	550	4000	>90	36
ST680.533.07	led × 7	550	3000	>90	36
ST680.543.07	led × 7	550	4000	>90	36

Тросовая система RAY

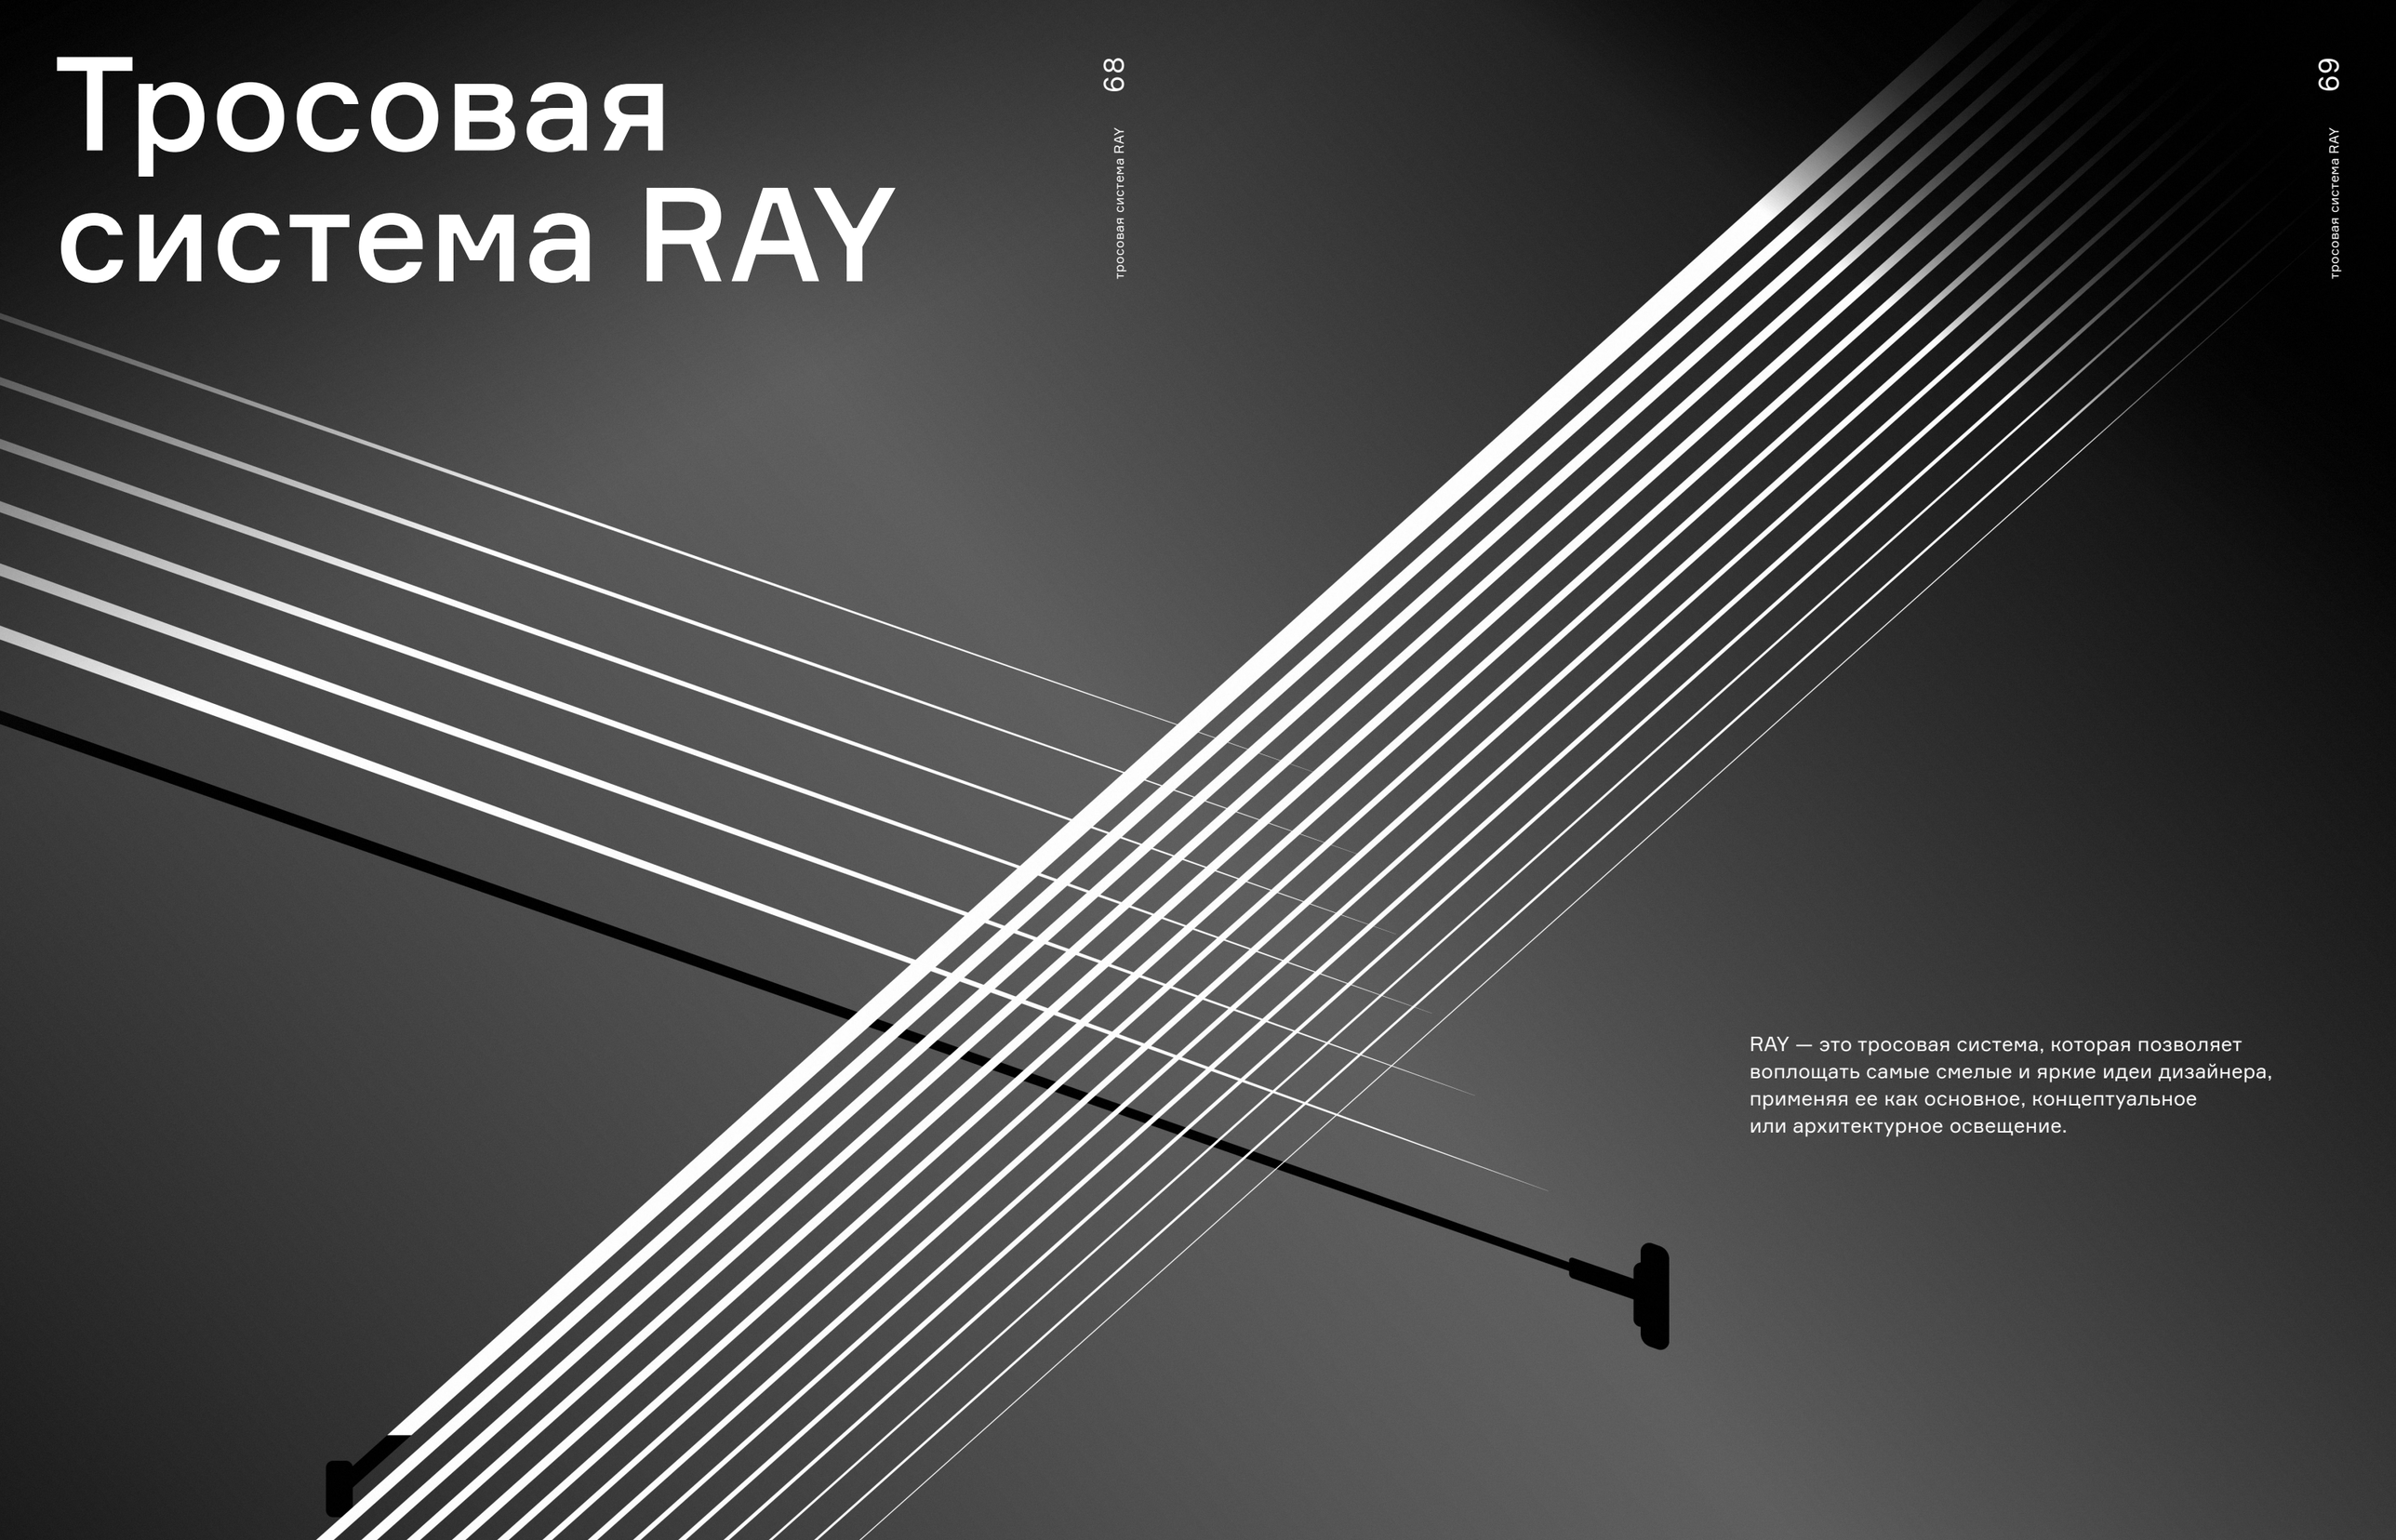

RAY — это тросовая система, которая позволяет воплощать самые смелые и яркие идеи дизайнера, применяя ее как основное, концептуальное или архитектурное освещение.

RAY — это помощник светодизайнера для освещения высоких мансардных и сводчатых потолков и разнообразной концептуальной подсветки.

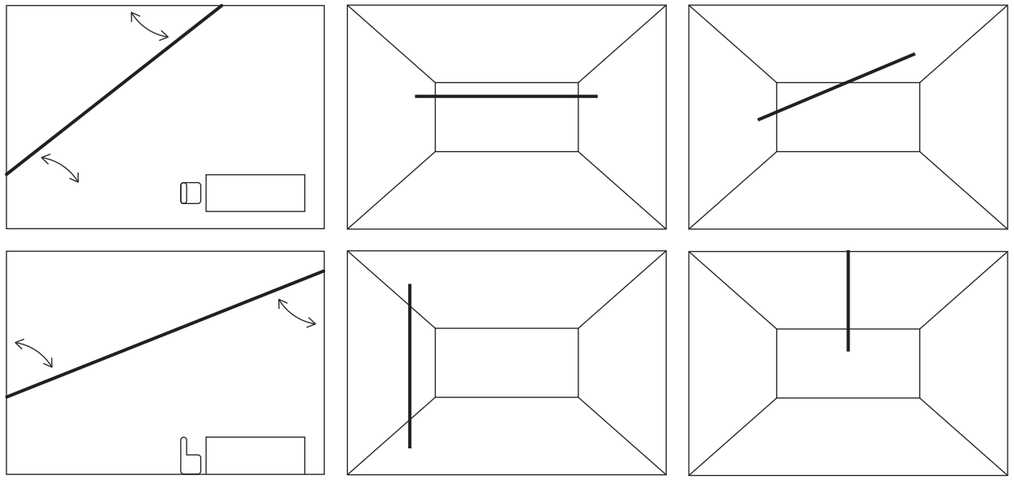



Настенно-потолочные крепления системы RAY за счет шарнирного механизма можно монтировать под различными углами к поверхности.

Рассеянный прямой и отраженный свет, заполняющий окружающее пространство, создается при помощи светодиодного источника света, размещенного на металлическом основании.

Тросовая система RAY

NEW | RAY | LED | COB | SMD

24 V | RA>90 | 180° | IP20

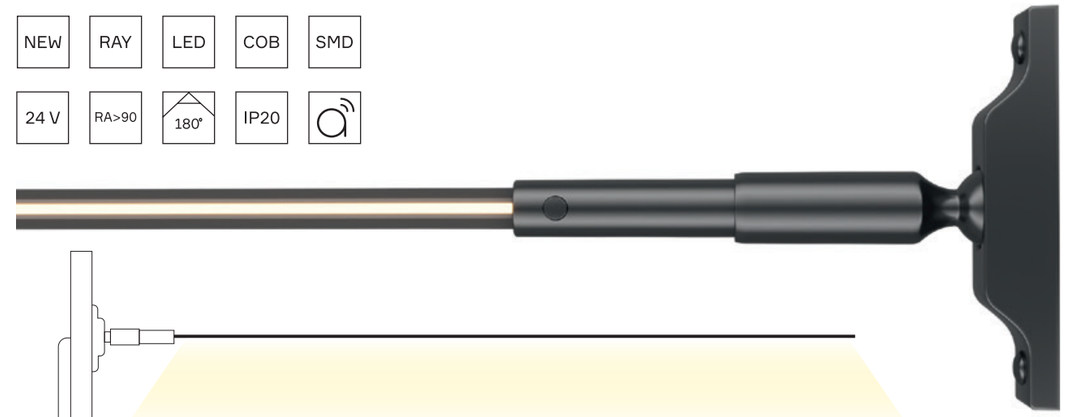

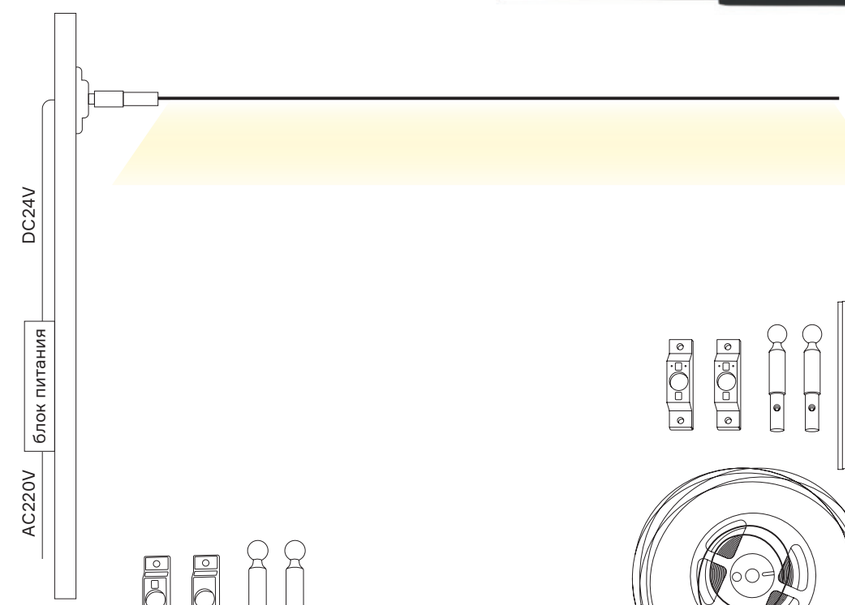

ST961.109.00
Монтажные крепления с шарнирами
(2 шт. в комплекте)

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	мин. отрезок, MM	тип ленты	размер, MM
ST960.437.10	10	6000	3000	29,4	COB	6000 × 8
ST960.447.10	10	6000	4000	29,4	COB	6000 × 8
ST961.437.14	13,5	8100	3000	50	SMD2835	6000 × 8
ST961.447.14	13,5	8100	4000	50	SMD2835	6000 × 8
ST961.437.09	8,7	10680	3000	50	SMD2835	12000 × 12
ST961.437.09	8,7	10680	4000	50	SMD2835	12000 × 12
ST962.407.00	без источника света					6000 × 8

NEON

NEON — это система на основе гибкого герметичного корпуса и светодиодной ленты, при помощи которой можно создавать различные декоративные, концептуальные композиции с равномерным освещением с углом рассеивания 360°.

NEON —это трендовое решение дизайнера для создания концептуальных инсталляций и декорирования современных интерьеров.

Класс пылевлагозащиты IP65

Угол свечения 360° с цветовой температурой MIXWHITE (2300 K-4000 K) и моноцветной — 3000 K и 4000 K

Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона

Изгиб согласно метке на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм

Крепления Гибкий NEON

Светодиоды SMD 2216 768 шт/м
с CRI>90
Не режется

Шаг резки
для моноцветного неона
Шаг резки 12 мм

Крепления NEON на шарнирах

Тросовая система NEON

NEW | NEON | LED | SMD

24 V | RA>90 | 360° | IP65

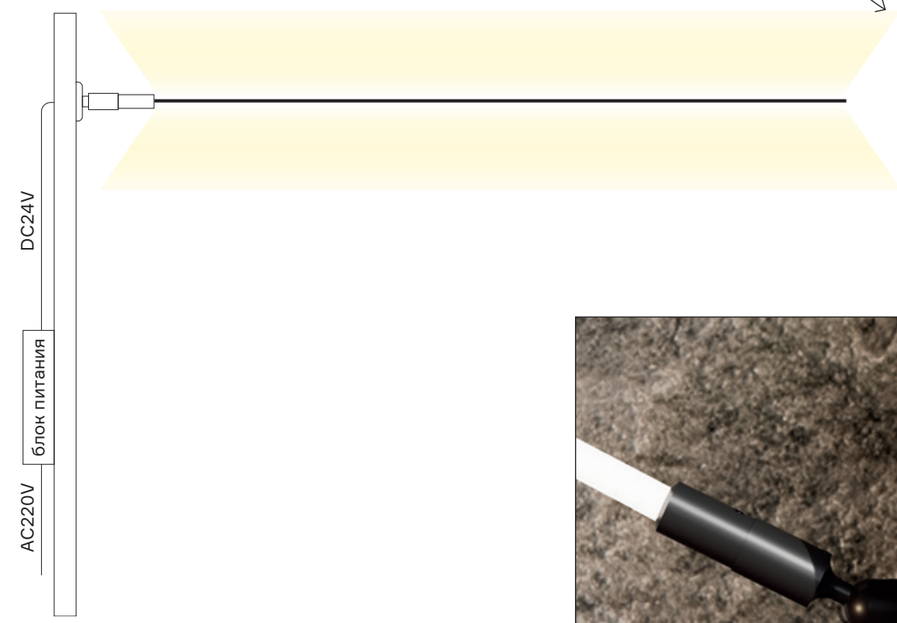

Сечение неона и 13 мм x 13 мм
для неона на креплениях-шарнирах

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	мин. отрезок резки, MM	угол рассеивания, °	размер, MM
ST980.437.09	8.6	700	3000	25	360	5000 × 13
ST980.447.09	8.6	700	4300	25	360	5000 × 13

ST981

NEW | NEON | LED | SMD

24 V | RA>90 | 360° | IP65

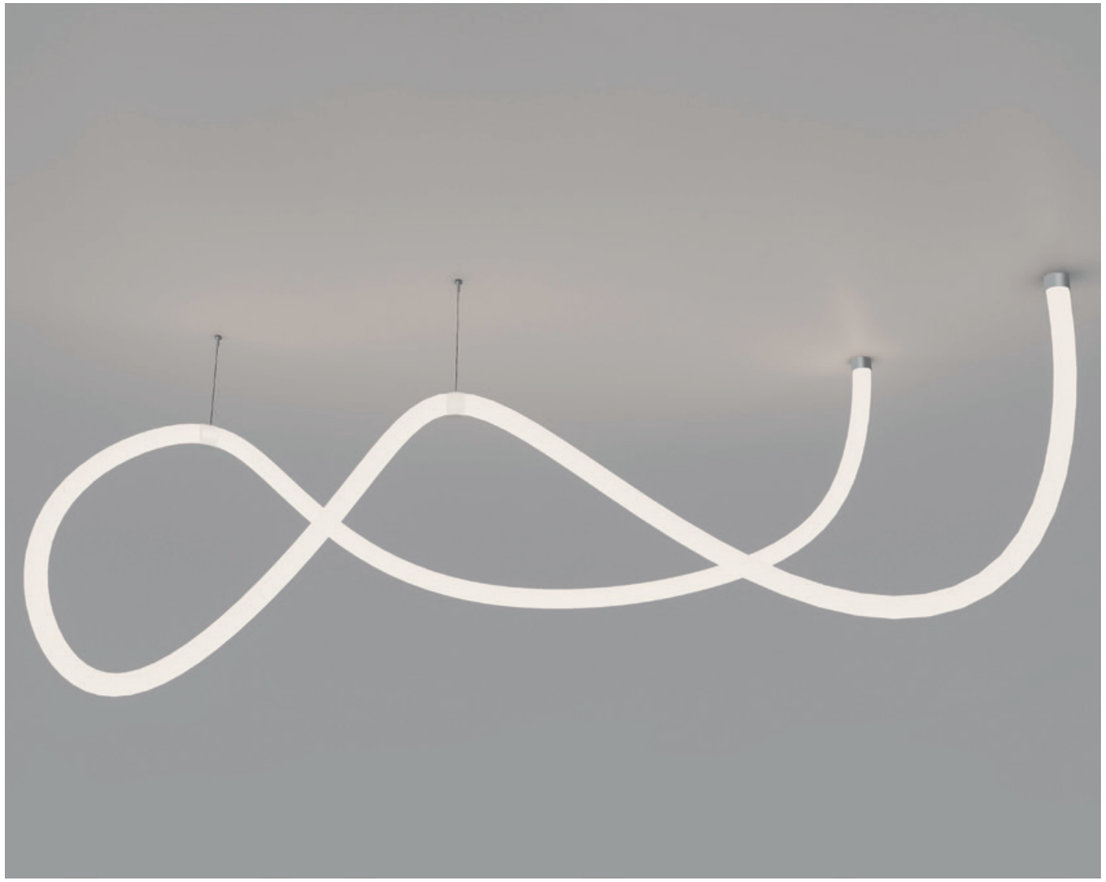

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	мин. отрезок, MM	угол рассеивания, °	размер, MM
ST981.315.65	14,4	950	3000	12	360	5000 × 25
ST981.415.65	14,4	950	4000	12	360	5000 × 25
ST981.015.65	14,4	950	2300-4000	×	360	5000 × 25

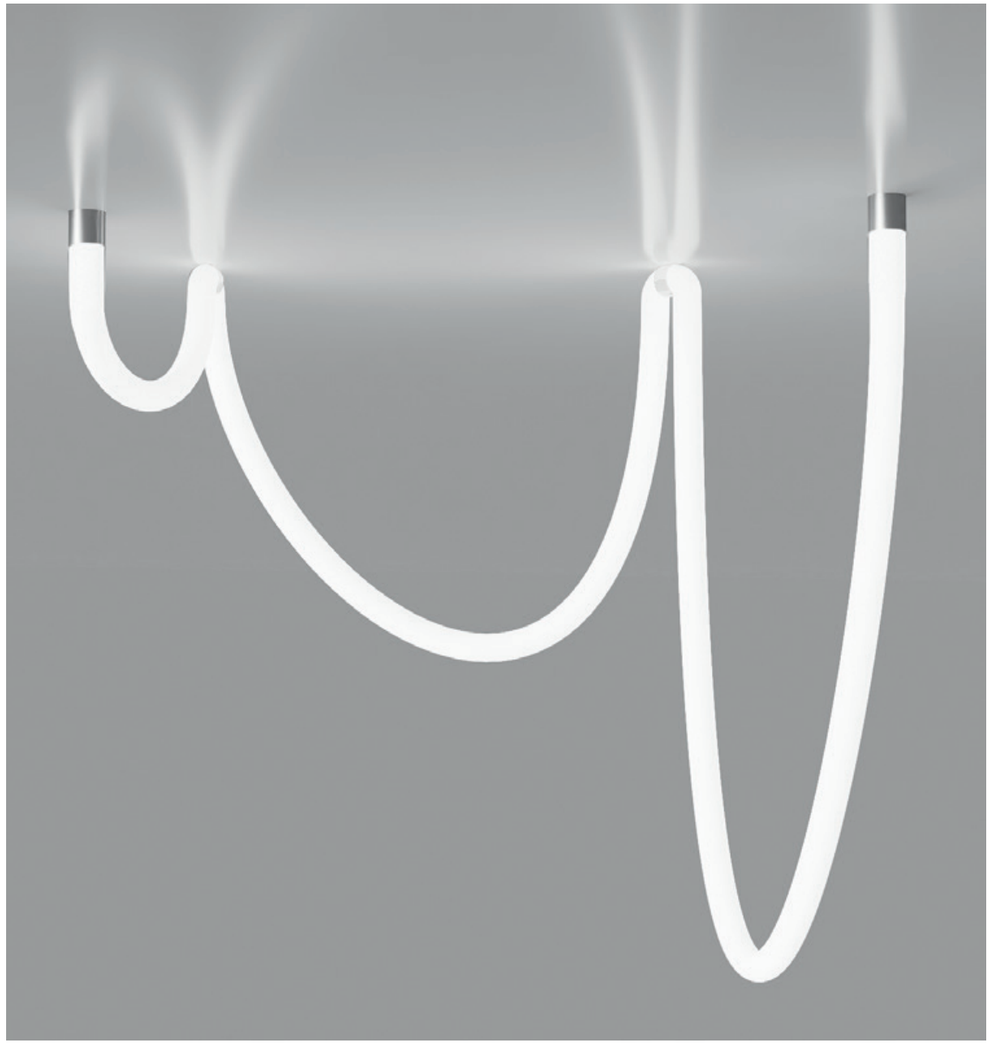

Комплектующие

ST981.509.00

белый
заглушка
для неона ST-Luce

ST981.519.00

белый
монтажная клипса
для неона ST-Luce

ST981.009.00

стальной
комплект для накладного
монтажа ST-Luce

ST981.129.00

прозрачный
подвесной комплект
2 троса, 2 крепления

Магнитная модульная система FARM

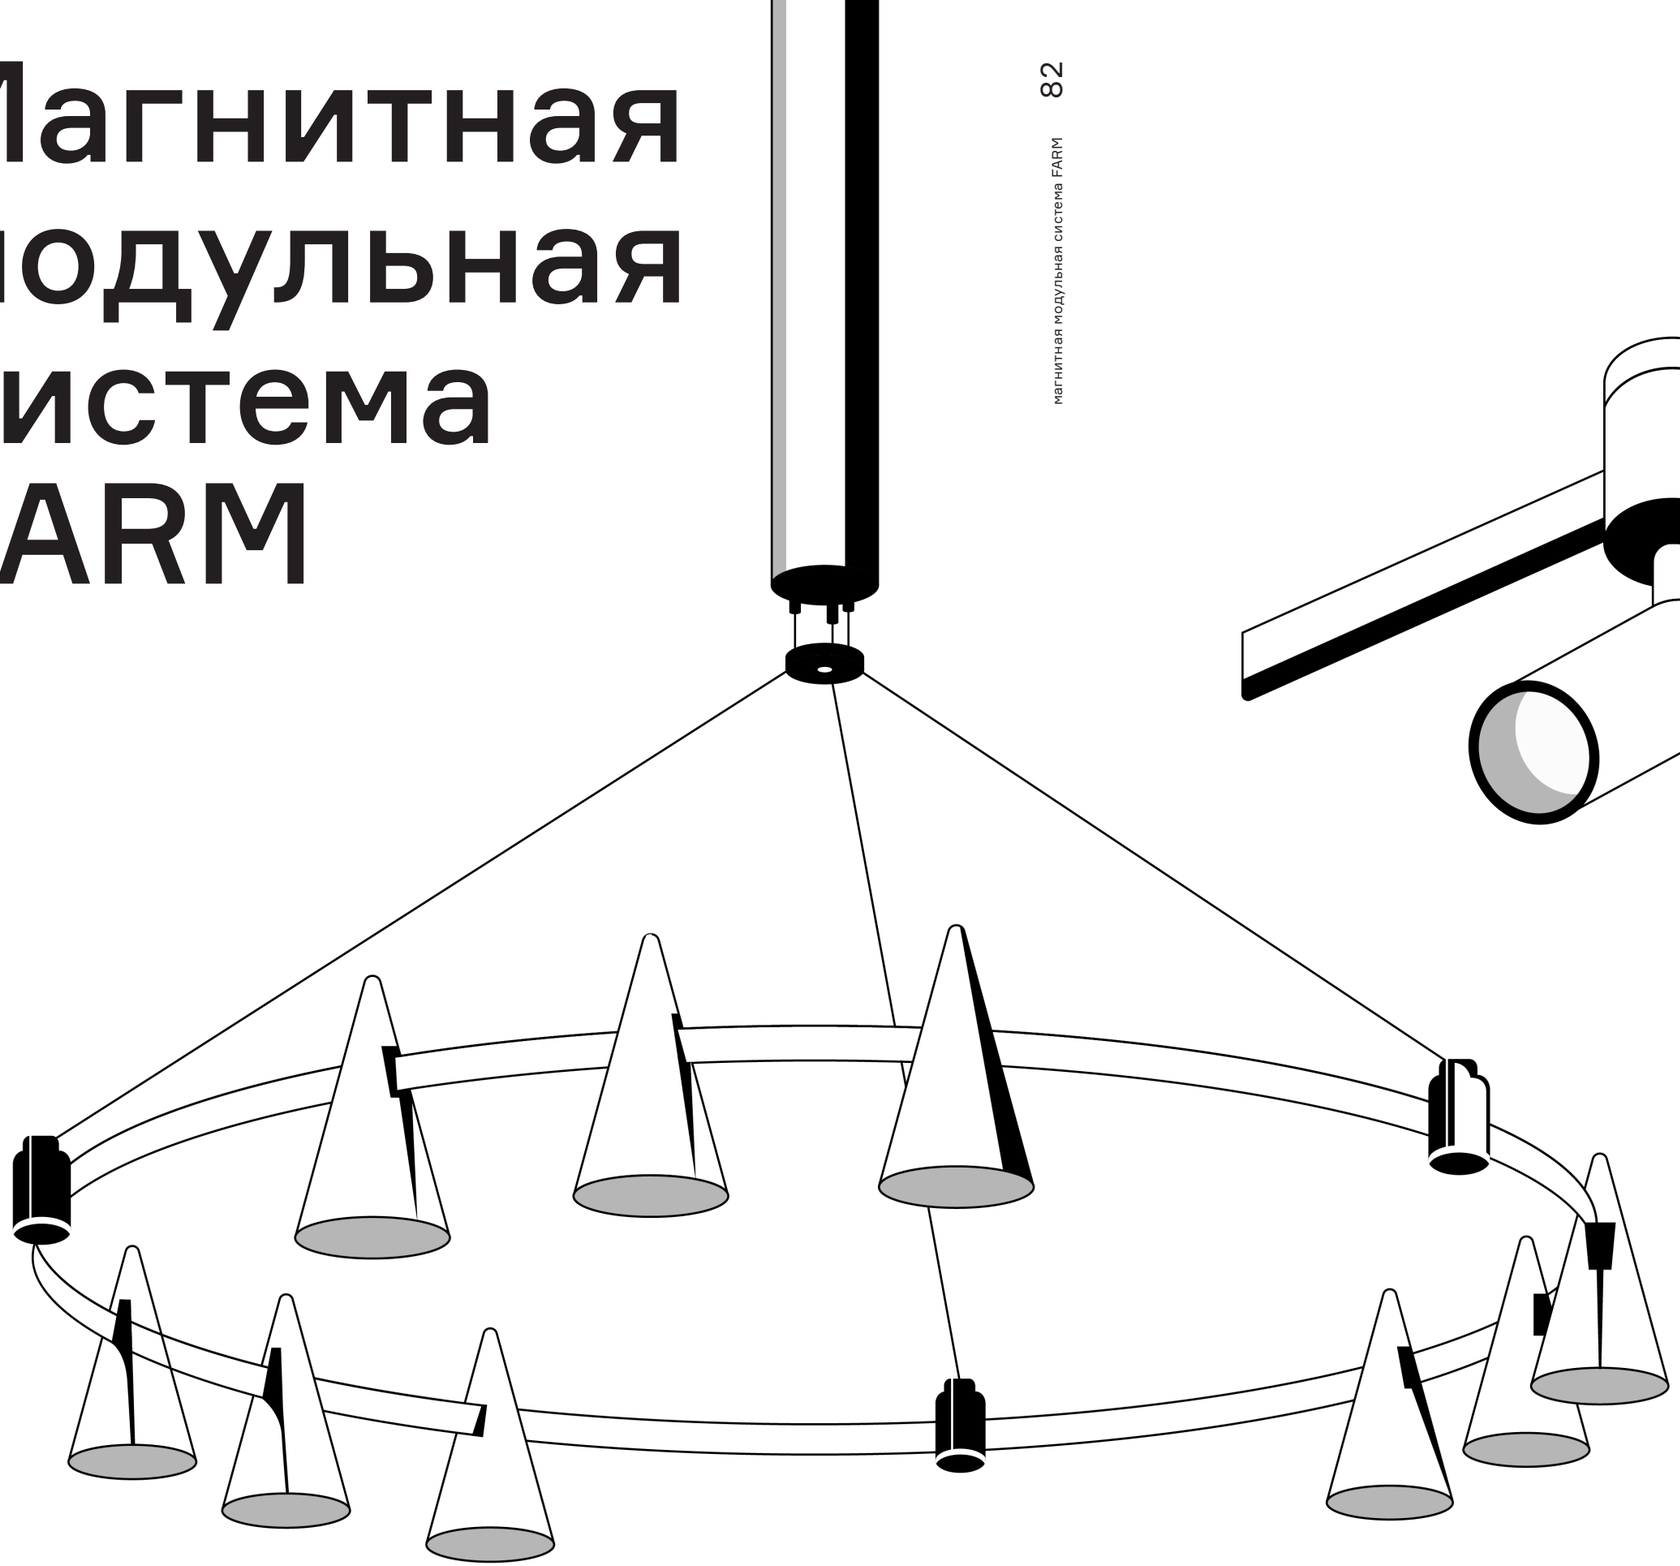

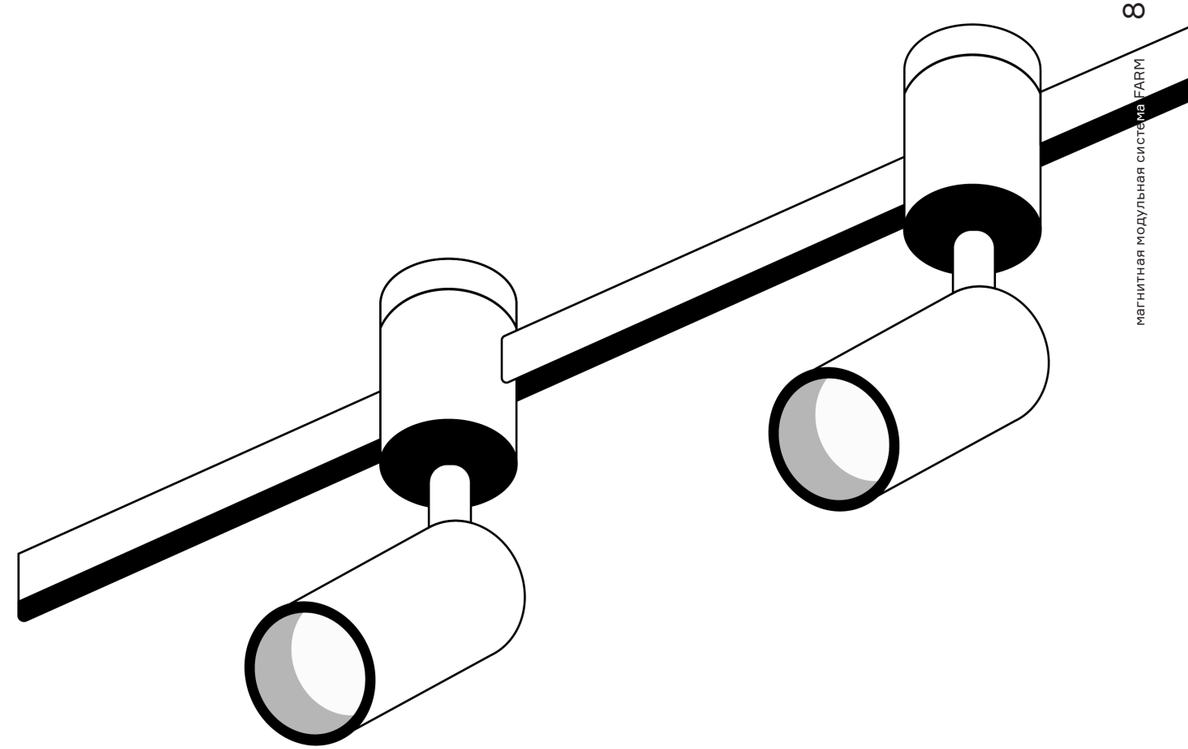

FARM — это магнитная модульная система для современных интерьеров, стирающая грань между интерьерным и световым дизайном. Простые конструкции создаются и масштабируются по желанию пользователя, различные светильников устанавливаются и управляются простыми движениями.

FARM — это огромное поле для творчества и созидания.

Масштабируемость конструкций:
от простых форм до многоуровневых
световых инсталляций.

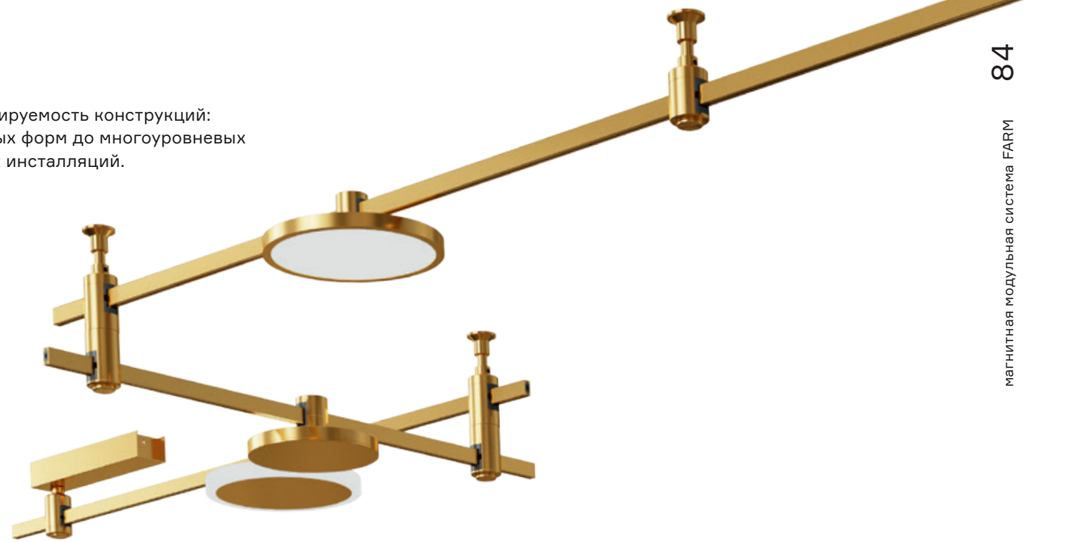

Винтовое соединение
двойных фиксаторов
для улучшения надежности
конструкций.

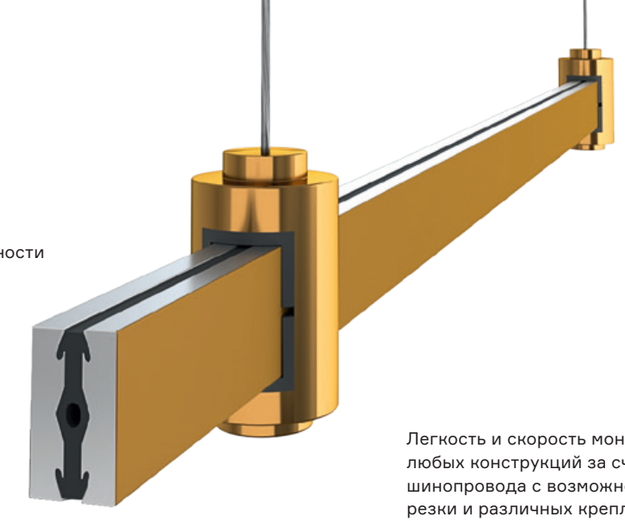

Легкость и скорость монтажа
любых конструкций за счет
шинопровода с возможностью
резки и различных креплений.



К-образное сечение
шинопровода для лучшей
токопроводности
системы.

Новые типы фиксаторов и токоподводов
для новых решений и удобства монтажа:
— прямые соединители
— боковой токоподвод
— токоподводы без оснований
для блоков питания

Возможность диммирования светильников
при помощи блоков питания DALI и TRIAC

DALI TRIAC

Различные варианты готовых конструкций.

Готовые конструкции

ST8051.211.27
золото

ST024.219.00 - 4 шт.
ST027.222.00 - 4 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 1000 мм x H 1000 мм

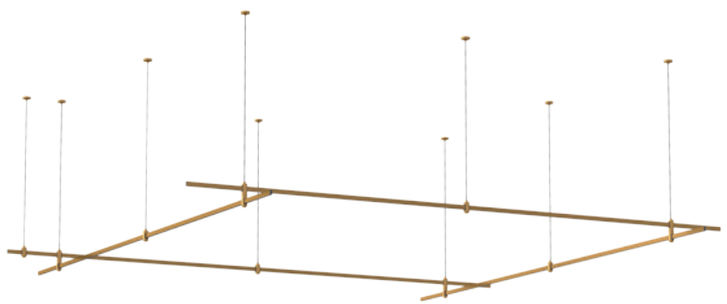

ST8051.222.27
золото

ST024.229.00 - 4 шт.
ST027.222.00 - 4 шт.
ST027.213.00 - 4 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 2000 мм x H 2000 мм

ST8051.221.27
золото

ST024.229.00 - 2 шт.
ST024.219.00 - 2 шт.
ST027.222.00 - 4 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.
ST027.213.00 - 2 шт.

L 2000 мм x H 1000 мм

ST8052.221.27
золото

ST024.229.00 - 2 шт.
ST024.219.00 - 3 шт.
ST027.222.00 - 6 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 2000 мм x H 1000 мм

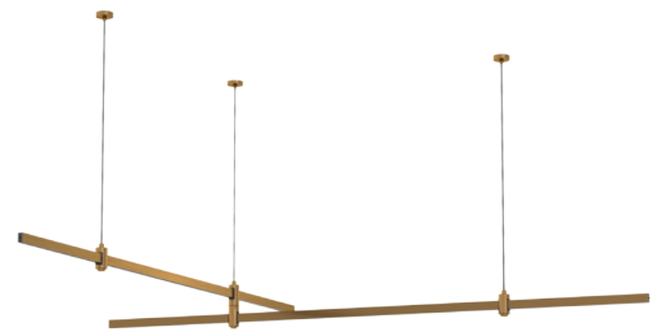

ST8053.221.27
золото

ST024.229.00 - 1 шт.
ST024.219.00 - 1 шт.
ST027.222.00 - 1 шт.
ST027.213.00 - 2 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 2000 мм x H 1000 мм

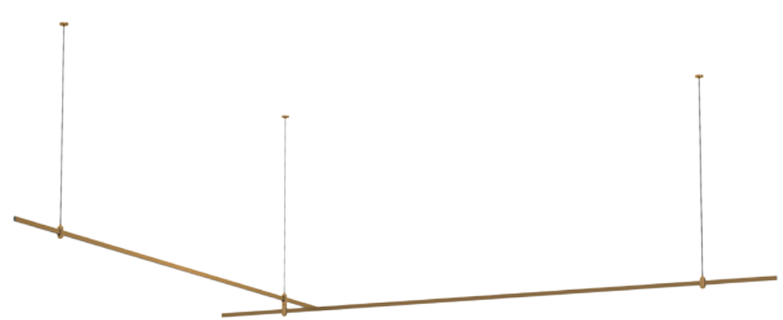

ST8053.222.27
золото

ST024.229.00 - 2 шт.
ST027.222.00 - 1 шт.
ST027.213.00 - 2 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 2000 мм x H 2000 мм

Готовые конструкции

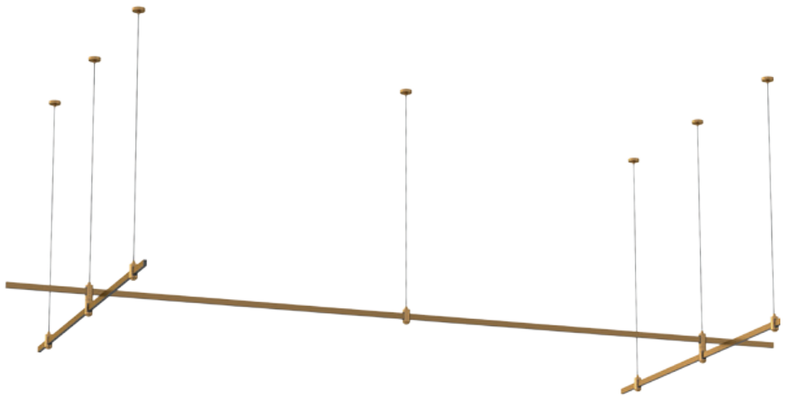

ST8054.221.27
золото

ST024.229.00 - 1 шт.
ST024.219.00 - 2 шт.
ST027.222.00 - 2 шт.
ST027.213.00 - 4 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 1000 мм x H 1000 мм

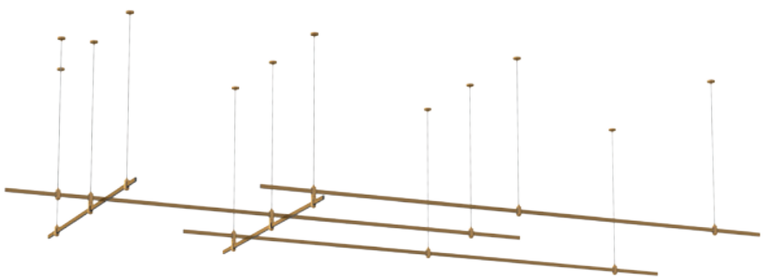

ST8055.231.27
золото

ST024.229.00 - 2 шт.
ST024.219.00 - 3 шт.
ST027.222.00 - 4 шт.
ST027.213.00 - 7 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 3000 мм x H 1000 мм

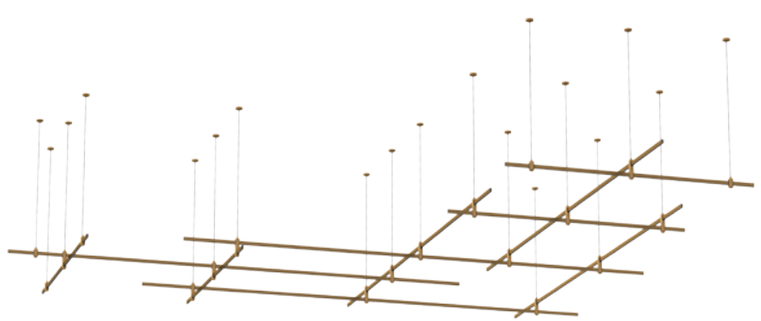

ST8056.233.27
золото

ST024.229.00 - 6 шт.
ST024.219.00 - 3 шт.
ST027.222.00 - 4 шт.
ST027.213.00 - 14 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 3000 мм x H 3000 мм

ST8057.212.26
золото

ST024.219.00 - 2шт.
ST025.229.00 - 2шт.
ST026.202.00 - 1шт.
ST026.219.00 - 1 шт.
ST026.232.00 - 4 шт.

L 1000 мм x H 650 мм

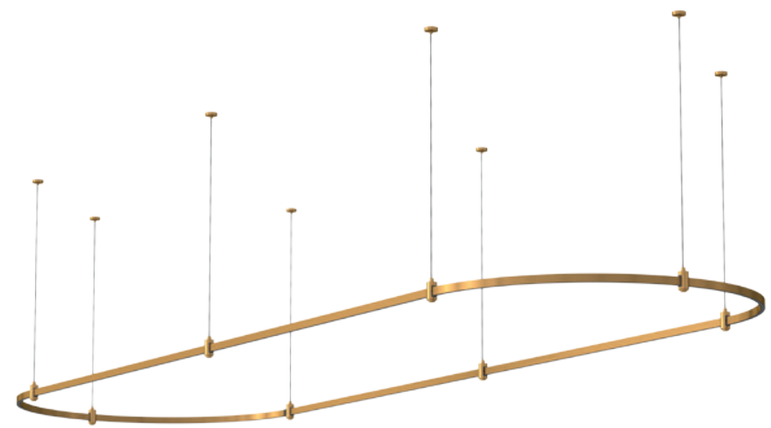

ST8057.222.26
золото

ST024.229.00 - 2шт.
ST025.239.00 - 2шт.
ST026.202.00 - 3шт.
ST026.219.00 - 1 шт.
ST026.232.00 - 4 шт.

L 2000 мм x H 800 мм

ST8058.212.28
золото

ST024.229.00 - 1 шт.
ST025.219.00 - 1 шт.
ST025.219.00 - 2 шт.
ST028.212.00 - 1 шт.
ST028.219.00 - 1 шт.

H 2000 мм, кольцо D 850 мм

Шинопровод



ST025.203.00
золото
ST025.403.00
черный
шинопровод-кольцо
D650 × H500–1150 MM
IP20



ST025.213.00
золото
ST025.413.00
черный
шинопровод-кольцо
D800 × H500–1150 MM
IP20



ST025.209.00
золото
ST025.409.00
черный
шинопровод-кольцо
D650 MM
IP20



ST025.219.00
золото
ST025.419.00
черный
шинопровод-кольцо
D800 MM
IP20

ST025.229.00
золото
ST025.429.00
черный
шинопровод-полукольцо
D650 MM
IP20

ST025.239.00
золото
ST025.439.00
черный
шинопровод-полукольцо
D800 MM
IP20



ST024.219.00
золото
ST024.419.00
черный
шинопровод
L1000 × W8,5 × H15 MM
IP20



ST024.229.00
золото
ST024.429.00
черный
шинопровод
L2000 × W8,5 × H15 MM
IP20

Комплектующие



ST026.209.00
золото
ST026.409.00
черный
потолочное основание для
блока питания H78 MM
IP20



ST026.219.00
золото
ST026.419.00
черный
крепление с подводом
питания
H78 MM
IP20



ST026.202.00
золото
ST026.402.00
черный
крепление с одиночным
фиксатором
H78 MM
IP20



ST026.212.00
золото
ST026.412.00
черный
крепление с одиночным
фиксатором
H138 MM
IP20



ST026.222.00
золото
ST026.422.00
черный
крепление с двойным
фиксатором
H78 MM
IP20

ST026.232.00
золото
ST026.432.00
черный
крепление с прямым
соединителем
H78 MM
IP20

ST027.203.00
золото
ST027.403.00
черный
подвес с подводом питания
H2000 MM
IP20



ST027.213.00
золото
ST027.413.00
черный
подвес с одиночным
фиксатором
H2000 MM
IP20

ST027.223.00
золото
ST027.423.00
черный
подвес с двойным
фиксатором
H2000 MM
IP20

ST027.233.00
золото
ST027.433.00
черный
подвес с прямым
соединителем
H2000 MM
IP20



ST028.202.00
золото
ST028.402.00
черный
потолочное основание
для блока питания
H385 MM
IP20

ST028.219.00
золото
ST028.419.00
черный
крепление с подводом
питания
H700 MM
IP20

ST028.212.00
золото
ST028.412.00
черный
крепление с одиночным фиксатором
H700 MM
IP20

ST028.222.00
золото
ST028.422.00
черный
крепление с двойным фиксатором
H700 MM
IP20

ST028.232.00
золото
ST028.432.00
черный
крепление с одиночным фиксатором
H760 MM
IP20

ST028.242.00
золото
ST028.442.00
черный
крепление с прямым соединителем
H700 MM
IP20

ST028.252.00
золото
ST028.452.00
черный
крепление с прямым соединителем
H760 MM
IP20

ST029.219.00
золото
ST029.419.00
черный
боковой ввод питания
H2000 MM
IP20

Блоки питания



ST023.024.60
белый
блок питания 60 W
IP20
L200 × W40 × H31 MM



ST023.024.120
белый
блок питания 120 W
IP20
L260 × W40 × H31 MM



ST064.024.60.TRIAC
белый
блок питания TRIAC 60 W
IP20
L 165 × W42 × H30 MM



ST064.024.100.TRIAC
белый
блок питания TRIAC 120 W
IP20
L 265 × W42 × H30 MM



ST064.024.60.DALI
белый
блок питания DALI 60 W
IP20
L 165 × W42 × H30 MM



ST064.024.100.DALI
белый
блок питания DALI 120 W
IP20
L 265 × W42 × H30 MM

ST810

черный | FARM | LED | 24 V | DALI

золото | RA>90 | 60° | IP20 | TRIAC



ST810.206.05
ST810.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST810.206.05	led × 5	230	3000	90	60
ST810.406.05	led × 5	230	3000	90	60

ST812

черный | FARM | LED | 24 V | DALI

золото | RA>90 | 120° | IP20 | TRIAC

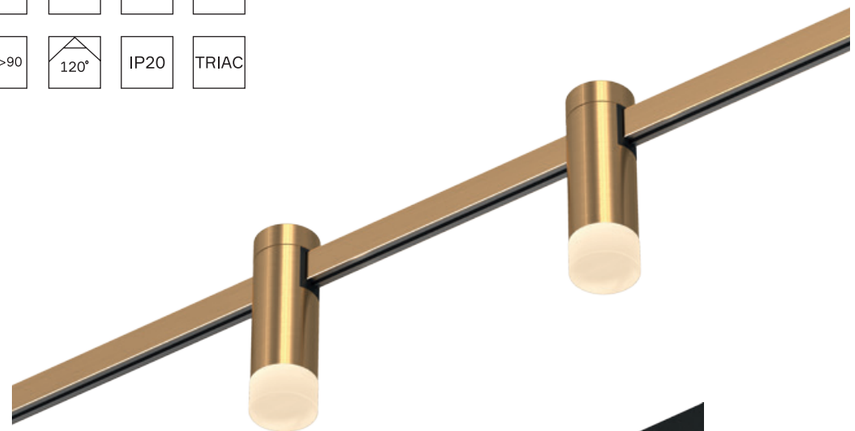



ST812.206.03
ST812.406.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST812.206.03	led × 3	135	3000	90	120
ST812.406.03	led × 3	135	3000	90	120

ST813

черный | FARM | LED | 24 V | DALI

золото | RA>90 | 60° | IP20 | TRIAC

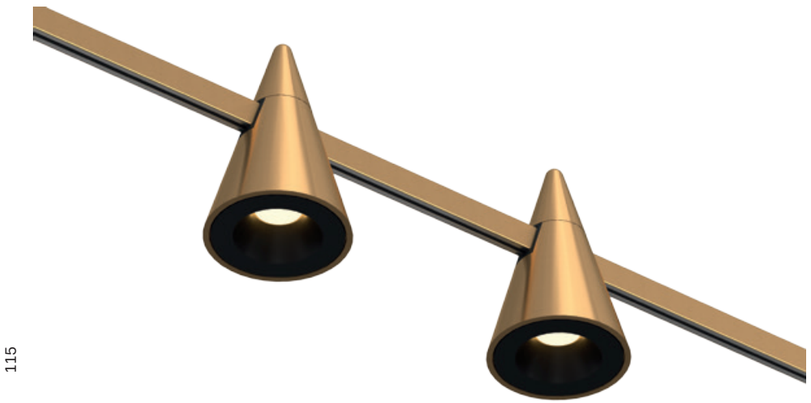



ST813.206.05
ST813.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST813.206.05	led × 5	272	3000	90	60
ST813.406.05	led × 5	272	3000	90	60

ST811

черный | FARM | LED | 24 V | DALI

золото | RA>90 | 60° | IP20 | TRIAC

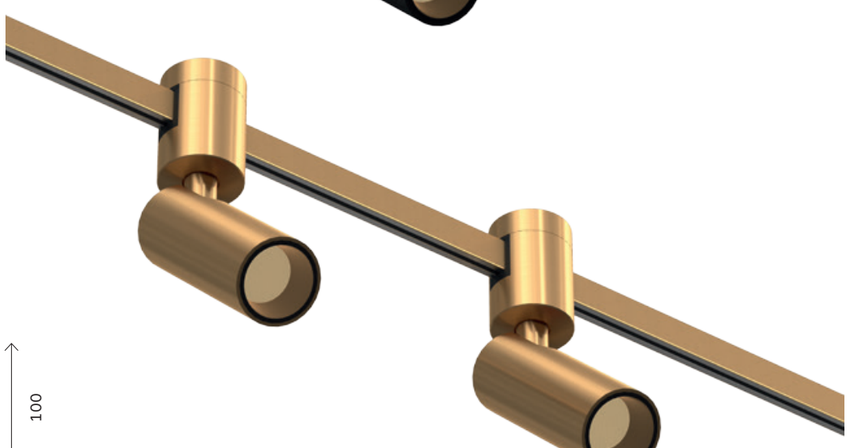



ST811.206.05
ST811.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST811.206.05	led × 5	350	3000	90	60
ST811.406.05	led × 5	350	3000	90	60

ST818

черный | FARM | LED | 24 V | DALI

золото | RA>90 | 120° | IP20 | TRIAC

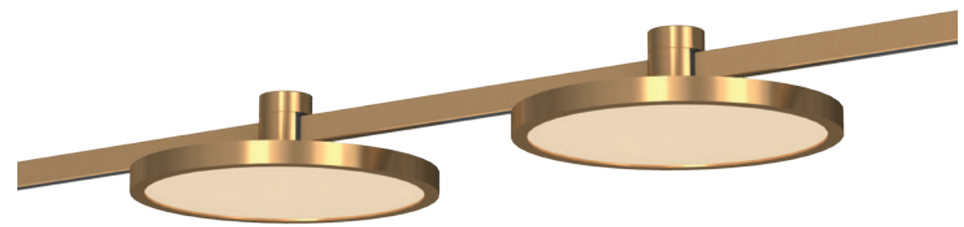



ST818.206.12
ST818.406.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST818.206.12	led × 10	520	3000	80	120
ST818.406.12	led × 10	520	3000	80	120

ST814

черный | FARM | LED | 24 V | DALI

золото | RA>90 | 120° | IP20 | TRIAC



ST814.206.03
ST814.406.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST814.206.03	led × 3	128	3000	90	120
ST814.406.03	led × 3	128	3000	90	120

ST815

черный | FARM | LED | 24 V | DALI

золото | RA>90 | 120° | IP20 | TRIAC

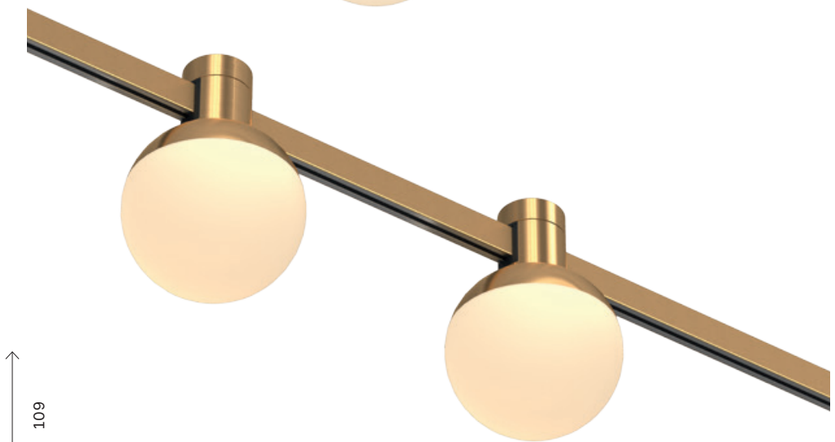



ST815.206.05
ST815.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST815.206.05	led × 5	213	3000	90	120
ST815.406.05	led × 5	213	3000	90	120

ST819

черный | NEW | FARM | LED | DALI | TRIAC

золото | 24 V | RA>90 | 120° | IP20



ST819.206.03
ST819.406.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST819.206.03	led × 3	128	3000	90	120
ST819.406.03	led × 3	128	3000	90	120

ST817

черный | FARM | LED | 24 V | DALI

золото | RA>90 | 120° | IP20 | TRIAC



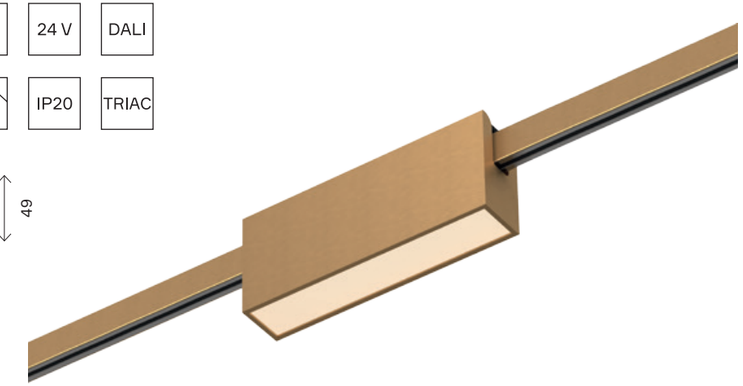

ST817.206.12
ST817.406.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST817.206.12	led × 12	580	3000	90	120
ST817.406.12	led × 12	580	3000	90	120

ST816

черный | FARM | LED | 24 V | DALI

золото | RA>90 | 40° | IP20 | TRIAC



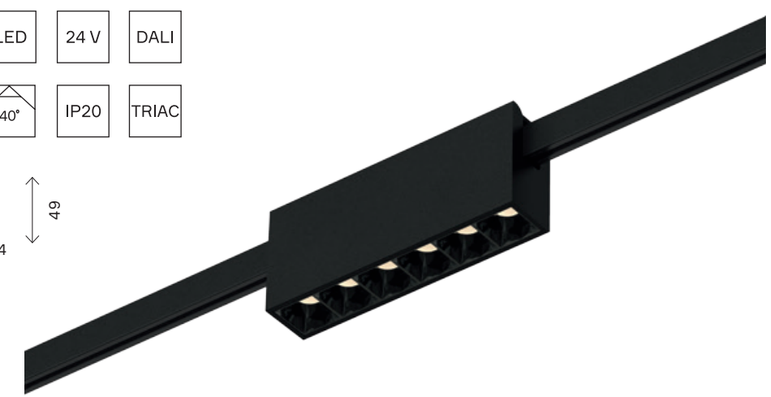

ST816.206.12
ST816.406.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST816.206.12	led × 12	706	3000	90	40
ST816.406.12	led × 12	706	3000	90	40

Модульная система SHIFT

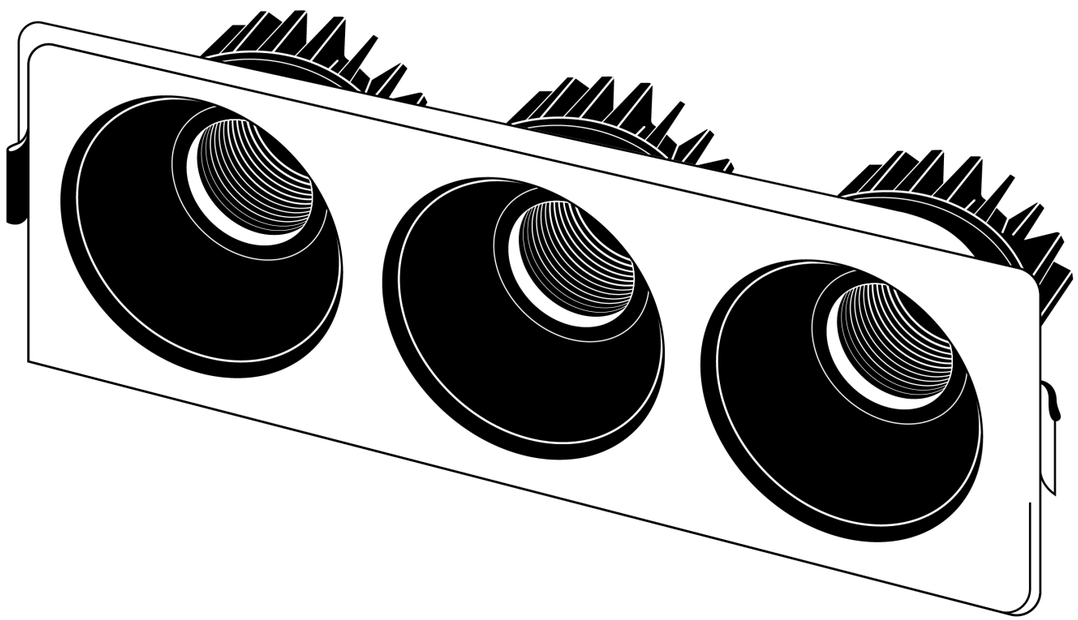

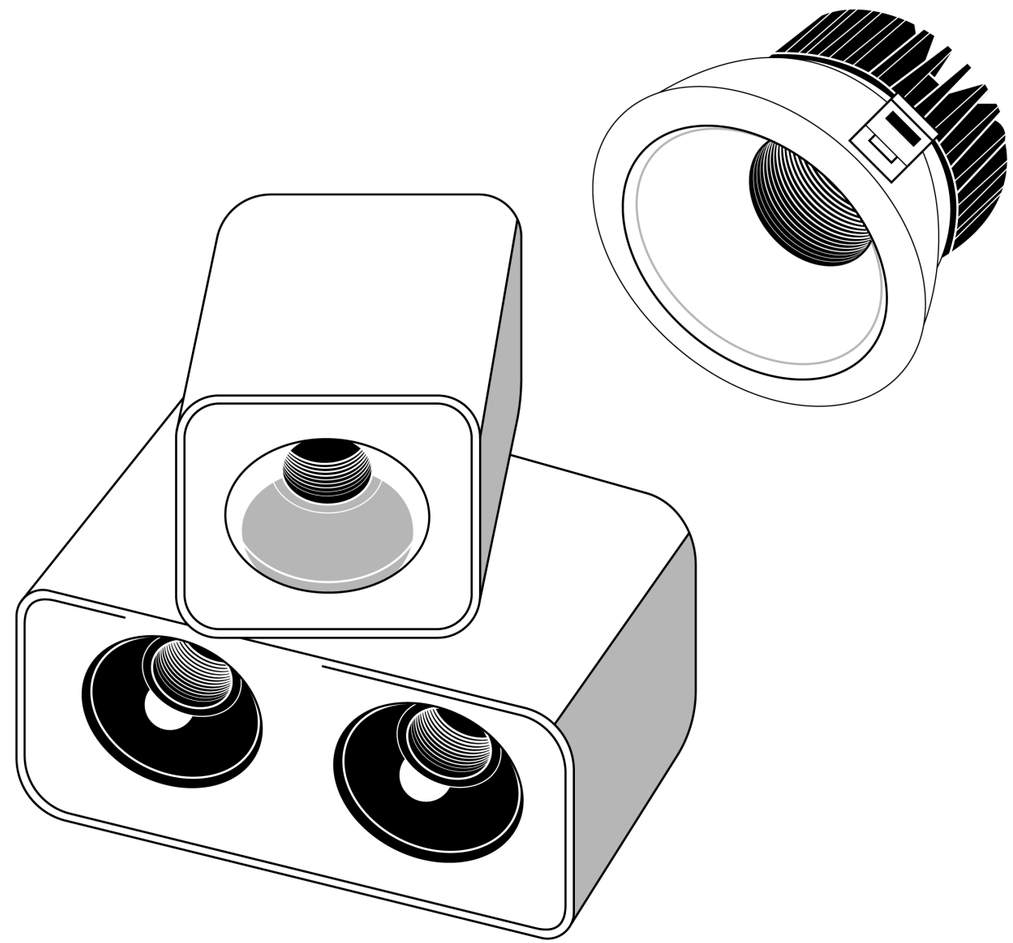

Модульная система SHIFT — это идеальный свето-технический конструктор. Несколько типов монтажа: встраиваемый рамочный и безрамочный, и накладной. Светодиодные модули с цветовой температурой 3000 К или 4000 К, а также с умным управлением AROUND. Широкий функционал системы SHIFT позволит самому требовательному свето-дизайнеру легко подобрать освещение для проектов разного типа.

Сочетание универсальности и выдающихся технических характеристик может быть достигнуто благодаря разнообразным комбинациям из светодиодных модулей и корпусов светильников системы SHIFT.

Светодиодные модули в двух мощностях — 7 вт и 12 вт, и двух цветовых решениях — белый и черный: стандартный с цветовой температурой 3000 К или 4000 К и умный AROUND.

Большой выбор разнообразных корпусов светильников со встраиваемым (с рамкой и без рамки), а также накладным монтажом.

Модульная система SHIFT входит в систему умного дома ST LUCE AROUND, которая позволяет управлять светильниками, создавать группы, диммировать и изменять цветовую температуру.

Комплектующие высокого класса: светодиодные матрицы (COB) — CREE, блоки питания — LIFUD.

Варианты сборки

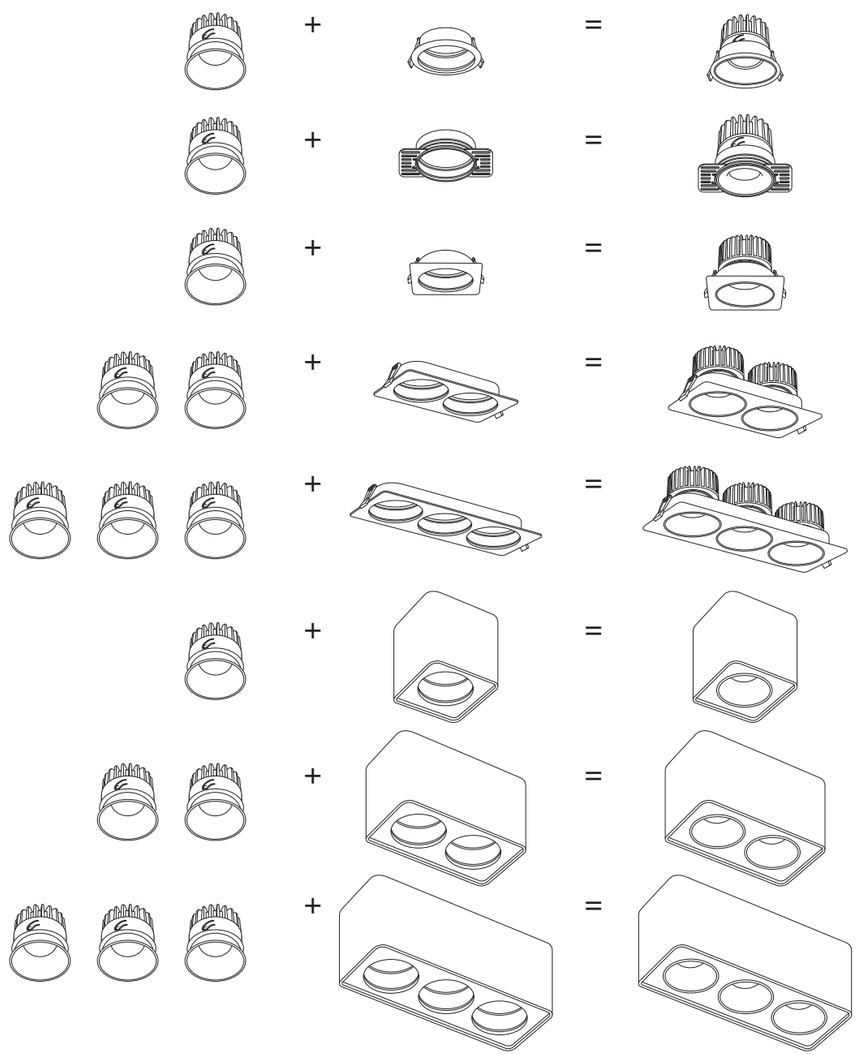

Управление AROUND



ST015.400.99
черный
ST015.500.99
белый
панель управления BLE
L86 × W86 × H13 MM



ST015.400.98
черный
ST015.500.98
белый
пульт управления BLE
L150 × W38 × H13 MM



ST015.500.97
белый
конвертер Wi-Fi
L64 × W64 × H13 MM

ST850 AROUND

черный
белый

SHIFT | SMART | LED | RA>90 | 2700 K-6000 K | 36° | Siri | IP20



ST850.408.07
ST850.408.12
ST850.508.07
ST850.508.12
ST851.538.07
ST851.538.12
ST851.548.07
ST851.548.12
ST851.438.07
ST851.438.12
ST851.448.07
ST851.448.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST850.408.07	led × 7	560	2700–6500	>90	36
ST850.408.12	led × 12	960	2700–6500	>90	36
ST850.508.07	led × 7	560	2700–6500	>90	36
ST850.508.12	led × 12	960	2700–6500	>90	36

ST851

SHIFT | LED | RA>90 | 36° | IP20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST851.438.07	led × 7	560	3000	>90	36
ST851.438.12	led × 12	960	3000	>90	36
ST851.448.07	led × 7	560	4000	>90	36
ST851.448.12	led × 12	960	4000	>90	36
ST851.538.07	led × 7	560	3000	>90	36
ST851.538.12	led × 12	960	3000	>90	36
ST851.548.07	led × 7	560	4000	>90	36
ST851.548.12	led × 12	960	4000	>90	36

ST051

черный SHIFT IP20

белый





ST051.508.01
ST051.408.01

ST051.518.01
ST051.418.01

артикул	источник света	размер, мм
■ ST051.408.01	led модуль	85 × 75
■ ST051.418.01	led модуль	85 × 75
□ ST051.508.01	led модуль	85 × 75
□ ST051.518.01	led модуль	85 × 75

ST052

черный SHIFT IP20

белый

ST052.408.01
ST052.508.01

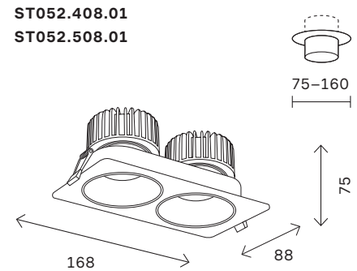

ST052.408.02
ST052.508.02

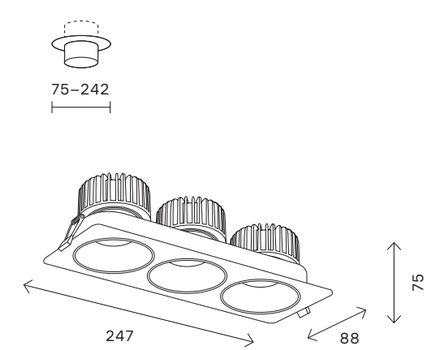

ST052.408.03
ST052.508.03

артикул	источник света	размер, мм
■ ST052.408.01	led модуль	88 × 88 × 75
■ ST052.408.02	led модуль	168 × 88 × 75
■ ST052.408.03	led модуль	247 × 88 × 75
□ ST052.508.01	led модуль	88 × 88 × 75
□ ST052.508.02	led модуль	168 × 88 × 75
□ ST052.508.03	led модуль	247 × 88 × 75

ST053

черный

белый

SHIFT

IP20



ST053.402.01
ST053.502.01



ST053.402.02
ST053.502.02

артикул	источник света	размер, мм
ST053.402.01	led модуль	108 × 108 × 110
ST053.402.02	led модуль	202 × 108 × 110
ST053.402.03	led модуль	298 × 108 × 110
ST053.502.01	led модуль	108 × 108 × 110
ST053.502.02	led модуль	202 × 108 × 110
ST053.502.03	led модуль	298 × 108 × 110

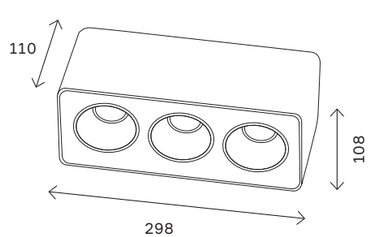

ST053.402.03
ST053.502.03

Магнитная трековая система SKYLINE 48 V

SKYLINE48 — это флагманская низковольтная магнитная система от ST LUCE. Самый широкий ассортимент светильников на рынке, позволяющий проектировать освещение любых объектов на одной системе и закрывать практически все потребности современного светодизайна. Система может быть смонтирована в ГКЛ (потолок из гипсокартонных листов) и натяжной потолок, крепиться на подвесах или непосредственно на потолок и стену. Умное управление светильниками AROUND с огромным функционалом, таким как плавная регулировка цветовой температуры, светового потока, голосовое управление, установка различных световых сценариев и автоматизаций, работающее на протоколах WiFi+ BLE.

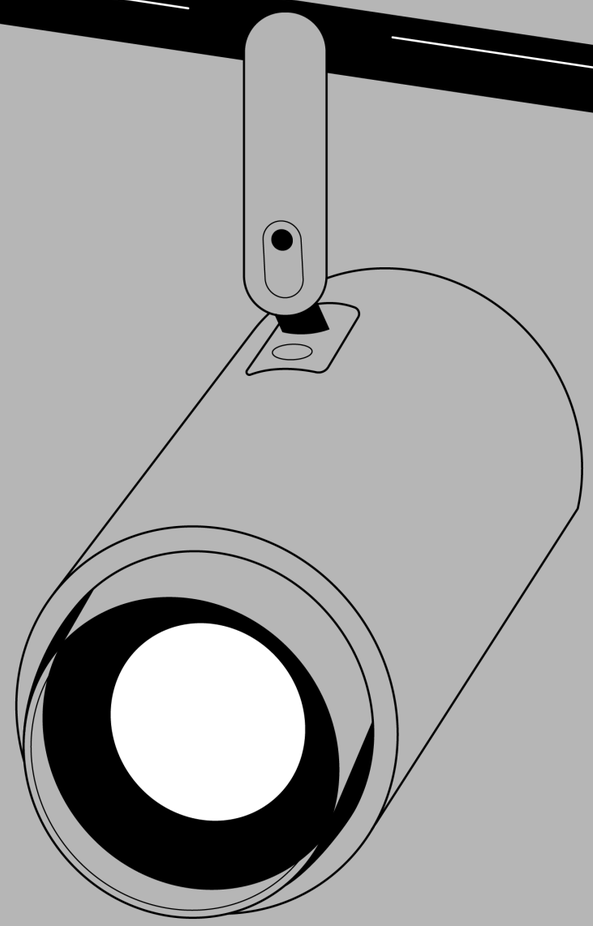

Типы монтажа

— подвесной
— накладной
— встраиваемый в ГКЛ
— встраиваемый в натяжной ПВХ-потолок
— шинопровод в натяжной ПВХ-потолок

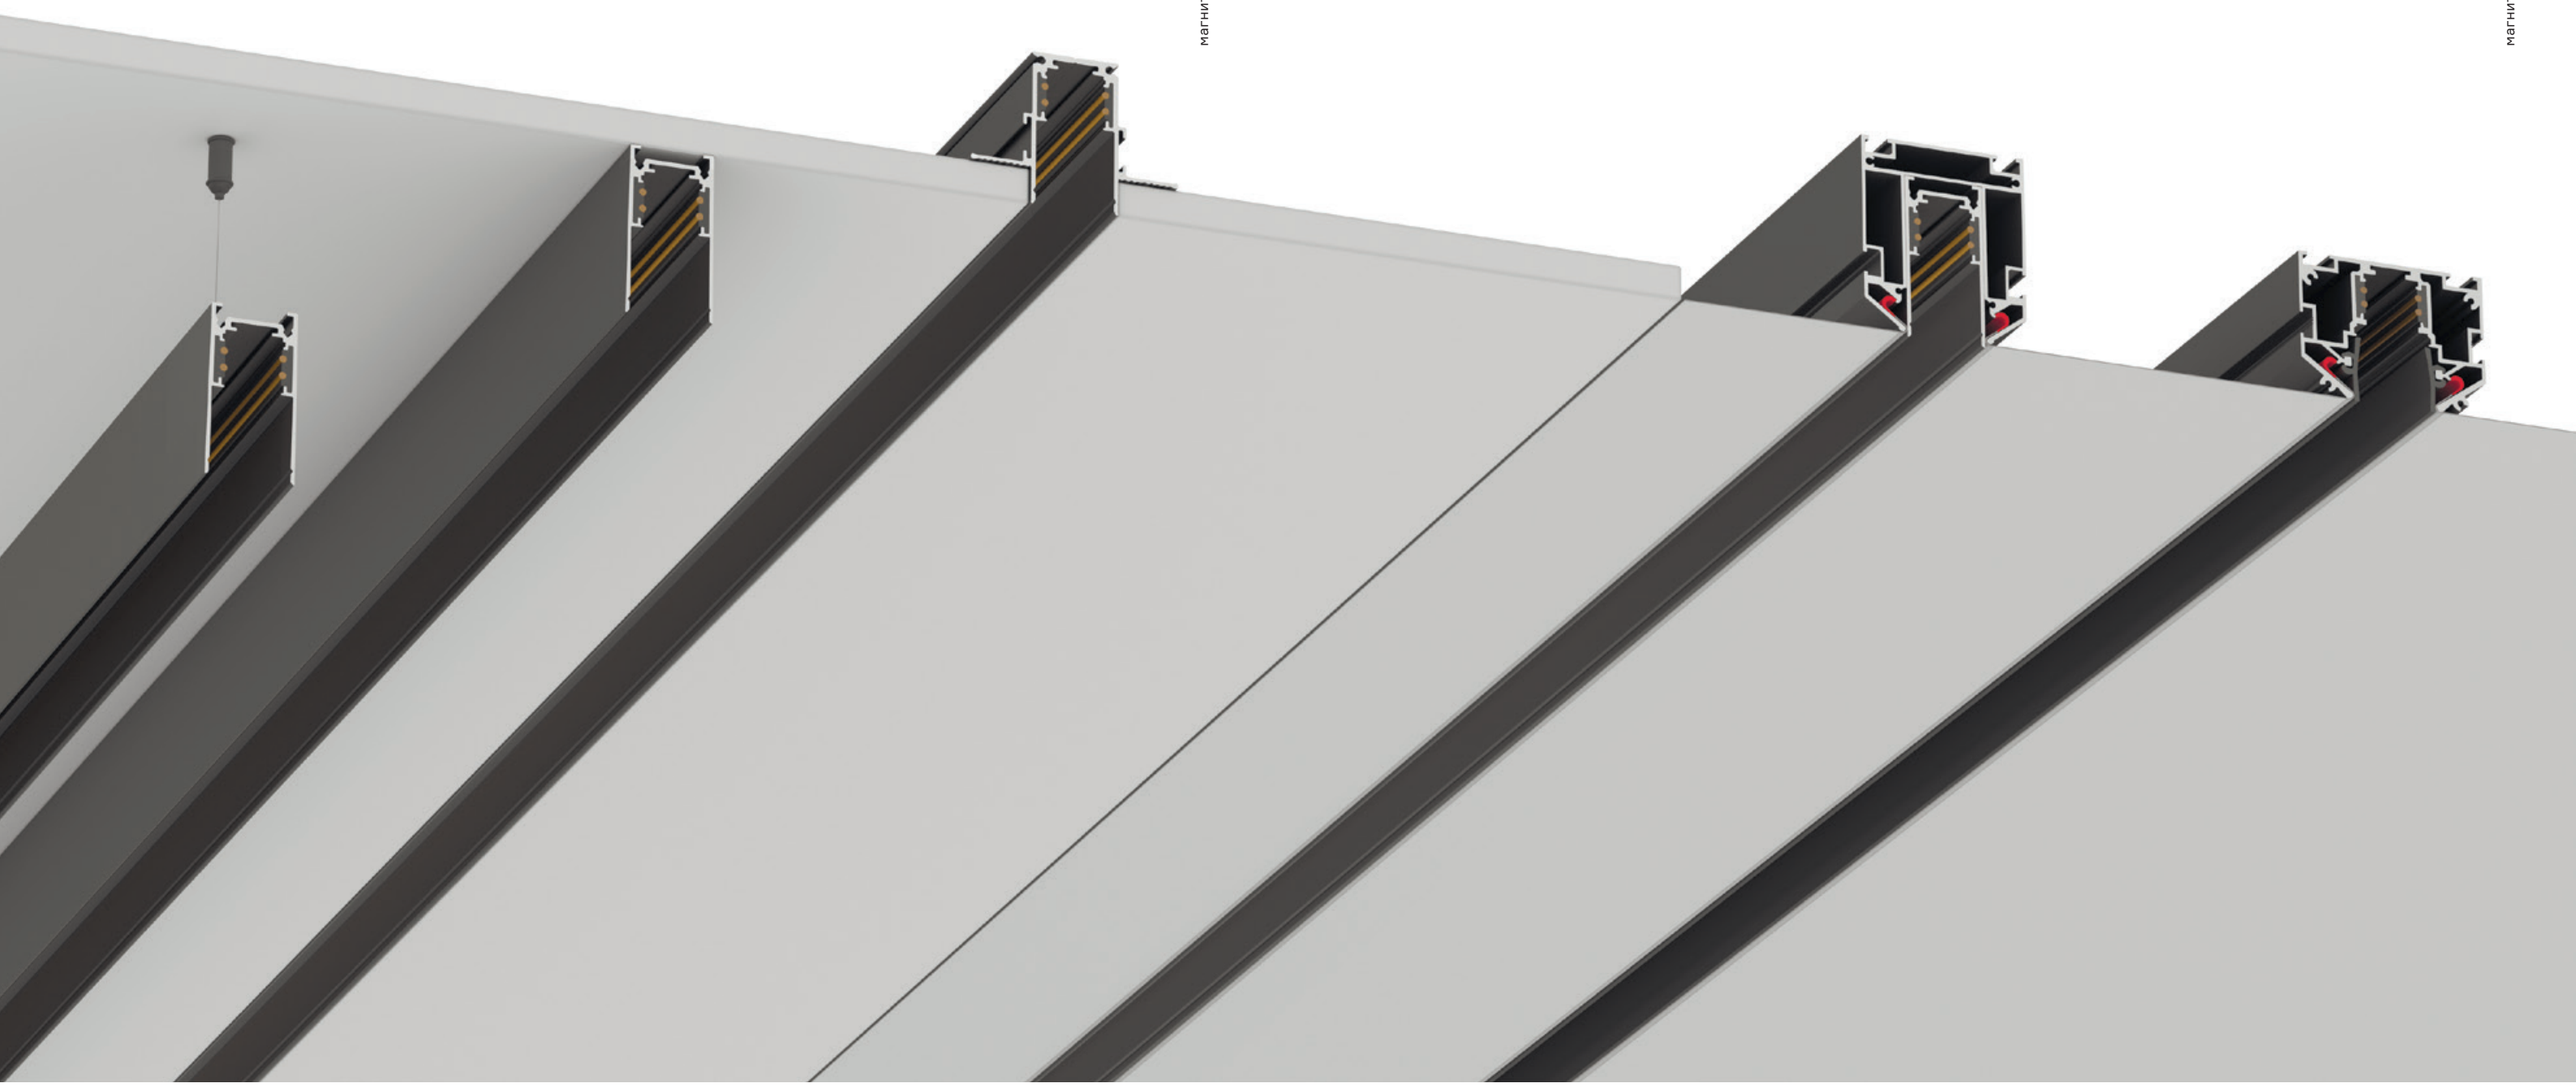

Двойная фиксация:
— защелки
— магнит

Использование серебряного напыления на контакты для лучшей электропроводности и более удобные фиксирующие кнопки.

Напряжение на токоведущих жилах — 48 В, что говорит о полной безопасности при эксплуатации системы.

Управление по протоколам Wi-Fi+Bluetooth.

Магнитная трековая система SKYLINE 48 входит в систему умного дома ST LUCE AROUND, которая позволяет управлять светильниками с помощью голоса, создавать сценарии освещения, диммировать и изменять цветовую температуру.

Новые угловые светильники с двойной контактной частью и возможность сборки системы без углового коннектора.

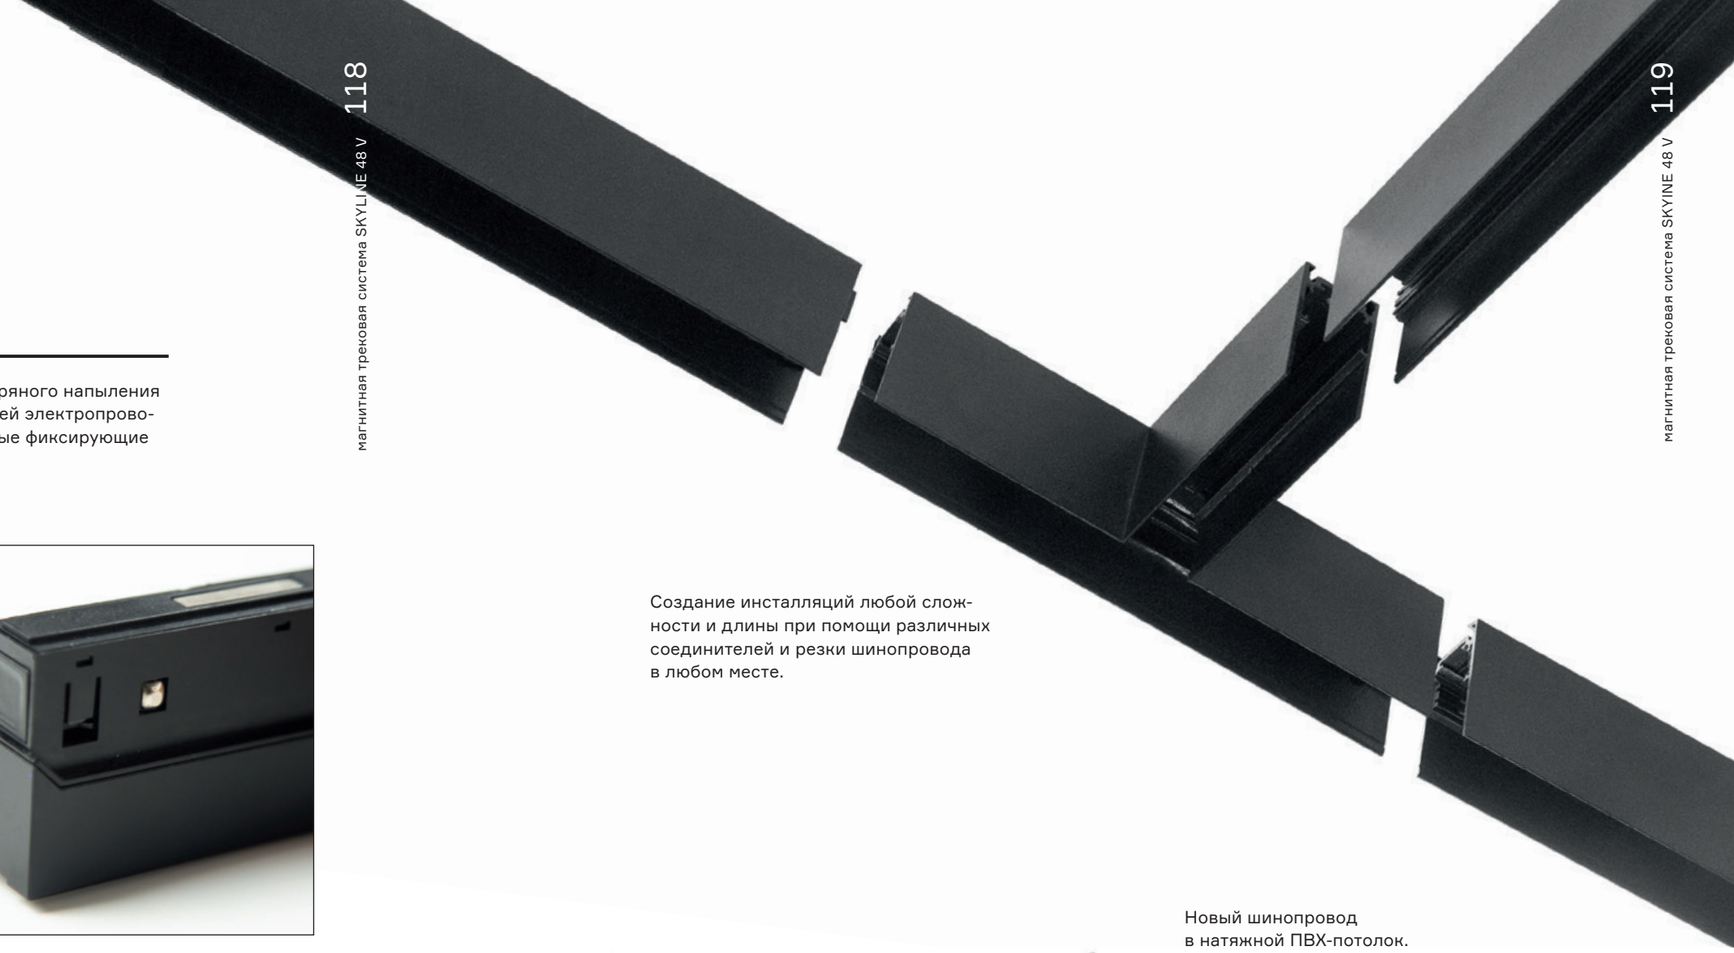

Создание инсталляций любой сложности и длины при помощи различных соединителей и резки шинопровода в любом месте.

Новый шинопровод в натяжной ПВХ-потолок.

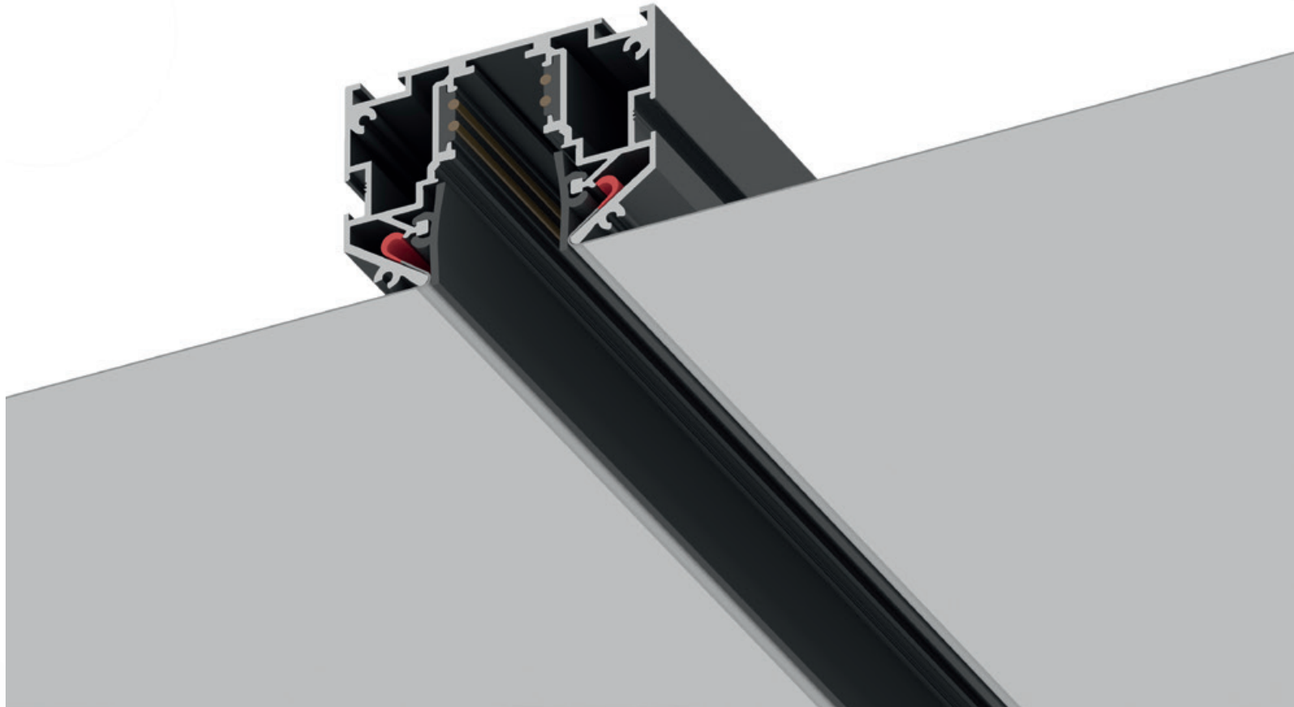

Накладной шинопровод и комплектующие

Схема сборки для накладного шинопровода

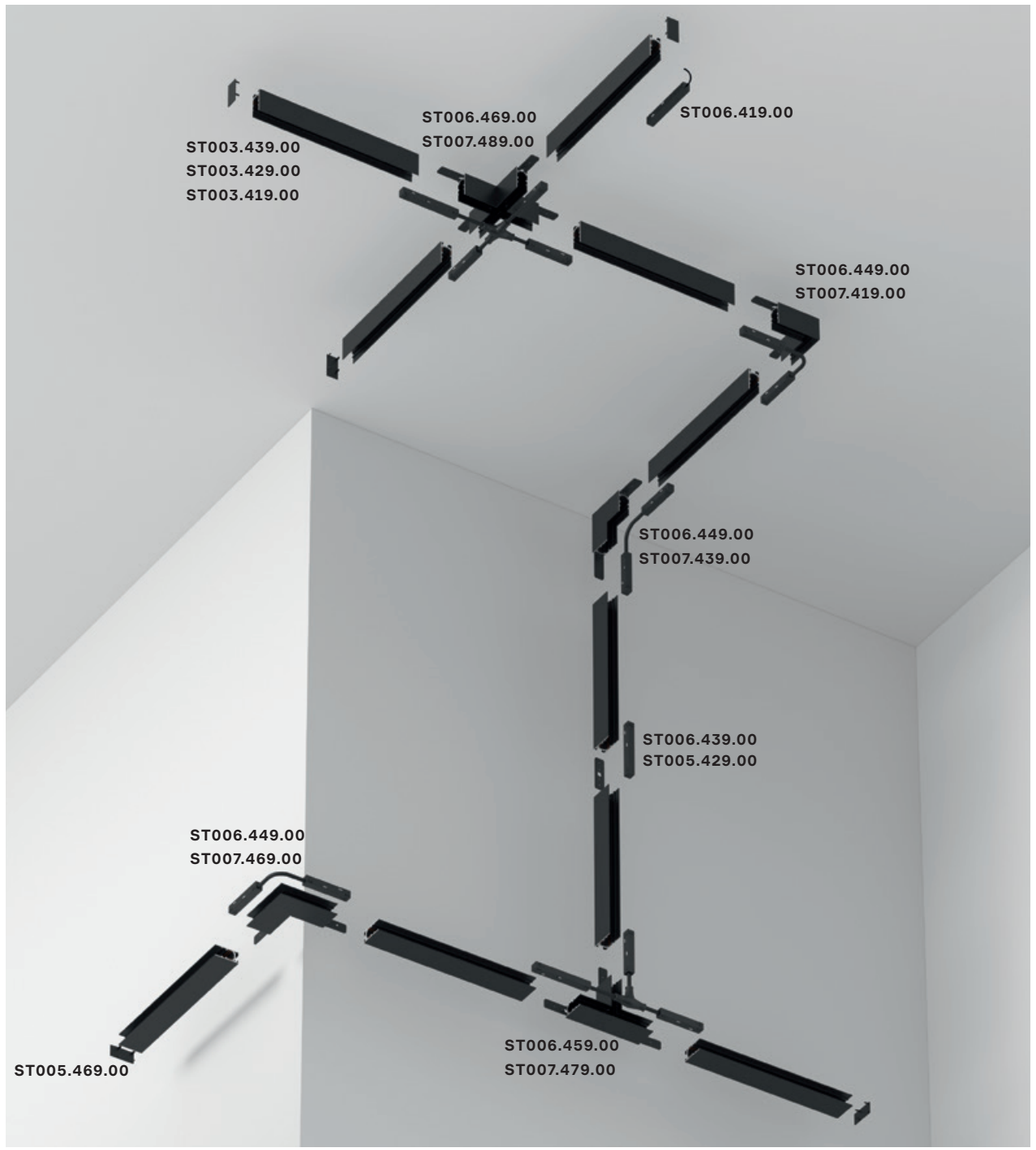



ST003.419.00
черный
ST003.519.00
белый
шинопровод
магнитный
накладной
L1000 × W26 × H51 MM



ST003.429.00
черный
ST003.529.00
белый
шинопровод
магнитный
накладной
L2000 × W26 × H51 MM



ST003.439.00
черный
ST003.539.00
белый
шинопровод
магнитный
накладной
L3000 × W26 × H51 MM



ST007.419.00
черный
ST007.519.00
белый
коннектор угловой боковой
для накладного магнитного
шинопровода
L82 × W82 × H51 MM



ST007.439.00
черный
ST007.539.00
белый
коннектор угловой внутренний
для накладного магнитного
шинопровода
L100 × W100 × H27 MM



ST007.469.00
черный
ST007.569.00
белый
коннектор угловой внешний
для накладного магнитного
шинопровода
L100 × W100 × H27 MM



ST007.479.00
черный
ST007.579.00
белый
коннектор Т-образный для
подвесного / накладного
магнитного шинопровода
L200 × W113 × H50 MM



ST007.489.00
черный
ST007.589.00
белый
коннектор Х-образный для
подвесного / накладного
магнитного шинопровода
L200 × W200 × H50 MM



ST005.469.00
черный
ST005.569.00
белый
заглушка к магнитному
шинопроводу (2 шт.)
L27 × W51 × H5 MM

ST005.759.00
стальной
фиксатор для накладного
монтажа (2 шт.)
L70 × W27 × H18 MM



ST005.419.00
черный
ST005.519.00
белый
тросовый подвес
для магнитного шинопровода (2 шт.)
H2000 MM



ST005.429.00
черный
ST005.529.00
белый
прямой соединитель для
накладного / подвесного
магнитного шинопровода
L80 × W23 MM

Профили для натяжного потолка и комплектующие



ST003.129.02
алюминий
профиль
для монтажа
в натяжной ПВХ-потолок
L2000 × W57 × H66 ММ

ST003.169.00
прямой соединитель
комплект для профилей
ST015.129.02,ST003.129.02,
ST001.129.00
(4 соединителя +
8 винтов)



ST003.189.02
торцевая заглушка
(2 шт) для ST003.129.02



ST003.199.02
угол-соединитель
(8 прямых соединителей
+ 16 винтов в комплекте)
для ST003.129.02



ST015.179.02
угол-соединитель (3 прямых
соединителя+ 8 винтов) для
ST003.429.01, ST003.529.01



ST003.429.01
черный
ST003.529.01
белый
профиль для SKYLINE 48 с
демпф. системой в натяжной
потолок (ПВХ+ткань)



ST003.479.01
черный
ST003.579.01
белый
угол соединитель (3 прямых
соединителя+ 8 винтов) для
ST003.429.01, ST003.529.01



ST003.489.01
черный
ST003.589.01
белый
торцевая заглушка для
ST003.429.01, ST003.529.01



ST005.769.00
серебристый
прямые соединители (3 шт.)
для ST003.429.01, ST003.529.01

Шинопровод для натяжного ПВХ-потолка и комплектующие



ST039.429.00
черный
ST039.529.00
белый
шинопровод для натяжного
ПВХ-потолка
L2000 ММ



ST039.459.00
черный
ST039.559.00
белый
торцевая заглушка (2 шт.)
для ST039.429.00, ST039.529.00

Встраиваемый шинопровод и комплектующие

Схема сборки для встраиваемого шинопровода

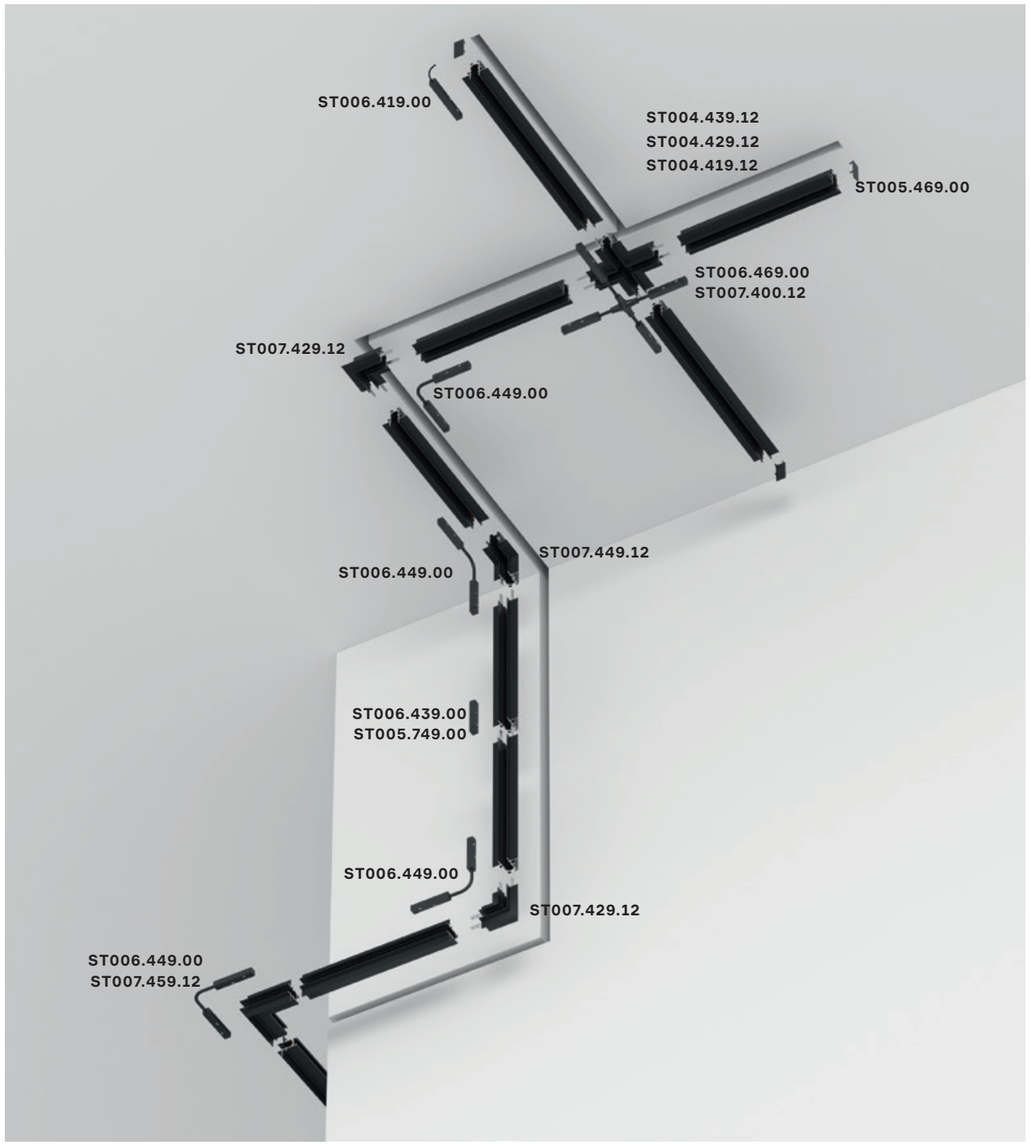



ST004.419.12
черный
ST004.519.12
белый
шинопровод магнитный
встраиваемый
L1000 × W63 × H47 MM



ST004.429.12
черный
ST004.529.12
белый
шинопровод магнитный
встраиваемый
L2000 × W63 × H47 MM



ST004.439.12
черный
ST004.539.12
белый
шинопровод магнитный
встраиваемый
L3000 × W63 × H47 MM



ST007.429.12
черный
ST007.529.12
белый
коннектор угловой боковой
для встраиваемого магнитного
шинопровода
L100 × W100 × H47 MM



ST007.449.12
черный
ST007.549.12
белый
коннектор угловой внутренний
для встраиваемого магнитного
шинопровода
L100 × W100 × H47 MM



ST007.459.12
черный
ST007.559.12
белый
коннектор угловой внешний
для встраиваемого магнитного
шинопровода
L100 × W100 × H47 MM



ST007.499.00
черный
ST007.599.00
белый
коннектор Т-образный для
встраиваемого магнитного
шинопровода
L200 × W132 × H47 MM



ST007.400.00
черный
ST007.500.00
белый
коннектор Х-образный для
встраиваемого магнитного
шинопровода
L200 × W201 × H47 MM



ST005.469.00
черный
заглушка к магнитному
шинопроводу (2 шт.)
L27 × W51 × H5 MM



ST005.749.00
стальной
прямой соединитель для
встраиваемого магнитного
шинопровода (2 шт)
L70 × W10 × H2 MM

Управление AROUND



ST015.400.99
черный
ST015.500.99
белый
панель управления BLE
L86 × W86 × H13 MM



ST015.400.98
черный
ST015.500.98
белый
пульт управления BLE
L150 × W38 × H13 MM



ST015.500.97
белый
конвертер Wi-Fi
L64 × W64 × H13 MM

Коннекторы



ST006.419.00
черный
ST006.519.00
белый
ввод питания
L500 MM



ST006.429.00
черный
ST006.529.00
белый
ввод питания
L2000 MM



ST006.439.00
черный
ST006.539.00
белый
коннектор питания
прямой
L195 × W17 × H18 MM



ST006.449.00
черный
ST006.549.00
белый
коннектор питания
угловой
L380 × W17 × H18 MM



ST006.459.00
черный
ST006.559.00
белый
X- образный коннектор
L280 × W150 × H15 MM



ST006.469.00
черный
ST006.569.00
белый
X-образный коннектор
L280 × W280 × H15 MM

Блоки питания



ST011.048.100
черный
ST011.058.100
белый
блок питания
встраиваемый 48 V
L258 × W48 × H30 MM
100 W

ST011.048.200
черный
ST011.058.200
белый
блок питания
встраиваемый 48 V
L280 × W48 × H30 MM
200 W



ST008.048.100
блок питания 48 V
L150 × W42 × H28 MM
100 W



ST008.048.150
блок питания 48 V
L168 × W47 × H30 MM
150 W



ST008.048.200
блок питания 48 V
L168 × W59 × H30 MM
200 W



ST008.048.300
блок питания 48 V
L258 × W48 × H30 MM
300 W



ST008.048.400
блок питания 48 V
L280 × W48 × H30 MM
400 W

ST684 NEON

NEW | SKY 48 | LED | 48 V | RA>90 | 360° | IP20



ST684.436.36
ST684.446.36



ST684.436.60
ST684.446.60



ST684.009.00
подвесной комплект
для ST684 (длина — 1000 мм)

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °	размер, MM
ST684.436.36	led × 36	3500	3000	>90	360	3000
ST684.436.60	led × 60	5900	3000	>90	360	5000
ST684.446.36	led × 36	3250	4000	>90	360	3000
ST684.446.60	led × 60	5500	4000	>90	360	5000

ST370 AROUND

черный | SKY 48 | SMART | LED | 48 V | RA>90

белый | 2700K-6000K | 120° | Siri | IP20

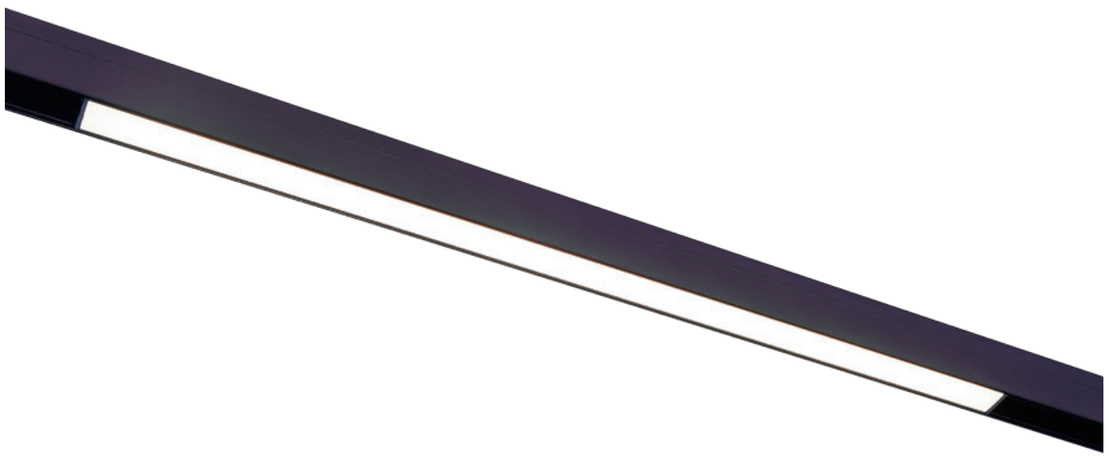



ST370.406.12
ST370.506.12



ST370.406.18
ST370.506.18



ST370.406.36
ST370.506.36

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ **ST370.406.12**	led × 12	960	2700–6500	>90	120
■ **ST370.406.18**	led × 18	1440	2700–6500	>90	120
■ **ST370.406.36**	led × 36	2890	2700–6500	>90	120
□ **ST370.506.12**	led × 12	960	2700–6500	>90	120
□ **ST370.506.18**	led × 18	1440	2700–6500	>90	120
□ **ST370.506.36**	led × 36	2890	2700–6500	>90	120

ST360

черный | белый | SKY 48 | LED | 48 V | RA>90 | 120° | IP20

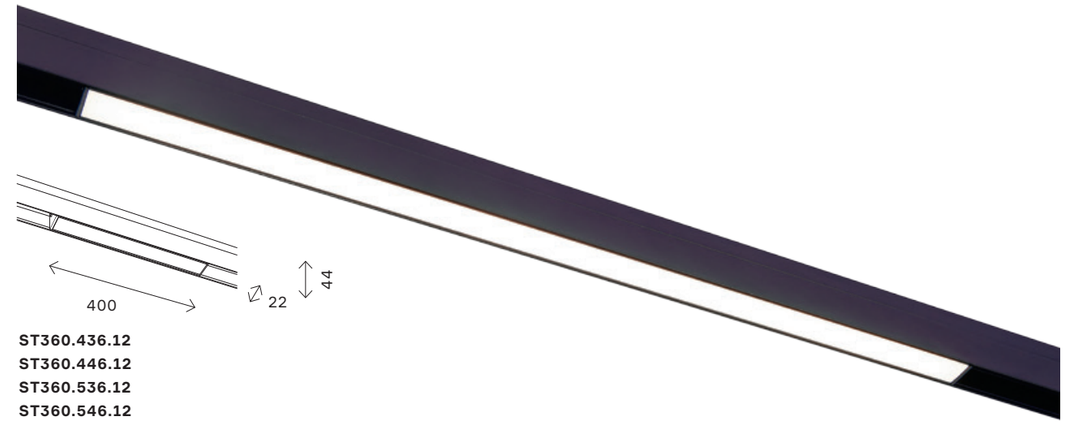

ST360.436.12
ST360.446.12
ST360.536.12
ST360.546.12



ST360.436.20
ST360.446.20
ST360.536.20
ST360.546.20



ST360.436.30.2
ST360.446.30.2
ST360.536.30.2
ST360.546.30.2



ST360.436.40
ST360.446.40
ST360.536.40
ST360.546.40

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ **ST360.436.12**	led × 12	780	3000	>90	120
■ **ST360.436.20**	led × 20	1300	3000	>90	120
■ **ST360.436.30.2**	led × 30	1950	3000	>90	120
■ **ST360.436.40**	led × 40	2600	3000	>90	120
■ **ST360.446.12**	led × 12	780	4000	>90	120
■ **ST360.446.20**	led × 20	1300	4000	>90	120
■ **ST360.446.30.2**	led × 30	1950	4000	>90	120
■ **ST360.446.40**	led × 40	2600	4000	>90	120
□ **ST360.536.12**	led × 12	780	3000	>90	120
□ **ST360.536.20**	led × 20	1300	3000	>90	120
□ **ST360.536.30.2**	led × 30	1950	3000	>90	120
□ **ST360.536.40**	led × 40	2600	3000	>90	120
□ **ST360.546.12**	led × 12	780	4000	>90	120
□ **ST360.546.20**	led × 20	1300	4000	>90	120
□ **ST360.546.30.2**	led × 30	1950	4000	>90	120
□ **ST360.546.40**	led × 40	2600	4000	>90	120

ST363

черный SKY 48 | LED | 48 V

белый RA>90 | 120° | IP20

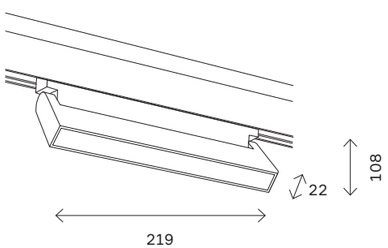

ST363.436.12
ST363.446.12
ST363.536.12
ST363.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST363.436.12	led × 12	720	3000	>90	120
ST363.446.12	led × 12	720	4000	>90	120
ST363.536.12	led × 12	720	3000	>90	120
ST363.546.12	led × 12	720	4000	>90	120

ST800 AROUND

черный NEW | SKY 48 | SMART | LED | 48 V

белый RA>90 | 2700 K-6000 K | 120° | Siri | IP20

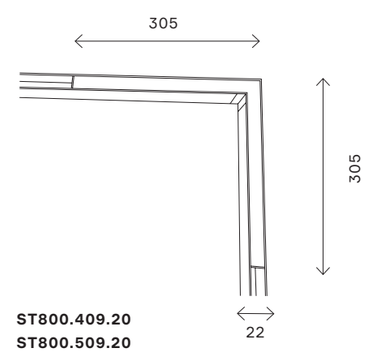

ST800.409.20
ST800.509.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST800.409.20	led × 20	950	2700–6000	>90	120
ST800.509.20	led × 20	950	2700–6000	>90	120

ST800 HORISONTAL

черный

белый

SKY 48 | LED | 48 V | RA>90 | 120° | IP20



ST800.436.15
ST800.446.15
ST800.536.15
ST800.546.15

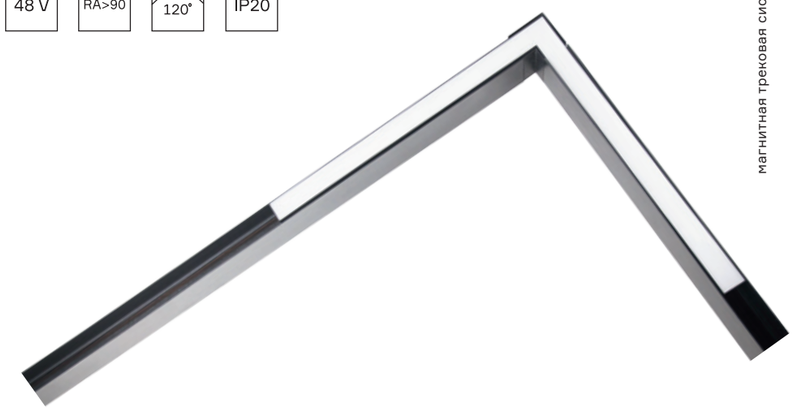

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST800.436.15	led × 15	950	3000	>90	120
ST800.446.15	led × 15	950	4000	>90	120
ST800.536.15	led × 15	950	3000	>90	120
ST800.546.15	led × 15	950	4000	>90	120

ST801 VERTICAL

черный

белый

SKY 48 | LED | 48 V | RA>90 | 120° | IP20



ST801.436.20
ST801.446.20
ST801.536.20
ST801.546.20

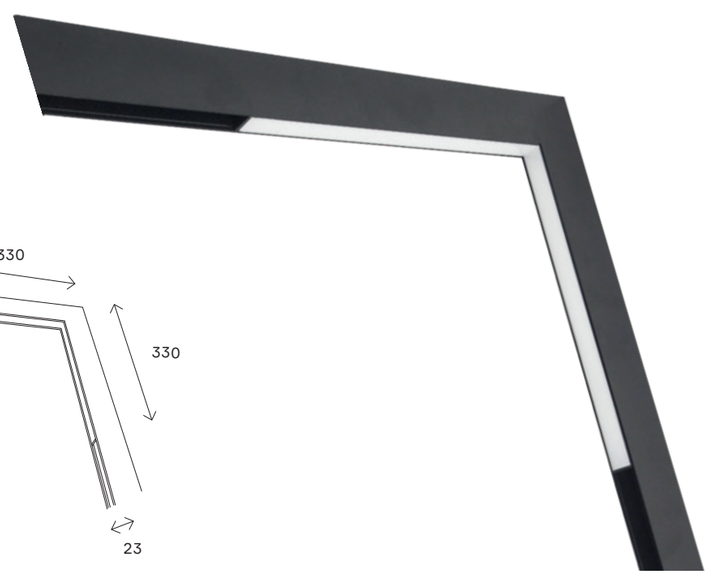

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST801.436.20	led × 20	1250	3000	>90	120
ST801.446.20	led × 20	1250	4000	>90	120
ST801.536.20	led × 20	1250	3000	>90	120
ST801.546.20	led × 20	1250	4000	>90	120

ST802

черный

белый

SKY 48 | LED | 48 V | RA>90 | 120° | IP20

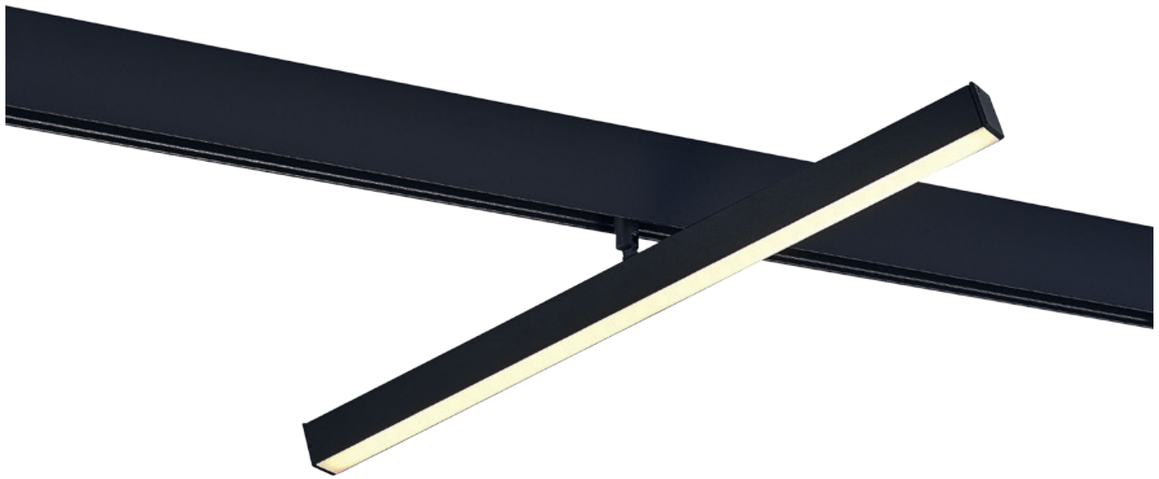



ST802.436.12
ST802.446.12
ST802.536.12
ST802.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST802.436.12	led × 12	850	3000	>90	120
ST802.446.12	led × 12	850	4000	>90	120
ST802.536.12	led × 12	850	3000	>90	120
ST802.546.12	led × 12	850	4000	>90	120

ST803

черный

белый

SKY 48 | LED | 48 V | RA>90 | 120° | IP20

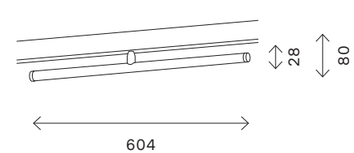

ST803.436.10
ST803.446.10
ST803.536.10
ST803.546.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST803.436.10	led × 10	1100	3000	>90	120
ST803.446.10	led × 10	1100	4000	>90	120
ST803.536.10	led × 10	1100	3000	>90	120
ST803.546.10	led × 10	1100	4000	>90	120

ST804 WALLWASHER

черный

белый

48 V | SKY 48 | RA>90 | 120° | LED | IP20



ST804.436.12
ST804.446.12
ST804.536.12
ST804.546.12

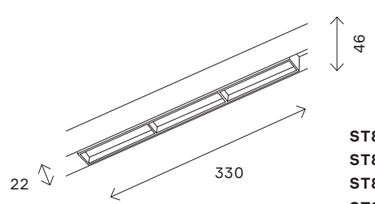

ST804.436.18
ST804.446.18
ST804.536.18
ST804.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST804.436.12	led × 12	850	3000	>90	120
ST804.446.12	led × 12	850	4000	>90	120
ST804.536.12	led × 12	850	3000	>90	120
ST804.546.12	led × 12	850	4000	>90	120
ST804.436.18	led × 18	1300	3000	>90	120
ST804.446.18	led × 18	1300	4000	>90	120
ST804.536.18	led × 18	1300	3000	>90	120
ST804.546.18	led × 18	1300	4000	>90	120

ST809

черный

белый

SKY 48 | 48 V | RA>90 | LED | 120° | IP20



ST809.436.09
ST809.446.09
ST809.536.09
ST809.546.09

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST809.436.09	led × 9	650	3000	>90	120
ST809.446.09	led × 9	650	4000	>90	120
ST809.536.09	led × 9	650	3000	>90	120
ST809.546.09	led × 9	650	4000	>90	120

ST359

черный | SKY 48 | LED | 48 V

белый | RA>90 | 120° | IP20



ST359.436.15
ST359.446.15
ST359.536.15
ST359.546.15

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST359.436.15	led × 15	760	3000	>90	120
ST359.446.15	led × 15	760	4000	>90	120
ST359.536.15	led × 15	760	3000	>90	120
ST359.546.15	led × 15	760	4000	>90	120

ST375 AROUND

черный | SKY 48 | SMART | LED | 48 V | RA>90

белый | 2700 K-6000 K | 36° | Siri | IP20



ST375.406.07
ST375.506.07



ST375.406.12
ST375.506.12



ST375.406.20
ST375.506.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST375.406.07	led × 7	630	2700–6500	90	36
ST375.406.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
ST375.406.20	led × 20	1800	2700–6500	90	36
ST375.506.07	led × 7	630	2700–6500	90	36
ST375.506.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
ST375.506.20	led × 20	1800	2700–6500	90	36

ST365

черный

белый

SKY 48

LED

48 V

RA>90

36°

IP20







ST365.436.07
ST365.446.07
ST365.536.07
ST365.546.07

ST365.436.12
ST365.446.12
ST365.536.12
ST365.546.12

ST365.436.18
ST365.446.18
ST365.536.18
ST365.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST365.436.07	led × 7	595	3000	>90	36
ST365.436.12	led × 12	1020	3000	>90	36
ST365.436.18	led × 18	1530	3000	>90	36
ST365.446.07	led × 7	595	4000	>90	36
ST365.446.12	led × 12	1020	4000	>90	36
ST365.446.18	led × 18	1530	4000	>90	36
ST365.536.07	led × 7	595	3000	>90	36
ST365.536.12	led × 12	1020	3000	>90	36
ST365.536.18	led × 18	1530	3000	>90	36
ST365.546.07	led × 7	595	4000	>90	36
ST365.546.12	led × 12	1020	4000	>90	36
ST365.546.18	led × 18	1530	4000	>90	36

ST807

черный

белый

золото

SKY 48

LED

48 V

RA>90

36°

IP20



ST807.236.12
ST807.246.12
ST807.436.12
ST807.446.12
ST807.536.12
ST807.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST807.236.12	led × 12	700	3000	>90	36
ST807.246.12	led × 12	700	4000	>90	36
ST807.436.12	led × 12	700	3000	>90	36
ST807.446.12	led × 12	700	4000	>90	36
ST807.536.12	led × 12	700	3000	>90	36
ST807.546.12	led × 12	700	4000	>90	36

ST808

черный

белый

золото

SKY 48 | LED | 48 V | RA>90 | 36° | IP20

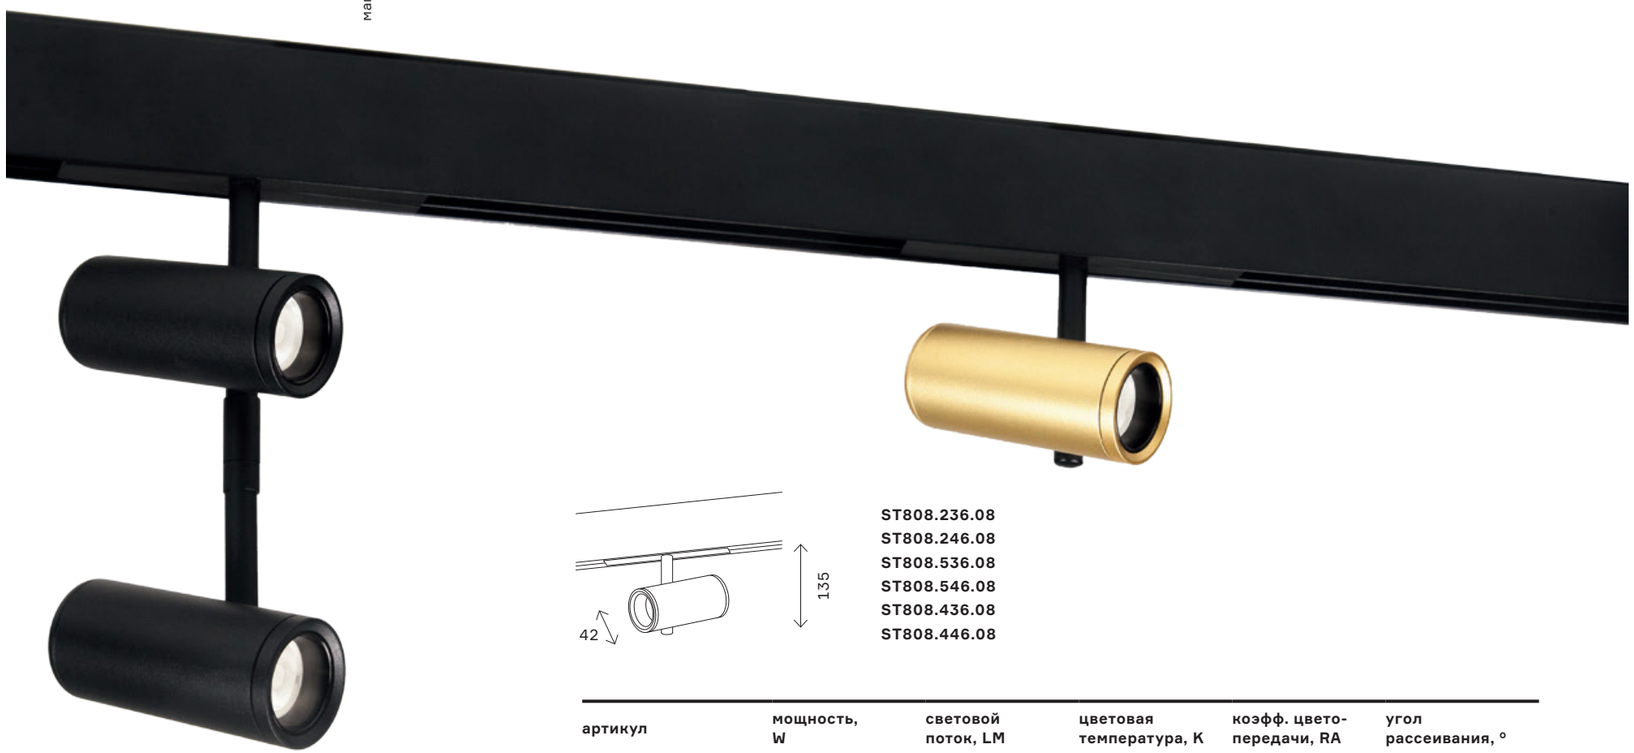



ST808.436.16
ST808.446.16
ST808.536.16
ST808.546.16
ST808.236.16
ST808.246.16

ST808.236.08
ST808.246.08
ST808.536.08
ST808.546.08
ST808.436.08
ST808.446.08

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST808.236.08	led × 8	550	3000	>90	36
ST808.246.08	led × 8	550	4000	>90	36
ST808.436.08	led × 8	550	3000	>90	36
ST808.446.08	led × 8	550	4000	>90	36
ST808.536.08	led × 8	550	3000	>90	36
ST808.546.08	led × 8	550	4000	>90	36
ST808.236.16	led × 16	1100	3000	>90	36
ST808.246.16	led × 16	1100	4000	>90	36
ST808.436.16	led × 16	1100	3000	>90	36
ST808.446.16	led × 16	1100	4000	>90	36
ST808.536.16	led × 16	1100	3000	>90	36
ST808.546.16	led × 16	1100	4000	>90	36

ST353

черный | SKY 48 | LED | IP20

белый | 48 V | RA>90 | 36°



ST353.436.06
ST353.446.06
ST353.536.06
ST353.546.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST353.436.06	led × 6	560	3000	>90	36
ST353.446.06	led × 6	560	4000	>90	36
ST353.536.06	led × 6	560	3000	>90	36
ST353.546.06	led × 6	560	4000	>90	36

ST355

черный | SKY 48 | LED | IP20

белый | 48 V | RA>90 | 36°



ST355.436.10
ST355.446.10
ST355.536.10
ST355.546.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST355.436.10	led × 10	470	3000	>90	36
ST355.446.10	led × 10	470	4000	>90	36
ST355.536.10	led × 10	470	3000	>90	36
ST355.546.10	led × 10	470	4000	>90	36

ST357 ZOOM

черный | NEW | SKY 48 | LED | 48 V

белый | RA>90 | 10-55° | IP20





ST357.436.12
ST357.446.12
ST357.536.12
ST357.546.12

ST357.436.20
ST357.446.20
ST357.536.20
ST357.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST357.436.12	led × 10	1080	3000	>90	10–55
ST357.446.12	led × 10	1080	4000	>90	10–55
ST357.436.20	led × 20	1800	3000	>90	10–55
ST357.446.20	led × 20	1800	4000	>90	10–55
ST357.536.12	led × 10	1080	3000	>90	10–55
ST357.546.12	led × 10	1080	4000	>90	10–55
ST357.536.20	led × 20	1800	3000	>90	10–55
ST357.546.20	led × 20	1800	4000	>90	10–55

ST371 AROUND

черный | NEW | SKY 48 | SMART | LED | 48 V

белый | RA>90 | 2700 K-6000 K | 36° | Siri | IP20



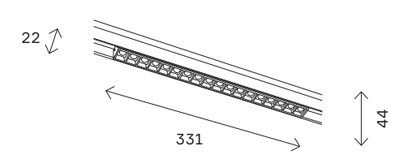

ST371.406.12
ST371.506.12

ST371.406.18
ST371.506.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST371.406.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
ST371.506.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
ST371.406.18	led × 18	1620	2700–6500	90	36
ST371.506.18	led × 18	1620	2700–6500	90	36

ST361

черный | SKY 48 | LED | 48 V | RA>90 | 36° | IP20

белый



ST361.436.06
ST361.446.06
ST361.536.06
ST361.546.06



ST361.436.12
ST361.446.12
ST361.536.12
ST361.546.12



ST361.436.18
ST361.446.18
ST361.536.18
ST361.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST361.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
ST361.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
ST361.436.18	led × 18	1407	3000	>90	36
ST361.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
ST361.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
ST361.446.18	led × 18	1407	4000	>90	36
ST361.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
ST361.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
ST361.536.18	led × 18	1407	3000	>90	36
ST361.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
ST361.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36
ST361.546.18	led × 18	1407	4000	>90	36

ST806

черный | SKY 48 | LED | 48 V

белый | RA>90 | 36° | IP20

золото

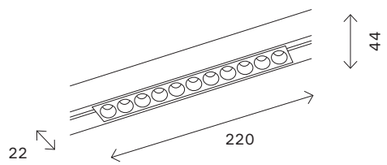

ST806.436.12
ST806.446.12
ST806.236.12
ST806.246.12
ST806.536.12
ST806.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST806.236.12	led × 12	800	3000	>90	36
ST806.246.12	led × 12	800	4000	>90	36
ST806.436.12	led × 12	800	3000	>90	36
ST806.446.12	led × 12	800	4000	>90	36
ST806.536.12	led × 12	800	3000	>90	36
ST806.546.12	led × 12	800	4000	>90	36

ST372 AROUND

черный | SKY 48 | SMART | LED | 48 V | RA>90

белый | 2700K-6000K | 36° | Siri | IP20



ST372.406.12
ST372.506.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST372.406.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
ST372.506.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36

ST362

черный | SKY 48 | LED | 48 V

белый | RA>90 | 36° | IP20





ST362.436.06
ST362.446.06
ST362.536.06
ST362.546.06

ST362.436.12
ST362.446.12
ST362.536.12
ST362.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST362.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
ST362.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
ST362.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
ST362.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
ST362.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
ST362.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
ST362.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
ST362.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36

ST364

черный

белый

SKY 48 | LED | 48 V | RA>90 | 36° | IP20





ST364.436.06
ST364.446.06
ST364.536.06
ST364.546.06

ST364.436.12
ST364.446.12
ST364.536.12
ST364.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST364.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
ST364.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
ST364.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
ST364.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
ST364.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
ST364.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
ST364.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
ST364.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36

ST805

черный

белый

золото

SKY 48 | LED | 48 V | RA>90 | 36° | IP20



ST805.236.12
ST805.246.12
ST805.436.12
ST805.446.12
ST805.536.12
ST805.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST805.236.12	led × 12	800	3000	>90	36
ST805.246.12	led × 12	800	4000	>90	36
ST805.436.12	led × 12	800	3000	>90	36
ST805.446.12	led × 12	800	4000	>90	36
ST805.536.12	led × 12	800	3000	>90	36
ST805.546.12	led × 12	800	4000	>90	36

ST681

черный, белый

NEW | SKY 48 | LED

48 V | RA>90 | 120° | IP20



ST681.436.07
ST681.446.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST681.436.07	led × 7	600	3000	90	120
ST681.446.07	led × 7	600	4000	90	120

ST682

черный | NEW | SKY 48

белый | LED | 48 V

латунь, черный | RA>90 | 36°

IP20



ST682.436.07
ST682.446.07
ST682.536.07
ST682.546.07
ST682.336.07
ST682.346.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST682.436.07	led × 7	450	3000	>90	36
ST682.446.07	led × 7	450	4000	>90	36
ST682.536.07	led × 7	450	3000	>90	36
ST682.546.07	led × 7	450	4000	>90	36
ST682.336.07	led × 7	450	3000	>90	36
ST682.346.07	led × 7	450	4000	>90	36

ST683

черный | NEW | SKY 48 | U

белый | LED | 48 V | RA>90

латунь, черный | 36° | IP20



ST683.436.08
ST683.446.08
ST683.536.08
ST683.546.08
ST683.336.08
ST683.346.08

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST683.436.08	led × 8	450	3000	>90	36
ST683.446.08	led × 8	450	4000	>90	36
ST683.536.08	led × 8	450	3000	>90	36
ST683.546.08	led × 8	450	4000	>90	36
ST683.336.08	led × 8	450	3000	>90	36
ST683.346.08	led × 8	450	4000	>90	36

ST377 AROUND

черный

белый

RA>90 | SKY 48

U | 2700 K-6000 K

36° | a

SMART | 48 V

LED

Siri

IP20



ST377.403.07
ST377.503.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST377.403.07	led × 7	630	2700–6500	90	36
ST377.503.07	led × 7	630	2700–6500	90	36

Трековая система SKYLINE 220 V

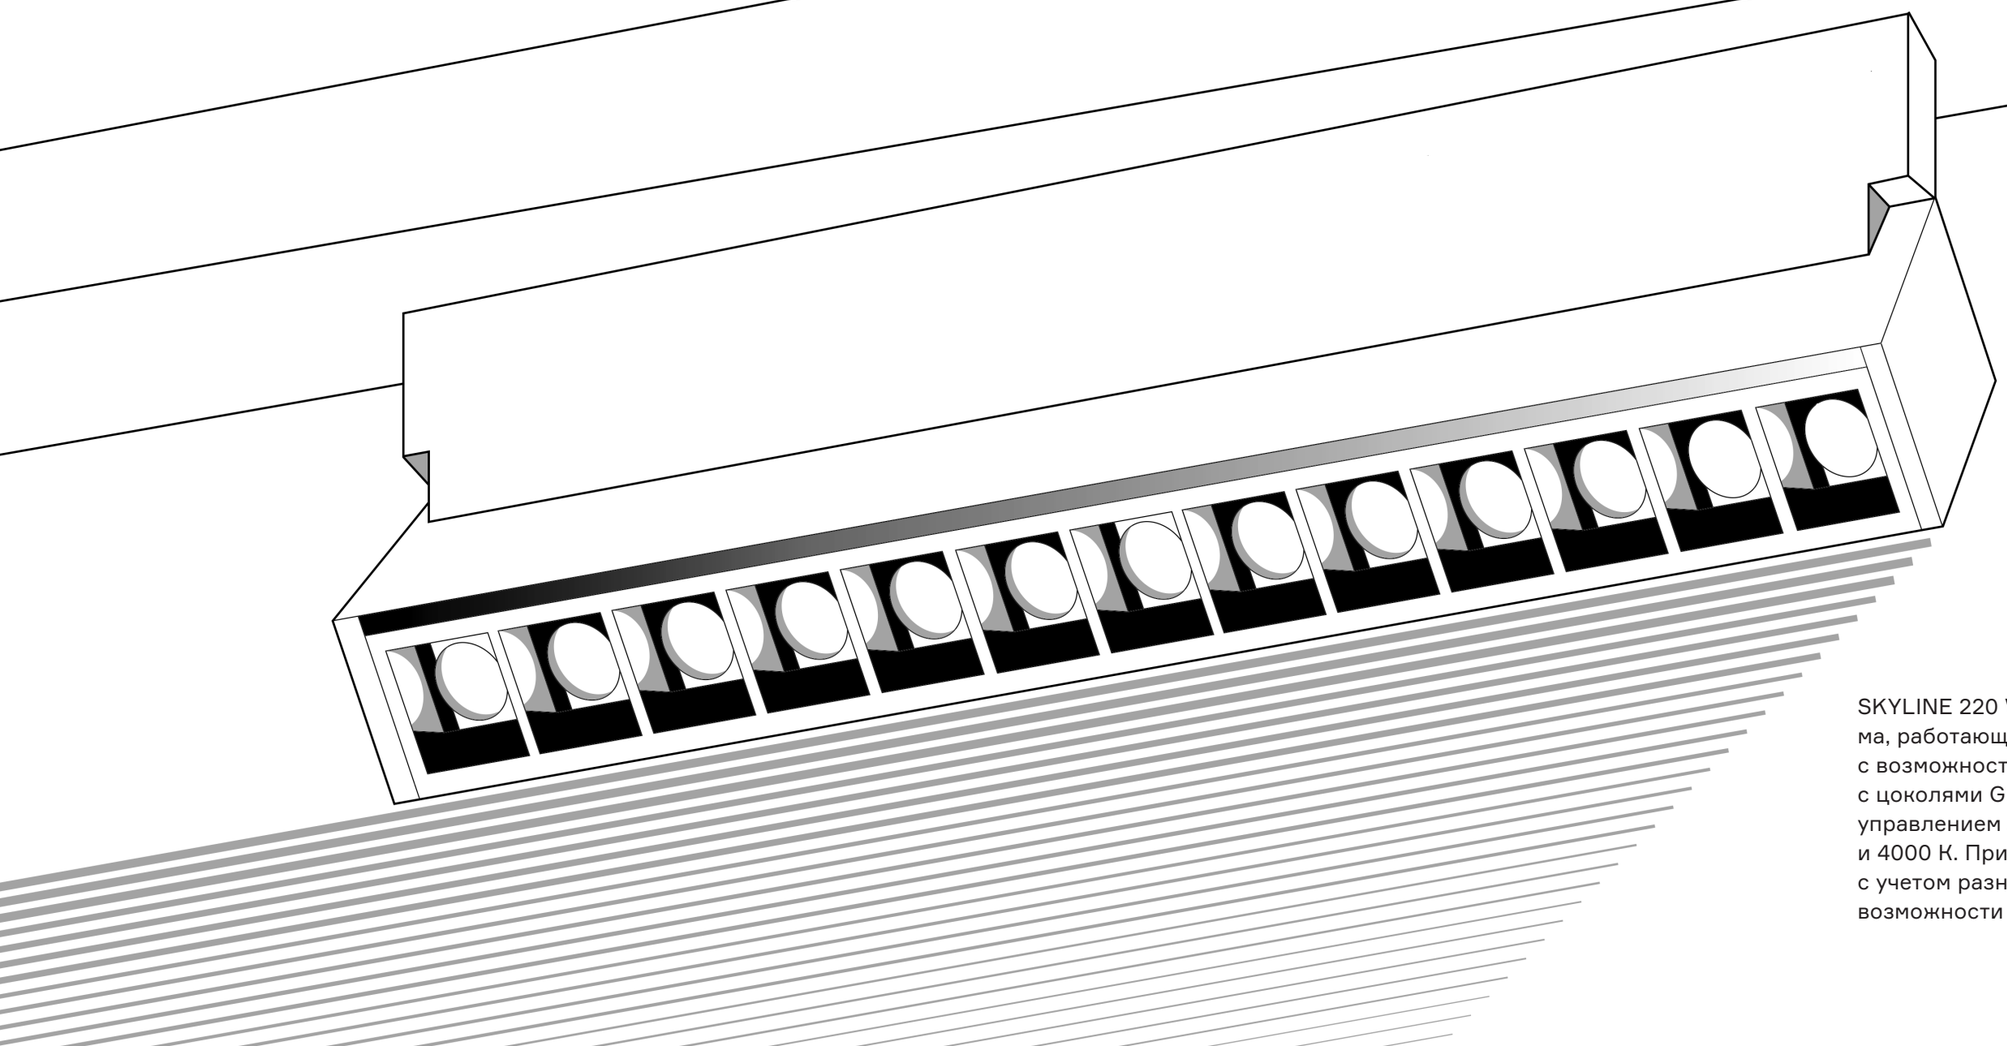

SKYLINE 220 V — это классическая трековая система, работающая от стандартного напряжения 220 V, с возможностью использования любых светильников с цоколями GU10, E27, E14 и LED-моделей с умным управлением AROUND, или с температурой 3000 K и 4000 K. Применение системы в любых интерьерах, с учетом разных видов монтажа, а также большие возможности для расширения функционала.

Типы монтажа

— шинопровод в натяжной ПВХ-потолок
— встраиваемый в натяжной ПВХ-потолок
— встраиваемый в ГКЛ
— накладной
— подвесной

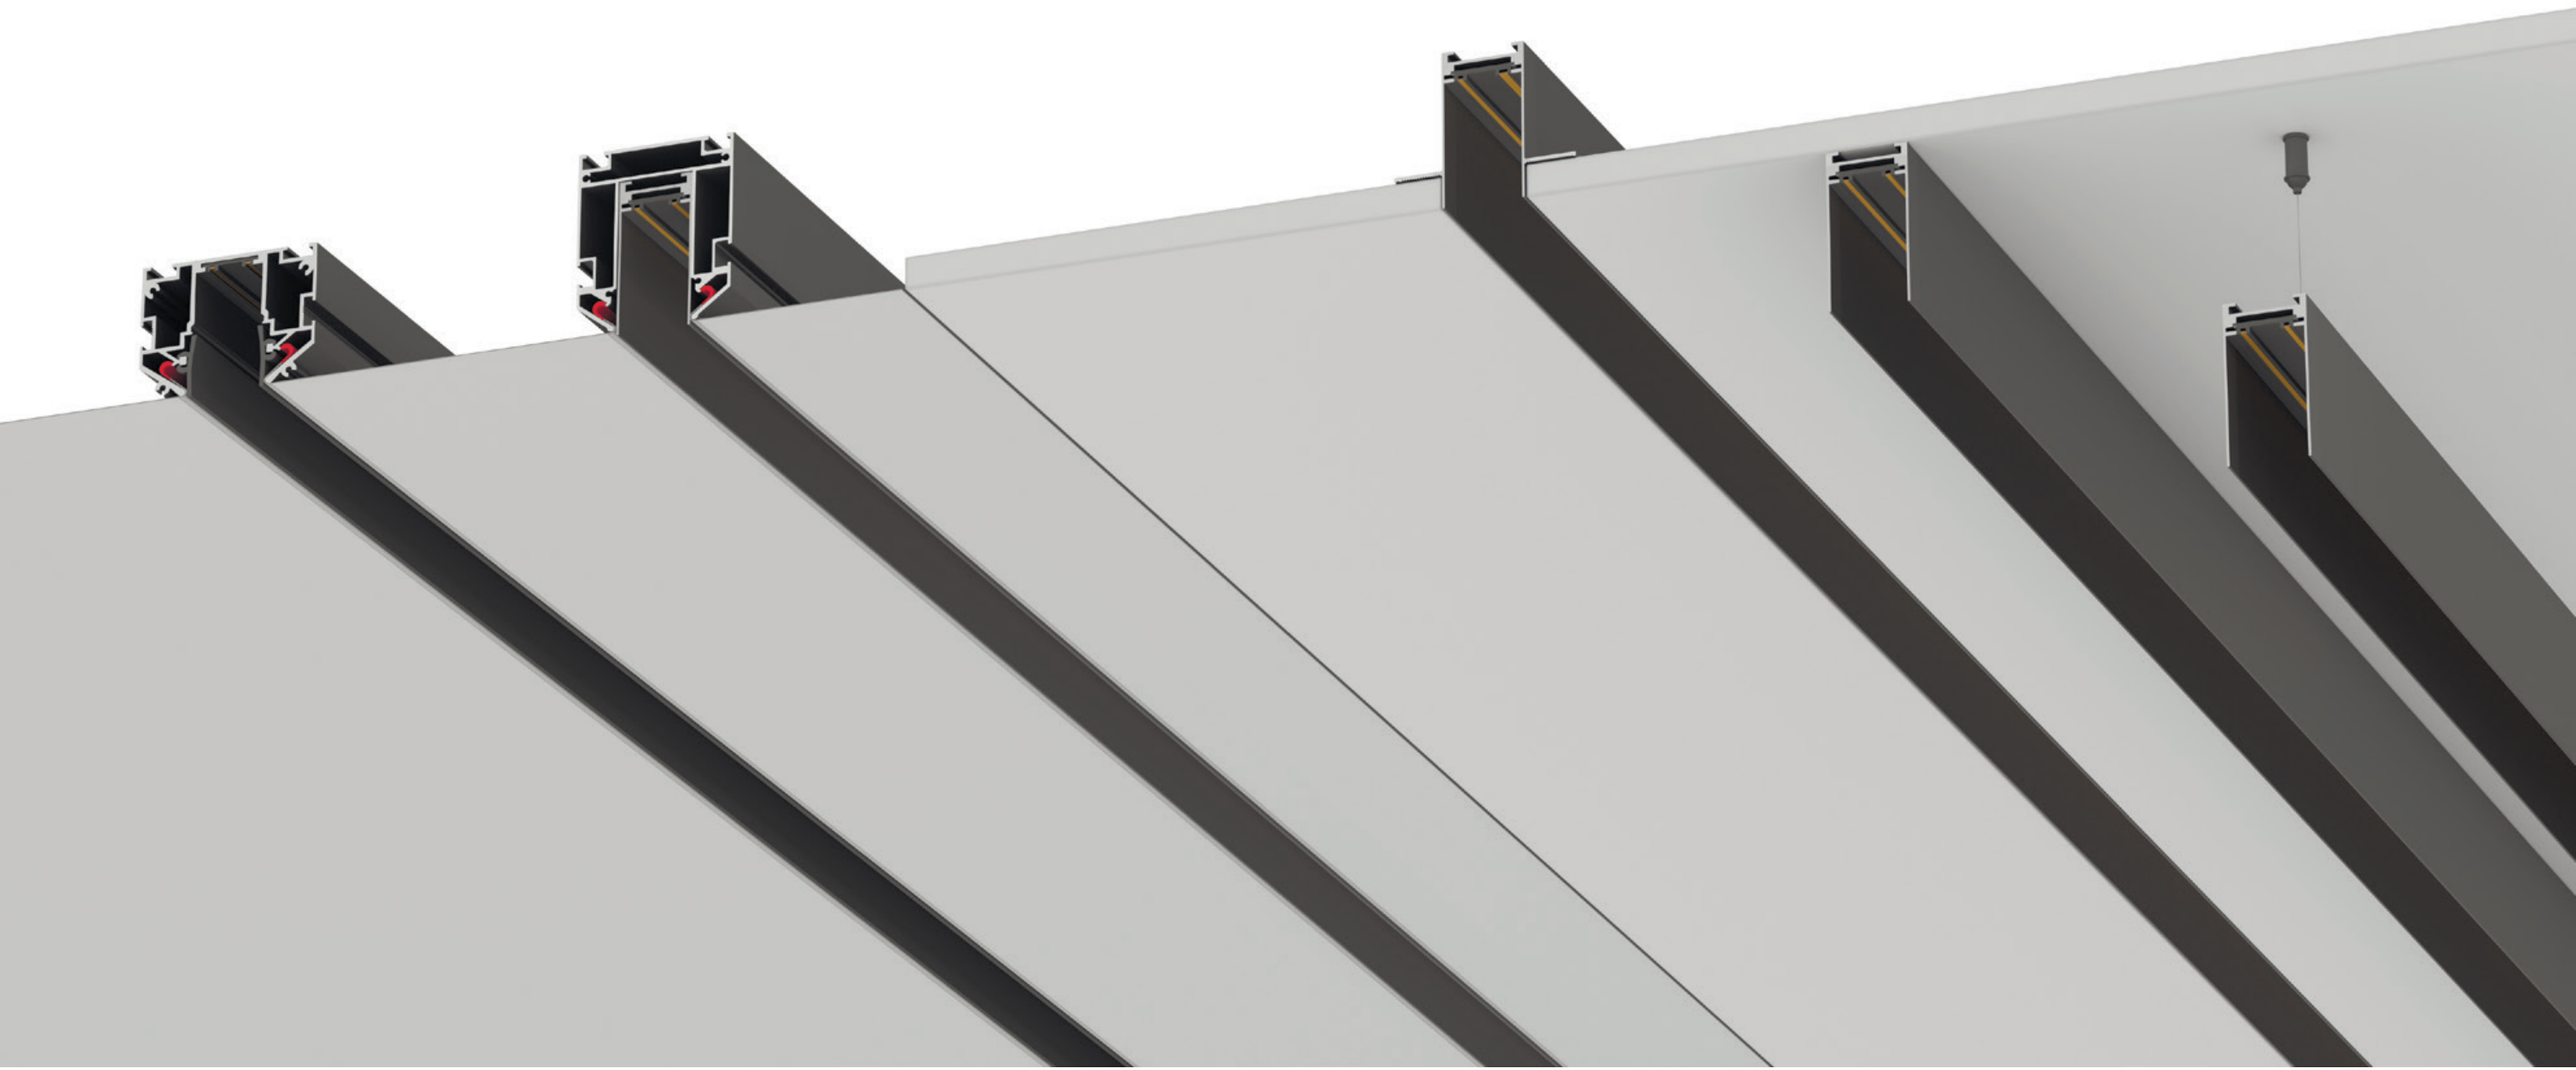

Через один ввод питания можно подключить светильники суммарной мощностью до 800 Вт.



Применение новых светодиодов SMD2835 и SMD3030 2 в 1 (цветовая температура 3000 К и 4000 К в одном светодиоде).

Создание инсталляций любой сложности и длины при помощи различных соединителей, а также резки шинопровода в любом месте.

Ассортимент светильников с цветовой температурой 3000 К и 4000 К.

Шинопровод укомплектован лицевой заглушкой +2 шт. торцевых заглушек.

Управление по протоколам WI-Fi + Bluetooth.

Магнитная трековая система SKYLINE 220 V входит в систему умного дома ST LUCE AROUND, которая позволяет управлять светильниками голосом, создавать сценарии освещения, диммировать и изменять цветовую температуру.

Новый шинопровод под натяжные ПВХ потолки.

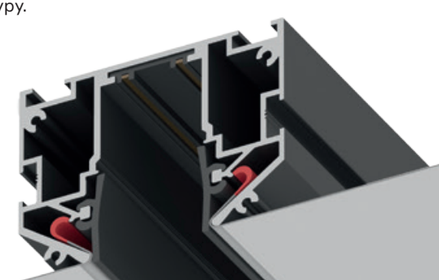

Ассортимент функциональных светильников под лампу с цоколем GU10 и возможность производства декоративного освещения под систему SKY220

Накладной шинопровод и комплектующие

Схема сборки для накладного шинопровода

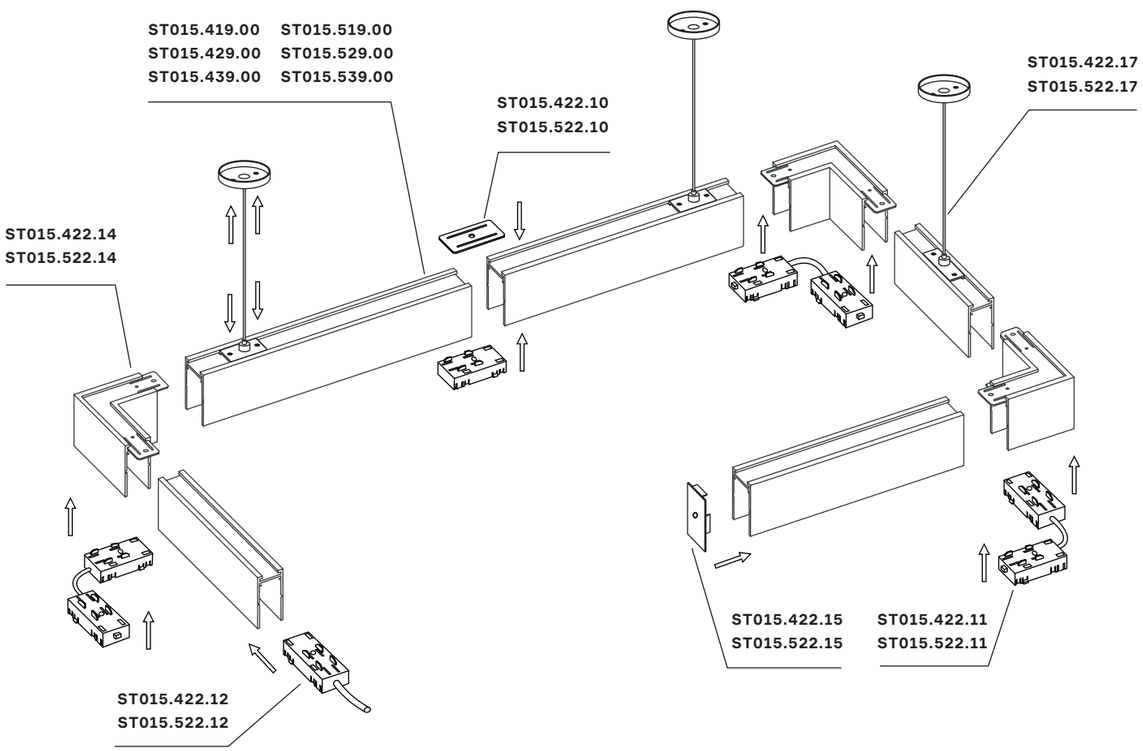



ST015.419.00
черный
ST015.519.00
белый
шинопровод
накладной
L1000 × W31 × H57 MM



ST015.429.00
черный
ST015.529.00
белый
шинопровод
накладной
L2000 × W31 × H57 MM



ST015.439.00
черный
ST015.539.00
белый
шинопровод
накладной
L3000 × W31 × H57 MM



ST015.422.14
черный
ST015.522.14
белый
угол-соединитель
L78 × W78 × H57 MM



ST021.422.22
черный
ST021.522.22
белый
Т- образный соединитель
L120 × W95 × H54 MM



ST015.422.21
черный
ST015.522.21
белый
Х- образный соединитель
L120 × W120 × H54 MM



ST015.422.16
черный
ST015.522.16
белый
монтажная скоба для
встраиваемого монтажа
L69 × W37 × H48 MM



ST015.422.15
черный
ST015.522.15
белый
заглушка
W31 × H57 MM



ST015.422.17
черный
ST015.522.17
белый
подвесной
комплект
(длина 1500 мм)

Профили для натяжного потолка и комплектующие



ST015.129.02
профиль для монтажа
в натяжной ПВХ-потолок
L2000 × W62 × H69 MM



ST001.169.00
алюминий
прямой соединитель
комплект для профилей
ST015.129.02,ST003.129.02,
ST001.129.00
(4 соединителя + 8 винтов)



ST015.179.02
алюминий
уголок 90°
(комплект 2 гор.+
2 верт.+ 8 винтов)
для ST015.129.02,
ST003.129.02



ST015.199.02
алюминий
угол-соединитель
(8 прямых
соединителей +
16 винтов в комплекте)
для ST015.129.02



ST015.189.02
белый
торцевая заглушка
(2 шт) для ST015.129.02

Шинопровод для натяжного ПВХ-потолка и комплектующие



ST040.429.00
черный
ST040.529.00
белый
шинопровод для натяжного
ПВХ-потолка
L2000 MM



ST040.459.00
черный
ST040.559.00
белый
торцевая заглушка (2 шт.) для
ST040.429.00, ST040.529.00

Встраиваемый шинопровод и комплектующие

Схема сборки для встраиваемого шинопровода

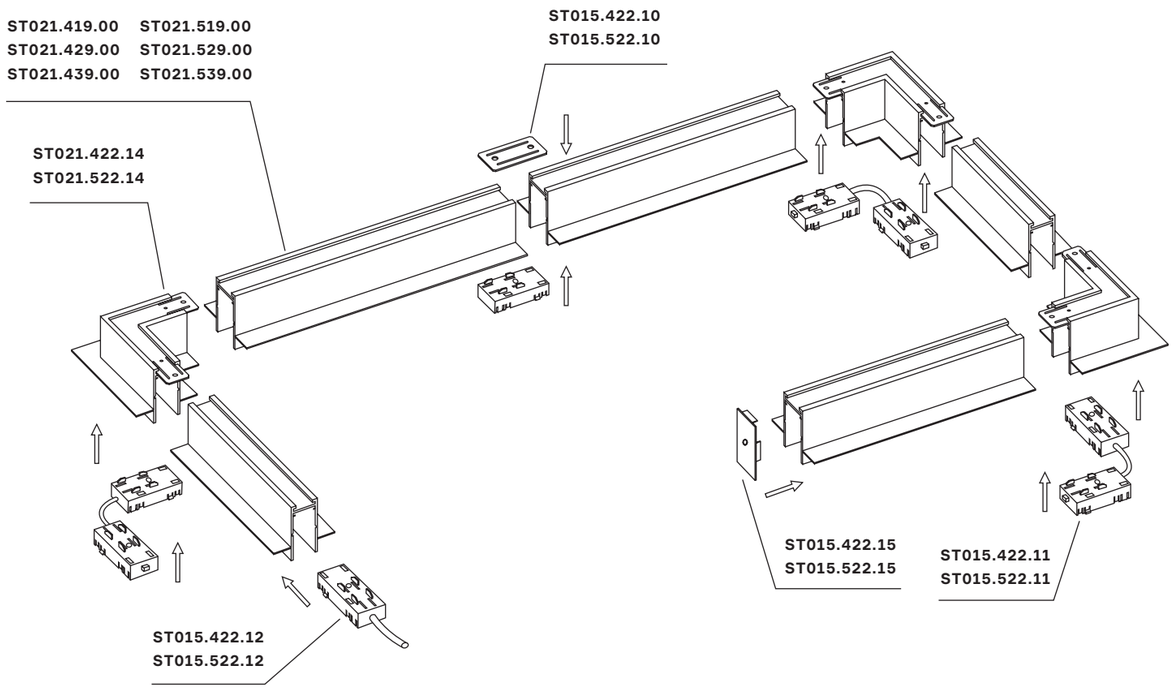



ST021.419.00
черный
ST021.519.00
белый
шинопровод встраиваемый
L1000 × W70 × H57 MM



ST021.429.00
черный
ST021.529.00
белый
шинопровод встраиваемый
L2000 × W70 × H57 MM



ST021.439.00
черный
ST021.539.00
белый
шинопровод встраиваемый
L3000 × W70 × H57 MM



ST021.422.14
черный
ST021.522.14
белый
угол-соединитель для встраиваемого шинопровода Skyline 220
L127 × W127 × H54 MM



ST021.422.21
черный
ST021.522.21
белый
X-образный встраиваемый соединитель
L120 × W120 × H54 MM



ST021.422.22
черный
ST021.522.22
белый
T- образный встраиваемый соединитель
L120 × W95 × H54 MM



ST015.422.15
черный
ST015.522.15
белый
заглушка торцевая
W31 × H57 MM

Коннекторы



ST015.422.13
черный
ST015.522.13
белый
адаптер для установки
светильников
L220 × W25 × H20 ММ



ST015.422.10
черный
ST015.522.10
белый
прямой коннектор питания
L45 × W25 × H20 ММ

ST015.422.11
черный
ST015.522.11
белый
коннектор питания
угловой
L45 × W25 × H20 ММ



ST015.422.12
черный
ST015.522.12
белый
ввод питания
L45 × W25 × H20 ММ



ST015.422.19
черный
ST015.522.19
белый
ввод питания Т-образный
для магнитного
шинопровода
L350 × W180 × H20 ММ



ST015.422.20
черный
ST015.522.20
белый
ввод питания
Х-образный
для магнитного
шинопровода
L350 × W345 × H20 ММ

Управление AROUND



ST015.400.99
черный
ST015.500.99
белый
панель управления BLE
L86 × W86 × H13 ММ



ST015.400.98
черный
ST015.500.98
белый
пульт управления BLE
L150 × W38 × H13 ММ



ST015.500.97
белый
конвертер Wi-Fi
L64 × W64 × H13 ММ

ST657 AROUND

черный | NEW | SKY 220 | SMART | LED | 220 V

белый | RA>90 | 2700 K-6000 K | 120° | Siri

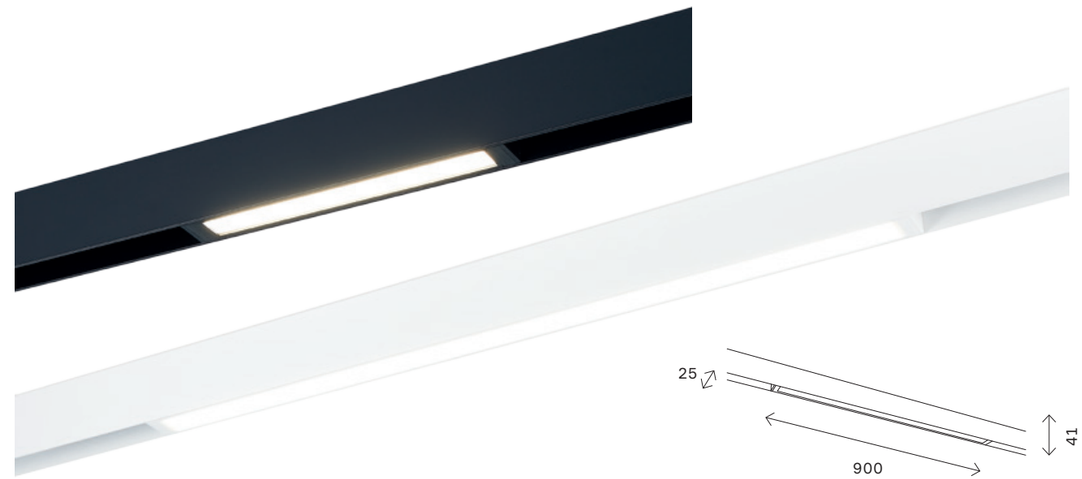

ST657.496.40
ST657.596.40



ST657.496.09
ST657.596.09



ST657.496.18
ST657.596.18



ST657.496.27
ST657.596.27

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST657.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
ST657.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
ST657.496.18	led × 18	1470	2700–6000	>90	120
ST657.596.18	led × 18	1470	2700–6000	>90	120
ST657.496.27	led × 27	2250	2700–6000	>90	120
ST657.596.27	led × 27	2250	2700–6000	>90	120
ST657.496.40	led × 40	3200	2700–6000	>90	120
ST657.596.40	led × 40	3200	2700–6000	>90	120

ST657

черный NEW | SKY 220 | LED | 220 V

белый RA>90 | 120° | IP20

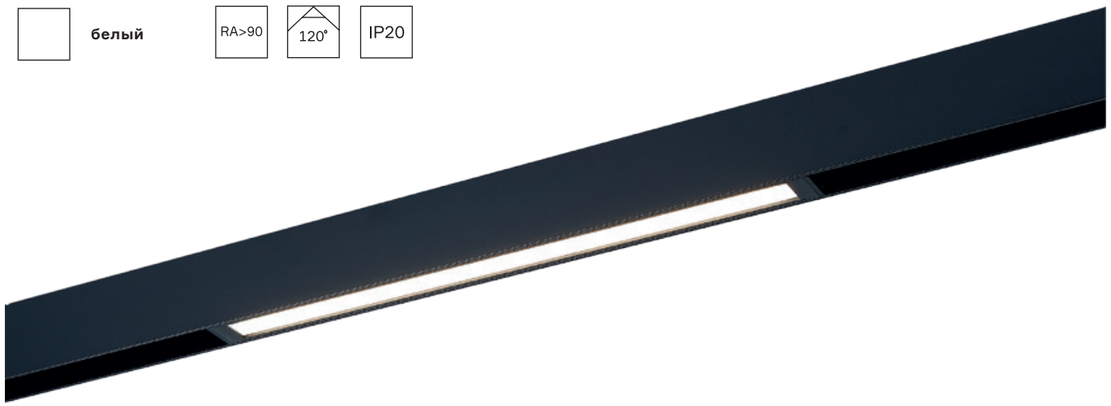







ST657.436.09
ST657.446.09
ST657.536.09
ST657.546.09

ST657.436.18
ST657.446.18
ST657.536.18
ST657.546.18

ST657.436.27
ST657.446.27
ST657.536.27
ST657.546.27

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ **ST657.436.09**	led × 9	700	3000	>90	120
■ **ST657.446.09**	led × 9	700	4000	>90	120
□ **ST657.536.09**	led × 9	700	3000	>90	120
□ **ST657.546.09**	led × 9	700	4000	>90	120
■ **ST657.436.18**	led × 18	1470	3000	>90	120
■ **ST657.446.18**	led × 18	1470	4000	>90	120
□ **ST657.536.18**	led × 18	1470	3000	>90	120
□ **ST657.546.18**	led × 18	1470	4000	>90	120
■ **ST657.436.27**	led × 27	2250	3000	>90	120
■ **ST657.446.27**	led × 27	2250	4000	>90	120
□ **ST657.536.27**	led × 27	2250	3000	>90	120
□ **ST657.546.27**	led × 27	2250	4000	>90	120

ST664 AROUND

черный NEW | SKY 220 | SMART | LED | 220 V

белый RA>90 | 2700 K-6000 K | 120° | Siri

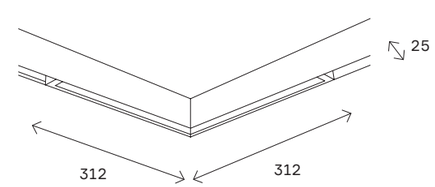

ST664.596.18
ST664.496.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ **ST664.496.18**	led × 18	1440	2700–6000	>90	120
□ **ST659.596.18**	led × 18	1440	2700–6000	>90	120

ST685 AROUND

черный

белый

NEW | SKY 220 | SMART | LED | 220 V | IP20

RA>90 | 2700 K-6000 K | 120° | Siri

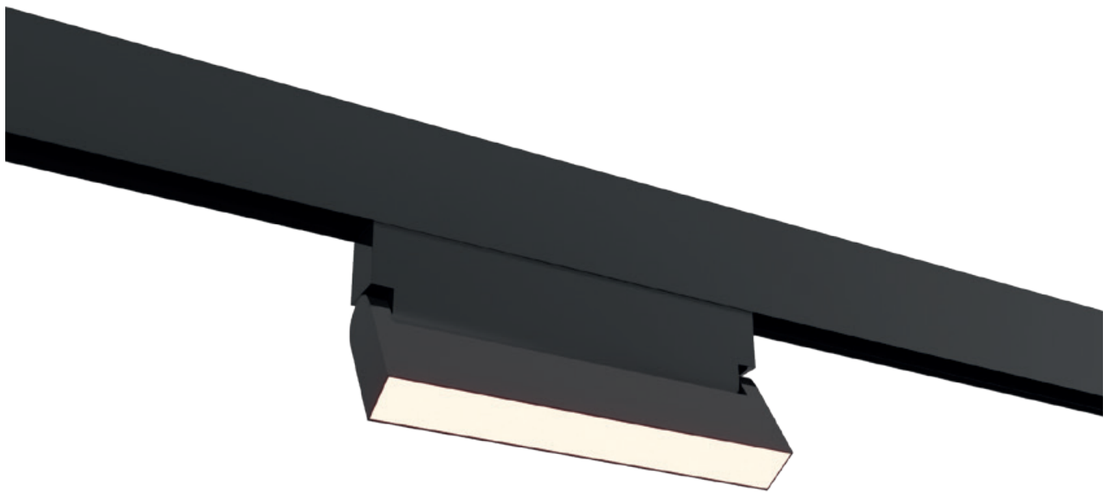



ST685.496.09
ST685.596.09

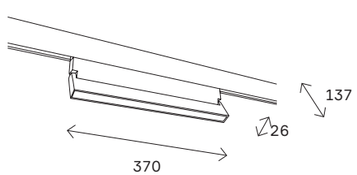

ST685.496.18
ST685.596.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST685.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
ST685.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
ST685.496.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	120
ST685.596.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	120

ST685

черный

белый

NEW | SKY 220 | LED | 220 V

RA>90 | 120° | IP20

ST685.436.09
ST685.446.09
ST685.536.09
ST685.546.09



ST685.436.18
ST685.446.18
ST685.536.18
ST685.546.18

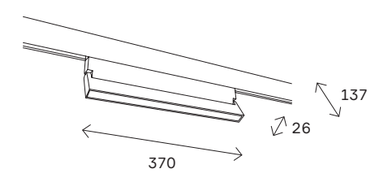

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST685.436.09	led × 9	700	3000	>90	120
ST685.446.09	led × 9	700	4000	>90	120
ST685.536.09	led × 9	700	3000	>90	120
ST685.546.09	led × 9	700	4000	>90	120
ST685.436.18	led × 18	1470	3000	>90	120
ST685.446.18	led × 18	1470	4000	>90	120
ST685.536.18	led × 18	1470	3000	>90	120
ST685.546.18	led × 18	1470	4000	>90	120

ST655 AROUND

черный

белый

SKY 220 | 220 V | RA>90 | Siri | 24° | SMART | LED | 2700 K-6000 K | IP20

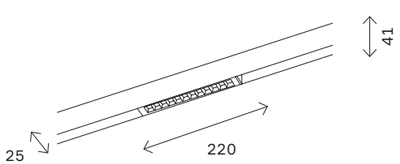

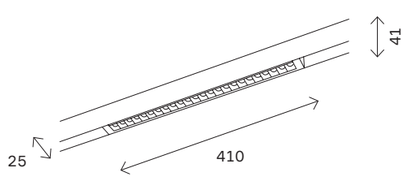

ST655.496.09
ST655.596.09

ST655.496.18
ST655.596.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST655.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	24
ST655.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	24
ST655.496.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	24
ST655.596.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	24

ST655

черный | NEW | SKY 220 | LED | 220 V

белый | RA>90 | 24° | IP20

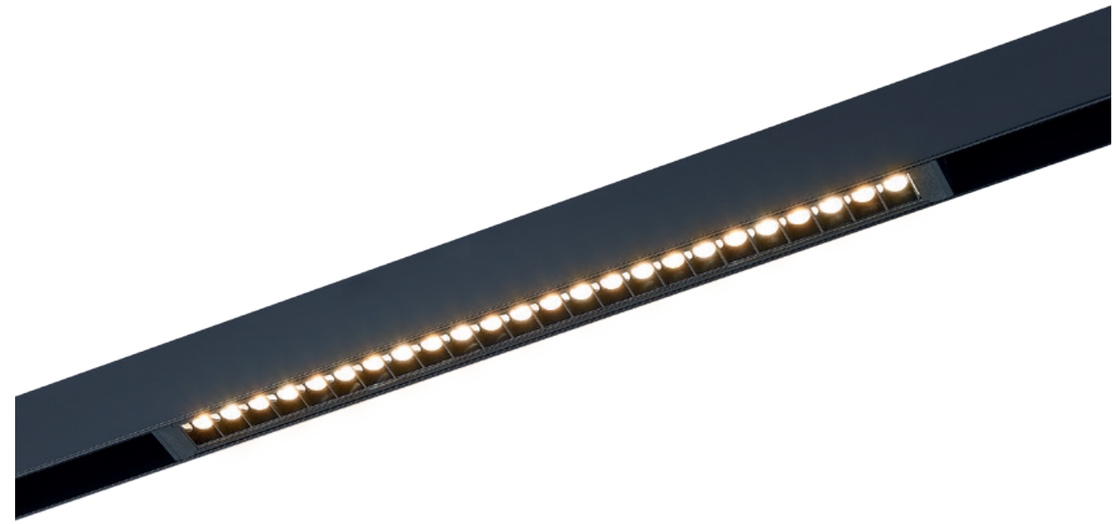

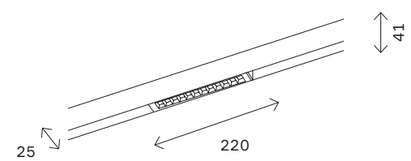

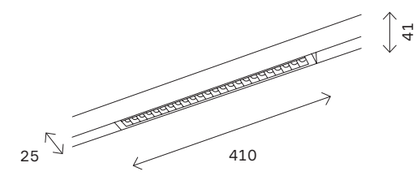

ST655.436.09
ST655.446.09
ST655.536.09
ST655.546.09

ST655.436.18
ST655.446.18
ST655.536.18
ST655.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST655.436.09	led × 9	700	3000	>90	120
ST655.446.09	led × 9	700	4000	>90	120
ST655.536.09	led × 9	700	3000	>90	120
ST655.546.09	led × 9	700	4000	>90	120
ST655.436.18	led × 18	1470	3000	>90	120
ST655.446.18	led × 18	1470	4000	>90	120
ST655.536.18	led × 18	1470	3000	>90	120
ST655.546.18	led × 18	1470	4000	>90	120

ST686 AROUND

черный | NEW | SKY 220 | SMART | LED | 220 V | RA>90

белый | 2700 K-6000 K | 24° | Siri | IP20

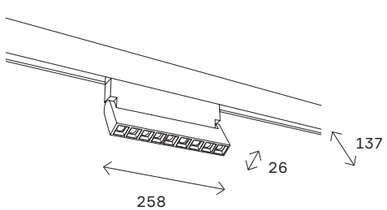

ST686.496.09
ST686.596.09

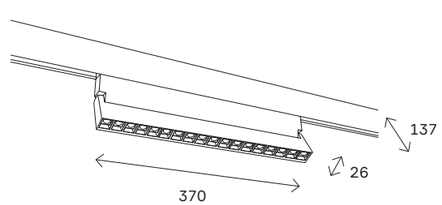

ST686.496.18
ST686.596.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST686.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	24
ST686.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	24
ST686.496.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	24
ST686.596.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	24

ST686

черный | NEW | SKY 220 | LED | 220 V

белый | RA>90 | 24° | IP20

ST686.436.09
ST686.446.09
ST686.536.09
ST686.546.09

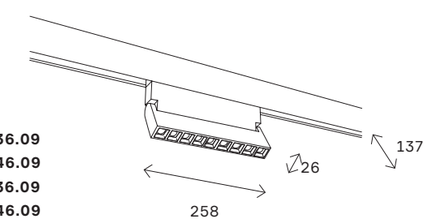

ST686.436.18
ST686.446.18
ST686.536.18
ST686.546.18

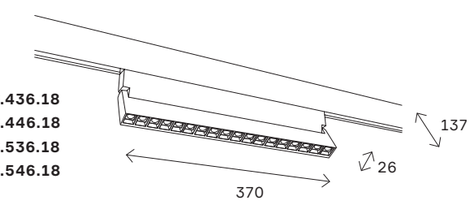

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST686.436.09	led × 9	700	3000	>90	24
ST686.446.09	led × 9	700	4000	>90	24
ST686.536.09	led × 9	700	3000	>90	24
ST686.546.09	led × 9	700	4000	>90	24
ST686.436.18	led × 18	1470	3000	>90	24
ST686.446.18	led × 18	1470	4000	>90	24
ST686.536.18	led × 18	1470	3000	>90	24
ST686.546.18	led × 18	1470	4000	>90	24

ST660 AROUND

черный
латунь
белый

NEW | SKY 220 | SMART | LED | 220 V | RA>90 | 2700 K-6000 K | 36° | Siri | IP20



ST660.496.10
ST660.596.10
ST660.296.10



ST660.496.20
ST660.596.20

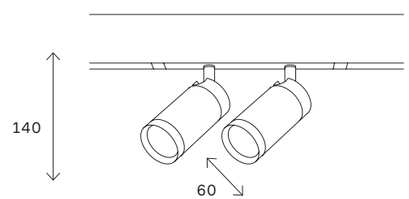

ST660.486.20
ST660.586.20
ST660.286.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST660.496.10	led × 10	535	2700–6000	>90	36
ST660.596.10	led × 10	535	27006000	>90	36
ST660.296.10	led × 10	535	2700–6000	>90	36
ST660.496.20	led × 20	1065	2700–6000	>90	36
ST660.596.20	led × 20	1065	2700–6000	>90	36
ST660.486.20	led 2 × 9	1440	2700–6000	>90	36
ST660.586.20	led 2 × 9	1440	27006000	>90	36
ST660.286.20	led 2 × 9	1440	2700–6000	>90	36

ST660

черный
белый

NEW | SKY 220 | LED | 220 V | RA>90 | 36° | IP20



ST660.436.10
ST660.446.10
ST660.536.10
ST660.546.10



ST660.436.20
ST660.446.20
ST660.536.20
ST660.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST660.436.10	led × 10	535	3000	>90	36
ST660.446.10	led × 10	535	4000	>90	36
ST660.536.10	led × 10	535	3000	>90	36
ST660.546.10	led × 10	535	4000	>90	36
ST660.436.20	led × 20	1065	3000	>90	36
ST660.446.20	led × 20	1065	4000	>90	36
ST660.536.20	led × 20	1065	3000	>90	36
ST660.546.20	led × 20	1065	4000	>90	36

ST658A ZOOM

черный

белый

NEW | SKY 220 | SMART | LED | 220 V | RA>90

2700 K-6000 K | 10-55° | IP20 | Siri



ST658.496.10
ST658.596.10



ST658.496.20
ST658.596.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST658.496.10	led × 10	900	2700–6000	>90	10–55
ST658.596.10	led × 10	900	2700–6000	>90	10–55
ST658.496.20	led × 20	1800	2700–6000	>90	10–55
ST658.596.20	led × 20	1800	2700–6000	>90	10–55

ST659 AROUND

черный

белый

латунь

SKY 220 | 220 V | RA>90

Siri | 36°

SMART | LED | 2700 K-6000 K | IP20



ST659.493.10
ST659.593.10
ST659.293.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST659.493.10	led × 10	720	2700–6000	>90	36
ST659.593.10	led × 10	720	2700–6000	>90	36
ST659.293.10	led × 10	720	2700–6000	>90	36

ST503

черный | 220 V | GU10

белый | IP20 | SKY 220

латунь



ST503.406.01
ST503.506.01
ST503.206.01

артикул	источник света	мощность, W
ST503.406.01	GU10 × 1	50
ST503.506.01	GU10 × 1	50
ST503.206.01	GU10 × 1	50

ST504

хром, черный | 220 V | GU10

бронза, черный | IP20 | SKY 220

хром, белый

бронза, белый



ST504.406.01 **ST504.506.01**
ST504.436.01 **ST504.536.01**

артикул	источник света	мощность, w
ST504.406.01	GU10 × 1	50
ST504.436.01	GU10 × 1	50
ST504.506.01	GU10 × 1	50
ST504.536.01	GU10 × 1	50

ST505

черный

белый

латунь

GU10 | 220 V

SKY 220 | IP20

артикул	источник света	мощность, w
ST505.406.01	GU10 × 1	50
ST505.506.01	GU10 × 1	50
ST505.206.01	GU10 × 1	50

ST505.406.01
ST505.506.01
ST505.206.01



ST506

черный

белый

GU10 | 220 V

SKY 220 | IP20

артикул	источник света	мощность, w
ST506.402.01	GU10 × 1	50
ST506.502.01	GU10 × 1	50

ST506.502.01
ST506.402.01



ST507

черный

белый

латунь

GU10 | 220 V

SKY 220 | IP20

артикул	источник света	мощность, w
ST507.303.01	GU10 × 1	50
ST507.403.01	GU10 × 1	50
ST507.503.01	GU10 × 1	50



ST507.403.01
ST507.503.01
ST507.303.01

ST508

черный
золото

белый
золото

GU10 | 220 V

SKY 220 | IP20

артикул	источник света	мощность, w
ST508.503.01	GU10 × 1	50
ST508.403.01	GU10 × 1	50
ST508.513.01	GU10 × 1	50
ST508.413.01	GU10 × 1	50

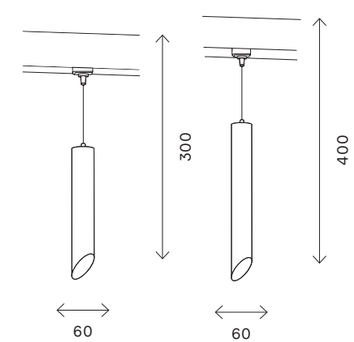

ST508.503.01
ST508.403.01

ST508.513.01
ST508.413.01

Трехфазная трековая система TRACE

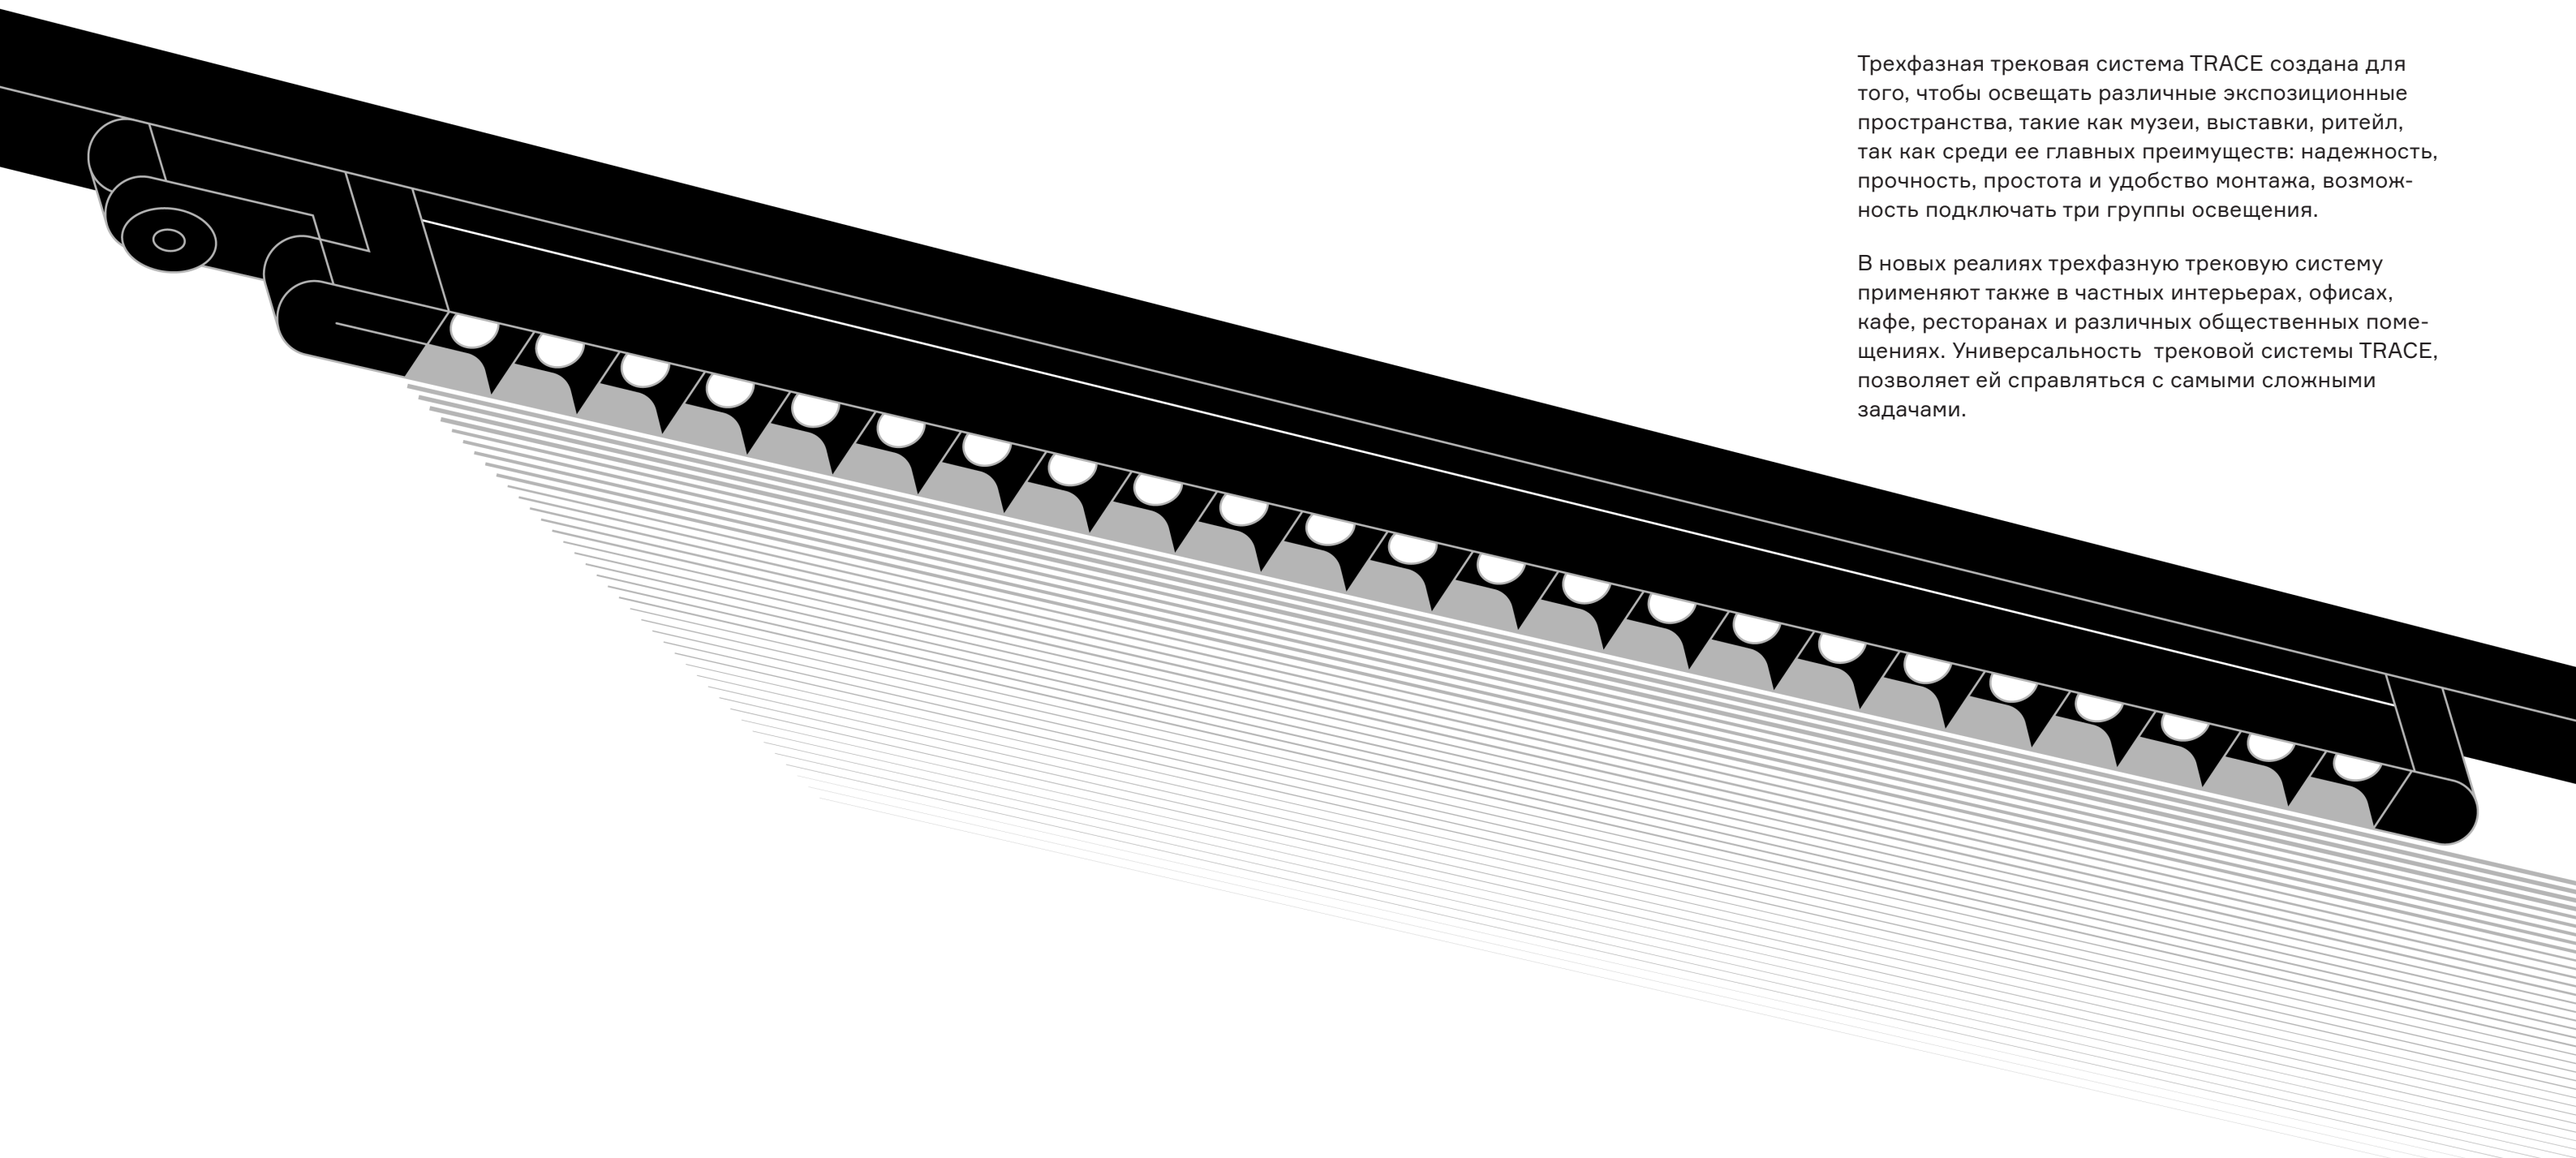

Трехфазная трековая система TRACE создана для того, чтобы освещать различные экспозиционные пространства, такие как музеи, выставки, ритейл, так как среди ее главных преимуществ: надежность, прочность, простота и удобство монтажа, возможность подключать три группы освещения.

В новых реалиях трехфазную трековую систему применяют также в частных интерьерах, офисах, кафе, ресторанах и различных общественных помещениях. Универсальность трековой системы TRACE, позволяет ей справляться с самыми сложными задачами.

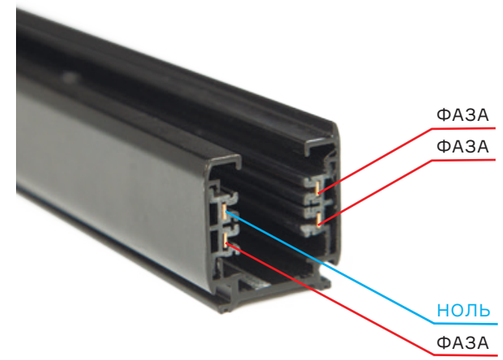

В трехфазной трековой системе четыре жилы.

Три из них фазы и одна ноль.

Соответственно можно создавать до трех групп освещения.



У каждого светильника есть адаптер с колесом выбора одной из трех групп включения

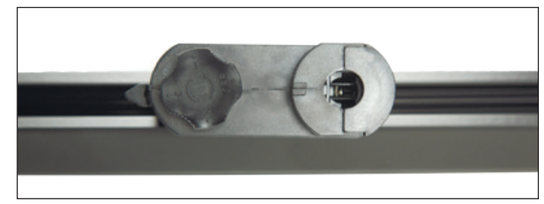

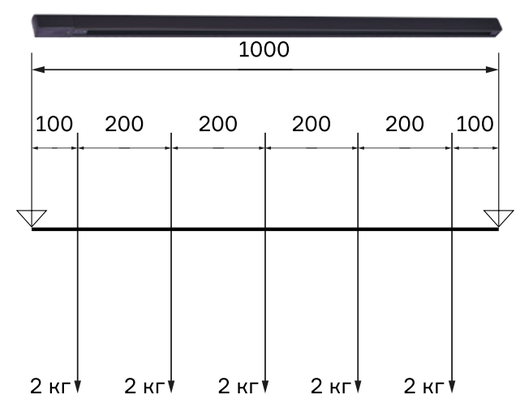

Трехфазная система имеет шинопровод с высокой механической прочностью.

Огромные возможностью по подключению системы с учетом того, что каждый коннектор может использоваться как токоподвод.

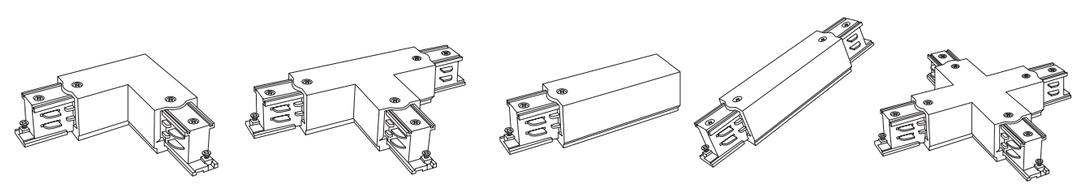

Шинопровод и комплектующие

Схема сборки для монтажа

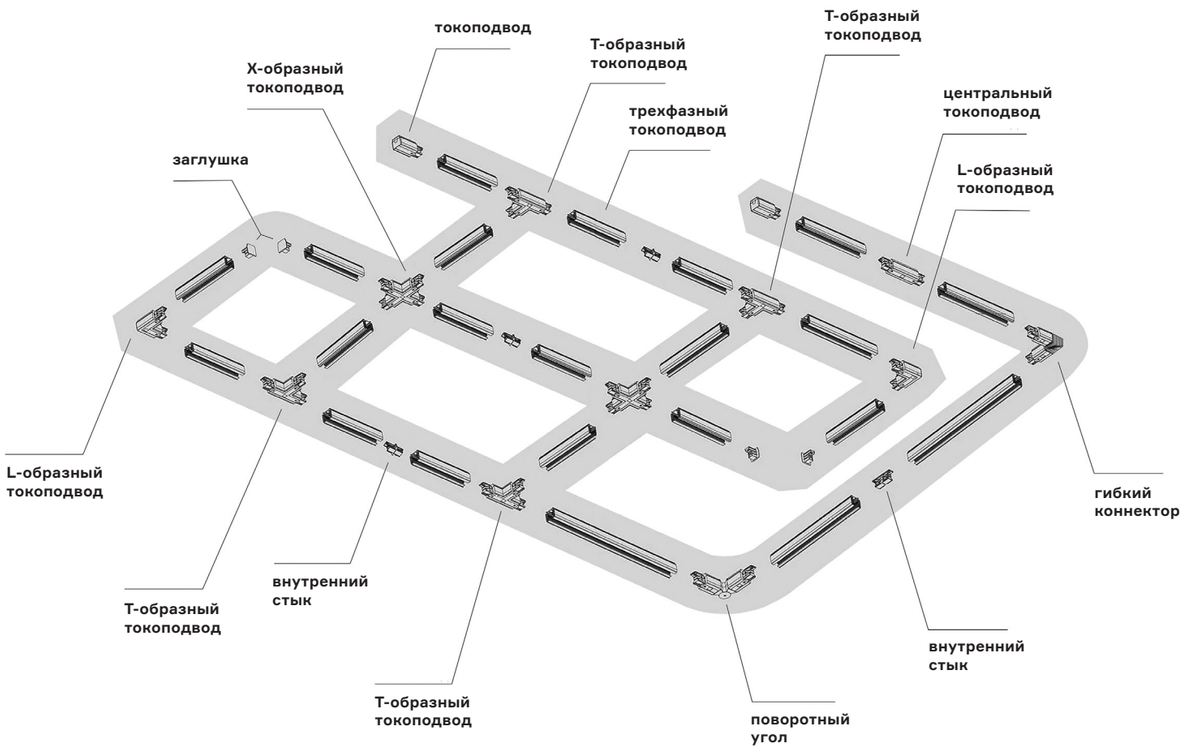



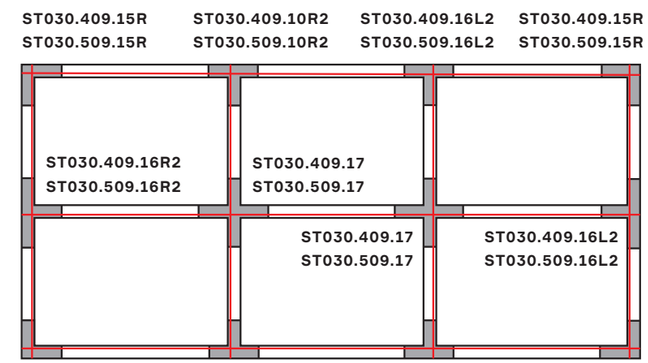

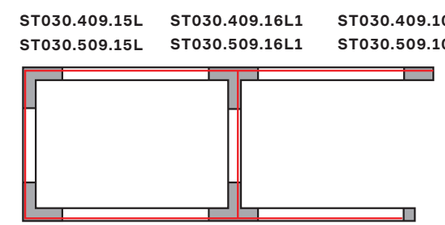

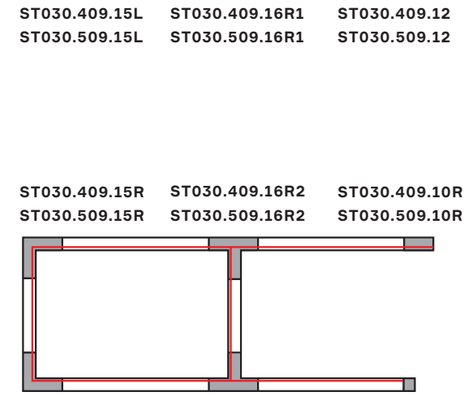

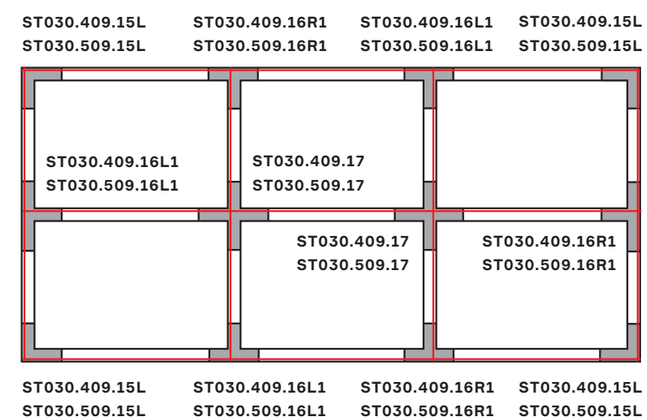



ST030.419.00
черный
ST030.519.00
белый
шинопровод
L1000 × W33 × H33 MM



ST030.429.00
черный
ST030.529.00
белый
шинопровод
L2000 × W33 × H33 MM



ST030 .439.00
черный
ST030.539.00
белый
шинопровод
L3000 × W33 × H33 MM



ST030.409.10L
черный
ST030.509.10L
белый
левый токоподвод для
трехфазного шинопровода
L109 × W34 × H17 MM



ST030.409.10R
черный
ST030.509.10R
белый
правый токоповод для
трехфазного шинопровода
L109 × W34 × H17 MM



ST030.409.11
черный
ST030.509.11
белый
заглушка для трехфазного
шинопровода
L17 × W34 × H17 MM



ST030.409.12
черный
ST030.509.12
белый
внутренний стык для трехфазного
шинопровода
L70 × W31 × H29 MM



ST030.409.13
черный
ST030.509.13
белый
центральный токоподвод для
трехфазного шинопровода
L165 × W32 × H32 MM



ST030.409.15L
черный
ST030.509.15L
белый
угловой токоподвод
левый для трехфазного
шинопровода
L97 × W97 × H32 MM



ST030.409.15R
черный
ST030.509.15R
белый
угловой токоподвод
правый для трехфазного
шинопровода
L97 × W97 × H32 MM



ST030.409.16L1
черный
ST030.509.16L1
белый
Т-образный токоподвод
левый 1 для трехфазного
шинопровода
L162 × W97 × H32 MM



ST030.409.16L2
черный
ST030.509.16L2
белый
Т-образный токоподвод
левый 2 для трехфазного
шинопровода
L162 × W97 × H32 MM



ST030.409.16R1
черный
ST030.509.16R1
белый
Т-образный токоподвод
правый 1 для трехфазного
шинопровода
L162 × W97 × H32 MM



ST030.409.16R2
черный
ST030.509.16R2
белый
Т-образный токоподвод
правый 2 для трехфазного
шинопровода
L162 × W97 × H32 MM



ST030.409.17
черный
ST030.509.17
белый
Х-образный токоподвод
для трехфазного
шинопровода
L162 × W162 × H32 MM



ST030.409.18
черный
ST030.509.18
белый
поворотный угол
для трехфазного
шинопровода
L227 × W32 × H32 MM



ST030.409.19
черный
ST030.509.19
белый
гибкий угол для трехфазного
шинопровода
L230 × W32 × H32 MM



ST030.409.20
черный
ST030.509.20
белый
адаптер питания для
трехфазного шинопровода
L95 × W33 × H54 MM



ST030.409.21
черный
ST030.509.21
белый
усилитель стыка для
трехфазного шинопровода
L300 × W35 × H28 MM



ST030.409.22
черный
ST030.509.22
белый
тросовый подвес для
трехфазного шинопровода
L3000

ST661

черный

белый

3 PHASE | LED | 220V | RA>90

24° | 36° | 60° | IP20



ST661.436.10
ST661.536.10
ST661.446.10
ST661.546.10



ST661.436.20
ST661.536.20
ST661.446.20
ST661.546.20



ST661.436.30
ST661.536.30
ST661.446.30
ST661.546.30



ST661.436.40
ST661.536.40
ST661.446.40
ST661.546.40

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST661.436.10	led × 10	800	3000	>90	36
ST661.436.20	led × 20	1600	3000	>90	36
ST661.436.30	led × 30	2400	3000	>90	36
ST661.436.40	led × 40	3200	3000	>90	36
ST661.536.10	led × 10	800	3000	>90	36
ST661.536.20	led × 20	1600	3000	>90	36
ST661.536.30	led × 30	2400	3000	>90	36
ST661.536.40	led × 40	3200	3000	>90	36
ST661.446.10	led × 10	800	4000	>90	36
ST661.446.20	led × 20	1600	4000	>90	36
ST661.446.30	led × 30	2400	4000	>90	36
ST661.446.40	led × 40	3200	4000	>90	36
ST661.546.10	led × 10	800	4000	>90	36
ST661.546.20	led × 20	1600	4000	>90	36
ST661.546.30	led × 30	2400	4000	>90	36
ST661.546.40	led × 40	3200	4000	>90	36

Рефлекторы для светильника ST661

хром



ST661.024.10
ST661.060.10
рефлектор (24°; 60°)
для 10 Вт прожектора



ST661.024.20
ST661.060.20
рефлектор (24°; 60°)
для 20 Вт прожектора



ST661.024.30
ST661.060.30
рефлектор (24°; 60°)
для 30 Вт прожектора



ST661.024.40
ST661.060.40
рефлектор (24°; 60°)
для 40 Вт прожектора

ST691 ZOOM

черный

белый

NEW | 3 PHASE | LED | 220V

RA>90 | 10-55° | IP20



ST691.436.10
ST691.446.10
ST691.536.10
ST691.546.10



ST691.436.20
ST691.446.20
ST691.536.20
ST691.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST691.436.10	led × 10	900	3000	>90	10-55
ST691.446.10	led × 10	900	4000	>90	10-55
ST691.436.20	led × 20	1800	3000	>90	10-55
ST691.446.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55
ST691.536.10	led × 10	900	3000	>90	10-55
ST691.546.10	led × 10	900	4000	>90	10-55
ST691.536.20	led × 20	1800	3000	>90	10-55
ST691.546.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55

ST663

черный

белый

NEW | 3 PHASE | LED | 220V

RA>90 | 120° | IP20

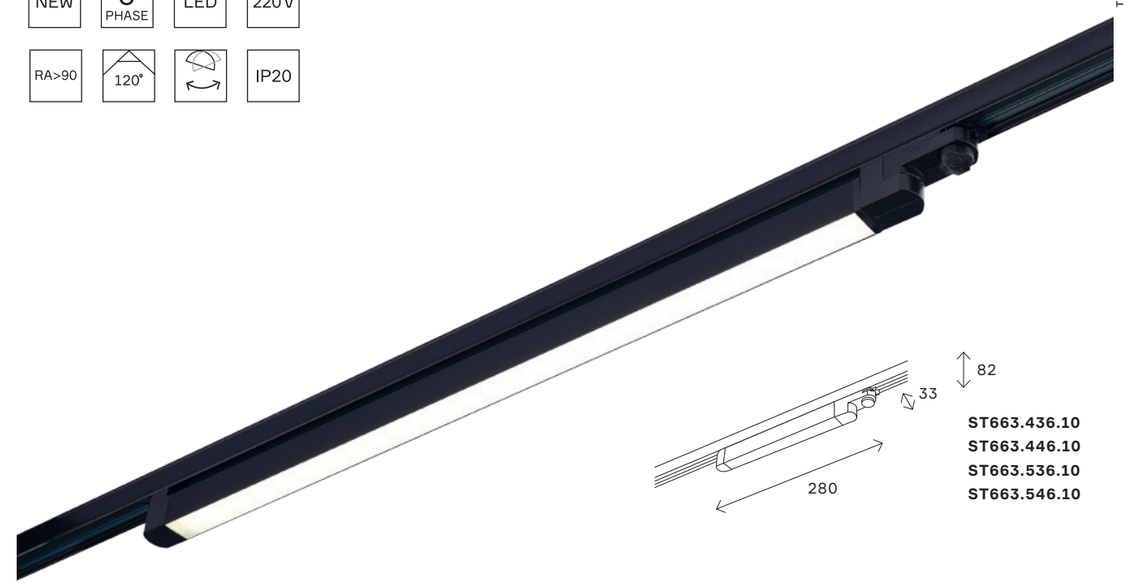

ST663.436.10
ST663.446.10
ST663.536.10
ST663.546.10

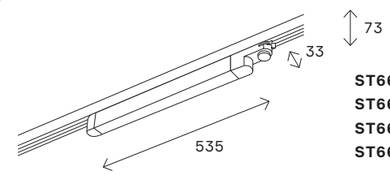

ST663.436.20
ST663.446.20
ST663.536.20
ST663.546.20

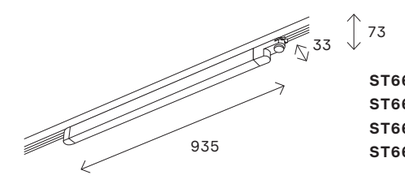

ST663.436.40
ST663.446.40
ST663.536.40
ST663.546.40

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST663.436.10	led × 10	800	3000	>90	120
ST663.446.10	led × 10	800	4000	>90	120
ST663.536.10	led × 10	800	3000	>90	120
ST663.546.10	led × 10	800	4000	>90	120
ST663.436.20	led × 20	1600	3000	>90	120
ST663.446.20	led × 20	1600	4000	>90	120
ST663.536.20	led × 20	1600	3000	>90	120
ST663.546.20	led × 20	1600	4000	>90	120
ST663.436.40	led × 40	3200	3000	>90	120
ST663.446.40	led × 40	3200	4000	>90	120
ST663.536.40	led × 40	3200	3000	>90	120
ST663.546.40	led × 40	3200	4000	>90	120

ST662

черный

белый

3 PHASE | LED | 220 V

RA>90 | 48° | IP20

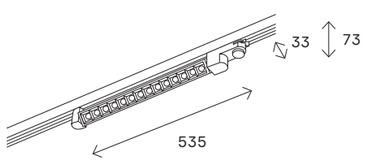

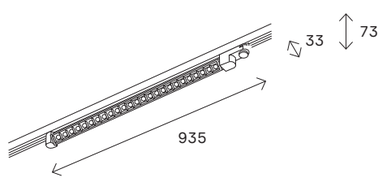

ST662.436.15
ST662.446.15
ST662.536.15
ST662.546.15

ST662.436.30
ST662.446.30
ST662.536.30
ST662.546.30

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST662.436.15	led × 15	1200	3000	>90	48
ST662.446.15	led × 15	1200	4000	>90	48
ST662.536.15	led × 15	1200	3000	>90	48
ST662.546.15	led × 15	1200	4000	>90	48
ST662.436.30	led × 30	2400	3000	>90	48
ST662.446.30	led × 30	2400	4000	>90	48
ST662.536.30	led × 30	2400	3000	>90	48
ST662.546.30	led × 30	2400	4000	>90	48

Однофазная трековая система BASE

Однофазная трековая система BASE разработана для освещения жилых и общественных помещений. Шинопровод работает от сети 220 V и с его помощью можно создать одну группу освещения. Сочетание простоты, надежности и конструкции, проверенной временем, позволяет создавать светотехнические инсталляции с разнообразными типами освещения.

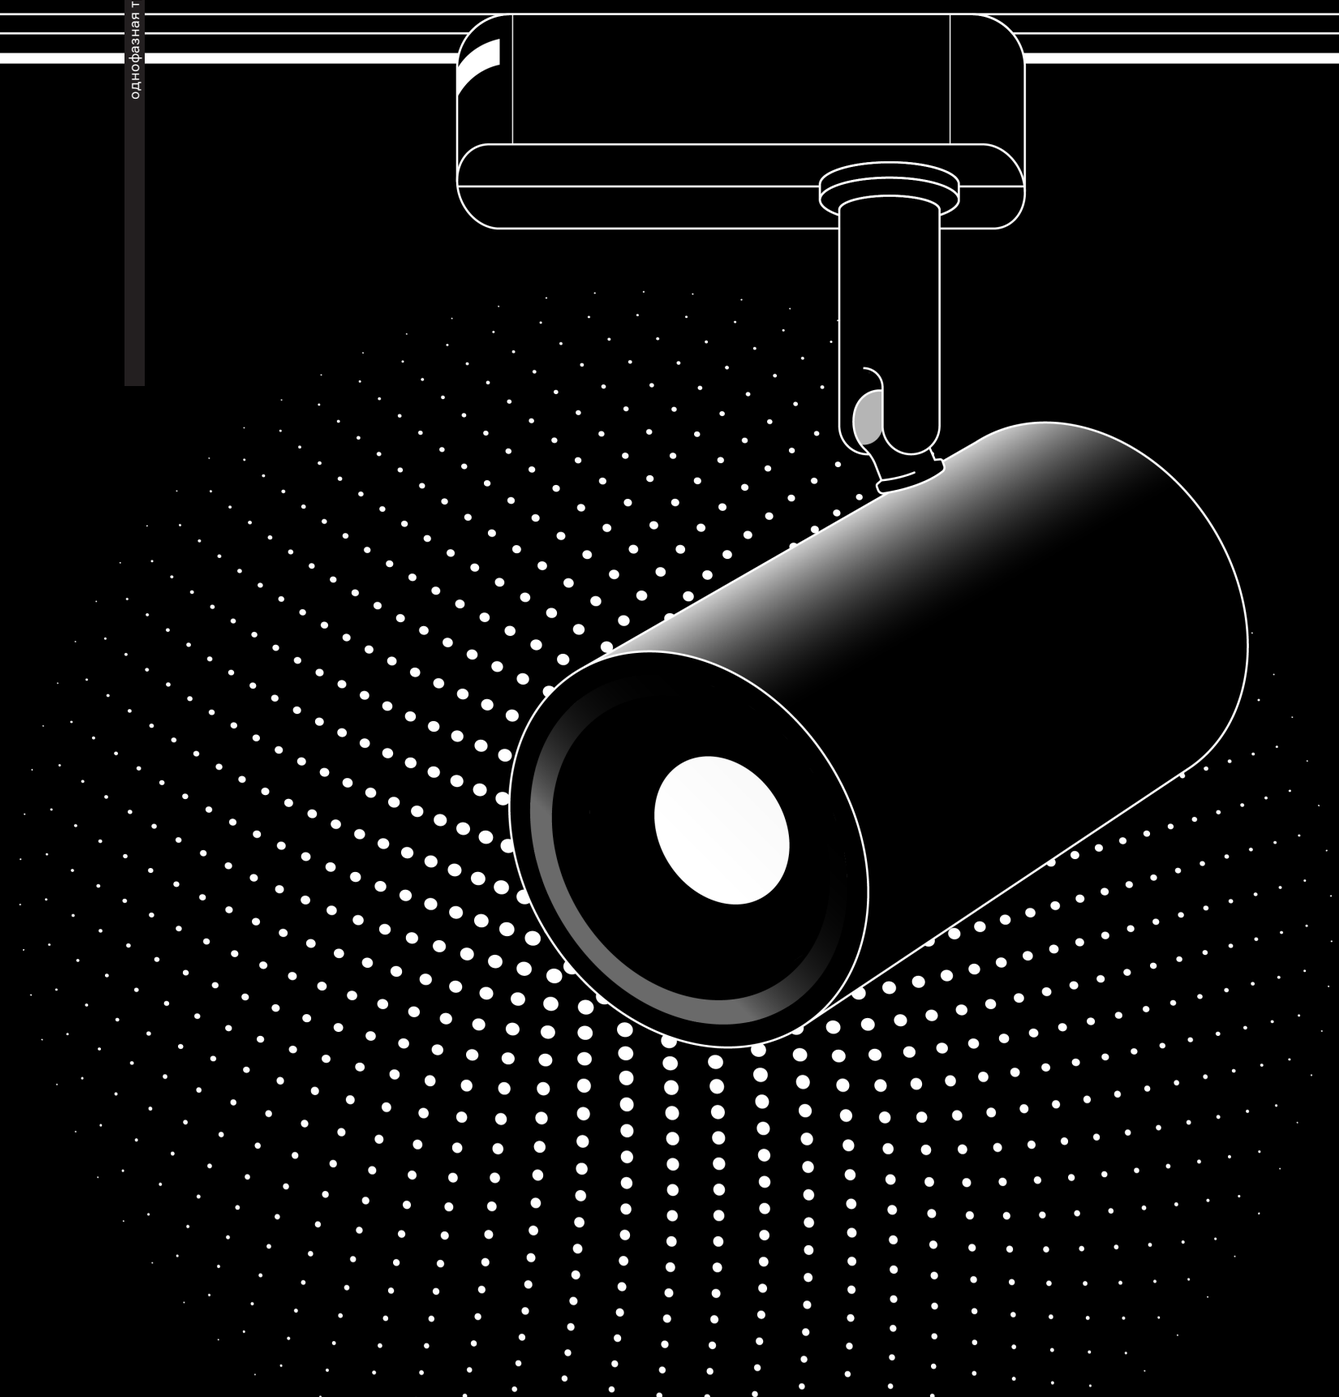

Накладной шинопровод и комплектующие

Схема сборки для накладного шинопровода

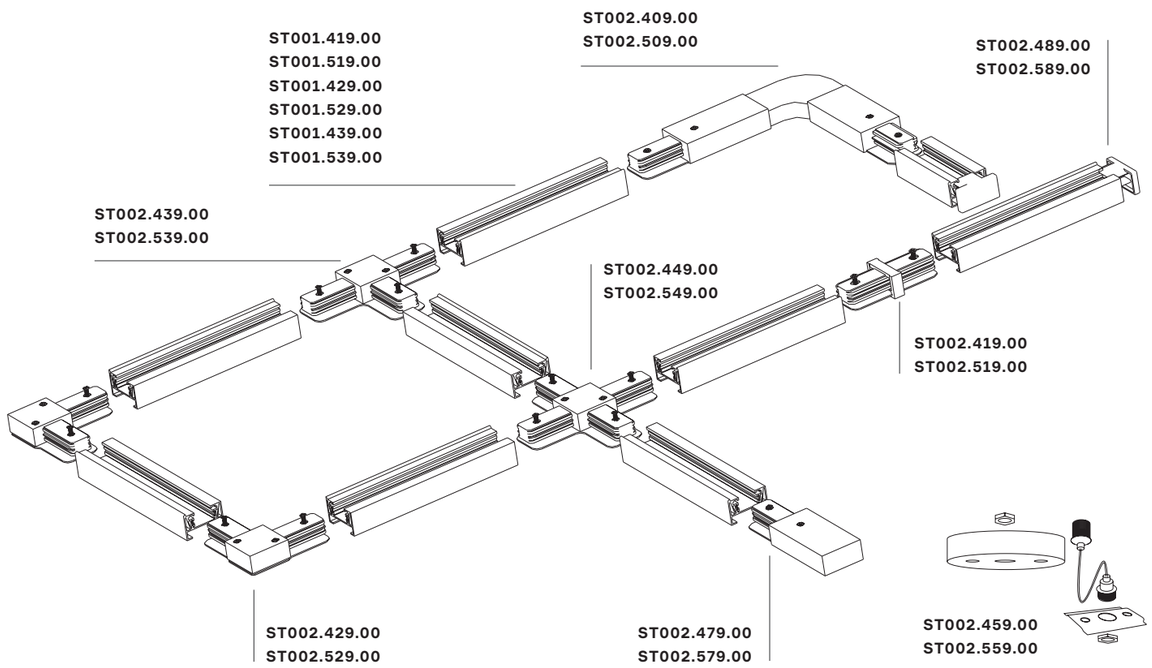

ST001.419.00
черный
ST001.519.00
белый
шинопровод
L1000 × W33 × H21 MM

ST001.429.00
черный
ST001.529.00
белый
шинопровод
L2000 × W33 × H21 MM

ST001.439.00
черный
ST001.539.00
белый
шинопровод
L3000 × W33 × H21 MM



ST002.479.00
черный
ST002.579.00
белый
ввод питания
для однофазного
накладного шинопровода
L112 × W38 × H22 MM



ST002.419.00
черный
ST002.519.00
белый
коннектор прямой
L78 × W34 × H20 MM



ST002.429.00
черный
ST002.529.00
белый
коннектор угловой
L70 × W70 × H18 MM



ST002.439.00
черный
ST002.539.00
белый
коннектор Т-образный
L106 × W70 × H18 MM



ST002.449.00
черный
ST002.549.00
белый
коннектор Х-образный
L106 × W106 × H18 MM



ST002.409.00
черный
ST002.509.00
белый
коннектор гибкий
L280 × W35 × H20 MM



ST002.459.00
черный
ST002.559.00
белый
тросовый подвес
H14 × D60 × H2000 MM



ST002.489.00
черный
ST002.589.00
белый
заглушка для однофазного
накладного шинопровода
L38 × W23 × H23 MM



ST002.469.00
черный
адаптер питания
для однофазного
шинопровода
L35 × W38 × H57 MM

Профили для натяжного потолка и комплектующие



ST001.129.00
профиль для натяжного
потолка
L2000 × W82 × H29 MM



ST001.169.00
прямой соединитель
комплект (4 соединителя
+ 8 винтов) комплект



ST001.179.00
уголок 90° горизонтальный
к-т (4 соединителя + 8 винтов)
для ST001.129.00



ST001.189.00
заглушка торцевая
для ST001.129.00
(2шт в комплекте)

Профили для ГКЛ-потолка и комплектующие



ST001.429.02
черный
ST001.529.02
белый
профиль для монтажа
однофазного шинопровода
в ГКЛ-потолок
L2000 MM



ST001.489.02
черный
ST001.589.02
белый
Заглушки (2 шт.)

Встраиваемый шинопровод и комплектующие

Схема сборки для встраиваемого шинопровода

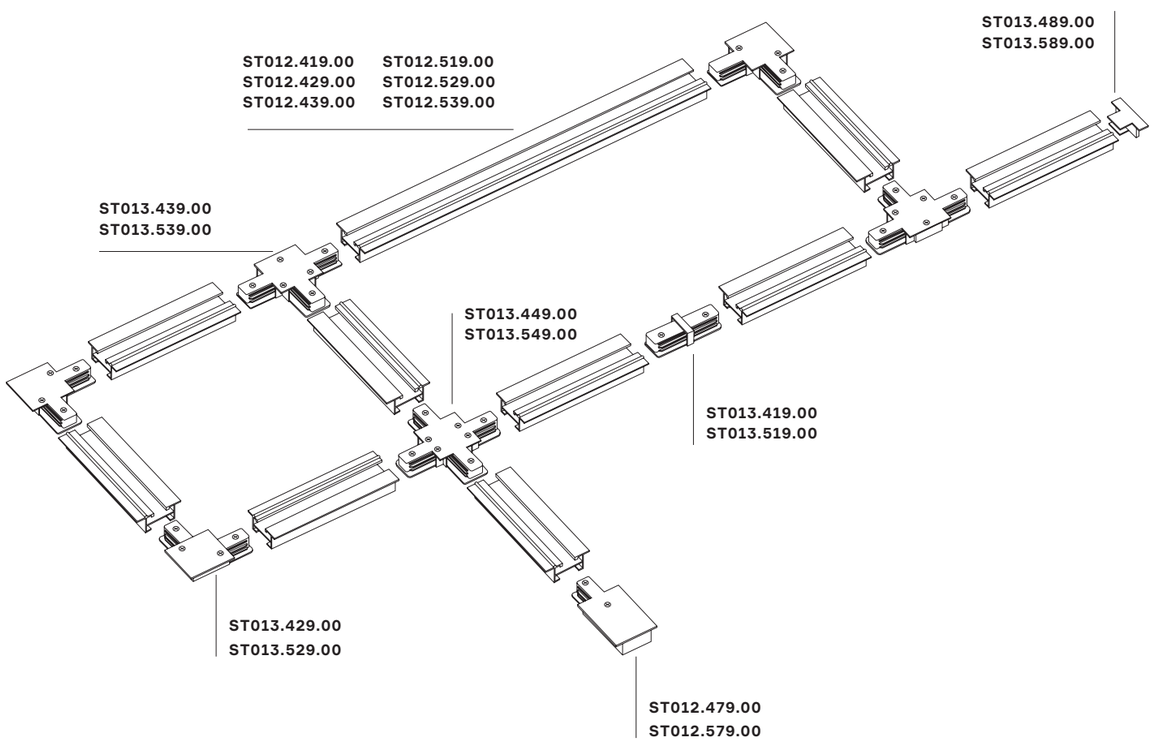

ST012.419.00
черный
ST012.519.00
белый
шинопровод
L1000 × W60 × H21 MM

ST012.429.00
черный
ST012.529.00
белый
шинопровод
L2000 × W60 × H21 MM



ST012.439.00
черный
ST012.539.00
белый
шинопровод
L3000 × W60 × H21 MM



ST012.479.00
черный
ST012.579.00
белый
ввод питания для однофазного встраиваемого шинопровода
L117 × W60 × H18 MM



ST013.419.00
черный
ST013.519.00
белый
коннектор прямой
L78 × W60 × H18 MM



ST013.429.00
черный
ST013.529.00
белый
коннектор угловой
L95 × W95 × H18 MM



ST013.439.00
черный
ST013.539.00
белый
коннектор Т-образный
L130 × W95 × H18 MM



ST013.449.00
черный
ST013.549.00
белый
коннектор Х-образный
L130 × W130 × H18 MM



ST013.489.00
черный
ST013.589.00
белый
заглушка
L37 × W60 × H18 MM



ST002.469.00
черный
адаптер питания для однофазного шинопровода
L35 × W38 × H57 MM

ST366 CRI98

черный

белый

1 PHASE | LED | 220 V

RA 98 | 120° | IP20





ST366.438.12
ST366.448.12
ST366.538.12
ST366.548.12

ST366.438.24
ST366.448.24
ST366.538.24
ST366.548.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST366.438.12	led × 12	1100	3000	98	120
ST366.438.24	led × 24	2250	3000	98	120
ST366.448.12	led × 12	1250	4000	98	120
ST366.448.24	led × 24	2450	4000	98	120
ST366.538.12	led × 12	1100	3000	98	120
ST366.538.24	led × 24	2250	3000	98	120
ST366.548.12	led × 12	1250	4000	98	120
ST366.548.24	led × 24	2450	4000	98	120

ST368

черный

белый

NEW | 1 PHASE | LED | 220 V

IP20 | RA>90 | 120°

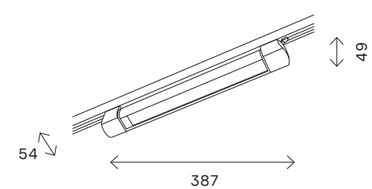

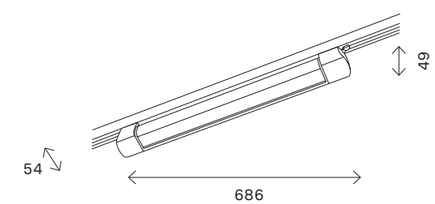

ST368.436.10
ST368.446.10
ST368.536.10
ST368.546.10

ST368.436.20.2
ST368.446.20.2
ST368.536.20.2
ST368.546.20.2

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST368.436.10	led × 10	725	3000	>90	120
ST368.446.10	led × 10	725	4000	>90	120
ST368.536.10	led × 10	725	3000	>90	120
ST368.546.10	led × 10	725	4000	>90	120
ST368.436.20.2	led × 20	1450	3000	>90	120
ST368.446.20.2	led × 20	1450	4000	>90	120
ST368.536.20.2	led × 20	1450	3000	>90	120
ST368.546.20.2	led × 20	1450	4000	>90	120

ST367

черный

белый

NEW | 1 PHASE | LED | 220V

IP20 | RA>90 | 36° |

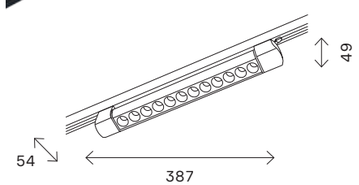

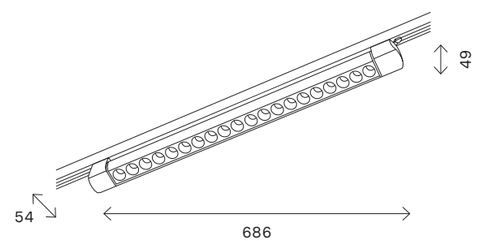

ST367.436.10
ST367.446.10
ST367.536.10
ST367.546.10

ST367.436.20.2
ST367.446.20.2
ST367.536.20.2
ST367.546.20.2

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST367.436.10	led × 10	875	3000	>90	36
ST367.446.10	led × 10	875	4000	>90	36
ST367.536.10	led × 10	875	3000	>90	36
ST367.546.10	led × 10	875	4000	>90	36
ST367.436.20.2	led × 20	1750	3000	>90	36
ST367.446.20.2	led × 20	1750	4000	>90	36
ST367.536.20.2	led × 20	1750	3000	>90	36
ST367.546.20.2	led × 20	1750	4000	>90	36

ST350

черный

белый

1 PHASE | LED | 220V

RA>90 | 36° | IP20







ST350.436.10.36
ST350.446.10.36
ST350.536.10.36
ST350.546.10.36

ST350.436.15.36
ST350.446.15.36
ST350.536.15.36
ST350.546.15.36

ST350.436.20.36
ST350.446.20.36
ST350.536.20.36
ST350.546.20.36

ST350.436.30.36
ST350.446.30.36
ST350.536.30.36
ST350.546.30.36

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST350.436.10.36	led × 10	900	3000	>90	36
ST350.446.10.36	led × 10	900	4000	>90	36
ST350.536.10.36	led × 10	900	3000	>90	36
ST350.546.10.36	led × 10	900	4000	>90	36
ST350.436.15.36	led × 15	1350	3000	>90	36
ST350.446.15.36	led × 15	1350	4000	>90	36
ST350.536.15.36	led × 15	1350	3000	>90	36
ST350.546.15.36	led × 15	1350	4000	>90	36
ST350.436.20.36	led × 20	1800	3000	>90	36
ST350.446.20.36	led × 20	1800	4000	>90	36
ST350.536.20.36	led × 20	1800	3000	>90	36
ST350.546.20.36	led × 20	1800	4000	>90	36
ST350.436.30.36	led × 30	2700	3000	>90	36
ST350.446.30.36	led × 30	2700	4000	>90	36
ST350.536.30.36	led × 30	2700	3000	>90	36
ST350.546.30.36	led × 30	2700	4000	>90	36

ST351

черный

белый

1 PHASE | LED | RA>90 | 36° | 220V | IP20







ST351.436.10.36
ST351.446.10.36
ST351.536.10.36
ST351.546.10.36

ST351.436.15.36
ST351.446.15.36
ST351.536.15.36
ST351.546.15.36

ST351.436.20.36
ST351.446.20.36
ST351.536.20.36
ST351.546.20.36

ST351.436.30.36
ST351.446.30.36
ST351.536.30.36
ST351.546.30.36

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST351.436.10.36	led × 10	900	3000	>90	36
ST351.446.10.36	led × 10	900	4000	>90	36
ST351.536.10.36	led × 10	900	3000	>90	36
ST351.546.10.36	led × 10	900	4000	>90	36
ST351.436.15.36	led × 15	1350	3000	>90	36
ST351.446.15.36	led × 15	1350	4000	>90	36
ST351.536.15.36	led × 15	1350	3000	>90	36
ST351.546.15.36	led × 15	1350	4000	>90	36
ST351.436.20.36	led × 20	1800	3000	>90	36
ST351.446.20.36	led × 20	1800	4000	>90	36
ST351.536.20.36	led × 20	1800	3000	>90	36
ST351.546.20.36	led × 20	1800	4000	>90	36
ST351.436.30.36	led × 30	2700	3000	>90	36
ST351.446.30.36	led × 30	2700	4000	>90	36
ST351.536.30.36	led × 30	2700	3000	>90	36
ST351.546.30.36	led × 30	2700	4000	>90	36

ST384 ZOOM

черный

белый

NEW | 1 PHASE | LED | 220V | RA>90 | 10-55° | IP20





ST384.436.10
ST384.446.10
ST384.536.10
ST384.546.10

ST384.436.20
ST384.446.20
ST384.536.20
ST384.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST384.436.10	led × 10	900	3000	>90	10-55
ST384.446.10	led × 10	900	3000	>90	10-55
ST384.536.10	led × 10	900	3000	>90	10-55
ST384.546.10	led × 10	900	3000	>90	10-55
ST384.436.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55
ST384.446.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55
ST384.536.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55
ST384.546.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55

ST382 TRIAC

черный | NEW | 1 PHASE | LED | 220V

белый | RA>90 | 36° | 0% 100% | IP20





ST382.436.10.TRIAC
ST382.446.10.TRIAC
ST382.536.10.TRIAC
ST382.546.10.TRIAC

ST382.436.20.TRIAC
ST382.446.20.TRIAC
ST382.536.20.TRIAC
ST382.546.20.TRIAC

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST382.436.10.TRIAC	led × 10	900	3000	>90	36
ST382.446.10.TRIAC	led × 10	900	4000	>90	36
ST382.536.10.TRIAC	led × 10	900	3000	>90	36
ST382.546.10.TRIAC	led × 10	900	4000	>90	36
ST382.436.20.TRIAC	led × 20	1800	3000	>90	36
ST382.446.20.TRIAC	led × 20	1800	4000	>90	36
ST382.536.20.TRIAC	led × 10	1800	3000	>90	36
ST382.546.20.TRIAC	led × 20	1800	4000	>90	36

ST383

черный | NEW | 1 PHASE | LED | 220V

белый | RA>90 | 36° | 3000K 4000K 5000K | IP20





ST383.498.10
ST383.598.10

ST383.498.20
ST383.598.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST383.498.10	led × 10	800	3000-4000-5000	>90	36
ST383.598.10	led × 10	800	3000-4000-5000	>90	36
ST383.498.20	led × 20	1600	3000-4000-5000	>90	36
ST383.598.20	led × 20	1600	3000-4000-5000	>90	36

ST651

черный

белый

1 PHASE | LED | 120° | 220V | RA>90 | IP20





ST651.436.09
ST651.436.09
ST651.436.09
ST651.436.09

ST651.436.14
ST651.436.14
ST651.436.14
ST651.436.14

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST651.436.09	led × 9	720	3000	>90	120
ST651.446.09	led × 9	720	4000	>90	120
ST651.536.09	led × 9	720	3000	>90	120
ST651.546.09	led × 9	720	4000	>90	120
ST651.436.14	led × 14	1100	3000	>90	120
ST651.446.14	led × 14	1100	4000	>90	120
ST651.536.14	led × 14	1100	3000	>90	120
ST651.546.14	led × 14	1100	4000	>90	120

ST652

черный

белый

1 PHASE | LED | 220V | RA>90 | 36° | IP20



ST652.436.12
ST652.446.12
ST652.536.12
ST652.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST652.436.12	led × 12	1000	3000	>90	36
ST652.446.12	led × 12	1000	4000	>90	36
ST652.536.12	led × 12	1000	3000	>90	36
ST652.546.12	led × 12	1000	4000	>90	36

ST650

черный

белый

1 PHASE | LED | RA>90 | 36° | GU10 | 220V | IP20



ST650.406.01 **ST650.446.10**
ST650.506.01 **ST650.536.10**
ST650.436.10 **ST650.546.10**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST650.406.01	GU10 × 50				
ST650.436.10	led × 10	800	3000K	>90	38
ST650.446.10	led × 10	800	4000K	>90	38
ST650.506.01	GU10 × 50				
ST650.536.10	led × 10	800	3000K	>90	38
ST650.546.10	led × 10	800	4000K	>90	38

ST381

черный

белый

NEW | 1 PHASE | 220V | RA>90 | GU10 | IP20



ST381.406.01
ST381.506.01

артикул	источник света	мощность, w
ST381.406.01	GU10 × 1	50
ST381.506.01	GU10 × 1	50

ST300

черный

белый

латунь

1 PHASE | GU10

220 V | IP20



ST300.206.01
ST300.406.01
ST300.506.01

артикул	источник света	мощность, w
ST300.206.01	GU10 × 1	50
ST300.406.01	GU10 × 1	50
ST300.506.01	GU10 × 1	50

ST302

черный

белый

латунь

1 PHASE | GU10

220 V | IP20



ST302.206.01
ST302.406.01
ST302.506.01

артикул	источник света	мощность, w
ST302.206.01	GU10 × 1	50
ST302.406.01	GU10 × 1	50
ST302.506.01	GU10 × 1	50

ST301

хром, черный

бронза, черный

хром, белый

бронза, белый

1 PHASE | GU10

220 V | IP20



ST301.406.01 **ST301.506.01**
ST301.436.01 **ST301.536.01**

артикул	источник света	мощность, w
ST301.406.01	GU10 × 1	50
ST301.436.01	GU10 × 1	50
ST301.506.01	GU10 × 1	50
ST301.536.01	GU10 × 1	50

ST151

золото

черный

белый

GU10 | 1 PHASE

IP20 | 220 V



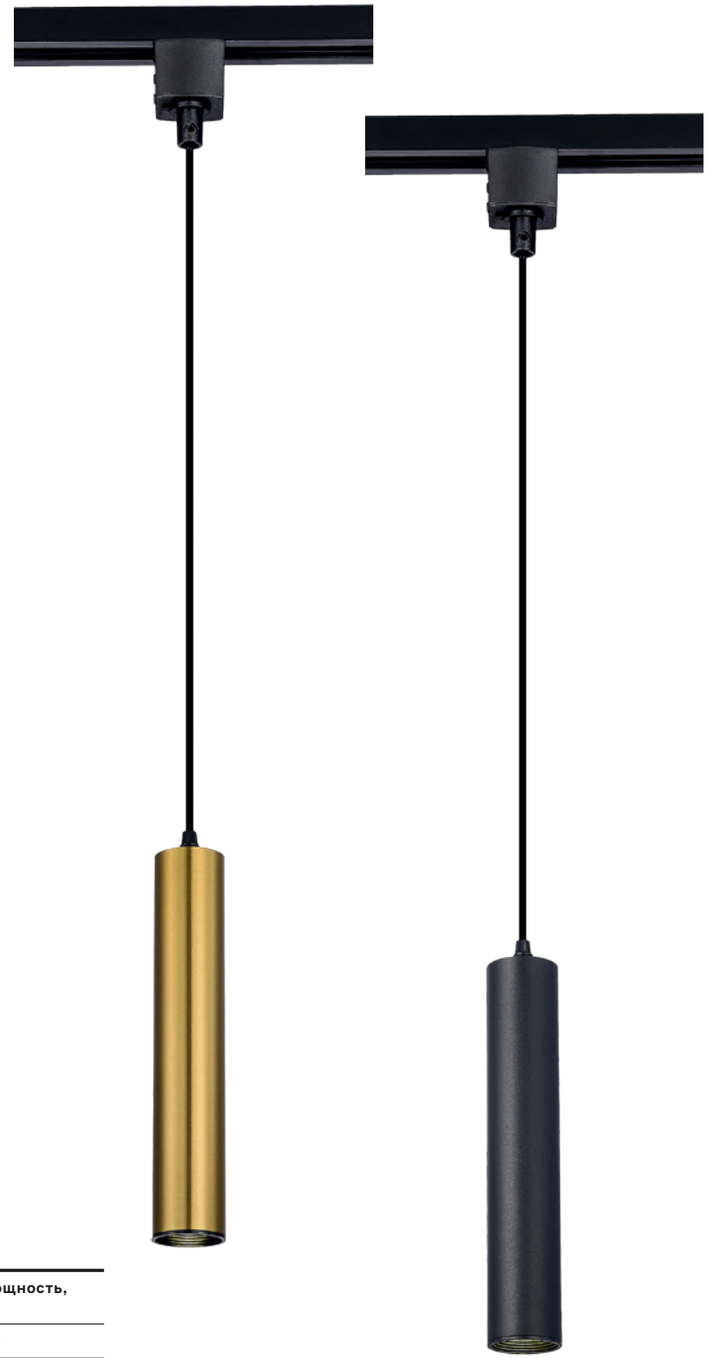

ST151.406.01
ST151.506.01
ST151.306.01

артикул	источник света	мощность, w
ST151.306.01	GU10 × 1	50
ST151.406.01	GU10 × 1	50
ST151.506.01	GU10 × 1	50

ST152

черный
золото

белый
золото

GU10 | 1 PHASE

IP20 | 220 V





ST152.406.01
ST152.506.01

ST152.416.01
ST152.516.01

артикул	источник света	мощность, w
ST152.506.01	GU10 × 1	50
ST152.406.01	GU10 × 1	50
ST152.516.01	GU10 × 1	50
ST152.416.01	GU10 × 1	50

Встраиваемые светильники

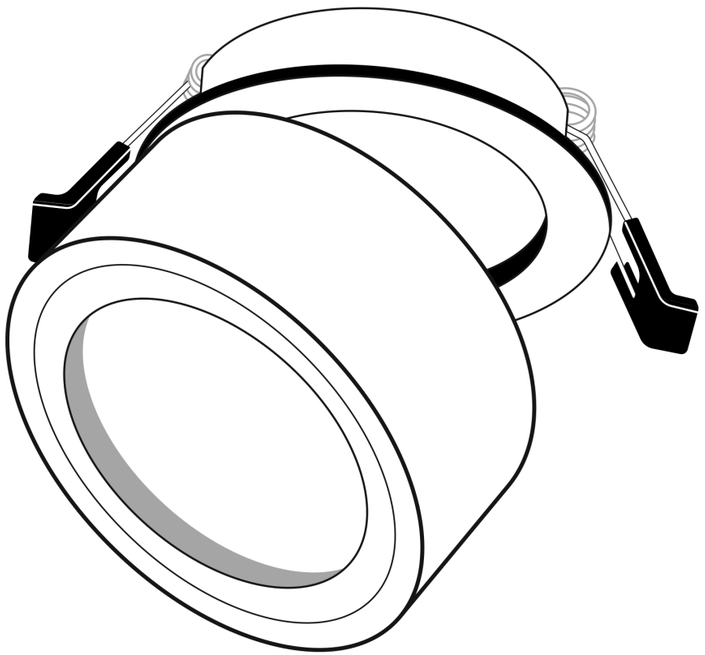

Ассортимент встраиваемых светильников ST LUCE включает в себя модели под лампу и светодиодный модуль, а также современные LED-светильники; гипсовые и эргономичные безрамочные светильники, которые монтируются в один уровень с потолком или обычные с рамкой; модели с опаловым рассеивателем, дающим диффузионное освещение, или рефлектором с разными углами рассеивания; поворотные и неповоротные, с индексом пылевлагозащиты IP44 и IP65, а также сверхтонкие диодные панели.

В нашем ассортименте можно подобрать встраиваемое светотехническое оборудование под любые задачи светодизайна.

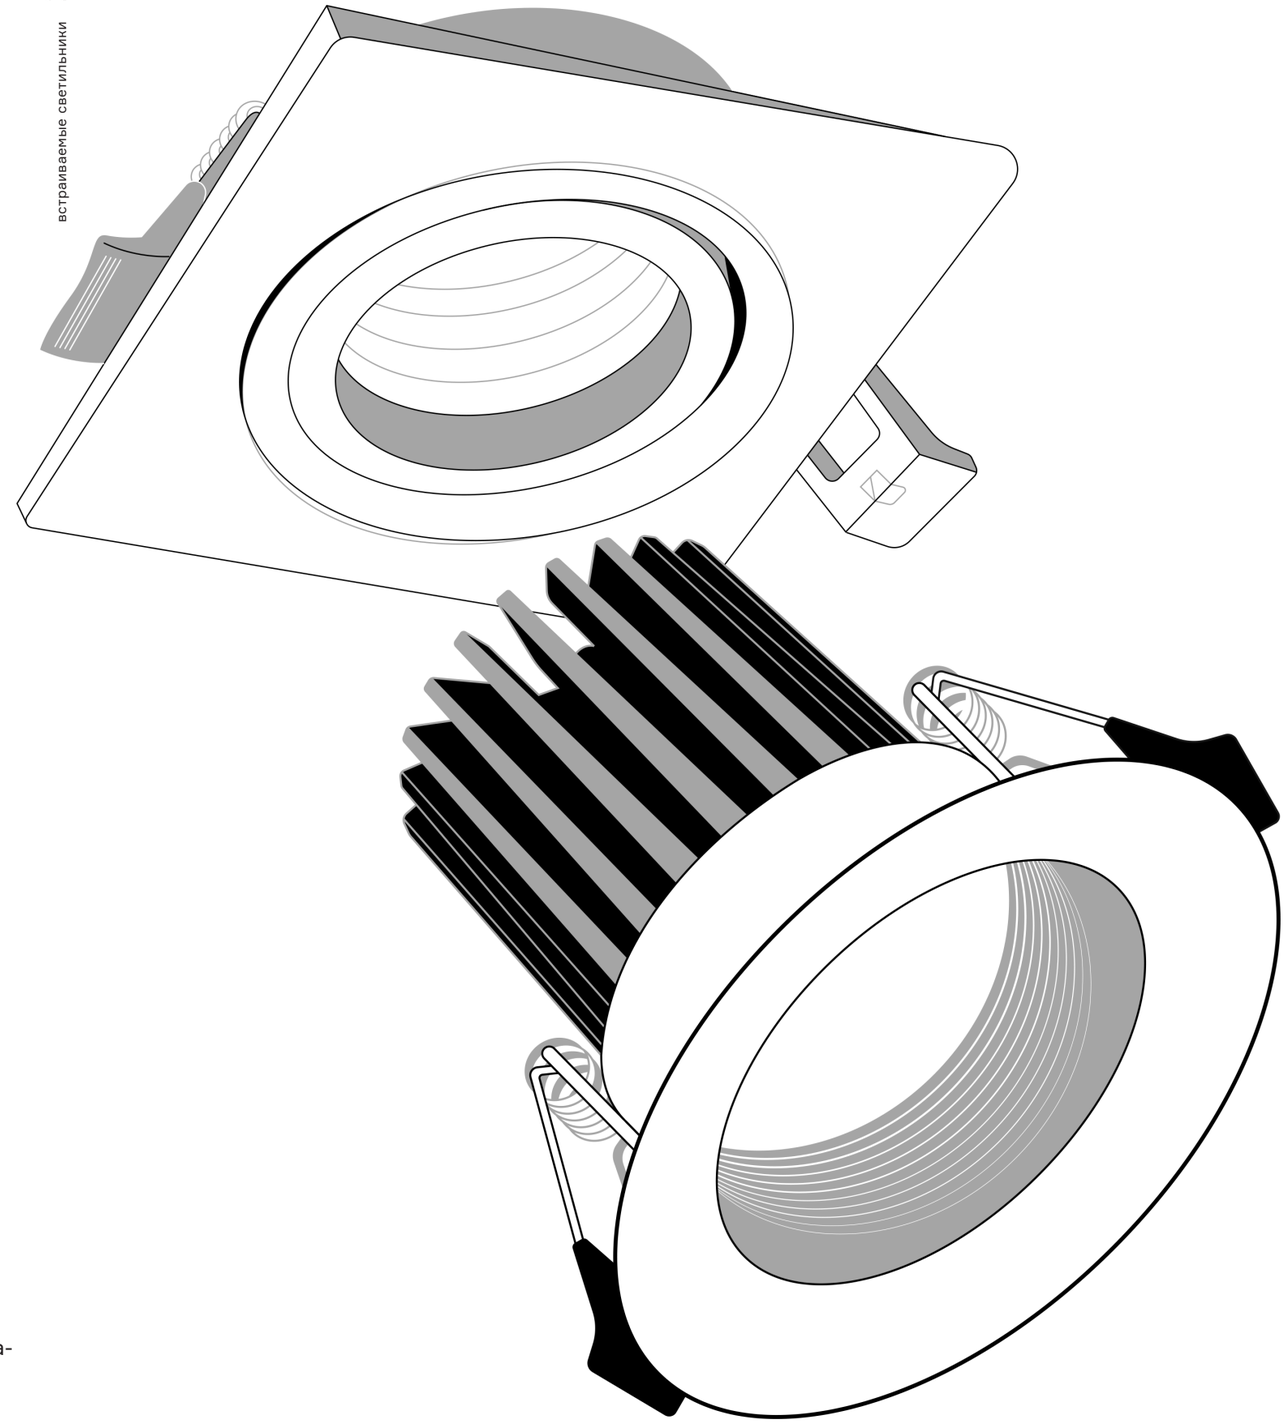

ST754

черный
белый

NEW | LED | 60° | RA>90 | IP20

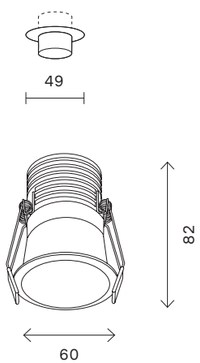

ST754.438.07
ST754.448.07
ST754.538.07
ST754.548.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST754.438.07	led × 7	560	3000	>90	60
ST754.448.07	led × 7	560	4000	>90	60
ST754.538.07	led × 7	560	3000	>90	60
ST754.548.07	led × 7	560	4000	>90	60

ST753 SC

черный
белый

NEW | LED | 60° | IP20



ST753.438.07
ST753.448.07
ST753.538.07
ST753.548.07

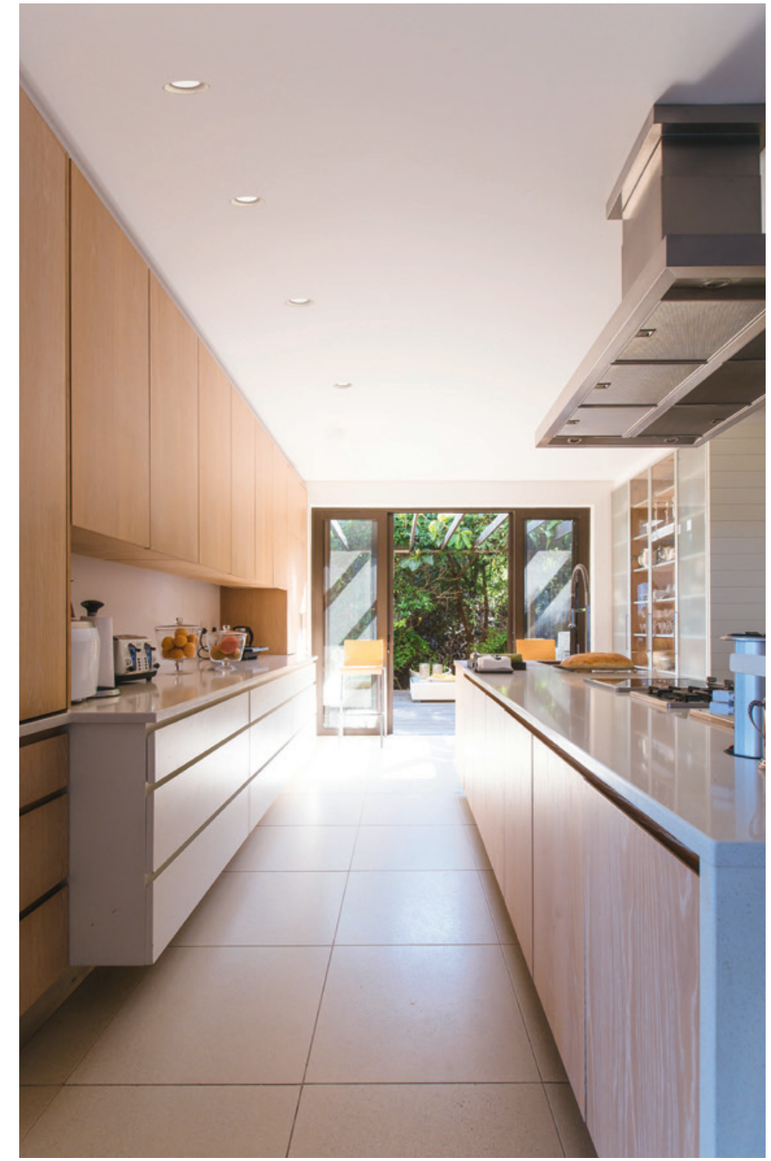

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST753.438.07	led × 7	560	3000	80	60
ST753.448.07	led × 7	560	4000	80	60
ST753.538.07	led × 7	560	3000	80	60
ST753.548.07	led × 7	560	4000	80	60

ST703

черный

белый

LED

38°

RA>90

IP20



ST703.438.10
ST703.448.10
ST703.538.10
ST703.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST703.438.10	led × 10	900	3000	>90	38
ST703.448.10	led × 10	900	4000	>90	38
ST703.538.10	led × 10	900	3000	>90	38
ST703.548.10	led × 10	900	4000	>90	38

ST704

черный

белый

LED

38°

RA>90

IP20



ST704.438.10
ST704.448.10
ST704.538.10
ST704.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST704.438.10	led × 10	900	3000	>90	38
ST704.448.10	led × 10	900	4000	>90	38
ST704.538.10	led × 10	900	3000	>90	38
ST704.548.10	led × 10	900	4000	>90	38

ST705

черный

белый

LED

38°

RA>90

IP20



ST705.438.10
ST705.448.10
ST705.538.10
ST705.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST705.448.10	led × 10	750	3000	>90	38
ST705.438.10	led × 10	750	4000	>90	38
ST705.538.10	led × 10	750	3000	>90	38
ST705.548.10	led × 10	750	4000	>90	38

ST751

черный

белый

LED

38°

RA>90

IP20



ST751.438.10
ST751.448.10
ST751.538.10
ST751.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST751.438.10	led × 10	750	3000	>90	38
ST751.448.10	led × 10	750	4000	>90	38
ST751.538.10	led × 10	750	3000	>90	38
ST751.548.10	led × 10	750	4000	>90	38

ST654

черный

белый

LED

38°

RA>90

IP20



ST654.438.10
ST654.448.10
ST654.538.10
ST654.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST654.438.10	led × 10	850	3000	>90	38
ST654.448.10	led × 10	850	4000	>90	38
ST654.538.10	led × 10	850	3000	>90	38
ST654.548.10	led × 10	850	4000	>90	38

ST652

черный

белый

LED

36°

RA>90

IP20



ST652.438.12
ST652.448.12
ST652.538.12
ST652.548.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST652.438.12	led × 12	1000	3000	>90	36
ST652.448.12	led × 12	1000	4000	>90	36
ST652.538.12	led × 12	1000	3000	>90	36
ST652.548.12	led × 12	1000	4000	>90	36

ST651

черный

белый

LED

120°

RA>90

IP20





ST651.438.09
ST651.448.09
ST651.538.09
ST651.548.09

ST651.438.14
ST651.448.14
ST651.538.14
ST651.548.14

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST651.438.09	led × 9	720	3000	>90	120
ST651.438.14	led × 14	1100	3000	>90	120
ST651.448.09	led × 9	720	4000	>90	120
ST651.448.14	led × 14	1100	4000	>90	120
ST651.538.09	led × 9	720	3000	>90	120
ST651.538.14	led × 14	1100	3000	>90	120
ST651.548.09	led × 9	720	4000	>90	120
ST651.548.14	led × 14	1100	4000	>90	120

ST755

черный

белый

NEW

LED

100°

IP20

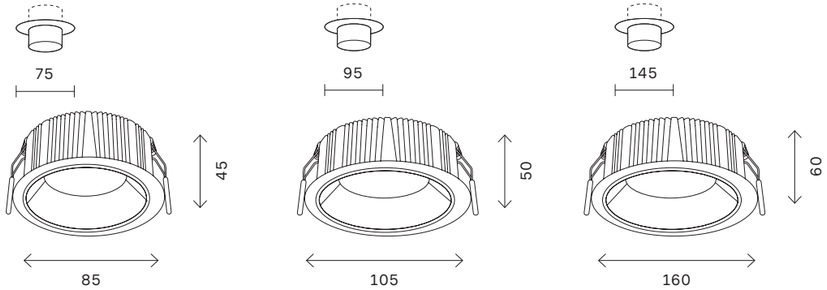

ST755.438.07	**ST755.438.12**	**ST755.438.18**
ST755.448.07	**ST755.448.12**	**ST755.448.18**
ST755.538.07	**ST755.538.12**	**ST755.538.18**
ST755.548.07	**ST755.548.12**	**ST755.548.18**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST755.438.07	led × 7	630	3000	80	100
ST755.448.07	led × 7	630	4000	80	100
ST755.538.07	led × 7	630	3000	80	100
ST755.548.07	led × 7	630	4000	80	100
ST755.438.12	led × 12	1080	3000	80	100
ST755.448.12	led × 12	1080	4000	80	100
ST755.538.12	led × 12	1080	3000	80	100
ST755.548.12	led × 12	1080	4000	80	100
ST755.438.18	led × 18	1620	3000	80	100
ST755.448.18	led × 18	1620	4000	80	100
ST755.538.18	led × 18	1620	3000	80	100
ST755.548.18	led × 18	1620	4000	80	100

ST752 IP44

белый

LED

120°

IP44

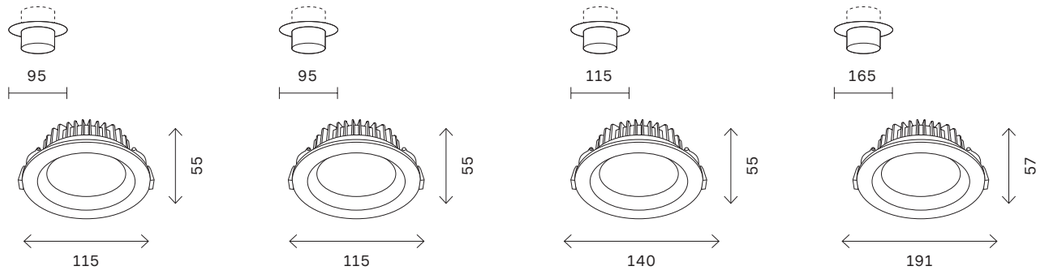

ST752.538.07	**ST752.538.12**	**ST752.538.18**	**ST752.538.24**
ST752.548.07	**ST752.548.12**	**ST752.548.18**	**ST752.548.24**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST752.538.07	led × 7	560	3000	80	100
ST752.538.12	led × 12	960	3000	80	100
ST752.538.18	led × 18	1440	3000	80	100
ST752.538.24	led × 24	1920	3000	80	100
ST752.548.07	led × 7	560	4000	80	100
ST752.548.12	led × 12	960	4000	80	100
ST752.548.18	led × 18	1440	4000	80	100
ST752.548.24	led × 24	1920	4000	80	100

ST210

белый

LED

120°

IP20



ST210.538.06
ST210.548.06



ST210.538.08
ST210.548.08
ST210.538.12
ST210.548.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST210.538.06	led × 6	480	3000	80	110
ST210.538.08	led × 8	640	3000	80	110
ST210.538.12	led × 12	900	3000	80	110
ST210.548.06	led × 6	480	4000	80	110
ST210.548.08	led × 8	640	4000	80	110
ST210.548.12	led × 12	900	4000	80	110

ST212

белый

LED

120°

6000K
4000K
3000K

IP20



ST212.508.05



ST212.508.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST212.508.05	led × 5	375	3000 / 4000 / 6000	80	110
ST212.508.10	led × 10	850	3000 / 4000 / 6000	80	110

ST209

белый

LED

120°

IP20



ST209.538.06
ST209.548.06



ST209.538.12
ST209.548.12



ST209.538.18
ST209.548.18



ST209.538.24
ST209.548.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST209.538.06	led × 6	330	3000	80	110
ST209.538.12	led × 12	816	3000	80	110
ST209.538.18	led × 18	1296	3000	80	110
ST209.538.24	led × 24	1728	3000	80	110
ST209.548.06	led × 6	370	4000	80	110
ST209.548.12	led × 12	816	4000	80	110
ST209.548.18	led × 18	1350	4000	80	110
ST209.548.24	led × 24	1848	4000	80	110

ST211

белый

LED

24°

IP20

36°

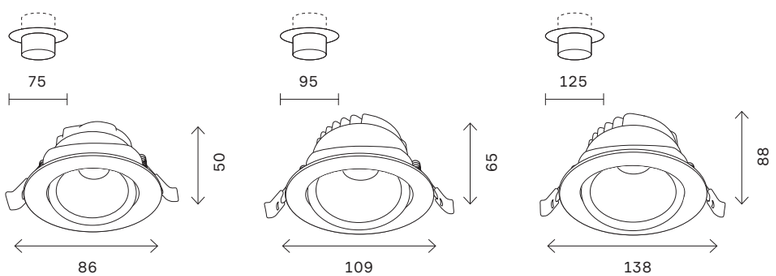

ST211.538.06.24
ST211.548.06.24
ST211.538.08.36
ST211.548.08.36

ST211.538.10.36
ST211.548.10.36
ST211.538.15.36
ST211.548.15.36

ST211.538.24.36
ST211.548.24.36

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST211.538.06.24	led × 6	480	3000	80	24
ST211.548.06.24	led × 6	480	4000	80	24
ST211.538.08.36	led × 8	640	3000	80	36
ST211.548.08.36	led × 8	750	4000	80	36
ST211.538.10.36	led × 10	1125	3000	80	36
ST211.548.10.36	led × 10	1800	4000	80	36
ST211.538.15.36	led × 15	640	3000	80	36
ST211.548.15.36	led × 15	750	4000	80	36
ST211.538.24.36	led × 24	1125	3000	80	36
ST211.548.24.36	led × 24	1800	4000	80	36

ST700 IP44

белый

LED

180°

IP44

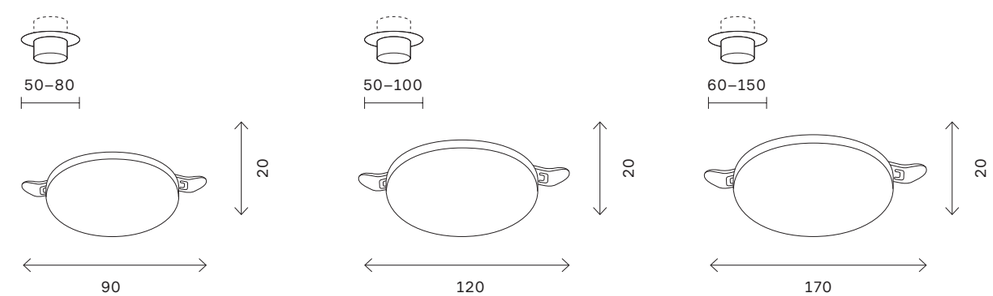

ST700.538.08
ST700.548.08

ST700.538.16
ST700.548.16

ST700.538.22
ST700.548.22

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST700.538.08	led × 8	690	3000	80	180
ST700.538.16	led × 16	1380	3000	80	180
ST700.538.22	led × 22	1890	3000	80	180
ST700.548.08	led × 8	690	4000	80	180
ST700.548.16	led × 16	1380	4000	80	180
ST700.548.22	led × 22	1890	4000	80	180



ST700.038.08
ST700.048.08



ST700.038.16
ST700.048.16



ST700.038.22
ST700.048.22

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST700.038.08	led × 8	690	3000	80	120
ST700.038.16	led × 16	1380	3000	80	120
ST700.038.22	led × 22	1890	3000	80	120
ST700.048.08	led × 8	690	4000	80	120
ST700.048.16	led × 16	1380	4000	80	120
ST700.048.22	led × 22	1890	4000	80	120

ST251

черный

белый

GU10

IP20

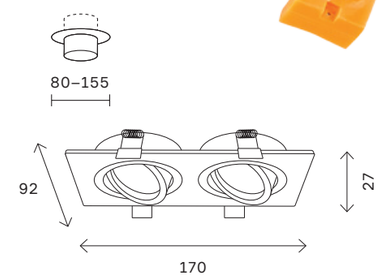

ST251.408.02
ST251.508.02

артикул	источник света	мощность, W
ST251.408.01	GU10 × 1	50
ST251.408.02	GU10 × 2	50
ST251.418.01	GU10 × 1	50
ST251.508.01	GU10 × 1	50
ST251.508.02	GU10 × 2	50
ST251.518.01	GU10 × 1	50



ST251.408.01
ST251.508.01



ST251.418.01
ST251.518.01

ST255 IP65

черный

белый

NEW | GU10 | IP65

артикул	источник света	мощность, W
ST255.408.01	GU10 × 1	50
ST255.508.01	GU10 × 1	50
ST255.418.01	GU10 × 1	50
ST255.518.01	GU10 × 1	50



ST255.408.01
ST255.508.01



ST255.418.01
ST255.518.01

ST207

черный

белый

GU10

IP20



ST207.408.01
ST207.508.01



ST207.418.01
ST207.518.01

артикул	источник света	мощность, W
ST207.408.01	GU10 × 1	50
ST207.418.01	GU10 × 1	50
ST207.508.01	GU10 × 1	50
ST207.518.01	GU10 × 1	50

ST208

черный

белый

GU10

IP20



ST208.408.01
ST208.508.01



ST208.418.01
ST208.518.01

артикул	источник света	мощность, W
ST208.408.01	GU10 × 1	50
ST208.418.01	GU10 × 1	50
ST208.508.01	GU10 × 1	50
ST208.518.01	GU10 × 1	50

ST250

черный

черный, белый

белый

GU10

IP20



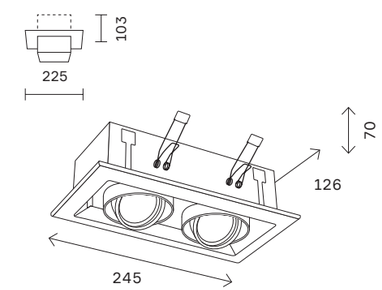

ST250.448.01
ST250.548.01
ST250.558.01

ST250.448.02
ST250.548.02
ST250.558.02

артикул	источник света	мощность, W
ST250.448.01	GU10 × 1	50
ST250.448.02	GU10 × 2	50
ST250.558.01	GU10 × 1	50
ST250.558.02	GU10 × 2	50
ST250.548.01	GU10 × 1	50
ST250.548.02	GU10 × 2	50

ST218 TRIMLESS

черный
белый
черный, белый
черный, золото
белый, золото
белый, черный
черный, серебро
белый, серебро

GU10
IP20

артикул	источник света	мощность, W
ST218.518.01	GU10 × 1	50
ST218.528.01	GU10 × 1	50
ST218.548.01	GU10 × 1	50
ST218.558.01	GU10 × 1	50
ST218.418.01	GU10 × 1	50
ST218.428.01	GU10 × 1	50
ST218.448.01	GU10 × 1	50
ST218.458.01	GU10 × 1	50



ST218.518.01
ST218.528.01
ST218.548.01
ST218.558.01
ST218.418.01
ST218.428.01
ST218.448.01
ST218.458.01

ST206

черный

белый

белый, черный

черный, золото

GU10

IP20



ST206.408.01
ST206.508.01
ST206.428.01
ST206.528.01
ST206.248.01
ST206.258.01

артикул	источник света	мощность, W
ST206.428.01	GU10 × 1	50
ST206.428.02	GU10 × 2	50
ST206.528.01	GU10 × 1	50
ST206.528.02	GU10 × 2	50
ST206.408.01	GU10 × 1	50
ST206.418.01	GU10 × 1	50
ST206.508.01	GU10 × 1	50
ST206.518.01	GU10 × 1	50
ST206.248.01	GU10 × 1	50
ST206.258.01	GU10 × 1	50



ST206.418.01
ST206.518.01



ST206.428.02
ST206.528.02

ST202

черный

белый

GU10

IP20

артикул	источник света	мощность, W
ST202.408.01	GU10 × 1	50
ST202.508.01	GU10 × 1	50

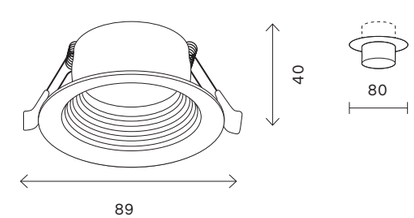

ST202.408.01
ST202.508.01

ST200

черный GU10

белый IP20

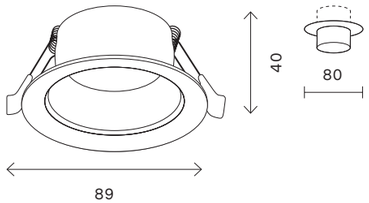

ST200.408.01
ST200.508.01

артикул	источник света	мощность, W
ST200.408.01	GU10 × 1	50
ST200.508.01	GU10 × 1	50

ST201

черный GU10

белый IP20

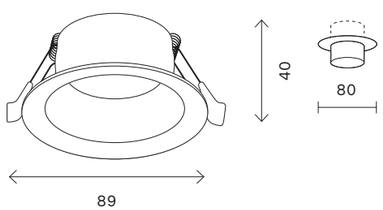

ST201.408.01
ST201.508.01

артикул	источник света	мощность, W
ST201.408.01	GU10 × 1	50
ST201.508.01	GU10 × 1	50

ST205

черный

белый

GU10

IP20

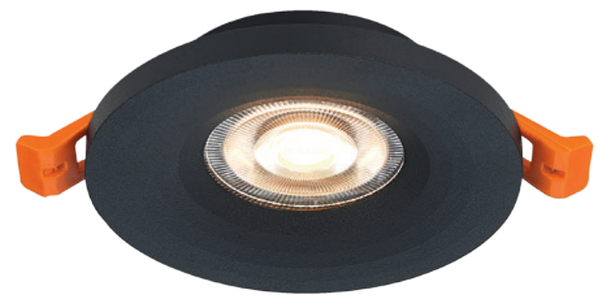

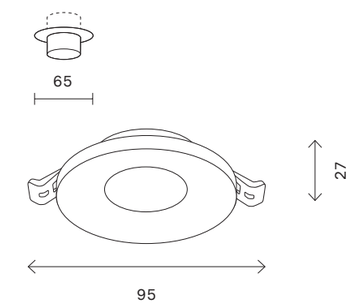

ST205.408.01
ST205.508.01

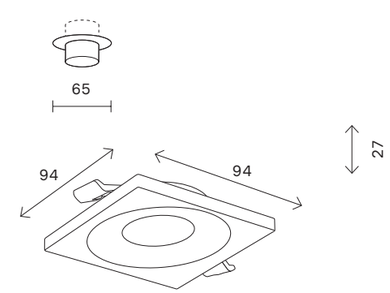

ST205.418.01
ST205.518.01

артикул	источник света	мощность, W
ST205.408.01	GU10 × 1	50
ST205.418.01	GU10 × 1	50
ST205.508.01	GU10 × 1	50
ST205.518.01	GU10 × 1	50

ST256 IP65

черный

белый

NEW

GU10 IP65

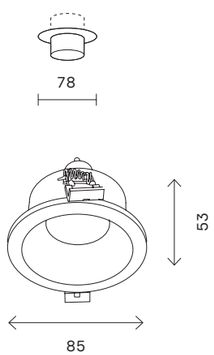

ST256.408.01
ST256.508.01

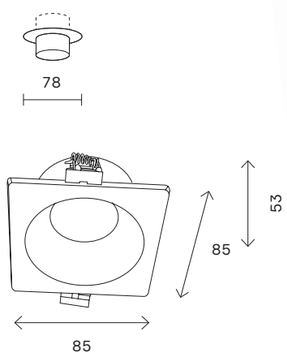

ST256.418.01
ST256.518.01

артикул	источник света	мощность, W
ST255.408.01	GU10 × 1	50
ST255.508.01	GU10 × 1	50
ST255.418.01	GU10 × 1	50
ST255.518.01	GU10 × 1	50

ST257 IP65

черный

белый

NEW

GU10 IP65

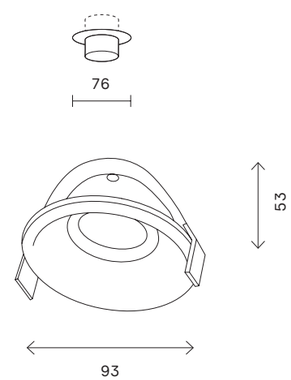

ST257.408.01
ST257.508.01

артикул	источник света	мощность, W
ST257.408.01	GU10 × 1	50
ST257.508.01	GU10 × 1	50

ST213 IP44

черный

белый

GU10

IP44



ST213.408.01
ST213.508.01

артикул	источник света	мощность, W
ST213.408.01	GU10 × 1	50
ST213.508.01	GU10 × 1	50

ST252–254 GYPSUM

белый

GU10

IP20

артикул	источник света	мощность, W
ST252.508.01	GU10 × 1	50
ST252.518.01	GU10 × 1	50
ST254.308.01	GU10 × 1	50
ST254.318.01	GU10 × 1	50
ST254.328.01	GU10 × 1	50
ST254.328.02	GU10 × 2	10



ST252.508.01



ST252.518.01

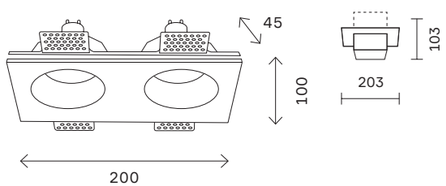

ST254.328.02



ST254.308.01



ST254.318.01



ST254.328.01

ST303

черный

белый

золото, черный

GU10

IP20



ST303.208.01
ST303.408.01
ST303.508.01

артикул	источник света	мощность, W
ST303.208.01	GU10 × 1	50
ST303.408.01	GU10 × 1	50
ST303.508.01	GU10 × 1	50

Накладные светильники

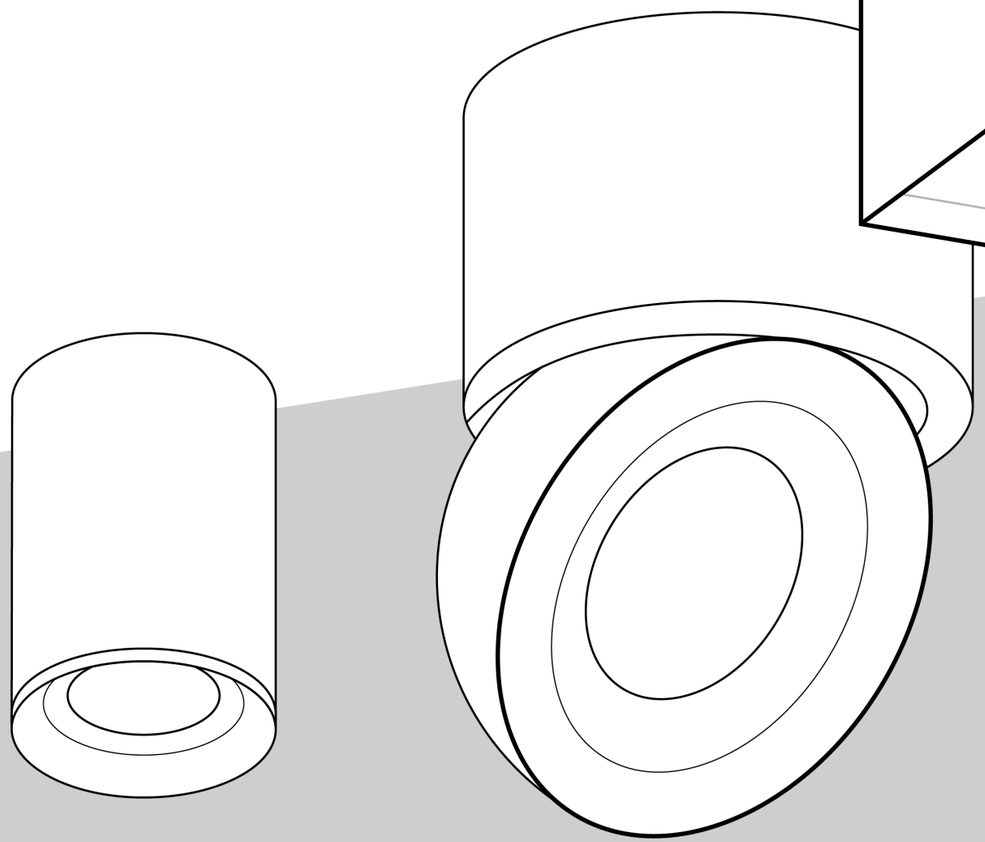

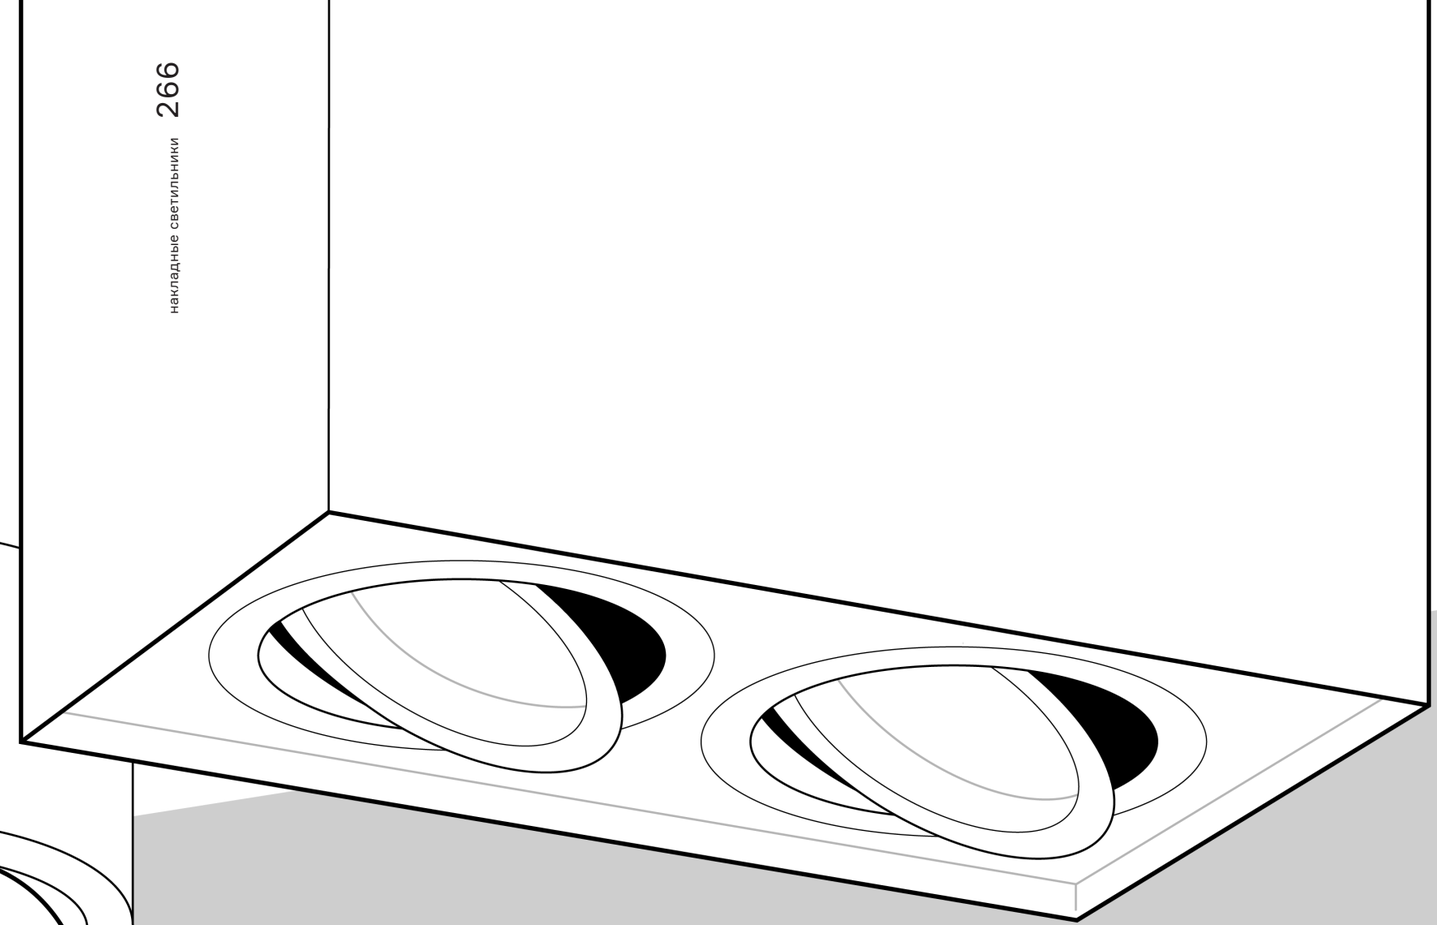

Накладные светильники вписываются в самые разнообразными интерьеры, что делает их незаменимыми для помещений с любыми типами потолков. В ассортименте накладных светильников ST LUCE представлены светодиодные SMD и COB модели, и для использования со светодиодными лампами и модулями, а также с рассеянным и акцентным светом, поворотные и неповоротные модели, с индексом пылевлагозащиты IP44 и IP65, ультратонкие, с тремя режимами подсветки.

ST601

белый

черный

LED | RA>90 | 120° | IP20

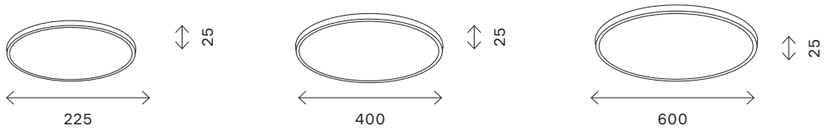

225	400	600
ST601.432.18	**ST601.432.32**	**ST601.432.48**
ST601.442.18	**ST601.442.32**	**ST601.442.48**
ST601.532.18	**ST601.532.32**	**ST601.532.48**
ST601.542.18	**ST601.542.32**	**ST601.542.48**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST601.432.18	led × 18	1620	3000	>80	120
ST601.442.18	led × 18	1620	4000	>80	120
ST601.532.18	led × 18	1620	3000	>80	120
ST601.542.18	led × 18	1620	4000	>80	120
ST601.432.32	led × 32	2880	3000	>80	120
ST601.442.32	led × 32	2880	4000	>80	120
ST601.532.32	led × 32	2880	3000	>80	120
ST601.542.32	led × 32	2880	4000	>80	120
ST601.432.48	led × 48	4320	3000	>80	120
ST601.442.48	led × 48	4320	4000	>80	120
ST601.532.48	led × 48	4320	3000	>80	120
ST601.542.48	led × 48	4320	4000	>80	120

ST606

белый

черный

LED

120°

RA>90

IP20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST606.432.12	led × 12	1080	3000	>90	120
ST606.442.12	led × 12	1080	4000	>90	120
ST606.532.12	led × 12	1080	3000	>90	120
ST606.542.12	led × 12	1080	4000	>90	120
ST606.432.27	led × 27	2430	3000	>90	120
ST606.442.27	led × 27	2430	4000	>90	120
ST606.532.27	led × 27	2430	3000	>90	120
ST606.542.27	led × 27	2430	4000	>90	120
ST606.432.36	led × 36	3240	3000	>90	120
ST606.442.36	led × 36	3240	4000	>90	120
ST606.532.36	led × 36	3240	3000	>90	120
ST606.542.36	led × 36	3240	4000	>90	120
ST606.432.48	led × 48	4320	3000	>90	120
ST606.442.48	led × 48	4320	4000	>90	120
ST606.532.48	led × 48	4320	3000	>90	120
ST606.542.48	led × 48	4320	4000	>90	120
ST606.432.96	led × 96	8640	3000	>90	120
ST606.442.96	led × 96	8640	4000	>90	120
ST606.532.96	led × 96	8640	3000	>90	120
ST606.542.96	led × 96	8640	4000	>90	120



ST606.532.12
ST606.542.12
ST606.432.12
ST606.442.12



ST606.532.27
ST606.542.27
ST606.432.27
ST606.442.27



ST606.432.36
ST606.442.36
ST606.532.36
ST606.542.36



ST606.532.48
ST606.542.48
ST606.432.48
ST606.442.48



Подвесной комплект для светильников ST606 (D400 и D600)

ST606.429.00
ST606.529.00



ST606.532.96
ST606.542.96
ST606.432.96
ST606.442.96

ST608

белый

черный

NEW | LED

120°

RA>90 | IP20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST608.432.12	led × 12	1080	3000	>90	120
ST608.442.12	led × 12	1080	4000	>90	120
ST608.532.12	led × 12	1080	3000	>90	120
ST608.542.12	led × 12	1080	4000	>90	120
ST608.432.24	led × 24	2430	3000	>90	120
ST608.442.24	led × 24	2430	4000	>90	120
ST608.532.24	led × 24	2430	3000	>90	120
ST608.542.24	led × 24	2430	4000	>90	120
ST608.432.48	led × 48	4320	3000	>90	120
ST608.442.48	led × 48	4320	4000	>90	120
ST608.532.48	led × 48	4320	3000	>90	120
ST608.542.48	led × 48	4320	4000	>90	120
ST608.432.96	led × 96	8640	3000	>90	120
ST608.442.96	led × 96	8640	4000	>90	120
ST608.532.96	led × 96	8640	3000	>90	120
ST608.542.96	led × 96	8640	4000	>90	120



ST608.432.12
ST608.442.12
ST608.532.12
ST608.542.12



ST608.432.24
ST608.442.24
ST608.532.24
ST608.542.24



ST608.432.48
ST608.442.48
ST608.532.48
ST608.542.48



ST608.432.96
ST608.442.96
ST608.532.96
ST608.542.96

ST113

черный

белый

LED

120°

RA>90

IP20





ST113.432.05
ST113.442.05
ST113.532.05
ST113.542.05

ST113.432.09
ST113.442.09
ST113.532.09
ST113.542.09

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST113.432.05	led × 5	390	3000	>90	120
ST113.432.09	led × 9	702	3000	>90	120
ST113.442.05	led × 5	390	4000	>90	120
ST113.442.09	led × 9	702	4000	>90	120
ST113.532.05	led × 5	390	3000	>90	120
ST113.532.09	led × 9	702	3000	>90	120
ST113.542.05	led × 5	390	4000	>90	120
ST113.542.09	led × 9	702	4000	>90	120

ST102

черный

белый

LED

120°

RA>90

1 2 3

IP20





ST102.402.09
ST102.502.09
ST102.442.09
ST102.542.09

ST102.402.12
ST102.502.12
ST102.442.12
ST102.542.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST102.402.09	led × 9	702	3000	>90	120
ST102.402.12	led × 12	936	3000	>90	120
ST102.442.09	led × 9	702	4000	>90	120
ST102.442.12	led × 12	936	4000	>90	120
ST102.502.09	led × 9	702	3000	>90	120
ST102.502.12	led × 12	936	3000	>90	120
ST102.542.09	led × 9	702	4000	>90	120
ST102.542.12	led × 12	936	4000	>90	120

ST115

черный

белый

LED

120°

RA>90

IP20



ST115.432.07	**ST115.432.12**
ST115.442.07	**ST115.442.12**
ST115.532.07	**ST115.532.12**
ST115.542.07	**ST115.542.12**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST115.432.07	led × 7	490	3000	>90	120
ST115.442.07	led × 7	490	4000	>90	120
ST115.532.07	led × 7	490	3000	>90	120
ST115.542.07	led × 7	490	4000	>90	120
ST115.432.12	led × 12	840	3000	>90	120
ST115.442.12	led × 12	840	4000	>90	120
ST115.532.12	led × 12	840	3000	>90	120
ST115.542.12	led × 12	840	4000	>90	120

ST651

черный

белый

LED

RA>90

120°

IP20





ST651.432.09	**ST651.432.14**
ST651.442.09	**ST651.442.14**
ST651.532.09	**ST651.532.14**
ST651.542.09	**ST651.542.14**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST651.432.09	led × 9	720	3000	>90	120
ST651.532.09	led × 9	720	3000	>90	120
ST651.442.09	led × 9	720	4000	>90	120
ST651.542.09	led × 9	720	4000	>90	120
ST651.432.14	led × 14	1100	3000	>90	120
ST651.532.14	led × 14	1100	3000	>90	120
ST651.442.14	led × 14	1100	4000	>90	120
ST651.542.14	led × 14	1100	4000	>90	120

ST652

черный

белый

LED

RA>90

38°

IP20



ST652.432.12
ST652.442.12
ST652.532.12
ST652.542.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST652.432.12	led × 12	1000	3000	>90	36
ST652.442.12	led × 12	1000	4000	>90	36
ST652.532.12	led × 12	1000	3000	>90	36
ST652.542.12	led × 12	1000	4000	>90	36

ST654

черный

белый

LED

RA>90

38°

IP20



ST654.432.10
ST654.442.10
ST654.532.10
ST654.542.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST654.432.10	led × 10	850	3000	>90	38
ST654.442.10	led × 10	850	4000	>90	38
ST654.532.10	led × 10	850	3000	>90	38
ST654.542.10	led × 10	850	4000	>90	38

ST157 IP44

черный

белый

LED

RA>90

60°

IP44



ST157.432.15
ST157.442.15
ST157.532.15
ST157.542.15



ST157.432.20
ST157.442.20
ST157.532.20
ST157.542.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST157.432.15	led × 15	1200	3000	>90	60
ST157.532.15	led × 15	1200	3000	>90	60
ST157.442.15	led × 15	1200	4000	>90	60
ST157.542.15	led × 15	1200	4000	>90	60
ST157.432.20	led × 20	1600	3000	>90	60
ST157.532.20	led × 20	1600	3000	>90	60
ST157.442.20	led × 20	1600	4000	>90	60
ST157.542.20	led × 20	1600	4000	>90	60

ST650

черный

белый

LED | GU10 | IP20

RA>90 | 38° | IP44



ST650.402.01
ST650.502.01
ST650.432.10
ST650.532.10
ST650.442.10
ST650.542.10

артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST650.402.01	GU10 × 50			
ST650.502.01	GU10 × 50			
ST650.432.10	led × 10	3000	>90	38
ST650.442.10	led × 10	4000	>90	38
ST650.532.10	led × 10	3000	>90	38
ST650.542.10	led × 10	4000	>90	38

ST114

черный

белый

латунь

GU10



ST114.207.01
ST114.407.01
ST114.507.01

артикул	источник света	мощность, W
ST114.207.01	GU10 × 1	50
ST114.407.01	GU10 × 1	50
ST114.507.01	GU10 × 1	50

ST110

черный

белый

латунь

GU10

IP20



ST110.207.01
ST110.407.01
ST110.507.01

артикул	источник света	мощность, W
ST110.207.01	GU10 × 1	50
ST110.407.01	GU10 × 1	50
ST110.507.01	GU10 × 1	50

ST111

хром, черный

хром, белый

бронза, черный

бронза, белый

GU10 | IP20



ST111.407.01
ST111.437.01
ST111.507.01
ST111.537.01

артикул	источник света	мощность, W
ST111.407.01	GU10 × 1	50
ST111.437.01	GU10 × 1	50
ST111.507.01	GU10 × 1	50
ST111.537.01	GU10 × 1	50

ST109

черный

белый

GU10

IP20



ST109.407.01
ST109.507.01



ST109.407.02
ST109.507.02

артикул	источник света	мощность, W
ST109.407.01	GU10 × 1	50
ST109.407.02	GU10 × 1	50
ST109.507.01	GU10 × 1	50
ST109.507.02	GU10 × 1	50

ST108

черный

белый

золото

GU10

IP20



ST108.207.01
ST108.407.01
ST108.507.01



ST108.417.01
ST108.517.01

артикул	источник света	мощность, W
ST108.207.01	GU10 × 1	50
ST108.407.01	GU10 × 1	50
ST108.417.01	GU10 × 1	50
ST108.507.01	GU10 × 1	50
ST108.517.01	GU10 × 1	50

ST155 GYPSUM

белый

GU10

IP20



ST155.502.01

ST156 GYPSUM

белый

GU10

IP20



ST156.502.01

артикул	источник света	мощность, W
ST156.502.01	GU10 × 1	50

Настенные светильники

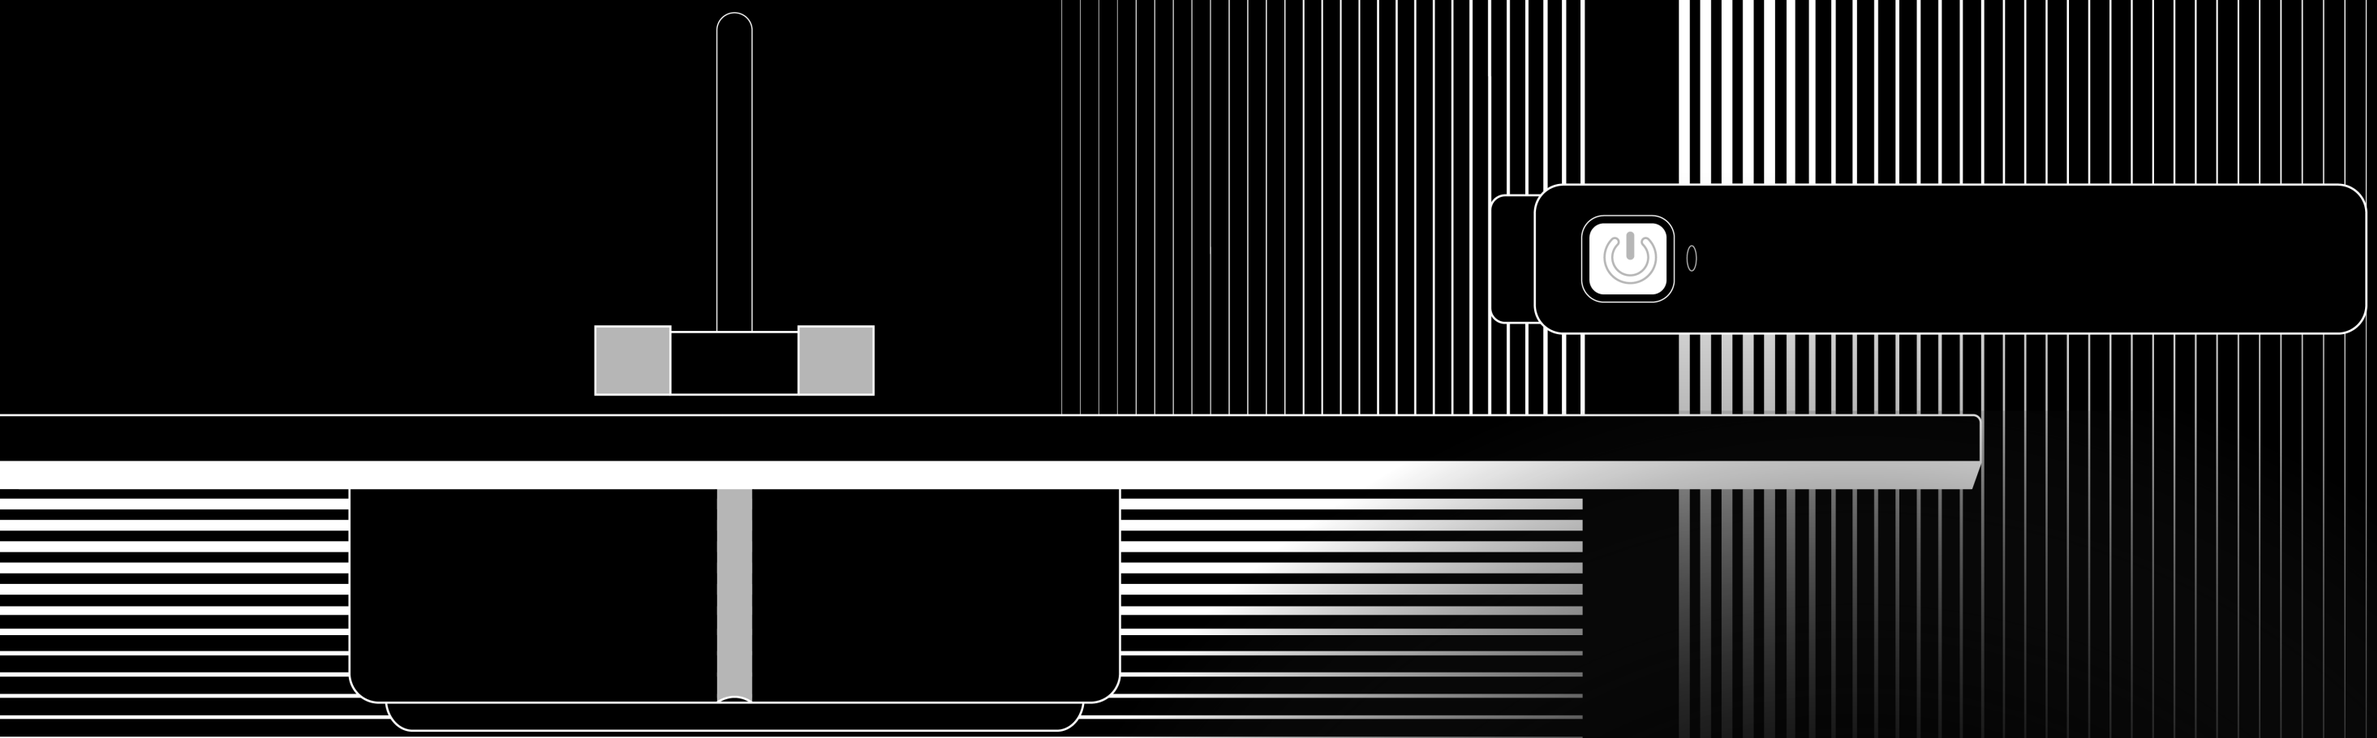

Настенные светильники используют для создания концептуальных световых инсталляций, подсветки картин, стен, зеркал, прикроватных тумб. Разнообразие форм, цветовых решений и функционала настенных светильников ST LUCE делают их универсальным способом подсветки окружающего пространства.

ST607

черный

белый

LED

RA>90

IP20



ST607.442.08
ST607.542.08

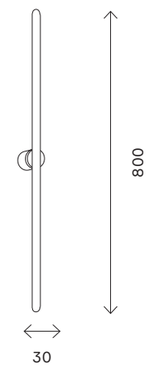

ST607.442.12
ST607.542.12

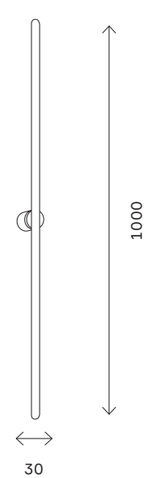

ST607.442.16
ST607.542.16

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
ST607.442.08	led × 8	800	4000	>90
ST607.542.08	led × 8	800	4000	>90
ST607.442.12	led × 12	1200	4000	>90
ST607.542.12	led × 12	1200	4000	>90
ST607.442.16	led × 16	1600	4000	>90
ST607.542.16	led × 16	1600	4000	>90

SL6003

черный

белый

LED IP20



SL6003.401.01
SL6003.501.01



SL6003.411.01
SL6003.511.01

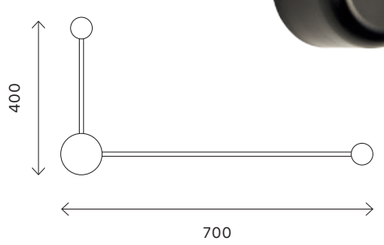

SL6003.401.02
SL6003.501.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL6003.401.01	led × 4	250	4000	>80
SL6003.401.02	led × 8	480	4000	>80
SL6003.411.01	led × 4	250	4000	>80
SL6003.501.01	led × 4	250	4000	>80
SL6003.501.02	led × 8	480	4000	>80
SL6003.511.01	led × 4	250	4000	>80

SL1589

черный

никель

латунь

LED IP20

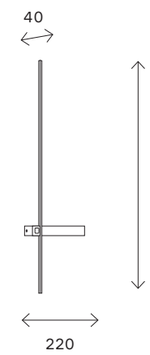

SL1589.401.01
SL1589.101.01
SL1589.301.01

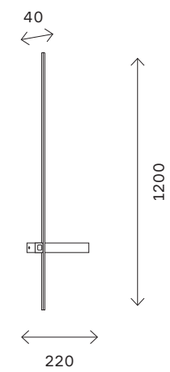

SL1589.411.01
SL1589.111.01
SL1589.311.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL1589.041.01	led × 6	250	4000	80
SL1589.401.01	led × 10	300	4000	>80
SL1589.411.01	led × 15	430	4000	>80
SL1589.011.01	led × 6	468	4000	>80
SL1589.101.01	led × 10	780	4000	>80
SL1589.111.01	led × 15	1170	4000	>80
SL1589.031.01	led × 6	468	4000	>80
SL1589.301.01	led × 10	780	4000	>80
SL1589.311.01	led × 15	1170	4000	>80



SL1589.041.01
SL1589.011.01
SL1589.031.01

SL1599

никель

LED IP44



SL1599.101.01



SL1599.111.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	коэфф. цвето-передачи, RA
SL1599.101.01	led × 6	468	>80
SL1599.111.01	led × 10	1872	>80

SL439

хром + белый

белый



SL439.111.01
SL439.531.01



SL439.121.01

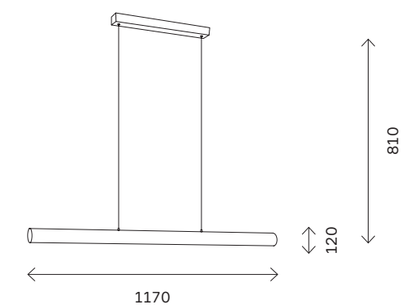

SL439.503.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL439.111.01	led × 18	1500	4000	>80
SL439.121.01	led × 30	2955	4000	>80
SL439.531.01	led × 18	1500	4000	>80
SL439.503.01	led × 24	2000	4000	>80

SL582

черный, золото

белый

LED

IP20



SL582.401.01



SL582.111.01
SL582.411.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL582.401.01	led × 12	600	4000	>80
SL582.111.01	led × 18	900	4000	>80
SL582.411.01	led × 18	900	4000	>80

SL592

матовый никель, белый

белый

черный

LED

IP20

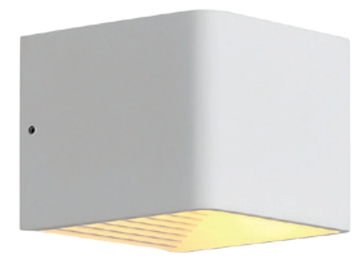



SL455.041.01
SL455.051.01



SL455.401.01
SL455.501.01



SL592.071.01



SL592.701.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL455.041.01	led × 6	213	3000	>80
SL455.051.01	led × 6	213	3000	>80
SL592.071.01	led × 6	213	4000	>80
SL455.401.01	led × 9	427	3000	>80
SL455.501.01	led × 9	427	3000	>80
SL592.701.01	led × 12	427	4000	>80

SL1598

черный

LED IP20



SL1598.401.01

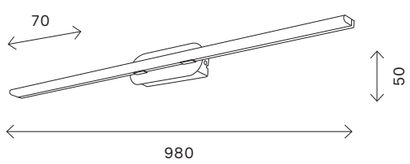

SL1598.411.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL1598.401.01	led × 10	780	4000	>80
SL1598.411.01	led × 18	1404	4000	>80

SL596

хром

бронза

LED

IP20



SL596.101.01
SL596.301.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL596.101.01	led × 16	700	4000	>80
SL596.301.01	led × 16	700	4000	>80

SL446

хром

белый

черный

LED

IP20



SL446.011.01
SL446.041.01
SL446.051.01



SL446.101.01
SL446.401.01
SL446.501.01



SL446.111.01
SL446.411.01
SL446.511.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL446.011.01	led × 8	369	4000	>80
SL446.041.01	led × 8	369	4000	>80
SL446.051.01	led × 8	369	4000	>80
SL446.101.01	led × 12	700	4000	>80
SL446.401.01	led × 12	516	4000	>80
SL446.501.01	led × 12	516	4000	>80
SL446.111.01	led × 18	700	4000	>80
SL446.411.01	led × 18	700	4000	>80
SL446.511.01	led × 18	700	4000	>80

SL595

хром

бронза

матовый никель

LED

IP20



SL595.011.01
SL595.031.01
SL595.071.01



SL595.111.01
SL595.311.01
SL595.711.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	сенсорный выключатель на корпусе
SL595.011.01	led × 5,4	250	4000	>80	
SL595.031.01	led × 5,4	250	4000	>80	
SL595.071.01	led × 5,4	250	4000	>80	
SL595.111.01	led × 15	750	4000	>80	да
SL595.311.01	1 led × 5	750	4000	>80	да
SL595.711.01	led × 15	750	4000	>80	да

SL444

хром

бронза

LED

IP20



SL444.011.01
SL444.031.01



SL444.101.01
SL444.301.01



SL444.111.01
SL444.311.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL444.011.01	led × 8	420	4000	>80
SL444.031.01	led × 8	420	4000	>80
SL444.101.01	led × 12	570	4000	>80
SL444.301.01	led × 12	570	4000	>80
SL444.111.01	led × 18	900	4000	>80
SL444.311.01	led × 18	900	4000	>80

ST160

черный

белый

NEW LED 24° IP20



ST160.431.03
ST160.531.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST160.431.03	led × 3	270	3000	>90	24
ST160.531.03	led × 3	270	3000	>90	24

ST161

черный

белый

NEW LED IP20



ST161.401.05
ST161.501.05



ST161.411.05
ST161.511.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST161.401.05	led × 5	450	3000	>90	24
ST161.501.05	led × 5	450	3000	>90	24
ST161.411.05	led × 5	450	3000	>90	24
ST161.511.05	led × 5	450	3000	>90	24

SL1586

черный

белый

LED

IP20



SL1586.413.01
SL1586.513.01



SL1586.431.01
SL1586.531.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
SL1586.413.01	led × 8	624	3000	>80	24
SL1586.513.01	led × 8	624	3000	>80	24
SL1586.431.01	led × 9	624	3000	>80	24
SL1586.531.01	led × 9	624	3000	>80	24

SL1576

черный

белый

LED

IP20



SL1576.401.02
SL1576.501.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	Особенности
SL1576.401.02	led × 6	470	4000	USB порт
SL1576.501.02	led × 6	470	4000	USB порт

ST162

черный

белый

NEW

LED

IP20



ST162.401.03
ST162.501.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST162.401.03	led × 3	160	3000	>80	24
ST162.501.03	led × 3	160	3000	>80	24

ST653

черный | белый | никель | бронза

LED

IP20



ST653.131.01
ST653.331.01
ST653.431.01
ST653.531.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST653.131.01	led × 3	150	3000	>80	24
ST653.331.01	led × 3	150	3000	>80	24
ST653.431.01	led × 3	150	3000	>80	24
ST653.531.01	led × 3	150	3000	>80	24

SL1014

черный | LED

белый | IP20



SL1014.401.01
SL1014.501.01

артикул	источник света	мощность, W	лампы в комплекте
SL1014.401.01	GU10 × 1	3	ДА
SL1014.501.01	GU10 × 1	3	ДА

Подвесные светильники

Подвесные светильники ST LUCE — это самые стильные и современные модели, незаменимые в офисных, жилых и общественных интерьерах. Подвесные светильники применяют для местного освещения и выделения отдельных зон, таких как прикроватная, рабочая, подсветки барной стойки, обеденного стола и многое другое.

ST615

белый

NEW

LED

120°

IP20



ST615.543.68

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST615.543.68	led × 56 + 12	4480+960	4000	>80	120

ST611

черный

белый

NEW LED

120°

IP20

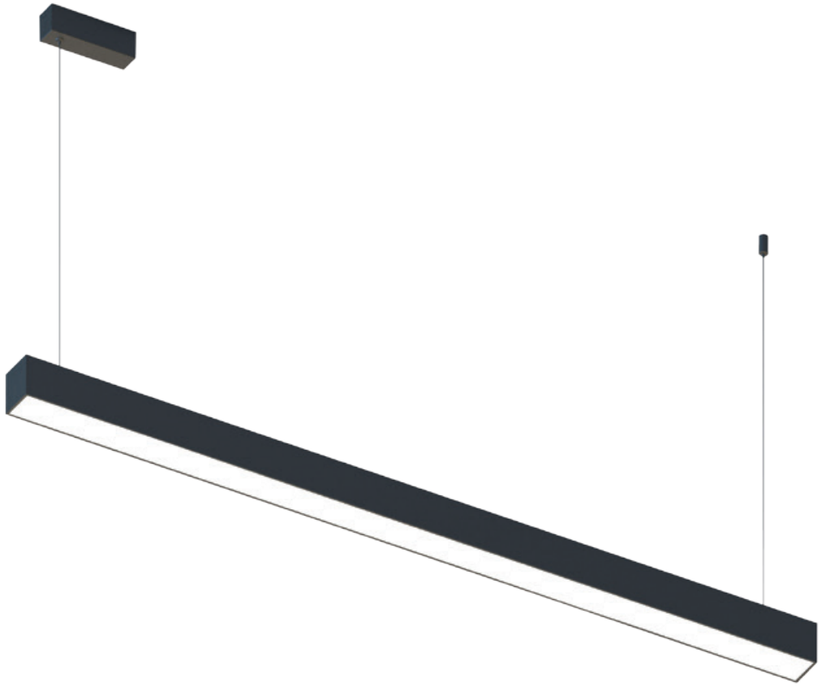



ST611.433.32
ST611.443.32
ST611.533.32
ST611.543.32

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST611.433.32	led × 32	1340	3000	>80	120
ST611.443.32	led × 32	1340	4000	>80	120
ST611.533.32	led × 32	1340	3000	>80	120
ST611.543.32	led × 32	1340	4000	>80	120

ST612 HONEYCOMB

черный

белый

NEW LED

120°

IP20



ST612.433.32
ST612.443.32
ST612.533.32
ST612.543.32

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST612.433.32	led × 32	1340	3000	>80	120
ST612.443.32	led × 32	1340	4000	>80	120
ST612.533.32	led × 32	1340	3000	>80	120
ST612.543.32	led × 32	1340	4000	>80	120

ST605 AROUND

золото

черный

белый

LED

SMART | RA>90 | 2700 K-6000 K | 120°

Siri | IP20



ST605.403.57
ST605.503.57
ST605.203.57



ST605.403.72
ST605.503.72
ST605.203.72



ST605.403.91
ST605.503.91
ST605.203.91



ST605.403.114
ST605.503.114
ST605.203.114

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST605.403.57	led × 57	3705	2800–6500	>90	120
ST605.403.72	led × 72	4680	2800–6500	>90	120
ST605.403.91	led × 91	5915	2800–6500	>90	120
ST605.403.114	led × 114	7410	2800–6500	>90	120
ST605.503.57	led × 57	3705	2800–6500	>90	120
ST605.503.72	led × 72	4680	2800–6500	>90	120
ST605.503.91	led × 91	5915	2800–6500	>90	120
ST605.503.114	led × 114	7410	2800–6500	>90	120
ST605.203.57	led × 57	3705	2800–6500	>90	120
ST605.203.72	led × 72	4680	2800–6500	>90	120
ST605.203.91	led × 91	5915	2800–6500	>90	120
ST605.203.114	led × 114	7410	2800–6500	>90	120

ST605 DOWN

LED

120°

RA>90

IP20



ST605.243.114
ST605.443.114
ST605.543.114



ST605.243.34
ST605.443.34
ST605.543.34



ST605.243.46
ST605.443.46
ST605.543.46

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST605.243.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST605.243.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST605.243.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST605.243.57	led × 57	3705	4000	80	120
ST605.243.72	led × 72	4680	4000	80	120
ST605.243.91	led × 91	5915	4000	80	120



ST605.243.57
ST605.443.57
ST605.543.57



ST605.243.72
ST605.443.72
ST605.543.72



ST605.243.91
ST605.443.91
ST605.543.91

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST605.443.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST605.443.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST605.443.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST605.443.57	led × 57	3705	4000	80	120
ST605.443.72	led × 72	4680	4000	80	120
ST605.443.91	led × 91	5915	4000	80	120
ST605.543.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST605.543.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST605.543.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST605.543.57	led × 57	3705	4000	80	120
ST605.543.72	led × 72	4680	4000	80	120
ST605.543.91	led × 91	5915	4000	80	120

ST603
IN

золото

черный

белый

LED

120°

RA>90

IP20



ST603.243.114
ST603.443.114
ST603.543.114



ST603.243.22
ST603.443.22
ST603.543.22



ST603.243.34
ST603.443.34
ST603.543.34



ST603.243.46
ST603.443.46
ST603.543.46



ST603.243.56
ST603.443.56
ST603.543.56



ST603.243.57
ST603.443.57
ST603.543.57

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST603.243.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST603.243.22	led × 22	1430	4000	80	120
ST603.243.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST603.243.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST603.243.56	led × 56	3640	4000	80	120
ST603.243.57	led × 57	3705	4000	80	120
ST603.443.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST603.443.22	led × 22	1430	4000	80	120
ST603.443.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST603.443.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST603.443.56	led × 56	3640	4000	80	120
ST603.443.57	led × 57	3705	4000	80	120
ST603.543.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST603.543.22	led × 22	1430	4000	80	120
ST603.543.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST603.543.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST603.543.56	led × 56	3640	4000	80	120
ST603.543.57	led × 57	3705	4000	80	120

ST604 OUT

золото

черный

белый

LED

IP20

120°

RA>90



ST604.243.114
ST604.443.114
ST604.543.114



ST604.243.56
ST604.443.56
ST604.543.56

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST604.243.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST604.243.22	led × 22	1430	4000	80	120
ST604.243.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST604.243.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST604.243.56	led × 47	3640	4000	80	120
ST604.243.57	led × 57	3705	4000	80	120



ST604.243.22
ST604.443.22
ST604.543.22



ST604.243.34
ST604.443.34
ST604.543.34



ST604.243.46
ST604.443.46
ST604.543.46



ST604.243.57
ST604.443.57
ST604.543.57

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST604.443.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST604.443.22	led × 22	1430	4000	80	120
ST604.443.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST604.443.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST604.443.56	led × 56	3640	4000	80	120
ST604.443.57	led × 57	3705	4000	80	120
ST604.543.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST604.543.22	led × 22	1430	4000	80	120
ST604.543.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST604.543.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST604.543.56	led × 56	3640	4000	80	120
ST604.543.57	led × 57	3705	4000	80	120

ST080

золото

черный

белый

Подвесной комплект для горизонтальной развески светильников серий ST603 IN, ST604 OUT, ST605 DOWN
(комплект: монтажные крепления — 2 шт.)



ST080.200.01
ST080.400.01
ST080.500.01

Подвесной комплект для горизонтальной развески светильников серий ST603 IN, ST604 OUT, ST605 DOWN
(комплект: монтажные крепления — 4 шт.)



ST080.200.02
ST080.400.02
ST080.500.02

Подвесной комплект для горизонтальной развески светильников серий ST603 IN, ST604 OUT, ST605 DOWN
(комплект: монтажные крепления — 6 шт.)



ST080.200.03
ST080.400.03
ST080.500.03

ST610

черный

белый

золото

NEW LED

120°

IP20 RA>90



ST610.443.39
ST610.543.39
ST610.243.39



ST610.443.52
ST610.543.52
ST610.243.52

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST610.443.39	led × 39	2210	4000	>90	120
ST610.543.39	led × 39	2210	4000	>90	120
ST610.243.39	led × 39	2210	4000	>90	120
ST610.443.52	led × 52	2990	4000	>90	120
ST610.543.52	led × 52	2990	4000	>90	120
ST610.243.52	led × 52	2990	4000	>90	120

ST602

черный

белый

LED

120° IP20



ST602.443.56
ST602.543.56



ST602.443.72
ST602.543.72



ST602.443.96
ST602.543.96



ST602.543.120

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST602.543.56	led × 56	5040	4000	>80	120
ST602.443.56	led × 56	5040	4000	>80	120
ST602.543.72	led × 72	6480	4000	>80	120
ST602.443.72	led × 72	6480	4000	>80	120
ST602.543.96	led × 96	8640	4000	>80	120
ST602.443.96	led × 96	8640	4000	>80	120
ST602.543.120	led × 120	10800	4000	>80	120

ST613

черный

белый

золото

NEW LED

36°

IP20 ECO





ST613.403.06
ST613.503.06
ST613.203.06

ST613.413.06
ST613.513.06
ST613.213.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST613.413.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST613.513.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST613.213.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST613.403.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST613.503.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST613.203.06	led × 6	271	4000	>80	36

ST614

черный

белый

золото

NEW LED

36°

IP20





ST614.403.06
ST614.503.06
ST614.203.06

ST614.413.06
ST614.513.06
ST614.213.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST614.413.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST614.513.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST614.213.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST614.403.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST614.503.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST614.203.06	led × 6	271	4000	>80	36

ST115

черный

белый

LED

120°

RA>90

IP20



ST115.433.12
ST115.443.12
ST115.533.12
ST115.543.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST115.433.12	led × 12	936	3000	>90	120
ST115.443.12	led × 12	936	4000	>90	120
ST115.533.12	led × 12	936	3000	>90	120
ST115.543.12	led × 12	936	4000	>90	120

ST154 CONCRETE

серый

GU10

IP20

артикул	источник света	мощность, W
ST154.703.01	GU10 × 1	50
ST154.713.01	GU10 × 1	50



ST154.703.01 **ST154.713.01**

ST151

золото

черный

белый

GU10

IP20

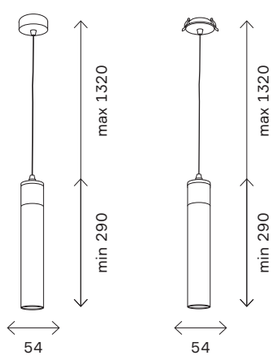

ST151.303.01
ST151.403.01
ST151.503.01

ST151.308.01
ST151.408.01
ST151.508.01

артикул	источник света	мощность, W
ST151.303.01	GU10 × 1	50
ST151.403.01	GU10 × 1	50
ST151.503.01	GU10 × 1	50
ST151.308.01	GU10 × 1	50
ST151.408.01	GU10 × 1	50
ST151.508.01	GU10 × 1	50

ST152

черный
золото

белый
золото

GU10

IP20

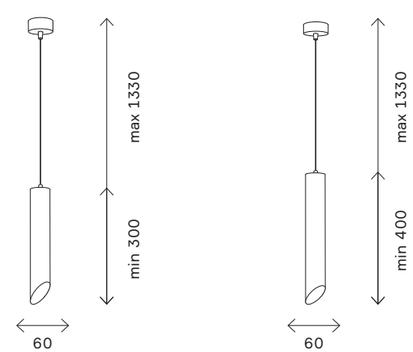

ST152.403.01
ST152.503.01

ST152.413.01
ST152.513.01

артикул	источник света	мощность, W
ST152.403.01	GU10 × 1	50
ST152.413.01	GU10 × 1	50
ST152.503.01	GU10 × 1	50
ST152.513.01	GU10 × 1	50

Напольные светильники

Напольные светильники ST LUCE, применяемые для зональной и местной подсветки, являются не только трендовым многофункциональным свето-техническим оборудованием, но и концептуальными арт-объектами, создающими уютную, комфортную световую среду.

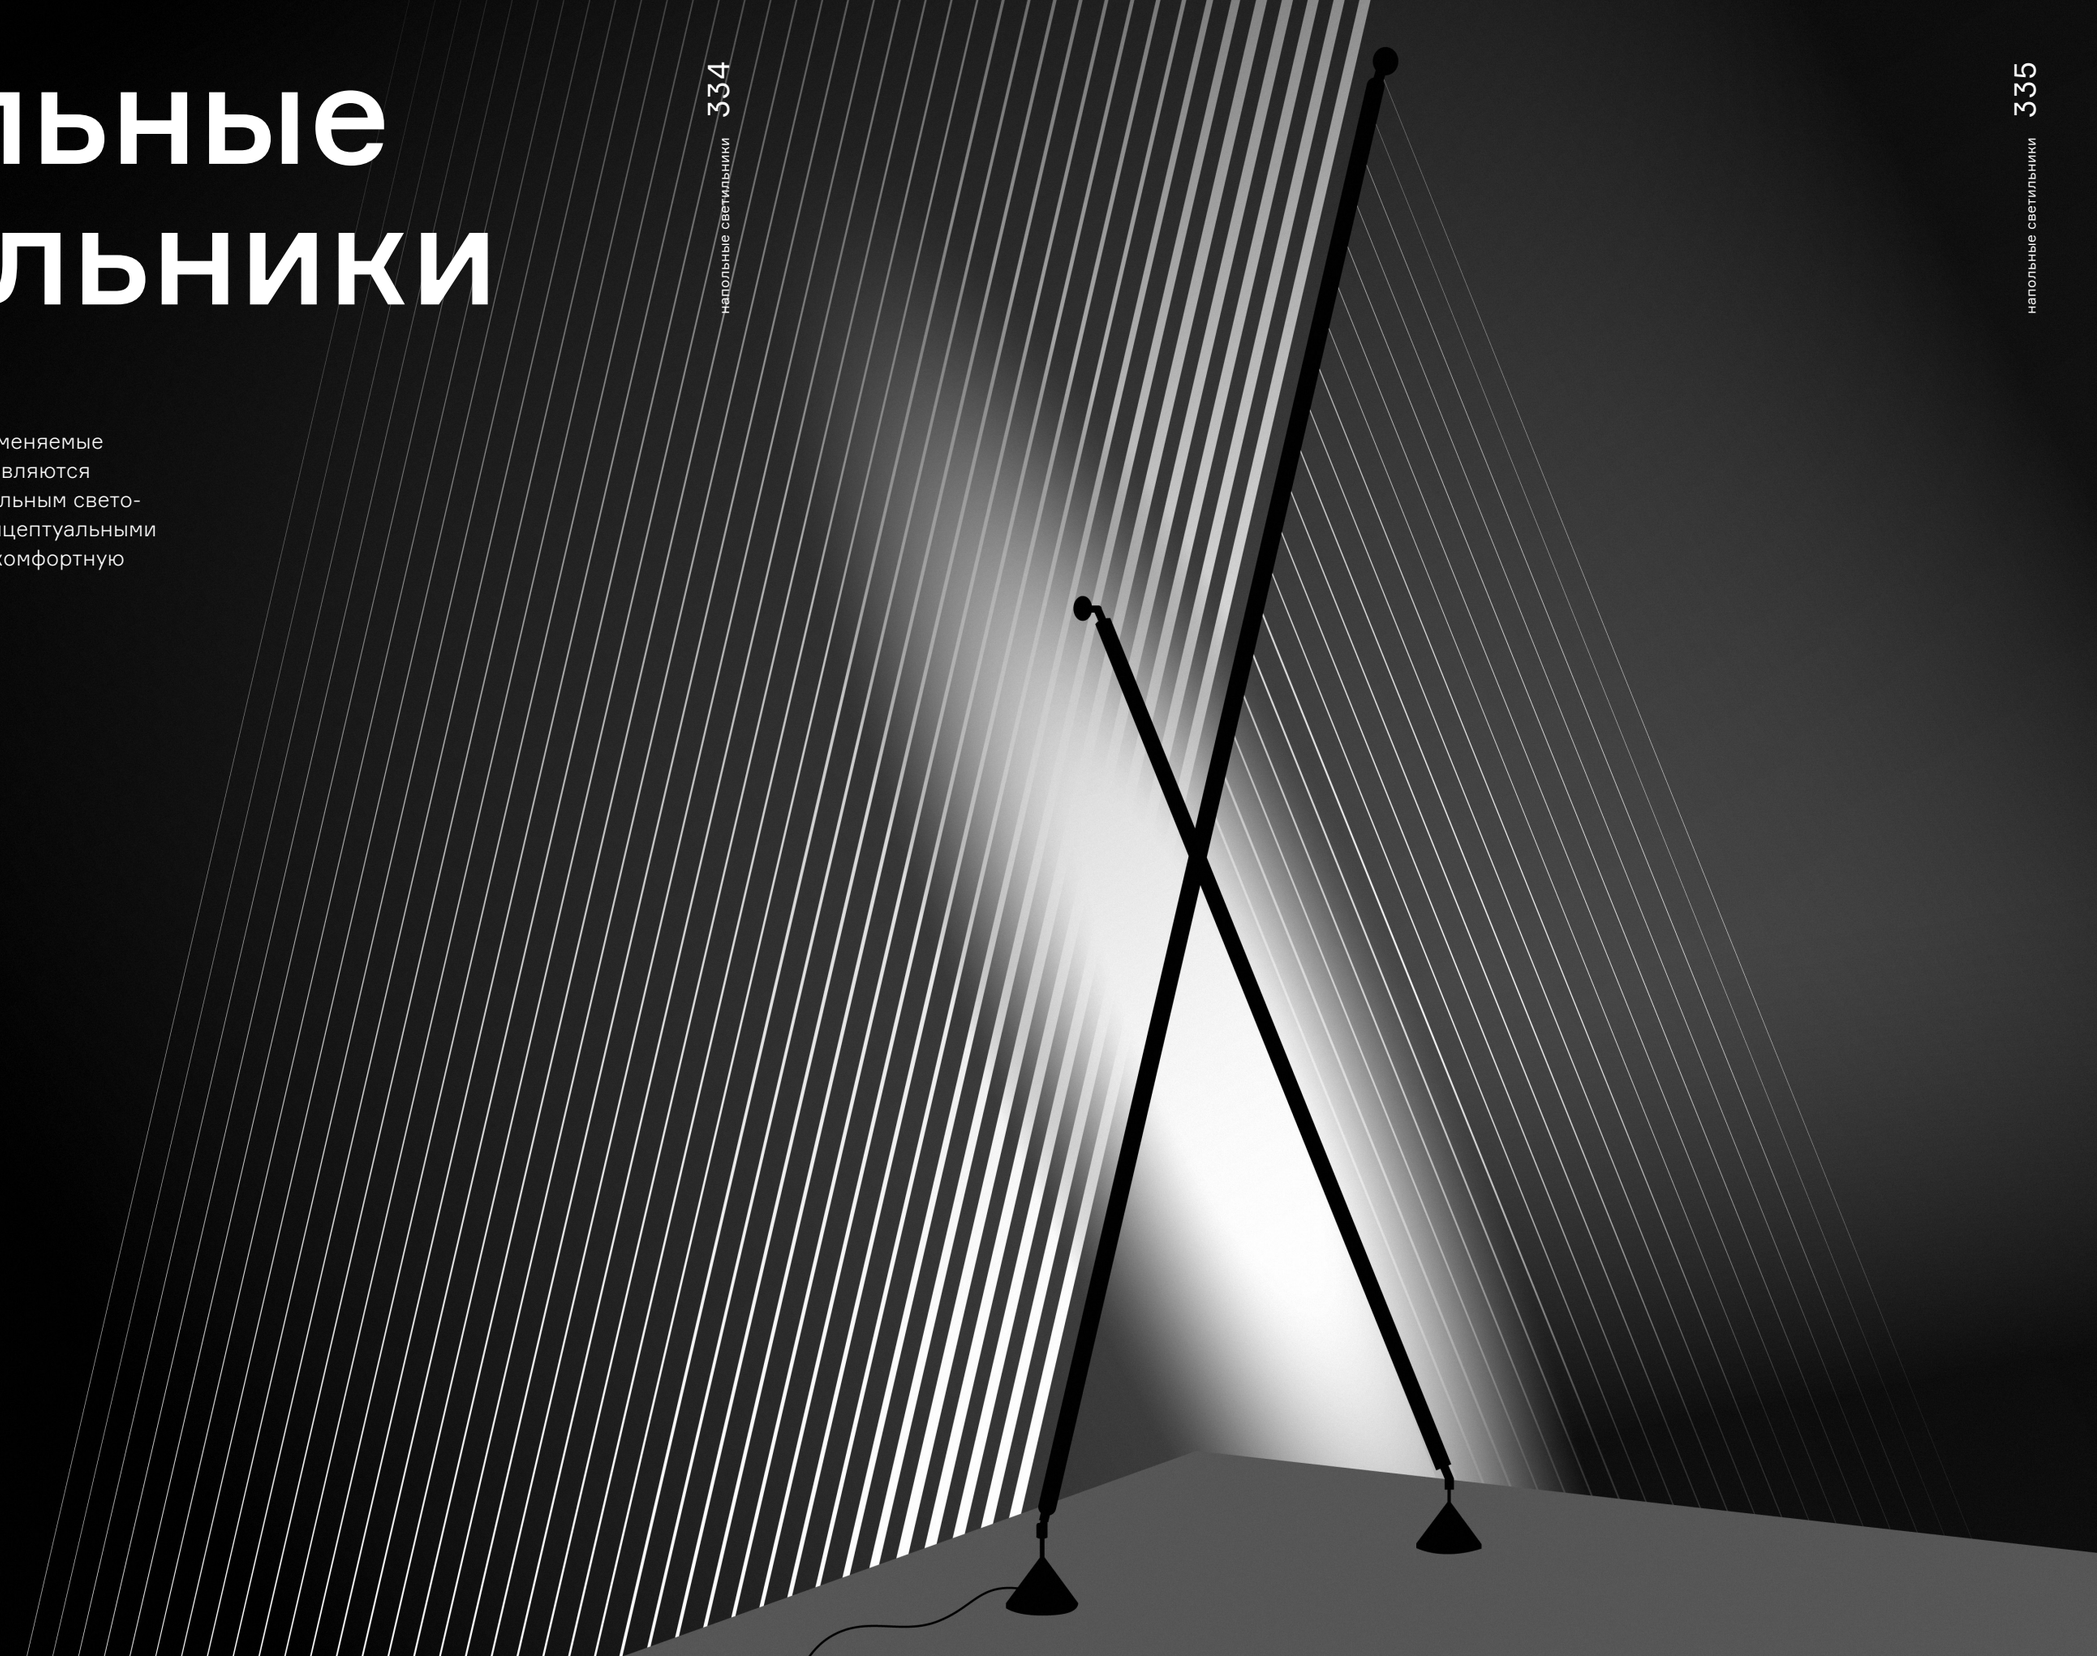

ST901

черный

LED

RA>90 IP20



ST901.405.28

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
ST901.405.28	led × 28	2000	4000	90

ST902

черный

LED

RA>90 IP20

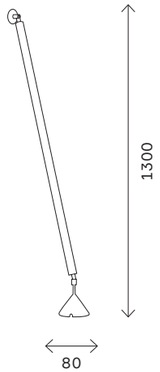

ST902.405.14

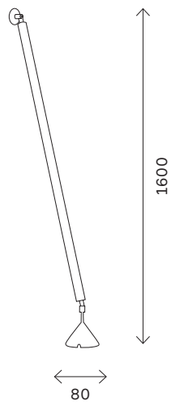

ST902.405.21

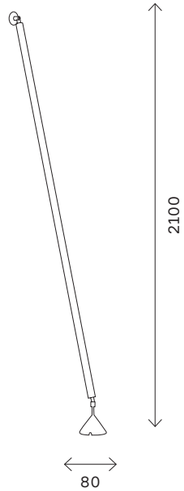

ST902.405.28

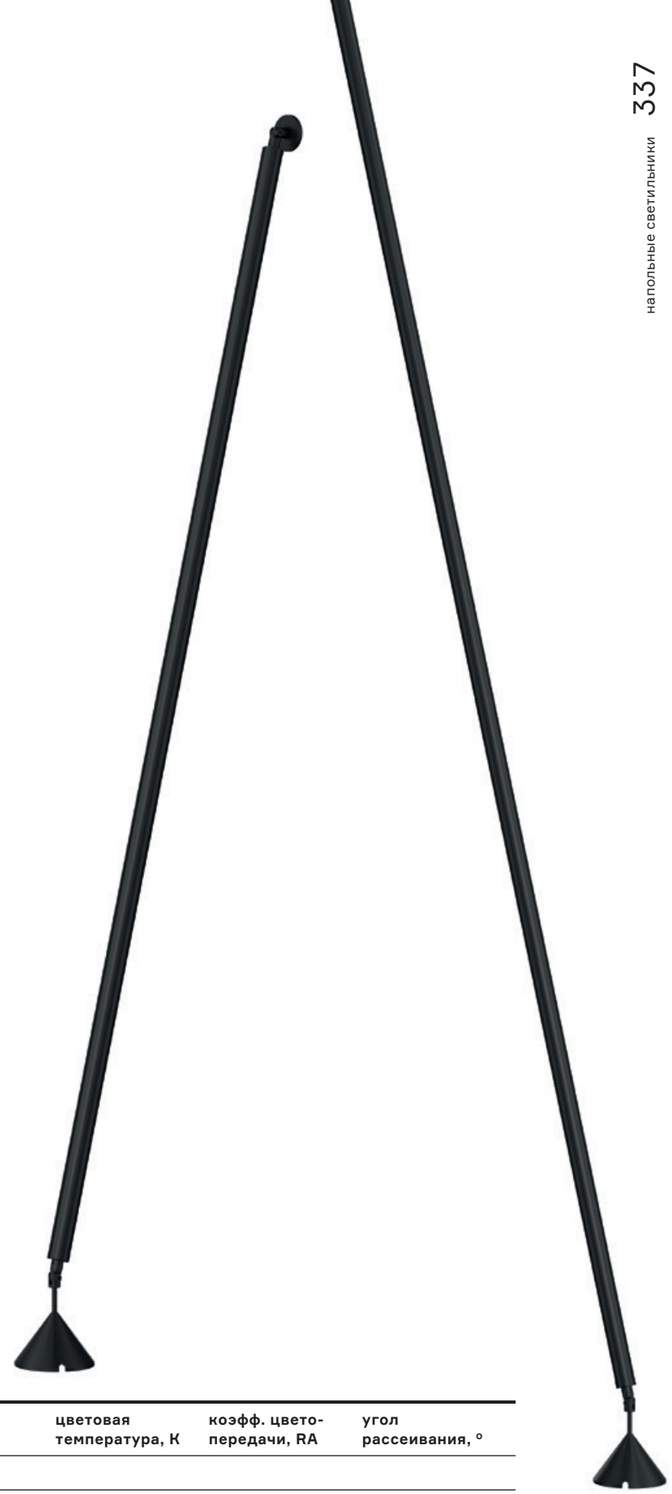

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST902.405.14	led × 14	1000	4000	90	120
ST902.405.21	led × 21	1500	4000	90	120
ST902.405.28	led × 28	2000	4000	80	120

Коммерческое освещение

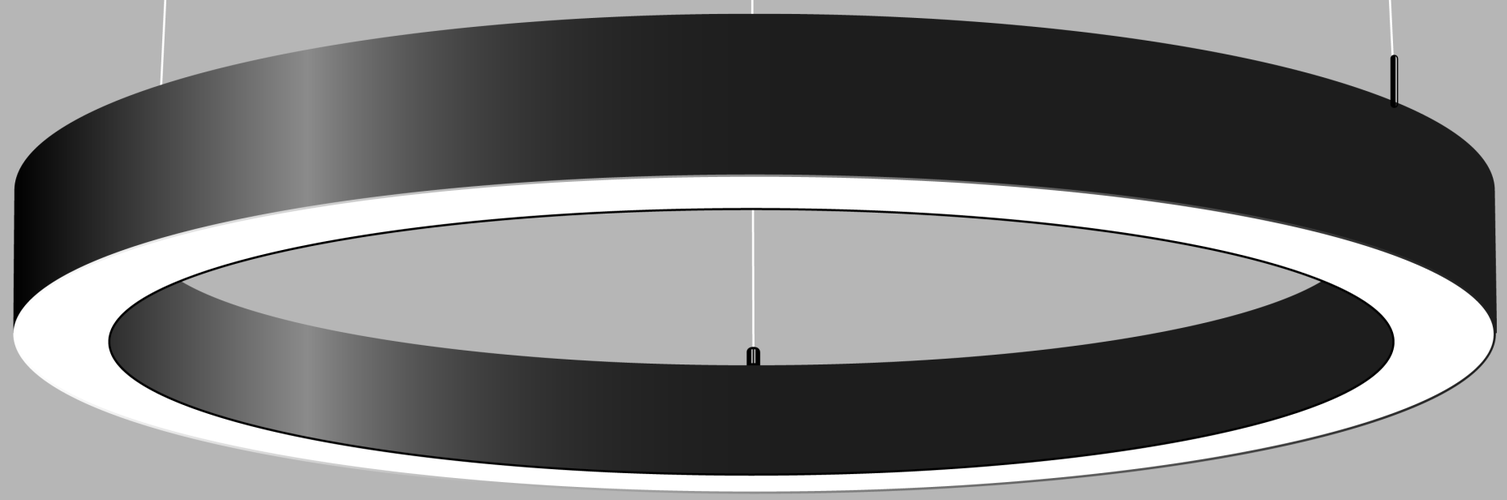

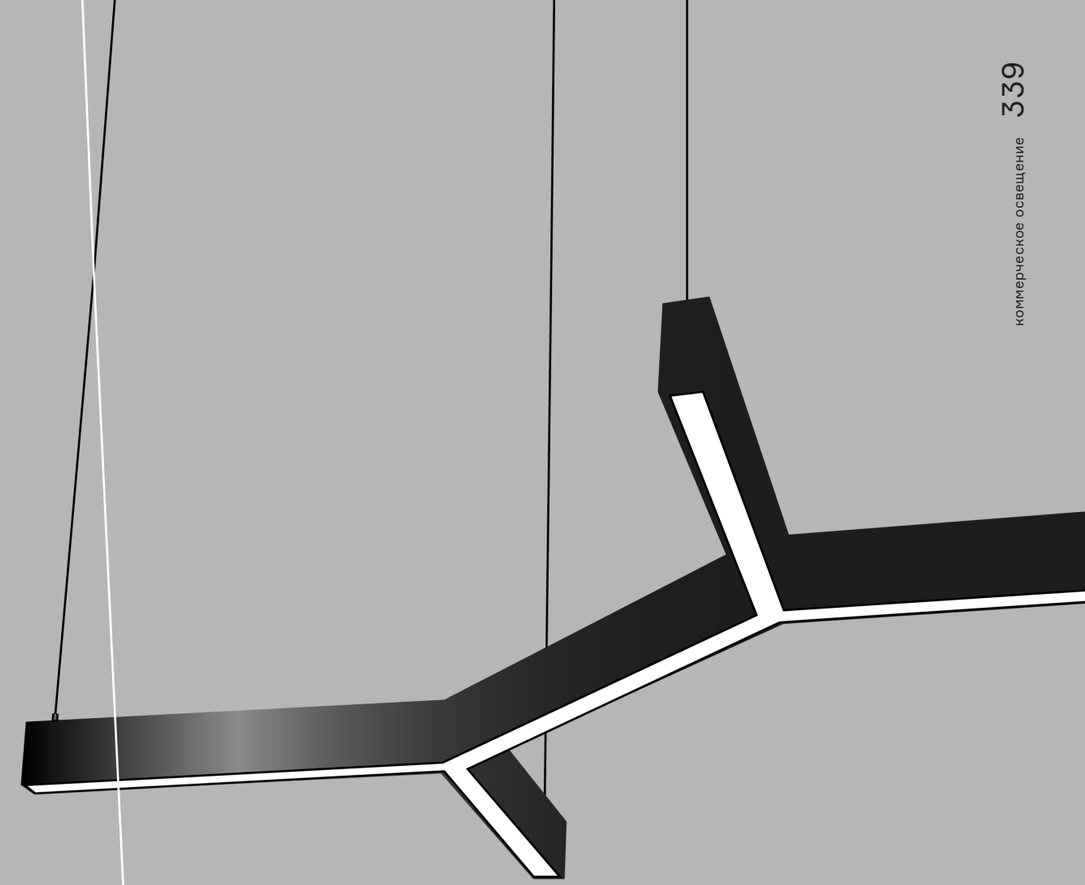

Светотехническое оборудование ST LUCE Commercial позволяет скомплектовать абсолютно любой объект: частные интерьеры, офисы, автосалоны, торговые центры, ритейл, отели, спортивные клубы и тому подобное. Мощность и гибкость производства, применение лучших комплектующих, выстроенные алгоритмы работы позволяют закрывать по несколько больших проектов одновременно, поддерживать высочайшее качество на рынке и постоянно развиваться в этом направлении.

Используя светильники ST LUCE Commercial, можно:
— организовать общее освещение объекта любой сложности при помощи подвесного, накладного и встраиваемого типа монтажа
— использовать современную систему управления освещением (DALI)
— создать световые конструкции с разнообразием технических параметров и форм
— формировать световые полосы на потолке и стенах
— сделать свой интерьер разнообразнее за счет покраски светильников по цветовой системе RAL
— возможность создать аварийное освещение при помощи БАП (блок аварийного питания)

Кроме типовых изделий, команда ST LUCE с удовольствием возьмется за изготовление и разработку уникальных световых решений под ваш объект.

Примеры готовых конструкций из алюминиевого профиля

STP301

STP601

STP401

STP501

STP 111

STP511

Для вашего проекта мы можем изготовить светильники с декоративной вставкой из стабилизированного мха или акустической панели. Основой могут выступить светильники из серий STP100, STP501, STP601.

STP100

IP40
LED
A
RA>90
120°
DALI
RAL
AI



Ø 300

диаметр — 300 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 12,9/26,9 W
световой поток — 1075 / 2004 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 450

диаметр — 450 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 19,4 / 40,4 W
световой поток — 1616 / 3010 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 600

диаметр — 600 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 25,8 / 53,8 W
световой поток — 2149 / 4008 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 750

диаметр — 750 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 32,3 / 67,3 W
световой поток — 2691 / 5014 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 900

диаметр — 900 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 38,7 / 80,7 W
световой поток — 3224 / 6012 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 1050

диаметр — 1050 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 48,4 / 100,9 W
световой поток — 4032 / 7517 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 1200

диаметр — 1200 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 51,6 / 107,6 W
световой поток — 4298 / 8016 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 1350

диаметр — 1350 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 64,5 / 134,5 W
световой поток — 5373 / 10020 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 1500

диаметр — 1500 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 64,5 / 134,6 W
световой поток — 5373 / 10020 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 1750

диаметр — 1750 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 77,4 / 161,4 W
световой поток — 6447 / 12024 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 1900

диаметр — 1900 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 86 / 179,4 W
световой поток — 7164 / 13365 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

STP200

IP40
LED
A
RA>90
120°
DALI
RAL
AI



Ø 450

размер — 450 × 80 мм
мощность — 8,6 / 18 W
световой поток — 774 /1620 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 600

размер — 600 × 80 мм
мощность — 19,4 / 40,3 W
световой поток — 1746/3627 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 750

размер — 750 × 80 мм
мощность — 23,7 / 49,4 W
световой поток — 2133 /4446 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40



Ø 900

размер — 900 × 80 мм
мощность — 36,6 / 76,3 W
световой поток — 3294 / 6867 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

ST001-004

LED | A | IP40
RA>90 | 120° | DALI
RAL | Al

STP001


50 × 70

размер — 500 × 50 × 70 мм
мощность — 8,6 / 17,9
световой поток — 703 / 1464 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40


50 × 70

габаритный размер — 1000 × 50 × 70 мм
мощность — 17,2 / 35,9 W
световой поток — 1574 / 2937 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40


50 × 70

габаритный размер — 1500 × 50 × 70 мм
мощность — 25,8 / 53,8 W
световой поток — 2361 / 4401 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40


50 × 70

габаритный размер — 2000 × 50 × 70 мм
мощность — 34,4 / 71,8 W
световой поток — 3148 / 5873 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

STP002


35 × 67

размер — 500 × 35 × 67 мм
мощность — 8,6 / 17,9
световой поток — 703 / 1464 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40


35 × 67

габаритный размер — 1500 × 35 × 67 мм
мощность — 25,8 / 53,8 W
световой поток — 2361 / 4401 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40


35 × 67

габаритный размер — 1000 × 35 × 67 мм
мощность — 17,2 / 35,9 W
световой поток — 1574 / 2937 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40


35 × 67

габаритный размер — 2000 × 35 × 67 мм
мощность — 34,4 / 71,8 W
световой поток — 3148 / 5873 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

STP003


64 × 60

размер — 1000 × 64 × 60 мм
мощность — 17,2 / 35,9 W
световой поток — 1574 / 2937 LM
цветовая температура — 3000 K / 4000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40


64 × 60

габаритный размер — 1500 × 64 × 60 мм
мощность — 25,8 / 53,8 W
световой поток — 2361 / 4401 LM
цветовая температура — 3000 K / 4000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40


64 × 60

габаритный размер — 2000 × 64 × 60 мм
мощность — 34,4 / 71,8 W
световой поток — 3148 / 5873 LM
цветовая температура — 3000 K / 4000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

STP004


89 × 60

размер — 1000 ×89 × 60 мм
мощность — 17,2 / 35,9 W
световой поток — 1574 / 2937 LM
цветовая температура — 3000 K / 4000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40


89 × 60

габаритный размер — 1500 × 89 × 60 мм
мощность — 25,8 / 53,8 W
световой поток — 2361 / 4401 LM
цветовая температура — 3000 K / 4000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40


89 × 60

габаритный размер — 2000 × 89 × 60 мм
мощность — 34,4 / 71,8 W
световой поток — 3148 / 5873 LM
цветовая температура — 3000 K / 4000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

STP700

LED | IP40 | 120° | A | RA>90 | AI | DALI | RAL

60 × 60 × 47

тип ячейки — GL-15
маркировка ячейки — 75 × 75
размер — 60 × 60 × 47 мм
мощность — 51 / — W
световой поток — 4590 / – LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

71 × 71 × 47

тип ячейки — GL-15
маркировка ячейки — 86 × 86
размер — 71 × 71 × 47 мм
мощность — 19 / 40 W
световой поток — 1710 / 3600 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

85 × 85 × 47

тип ячейки — GL-15
маркировка ячейки — 100 × 100
размер — 85 × 85 × 47 мм
мощность — 26 / 54 W
световой поток — 2340 / 4860 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

105 × 105 × 47

тип ячейки — GL-15
маркировка ячейки — 120 × 120
размер — 105 × 105 × 47 мм
мощность — 32 / 67 W
световой поток — 2880 / 6030 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

135 × 135 × 47

тип ячейки — GL-15
маркировка ячейки — 150 × 150
размер — 135 × 135 × 47 мм
мощность — 50 / 108 W
световой поток — 4500 / 9720 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

185 × 185 × 47

тип ячейки — GL-15
маркировка ячейки — 200 ×200
размер — 185 × 185 × 47 мм
мощность — 32 / 67 W
световой поток — 2880 / 6030 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

76 × 76 × 34

тип ячейки — GL-24
маркировка ячейки — 100 × 100
размер — 76 × 76 × 34 мм
мощность — 26 / 54 W
световой поток — 2340 / 4860 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

96 × 96 × 34

тип ячейки — GL-24
маркировка ячейки — 120 × 120
размер — 96 × 96 × 34 мм
мощность — 26 / 54 W
световой поток — 2340 / 4860 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

126 × 126 × 34

тип ячейки — GL-24
маркировка ячейки — 150 × 150
размер — 126 × 126 × 34 мм
мощность — 52 / 108 W
световой поток — 4500 / 9720 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

176 × 176 × 47

тип ячейки — GL-24
маркировка ячейки — 200 ×200
размер — 176 × 176 × 34 мм
мощность — 32 / 67 W
световой поток — 2880 / 6030 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

65 × 65 × 50

тип ячейки — стандарт
маркировка ячейки — 75 × 75
размер — 65 × 65 × 50 мм
мощность — 19 / 40 W
световой поток — 1710 / 3600 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

76 × 76 × 50

тип ячейки — стандарт
маркировка ячейки — 86 × 86
размер — 76 × 76 × 50 мм
мощность — 26 / 54 W
световой поток — 2340 / 4860 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

90 × 90 × 50

тип ячейки — стандарт
маркировка ячейки — 100 × 100
размер — 90 × 90 × 50 мм
мощность — 26 / 54 W
световой поток — 2340 / 4860 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

110 × 110 × 50

тип ячейки — стандарт
маркировка ячейки — 120 × 120
размер — 110 × 110 × 50 мм
мощность — 32 / 67 W
световой поток — 2880 / 6030 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

140 × 140 × 50

тип ячейки — стандарт
маркировка ячейки — 150 × 150
размер — 140 × 140 × 50 мм
мощность — 52 / 108 W
световой поток — 4500 / 9720 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

190 × 190 × 50

тип ячейки — стандарт
маркировка ячейки — 200 ×200
размер — 190 × 190 × 50 мм
мощность — 32 / 67 W
световой поток — 2880 / 6030 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA
IP40

Светодиодные ленты

Сложно в наши дни представить интерьер без светодиодных лент, поскольку они имеют самое широкое применение среди всех источников света. С их помощью можно зонировать помещение, делать разноцветные подсветки или равномерное освещение. Разные степени защиты светодиодных лент позволяют их использовать в помещениях с повышенной влажностью.

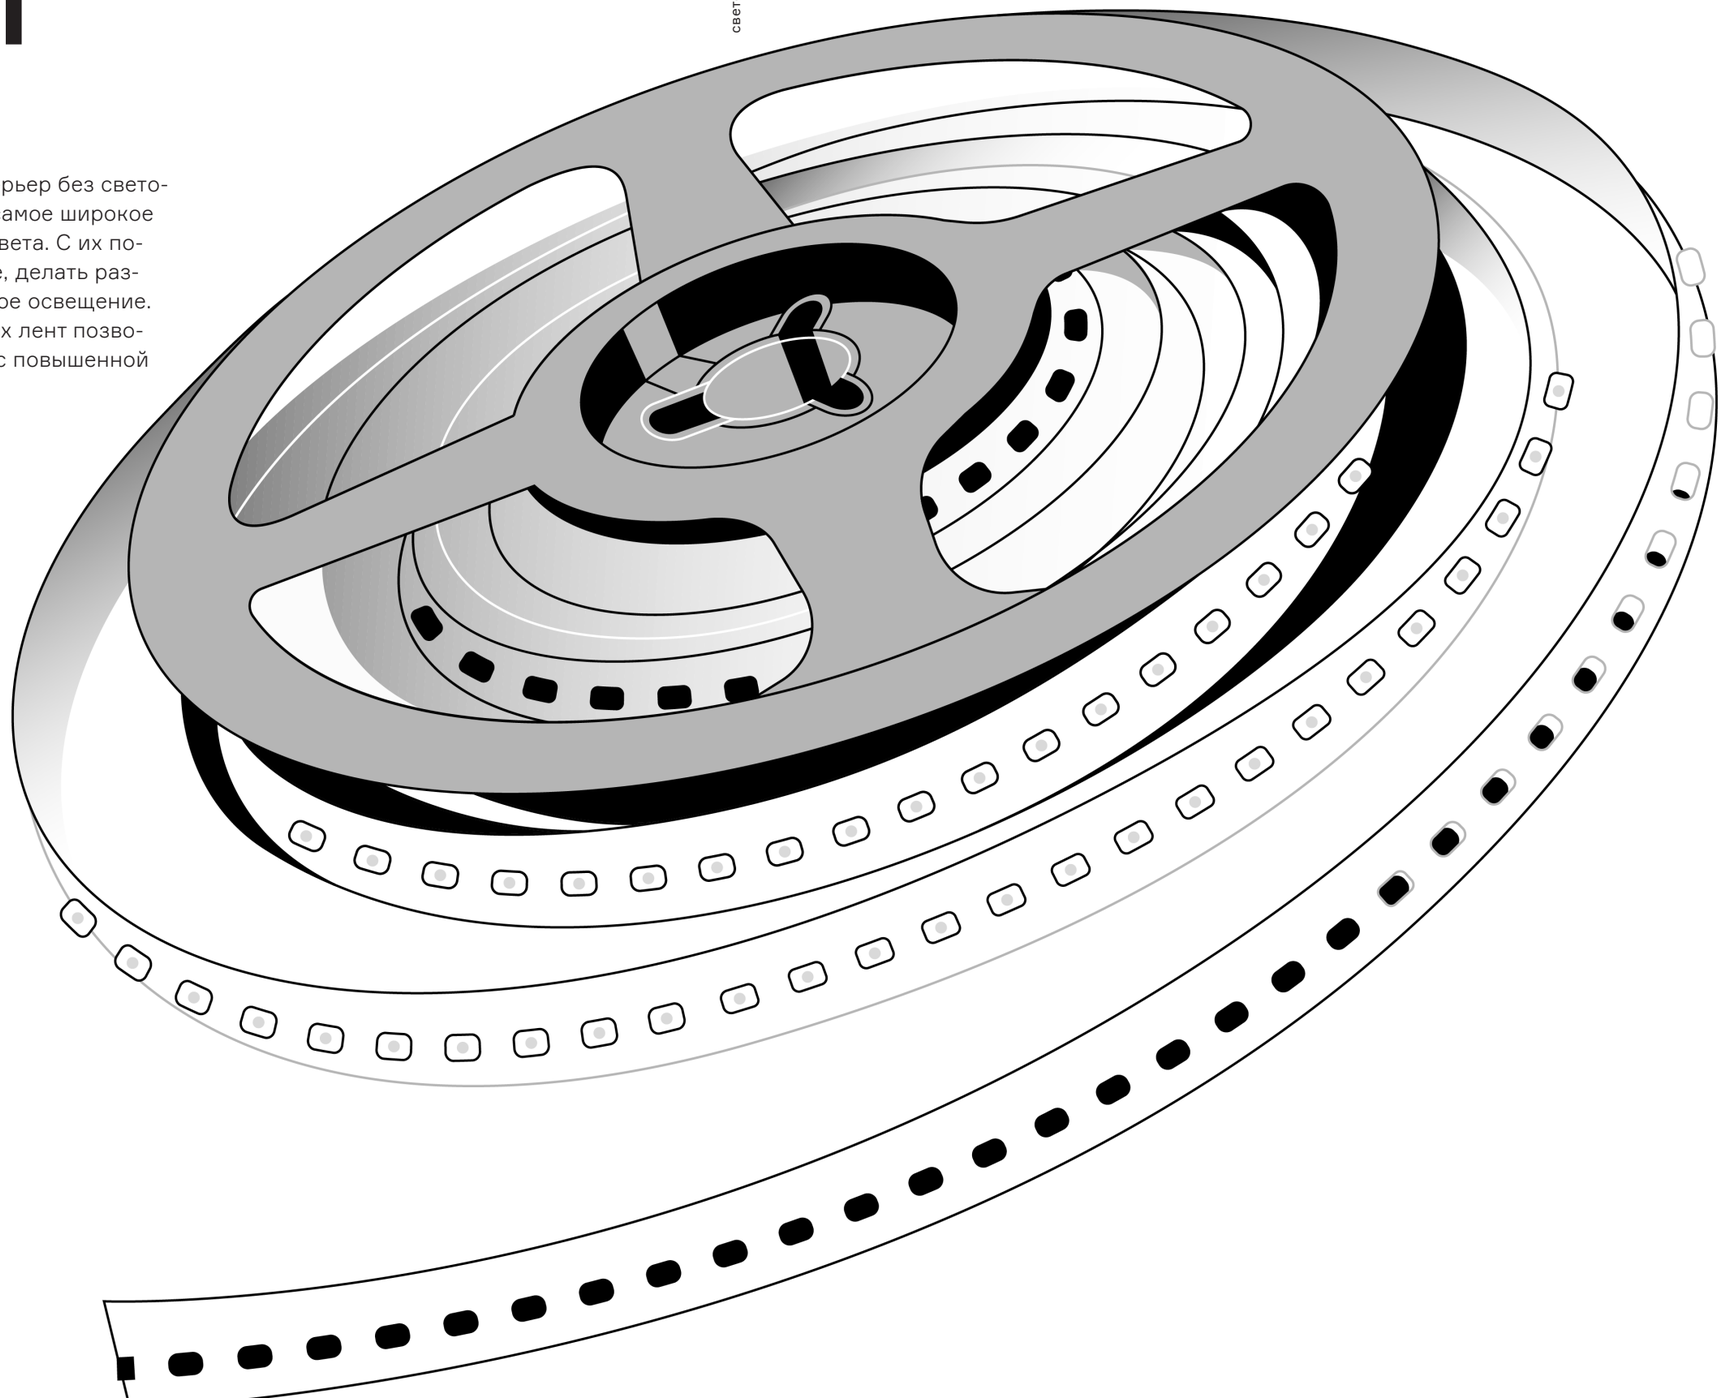

Высокотехнологичные COB-ленты. Равномерный свет (без точек), не подвергается перегреву, высокая эффективность 100 Лм/Вт.

Новые моноцветные ленты на высокопроизводительных SMD-чипах 2835 100 лм/вт

RGBW ленты на SMD-чипах 5050 4 в 1

CCT ленты на SMD-чипах 2835 2 в 1

RGBCCT ленты на SMD-чипах 5050 5 в 1

RGB ленты на SMD-чипах 5050 3 в 1

Двухрядные ленты на SMD-чипах 2835 с мощностью 20 вт/м



Широкий ассортимент анодированных алюминиевых профилей.

Блоки питания с пылевлагозащитой: от IP20 до IP67.

Стойкая клеевая основа от 3М.

LED-ленты при помощи контроллера можно добавить в систему умного дома ST LUCE AROUND, чтобы управлять голосом и создавать различные сценарии освещения.

Гарантия — 3 года.

Светодиодные ленты

V | LED | COB | 24 V | RA>90 | 180° | IP20 | IP65

артикул	мощность, W/M	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST018.310.20	9	3000	90	50	COB	480	L5000 × W8
ST018.312.20	12	3000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.312.65	12	3000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.410.20	9	4000	90	50	COB	480	L5000 × W8
ST018.412.20	12	4000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.412.65	12	4000	90	50	COB	480	L5000 × W10

NEW | V | LED | SMD | 24 V | RA>90 | 120° | IP20 | IP65

артикул	мощность, W/M	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1001.310.20	9,6	3000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W8
ST1001.410.20	9,6	4000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W8
ST1001.310.65	9,6	3000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W8
ST1001.410.65	9,6	4000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W8
ST1001.314.20	14,4	3000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10
ST1001.414.20	14,4	4000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10
ST1001.314.65	14,4	3000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10
ST1001.414.65	14,4	4000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10

NEW | V | LED | SMD | 24 V | RA>90 | 120° | IP20

артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1002.320.20	20	3000	90	25	SMD2835	240	L5000 × W15
ST1002.420.20	20	4000	90	25	SMD2835	240	L5000 × W15

NEW | V | LED | SMD | CCT | 24 V | RA>90 | 120° | IP20

артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1003.014.20CCT	14,4	2700–6000 mix	90	62,5	SMD2835	96	L5000 × W8

NEW | V | LED | SMD | RGB | 24 V | RA>90 | 120° | IP20

артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1004.017.20RGB	16,8	RGB	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10

NEW | V | LED | SMD | RGBW | 24 V | RA>90 | 120° | IP20

артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1005.318.20RGBW	18	RGB+3000	90	71,4	SMD5050	84	L5000 × W12
ST1005.418.20RGBW	18	RGB+4000	90	71,4	SMD5050	84	L5000 × W12

NEW | V | LED | SMD | RGB CCT | 24 V | RA>90 | 120° | IP20

артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1006.018.20RGBCCT	18	RGB+CCT (2700-6000)	90	71,4	SMD5050	84	L5000 × W12

Контроллеры

ST9000.500.01RGBCW
белый
Wi-Fi 2,4 Ghz контроллер
для светодиодных лент
RGBCW, DC12-24 V, 8 A
L115 × W45 × H18 MM



ST9002.400.00MIX
контроллер 2,4 Ghz
для светодиодной ленты
MIX WHITE, 2-канальный,
DC12-24 V; 30 A



ST9002.500.00RGBW
контроллер 2,4 Ghz
для светодиодной ленты
RGBW, 4-канальный
DC12-24 V; 24 A

Блоки питания



ST022.024.36
блок питания 36 W
24 V, 1.5 A
L100 × W30 × H20 MM
IP20



ST022.024.60
блок питания 60 W
24 V, 2.5 A
L160 × W40 × H31 MM
IP20



ST022.024.100
блок питания 100 W
24 V, 4.1 A
L188 × W46 × H35 MM
IP20



ST022.024.150
блок питания 150 W
24 V, 6.25 A
L213 × W60 × H40 MM
IP20



ST022.024.200
блок питания 200 W
24 V, 8.3 A
L223 × W68 × H40 MM
IP20



ST014.024.60
блок питания 60 W
24 V, 2.5 A
L205 × W35 × H24 MM
IP67



ST014.024.100
блок питания 100 W
24 V, 4.17 A
L182 × W62 × H17 MM
IP67



ST014.024.150
блок питания 150 W
24 V, 6.25 A
L208 × W58 × H32 MM
IP67



ST014.024.200
блок питания 200 W
24 V, 8.33 A
L238 × W58 × H32 MM
IP67

Профили и комплектующие



ST017.129.04
алюминий анодированный
встраиваемый
алюминиевый профиль
с рассеивателем (комплект:
2 загл. + 4 креп. скобы)
L2000 × W30 × H10 MM



ST017.129.08
алюминий анодированный
накладной алюминиевый
профиль с рассеивателем
(комплект: 2 загл. + 4 креп.
скобы)
L2000 × W24 × H10 MM



ST017.129.05
алюминий анодированный
встраиваемый
алюминиевый профиль
с рассеивателем
(комплект: 2 загл.)
L2000 × W64 × H32 MM



ST017.129.06
алюминий анодированный
встраиваемый
алюминиевый профиль
с рассеивателем
(комплект: 2 загл.)
L2000 × W50 × H35 MM

ST017.129.09
алюминий анодированный
накладной алюминиевый
профиль с рассеивателем
(комплект: 2 загл.)
L2000 × W32 × H35 MM



ST017.129.07
алюминий анодированный
встраиваемый
алюминиевый профиль
с рассеивателем
(комплект: 2 загл.)
L2000 × W55 × H15 MM



ST017.129.01
алюминий анодированный
накладной алюминиевый
профиль с рассеивателем
(комплект: заглушки 2 шт.;
монтажная скоба 4 шт.)
L2000 × W16 × H6 MM



ST017.129.03
алюминий анодированный
угловой алюминиевый
профиль с рассеивателем
(комплект: заглушки 2 шт.;
монтажная скоба 4 шт.)
L2000 × W16 × H16 MM



ST017.129.02
алюминий анодированный
встраиваемый
алюминиевый профиль
с рассеивателем (комплект:
заглушки 2 шт.; монтажная
скоба 4 шт.)
L2000 × W22 × H7 MM

ST017.029.06
сталь
Монтажная скоба
для ST017.129.06

ST017.029.05
сталь
Монтажная скоба
для ST017.129.05

ST017.029.09
сталь
Комплект подвесов
для ST017.129.09

Уличные светильники

Классика или современнный стиль? Такой вопрос задает себе каждый обладатель загородной недвижимости, приступая к освещению коттеджа или своего участка. Уличные светильники ST LUCE с легкостью помогут подчеркнуть архитектуру вашего модного Скандихауса, а ландшафт территории заиграет новыми красками.

SL9507

черный

LED

IP54

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9507.405.01	led × 5	250	4000
SL9507.415.01	led × 5	250	4000



SL9507.405.01



SL9507.415.01

SL9003

черный

GU10

IP54



SL9003.405.01 SL9003.405.02

артикул	источник света	мощность, W
SL9003.405.01	GU10 × 1	35
SL9003.405.02	GU10 × 1	35

SL9506

черный

LED

IP54

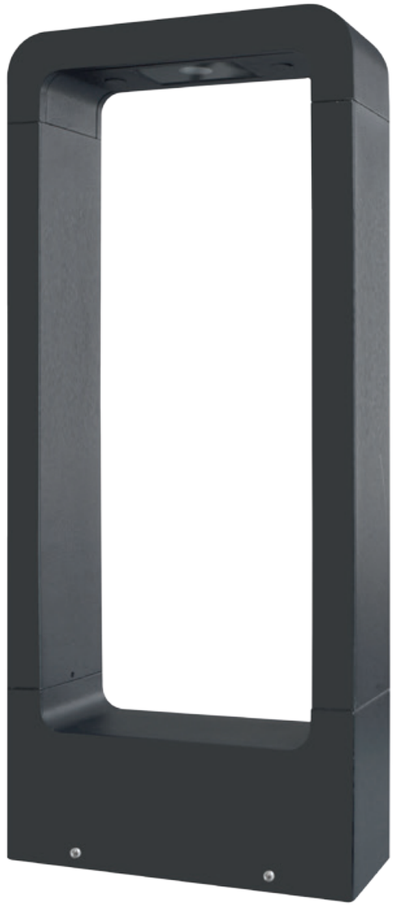



SL9506.405.01



SL9506.415.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9506.405.01	led × 7	350	4000
SL9506.415.01	led × 7	350	4000

SL9508

LED

IP54



SL9508.415.01

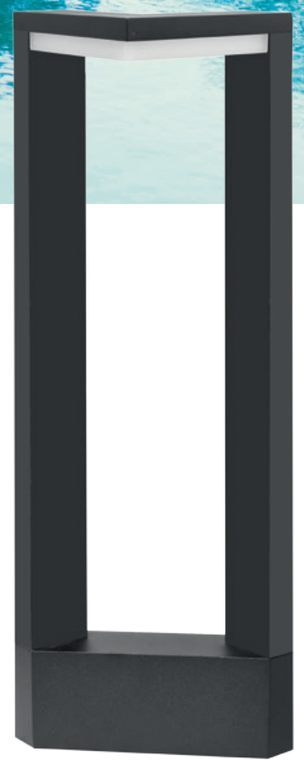

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9508.405.01	led × 10	500	4000

SL9509

черный

LED

IP54

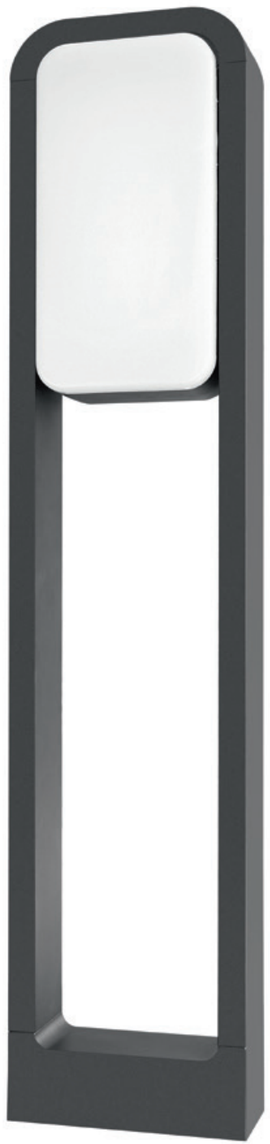



SL9509.415.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9509.405.01	led × 15	760	4000

SL095

черный

LED

IP54



SL095.415.02



SL095.425.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL095.415.02	led 2 × 5	250	4000
SL095.425.02	led 2 × 5	250	4000

SL094

черный

LED

IP65

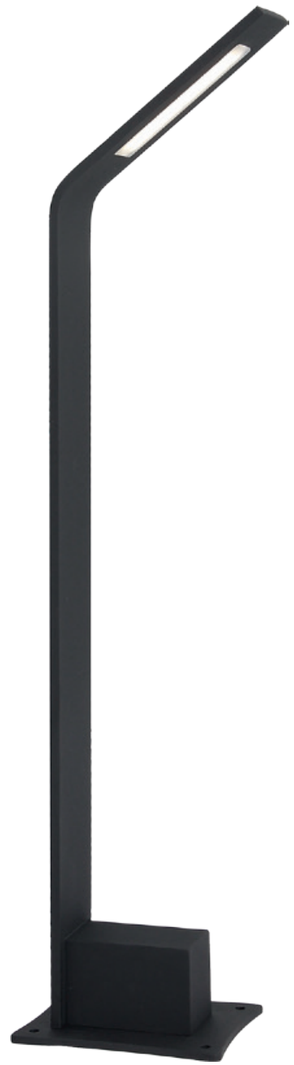



SL094.405.01



SL094.445.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL094.405.01	led × 6	300	4000
SL094.445.01	led × 6	300	4000

SL9510

черный

LED

IP54

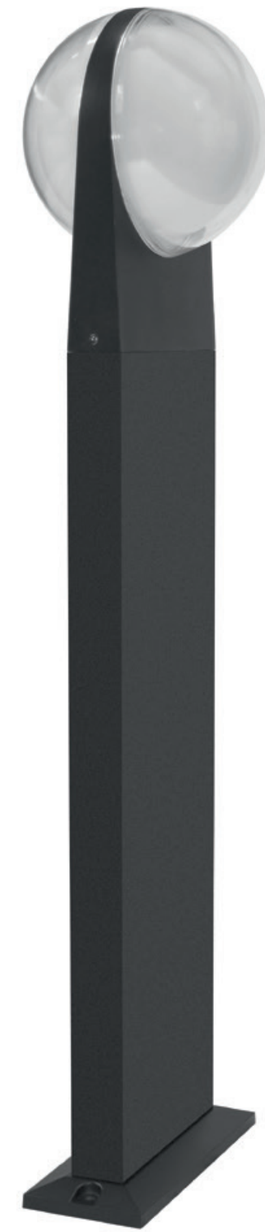



SL9510.401.01



SL9510.405.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9510.401.01	led 1 × 6	300	4000
SL9510.405.01	led 1 × 6	300	4000

SL9000

черный

IP54

E27



SL9000.401.01

артикул	источник света	мощность, W
SL9000.401.01	e27 × 1	40
SL9000.405.01	e27 × 1	40
SL9000.415.01	e27 × 1	40



SL9000.405.01



SL9000.415.01

SL087

черный

LED

IP54



SL087.401.01



SL087.415.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL087.401.01	led × 12	500	4000
SL087.415.01	led × 18	700	4000

SL101

черный серый

LED

IP65



SL101.405.01
SL101.705.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL101.405.01	led × 3	200	4000
SL101.705.01	led × 3	200	4000

SL096

черный

LED

IP54



SL096.405.02



SL096.411.02



SL096.445.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL096.405.02	led × 6	300	4000
SL096.411.02	led × 6	300	4000
SL096.445.02	led × 6	300	4000

SL9511

черный

LED

IP54



SL9511.401.01



SL9511.411.01



SL9511.421.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9511.401.01	led × 14	600	4000
SL9511.411.01	led × 24	1000	4000
SL9511.421.01	led × 29	1200	4000

SL9002

черный

GU10

IP54





SL9002.401.01



SL9002.411.02

артикул	источник света	мощность, W
SL9002.401.01	GU10 × 1	35
SL9002.411.02	GU10 × 2	35

SL9001

GU10

IP54



SL9002.401.01



SL9002.411.02

артикул	источник света	мощность, W
SL9001.401.01	GU10 × 1	35
SL9001.411.02	GU10 × 2	35

SL561+SL074

черный

серый

LED

IP65 IP54





SL561.401.01
SL561.701.01

SL561.401.02
SL561.701.02



SL074.411.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL561.401.01	led × 5	418	4000
SL561.401.02	led 2 × 5	836	4000
SL561.701.01	led × 5	418	4000
SL561.701.02	led 2 × 5	836	4000
SL074.411.02	led 2 × 8	968	4000

SL089

черный

белый

LED

IP54





SL089.401.06
SL089.501.06

SL089.401.08
SL089.501.08

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL089.401.06	led × 6	430	4000
SL089.401.08	led × 8	510	4000
SL089.501.06	led × 6	430	4000
SL089.501.08	led × 8	510	4000

SL560

черный

LED

IP54



SL560.401.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL560.401.02	led 2 × 3	200	4000

SL1584

черный

белый

LED

IP54



SL1584.411.02
SL1584.511.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL1584.411.02	led 2 × 5	716	4000
SL1584.511.02	led 2 × 5	716	4000

SL9503

черный

белый

LED

IP54

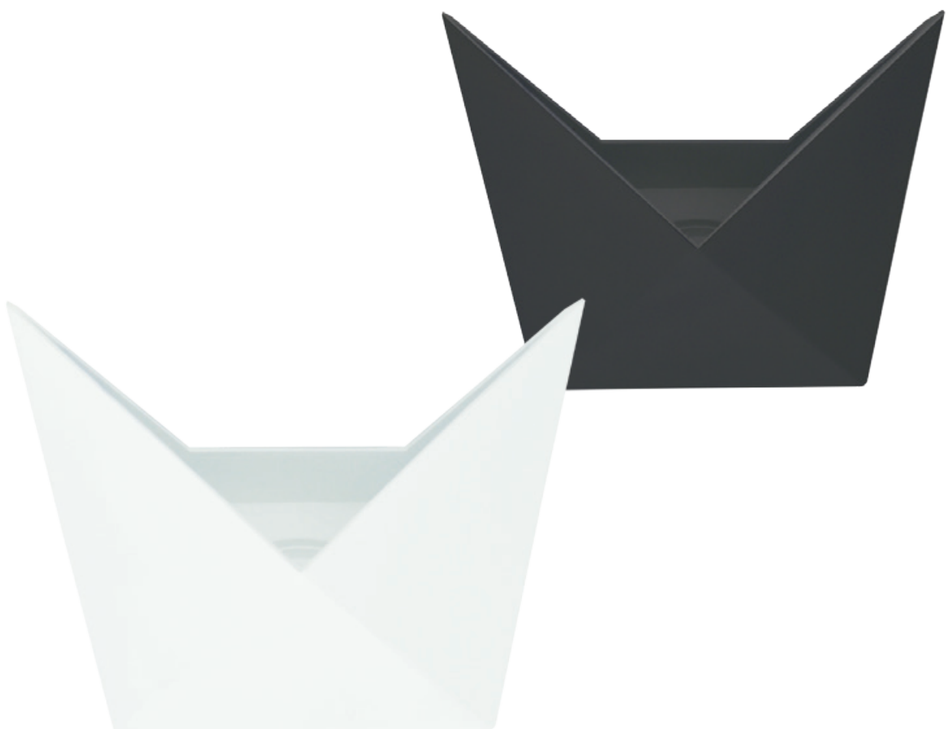



SL1584.411.02
SL1584.511.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9503.401.01	led × 6	286	4000
SL9503.501.01	led × 6	286	4000

SL9505

черный

LED

IP54



SL9505.401.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9505.401.01	led × 4	250	4000

SL9500

черный

LED

IP54



SL9500.441.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9500.441.01	led × 12	270	4000

SL9504

черный

LED

IP54



SL9504.401.01



SL9504.411.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9504.401.01	led × 5	250	4000
SL9504.411.01	led × 5	250	4000

SL077

черный

LED

IP54



SL077.402.01



SL077.411.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL077.402.01	led × 12	560	3000
SL077.411.01	led × 6	280	3000

SL079

темный кофе

IP54

E27



SL079.401.01



SL079.401.02

артикул	источник света	мощность, W
SL079.401.01	e27 × 1	60
SL079.401.02	e27 × 2	60

SL077

черный

IP54 G5.3



SL093.401.01



SL093.401.02

артикул	источник света	мощность, W	цветовая температура, K
SL093.401.01	G5,3 × 1	3	3000
SL093.401.02	G5,3 × 2	6	3000

SL9501

черный

белый

LED



SL9501.501.01



SL9501.541.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9501.501.01	led × 4	250	4000
SL9501.541.01	led × 4	250	4000

SL098

черный

LED

IP65



SL098.405.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL098.405.01	led × 6	300	4000

SL084

черный

E27

IP44



SL084.403.01



SL084.411.01



SL084.401.01

артикул	источник света	мощность, W
SL084.401.01	e27 × 1	60
SL084.403.01	e27 × 1	60
SL084.405.01	e27 × 1	60
SL084.405.02	e27 × 2	60
SL084.411.01	e27 × 1	60



SL084.403.01



SL084.415.01

SL081

черный

E27 IP44



SL081.401.01



SL081.411.01

артикул	источник света	мощность, W
SL081.401.01	e27 × 1	40
SL081.403.01	e27 × 1	40
SL081.405.01	e27 × 1	40
SL081.405.02	e27 × 2	40
SL081.411.01	e27 × 1	40



ST081.403.01



ST081.405.01

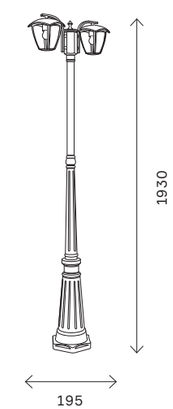

ST081.405.02

SL080

темный кофе

E27 IP44



SL080.401.01



SL080.405.01



SL080.402.01



SL080.403.01



SL080.415.01



SL080.425.02



SL080.425.03

артикул	источник света	мощность, W
SL080.402.01	e27 × 1	60
SL080.403.01	e27 × 1	60
SL080.405.01	e27 × 1	60
SL080.415.01	e27 × 1	60
SL080.425.02	e27 × 2	100
SL080.425.03	e27 × 3	100
SL081.411.01	e27 × 1	40

SL082

бронза

E27 IP44



SL082.201.01



SL082.203.01

артикул	источник света	мощность, W
SL082.201.01	e27 × 1	60
SL082.203.01	e27 × 1	60
SL082.205.01	e27 × 1	60
SL082.205.03	e27 × 3	60
SL082.211.01	e27 × 1	60
SL082.215.01	e27 × 1	60



SL082.211.01



SL082.205.03



SL082.205.01



SL082.215.01

SL083

кофейный

E27 IP44



SL083.701.01

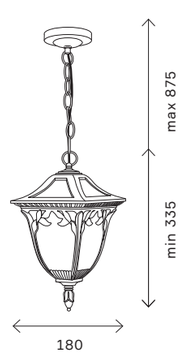

SL083.703.01

артикул	источник света	мощность, W
SL083.701.01	e27 × 1	60
SL083.703.01	e27 × 1	60
SL083.705.01	e27 × 1	60
SL083.705.03	e27 × 3	60



SL083.705.01

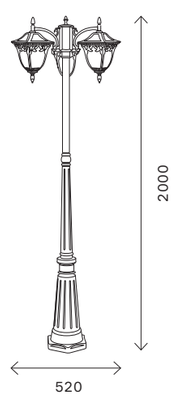

SL083.705.03

Источники света

Светодиодные лампы и модули от ST LUCE характеризует высочайшее качество, превосходный уровень технических характеристик, умные технологии, низкое энергопотребление и комфортная цена. Применяя источники света от ST LUCE, вы делаете свой мир ярче!

ST9100.279.09 AROUND
LED smart лампа
цоколь — E27
типоразмер — A60
напряжение — 220-240 V
мощность — 9 W
световой поток — 900 LM
цветовая температура — 2700–6500 K CCT
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 180°
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri
размер — D60 × H118 MM

ST9100.148.05 AROUND
LED smart лампа
цоколь — E14
типоразмер — C37
напряжение — 220-240 V
мощность — 5 W
световой поток — 500 LM
цветовая температура — 2700–6500 K CCT
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 180°
протокол связи —Wi-Fi 2.4GHz
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri
размер — D37 × H113 MM

ST9100.149.05 AROUND
LED smart лампа
цоколь — E14
типоразмер — G45
напряжение — 220-240 V
мощность — 5 W
световой поток — 500 LM
цветовая температура — 2700–6500 K CCT
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 180°
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri
размер — D37 × H113 MM

ST9100.109.05 AROUND
LED smart лампа
цоколь — GU10
типоразмер — MR16
напряжение — 220-240 V
мощность — 5 W
световой поток — 500 LM
цветовая температура — 2700–6500 K CCT
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 180°
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri
размер — D50 × H56 MM

ST9101.439.07 DIM
черный
ST9101.539.07 DIM
белый
LED-модуль DIM
напряжение — 220-240 V
мощность — 7 W
световой поток — 560 LM
цветовая температура — 3000 K
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 60°
размер — D50 × H20 MM

ST9101.449.07 DIM
черный
ST9101.549.07 DIM
белый
LED-модуль DIM
напряжение — 220-240 V
мощность — 7 W
световой поток — 560 LM
цветовая температура — 4000 K
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 60°
размер — D50 × H20 MM

ST9101.439.07
черный
ST9101.539.07
белый
LED-модуль
напряжение — 220-240 V
мощность — 7 W
световой поток — 560 LM
цветовая температура — 3000 K
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — нет
угол рассеивания — 60°
размер — D50 × H20 MM

ST9101.449.07
черный
ST9101.549.07
белый
LED-модуль
напряжение — 220–240 V
мощность — 7 W
световой поток — 560 LM
цветовая температура — 4000 K
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — нет
угол рассеивания — 60°
размер — D50 × H20 MM

Основы светотехники

Световой поток и световая отдача

Световой поток — это общее количество света, которое излучается источником света или световым прибором во всех направлениях. Физически — это мощность видимого излучения, оцениваемая по его воздействию на зрительные клетки человека. Эта характеристика относится непосредственно к светильнику и не зависит от объектов окружения. Измеряется в люменах (лм).

Световая отдача показывает эффективность конкретного источника света. Чем больше световая отдача, тем эффективнее электрическая энергия (Вт) преобразуется в свет (лм). Измеряется в люменах деленых на Ватт.

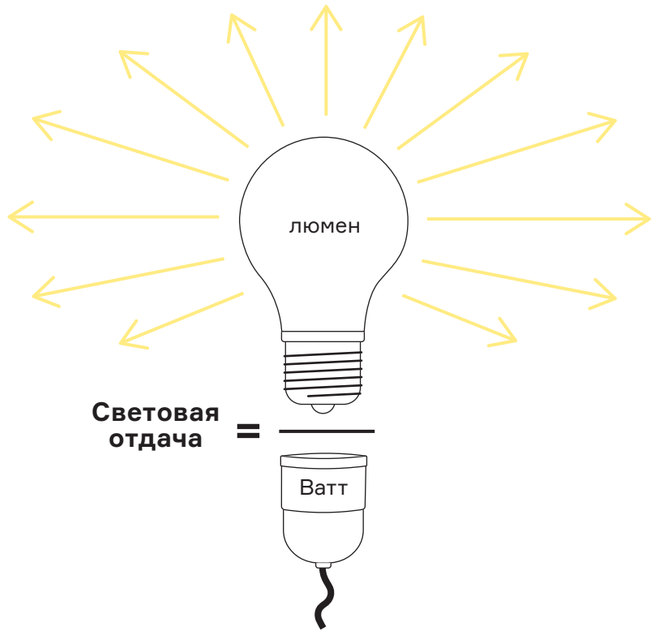

Освещенность

Освещенность — это отношение величины светового потока к площади, которую он освещает. Измеряется в люксах (лк).

Эта величина отражает количество света, попавшего на поверхность.

На реальном объекте освещенность зависит от суммы световых потоков светильников и геометрических характеристик объекта. Так, например, увеличив расстояние от пола до светильника, увеличивается часть светового потока, попадающего на стены, и уменьшается часть, падающая на пол.

Освещенность является наиболее простой и практичной величиной, обычно используется в качестве основной метрики для определения качества освещения в различных помещениях.

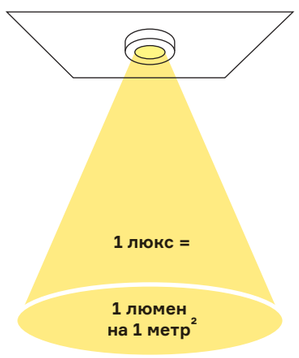

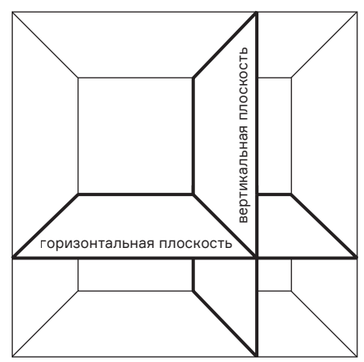

Пространственная освещенность

Цилиндрическая освещенность используется для оценки насыщения пространства светом. Она определяется как отношение светового потока, падающего на внешнюю поверхность цилиндра к его площади.

Эта характеристика важна для оценки комфорта обзора окружающего пространства, так как показывает — сколько света попадает на объект со всех вертикальных направлений.

При сильном смещении акцента на горизонтальную освещенность, тени на объектах в поле зрения становятся слишком резкими и глубокими, что приводит к искажению визуального восприятия лиц людей и объектов интерьера. Этот эффект может быть полезен для создания драматичной или динамичной атмосферы.

При обратной ситуации — избыточной цилиндрической освещенности, объекты теряют объем из-за отсутствия теней в вертикальных плоскостях. Снижается визуальный контраст, интерьеры становятся плоскими, теряется рельеф вертикальных поверхностей.

При оптимальном соотношении цилиндрической освещенности к горизонтальной (1:3 и 2:3) достигается гармоничное и естественное освещение, которое позволяет лучше воспринимать форму и объем. Мягкие тени, которые возникают при таком соотношении, помогают выделить рельеф, слегка подчеркнуть контур объекта и создать более читаемые и приятные визуальные образы.

Степень защиты IP (International Protection Marking)

Устойчивость к проникновению твердых частиц пыли указывается первой цифрой, защита от влаги — второй.

IP 67

0	защиты нет
1	защита от твердых тел размером > 50 мм
2	защита от твердых тел размером > 12,5 мм
3	защита от твердых тел размером > 2,5 мм
4	защита от твердых тел размером > 1 мм
5	частичная защита от пыли
6	полная защита от пыли

0	защиты нет
1	защита от капель конденсата, падающих вертикально
2	защита от капель, падающих под углом 15°
3	защита от капель, падающих под углом 60°
4	защита от брызг, падающих под любым углом
5	защита от струй, падающих под любым углом
6	защита от динамического воздействия потоков воды (морская волна)
7	защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время
8	защита от воды при неограниченном времени погружения на определенную глубину

Кривая силы света (КСС)

Кривая силы света — это способ представления распределения светового потока вокруг светильника. Если светильник симметричен и имеет только одну ось симметрии, то нам потребуется только одна КСС, чтобы охарактеризовать его световое распределение.

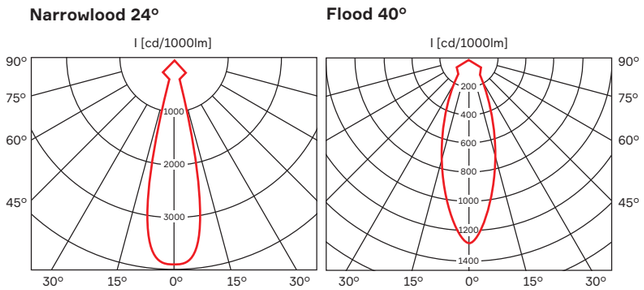

Кривые силы света дают достаточно информации для выбора типа светильника.

Зная форму распределения света, можно подобрать светильник под конкретный световой эффект.

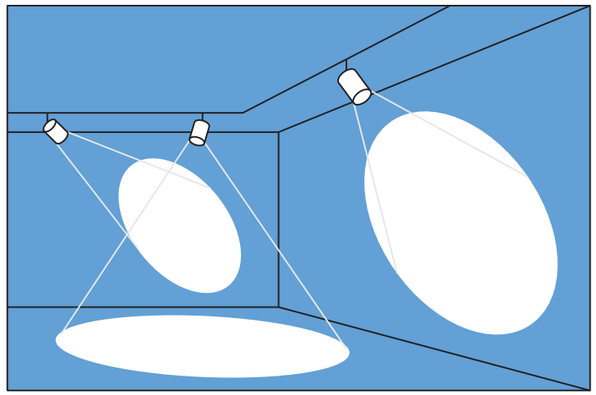

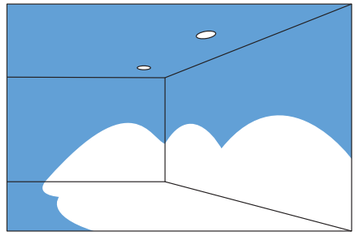



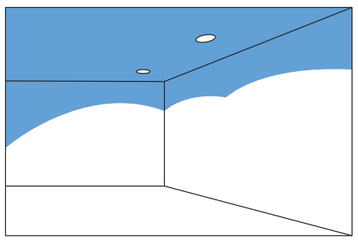



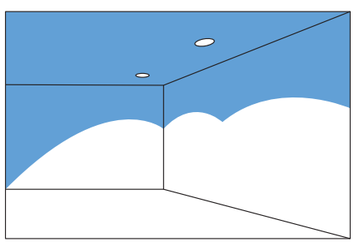



Так, например, для точечного акцента подойдет угол до 40°, а для общего освещения с созданием высокой вертикальной освещенности - от 100°.

Комбинация светильников с разными КСС позволяет создать эффективное и равномерное освещение в помещении, соблюсти баланс между направленным и отраженным светом.

Цветовая температура

Цветовая температура характеризует цветовой тон излучения. Изначально цветовая температура присуща только тепловым источникам, таким как лампа накала или звезды.

При нагреве объекта примерно до 800 градусов Кельвина (527° С) он начинает излучать свет, при увеличении температуры объекта цвет меняется от алого до до фиолетового. Для удобства классификации всех источников света, включая светодиоды, было решено использовать шкалу цветовой температуры. Это позволяет соотнести цветовые характеристики искусственных источников света с цветами естественных источников.

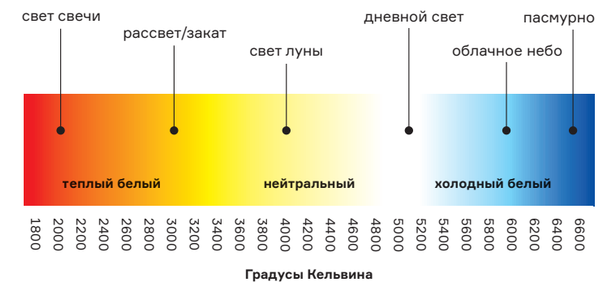

Правильный выбор цветовой температуры играет значительную роль в восприятии окружающего пространства и может существенно повлиять на наше настроение и общее качество жизни. Коротковолновая (синяя) часть спектра, попадая на сетчатку глаза, напрямую влияет на снижение выработки мелатонина — гормона, отвечающего за регулировку циркадных ритмов (циклов сон-бодрствование).

Чем выше цветовая температура — тем больше доля синего цвета в общем излучении, и тем больше подавляется выработка мелатонина. По этой причине холодный свет, особенно в диапазоне 5000-6500 К является менее желательным в вечерней домашней обстановке, когда организму нужно подготовиться к отдыху и сну. И напротив — более оптимальным решением для рабочих пространств.

Кроме того, выбор цветовой температуры значительно влияет на восприятие освещаемых объектов: еды, цветов кожи, одежды и предметов интерьера. Этот эффект активно используется в ритейле и музейно-выставочном освещении. Для жилых помещений подойдет цветовая температура 2700К-4000К, для офисных пространств - от 4000К, для производственных и медицинских учреждений 4000К-5000К. Идеальным решением дома может стать осветительное оборудование с возможностью изменения цветовой температуры.

Индекс цветопередачи

Цветопередача — характеристика источника света, которая отражает степень воспроизводимости цветов различных объектов при их освещении данным источником света в сравнении с эталонным источником (солнечный свет). Индекс цветопередачи - способ выразить эту характеристику численно. Существует множество индексов, однако за стандарт принят одноименный CRI (color raiting index или индекс цветопередачи). Оценка общего отклонения методом CRI обозначается Ra, где «a» означает «average» или «средний». Чем меньше значение Ra, тем больше искажений различных цветов может наблюдаться при использовании данного источника света.

CRI 98 CRI 80 CRI 70

Высокая цветопередача крайне важна в местах длительного пребывания людей: жилых помещениях, особенно в детских комнатах, так как корректное восприятие цветов и их разнообразие положительно влияет на психологическое состояние человека.

Также высокая цветопередача необходима в помещениях, где работают с цветом: салонах красоты, типографиях, музеях и галереях, магазинах одежды, так как для этого класса объектов важно максимально точно представить визуальные качества продукта.

Артикулы

артикул	стр.
SL077.402.01	388
SL077.411.01	388
SL079.401.01	389
SL079.401.02	389
SL080.402.01	397
SL080.403.01	397
SL080.405.01	397
SL080.415.01	397
SL080.425.02	397
SL080.425.03	397
SL081.401.01	394
SL081.403.01	394
SL081.405.01	394
SL081.405.02	394
SL081.411.01	394
SL081.411.01	397
SL082.201.01	398
SL082.203.01	398
SL082.205.01	398
SL082.205.03	398
SL082.211.01	398
SL082.215.01	398
SL083.701.01	400
SL083.703.01	400
SL083.705.01	400
SL083.705.03	400
SL084.401.01	393
SL084.403.01	393
SL084.403.01	393
SL084.411.01	393
SL084.415.01	393
SL087.401.01	372
SL087.415.01	372
SL089.401.06	381
SL089.401.08	381
SL089.501.06	381
SL089.501.08	381
SL093.401.01	390
SL093.401.02	390
SL094.405.01	368
SL094.445.01	368
SL095.415.02	367
SL095.425.02	367
SL096.405.02	375
SL096.411.02	375
SL096.445.02	375
SL098.405.01	392
SL101.405.01	374
SL101.705.01	374
SL1014.401.01	311
SL1014.501.01	311
SL1576.401.02	307

артикул	стр.
SL1576.501.02	307
SL1584.411.02	383
SL1584.411.02	384
SL1584.511.02	383
SL1584.511.02	384
SL1586.413.01	306
SL1586.431.01	306
SL1586.513.01	306
SL1586.531.01	306
SL1589.011.01	293
SL1589.031.01	293
SL1589.041.01	293
SL1589.101.01	293
SL1589.111.01	293
SL1589.301.01	293
SL1589.311.01	293
SL1589.401.01	293
SL1589.411.01	293
SL1598.401.01	298
SL1598.411.01	298
SL1599.101.01	294
SL1599.111.01	294
SL439.111.01	295
SL439.121.01	295
SL439.503.01	295
SL439.531.01	295
SL444.011.01	303
SL444.031.01	303
SL444.101.01	303
SL444.111.01	303
SL444.301.01	303
SL444.311.01	303
SL446.011.01	301
SL446.041.01	301
SL446.051.01	301
SL446.101.01	301
SL446.111.01	301
SL446.401.01	301
SL446.411.01	301
SL446.501.01	301
SL446.511.01	301
SL455.041.01	297
SL455.051.01	297
SL455.401.01	297
SL455.501.01	297
SL560.401.02	382
SL561.401.01	380
SL561.401.02	380
SL561.701.01	380
SL561.701.02	380
SL582.111.01	296
SL582.401.01	296

артикул	стр.
SL582.411.01	296
SL592.071.01	297
SL592.701.01	297
SL595.011.01	302
SL595.031.01	302
SL595.071.01	302
SL595.111.01	302
SL595.311.01	302
SL595.711.01	302
SL596.101.01	299
SL596.301.01	299
SL6003.401.01	292
SL6003.401.02	292
SL6003.411.01	292
SL6003.501.01	292
SL6003.501.02	292
SL6003.511.01	292
SL9000.401.01	370
SL9000.405.01	370
SL9000.415.01	370
SL9002.401.01	378
SL9002.401.01	379
SL9002.411.02	378
SL9002.411.02	379
SL9003.405.01	362
SL9003.405.02	362
SL9500.441.01	386
SL9501.501.01	391
SL9501.541.01	391
SL9504.401.01	387
SL9504.411.01	387
SL9505.401.01	385
SL9506.405.01	364
SL9506.415.01	364
SL9507.405.01	360
SL9507.415.01	360
SL9508.415.01	365
SL9509.415.01	366
SL9510.401.01	369
SL9510.401.01	403
SL9510.405.01	369
SL9510.405.01	403
SL9511.401.01	376
SL9511.411.01	376
SL9511.421.01	376
ST001.129.00	209
ST001.169.00	165
ST001.169.00	209
ST001.179.00	209
ST001.189.00	209
ST001.419.00	208
ST001.429.00	208

артикул	стр.
ST001.429.02	209
ST001.439.00	208
ST001.489.02	209
ST001.519.00	208
ST001.529.00	208
ST001.529.02	209
ST001.539.00	208
ST001.589.02	209
ST002.409.00	209
ST002.419.00	209
ST002.429.00	209
ST002.439.00	209
ST002.449.00	209
ST002.459.00	209
ST002.469.00	209
ST002.469.00	211
ST002.479.00	208
ST002.489.00	209
ST002.509.00	209
ST002.519.00	209
ST002.529.00	209
ST002.539.00	209
ST002.549.00	209
ST002.559.00	209
ST002.579.00	208
ST002.589.00	209
ST003.129.02	122
ST003.169.00	122
ST003.179.02	122
ST003.189.02	122
ST003.199.02	122
ST003.419.00	121
ST003.429.01	122
ST003.439.00	121
ST003.479.01	122
ST003.489.01	122
ST003.519.00	121
ST003.529.01	122
ST003.539.00	121
ST003.579.01	122
ST003.589.01	122
ST004.419.12	125
ST004.429.12	125
ST004.439.12	125
ST004.519.12	125
ST004.529.12	125
ST004.539.12	125
ST005.419.00	121
ST005.429.00	121
ST005.469.00	121
ST005.469.00	125
ST005.519.00	121

артикул	стр.
ST005.529.00	121
ST005.569.00	121
ST005.749.00	125
ST005.759.00	121
ST005.769.00	122
ST006.419.00	126
ST006.429.00	126
ST006.439.00	126
ST006.449.00	126
ST006.459.00	126
ST006.469.00	126
ST006.519.00	126
ST006.529.00	126
ST006.539.00	126
ST006.549.00	126
ST006.559.00	126
ST006.569.00	126
ST007.400.00	125
ST007.419.00	121
ST007.429.12	125
ST007.439.00	121
ST007.449.12	125
ST007.459.12	125
ST007.469.00	121
ST007.479.00	121
ST007.489.00	121
ST007.499.00	125
ST007.500.00	125
ST007.519.00	121
ST007.529.12	125
ST007.539.00	121
ST007.549.12	125
ST007.559.12	125
ST007.569.00	121
ST007.579.00	121
ST007.589.00	121
ST007.599.00	125
ST008.048.100	126
ST008.048.150	126
ST008.048.200	126
ST008.048.300	126
ST008.048.400	126
ST011.048.100	126
ST011.048.200	126
ST011.058.100	126
ST011.058.200	126
ST012.419.00	211
ST012.429.00	211
ST012.439.00	211
ST012.479.00	211
ST012.519.00	211
ST012.529.00	211

артикул	стр.
ST012.539.00	211
ST012.579.00	211
ST013.419.00	211
ST013.429.00	211
ST013.439.00	211
ST013.449.00	211
ST013.489.00	211
ST013.519.00	211
ST013.529.00	211
ST013.539.00	211
ST013.549.00	211
ST013.589.00	211
ST014.024.100	356
ST014.024.150	356
ST014.024.200	356
ST014.024.60	356
ST015.129.02	165
ST015.179.02	165
ST015.189.02	165
ST015.199.02	165
ST015.400.98	108
ST015.400.98	125
ST015.400.98	168
ST015.400.99	108
ST015.400.99	125
ST015.400.99	168
ST015.419.00	164
ST015.422.10	168
ST015.422.11	168
ST015.422.12	168
ST015.422.13	168
ST015.422.14	165
ST015.422.15	165
ST015.422.15	167
ST015.422.16	165
ST015.422.17	165
ST015.422.19	168
ST015.422.20	168
ST015.422.21	165
ST015.429.00	164
ST015.439.00	164
ST015.500.97	108
ST015.500.97	125
ST015.500.97	168
ST015.500.98	108
ST015.500.98	125
ST015.500.98	168
ST015.500.99	108
ST015.500.99	125
ST015.500.99	168
ST015.519.00	164
ST015.522.10	168

артикул	стр.
ST015.522.11	168
ST015.522.12	168
ST015.522.13	168
ST015.522.14	165
ST015.522.15	165
ST015.522.15	167
ST015.522.16	165
ST015.522.17	165
ST015.522.19	168
ST015.522.20	168
ST015.522.21	165
ST015.529.00	164
ST015.539.00	164
ST017.029.05	357
ST017.029.06	357
ST017.029.09	357
ST017.129.01	357
ST017.129.02	357
ST017.129.03	357
ST017.129.04	357
ST017.129.05	357
ST017.129.06	357
ST017.129.07	357
ST017.129.08	357
ST017.129.09	357
ST018.310.20	354
ST018.312.20	354
ST018.312.65	354
ST018.410.20	354
ST018.412.20	354
ST018.412.65	354
ST021.419.00	167
ST021.422.14	167
ST021.422.21	167
ST021.422.22	165
ST021.422.22	167
ST021.429.00	167
ST021.439.00	167
ST021.519.00	167
ST021.522.14	167
ST021.522.21	167
ST021.522.22	165
ST021.522.22	167
ST021.529.00	167
ST021.539.00	167
ST022.024.100	356
ST022.024.150	356
ST022.024.200	356
ST022.024.36	356
ST022.024.60	356
ST023.024.120	94
ST023.024.60	94

артикул	стр.
ST024.219.00	92
ST024.229.00	92
ST024.419.00	92
ST024.429.00	92
ST025.203.00	92
ST025.209.00	92
ST025.213.00	92
ST025.219.00	92
ST025.229.00	92
ST025.239.00	92
ST025.403.00	92
ST025.409.00	92
ST025.413.00	92
ST025.419.00	92
ST025.429.00	92
ST025.439.00	92
ST026.202.00	93
ST026.209.00	93
ST026.212.00	93
ST026.219.00	93
ST026.222.00	93
ST026.232.00	93
ST026.402.00	93
ST026.409.00	93
ST026.412.00	93
ST026.419.00	93
ST026.422.00	93
ST026.432.00	93
ST027.203.00	93
ST027.213.00	93
ST027.223.00	93
ST027.233.00	93
ST027.403.00	93
ST027.413.00	93
ST027.423.00	93
ST027.433.00	93
ST028.202.00	94
ST028.212.00	94
ST028.219.00	93
ST028.222.00	94
ST028.232.00	94
ST028.242.00	94
ST028.252.00	94
ST028.402.00	93
ST028.412.00	94
ST028.419.00	93
ST028.422.00	94
ST028.432.00	94
ST028.442.00	94
ST028.452.00	94
ST029.219.00	94
ST029.419.00	94

артикул	стр.
ST030.439.00	196
ST030.409.10L	196
ST030.409.10R	196
ST030.409.11	196
ST030.409.12	196
ST030.409.13	196
ST030.409.15L	196
ST030.409.15R	196
ST030.409.16L1	196
ST030.409.16L2	196
ST030.409.16R1	197
ST030.409.16R2	197
ST030.409.17	197
ST030.409.18	197
ST030.409.19	197
ST030.409.20	197
ST030.409.21	197
ST030.409.22	197
ST030.419.00	196
ST030.429.00	196
ST030.509.10L	196
ST030.509.10R	196
ST030.509.11	196
ST030.509.12	196
ST030.509.13	196
ST030.509.15L	196
ST030.509.15R	196
ST030.509.16L1	196
ST030.509.16L2	196
ST030.509.16R1	197
ST030.509.16R2	197
ST030.509.17	197
ST030.509.18	197
ST030.509.19	197
ST030.509.20	197
ST030.509.21	197
ST030.509.22	197
ST030.519.00	196
ST030.529.00	196
ST030.539.00	196
ST039.429.00	121
ST039.429.00	122
ST039.459.00	122
ST039.529.00	121
ST039.529.00	122
ST039.559.00	122
ST040.429.00	165
ST040.459.00	165
ST040.529.00	165
ST040.559.00	165
ST051.408.01	110
ST051.408.01	110

артикул	стр.
ST051.418.01	110
ST051.418.01	110
ST051.508.01	110
ST051.508.01	110
ST051.518.01	110
ST051.518.01	110
ST052.408.01	111
ST052.408.02	111
ST052.408.03	111
ST052.508.01	111
ST052.508.02	111
ST052.508.03	111
ST053.402.01	112
ST053.402.02	112
ST053.402.03	112
ST053.502.01	112
ST053.502.02	112
ST053.502.03	112
ST063.400.00	59
ST063.448.100	59
ST063.448.200	59
ST063.500.00	59
ST063.548.100	59
ST063.548.200	59
ST064.024.100.DALI	94
ST064.024.100.TRIAC	94
ST064.024.60.DALI	94
ST064.024.60.TRIAC	94
ST067.409.10	56
ST067.409.11	56
ST067.409.12	56
ST067.409.13	56
ST067.409.14	56
ST067.409.15	58
ST067.409.15	58
ST067.409.16	59
ST067.409.17	59
ST067.409.18	59
ST067.419.00	56
ST067.429.00	56
ST067.509.10	56
ST067.509.11	56
ST067.509.12	56
ST067.509.13	56
ST067.509.14	56
ST067.509.15	58
ST067.509.15	58
ST067.509.16	59
ST067.509.17	59
ST067.509.18	59
ST067.519.00	56
ST067.529.00	56

артикул	стр.
ST068.409.10	57
ST068.409.11	57
ST068.409.12	57
ST068.419.00	57
ST068.429.00	57
ST068.509.10	57
ST068.509.11	57
ST068.509.12	57
ST068.519.00	57
ST068.529.00	57
ST069.409.10	58
ST069.409.11	58
ST069.419.00	58
ST069.429.00	58
ST069.509.10	58
ST069.509.11	58
ST069.519.00	58
ST069.529.00	58
ST080.200.01	325
ST080.200.02	325
ST080.200.03	325
ST080.400.01	325
ST080.400.02	325
ST080.400.03	325
ST080.500.01	325
ST080.500.02	325
ST080.500.03	325
ST1001.310.20	354
ST1001.310.65	354
ST1001.314.20	354
ST1001.314.65	354
ST1001.410.20	354
ST1001.410.65	354
ST1001.414.20	354
ST1001.414.65	354
ST1002.320.20	354
ST1002.420.20	354
ST1003.014.20CCT	355
ST1004.017.20RGB	355
ST1005.318.20RGBW	355
ST1005.418.20RGBW	355
ST1006.018.20RGBCCT	355
ST102.402.09	275
ST102.402.12	275
ST102.442.09	275
ST102.442.12	275
ST102.502.09	275
ST102.502.12	275
ST102.542.09	275
ST102.542.12	275
ST108.207.01	286
ST108.407.01	286

артикул	стр.
ST108.417.01	286
ST108.507.01	286
ST108.517.01	286
ST109.407.01	285
ST109.407.02	285
ST109.507.01	285
ST109.507.02	285
ST110.207.01	283
ST110.407.01	283
ST110.507.01	283
ST111.407.01	283
ST111.437.01	283
ST111.507.01	283
ST111.537.01	283
ST113.432.05	274
ST113.432.09	274
ST113.442.05	274
ST113.442.09	274
ST113.532.05	274
ST113.532.09	274
ST113.542.05	274
ST113.542.09	274
ST114.207.01	282
ST114.407.01	282
ST114.507.01	282
ST115.432.07	276
ST115.432.12	276
ST115.433.12	330
ST115.442.07	276
ST115.442.12	276
ST115.443.12	330
ST115.532.07	276
ST115.532.12	276
ST115.533.12	330
ST115.542.07	276
ST115.542.12	276
ST115.543.12	330
ST151.303.01	332
ST151.306.01	228
ST151.308.01	332
ST151.403.01	332
ST151.406.01	228
ST151.408.01	332
ST151.503.01	332
ST151.506.01	228
ST151.508.01	332
ST152.403.01	333
ST152.406.01	229
ST152.413.01	333
ST152.416.01	229
ST152.503.01	333
ST152.506.01	229

артикул	стр.
ST152.513.01	333
ST152.516.01	229
ST154.703.01	331
ST154.713.01	331
ST155.502.01	287
ST156.502.01	287
ST157.432.15	280
ST157.432.20	280
ST157.442.15	280
ST157.442.20	280
ST157.532.15	280
ST157.532.20	280
ST157.542.15	280
ST157.542.20	280
ST160.431.03	304
ST160.531.03	304
ST161.401.05	305
ST161.411.05	305
ST161.501.05	305
ST161.511.05	305
ST162.401.03	308
ST162.501.03	308
ST200.408.01	258
ST200.508.01	258
ST201.408.01	258
ST201.508.01	258
ST202.408.01	256
ST202.508.01	256
ST205.408.01	259
ST205.418.01	259
ST205.508.01	259
ST205.518.01	259
ST206.248.01	256
ST206.258.01	256
ST206.408.01	256
ST206.428.01	256
ST206.428.02	256
ST206.508.01	256
ST206.528.01	256
ST206.528.02	256
ST207.408.01	250
ST207.418.01	250
ST207.508.01	250
ST207.518.01	250
ST208.408.01	251
ST208.418.01	251
ST208.508.01	251
ST208.518.01	251
ST209.538.06	243
ST209.538.12	243
ST209.538.18	243
ST209.538.24	243

артикул	стр.
ST209.548.06	243
ST209.548.12	243
ST209.548.18	243
ST209.548.24	243
ST210.538.06	242
ST210.538.08	242
ST210.538.12	242
ST210.548.06	242
ST210.548.08	242
ST210.548.12	242
ST211.538.06.24	244
ST211.538.08.36	244
ST211.538.10.36	244
ST211.538.15.36	244
ST211.538.24.36	244
ST211.548.06.24	244
ST211.548.08.36	244
ST211.548.10.36	244
ST211.548.15.36	244
ST211.548.24.36	244
ST212.508.05	242
ST212.508.10	242
ST213.408.01	262
ST213.508.01	262
ST218.418.01	254
ST218.428.01	254
ST218.448.01	254
ST218.458.01	254
ST218.518.01	254
ST218.528.01	254
ST218.548.01	254
ST218.558.01	254
ST250.448.01	253
ST250.448.02	253
ST250.548.01	253
ST250.548.02	253
ST250.558.01	253
ST250.558.02	253
ST251.408.01	247
ST251.408.02	247
ST251.418.01	247
ST251.508.01	247
ST251.508.02	247
ST251.518.01	247
ST252.508.01	263
ST252.518.01	263
ST254.308.01	263
ST254.318.01	263
ST254.328.01	263
ST254.328.02	263
ST255.408.01	248
ST255.418.01	248

артикул	стр.
ST255.508.01	248
ST255.518.01	248
ST256.408.01	260
ST256.418.01	260
ST256.508.01	260
ST256.518.01	260
ST257.408.01	261
ST257.508.01	261
ST300.206.01	226
ST300.406.01	226
ST300.506.01	226
ST301.406.01	227
ST301.436.01	227
ST301.506.01	227
ST301.536.01	227
ST302.206.01	226
ST302.406.01	226
ST302.506.01	226
ST303.208.01	265
ST303.408.01	265
ST303.508.01	265
ST350.436.10.36	217
ST350.436.15.36	217
ST350.436.20.36	217
ST350.436.30.36	217
ST350.446.10.36	217
ST350.446.15.36	217
ST350.446.20.36	217
ST350.446.30.36	217
ST350.536.10.36	217
ST350.536.15.36	217
ST350.536.20.36	217
ST350.536.30.36	217
ST350.546.10.36	217
ST350.546.15.36	217
ST350.546.20.36	217
ST350.546.30.36	217
ST351.436.10.36	218
ST351.436.15.36	218
ST351.436.20.36	218
ST351.436.30.36	218
ST351.446.10.36	218
ST351.446.15.36	218
ST351.446.20.36	218
ST351.446.30.36	218
ST351.536.10.36	218
ST351.536.15.36	218
ST351.536.20.36	218
ST351.536.30.36	218
ST351.546.10.36	218
ST351.546.15.36	218
ST351.546.20.36	218

артикул	стр.
ST351.546.30.36	218
ST353.436.06	144
ST353.446.06	144
ST353.536.06	144
ST353.546.06	144
ST355.436.10	145
ST355.446.10	145
ST355.536.10	145
ST355.546.10	145
ST357.436.12	146
ST357.436.20	146
ST357.446.12	146
ST357.446.20	146
ST357.536.12	146
ST357.536.20	146
ST357.546.12	146
ST357.546.20	146
ST359.436.15	138
ST359.446.15	138
ST359.536.15	138
ST359.546.15	138
ST360.436.12	129
ST360.436.20	129
ST360.436.30.2	129
ST360.436.40	129
ST360.446.12	129
ST360.446.20	129
ST360.446.30.2	129
ST360.446.40	129
ST360.536.12	129
ST360.536.20	129
ST360.536.30.2	129
ST360.536.40	129
ST360.546.12	129
ST360.546.20	129
ST360.546.30.2	129
ST360.546.40	129
ST361.436.06	148
ST361.436.12	148
ST361.436.18	148
ST361.446.06	148
ST361.446.12	148
ST361.446.18	148
ST361.536.06	148
ST361.536.06	148
ST361.536.12	148
ST361.536.12	148
ST361.536.18	148
ST361.536.18	148
ST362.436.06	151
ST362.436.12	151
ST362.446.06	151

артикул	стр.
ST362.446.12	151
ST362.536.06	151
ST362.536.12	151
ST362.546.06	151
ST362.546.12	151
ST363.436.12	130
ST363.446.12	130
ST363.536.12	130
ST363.546.12	130
ST364.436.06	152
ST364.436.12	152
ST364.446.06	152
ST364.446.12	152
ST364.536.06	152
ST364.536.12	152
ST364.546.06	152
ST364.546.12	152
ST365.436.07	140
ST365.436.12	140
ST365.436.18	140
ST365.446.07	140
ST365.446.12	140
ST365.446.18	140
ST365.536.07	140
ST365.536.12	140
ST365.536.18	140
ST365.546.07	140
ST365.546.12	140
ST365.546.18	140
ST366.438.12	214
ST366.438.24	214
ST366.448.12	214
ST366.448.24	214
ST366.538.12	214
ST366.538.24	214
ST366.548.12	214
ST366.548.24	214
ST367.436.10	216
ST367.436.20.2	216
ST367.446.10	216
ST367.446.20.2	216
ST367.536.10	216
ST367.536.20.2	216
ST367.546.10	216
ST367.546.20.2	216
ST368.436.10	215
ST368.436.20.2	215
ST368.446.10	215
ST368.446.20.2	215
ST368.536.10	215
ST368.536.20.2	215
ST368.546.10	215

артикул	стр.
ST368.546.20.2	215
ST370.406.12	128
ST370.406.18	128
ST370.406.36	128
ST370.506.12	128
ST370.506.18	128
ST370.506.36	128
ST371.406.12	147
ST371.406.18	147
ST371.506.12	147
ST371.506.18	147
ST372.406.12	150
ST372.506.12	150
ST375.406.07	139
ST375.406.12	139
ST375.406.20	139
ST375.506.07	139
ST375.506.12	139
ST375.506.20	139
ST377.403.07	157
ST377.503.07	157
ST381.406.01	225
ST381.506.01	225
ST382.436.10.TRIAC	220
ST382.436.20.TRIAC	220
ST382.446.00.TRIAC	220
ST382.446.10.TRIAC	220
ST382.536.10.TRIAC	220
ST382.536.20.TRIAC	220
ST382.546.00.TRIAC	220
ST382.546.10.TRIAC	220
ST383.498.10	221
ST383.498.20	221
ST383.598.10	221
ST383.598.20	221
ST384.436.10	219
ST384.436.20	219
ST384.446.10	219
ST384.446.20	219
ST384.536.10	219
ST384.536.20	219
ST384.546.10	219
ST384.546.20	219
ST401.211.27	88
ST401.221.27	88
ST401.222.27	88
ST401.609.00	44
ST401.609.00	44
ST401.609.00	44
ST401.709.00	44
ST401.709.00	44
ST401.709.00	44

артикул	стр.
ST402.221.27	89
ST403.221.27	89
ST403.222.27	89
ST404.221.27	90
ST405.231.27	90
ST406.233.27	90
ST411.402.00	44
ST411.402.00	44
ST411.402.00	44
ST411.402.01	44
ST411.402.02	44
ST411.408.00	44
ST411.408.01	44
ST411.409.01	44
ST411.409.02	44
ST411.409.03	45
ST411.409.04	45
ST411.409.05	45
ST412.403.00	44
ST412.409.01	45
ST412.409.02	45
ST412.409.03	45
ST413.048.100	44
ST413.048.200	44
ST451.436.12.1	46
ST451.436.12.2	46
ST451.536.12.1	46
ST451.536.12.2	46
ST452.436.10	47
ST453.436.20	48
ST453.536.20	48
ST454.436.20	49
ST454.536.20	49
ST455.436.12	50
ST455.436.24	50
ST455.536.12	50
ST455.536.24	50
ST456.436.12	51
ST456.436.24	51
ST456.536.12	51
ST456.536.24	51
ST503.206.01	184
ST503.406.01	184
ST503.506.01	184
ST504.406.01	185
ST504.436.01	185
ST504.506.01	185
ST504.536.01	185
ST505.206.01	186
ST505.406.01	186
ST505.506.01	186
ST506.402.01	186

артикул	стр.
ST506.502.01	186
ST507.303.01	187
ST507.403.01	187
ST507.503.01	187
ST508.403.01	187
ST508.413.01	187
ST508.503.01	187
ST508.513.01	187
ST601.432.18	268
ST601.432.32	268
ST601.432.48	268
ST601.442.18	268
ST601.442.32	268
ST601.442.48	268
ST601.532.18	268
ST601.532.32	268
ST601.532.48	268
ST601.542.18	268
ST601.542.32	268
ST601.542.48	268
ST602.443.56	327
ST602.443.72	327
ST602.443.96	327
ST602.543.120	327
ST602.543.56	327
ST602.543.72	327
ST602.543.96	327
ST603.243.114	323
ST603.243.22	323
ST603.243.34	323
ST603.243.46	323
ST603.243.56	323
ST603.243.57	323
ST603.443.114	323
ST603.443.22	323
ST603.443.34	323
ST603.443.46	323
ST603.443.56	323
ST603.443.57	323
ST603.543.114	323
ST603.543.22	323
ST603.543.34	323
ST603.543.46	323
ST603.543.56	323
ST603.543.57	323
ST604.243.114	324
ST604.243.22	325
ST604.243.34	325
ST604.243.46	325
ST604.243.56	324
ST604.243.57	325
ST604.443.114	324

артикул	стр.
ST604.443.22	325
ST604.443.34	325
ST604.443.46	325
ST604.443.56	324
ST604.443.57	325
ST604.543.114	324
ST604.543.22	325
ST604.543.34	325
ST604.543.46	325
ST604.543.56	324
ST604.543.57	325
ST605.203.114	318
ST605.203.57	318
ST605.203.72	318
ST605.203.91	318
ST605.243.114	320
ST605.243.34	320
ST605.243.46	320
ST605.243.57	321
ST605.243.72	321
ST605.243.91	321
ST605.403.114	318
ST605.403.57	318
ST605.403.72	318
ST605.403.91	318
ST605.443.114	320
ST605.443.34	320
ST605.443.46	320
ST605.443.57	321
ST605.443.72	321
ST605.443.91	321
ST605.503.114	318
ST605.503.57	318
ST605.503.72	318
ST605.503.91	318
ST605.543.114	320
ST605.543.34	320
ST605.543.46	320
ST605.543.57	321
ST605.543.72	321
ST605.543.91	321
ST606.429.00	270
ST606.432.12	270
ST606.432.27	270
ST606.432.36	270
ST606.432.48	270
ST606.432.96	270
ST606.442.12	270
ST606.442.27	270
ST606.442.36	270
ST606.442.48	270
ST606.442.96	270

артикул	стр.
ST606.529.00	270
ST606.532.12	270
ST606.532.27	270
ST606.532.36	270
ST606.532.48	270
ST606.532.96	270
ST606.542.12	270
ST606.542.27	270
ST606.542.36	270
ST606.542.48	270
ST606.542.96	270
ST607.442.08	290
ST607.442.12	290
ST607.442.16	290
ST607.542.08	290
ST607.542.12	290
ST607.542.16	290
ST608.432.12	272
ST608.432.24	272
ST608.432.48	272
ST608.432.96	272
ST608.442.12	272
ST608.442.24	272
ST608.442.48	272
ST608.442.96	272
ST608.532.12	272
ST608.532.24	272
ST608.532.48	272
ST608.532.96	272
ST608.542.12	272
ST608.542.24	272
ST608.542.48	272
ST608.542.96	272
ST610.243.39	326
ST610.243.52	326
ST610.443.39	326
ST610.443.52	326
ST610.543.39	326
ST610.543.52	326
ST611.433.32	316
ST611.443.32	316
ST611.533.32	316
ST611.543.32	316
ST612.433.32	317
ST612.433.32	317
ST612.533.32	317
ST612.533.32	317
ST613.203.06	328
ST613.213.06	328
ST613.403.06	328
ST613.413.06	328
ST613.503.06	328

артикул	стр.
ST613.513.06	328
ST614.203.06	329
ST614.213.06	329
ST614.403.06	329
ST614.413.06	329
ST614.503.06	329
ST614.513.06	329
ST615.543.68	314
ST650.402.01	282
ST650.406.01	224
ST650.432.10	282
ST650.436.10	224
ST650.442.10	282
ST650.446.10	224
ST650.502.01	282
ST650.506.01	224
ST650.532.10	282
ST650.536.10	224
ST650.542.10	282
ST650.546.10	224
ST651.432.09	277
ST651.432.14	277
ST651.436.09	222
ST651.436.09	222
ST651.436.09	222
ST651.436.09	222
ST651.436.14	222
ST651.436.14	222
ST651.436.14	222
ST651.436.14	222
ST651.438.09	239
ST651.438.14	239
ST651.442.09	277
ST651.442.14	277
ST651.448.09	239
ST651.448.14	239
ST651.532.09	277
ST651.532.14	277
ST651.538.09	239
ST651.538.14	239
ST651.542.09	277
ST651.542.14	277
ST651.548.09	239
ST651.548.14	239
ST652.432.12	278
ST652.436.12	223
ST652.438.12	238
ST652.442.12	278
ST652.446.12	223
ST652.448.12	238
ST652.532.12	278
ST652.536.12	223

артикул	стр.
ST652.538.12	238
ST652.542.12	278
ST652.546.12	223
ST652.548.12	238
ST653.131.01	310
ST653.331.01	310
ST653.431.01	310
ST653.531.01	310
ST654.432.10	279
ST654.438.10	238
ST654.442.10	279
ST654.448.10	238
ST654.532.10	279
ST654.538.10	238
ST654.542.10	279
ST654.548.10	238
ST655.436.09	174
ST655.436.09	175
ST655.436.18	174
ST655.436.18	175
ST655.446.09	174
ST655.446.09	175
ST655.446.18	174
ST655.446.18	175
ST655.536.09	175
ST655.536.18	175
ST655.546.09	175
ST655.546.18	175
ST657.436.09	170
ST657.436.18	170
ST657.436.27	170
ST657.446.09	170
ST657.446.18	170
ST657.446.27	170
ST657.496.09	169
ST657.496.18	169
ST657.496.27	169
ST657.496.40	169
ST657.536.09	170
ST657.536.18	170
ST657.536.27	170
ST657.546.09	170
ST657.546.18	170
ST657.546.27	170
ST657.596.09	169
ST657.596.18	169
ST657.596.27	169
ST657.596.40	169
ST658.496.10	180
ST658.496.20	180
ST658.596.10	180
ST658.596.20	180

артикул	стр.
ST659.293.10	181
ST659.493.10	181
ST659.593.10	181
ST660.286.20	178
ST660.296.10	178
ST660.436.10	179
ST660.436.20	179
ST660.446.10	178
ST660.446.20	179
ST660.486.20	178
ST660.496.10	178
ST660.496.20	178
ST660.536.10	179
ST660.536.20	179
ST660.546.10	179
ST660.546.20	179
ST660.586.20	178
ST660.596.10	178
ST660.596.20	178
ST661.024.10	201
ST661.024.20	201
ST661.024.30	201
ST661.024.40	201
ST661.060.10	201
ST661.060.20	201
ST661.060.30	201
ST661.060.40	201
ST661.436.10	200
ST661.436.20	200
ST661.436.30	200
ST661.436.40	200
ST661.446.10	200
ST661.446.20	200
ST661.446.30	200
ST661.446.40	200
ST661.536.10	200
ST661.536.20	200
ST661.536.30	200
ST661.536.40	200
ST661.546.10	200
ST661.546.20	200
ST661.546.30	200
ST661.546.40	200
ST662.436.15	204
ST662.436.30	204
ST662.446.15	204
ST662.446.30	204
ST662.536.15	204
ST662.536.30	204
ST662.546.15	204
ST662.546.30	204
ST663.436.10	203

артикул	стр.
ST663.436.20	203
ST663.436.40	203
ST663.446.10	203
ST663.446.20	203
ST663.446.40	203
ST663.536.10	203
ST663.536.20	203
ST663.536.40	203
ST663.546.10	203
ST663.546.20	203
ST663.546.40	203
ST664.496.18	171
ST664.596.18	171
ST673.436.12	61
ST673.436.18	61
ST673.436.24	61
ST673.446.12	61
ST673.446.18	61
ST673.446.24	61
ST673.536.12	61
ST673.536.18	61
ST673.536.24	61
ST673.546.12	61
ST673.546.18	61
ST673.546.24	61
ST674.436.15	60
ST674.436.20	60
ST674.436.30	60
ST674.446.15	60
ST674.446.20	60
ST674.446.30	60
ST674.536.15	60
ST674.536.20	60
ST674.536.30	60
ST674.546.15	60
ST674.546.20	60
ST674.546.30	60
ST675.436.06	63
ST675.436.12	63
ST675.446.06	63
ST675.446.12	63
ST675.536.06	63
ST675.536.12	63
ST675.546.06	63
ST675.546.12	63
ST676.436.05	62
ST676.436.10	62
ST676.446.05	62
ST676.446.10	62
ST676.536.05	62
ST676.536.10	62
ST676.546.05	62

артикул	стр.
ST676.546.10	62
ST677.436.09	64
ST677.436.18	64
ST677.446.09	64
ST677.446.18	64
ST677.536.09	64
ST677.536.18	64
ST677.546.09	64
ST677.546.18	64
ST678.436.06	65
ST678.446.06	65
ST678.536.06	65
ST678.546.06	65
ST679.436.32	66
ST679.436.48	66
ST679.446.32	66
ST679.446.48	66
ST680.433.07	66
ST680.443.07	66
ST680.533.07	66
ST680.543.07	66
ST681.436.07	154
ST682.336.07	155
ST682.346.07	155
ST682.436.07	155
ST682.446.07	155
ST682.536.07	155
ST682.546.07	155
ST683.336.08	156
ST683.346.08	156
ST683.436.08	156
ST683.446.08	156
ST683.536.08	156
ST683.546.08	156
ST684.009.00	127
ST684.436.36	127
ST684.436.60	127
ST684.446.36	127
ST684.446.60	127
ST685.436.09	173
ST685.436.18	173
ST685.446.09	173
ST685.446.18	173
ST685.496.09	172
ST685.496.18	172
ST685.536.09	173
ST685.536.18	173
ST685.546.09	173
ST685.546.18	173
ST685.596.09	172
ST685.596.18	172

артикул	стр.
ST686.436.09	177
ST686.436.18	177
ST686.446.09	177
ST686.446.18	177
ST686.496.09	176
ST686.496.18	176
ST686.536.09	177
ST686.536.18	177
ST686.546.09	177
ST686.546.18	177
ST686.596.09	176
ST686.596.18	176
ST691.436.10	202
ST691.436.20	202
ST691.446.10	202
ST691.446.20	202
ST691.536.10	202
ST691.536.20	202
ST691.546.10	202
ST691.546.20	202
ST700.038.08	246
ST700.038.16	246
ST700.038.22	246
ST700.048.08	246
ST700.048.16	246
ST700.048.22	246
ST700.538.08	245
ST700.538.16	245
ST700.538.22	245
ST700.548.08	245
ST700.548.16	245
ST700.548.22	245
ST703.438.10	236
ST703.448.10	236
ST703.538.10	236
ST703.548.10	236
ST704.438.10	236
ST704.448.10	236
ST704.538.10	236
ST704.548.10	236
ST705.438.10	237
ST705.448.10	237
ST705.538.10	237
ST705.548.10	237
ST751.438.10	237
ST751.448.10	237
ST751.538.10	237
ST751.548.10	237
ST752.538.07	241
ST752.538.12	241
ST752.538.18	241
ST752.538.24	241

артикул	стр.
ST752.548.07	241
ST752.548.12	241
ST752.548.18	241
ST752.548.24	241
ST754.438.07	234
ST754.448.07	234
ST754.538.07	234
ST754.548.07	234
ST755.438.07	235
ST755.438.07	240
ST755.438.12	240
ST755.438.18	240
ST755.448.07	235
ST755.448.07	240
ST755.448.12	240
ST755.448.18	240
ST755.538.07	235
ST755.538.07	240
ST755.538.12	240
ST755.538.18	240
ST755.548.07	235
ST755.548.07	240
ST755.548.12	240
ST755.548.18	240
ST800.409.20	131
ST800.436.15	132
ST800.446.15	132
ST800.509.20	131
ST800.536.15	132
ST800.536.15	132
ST801.436.20	133
ST801.446.20	133
ST801.536.20	133
ST801.546.20	133
ST802.436.12	134
ST802.446.12	134
ST802.536.12	134
ST802.546.12	134
ST803.436.10	135
ST803.446.10	135
ST803.536.10	135
ST803.546.10	135
ST804.436.12	136
ST804.436.18	136
ST804.446.12	136
ST804.446.18	136
ST804.536.12	136
ST804.536.18	136
ST804.546.12	136
ST804.546.18	136
ST805.236.12	153
ST805.246.12	153

артикул	стр.
ST805.436.12	153
ST805.446.12	153
ST805.536.12	153
ST805.546.12	153
ST8057.212.26	91
ST8057.222.26	91
ST8058.212.28	91
ST806.236.12	149
ST806.246.12	149
ST806.456.12	149
ST806.466.12	149
ST806.536.12	149
ST806.546.12	149
ST807.236.12	141
ST807.246.12	141
ST807.436.12	141
ST807.446.12	141
ST807.536.12	141
ST807.546.12	141
ST808.236.08	143
ST808.236.16	142
ST808.246.08	143
ST808.246.16	142
ST808.436.08	143
ST808.436.16	142
ST808.446.08	143
ST808.446.16	142
ST808.536.08	143
ST808.536.16	142
ST808.546.08	143
ST808.546.16	142
ST809.436.09	137
ST809.446.09	137
ST809.536.09	137
ST809.546.09	137
ST810.206.05	95
ST810.206.05	95
ST811.206.05	98
ST811.406.05	98
ST812.206.03	96
ST812.406.03	96
ST813.206.05	97
ST813.406.05	97
ST814.206.03	100
ST815.206.05	101
ST815.406.05	101
ST816.206.12	103
ST816.406.12	103
ST817.206.12	103
ST817.406.03	102
ST817.406.12	103
ST818.206.12	99

артикул	стр.
ST818.406.12	99
ST819.206.03	102
ST819.406.03	100
ST850.408.07	109
ST850.408.12	109
ST850.508.07	109
ST850.508.12	109
ST851.438.07	109
ST851.438.07	109
ST851.438.12	109
ST851.438.12	109
ST851.448.07	109
ST851.448.07	109
ST851.448.12	109
ST851.448.12	109
ST851.538.07	109
ST851.538.07	109
ST851.538.12	109
ST851.538.12	109
ST851.548.07	109
ST851.548.07	109
ST851.548.12	109
ST851.548.12	109
ST9000.500.01C	35
ST9000.500.01CDIM	35
ST9000.500.01RGBCW	356
ST9000.500.02C	35
ST9000.500.02CDIM	35
ST9001.500.00	35
ST9002.400.00MIX	356
ST9002.500.00RGBW	356
ST901.405.28	336
ST902.405.14	337
ST902.405.21	337
ST902.405.28	337
ST9100.109.05 AROUND	403
ST9100.148.05 AROUND	403
ST9100.149.05 AROUND	403
ST9100.279.09 AROUND	403
ST9101.439.07	403
ST9101.439.07 DIM	403
ST9101.449.07	403
ST9101.449.07 DIM	403
ST9101.539.07	403
ST9101.539.07 DIM	403
ST9101.549.07	403
ST9101.549.07 DIM	403
ST960.437.10	73
ST960.447.10	73
ST961.109.00	73
ST961.437.09	73
ST961.437.14	73

артикул	стр.
ST961.447.09	73
ST961.447.14	73
ST962.407.00	73
ST980.447.09	79
ST981.009.00	81
ST981.015.65	80
ST981.129.00	81
ST981.315.65	80
ST981.415.65	80
ST981.509.00	81
ST981.519.00	81
STP 111	341
STP001	346
STP002	346
STP003	347
STP004	347
STP100	344
STP200	345
STP301	341
STP401	341
STP501	341
STP511	341
STP601	341
STP700	348