



NOVOQTECH

2025



Свет — вдохновитель пространства

NOVOTECH

NOVOTECH™ — творец света





СОДЕРЖАНИЕ



Гид по спецсимволам	4-5
Содержание по картинкам	6-22
Содержание по разделам:	
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	24-75
СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ SMART СИСТЕМА GLAT	26-43
СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА VITZ	44-55
СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА BITS	56-63
 ГИБКИЙ НЕОН RAMO	64-75
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	76-193
НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EASY	78-111
НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM	112-165
НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMAL	166-193
ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	194-205
ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	206-253
ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	254-275
НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	276-433
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	434-517
ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	518-537
СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ	538-561
Содержание по артикулам	562-567
Для заметок	568



	Прибор оснащён датчиком движения		Лампа может диммироваться
	Угол обнаружения объекта		Угол поворота светильника
	Дальность обнаружения объекта		Угол рассеивания светильника
	Прибор оснащён солнечными батареями		Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Коэффициент пульсации освещенности <5%		Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Индекс цветопередачи >80		Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
	Индекс цветопередачи >90		Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C(с низким напряжением)
	Светильник для освещения общественных и жилых помещений		Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
	Цветовая температура 3000 K		Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
	Цветовая температура 4000 K		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°С (например, дерево)
	Светильник с плавной регулировкой цветовой температуры		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
	Светильник с возможностью переключения цветовой температуры с помощью переключателя		Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
	Светильник можно красить		Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр
	Нет возможности регулировки яркости		
			Светильник с возможностью управления по протоколу TUYA

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов $\geq \varnothing$ 12.5 мм	Шарик $\varnothing$ 12 мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов $\geq \varnothing$ 2.5 мм	Проволока 2.5 мм
IP4X	Против объектов $\geq \varnothing$ 1.0 мм	Проволока 1.0 мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы 1.0 мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы 1.0 мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение $\geq$ 1м – тест 30 мин. Макс. после симв.

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ SMART СИСТЕМА GLAT

359362 стр.30 	359363 стр.30 	359364 стр.30 	359365 стр.30 	359366 стр.32 	359367 стр.32 
359368 стр.32 	359369 стр.34 	359370 стр.34 	359371 стр.34 	359372 стр.34 	359373 стр.36 
359374 стр.36 	359375 стр.38 	359376 стр.38 	359377 стр.40 	359378 стр.40 	359379 стр.40 
359380 стр.40 	359381 стр.40 	359382 стр.40 	359383 стр.40 	359384 стр.40 	359385 стр.41 
359386 стр.41 	359387 стр.41 	359388 стр.41 	359389 стр.41 	359390 стр.41 	359392 стр.42 
359393 стр.42 	359394 стр.42 	359391 стр.43 			

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА VITZ

359343 стр.48 	359345 стр.48 	359347 стр.48 	359349 стр.48 	359351 стр.50 	359353 стр.50 
359355 стр.50 	359357 стр.50 	359359 стр.52 	359360 стр.52 	359361 стр.52 	359399 стр.54 
359400 стр.54 					

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА BITS

359110 стр.58 	359114 стр.60 	359115 стр.60 	359116 стр.60 	359118 стр.62 	359121 стр.62 
359122 стр.62 	359123 стр.62 				

ГИБКИЙ НЕОН RAMO

359326 стр.66 	359328 стр.66 	359330 стр.66 	359128 стр.68 	359130 стр.68 	359132 стр.68 
---	---	---	---	---	---

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ГИБКИЙ НЕОН РАМО

359125 стр.70	359142 стр.70	359143 стр.70	359144 стр.70	359145 стр.70	359136 стр.71
359124 стр.72	359126 стр.72	359134 стр.72	359146 стр.74		

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EASY

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135255 NEW стр.88	135263 NEW стр.92	135272 NEW стр.92	359452 NEW стр.96	359455 NEW стр.96	359457 NEW стр.97
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

СВЕТИЛЬНИКИ

359458 NEW стр.98	359459 NEW стр.98	359460 NEW стр.98	359461 NEW стр.99	359462 NEW стр.99	359463 NEW стр.99
359464 NEW стр.100	359465 NEW стр.100	359466 NEW стр.101	359467 NEW стр.101	359468 NEW стр.102	359469 NEW стр.102

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EASY

СВЕТИЛЬНИКИ

359470 NEW стр.103	359471 NEW стр.103	359472 NEW стр.104	359473 NEW стр.104	359474 NEW стр.106	359475 NEW стр.106
359476 NEW стр.108	359477 NEW стр.108	359478 NEW стр.110			

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135090 стр.114	135091 стр.114
--------------------------	--------------------------

ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135229 стр.118	135230 стр.118
--------------------------	--------------------------

ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135179 стр.122	135180 стр.122	135129 стр.122	135130 стр.122	135241 стр.123	135242 стр.123
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM

ДРАЙВЕРЫ

358557
стр.124



358452
стр.125



SMART-СВЕТИЛЬНИКИ

359517 NEW
стр.130



359518 NEW
стр.130



359448 NEW
стр.132



359479
стр.134



359484
стр.134



359487
стр.134



359496
стр.136



359501
стр.137



359504
стр.137



359491
стр.138



359494
стр.138



359499
стр.140



СВЕТИЛЬНИКИ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

358994
стр.146



359206
стр.148



358980
стр.150



358637
стр.147



СВЕТИЛЬНИКИ

359430 NEW
стр.126



359433 NEW
стр.126



359512 NEW
стр.128



359332
стр.142



359334
стр.142



359137
стр.144



359139
стр.144



358410
стр.152



358413
стр.152



358418
стр.152



358421
стр.154



358606
стр.155



НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM

СВЕТИЛЬНИКИ

358607
стр.155



358465
стр.156



358468
стр.156



358426
стр.157



358538
стр.158



358541
стр.158



358394
стр.160



358988
стр.161



358990
стр.161



359198
стр.162



359203
стр.164



359204
стр.165



НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMAL

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135193
стр.168



135194
стр.168



ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135197
стр.172



135198
стр.172



ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135201
стр.172



135202
стр.172



НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMAL

ДРАЙВЕРЫ

359068
стр.176



☐
☒

359216
стр.176



☐
☒

СВЕТИЛЬНИКИ

359073
стр.178



☐
☒

359074
стр.178



☐
☒

359077
стр.179



☐
☒

359078
стр.179



☐
☒

359081
стр.180



☐
☒

359082
стр.180



☐
☒

359085
стр.182



☐
☒

359086
стр.182



☐
☒

359089
стр.185



☐
☒

359090
стр.184



☐
☒

359093
стр.185



☐
☒

359104
стр.186



☐
☒

359109
стр.186



☐
☒

359106
стр.187



☐
☒

359095
стр.188



☐
☒

359096
стр.189



☐
☒

359099
стр.190




☐
☒

359100
стр.191



☐
☒

359103
стр.192




☐
☒

в начало

ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135135
стр.196




☐
☒

135136
стр.196




☐
☒

135191
стр.196



☒
☐

135192
стр.196



☐
☒

СВЕТИЛЬНИКИ

359026
стр.198



☐
☒

359149
стр.200



☐
☒

370863
стр.202



☐
☒
☐
☐

370879
стр.203



☐
☒
☐
☐

370902
стр.204



☐
☒

370962
стр.205



☐
☒

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЁХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135000
стр.208




☐
☒

135001
стр.208




☐
☒

135191
стр.208



☒
☐

135192
стр.208



☐
☒

СВЕТИЛЬНИКИ

359319
стр.210

NEW



☐
☒

358995
стр.212



☐
☒

358768
стр.214



☐
☒

358757
стр.215



☐
☒
☐
☐

358896
стр.216



☐
☒
☐
☐

358942
стр.218



☐
☒

359028
стр.220



☐
☒

358974
стр.222



☐
☒

358594
стр.223



☐
☒

358777
стр.224



☐
☒

358786
стр.225



☐
☒




357987
стр.226



☐
☒


ОДНОФАЗНЫЕ ТРЁХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТИЛЬНИКИ

358516 стр.227  ☐	358828 стр.228  ☐	358833 стр.228  ☐	358850 стр.230  ☐	358857 стр.230  ☐	358894 стр.232  ☐
358324 стр.234  ☐	358804 стр.236  ☐	357692 стр.237  ☐	359153 стр.238  ☐	358432 стр.240  ☐	370575 стр.241  ☐
370964 стр.242  ☐	370836 стр.243  ☐	370834 стр.243  ☐	370413 стр.244  ☐	370414 стр.244  ☐	370400 стр.245  ☐
370405 стр.246  ☐	370594 стр.247  ☐	370552 стр.248  ☐	370647 стр.249  ☐	370780 стр.250  ☐	370546 стр.251  ☐
370545 стр.251  ☐	370548 стр.251  ☐	370421 стр.252  ☐	370423 стр.252  ☐	370425 стр.252  ☐	370562 стр.253  ☐

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135235 стр.256  ☐	135236 стр.256  ☐	135189 стр.258  ☐	135190 стр.258  ☐
---	---	---	---

СВЕТИЛЬНИКИ

358839 стр.260  ☐	358846 стр.260  ☐	358853 стр.262  ☐	358862 стр.262  ☐	358977 стр.264  ☐	359030 стр.266  ☐
358254 стр.268  ☐	358760 стр.269  ☐	358780 стр.270  ☐	358787 стр.271  ☐	358596 стр.272  ☐	370649 стр.273  ☐
358667 стр.274  ☐					

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359395 стр.278	359398 NEW стр.278	370974 NEW стр.280	370975 NEW стр.280	359305 NEW стр.282	359306 NEW стр.284
359311 NEW стр.286	359308 NEW стр.288	359313 NEW стр.290	359435 NEW стр.292	359442 NEW стр.294	359449 NEW стр.296
358959 стр.298	359033 стр.300	359024 стр.300	359323 NEW стр.302	359322 NEW стр.304	359191 стр.306
359190 стр.308	359189 стр.308	358991 стр.310	359185 стр.312	359182 стр.314	359173 стр.316
359337 NEW стр.318	359340 NEW стр.318	359437 NEW стр.320	359440 NEW стр.320	359341 NEW стр.322	359336 NEW стр.324
359276 стр.326	359279 стр.326	359280 стр.326	358982 стр.328	358983 стр.328	358984 стр.328
358985 стр.328	358986 стр.328	358987 стр.330	358989 стр.330	358997 стр.332	359002 стр.332

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359003 стр.334	359446 NEW стр.336	358865 стр.338	358870 стр.338	358873 стр.340	358878 стр.342
358161 стр.344	358446 стр.346	135110 стр.346	358648 стр.348	358647 стр.348	358970 стр.350
358969 стр.352	358762 стр.354	358751 стр.355	358791 стр.356	358794 стр.356	358347 стр.358
358350 стр.358	358810 стр.360	358947 стр.362	358773 стр.364	358782 стр.364	359412 стр.366
357984 стр.368	357704 стр.368	359315 NEW стр.370	359223 стр.372	359228 стр.374	358598 стр.375
359416 NEW стр.376	358812 стр.378	358321 стр.380	358132 стр.382	357888 стр.384	358130 стр.384
358895 стр.386	358515 стр.386	358486 стр.388	358487 стр.388	358651 стр.390	358654 стр.392

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358655 стр.392 ☐ ☐	358493 стр.394 ☐ ☐	357685 стр.396 ☐ ☐	358259 стр.398 ☐ ☐	358263 стр.398 ☐ ☐	357856 стр.400 ☐ ☐
357858 стр.400 ☐ ☐	358108 стр.402 ☐ ☐	358111 стр.402 ☐ ☐	370828 стр.404 ☐ ☐	370826 стр.404 ☐ ☐	370852 стр.406 ☐ ☐
370845 стр.407 ☐ ☐	370846 стр.407 ☐ ☐	370590 стр.408 ☐ ☐	370596 стр.408 ☐ ☐	370573 стр.410 ☐ ☐	370621 стр.410 ☐ ☐
370894 стр.412 ☐ ☐	370908 стр.414 ☐ ☐	370865 стр.416 ☐ ☐	370870 стр.417 ☐ ☐	370890 стр.418 ☐ ☐	370885 стр.419 ☐ ☐
370736 стр.420 ☐ ☐	370737 стр.421 ☐ ☐	370740 стр.420 ☐ ☐	370730 стр.422 ☐ ☐	370678 стр.422 ☐ ☐	370734 стр.424 ☐ ☐
370726 стр.424 ☐ ☐	370922 стр.426 ☐ ☐	370396 стр.427 ☐ ☐	370453 стр.428 ☐ ☐	370394 стр.428 ☐ ☐	370418 стр.429 ☐ ☐
370399 стр.429 ☐ ☐	370650 стр.430 ☐ ☐	370651 стр.430 ☐ ☐	370652 стр.430 ☐ ☐	370553 - 370554 стр.432 ☐ ☐	370555 стр.432 ☐ ☐

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359427 стр.438 ☐ ☐	359414 стр.440 ☐ ☐	358909 стр.442 ☐ ☐	358956 стр.444 ☐ ☐	358964 стр.446 ☐ ☐	358962 стр.447 ☐ ☐
358766 стр.448 ☐ ☐	358752 стр.449 ☐ ☐	357688 стр.450 ☐ ☐	357690 стр.451 ☐ ☐	358638 стр.452 ☐ ☐	359225 стр.454 ☐ ☐
359220 стр.455 ☐ ☐	358945 стр.456 ☐ ☐	358775 стр.458 ☐ ☐	358784 стр.458 ☐ ☐	357998 стр.460 ☐ ☐	357983 стр.460 ☐ ☐
358692 стр.462 ☐ ☐	358024 стр.464 ☐ ☐	357602 стр.464 ☐ ☐	358816 стр.466 ☐ ☐	358817 стр.466 ☐ ☐	358790 стр.468 ☐ ☐
358081 стр.470 ☐ ☐	358082 стр.470 ☐ ☐	358083 стр.470 ☐ ☐	358341 стр.470 ☐ ☐	358899 стр.472 ☐ ☐	357909 стр.474 ☐ ☐
370639 стр.476 ☐ ☐	358482 стр.478 ☐ ☐	370741 стр.478 ☐ ☐	369637 стр.480 ☐ ☐	358440 стр.481 ☐ ☐	358441 стр.481 ☐ ☐
370712 - 370713 стр.482 ☐ ☐	370714 стр.482 ☐ ☐	358455 стр.484 ☐ ☐	358823 стр.486 ☐ ☐	357621 стр.488 ☐ ☐	358240 стр.489 ☐ ☐

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357698 стр.490  ☐	357700 стр.490  ☐	357701 стр.490  ☐	357601 стр.492  ☐	358304 стр.493  ☐	358276 стр.494  ☐
358280 стр.495  ☐	359009 стр.496  ☐	359017 стр.498  ☐	358143 стр.500  ☐	358147 стр.501  ☐	358028 стр.502  ☐
357572 стр.502  ☐	370422 стр.504  ☐	370426 стр.504  ☐	370402 стр.505  ☐	370875 стр.506  ☐	370882 стр.507  ☐
370452 стр.508  ☐	370416 стр.508  ☐	370850 стр.509  ☐	370832 стр.509  ☐	370716 стр.510  ☐	370717 стр.510  ☐
370720 стр.510  ☐	370896 стр.511  ☐	370722 стр.511  ☐	370898 стр.511  ☐	370915 стр.512  ☐	370916 стр.512  ☐
370919 стр.512  ☐	370920 стр.512  ☐	370936 стр.514  ☐	370937 стр.514  ☐	370940 стр.514  ☐	370431 стр.515  ☐
370434 стр.515  ☐	370435 стр.515  ☐	370446 стр.516  ☐	370840 стр.516  ☐	370564 стр.516  ☐	370390 - 370391 стр.517  ☐

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359434 стр.520  ☐	358904 стр.522  ☐	358676 стр.524  ☐	358682 стр.524  ☐	358684 стр.525  ☐	358687 стр.525  ☐
370905 стр.526  ☐	370906 стр.526  ☐	370788 стр.528  ☐	370783 стр.529  ☐	370792 стр.530  ☐	370794 стр.530  ☐
370800 стр.531  ☐	370934 стр.532  ☐	370805 стр.532  ☐	370386 стр.534  ☐	370389 стр.534  ☐	369302 стр.535  ☐
369879 стр.536  ☐	369882 стр.536  ☐	369883 стр.537  ☐	369884 стр.537  ☐		

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ

359401 стр.540 NEW ☐	359404 стр.542 NEW ☐	370976 стр.544 NEW ☐	370977 стр.544 NEW ☐	370978 стр.546 NEW ☐	370979 стр.546 NEW ☐
370982 стр.548 NEW ☐	370983 стр.548 NEW ☐	370980 стр.550 NEW ☐	370981 стр.550 NEW ☐	370463 стр.552 ☐	370464 стр.552 ☐
370465 стр.552 ☐	370466 стр.552 ☐	370495 стр.554 ☐	370496 стр.554 ☐	370497 стр.554 ☐	370493 стр.556 ☐
370494 стр.556 ☐	370483 стр.557 ☐	370467 стр.558 ☐	370471 стр.559 ☐	370475 стр.560 ☐	370479 стр.561 ☐

Б	БЕЛЫЙ
МБ	МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ
Ч	ЧЕРНЫЙ
СЧ	СЕРЕБРИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ
З	ЗОЛОТО
МЗ	МАТОВОЕ ЗОЛОТО
С	СЕРЕБРО
Н	НИКЕЛЬ
Х	ХРОМ
СБ	СВЕТЛАЯ БРОНЗА
БЕЖ	БЕЖЕВЫЙ
К	КОРИЧНЕВЫЙ
ПР	ПРОЗРАЧНЫЙ

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ





СВЕТОДИОДНАЯ
МОДУЛЬНАЯ
НИЗКОВОЛЬТНАЯ
СМАРТ-СИСТЕМА
GLAT

GLAT

СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА




NEW

GLAT СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ





Управление: пульт ДУ (арт. 359391)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

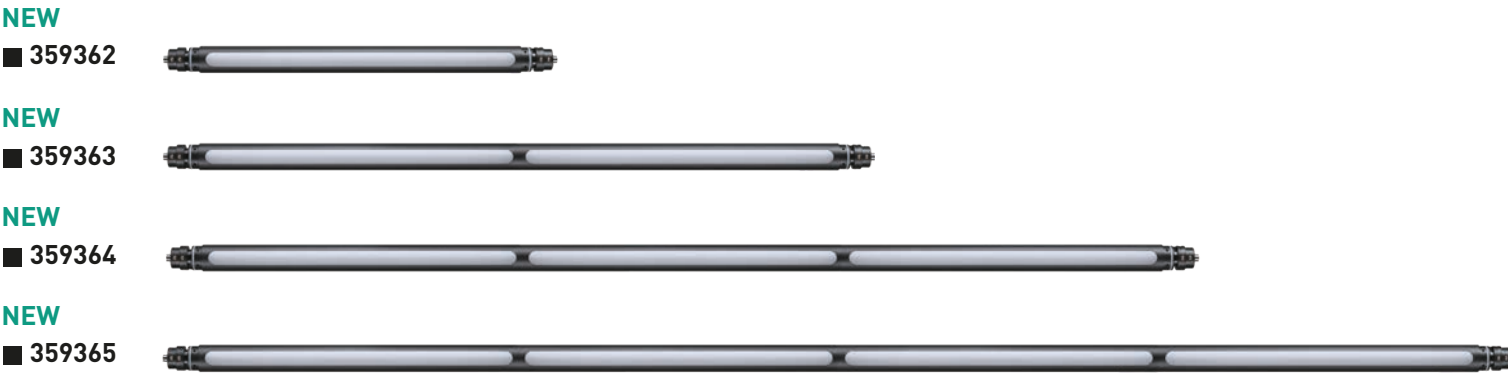

Рекомендуем использовать драйвера NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454)
для подключения низковольтной модульной системы GLAT к сети 220 В

	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359362	алюминий/рассеиватель PC	8	48	640	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359363	алюминий/рассеиватель PC	16	48	1280	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359364	алюминий/рассеиватель PC	24	48	1920	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359365	алюминий/рассеиватель PC	30	48	2400	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

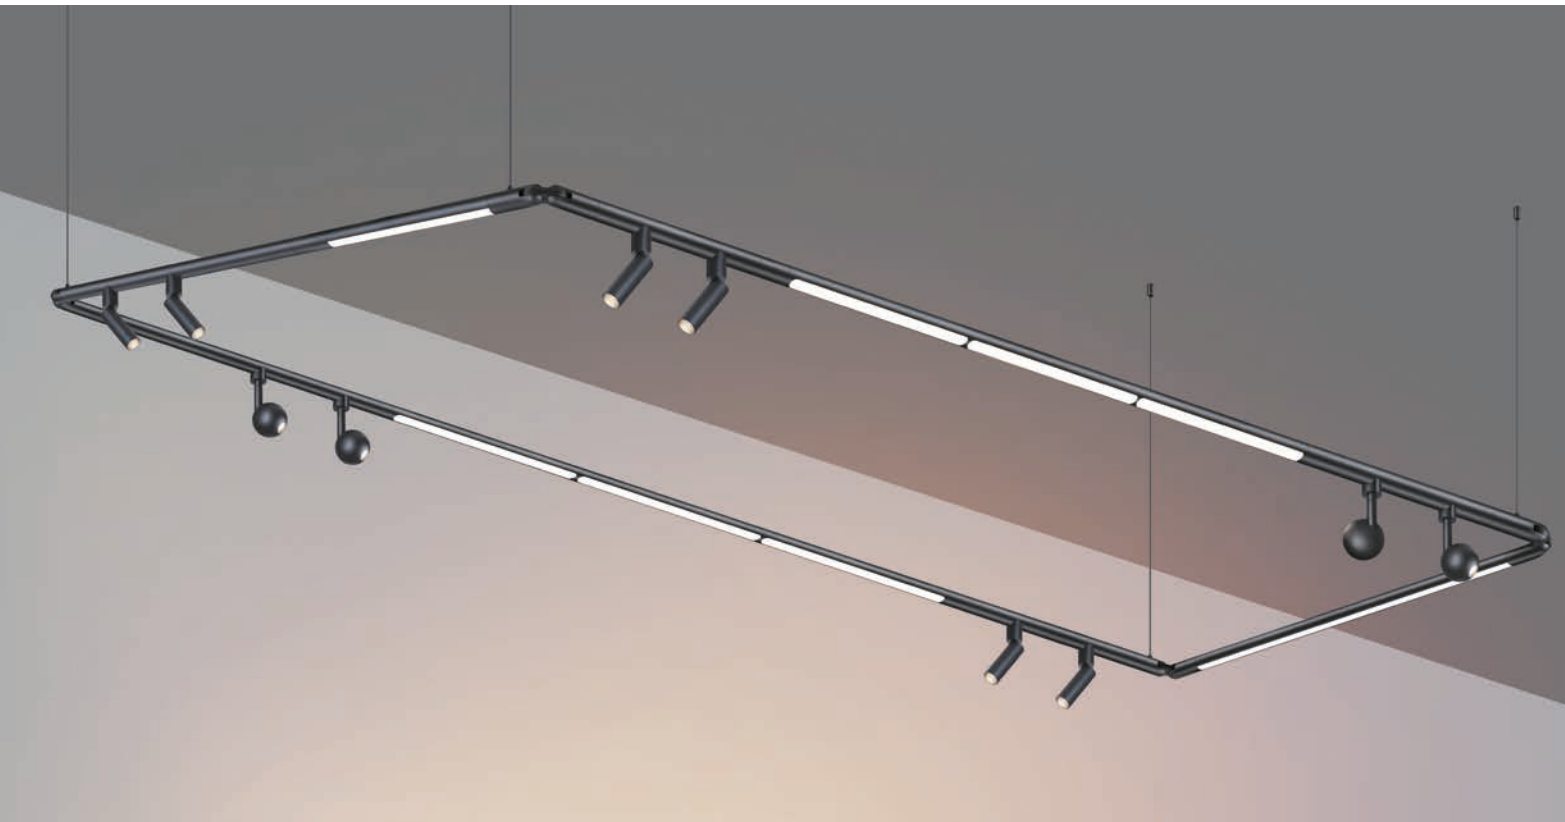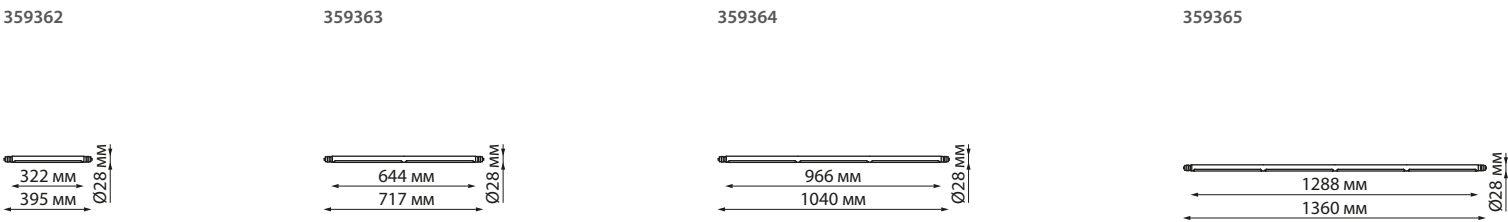

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



GLAT

СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч

IP 20

3000K
6000K

PRO
light

Управление: пульт ДУ (арт. 359391)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

Bluetooth™

NEW

■ 359366

NEW

■ 359367

NEW

■ 359368


Рекомендуем использовать драйвера NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454)
для подключения низковольтной модульной системы GLAT к сети 220 В

	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359366	алюминий/рассеиватель PC	8	48	640	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359367	алюминий/рассеиватель PC	16	48	1280	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359368	алюминий/рассеиватель PC	24	48	1920	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359366

359367

359368

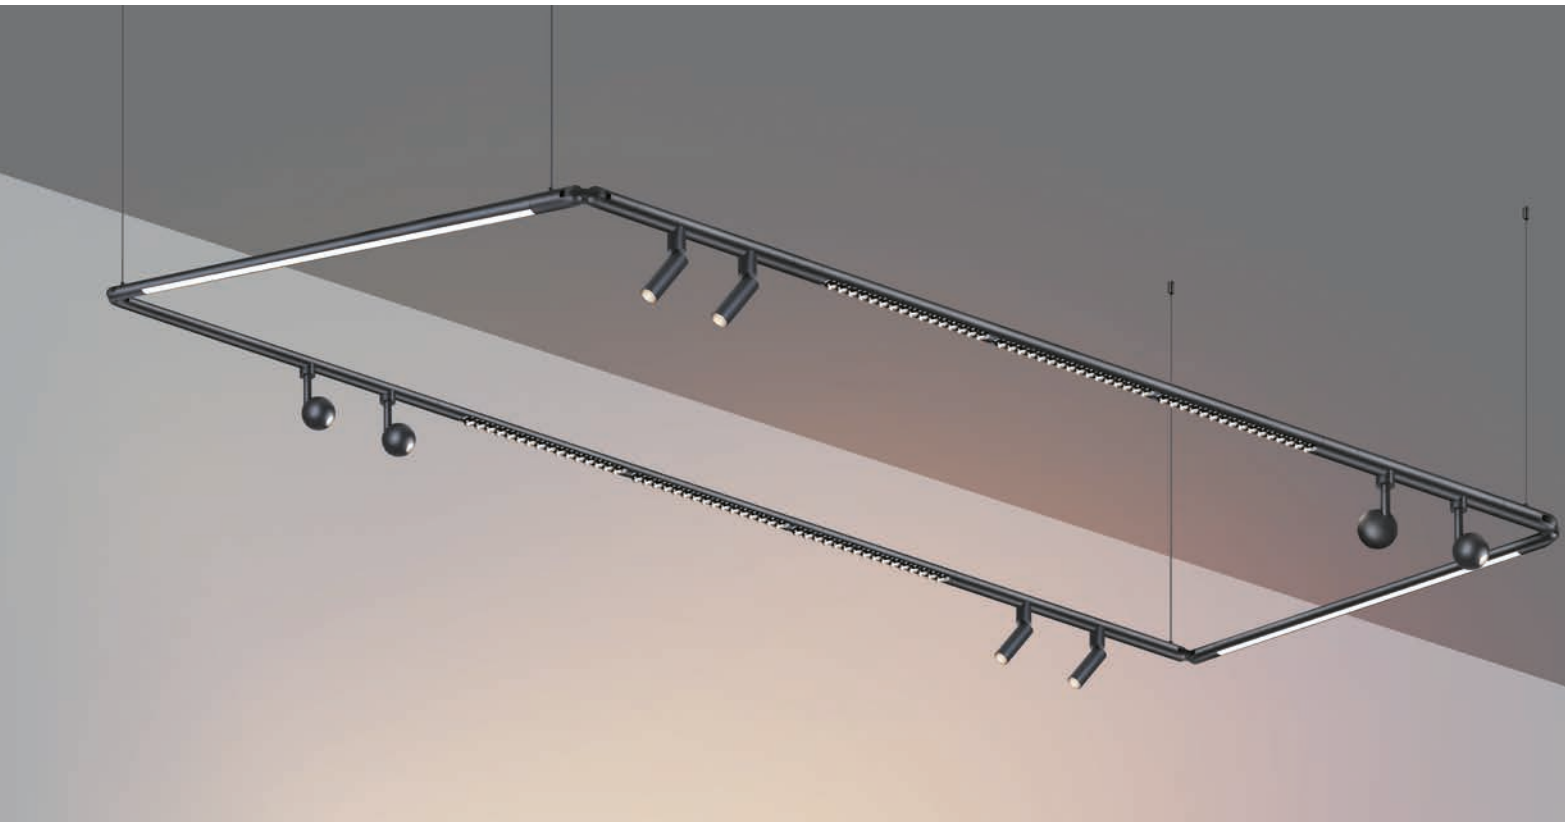

GLAT

СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч

IP 20

PRO light

Управление: пульт ДУ (арт. 359391)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

Bluetooth™

NEW

■ 359369

NEW

■ 359370

NEW

■ 359371

NEW

■ 359372

Рекомендуем использовать драйвера NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454)
для подключения низковольтной модульной системы GLAT к сети 220 В


	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359369	алюминий/рассеиватель PC	8	48	640	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359370	алюминий/рассеиватель PC	16	48	1280	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359371	алюминий/рассеиватель PC	24	48	1920	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359372	алюминий/рассеиватель PC	30	48	2400	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359369

359370

359371

359372

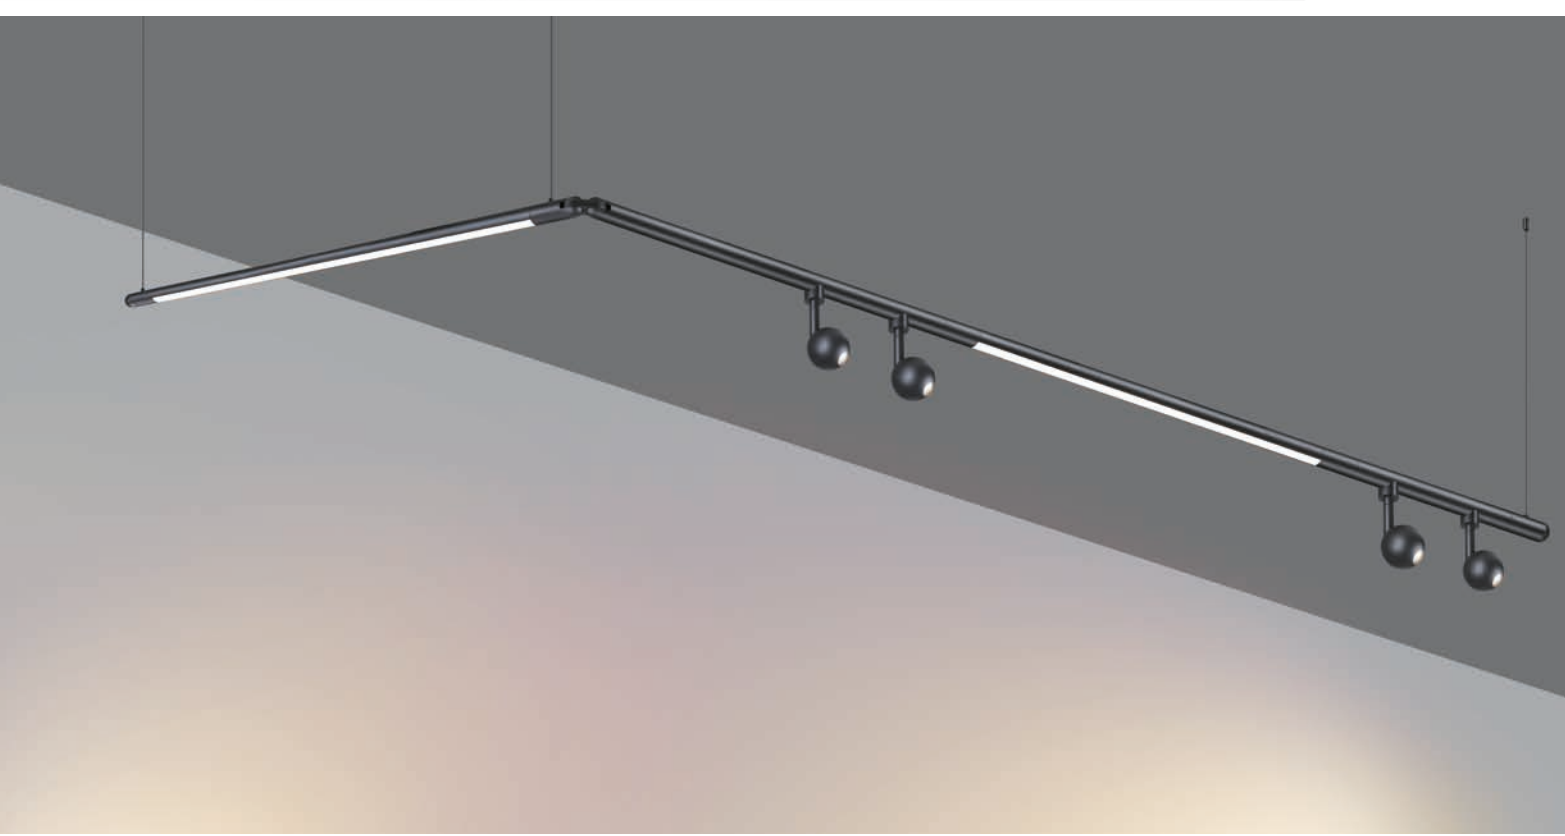

GLAT

СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч

IP 20

3000K
6000K

PRO
light

Управление: пульт ДУ (арт. 359391)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

tuya

Bluetooth™

NEW

■ 359373

NEW




■ 359374

Рекомендуем использовать драйвера NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454)
для подключения низковольтной модульной системы GLAT к сети 220 В

	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359373	алюминий/рассеиватель PC	5Вт*2	48	800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359374						

359373

359374

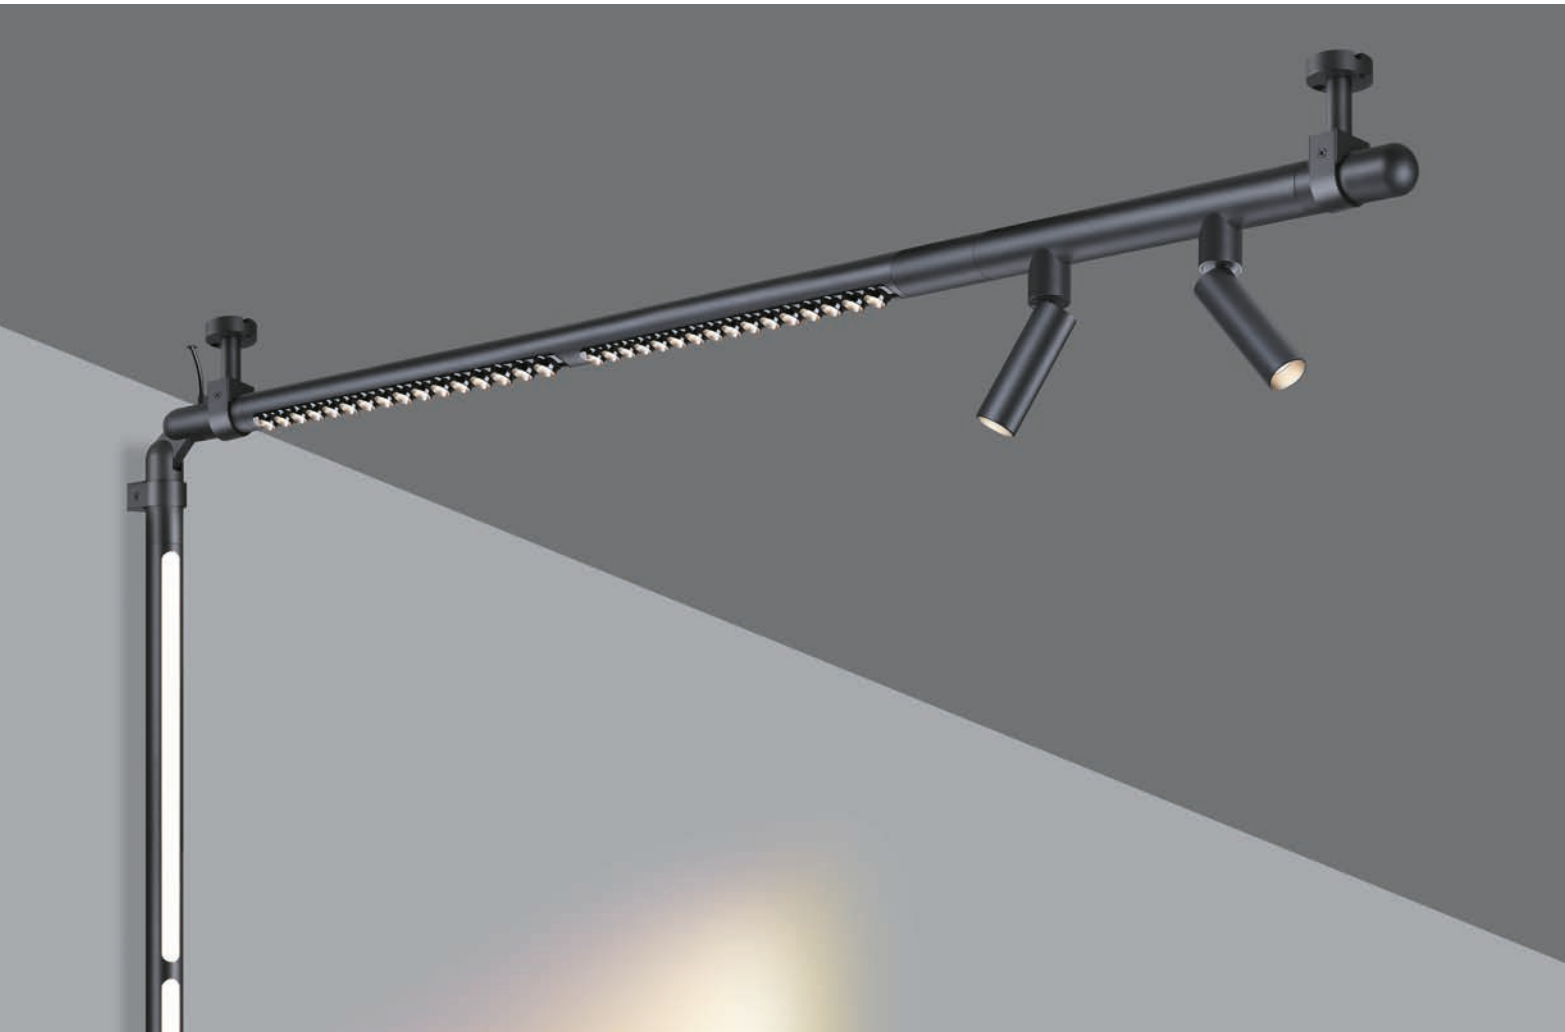

GLAT

СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч

IP 20

3000K
6000K

PRO
light

Управление: пульт ДУ (арт. 359391)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

Bluetooth™

NEW
■ 359375




NEW
■ 359376





Рекомендуем использовать драйвера NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454)
для подключения низковольтной модульной системы GLAT к сети 220 В

	ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	■	359375	алюминий/рассеиватель PC	7Вт*2	48	1120	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359376						

359375



359376

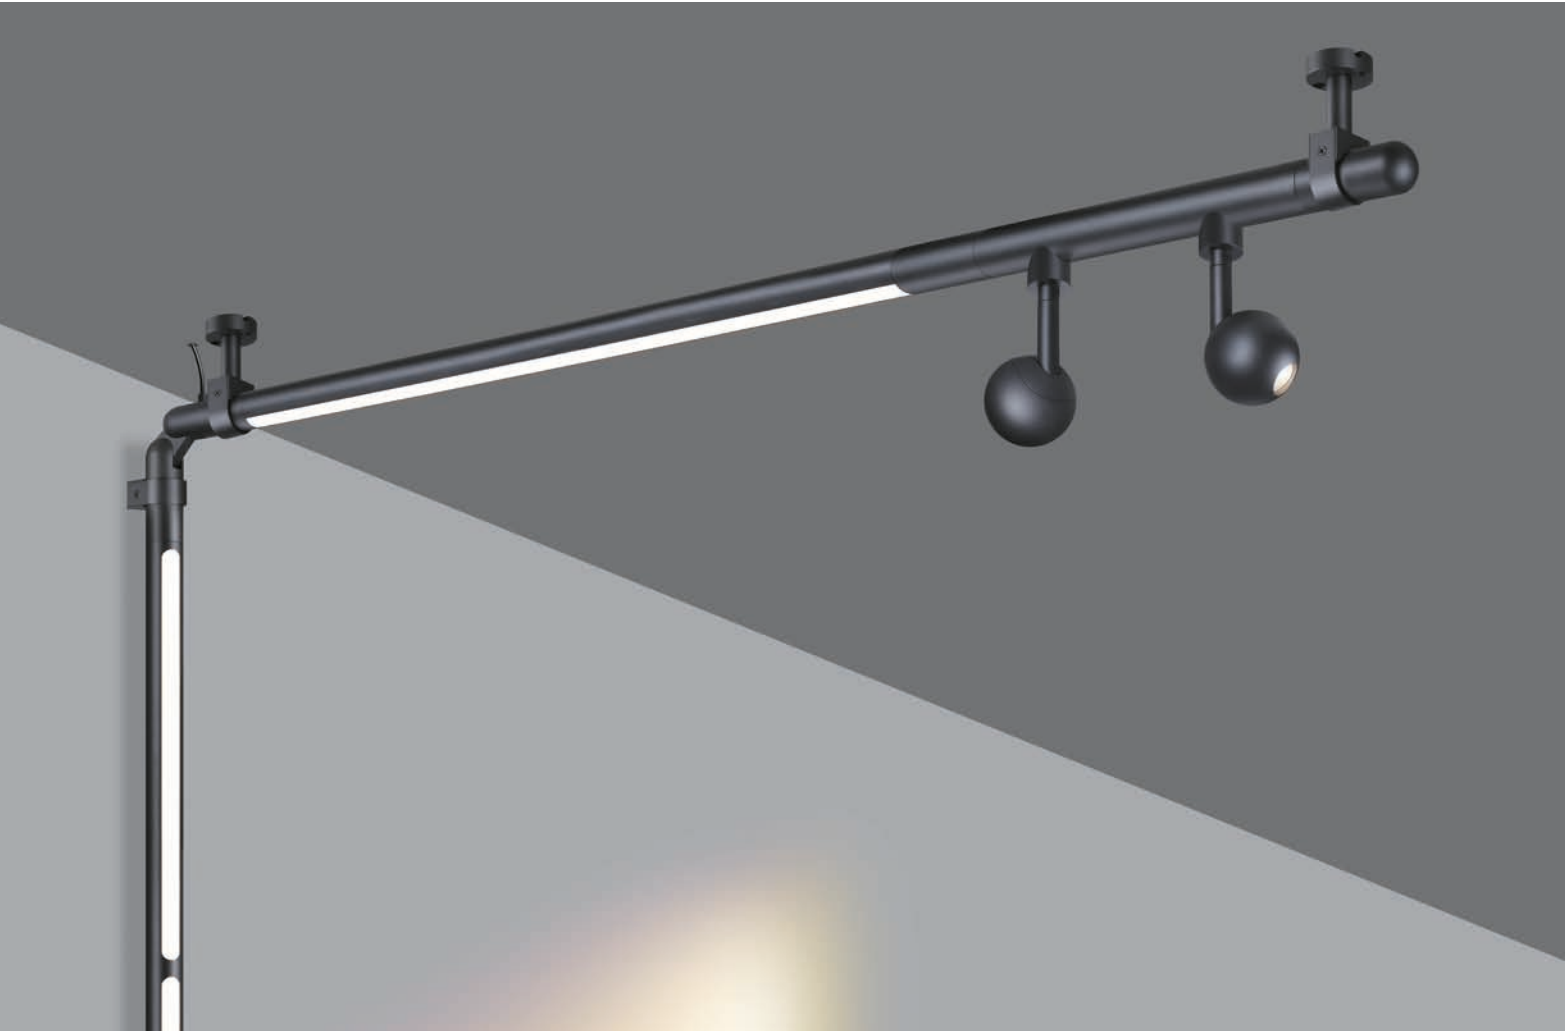

GLAT СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



NEW
■ 359377
Соединитель прямой
Алюминий 48 В



NEW
■ 359379
Соединитель гибкий угловой «L»
Алюминий 48 В



NEW
■ 359380
Соединитель гибкий «Т»
Алюминий 48 В



NEW
■ 359381
Соединитель гибкий «Х»
Алюминий 48 В



NEW
■ 359378
Заглушка торцевая
Алюминий



NEW
■ 359382
Крепление для настенного монтажа
Алюминий



NEW
■ 359383
Крепление для настенного монтажа
Алюминий



NEW
■ 359384
База встраиваемая для ввода питания с заглушкой и проводом-подвесом (длина провода – 2м)
Алюминий 48 В



NEW
■ 359385
База накладная для ввода питания с заглушкой и проводом-подвесом (длина провода – 2м)
Алюминий 48 В



NEW
■ 359386
База встраиваемая для ввода питания с гибким угловым соединителем «L» и проводом-подвесом (длина провода – 2м)
Алюминий 48 В



NEW
■ 359387
База накладная для ввода питания с гибким угловым соединителем «L» и проводом-подвесом (длина провода – 2м)
Алюминий 48 В



NEW
■ 359388
Подвес (длина провода – 2м)
Алюминий



NEW
■ 359389
Ввод питания с заглушкой и проводом-подвесом без базы (длина провода – 2м)
Алюминий 48 В



NEW
■ 359390
Ввод питания с гибким угловым соединителем «L» и проводом-подвесом без базы (длина провода – 2м)
Алюминий 48 В



NEW

GLAT

СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Б

IP 20


ШЛЮЗ TUYA SMART LIFE

Материал: пластик

NEW
□ 359392



359392




БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

Материал: пластик

NEW
□ 359393




359393



NEW
□ 359394



359394



Умный шлюз 359392 предназначен для подключения светильников GLAT к интернету через Wi-Fi и их управления с помощью мобильного приложения Smart Life или голосового ассистента. Светильники используют протокол TUYA Bluetooth, который не поддерживает прямое подключение к стандартным домашним Wi-Fi-маршрутизаторам.

Шлюз выполняет роль «моста» между устройствами с поддержкой Bluetooth и вашей сетью Wi-Fi. Это позволяет легко и гибко управлять освещением, в том числе создавать автоматические сценарии работы, задавать расписания включения/выключения и интегрировать светильники в умный дом.

Благодаря умному шлюзу, управление светильниками становится возможным не только в пределах досягаемости Bluetooth, но и удалённо через интернет, что позволяет контролировать освещение даже находясь вне дома. Кроме того, шлюз обеспечивает стабильную связь между устройствами, минимизируя задержки в передаче команд и улучшая общую производительность системы.

Поддержка интеграции с голосовыми ассистентами, делает управление освещением ещё более удобным, позволяя включать, выключать или настраивать параметры светильников с помощью голосовых команд. Шлюз также может поддерживать обновление прошивки устройств, обеспечивая их актуальность и совместимость с новыми функциями.

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!


Материал: пластик

Ч

IP 20

NEW
■ 359391


359391





СВЕТОДИОДНАЯ
МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА VITZ

VITZ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

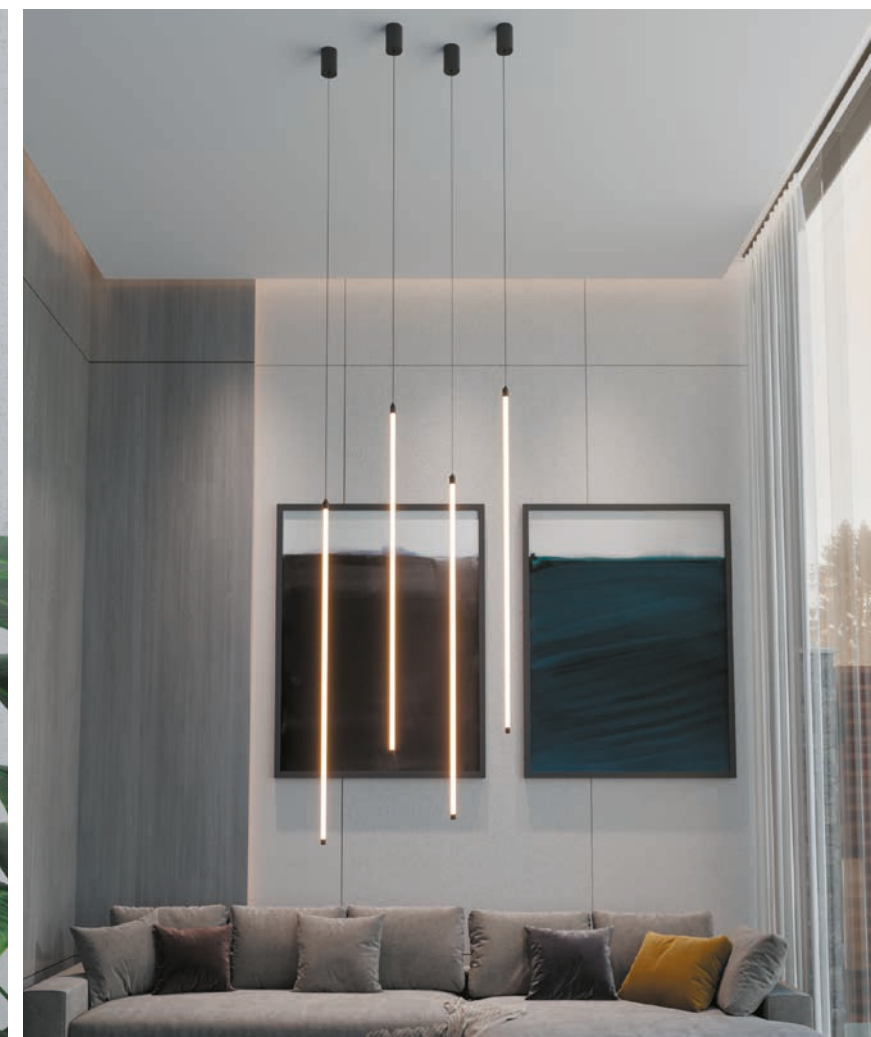

VITZ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч

IP 20

360°

180°

 CRI > 90

 FLICKER FREE-5%

NEW

■ 359343

3000K

■ 359344

4000K

■ 359345

3000K

■ 359346

4000K

■ 359347

3000K

■ 359348

4000K

■ 359349

3000K

■ 359350

4000K


	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359343	алюминий/рассеиватель PC	6	170-265	462	3000	теплый белый
NEW	■	359344				480	4000	белый
NEW	■	359345	алюминий/рассеиватель PC	12	170-265	944	3000	теплый белый
NEW	■	359346				960	4000	белый
NEW	■	359347	алюминий/рассеиватель PC	16	170-265	1232	3000	теплый белый
NEW	■	359348				1280	4000	белый
NEW	■	359349	алюминий/рассеиватель PC	20	170-265	1540	3000	теплый белый
NEW	■	359350				1600	4000	белый

359343, 359344

359345, 359346

359347, 359348

359349, 359350



305 mm

Ø17.5 mm



605 mm

Ø17.5 mm



905 mm

Ø17.5 mm



1205 mm

Ø17.5 mm



VITZ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч

IP 20

360°

180°

CRI > 90

FLICKER FREE -5%

NEW

■ 359351

3000K

■ 359352

4000K

■ 359353

3000K

■ 359354

4000K

■ 359355

3000K

■ 359356

4000K

■ 359357

3000K

■ 359358

4000K

	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359351	алюминий/рассеиватель PC	6	170-265	462	3000	теплый белый
NEW	■	359352				480	4000	белый
NEW	■	359353	алюминий/рассеиватель PC	10	170-265	944	3000	теплый белый
NEW	■	359354				960	4000	белый
NEW	■	359355	алюминий/рассеиватель PC	15	170-265	1232	3000	теплый белый
NEW	■	359356				1280	4000	белый
NEW	■	359357	алюминий/рассеиватель PC	20	170-265	1540	3000	теплый белый
NEW	■	359358				1600	4000	белый

359351, 359352

359353, 359354

359355, 359356

359357, 359358

305 mm

605 mm

905 mm

1205 mm

Ø17,5 mm

Ø17,5 mm

Ø17,5 mm

Ø17,5 mm



VITZ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

КОРПУС НАКЛАДНОЙ С ДРАЙВЕРОМ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ (арт. 359343-359358)


Ч

IP 20


NEW
■ 359359




359359



NEW
■ 359360

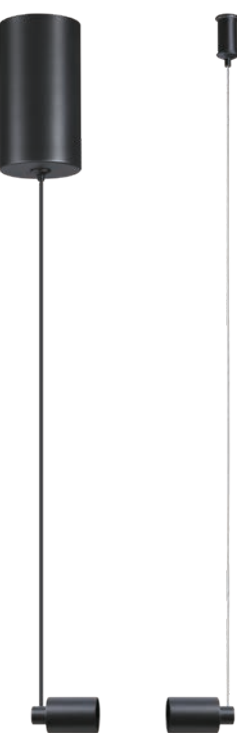


359360




NEW
■ 359361



359361



	ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В
NEW	■	359359	металл	8-24	170-265
NEW	■	359360			
NEW	■	359361			

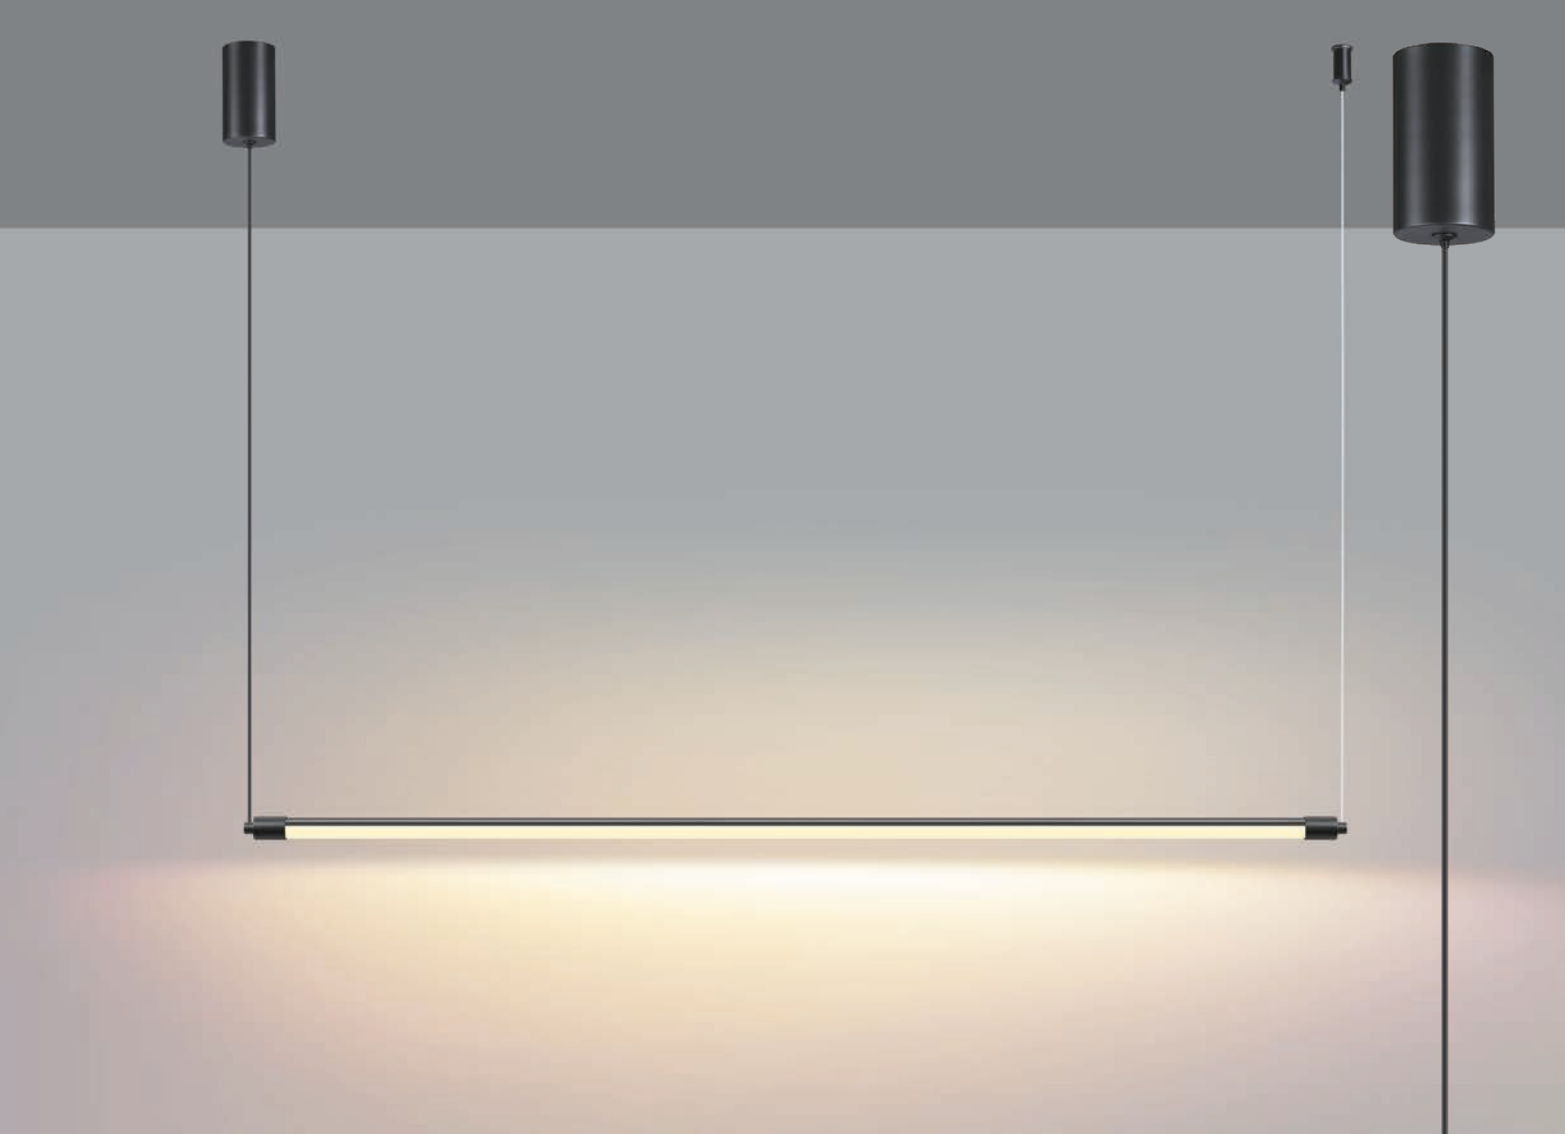

VITZ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

БАЗА ДЛЯ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ И ТОРШЕРА (для светильников арт. 359343-359358)

Ч

IP 20

NEW
■ 359399




NEW
■ 359400






	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	■	359399	металл	max 20	220
NEW	■	359400			

359399



359400

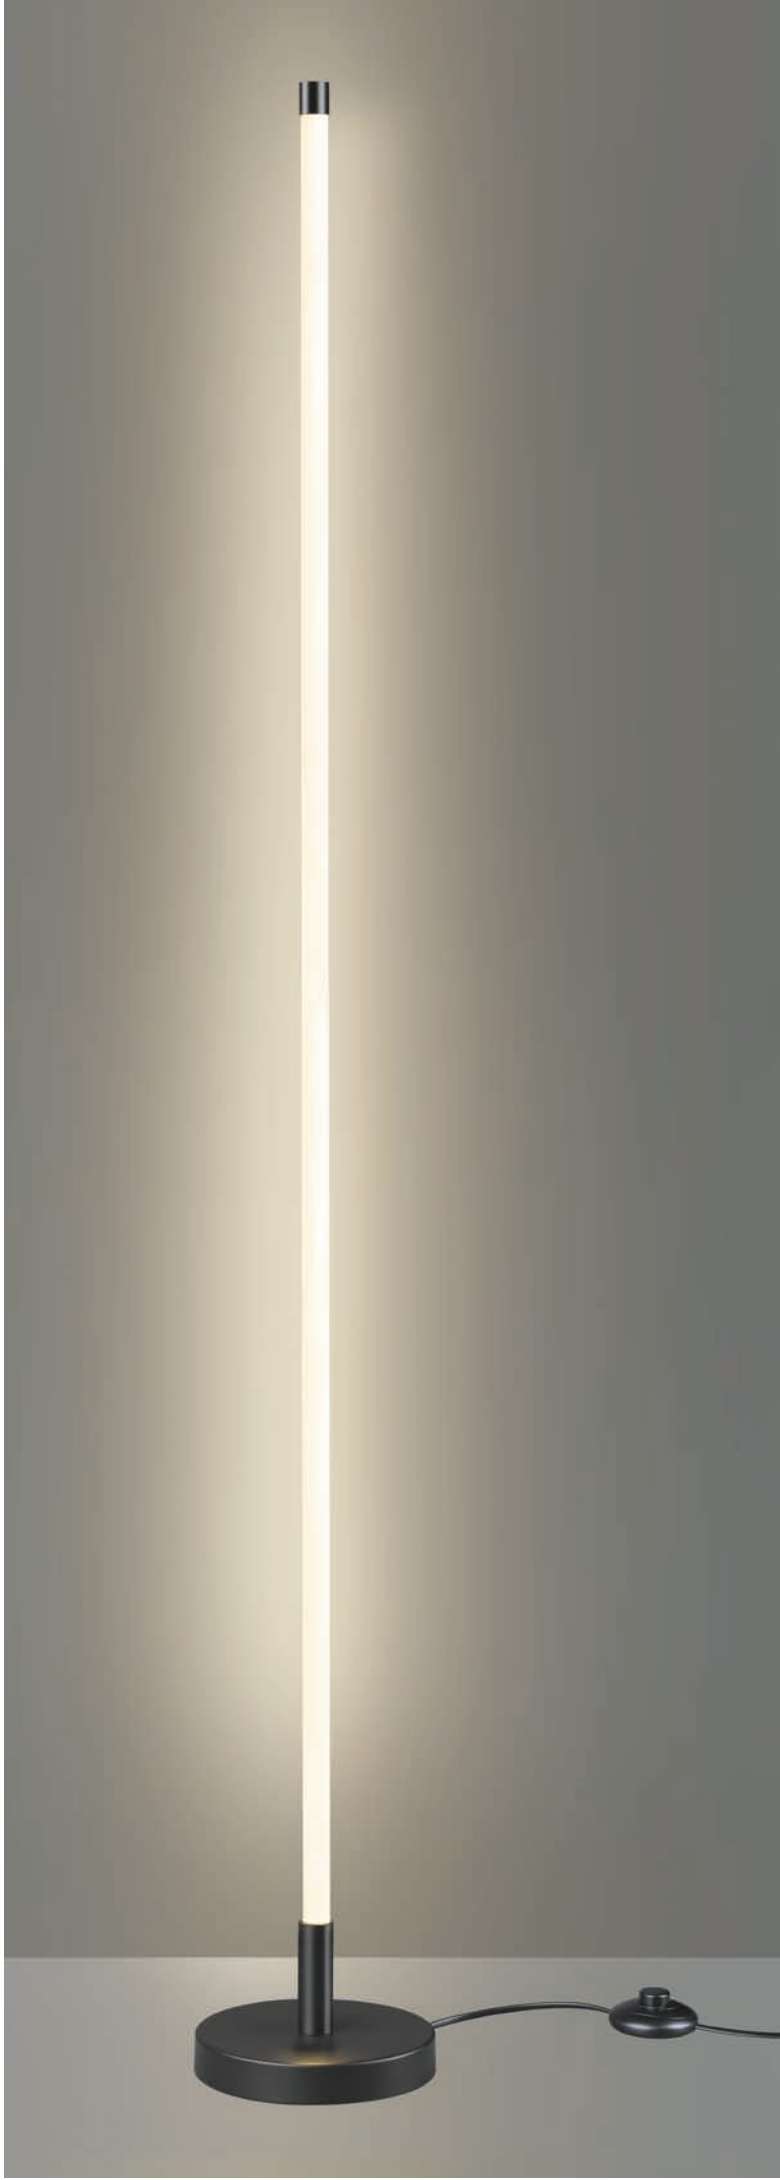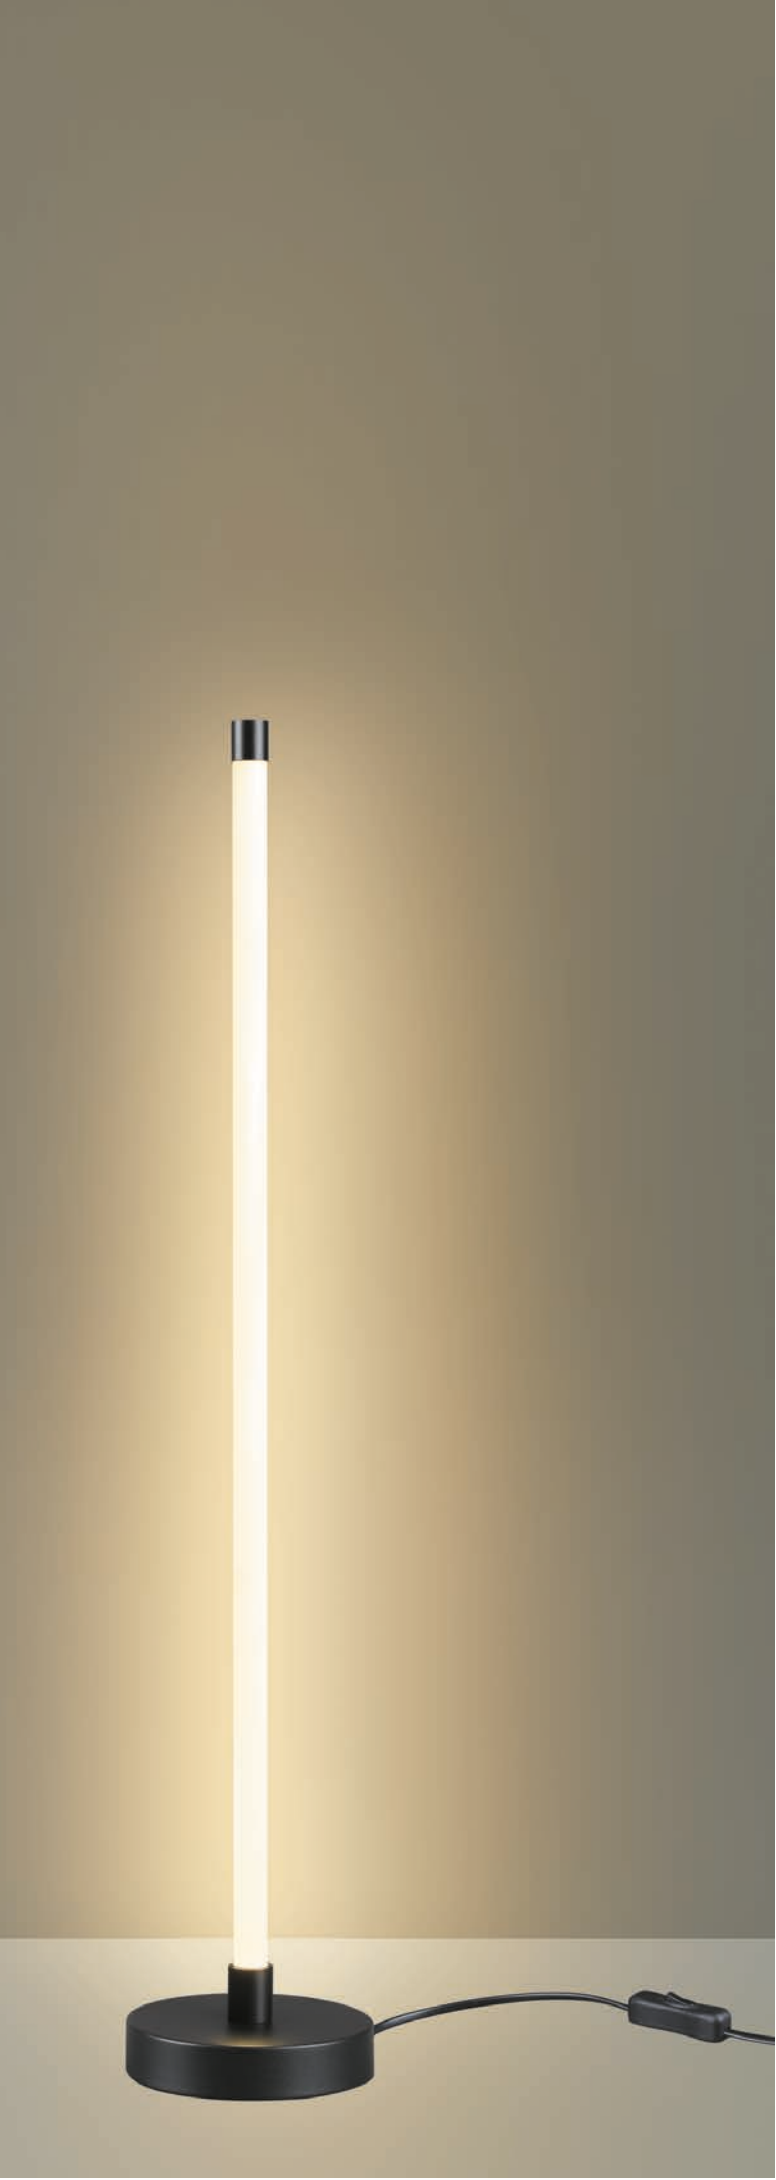



**СВЕТОДИОДНАЯ
МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА BITS**

BITS

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ




В комплекте: прямые соединители 2 шт.

■ 359110, 359111, 359112, 359113



В комплекте с арт. 359110-359113

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359110	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	20	100-265	2000	4000	белый
■	359111	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	100-265	3000	4000	белый
■	359112	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	100-265	4000	4000	белый
■	359113	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	50	100-265	5000	4000	белый

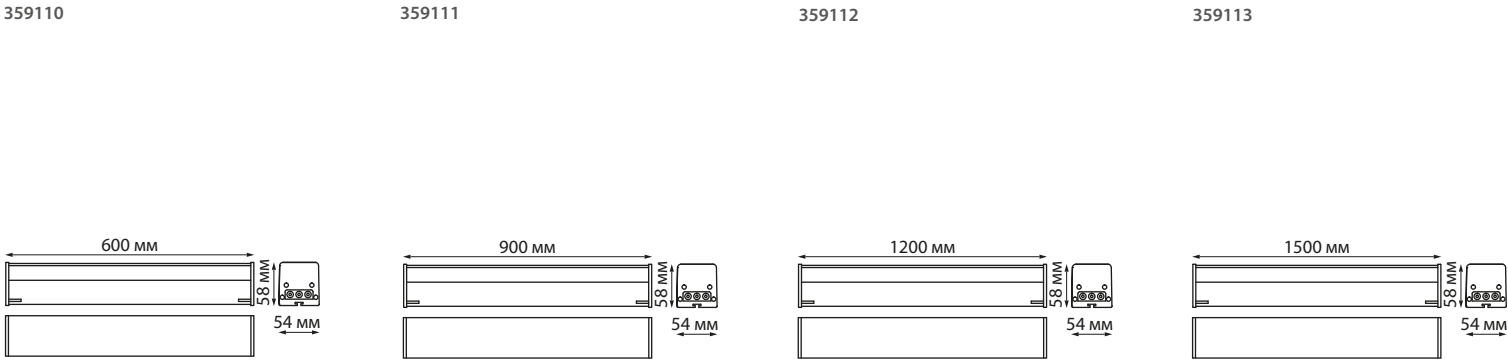

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА BITS идеально подойдёт для освещения как жилых, так и общественных помещений.

Её технические характеристики (**Коэффициент Мощности – 0,9; Коэффициент Пульсации < 1%**) соответствуют всем стандартам ГОСТа.

Линейные светильники (арт. 359110-359113) и светильники-соединители (арт. 359114-359117) позволяют собирать системы различных конфигураций. Между собой светильники соединяются с помощью прямых соединителей, входящих в комплект. Система монтируется 2 способами – накладным (с помощью крепёжных планок, входящих в комплект каждого светильника) или подвесным (с помощью комплектов подвесов арт. 359118; 359121-359123, которые в комплект не входят и приобретаются отдельно).

BITS

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИКИ – СОЕДИНИТЕЛИ

Ч


IP 20

FLICKER FREE-5%


PRO light



■ 359114
Соединитель «X»
Алюминий/пластик
12 Вт 100-265 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый

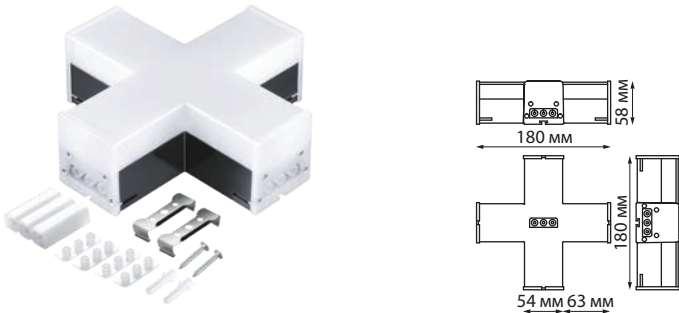



■ 359115
Соединитель «Т»
Алюминий/пластик
10 Вт 100-265 В 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый

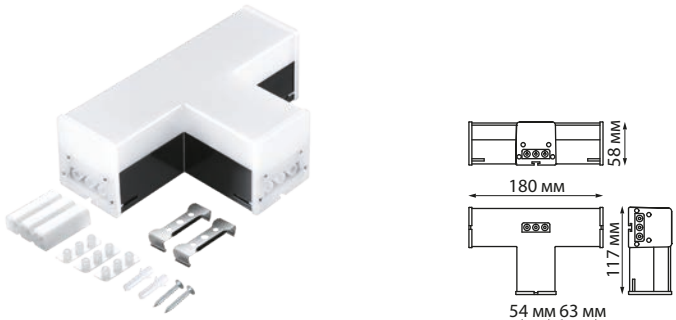

■ 359116
Соединитель «L» с двумя сетевыми входами
Алюминий/пластик
8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый



■ 359117
Соединитель «L» с одним сетевым входом
Алюминий/пластик
8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый

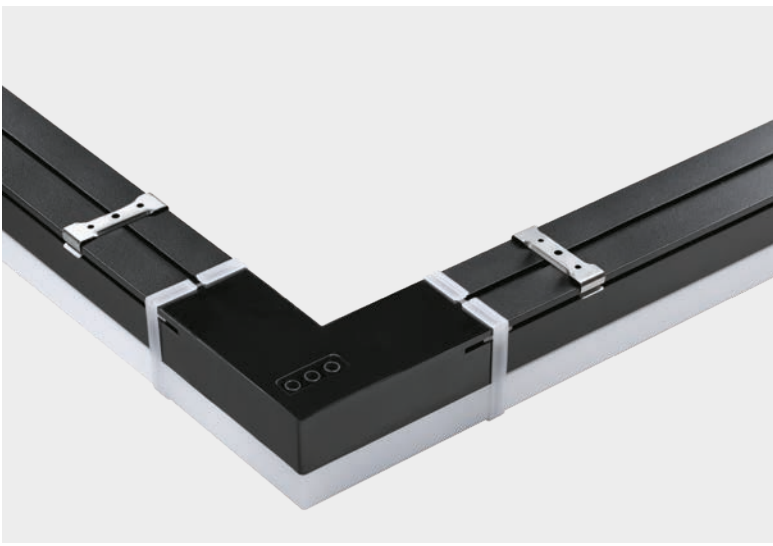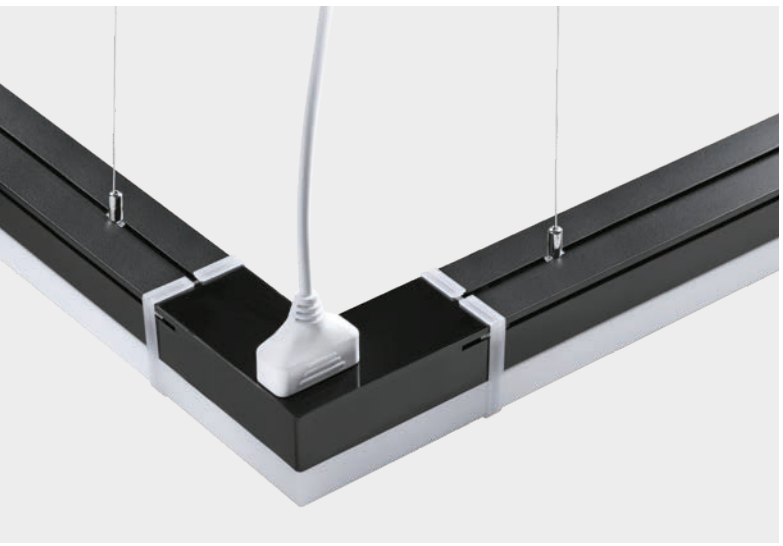

BITS

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ

Ч IP 20

Длина троса 2 м
Материал: пластик/сталь/алюминий



■ 359118



■ 359121 (для арт. 359116-359117)



■ 359122 (для арт. 359115)



■ 359123 (для арт. 359114)





ГИБКИЙ НЕОН
РАМО

RAMO ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч

IP 20

360°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

■ 359326
■ 359327

3000K

4000K

NEW



■ 359328
■ 359329

3000K

4000K

NEW



■ 359330
■ 359331

3000K


4000K

NEW




	ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	■	359326	алюминий/рассеиватель PC	14	170-265	1360	3000	тёплый белый
NEW	■	359327	алюминий/рассеиватель PC				4000	белый
NEW	■	359328	алюминий/рассеиватель PC	25	170-265	2420	3000	тёплый белый
NEW	■	359329	алюминий/рассеиватель PC				4000	белый
NEW	■	359330	алюминий/рассеиватель PC	38	170-265	3360	3000	тёплый белый
NEW	■	359331	алюминий/рассеиватель PC				4000	белый


359326, 359327



359328, 359329



359330, 359331





RAMO ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ


Ч

IP 20


360°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

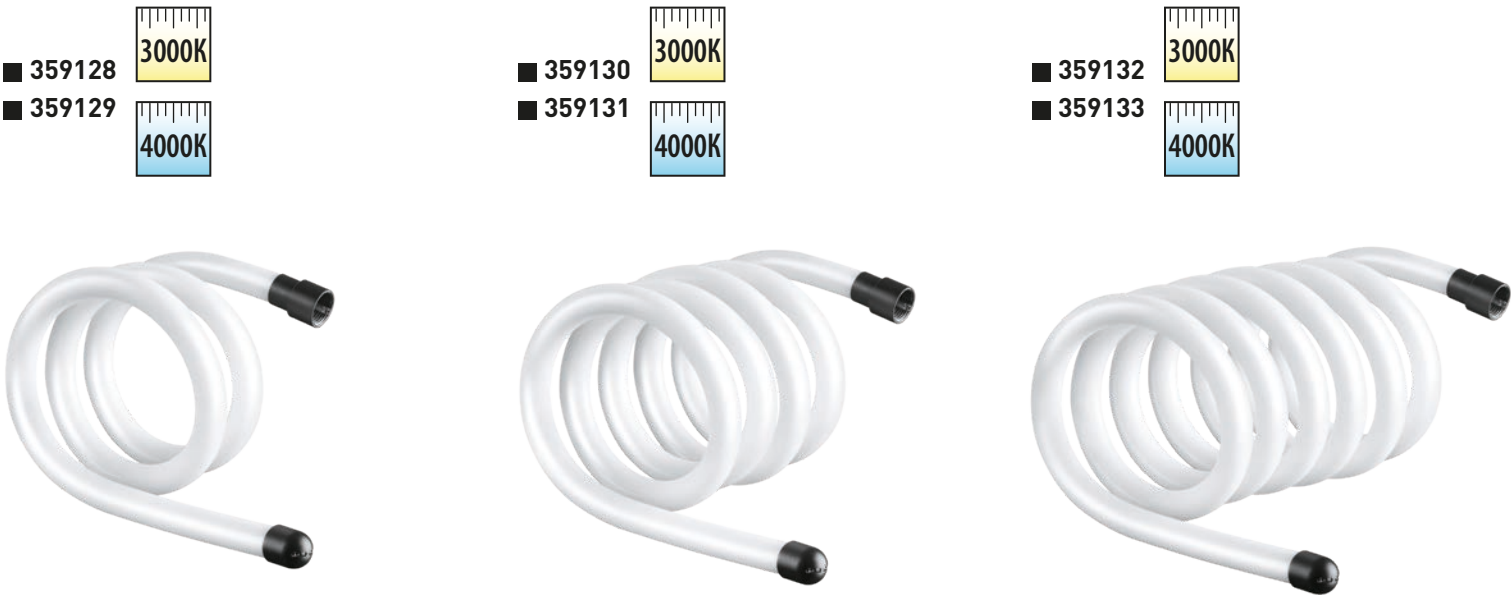

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	359128	алюминий/рассеиватель PC	14	170-265	1400	3000	теплый белый
■	359129	алюминий/рассеиватель PC				4000	белый
■	359130	алюминий/рассеиватель PC	25	170-265	2500	3000	теплый белый
■	359131	алюминий/рассеиватель PC				4000	белый
■	359132	алюминий/рассеиватель PC	38	170-265	3800	3000	теплый белый
■	359133	алюминий/рассеиватель PC				4000	белый

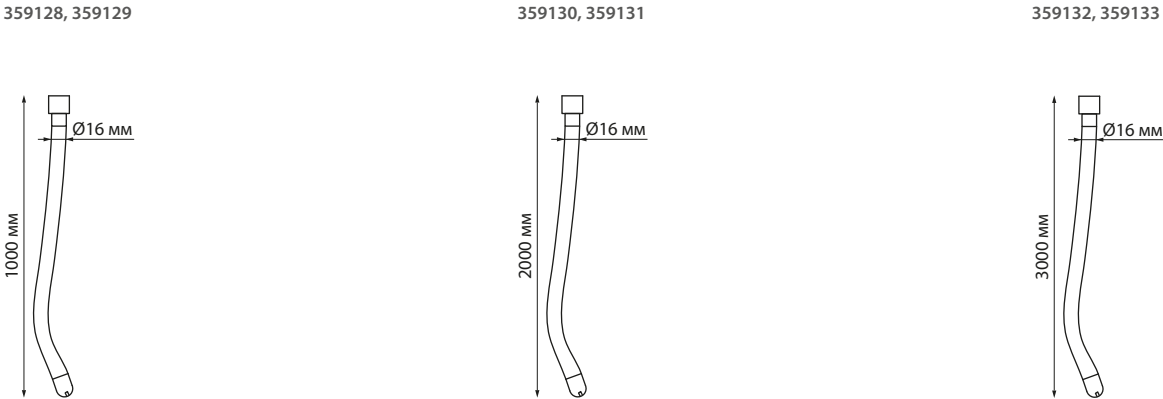

RAMO ГИБКИЙ НЕОН

БАЗА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА (для арт. 359128-359133, 359326-359331)

Ч

IP 20

Материал: металл
170-265 В

359125
5-40 Вт



359142
40-120 Вт




359144
70-200 Вт



359143
40-120 Вт



359145
70-200 Вт

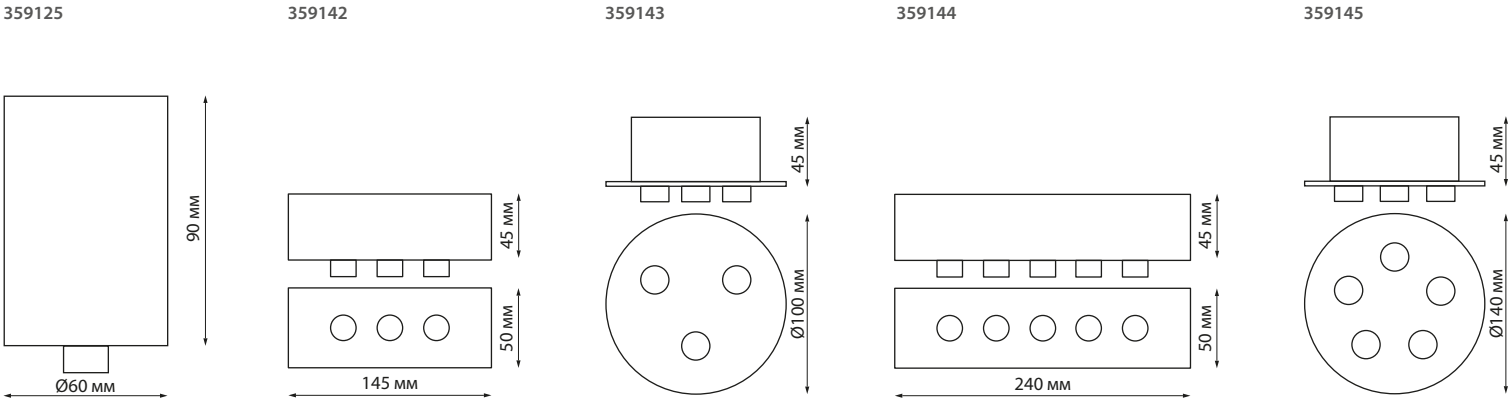

RAMO

ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ

Материал:
пластик/сталь/алюминий



Ч

IP 20

359136



В комплекте
с арт. 359128-359133, 359326-359331

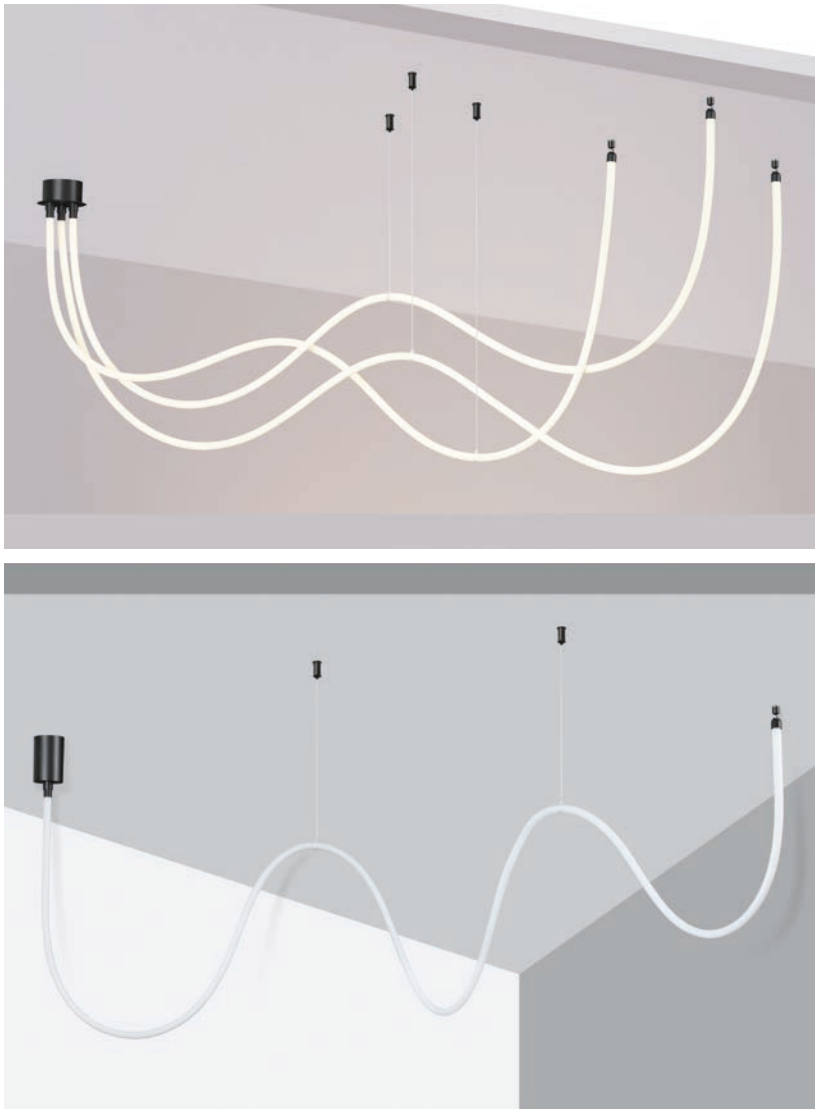

RAMO ГИБКИЙ НЕОН



RAMO

БАЗА ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА
(для арт. 359128-359133, 359326-359331)


Материал: металл
15-40 Вт 170-265 В



■ 359124



359126



АДАПТЕР ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ДВУХЖИЛЬНОГО ТРЕКА
(для арт. 359128-359133, 359326-359331)

Материал: пластик/сталь/алюминий



■ 359126



АДАПТЕР ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ДВУХЖИЛЬНОГО ТРЕКА БЕЗ ТОКОПРОВОДА
(для арт. 359128-359133, 359326-359331)


Материал: пластик/сталь/алюминий




■ 359134



359134



359124



АДАПТЕР ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ТРЕХЖИЛЬНОГО ТРЕКА
(для арт. 359128-359133, 359326-359331)

Материал: пластик/сталь/алюминий



■ 359127



АДАПТЕР ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ТРЕХЖИЛЬНОГО ТРЕКА БЕЗ ТОКОПРОВОДА
(для арт. 359128-359133, 359326-359331)


Материал: пластик/сталь/алюминий




■ 359135



359127



359135





RAMO ГИБКИЙ НЕОН

БАЗА-ПОДВЕС (для арт. 359128-359133, 359326-359331)

Ч

IP 20

Материал: металл

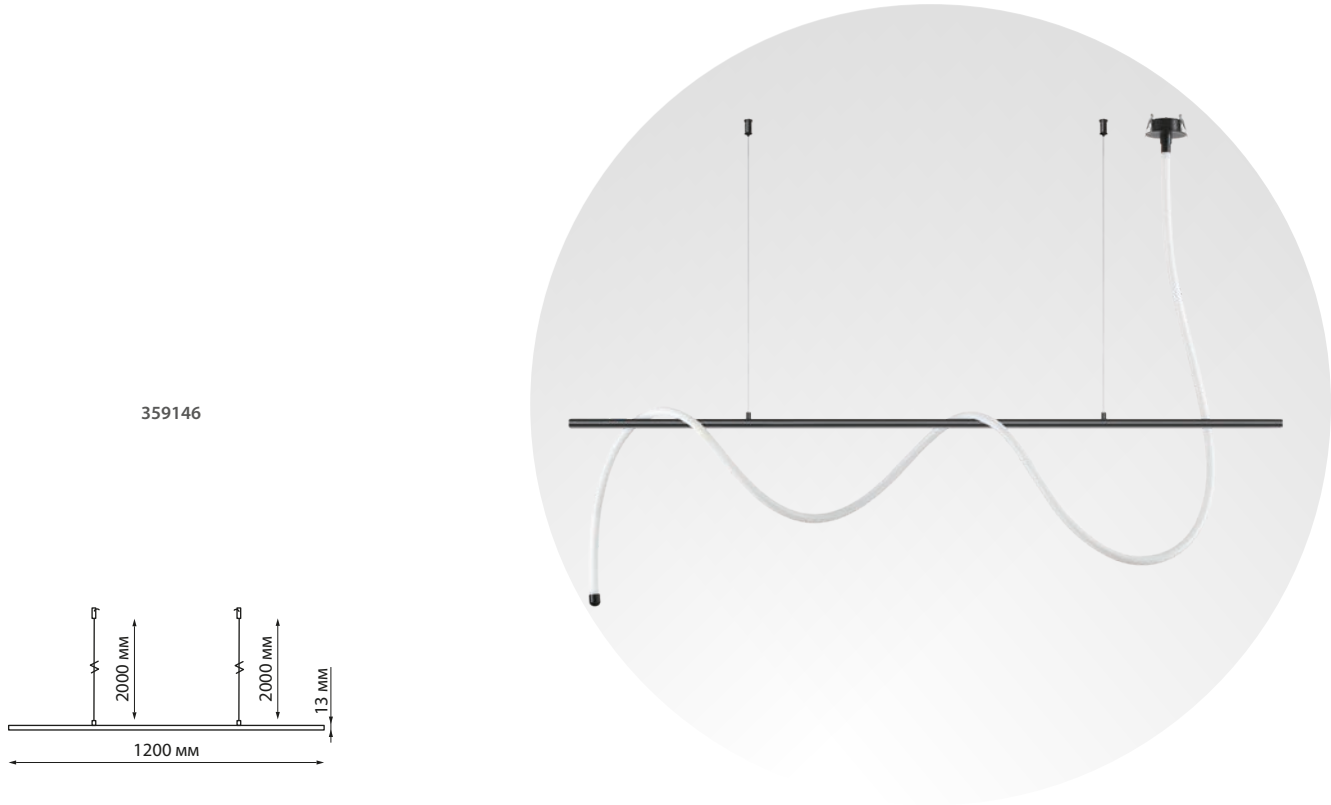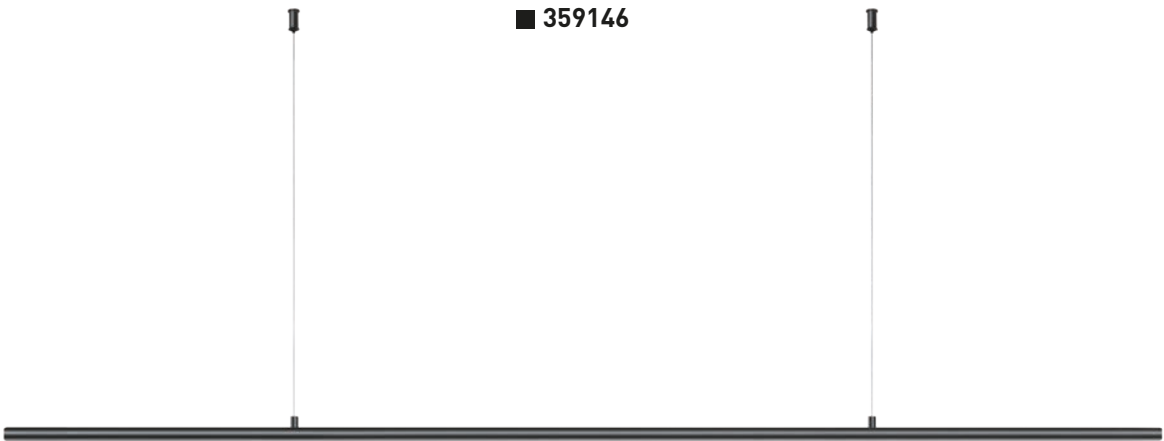



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



НИЗКОВОЛЬТНАЯ
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
EASY

EASY



EASY



EASY



EASY



NEW

EASY

ШИНОПРОВОД ТЕКСТИЛЬНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ (5м, 10м, 15 м)

Ч

БЕЖ

IP 20

Материал: ткань полиэстер/токопроводящий материал медь
24 В

NEW

■ 135254

135256

135258

5м

10м

15м

NEW

■ 135255

135257

135259


5м

10м


15м




135254, 135255



135256, 135257



135258, 135259



EASY

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕКСТИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА



Материал: пластик
24 В

NEW
■ 135260






Накладная чаша
Для фиксации



Крепление
Для фиксации
(2 шт в комплекте)



Токопровод

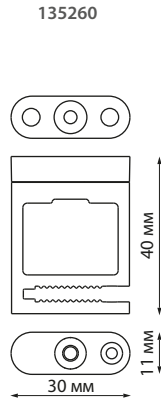


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Материал: пластик


■ 135265
Крепление для фиксации текстильного
шинопровода (2шт. в комплекте)



■ 135261
Крепление для установки светильника
на текстильный шинопровод
(2шт. в комплекте)



■ 135262
Зажим для текстильного шинопровода
(2шт. в комплекте)



NEW

EASY

EASY

ШИНОПРОВОД и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Шинопровод
Материал: алюминий
24 В

NEW


ШИНОПРОВОД для НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

- 135263 1м
- 135264 2м

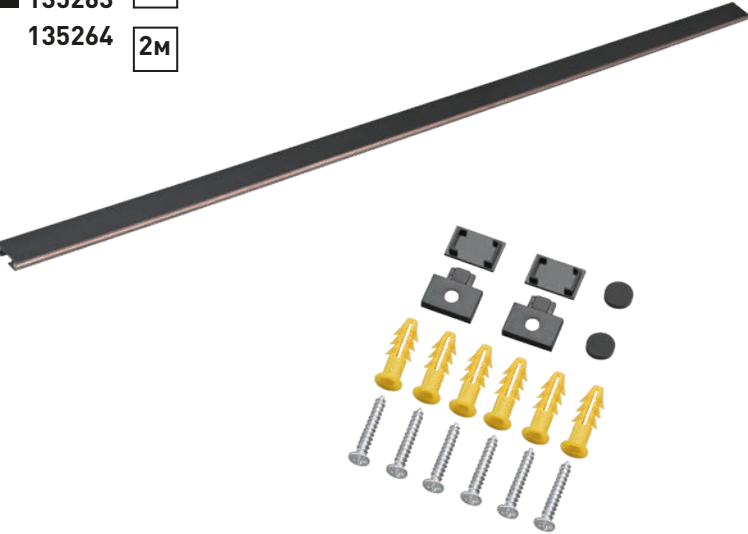

В комплекте: 2 торцевые заглушки, заглушки для саморезов


135263, 135264



NEW


ШИНОПРОВОД для ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА в ГКЛ

- 135272 2м
- 135273 3м

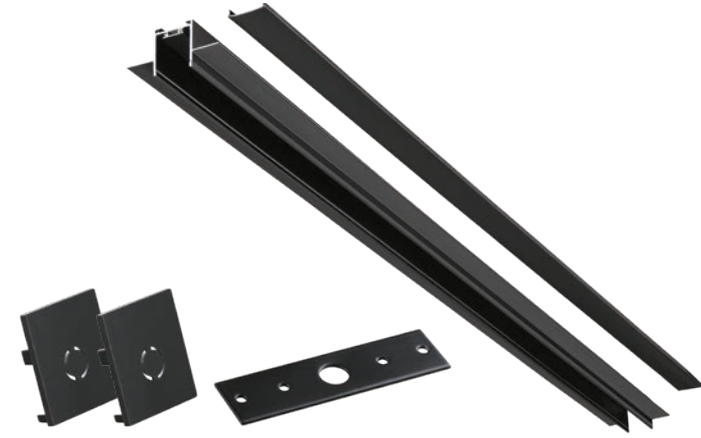


В комплекте: 2 торцевые заглушки, монтажная планка, прямой соединитель


135272, 135273




135266
Токопровод
Пластик, 24 В



135267
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик, 24 В

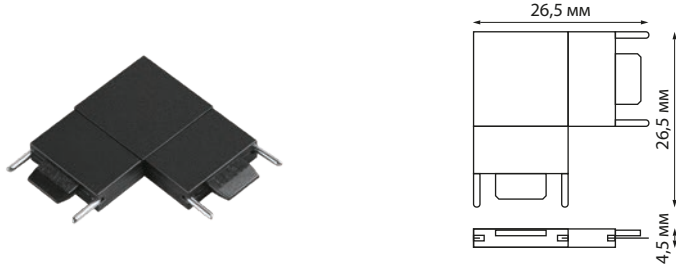


135268
Соединитель с токопроводом для шинопровода прямой
Пластик, 24 В

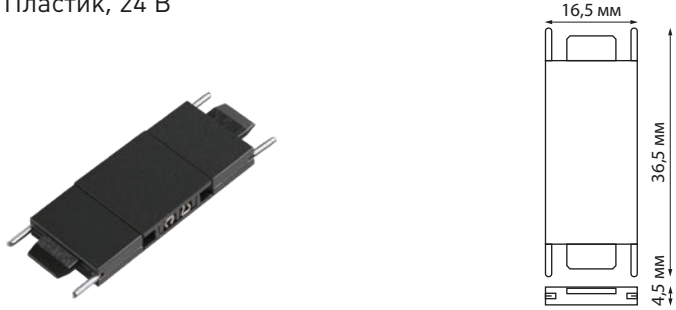

135269
Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик, 24 В




135270
Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»
Пластик, 24 В

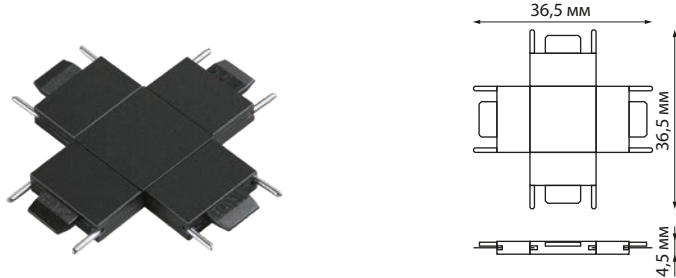


135276
Гибкий соединитель-токопровод
Пластик, 24 В




135271
Соединитель с токопроводом для шинопровода «Г»
Пластик, 24 В

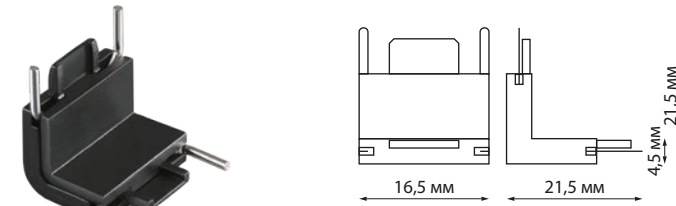

135274
Соединитель угловой «L» для шинопровода встраиваемого в ГКЛ
Алюминий

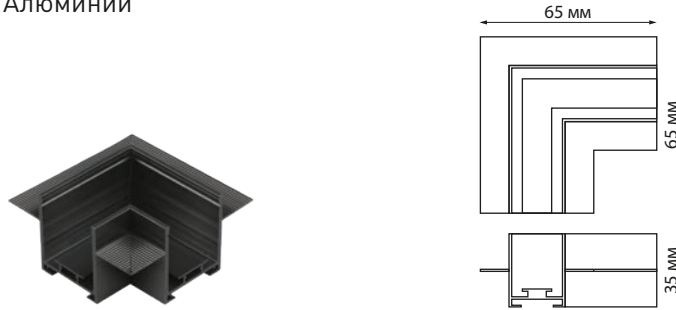

135275
Соединитель угловой «Г» (переход с потолка на стену) для шинопровода встраиваемого в ГКЛ
Алюминий

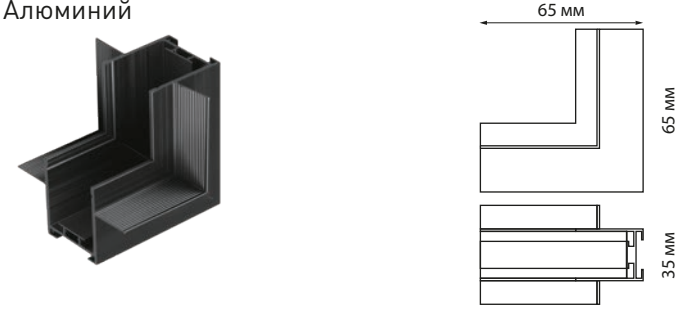

135277
Коробка для драйвера
Алюминий




Размер (Д*Ш*В): 242*88*45 мм

EASY

СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА EASY

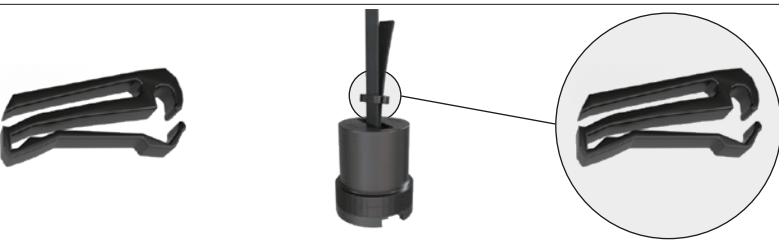

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ EASY



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

Режим «M1»
Стандартное управление. Включение/выключение светильников происходит через настенный выключатель с возможностью выбора цветовой температуры. Для переключения используйте кнопки: «Y» – тёплый белый свет, «N» – нейтральный белый, «W» – холодный белый.

Режим «M2»
Умное управление. Вы можете управлять всеми светильниками (диммировать, изменять цветовую температуру, создавать различные сценарии) с помощью приложения Smart Life. Управление системой светильников осуществляется через отдельный контроллер (арт. 359456) и обычный выносной драйвер (арт. 359454–359455) или встраиваемый смарт-драйвер (арт. 359453).

Комплект для монтажа текстильного шинопровода:

1. Накладная чаша для фиксации
2. Крепление для фиксации
3. Токопровод


Крепление для фиксации текстильного шинопровода
(2шт в комплекте)

Токопровод

Крепление для установки светильника на текстильный шинопровод
(2шт в комплекте)

Зажим для текстильного шинопровода
(2шт в комплекте)

ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА EASY

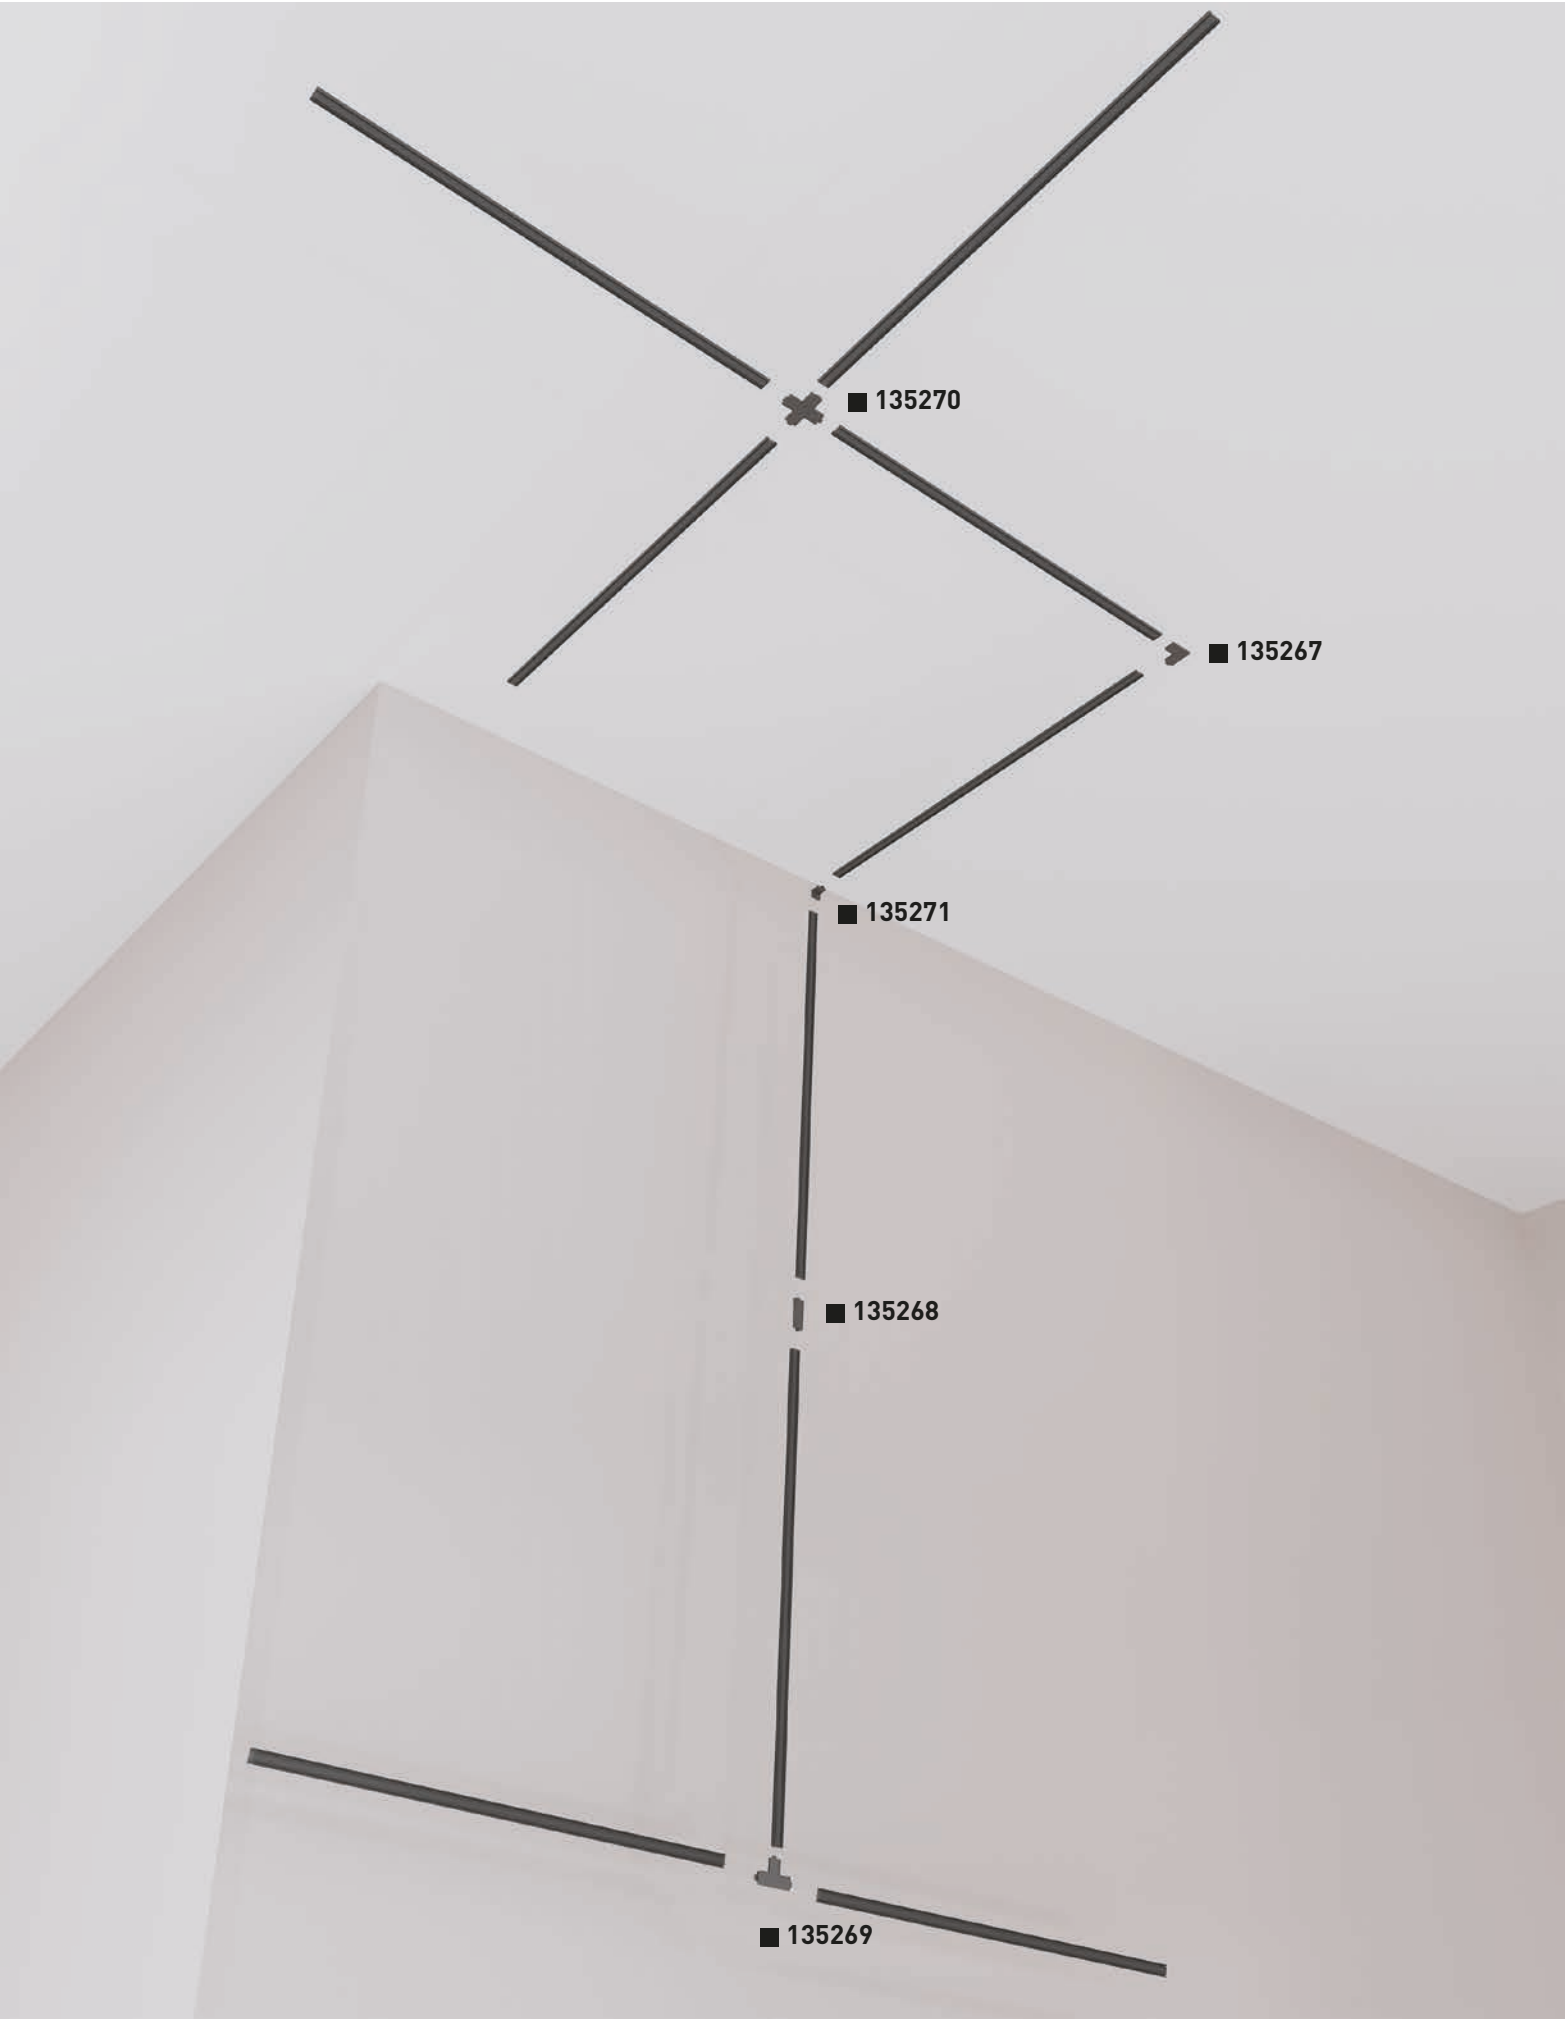

EASY

ДРАЙВЕР ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ EASY



NEW
■ 359451, 359452

**ВСТРАИВАЕМЫЙ ДРАЙВЕР
+ КОРОБКА ДЛЯ КОММУТАЦИИ**


NEW
■ 359453

**СМАРТ-ДРАЙВЕР
+ КОРОБКА ДЛЯ КОММУТАЦИИ
+ ПУЛЬТ ДУ**

NEW
■ 359454, 359455

ВЫНОСНОЙ ДРАЙВЕР

	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	■	359451	алюминий	100	24	185-265
NEW	■	359452	алюминий	200	24	185-265
NEW	■	359453	алюминий	100	24	185-265
NEW	■	359454	алюминий	100	24	185-265
NEW	■	359455	алюминий	200	24	185-265

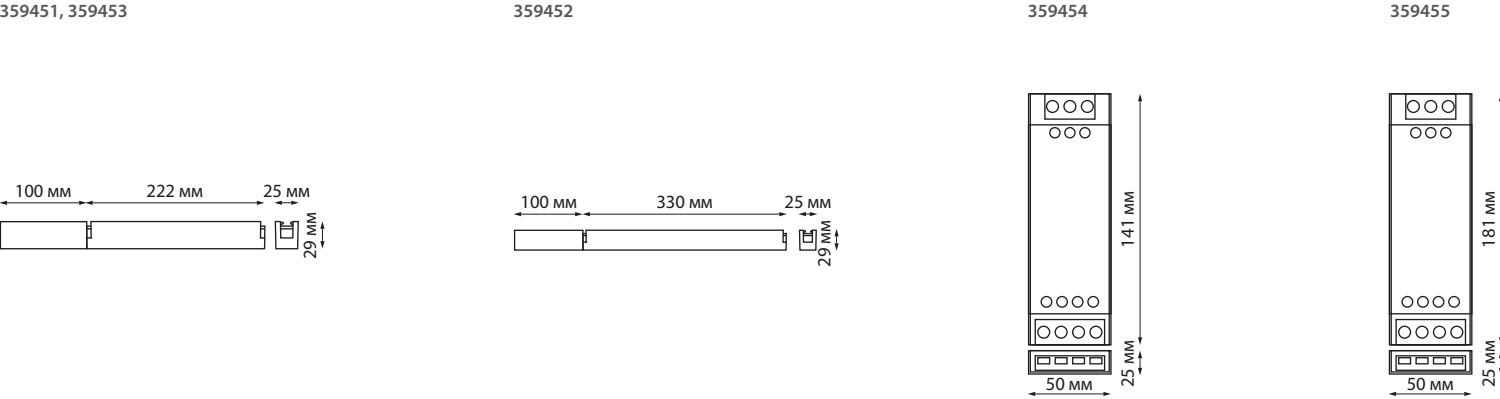


КОНТРОЛЛЕР + ПУЛЬТ ДУ

Материал: алюминий
200 Вт, 24 В



359456




ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ BLUETOOTH-ШЛЮЗ TUYA SMART LIFE ДЛЯ УМНОГО ДОМА 2,4ГГц

Материал: пластик




359457



EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**





	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359458	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	220	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359459	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	440	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359460	корпус алюминий/ рассеиватель PC	18	24	660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359458

359459

359460



Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**




	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359461	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	230	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359462	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	460	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359463	корпус алюминий/ рассеиватель PC	18	24	660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359461


359462

359463



EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

NEW
■ 359464






NEW
■ 359465



	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359464	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	220	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359465	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	440	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359464

359465



Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

NEW
■ 359466





NEW
■ 359467



	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359466	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	230	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359467	корпус алюминий/ рассеиватель PC	18	24	660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359466

359467



EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА
С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**


NEW
■ 359468




NEW
■ 359469



359468




359469



NEW
■ 359470




359470



NEW
■ 359471



359471



Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	■ 359470	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	580	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359471	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	350	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

NEW
■ 359472




NEW
■ 359473




	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359472	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	440	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359473	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	320	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359472



359473




Цвет LED - переход от теплого до холодного



EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

NEW
■ 359474 80°




NEW
■ 359475 280°




	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359474	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	170	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359475	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	120	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного




359474



359475




Цвет LED - переход от теплого до холодного

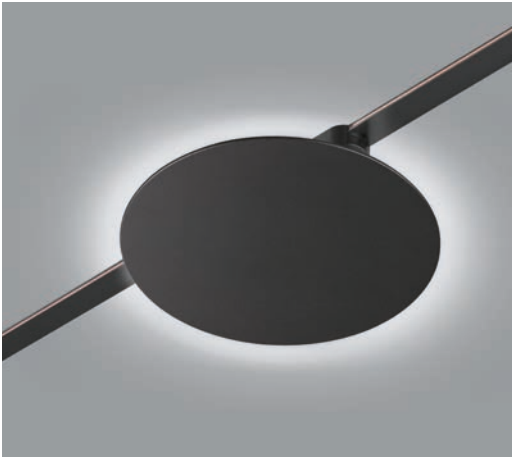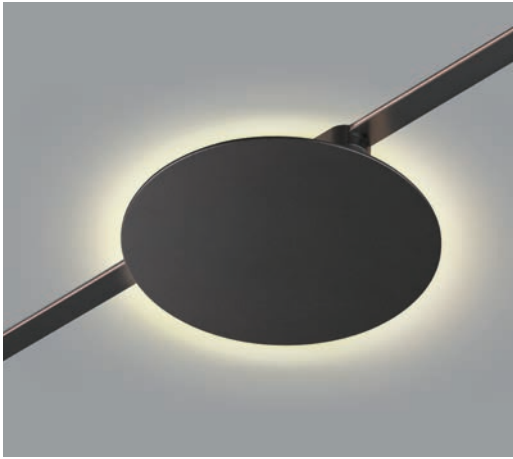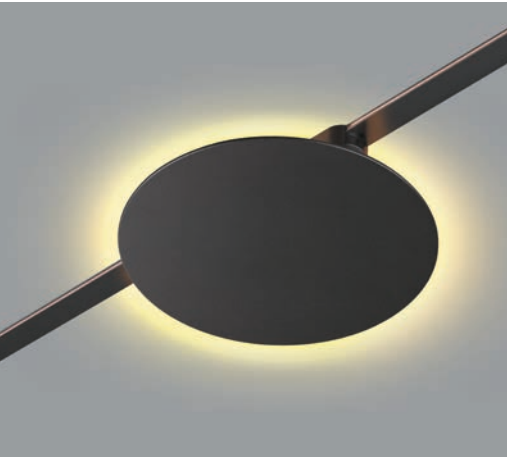

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

NEW
■ 359476 360°




NEW
■ 359477 38°





	ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	■	359476	база алюминий/ рассеиватель PC	14	24	580	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359477	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	255	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359476




359477

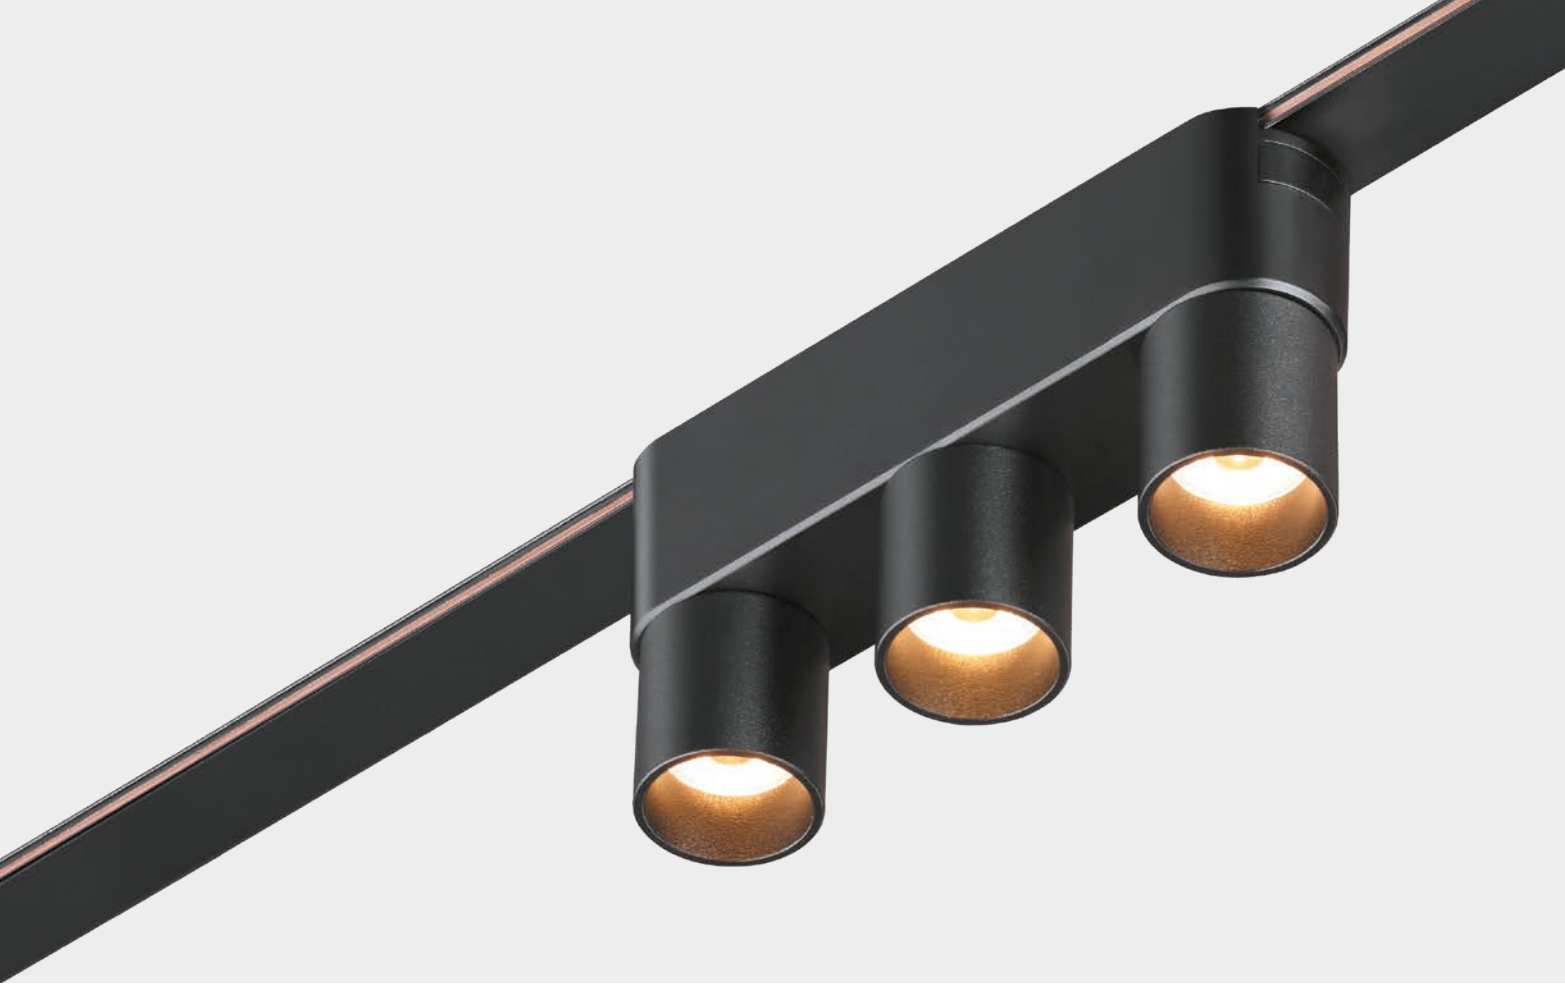

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ




Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

NEW
■ 359478



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW ■	359478	корпус алюминий/ плафон стекло	6	24	260	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

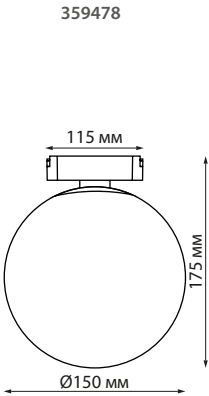

Цвет LED - переход от теплого до холодного





НИЗКОВОЛЬТНАЯ
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
FLUM

FLUM

ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ

ШИНОПРОВОД С ТОКОПРОВОДОМ И ЗАГЛУШКАМИ





Материал: алюминий
48 В



135090, 135091

135092, 135093



FLUM


ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО/ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА





135165 135166

Соединитель «L»
Алюминий




135167 135168

Соединитель (с потолка на стену) «Г»
Алюминий

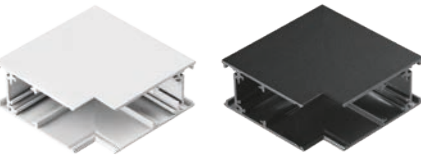



135169 135170

Соединитель «Т»
Алюминий



135171 135172


Соединитель «Х»
Алюминий

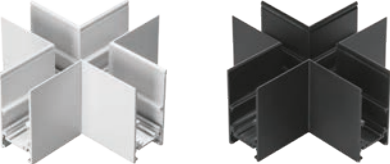

NEW NEW



135248 135249

Соединитель с токопроводом
гибкий угловой «L»
Алюминий 48 В




135173 135174

Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В




135175 135176

Гибкий соединитель с токопроводом «Т»
Пластик 48 В

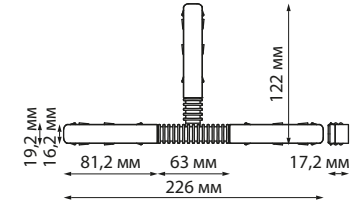

135177 135178


Гибкий соединитель с токопроводом «Х»
Пластик 48 В



135250 135251


Крепление потолочное для арт. 135090-135093
Алюминий

NEW




135161 135162

Токопровод
Пластик 48 В

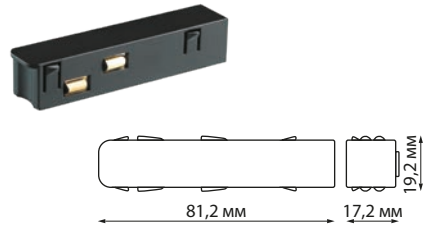


135163 135164

Соединитель с токопроводом прямой
Пластик 48 В




135094 135095

Заглушка торцевая (2шт. в комплекте)
Пластик



135114 135115


Коробка для драйверов
(арт. 358452-358454)
Металл



135252 135253


Крепление потолочное для арт. 135090-135093
Алюминий

NEW




135104 135105

Соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В



135100 135101

Крепление для встраиваемого монтажа
Металл



135108 135109

Крышка для шинпровода
Пластик 300 мм



135096 135097

Подвесной комплект с 1-метровым тросом
Алюминий 1000 мм



FLUM для ГИПСОКАРТОНОВОГО ПОТОЛКА

ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА В ГКЛ (2 м)



ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ

В комплекте: заглушки 2 шт, крышка из пластика и прямые соединители 4 шт
Материал: алюминий
48 В


□ 135229

■ 135230

В комплекте с 135229-135230



135229, 135230



□ 135231
■ 135232

□ 135231
■ 135232

□ 135233
■ 135234

□ 135231
■ 135232




FLUM для ГИПСОКАРТОНОВОГО ПОТОЛКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



□ 135231 ■ 135232

Соединитель «L»
для арт. 135229-135230
Алюминий

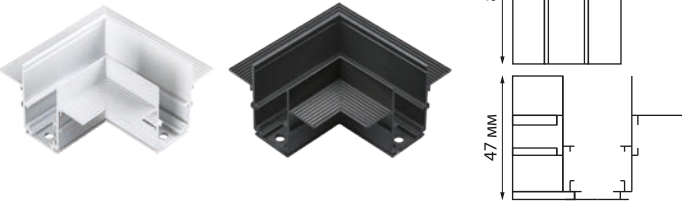


□ 135233 ■ 135234

Соединитель «Г» (с потолка на стену)
для арт. 135229-135230
Алюминий




□ 135161 ■ 135162

Токопровод
Пластик 48 В

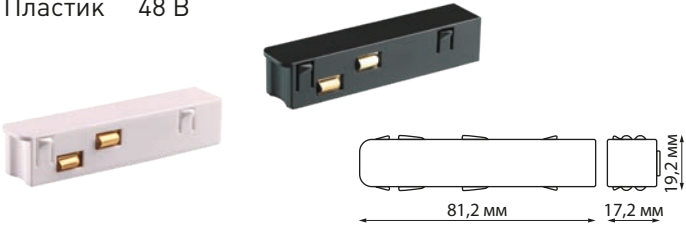


□ 135163 ■ 135164

Соединитель с токопроводом прямой
Пластик 48 В

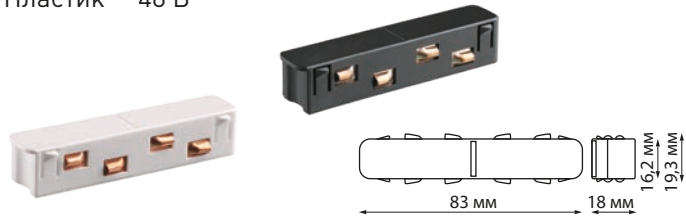


□ 135173 ■ 135174

Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В

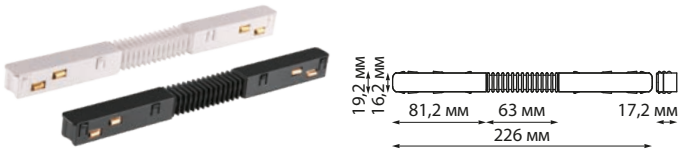

□ 135175 ■ 135176

Гибкий соединитель с токопроводом «Т»
Пластик 48 В

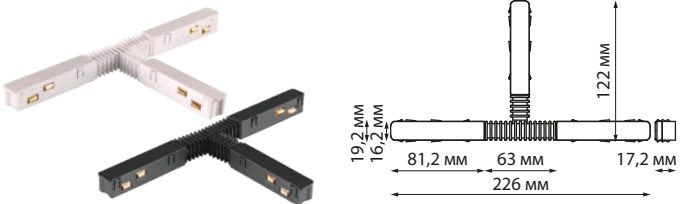

□ 135177 ■ 135178

Гибкий соединитель с токопроводом «Х»
Пластик 48 В



НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM, встраиваемая в гипсокартонные листы (ГКЛ), представляет собой современное решение для организации освещения в интерьерах. Эта система сочетает в себе эстетичность, функциональность и удобство установки. Встроенные треки практически невидны, что создает чистый и минималистичный вид. Разнообразие дизайнов светильников позволяет подобрать идеальное решение для любого интерьера.

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM находит широкое применение в различных типах помещений благодаря своей универсальности и эстетике. Вот несколько областей, где такая система особенно полезна:

1. Жилые помещения:

- Гостиные и спальни: создание мягкого, настраиваемого освещения, которое можно адаптировать под различные ситуации и настроения.
- Кухни и столовые: освещение рабочих зон и обеденных столов с возможностью направленного света.
- Коридоры и прихожие: декоративное и функциональное освещение, которое может быть легко адаптировано под архитектурные особенности помещения.

2. Коммерческие помещения:

- Офисы: возможность создания комфортного рабочего освещения с учетом индивидуальных потребностей сотрудников.
- Магазины и торговые площади: эффективное освещение витрин и торговых зон для привлечения внимания покупателей и акцентирования товаров.
- Рестораны и кафе: создание атмосферы за счет регулируемого освещения, которое можно подстроить под время суток и события.

ВСТРАИВАЕМАЯ В ГКЛ НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM – это современное и удобное решение для освещения, которое предоставляет множество возможностей для создания уникальных световых композиций. Такие системы подходят как для жилых, так и для коммерческих помещений, обеспечивая гибкость, безопасность и высокую эстетичность. При правильной установке и обслуживании такие системы могут служить долгие годы, обеспечивая комфорт и красоту в вашем интерьере.


FLUM для НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (2 м) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Токопровод и заглушки в комплект не входят
Материал: алюминий
48 В

Шинопровод для всех видов натяжного потолка (ткань и плёнка ПВХ) с высотой профиля 22,1 мм позволяет максимально сохранить высоту финишного потолка.

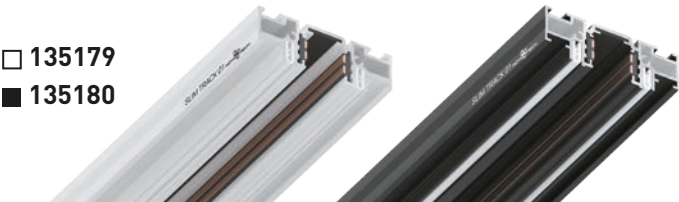


□ 135179
■ 135180

■ 135182 □ 135181
Заглушка торцевая
(1 шт. в комплекте)
для арт. 135179-135180
Алюминий



■ 135129
□ 135130

■ 135131 □ 135132
Заглушка торцевая
(1 шт. в комплекте)
для арт. 135129-135130
Алюминий




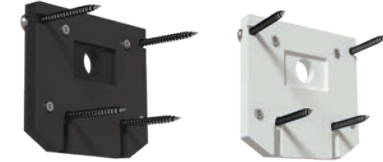


135129, 135130

135179, 135180

135241, 135242, 135243, 135244

135247



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



ОБЗОРНОЕ ВИДЕО



ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

Материал: алюминий 48 В


□ 135241 2м
■ 135242 3м

NEW



□ 135243 3м
■ 135244 3м

□ 135245 ■ 135246
Заглушка торцевая
(1 шт. в комплекте)
для арт. 135241-135244
Алюминий

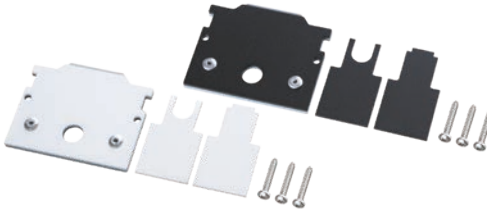

■ 135247
Соединительная планка без токопровода
угловая для шинопроводов
для арт. 135241-135244
Алюминий




Укомплектован гарпуном




■ 135133 прямая ■ 135134 угловая
Соединительная планка без токопровода
(4 шт. в комплекте) для арт. 135129-135130; 135179-135180
Алюминий




□ 135161 ■ 135162
Токопровод
Пластик 48 В

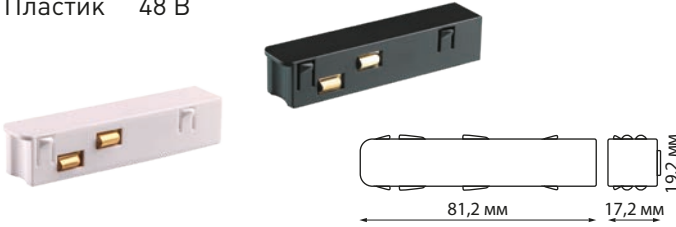


□ 135163 ■ 135164
Соединитель с токопроводом прямой
Пластик 48 В

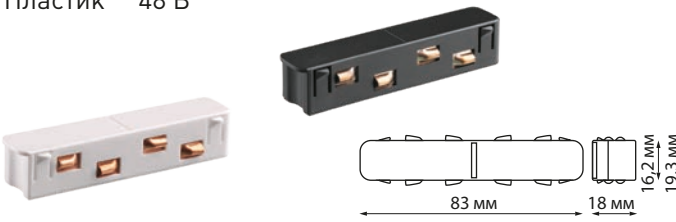

□ 135173 ■ 135174
Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В

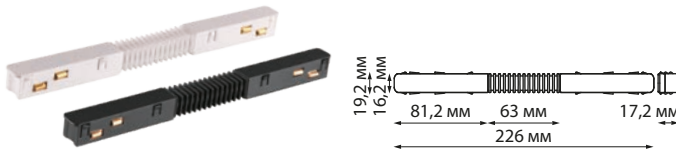

□ 135175 ■ 135176
Гибкий соединитель с токопроводом «Т»
Пластик 48 В

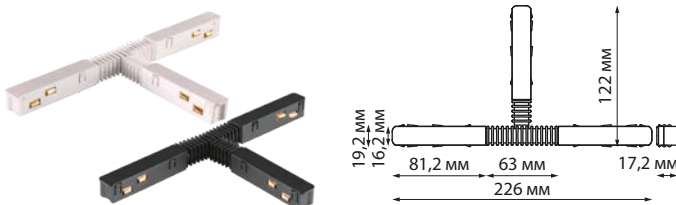

□ 135177 ■ 135178
Гибкий соединитель с токопроводом «X»
Пластик 48 В



FLUM

ДРАЙВЕР ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ FLUM

- Б
- Ч
- IP 20
-

ДРАЙВЕР преобразует напряжение 220 В в 48 В.
Он разработан специально **для трековой системы FLUM** и легко устанавливается внутрь трека.
Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.

358556



358557



358558




358559




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
	358556	корпус - алюминий	100	48	200-240
	358557				
	358558	корпус - алюминий	200	48	200-240
	358559				

358556, 358557



358558, 358559



FLUM

- Б
- Ч
- IP 20
-

КОМПАКТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДРАЙВЕР для НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА
арт. 135179-135180

NEW

359443

359444



- Б
- IP 20
-

358452



358453




358454




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
	358452	пластик	100	48	200-240
	358453	пластик	150	48	100-240
	358454	пластик	240	48	200-240
NEW	359443	пластик	150	48	200-240
NEW	359444				


359443, 359344



358452



358453




358454



В начало

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА арт. 135179-135180



NEW

☐ 359430

☒ 359431

4000K

120°


NEW

☐ 359432

☒ 359433

4000K




24°

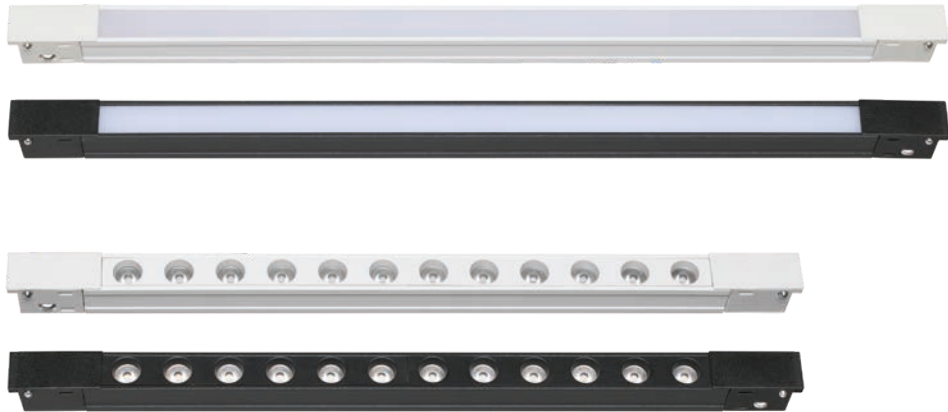

	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359430	корпус алюминий/ рассеиватель PC	10	48	390	4000	белый
NEW	☒	359431					4000	белый
NEW	☐	359508					3000	теплый белый
NEW	☒	359509					3000	теплый белый
NEW	☐	359432	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	48	580	4000	белый
NEW	☒	359433					4000	белый
NEW	☐	359510					3000	теплый белый
NEW	☒	359511					3000	теплый белый

359430, 359431, 359508, 359509

359432, 359433, 359510, 359511

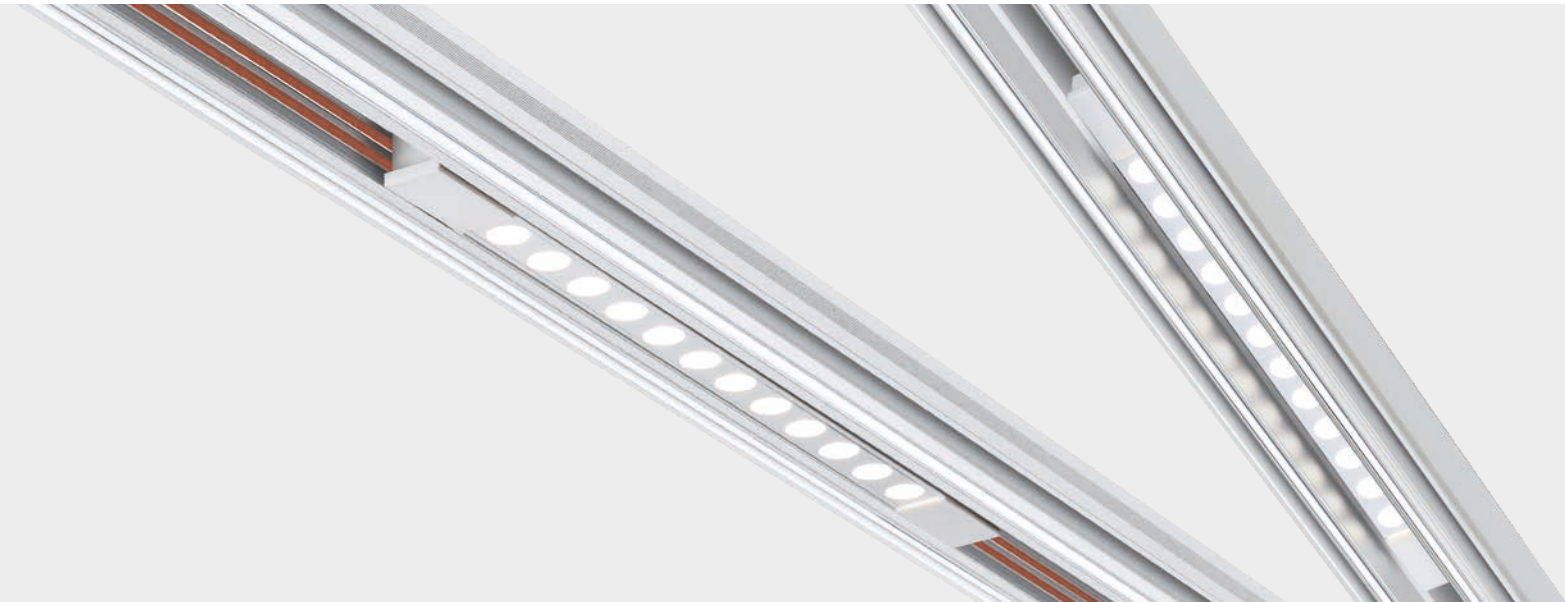

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

24°

CRI>90

FLICKER FREE-5%

NEW

359512

3000K

NEW

359514

4000K

NEW

359513

3000K

NEW


359515

4000K



	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW		359512	алюминий	3	48	120	3000	теплый белый
NEW		359513						
NEW		359514	алюминий	3	48	120	4000	белый
NEW		359515						

359512, 359513, 359514, 359515



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

PRO light

Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW

359516

NEW

359517

NEW



359518

NEW

359519

Для дистанционного управления светильниками
используйте умный шлюз арт. 359392

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	ЦВЕТ LED
NEW	359516	алюминий	10	48	470	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	359517						
NEW	359518	алюминий	10	48	470	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	359519						

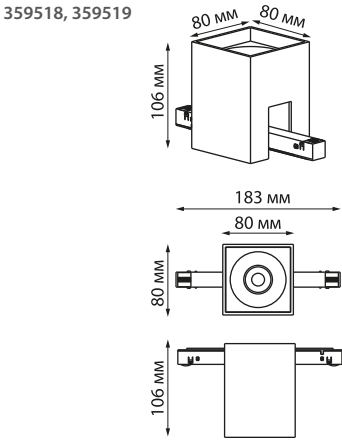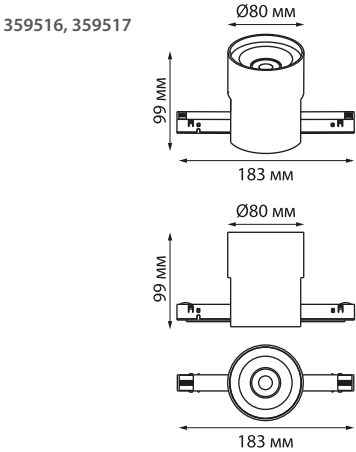

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

350°

120°

CRI>90

FLICKER FREE-5%

3000K-6000K

PRO light

tuya

Bluetooth

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW □ 359447


NEW ■ 359448



Для дистанционного управления светильниками
используйте умный шлюз арт. 359392

	ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	□	359447	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	48	960	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359448						

359447, 359448



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

FLICKER FREE-5%
CRI>90

3000K
—
6000K

PRO light

Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

359479

359480

359481

359482

359483

359484

359485

359486

359487

359488


359489

359490




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	359479	алюминий/пластик	12	48	max 960	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
	359480						
	359483						
	359484						
	359487						
	359488	алюминий/пластик	24	48	max 1920	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
	359481						
	359482						
	359485						
	359486						
	359489						
	359490						

359479, 359480, 359483, 359484, 359487, 359488



359481, 359482, 359485, 359486, 359489, 359490



ПРИЗМА
359483
359484
359485
359486

ОПАЛ
359479
359480
359481
359482

ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:
ОПАЛ — светопропускаемость 73%, материал ПММА, толщина 1,5 мм.
ПРИЗМА — светопропускаемость 85%, материал полистирол, толщина 2,5 мм.

Для дистанционного
управления светильниками
используйте умный шлюз

арт. 359392



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

350°

90°

38°

CRI>80

FLICKER FREE<5%

3000K-6000K

PRO light

tuya


Bluetooth

Управление: пульт ДУ (арт. 358637) или приложение **TUYA SMART LIFE**




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	359495	алюминий	12	48	max 1080	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
	359496						
	359497	алюминий	20	48	max 1800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
	359498						

359495, 359496



359497, 359498



Б

Ч

IP 20

100°

CRI>80

FLICKER FREE<5%

3000K-6000K

PRO light

tuya

Bluetooth

- 359501
- 359502



- 359503
- 359504




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	359501	алюминий	24	48	max 1920	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
	359502						
	359503						
	359504						




Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

359501, 359502



359503, 359504



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

FLICKER
FREE-5%
CRI>90

3000K
—
6000K

PRO
light

   Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

☐ 359491

☒ 359492





☐ 359493

☒ 359494








Для дистанционного управления светильниками
используйте умный шлюз арт. 359392

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359491	алюминий/пластик	10	48	max 800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
☒	359492						
☐	359493	алюминий/пластик	12	48	max 960	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
☒	359494						

359491, 359492, 359493, 359494



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

38°

CRI>90

3000K-6000K

PRO light

Длина провода: 0,8 м

tuya

Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637) или приложение **TUYA SMART LIFE**

□ 359499


■ 359500



Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	359499	алюминий	12	48	max 900	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359500						

359499, 359500



Трековые подвесные светильники — это тренд, который уверенно укрепился в мире дизайна интерьеров, и не зря. Они смотрятся современно и способны преобразить даже самый простой интерьер, придав ему стиль и выразительность. Правильно подобранный и удачно расположенный светильник поможет придать пространству совершенно новый характер. Как и где это лучше всего сделать? Делимся идеями.

- В кухне над кухонным островом, барной стойкой или мойкой. Учитывайте, что устанавливать светильник следует так, чтобы никто не задевал его головой.
- В столовой над обеденной зоной, чтобы сделать ее более эстетичной и уютной.
- В спальне вместо прикроватных ламп. Решение оригинальное и функциональное. Светильник стоит подвесить близко к стене и достаточно низко, чтобы свет не бил в глаза. При таком освещении будет удобно читать, заниматься рукоделием, мечтать перед сном.
- В прихожей и коридоре подвесы добавляют драматизма, будут отбрасывать причудливые тени и обеспечивать нужный уровень освещения. Здесь также важно учитывать высоту, чтобы светильники не мешали ходить.

В больших помещениях можно создать световые композиции, объединив несколько трековых подвесных светильников. Вы можете очертить внешний вид подвесов, расположить их в строгой симметрии или в свободном, хаотичном порядке — всё зависит от вашего замысла и стилистики интерьера.

Свет — это не просто инструмент для освещения, это способ создать нужную атмосферу, настроиться на отдых или продуктивную работу. Если принять во внимание светильники, которые будут не только функциональными, но и эстетичными, и ваш дом наполнится гармонией и уютом.

RAMO ГИБКИЙ НЕОН

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА


Ч

IP 20

360°


CRI>80

FLICKER FREE-5%

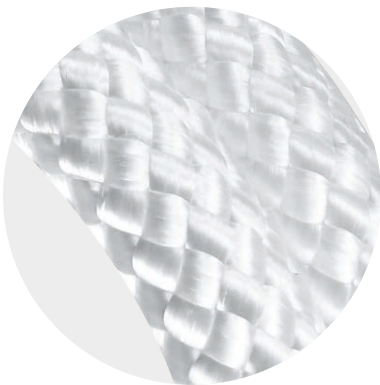


ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	■ 359332	алюминий/рассеиватель PC	14	48	1360	3000	теплый белый
NEW	■ 359333					4000	белый
NEW	■ 359334	алюминий/рассеиватель PC	25	48	2420	3000	теплый белый
NEW	■ 359335					4000	белый

359332, 359333



359334, 359335



ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ

Материал: пластик/сталь/алюминий

■ 359136



АДАПТЕР ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ТРЕКА БЕЗ ТОКОПРОВОДА для арт. 359332-359335

Материал: пластик

В комплекте
с арт. 359332-359335


■ 359141



БАЗА-ПОДВЕС для арт. 359332-359335

Материал: металл



■ 359146

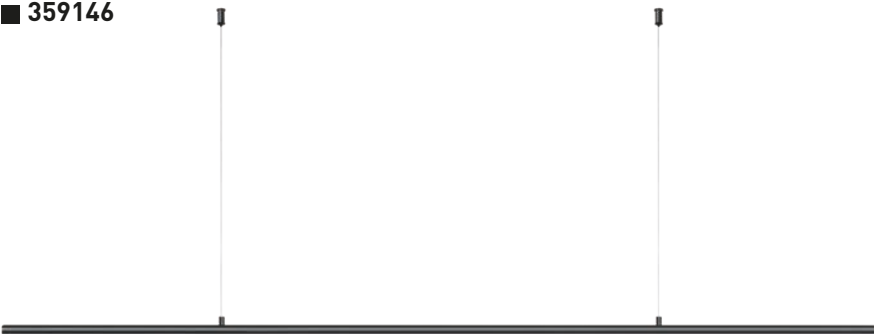

359136



359141

359146




RAMO ГИБКИЙ НЕОН

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

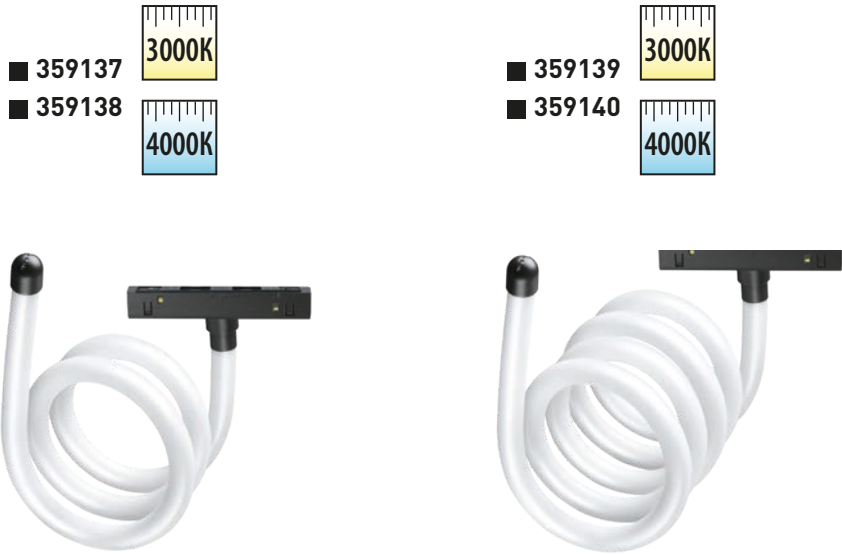


ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	359137	алюминий/рассеиватель PC	14	48	1400	3000	теплый белый
■	359138					4000	белый
■	359139	алюминий/рассеиватель PC	25	48	2500	3000	теплый белый
■	359140					4000	белый

359137, 359138



359139, 359140



ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ

Материал: пластик/сталь/алюминий

■ 359136



АДАПТЕР ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ТРЕКА БЕЗ ТОКОПРОВОДА для арт. 359137-359140

Материал: пластик

В комплекте
с арт. 359137-359140


■ 359141



БАЗА-ПОДВЕС для арт. 359137-359140

Материал: металл




■ 359146

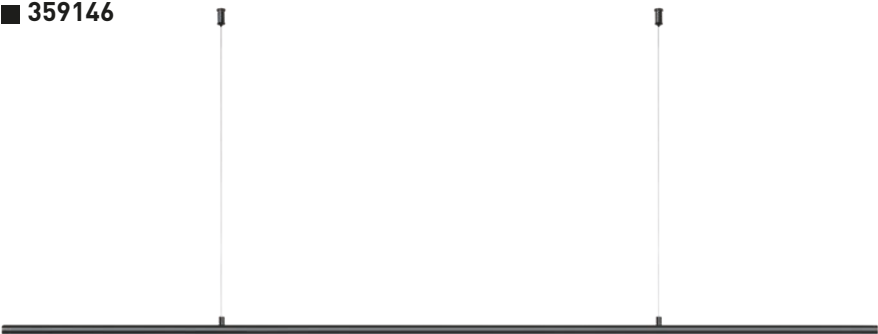

359136

359141

359146



арт. 359137, 359138 1 м

арт. 359139, 359140 2 м

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

3000K — 6000K

Управление пульт ДУ

358993




358994



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358993	алюминий/акрил	30	48	2400	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	358994						

358993, 358994



БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (2.4G) ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

Материал: пластик

Ч

IP 20

358637



Изменение цветовой температуры от теплого белого до холодного белого



СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ

FLUM

В начало

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б

Ч

IP 20

350°

15-60°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

3000K

4000K

6000K

359206





359207



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	359206	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	5-9-13	48	425-765-1105	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
	359207						

359206, 359207

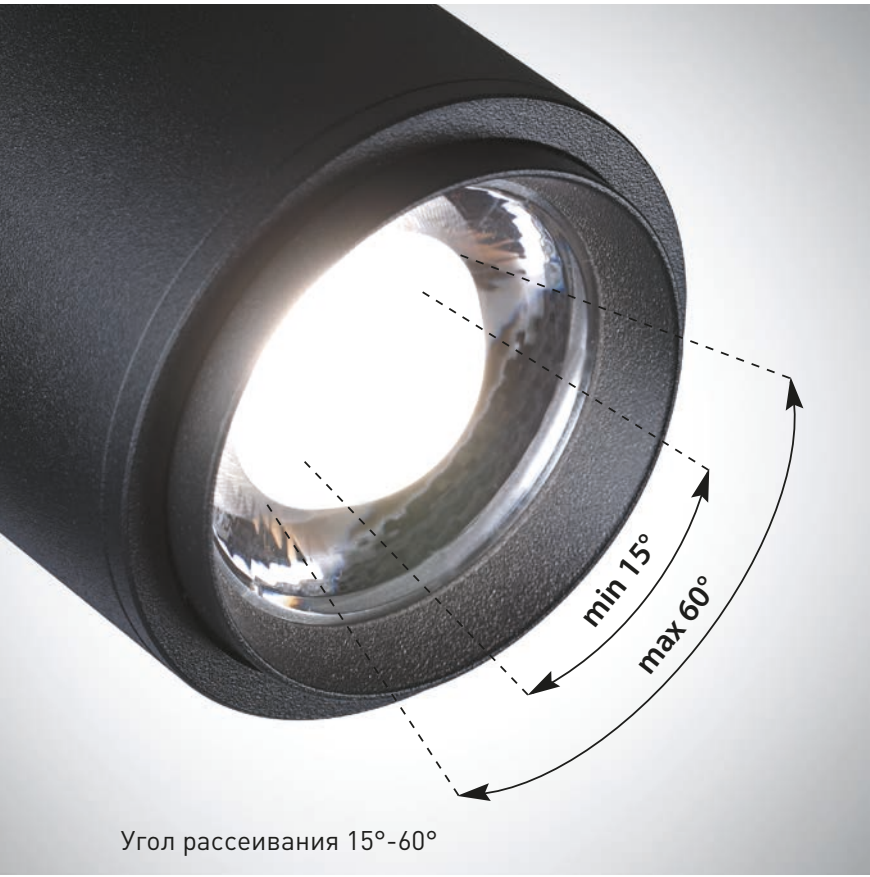

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

IP 20

355+90°

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

3000K
4000K
6000K

358979




358980




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358979	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12 Вт вниз + 3 Вт вверх	48	1100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	358980						

358979, 35898



Переключатель цветовой температуры

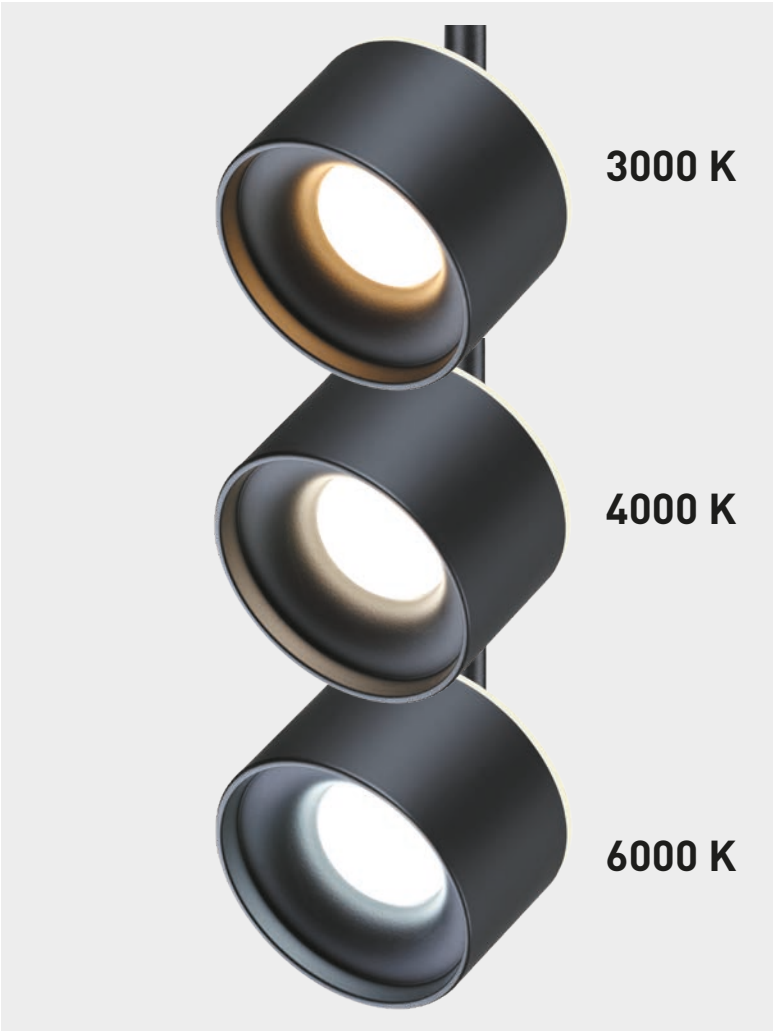


FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч



IP 20

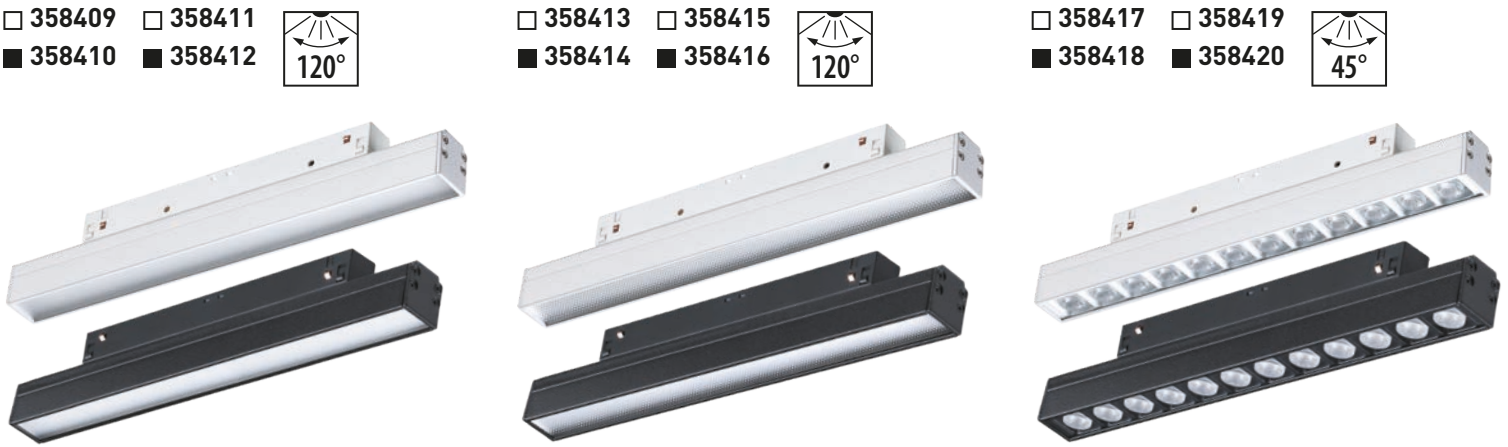

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	358409	алюминий/пластик	12	48	900	4000	белый
	358410						
	358411	алюминий/пластик	24	48	1800	4000	белый
	358412						
	358413	алюминий/пластик	12	48	960	4000	белый
	358414						
	358415	алюминий/пластик	24	48	1920	4000	белый
	358416						
	358417	алюминий/пластик	12	48	960	4000	белый
	358418						
	358419	алюминий/пластик	24	48	1920	4000	белый
	358420						

358411, 358412, 358415, 358416, 358419, 358420

358409, 358410, 358413, 358414, 358417, 358418



ПРИЗМА
358413
358414
358415
358416

ОПАЛ
358409
358410
358411
358412

ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:
ОПАЛ — светопропускаемость 73%, материал ПММА, толщина 1,5 мм.
ПРИЗМА — светопропускаемость 85%, материал полистирол, толщина 2,5 мм.

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

355+90°

36°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

□ 358421, 358423




■ 358422, 358424




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358421	алюминий	12	48	960	4000	белый
■	358422						
□	358423	алюминий	20	48	1600	4000	белый
■	358424						

358421, 358422



358423, 358424



Б

Ч

IP 20

100°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

□ 358605
■ 358606




□ 358607
■ 358608




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358605	алюминий/пластик	24	48	1920	4000	белый
■	358606						
□	358607						
■	358608						

358605, 358606



358607, 358608



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

90°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

■ 358465

□ 358466

110°



■ 358467


□ 358468

24°




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358465	алюминий	10	48	800	4000	белый
□	358466						
■	358467	алюминий	12	48	960	4000	белый
□	358468						

358465, 358466, 358467, 358468



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358425	алюминий	12	48	960	4000	белый
□	358426						

358425, 358426



Б

Ч

IP 20

36°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

Длина провода: 0,8 м

□ 358425

■ 358426



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

90°

100°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%

4000K

□ 358538
■ 358539




□ 358540
■ 358541




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358538	алюминий/пластик	12	48	960	4000	белый
■	358539						
■	358540	алюминий/пластик	24	48	1920	4000	белый
■	358541						

358538, 358539



358540, 358541



Трековый поворотный светильник, направляющий свет на стену, идеален для создания акцентного или рассеянного освещения. Он отлично подходит для выделения архитектурных деталей, картин, фотографий и декоративных элементов на стенах. Такой светильник помогает эффективно зонировать пространство, позволяя ему получить новый звук и улучшить общий эффект.

Кроме того, направляя свет на стену, трековый светильник создает мягкий визуальный эффект, равномерно рассеивая свет по комнате. Это особенно важно, если необходимо избежать яркого, прямого освещения, которое может быть слишком интенсивным для глаз. Такой свет идеально подходит для жилых помещений, где хочется создать спокойную, расслабляющую атмосферу.

Игры, света и тени также становятся движущей силой дизайна: свет, падающий на стену, может влиять на текстуры или декоративные детали интерьера — будь то кирпичные стены, деревянные панели или обои с изображением. Это привносит в интерьер глубину и многослойность, привносит визуальный интерес и атмосферу. Такое освещение — это не просто функциональный элемент, а способ выразить индивидуальность пространства и придать ему неповторимый характер.

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

180°

24°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%

4000K

■ 358393




□ 358394



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358393	алюминий	10	48	850	4000	белый
□	358394	алюминий	10	48	850	4000	белый

358393, 358394



СБЧ

IP 20

24°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%

4000K

■ 358990




■ 358988 355+90°




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358988	алюминий	15	48	1200	4000	белый
■	358990	алюминий	15	48	1600	4000	белый

358988



358990



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

FLICKER FREE 5%

□ 359198
□ 359200




■ 359199
■ 359201





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359198	алюминий/пластик	12	48	900	3000	теплый белый
■	359199						
□	359200	алюминий/пластик	24	48	1800	3000	теплый белый
■	359201						

359198, 359199



359200, 359201

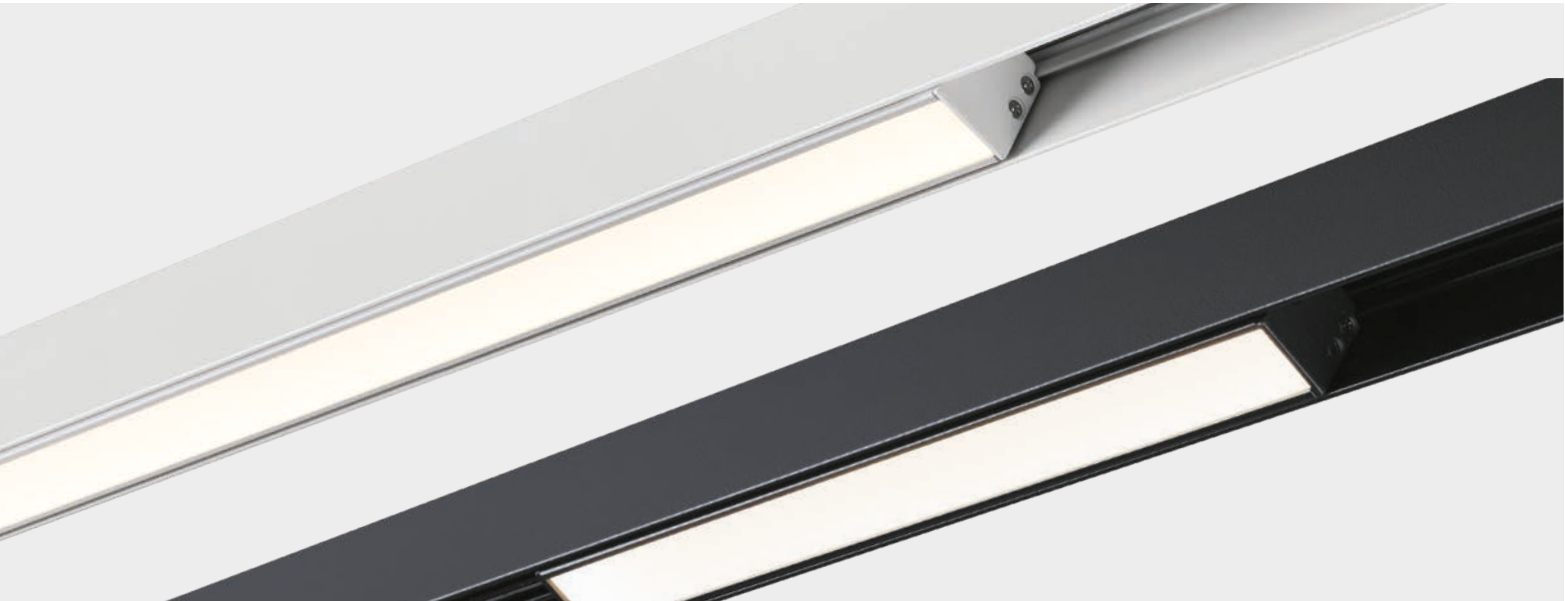

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

355+90°

36°

CRI>80

FLICKER FREE 5%

3000K

359202




359203



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	359202	алюминий	12	48	960	3000	теплый белый
	359203						

359202, 359203



FLUM

Б

Ч

IP 20

90°

110°

CRI>80

FLICKER FREE 5%

3000K

359204




359205



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	359204	алюминий	10	48	800	3000	теплый белый
	359205						

359204, 359205





НИЗКОВОЛЬТНАЯ
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
SMAL

SMAL

ШИНОПРОВОД (1 и 2 м) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАКЛАДНЫЕ



В комплекте заглушки 2шт
Материал: алюминий
48 В

ОБЗОР И ИНСТРУКЦИИ
ПО УСТАНОВКЕ SMAL



ОБЗОРНОЕ ВИДЕО SMAL





■ 135193
□ 135194 1м



■ 135195
□ 135196 2м



135193, 135194, 135195, 135196

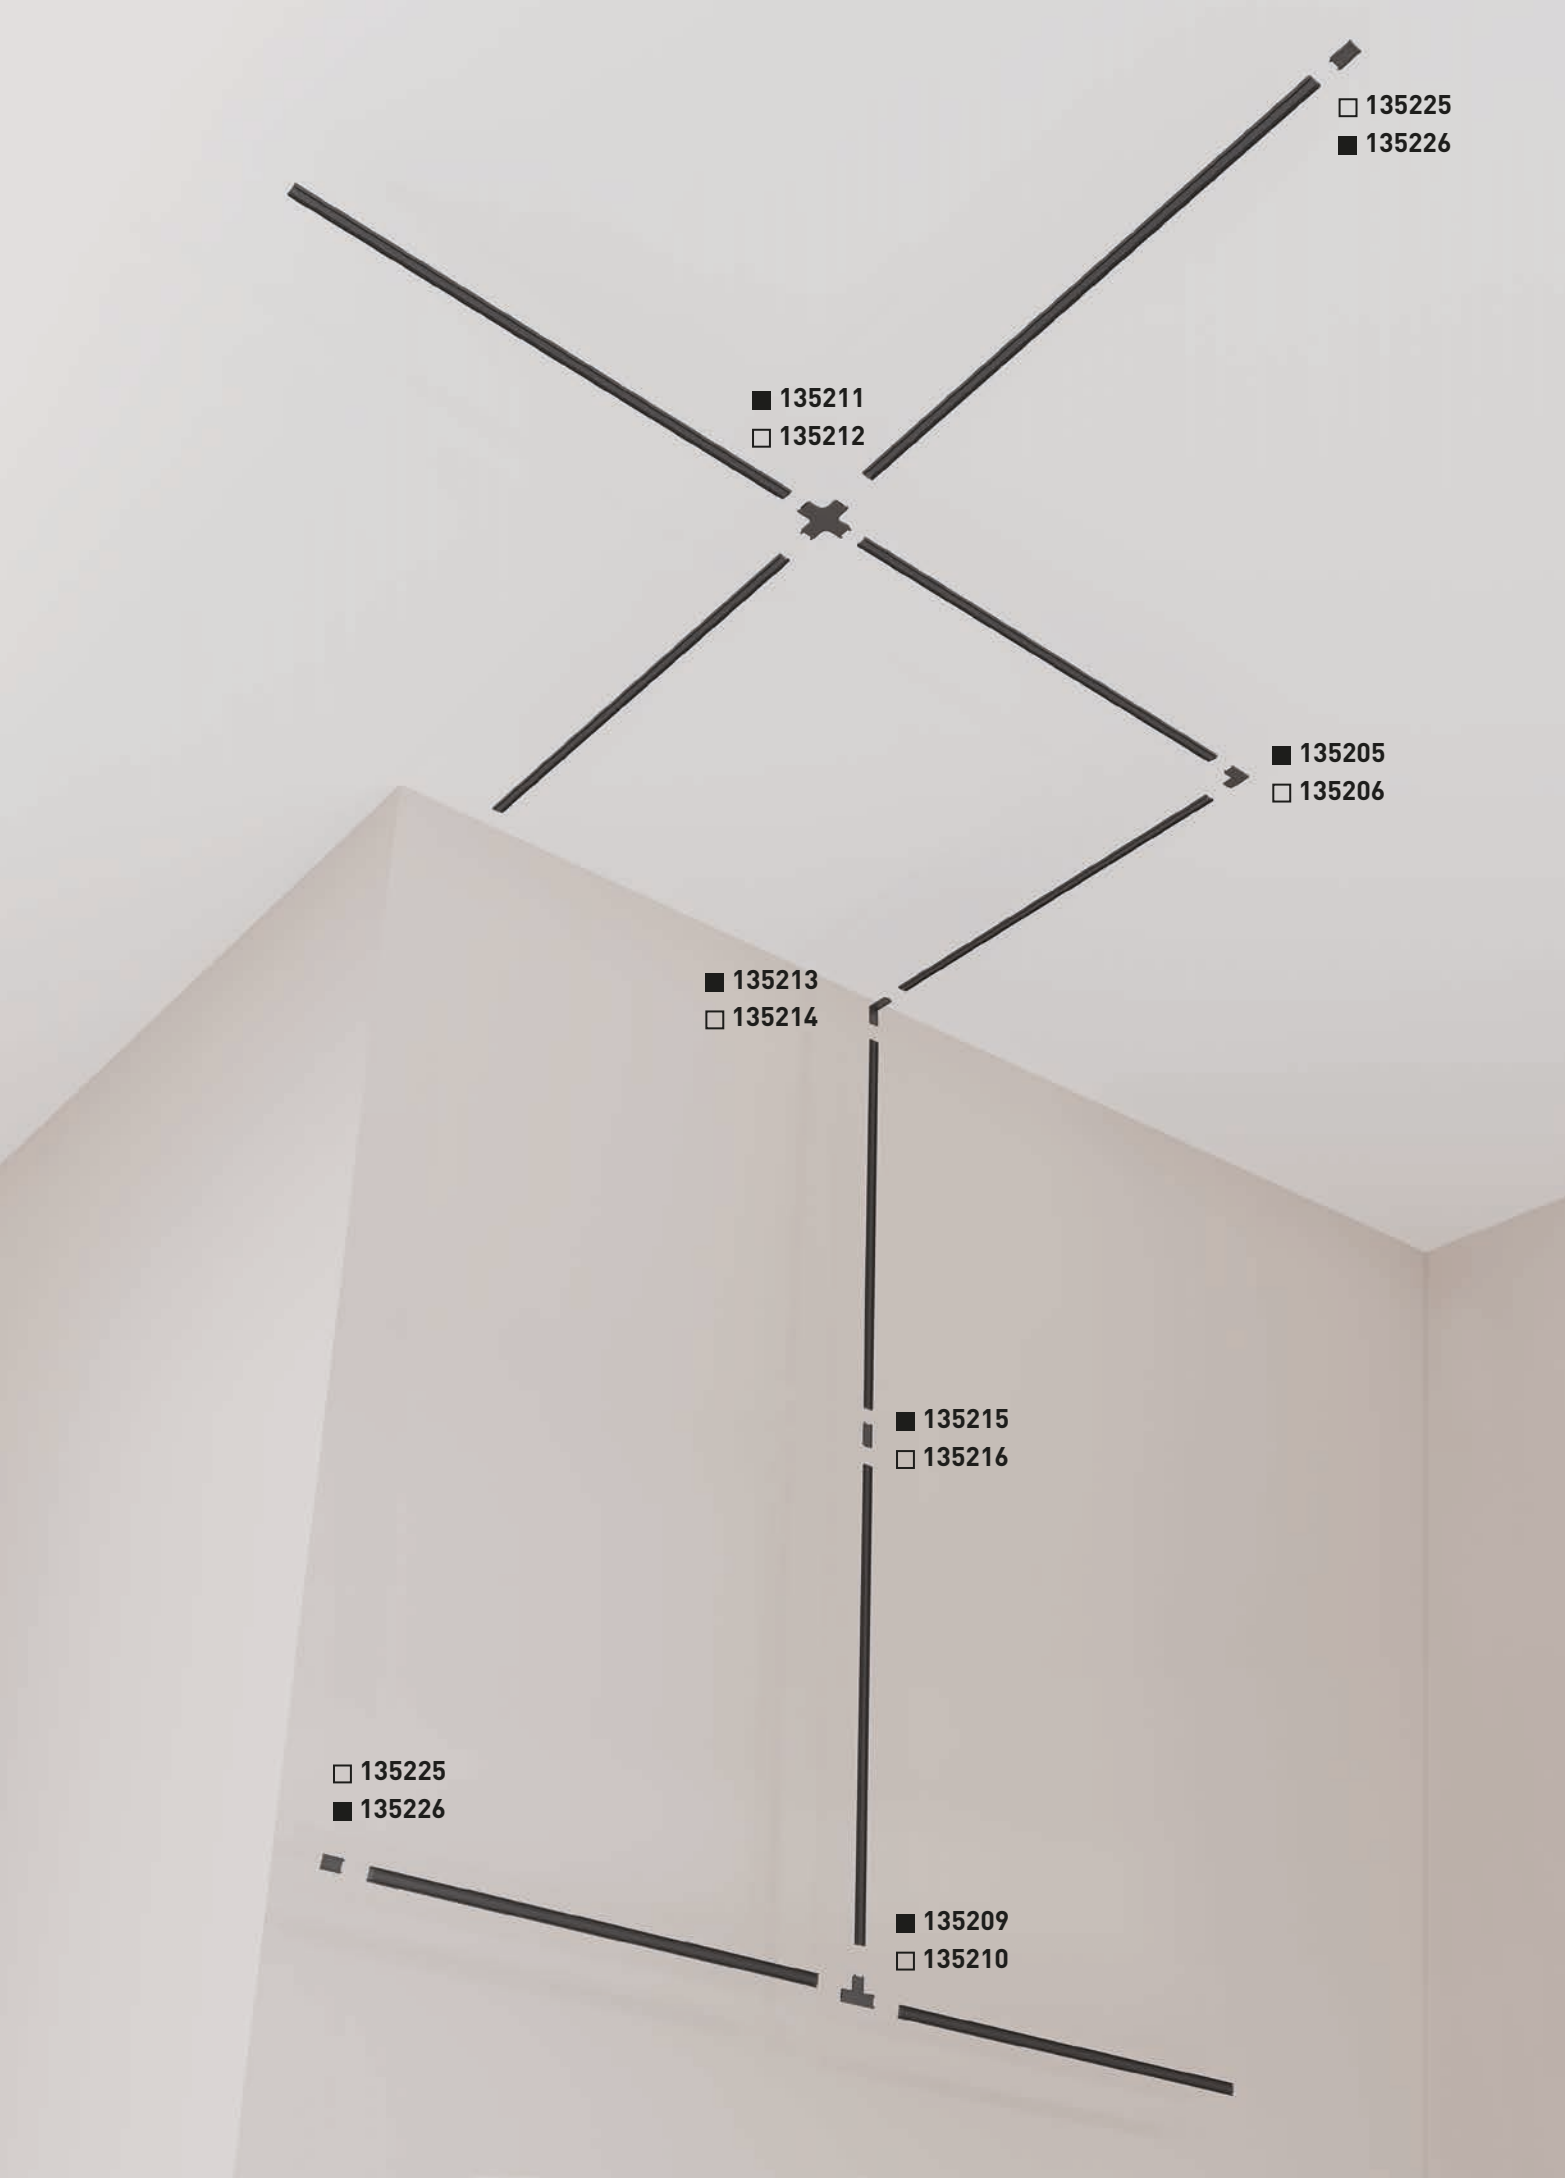


SMAL

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАКЛАДНЫЕ




■ 135205 □ 135206

Соединитель с токопроводом для шинпровода «L» (угол - 90°)
Пластик 48 В




■ 135207 □ 135208

Соединитель с токопроводом для шинпровода «L» (скругленный угол)
Пластик 48 В





■ 135209 □ 135210

Соединитель с токопроводом для шинпровода «Т»
Пластик 48 В





■ 135211 □ 135212

Соединитель с токопроводом для шинпровода «Х»
Пластик 48 В

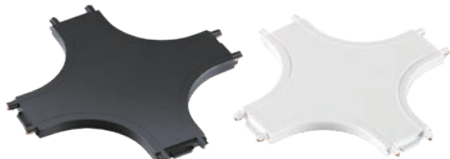


■ 135213 □ 135214

Соединитель с токопроводом для шинпровода «Г» (переход с потолка на стену)
Пластик 48 В

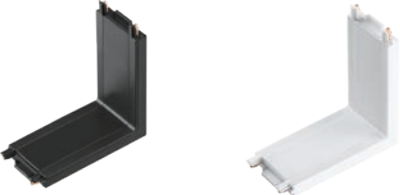


■ 135215 □ 135216

Соединитель с токопроводом для шинпровода прямой
Пластик 48 В



■ 135226 □ 135225

Токопровод для накладного шинпровода (арт. 135193-135196)
Пластик 48 В



арт. 135193+135207

арт. 135194+135206

SMAL

арт. 135195+135211

арт. 135196+135210

арт. 135193+135213

арт. 135195+135215

SMAL

ШИНОПРОВОД ДЛЯ ГИПСОКАРТОНОВОГО И ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

Б

Ч

IP 20

■ 135197

□ 135198

1м

■ 135199


□ 135200

2м

ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА В ГКЛ
В комплекте заглушки 2 шт и 2 прямых соединителя
Материал: алюминий
48 В



135197, 135198, 135199, 135200



■ 135201



□ 135202

2м

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
В комплекте 2 прямых соединителя
Материал: алюминий
48 В



135201, 135202

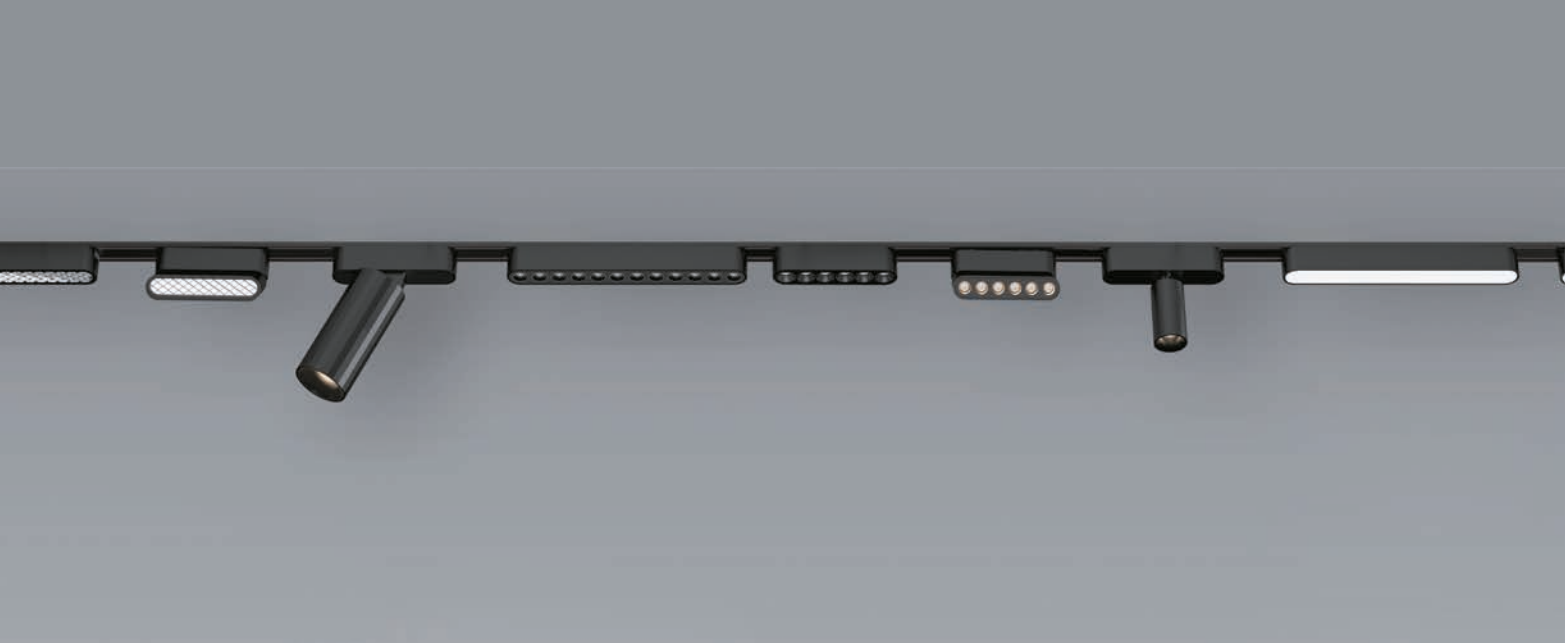

SMAL

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНОВОГО И ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)



NEW ■ 135280 **NEW** □ 135281
Соединитель «L» токопроводящий
для шинопровода в ГКЛ
для арт. 135197-135200
Пластик 48 В




NEW ■ 135282 **NEW** □ 135283
Соединитель «Г» токопроводящий
(с потолка на стену) для шинопровода в ГКЛ
для арт. 135197-135200
Пластик 48 В




■ 135221 □ 135222
Токопровод
Пластик 48 В



NEW ■ 135247
Соединительная планка без токопровода
угловая для шинопроводов
для арт. 135200-135201
Алюминий

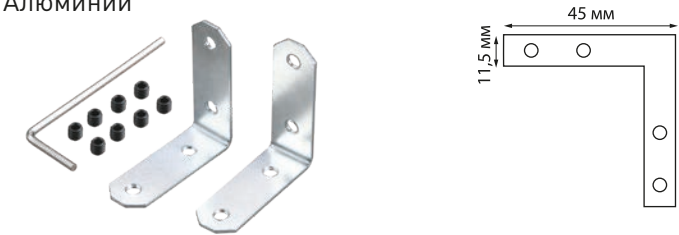

■ 135279 □ 135278
Заглушка торцевая для шинопровода
в натяжной потолок
Алюминий

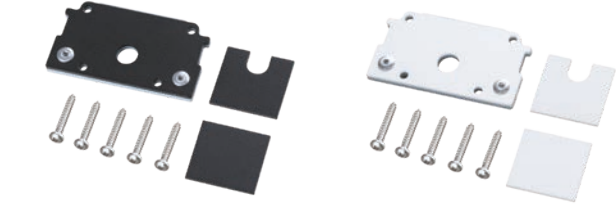

■ 135223 □ 135224
Гибкий соединитель-токопровод
Пластик 48 В




SMAL

ДРАЙВЕР ДЛЯ ШИНОПРОВОДА



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
Драйвер для накладного шинопровода					
■ □	359068 359069	корпус - алюминий	100	48	180-265
■ □	359070 359071	корпус - алюминий	200	48	180-265
Драйвер для шинопровода в ГКЛ и шинопровода в натяжной потолок					
■ □	359214 359215	корпус - алюминий	100	48	180-265
■ □	359216 359217	корпус - алюминий	200	48	180-265

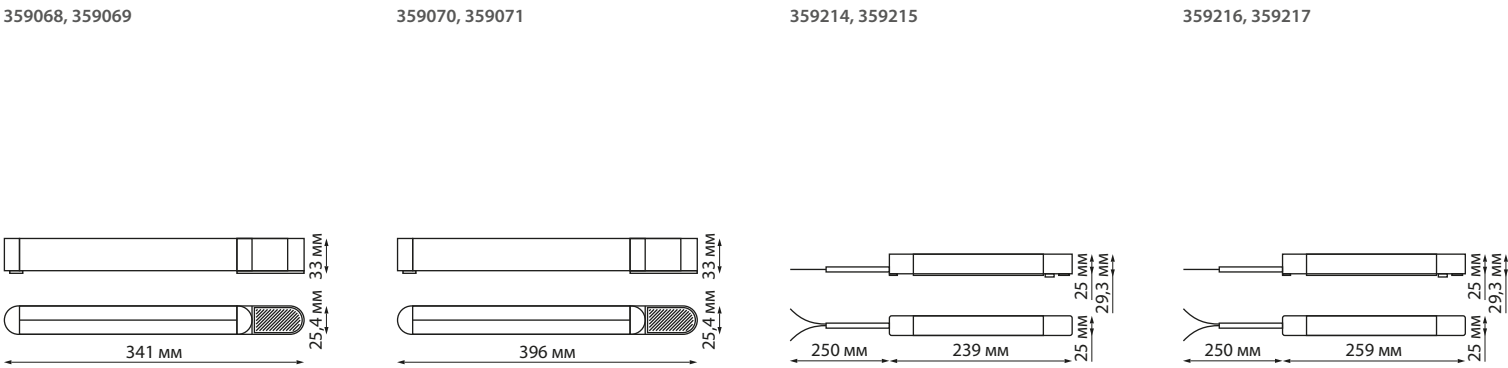

в начало




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОВОРОТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
с арт. 359072, 359073, 359076, 359077, 359080, 359081, 359238, 359239,
359242, 359243, 359246, 359247

Материал: пластик
12 Вт 48 В



359066, 359067



арт. 359068, 359069,
359070, 359071

арт. 359214, 359215,
359216, 359217

SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА



■ 359072

□ 359073

■ 359238

□ 359239

4000K



3000K



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	359072	алюминий/пластик	12	48	720	4000	белый
■	359073						
□	359074	алюминий/пластик	18	48	1080	4000	белый
■	359075						
□	359238	алюминий/пластик	12	48	720	3000	тёплый белый
■	359239						
□	359240	алюминий/пластик	18	48	1080	3000	тёплый белый
■	359241						

359072, 359073, 359238, 359239

359074, 359075, 359240, 359241



SMAL



■ 359076

□ 359077

■ 359242

□ 359243

4000K



3000K



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	359076	алюминий/пластик	12	48	1140	4000	белый
■	359077						
□	359078	алюминий/пластик	18	48	1710	4000	белый
■	359079						
□	359242	алюминий/пластик	12	48	1140	3000	тёплый белый
■	359243						
□	359244	алюминий/пластик	18	48	1710	3000	тёплый белый
■	359245						

359076, 359077, 359242, 359243

359078, 359079, 359244, 359245



SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

FLICKER FREE 5%

■ 359080

□ 359081

■ 359246

□ 359247

■ 359082

□ 359083

■ 359248




□ 359249



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■ □	359080 359081	алюминий/пластик	12	48	720	4000	белый
■ □	359082 359083	алюминий/пластик	18	48	1080	4000	белый
■ □	359246 359247	алюминий/пластик	12	48	720	3000	тёплый белый
■ □	359248 359249	алюминий/пластик	18	48	1080	3000	тёплый белый

359080, 359081, 359246, 359247

359082, 359083, 359248, 359249

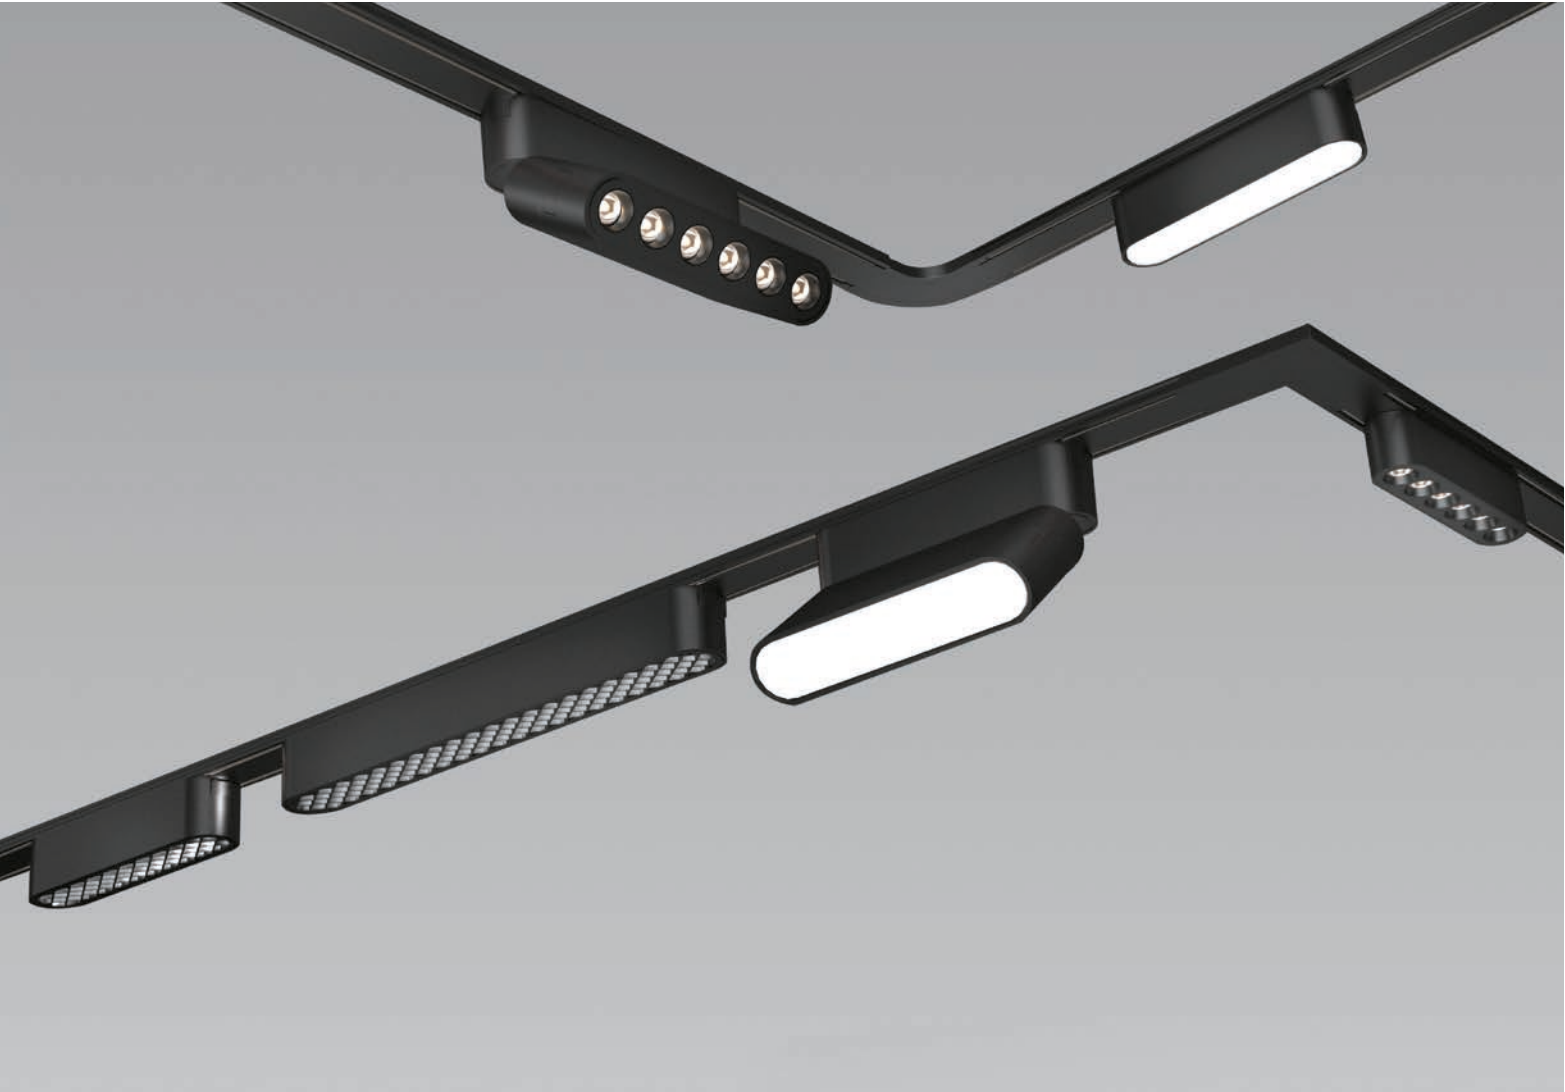

SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

■ 359084

■ 359250

4000K

3000K

□ 359085


□ 359251

4000K


3000K

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	359084 359085	алюминий/пластик	7	48	630	4000	белый
	359086 359087	алюминий/пластик	14	48	1260	4000	белый
	359250 359251	алюминий/пластик	7	48	630	3000	тёплый белый
	359252 359253	алюминий/пластик	14	48	1260	3000	тёплый белый

359084, 359085, 359250, 359251




359086, 359087, 359252, 359253



SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА



- 359088

■ 359254

4000K

3000K
- 359090

■ 359256


4000K

3000K




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	359088	алюминий/пластик	12	48	1080	4000	белый
■	359254					3000	тёплый белый
■	359090	алюминий/пластик	15	48	1275	4000	белый
■	359256					3000	тёплый белый
■	359092	алюминий/пластик	12	48	1020	4000	белый
■	359258					3000	тёплый белый



359088, 359254



359090, 359256



359092, 359258



- 359089

□ 359255

4000K

3000K
- 359091

□ 359257


4000K

3000K




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	359089	алюминий/пластик	12	48	1080	4000	белый
□	359255					3000	тёплый белый
□	359091	алюминий/пластик	15	48	1275	4000	белый
□	359257					3000	тёплый белый
□	359093	алюминий/пластик	12	48	1020	4000	белый
□	359259					3000	тёплый белый


359089, 359255



359091, 359257





359093, 359259




SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

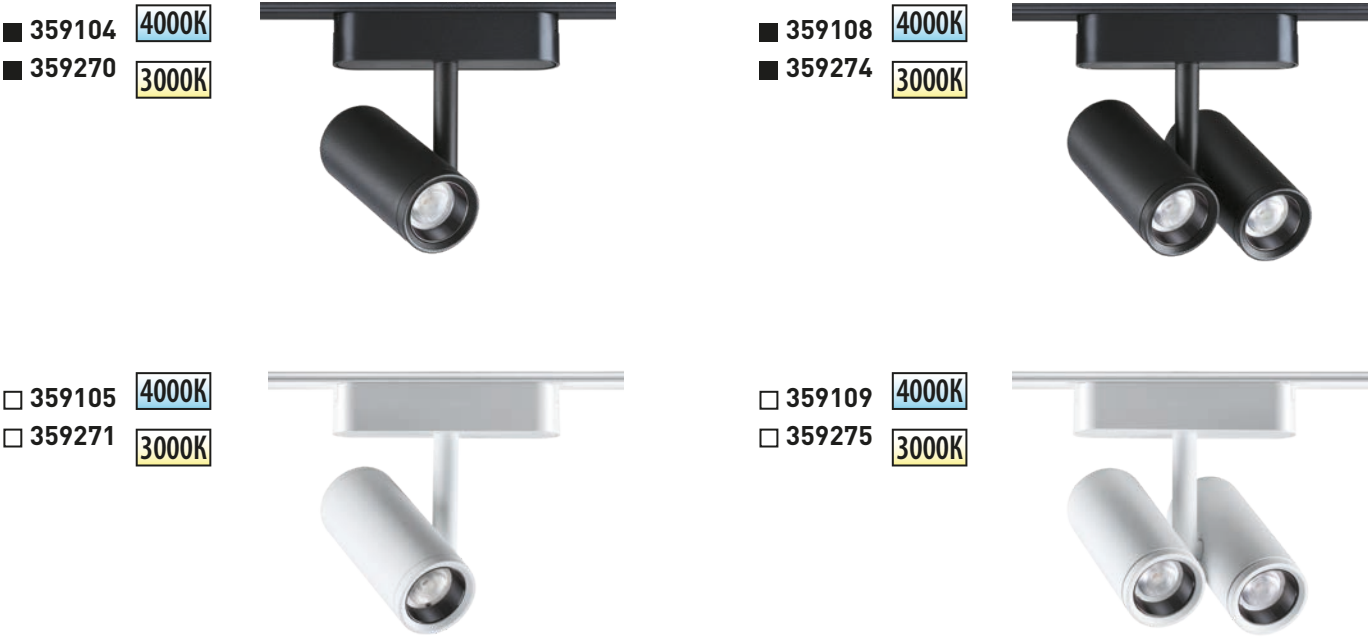



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■ □	359104 359105	алюминий/пластик	8	48	680	4000	белый
■ □	359270 359271	алюминий/пластик	8	48	680	3000	тёплый белый
■ □	359108 359109	алюминий/пластик	16	48	1360	4000	белый
■ □	359274 359275	алюминий/пластик	16	48	1360	3000	тёплый белый

359104, 359105, 359270, 359271




359108, 359109, 359274, 359275



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■ □	359106 359107	алюминий/пластик	16	48	1360	4000	белый
■ □	359272 359273	алюминий/пластик	16	48	1360	3000	тёплый белый

359106, 359107, 359272, 359273



SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20

III

120°

CRI>90

FLICKER
FREE-5%

- 359094

4000K
- 359260


3000K



- 359095


4000K
- 359261

3000K

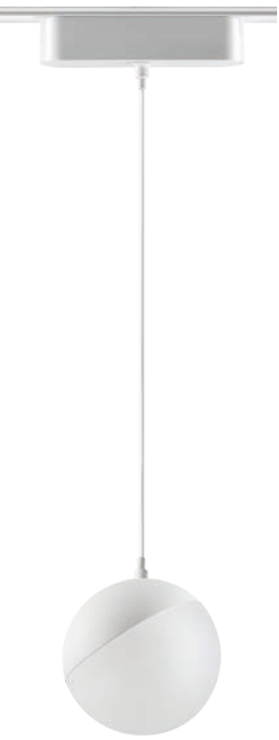

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359094 359095	алюминий/пластик	10	48	800	4000	белый
■ □	359260 359261	алюминий/пластик	10	48	880	3000	тёплый белый

359094, 359095, 359260, 359261



Б

Ч

IP 20

III

350°

120°

CRI>90

FLICKER
FREE-5%

- 359096

4000K
- 359262

3000K



- 359097


4000K
- 359263

3000K



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359096 359097	алюминий/пластик	10	48	880	4000	белый
■ □	359262 359263	алюминий/пластик	10	48	880	3000	тёплый белый

359096, 359097, 359262, 359263



SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч


IP 20

FLICKER
FREE-5%

- 359098

4000K
- 359264


3000K

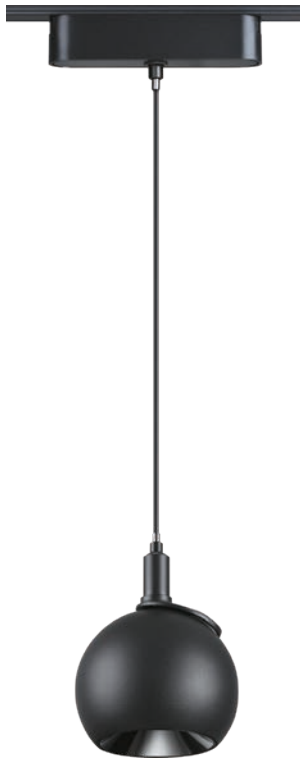

- 359099


4000K
- 359265

3000K

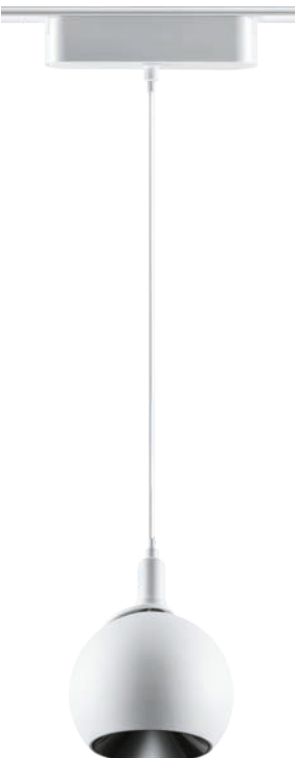

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359098 359099	алюминий/пластик	12	48	960	4000	белый
■ □	359264 359265	алюминий/пластик	12	48	960	3000	тёплый белый

359098, 359099, 359264, 359265



SMAL

Б

Ч

IP 20

FLICKER
FREE-5%

- 359100

4000K
- 359266

3000K



- 359101


4000K
- 359267

3000K



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359100 359101	алюминий/пластик	12	48	960	4000	белый
■ □	359266 359267	алюминий/пластик	12	48	960	3000	тёплый белый

359100, 359101, 359266, 359267



SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б

Ч

IP 20


24°



CRI>90


FLICKER FREE 5%



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	359102	алюминий/пластик	9	48	855	4000	белый
□	359103						
■	359268	алюминий/пластик	9	48	855	3000	тёплый белый
□	359269						

359102, 359103, 359268, 359269



ОДНОФАЗНЫЕ
ДВУХЖИЛЬНЫЕ
ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Материал: алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

135135, 135137



135136, 135138



ИНТРУДЕР (ПРОФИЛЬ) ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ТКАНЬ И ПЛЁНКА ПВХ) ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ДВУХЖИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА


Материал: алюминий
Длина: 2 м




135191




135192

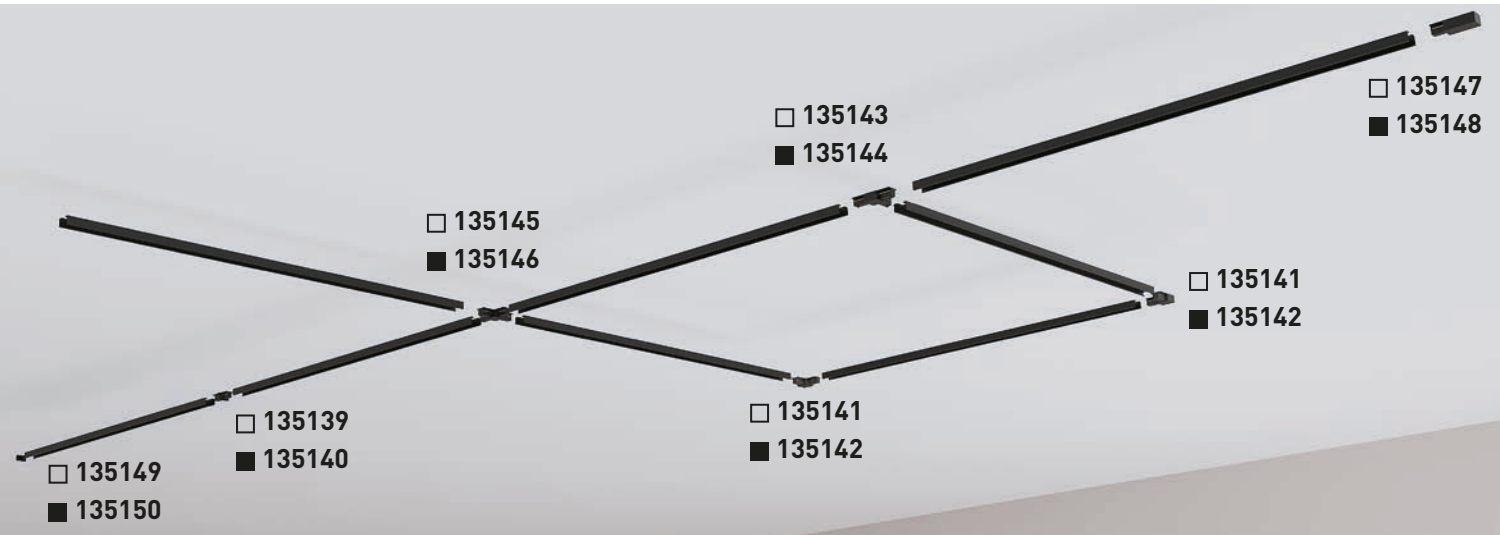


135135, 135136




135137, 135138



135191, 135192



135147 135148
Токопровод
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А

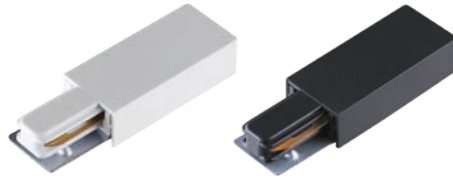

135139 135140
Соединитель внутренний с токопроводом
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А



135141 135142
Соединитель внутренний с токопроводом для шинпровода «L»
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А



135143 135144
Соединитель внутренний с токопроводом для шинпровода «Т»
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А



ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-Х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ

Материал: пластик/сталь/алюминий

135151




135149 135150
Заглушка торцевая
Пластик



135145 135146
Соединитель внутренний с токопроводом для шинпровода «Х»
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А



135188 135187
Заглушка торцевая для интродера (арт. 135191, 135192)
Алюминий

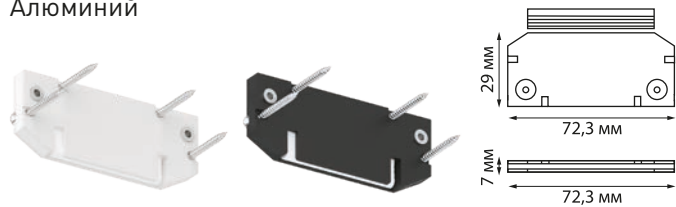

135133 прямая 135134 угловая
Соединительная планка без токопровода (4 шт. в комплекте) для арт. 135191-135192
Алюминий



135152



NAIL

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б

Ч

IP 20

350°

15-60°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%

3000K
4000K
6000K

359026





359027



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	359026	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	5-9-13	220	425, 765, 1105	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359027						

359026, 359027

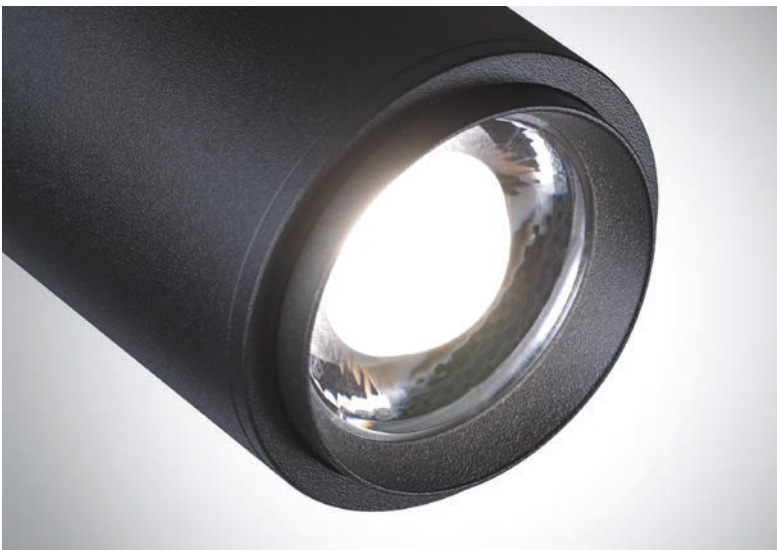

SELENE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350+90°

45°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

- 359147

3000K

359148

4000K
- 359149

3000K

359150

4000K
- 359155

3000K

359156

4000K
- 359157

3000K


359158

4000K




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	359147 359149	алюминий	15	220	1440	3000	теплый белый
	359148 359150	алюминий	15	220	1440	4000	белый
	359155 359157	алюминий	24	220	2300	3000	теплый белый
	359156 359158	алюминий	24	220	2300	4000	белый

359147, 359148, 359149, 359150



359155, 359156, 359157, 359158



SLIM

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ

Б

Ч

Б

С

Ч

З


IP 20

340°



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
□	370860	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370861				
□	370862				
■	370863				

370860, 370861, 370862, 370863



ULAR

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ

Б

Ч

МЗ

С


IP 20

340°



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
□	370876	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370877				
■	370878				
■	370879				

370876, 370877, 370878, 370879



ELINA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350°

370902




370903



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
■	370902	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370903				

370902, 370903



PIPE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350+90°

370962




370963



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
□	370962	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370963				

370962, 370963



A modern living room interior featuring a light gray sectional sofa with several pillows, including a green one. A green knitted blanket is draped over the left side of the sofa. In front of the sofa is a round, white marble coffee table with a black metal base, holding a small vase with dried flowers, a candle, and some books. To the right of the sofa is a single armchair with a wooden frame and light gray upholstery. The room has a large window with vertical blinds, and a large framed picture of a landscape is on the wall. A black track lighting system with several spotlights is mounted on the ceiling. The floor is covered with a large, light-colored rug.

ОДНОФАЗНЫЕ
ТРЕХЖИЛЬНЫЕ
ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Материал: алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

135000, 135002



ИНТРУДЕР (ПРОФИЛЬ) ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ТКАНЬ И ПЛЁНКА ПВХ) ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ТРЕХЖИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА


Материал: алюминий
Длина: 2 м



СДЕЛАНО В РОССИИ

135188 135187
Заглушка торцевая для интродера (арт. 135191, 135192)
Алюминий

СДЕЛАНО В РОССИИ




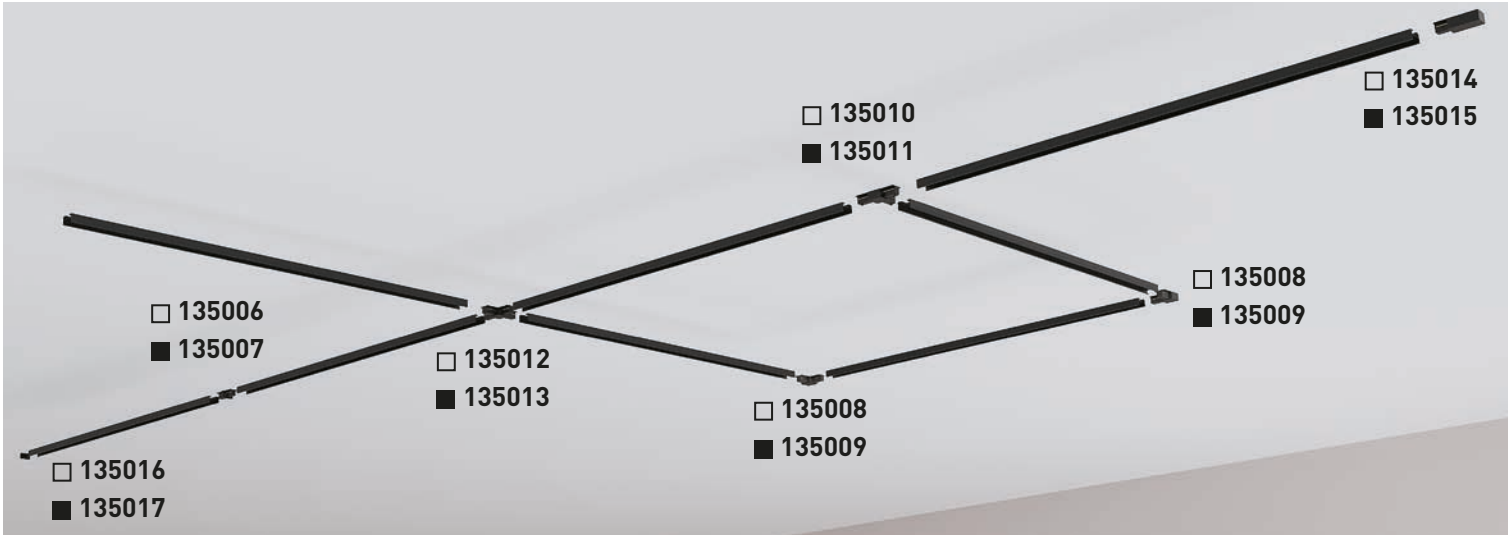


135000, 135002


135001, 135003

135191, 135192


135187, 135188



135004 135005
Соединитель с токопроводом
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А

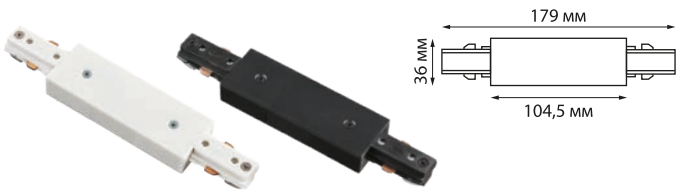

135006 135007
Соединитель внутренний с токопроводом
Пластик

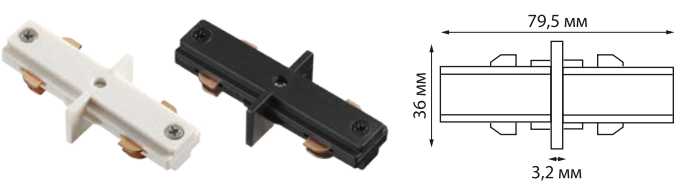

135008 135009
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик



135110 135111
Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик



135112
Крепление для встраиваемого монтажа однофазного шинопровода
Металл

ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-Х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ
Максимальное расстояние между подвесами 1 м

Материал: пластик/алюминий



135018 135019



135012 135013
Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»
Пластик




135014 135015
Соединитель-токопровод
Пластик



135016 135017
Заглушка торцевая
Пластик



135133 прямая 135134 угловая
Соединительная планка без токопровода (4 шт. в комплекте) для арт. 135129-135130; 135179-135180; 135191-135192
Алюминий

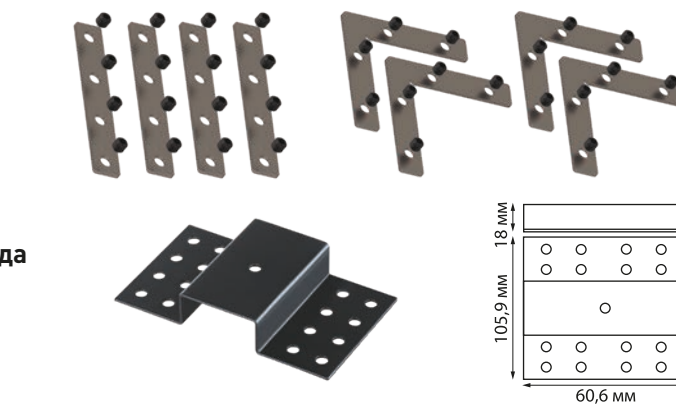

ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 1,5 МЕТРОВЫМ ТРОСОМ
Максимальное расстояние между подвесами 1 м

Материал: пластик/сталь/алюминий



135022 135023



TUBO

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

360°

24°

CRI>90

FLICKER FREE-5%

3000K

NEW □ 359318, 359320




NEW ■ 359319, 359321




	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359318	корпус алюминий/ рассеиватель PC	5	85-265	600	3000	теплый белый
NEW	■	359319	корпус алюминий/ рассеиватель PC	5	85-265	600	3000	теплый белый
NEW	□	359320	корпус алюминий/ рассеиватель PC	10	85-265	1100	3000	теплый белый
NEW	■	359321	корпус алюминий/ рассеиватель PC	10	85-265	1100	3000	теплый белый

359318, 359319



359320, 359321



ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%

3000K
—
6000K

Управление: пульт ДУ
(арт. 358637, в комплект не входит)

358995




358996



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	358995	алюминий/акрил	30	85-265	2400	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
	358996						

358995, 358996



СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (2.4G)
ПРИБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

Материал:
пластик


Ч

IP 20

358637



358637



Изменение цветовой температуры
от теплого белого до холодного белого

В начало

PROMETA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350°

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

Длина провода: 1,2 м

358767




358768



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358767	алюминий/пластик	30	100-265	2600	4000	белый
■	358768						

358767, 358768



Б

Ч

IP 20

МЗ

350°

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

358755



358756




358757



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358755	алюминий/пластик	24	110-265	2100	4000	белый
■	358756						
■	358757						

358755, 358756, 358757



PILZ

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

БЗ


ЧЗ

IP 20


FLICKER FREE 5%

Длина провода: 1 м

358896

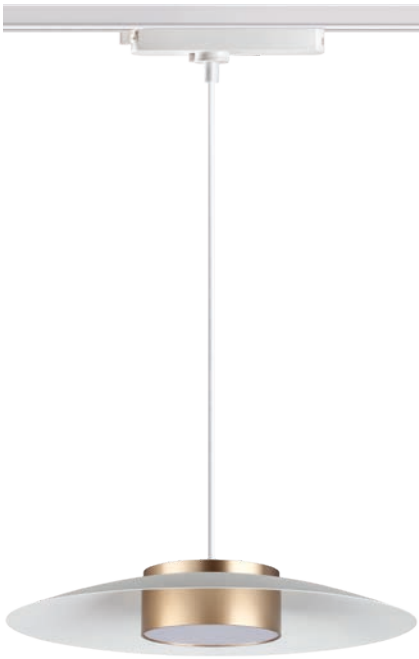


358592

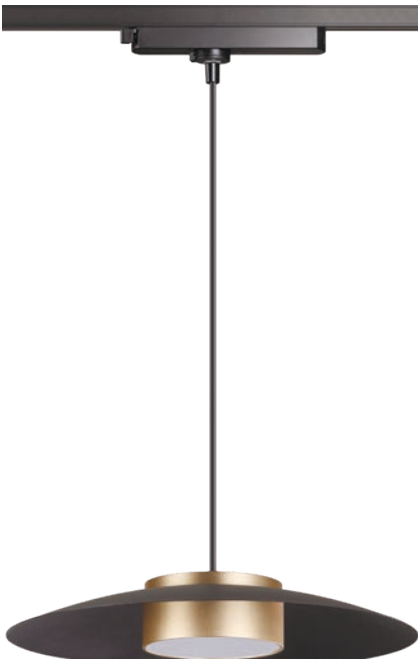

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	358896	корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик	9 Вт вверх + 9 Вт вниз	220-240	480 Лм вверх + 480 Лм вниз	4000	белый
	358592						

358592, 358896



EDDY

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

340°

15-45°

CRI>80

FLICKER FREE 5%

4000K

■ 358942




□ 358943



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358942	алюминий	15	220	1400	4000	белый
□	358943						

358842, 358943



NAIL

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б

Ч

IP 20

3000K

4000K

6000K

359028




359029



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359028	алюминий/акрил	5, 9, 13	220	425, 765, 1105	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359029						

359028, 359029



GIRO

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

IP 20

355+90°

120°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%

3000K
4000K
6000K

358973




358974



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	358973	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12 Вт вниз + 3 Вт вверх	110-265	1100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
	358974						

358973, 358974



DIP

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350°

38°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%

4000K

358593




358594



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	358593	алюминий/стекло	30	175-245	2700	4000	белый
	358594						

358593, 358594



GRODA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЁХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

340°

24°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%

4000K

■ 358777




□ 358778



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358777	алюминий	15	100-265	1300	4000	белый
□	358778						

358777, 358778



СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЁХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350°

90°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%

4000K

■ 358785




□ 358786



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358785	алюминий	25	100-265	2200	4000	белый
□	358786						

358785, 358786



GRODA

GRODA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
ОДНОФАЗНЫЙ ТРЁХЖИЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350+90°

FLICKER FREE-5%

3000K

□ 357986




■ 357987



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	357986	алюминий	12	220	960	3000	теплый белый
■	357987						

357986, 357987



КАМР

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
ОДНОФАЗНЫЙ ТРЁХЖИЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

З

IP 20

350°

FLICKER FREE-5%


4000K

■ 358516



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358516	алюминий	25	220	2700	4000	белый

358516



ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч


IP 20

FLICKER FREE 5%

■ 358825, 358827, 358829
□ 358826, 358828, 358830

■ 358831, 358833
□ 358832, 358834

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358825 358826	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	220	1500	4000	белый
■ □	358827 358828	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый
■ □	358829 358830	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
■ □	358831 358832	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	16	220	1360	4000	белый
■ □	358833 358834	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый

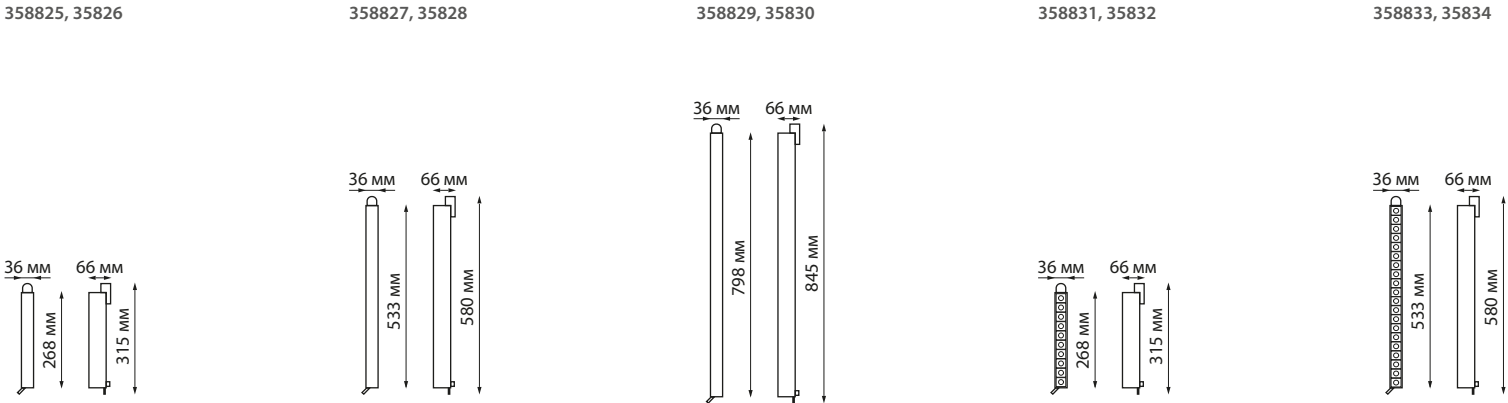

ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

FLICKER FREE 5%

■ 358849, 358851
□ 358850, 358852

120°




■ 358857
□ 358858

45°




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358849	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	220	1500	4000	белый
□	358850	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый
■	358851	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	16	220	1360	4000	белый
□	358858	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик					


358849, 358850



358851, 358852



358857, 358858



VOLO

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350+90°

120°

CRI>80

FLICKER FREE<5%

4000K

■ 358893




□ 358894



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358893	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	24	220	1900	4000	белый
□	358894						

358893, 358894



E0S

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

93+355°

CRI>80

FLICKER FREE<5%

4000K

■ 358324, 358325




□ 358665, 358666




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358324	алюминий	25	110-265	3000	4000	белый
□	358665						
■	358325	алюминий	13	110-265	1560	4000	белый
□	358666						

358324, 358665



358325, 358666



ARUM

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

С

МЗ

IP 20


FLICKER FREE-5%

4000K



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358801	алюминий/пластик	15	85-265	1300	4000	белый
□	358802						
■	358803						
■	358804						

358801, 358802, 358803, 358804



Б

Ч

IP 20

3000K


FLICKER FREE-5%

Длина провода: 1 м



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	357692	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	12	160-265	600	3000	теплый белый
■	357693						

357692, 357693



ARUM

SELENE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350+90°


CRI>80

FLICKER FREE 5%




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	359151 359153	алюминий	15	220	1440	3000	теплый белый
	359152 359154	алюминий	15	220	1440	4000	белый
	359159 359161	алюминий	24	220	2300	3000	теплый белый
	359160 359162	алюминий	24	220	2300	4000	белый

359151, 35359152, 359153, 359154




359159, 359160, 359161, 359162



ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ


PIRUM

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
ОДНОФАЗНЫЙ ТРЁХЖИЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

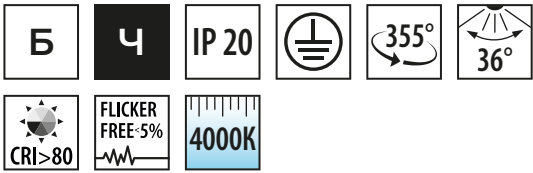

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358432	алюминий	20	220-240	1500	4000	белый
■	358433						

358432, 358433




BARTA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
□	370574	алюминий	GU10	50	220
■	370575				

370574, 370575



PIPE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350+90°

370964




370965



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
□	370964	алюминий	GU10	50	220
■	370965				

370964, 370965



TULIP

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Ч

IP 20

Длина провода: 1 м

370836




370834




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
■	370834	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370836				

370834



370836



PIPE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Б


Ч

IP 20




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370412	металл	GU10	50	220
□	370413				
■	370414				
□	370415				

370412, 370413



370414, 370415



Б

Ч


IP 20

Длина провода: 1 м



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370400	алюминий	GU10	50	220
■	370401				

370400, 370401



PIPE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

БЧ

Ч

IP 20

350+90°

370404




370405



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	370404	алюминий	GU10	50	110-265
	370405				

370404, 370405



ELITE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

МБ

СЧ

IP 20

360°

370594




370589



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	370594	алюминий	GU10	50	220-240
	370589				

370594, 370589



GUSTO

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Б


IP 20

350+90°

370552



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370552	алюминий/металл	GU10	50	230

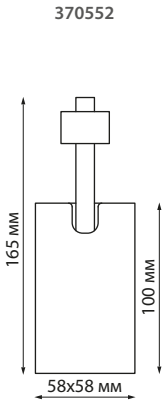

Б

Ч

IP 20

350+90°

370646




370647



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370646	алюминий	GU10	50	220
■	370647				

370646, 370647



GUSTO

ELINA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Б

Ч

С

З


IP 20

350°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370777	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	235
□	370778				
■	370779				
■	370780				

370777, 370778, 370779, 370780



VETERUM

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Б

Ч


К

IP 20




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370546	металл	GU10	50	220
■	370547				
■	370545	металл	GU10	50	230
■	370548				


370546, 370547



370545



370548



ZELLE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ



Длина провода: 1 м

■ 370421



■ 370423




■ 370425




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
■	370421	металл	E27	50	220
■	370423				
■	370425				

370421



370423



370425




Длина провода: 1 м, не регулируемый

■ 370562



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
■	370562	металл	E27	60	230

370562





ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД (1, 2, 3 м)





Материал: алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
Входное напряжение: 220 В, 50-60 Гц, 16 А

135235, 135237, 135239



135044 135045
Заглушка торцевая
Пластик




ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-Х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ


Материал: пластик/сталь/алюминий




135235, 135236

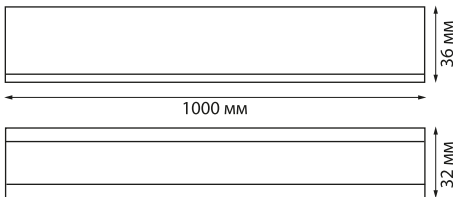


135237, 135238

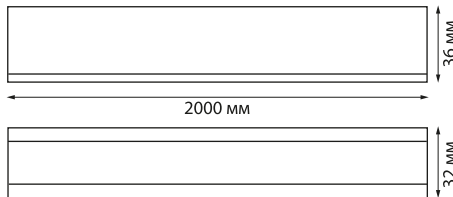


135239, 135240

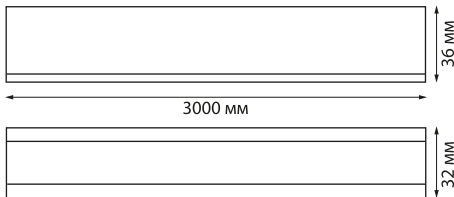

135236, 135238, 135240

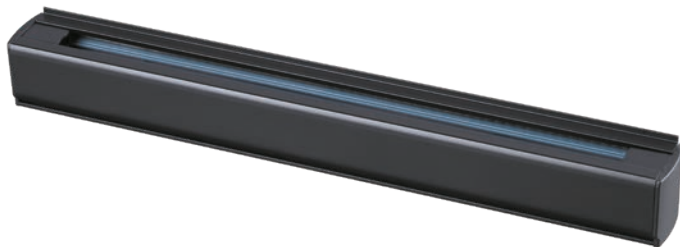

135113
Крепление для встраиваемого
монтажа трехфазного шинопровода
Металл



135070




135071




135046 135047

Соединитель с токопроводом левый
Пластик 220 В 50-60 Гц 16А

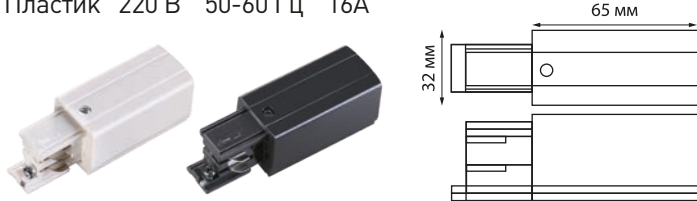


135048 135049

Соединитель с токопроводом правый
Пластик 220 В 50-60 Гц 16А

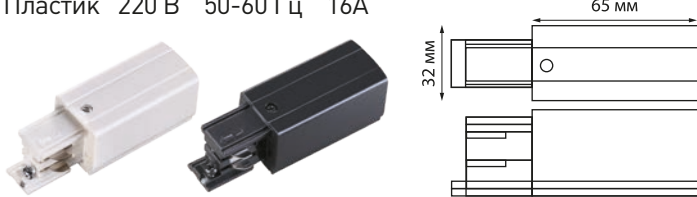

135050 135051

Соединитель с токопроводом
прямой внешний
Пластик

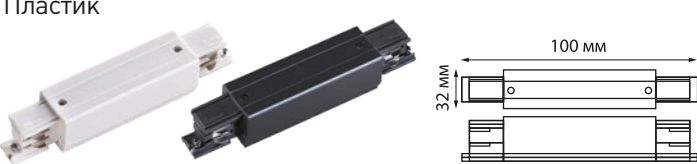

135052 135053

Соединитель с токопроводом
для шинопровода «X»
Пластик



135054 135055

Соединитель правый внешний с
токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик



135066 135067

Гибкий соединитель с токопроводом
для шинопровода
Пластик



135042 135043

Внутренний соединитель с токопроводом
Пластик 220 В 50-60 Гц 16А



135056 135057

Соединитель левый внешний
с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик



135058 135059

Соединитель правый внутренний
с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик



135060 135061

Соединитель левый внутренний
с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик



135062 135063

Соединитель внешний
с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик



135064 135065

Соединитель внутренний
с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик



135068 135069

Усилитель внутреннего стыка
Алюминий



ИНТРУДЕР (ПРОФИЛЬ) ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ТКАНЬ И ПЛЁНКА ПВХ) ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА


Б Ч IP 20

сделано в России

Материал: алюминий
Длина: 2 м

135189

135190

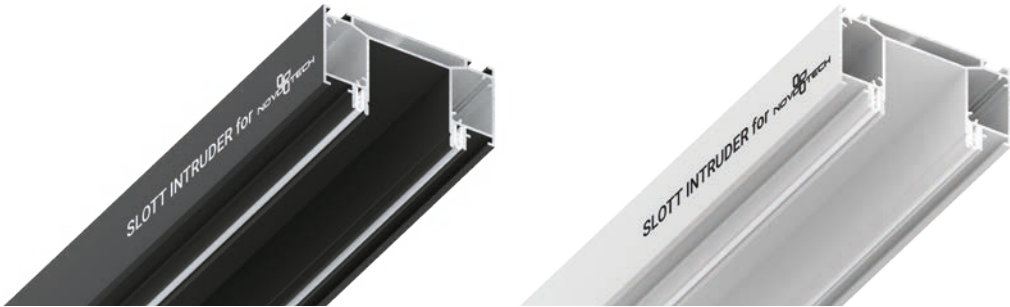

ИНТРУДЕР – МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ТРЕХФАЗНОГО ТРЕКА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного потолка ПВХ или ТКАНЬ различной плотности. Данный продукт идет длиной 2м и подрезается под нужный размер на месте. Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135185-135186). Трек в интродер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интродер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

135186 135185
Заглушка торцевая
для арт. 135189 – 135190 (1 шт. в комплекте)
Пластик

сделано в России



135185, 135186

135133 прямая 135134 угловая
Соединительная планка без токопровода
(4 шт. в комплекте) для арт. 135189-135190
Алюминий



135189, 135190







СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ТРЁХФАЗНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ

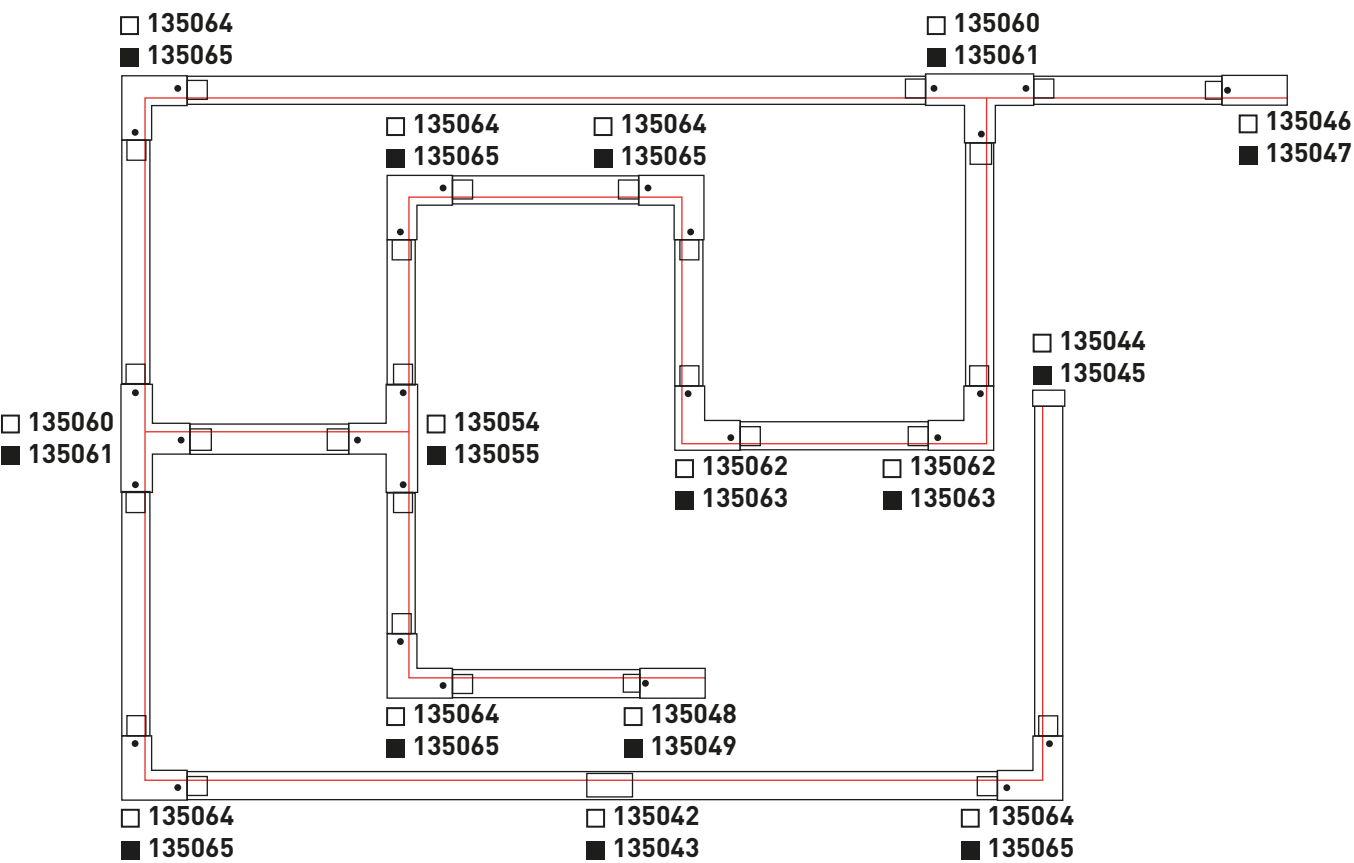


СТОРОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 0-НУЛЕВОГО ПРОВОДА ТРЁХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА


ТРЁХФАЗНЫЙ ТОКОПРОВОД

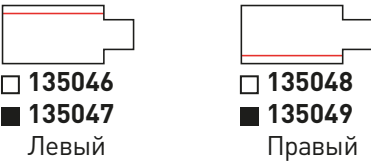


ТРЁХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ «L»

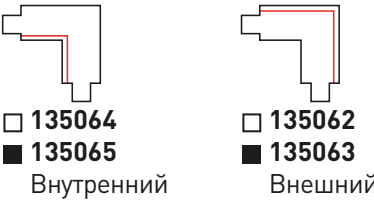

ТРЁХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ «Т»

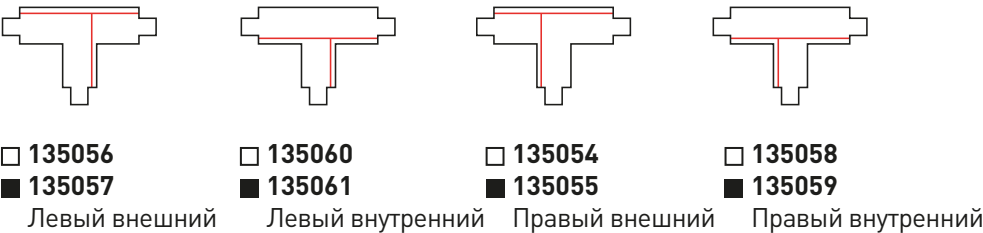

ТРЁХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ «Х»



ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



■ 358837, 358839, 358841

□ 358838, 358840, 358842



■ 358843, 358845

□ 358844, 358846



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358837 358838	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	220	1500	4000	белый
■ □	358839 358840	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2550	4000	белый
■ □	358841 358842	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
■ □	358843 358844	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	16	220	1360	4000	белый
■ □	358845 358846	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый







358837, 358838

358839, 358840

358841, 358842

358843, 358844

358845, 358846

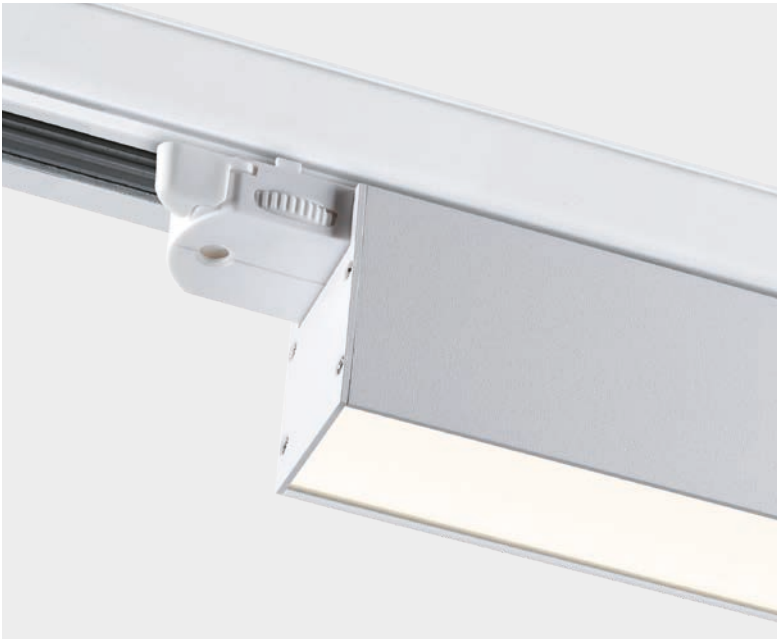

ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

FLICKER FREE 5%

■ 358853, 358855
□ 358854, 358856

120°




■ 358861
□ 358862

45°




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358853	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	220	1500	4000	белый
□	358854	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый
■	358855	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	16	220	1360	4000	белый
□	358862	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик					


358853, 358854



358855, 358856



358861, 358862



GIRO

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

IP 20

350+90°

120°

CRI>90

FLICKER FREE 5%

3000K
4000K
6000K



358976



358977



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358976	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12 Вт вниз + 3 Вт вверх	110-265	1100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	358977						

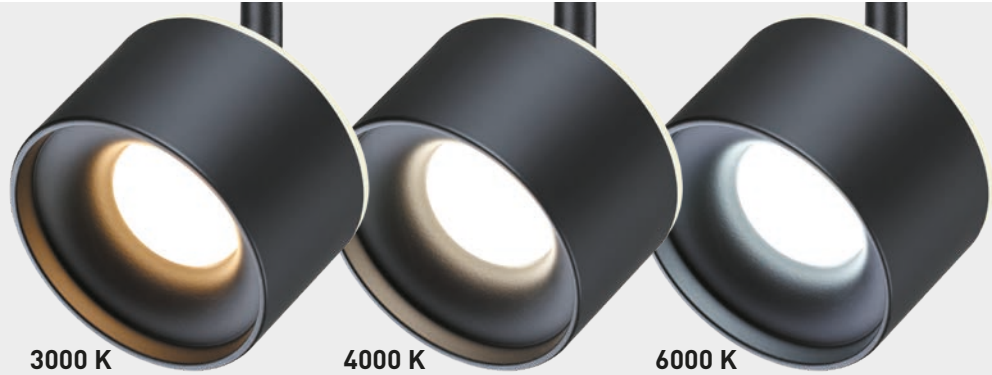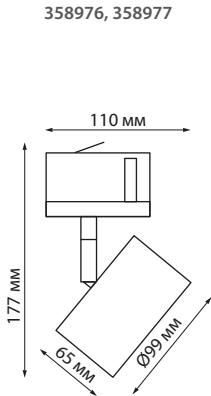

Изменение цветовой температуры от теплого белого до холодного белого

NAIL

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б

Ч

IP 20

350°

15-60°

CRI>90

FLICKER FREE-5%

3000K
4000K
6000K

359030




359031



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	359030	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	5, 9, 13	220	425, 765, 1105	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый
	359031						

359030, 359031



HELIX

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350+90°

FLICKER FREE-5%

4000K


□ 358253, 358255, 358257

■ 358254, 358256, 358258




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358253	алюминий	10	220	700	4000	белый
□	358254						
■	358255	алюминий	20	220	1300	4000	белый
□	358256						
■	358257	алюминий	30	220	2300	4000	белый
□	358258						


358253, 358254



358255, 358256



358257, 358258



PROMETA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

МЗ

IP 20

350°

FLICKER FREE-5%

4000K

□ 358758


■ 358759

■ 358760




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358758	алюминий/пластик	24	100-265	2100	4000	белый
□	358759						
■	358760						

358758, 358759, 358760



GRODA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

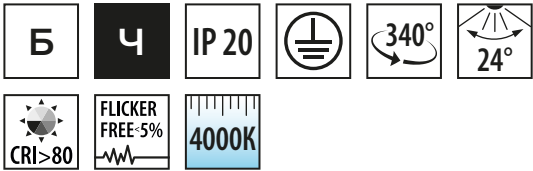

■ 358779




□ 358780




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358779	алюминий	15	100-265	1300	4000	белый
□	358780						

358779, 358780



СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

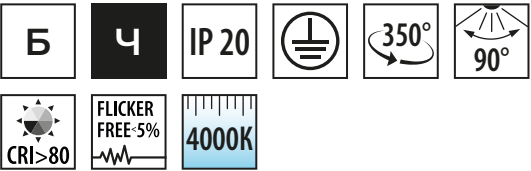

■ 358787




□ 358788



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358787	алюминий	25	100-265	2200	4000	белый
□	358788						

358787, 358788



DEP

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ
ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

355°

38°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%

4000K

■ 358595




□ 358596



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358595	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	30	175-245	2700	4000	белый
□	358596						

358595, 358596



GUSTO

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ
ТРЕКОВЫЙ

Б

Ч

IP 20

III

350+90°

□ 370648




■ 370649



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
□	370648	алюминий	GU10	50	220
■	370649				

370648, 370649



EOS

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

93+355°

CRI>90

FLICKER FREE-5%

4000K

□ 358667, 358668




■ 358326, 358327




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358326	алюминий	25	110-265	3000	4000	белый
□	358667						
■	358327	алюминий	13	110-265	1560	4000	белый
□	358668						

358326, 358667



358327, 358668





**СВЕТИЛЬНИКИ
НАКЛАДНЫЕ**

TURN

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20


FLICKER FREE-5%

Длина провода: 2 м




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	□ 359395	алюминий	12 Вт вниз + 5 Вт вверх	220	960 Лм вниз + 400 Лм вверх	3000	теплый белый
NEW	■ 359396						
NEW	□ 359397						
NEW	■ 359398						

359395, 359396



359397, 359398



FELTO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Ч

IP 20

NEW
■ 370974




NEW
■ 370975

Длина провода: 2 м




	ЦВЕТ	Артикул	Материал	цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
NEW	■	370974	металл/фетр/	G9	7	220
NEW	■	370975	рассеиватель пластик			

370974



370975



FERMO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСЕРОМ

Ч

IP 20

24+120°

CRI>90

FLICKER
FREE-5%



2700K
4000K
6000K

NEW
■ 359305



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW ■	359305	алюминий	30 Вт вниз + 15 Вт вверх	220-240	вверх 450 Лм + вниз 1350 Лм	вверх 4000 К + вниз 2700, 4000, 6000 К	вверх белый; вниз теплый белый, белый, холодный белый

359305



FERMO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСОРом

Б

Ч


IP 20

120°

CRI>90



FLICKER FREE-5%

2700K
4000K
6000K

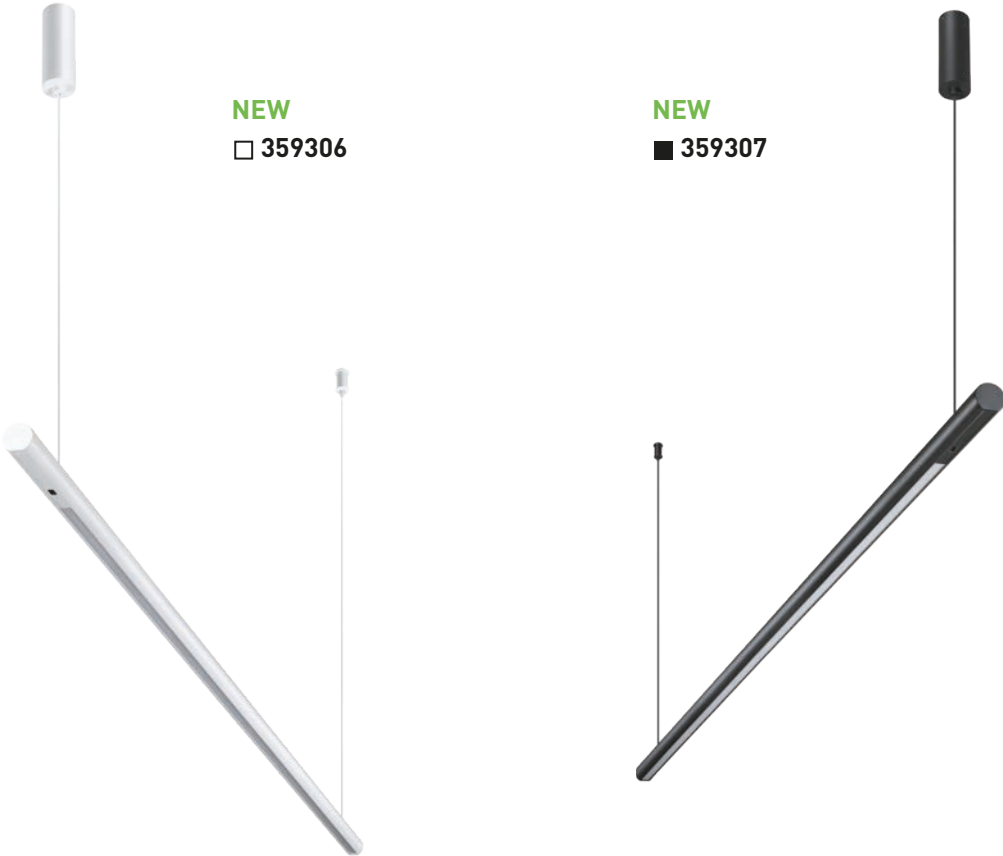

	ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	□	359306	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	14	220-240	500	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359307						

359306, 359307

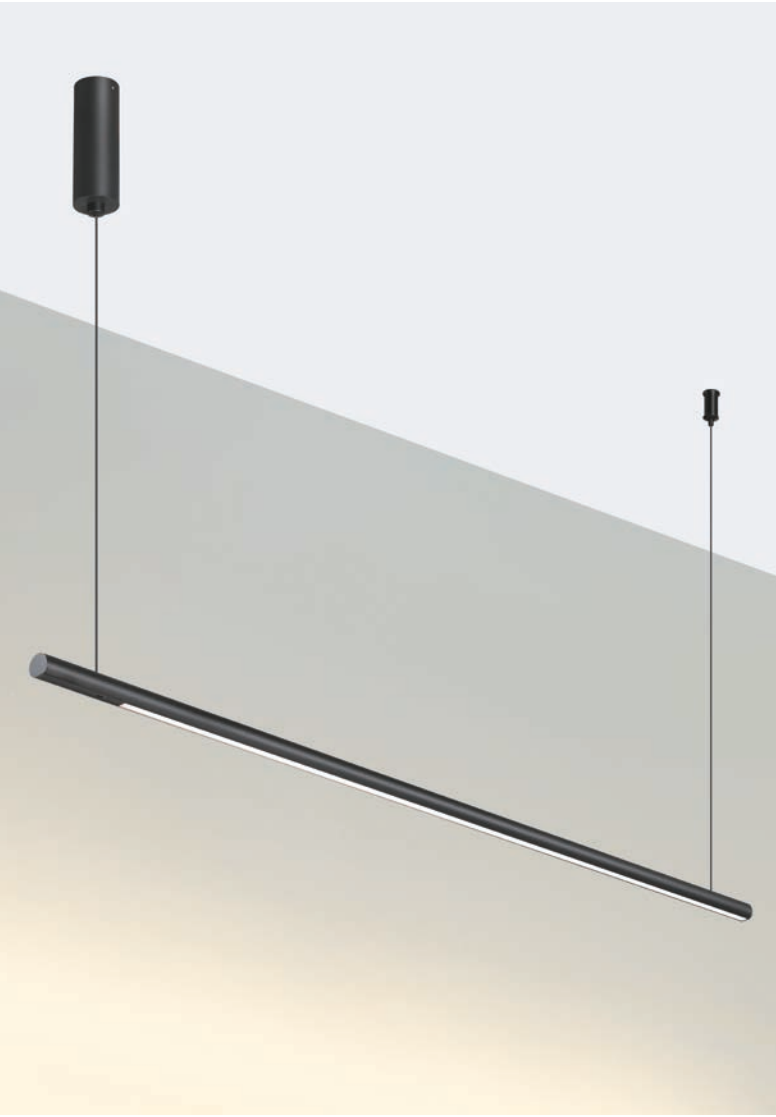

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

В начало

FERMO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Б

Ч

IP 20

350°

120°

CRI>90


FLICKER FREE-5%

2700K
4000K
6000K



	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359310	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	7	220-240	250	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359311						

359310, 359311



СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



FERMO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСЕРОМ

Б

Ч

IP 20


110+24°

CRI>90

FLICKER FREE-5%



4000K

350°
прожекторы

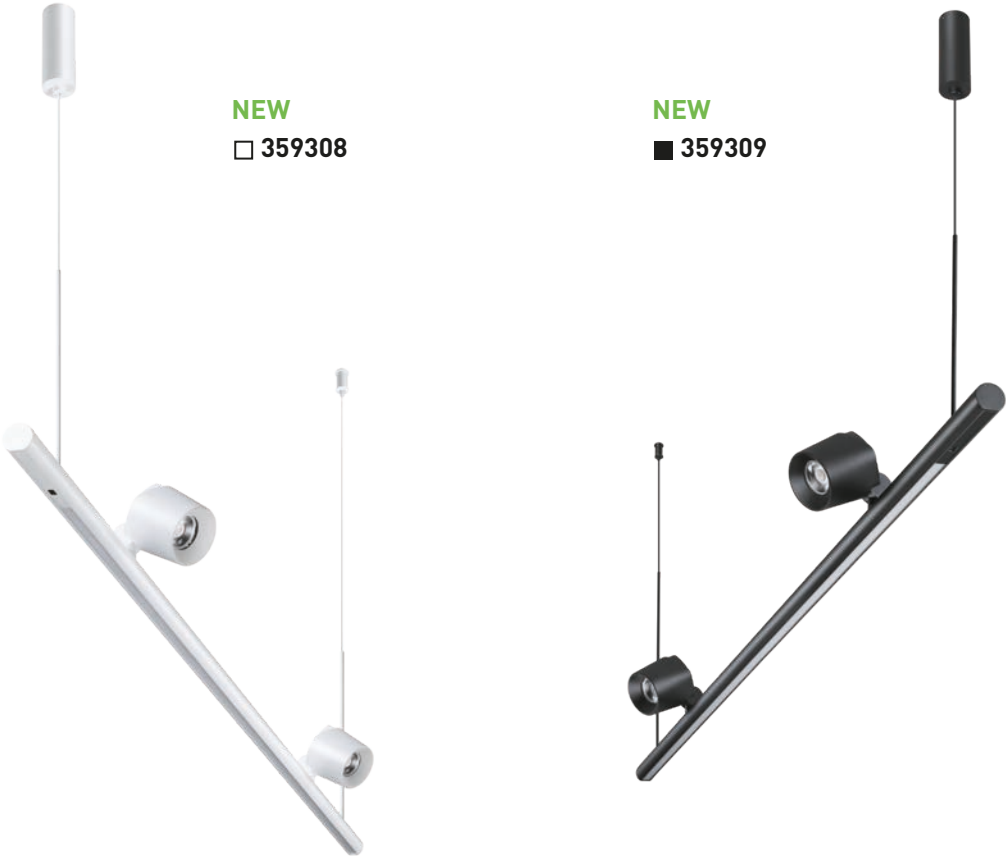

	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359308	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	14 Вт + (7 Вт*2)	220-240	500 Лм линейный + 700 Лм прожекторы	4000	белый
NEW	■	359309						

359308, 359309

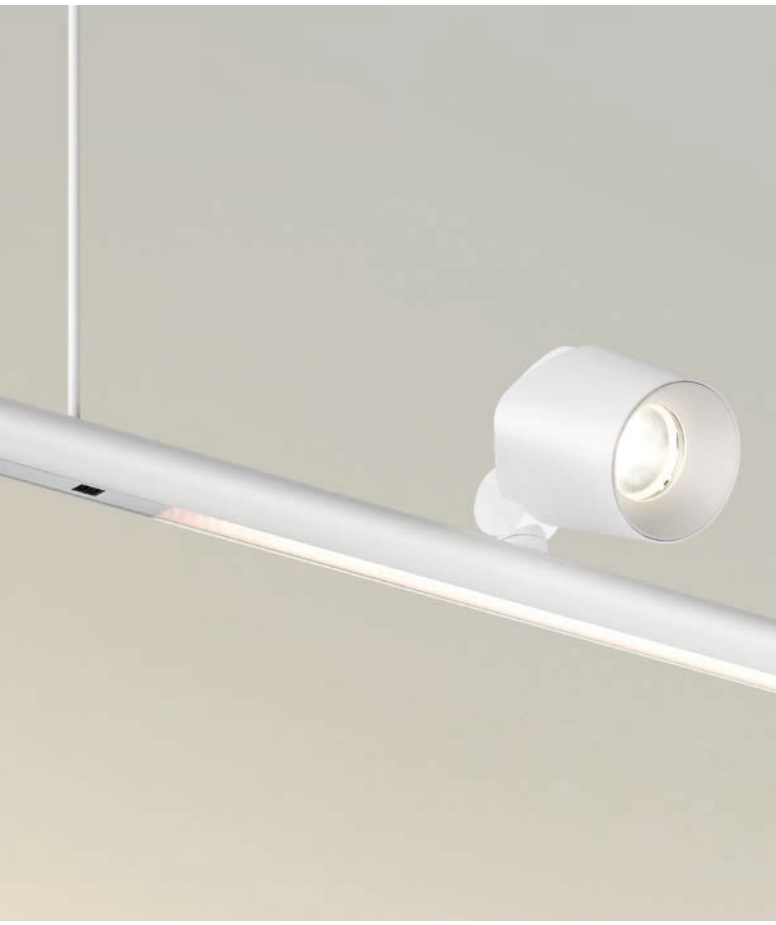

FERMO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Б

Ч

IP 20

350°

110+24°

CRI>90


FLICKER FREE 5%

4000K



	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359312	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	7 Вт + 7 Вт	220-240	280 + 250 Лм	4000	белый
NEW	■	359313						

359312, 359313



FERMO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Б

Ч

IP 20

350°

45°

CRI>90

FLICKER FREE-5%

3000K

NEW
□ 359435




NEW
■ 359436



	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359435	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	5 Вт + 3 Вт	220-240	320	3000	теплый белый
NEW	■	359436						

359435, 359436



SOTTO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

IP 20

FLICKER FREE-5%

3000K-6000K

PRO light


Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

- NEW

□ 359441
- NEW


■ 359442

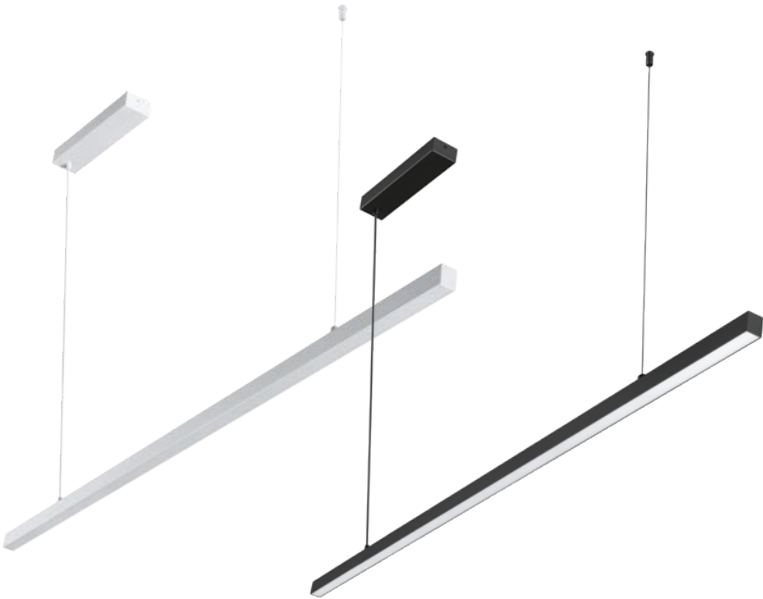

Для дистанционного управления
светильниками используйте умный шлюз
арт. 359392

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW □	359441	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	48	85-265	3000	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359442						

359441, 359442



SOTTO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

IP 20

FLICKER FREE-5%

3000K
-
6000K

PRO light

tuya

Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW
□ 359449




NEW
■ 359450



Для дистанционного управления светильниками
используйте умный шлюз арт. 359392

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW NEW	□ 359449	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	50 Вт вниз 12 Вт вверх	85-265	2800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
	■ 359450						

359449, 359450



ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

IP 20


FLICKER
FREE-5%

3000K
-
6000K

В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 2 м



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358959	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил/ база – металл	50	220	1300	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
□	358960						

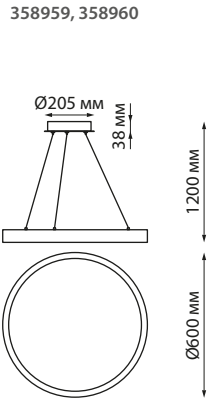

ПУЛЬТ ДУ (2.4G) БЕСПРОВОДНОЙ
В КОМПЛЕКТЕ
(арт. 358959-358960)



FOLD

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

IP 20

FLICKER
FREE-5%

3000K
= 6000K

В комплекте: беспроводной пульт ДУ

■ 359025



□ 359033



■ 359024


Длина провода: 2 м

□ 359032





ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	359024	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	60	85-265	4800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359025						
□	359032						
□	359033						

359025, 359033



359024, 359032

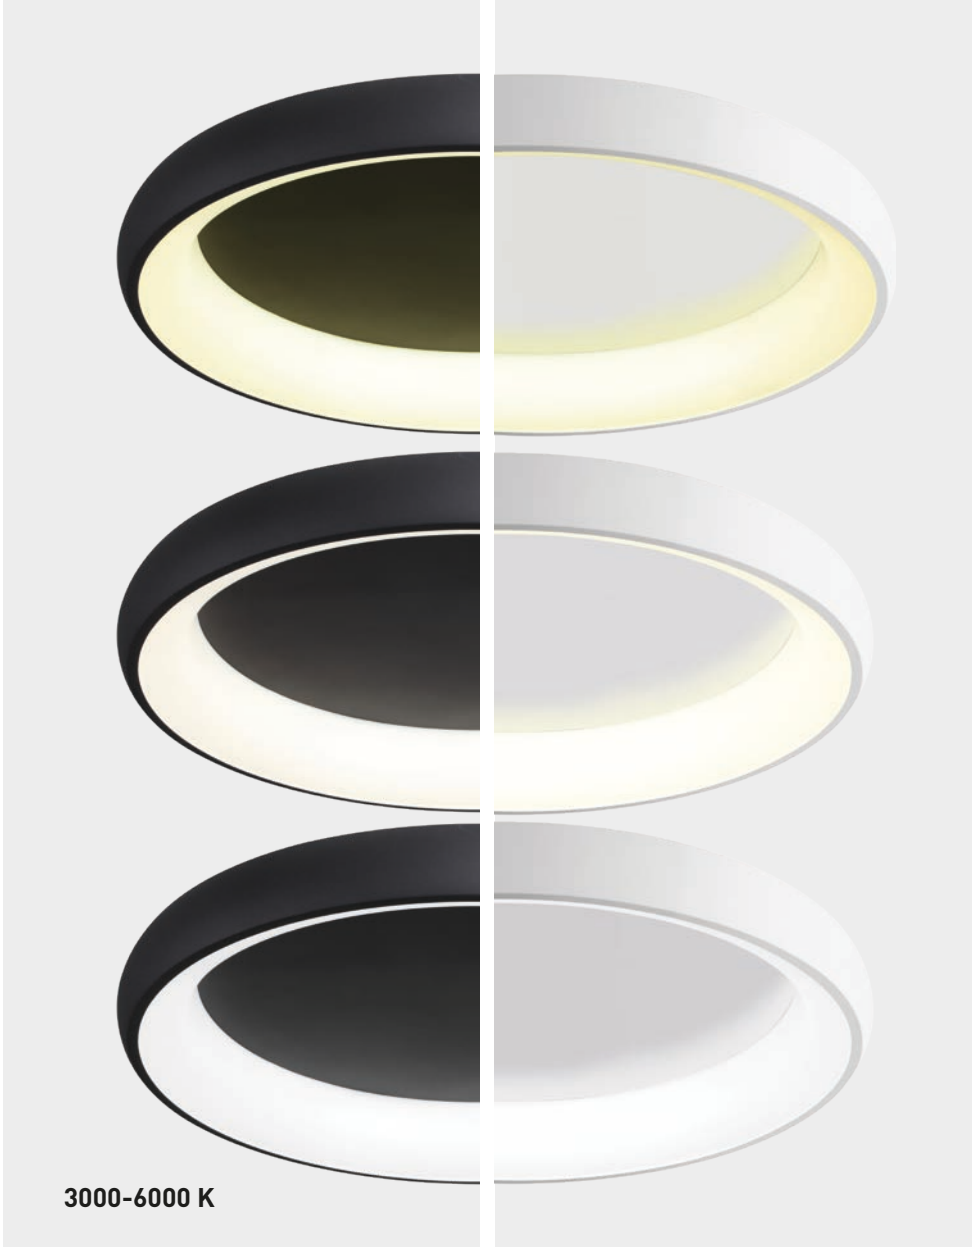

3000-6000 K

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ,
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ
(арт. 359024-359033)



FOGLIO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ






В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 2 м

NEW
■ 359323



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW ■	359323	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	36	220-240	3500	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

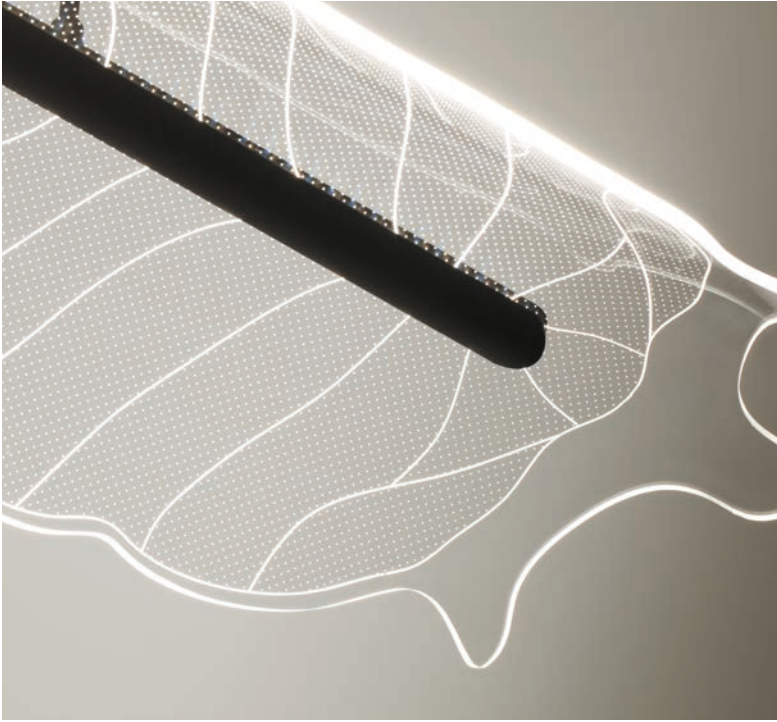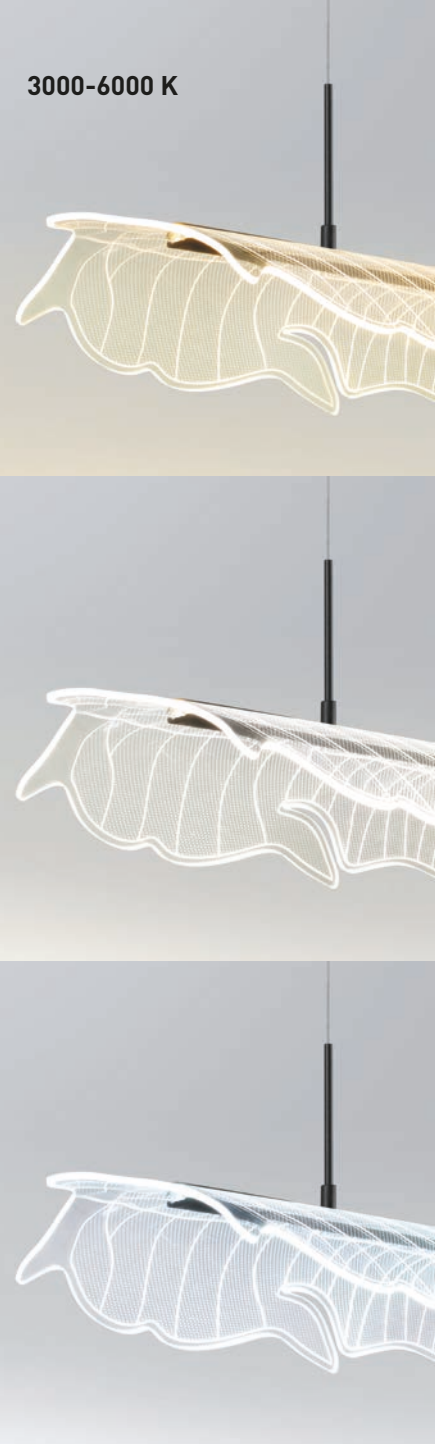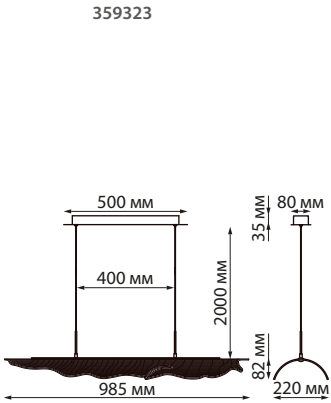

TROMPA

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ





В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 2 м

NEW
■ 359322



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW ■	359322	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	36	220-240	3500	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359322

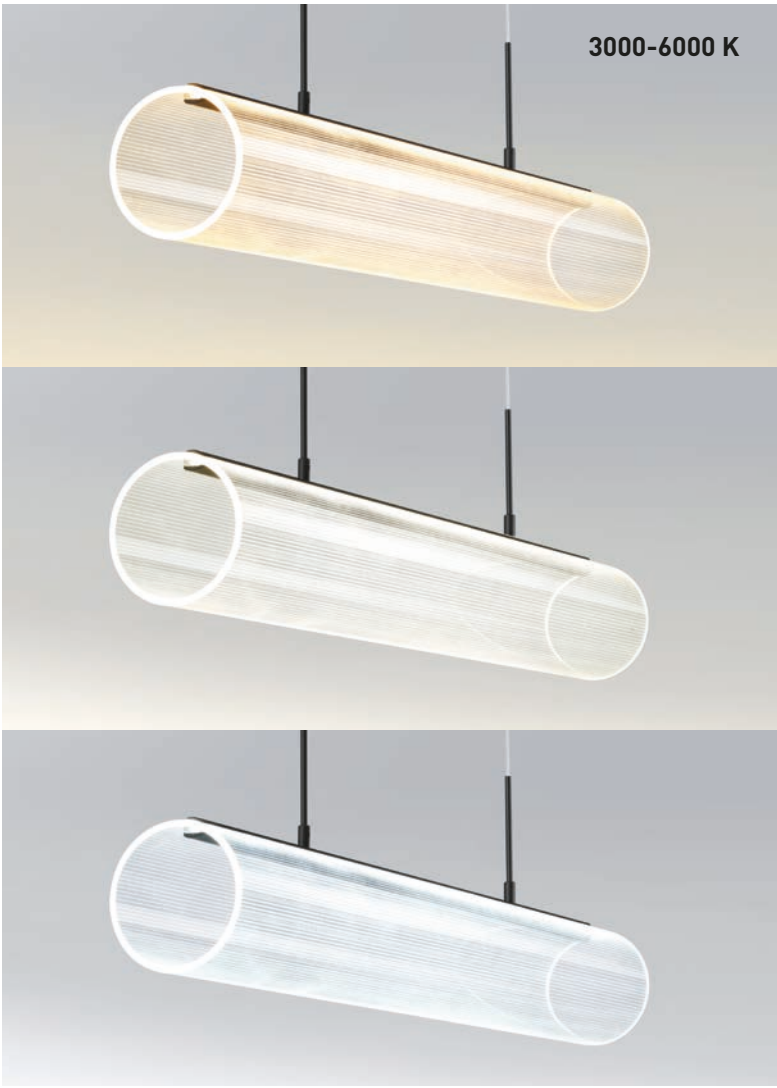

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ • СВЕТИЛЬНИК С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

В начало

WELLE

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДИММИРУЕМЫЙ
СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч

IP 20

360°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%


3000K
-
6000K

В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 1 м

■ 359191



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	359191	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	32	220-240	1950	3000-6000	плавный переход от тёплого до холодного

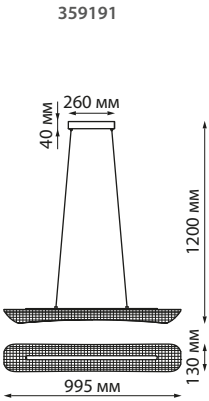

Беспроводной пульт ДУ,
входит в комплект
(арт. 359189-359191)



3000-6000 К

WELLE

NEW

3000-6000 К

WELLE

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч

IP 20

360°

CRI > 80

FLICKER
FREE 5%

3000K
—
6000K

В комплекте: беспроводной пульт ДУ

■ 359190






■ 359189

Длина провода: 1 м



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359189	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	48	220-240	2900	3000-6000	плавный переход от тёплого до холодного
■	359190						

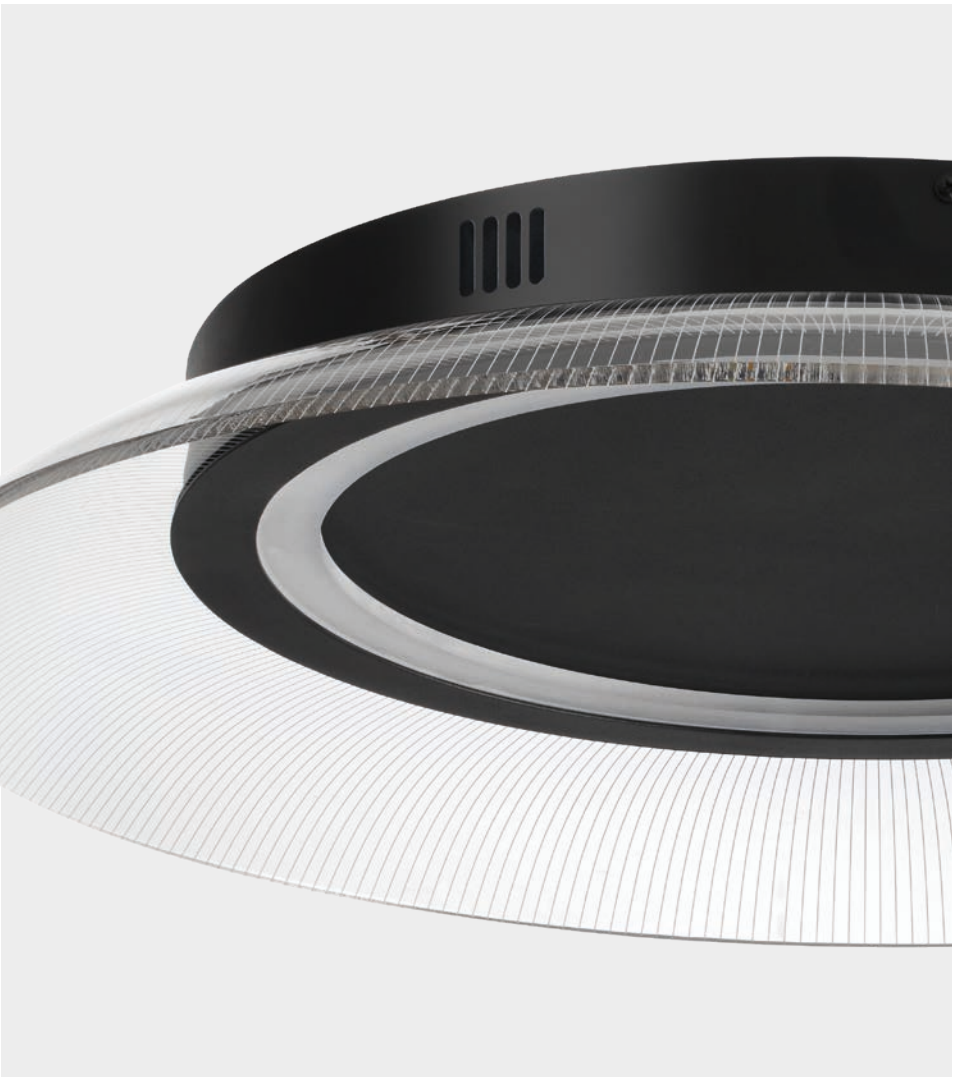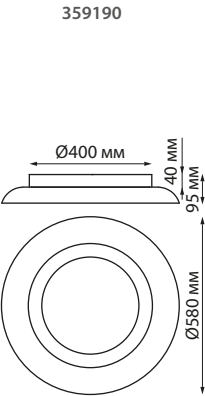

ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДИММИРУЕМЫЙ
СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

IP 20

FLICKER
FREE 5%


3000K
-
6000K

В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 2 м



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358991	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	50	85-265	4000	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	358992						

358991, 358992



БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ,
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ
(арт. 358991, 358992)

■ 358637



3000-6000 K



ONDO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ




В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 2 м



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359184	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил/ база – металл	175	220	15800	4000	белый
■	359185						

359184, 359185



БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ,
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ
(арт. 359184-359185)



ONDO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ




В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 2 м



□ 359182




■ 359183

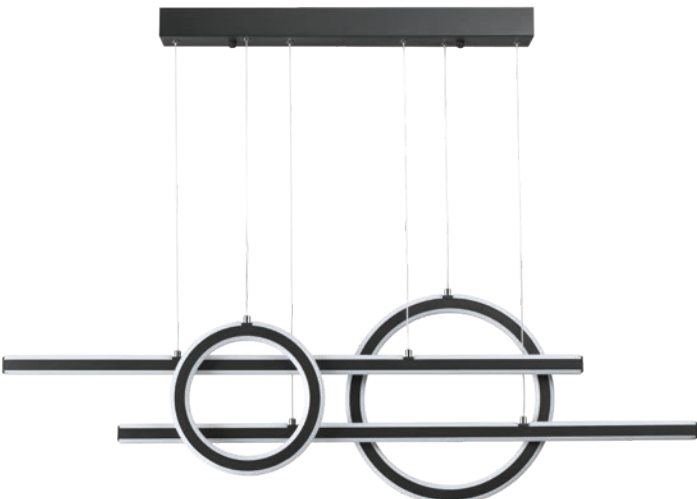


ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359182	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил/ база – металл	116	220	10400	4000	белый
■	359183						

359182, 359183



БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ,
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ
(арт. 359182-359183)

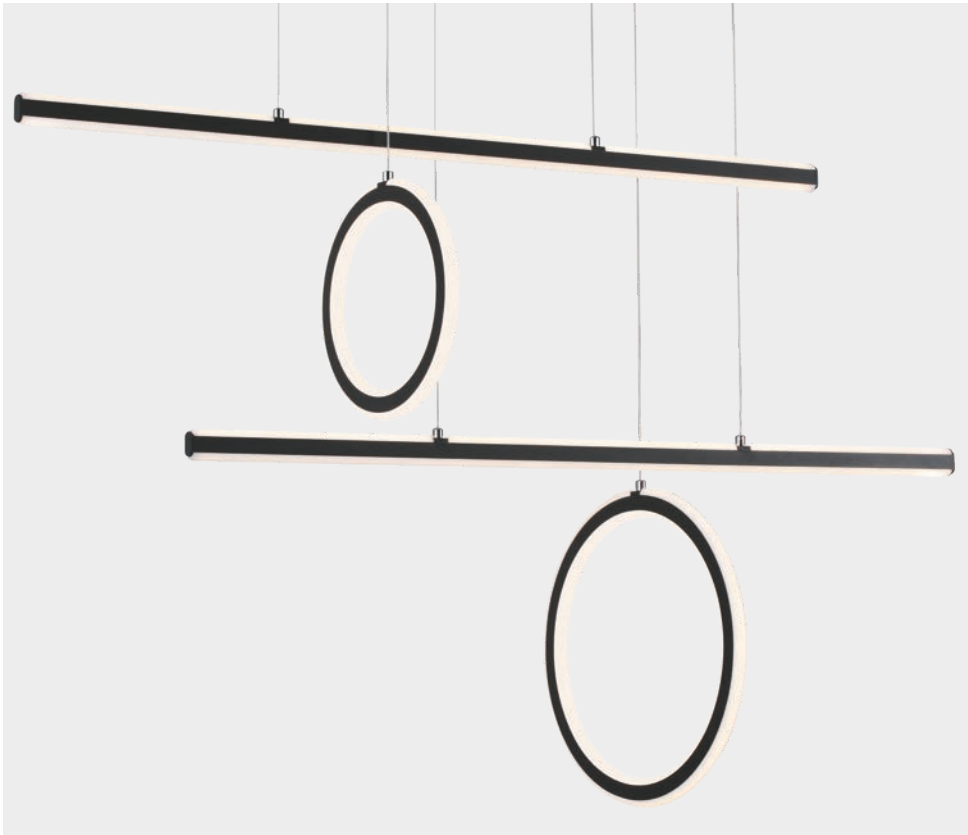

ONDO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ



В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 2 м



□ 359172




■ 359173



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359172	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил/ база – металл	116	220	10400	4000	белый
■	359173						

359172, 359173



БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ,
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ
(арт. 359172-359173)



ARISTO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

10-55°

CRI>90

FLICKER FREE-5%

3000K

Длина провода: 2 м
С механизмом регулировки высоты

NEW
□ 359337



NEW
■ 359338



NEW
□ 359339




NEW
■ 359340




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	□ 359337	алюминий	10 Вт + 3 Вт	170-265	1090	3000	теплый белый
NEW	■ 359338						
NEW	□ 359339						
NEW	■ 359340						

359337, 359338



359339, 359340



LISSE

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



Б

Ч


IP 20

FLICKER FREE-5%

Длина провода: 2 м
С механизмом регулировки высоты

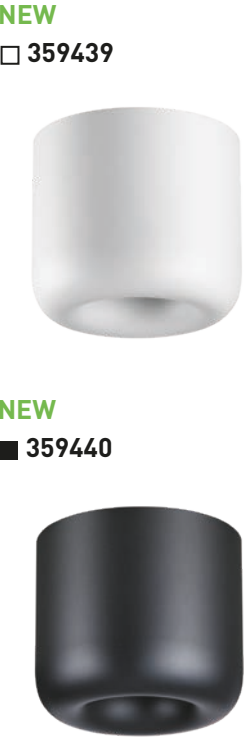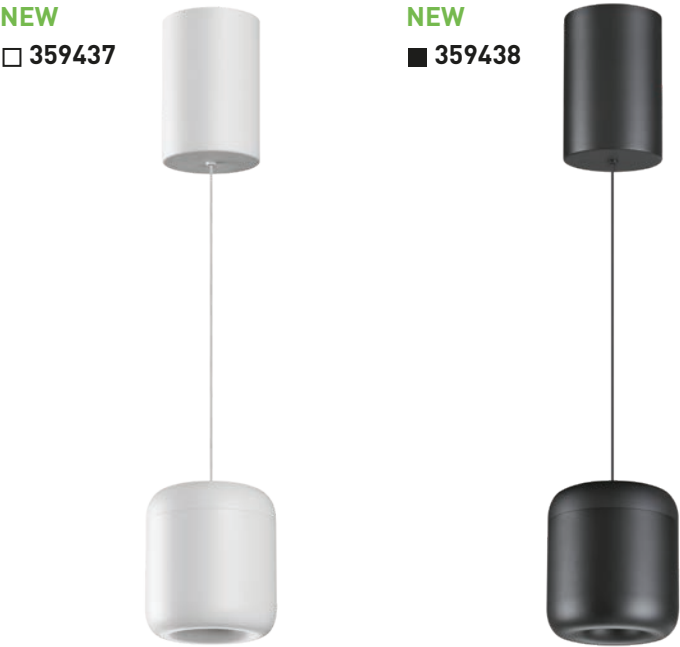

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	□ 359437	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	220-240	650	3000	теплый белый
NEW	■ 359438						
NEW	□ 359439						
NEW	■ 359440						

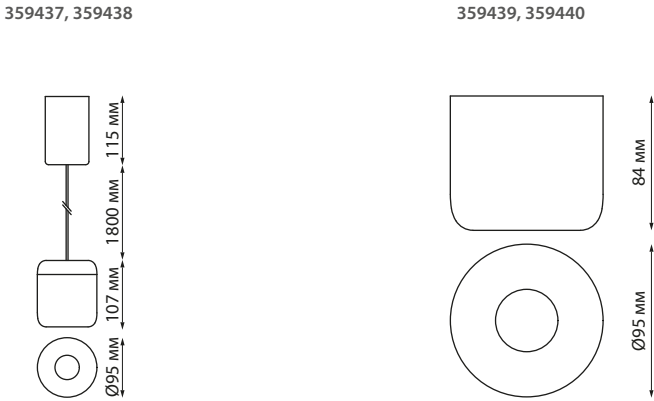

SFERO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

10-55°

CRI>90

FLICKER FREE-5%


3000K

Длина провода: 2 м
С механизмом регулировки высоты

NEW
□ 359341




NEW
■ 359342

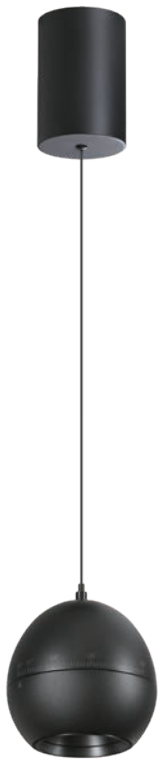

	ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	□	359341	алюминий	7	170-265	760	3000	теплый белый
NEW	■	359342						

359341, 359342



IMAN

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б


Ч

IP 20



FLICKER FREE-5%

Длина провода: 2 м
С механизмом регулировки высоты

NEW
■ 359336

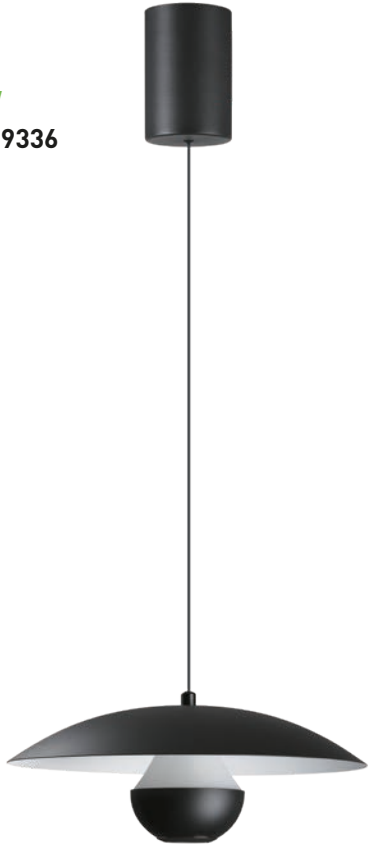

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW ■	359336	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	4 Вт вниз + 3 Вт вверх	170-265	760	3000	теплый белый

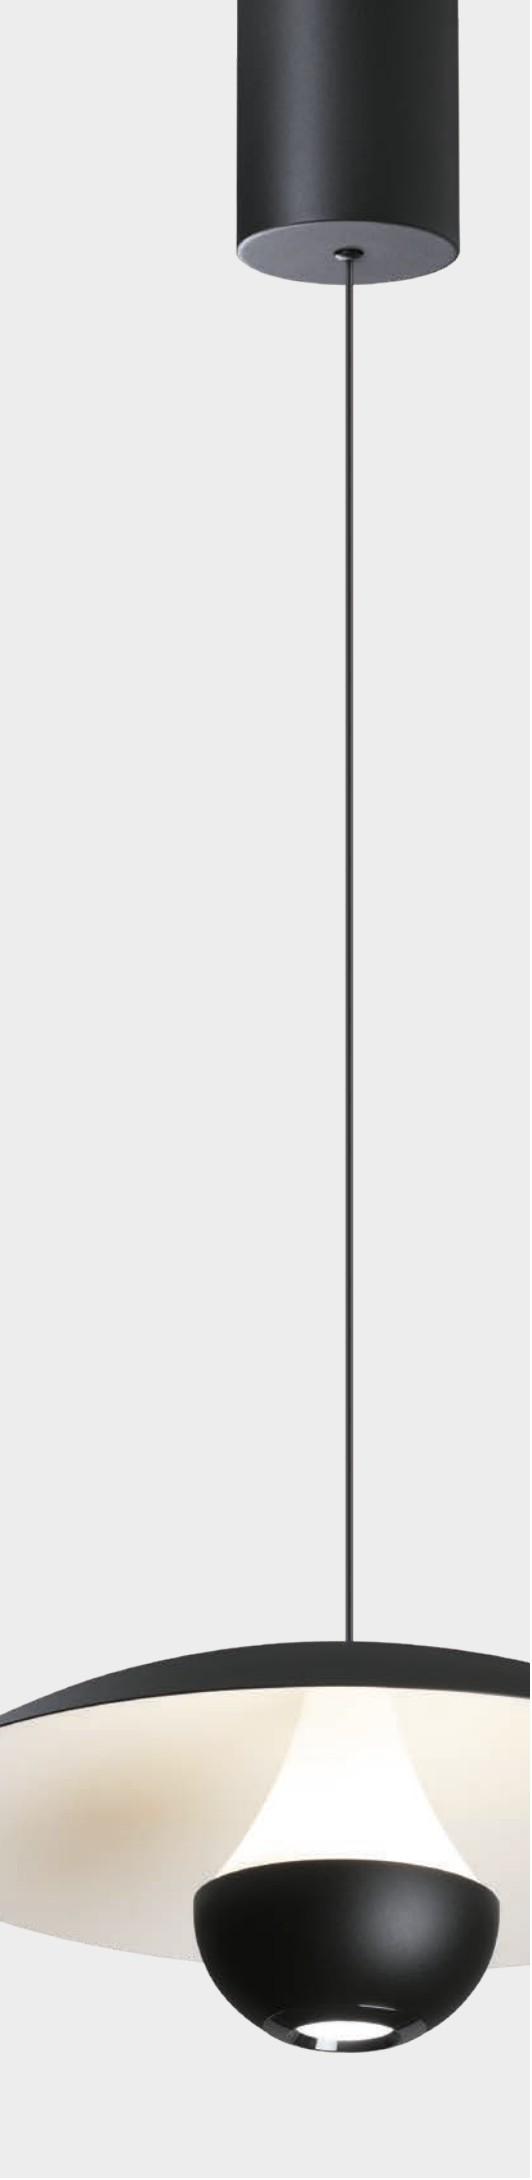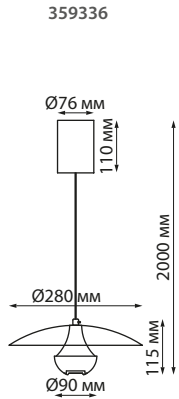

MIRROR


СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч


IP 20

FLICKER FREE-5%

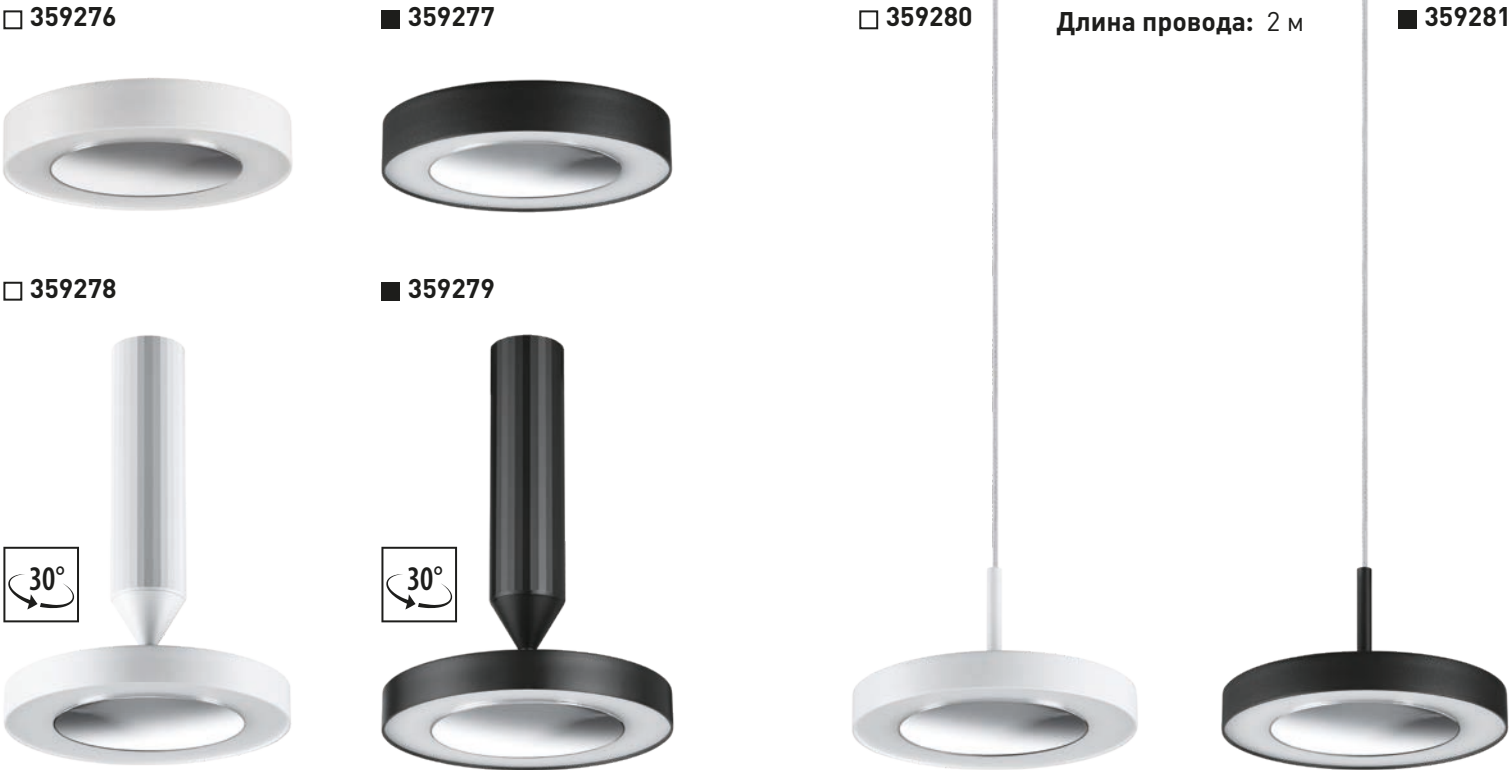


ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359276	алюминий/зеркало	18	85-265	1350	3000	теплый белый
■	359277						
□	359278						
■	359279						
□	359280						
■	359281						



359276, 359277



359278, 359279



359280, 359281

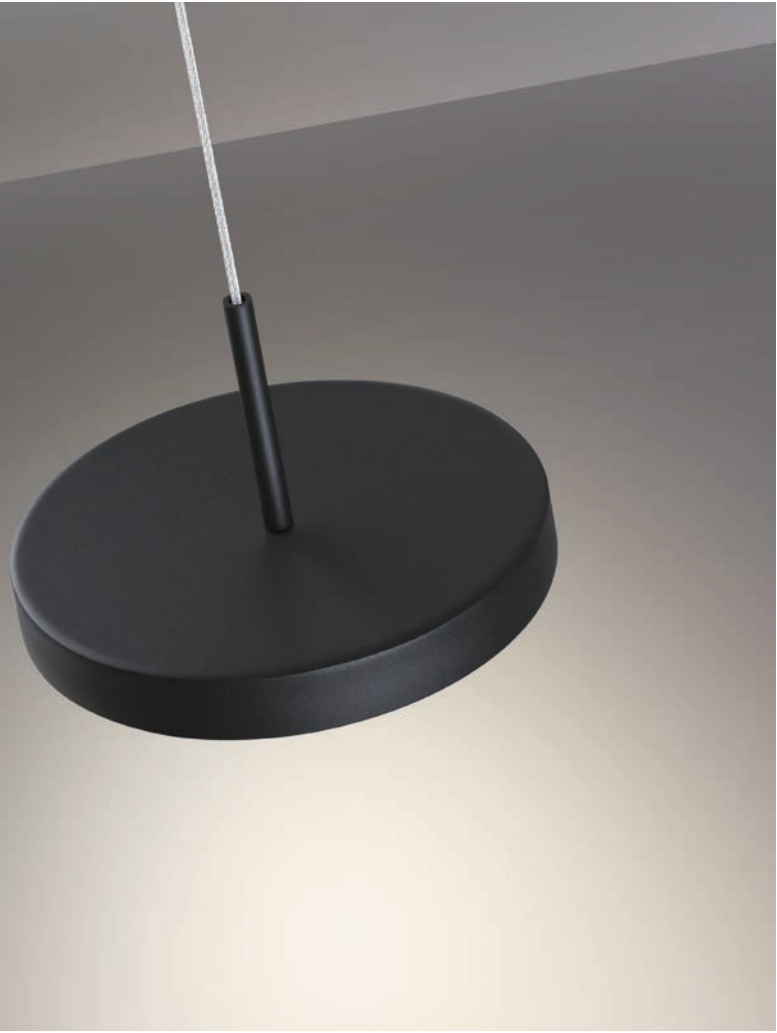

ALBA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

СБЧ


IP 20

FLICKER FREE-5%

Длина провода: 2 м



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	358982	алюминий	15	220	1200	4000	белый
	358983						
	358984						
	358985						
	358986						

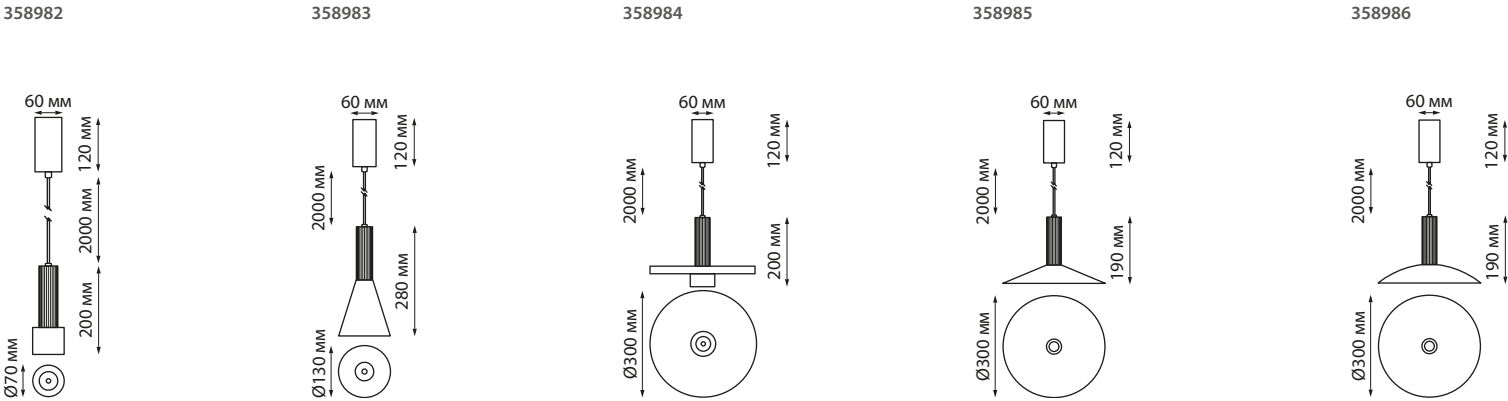

ALBA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

СБЧ

IP 20

FLICKER FREE-5%

358987 350+90°




358989




Длина провода: 2 м

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358987	алюминий	15	220	1200	4000	белый
■	358989	алюминий	20	220	1600	4000	белый

358987



358989



AURA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б



Ч

IP 20

FLICKER FREE-5%



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358997	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	10	85-265	800	4000	теплый белый
■	358998						
□	359001						
■	359002						

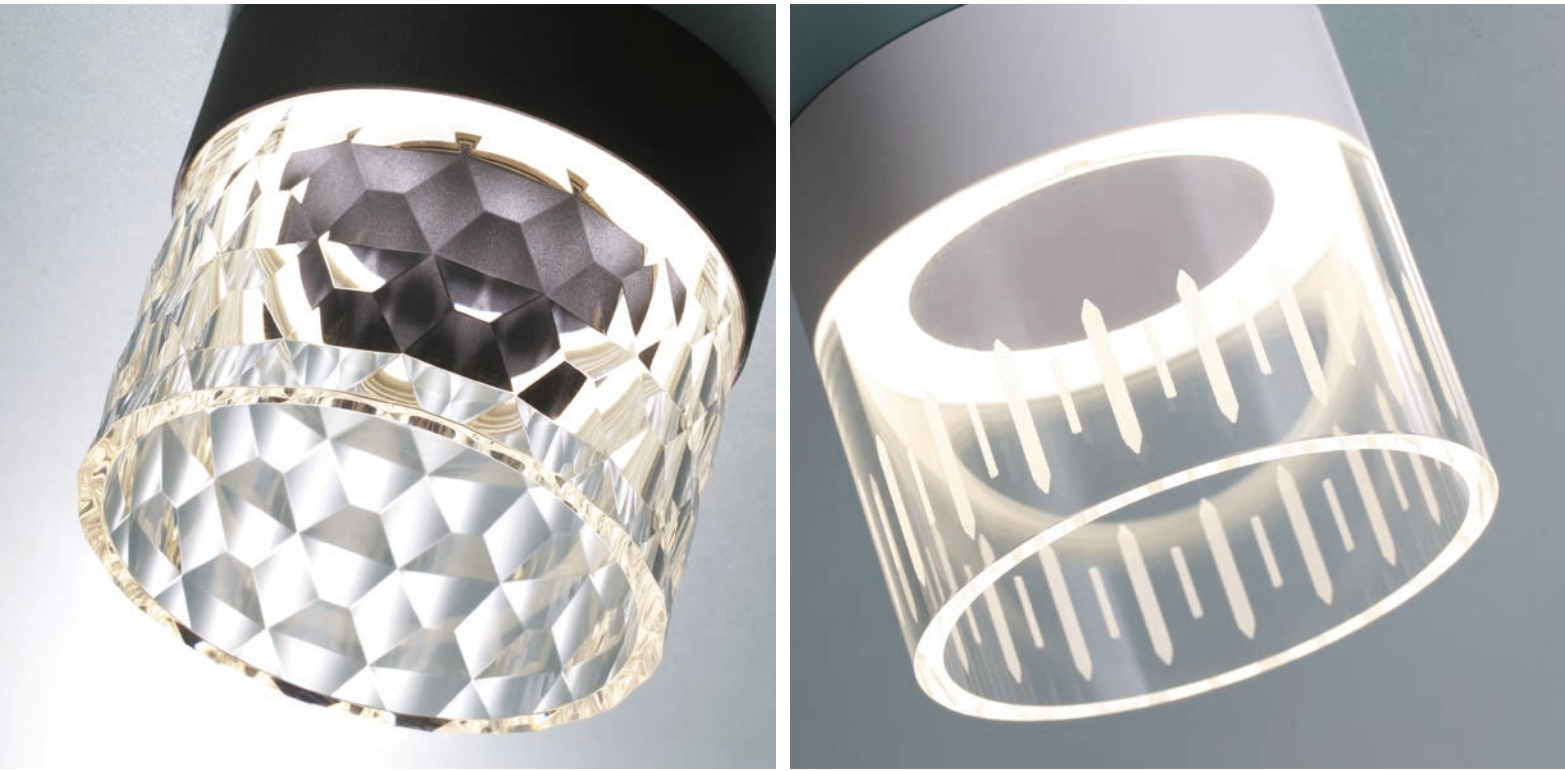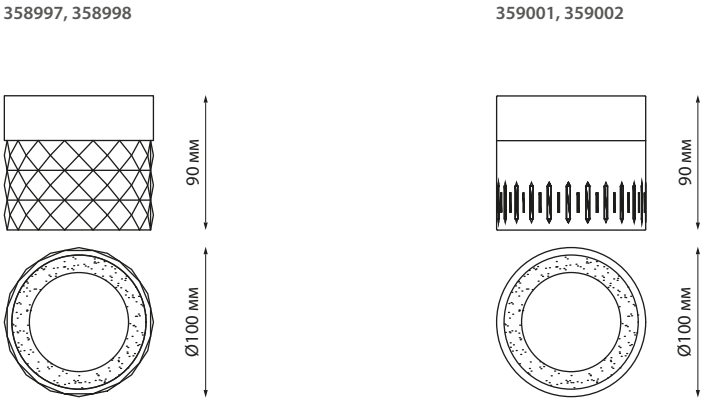

AURA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч


IP 20

FLICKER FREE-5%

359003





359004

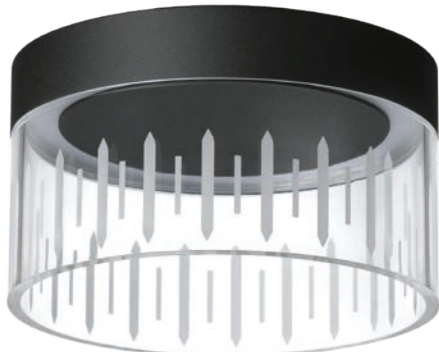

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	359003	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	18	85-265	1440	4000	белый
■	359004						

359003, 359004

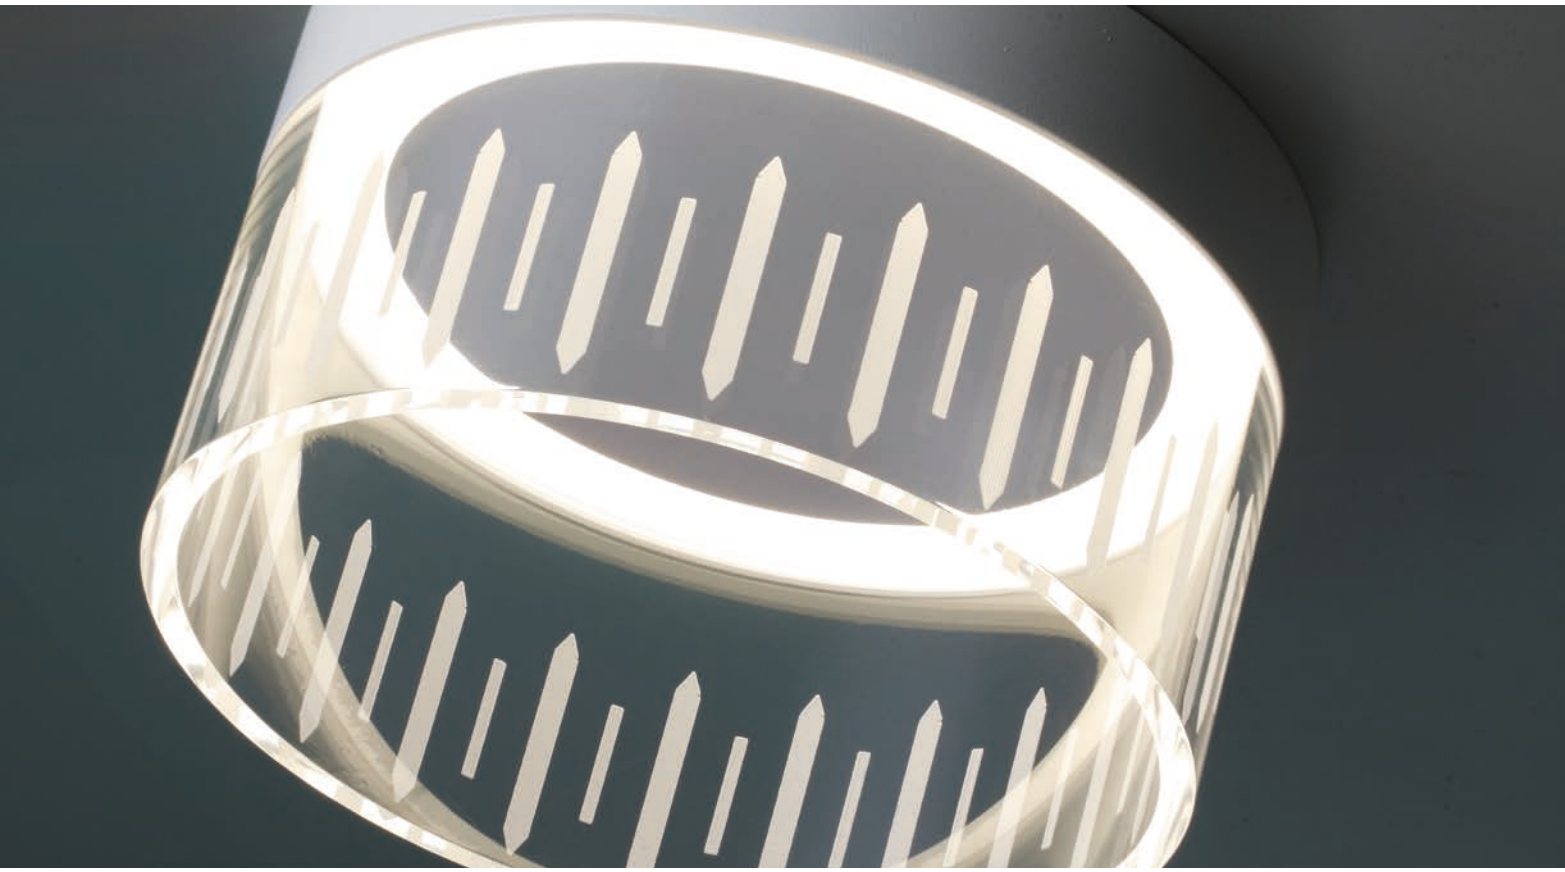

AURA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

FLICKER FREE-5%


NEW
□ 359445



NEW
■ 359446



	ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	□	359445	алюминий	18	220-240	1170	4000	белый
NEW	■	359446						

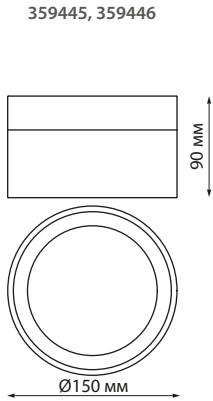


ITER

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ




В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м), подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

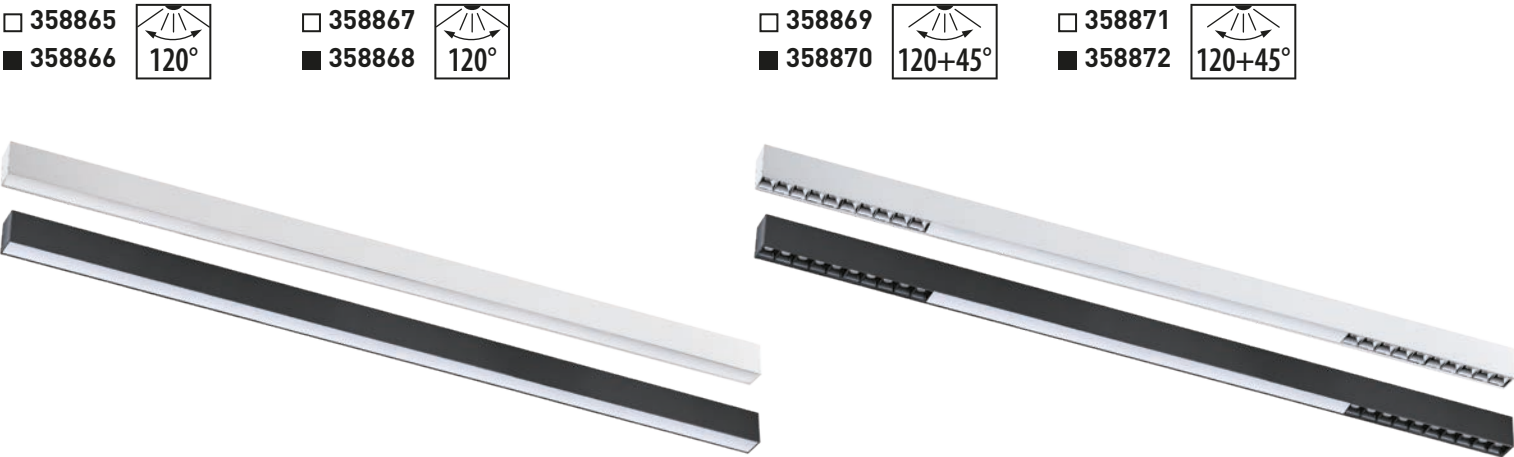


ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	358865 358866	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
□ ■	358867 358868	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2550	4000	белый
□ ■	358869 358870	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
□ ■	358871 358872	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2550	4000	белый


358865, 358866




358867, 358868



358869, 358870



358871, 358872



ITER

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м), подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)



- ☐ 358873, 358875
- ☒ 358874, 358876



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358873	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
☒	358874	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
☐	358875	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2550	4000	белый
☒	358876	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2550	4000	белый

358873, 358874

358875, 358876



ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м), подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

□ 358877, 358879




■ 358878, 358880




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358877	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40 Вт вниз+ 12 Вт вверх	220	4400	4000	белый
■	358878						
□	358879	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30 Вт вниз+ 12 Вт вверх	220	3550	4000	белый
■	358880						

358877, 358878



358879, 358880



ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

FLICKER FREE-5%

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений.

В комплекте с арт. 358160-358161

■ 358160




□ 358161



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358160	алюминий	30 Вт вниз+ 10 Вт вверх	220-240	2336 Лм вниз + 904 Лм вверх	4000	белый
□	358161						

358160, 358161



Б


Ч

IP 20


FLICKER FREE-5%

СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ДРАЙВЕРА
для арт. 358160, 358161

■ 135077




□ 135078



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	135077	алюминий	3	220-240	240	4000	белый
□	135078						

135077, 135078



СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м),
подвесной комплект (длина тросов 1,5 м),
соединитель прямой, пластина для
укрепления соединений.

В комплекте с арт. 358446





358446

135110

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358446	алюминий/пластик	40 Вт вниз+ 20 Вт вверх	100-277	3950 Лм вниз + 1800 Лм вверх	4000	белый
■	135110	алюминий/пластик	6 Вт только вниз	100-277	570	4000	белый

358446

135110



Светильник арт. 358446 в сборе с арт. 135110



ARTIK

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



Цвет: корпус черный/плафон дымчатый




358647




Длина провода: 2 м

ЦВЕТ	АТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358648	корпус – алюминий/ плафон – стекло/	20	175-245	1600	4000	белый
■	358647	рефлектор – японский акрил					

358648



358647



GIRO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

СБ

IP 20

3000K
4000K
6000K

358970



358971




358972



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	358970 358971 358972	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12 Вт вниз+ 3 Вт вверх	110-265	1100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

358970, 358971, 358972



Переключатель
цветовой температуры



GIRO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

СБ

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%


3000K
4000K
6000K

Длина провода: 2 м



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358967	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12 Вт вниз+ 3 Вт вверх	110-265	1100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	358968						
■	358969						

358967, 358968, 358969



СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

В начало

PROMETA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

МЗ

IP 20


FLICKER FREE-5%

Длина провода: 2 м



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	358761	алюминий/пластик	30	110-265	2600	4000	белый
	358762						
	358763						

358761, 358762, 358763



Б

Ч

МЗ


IP 20

FLICKER FREE-5%



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	358749	алюминий/пластик	24	110-265	2100	4000	белый
	358750						
	358751						

358749, 358750, 358751



PROMETA

BIND

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

358791

358792

358793


Длина провода: 2 м

358794




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
☐	358791	алюминий/японский акрил	15	110-265	1600	4000	белый
☒	358792						
☐	358793						
☒	358794						

358791, 358792



358793, 358794



НАТ

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б


Ч

IP 20

FLICKER FREE-5%



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358346	алюминий/пластик PC	18	85-265	1700	4000	белый
□	358347						
■	358350						
□	358351						

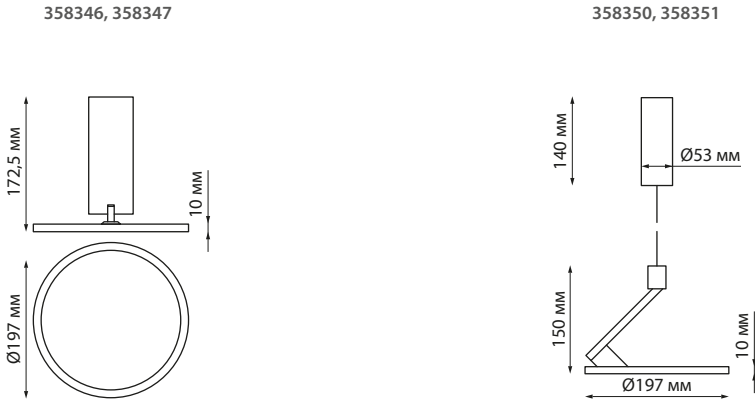

GESSO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

МЗ

IP 20

358808



358809




358810



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	358808	алюминий	10	220	850	4000	белый
	358809						
	358810						

358808, 358809, 358810



EDDY

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

340°

15-45°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

■ 358946




□ 358947



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358946	алюминий	18	220	1700	4000	белый
□	358947						

358946, 358947



GRODA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

■ 358773


□ 358774

■ 358781


□ 358782

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358773	алюминий	15	100-265	1300	4000	белый
□	358774						
■	358781	алюминий	25	100-265	2200	4000	белый
□	358782						

358773, 358774



358781, 358782



GRODA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

360°

24°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%

NEW

□ 359409

3000K

NEW

□ 359411

4000K

NEW

■ 359410

3000K

NEW


■ 359412

4000K




	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359409	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	5	220	240	3000	теплый белый
NEW	■	359410						
NEW	□	359411	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	5	220	240	4000	белый
NEW	■	359412						

359409, 359410, 359411, 359412



GRODA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

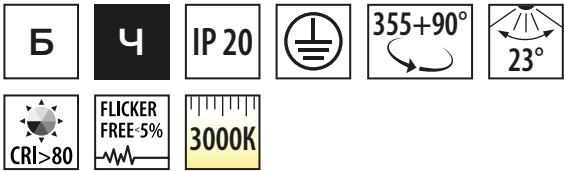


□ 357984

■ 357985



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	357984	алюминий	12	220	960	3000	теплый белый
■	357985	алюминий	12	220	960	3000	теплый белый
□	357704	алюминий	10	220	1200	3000	теплый белый


357984, 357985



□ 357704




357704



в начало

RAZZO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

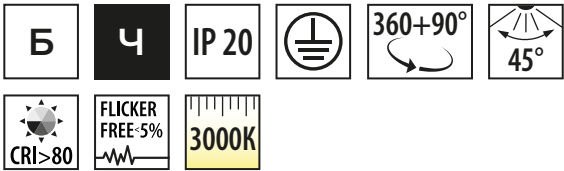

GRODA

RAZZO

TUBO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

360°

24°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

3000K

NEW
□ 359314, 359316




NEW
■ 359315, 359317




	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359314	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	5	85-265	600	3000	теплый белый
NEW	■	359315	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	5	85-265	600	3000	теплый белый
NEW	□	359316	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	85-265	1100	3000	теплый белый
NEW	■	359317	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	85-265	1100	3000	теплый белый

359314, 359315



359316, 359317



СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



NAIL

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б

Ч

IP 20

350+90°

15-60°

CRI>80



FLICKER
FREE-5%

3000K
4000K
6000K



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	359222	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	5-9-13	220	425-765-1105	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359223						

359222, 359223

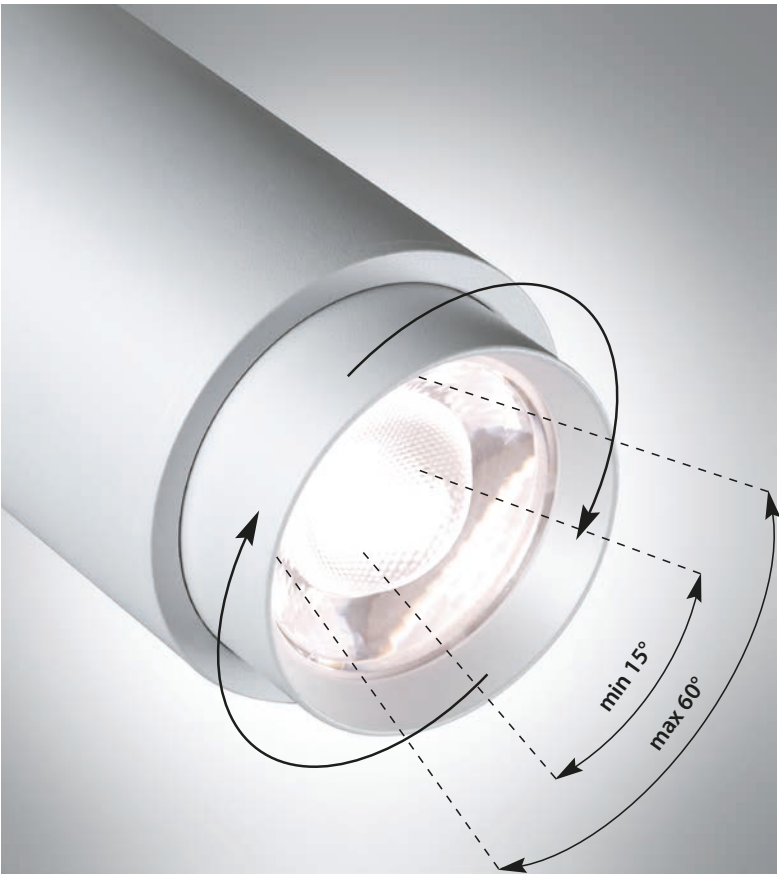

SELENE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350+90°

36°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

■ 359228

■ 359230

3000K

4000K

□ 359229

□ 359231


3000K

4000K



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	359228	алюминий	15	220	1440	3000	тёплый белый
□	359229						
■	359230	алюминий	15	220	1440	4000	белый
□	359231						

359228, 359229, 359230, 359231



DEP

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

355°

38°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K


■ 358597

□ 358598



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358597	алюминий	30	175-245	2700	4000	белый
□	358598						

358597, 358598



РЕСТЕ

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 54

FLICKER FREE-5%

PRO light

NEW

- ☐ 359416, 359420

3000K
- ☐ 359417, 359421

4000K



NEW

- ☒ 359418, 359422


3000K
- ☒ 359419, 359423

4000K




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐ 359416	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	830	3000	теплый белый
NEW	☒ 359418						
NEW	☐ 359417	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	830	4000	белый
NEW	☒ 359419						
NEW	☐ 359420	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1350	3000	теплый белый
NEW	☒ 359422						
NEW	☐ 359421	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1350	4000	белый
NEW	☒ 359423						

359416, 359417, 359418, 359419



359420, 359421, 359422, 359423



СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

В начало

GESSO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

340°

18°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

□ 358811, 358813




■ 358812, 358814




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358811	алюминий	9	220	770	4000	белый
■	358812						
□	358813	алюминий	18	220	1600	4000	белый
■	358814						

358811, 358812



358813, 358814



EOS

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 33

93°

30°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

358320, 358321




358322, 358323





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	358320	алюминий	25	110-265	3000	4000	белый
	358322						
	358321	алюминий	13	110-265	1560	4000	белый
	358323						

358320, 358322



358321, 358323

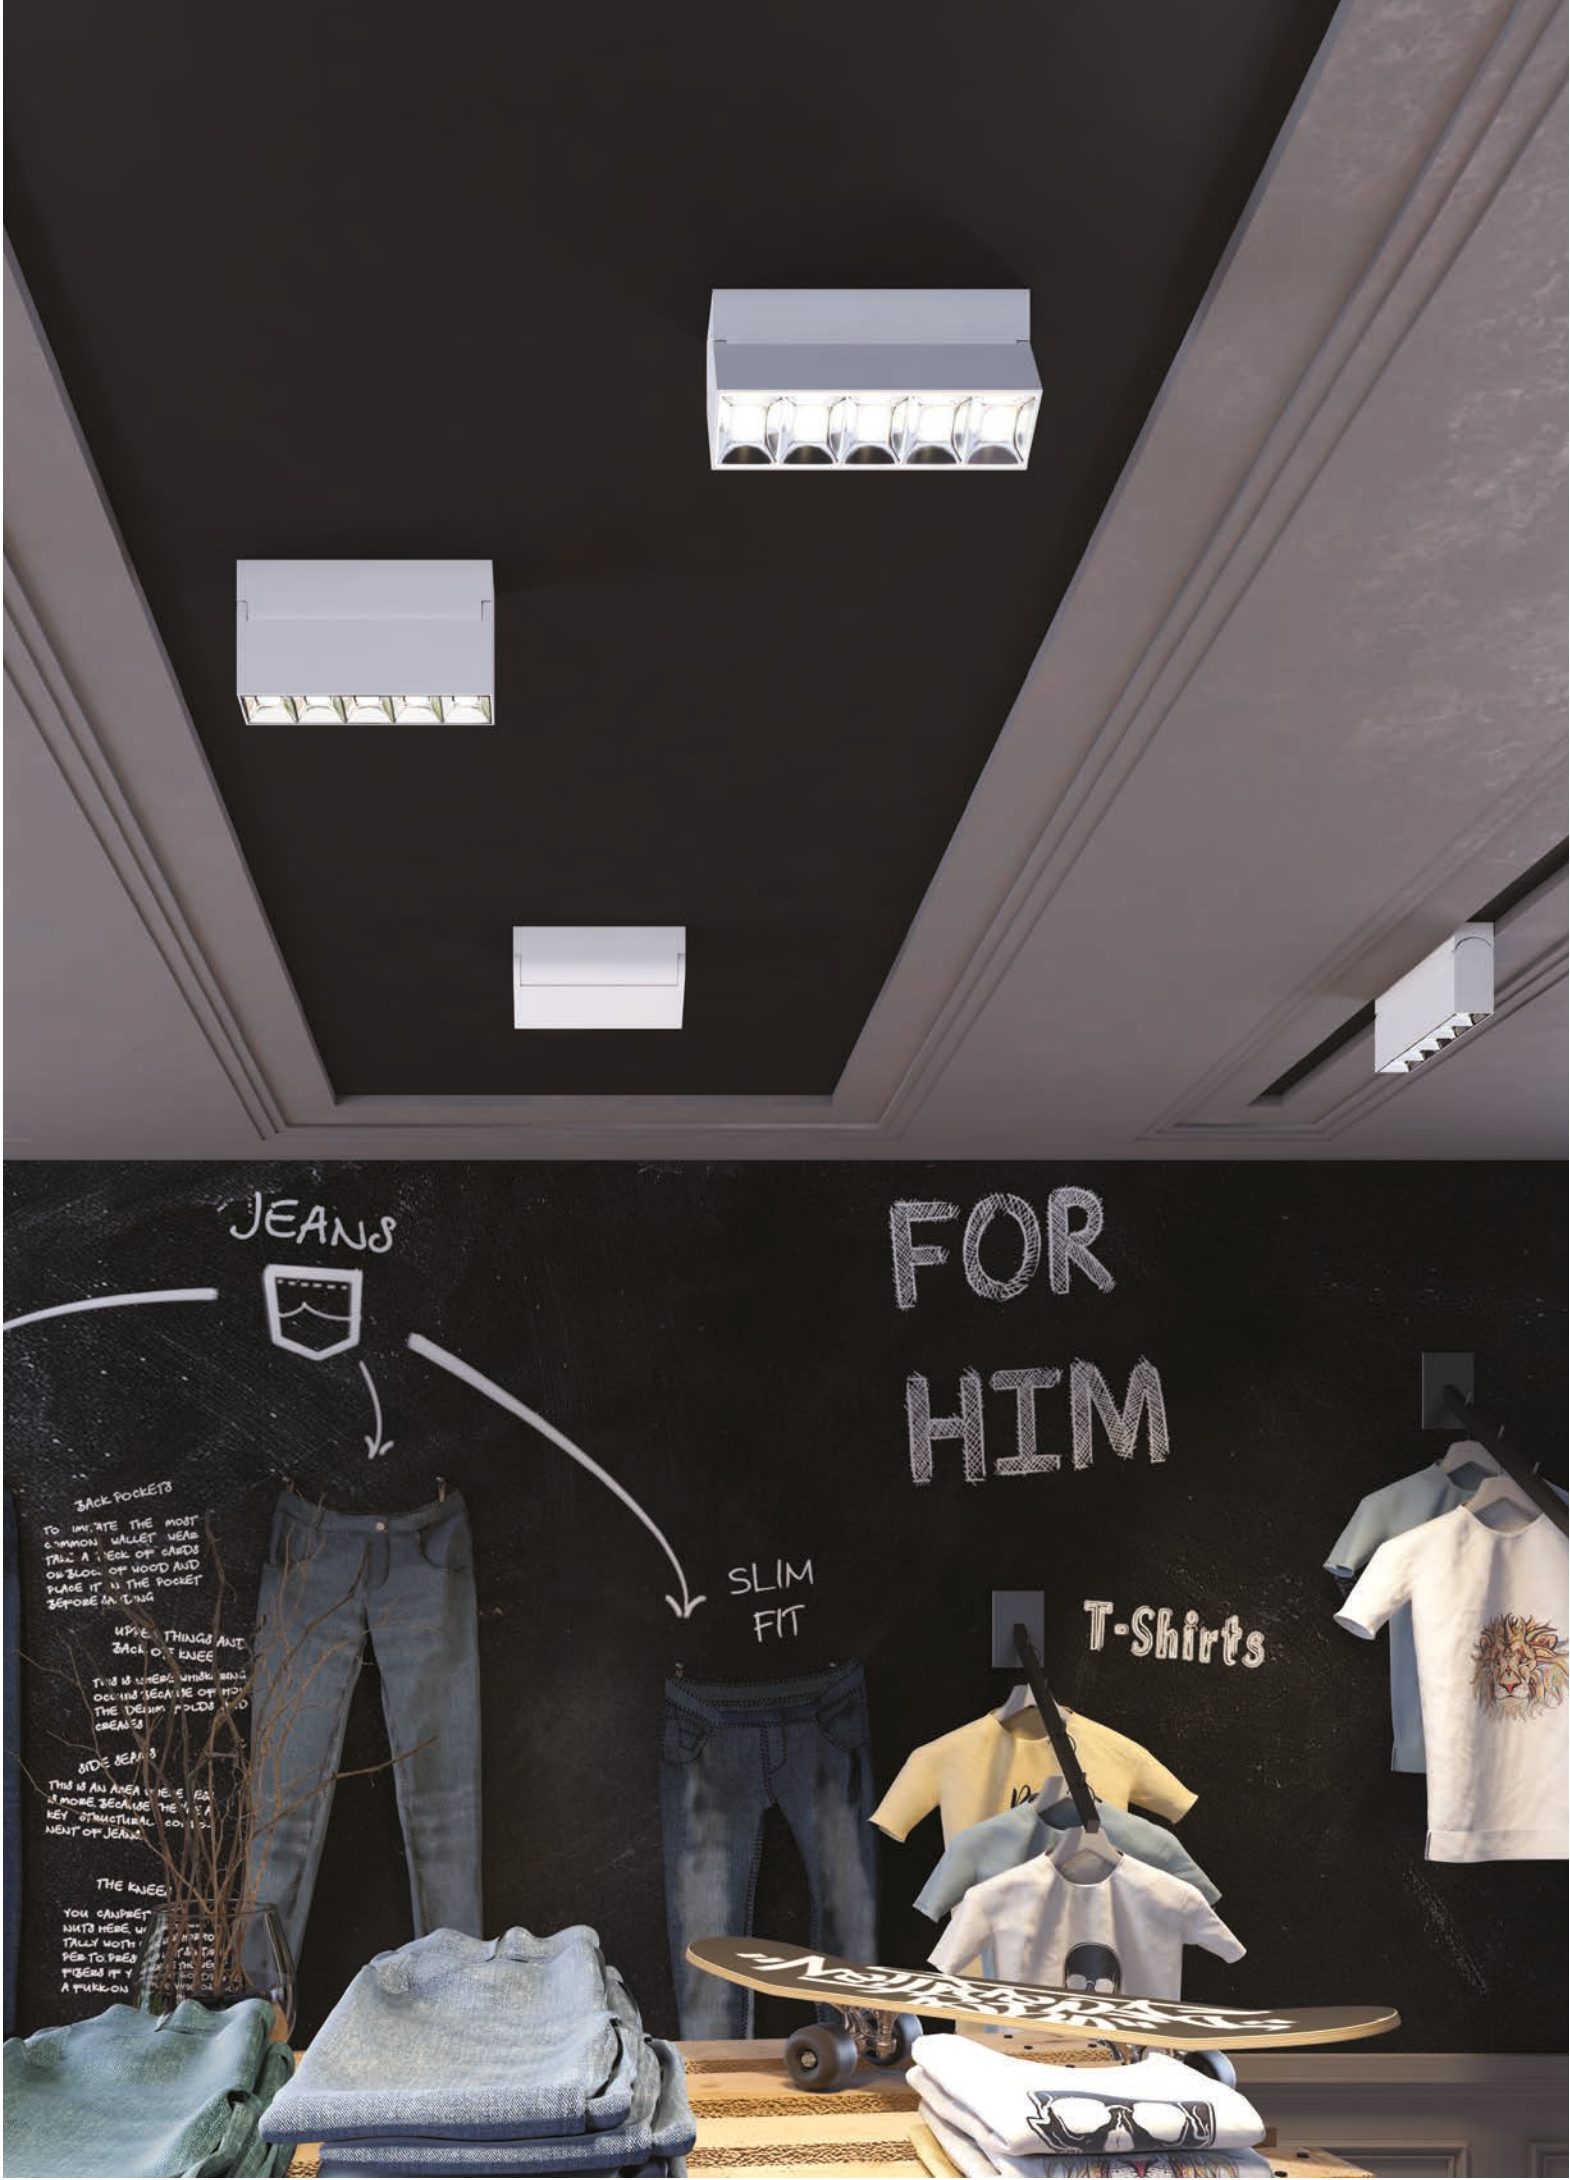

ARTE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

FLICKER FREE-5%

Длина провода: 1 м

358131




358132



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358131	алюминий/акрил	20	165-265	800	4000	белый
■	358132						

358131, 358132



МОДО

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч


IP 20

FLICKER FREE-5%




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	357887	алюминий	10	160-265	650	3000	теплый белый
■	357888						
□	358129						
■	358130						

357887, 357888



358129, 358130



PILZ

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

БЗ

ЧЗ


IP 20

FLICKER
FREE-5%


4000K

Длина провода: 2 м

358895

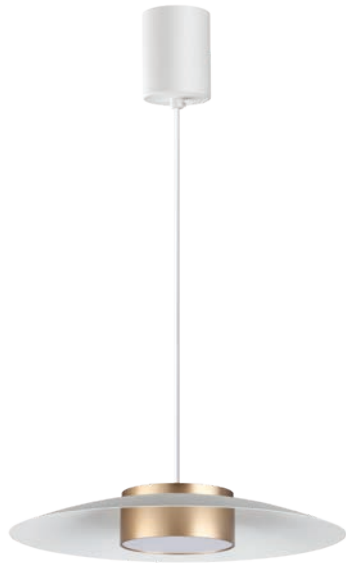

358591

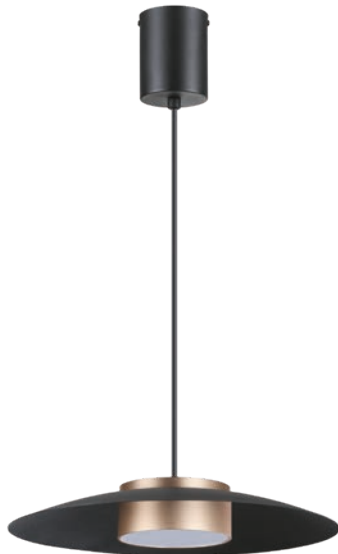


358515




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	358895	корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик	9 Вт вверх+ 9 Вт вниз	220	480 Лм вверх+ 480 Лм вниз	4000	белый
	358591						
	358515	алюминий	15	220	1500	4000	белый

358895, 358591



358515



КАМР

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

З

IP 20

FLICKER
FREE-5%

4000K

Длина провода: 2 м





в начало

РЕСТЕ

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358485	алюминий/пластик	10	220	800	4000	белый
□	358486						
■	358487						
□	358488						

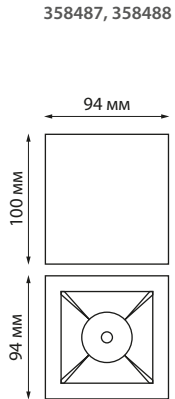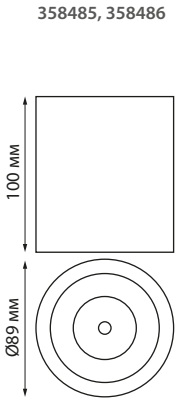

PATERA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

З

IP 20

FLICKER
FREE-5%

358651



358652




358669



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
358651	358651	алюминий/стекло	12	220	1200	4000	белый
358652	358652						
358669	358669						

358651, 358652, 358669



PATERA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20


FLICKER FREE-5%

Длина провода: 2 м




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358653	алюминий/стекло	12	220	1200	4000	белый
■	358654						
□	358655						
■	358656						

358653, 375654



358655, 375656



ARUM

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

С

З

IP 20


FLICKER FREE-5%

4000K



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358491	алюминий/пластик	12	220	1000	4000	белый
□	358492						
■	358493						
■	358494						

358491, 358492, 358493, 358494



ARUM

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

А

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%

3000K

357684



357685




357686



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	357684	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	9	160-265	450	3000	теплый белый
	357685						
	357686						

357684, 357685, 357686



ARUM

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

3000K

Длина провода: 1 м

□ 358259





■ 358260



□ 358262




■ 358263




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358259	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	9	160-265	450	3000	теплый белый
■	358260	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	9	160-265	450	3000	теплый белый
□	358262	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	12	160-265	600	3000	теплый белый
■	358263	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	12	160-265	600	3000	теплый белый

358259, 358260



358262, 358263



SMENA


СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б


Ч

IP 20

□ 357856, 357857

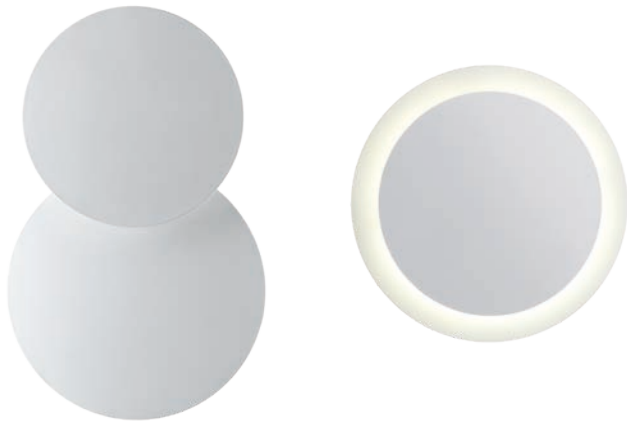


□ 357858

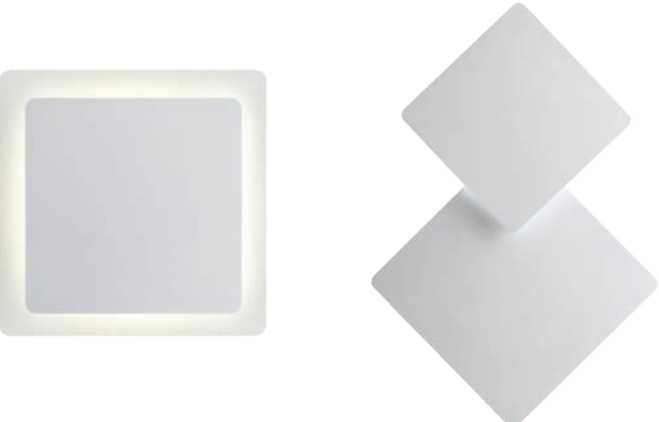


ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	357856	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	6	110-240	380	3000	теплый белый
□	357857	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	11	110-240	940	3000	теплый белый
□	357858	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	6	110-240	270	3000	теплый белый



357856



357857



357858

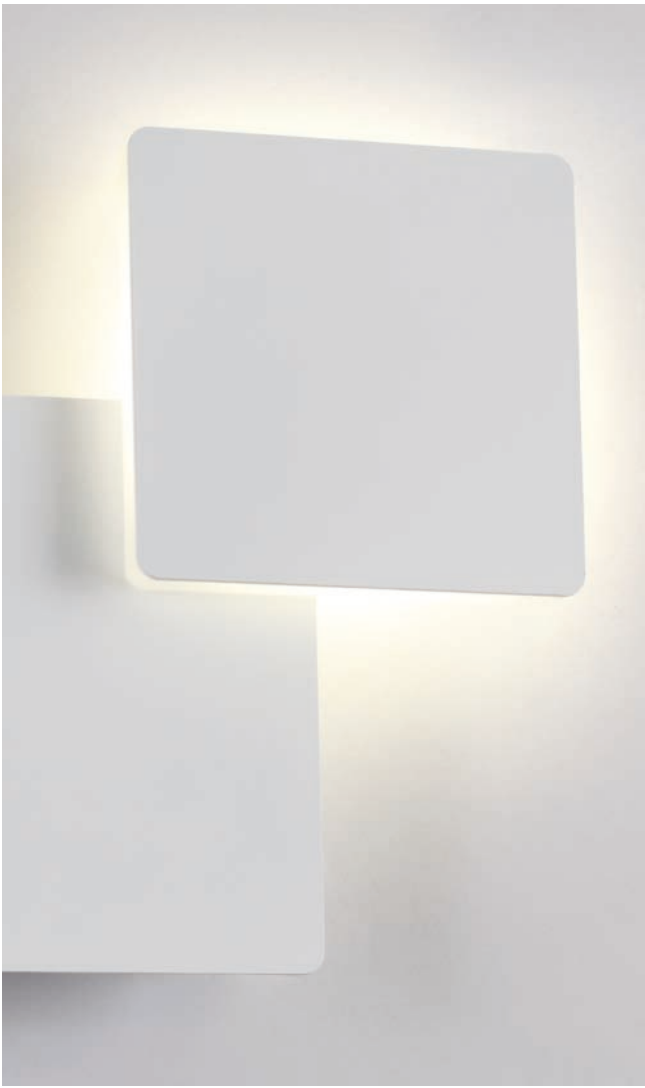

ORANTE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

□ 358107, 358108, 358109




□ 358110, 358111, 358112




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358107	пластик PC	10	85-265	800	4000	белый
□	358110	пластик PC	16	85-265	1280	4000	белый
□	358108	пластик PC	16	85-265	1280	4000	белый
□	358111	пластик PC	16	85-265	1280	4000	белый
□	358109	пластик PC	20	85-265	1600	4000	белый
□	358112	пластик PC	20	85-265	1600	4000	белый


358107




358108




358109




358110



358111



358112



ORANTE

TULIP


СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Ч

IP 20



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370828 370826	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220

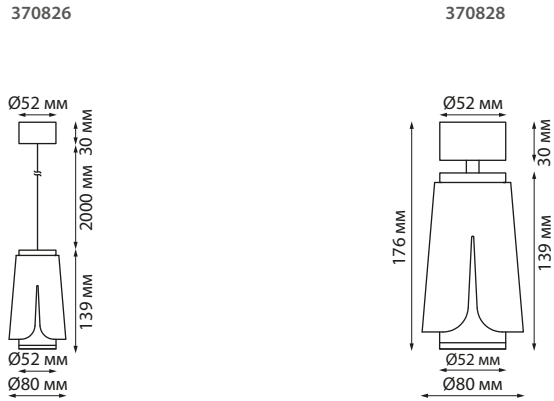

BRILL

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б

Ч

IP 20


Длина провода: 2 м

370852

370853

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	370852	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
	370853				

370852, 370853



Б

Ч

IP 20

370844

370845

370846




370847




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	370844	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
	370845				
	370846				
	370847				

370844, 370845



370846, 370847



ELITE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

МБ

СЧ

IP 20

360°

370590



370595



Длина провода: 1,1 м

370591




370596




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370590	алюминий	GU10	50	220-240
☒	370591				
☐	370595				
☒	370596				

370590, 370595



370591, 370596





PIPE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б Ч IP 20



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
□	370572	алюминий	GU10	50	220
■	370573				
□	370621				
■	370622				

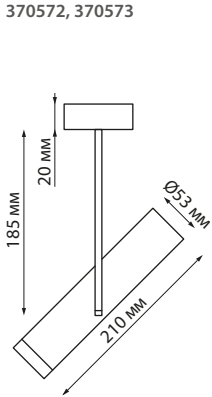

ULAR

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ НАСТЕННЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Б

Ч

МЗ

С


IP 20

340°



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	370892	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
	370893				
	370894				
	370895				

370892, 370893, 370894, 370895



DELTA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

БХ

ЧЗ

IP 20

Длина провода: 2 м


370908



370909

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	370908	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
	370909				

370908, 370909



SLIM

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б

Ч

Б

С

Ч

З

IP 20



SLIM

Б

Ч

Б

С

Ч

З

IP 20


340°

- 370864
- 370865
- 370866
- 370867



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	370864	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
	370865				
	370866				
	370867				

370864, 370865, 370866, 370867




- 370868
- 370869
- 370870
- 370871



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	370868	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
	370869				
	370870				
	370871				

370868, 370869, 370870, 370871



ULAR

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б

Ч

МЗ

С

IP 20

340°




ULAR



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370888	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370889				
■	370890				
■	370891				

370888, 370889, 370890, 370891



Б

Ч

МЗ

С


IP 20

340°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370884	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370885				
■	370886				
■	370887				

370884, 370885, 370886, 370887



FLAX

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б

IP 20

350+90°



FLAX

Ч

IP 20

350+90°

370736



370738




370740




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	370736	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
	370738				
	370740				


370736



370738



370740



370735



370737




370739




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	370735	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
	370737				
	370739				


370735



370737



370749



ELINA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б

Ч

IP 20

■ 370729



□ 370730



□ 370677




■ 370678




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370729	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370730				
□	370677	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370678				

370729, 370730



370677, 370678



ELINA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б

Ч


З

IP 20




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
■	370731	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370732				
■	370734				
■	370725	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370726				

370731, 370732, 370734



370725, 370726



MOLO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б

Ч

IP 20

360+90°


■ 370922



□ 370923



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370922	металл	GU10	50	220
□	370923				

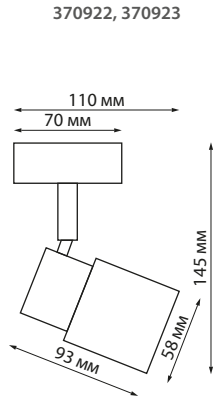

PIPE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б


IP 20

350°

□ 370396



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370396	алюминий	GU10	50	220

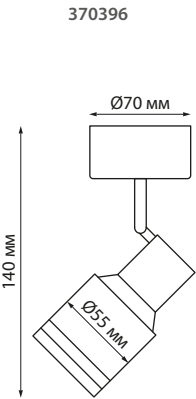

PIPE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ


Б

Ч

IP 20



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370453	алюминий	GU10	50	220
□	370454				
■	370417				
□	370394				

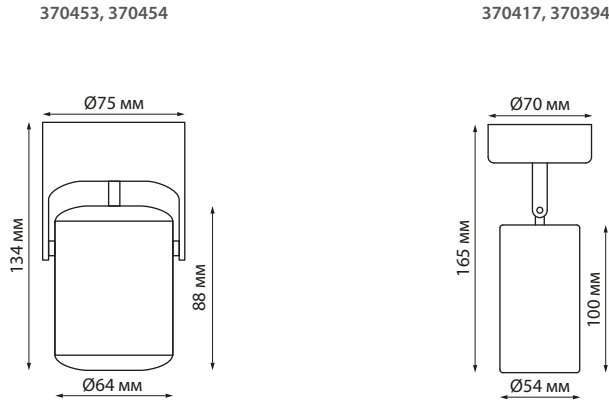


Б

Ч

IP 20



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370418	алюминий	GU10	50	220
□	370397				
■	370420				
□	370399				

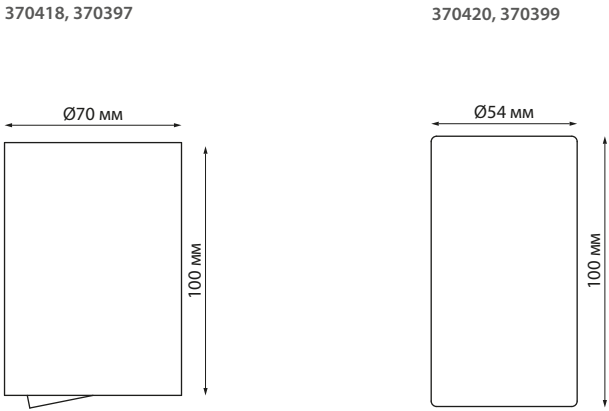

GUSTO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б

IP 20

350+90°

370650



370651




370652




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	370650	алюминий	GU10	50	220
	370651	алюминий	GU10	2*50	220
	370652	алюминий	GU10	3*50	220


370650



370651



370652



GUSTO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б

IP 20

90°

370553



370554




370555




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	370553	алюминий	GU10	50	230
	370554	алюминий	GU10	2*50	220
	370555	алюминий	GU10	3*50	220


370553



370554



370555



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LANG

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

IP 65

60°

 FLICKER
FREE 5%

 3000K
4000K
6000K

 PRO
light


 IP65

NEW
□ 359424, 359426, 359428




	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359424	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	730-850-800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	□	359426	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1250-1470-1370	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	□	359428	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	20	170-265	1700-1900-1800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359424




Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359426



Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

359428



Высота встраиваемой части: 93 мм
Врезное отверстие: Ø 120 мм



LANG

NEW

LANG

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч

IP 65

60°

CRI>90

FLICKER
FREE-5%

3000K
4000K
6000K


PRO
light

💧 IP65

NEW
■ 359425, 359427, 359429



	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359425	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	730-850-800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	□	359427	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1250-1470-1370	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	□	359429	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	20	170-265	1700-1900-1800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

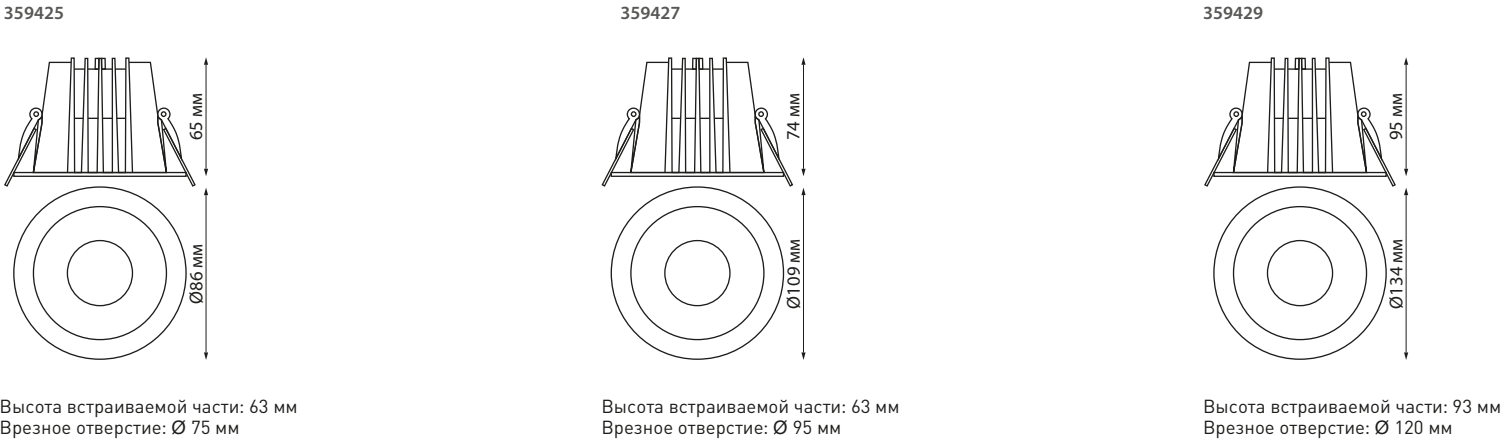

LANG

NEW

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ




□ 359413, 359414, 359415




ЦВЕТ	АТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	
NEW		359413	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	810-970-860	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW		359414	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1160-1360-1250	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW		359415	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	20	170-265	1500-1800-1600	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359413




Высота встраиваемой части: 45 мм
Врезное отверстие: Ø 95-100 мм

359414



Высота встраиваемой части: 57 мм
Врезное отверстие: Ø 125-130 мм

359415



Высота встраиваемой части: 57 мм
Врезное отверстие: Ø 140-145 мм



DRUM



3000-6000 K



NEW

LANG

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

IP 20

24°

CRI>80

FLICKER FREE<5%

3000K

4000K

6000K

□ 358906, 358908, 359910




■ 358907, 358909, 358911




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358906	алюминий	7	220	500	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый
□	358907						
■	358908	алюминий	12	220	840	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый
□	358909						
■	358910	алюминий	18	220	1260	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый
□	358911						

358906, 358907




Высота встраиваемой части: 96 мм
Врезное отверстие: Ø 50 мм

358908, 358909



Высота встраиваемой части: 105 мм
Врезное отверстие: Ø 68 мм

358910, 358911



Высота встраиваемой части: 119 мм
Врезное отверстие: Ø 82 мм



LANTE

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



■ 358948, 358951, 358954



□ 358949, 358952, 358955




■ 358950, 358953, 358956




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358948	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик PC	10	220	800	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый
■	358949						
■	358950						
□	358951	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик PC	15	220	1300	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый
■	358952						
■	358953						
□	358954	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик PC	20	220	1900	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый
■	358955						
■	358956						

358948, 358949, 358950




Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

358951, 358952, 358953



Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 100 мм

358954, 358955, 358956



Высота встраиваемой части: 34 мм
Врезное отверстие: Ø 150 мм



LANTE

Переключатель цветовых температур в светильнике предназначен для регулировки спектра излучаемого света в зависимости от потребностей пользователя и условий эксплуатации. Изменение цветовой температуры позволяет гибко адаптировать освещение под различные задачи и создать комфортные условия в помещении. Различные диапазоны температур оказывают влияние на восприятие и продуктивность:

1.

Тёплый свет (3000K) — излучение с низкой цветовой температурой, создающее мягкое и уютное освещение, напоминающее свет ламп накаливания или закатное солнце. Тёплые тона способствуют расслаблению, поэтому такой спектр оптимален для зон отдыха, таких как спальни, гостиные или зоны релаксации.
2.

Нейтральный свет (4000K) — спектр, приближённый к естественному дневному освещению. Он обеспечивает сбалансированную цветопередачу и нейтральное восприятие, что делает его предпочтительным для рабочих зон, таких как кухни, офисы и пространства, где важна хорошая видимость при выполнении повседневных задач.
3.

Холодный свет (6000K) — высокотемпературное излучение, характеризующееся интенсивным и ярким белым светом, близким к свету ясного дневного неба. Этот диапазон стимулирует когнитивную активность и повышает концентрацию внимания, что делает его подходящим для рабочих помещений, производственных участков, мастерских, а также ванных комнат, где требуется максимальная видимость.

Использование светильников с переключаемой цветовой температурой позволяет оптимизировать освещение в зависимости от предпочтений пользователей. Такая система способствует повышению зрительного комфорта, улучшает эргономику рабочего пространства и создаёт адаптивную световую среду, что положительно сказывается на продуктивности и общем самочувствии.

Переключатель
цветовой температуры



Изменение цветовой температуры
от теплого белого до холодного белого



GIRO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б

Ч

СБ

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER
FREE-5%


3000K
4000K
6000K

Длина провода: 2 м




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358964	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик PC	12 Вт вниз + 3 Вт вверх	110-265	1100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	358965						
■	358966						

358964, 358965, 358966



Высота встраиваемой части: 25 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм

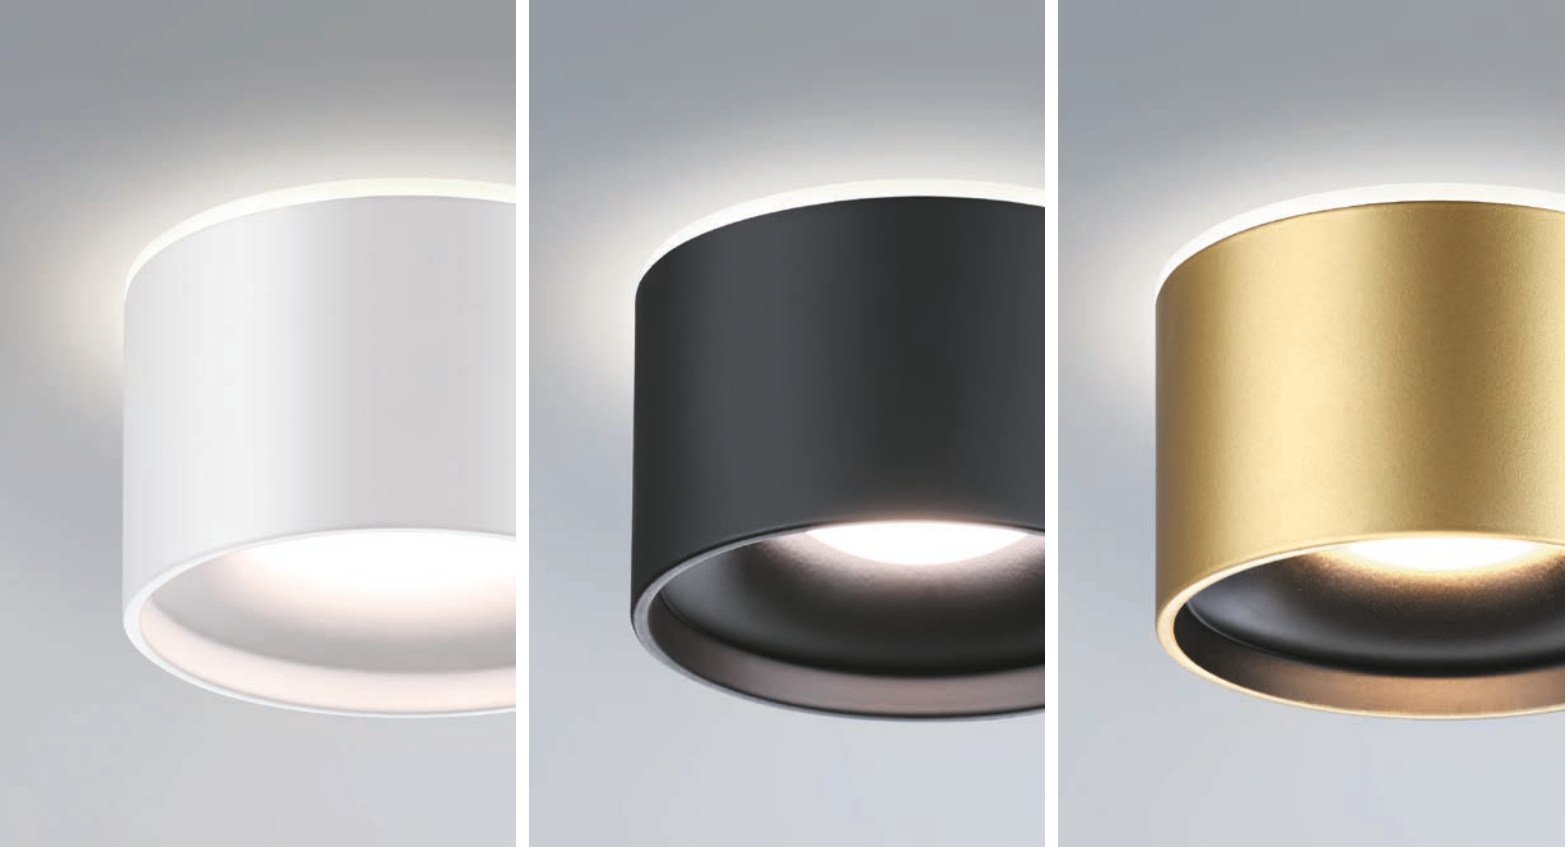

Б

Ч

СБ

IP 20

120°

CRI>80


FLICKER
FREE-5%

3000K
4000K
6000K



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358961	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик PC	12 Вт вниз + 3 Вт вверх	110-265	1100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	358962						
■	358963						

358961, 358962, 358963



Высота встраиваемой части: 25 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм

GIRO

PROMETA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

МЗ

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%


4000K

Длина провода: 2 м



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358764	алюминий/пластик	30	110-265	2600	4000	белый
■	358765						
■	358766						

358764, 358765, 358766



Высота встраиваемой части: 33 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм



Б

Ч

МЗ

IP 20

350°

120°

CRI>80


FLICKER FREE-5%

4000K



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358752	алюминий/пластик	24	110-265	2100	4000	белый
■	358753						
■	358754						

358752, 358753, 358754



Высота встраиваемой части: 33 мм
Врезное отверстие: Ø 115 мм

PROMETA

ARUM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350°

24°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

3000K


357687



357688



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	357687	корпус – алюминий/ рефлектор – пластик	9	160-265	450	3000	теплый белый
	357688						

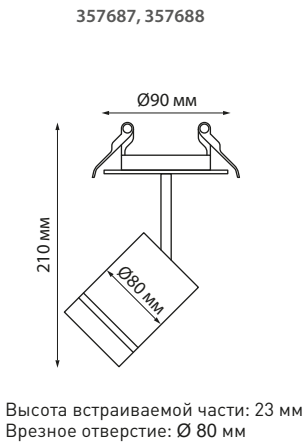

Б

Ч

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

3000K

Длина провода: 1 м


357690



357691



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	357690	корпус – алюминий/ рефлектор – пластик	12	160-265	600	3000	теплый белый
	357691						

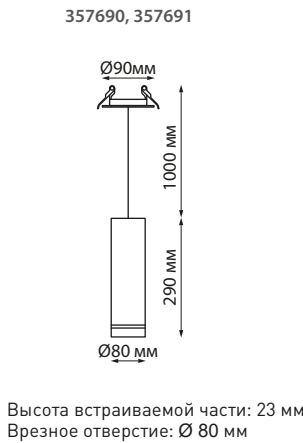

ARUM

REGEN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,
ДИММИРУЕМЫЙ

Б

Ч

IP 65

3000K
4000K
6000K

💧 IP65


■ 358638



□ 358639



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358638	алюминий/пластик	8	220	720	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	358639						

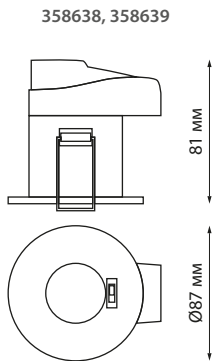

Высота встраиваемой части: 76 мм
Врезное отверстие: Ø 60 мм



3000 K



4000 K



5000 K

SELENE

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

350+90°

36°


CRI>80

FLICKER FREE-5%



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	359224	алюминий	15	220	1440	3000	теплый белый
□	359225						
■	359226	алюминий	15	220	1440	4000	белый
□	359227						

359224, 359225, 359226, 359227



Высота встраиваемой части: 25 мм
Врезное отверстие: Ø 60 мм



NAIL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б

Ч

IP 20

350+90°

15-60°

CRI>80


FLICKER FREE-5%

3000K 4000K 6000K



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	359220	алюминий/акрил	5-9-13	220	425-765-1105	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359221						

359220, 359221



Высота встраиваемой части: 25 мм
Врезное отверстие: Ø 60 мм

EDDY

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

340°

15-45°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

■ 358944




□ 358945




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358944	алюминий	18	220	1700	4000	белый
□	358945						

358944, 358945



Высота встраиваемой части: 32,5 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

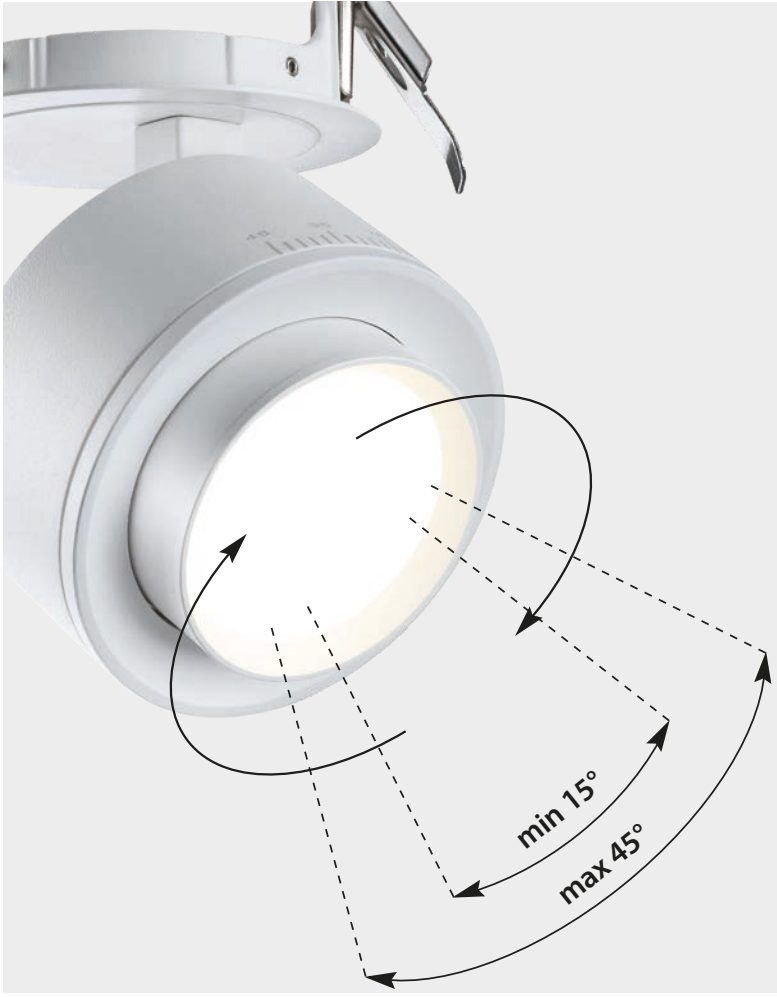

GRODA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20


CRI>80



FLICKER FREE-5%


4000K




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358775	алюминий	15	100-265	1300	4000	белый
□	358776						
■	358783	алюминий	25	100-265	2200	4000	белый
□	358784						

358775, 358776



Высота встраиваемой части: 25 мм
Врезное отверстие: Ø 90 мм

358783, 358784




Высота встраиваемой части: 33 мм
Врезное отверстие: Ø 90 мм



STERN


СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

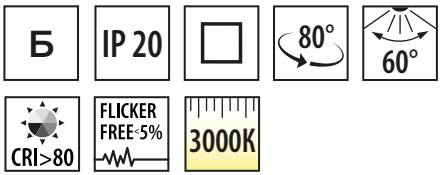

□ 357998, 357999, 358000, 358001




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	357998	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	85-265	800	3000	теплый белый
□	357999		15		1200		
□	358000		20		1600		
□	358001		30		2400		
□	357982	алюминий	12	220	960	3000	теплый белый
■	357983						

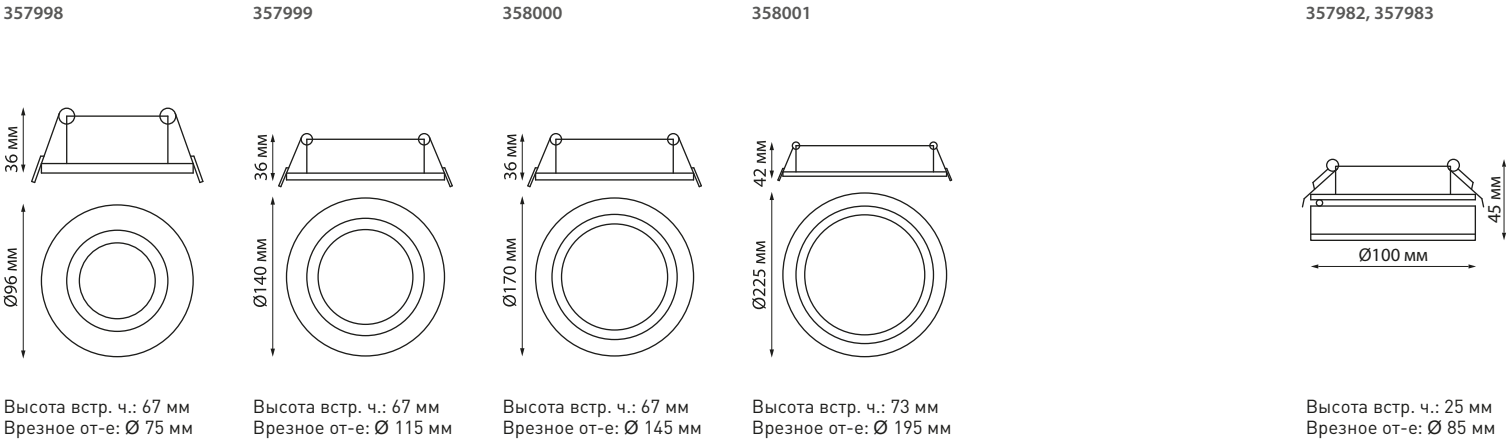

GRODA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

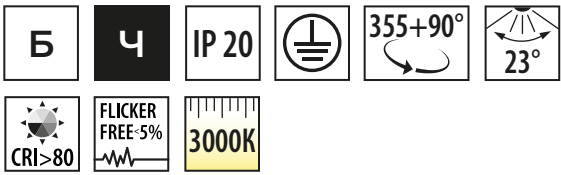

□ 357982

■ 357983




в начало



KNOF

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



358689, 358693

358690, 358694


358691, 358695

358692, 358696




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	358689 358690 358691 358692	алюминий	10	100-265	900	4000	белый
	358693 358694 358695 358696	алюминий	20	100-265	1800	4000	белый

358689, 358690, 358691, 358692



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

358693, 358694, 358695, 358696



Высота встраиваемой части: 68 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм



GLOK

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

IP 20

60°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

358024, 358025, 358026



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
☐	358024	алюминий	10	220	1000	4100	белый
☐	358025		20		2000		
☐	358026		30		3000		
☐	357602	алюминий	10	100-265	700	3000	белый
☐	357603		20		1400		
☐	357604		30		2100		

358024

358025

358026

Высота встр. ч.: 60 мм
Врезное от-е: Ø 100 мм

Высота встр. ч.: 80 мм
Врезное от-е: Ø 120 мм

Высота встр. ч.: 100 мм
Врезное от-е: Ø 170 мм

DRUM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

IP 20

CRI>80

FLICKER FREE-5%

3000K

357602, 357603

24°

357604

30°



357602

357603

357604

Высота встр. ч.: 50 мм
Врезное от-е: Ø 75 мм

Высота встр. ч.: 70 мм
Врезное от-е: Ø 105 мм

Высота встр. ч.: 75 мм
Врезное от-е: Ø 150 мм

в начало



GESSO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

340°

18°

FLICKER FREE-5%

CRI>80

4000K

358815



358816



358817




358818




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	358815	алюминий	9	220	770	4000	белый
	358816						
	358817	алюминий	18	220	1600	4000	белый
	358818						

358815, 358816



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 90 мм

358817, 358818



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 120 мм



BIND

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

FLICKER FREE-5%

□ 358789




■ 358790



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358789	корпус – алюминий/ рефлектор – японский акрил	15	110-265	1600	4000	белый
■	358790						

358789, 358790



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм



LANZA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

БЧ

IP 20

350°

24°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

3000K



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	358081	алюминий	12	220	980	3000	теплый белый
	358082						
	358083	алюминий	24	220	1950	3000	теплый белый
	358341						

358081

358082

358083

358341

Высота встраиваемой части: 96 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

Высота встраиваемой части: 96 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

Высота встраиваемой части: 96 мм
Врезное отверстие: Ø 175*95 мм

Высота встраиваемой части: 96 мм
Врезное отверстие: Ø 175*95 мм



TRAN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



- 359232, 359234, 359236

3000K
- 358897, 358899, 358901

4000K
- 359233, 359235, 359237

3000K
- 358898, 358900, 358902

4000K




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	359232	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	6	220	360	3000	теплый белый
■	359233					3000	теплый белый
□	358897					4000	белый
■	358898					4000	белый
□	359234	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	9	220	540	3000	теплый белый
■	359235					3000	теплый белый
□	358899					4000	белый
■	358900					4000	белый
□	359236	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	12	220	840	3000	теплый белый
■	359237					3000	теплый белый
□	358901					4000	белый
■	358902					4000	белый


359232, 359233, 358897, 358898

359234, 359235, 358899, 358900


359236, 359237, 358901, 358902



Высота встраиваемой части: 52 мм
Врезное отверстие: Ø 63 мм



Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм



Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 88 мм



METIS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

Х

З

IP 44

38°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

3000K

IP44



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	357585	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	10	100-265	800	3000	теплый белый
	357586						
	357589						
	357909						

357585, 357586, 357589, 357909



КОЛЬЦО ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ
(для арт. 357585-357586, 357589, 357909)

Размер : Ø 79*12 мм



РАМКА ДЕКОРАТИВНАЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ (для арт. 357585, 357586, 357589, 357909, 370639-370642, 370843)

Внутреннее отверстие: Ø 70 мм

357594, 357596

357595, 357597

357913

357914

357915

357916

357594

357595

357596

357597

357913

357914

357915

357916

100*100*2 мм

200*100*2 мм

195*100*2 мм

METIS


СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

- Б
- Ч
- Х
- З
- ЧХ
- IP 20
-



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
■	370639	алюминий	GU10	50	220
□	370640				
■	370641				
■	370642				
■	370843				

370639, 370640, 370641, 370642, 370843



Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм



РАМКА ДЕКОРАТИВНАЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ (для арт. 357585, 357586, 357589, 357909, 370639-370642, 370843)

Внутреннее отверстие: Ø 70 мм

- 357594, 357596
- 357595, 357597



- 357913
- 357914



- 357915
- 357916





357594 100*100*2 мм
357595

357596 200*100*2 мм
357597

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916


METIS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

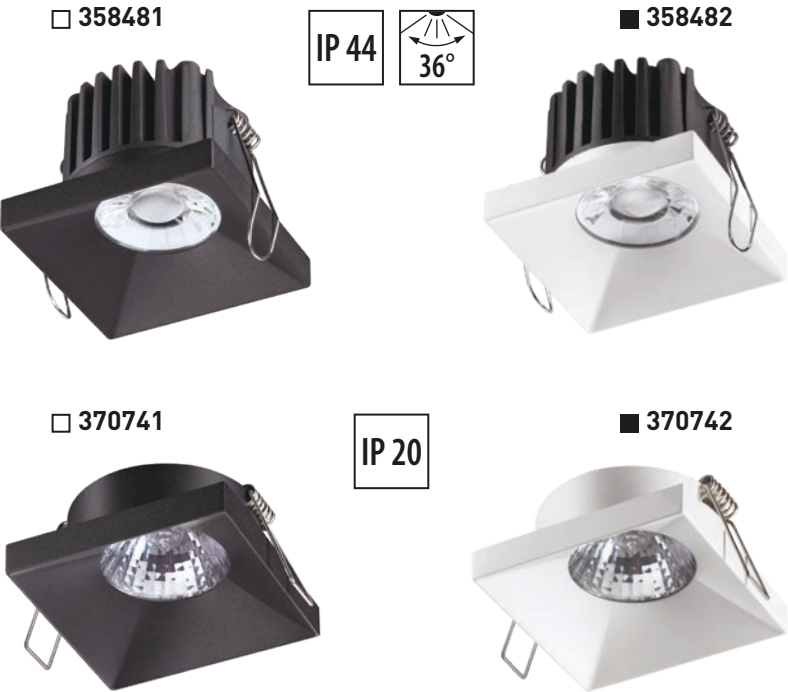

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	358481	алюминий/пластик	10	100-265	800	3000	белый
□	358482						

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
■	370741	алюминий	GU10	50	220
□	370742				

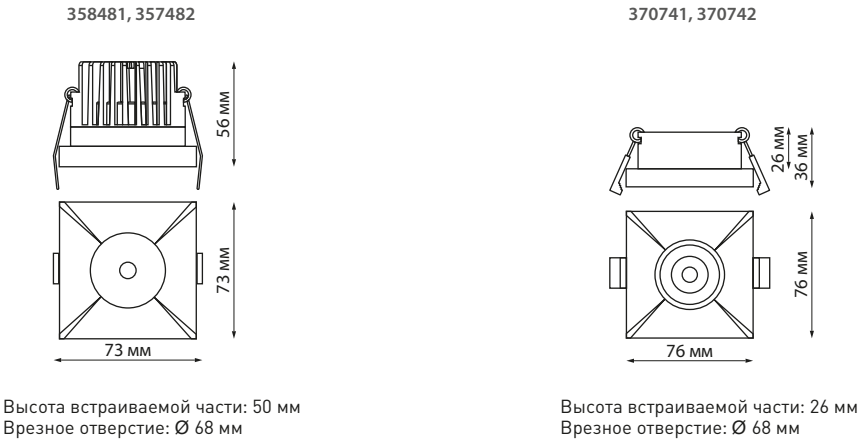

METIS



РАМКА ДЕКОРАТИВНАЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ
(для арт. 358481, 358482, 370741, 370742)

Внутреннее отверстие: Ø 70 мм

357594 100*100*2 мм
357595

357596 200*100*2 мм
357597

□ 357594, 357596 ■ 357595, 357597



Светильники в сборе с рамками

В начало

BELL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ
ПОВОРОТНЫЙ

Б

Ч

IP 20

FLICKER
FREE-5%

369637




370842




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	369637	алюминий	GX5.3	50	12
	370842	алюминий	GX5.3	50	12

369637, 370842



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 83 мм

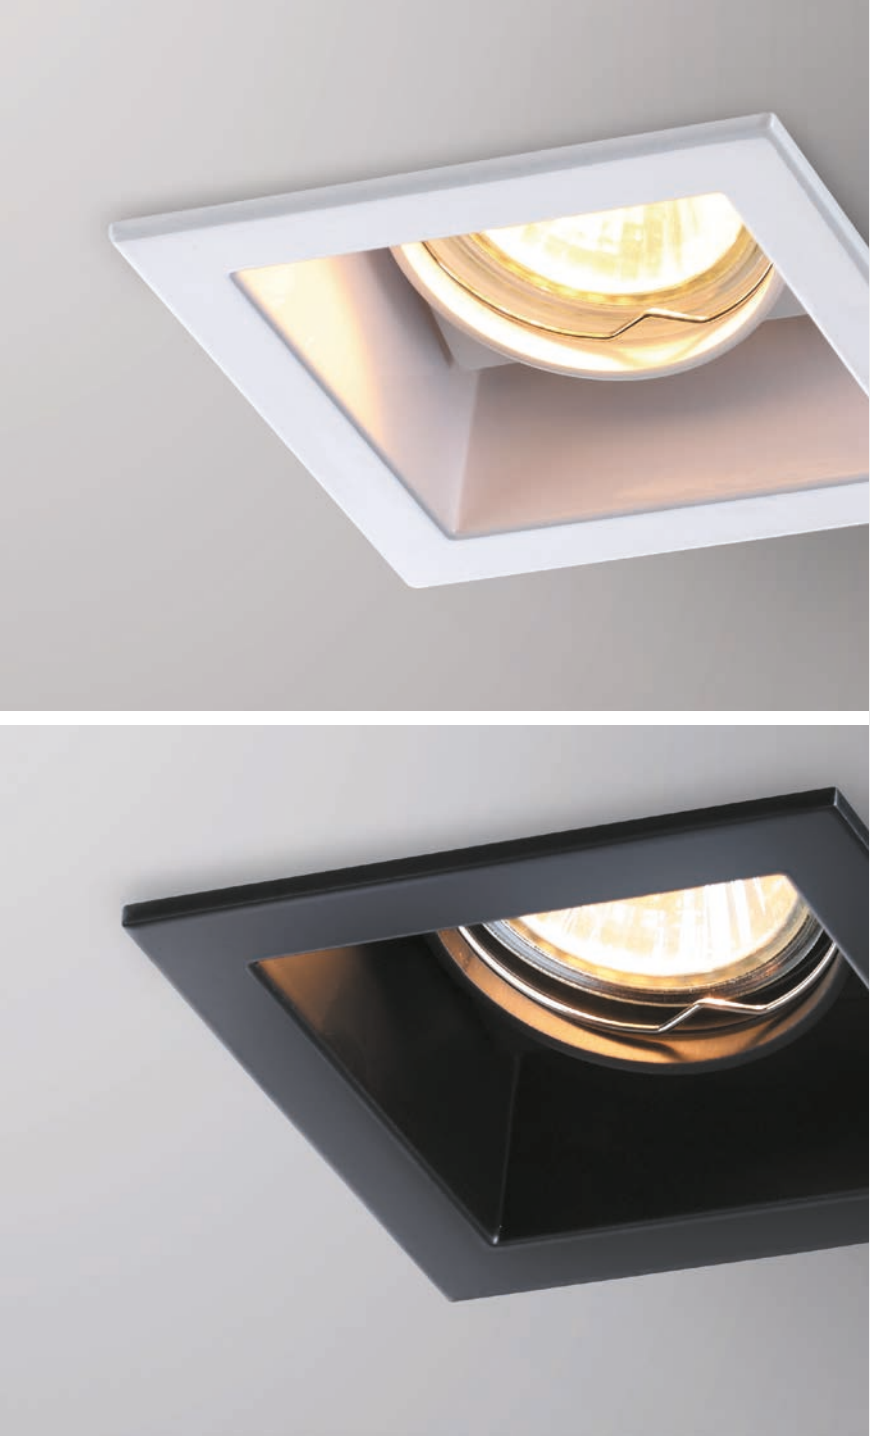

GESSO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ
КАРДАННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б Ч

IP 20

FLICKER
FREE-5%

4000K

358440



358441




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	358440	алюминий	24	100-265	2160	4000	белый
	358441	алюминий	2*24	100-265	4320	4000	белый

358440



Высота встраиваемой части: 130 мм
Врезное отверстие: 150*150 мм

358441



Высота встраиваемой части: 130 мм
Врезное отверстие: 265*150 мм

ГЕССО

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ КАРДАННЫЙ



370712



370713




370714




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370712	алюминий	GU10	50	220
■	370713				
■	370714				

370712




Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: 85*85 мм

370713



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: 160*85 мм

370714



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: 235*85 мм

ГЕССО

МОДУЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ДРАЙВЕРОМ




358430



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	358430	алюминий	10	220-240	960	4000	белый

358430

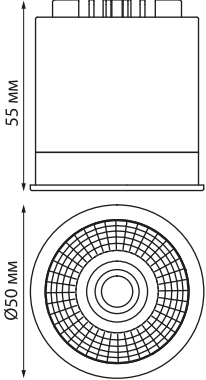

NELIO

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ В АРМСТРОНГ


Б

IP 20

358455



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	358455	алюминий/пластик PC	48	100-265	4800	4000	белый



ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NELIO СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ АРМСТРОНГ

Размеры светильника соответствуют одному сегменту потолка. Данный светильник очень прост в установке и замене. Благодаря своей сборной конструкции, светильник может быть установлен даже в месте вывода вентиляции.

Характеристики света (цветовая температура 4000K) разработаны под потребности офисов, потому что от правильно организованного освещения напрямую зависит работоспособность и самочувствие человека.

ITER

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20


110°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

■ 358819, 358821, 358823

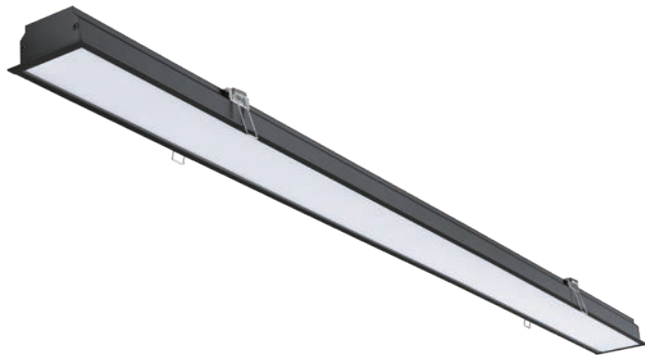


□ 358820, 358822, 358824




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358819	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	36	220	3300	4000	белый
□	358820						
■	358821	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	24	220	2200	4000	белый
□	358822						
■	358823	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	48	220	4100	4000	белый
□	358824						

358819, 358820




Высота встраиваемой части: 26 мм
Врезное отверстие: 1190*40 мм

358821, 358822



Высота встраиваемой части: 26 мм
Врезное отверстие: 890*40 мм

358823, 358824



Высота встраиваемой части: 32 мм
Врезное отверстие: 1190*60 мм



ANTEY

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



357621, 357622, 357623




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
■	357621	алюминий	10	160-265	400	3000	теплый белый
■	357622	алюминий	20	160-265	800	3000	теплый белый
■	357623	алюминий	30	160-265	1200	3000	теплый белый


357621

357622


357623



Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: 138*40 мм



Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: 272*40 мм



Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: 405*40 мм

NIELO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



358240, 358241, 358242




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358240	алюминий/акрил	10	85-265	700	4000	белый
□	358241	алюминий/акрил	20	85-265	1400	4000	белый
□	358242	алюминий/акрил	30	85-265	2100	4000	белый


358240

358241


358242



Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: 138*35 мм



Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: 270*35 мм

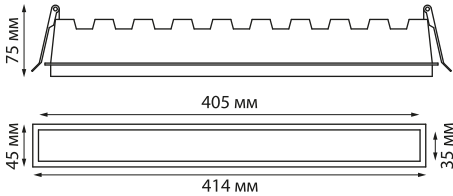


Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: 405*35 мм



DOT

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



□ 357698



□ 357700




□ 357701




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	357698	алюминий	3	160-265	200	3000	теплый белый
□	357700						
□	357701						

357698




Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 30 мм

357700



Высота встраиваемой части: 28 мм
Врезное отверстие: Ø 40 мм

357701



Высота встраиваемой части: 28 мм
Врезное отверстие: Ø 40 мм

МИНИАТЮРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ПОТОЛКА И СТЕН

Встраиваемые светодиодные светильники DOT мощностью 3 Вт имеют специфические применения благодаря своим характеристикам и функциональности.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. **Компактность:** их малый размер позволяет устанавливать светильники в местах с ограниченным пространством.
2. **Точечное освещение:** они обеспечивают направленный свет, что полезно для акцентного или декоративного освещения.
3. **Долговечность:** светодиодные (LED) технологии обеспечивают длительный срок службы и низкое тепловыделение.

ПРИМЕНЕНИЯ

1. **Декоративное освещение**

— **Ниши и полки:** они могут быть использованы для подсветки ниш, полок и других архитектурных элементов, создавая эффектный визуальный акцент.
2. **Акцентное освещение**

— **Мебель:** подсветка кухонных шкафов, книжных полок, гардеробов и витрин.

— **Ступени и коридоры:** они могут быть встроены в ступени или вдоль коридоров для обеспечения безопасности и ориентации в темное время суток.
3. **Функциональное освещение**

— **Рабочие зоны:** встраиваемые светильники могут использоваться для освещения рабочих поверхностей, таких как кухонные столешницы или рабочие столы.
4. **Архитектурное освещение**

— **Потолочные конструкции:** освещение сложных потолочных конструкций и подвесных потолков.

— **Стены и ниши:** подсветка стен и ниш для создания уникальных световых эффектов и визуальных акцентов.
5. **Коммерческое использование**

— **Витрины и выставочные стенды:** освещение товаров в витринах магазинов и на выставочных стендах.

— **Рестораны и кафе:** создание уютной атмосферы с помощью акцентного освещения столов, барных стоек и других зон.

Встраиваемые светодиодные светильники DOT являются многофункциональным решением, которое находит применение, как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Их использование позволяет создавать эффективное и эстетически привлекательное освещение, адаптированное под конкретные потребности и дизайн интерьера.

DRUM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

X


IP 44

120°

CRI>80


FLICKER FREE-5%

IP44

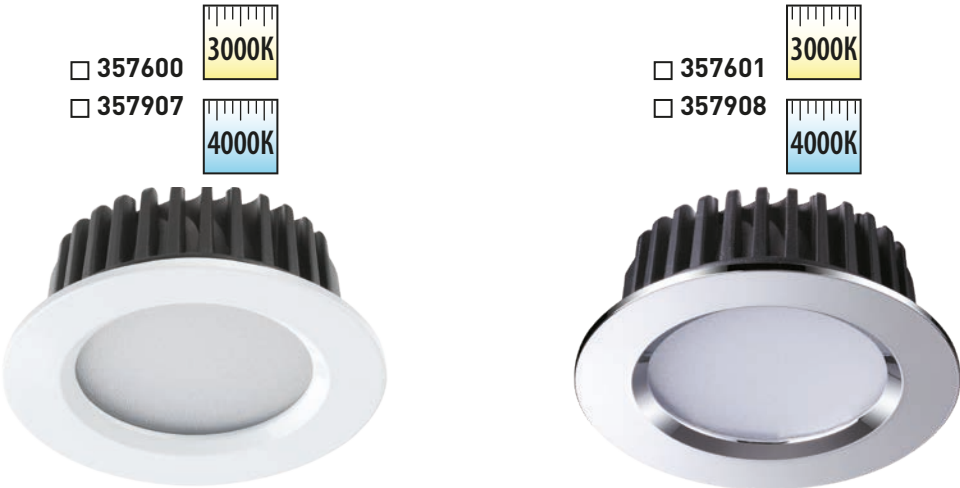

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
☐	357600	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	100-265	700	3000	теплый белый
☒	357601					3000	теплый белый
☐	357907					4000	белый
☒	357908					4000	белый

357600, 357601, 357907, 357908



Высота встраиваемой части: 35 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

DRUM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б

IP 44

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%


IP44

Драйвер в комплект не входит



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
☐	358304	алюминий	20	85-265	1500	3000	теплый белый
☐	358306					4000	белый

358304, 358306



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 150 мм

ДРАЙВЕР
(для арт. 358304, 358306)

Выходная мощность: 20 Вт
Входное напряжение: 85-265 В
Размер (Д*Ш): 87*39 мм

IP 20

358308



ДРАЙВЕР ДИММИРУЕМЫЙ
(для арт. 358304, 358306)

Выходная мощность: 20 Вт
Входное напряжение: 85-265 В
Размер (Д*Ш): 45*115 мм

IP 20

358309



GESSO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358275	алюминий	8	100-240	560	3000	белый
□	358805				4000		теплый белый
□	358276	алюминий	12	100-240	960	3000	белый
□	358806				4000		теплый белый
□	358277	алюминий	20	100-240	1600	3000	белый
□	358807				4000		теплый белый



JOIA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
□	358278	алюминий/пластик	6	85-265	360	4000	белый
□	358279	алюминий/пластик	12	85-265	840	4000	белый
□	358280	алюминий/пластик	22	85-265	1760	4000	белый



SPAN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

+ RGB

Три режима работы

359009






359010



359011



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	359009	алюминий/пластик	6 Вт+3 Вт	100-265	540	4000 К+RGB	белый+цветной
	359010	алюминий/пластик	12 Вт+4 Вт	100-265	960	4000 К+RGB	белый+цветной
	359011	алюминий/пластик	18 Вт+6 Вт	100-265	1440	4000 К+RGB	белый+цветной

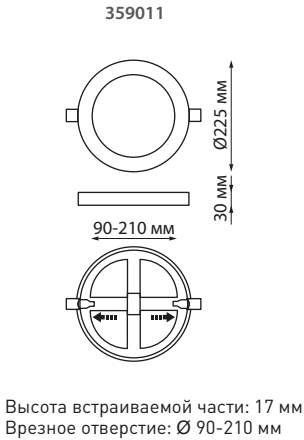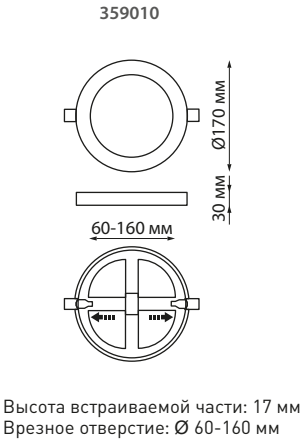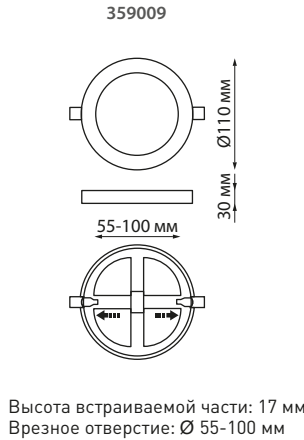

Вид сзади



SPAN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

4000K

+ 4000K


Три режима работы

- 359012, 359014, 359016
- 359013, 359015, 359017



Три режима работы

ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	359012	алюминий/пластик	6 Вт+3 Вт	100-265	630	4000 К+4000 К	белый
	359013						
	359014	алюминий/пластик	12 Вт+4 Вт	100-265	1120	4000 К+4000 К	белый
	359015						
	359016	алюминий/пластик	18 Вт+6 Вт	100-265	1680	4000 К+4000 К	белый
	359017						

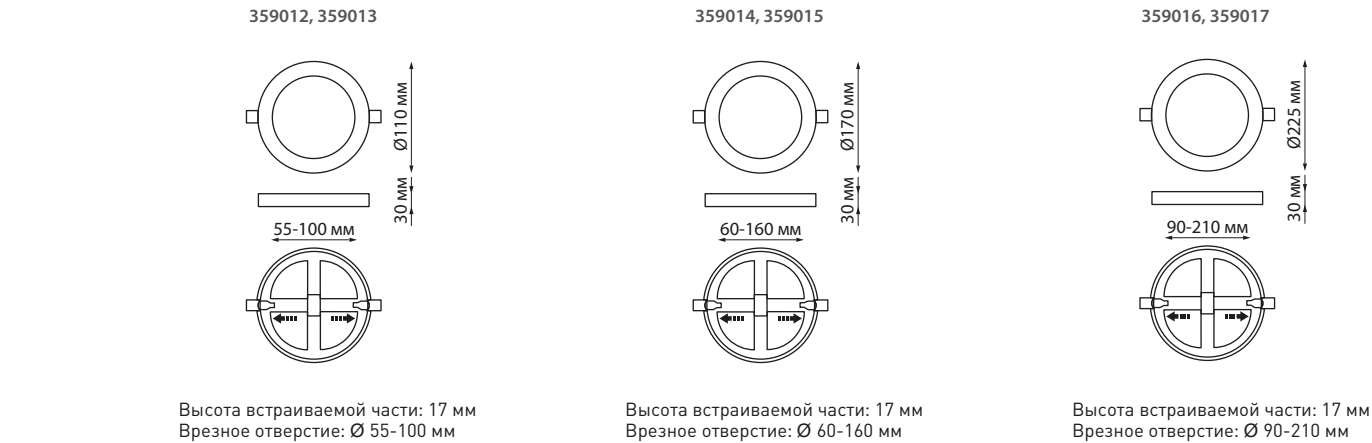

SPAN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

3000K


+ 3000K

Три режима работы

- 359018, 359020, 359022
- 359019, 359021, 359023



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	359018	алюминий/пластик	6 Вт+3 Вт	100-265	630	3000 К+3000 К	теплый белый
	359019						
	359020	алюминий/пластик	12 Вт+4 Вт	100-265	1120	3000 К+3000 К	теплый белый
	359021						
	359022	алюминий/пластик	18 Вт+6 Вт	100-265	1680	3000 К+3000 К	теплый белый
	359023						

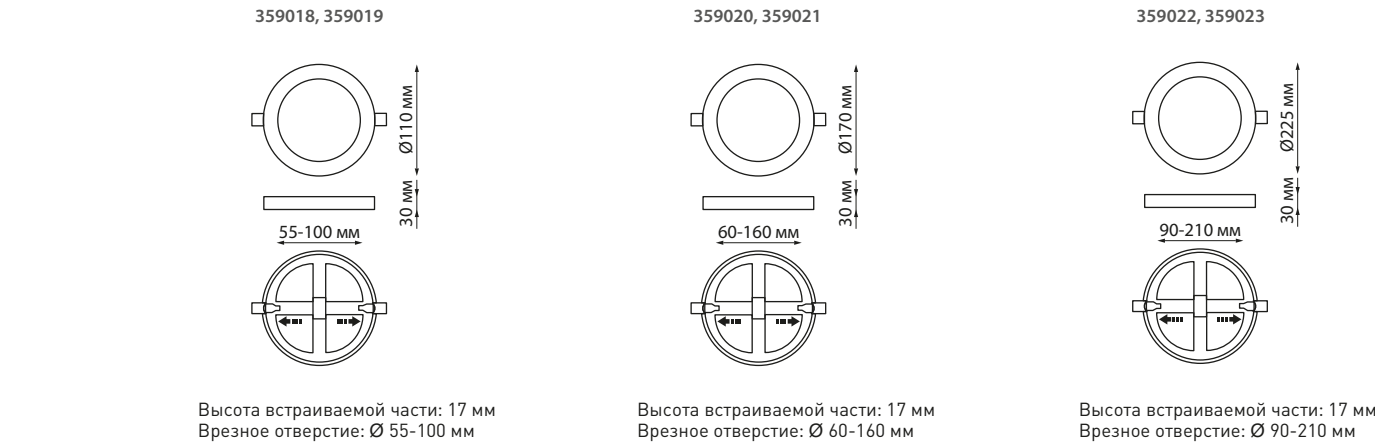

MOON

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

- ☐ 358141, 358143, 358145
- ☐ 358142, 358144, 358146


3000K

4000K




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
☐	358141	пластик PC	12	85-265	960	3000	теплый белый
☐	358142					4000	
☐	358143	пластик PC	18	85-265	1260	3000	теплый белый
☐	358144					4000	
☐	358145	пластик PC	24	85-265	2400	3000	теплый белый
☐	358146					4000	

358141, 358142




Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-100 мм

358143, 358144



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-150 мм

358145, 358156



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-200 мм

Б

IP 20

120°


CRI>80

FLICKER FREE-5%

- ☐ 358147, 358149, 358151
- ☐ 358148, 358150, 358152


3000K

4000K

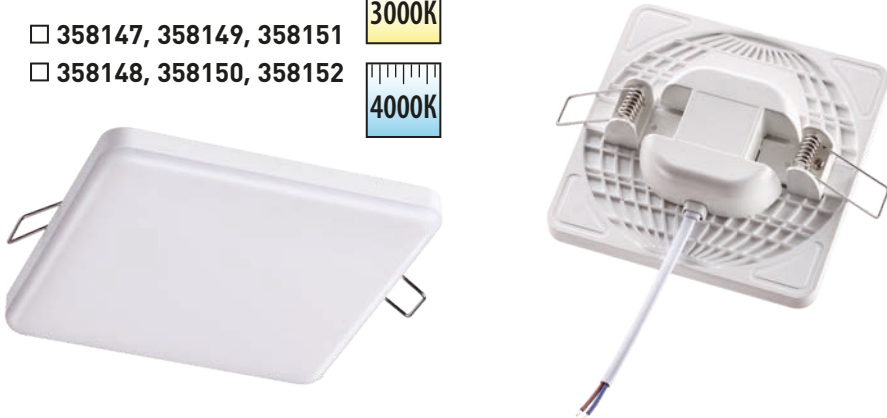


ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
☐	358147	пластик PC	12	85-265	960	3000	теплый белый
☐	358148					4000	
☐	358149	пластик PC	18	85-265	1260	3000	теплый белый
☐	358150					4000	
☐	358151	пластик PC	24	85-265	2400	3000	теплый белый
☐	358152					4000	

358147, 358148




Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-100 мм

358149, 358150



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-150 мм

358151, 358152



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-200 мм

LUNA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

IP 20

120°

CRI>80

FLICKER FREE-5%

□ 358028, 358029, 358030, 358031

4000K



□ 357572, 357573, 357574, 357575

3000K




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358028	алюминий/пластик	7	220	490	4100	белый
□	358029	алюминий/пластик	10	220	700	4100	белый
□	358030	алюминий/пластик	15	220	1050	4100	белый
□	358031	алюминий/пластик	20	220	1400	4100	белый

358028


358029

358030


358031




Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 115 мм



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 145 мм


ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	357572	алюминий	7	175-265	490	3000	теплый белый
□	357573	алюминий	10	175-265	700	3000	теплый белый
□	357574	алюминий	15	175-265	1050	3000	теплый белый
□	357575	алюминий	20	175-265	1400	3000	теплый белый

357572


357573

357574


357575




Высота встраиваемой части: 35 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм




Высота встраиваемой части: 35 мм
Врезное отверстие: Ø 110 мм



Высота встраиваемой части: 35,5 мм
Врезное отверстие: Ø 140 мм



Высота встраиваемой части: 35,5 мм
Врезное отверстие: Ø 155 мм

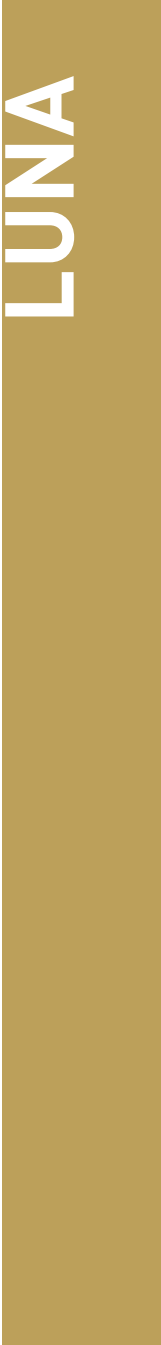

ZELLE

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Ч

IP 20

Длина провода: 1 м



■ 370422



■ 370426



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
■	370422	металл	E27	50	220
■	370426				

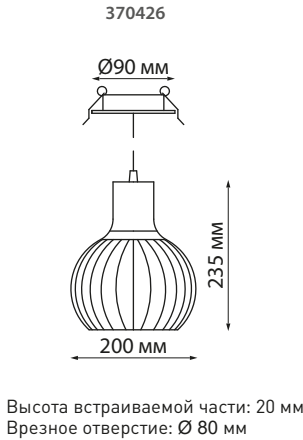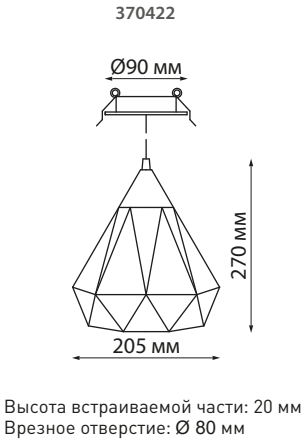

PIPE

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б

Ч

IP 20

Длина провода: 1 м


□ 370402



■ 370403



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
□	370402	алюминий	GU10	50	220
■	370403				

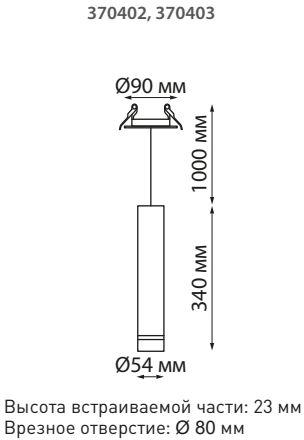

SLIM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б

Ч

Б

С

Ч

З


IP 20

340°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370872	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370873				
□	370874				
■	370875				

370872, 370873, 370874, 370875



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм

ULAR

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б

Ч

МЗ

С


IP 20

340°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370880	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370881				
■	370882				
■	370883				

370880, 370881, 370882, 370883



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм

PIPE

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б



Ч

IP 20

350°



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
■	370416	алюминий	GU10	50	220
□	370393				
■	370451				
□	370452				

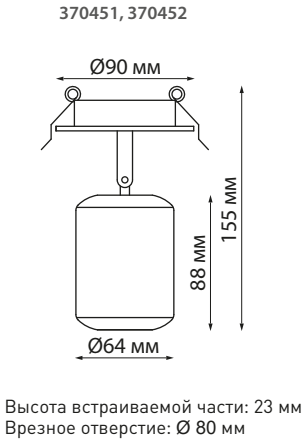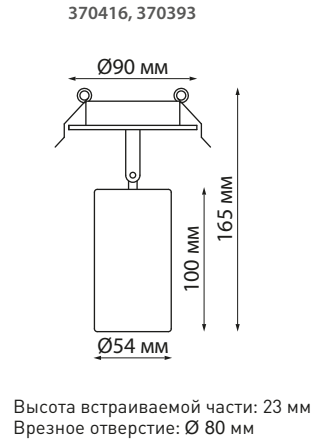

BRILL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б



Ч

IP 20

340°



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
□	370850	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370851				
■	370832	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220

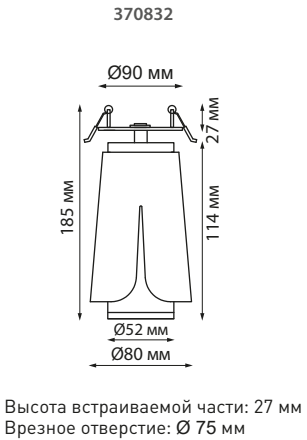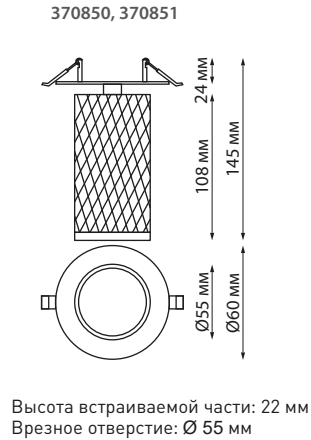

LIRIO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б

Ч

IP 20

■ 370715



□ 370716



■ 370719



■ 370717



□ 370718




□ 370720




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370715	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370716				
■	370717				
□	370718				
■	370719				
□	370720				

370715, 370716




Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370717, 370718



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370719, 370720



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: 165*70 мм

Б

Ч

IP 20

■ 370896



□ 370897



■ 370721



□ 370722



■ 370898




□ 370899




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370721	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370722				
■	370896	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370897				
■	370898				
□	370899				

370721, 370722




Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370896, 370897



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370898, 370899



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм



GEM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б

Ч

IP 20



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370914	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370915				
■	370916				
□	370917				
■	370918				
□	370919				
■	370920				
□	370921				

370914, 370915

58 mm

Ø98 mm

Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370916, 370917

58 mm

92x92 mm

Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370918, 370919

58 mm

Ø98 mm

Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370920, 370921

58 mm

92x92 mm

Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм



BUTT

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б Ч IP 20



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370935	алюминий	GU10	50	220
□	370936				
■	370937				
□	370938				
■	370939				
□	370940				

370935, 370936

370937, 370938

370939, 370940

Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 63 мм

Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 63 мм

Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 63 мм

BUTT

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б Ч IP 20



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370431	алюминий	GU10	50	220
□	370432				
■	370433				
□	370434				
■	370435				
□	370436				

370431, 370432

370433, 370434

370435, 370437

Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 63 мм

Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 63 мм

Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 63 мм

CLOUD

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б

Ч

IP 20

■ 370445



■ 370840



■ 370841



□ 370446



□ 370563




□ 370564




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
■	370445	алюминий/акрил	GU10	50	220
□	370446	алюминий/акрил	GU10	50	220
■	370840	алюминиевое литьё	GU10	50	220
□	370563	алюминиевое литьё	GU10	50	220
■	370841	алюминиевое литьё	GU10	2*50	220
□	370564	алюминиевое литьё	GU10	2*50	220

370445, 370446




Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

370840, 370563



Высота встраиваемой части: 62 мм
Врезное отверстие: Ø 80 мм

370841, 370564



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: 155*75 мм

MORUS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б

IP 20

□ 370390




□ 370391




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
□	370390	алюминий	GX5.3	50	220
□	370391	алюминий	GX5.3	2*50	220

370390



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 80 мм

370391



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 175*80 мм



**ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

LARGO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч

IP 44

120°

CRI>90

FLICKER
FREE-5%


3000K
4000K
6000K

IP44

NEW
■ 359434



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ■	359434	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	10	220-240	750	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

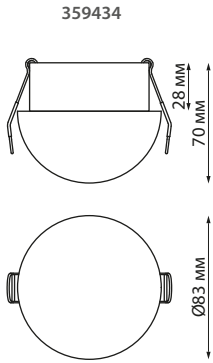

Высота встраиваемой части: 28 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм



Переключатель цветовой температуры

Изменение цветовой температуры от теплого белого до холодного белого



3000 K



4000 K



6000 K

MAY

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б

Ч

Х

IP 54

120°

CRI>90

FLICKER FREE-5%

4000K

IP54

358903



358904




358905



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
	358903	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	220	800	4000	белый
	358904						
	358905						

358903, 358904, 358905



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм



PANDORA


СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ



- 358675, 358676
358677, 358678
- 358679, 358680
358681, 358682



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358675	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	8	100-240	800	4000	белый
□	358679						
□	358676	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	13	100-240	1300	4000	белый
□	358680						
□	358677	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	20	100-240	2000	4000	белый
□	358681						
□	358678	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	100-240	3000	4000	белый
□	358682						

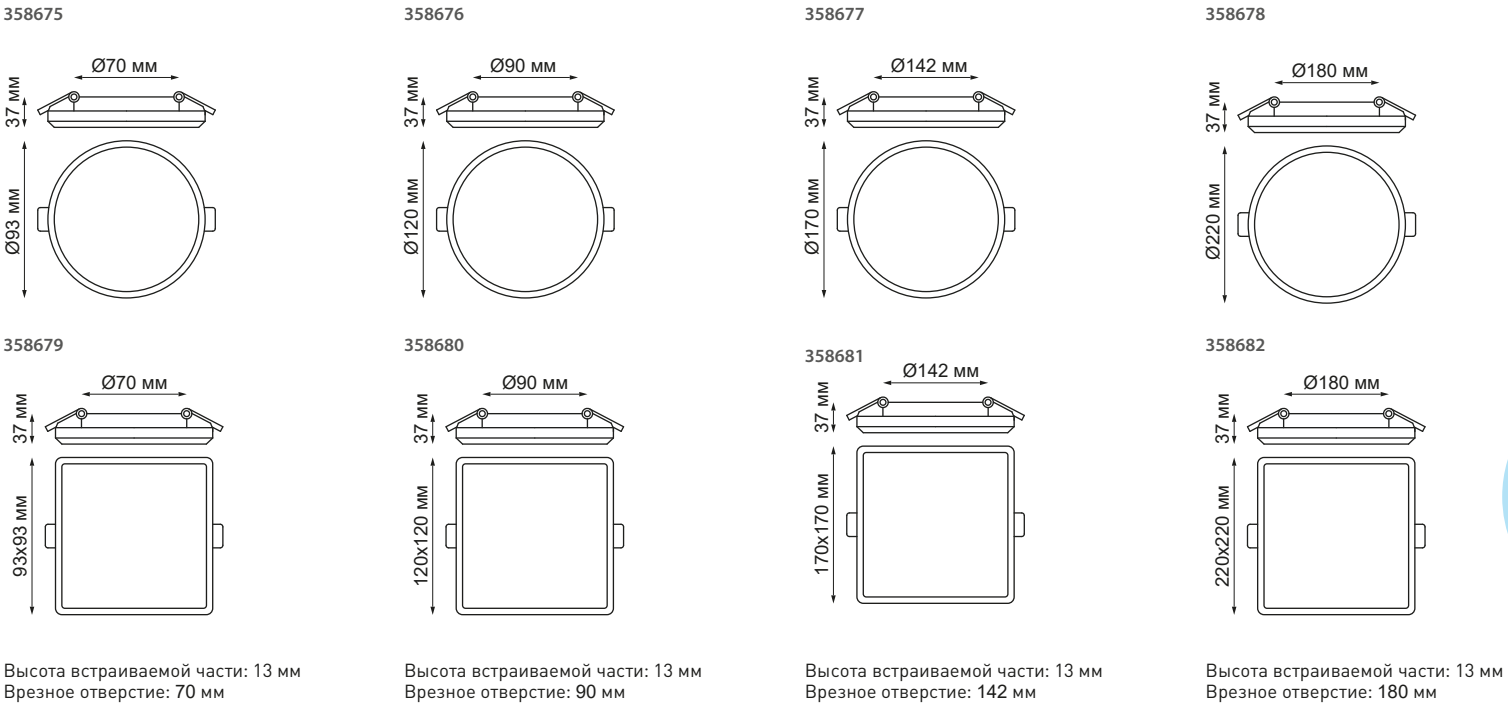

IP54


СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ



- 358683, 358684,
358685
- 358686, 358687,
358688



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358683	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	100-240	800	4000	белый
□	358686						
□	358684	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	15	100-240	1200	4000	белый
□	358687						
□	358685	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	20	100-240	1600	4000	белый
□	358688						

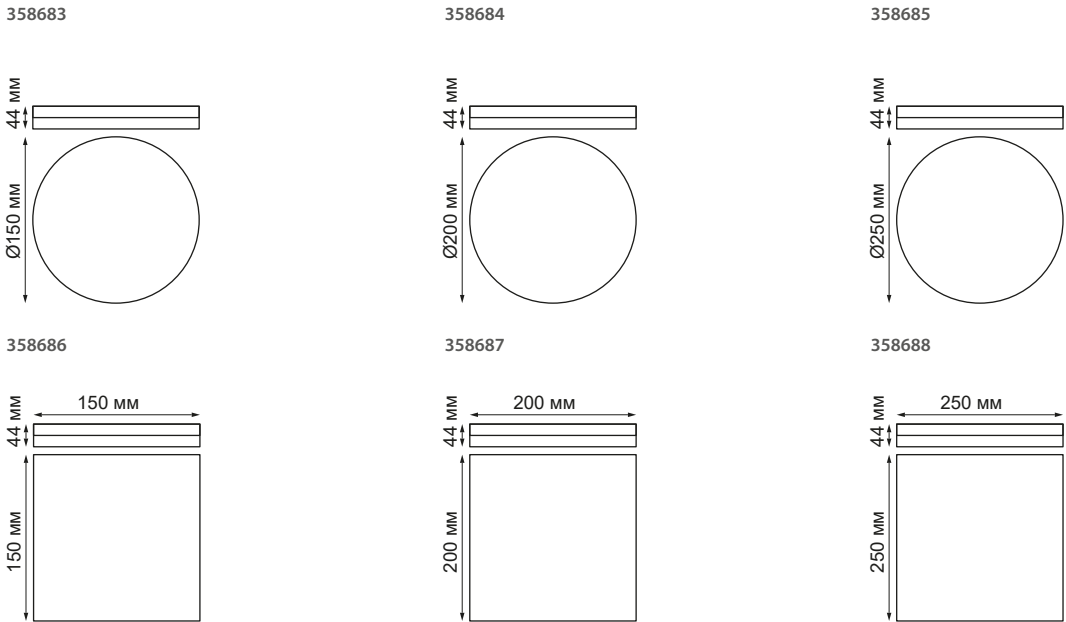

DELTA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б X Ч З IP 44

IP44


370904

370905




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
■ ■	370904	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■ ■	370905				
■ ■	370906	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■ ■	370907				

370904, 370905



370906, 370907



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 50 мм

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

370906

370907



WATER

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б

БХ

БЗ

БЧ

IP44

💧 IP44



WATER

Б

БХ

БЗ

БЧ

IP44

💧 IP44




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	370785	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
	370786				
	370787				
	370788				

370785, 370786, 370787, 370788



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	370781	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
	370782				
	370783				
	370784				

370781, 370782, 370783, 370784



WATER

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б

Ч

Х

IP 44

IP44

370789



370790



370792



370793



370794




370796




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	370789 370790 370792	алюминий	GU10	50	220
	370793 370794 370796	алюминий	GU10	50	220

370789, 370790, 370792



Высота встраиваемой части: 16 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

370793, 370794, 370796



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм



Б

БЧ

БХ

БМЗ

IP 44

IP44

370797



370798



370799




370800



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	370797 370798 370799 370800	алюминий	GU10	50	220

370797, 370798, 370799, 370800



Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

WATER

AQUA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б

Ч

Х

IP 44

💧IP44

370934



370801



370802



370804



370805




370806




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	370934	алюминий/стекло	GU10	50	220
	370801				
	370802				
	370804	алюминий/стекло	GU10	50	220
	370805				
	370806				

370934, 370801, 370802



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370804, 370805, 370806



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм



DAMLA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ




IP44




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	370386	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GX5.3	50	12
	370387				
	370388				
	370389				

370386, 370387



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

370388, 370389



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

AQUA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ




IP65



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	369302	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GX5.3	50	12
	369303				
	369305				

369302, 369303, 369305



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 74 мм

AQUA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

X

M3

IP 54

IP54



IP54

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

ПР

IP 54




AQUA

369879




369880



369881




369882

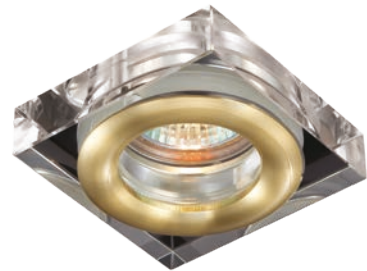


ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	369879	алюминиевое литье/хрустал	GX5.3	50	12
	369880				
	369881				
	369882				

369879, 369881



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

369880, 369882



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

369883




369884




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
	369883	алюминиевое литье/стекло	GX5.3	50	12
	369884				

369883



Высота встраиваемой части: 36 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

369884



Высота встраиваемой части: 36 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



YESO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
арт. 359401-359403


NEW

□ 359401




NEW

□ 359402



NEW

□ 359403






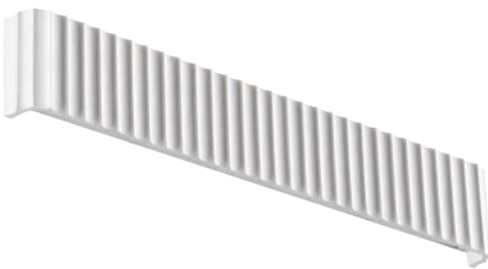


	ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW	□	359401	гипс	8	220	770	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	□	359402	гипс	12	220	1000	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	□	359403	гипс	16	220	1300	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359401

359402

359403

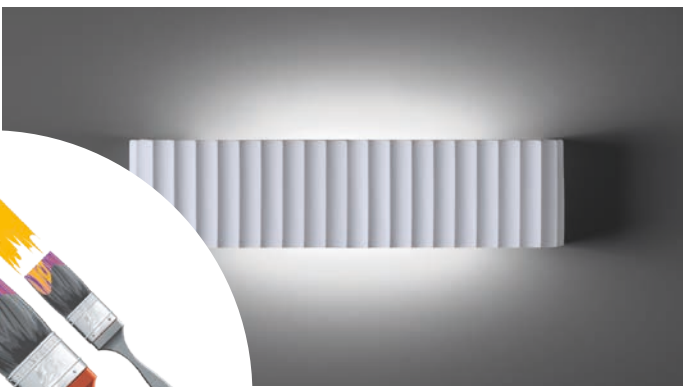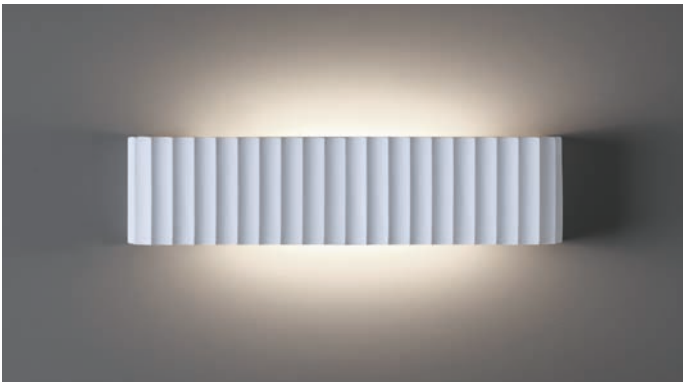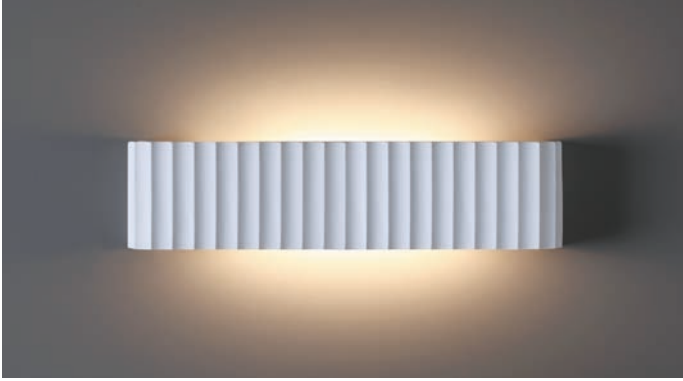

YESO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ




Длина провода 2 м

NEW
□ 359404



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет LED
NEW □	359404	гипс	28	220	2100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359404



СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ




NEW

YESO

YESO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ



NEW
□ 370976




NEW
□ 370977




	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	□	370976 370977	гипс	GU10	50	220

370976



370977



YESO

NEW

YESO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ




Длина провода 2 м

NEW
□ 370978




NEW
□ 370979

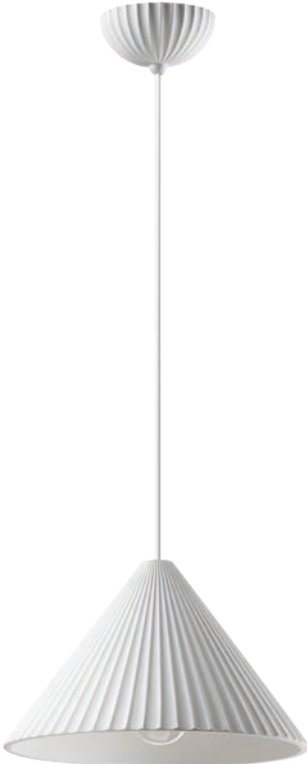


ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
NEW □	370978 370979	гипс	E27	50	220

370978




370979



YESO

СВЕТИЛЬНИК ПОД ПОКРАСКУ



ПОДВЕСНОЙ
Длина провода 2 м

NEW
□ 370982




НАКЛАДНОЙ

NEW
□ 370983




	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	□	370982	гипс	E27	50	220
NEW	□	370983	гипс	GU10	50	220

370982



370983




YESO



NEW

YESO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ



NEW
□ 370980




NEW
□ 370981




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
NEW □	370980 370981	гипс	GU10	50	220

370980



Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 60 мм

370981




Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 60 мм




YESO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
☐	370463	гипс	GU10	50	220
☐	370464				
☐	370465				
☐	370466				

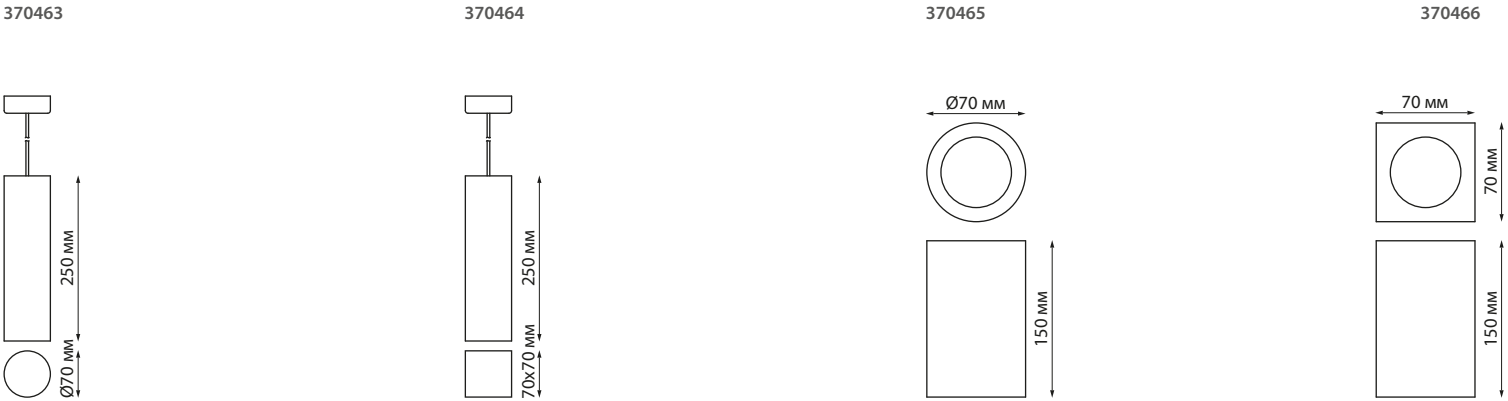

ЦВЕТОМ ГОДА 2024 по версии Pantone Color Institute стал оттенок под названием «Peach Fuzz» (персиковый пух) с кодом Pantone 13-1023.



Этот мягкий, розовато-оранжевый оттенок был выбран, чтобы символизировать стремление к близости и связи. «Peach Fuzz» (персиковый пух) отражает современные стремления к теплоте, уюту и спокойствию, что особенно актуально в условиях продолжающейся нестабильности в мире.

Леатрис Эйсман, исполнительный директор Pantone Color Institute, отметила, что «Peach Fuzz» (персиковый пух) олицетворяет теплоту и современную элегантность, создавая ощущение тактильного объятия и одновременно отражая как юность, так и вечные ценности. Этот цвет представляет собой идеальное сочетание между мягкими розовыми и оранжевыми тонами, что делает его универсальным и подходящим для множества применений в дизайне интерьеров, моде и других сферах.


В отличие от прошлого года, когда цветом года был яркий и смелый «Viva Magenta», символизирующий энергию и силу, «Peach Fuzz» (персиковый пух) призван принести спокойствие и умиротворение в текущую непростую обстановку, включая политические и социальные вызовы. Ожидается, что этот цвет будет популярен в таких продуктах, как ковры, обои, ткани, косметика и даже напитки.

Какой будет трендовый цвет 2025 года? Или 2026 года? Заранее неизвестно, но всегда есть возможность использовать светильники под покраску как изменяемые цветовые акценты в интерьере, которые в совокупности с другими декоративными элементами способны обновлять восприятие всего интерьера, держать его на трендовой волне.



CALL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ ПОД ПОКРАСКУ



370495



370496




370497




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370495	гипс	GU10	50	220
☐	370496				
☐	370497				

370495




Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: 305*305 мм

370496




Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: 445*285 мм

370497



Высота встраиваемой части: 78 мм
Врезное отверстие: 215*255 мм

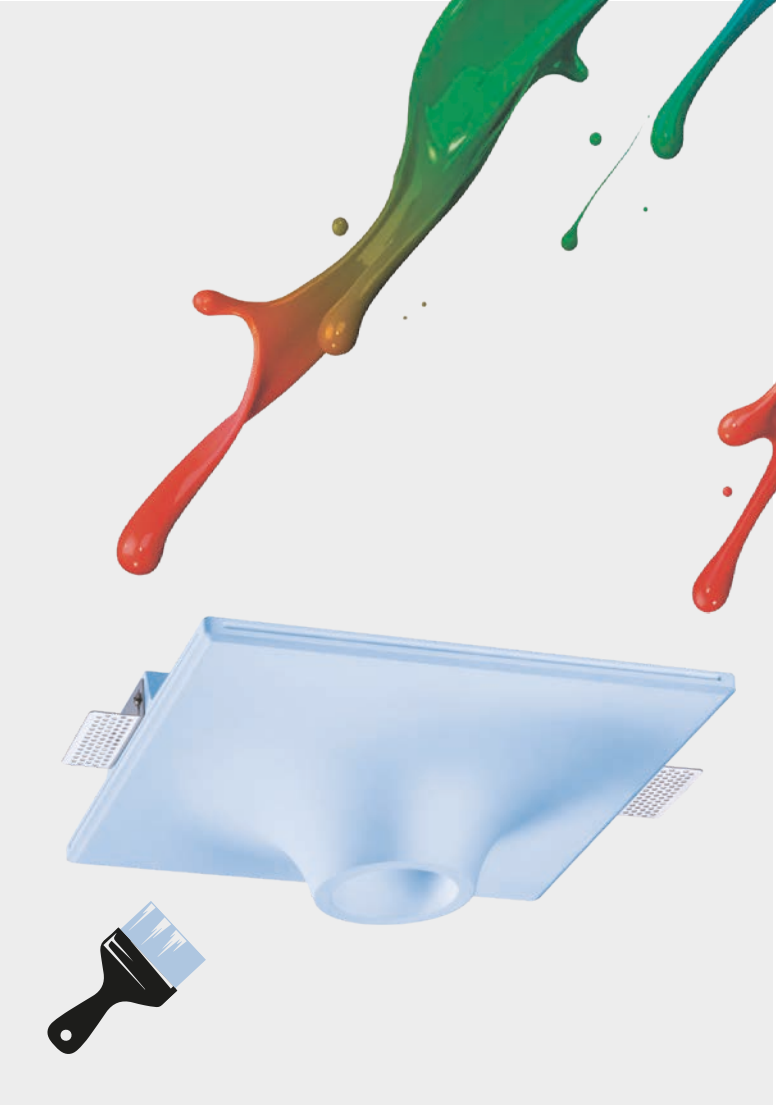

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ




В начало

YESO

YESO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ



370493



370494




370494
Варианты окрашивания светильника




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370493 370494	гипс	GU10	50	220

370493



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм


370494



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм



YESO




370483, 370484, 370485, 370486




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□ □ □ □	370483 370484 370485 370486	гипс	GU10	50	220

370483




Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370484




Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370485



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм


370486



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

CALL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ




370467, 370468, 370469, 370470



ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
☐	370467	гипс	GU10	50	220
☐	370468				
☐	370469				
☐	370470				

370467370468370469370470


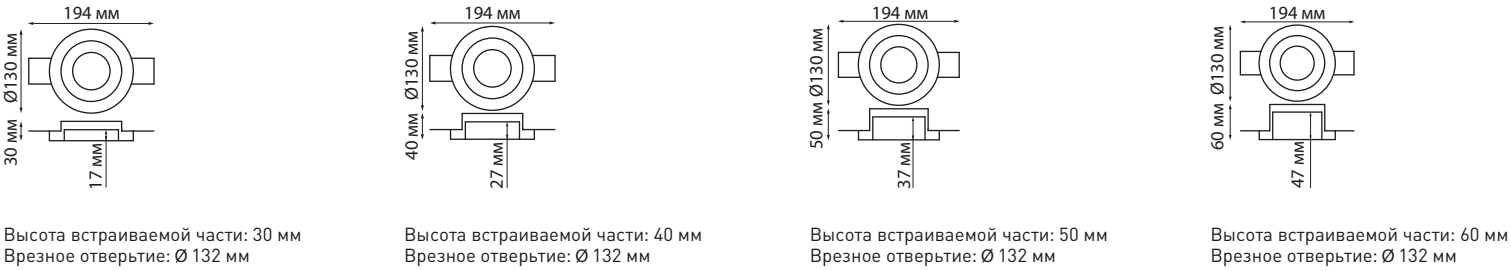


370471, 370472, 370473, 370474




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
☐	370471	гипс	GU10	50	220
☐	370472				
☐	370473				
☐	370474				

370471370472370473370474

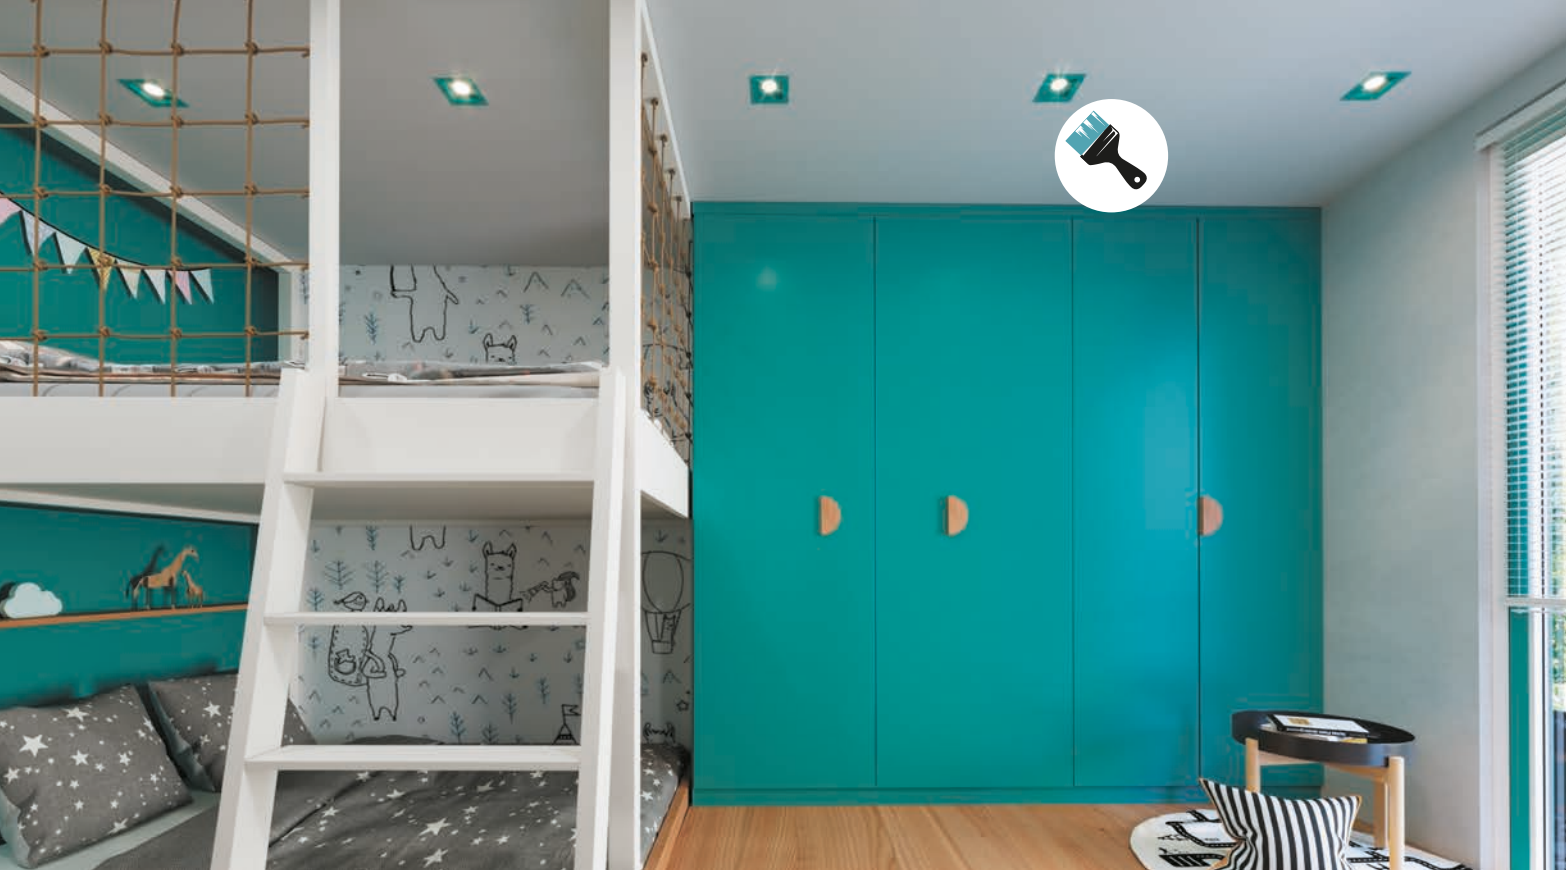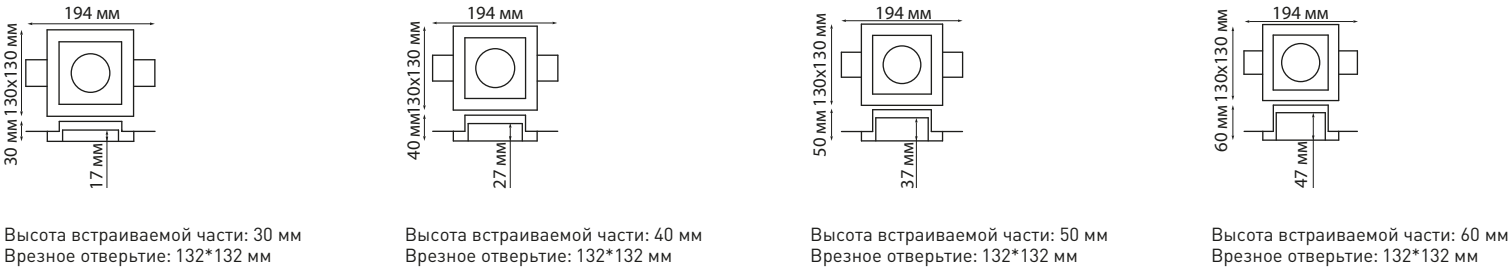

CALL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ



370475, 370476, 370477, 370478




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
☐	370475	гипс	GU10	50	220
☐	370476				
☐	370477				
☐	370478				

370475

370476

370477

370478

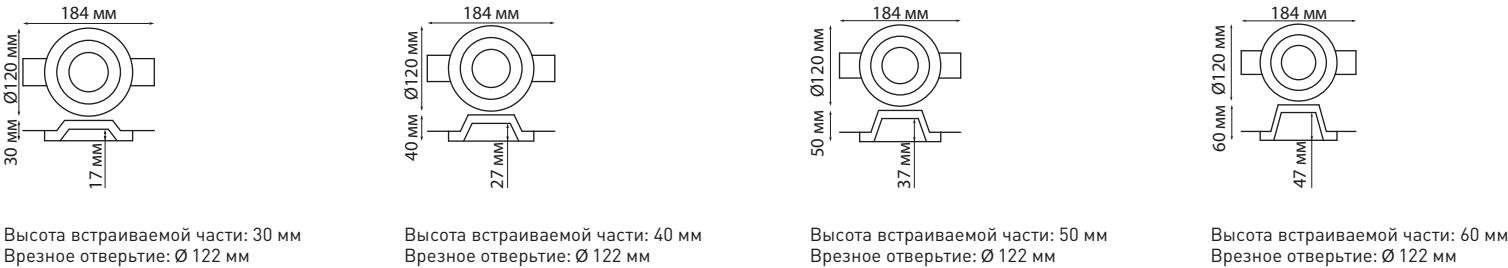

370479, 370480, 370481, 370482




ЦВЕТ	Артикул	Материал	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В
☐	370479	гипс	GU10	50	220
☐	370480				
☐	370481				
☐	370482				

370479

370480

370481

370482

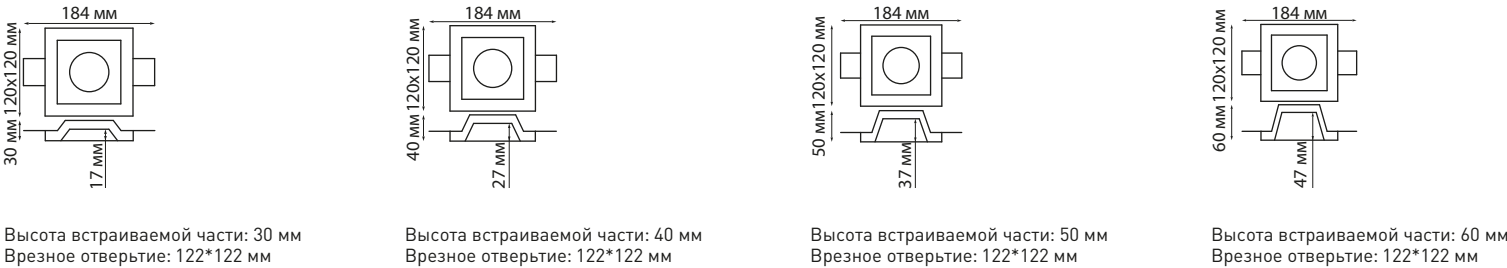

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
135000	208	135093.....	114	135164.....	123	135221.....	174	135279.....	174	357913.....	477	358256	268
135001.....	208	135094.....	117	135165.....	116	135222.....	174	135280.....	174	357914.....	475	358257	268
135002.....	208	135095.....	117	135166.....	116	135223.....	174	135281.....	174	357914.....	477	358258	268
135003	208	135096.....	117	135167	116	135224.....	174	135282.....	174	357915.....	475	358259.....	268
135004	209	135097.....	117	135168.....	116	135225.....	170	135283.....	174	357915.....	477	358260	398
135005	209	135100.....	117	135169.....	116	135226.....	170	357572.....	503	357916.....	475	358262.....	398
135006.....	209	135101	117	135170.....	116	135229.....	118	357573.....	503	357916.....	477	358263	398
135007.....	209	135104.....	117	135171.....	116	135230.....	118	357574.....	503	357982	460	358275	494
135008	209	135105.....	117	135172.....	116	135231.....	120	357575.....	503	357983.....	460	358276.....	494
135009.....	209	135108.....	117	135173.....	120	135232.....	120	357585	474	357984.....	368	358277	494
135010.....	209	135109.....	117	135173.....	123	135233.....	120	357586	474	357985.....	368	358278	495
135011	209	135110	346	135174	120	135234.....	120	357589	474	357986	226	358279	495
135012.....	209	135112	209	135174	123	135235.....	256	357591.....	475	357987	226	358280	495
135013.....	209	135113	256	135175.....	120	135236.....	256	357592.....	475	357998	460	358304	493
135014.....	209	135114	117	135175.....	123	135237.....	256	357593.....	475	357999	460	358306	493
135015.....	209	135115	117	135176	120	135238.....	256	357594.....	475	358000.....	460	358308	493
135016	209	135129	122	135176	123	135239.....	256	357594.....	477	358001	460	358309	493
135017	209	135130.....	122	135177.....	120	135240.....	256	357594.....	479	358024	464	358320	380
135018.....	209	135131	122	135177.....	123	135241	123	357595.....	475	358025	464	358321	380
135019.....	209	135132.....	122	135178.....	120	135242.....	123	357595.....	477	358026	464	358322.....	380
135022.....	209	135133.....	123	135178.....	123	135243.....	123	357595.....	479	358028	502	358323.....	380
135023.....	209	135133.....	197	135179.....	122	135244.....	123	357596.....	475	358029	502	358324.....	234
135042.....	257	135133.....	209	135180.....	122	135245.....	123	357596.....	477	358030.....	502	358325.....	234
135043	257	135133.....	258	135181.....	122	135246.....	123	357596.....	479	358031.....	502	358326.....	274
135044	256	135134.....	123	135182.....	122	135247.....	123	357597.....	475	358081.....	470	358327	274
135045	256	135134.....	197	135185.....	258	135247.....	174	357597.....	477	358082.....	470	358341.....	470
135046	257	135134.....	209	135186.....	258	135248.....	116	357597.....	479	358083.....	470	358346	358
135047.....	257	135134.....	258	135187.....	197	135249.....	116	357600.....	492	358107.....	402	358347	358
135048	257	135135.....	196	135188.....	197	135250.....	117	357601.....	492	358108.....	402	358350.....	358
135049.....	257	135136.....	196	135189.....	258	135251.....	117	357602.....	464	358109.....	402	358359	358
135050.....	257	135137.....	196	135190.....	258	135252.....	117	357603.....	464	358110.....	402	358351.....	358
135051.....	257	135138.....	196	135191.....	196	135253.....	117	357604.....	464	358111	402	358393	160
135052.....	257	135139.....	197	135191.....	208	135254.....	88	357621.....	488	358112.....	402	358394	160
135053.....	257	135140.....	197	135192.....	196	135255.....	88	357622.....	488	358129.....	384	358409	152
135054.....	257	135141	197	135192.....	208	135256.....	88	357623.....	488	358130.....	384	358410.....	152
135055.....	257	135142.....	197	135193.....	166	135257.....	88	357684.....	396	358131.....	382	358411	152
135056.....	257	135143.....	197	135194.....	166	135258.....	88	357685.....	396	358132.....	382	358412	152
135057.....	257	135144.....	197	135195.....	166	135259.....	88	357686.....	396	358141	500	358413.....	152
135058.....	257	135145.....	197	135196.....	166	135260.....	90	357687.....	450	358142.....	500	358414.....	152
135059.....	257	135146.....	197	135197.....	172	135261.....	91	357688.....	450	358143.....	500	358415.....	152
135060.....	257	135147	197	135198.....	172	135262.....	91	357690.....	451	358144.....	500	358416.....	152
135061.....	257	135148.....	197	135199.....	172	135263.....	92	357691.....	451	358145.....	500	358417.....	152
135062.....	257	135149	197	135200.....	172	135264.....	92	357692.....	237	358146.....	500	358418.....	152
135063.....	257	135150.....	197	135201.....	172	135265.....	91	357693.....	237	358147	501	358419.....	152
135064.....	257	135151	197	135202.....	172	135266.....	93	357698.....	490	358148.....	501	358420	152
135065.....	257	135152.....	197	135205.....	170	135267.....	93	357700	490	358149.....	501	358421	154
135066.....	257	135161	117	135206.....	170	135268.....	93	357701.....	490	358150.....	501	358422	154
135067.....	257	135161	120	135207.....	170	135269.....	93	357704	368	358151.....	501	358423	154
135068.....	257	135161	123	135208.....	170	135270.....	93	357856	400	358152.....	501	358424	154
135069.....	257	135162.....	117	135209.....	170	135271.....	93	357857.....	400	358160.....	344	358425.....	157
135070.....	256	135162.....	120	135210.....	170	135272.....	92	357858	400	358161.....	344	358426.....	157
135071.....	256	135162.....	123	135211.....	170	135273.....	92	357887.....	384	358240.....	489	358430	483
135077.....	345	135163.....	117	135212.....	170	135274.....	93	357888	384	358241.....	489	358432	240
135078.....	345	135163.....	120	135213.....	170	135275.....	93	357907.....	492	358242	489	358433	240
135090.....	114	135163.....	123	135214.....	170	135276.....	93	357908	492	358253	268	358440.....	481
135091.....	114	135164.....	117	135215.....	170	135277.....	93	357909	474	358254.....	268	358441.....	481
135092.....	114	135164.....	120	135216.....	170	135278.....	174	357913.....	475	358255.....	268	358446	346



арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358669.....	390	358787	271	358854	262	358959	298
358675.....	524	358788	271	358855	262	358960.....	298
358676.....	524	358789	468	358856	262	358961.....	447
358677.....	524	358790	468	358857	230	358962.....	447
358678.....	524	358791.....	356	358858	230	358963	447
358679.....	524	358792	356	358861.....	262	358964	446
358680	524	358793	356	358862	262	358965.....	446
358681	524	358794.....	356	358865	338	358966.....	446
358682	524	358801	236	358866	338	358967.....	352
358683	525	358802	236	358867.....	338	358968	352
358684	525	358803	236	358868	338	358969.....	352
358685	525	358804	236	358869	338	358970	350
358686	525	358805	494	358870	338	358971.....	350
358687	525	358806	494	358871	338	358972	350
358688	525	358807	494	358872	338	358973	222
358689	462	358808	360	358873	340	358974.....	222
358690.....	462	358809	360	358874.....	340	358976.....	264
358691.....	462	358810.....	360	358875	340	358977	264
358692.....	462	358811.....	378	358876.....	340	358979	150
358693	462	358812.....	378	358877	342	358980	150
358694.....	462	358813.....	378	358878	342	358982	328
358695.....	462	358814.....	378	358879	342	358983.....	328
358696.....	462	358815.....	466	358880	342	358984	328
358749.....	355	358816.....	466	358893	232	358985	328
358750	355	358817.....	466	358894	232	358986	328
358751.....	355	358818.....	466	358895	386	358987	330
358752	449	358819.....	486	358896	216	358988	161
358753	449	358820	486	358897	472	358989	330
358754	449	358821	486	358898	472	358990	161
358755	215	358822	486	358899	472	358991	310
358756	215	358823	486	358900	472	358992	310
358757	215	358824	486	358901	472	358993	146
358758	269	358825	228	358902	472	358994.....	146
358759	269	358826	228	358903	522	358995	212
358760.....	269	358827	228	358904	522	358996.....	212
358761	354	358828	228	358905	522	358997	332
358762.....	354	358829	228	358906	442	358998	332
358763.....	354	358830	228	358907	442	359001.....	332
358764.....	448	358831	228	358908	442	359002	332
358765.....	448	358832	228	358909	442	359003	334
358766.....	448	358833	228	358910.....	442	359004	334
358767.....	214	358834	228	358911.....	442	359009	496
358768.....	214	358837	260	358942.....	218	359010.....	496
358773	364	358838	260	358943	218	359011.....	496
358774.....	364	358839	260	358944	456	359012.....	498
358775	458	358840	260	358945.....	456	359013.....	498
358776	458	358841.....	260	358946	362	359014.....	498
358777	224	358842	260	358947.....	362	359015.....	498
358778	224	358843	260	358948	444	359016.....	498
358779	270	358844	260	358949	444	359017.....	498
358780	270	358845	260	358950	444	359018.....	499
358781.....	364	358846.....	260	358951.....	444	359019.....	499
358782	364	358849	230	358952	444	359020.....	499
358783	458	358850	230	358953	444	359021.....	499
358784	458	358851.....	230	358954	444	359022.....	499
358785	225	358852	230	358955	444	359023	499
358786	225	358853	262	358956	444	359024.....	300



арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
359025.....	300	359114	60	359185.....	312	359259.....	185
359026.....	198	359115	60	359189.....	308	359260.....	188
359027.....	198	359116	60	359190.....	308	359261.....	188
359028.....	220	359117	60	359191	306	359262.....	189
359029	220	359118	62	359198.....	162	359263.....	189
359030	266	359121	62	359199.....	162	359264.....	190
359031.....	266	359122	62	359200	162	359265.....	190
359032	300	359123	62	359201.....	162	359266.....	191
359033	300	359124	72	359202.....	164	359267.....	191
359066	177	359125.....	70	359203	164	359268.....	192
359067.....	177	359126.....	72	359204	165	359269.....	192
359068	176	359127	73	359205	165	359270.....	186
359069.....	176	359128.....	68	359206.....	148	359271.....	186
359070.....	176	359129.....	68	359207.....	148	359272.....	187
359071.....	176	359130.....	68	359214.....	176	359273.....	187
359072.....	178	359131	68	359215.....	176	359274.....	186
359073.....	178	359132.....	68	359216.....	176	359275.....	186
359074.....	178	359133.....	68	359217.....	176	359276.....	326
359075.....	178	359134.....	72	359220	455	359277.....	326
359076.....	179	359135.....	73	359221.....	455	359278.....	326
359077.....	179	359136.....	71	359222.....	372	359279.....	326
359078.....	179	359136.....	143	359223	372	359280	326
359079.....	179	359136.....	145	359224.....	454	359281.....	326
359080.....	180	359137.....	144	359225.....	454	359305.....	282
359081.....	180	359138.....	144	359226.....	454	359306	284
359082	180	359139.....	144	359227.....	454	359307	284
359083	180	359140.....	144	359228	374	359308	288
359084	182	359141	143	359229	374	359309	288
359085	182	359141	145	359230	374	359310.....	286
359086	182	359142.....	70	359231.....	374	359311.....	286
359087	182	359143.....	70	359232	472	359312.....	290
359088	184	359144.....	70	359233	472	359313.....	290
359089	185	359145.....	70	359234	472	359314.....	370
359090	184	359146.....	74	359235	472	359315.....	370
359091.....	185	359146.....	143	359236	472	359316.....	370
359092.....	184	359146.....	145	359237.....	472	359317.....	370
359093	185	359147.....	200	359238	178	359318.....	210
359094.....	188	359148.....	200	359239	178	359319.....	210
359095.....	188	359149.....	200	359240	178	359320	210
359096.....	189	359150.....	200	359241.....	178	359321.....	210
359097.....	189	359151	238	359242.....	179	359322	304
359098	190	359152.....	238	359243	179	359323	302
359099	190	359153.....	238	359244	179	359326.....	66
359100.....	191	359154.....	238	359245	179	359327.....	66
359101.....	191	359155.....	200	359246	180	359328	66
359102.....	192	359156.....	200	359247.....	180	359329	66
359103.....	192	359157.....	200	359248	180	359330	66
359104.....	186	359158.....	200	359249.....	180	359331.....	66
359105.....	186	359159.....	238	359250.....	182	359332	142
359106.....	187	359160.....	238	359251.....	182	359333	142
359107.....	187	359161	238	359252.....	182	359334	142
359108.....	186	359162.....	238	359253	182	359335	142
359109.....	186	359172.....	316	359254	184	359336	324
359110	58	359173.....	316	359255.....	185	359337	318
359111	58	359182.....	314	359256.....	184	359338	318
359112	58	359183.....	314	359257.....	185	359339	318
359113	58	359184.....	312	359258.....	184	359340	318

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
359341.....	322	359398.....	278	359459.....	98	359519.....	130	370467.....	558	370651.....	430	370826.....	404
359342.....	322	359399.....	54	359460.....	98	369302.....	535	370468.....	558	370652.....	430	370828.....	404
359343.....	48	359400.....	54	359461.....	99	369303.....	535	370469.....	558	370677.....	422	370832.....	509
359344.....	48	359401.....	540	359462.....	99	369305.....	535	370470.....	558	370678.....	422	370834.....	243
359345.....	48	359402.....	540	359463.....	99	369637.....	480	370471.....	559	370712.....	482	370836.....	243
359346.....	48	359403.....	540	359464.....	100	369879.....	536	370472.....	559	370713.....	482	370840.....	516
359347.....	48	359404.....	542	359465.....	100	369880.....	536	370473.....	559	370714.....	482	370841.....	516
359348.....	48	359409.....	366	359466.....	101	369881.....	536	370474.....	559	370715.....	510	370842.....	480
359349.....	48	359410.....	366	359467.....	101	369882.....	536	370475.....	560	370716.....	510	370843.....	476
359350.....	48	359411.....	366	359468.....	102	369883.....	537	370476.....	560	370717.....	510	370844.....	407
359351.....	50	359412.....	366	359469.....	102	369884.....	537	370477.....	560	370718.....	510	370845.....	407
359352.....	50	359413.....	440	359470.....	103	370386.....	534	370478.....	560	370719.....	510	370846.....	407
359353.....	50	359414.....	440	359471.....	103	370387.....	534	370479.....	561	370720.....	510	370847.....	407
359354.....	50	359415.....	440	359472.....	104	370388.....	534	370480.....	561	370721.....	511	370850.....	509
359355.....	50	359416.....	376	359473.....	104	370389.....	534	370481.....	561	370722.....	511	370851.....	509
359356.....	50	359417.....	376	359474.....	106	370390.....	517	370482.....	561	370725.....	424	370852.....	406
359357.....	50	359418.....	376	359475.....	106	370391.....	517	370483.....	557	370726.....	424	370853.....	406
359358.....	50	359419.....	376	359476.....	108	370393.....	508	370484.....	557	370729.....	422	370860.....	202
359359.....	52	359420.....	376	359477.....	108	370394.....	428	370485.....	557	370730.....	422	370861.....	202
359360.....	52	359421.....	376	359478.....	110	370396.....	427	370486.....	557	370731.....	424	370862.....	202
359361.....	52	359422.....	376	359479.....	134	370397.....	429	370493.....	556	370732.....	424	370863.....	202
359362.....	30	359423.....	376	359480.....	134	370399.....	429	370494.....	556	370734.....	424	370864.....	416
359363.....	30	359424.....	436	359481.....	134	370400.....	245	370495.....	554	370735.....	421	370865.....	416
359364.....	30	359425.....	438	359482.....	134	370401.....	245	370496.....	554	370736.....	420	370866.....	416
359365.....	30	359426.....	436	359483.....	134	370402.....	505	370497.....	554	370737.....	421	370867.....	416
359366.....	32	359427.....	438	359484.....	134	370403.....	505	370545.....	251	370738.....	420	370868.....	417
359367.....	32	359428.....	436	359485.....	134	370404.....	246	370546.....	251	370739.....	421	370869.....	417
359368.....	32	359429.....	438	359486.....	134	370405.....	246	370547.....	251	370740.....	420	370870.....	417
359369.....	34	359430.....	126	359487.....	134	370412.....	244	370548.....	251	370741.....	478	370871.....	417
359370.....	34	359431.....	126	359488.....	134	370413.....	244	370552.....	248	370742.....	478	370872.....	506
359371.....	34	359432.....	126	359489.....	134	370414.....	244	370553.....	432	370777.....	250	370873.....	506
359372.....	34	359433.....	126	359490.....	134	370415.....	244	370554.....	432	370778.....	250	370874.....	506
359373.....	36	359434.....	520	359491.....	138	370416.....	508	370555.....	432	370779.....	250	370875.....	506
359374.....	36	359435.....	292	359492.....	138	370417.....	428	370562.....	253	370780.....	250	370876.....	203
359375.....	38	359436.....	292	359493.....	138	370418.....	429	370563.....	516	370781.....	529	370877.....	203
359376.....	38	359437.....	320	359494.....	138	370420.....	429	370564.....	516	370782.....	529	370878.....	203
359377.....	40	359438.....	320	359495.....	136	370421.....	252	370572.....	410	370783.....	529	370879.....	203
359378.....	40	359439.....	320	359496.....	136	370422.....	504	370573.....	410	370784.....	529	370880.....	507
359379.....	40	359440.....	320	359497.....	136	370423.....	252	370574.....	241	370785.....	528	370881.....	507
359380.....	40	359441.....	294	359498.....	136	370425.....	252	370575.....	241	370786.....	528	370882.....	507
359381.....	40	359442.....	294	359499.....	140	370426.....	504	370589.....	247	370787.....	528	370883.....	507
359382.....	40	359443.....	125	359500.....	140	370431.....	515	370590.....	408	370788.....	528	370884.....	419
359383.....	40	359444.....	125	359501.....	137	370432.....	515	370591.....	408	370789.....	530	370885.....	419
359384.....	40	359445.....	336	359502.....	137	370433.....	515	370594.....	247	370790.....	530	370886.....	419
359385.....	41	359446.....	336	359503.....	137	370434.....	515	370595.....	408	370792.....	530	370887.....	419
359386.....	41	359447.....	132	359504.....	137	370435.....	515	370596.....	408	370793.....	530	370888.....	418
359387.....	41	359448.....	132	359508.....	126	370436.....	515	370621.....	410	370794.....	530	370889.....	418
359388.....	41	359449.....	296	359509.....	126	370445.....	516	370622.....	410	370796.....	530	370890.....	418
359389.....	41	359450.....	296	359510.....	126	370446.....	516	370639.....	476	370797.....	531	370891.....	418
359390.....	41	359451.....	96	359511.....	126	370451.....	508	370640.....	476	370798.....	531	370892.....	412
359391.....	43	359452.....	96	359512.....	128	370452.....	508	370641.....	476	370799.....	531	370893.....	412
359392.....	42	359453.....	96	359513.....	128	370453.....	428	370642.....	476	370800.....	531	370894.....	412
359393.....	42	359454.....	96	359514.....	128	370454.....	428	370646.....	249	370801.....	532	370895.....	412
359394.....	42	359455.....	96	359515.....	128	370463.....	552	370647.....	249	370802.....	532	370896.....	511
359395.....	278	359456.....	97	359516.....	130	370464.....	552	370648.....	273	370804.....	532	370897.....	511
359396.....	278	359457.....	97	359517.....	130	370465.....	552	370649.....	273	370805.....	532	370898.....	511
359397.....	278	359458.....	98	359518.....	130	370466.....	552	370650.....	430	370806.....	532	370899.....	511

ООО «Сонекс»
127644, Москва,
ул. Лобненская, д.18, стр.1

Для корреспонденции:
127644, Москва, а/я № 96
тел.: (495) 485 – 3700
(495) 485 – 3733
(495) 485 – 3744
(495) 485 – 3755
e-mail: info@isonex.ru

www.novotech.style.ru
www.isonex.ru
www.novotech-light.ru