2024

FUNCTIONAL

ST LUCE

умные световые решения

Функциональный свет — это не просто набор возможностей, которые предоставляет светотехническая система или устройство, а свет, чтобы видеть и ощущать.

Думая над дизайном интерьера, мы тщательно планируем пространство, выбираем цвета, фактуры и материалы, украшаем дом арт-объектами. Все это может потеряться без профессионального света. Декоративные светильники не всегда могут справиться с этой задачей, а вот функциональный свет как раз создан для такой работы.

Качественное функциональное освещение — теперь не роскошь, а новая норма жизни. Абсолютно любой человек может создать освещение музейного уровня у себя дома. Светильники уменьшаются в размерах, а света дают больше. Это не только позволяет максимально интегрировать светильники в архитектуру, уступая первое место именно форме, фактуре материалов и свету, но и повышает качество жизни и улучшает визуальное восприятие пространства интерьера.

ST LUCE FUNCTIONAL предоставляет богатый набор возможностей по решению абсолютно любой задачи светодизайна и открывает дверь профессионального освещения для каждого.

Системы освещения

Встраиваемые светильники

ST259 306 | ST261 308 | ST262 TRIMLESS 309 | ST263 310 | ST251 311

ST260 312 | ST255 IP65 314 | ST207 316 | ST208 317 | ST250 318

ST218 TRIMLESS 320 | ST206 322 | ST202 323 | ST200 324 | ST201 324

ST205 325 | ST256 IP65 326 | ST257 IP65 327 | ST213 IP44 328 | ST252–254 GYPSUM 330

ST258 332

Накладные светильники

ST165 IP44 336 | ST166 337 | ST601 338 | ST606 340 | ST608 342

ST113 344 | ST102 345 | ST115 346 | ST654 347 | ST652 348

ST651 349 | ST157 IP44 350 | ST170 352 | ST650 353 | ST111 354

ST110 354 | ST114 355 | ST167 356 | ST168 357 | ST109 358

Настенные светильники

Подвесные светильники

Напольные светильники

Коммерческое освещение

Светодиодные ленты

Уличные светильники

Источники света

Основы светотехники

Полная актуальная информация
на сайте компании

Пиктограммы

NEW	Новинка
	Встраиваемый светильник
	Накладной светильник
	Подвесной светильник
	Настенный светильник
	Напольный светильник
TECHNO	Техно
S5	Система Super5
BAND	Система BAND
SKY FLAT	Система SKYFLAT
NEON	NEON
SKY 48	Система SKYLINE 48
SKY 220	Система SKYLINE 220
RAY	Тросовая система RAY
FARM	Магнитная модульная система FARM
SHIFT	Модульная система SHIFT
1 PHASE	Однофазная трековая система
3 PHASE	Трехфазная трековая система
V	LED лента
	Поворотный светильник
1 2 3	Возможность изменения режимов работы светильника при помощи выключателя
	Светильник со штекерным драйвером
	Устройство системы умных домов AROUND
	Голосовое управление Yandex АЛИСА
Siri	Голосовое управление Siri
SMART	Умное устройство
WiFi	Работа по протоколу Wi-Fi
	Работа по протоколу Wi-Fi+Bluetooth
LED	Светодиодный светильник
GU10	Тип цоколя
COB	Применяемый источник света COB (Chip-on-board) — светодиодная матрица
SMD	Применяемый источник света SMD (Surface Mounted Device) — светодиоды
A	Применяемый источник света — токовые светодиодные платы
RGBW	Применяемый источник света — многоцветные RGBW-светодиоды
AI	Корпус светильника из алюминия
2700K-6000K	Светильник с плавной регулировкой цветовой температуры
2700K-6000K	Возможность изменения цветовой температуры светильника при помощи выключателя
48V	Входное напряжение
36°	Угол рассеивания
10-60°	Изменяемый угол рассеивания
IP20	Степень пылевлагозащиты
DALI	Светильник с возможностью управления по протоколу DALI
RAL	Возможность покраса по RAL
RGB	Изменение цвета
CCT	Светодиоды с изменением оттенка белого цвета
RGB CCT	Изменение температуры и цвета
	Светильник с магнитным способом крепления
TRIAC	Диммирование TRIAC
0% 100%	Диммирование
RA>90	Индекс цветопередачи

ST LUCE — современный и клиентоориентированный бренд

- надежный поставщик, работающий более 20 лет на российском рынке
- широкий ассортимент
- высокий уровень клиентского сервиса
- современный шоурум с лекторием
- материалы и комплектующие от лучших производителей
- трехступенчатый контроль качества
- автоматизированный склад в Москве с 95% ассортимента в наличии
- каталог 3D-моделей и база IES-файлов для светотехнического проектирования
- разработка концепции освещения, светотехнические расчеты и консультации с инженером-светотехником
- подбор светотехнического оборудования под проект
- аудит светотехнического оборудования на объекте
- консультации и настройка управления умного света
- гарантия на светильники до 3 лет.

Также мы осуществляем маркетинговую поддержку партнеров:

- в социальных сетях (Instagram*, ВКонтакте, Telegram, Дзен) регулярно публикуются обзоры реализованных проектов с отметкой дизайнеров и архитекторов в качестве кросс-маркетинга. Также осуществляется поддержка партнеров в виде репостов публикаций и проведения совместных активностей
- предоставляются печатные и электронные каталоги, POS-материалы
- проводятся онлайн- и офлайн-обучения по продукту, основам светотехники, обзоры трендов международных выставок
- проводятся выездные мероприятия: бизнес-завтраки, выступления с приглашенными спикерами, познавательные и развлекательные мероприятия с фуршетом, уникальные мероприятия с нестандартными форматами.

* запрещенная организация на территории Российской Федерации

Шоурум ST LUCE
Кутузовский проспект, д. 88
г. Москва

Реализованные проекты

Проект SLAVA, г. Москва
Дизайнер – Тата Караваева
визуализатор – Анастасия Блинова

Проект «Кашемир», г. Москва
Дизайнер – Светлана Тёпфер

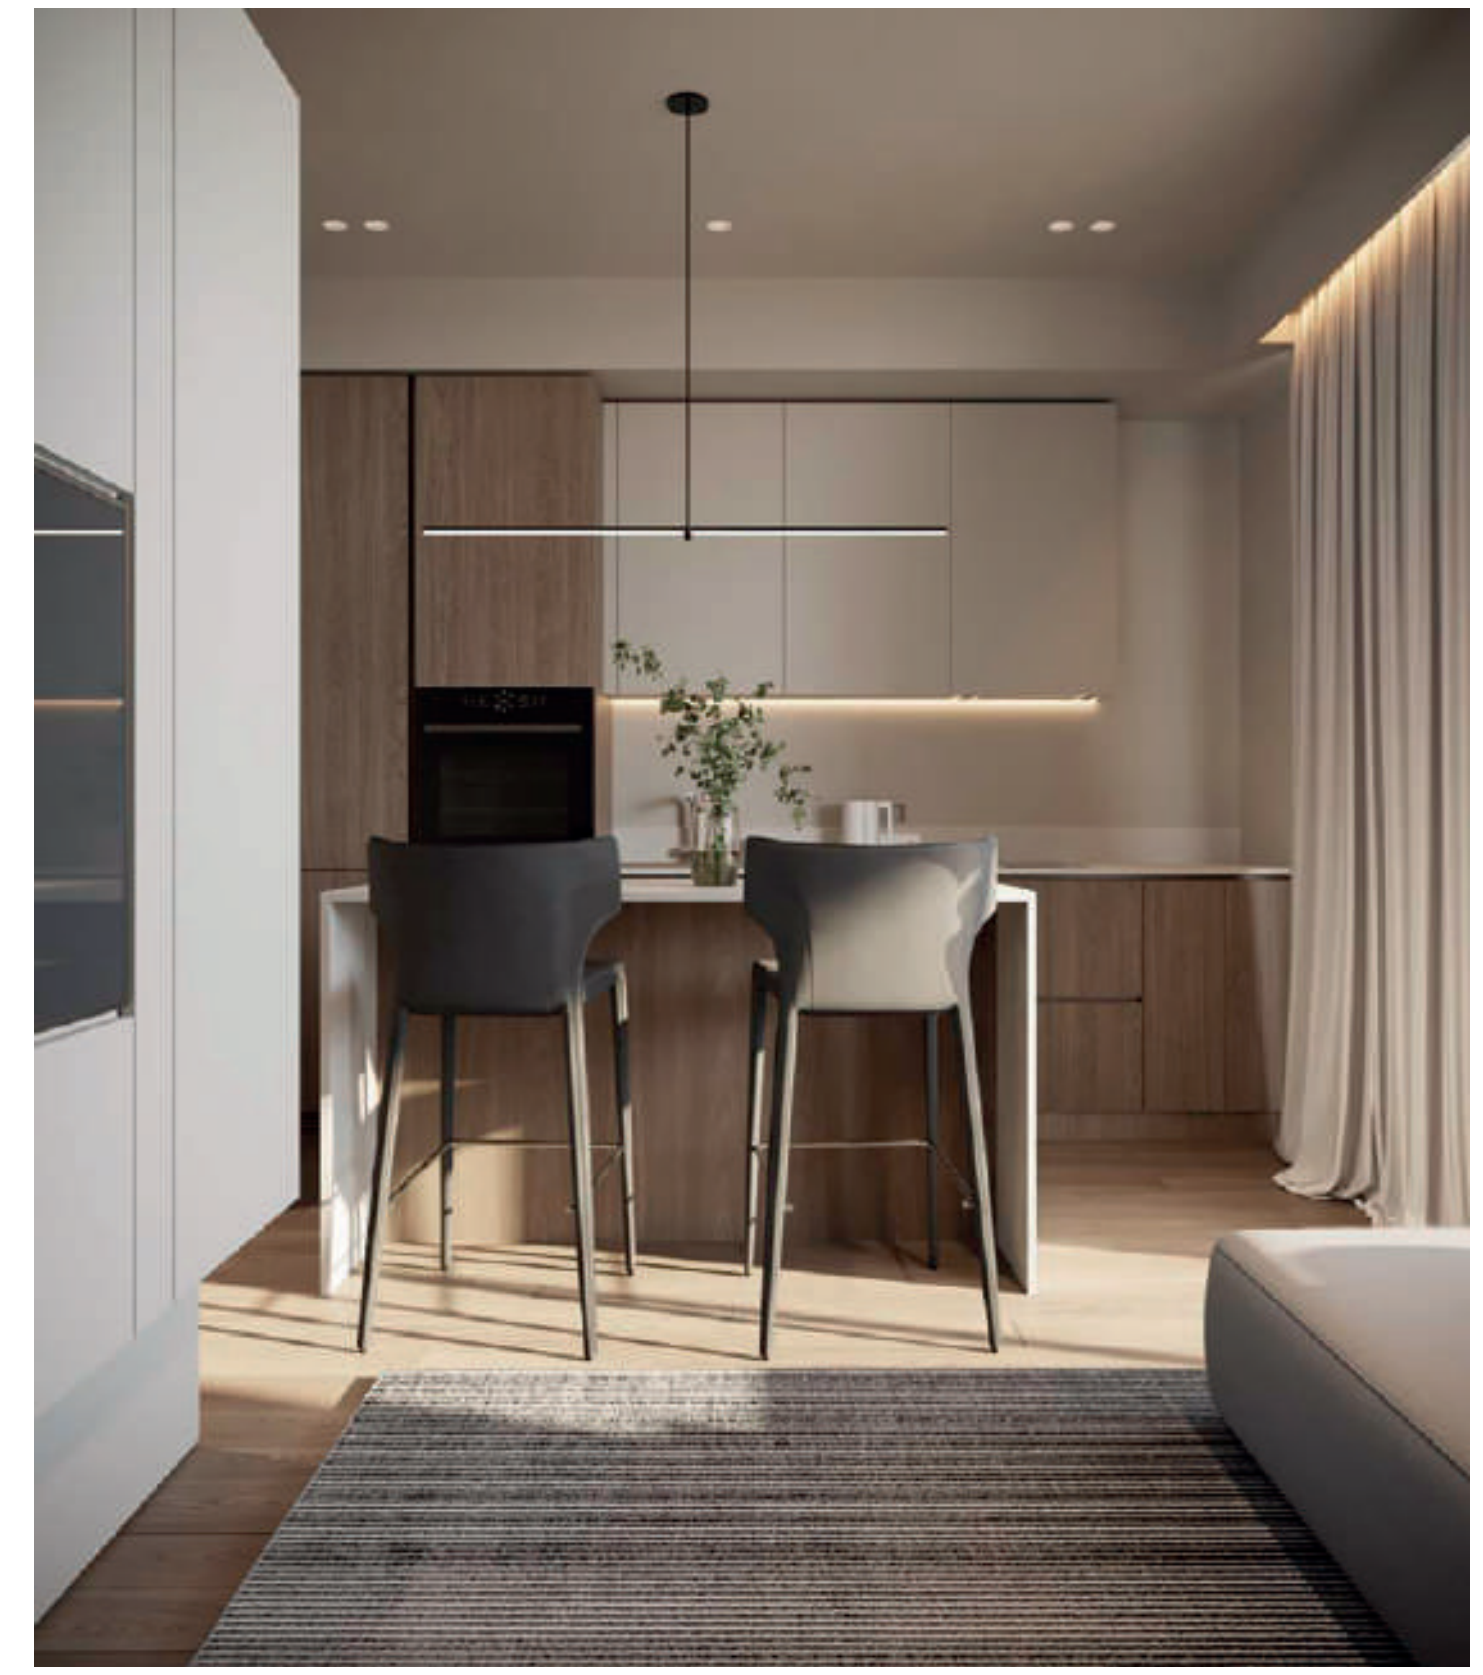

Апартаменты гостиницы, г. Сочи
Дизайн – «СТУДИЯ 40»

Реализованные проекты

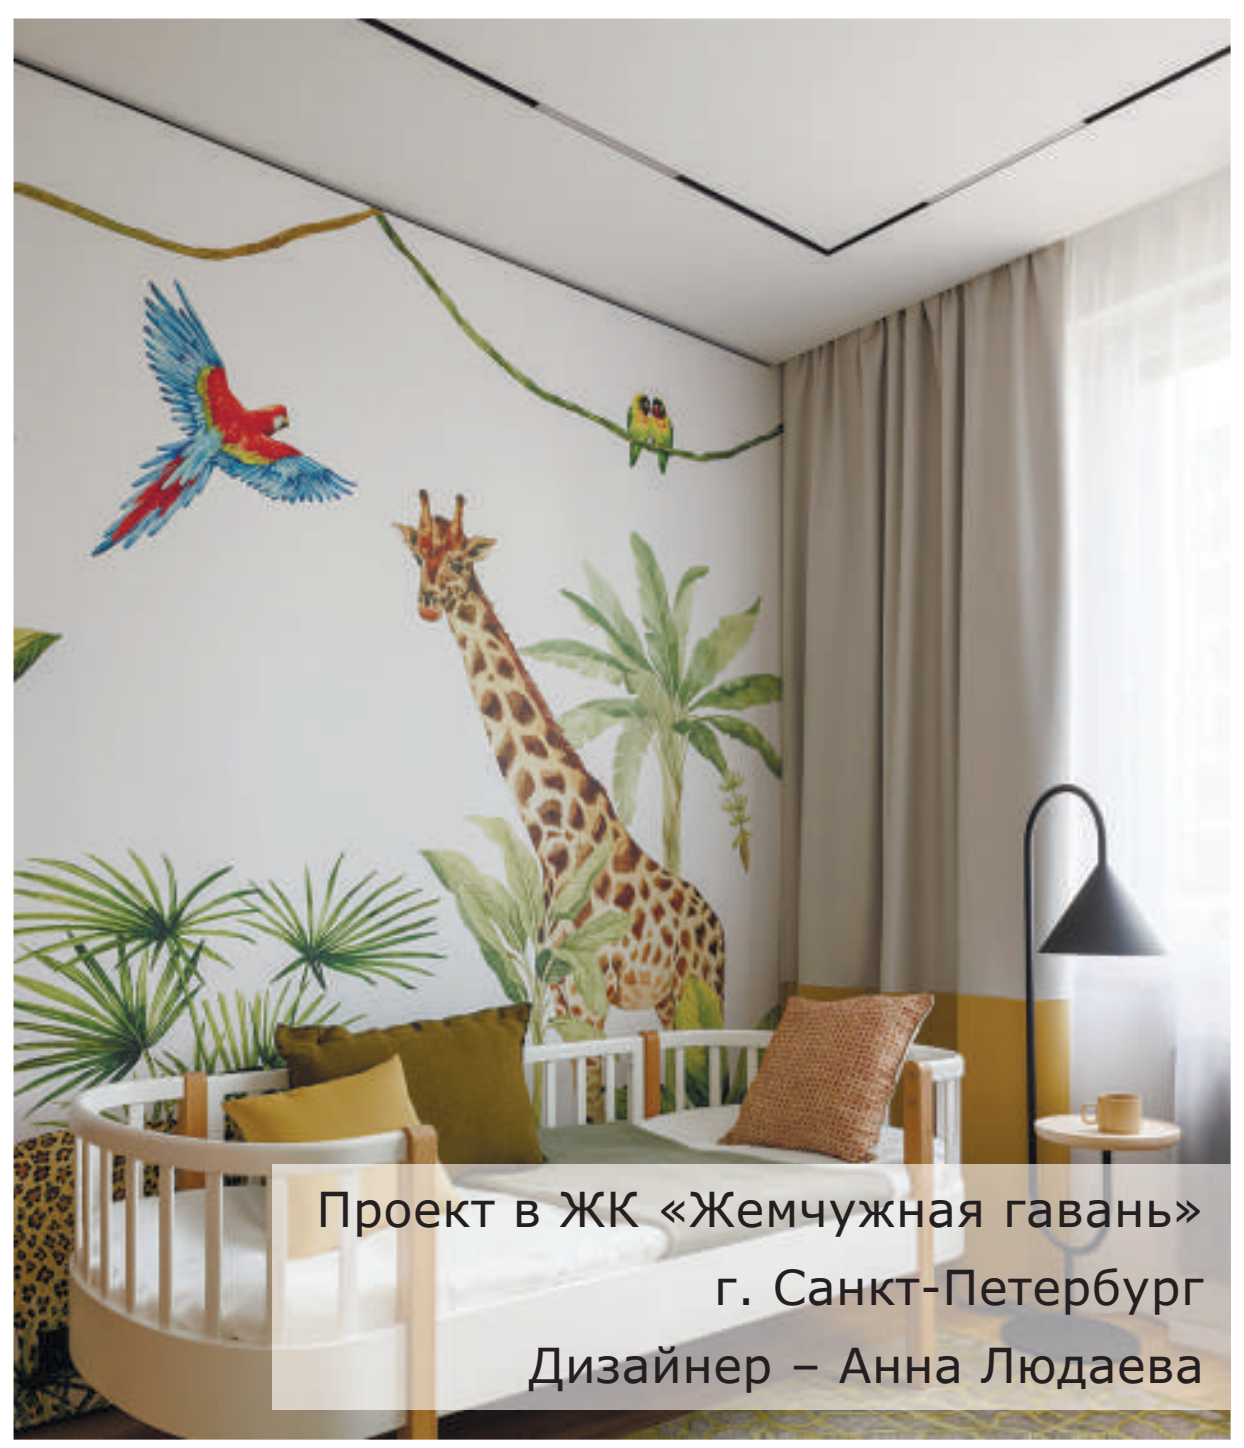

Проект в ЖК «Жемчужная гавань»
г. Санкт-Петербург
Дизайнер – Анна Людаева

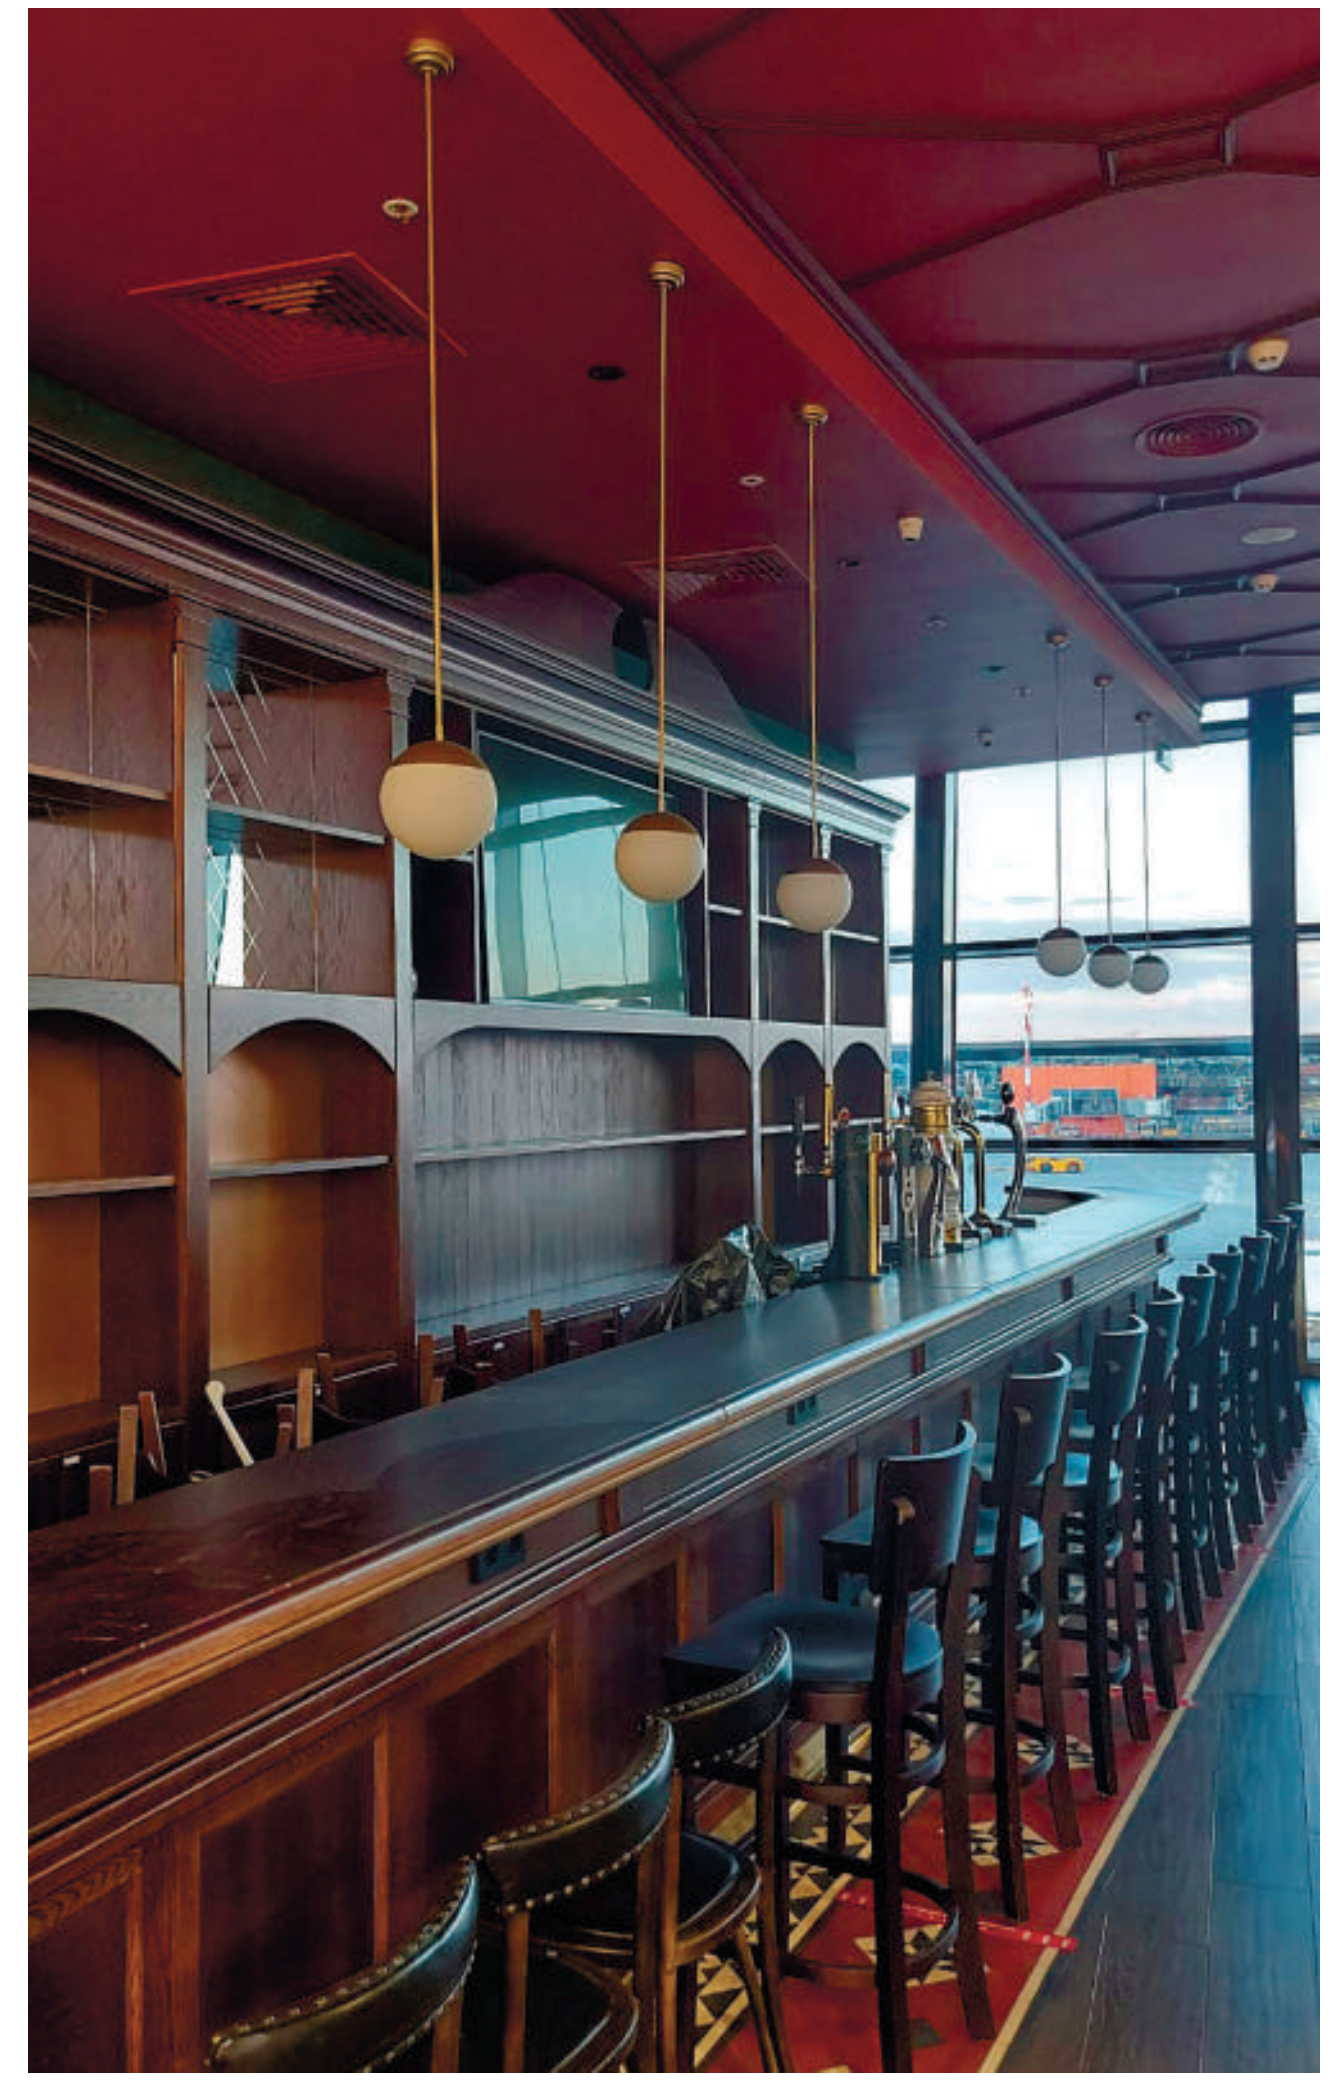

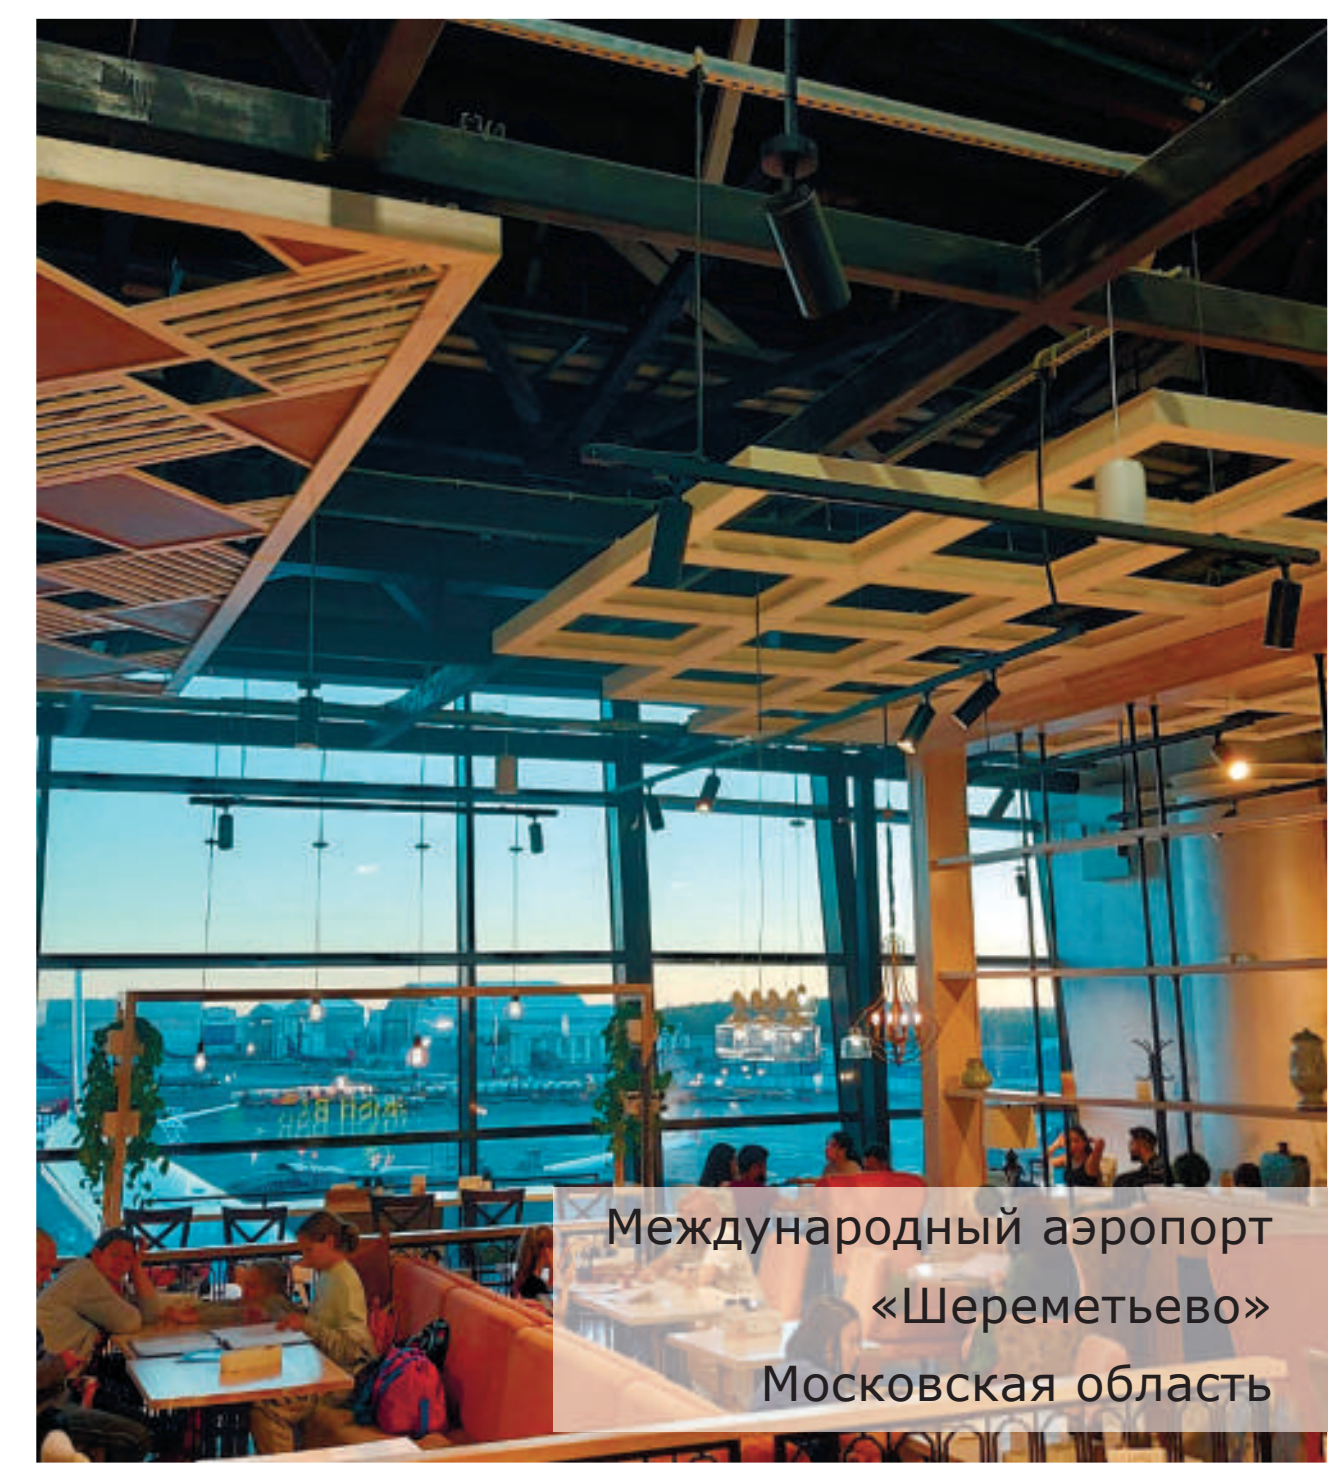

Международный аэропорт
«Шереметьево»
Московская область

Системы освещения

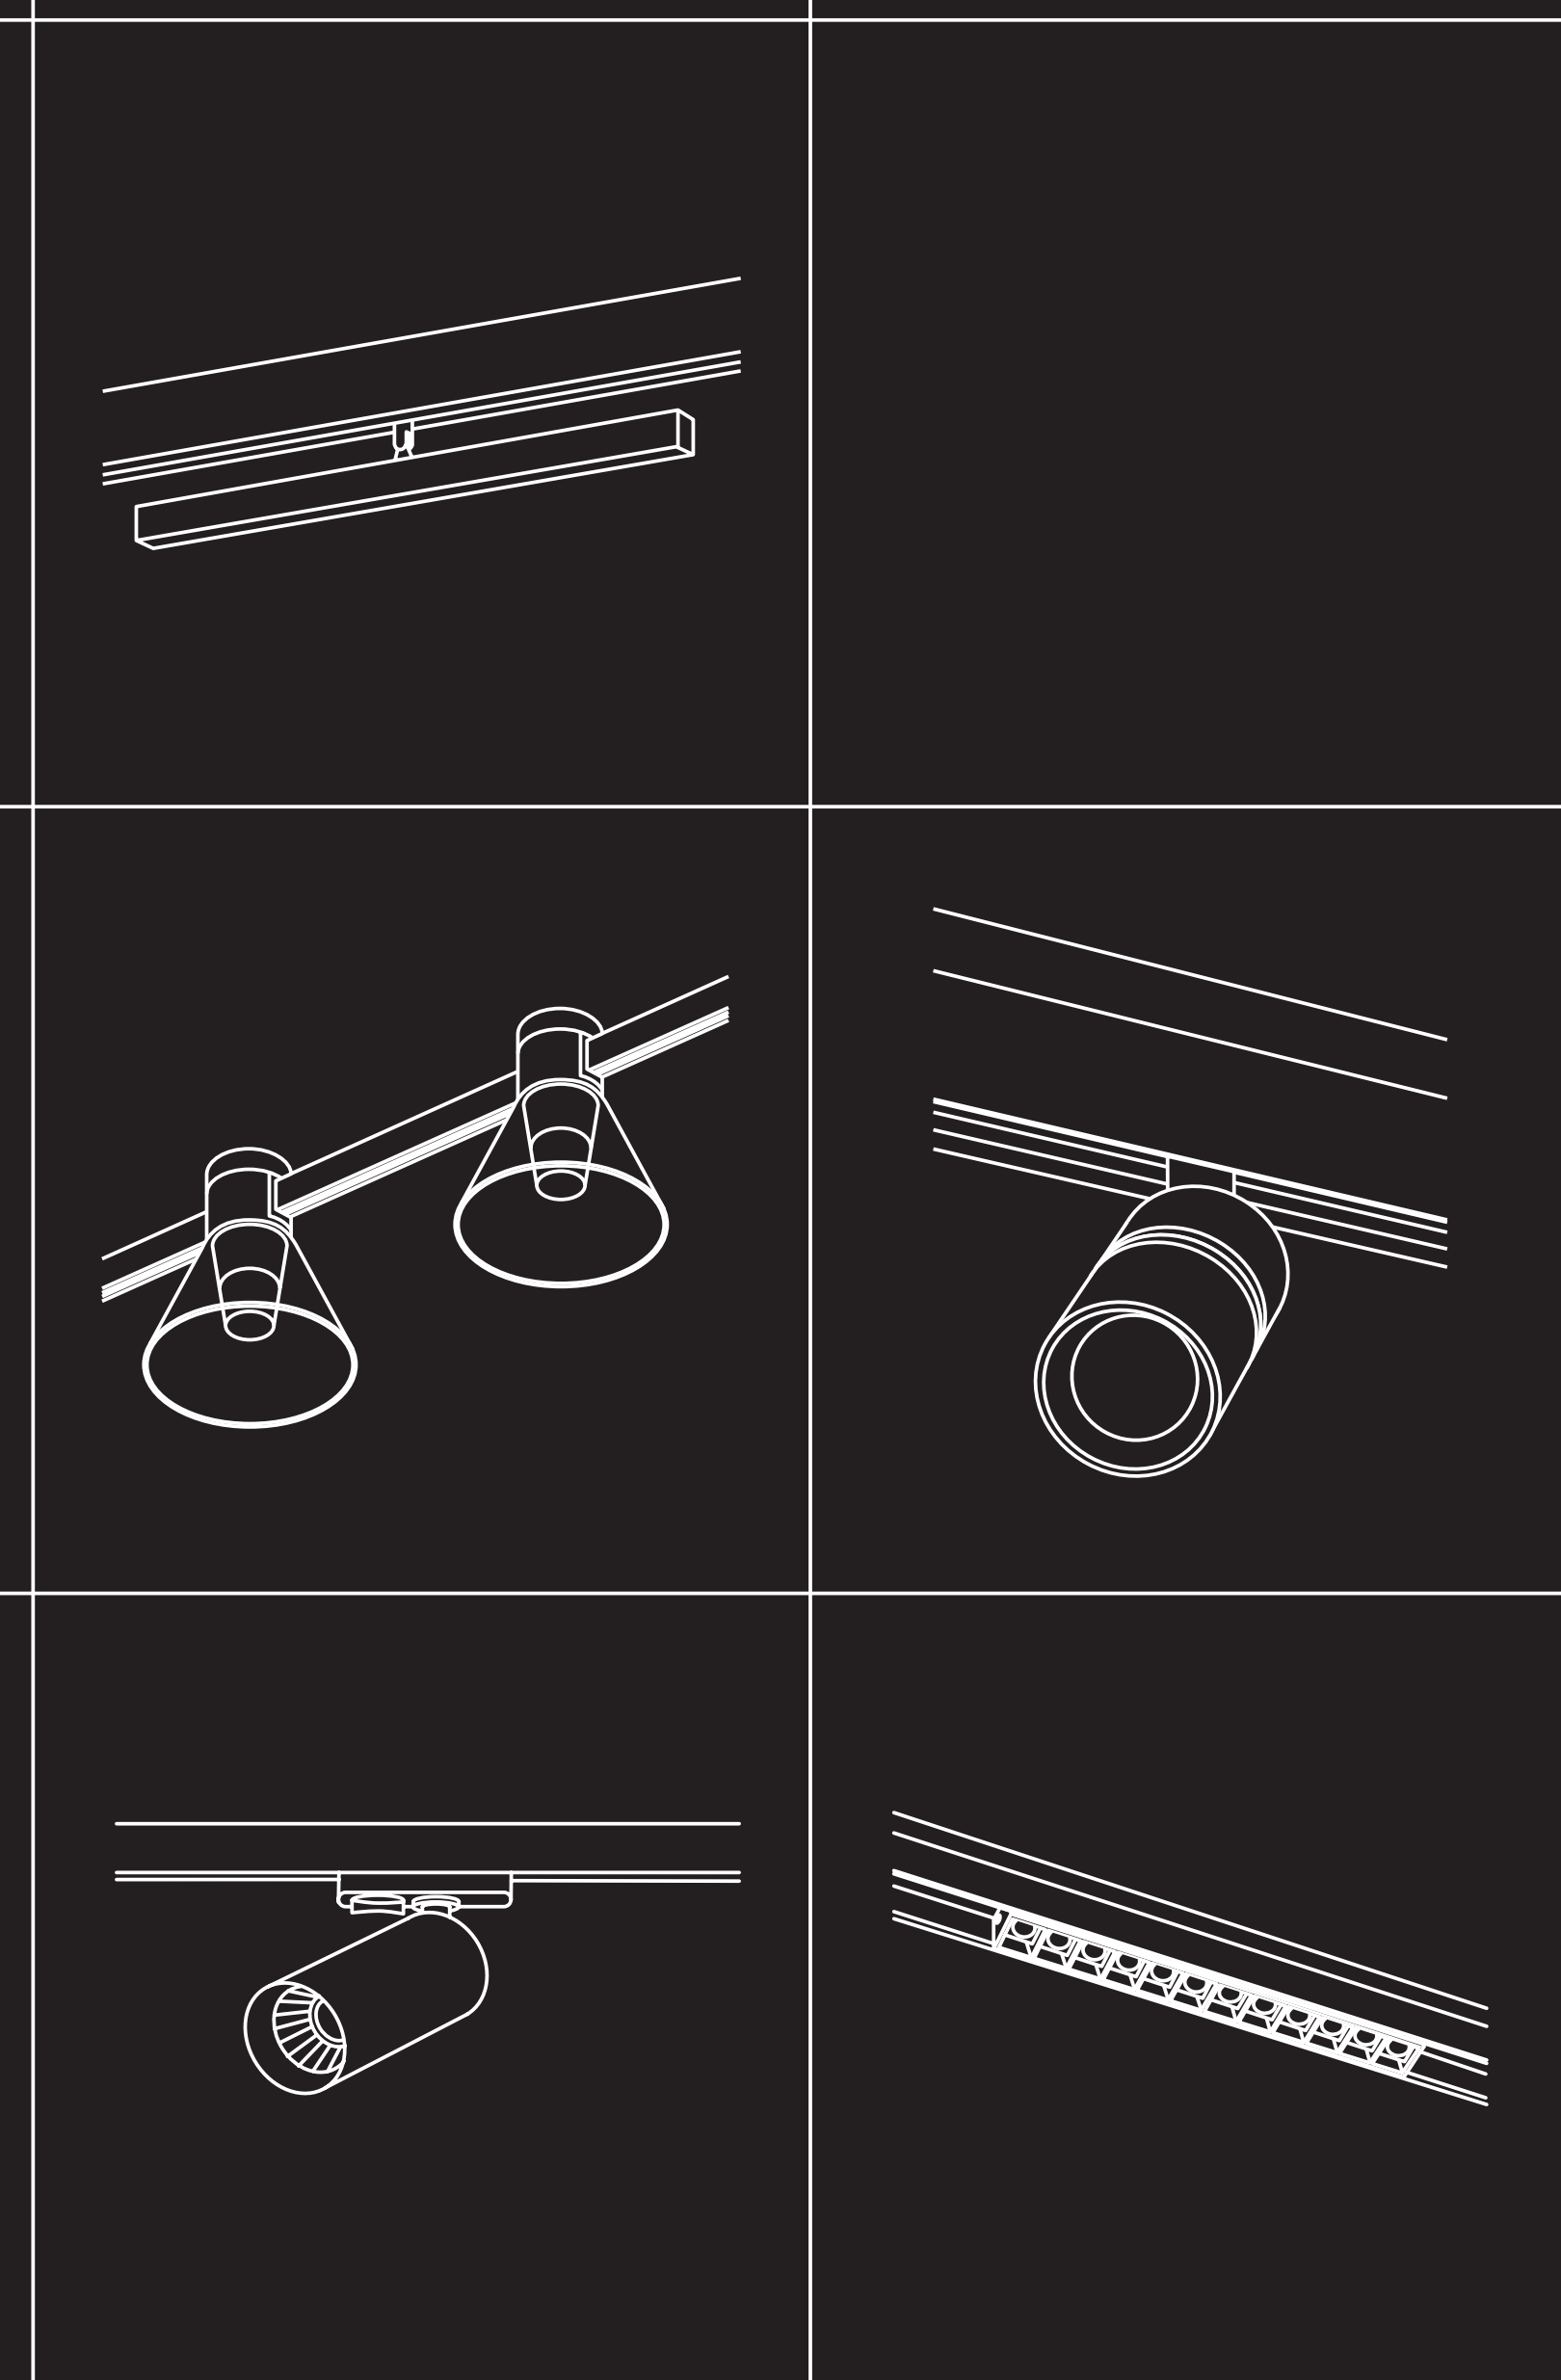

Самый впечатляющий тренд функционального освещения последних 20 лет — это системы освещения, позволяющие реализовать любые задачи светодизайна. Системы собираются по принципу модульного конструктора, легко подключаются и настраиваются. Их можно использовать в качестве общего, акцентного, местного освещения, в качестве арт-объекта или концептуального решения освещения современного интерьера. Умное управление при помощи мобильного телефона или планшета избавит от большого количества выключателей и создаст необходимые сценарии освещения на все случаи жизни.

Умный свет AROUND

ST LUCE AROUND — система управления светом от ST LUCE, созданная при помощи инновационных технологий. Она позволяет включать и выключать осветительные приборы по одному или группами по времени, устанавливать разнообразные сценарии освещения, управлять ими голосом или удаленно из любой точки мира и экономить электроэнергию.

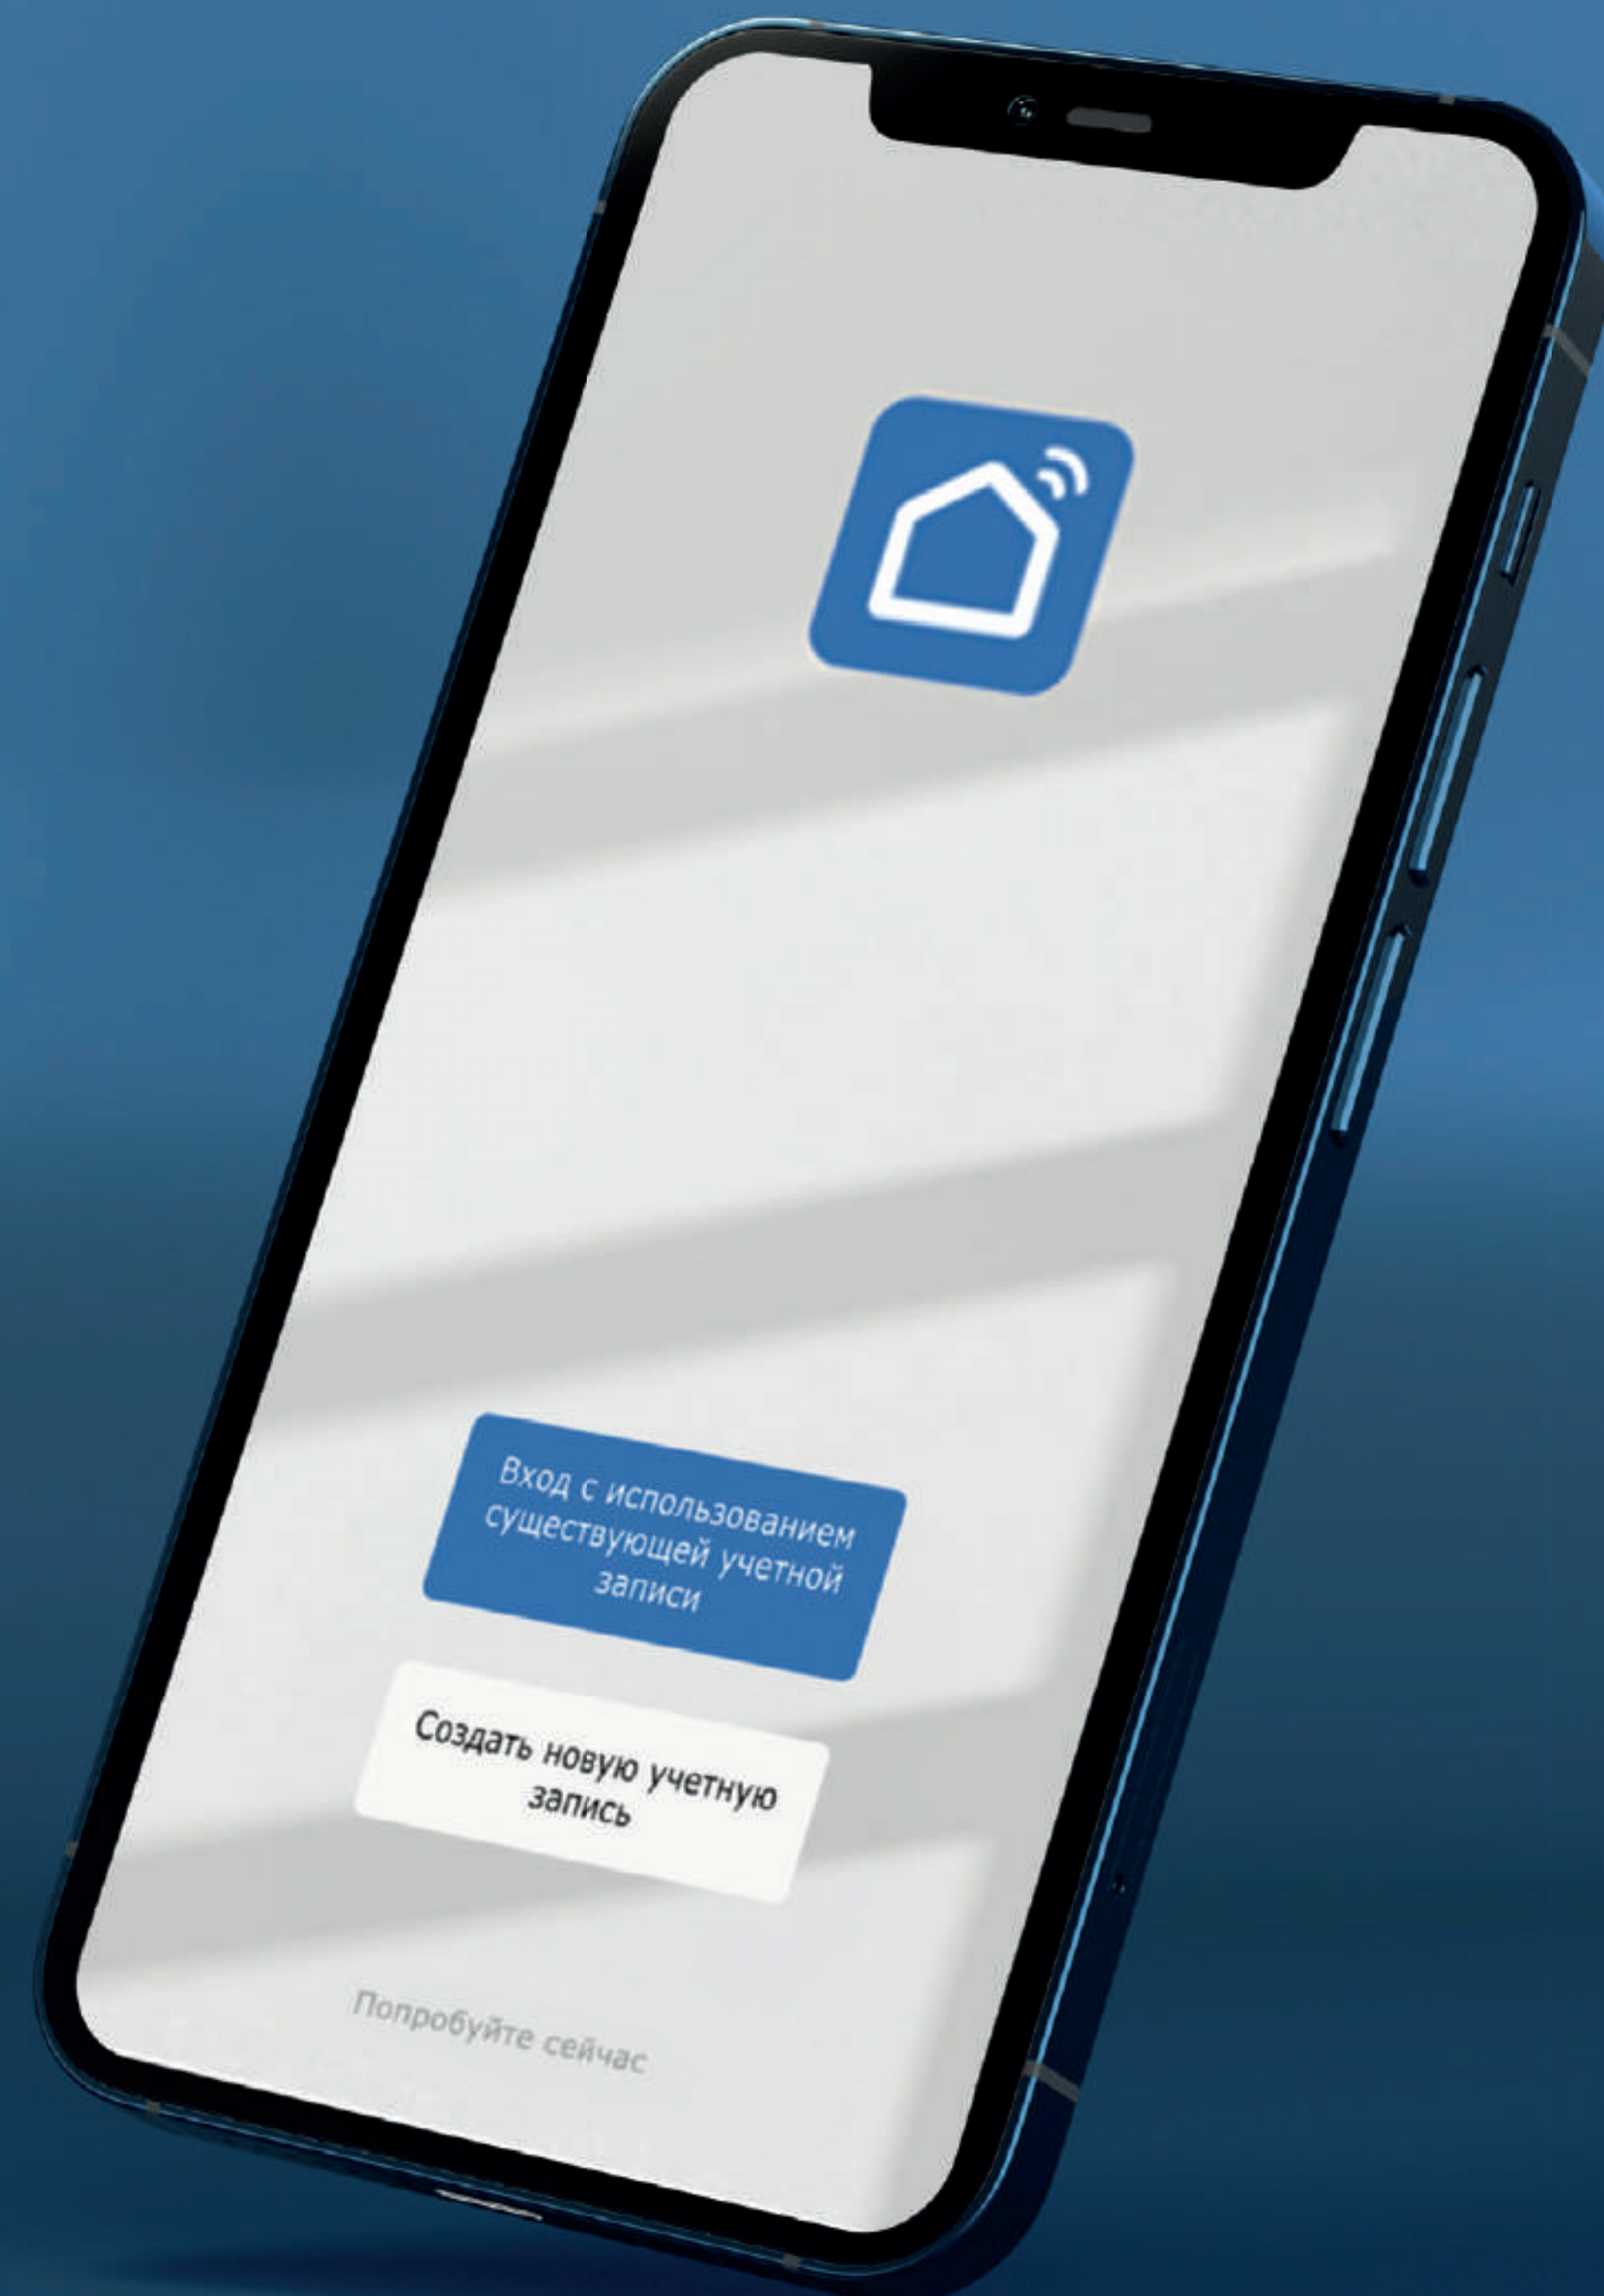

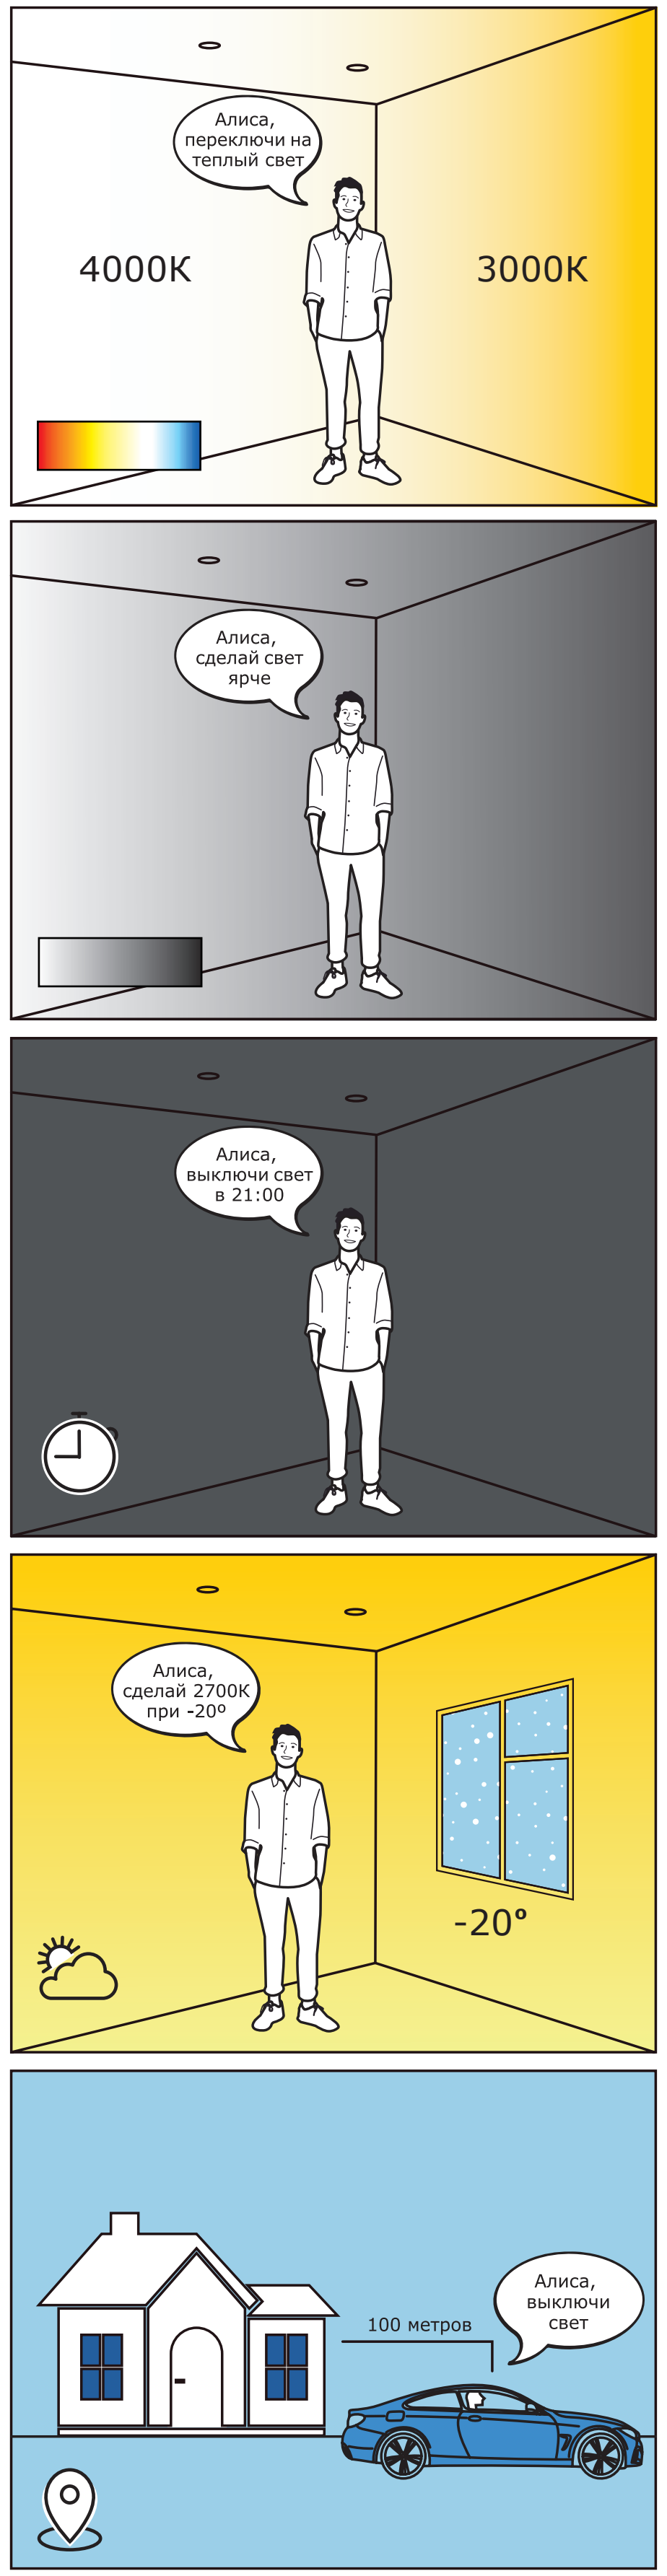

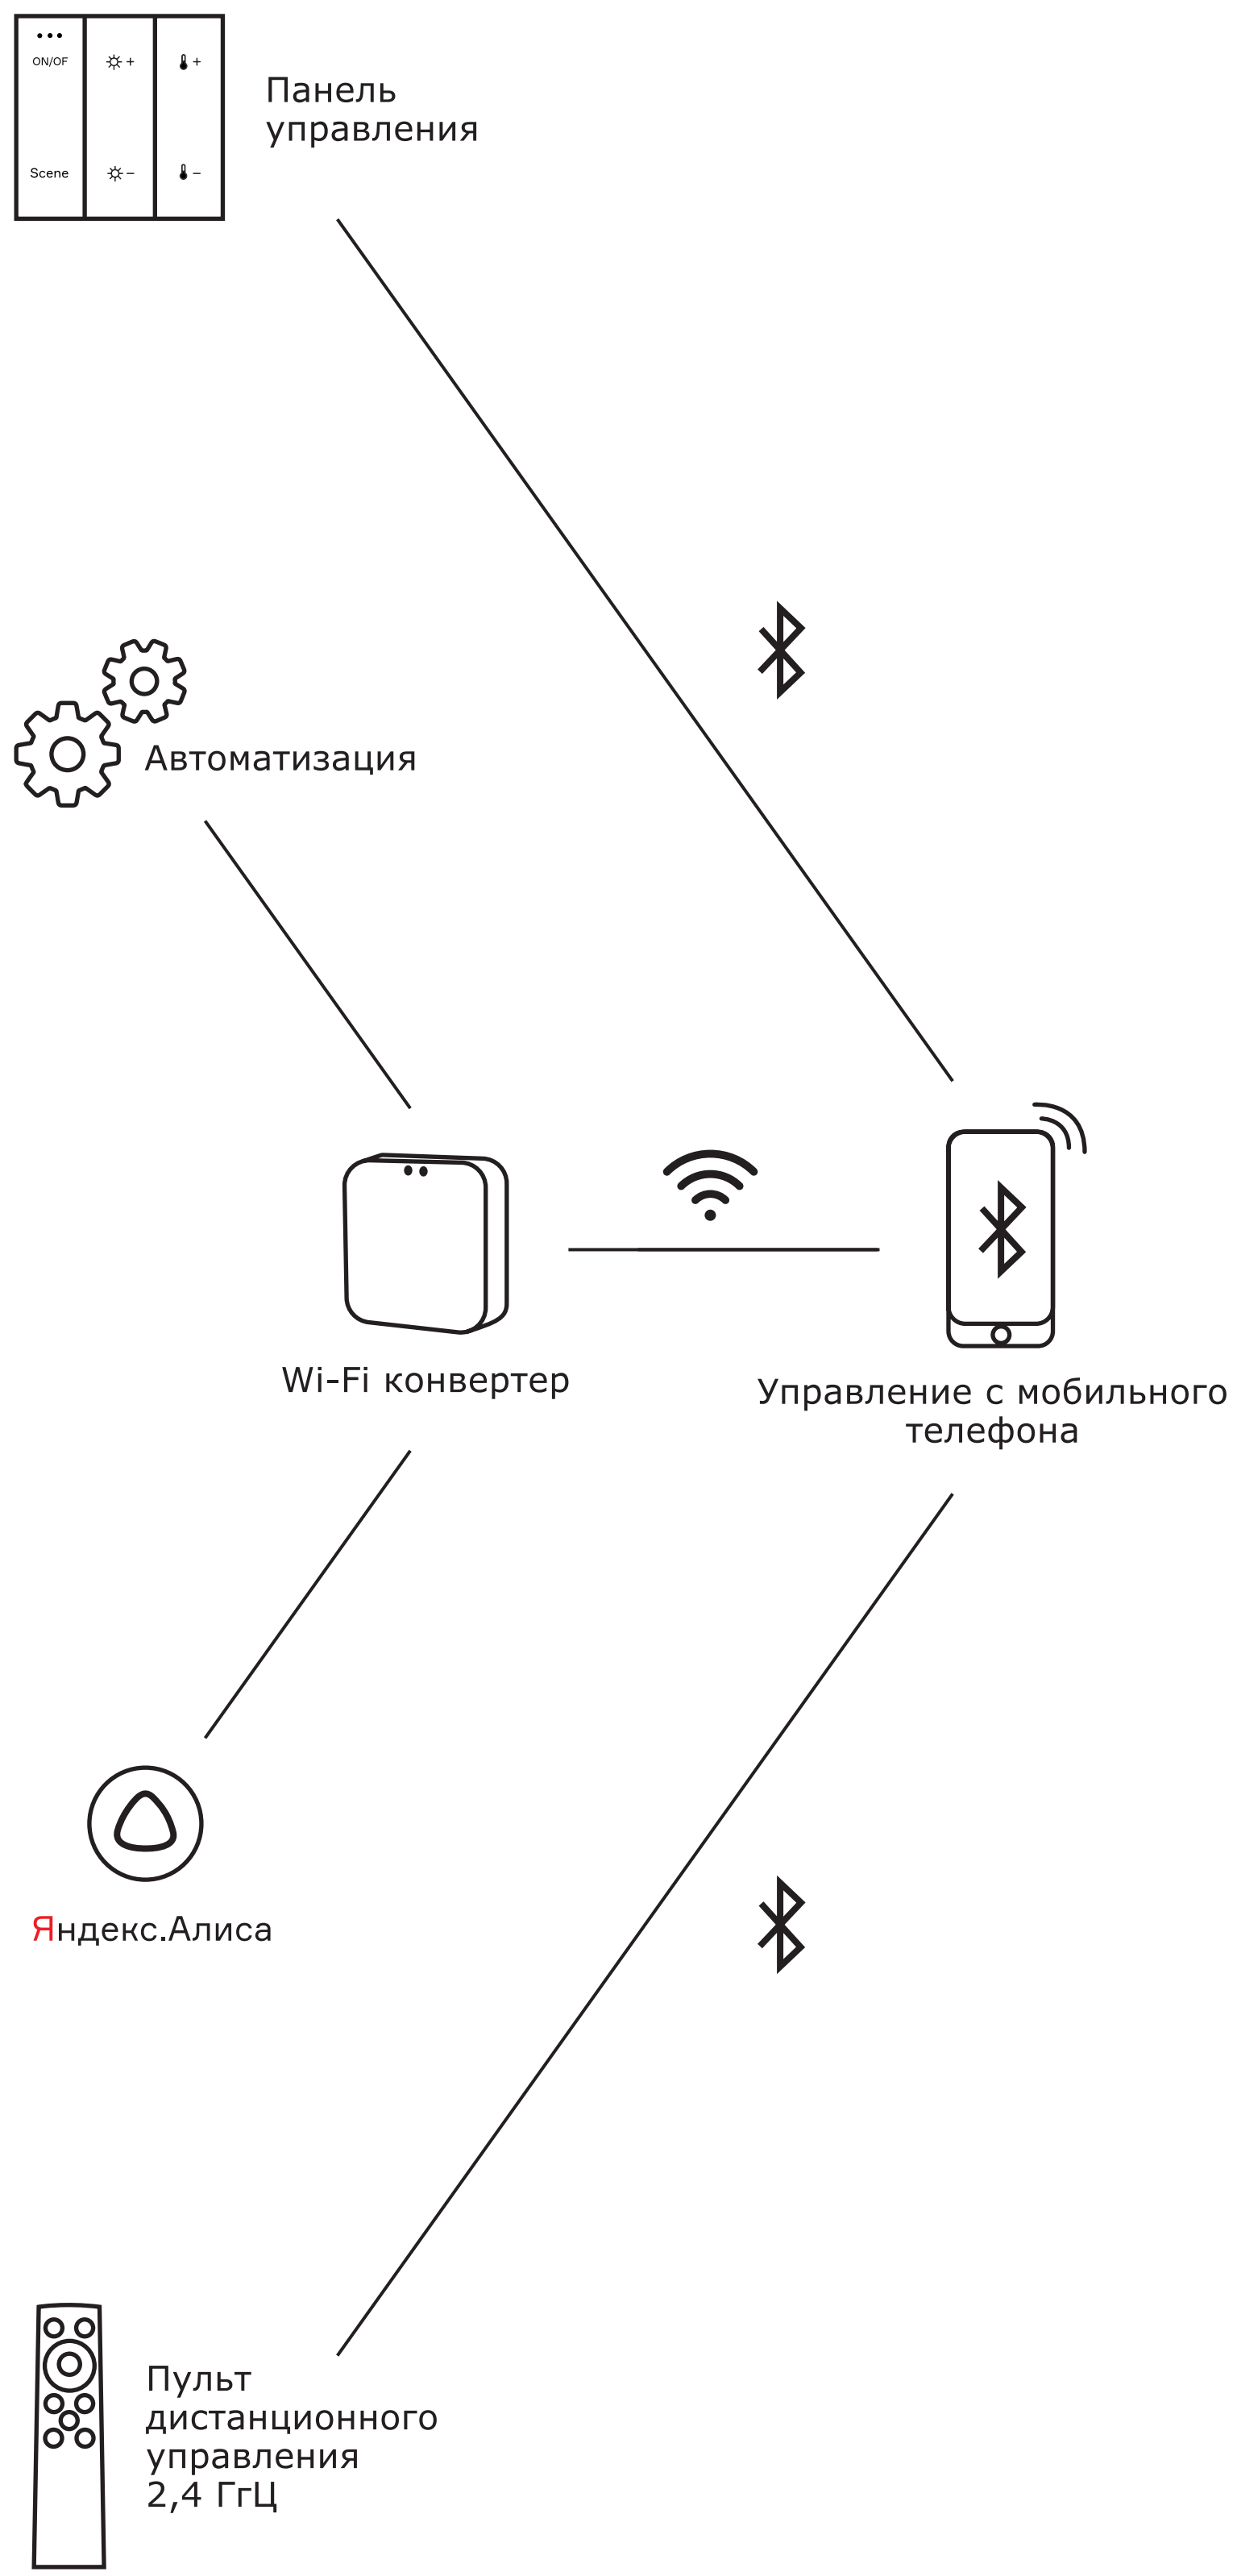

AROUND — это лучшее беспроводное решение для управления светом, которое объединяет магнитную трековую систему SKYLINE 48V, трековую систему SKYLINE 220V, модульную систему SHIFT, умные лампы, реле, розетки и контроллер для управления светодиодными лентами в одном приложении на вашем телефоне.

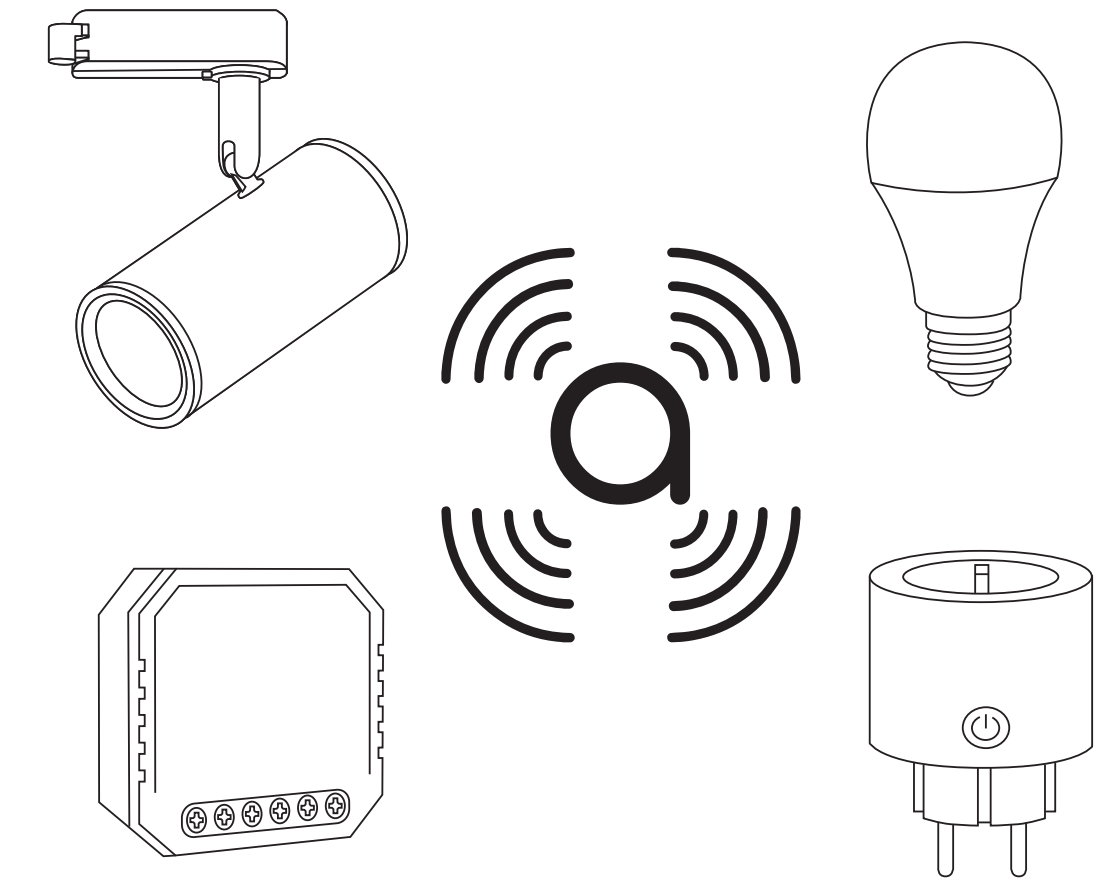

Отдых

Чтение

Работа

Ночной режим

Создайте романтическую атмосферу при помощи световых эффектов.
Используйте правильную цветовую температуру и яркость для чтения, отдыха, работы в офисе или дома. Устанавливайте таймеры на пробуждение или сон. Никогда не забывайте выключить свет, покидая свое уютное гнездышко.
И все это при помощи ST LUCE AROUND.

Голосовое управление Yandex Алиса, Siri.

Управление по протоколам Wi-Fi + Bluetooth.

Установка автоматизации освещения на основе таймеров, изменения геолокации и изменения погодных условий.

Удаленное управление любыми электроприборами при помощи умной розетки ST LUCE. Розетка, подключаемая к сети 220 В и включающая / выключающая питание потребителя по таймеру, производящая мониторинг параметров электропитания (сила тока, напряжение).

Wi-Fi реле для управления осветительными устройствами. Функции вкл/выкл, диммирование, удаленное и голосовое управление. Компактный размер реле позволяет размещать его в распаячной коробке и корпусе большинства светильников.

Управление любой подсветкой в вашем доме при помощи Wi-Fi контроллера для светодиодных лент 5 в 1 (монохромный, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT).

Умные лампы с цоколями E27, E14, GU10, работающие по Wi-Fi протоколу, позволяют включить любой осветительный прибор — от трекового светильника до многорожковой люстры — в единый центр управления ST LUCE AROUND.

Устройства AROUND

ST9000.500.01C
белый
Wi-Fi реле 1 канал
напряжение — 100-240 V
мощность — max 2300 / 250 W for LED
протокол связи — wifi 2.4 GHz
голосовое управление — Yandex Алиса
размеры — L46 × W46 × H18 MM

ST9000.500.02C
белый
Wi-Fi реле 2 канала
напряжение — 100-240 V
мощность — 2 × 1500 / 2 × 150 W for LED
протокол связи — wifi 2.4 GHz
голосовое управление — Yandex Алиса
размеры — L46 × W46 × H18 MM

ST9000.500.01CDIM
белый
Wi-Fi диммируемое реле 1 канал
напряжение — 100-240 V
мощность — max 150 W
протокол связи: — wifi 2.4 GHz
голосовое управление — Yandex Алиса
размеры — L46 × W46 × H18 MM

ST9000.500.02CDIM
белый
Wi-Fi диммируемое реле 2 канал
напряжение — 100-240 V
мощность — — max 2 × 100 W
протокол связи — wifi 2.4 GHz
голосовое управление — Yandex Алиса
размеры — L46 × W46 × H18 MM

ST9001.500.00
белый
Wi-Fi розетка
ток — 16 A
мощность — max 3840 W
энергомонитор — да
протокол связи — wifi 2.4 GHz
голосовое управление — Yandex Алиса
размеры — D55 × L80

Магнитная трековая система SUPER5

Самая тонкая магнитная трековая система для общего освещения, которая позволит реализовать ваши смелые идеи.

Встраиваемый и накладной монтаж, радиусные углы-соединители, ассортимент светильников в двух цветах (черный и латунь) для создания уникальных, современных и минималистичных интерьеров.

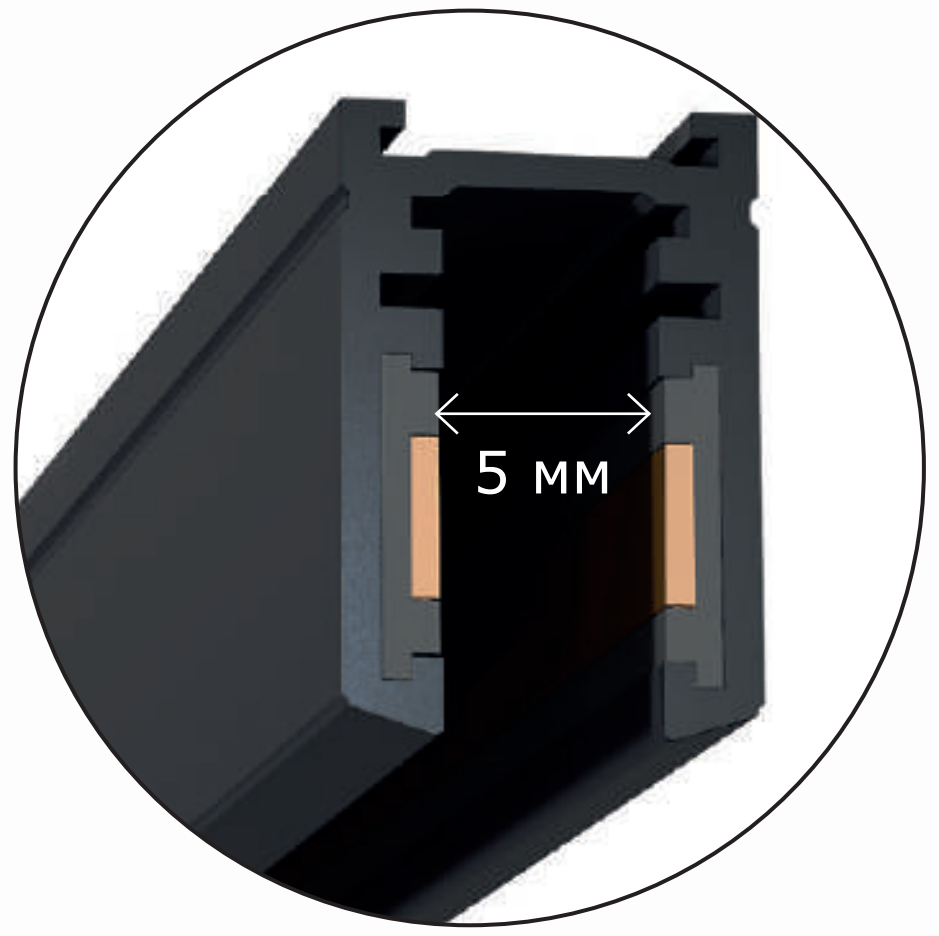

Ширина видимой части шинопровода - 5 мм.

Индекс цветопередачи CRI 90.

Безопасное напряжение в шинопроводе - 24В.

Радиусные углы для создания уникальных гибких форм шинопровода.

Большой ассортимент светильников в двух цветовых решениях: черный и латунь.

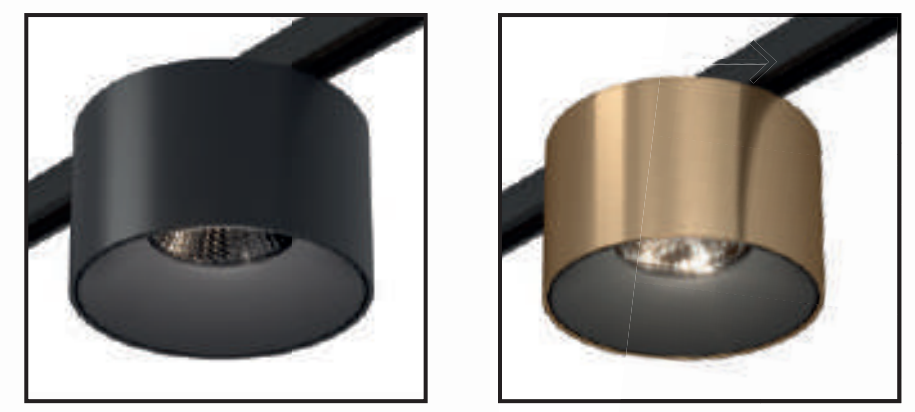

Два новых типа драйверов:

- встраиваемый в шинопровод 100Вт
- драйвер - адаптер 40Вт для возможности подключения системы через стандартную розетку.



Цветовая температура 3000 К и 4000 К.

Двойная фиксация светильника при помощи магнитов и механических зажимов.

механический зажим

магнит

3 вида шинопровода:

- накладной прямоугольного сечения
- встраиваемый в ГКЛ 9 мм
- накладной / подвесной круглого сечения.

Накладной шинопровод и комплектующие



ST065.419.00
черный
шинопровод накладной
L1000 × W11 × H15 MM



ST065.429.00
черный
шинопровод накладной
L2000 × W11 × H15 MM



ST065.409.15
черный
соединитель «потолок-потолок» для накладного шинопровода
L30 × W30 × H15 MM



ST065.409.16
черный
соединитель «стена-потолок» для накладного шинопровода
L30 × W30 × H15 MM



ST065.109.14
черный
соединитель для накладного/встраиваемого шинопровода
L50 x W9 MM



ST065.409.13
черный
заглушка торцевая (2 шт.)
L15 × W10 MM



ST065.409.01
черный
радиусный угол
R150 MM

ST065.409.03
черный
радиусный угол
R450 MM

ST065.409.02
черный
радиусный угол
R300 MM

ST065.409.04
черный
радиусный угол
R600 MM

Круглый накладной/подвесной шинопровод и комплектующие



ST070.419.00
черный
шинопровод накладной
L1000 × D20 MM



ST070.429.00
черный
шинопровод накладной
L2000 × D20 MM



ST070.409.12
черный
угол-соединитель
L35 x W35 x H18 MM



ST065.109.14
черный
соединитель для накладного/встраиваемого шинопровода
L50 x W9 MM



ST070.409.11
черный
основание для настенного крепления
D52 MM



ST070.409.10
черный
торцевая заглушка (2 шт.)
D20 MM



ST070.009.00
черный
тросовые подвесы (2 шт.)
L2000



ST070.409.10
черный
штанга для настенного крепления
L120 × D30 MM



ST070.409.01
черный
радиусный угол
R300 MM

ST070.409.02
черный
радиусный угол
R450 MM

ST070.409.03
черный
радиусный угол
R600 MM

Встраиваемый шинопровод и комплектующие под ГКЛ 9 мм



ST066.419.00
■ **черный**
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 9 ММ
L1000 × W50 × H15 ММ



ST066.429.00
■ **черный**
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 9 ММ
L2000 × W50 × H15 ММ



ST066.409.10
■ **черный**
соединитель
«потолок-потолок» для
встраиваемого шинопровода
L50 × W50 × H15 ММ



ST066.409.11
■ **черный**
соединитель
«стена-потолок» для
встраиваемого шинопровода
L50 × W50 × H15 ММ



ST065.109.14
■ **черный**
соединитель для
накладного/встраиваемого
шинопровода
L50 x W9 ММ



ST065.409.13
■ **черный**
заглушка торцевая (2 шт.)
L15 × W10 ММ



ST066.409.01
■ **черный**
радиусный угол
R300 ММ

ST066.409.02
■ **черный**
радиусный угол
R450 ММ

ST066.409.03
■ **черный**
радиусный угол
R600 ММ

Коннекторы



ST065.409.10
■ **черный**
ввод питания
L1500 ММ



ST065.409.12
■ **черный**
коннектор питания прямой
L118 x W5 x H11 ММ



ST065.409.11
■ **черный**
коннектор питания угловой
L150 × W5 × H11 ММ



ST070.409.13
■ **черный**
ввод питания
для блока ST070.024.40
L500 ММ

Блоки питания



ST062.024.100
■ **черный**
блок питания 24 V
100 W
L190 × W30 × H20 ММ
IP20



ST062.024.200
■ **черный**
блок питания 24 V
200 W
L230 × W30 × H20 ММ
IP20



ST070.024.40
■ **черный**
блок питания
40 W
L95 x W50 x H34 ММ
IP20



ST070.024.100
■ **черный**
встраиваемый
блок питания
100 W
L142 x W17 x H30 ММ
IP20

ST667

NEW | S5 | LED | 24V | RA>90 | 100° | IP20

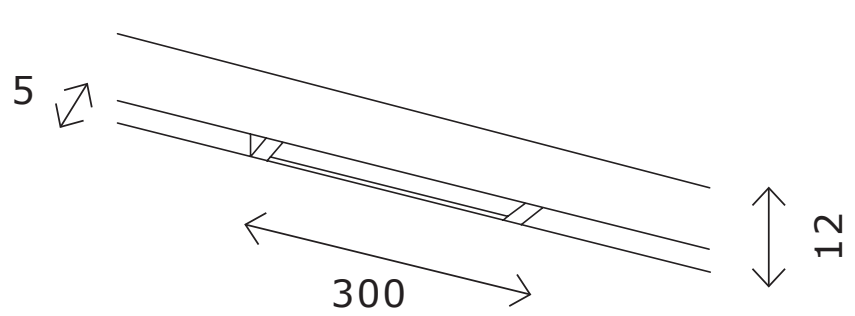

ST667.436.05
ST667.446.05

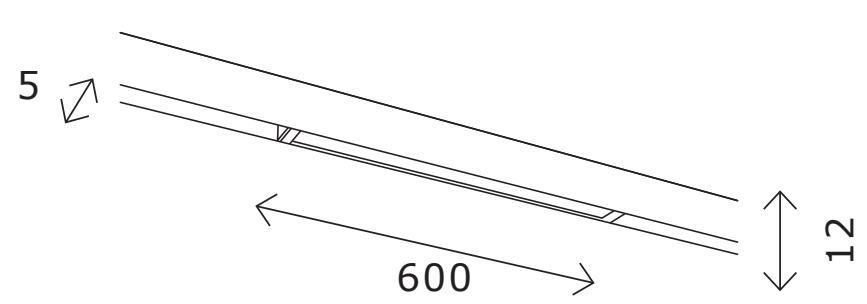

ST667.436.10
ST667.446.10

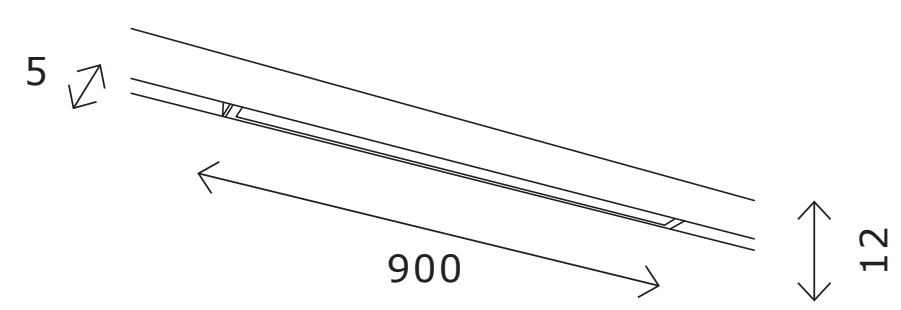

ST667.436.15
ST667.446.15

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST667.436.05	led × 5	360	3000	90	100
ST667.446.05	led × 5	360	4000	90	100
ST667.436.10	led × 10	710	3000	90	100
ST667.446.10	led × 10	710	4000	90	100
ST667.436.15	led × 15	1060	3000	90	100
ST667.446.15	led × 15	1060	4000	90	100

ST665

NEW | S5 | LED | 24V | RA>90 | 100° | IP20

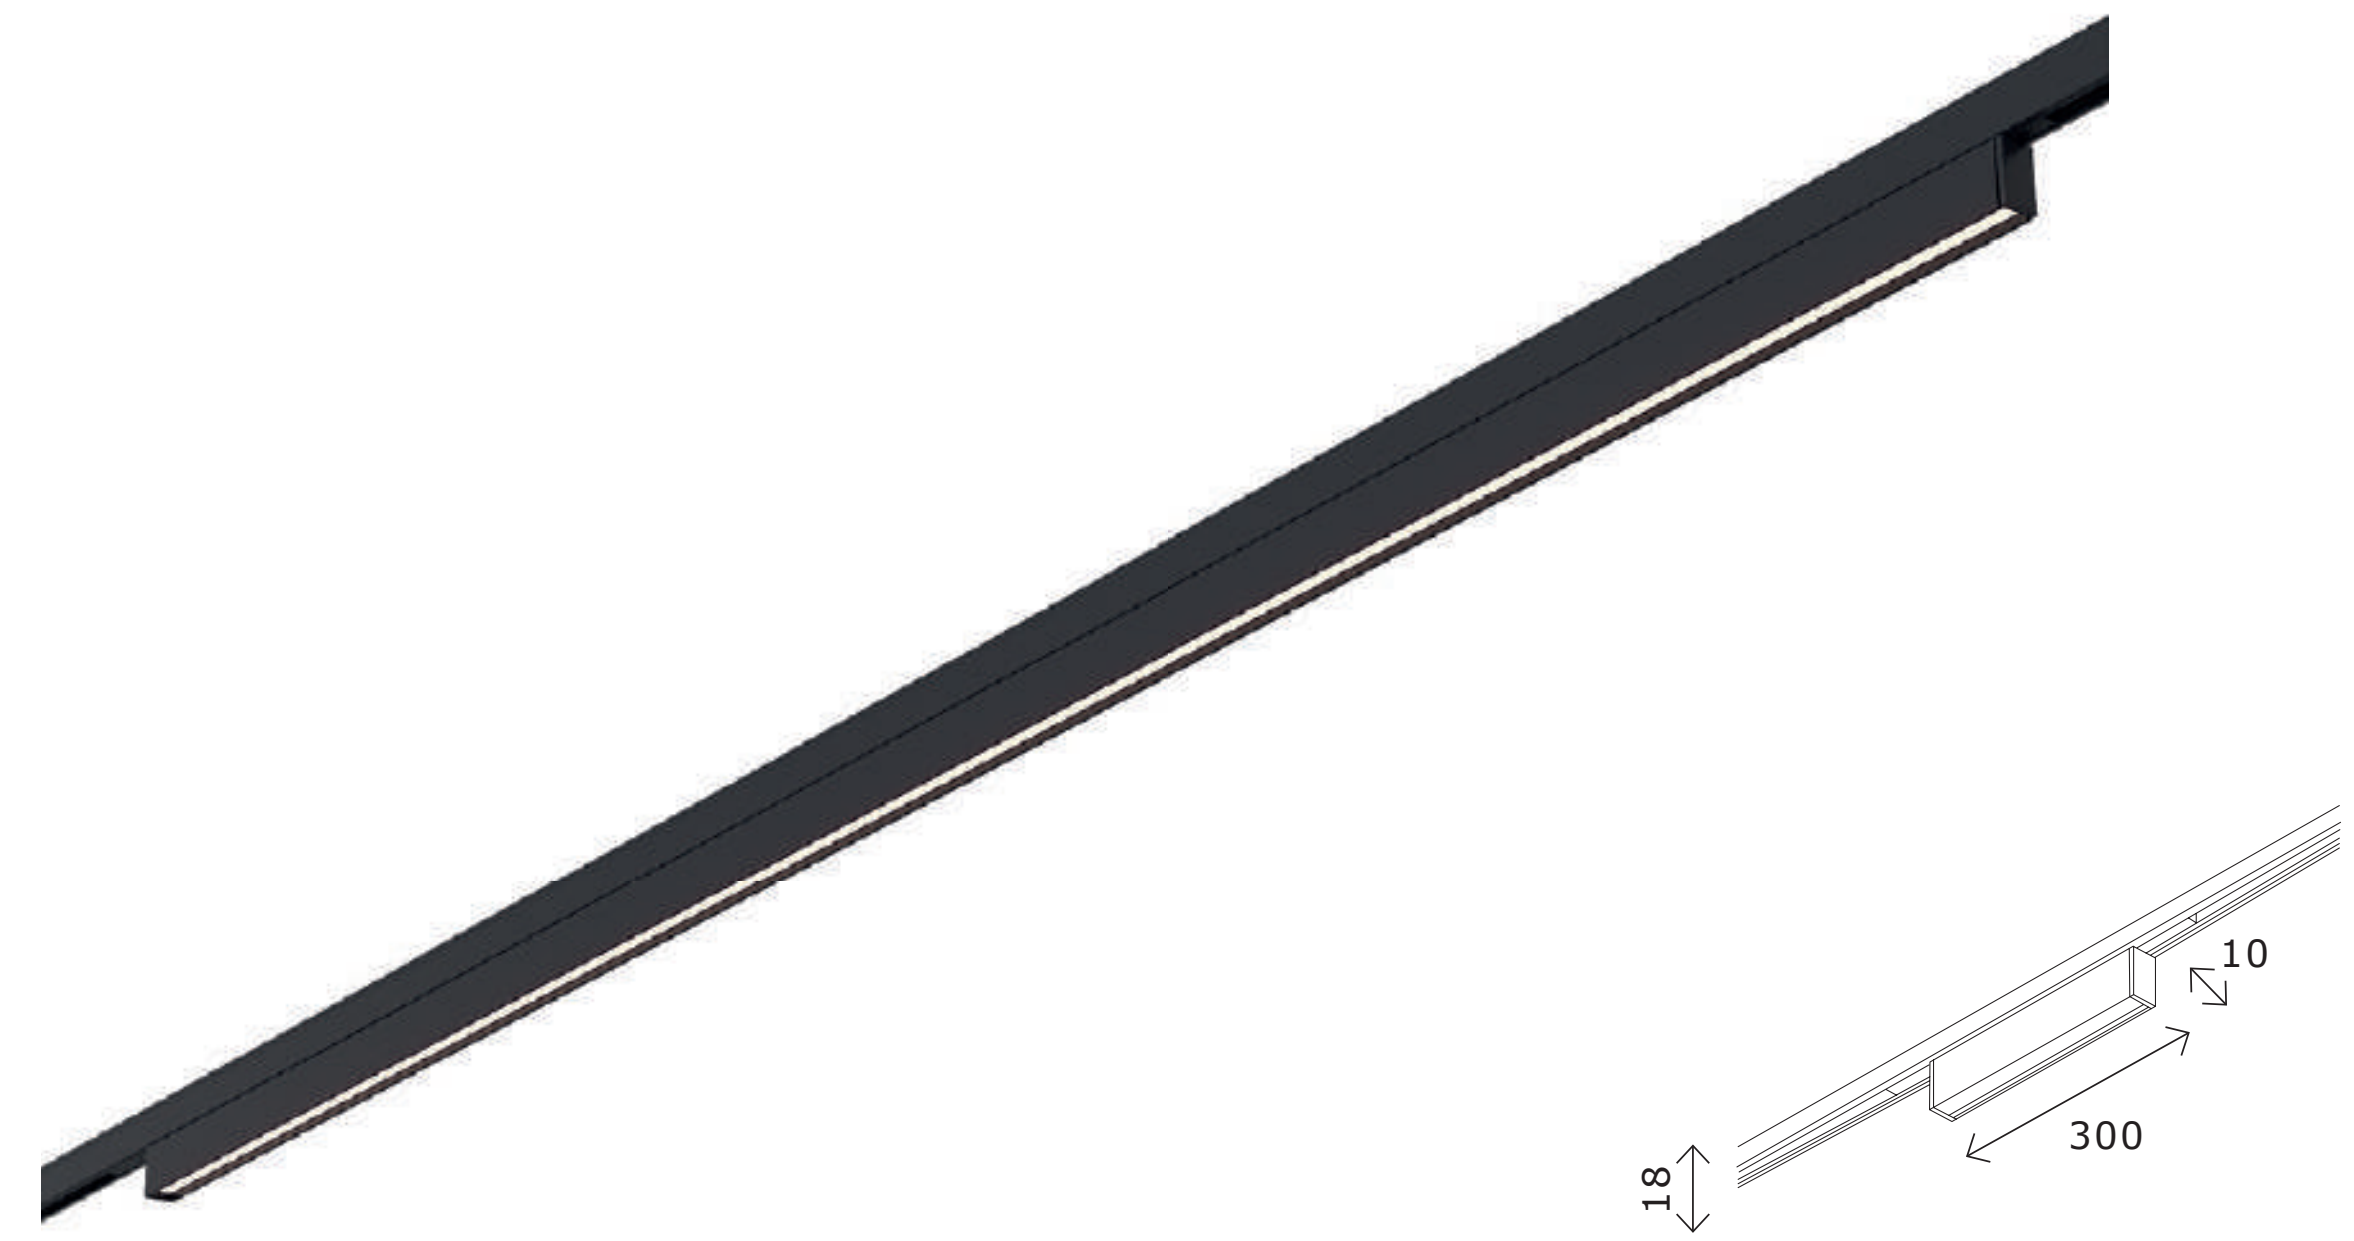

ST665.436.08
ST665.446.08

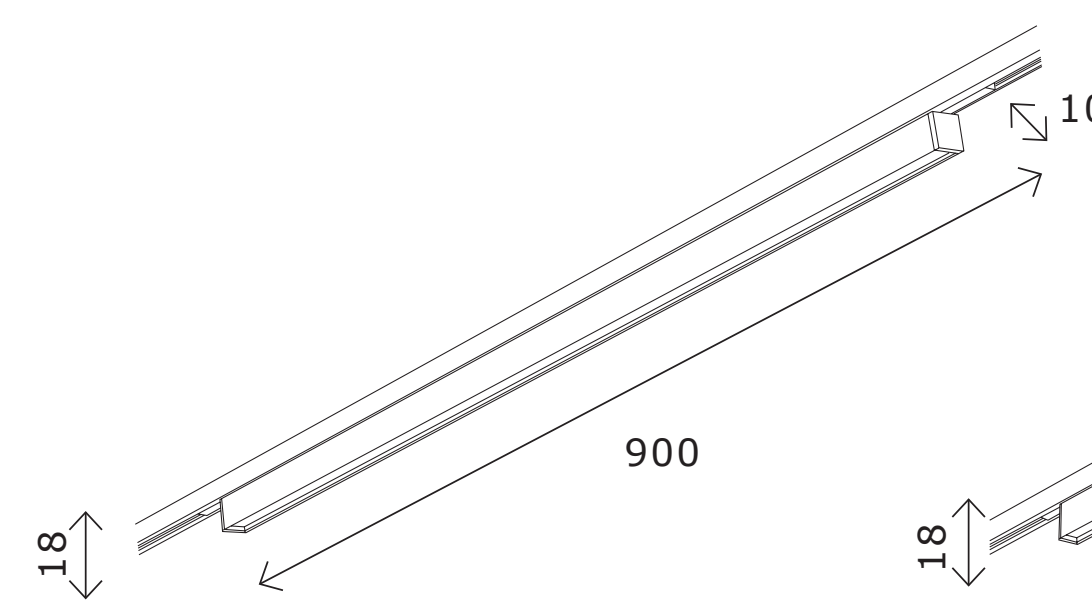

ST665.436.21
ST665.446.21

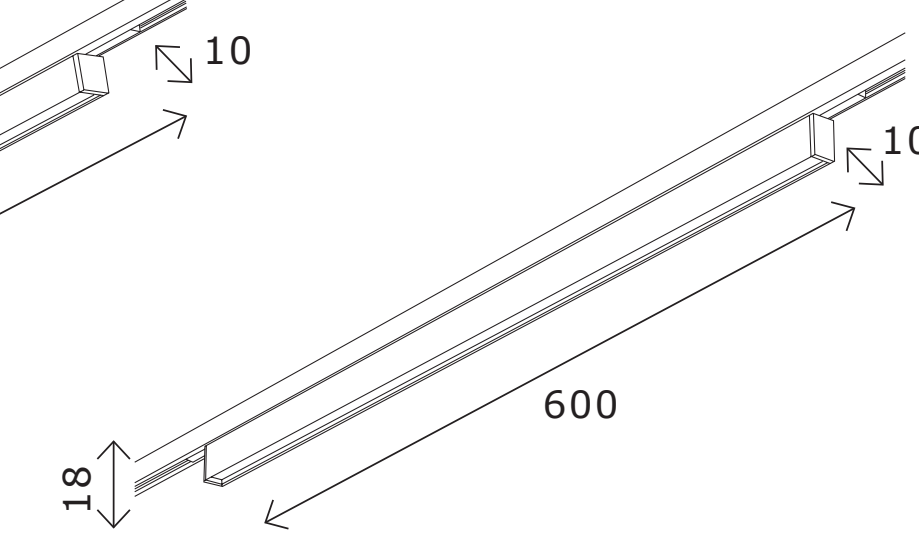

ST665.436.16
ST665.446.16

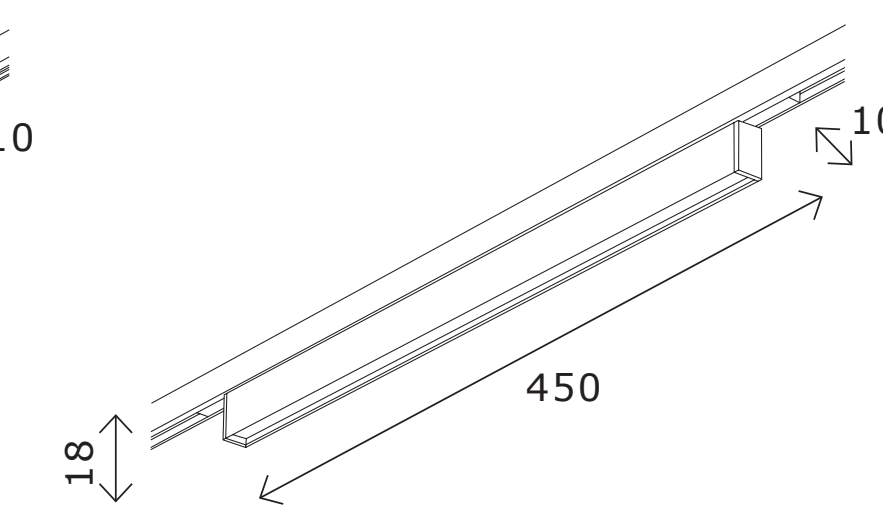

ST665.436.12
ST665.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST665.436.08	led × 8	250	3000	90	100
ST665.446.08	led × 8	250	4000	90	100
ST665.436.12	led × 12	320	3000	90	100
ST665.446.12	led × 12	320	4000	90	100
ST665.436.16	led × 16	720	3000	90	100
ST665.446.16	led × 16	720	4000	90	100
ST665.436.21	led × 21	800	3000	90	100
ST665.446.21	led × 21	800	4000	90	100

ST666

NEW | S5 | LED | 24V | RA>90 | 36° | IP20

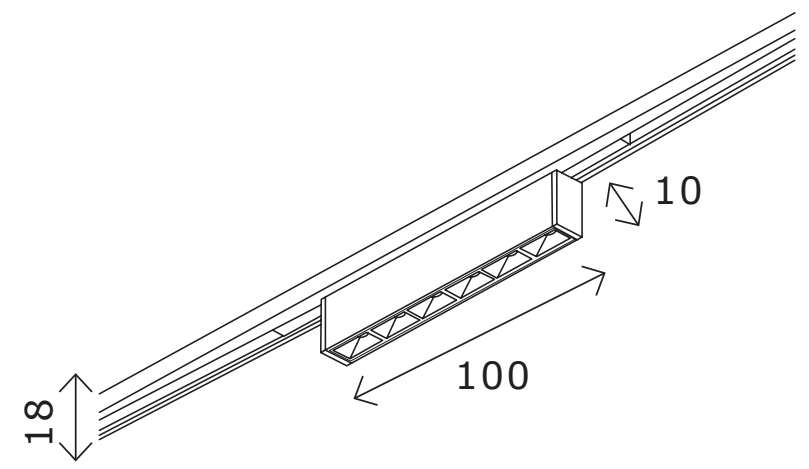

ST666.436.05
ST666.446.05

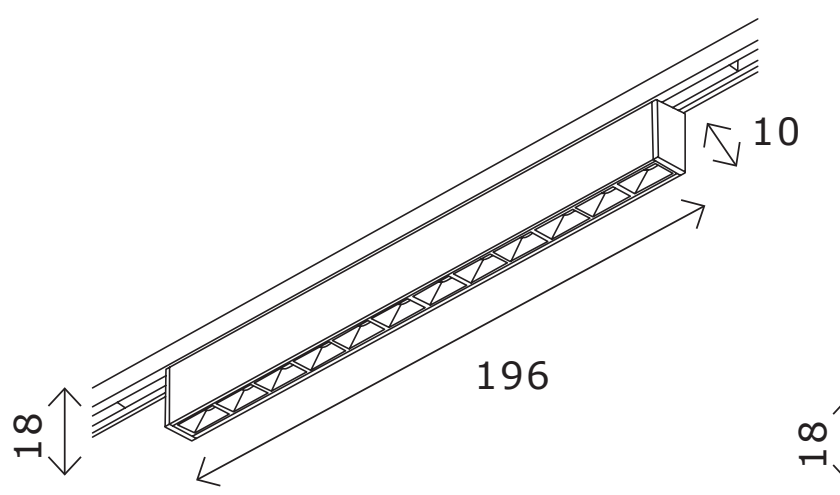

ST666.436.10
ST666.446.10

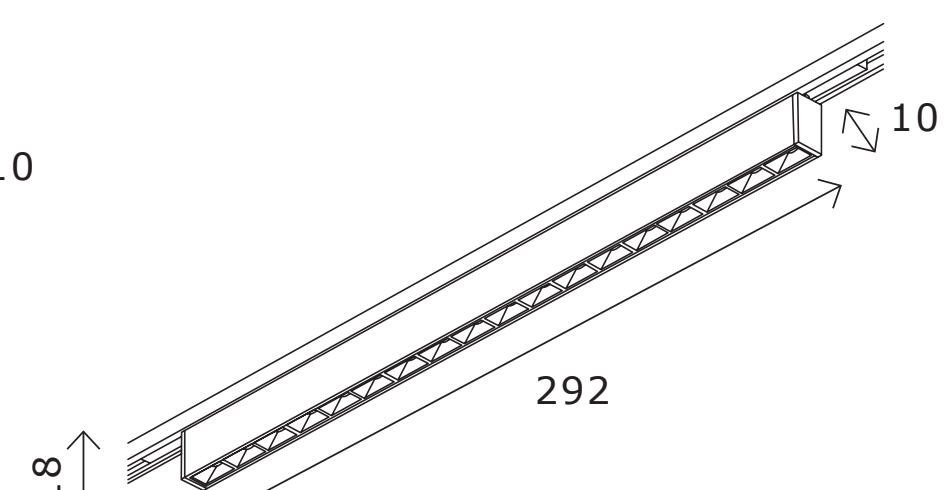

ST666.436.15
ST666.446.15

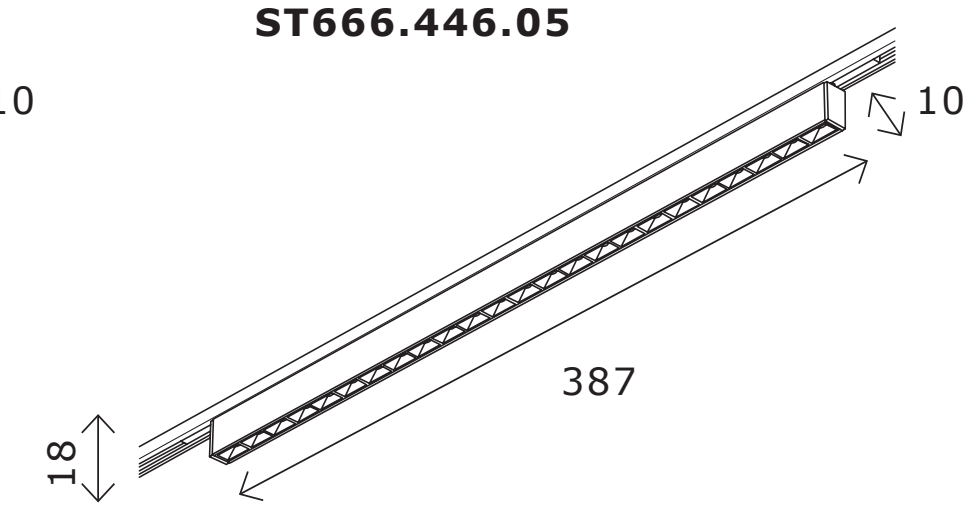

ST666.436.20
ST666.446.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, º
ST666.436.05	led × 5	220	3000	90	36
ST666.446.05	led × 5	220	4000	90	36
ST666.436.10	led × 10	430	3000	90	36
ST666.446.10	led × 10	430	4000	90	36
ST666.436.15	led × 15	640	3000	90	36
ST666.446.15	led × 15	640	4000	90	36
ST666.436.20	led × 20	1060	3000	90	36
ST666.446.20	led × 20	1060	4000	90	36

ST668 NEON

NEW | S5 | LED | 24V | RA>90 | 100° | IP20

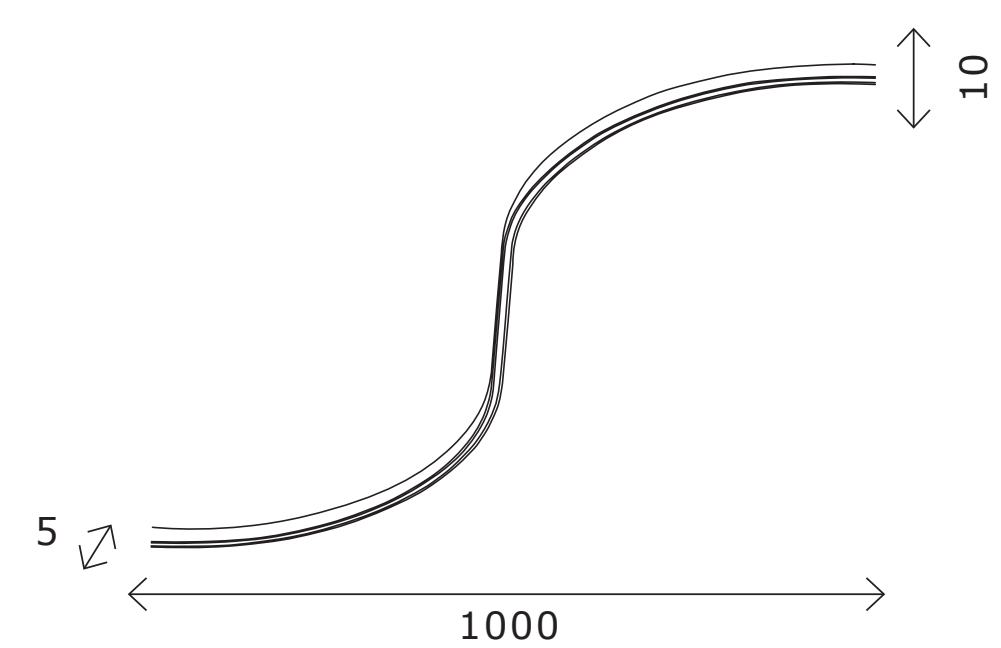

ST668.436.08
ST668.446.08

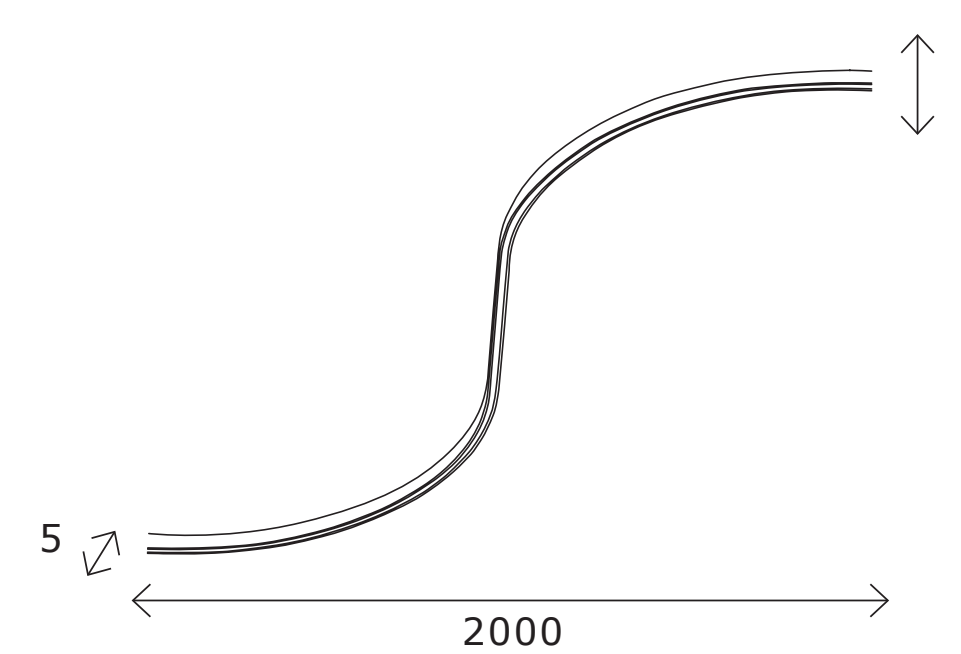

ST668.436.16
ST668.446.16

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, º
ST668.436.08	led × 8	170	3000	90	100
ST668.446.08	led × 8	170	4000	90	100
ST668.436.16	led × 16	300	3000	90	100
ST668.446.16	led × 16	300	4000	90	100

ST669

NEW | S5 | LED

24V | RA>90 | 36° | IP20

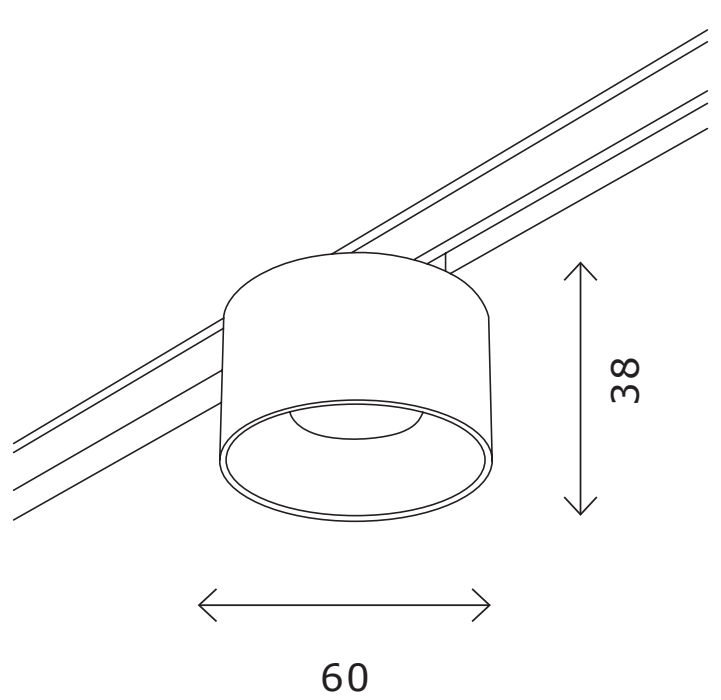

ST669.436.05
ST669.446.05
ST669.336.05
ST669.346.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST669.436.05	led × 5	350	3000	90	36
ST669.446.05	led × 5	350	4000	90	36
ST669.336.05	led × 5	350	3000	90	36
ST669.346.05	led × 5	350	4000	90	36

ST671

NEW S5 LED
24V RA>90 36° IP20



ST671.436.05
ST671.446.05
ST671.336.05
ST671.346.05



ST671.436.09
ST671.446.09
ST671.336.09
ST671.346.09

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST671.436.05	led × 5	340	3000	90	36
ST671.446.05	led × 5	340	4000	90	36
ST671.336.05	led × 5	340	3000	90	36
ST671.346.05	led × 5	340	4000	90	36
ST671.436.09	led × 9	500	3000	90	36
ST671.446.09	led × 9	500	4000	90	36
ST671.336.09	led × 9	500	3000	90	36
ST671.346.09	led × 9	500	4000	90	36

ST670

NEW S5 LED
24V RA>90 100° IP20

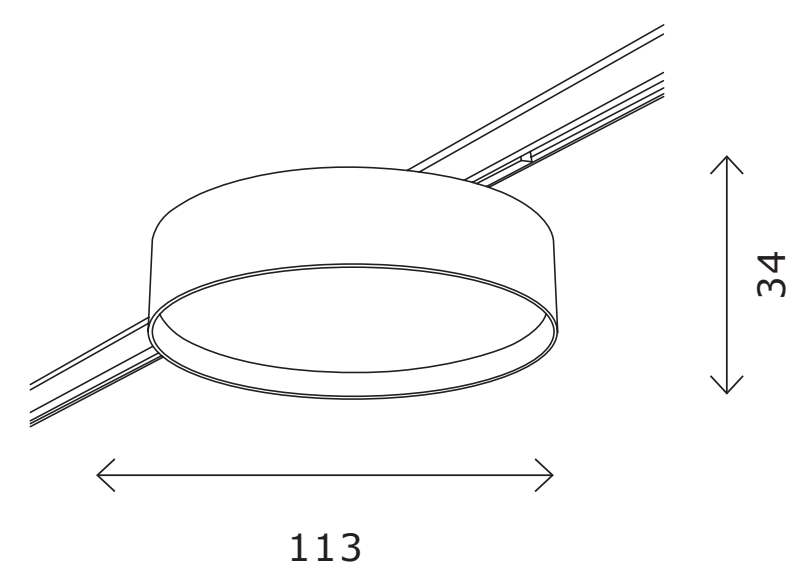

ST670.436.12
ST670.446.12
ST670.336.12
ST670.346.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST670.436.12	led × 12	500	3000	90	100
ST670.446.12	led × 12	500	4000	90	100
ST670.336.12	led × 12	500	3000	90	100
ST670.346.12	led × 12	500	4000	90	100

ST672

NEW | S5 | LED | 24V | RA>90 | 36° | IP20

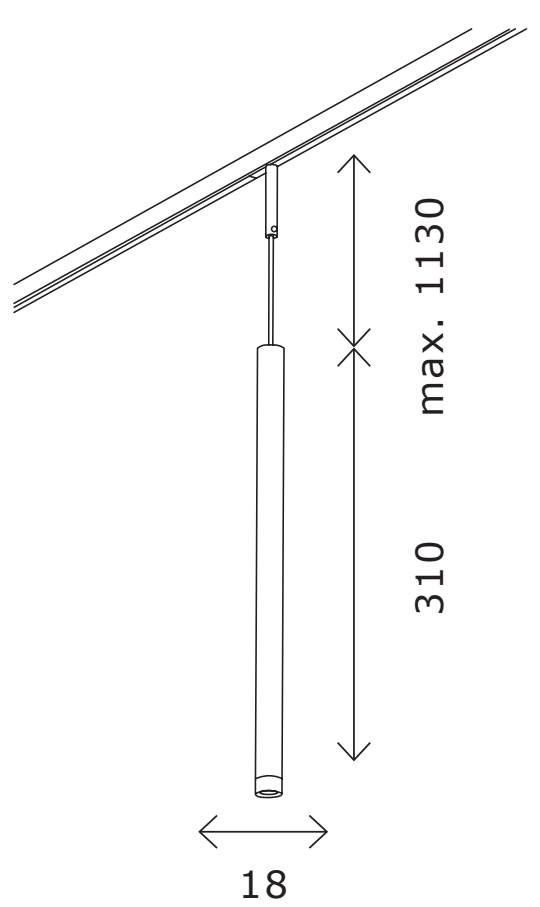

ST672.433.03
ST672.443.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST672.433.03	led × 3	100	3000	90	36
ST672.443.03	led × 3	100	4000	90	36

ST687

NEW | S5 | LED | 24V | RA>90 | 360° | IP20

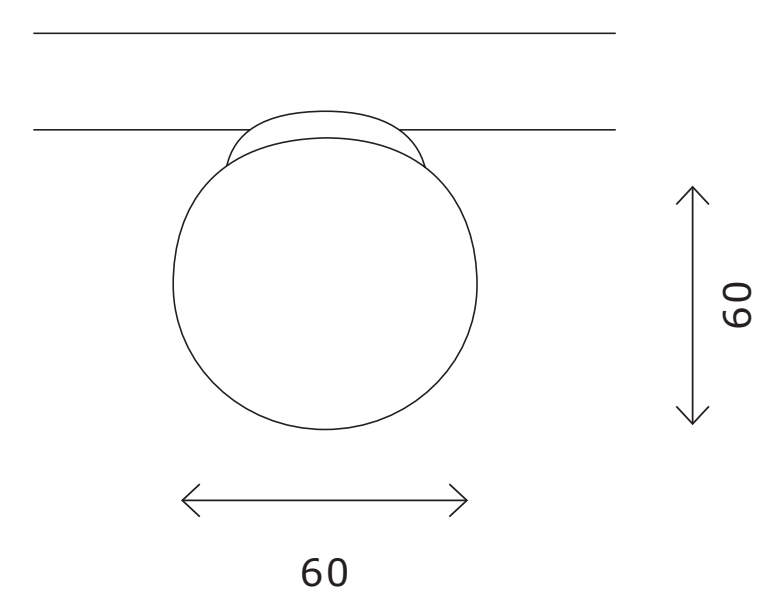

ST687.536.03
ST687.546.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST687.536.03	led × 3	100	3000	90	360
ST687.546.03	led × 3	100	4000	90	360

ST688

NEW | S5 | LED
24V | RA>90 | 40° | IP20

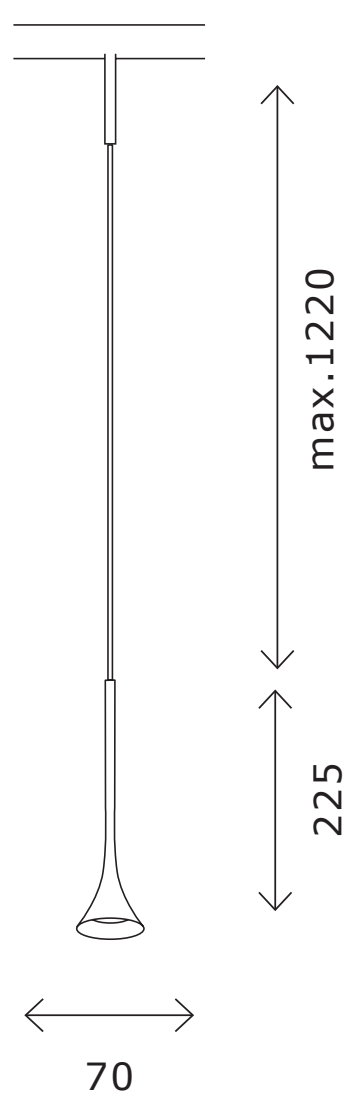

ST688.436.05
ST688.446.05

артикул	**мощность, W**	**световой поток, LM**	**цветовая температура, K**	**коэфф. цвето-передачи, RA**	**угол рассеивания, º**
ST688.436.05	led × 5	350	3000	90	40
ST688.446.05	led × 5	350	4000	90	40

ST689

NEW | S5 | LED
24V | RA>90 | 40° | IP20

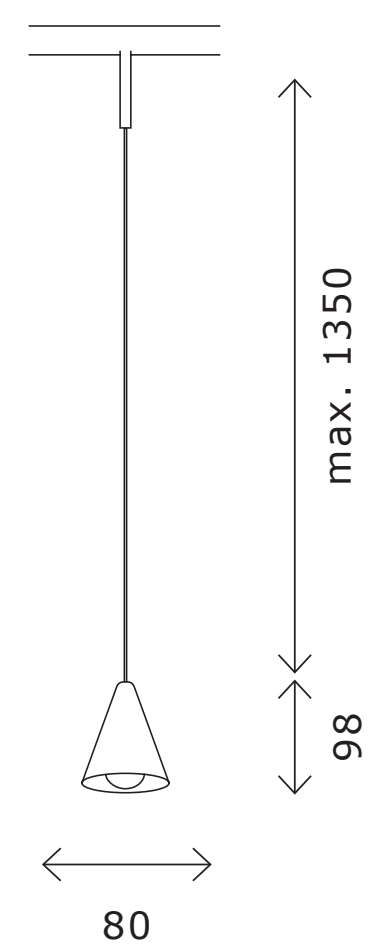

ST689.436.05
ST689.446.05

артикул	**мощность, W**	**световой поток, LM**	**цветовая температура, K**	**коэфф. цвето-передачи, RA**	**угол рассеивания, º**
ST689.436.05	led × 5	240	3000	90	40
ST689.446.05	led × 5	240	4000	90	40

TECHNO

TECHNO - это низковольтная (48V) DIY система, позволяющая создавать различные световые конструкции, на основе высокоэффективных поворотных светодиодных модулей, на объектах, где требуется качественное современное освещение и легкость и скорость монтажа.

2 типа монтажа:

- накладной на креплениях - коннекторах с гибкими штангами
- на подвесах.

Возможность быстрой сборки конструкций, применяя поворотные светильники - модули.

48V Безопасное напряжение - 48 В.

В светильниках применены светодиоды SANAN с CRI90 и цветовой температурой 3000K и 4000K.

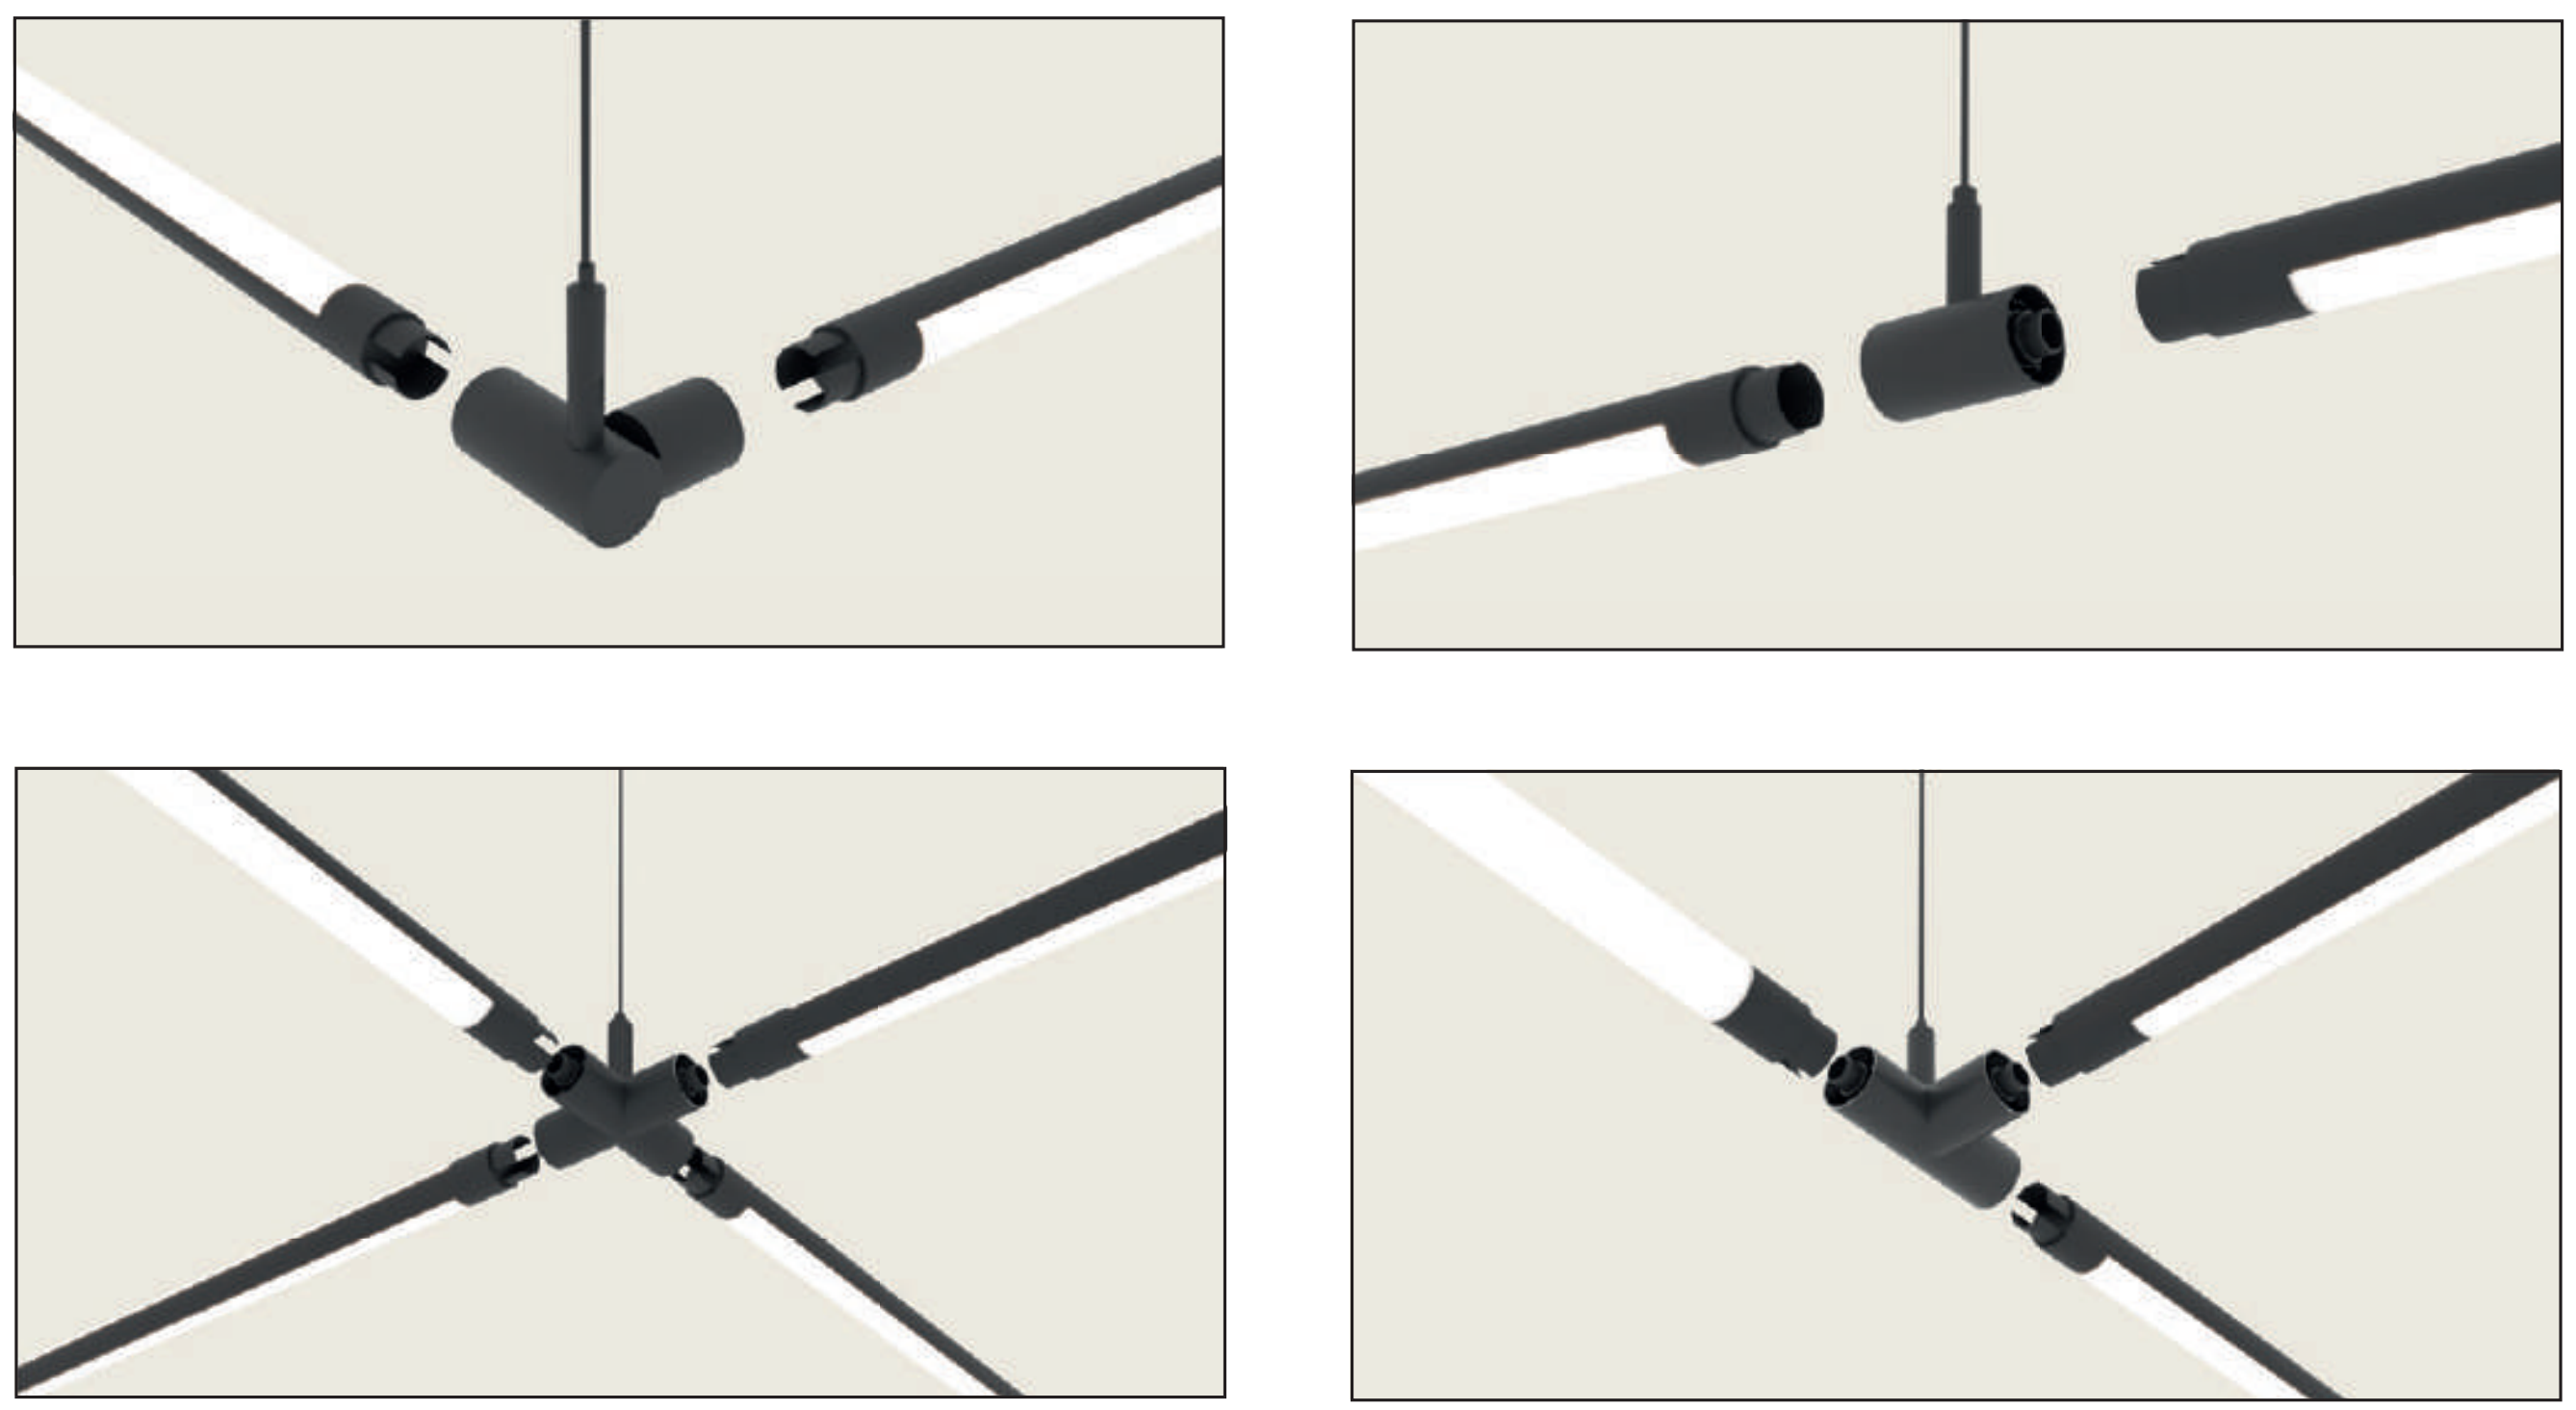

Легкость и скорость сборки системы в сравнении с магнитными трековыми системами.

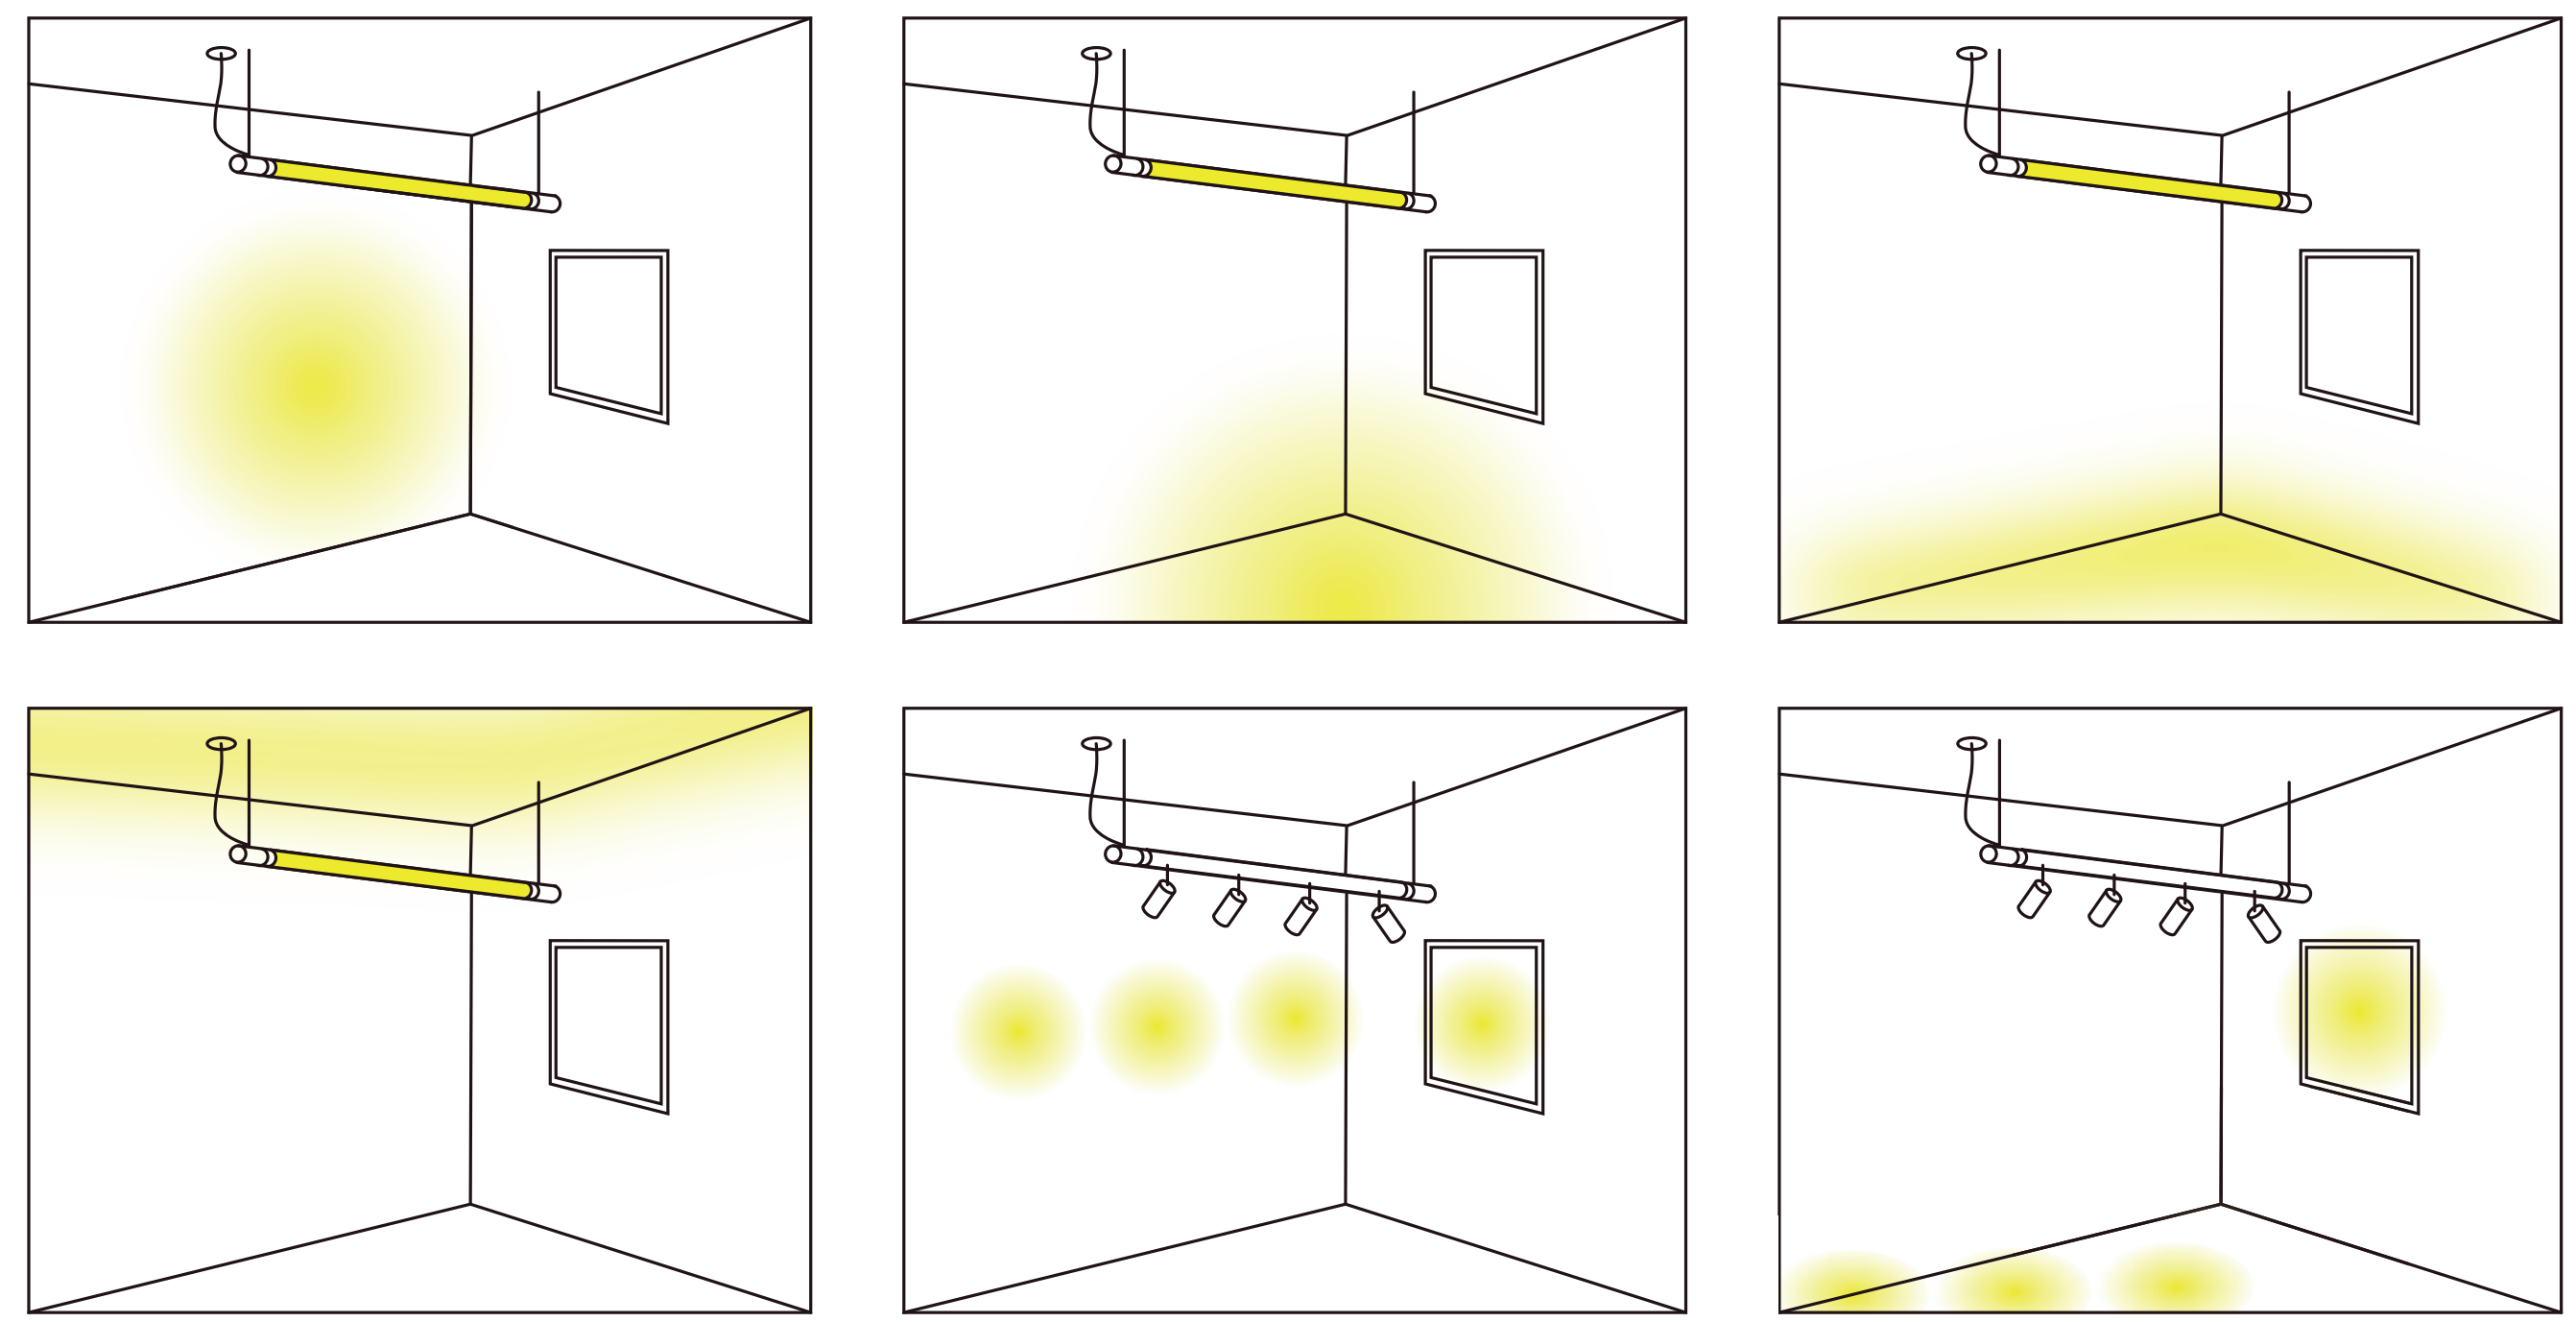

Применения DIY систему TECHNO, дизайнеры могут сочетать основное, местное и акцентное освещение.

Готовые конструкции

ST8202.403.01
черный
ST1651.447.18 - 2 шт.
ST1601.459.00 - 1 шт.
ST1601.429.00 - 1 шт.
ST1601.449.00 - 1 шт.

* конфигурации доступны с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

ST8203.403.03
черный
ST1651.447.18 - 4 шт.
ST1601.409.00 - 1 шт.
ST1601.449.00 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 1 шт.

* конфигурации доступны с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

ST8202.403.02
черный
ST1650.447.18 - 2 шт.
ST1601.459.00 - 1 шт.
ST1601.429.00 - 1 шт.
ST1601.449.00 - 1 шт.

* конфигурации доступны с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

ST8203.403.04
черный
ST1650.447.18 - 4 шт.
ST1601.409.00 - 1 шт.
ST1601.449.00 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 1 шт.

* конфигурации доступны с разными видами креплений и в двух температурах: 3000К и 4000К.

Готовые конструкции

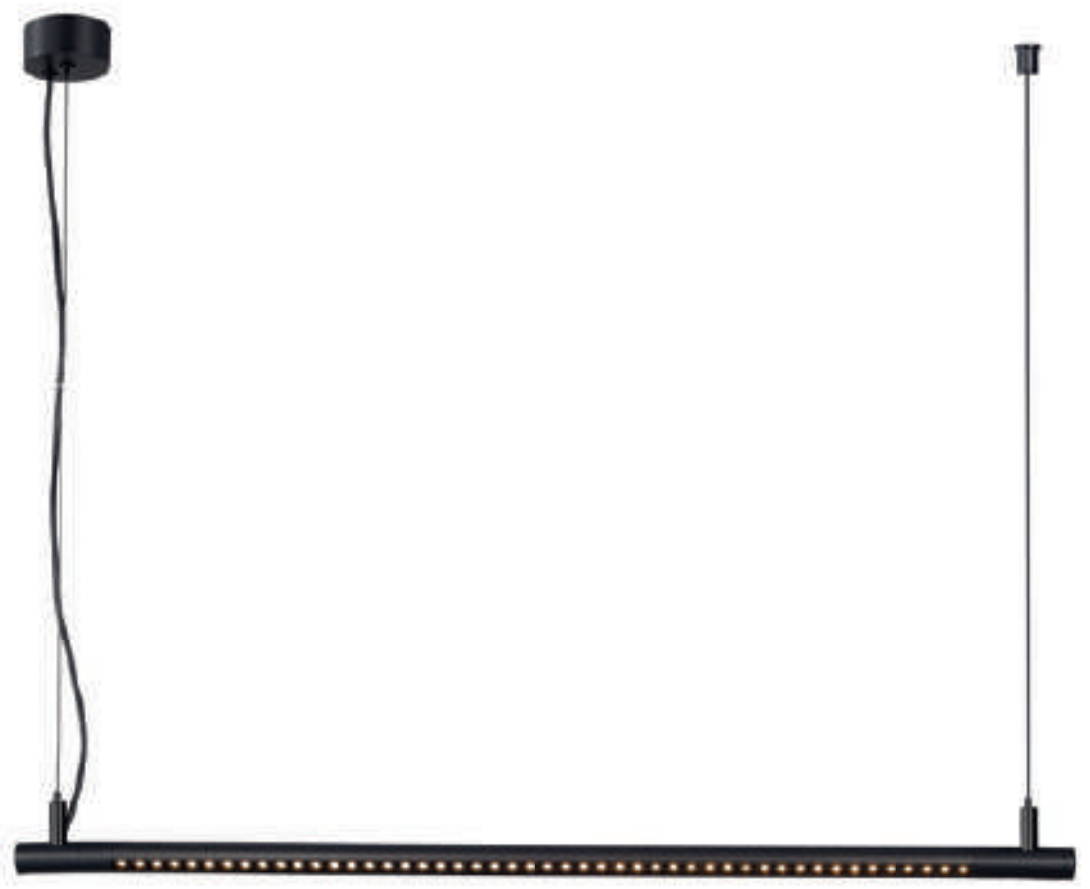

ST8201.403.01
черный
ST1650.447.18 - 1 шт.
ST1601.409.00 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 1 шт.

* конфигурации доступны с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

ST8201.403.02
черный
ST1650.447.24 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 1 шт.

* конфигурации доступны с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

ST8201.403.03
черный
ST1651.447.18 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 1 шт.

* конфигурации доступны с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

ST8201.403.04
черный
ST1651.447.24 - 1 шт.
ST1601.419.00 -1 шт.
ST1602.499.00 - 1 шт.

* конфигурации доступны с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

ST8201.403.05
черный
ST1652.447.18 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 1 шт.

* конфигурации доступны с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

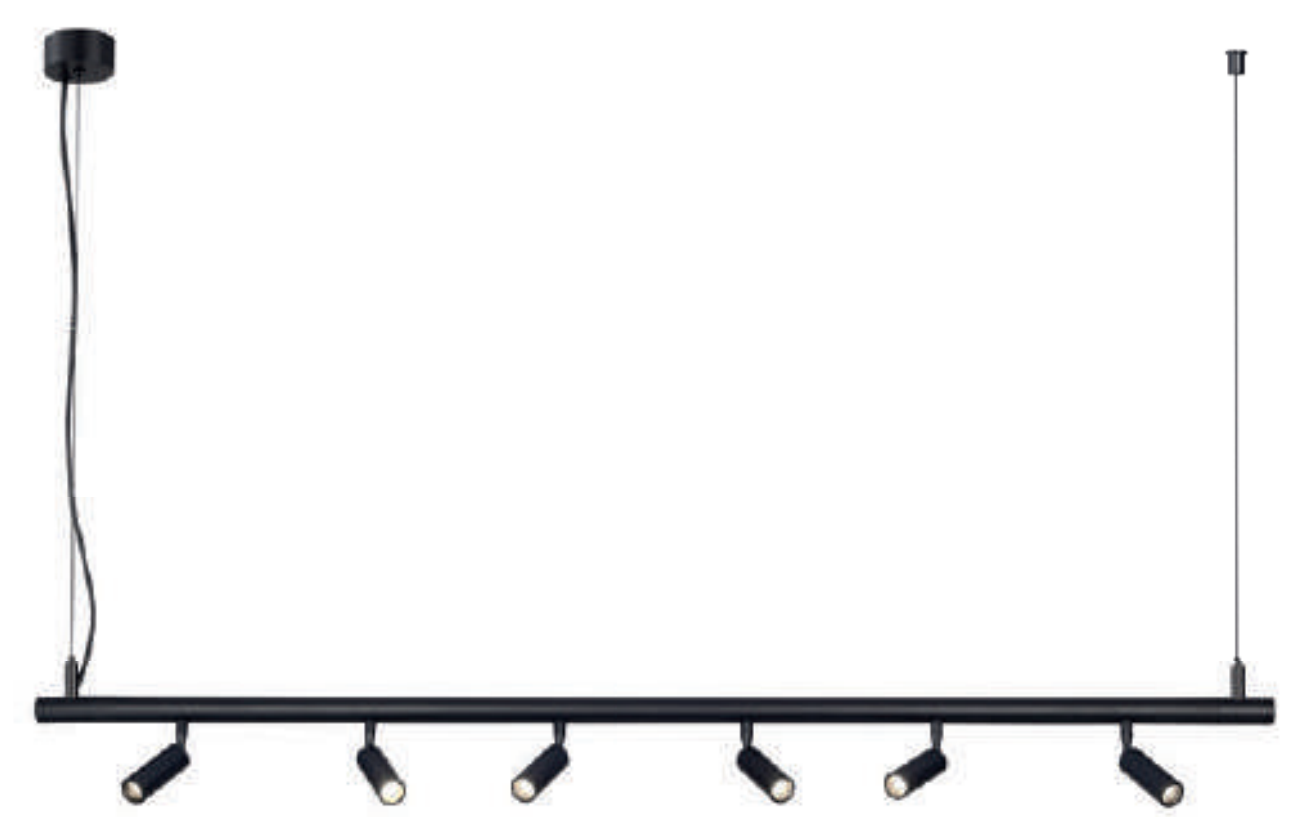

ST8201.403.06
черный
ST1652.447.24 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 1 шт.

* конфигурации доступны с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

Коннекторы и комплектующие



ST1653.409.00
черный
модуль токопроводящий
L300 × D30 MM

ST1653.419.00
черный
модуль токопроводящий
L600 × D30 MM

ST1653.429.00
черный
модуль токопроводящий
L900 × D30 MM

ST1653.439.00
черный
модуль токопроводящий
L1200 × D30 MM



ST1601.409.00
черный
подвесной соединитель
с подводом питания
L2000 × W111 MM



ST1601.419.00
черный
подвес с прямым соединителем
L2000 × W111 MM

ST1601.439.00
черный
подвес с токопроводящим
прямым соединителем
L2000 × W111 MM

ST1601.459.00
черный
подвесной угловой
соединитель с подводом
питания
L2000 × W178 MM



ST1601.429.00
черный
подвес с угловым
соединителем
L2000 × W142 MM

ST1601.449.00
черный
подвес с токопроводящим
угловым соединителем
L2000 × W142 MM



ST1601.479.00
черный
подвесной токопроводящий
соединитель
L112 x W112 MM



ST1601.469.00
черный
подвесной токопроводящий
соединитель
L112 x W171 MM



ST1602.429.00
черный
потолочный соединитель
с подводом питания
L161 × W65 × H111 MM



ST1602.409.00
черный
потолочный прямой
соединитель
L161 × W65 × H111 MM

ST1602.419.00
черный
потолочный токопроводящий
прямой соединитель
L161 × W65 × H111 MM



ST1602.449.00
черный
потолочный угловой
соединитель с подводом
питания
L162,6 × W65 × H71 MM



ST1602.479.00
черный
потолочный угловой
соединитель
L162,6 × W65 × H71 MM

ST1602.439.00
черный
потолочный токопроводящий
угловой соединитель
L162,6 × W65 × H71 MM



ST1602.469.00
черный
потолочный токопроводящий
соединитель
L161 × W65 × H112 MM



ST1602.459.00
черный
потолочный токопроводящий
соединитель
L161 × W65 × H112 MM



ST1602.499.00 3
черный
заглушка декоративна
L19 × W30 × H30 MM

Блоки питания



ST1603.048.100
черный
блок питания 48V
L2000 × W89 MM
100W
IP20



ST1603.048.200
черный
блок питания 48V
L2000 × W89 MM
200W
IP20

ST1650

NEW | TECHNO | LED | 24V | RA>90 | 45° | IP20

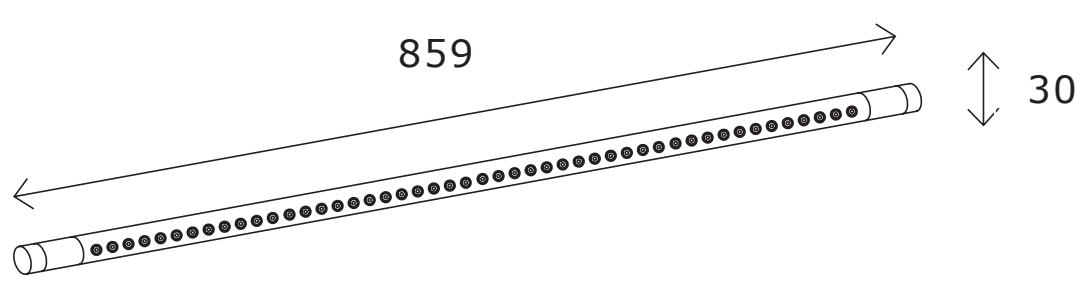

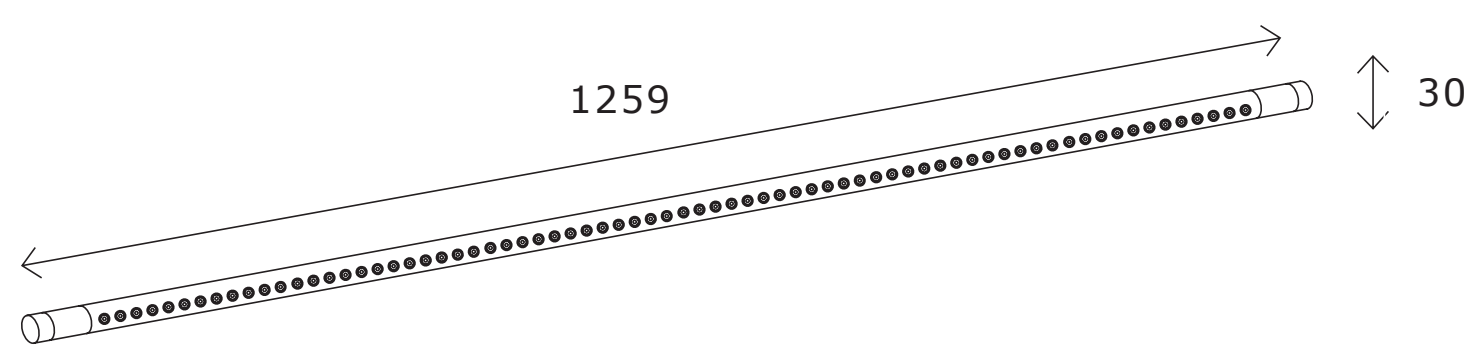

ST1650.437.18
ST1650.447.18

ST1650.437.24
ST1650.447.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST1650.437.18	led × 18	1350	3000	90	45
ST1650.447.18	led × 18	1350	4000	90	45
ST1650.437.24	led × 24	1900	3000	90	45
ST1650.447.24	led × 24	1900	4000	90	45

ST1651

NEW | TECHNO | LED | 24V | RA>90 | 100° | IP20

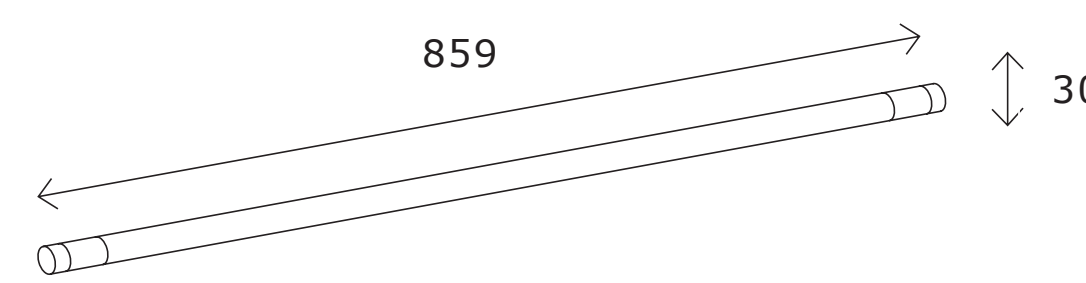

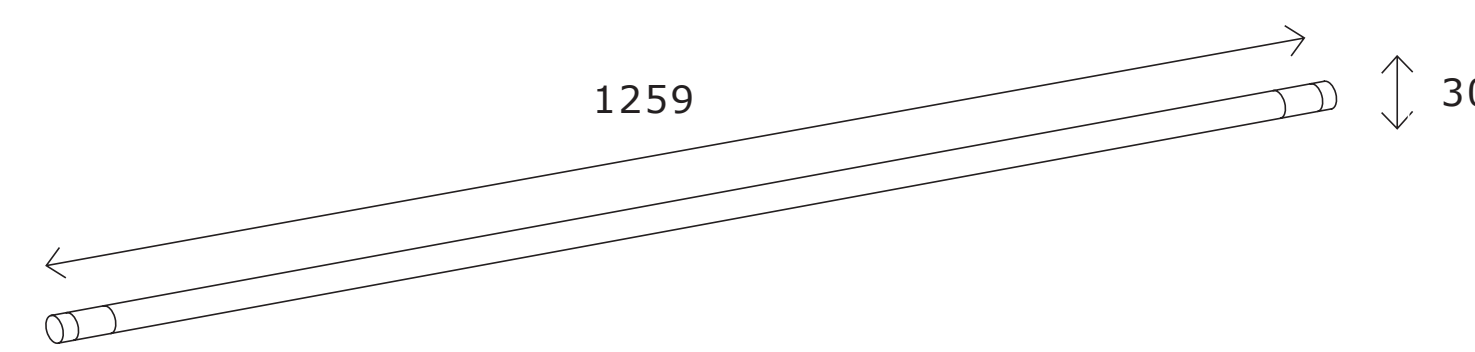

ST1651.437.18
ST1651.447.18

ST1651.437.24
ST1651.447.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST1651.437.18	led × 18	1350	3000	90	100
ST1651.447.18	led × 18	1350	4000	90	100
ST1651.437.24	led × 24	1900	3000	90	100
ST1651.447.24	led × 24	1900	4000	90	100

ST1652

NEW | TECHNO | LED | 24V | RA>90 | 36° | IP20

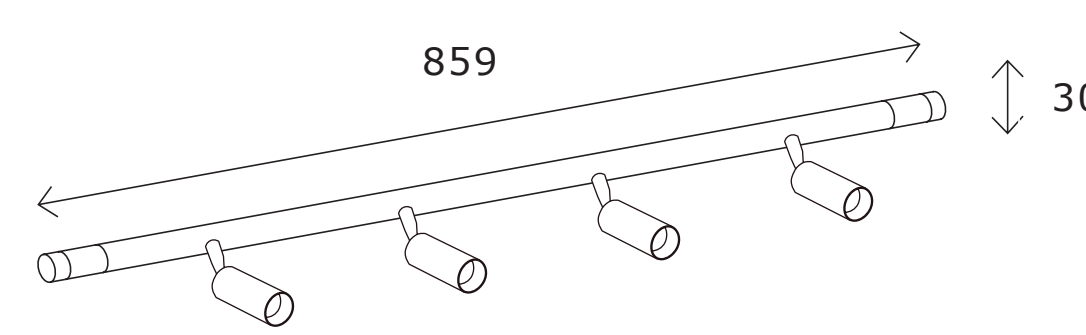

ST1652.437.18
ST1652.447.18

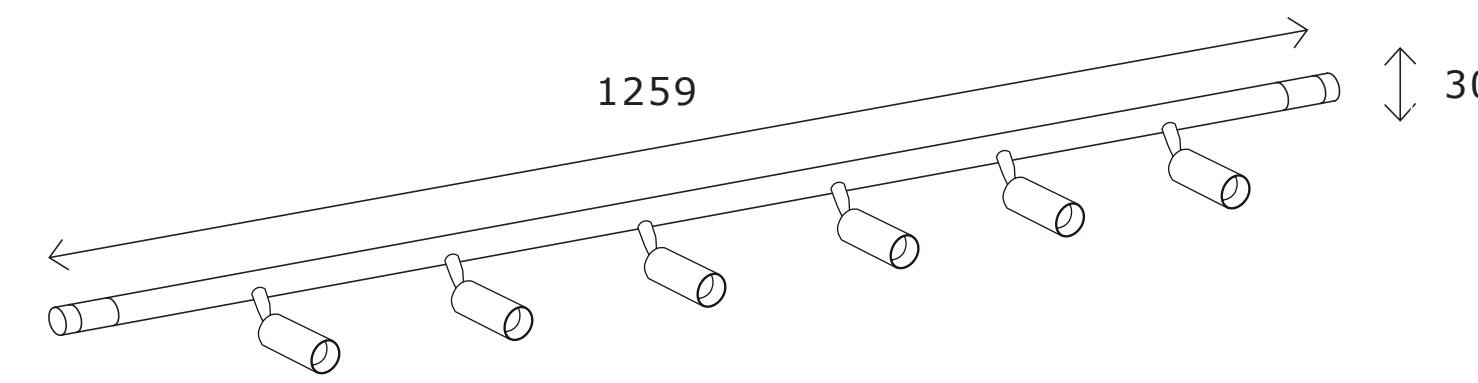

ST1652.437.24
ST1652.447.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST1652.437.18	led × 18	1350	3000	90	36
ST1652.447.18	led × 18	1350	4000	90	36
ST1652.437.24	led × 24	1900	3000	90	36
ST1652.447.24	led × 24	1900	4000	90	36

Интерьерная система BAND

BAND - это универсальная интерьерная система освещения, которая поднимает концепцию трековых систем на новый уровень. Токопроводящий тестильный ремень-шинопровод позволяет свободно размещать светильники, зонировать помещения и создавать уникальные световые инсталляции.

Интерьерная система BAND

Большое количество аксессуаров для монтажа позволяет реализовать ваши самые смелые идеи.

Текстильный ремень шинопровод в двух цветовых решениях - красный и черный поставляется в длинах 5 м, 10 м и 20 м и шириной 29 мм, а также в комплекте со специальным инструментом (ножницы, отвертки, крючки зацепы для монтажа - демонтажа светильников).

Общее, местное, концептуальное освещение - это далеко не все приемы, которые может применять дизайнер, используя систему BAND в своих интерьерах.

48V Безопасное напряжение - 48 В.

В светильниках применены светодиоды OSRAM с CRI90 и цветовой температурой 3000К и 4000К.

Каждый светильник оснащен удобным адаптером - фиксатором для безопасности использования и легкого монтажа.

Шинопровод и комплектующие



ST401.619.00
красный
ST401.719.00
черный
ремень с токопроводящими жилами
L5000 × W27 × H3 ММ



ST401.609.00
красный
ST401.709.00
черный
ремень с токопроводящими жилами
L10000 × W27 × H3 ММ



ST401.629.00
красный
ST401.729.00
черный
ремень с токопроводящими жилами
L20000 × W27 × H3 ММ



ST411.402.00
черный
накладное потолочное основание для блока питания. В комплекте крепления (3 шт) для различных вариантов установки ремней
D205 × H50 ММ



ST411.402.01
черный
накладная база для подвода питания
D75 × H43 ММ



ST411.408.00
черный
встраиваемая база для подвода питания
D90 × H72 ММ



ST411.408.01
черный
подвод питания на тросе со встраиваемым основанием
D50 × H13 × h200–1500 ММ



ST411.402.02
черный
накладное крепление-соединитель 2-х ремней
D75 × H43 ММ



ST411.409.01
черный
крепление-противовес для напольного монтажа
D60 × H130 ММ



ST411.409.02
черный
подвесной фиксатор на тросе
L40 × W40 × H1200 ММ



ST412.409.01
черный
опорная штанга для подвесного монтажа
L1500



ST412.409.02
черный
опорная штанга для подвесного монтажа
L2000



ST412.403.00
черный
подвесной комплект для опорной штанги
L1200



ST412.409.03
черный
фиксатор для крепления ремня на штанге (комплект 10 шт.)



ST411.419.03
черный
фиксатор-пряжка для потолочного монтажа
L40 × W38 × H7 ММ



ST411.419.04
черный
заглушка для двойного зажима ремня
L36 × W25 × H13 ММ



ST411.419.05
черный
заглушка-зажим для ремня
L34 × W11 × H8 ММ

Блоки питания



ST413.048.100
белый
блок питания 48 V 100W
L152 × W57 × H28 ММ
IP20



ST413.048.200
белый
блок питания 48V 200W
L176 × W56 × H31 ММ
IP20

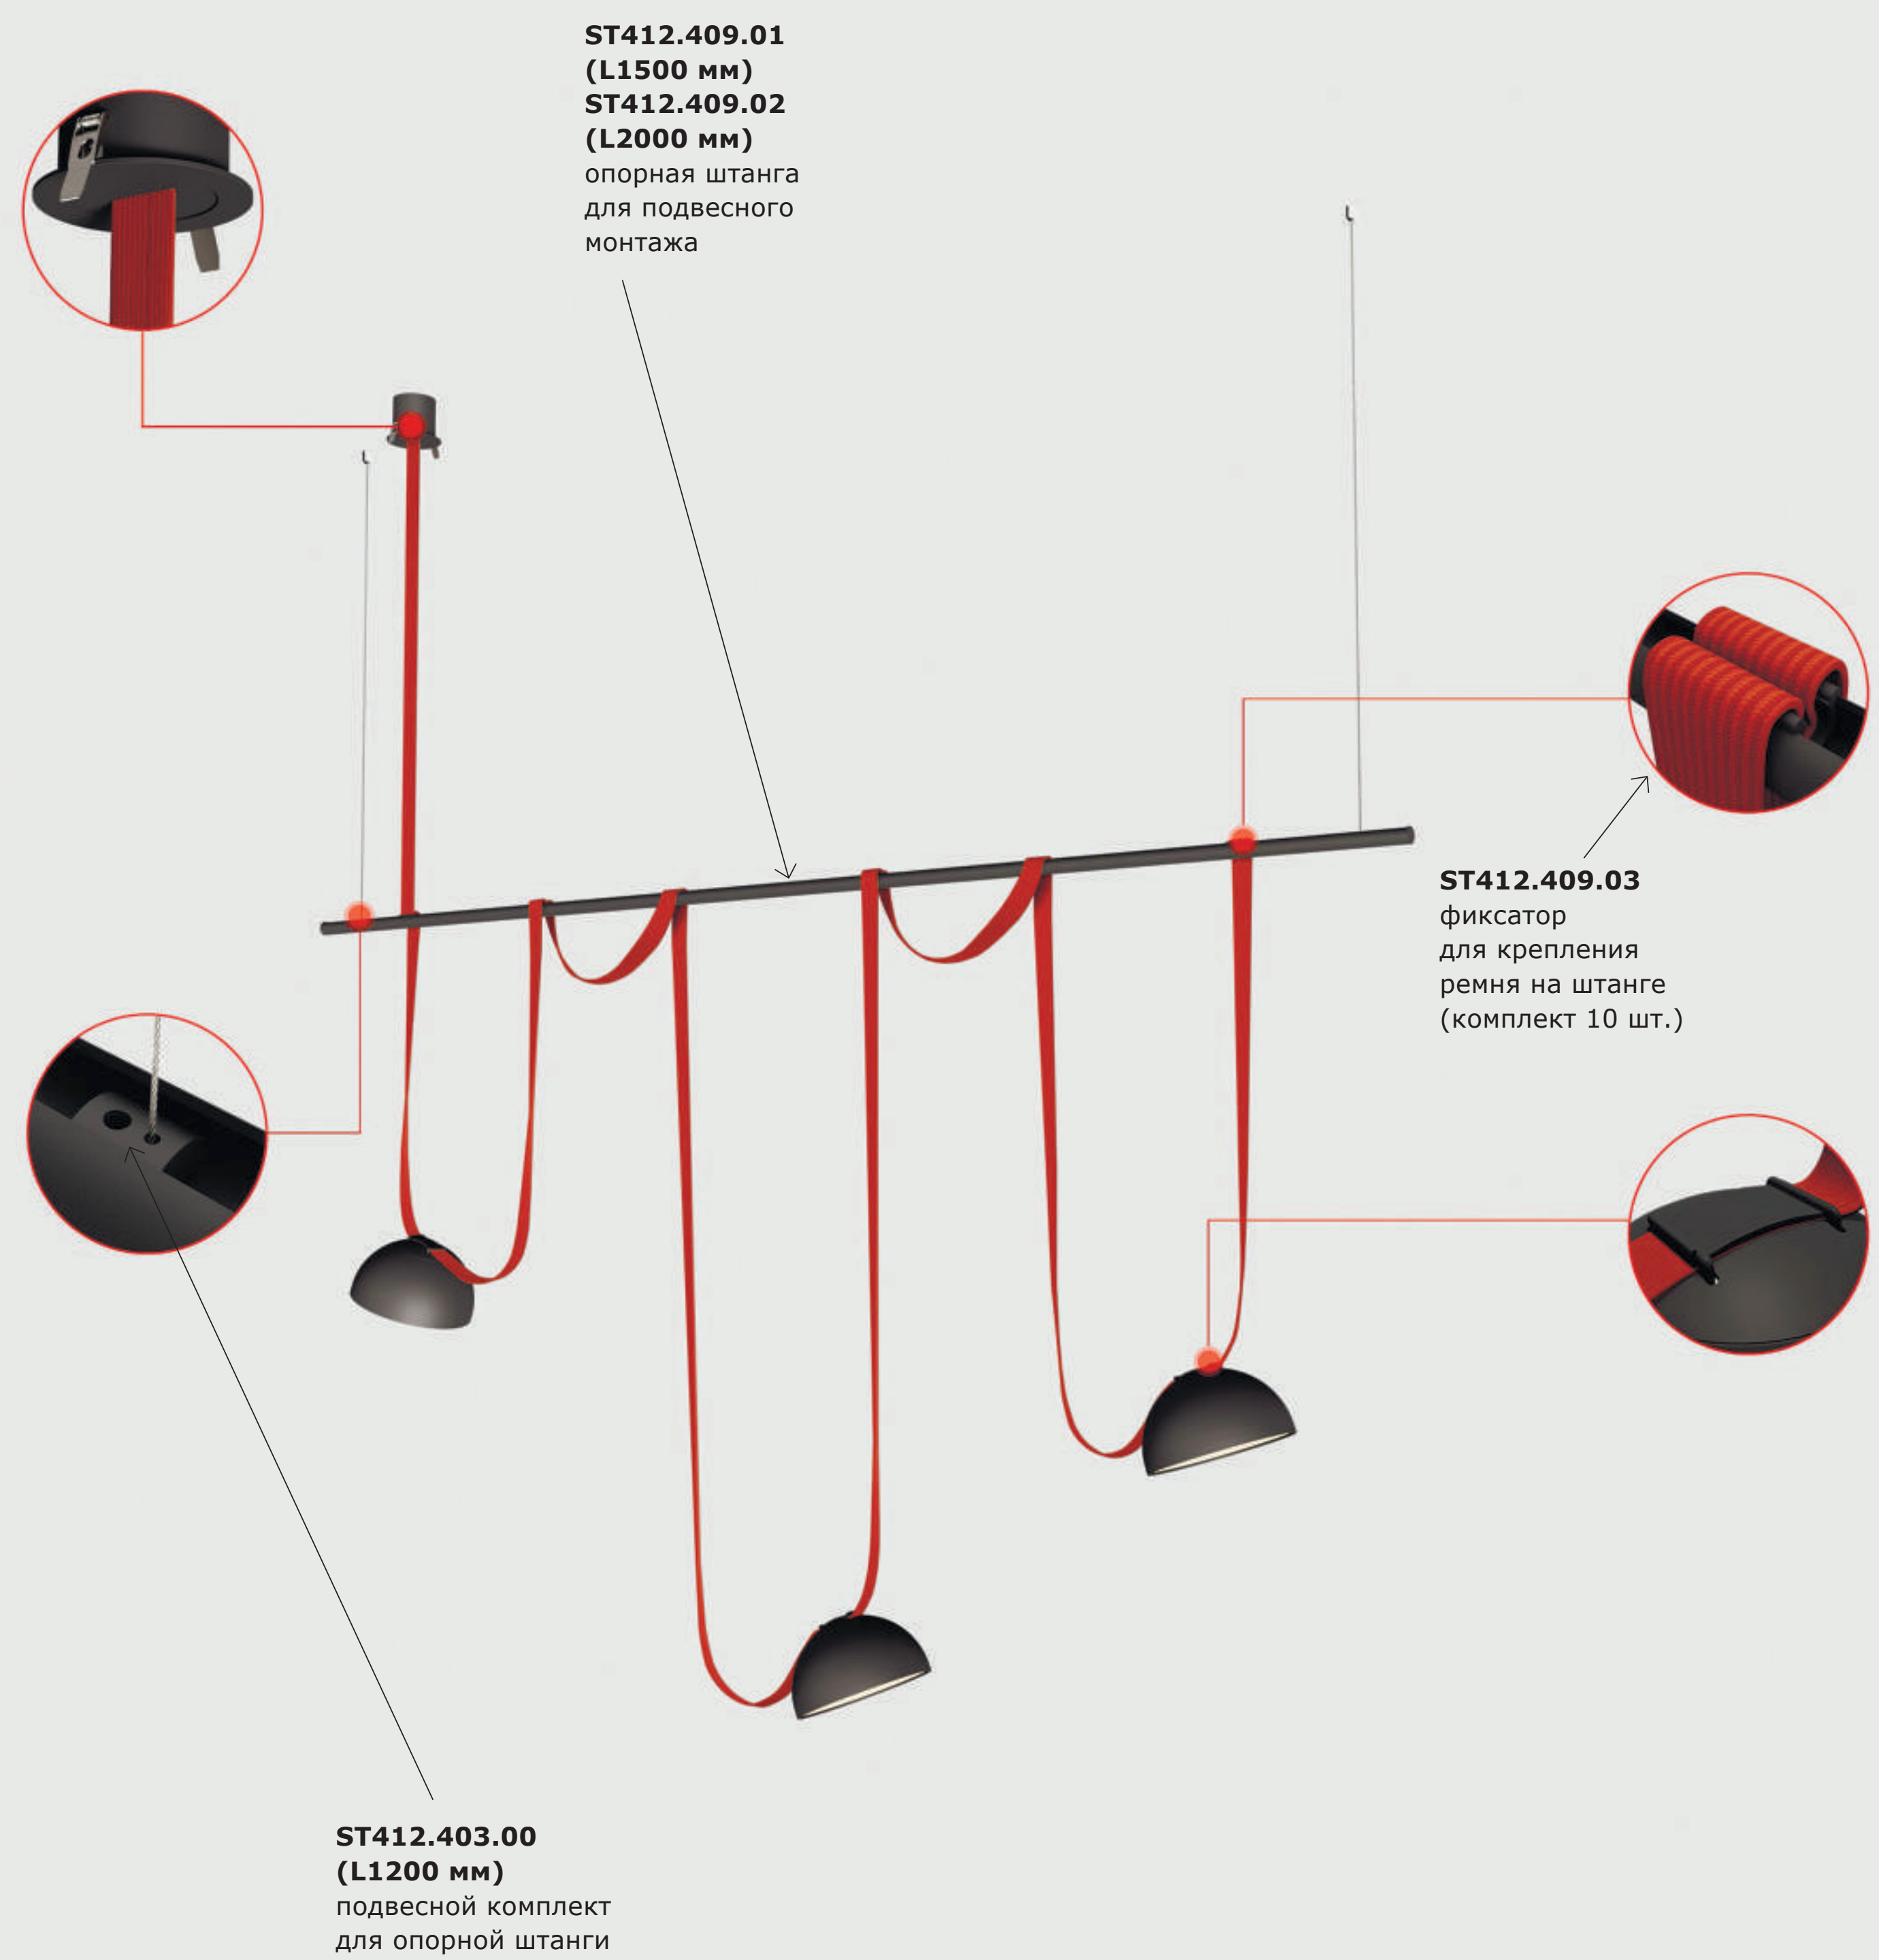

ST412.409.01
(L1500 мм)
ST412.409.02
(L2000 мм)
опорная штанга
для подвесного
монтажа
ST412.409.03
фиксатор
для крепления
ремня на штанге
(комплект 10 шт.)
ST412.403.00
(L1200 мм)
подвесной комплект
для опорной штанги

ST451

NEW BAND LED 48V RA>90 60° 120° IP20





ST451.436.12.1
ST451.536.12.1
ST451.446.12.1

ST451.436.12.2
ST451.536.12.2
ST451.446.12.2

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST451.436.12.1	led × 12	815	3000	90	60
ST451.536.12.1	led × 12	815	3000	90	60
ST451.436.12.2	led × 12	911	3000	90	120
ST451.536.12.2	led × 12	911	3000	90	120
ST451.446.12.1	led × 12	815	4000	90	60
ST451.446.12.2	led × 12	911	4000	90	120

ST452

NEW BAND LED 48V RA>90 60° 120° IP20



ST452.436.10
ST452.446.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST452.436.10	led × 10	806	3000	90	120
ST452.446.10	led × 10	806	4000	90	120

ST453

NEW BAND LED
48V RA>90 120° IP20



ST453.436.20
ST453.446.20
ST453.536.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST453.436.20	led × 20	1474	3000	90	120
ST453.446.20	led × 20	1474	4000	90	120
ST453.536.20	led × 20	1651	3000	90	120

ST454

NEW BAND LED
48V RA>90 120° IP20



ST454.436.12
ST454.446.12
ST454.536.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST454.436.12	led × 12	1131	3000	90	120
ST454.446.12	led × 12	1131	4000	90	120
ST454.536.12	led × 12	1136	3000	90	120

ST455

NEW | BAND | LED
48V | RA>90 | 24° | IP20

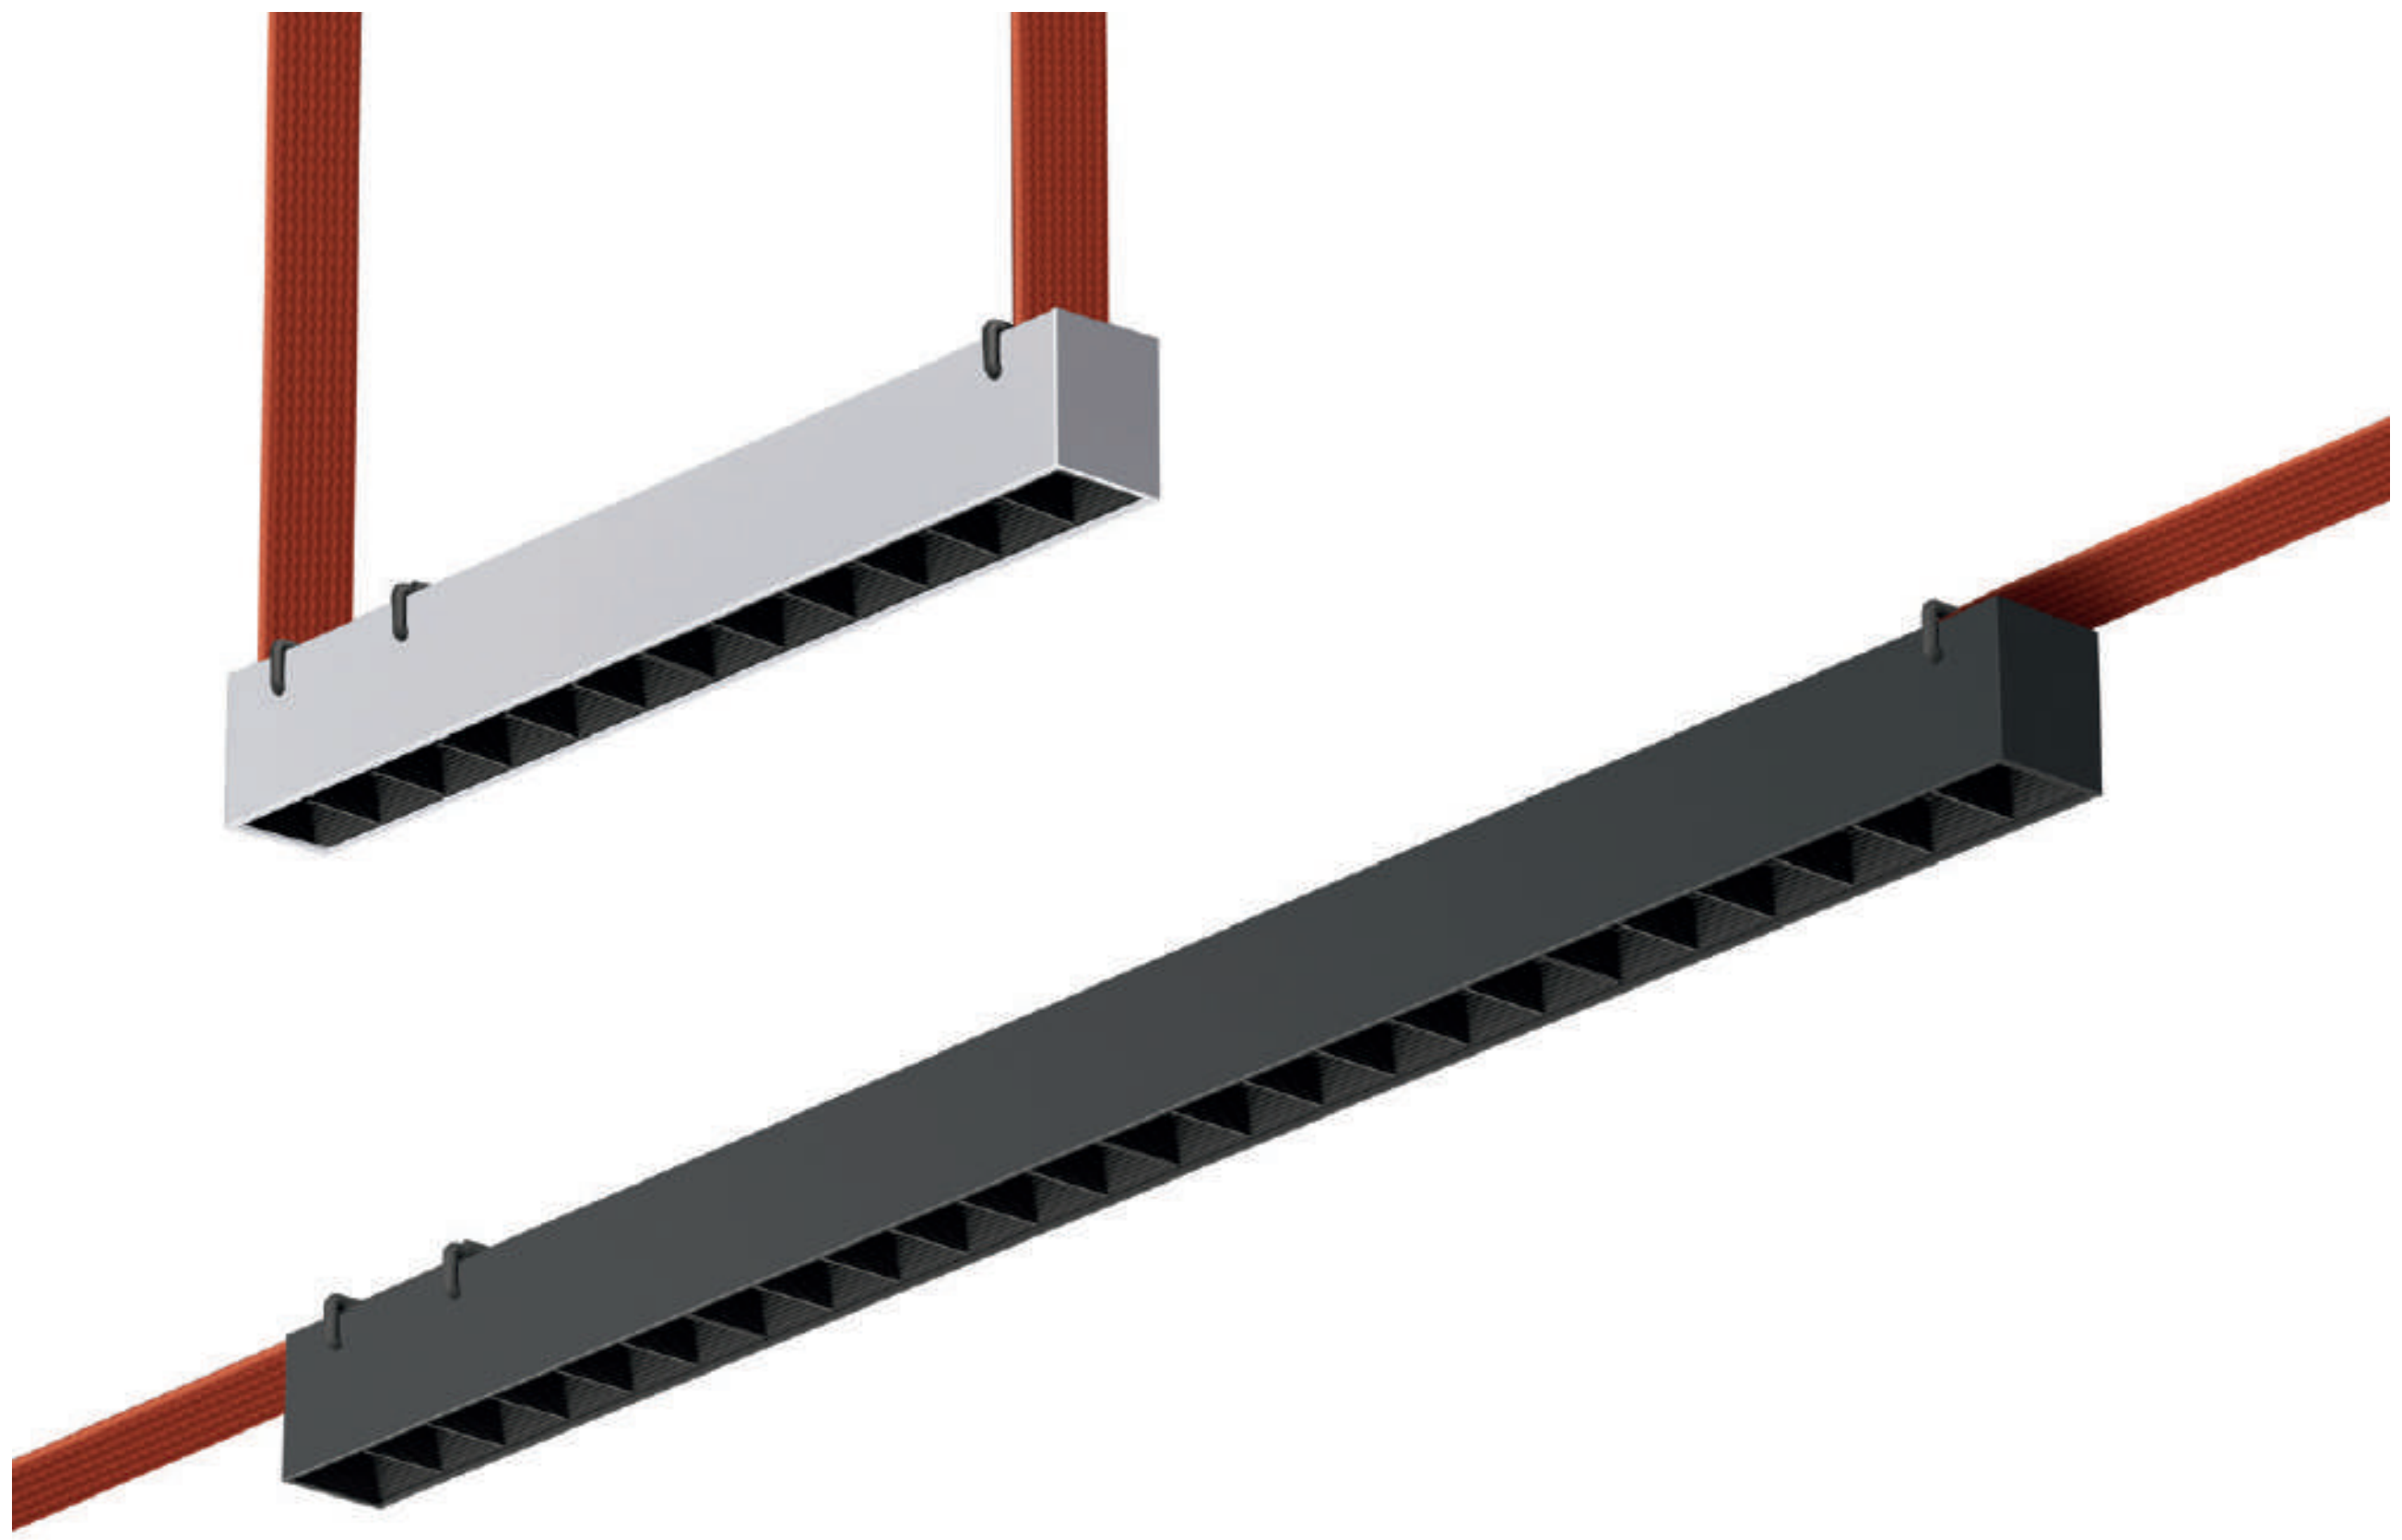

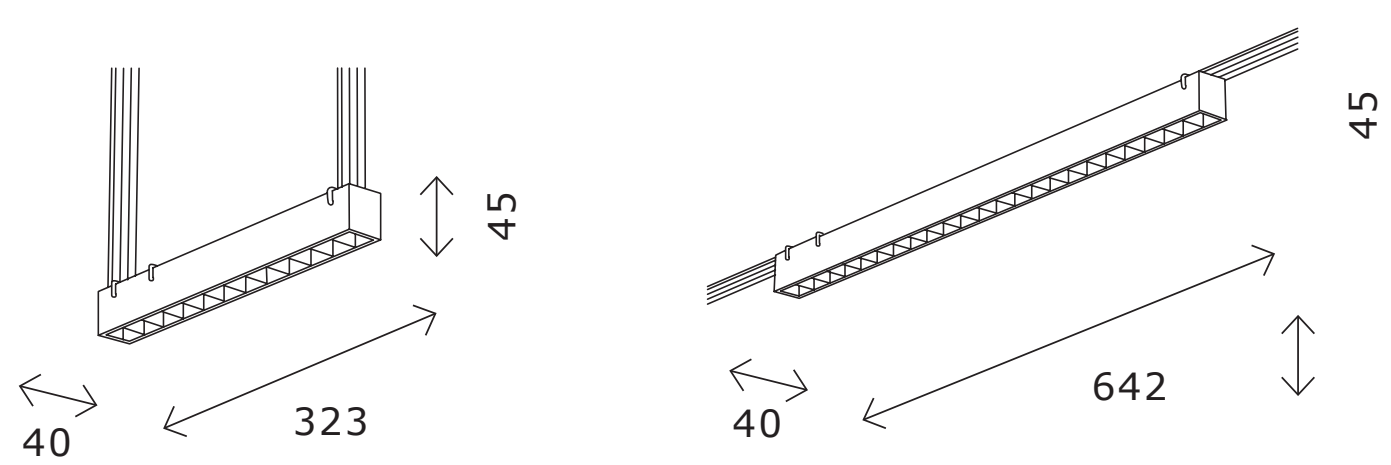

ST455.436.12
ST455.536.12
ST455.446.12

ST455.436.24
ST455.536.24
ST455.446.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ **ST455.436.12**	led × 12	1050	3000	90	24
□ **ST455.536.12**	led × 12	1060	3000	90	24
■ **ST455.436.24**	led × 24	1780	3000	90	24
□ **ST455.536.24**	led × 24	1780	3000	90	24
■ **ST455.446.12**	led × 12	1050	4000	90	24
■ **ST455.446.24**	led × 24	1780	3000	90	24

ST456

NEW | BAND | LED
48V | RA>90 | 120° | IP20

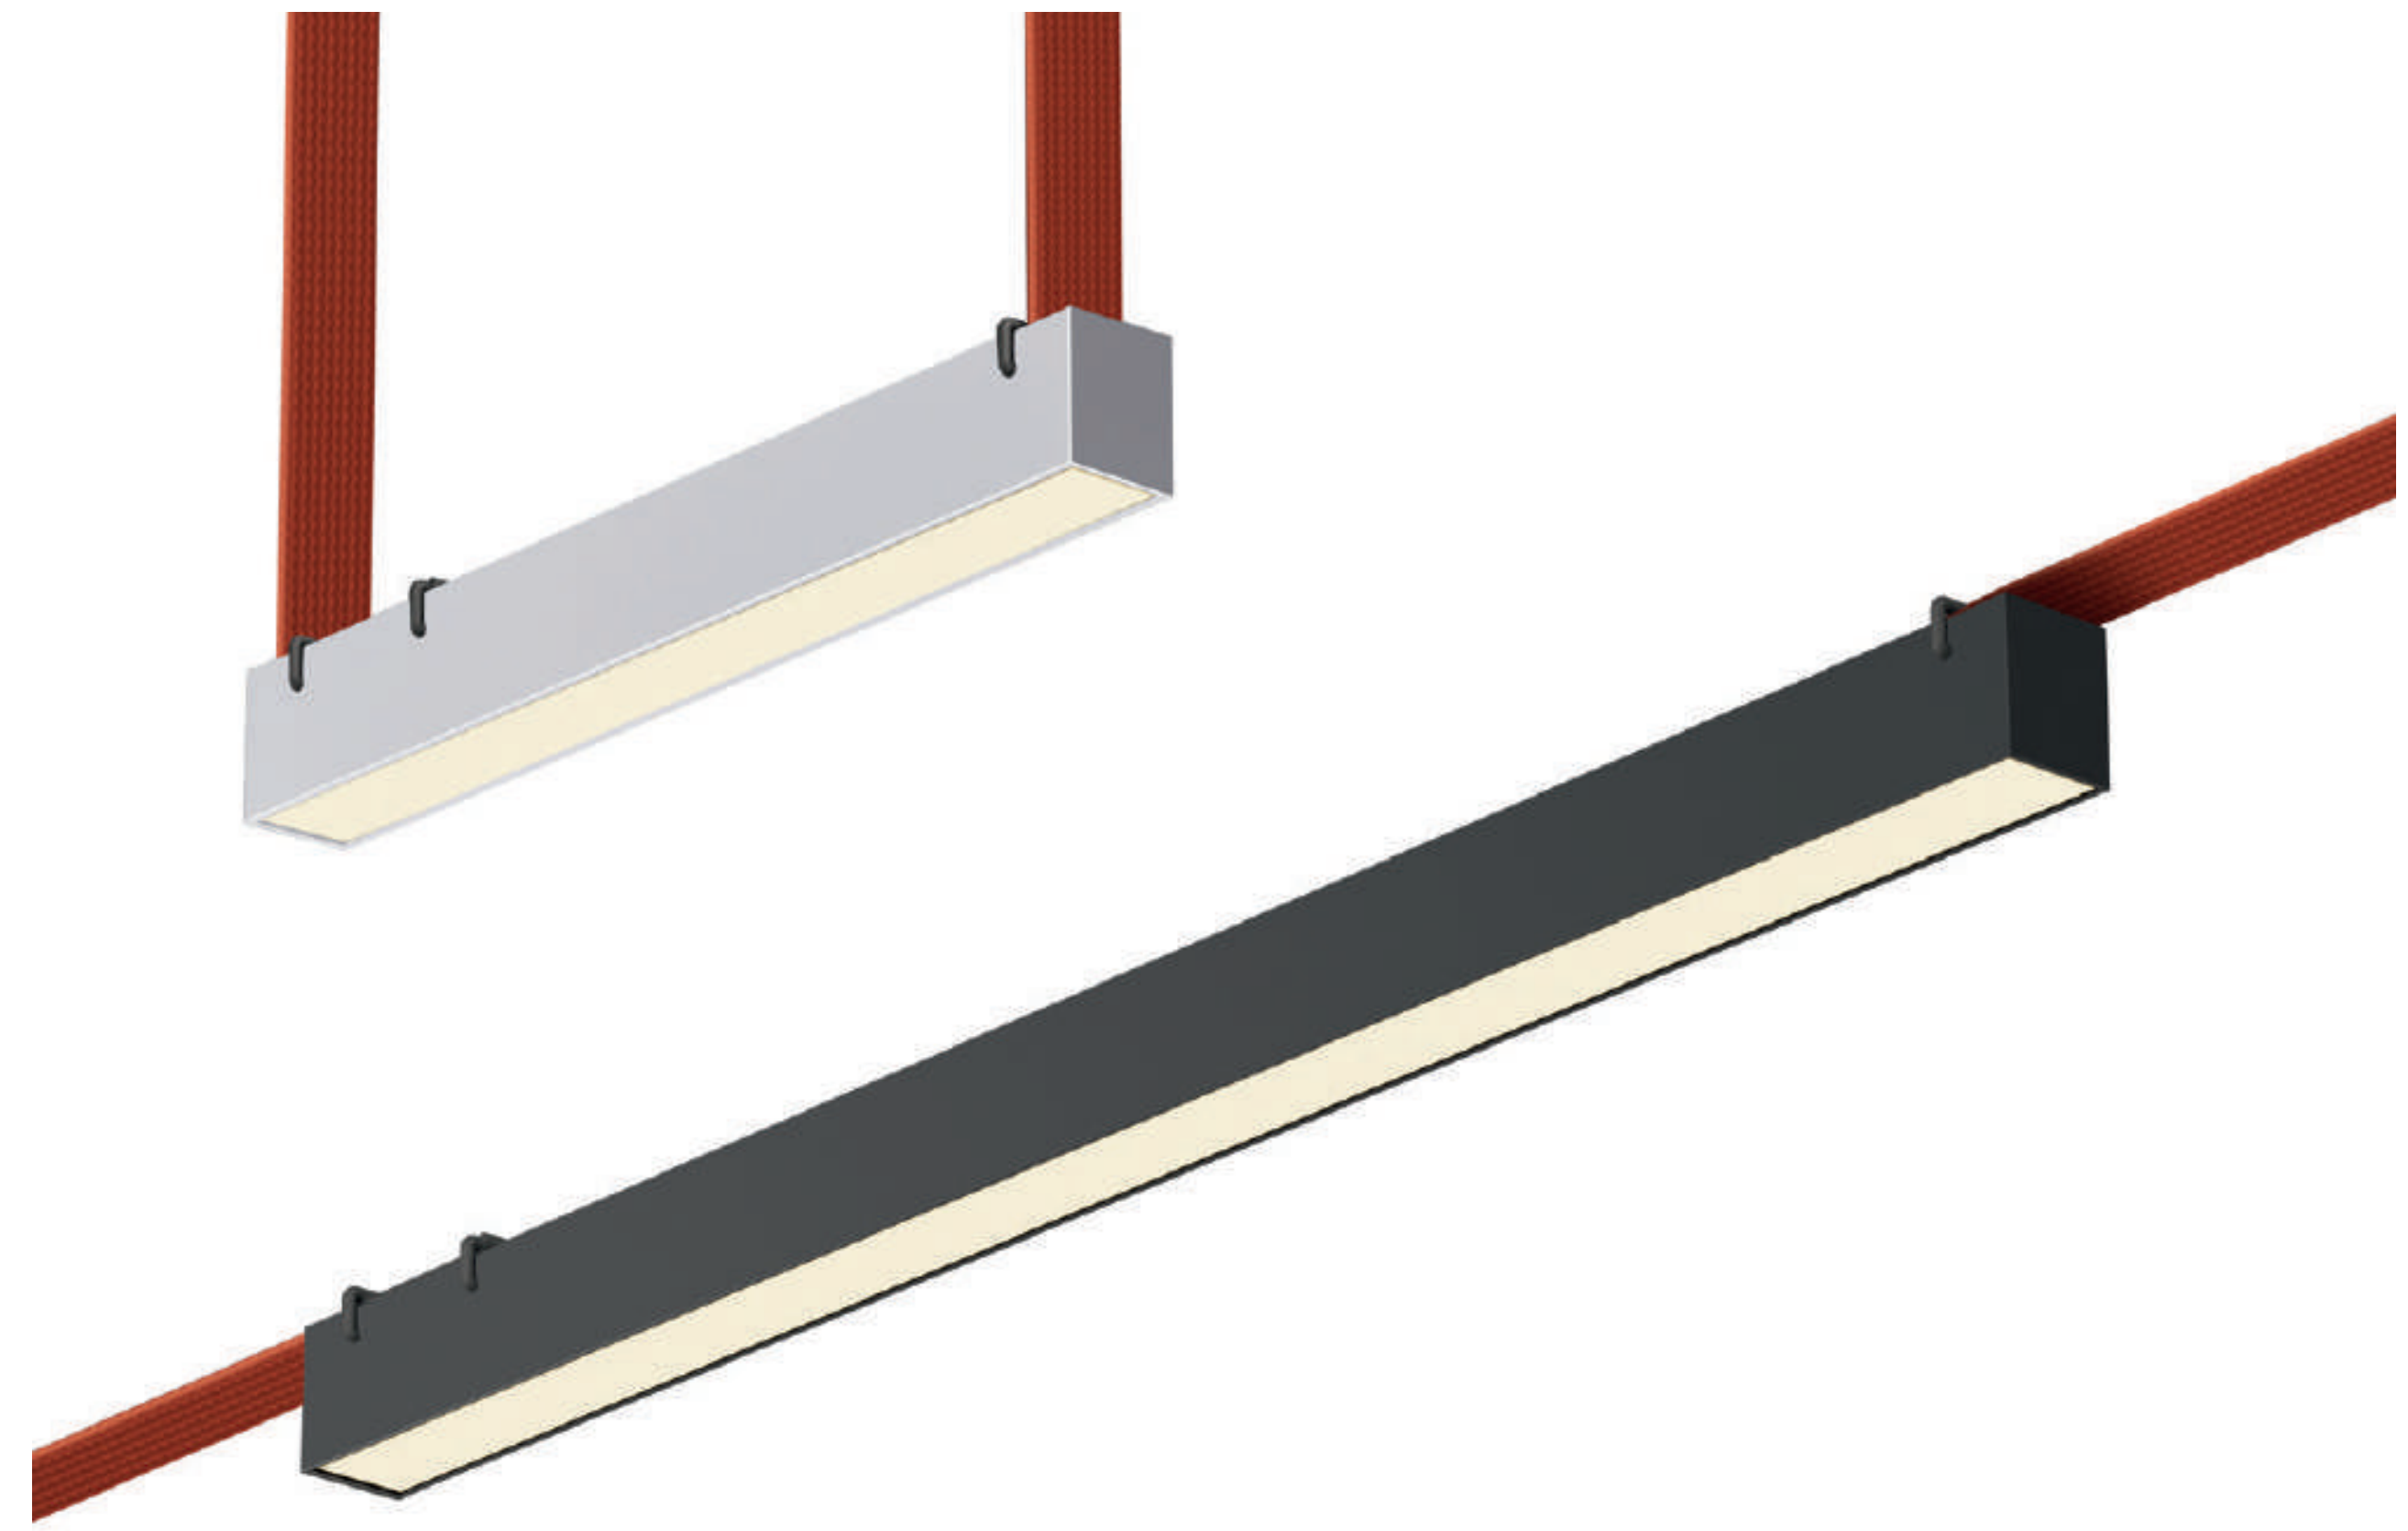

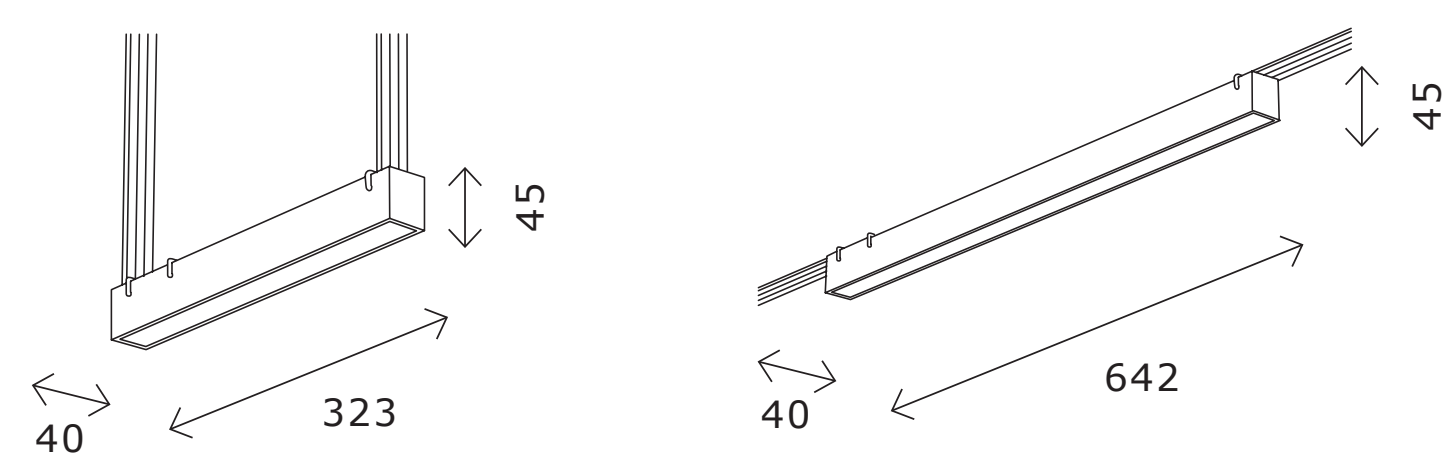

ST456.436.12
ST456.536.12
ST456.446.12

ST456.436.24
ST456.536.24
ST456.446.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ **ST456.436.12**	led × 12	670	3000	90	120
□ **ST456.536.12**	led × 12	670	3000	90	120
■ **ST456.436.24**	led × 24	1200	3000	90	120
□ **ST456.536.24**	led × 24	1200	3000	90	120
■ **ST456.446.12**	led × 12	670	4000	90	120
■ **ST456.446.24**	led × 24	1200	4000	90	120

Магнитная модульная система FARM

FARM — это магнитная модульная система для современных интерьеров, стирающая грань между интерьерным и световым дизайном. Простые конструкции создаются и масштабируются по желанию пользователя, различные типы светильников устанавливаются и управляются простыми движениями.

FARM — это огромное поле для творчества и созидания.

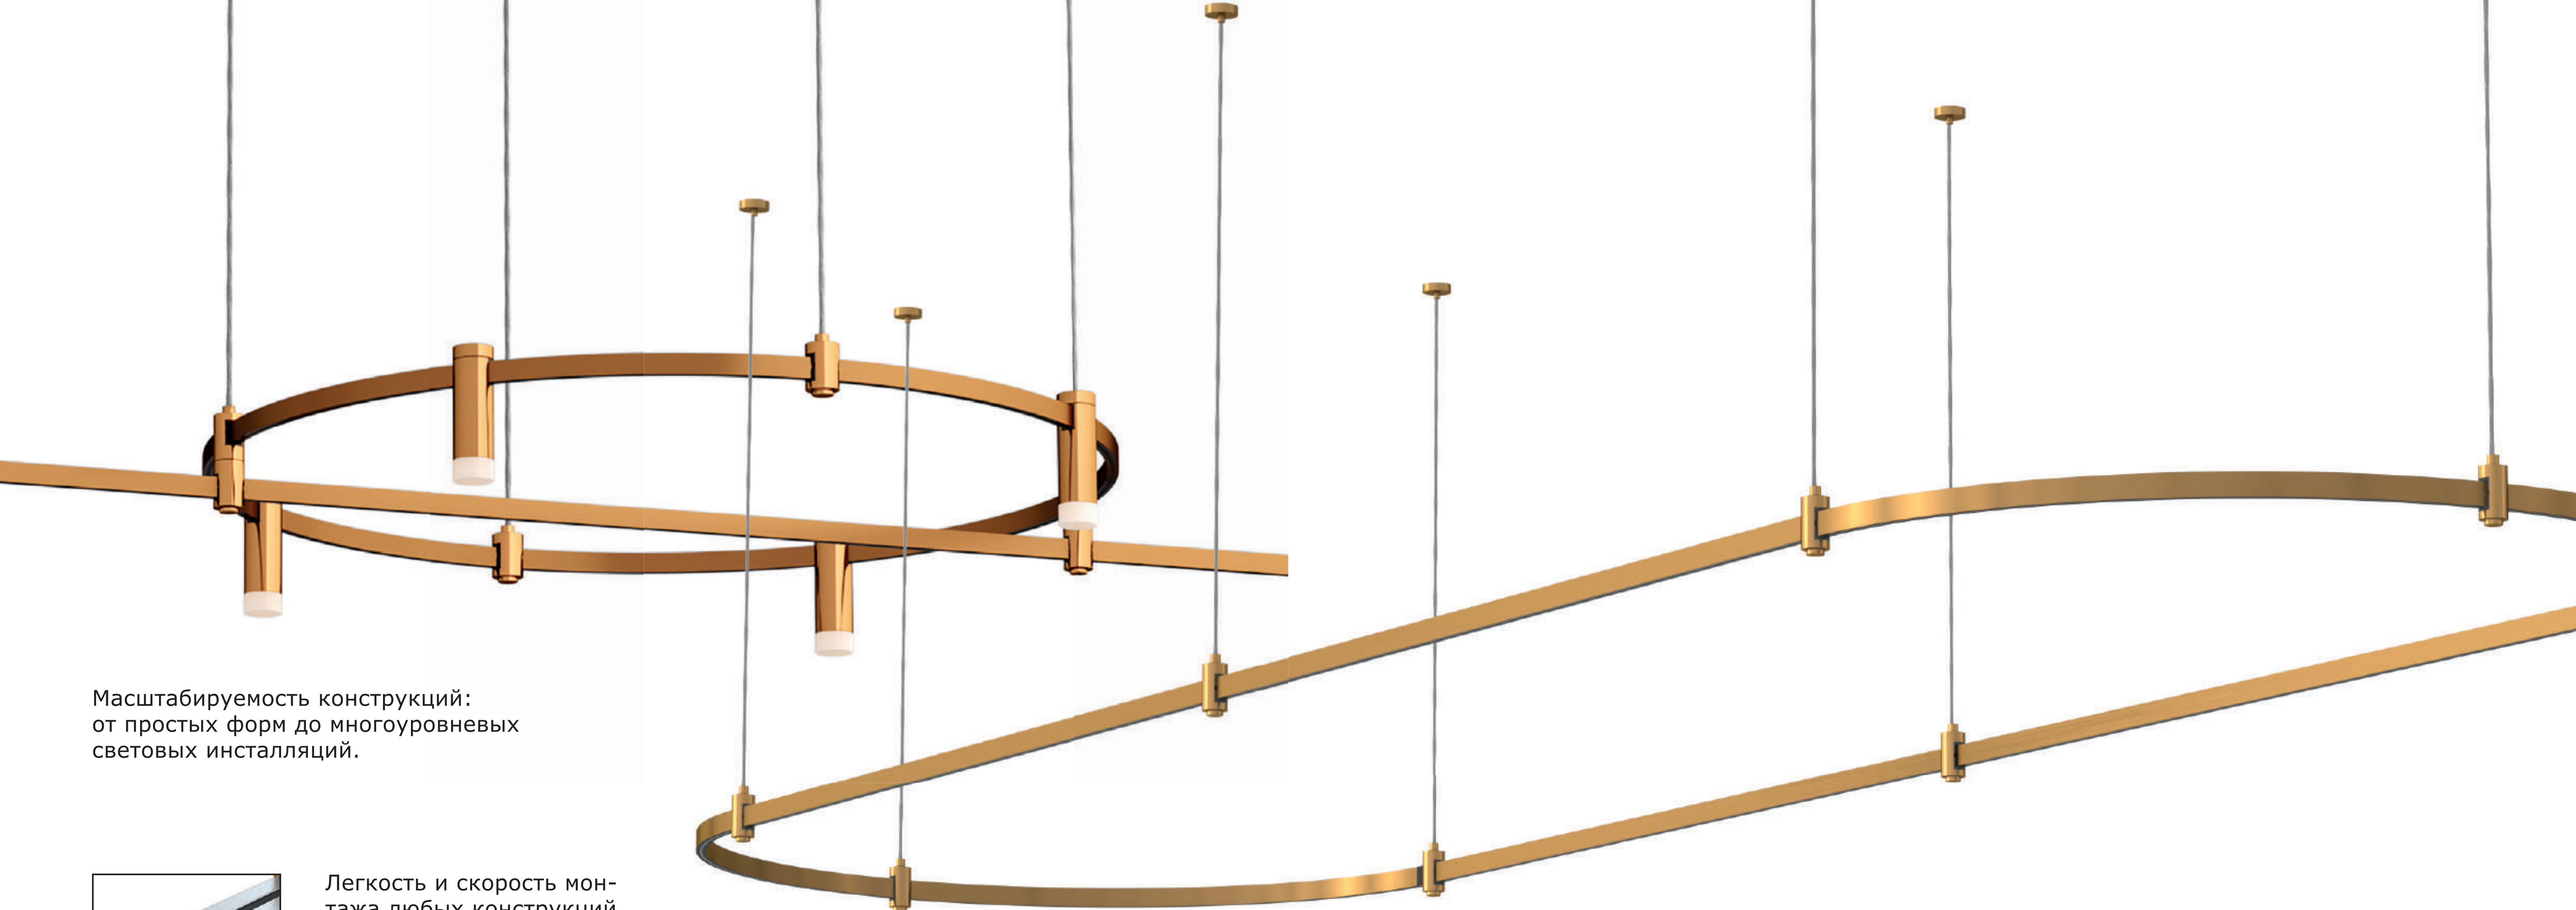

Масштабируемость конструкций:
от простых форм до многоуровневых
световых инсталляций.



Легкость и скорость монтажа любых конструкций за счет шинопровода с возможностью резки и различных креплений.

K-образное сечение шинопровода для лучшей токопроводности системы.

24V

Безопасное напряжение в шинопроводе - 24В.

Винтовое соединение двойных фиксаторов для улучшения надежности конструкций.

В светильниках применены светодиоды OSRAM с CRI90 и цветовой температурой 3000K и 4000K.

Новые типы фиксаторов и токоподводов для новых решений и удобства монтажа:
- прямые соединители
- боковой токоподвод
- токоподводы без оснований для блоков питания.

DALI TRIAC

Возможность диммирования светильников при помощи блоков питания DALI и TRIAC.

Готовые конструкции

ST8051.211.27
золото

ST024.219.00 – 4 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 1000 мм x W 1000 мм

* конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.

ST8051.222.27
золото

ST024.229.00 – 4 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.213.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 мм x W 2000 мм

* конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.

ST8051.221.27
золото

ST024.229.00 – 2 шт.
ST024.219.00 – 2 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.
ST027.213.00 – 2 шт.

L 2000 мм x W 1000 мм

* конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.

ST8052.221.27
золото

ST024.229.00 – 2 шт.
ST024.219.00 – 3 шт.
ST027.223.00 – 6 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 мм x W 1000 мм

* конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.

ST8053.221.27
золото

ST024.229.00 - 1 шт.
ST024.219.00 - 1 шт.
ST027.223.00 - 1 шт.
ST027.213.00 - 2 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 2000 мм x W 1000 мм

* конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.

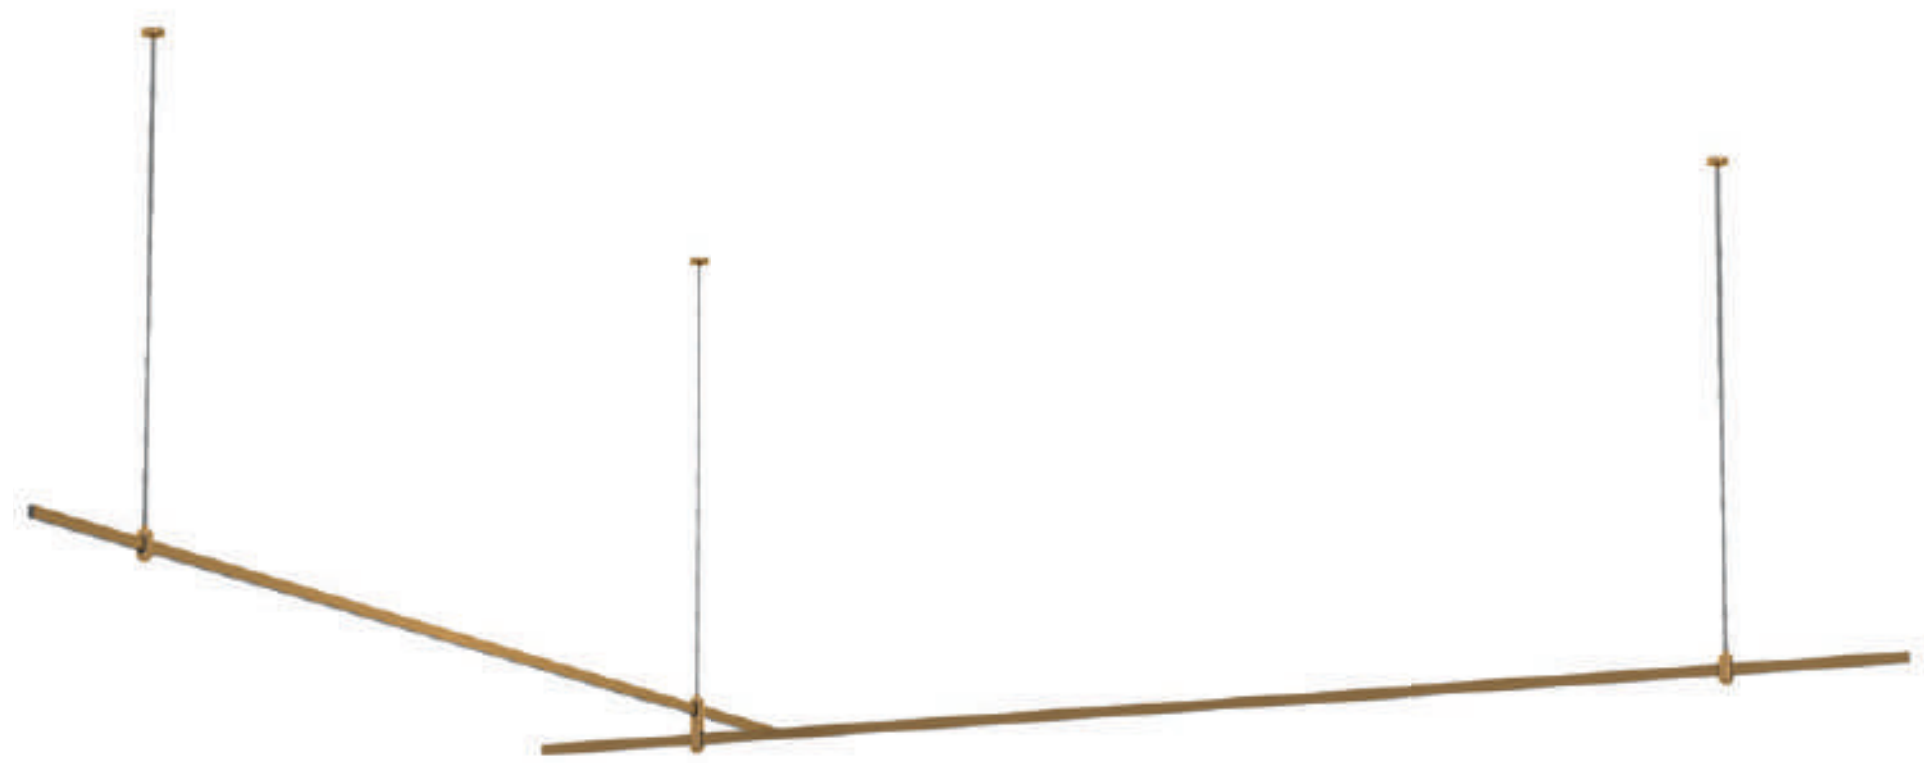

ST8053.222.27
золото

ST024.229.00 - 2 шт.
ST027.223.00 - 1 шт.
ST027.213.00 - 2 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 2000 мм x W 2000 мм

* конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.

Готовые конструкции

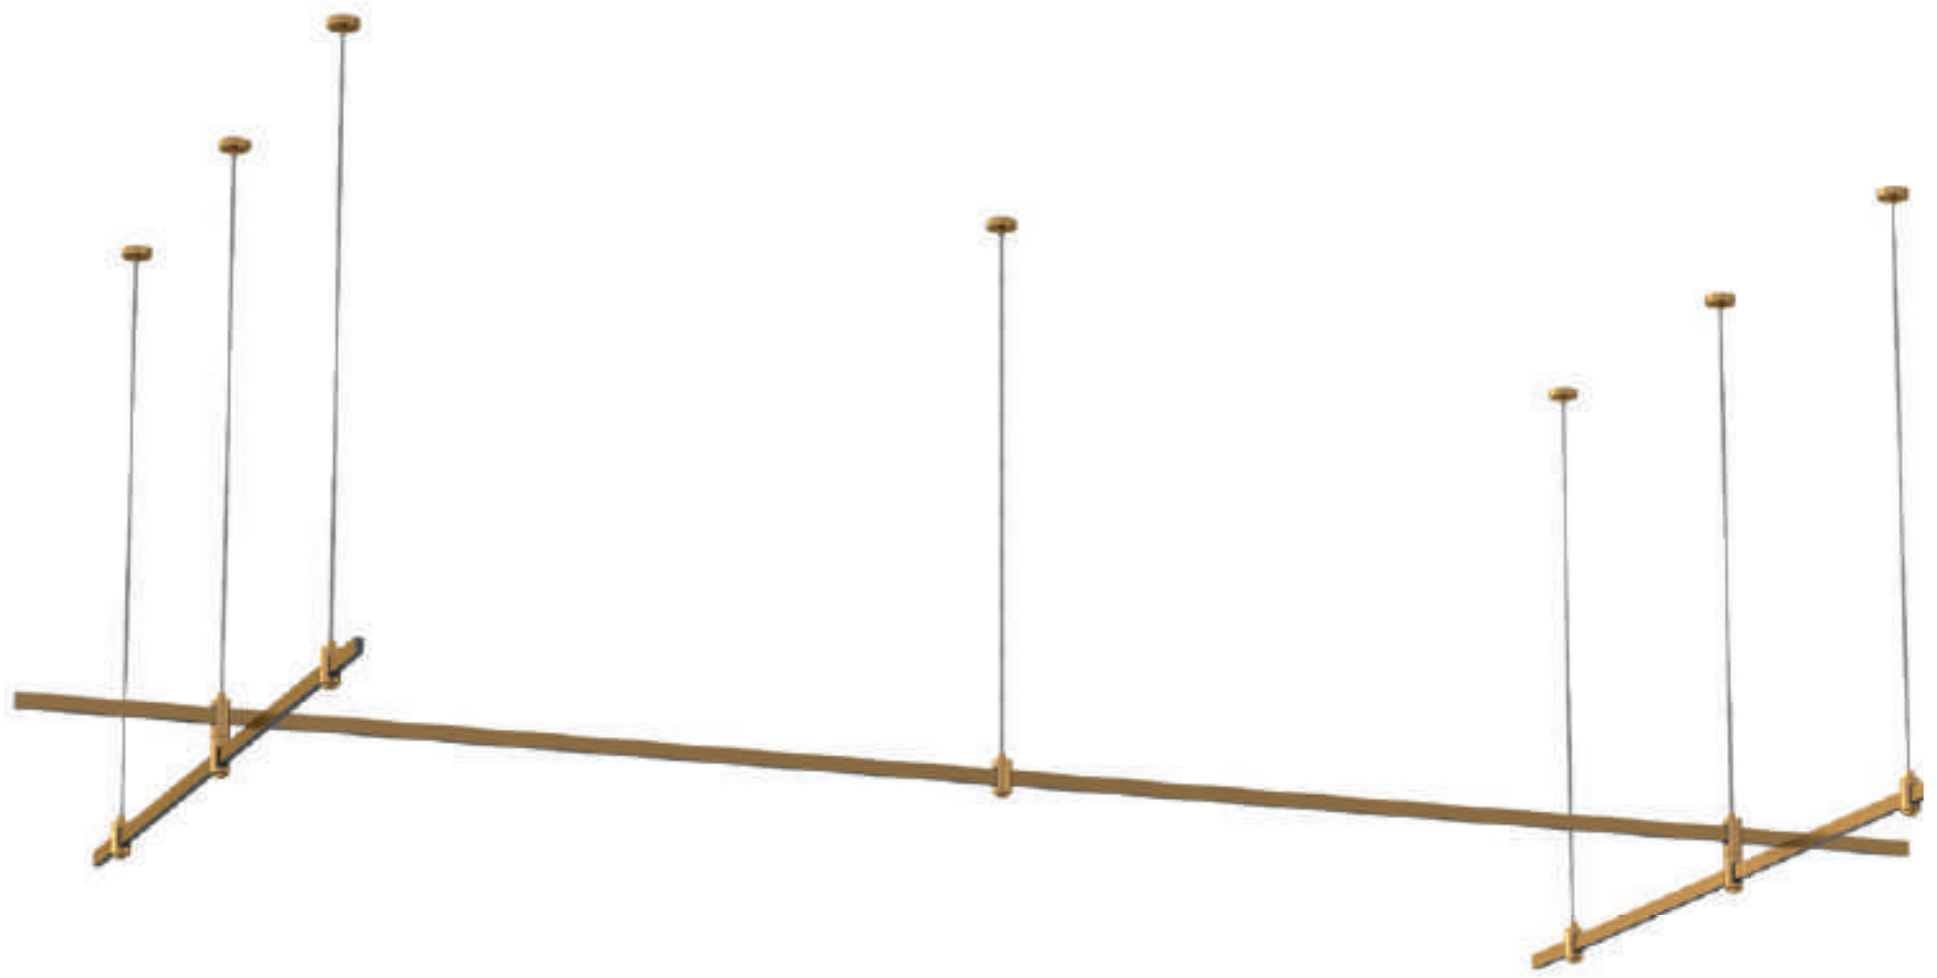

ST8054.221.27
золото

ST024.229.00 – 1 шт.
ST024.219.00 – 2 шт.
ST027.223.00 – 2 шт.
ST027.213.00 – 3 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 мм x W 1000 мм

* конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете, с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

ST8055.231.27
золото

ST024.229.00 – 3 шт.
ST024.219.00 – 2 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.213.00 – 7 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 3000 мм x W 1000 мм

* конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете, с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

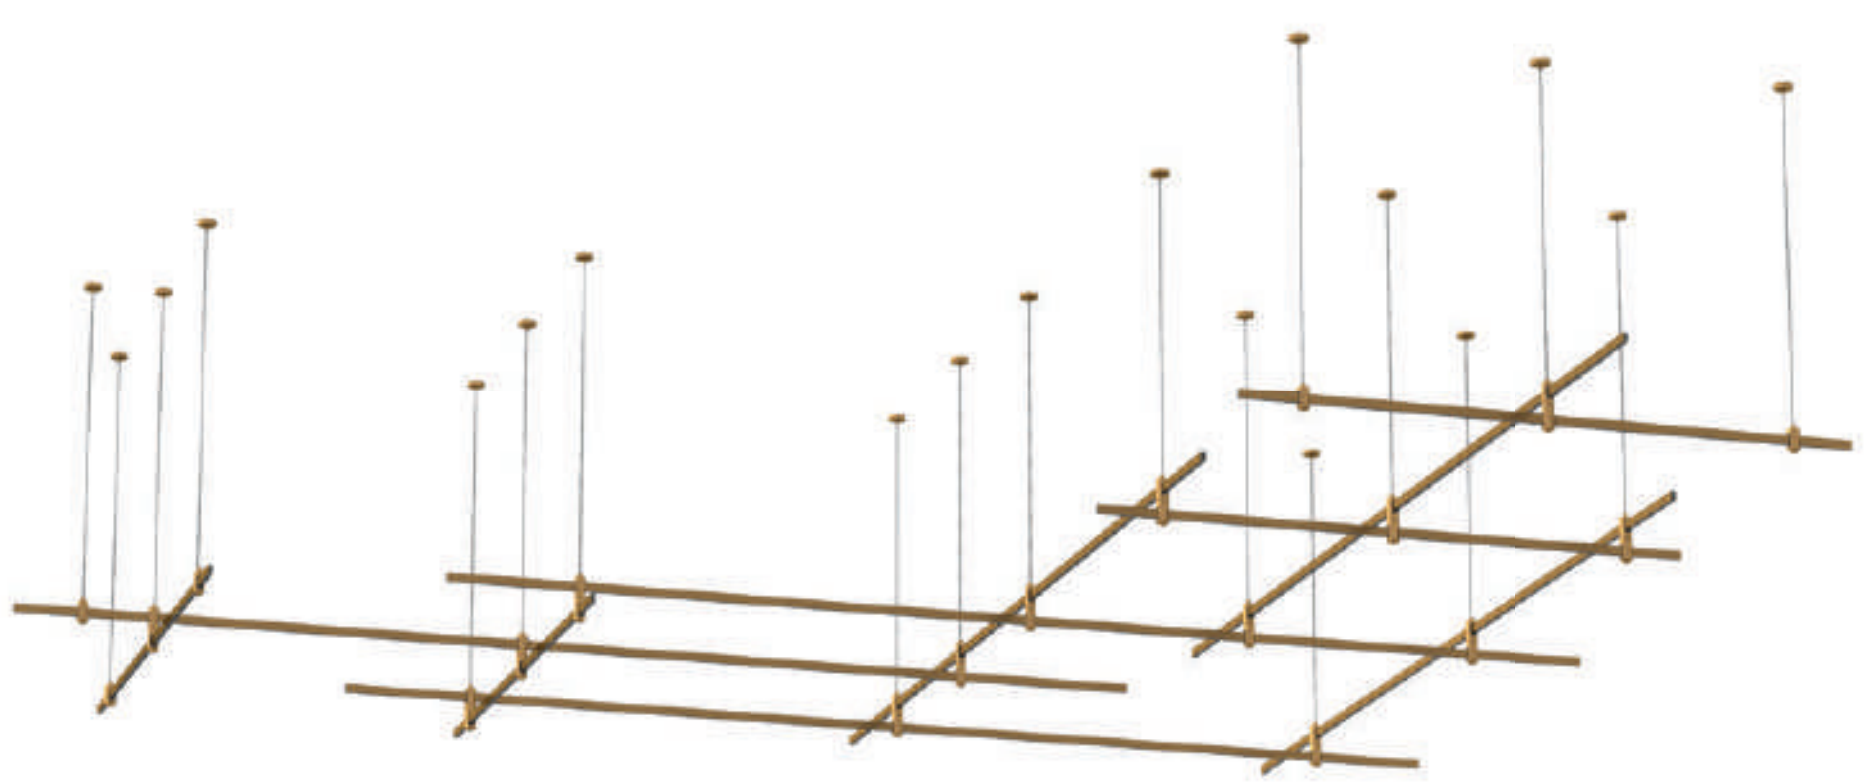

ST8056.233.27
золото

ST024.229.00 - 6 шт.
ST024.219.00 - 4 шт.
ST027.223.00 - 14 шт.
ST027.213.00 - 4 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 3000 мм x W 3000 мм

* конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете, с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

ST8057.212.26
золото

ST024.219.00 – 2 шт.
ST025.229.00 – 2 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.
ST027.213.00 – 1 шт.
ST027.233.00 – 4 шт.

L 1650 мм x W 650 мм

* конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете, с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

ST8057.222.26
золото

ST024.229.00 - 2 шт.
ST025.239.00 - 2 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.
ST027.213.00 - 4 шт.
ST027.233.00 - 4 шт.

L 2800 мм x W 800 мм

* конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете, с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

ST8058.212.28
золото

ST024.229.00 – 1 шт.
ST025.219.00 – 1 шт.
ST027.223.00 – 2 шт.
ST027.213.00 – 1 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 мм, кольцо D 800 мм

* конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете, с разными видами креплений и в двух цветовых температурах: 3000К и 4000К.

Примеры сборки

ST028.232.00
ST028.432.00

ST028.219.00
ST028.419.00

ST028.212.00
ST028.412.00

ST028.232.00
ST028.432.00

ST028.202.00
ST028.402.00

ST028.242.00
ST028.442.00

ST028.252.00
ST028.422.00

ST028.222.00
ST028.422.00

ST026.219.00
ST026.419.00

ST026.202.00
ST026.402.00

ST026.212.00
ST026.412.00

ST026.209.00
ST026.409.00

ST026.232.00
ST026.432.00

ST026.222.00
ST026.422.00

ST027.203.00
ST027.403.00

ST027.233.00
ST027.433.00

ST027.223.00
ST027.423.00

ST027.213.00
ST027.413.00

Шинопровод



ST025.203.00
золото
ST025.403.00
черный
шинопровод-кольцо
D650 × H500–1150 MM



ST025.213.00
золото
ST025.413.00
черный
шинопровод-кольцо
D800 × H500–1150 MM



ST025.209.00
золото
ST025.409.00
черный
шинопровод-кольцо
D650 MM



ST025.219.00
золото
ST025.419.00
черный
шинопровод-кольцо
D800 MM



ST025.229.00
золото
ST025.429.00
черный
шинопровод-полукольцо
R325 MM



ST025.239.00
золото
ST025.439.00
черный
шинопровод-полукольцо
R400 MM



ST024.219.00
золото
ST024.419.00
черный
шинопровод
L1000 × W8,5 × H15 MM



ST024.229.00
золото
ST024.429.00
черный
шинопровод
L2000 × W8,5 × H15 MM

Комплектующие



ST026.209.00
золото
ST026.409.00
черный
потолочное основание
для блока питания
H78 MM



ST026.219.00
золото
ST026.419.00
черный
крепление с подводом
питания
H78 MM



ST026.202.00
золото
ST026.402.00
черный
крепление с одиночным
фиксатором
H78 MM



ST026.212.00
золото
ST026.412.00
черный
крепление с одиночным
фиксатором
H138 MM



ST026.222.00
золото
ST026.422.00
черный
крепление с двойным
фиксатором
H78 MM



ST026.232.00
золото
ST026.432.00
черный
крепление с прямым
соединителем
H78 MM



ST027.203.00
золото
ST027.403.00
черный
подвес с подводом
питания H2000 MM



ST027.213.00
золото
ST027.413.00
черный
подвес с одиночным
фиксатором
H2000 MM



ST027.223.00
золото
ST027.423.00
черный
подвес с двойным
фиксатором
H2000 MM



ST027.233.00
золото
ST027.433.00
черный
подвес с прямым
соединителем
H2000 MM



ST028.202.00
золото
ST028.402.00
черный
потолочное основание
для блока питания
H385 MM



ST028.219.00
золото
ST028.419.00
черный
крепление с подводом
питания
H700 MM



ST028.212.00
золото
ST028.412.00
черный
крепление с одиночным
фиксатором
H700 MM



ST028.222.00
золото
ST028.422.00
черный
крепление с двойным
фиксатором
H700 MM



ST028.232.00
золото
ST028.432.00
черный
крепление с одиночным
фиксатором
H760 MM



ST028.242.00
золото
ST028.442.00
черный
крепление с прямым
соединителем
DALI TRIAC
H700 MM



ST028.252.00
золото
ST028.452.00
черный
крепление с прямым
соединителем
H760 MM



ST029.219.00
золото
ST029.419.00
черный
боковой ввод питания
H2000 MM

Блоки питания



ST023.024.60
белый
блок питания 24 V
60 W
L200 × W40 × H31 MM
IP20



ST023.024.120
белый
блок питания 24 V
120 W
L260 × W40 × H31 MM
IP20



ST064.024.60.TRIAC
белый
блок питания TRIAC 24 V
60 W
L165 × W42 × H30 MM
IP20



ST064.024.100.TRIAC
белый
блок питания TRIAC 24 V
100 W
L265 × W42 × H30 MM
IP20



ST064.024.60.DALI
белый
блок питания DALI 24 V
60 W
L165 × W42 × H30 MM
IP20



ST064.024.100.DALI
белый
блок питания DALI 24 V
100 W
L265 × W42 × H30 MM
IP20

ST810

NEW FARM LED
24V RA>90 60° DALI TRIAC IP20

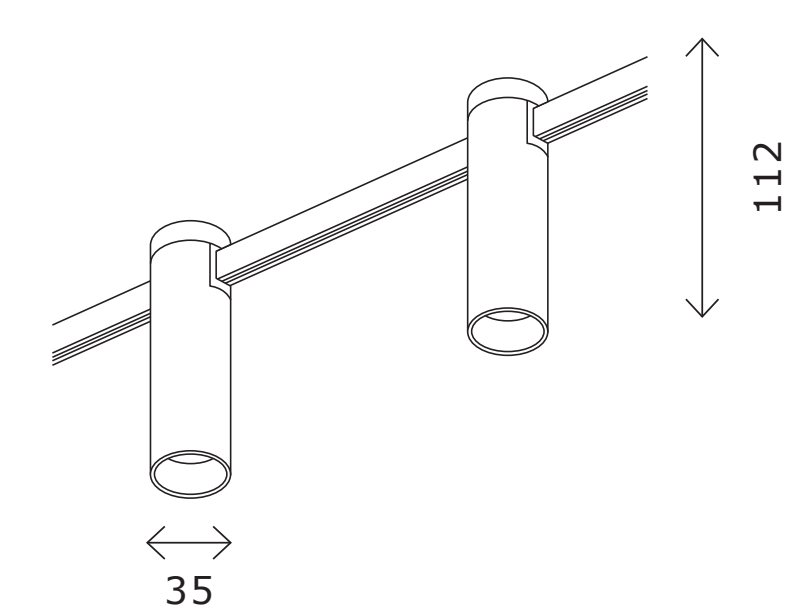

ST810.206.05
ST810.406.05
ST810.246.05
ST810.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST810.206.05	led × 5	230	3000	90	60
ST810.406.05	led × 5	230	3000	90	60
ST810.246.05	led × 5	230	4000	90	60
ST810.446.05	led × 5	230	4000	90	60

ST812

NEW FARM LED

24V RA>90 120° DALI TRIAC IP20

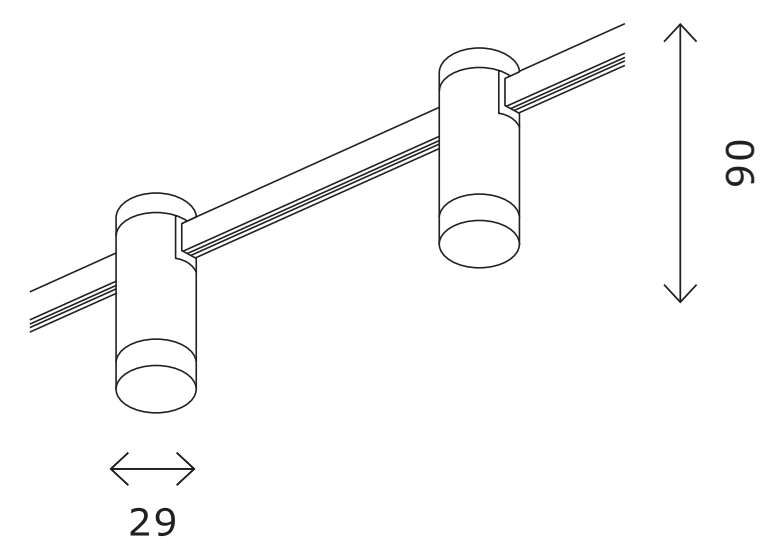

ST812.206.03
ST812.406.03
ST812.246.03
ST812.446.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST812.206.03	led × 3	135	3000	90	120
ST812.406.03	led × 3	135	3000	90	120
ST812.246.03	led × 3	135	4000	90	120
ST812.446.03	led × 3	135	4000	90	120

ST813

NEW FARM LED

24V RA>90 60° DALI TRIAC IP20

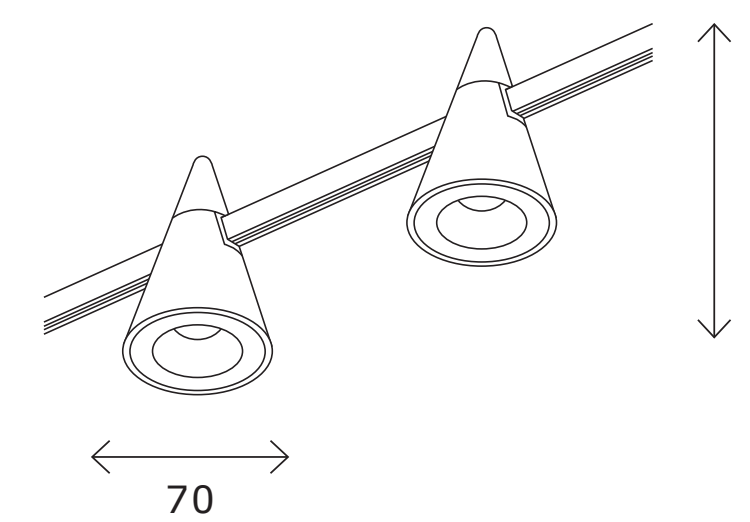

ST813.206.05
ST813.406.05
ST813.246.05
ST813.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST813.206.05	led × 5	272	3000	90	60
ST813.406.05	led × 5	272	3000	90	60
ST813.246.05	led × 5	272	4000	90	60
ST813.446.05	led × 5	272	4000	90	60

ST811

NEW | FARM | LED

24V | RA>90 | 60° | DALI | TRIAC | IP20

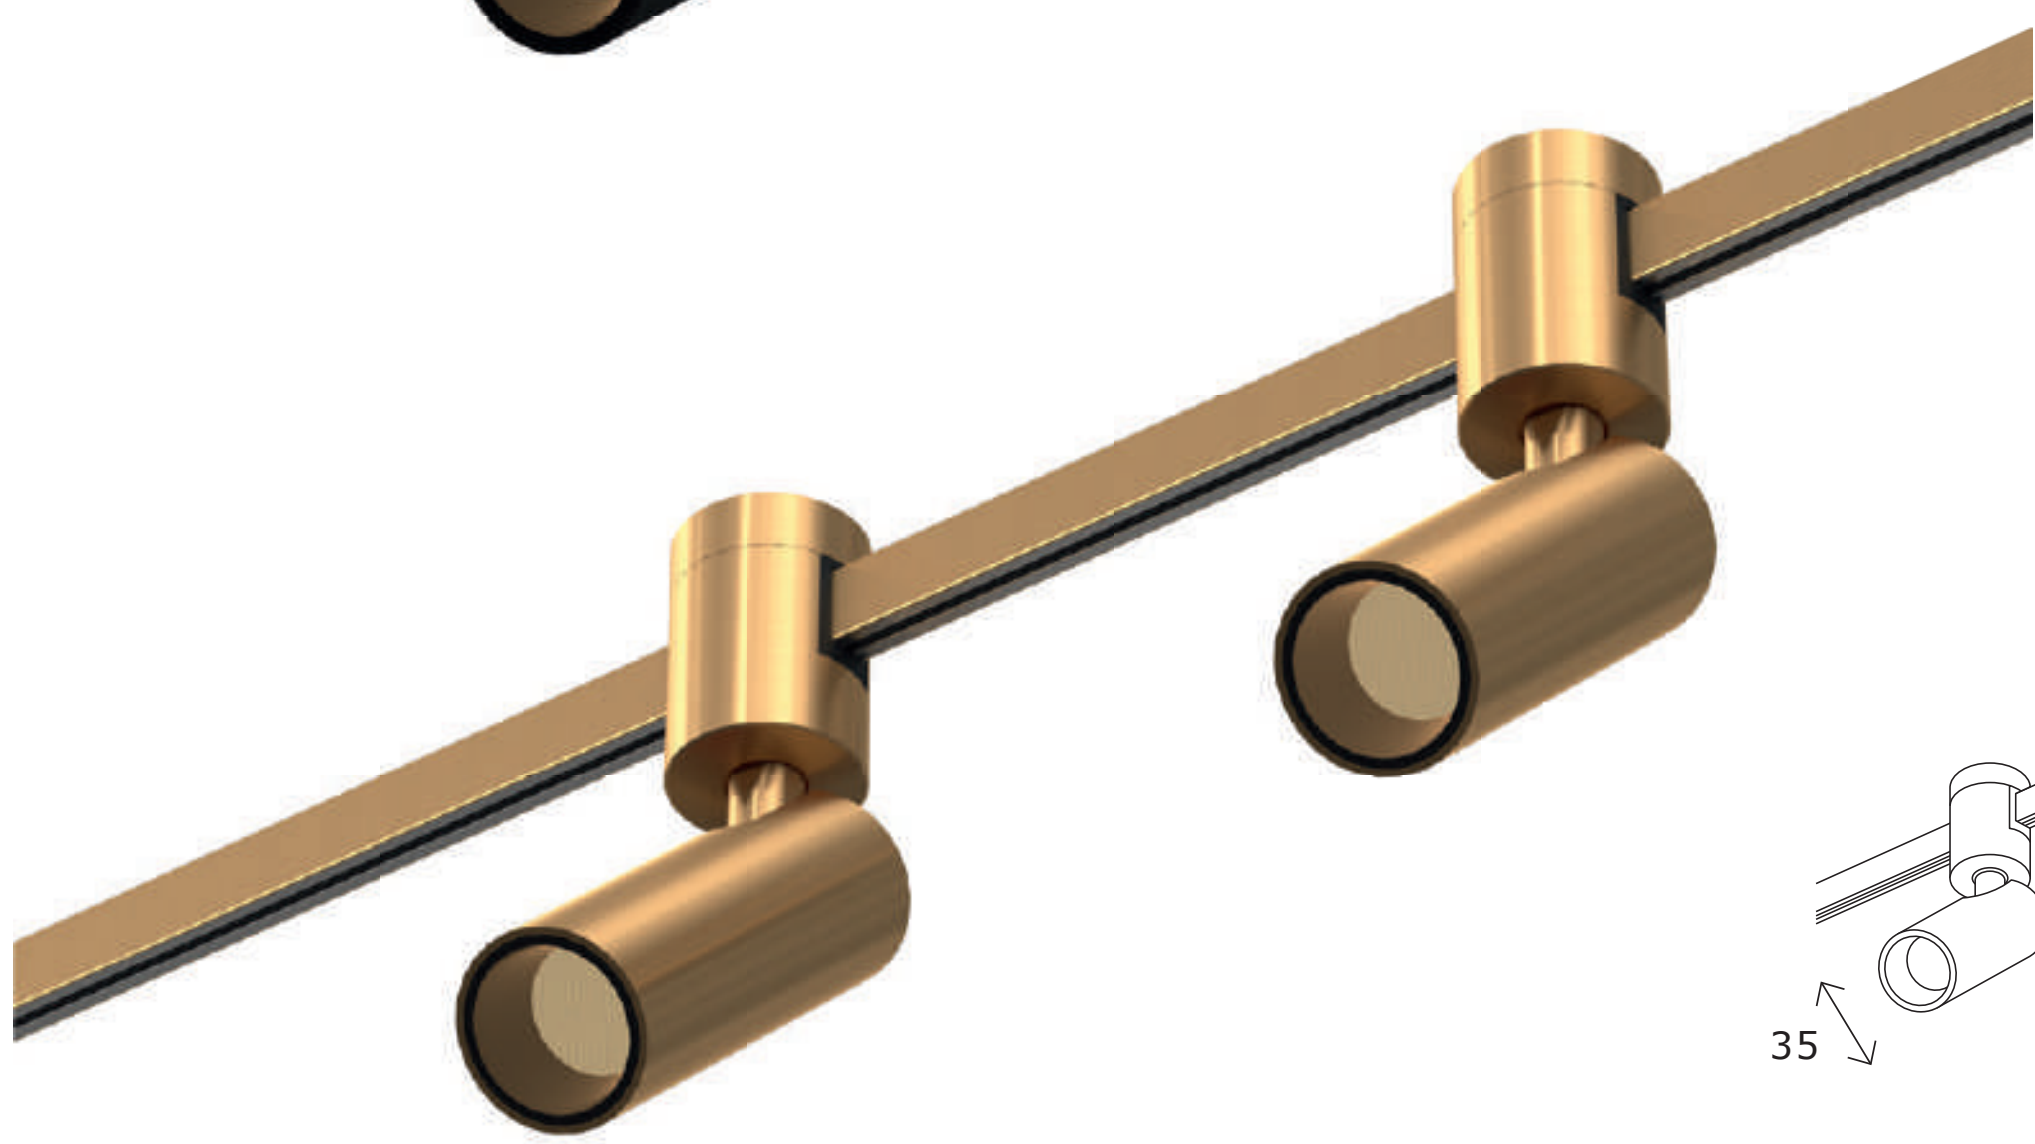

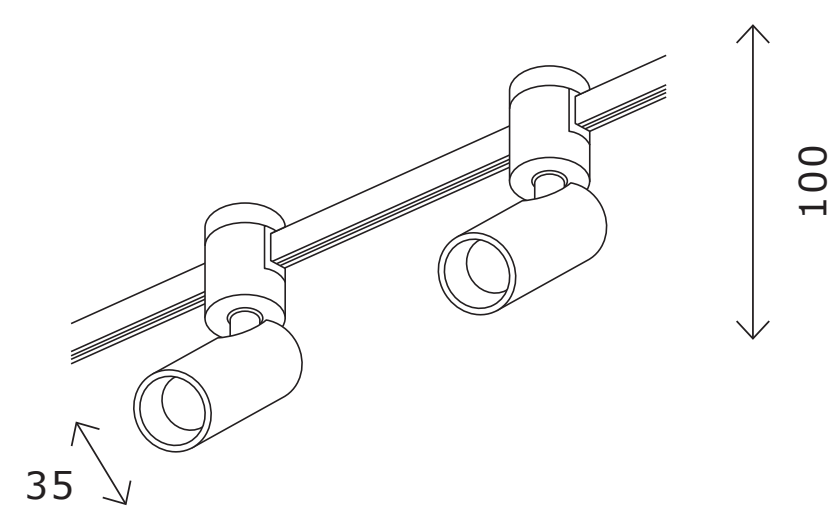

ST811.206.05
ST811.406.05
ST811.246.05
ST811.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST811.206.05	led × 5	350	3000	90	60
ST811.406.05	led × 5	350	3000	90	60
ST811.246.05	led × 5	350	4000	90	60
ST811.446.05	led × 5	350	4000	90	60

ST818

NEW | FARM | LED

24V | RA>90 | 120° | DALI | TRIAC | IP20

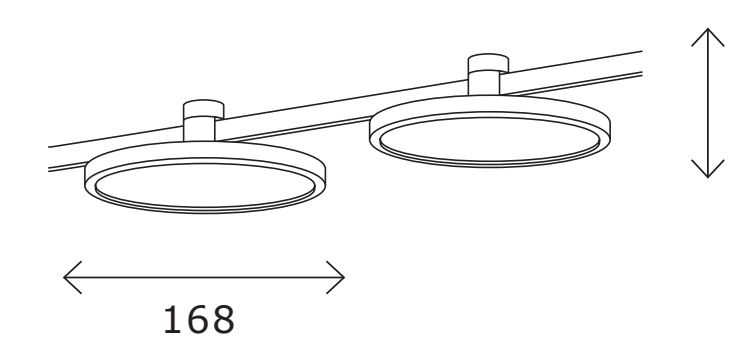

ST818.206.12
ST818.406.12
ST818.246.12
ST818.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST818.206.12	led × 10	520	3000	80	120
ST818.406.12	led × 10	520	3000	80	120
ST818.246.12	led × 10	520	4000	80	120
ST818.446.12	led × 10	520	4000	80	120

ST814

FARM LED 24V RA>90 120° DALI TRIAC IP20

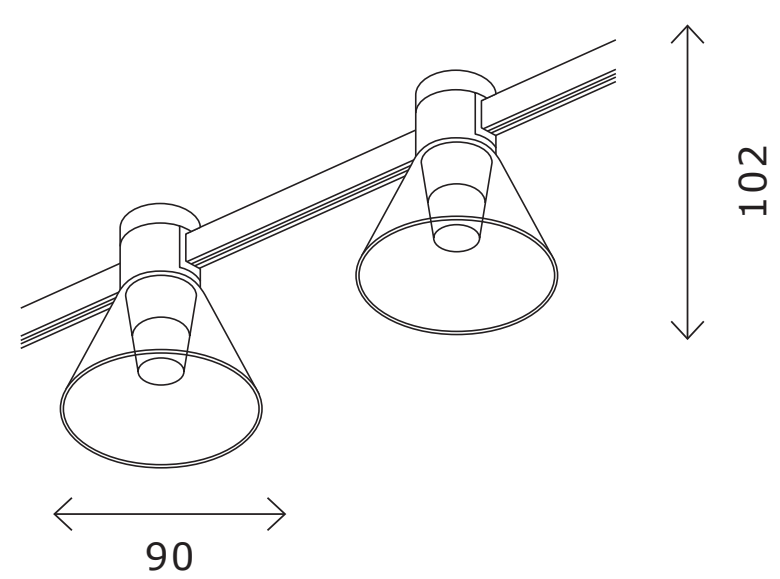

ST814.206.03
ST814.406.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST814.206.03	led × 3	128	3000	90	120
ST814.406.03	led × 3	128	3000	90	120

ST815

FARM LED 24V RA>90 120° DALI TRIAC IP20

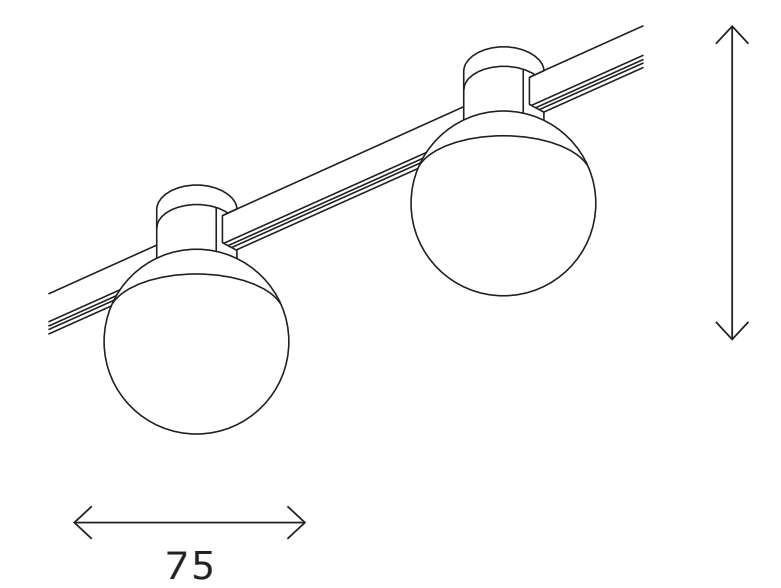

ST815.206.05
ST815.406.05
ST815.246.05
ST815.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST815.206.05	led × 5	213	3000	90	120
ST815.406.05	led × 5	213	3000	90	120
ST815.246.05	led × 5	213	4000	90	120
ST815.446.05	led × 5	213	4000	90	120

ST819

FARM | LED | 24V | RA>90 | 120° | DALI | TRIAC | IP20

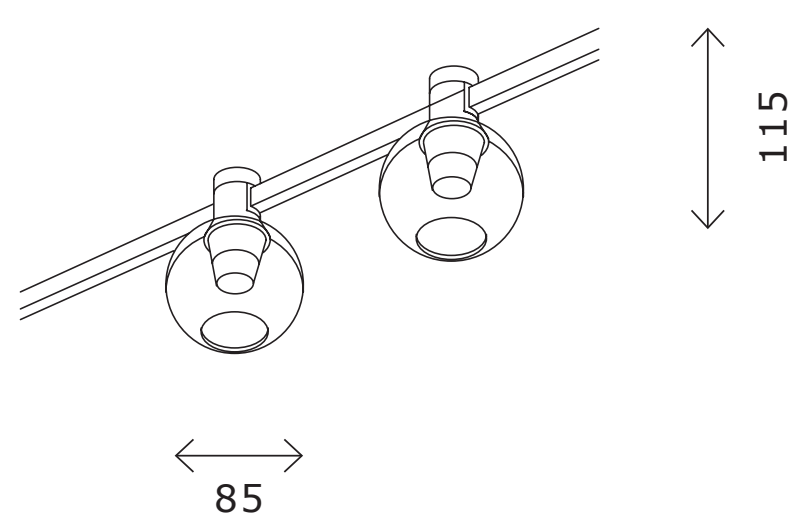

ST819.206.03
ST819.406.03
ST819.246.03
ST819.446.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST819.206.03	led × 3	128	3000	90	120
ST819.406.03	led × 3	128	3000	90	120
ST819.246.03	led × 3	128	4000	90	120
ST819.446.03	led × 3	128	4000	90	120

ST817

NEW | FARM | LED | 24V | RA>90 | 120° | DALI | TRIAC | IP20

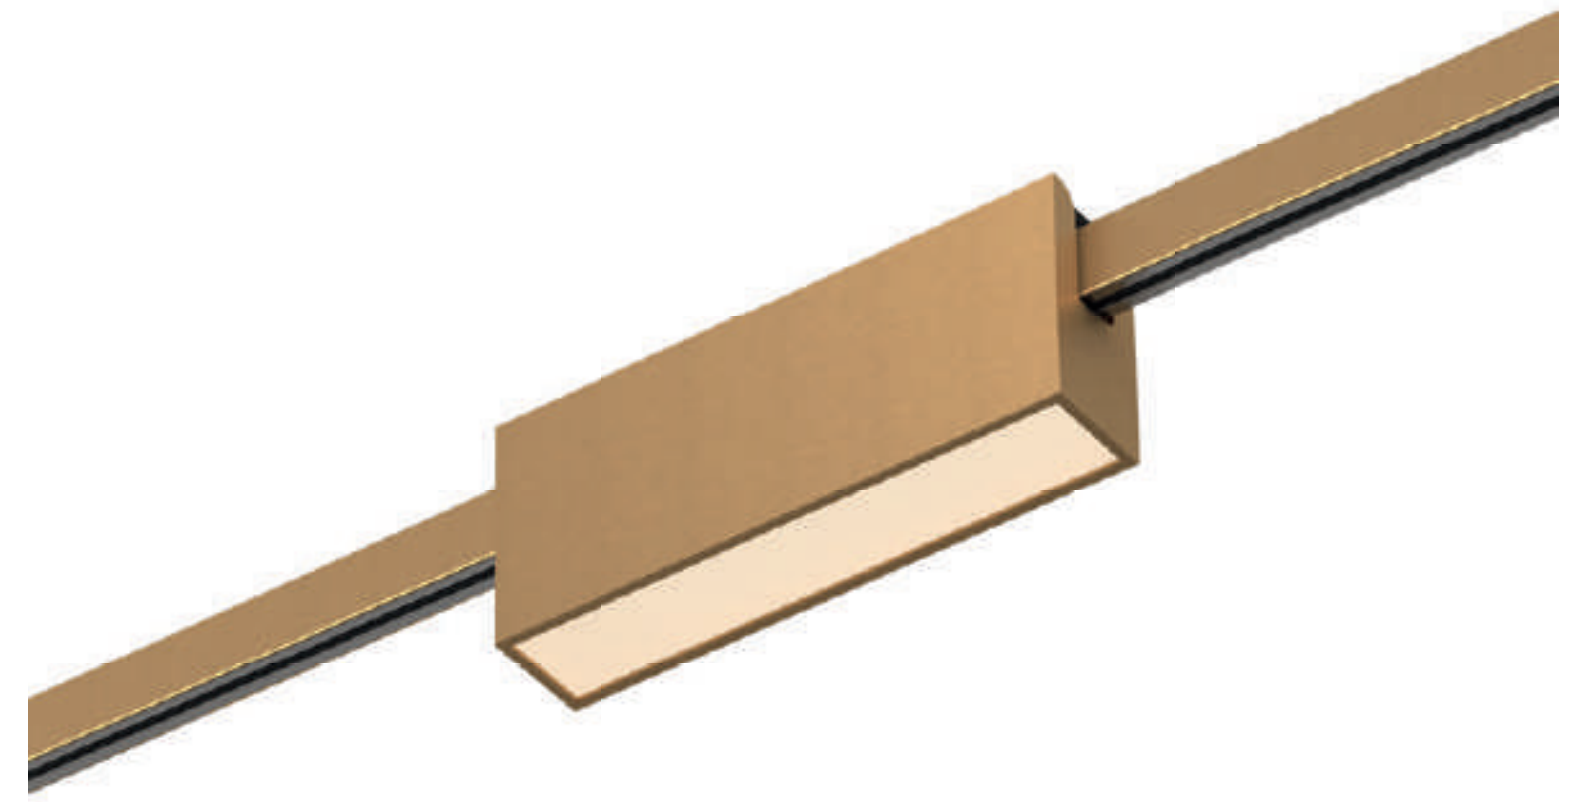

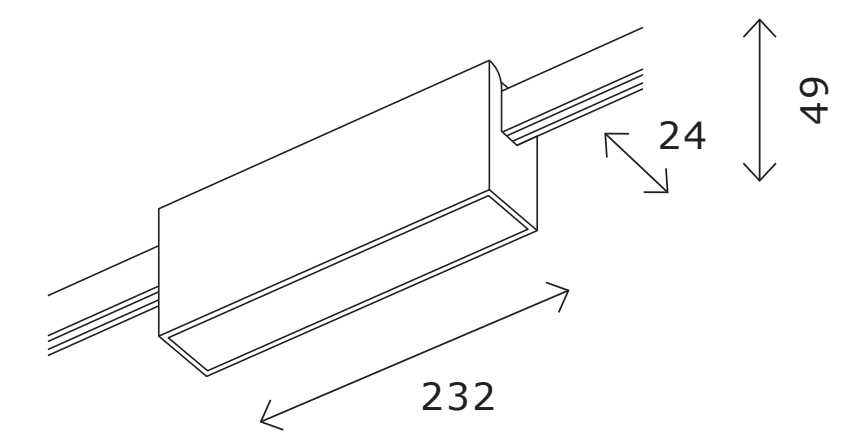

ST817.206.12
ST817.406.12
ST817.246.12
ST817.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST817.206.12	led × 12	580	3000	90	120
ST817.406.12	led × 12	580	3000	90	120
ST817.246.12	led × 12	580	4000	90	120
ST817.446.12	led × 12	580	4000	90	120

ST816

NEW | FARM | LED | 24V | RA>90 | 40° | DALI | TRIAC | IP20

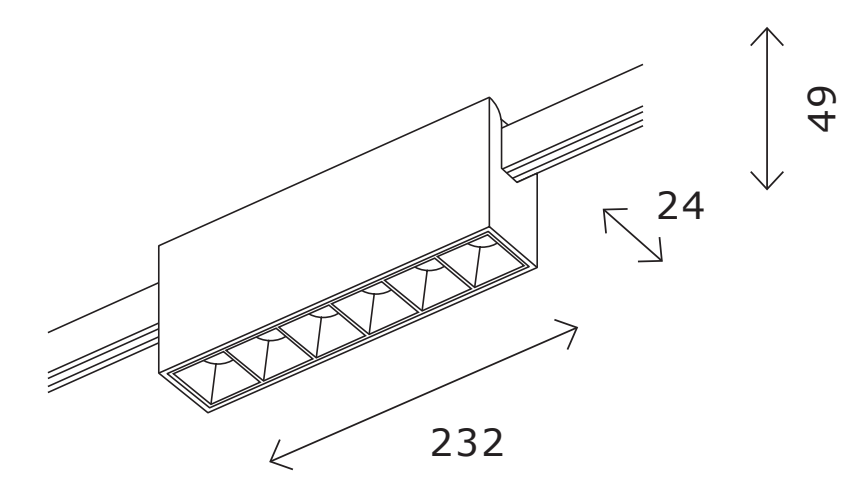

ST816.206.12
ST816.406.12
ST816.246.12
ST816.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST816.206.12	led × 12	706	3000	90	40
ST816.406.12	led × 12	706	3000	90	40
ST816.246.12	led × 12	706	4000	90	40
ST816.446.12	led × 12	706	4000	90	40

Тросовая система RAY

RAY — это тросовая система, которая позволяет воплощать самые смелые и яркие идеи дизайнера, применяя ее как основное, концептуальное или архитектурное освещение.

RAY — это помощник светодизайнера для освещения высоких мансардных и сводчатых потолков и разнообразной концептуальной подсветки.

Новая тросовая система RAY2 в длинах 5м и 10м, шириной 20мм, в комплекте с прорезиненным черным основанием, более изящными креплениями и без источника света, дает возможность применять с ней самые технологичные LED ленты ST LUCE (стр. 430).

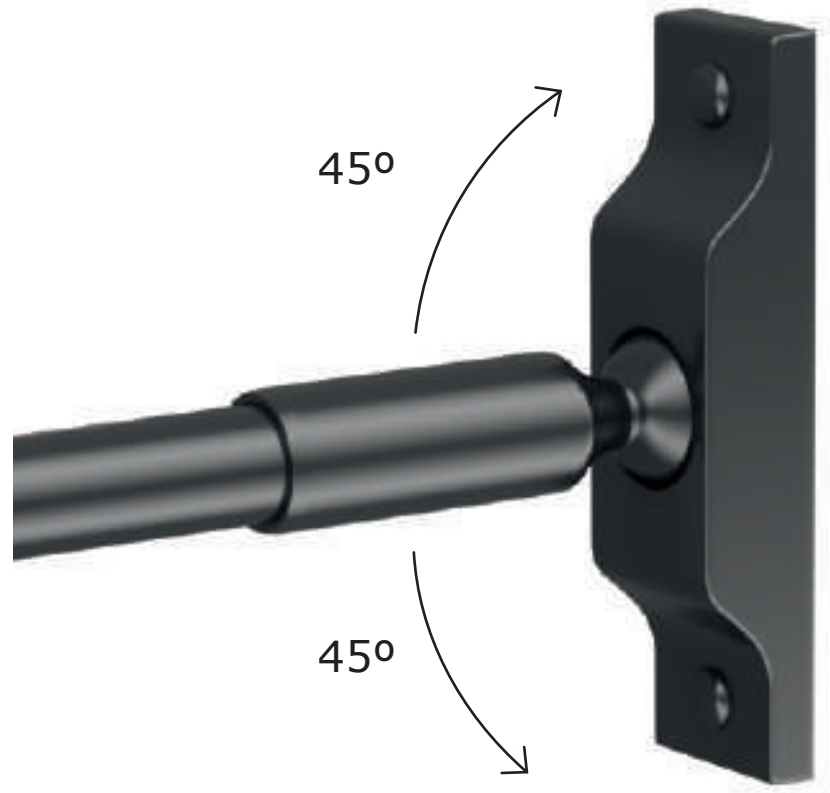

RAY

RAY2

Настенно-потолочные крепления системы RAY за счет шарнирного механизма можно монтировать под различными углами к поверхности.

Рассеянный прямой и отраженный свет, заполняющий окружающее пространство, создается при помощи светодиодного источника света, размещенного на металлическом основании.

Тросовая система RAY

NEW | RAY | LED | COB | SMD

24V | RA>90 | 180° | IP20

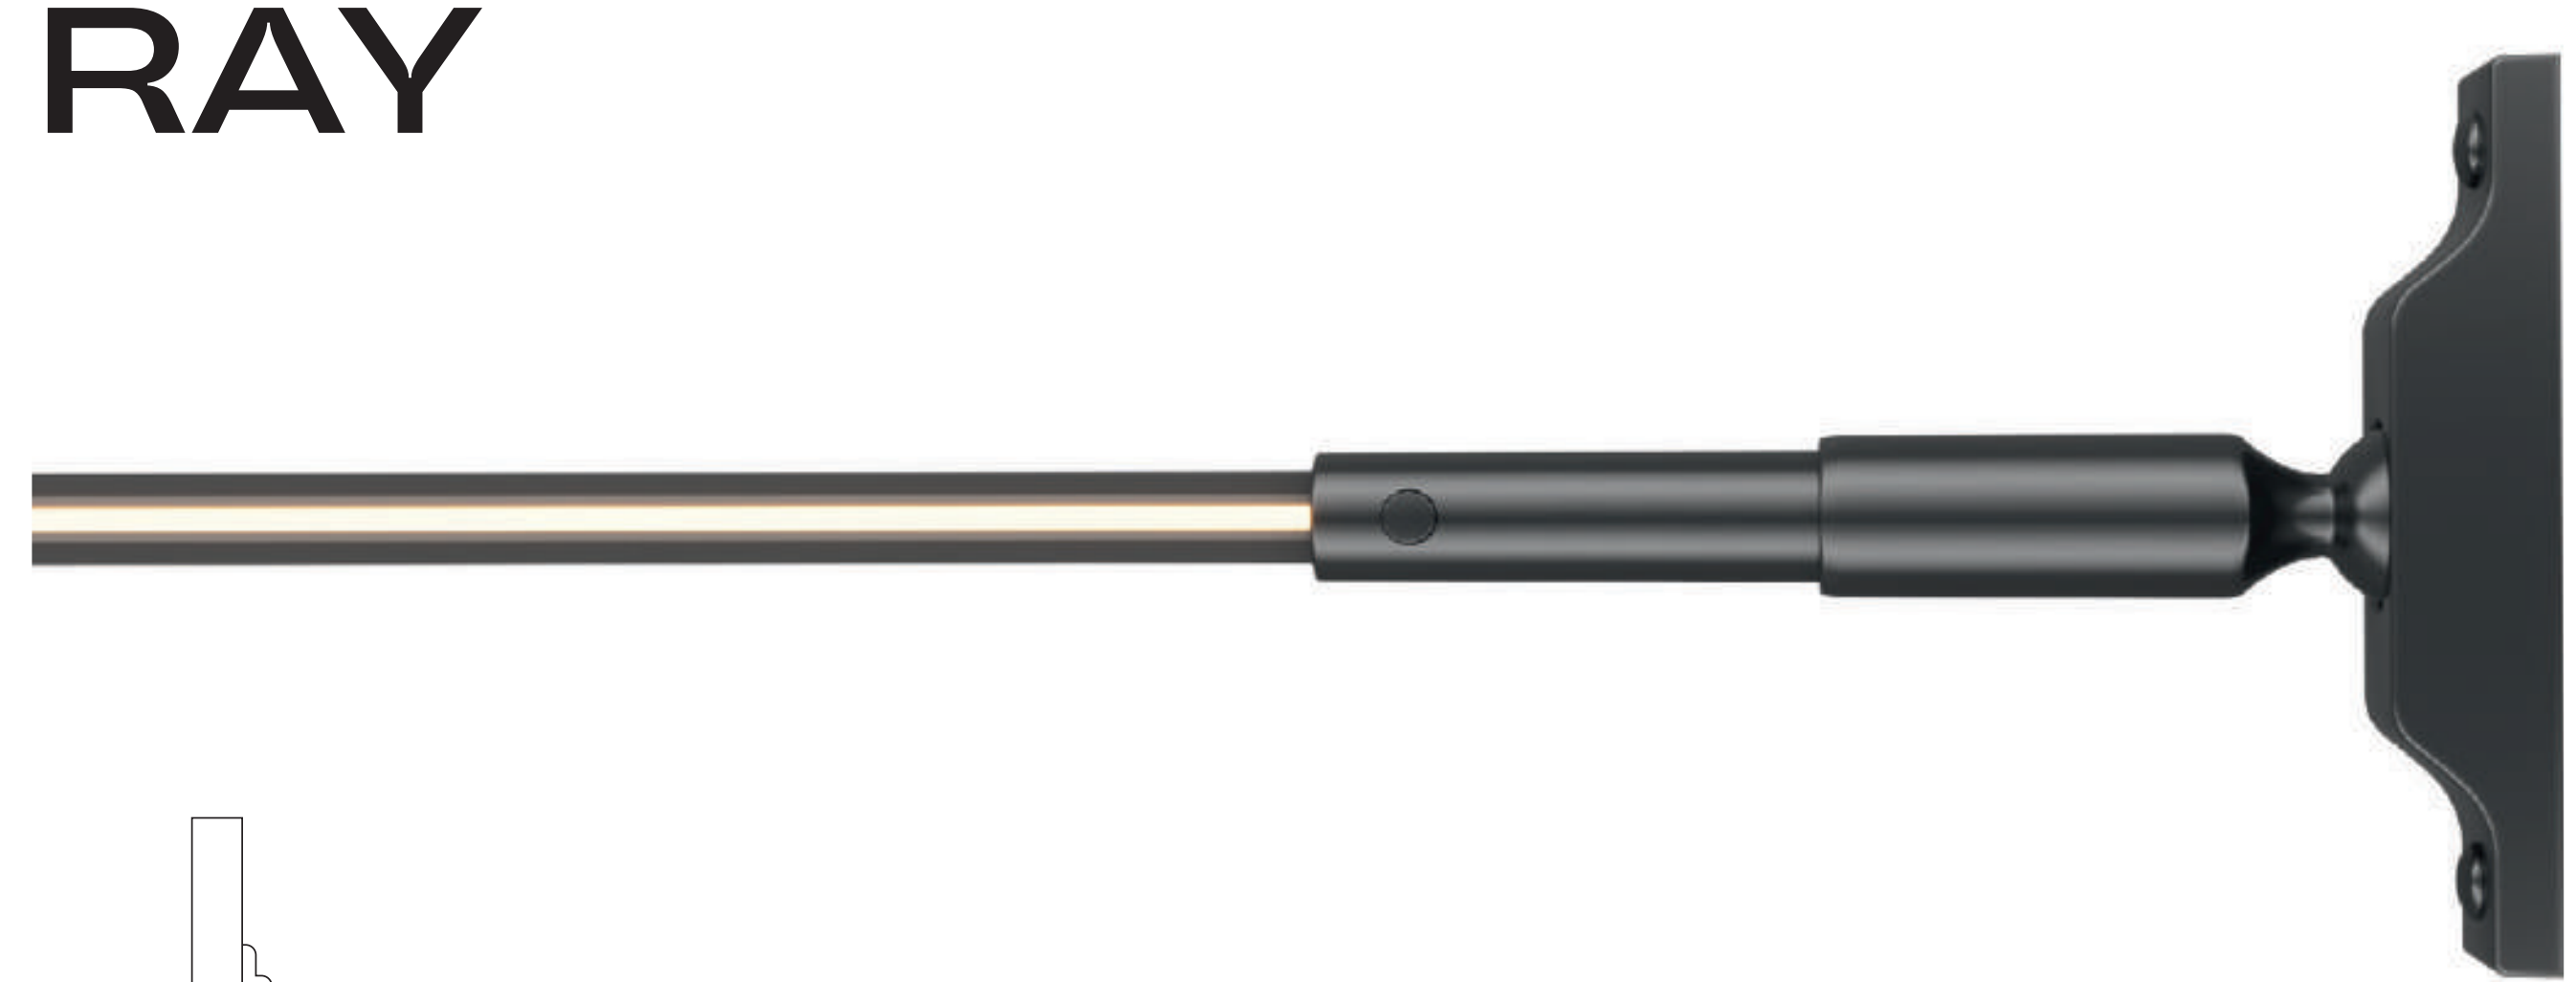

ST961.109.00
монтажные крепления
(2 шт. в комплекте)

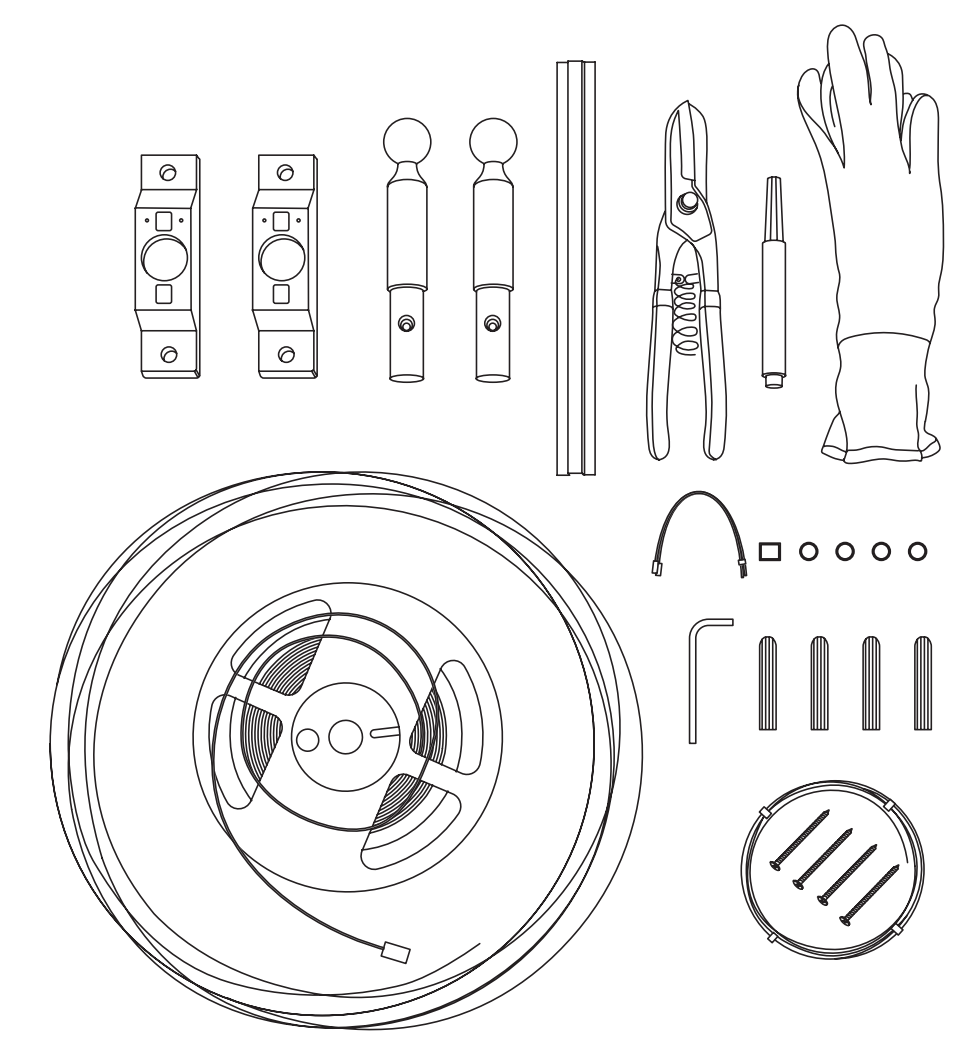

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	мин. отрезок, MM	тип ленты	размер, MM
ST960.437.10	10	6000	3000	29,4	COB	6000 × 20
ST960.447.10	10	6000	4000	29,4	COB	6000 × 20
ST961.437.14	13,5	8100	3000	50	SMD2835	6000 × 20
ST961.447.14	13,5	8100	4000	50	SMD2835	6000 × 20
ST961.437.09	8,7	10680	3000	50	SMD2835	12000 × 20
ST961.447.09	8,7	10680	4000	50	SMD2835	12000 × 20
ST962.407.00	без источника света					6000 × 20

Тросовая система RAY2

NEW | RAY | IP20

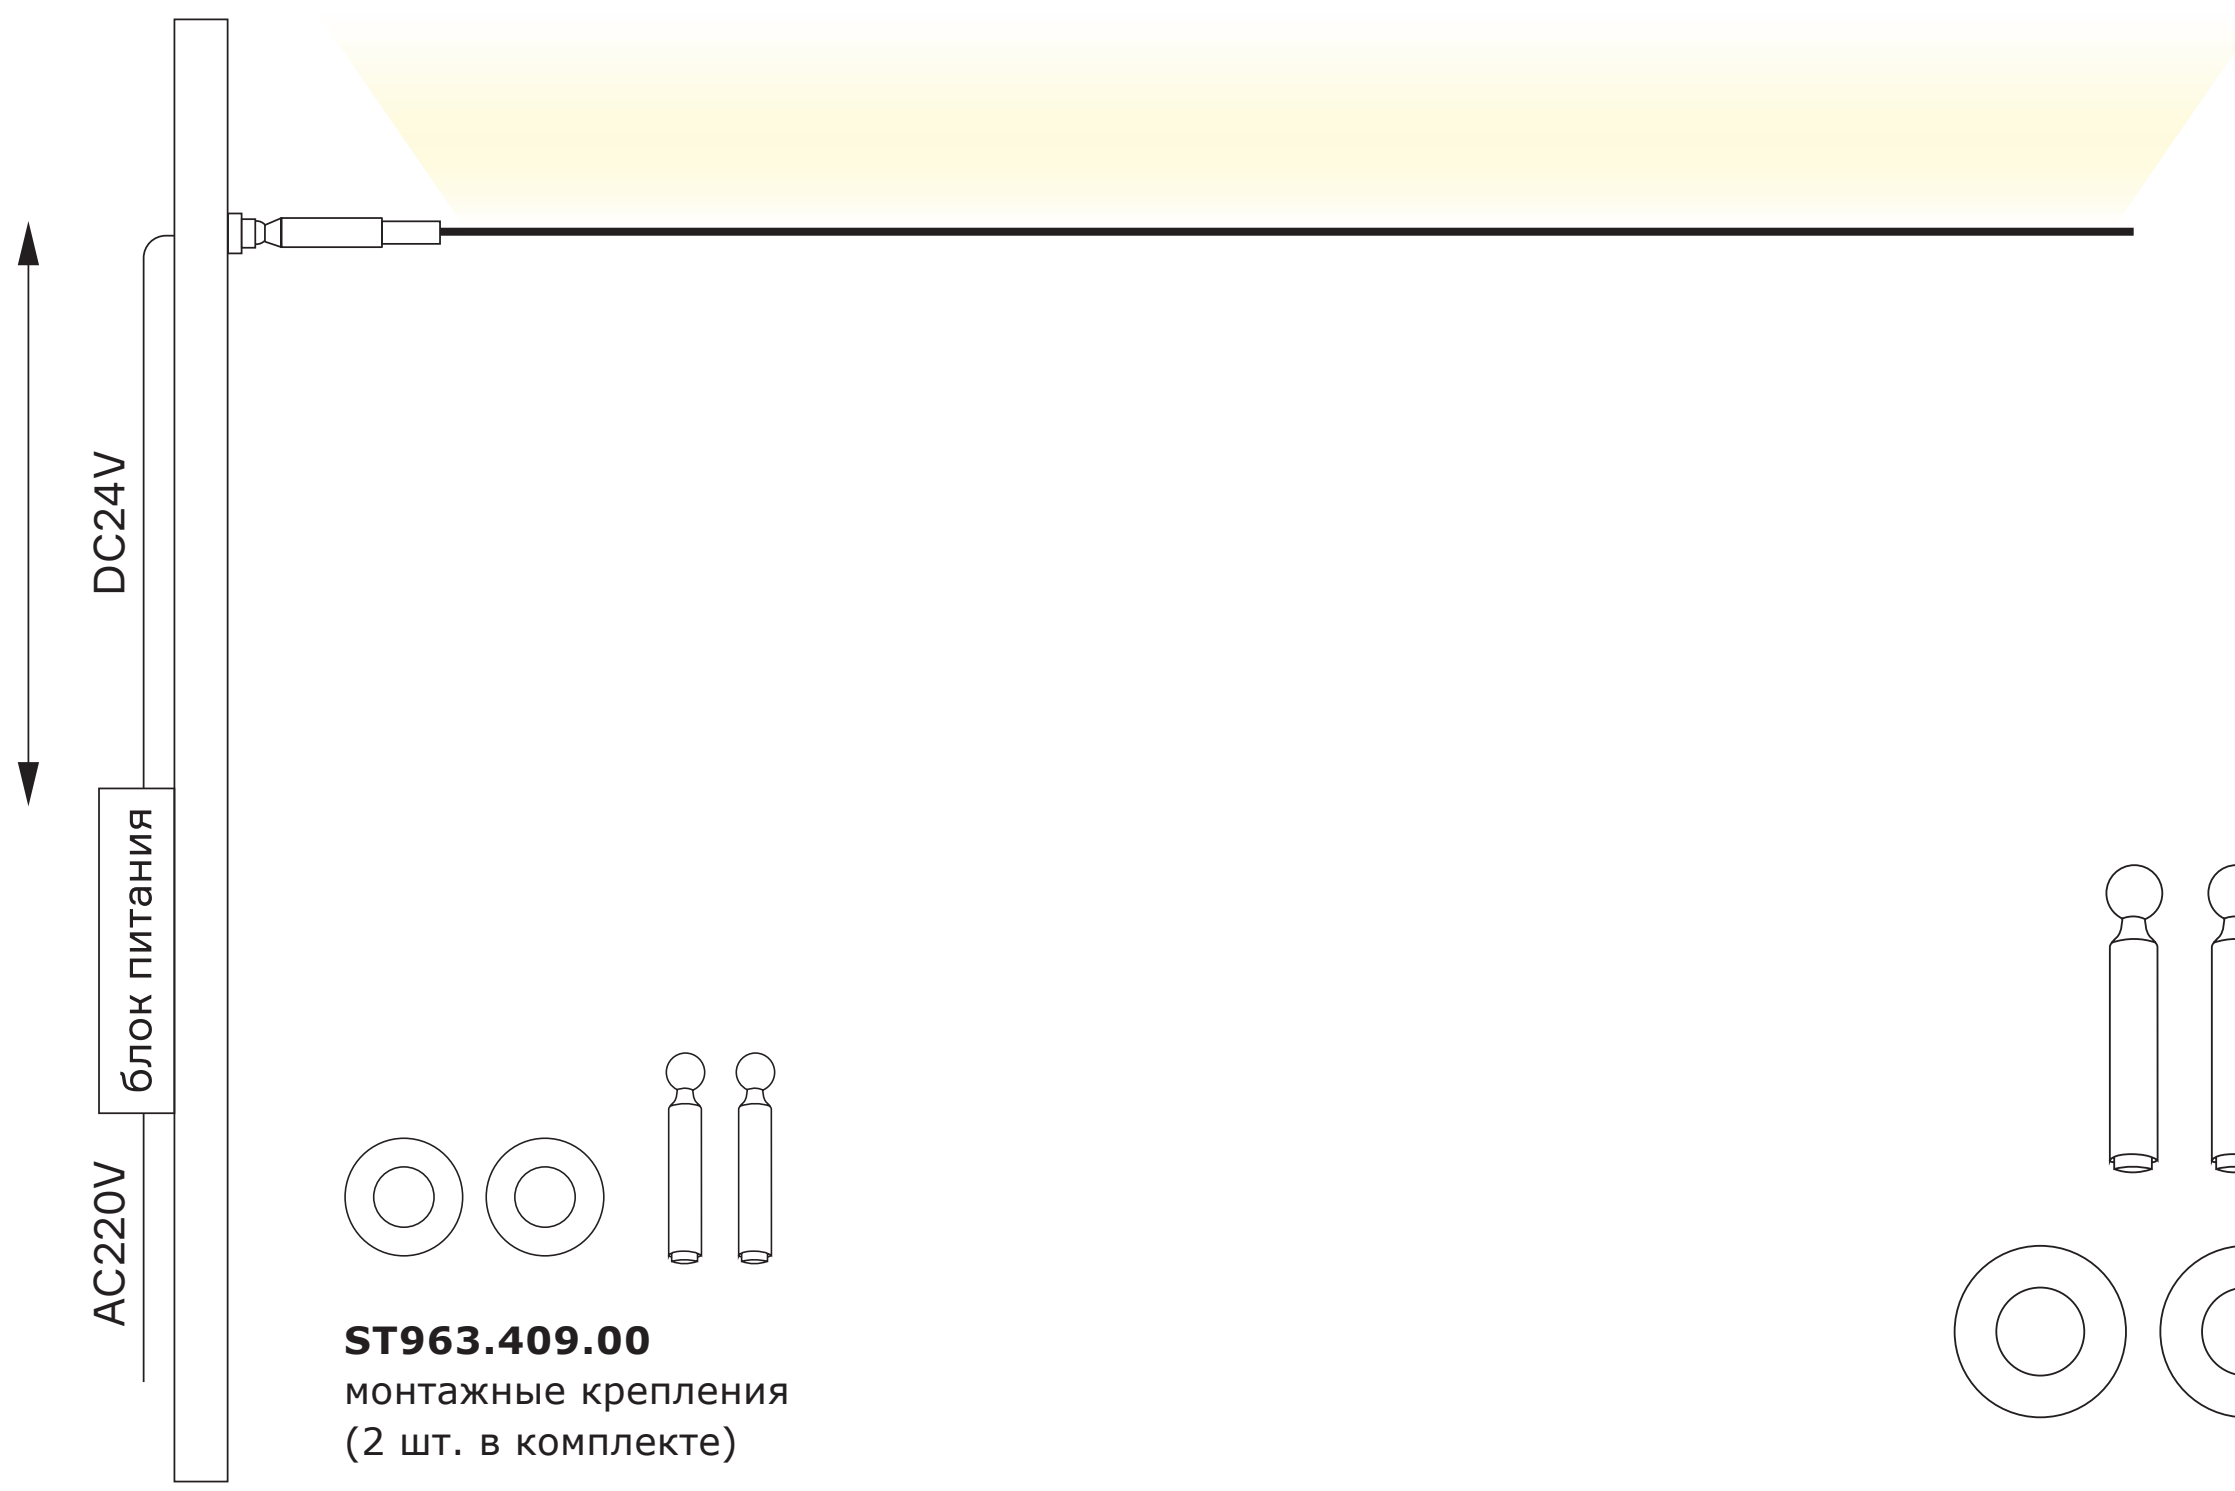

ST963.409.00
монтажные крепления
(2 шт. в комплекте)



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	мин. отрезок, MM	тип ленты	размер, MM
ST963.407.00	без источника света					5000 × 20
ST963.417.00	без источника света					10000 × 20

NEON

NEON — это система на основе гибкого герметичного корпуса и светодиодной ленты, при помощи которой можно создавать различные декоративные, концептуальные композиции с равномерным освещением с углом рассеивания 360°.

NEON — это трендовое решение дизайнера для создания концептуальных инсталляций и декорирования современных интерьеров.

Класс пылевлагозащиты IP65.



Угол свечения 360º с цветовой температурой MIXWHITE (2300 К - 4000 К) и моноцветной — 3000 К и 4000 К.

Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона.

Изгиб согласно метке на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм.

Накладные крепления.

Mixwhite светодиоды SMD 2216 768 шт/м с CRI>90 (не режется).

Моноцветные светодиоды SMD 2216 768 шт/м с CRI >90 (шаг резки 12мм).

NEON на шарнирных креплениях.

ST981

NEON | LED | SMD | 24V

RA>90 | 360° | IP65

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	мин. отрезок, ММ	угол рассеивания, °	размер, ММ
ST981.315.65	14,4	950	3000	12	360	5000 × 25
ST981.415.65	14,4	950	4000	12	360	5000 × 25
ST981.015.65	14,4	950	2300-4000	×	360	5000 × 25

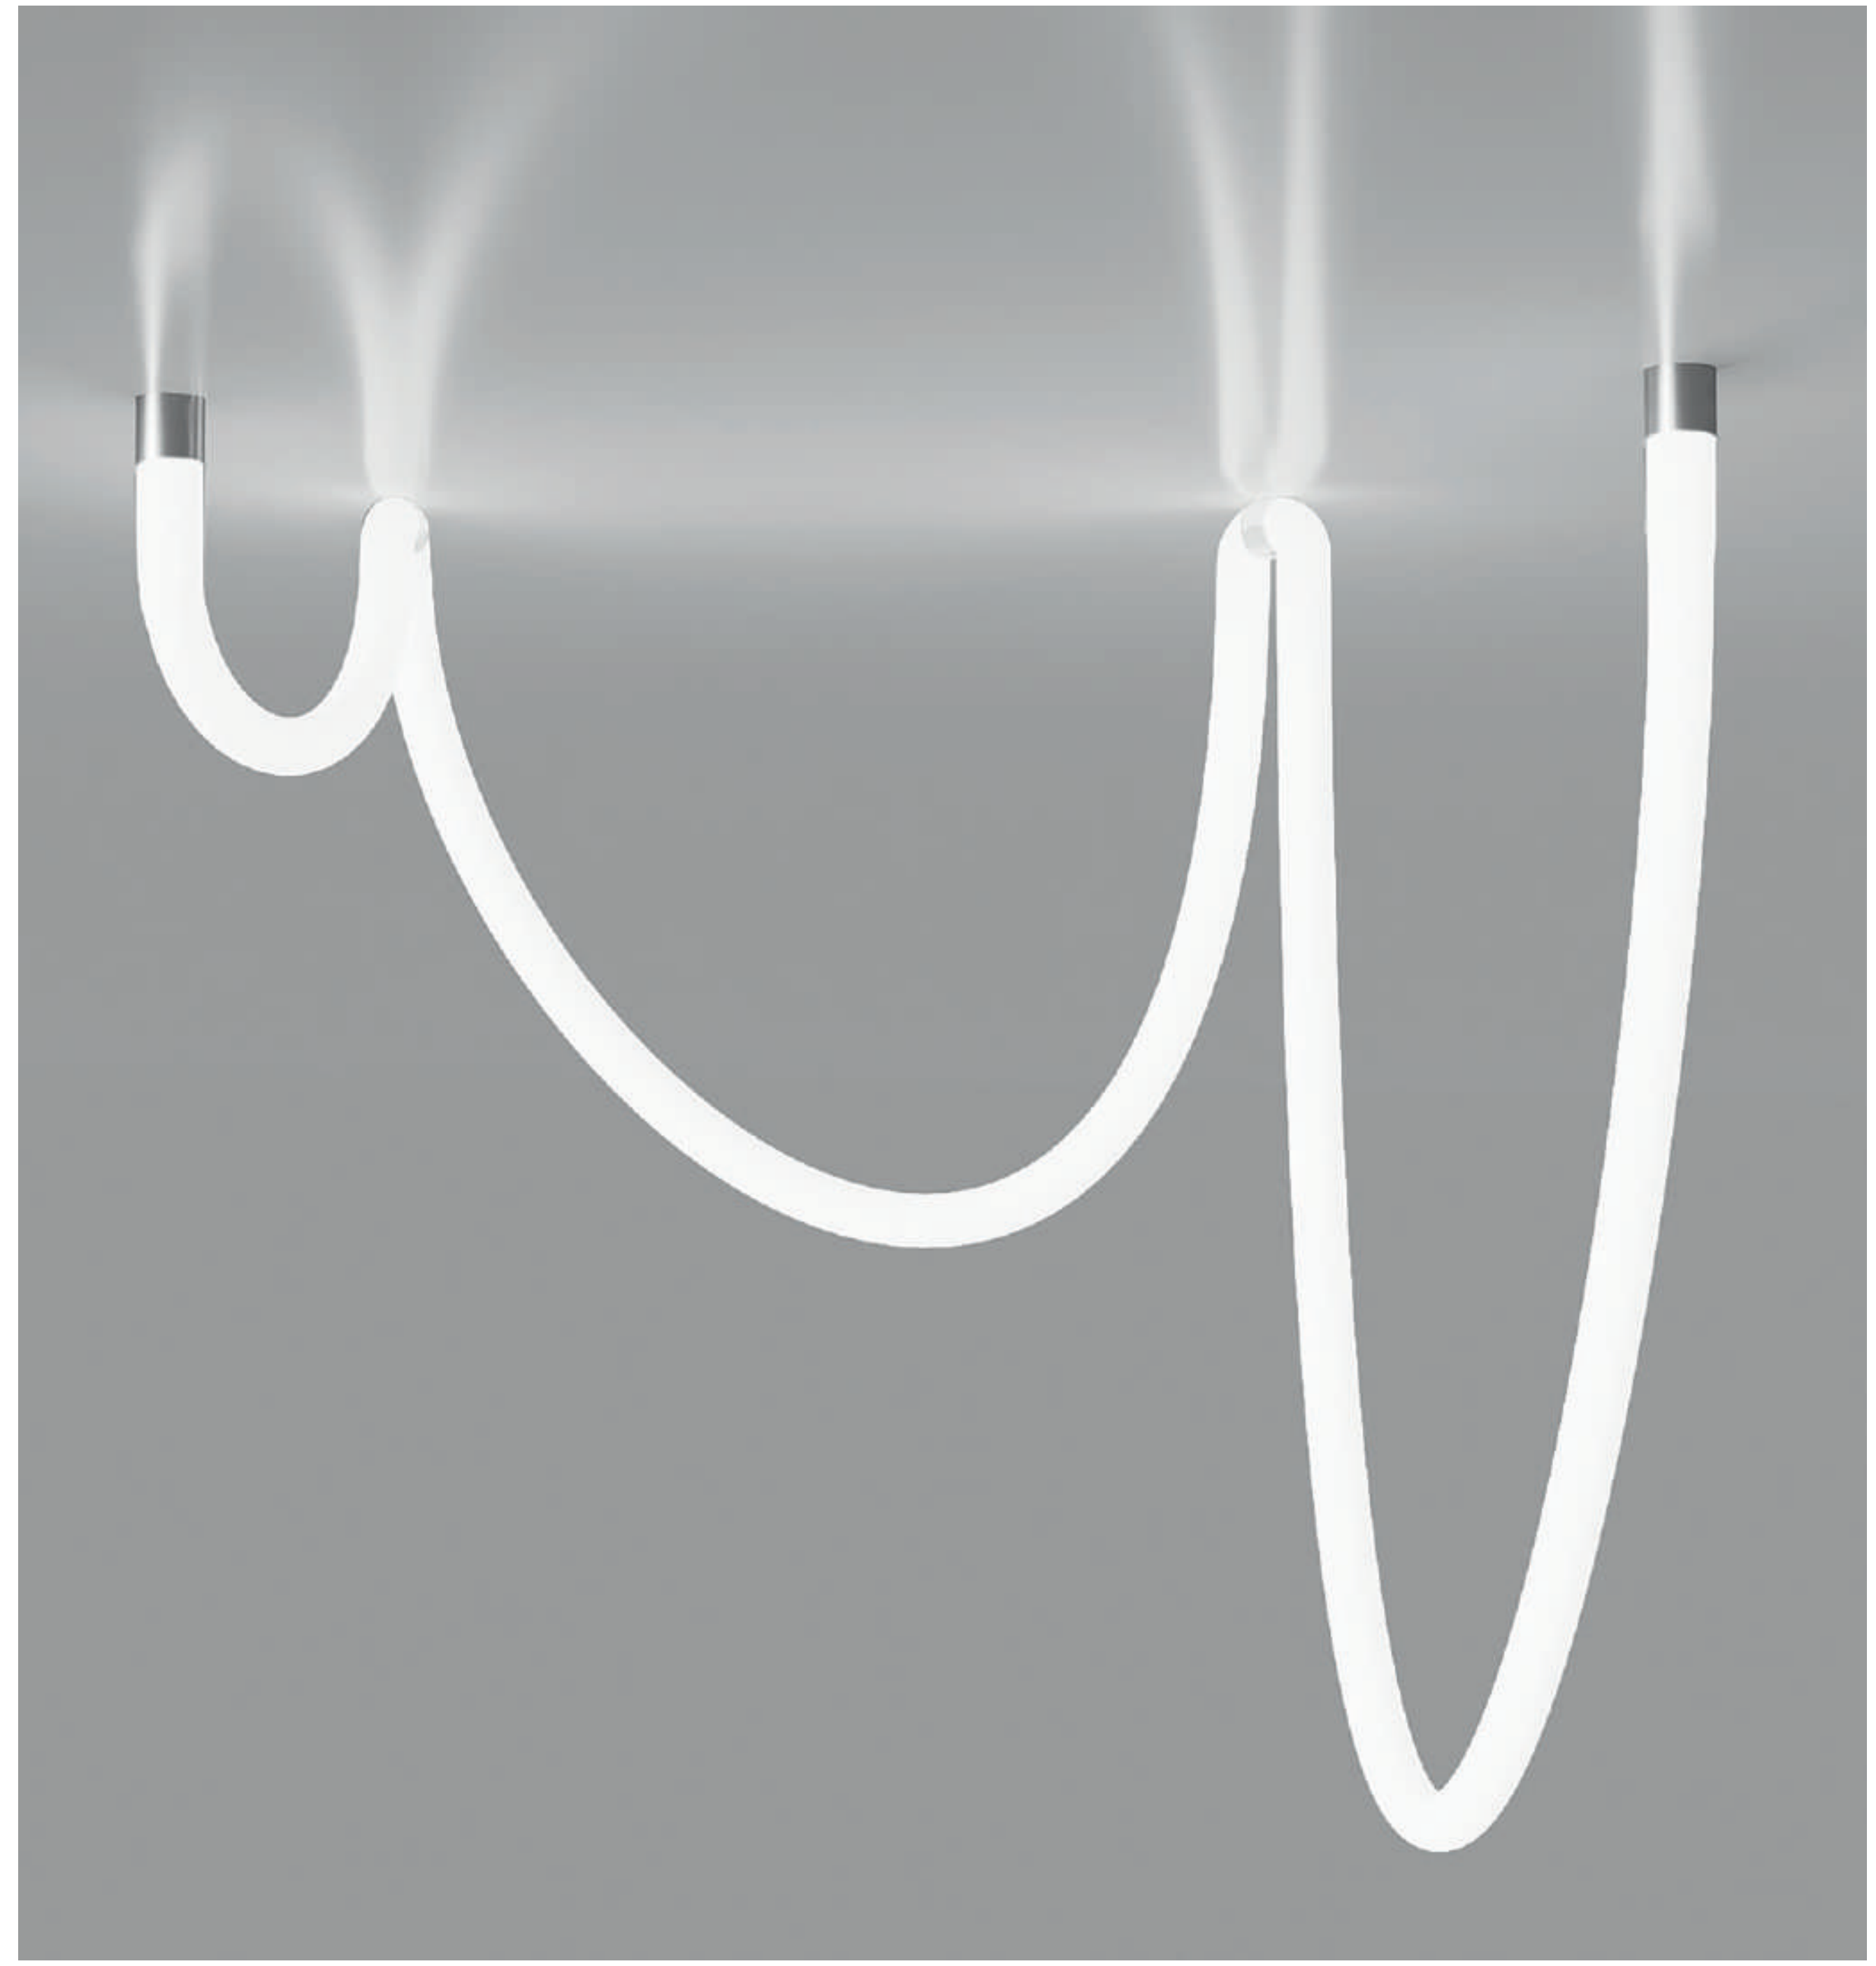

Комплектующие

ST981.509.00

белый
заглушка
для неона ST LUCE

ST981.519.00

белый
монтажная клипса
для неона ST-Luce

ST981.009.00

стальной
комплект для накладного
монтажа ST-Luce

ST981.129.00

прозрачный
подвесной комплект
2 троса длиной 2000 мм
2 крепления

Тросовая система NEON

NEW | NEON | LED | SMD

24V | RA>90 | 360° | IP65

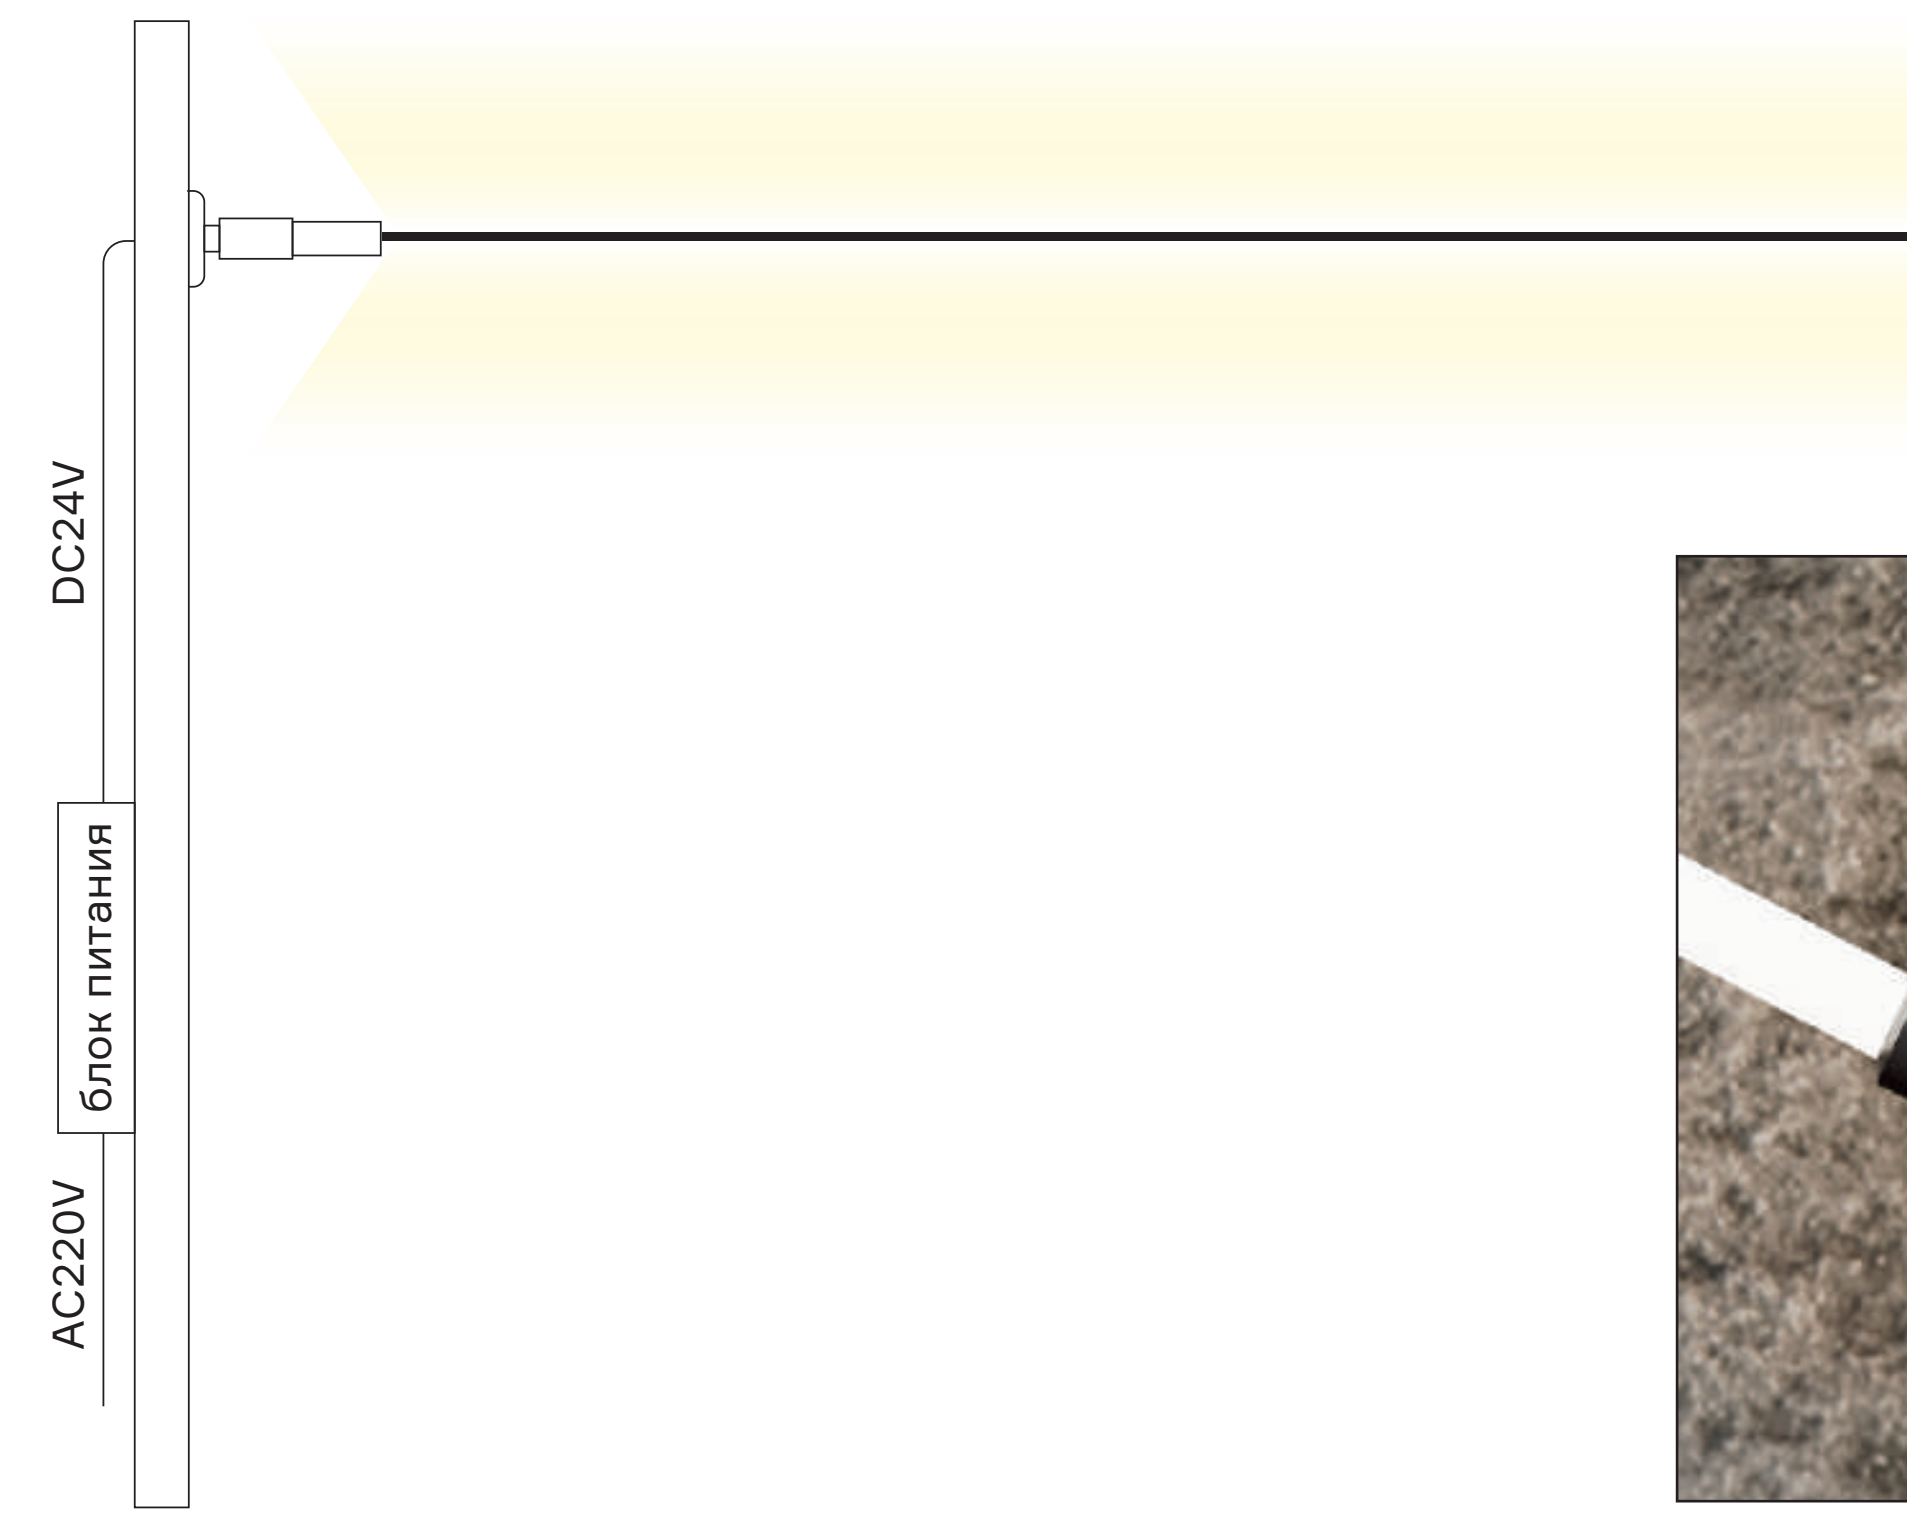

Сечение неона 13 мм x 13 мм
для неона на креплениях-шарнирах

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	мин. отрезок резки, MM	угол рассеивания, °	размер, MM
ST980.437.09	8.6	700	3000	25	360	5000 × 13
ST980.447.09	8.6	700	4000	25	360	5000 × 13

Тросовая система NEON WOVEN

NEW | NEON | LED | SMD

220V | RA>90 | 360° | IP20

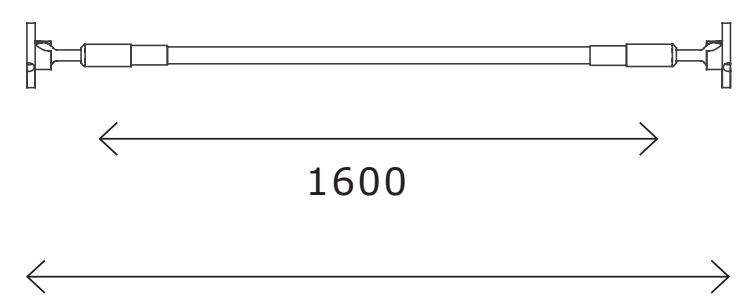

ST904.405.18

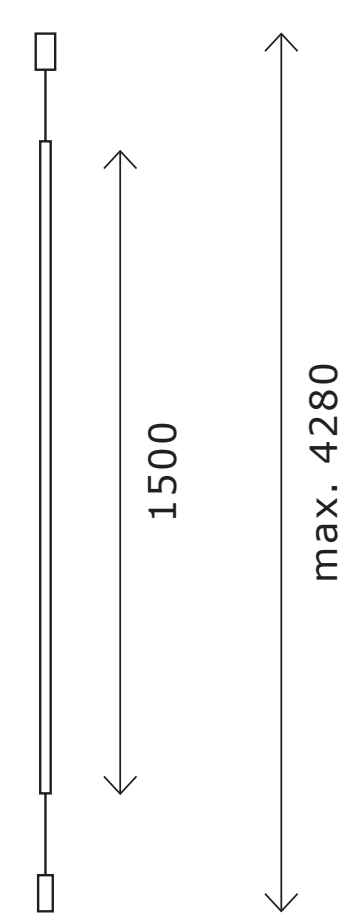

ST903.405.15

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	мин. отрезок резки, ММ	угол рассеивания, º	размер, ММ
ST903.405.15	18	610	4000	-	360	1780 × 20
ST904.405.18	18	610	4000	-	360	1780 × 20

Система NEON Memory Flex

NEW | NEON | LED | SMD
24V | RA>90 | 360° | IP65

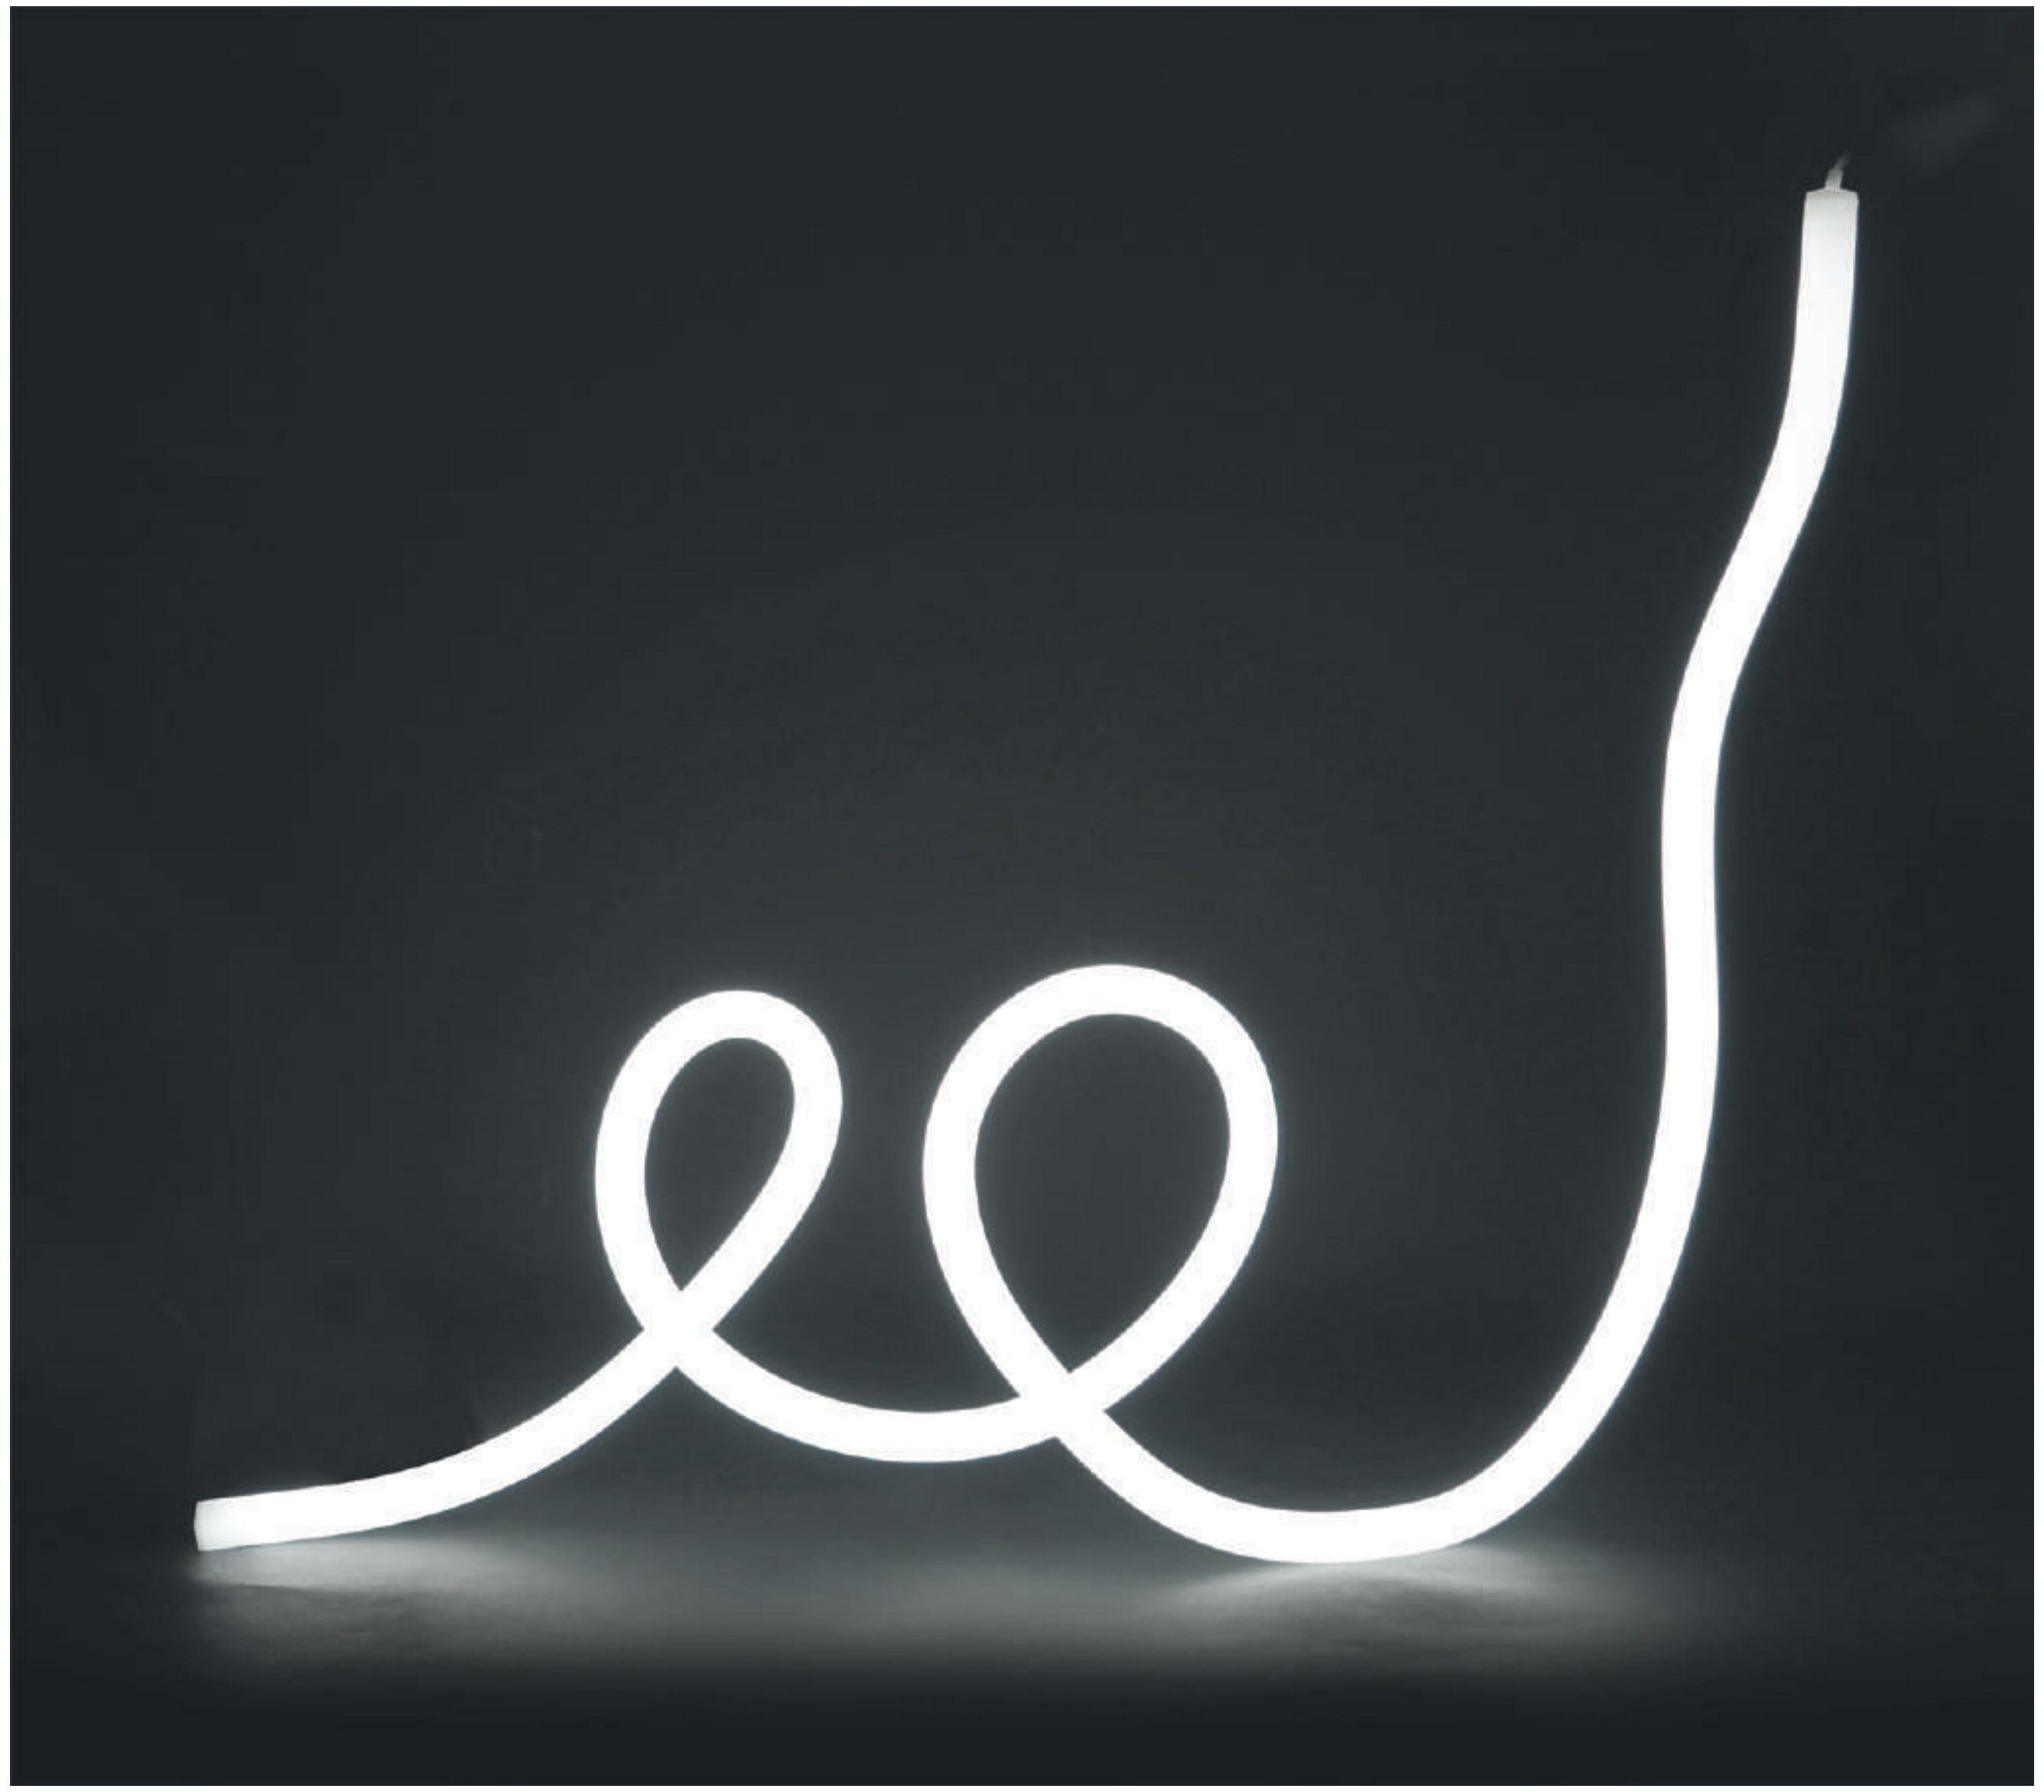

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	мин. отрезок резки, ММ	угол рассеивания, °	размер, ММ
ST982.420.65	20	1100	4000	29,4	360	5000 × 25

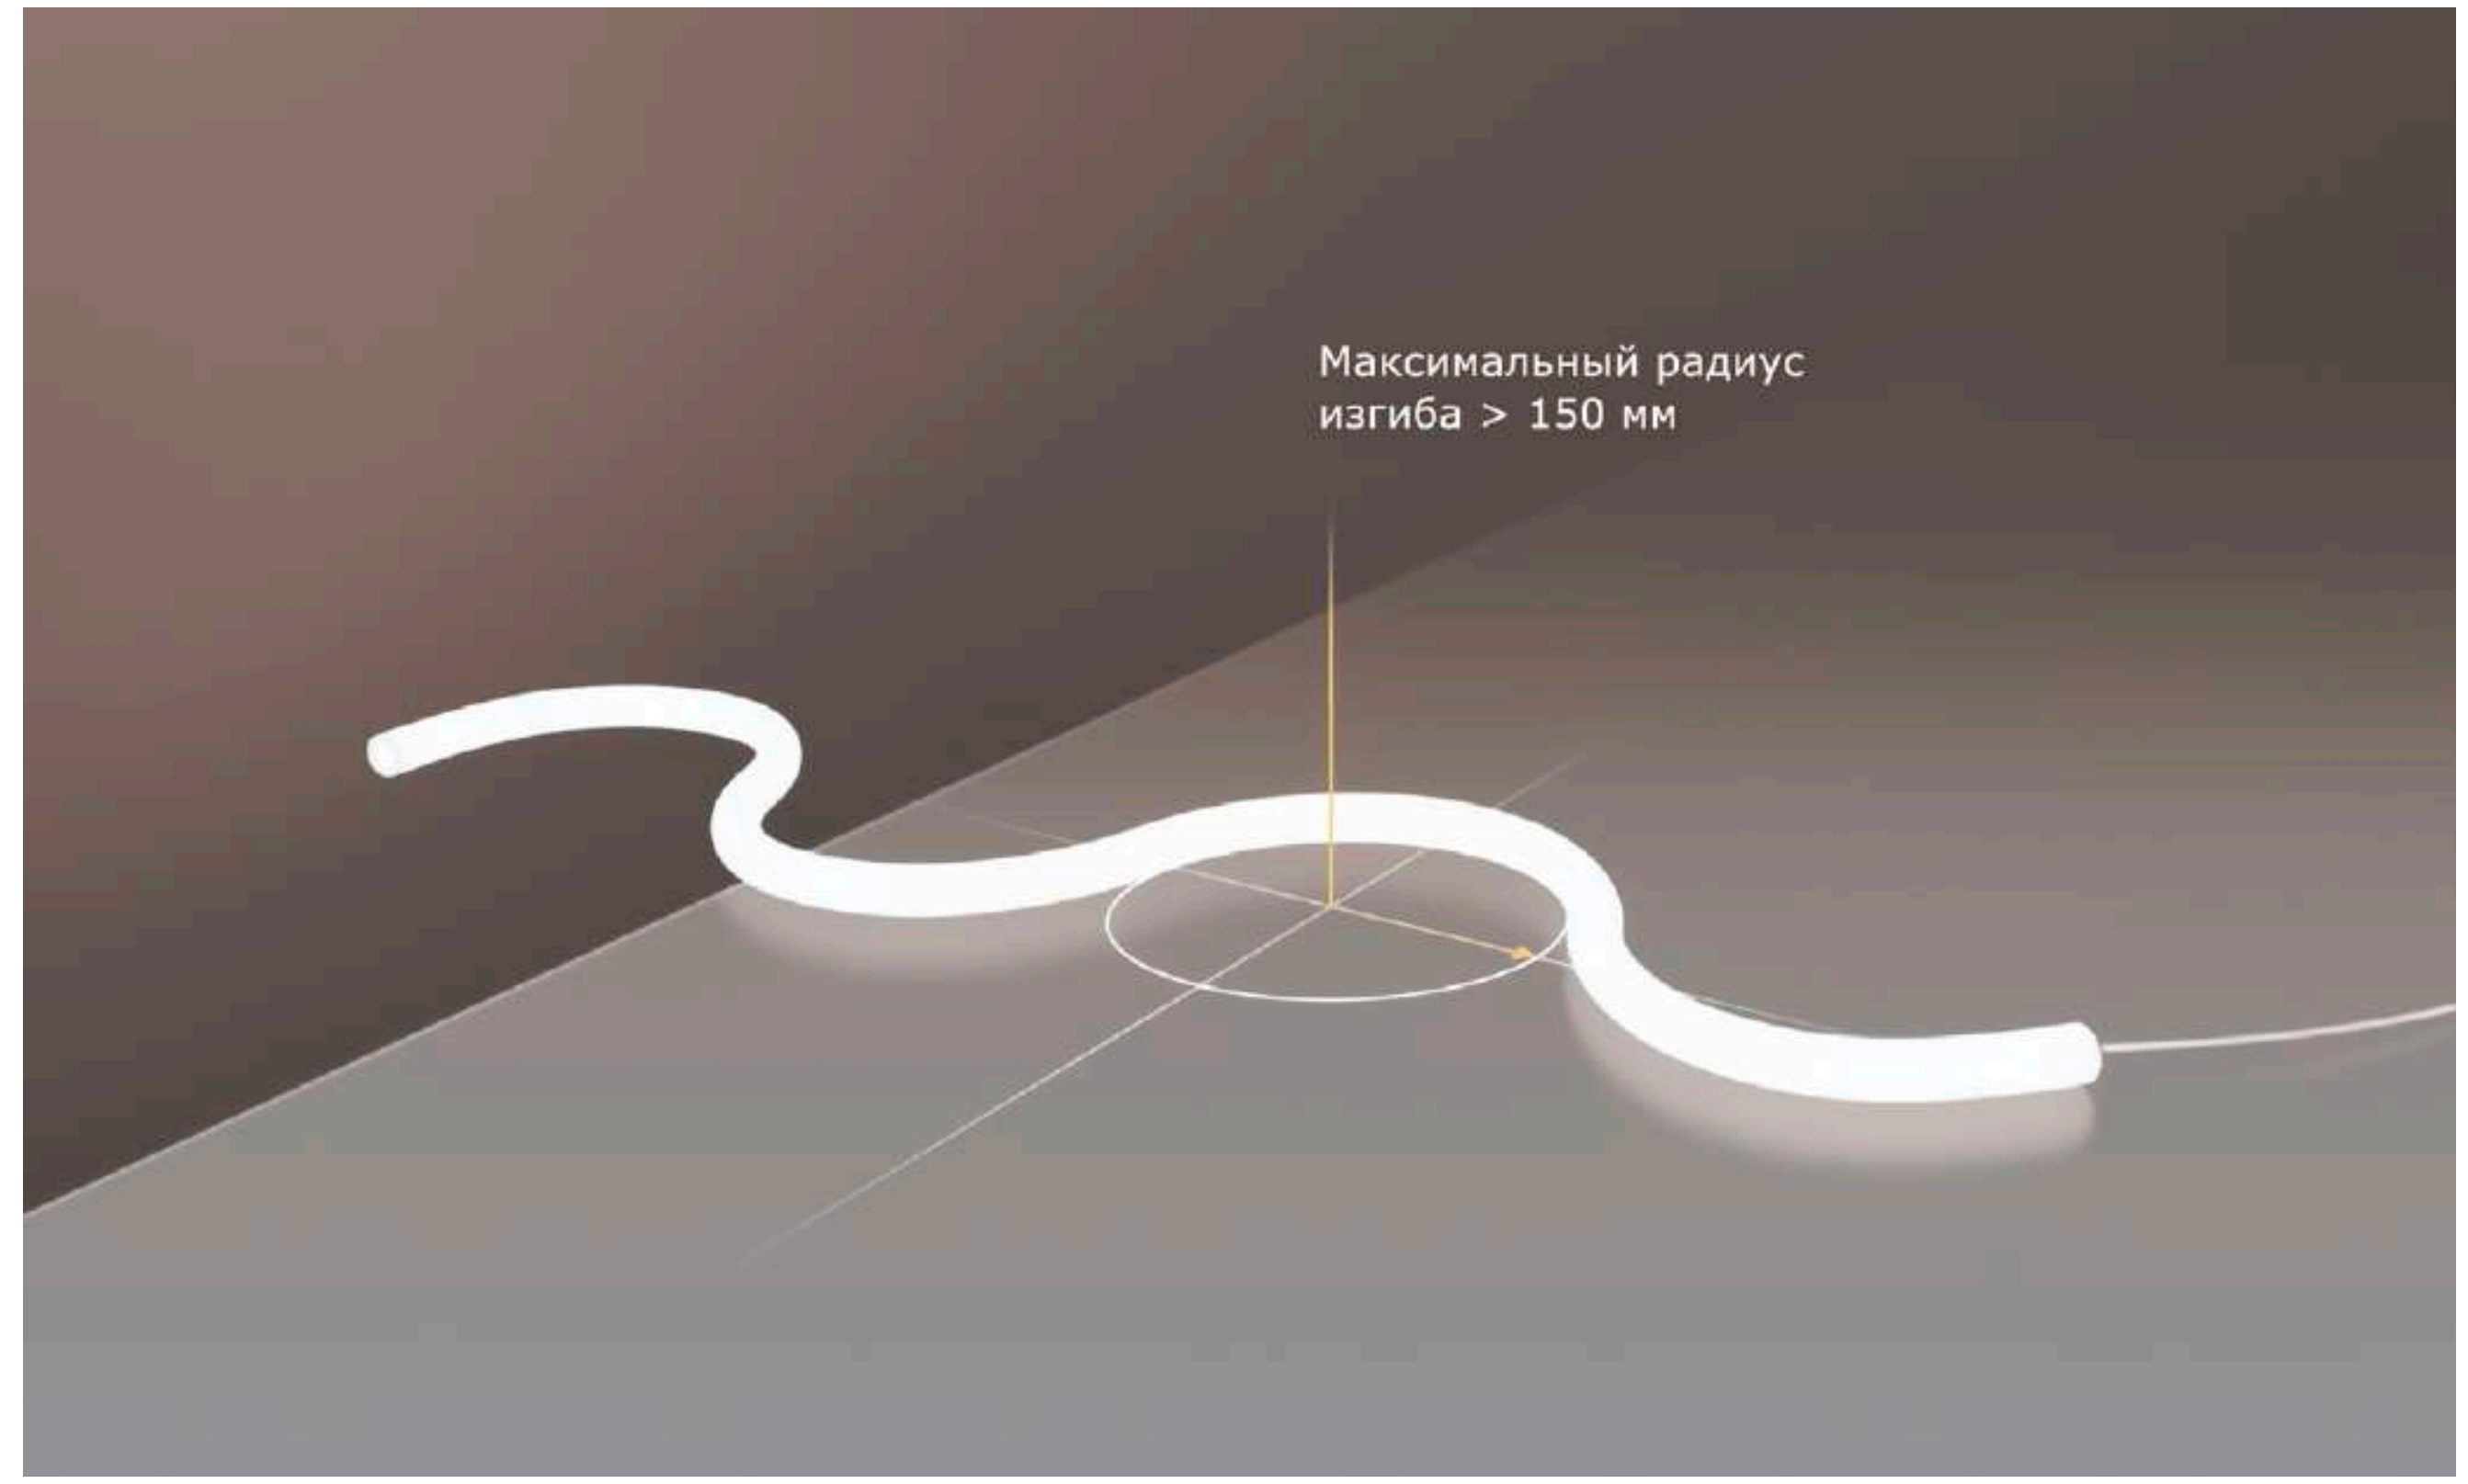

Система NEON Memory Flex – это новый виток развития систем гибкого неона. Ключевой особенностью данной системы является возможность создавать без каких-либо креплений фиксированные конфигурации и формы светильника. Это возможно благодаря инновационной жестко-каркасной конструкции корпуса светильника Memory Flex, позволяющей придавать светильнику любую форму. Это кратно расширяет возможности дизайна освещения и позволит воплотить в жизнь самые смелые идеи и замыслы.

Комплектующие

ST982.129.00

белый
комплект
для подвесного
монтажа

Магнитная трековая система SKYFLAT

SKYFLAT — это новый виток развития магнитных трековых систем.

Встраиваемый, подвесной, накладной тип монтажа (компактный размер накладного шинопровода 26 × 6 мм), напряжение 48V, большой выбор моделей светильников, комфортная цена. Все эти преимущества в целом помогают SKYFLAT сдвинуть с пъедестала лидера этой ценовой категории — однофазную трековую систему.

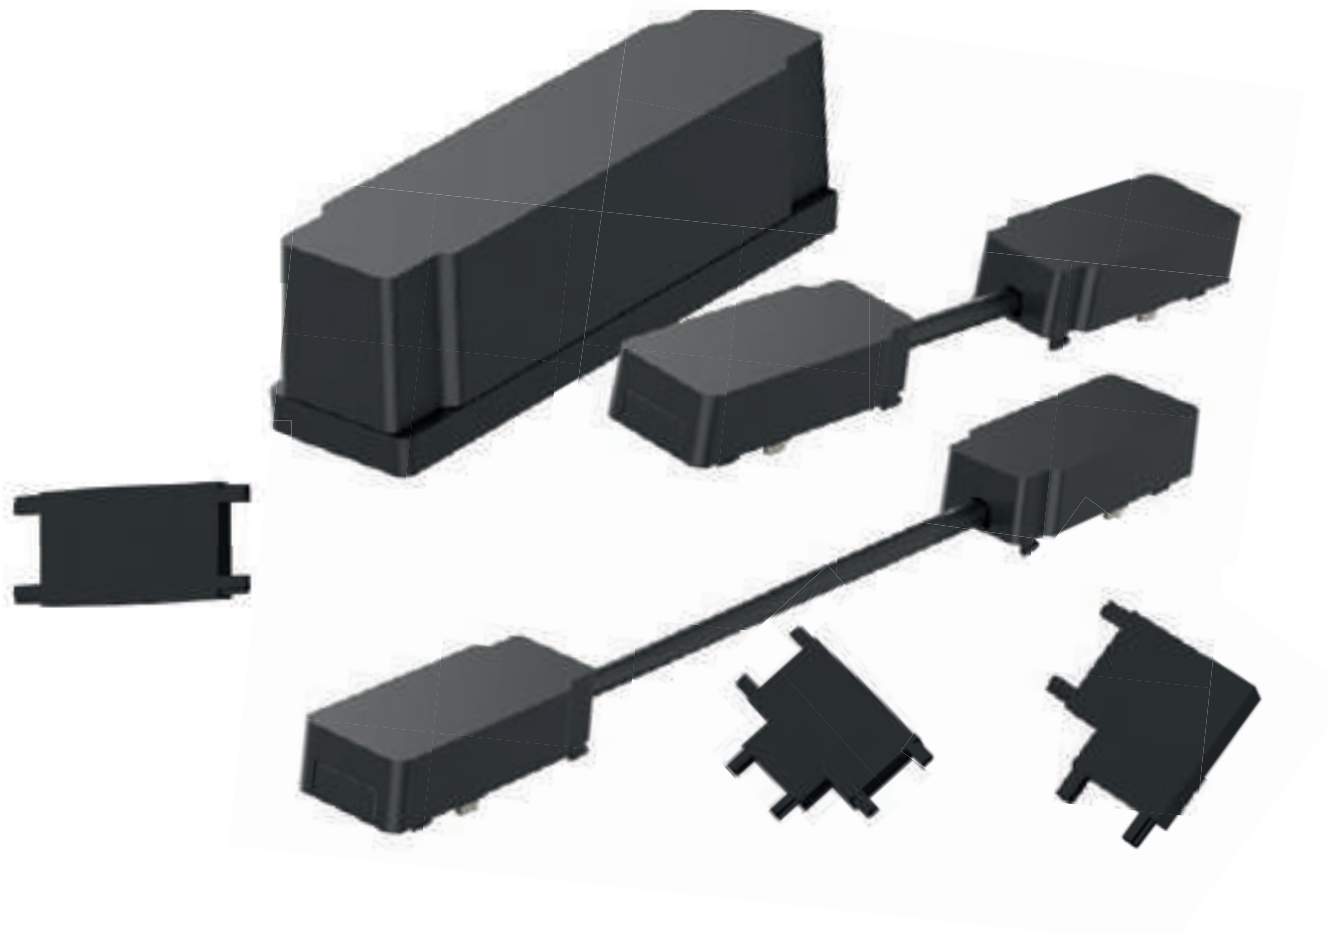

Большое количество различных соединителей (для всех видов монтажа) и коннекторов дает возможность собирать конструкции любой сложности.

Двойная фиксация светильников на шине: защелки и магнит

3 вида шинопровода:

— встраиваемый в ГКЛ
— подвесной / накладной
— ультратонкий накладной с высотой 6 мм.

Безопасное напряжение 48V на токоведущих жилах шинопровода.

Применяя систему SKYFLAT в проектах вы получаете: уникальное сочетание безопасности и функциональности магнитной трековой системы и простоту и надежность однофазной трековой системы.

Накладной шинопровод и комплектующие



ST067.419.00
черный
ST067.519.00
белый
шинопровод магнитный накладной
L1000 × W26 × H6 MM



ST067.429.00
черный
ST067.529.00
белый
шинопровод магнитный накладной
L2000 × W26 × H6 MM



ST067.409.20
черный
ST067.509.20
белый
ввод питания
L51 × W25 × H7 MM
IP20



ST067.409.11
черный
ST067.509.11
белый
соединитель угловой
L36 × W36 × H6 MM



ST067.409.12
черный
ST067.509.12
белый
Т-образный соединитель
L46 × W36 × H6 MM



ST067.409.13
черный
ST067.509.13
белый
Х-образный соединитель
L46 × W46 × H6 MM



ST067.409.14
черный
ST067.509.14
белый
соединитель угловой «потолок-стена»
L26 × W26 × H26 MM



ST067.409.10
черный
ST067.509.10
белый
прямой соединитель
L46 × W26 × H6 MM



ST067.409.19
черный
ST067.509.19
белый
торцевая заглушка для накладного шинопровода
(2 шт.)
W26 x H6 MM

Накладной / подвесной шинопровод и комплектующие



ST068.419.00
черный
ST068.519.00
белый
шинопровод накладной / подвесной
L1000 × W30 × H50 MM



ST068.429.00
черный
ST068.529.00
белый
шинопровод накладной / подвесной
L2000 × W30 × H50 MM



ST068.409.10
черный
ST068.509.10
белый
угол-соединитель «потолок-потолок»
L100 × W30 × H50 MM



ST068.409.11
черный
ST068.509.11
белый
угол-соединитель «потолок-стена»
L100 × W30 × H50 MM



ST068.409.12
черный
ST068.509.12
белый
комплект тросовых подвесов
(2 шт.)
Длина троса 1500 MM



ST067.409.15
черный
ST067.509.15
белый
прямой соединитель для накладного / подвесного и встраиваемого шинопровода
L80 × W 23 MM



ST068.409.13
черный
ST068.509.13
белый
торцевая заглушка для накладного/подвесного шинопровода
(2 шт.)
W30 x H50 MM

Встраиваемый шинопровод и комплектующие



ST069.419.00
черный
ST069.519.00
белый
шинопровод встраиваемый
L1000 × W67 × H35 MM



ST069.429.00
черный
ST069.529.00
белый
шинопровод встраиваемый
L2000 × W67 × H35 MM



ST069.409.10
черный
ST069.509.10
белый
угол-соединитель
«потолок-потолок»
L100 × W67 × H35 MM



ST069.409.11
черный
ST069.509.11
белый
угол-соединитель
«потолок-стена»
L100 × W67 × H35 MM



ST067.409.15
черный
ST067.509.15
белый
прямой соединитель
для накладного /
подвесного и встраиваемого
шинопровода
L80 × W 23 MM



ST069.409.12
черный
ST069.509.12
белый
торцевая заглушка для
встраиваемого шинопровода
(2 шт.)
W67 x H35 MM

Коннекторы



ST067.409.16
черный
ST067.509.16
белый
ввод питания
L60 × W26 × H16 MM



ST067.409.17
черный
ST067.509.17
белый
прямой коннектор питания
L147 × W26 × H16 MM



ST067.409.18
черный
ST067.509.18
белый
угловой коннектор
питания
L295 × W26 × H16 MM

Блоки питания



ST063.448.200
черный
ST063.548.200
белый
блок питания 48V
200W
L230 × W26 × H24 MM
IP20



ST063.448.100
черный
ST063.548.100
белый
блок питания 48V
100W
L210 × W26 × H24 MM
IP20



ST008.148.100
блок питания 48V
L145 x W50 x H25 MM
100 W
IP20



ST008.148.200
блок питания 48V
L152 x W50 x H30 MM
200 W
IP20



ST008.148.300
блок питания 48V
L202 x W65 x H30 MM
300 W
IP20



ST008.148.400
блок питания 48V
L202 x W65 x H30 MM
400 W
IP20



ST063.400.00
черный
ST063.500.00
белый
накладка для драйвера
L100 × W26 × H29 MM

ST674

NEW | SKY FLAT | LED

48V | RA>90 | 36° | 100° | IP20

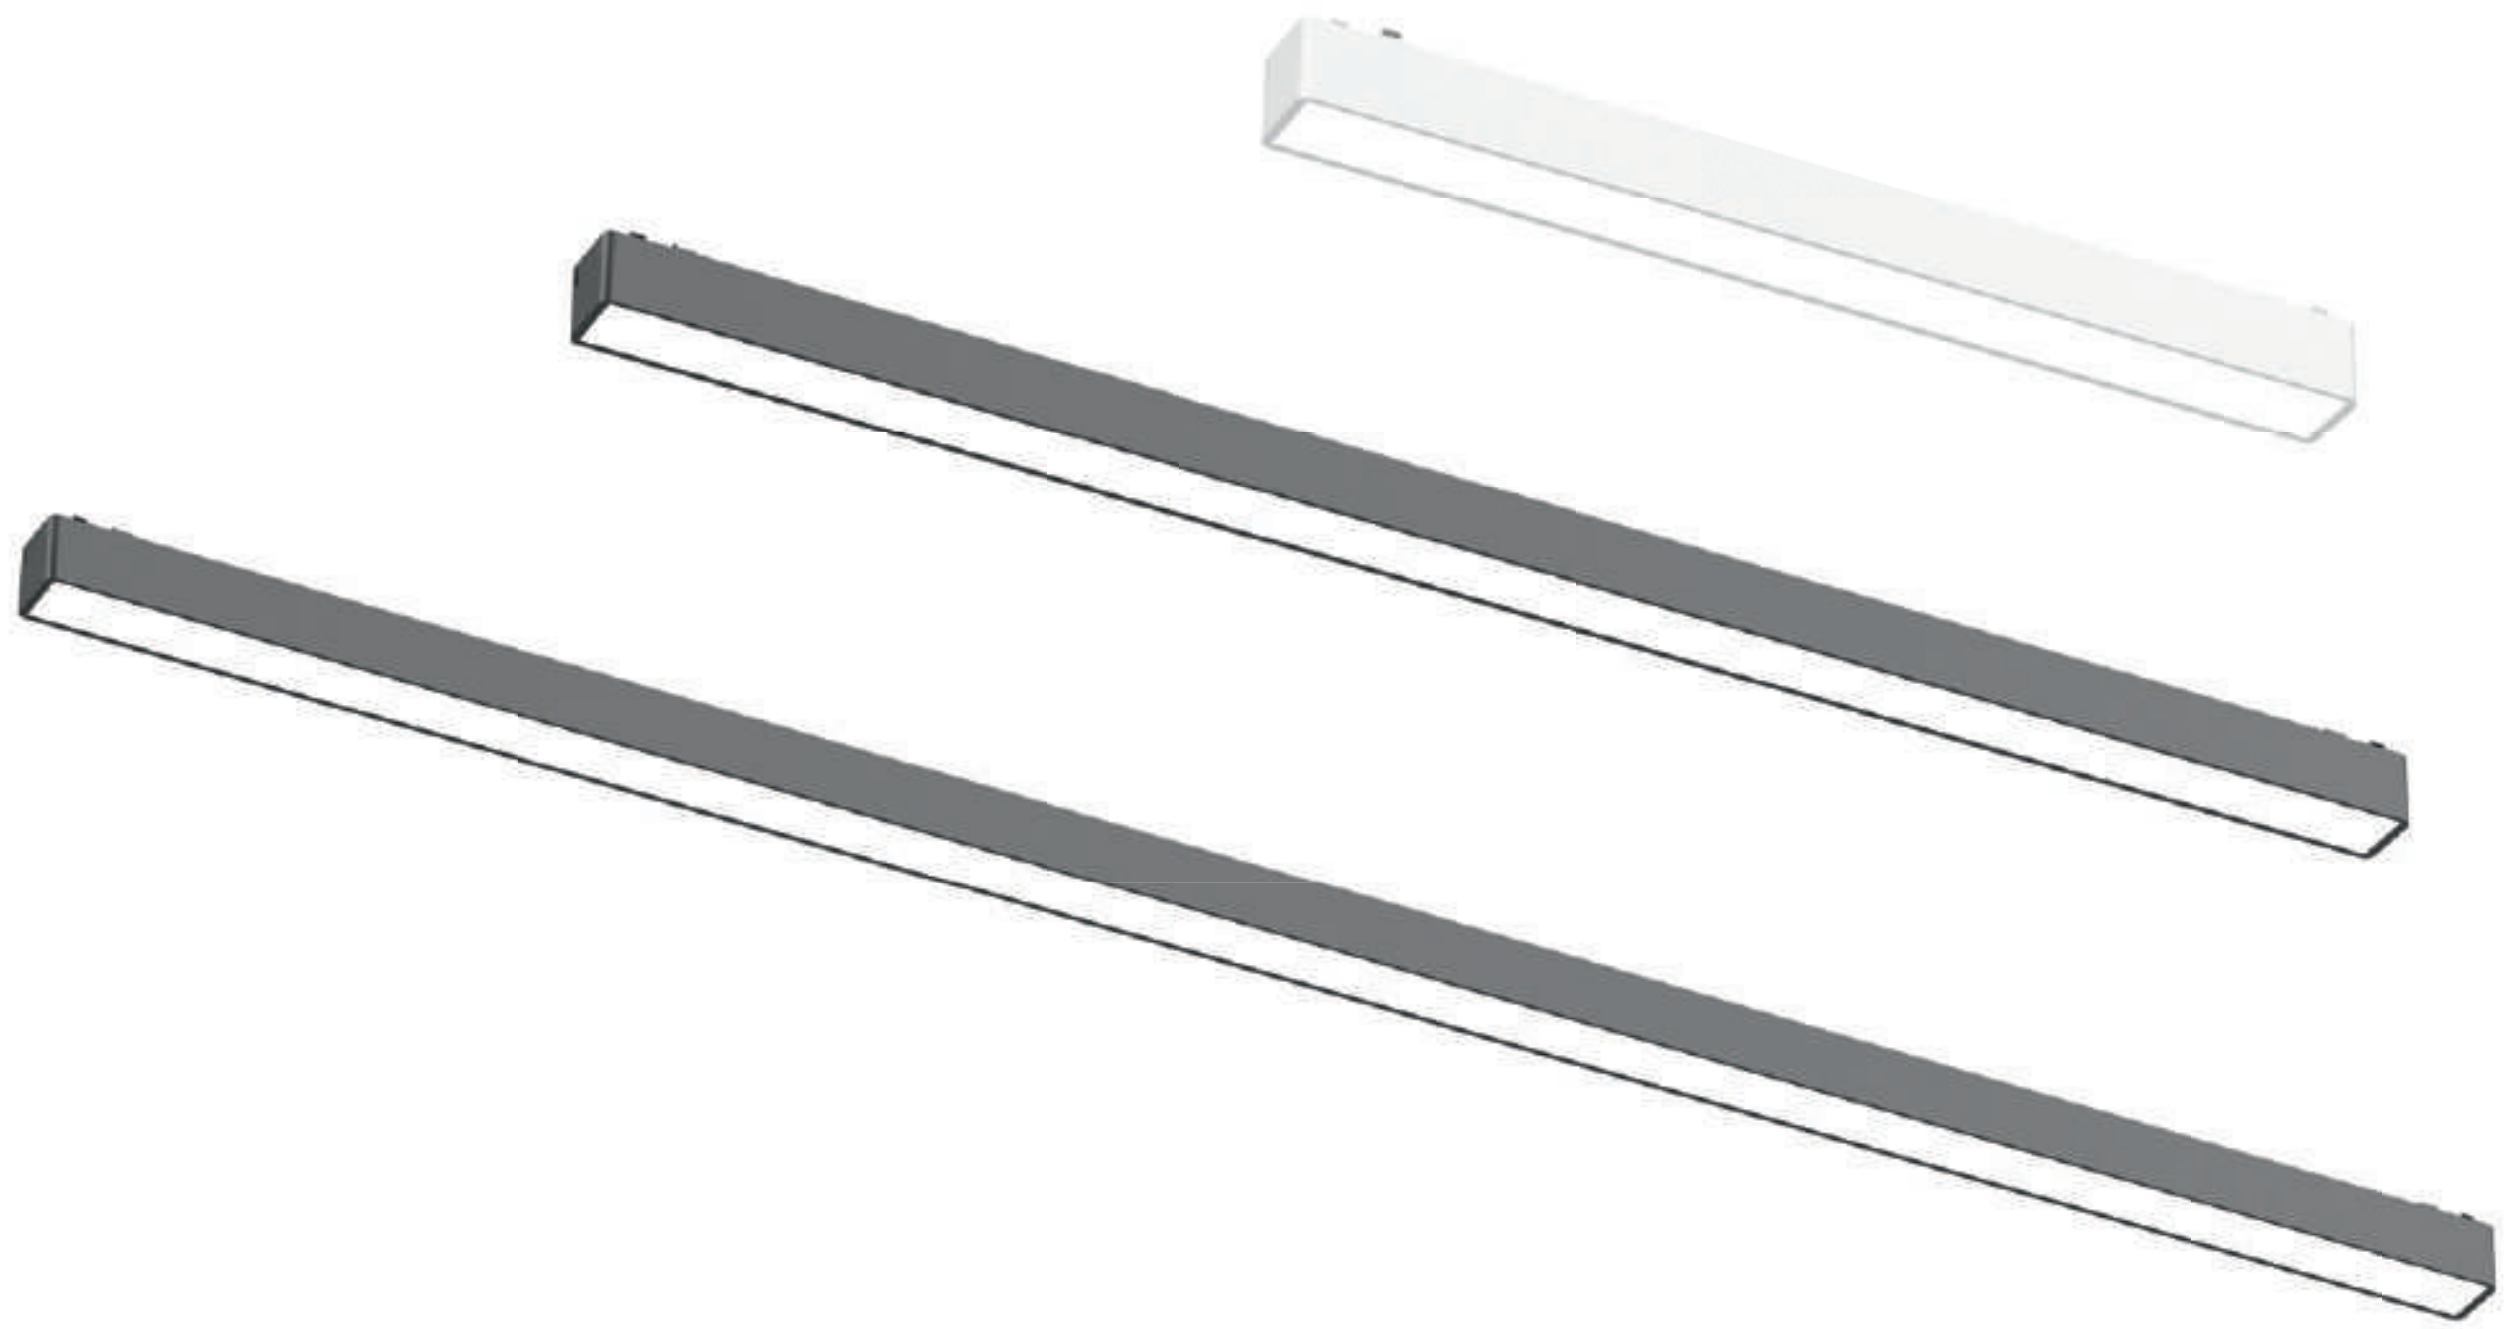



ST674.436.15
ST674.446.15
ST674.536.15
ST674.546.15

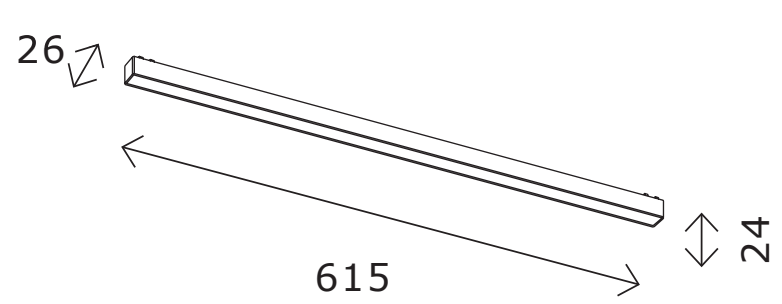

ST674.436.20
ST674.446.20
ST674.536.20
ST674.546.20

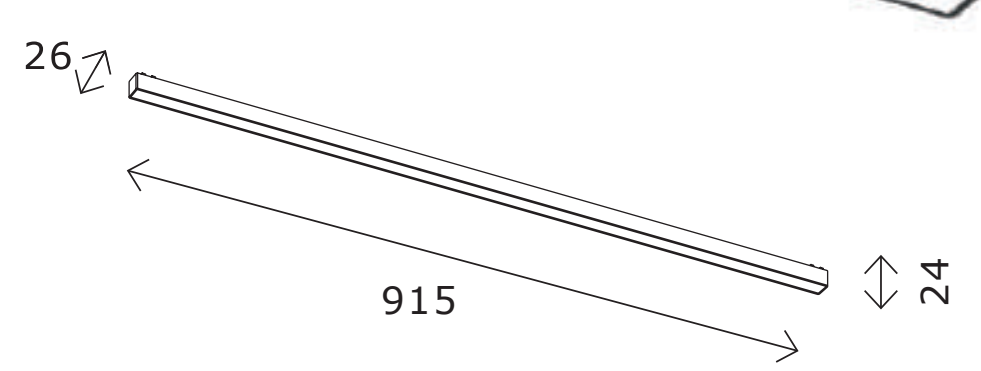

ST674.436.30
ST674.446.30
ST674.536.30
ST674.546.30

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST674.436.15	led × 15	1300	3000	>90	100
■ ST674.446.15	led × 15	1300	4000	>90	100
□ ST674.536.15	led × 15	1300	3000	>90	100
□ ST674.546.15	led × 15	1300	4000	>90	100
■ ST674.436.20	led × 20	1800	3000	>90	100
■ ST674.446.20	led × 20	1800	4000	>90	100
□ ST674.536.20	led × 20	1800	3000	>90	100
□ ST674.546.20	led × 20	1800	4000	>90	100
■ ST674.436.30	led × 30	2500	3000	>90	100
■ ST674.446.30	led × 30	2500	4000	>90	100
□ ST674.536.30	led × 30	2500	3000	>90	100
□ ST674.546.30	led × 30	2500	4000	>90	100

ST673

NEW | SKY FLAT | LED

48V | RA>90 | 36° | IP20



ST673.436.12
ST673.446.12
ST673.536.12
ST673.546.12

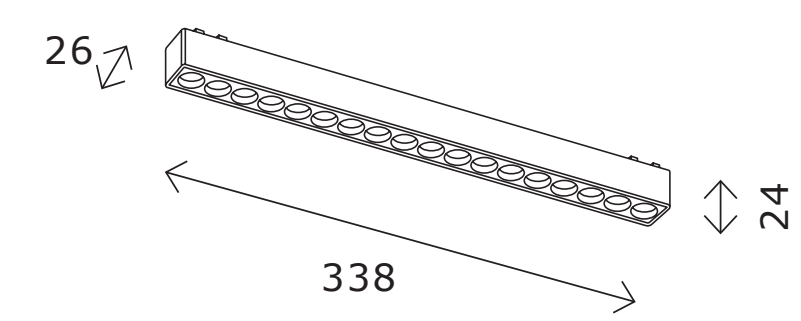

ST673.436.18
ST673.446.18
ST673.536.18
ST673.546.18

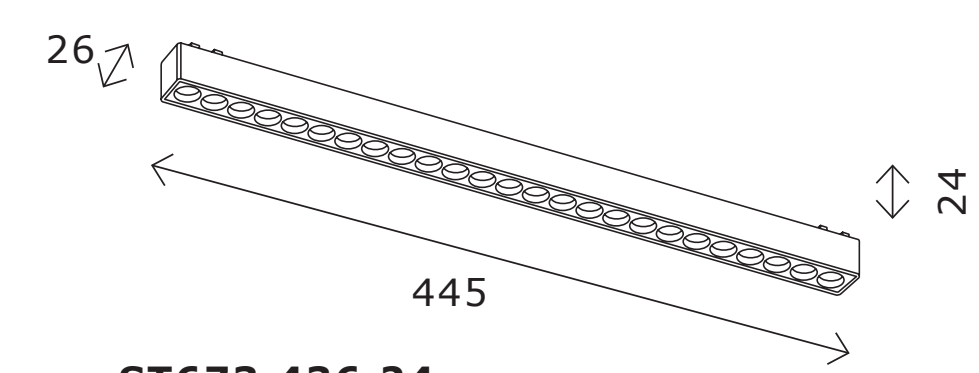

ST673.436.24
ST673.446.24
ST673.536.24
ST673.546.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST673.436.12	led × 12	1100	3000	>90	36
■ ST673.446.12	led × 12	1100	4000	>90	36
□ ST673.536.12	led × 12	1100	3000	>90	36
□ ST673.546.12	led × 12	1100	4000	>90	36
■ ST673.436.18	led × 18	1600	3000	>90	36
■ ST673.446.18	led × 18	1600	4000	>90	36
□ ST673.536.18	led × 18	1600	3000	>90	36
□ ST673.546.18	led × 18	1600	4000	>90	36
■ ST673.436.24	led × 24	2300	3000	>90	36
■ ST673.446.24	led × 24	2300	4000	>90	36
□ ST673.536.24	led × 24	2300	3000	>90	36
□ ST673.546.24	led × 24	2300	4000	>90	36

ST676

NEW | SKY FLAT | LED

48V | RA>90 | 100° | IP20

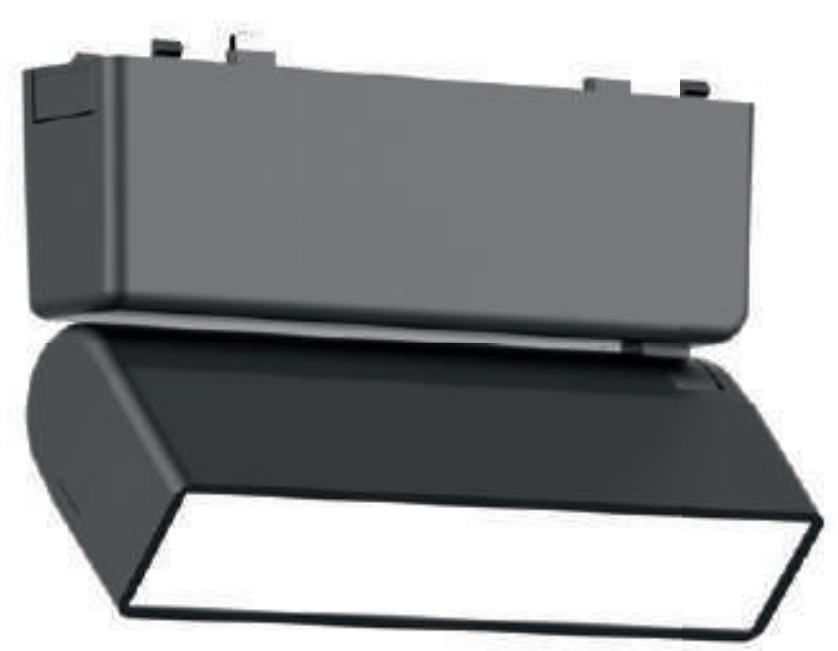



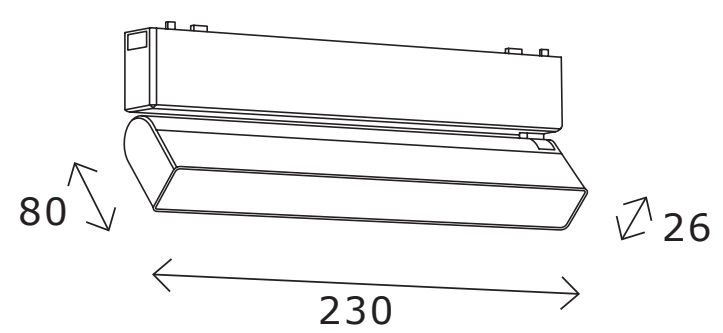

ST676.436.05
ST676.446.05
ST676.536.05
ST676.546.05

ST676.436.10
ST676.446.10
ST676.536.10
ST676.546.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST676.436.05	led × 5	450	3000	>90	100
ST676.446.05	led × 5	450	4000	>90	100
ST676.536.05	led × 5	450	3000	>90	100
ST676.546.05	led × 5	450	4000	>90	100
ST676.436.10	led × 10	900	3000	>90	100
ST676.446.10	led × 10	900	4000	>90	100
ST676.536.10	led × 10	900	3000	>90	100
ST676.546.10	led × 10	900	4000	>90	100

ST675

NEW | SKY FLAT | LED

48V | RA>90 | 36° | IP20



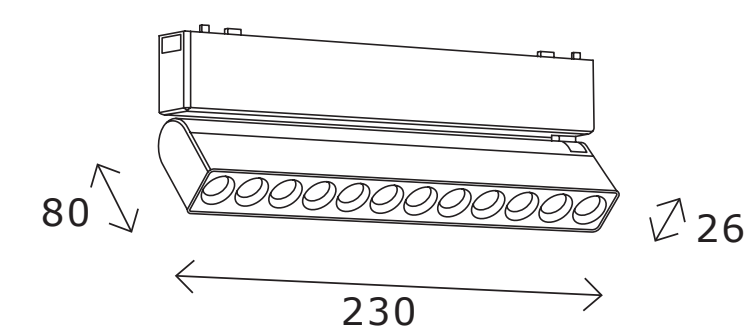

ST675.436.06
ST675.446.06
ST675.536.06
ST675.546.06

ST675.436.12
ST675.446.12
ST675.536.12
ST675.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST675.436.06	led × 6	500	3000	>90	36
ST675.446.06	led × 6	500	4000	>90	36
ST675.536.06	led × 6	500	3000	>90	36
ST675.546.06	led × 6	500	4000	>90	36
ST675.436.12	led × 12	1100	3000	>90	36
ST675.446.12	led × 12	1100	4000	>90	36
ST675.536.12	led × 12	1100	3000	>90	36
ST675.546.12	led × 12	1100	4000	>90	36

ST677

NEW | SKY FLAT | LED | 48V | RA>90 | 36° | IP20





ST677.436.09
ST677.446.09
ST677.536.09
ST677.546.09

ST677.436.18
ST677.446.18
ST677.536.18
ST677.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST677.436.09	led × 9	700	3000	>90	36
ST677.446.09	led × 9	700	4000	>90	36
ST677.536.09	led × 9	700	3000	>90	36
ST677.546.09	led × 9	700	4000	>90	36
ST677.436.18	led × 18	1600	3000	>90	36
ST677.446.18	led × 18	1600	4000	>90	36
ST677.536.18	led × 18	1600	3000	>90	36
ST677.546.18	led × 18	1600	4000	>90	36

ST678 HONEYCOMB

NEW | SKY FLAT | LED | 48V | RA>90 | 36° | IP20



ST678.436.06
ST678.446.06
ST678.536.06
ST678.546.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST678.436.06	led × 6	500	3000	>90	36
ST678.446.06	led × 6	500	4000	>90	36
ST678.536.06	led × 6	500	3000	>90	36
ST678.546.06	led × 6	500	4000	>90	36

ST679 NEON

NEW | SKY FLAT | LED | 48V | RA>90 | 100° | 360° | IP20





ST679.436.32
ST679.446.32

ST679.436.48
ST679.446.48

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °	размер, мм
ST679.436.32	led × 32	2600	3000	>90	360	2000
ST679.446.32	led × 32	2600	4000	>90	360	2000
ST679.436.48	led × 48	3900	3000	>90	360	3000
ST679.446.48	led × 48	3900	4000	>90	360	3000

ST680

NEW | SKY FLAT | LED | 48V | RA>90 | 36° | IP20

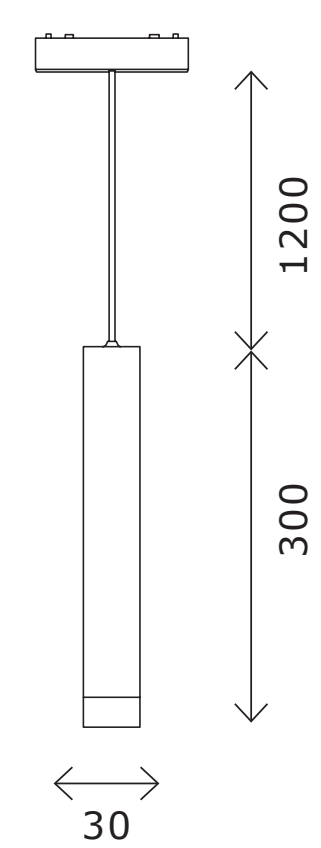

ST680.433.07
ST680.443.07
ST680.533.07
ST680.543.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST680.433.07	led × 7	550	3000	>90	36
ST680.443.07	led × 7	550	4000	>90	36
ST680.533.07	led × 7	550	3000	>90	36
ST680.543.07	led × 7	550	4000	>90	36

Магнитная трековая система SKYLINE 48V

SKYLINE 48V — это флагманская низковольтная магнитная система от ST LUCE. Самый широкий ассортимент светильников на рынке, позволяющий проектировать освещение любых объектов на одной системе и закрывать практически все потребности современного светодизайна. Система может быть смонтирована в ГКЛ (потолок из гипсокартонных листов) и натяжной потолок, крепиться на подвесах или непосредственно на потолок и стену. Умное управление светильниками AROUND с огромным функционалом, таким как плавная регулировка цветовой температуры, светового потока, голосовое управление, установка различных световых сценариев и автоматизаций, работающее на протоколах Wi-Fi + BLE.

Типы монтажа

— подвесной
— накладной
— встраиваемый в ГКЛ
— встраиваемый в натяжной ПВХ-потолок
— шинопровод в натяжной ПВХ-потолок

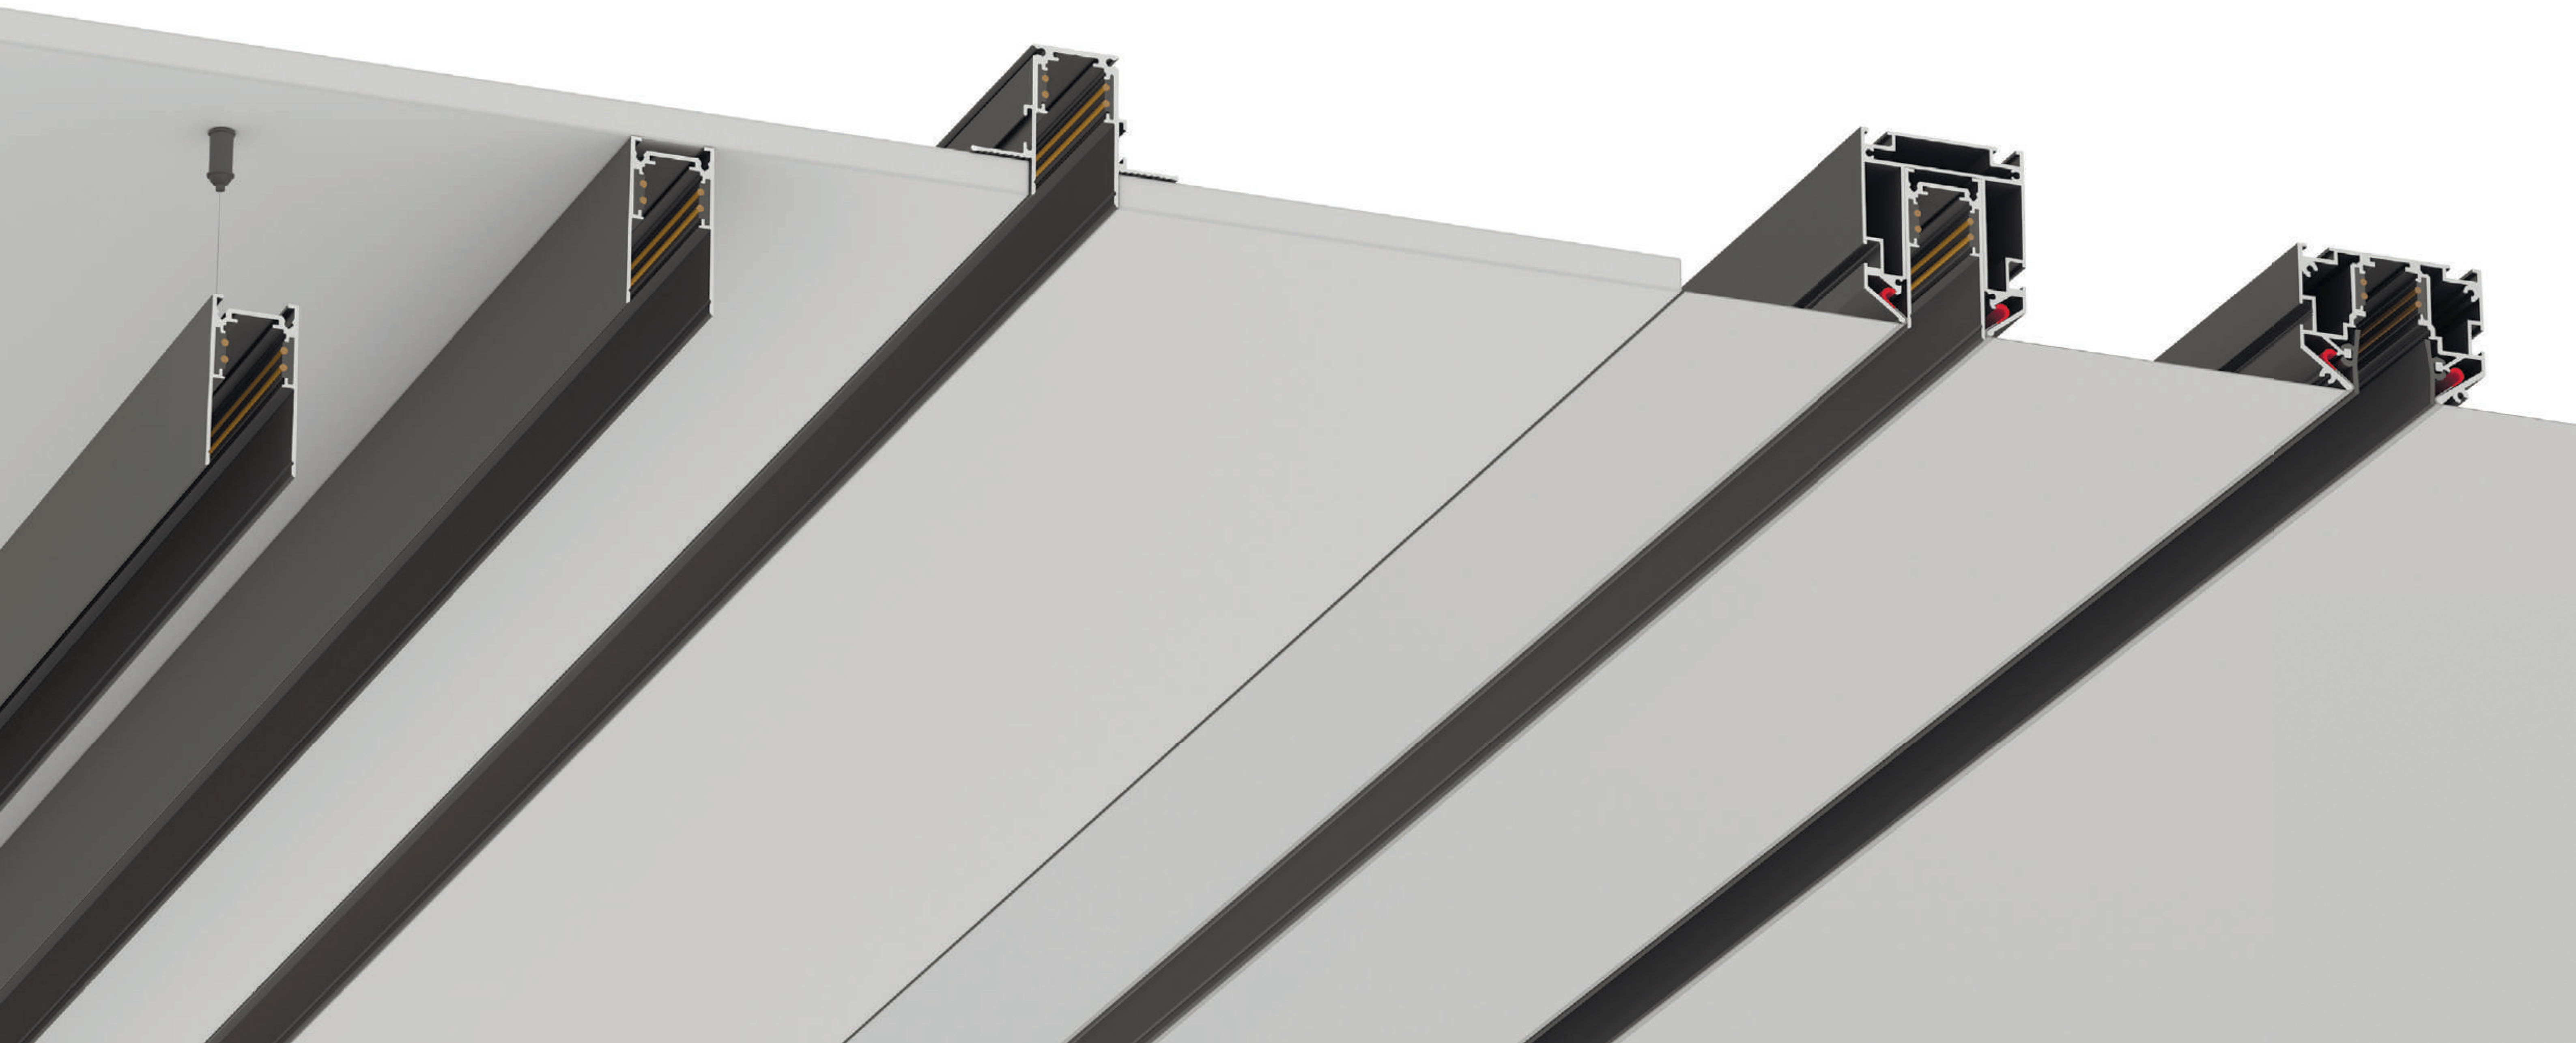

Двойная фиксация:
— кнопки-фиксаторы
— магнит

Использование серебряного напыления на контакты для лучшей электропроводности и более удобные фиксирующие кнопки.

Создание инсталляций любой сложности и длины при помощи различных соединителей и резки шинопровода в любом месте.

48V

Напряжение на токоведущих жилах — 48В, что говорит о полной безопасности при эксплуатации системы.

Управление по протоколам Wi-Fi+Bluetooth.

Магнитная трековая система SKYLINE 48 входит в систему умного дома ST LUCE AROUND, которая позволяет управлять светильниками с помощью голоса, создавать сценарии освещения, диммировать и изменять цветовую температуру.

QUICK INSTALLATION

Для удобства и скорости монтажа все новые шинопровода магнитной трековой системы Skyline48 оснащены монтажными отверстиями и двумя отверстиями для вывода кабеля.

Двойная контактная часть линейных и угловых светильников позволяет не использовать коннектор при сборке системы.

Новый шинопровод в натяжной ПВХ-потолок.

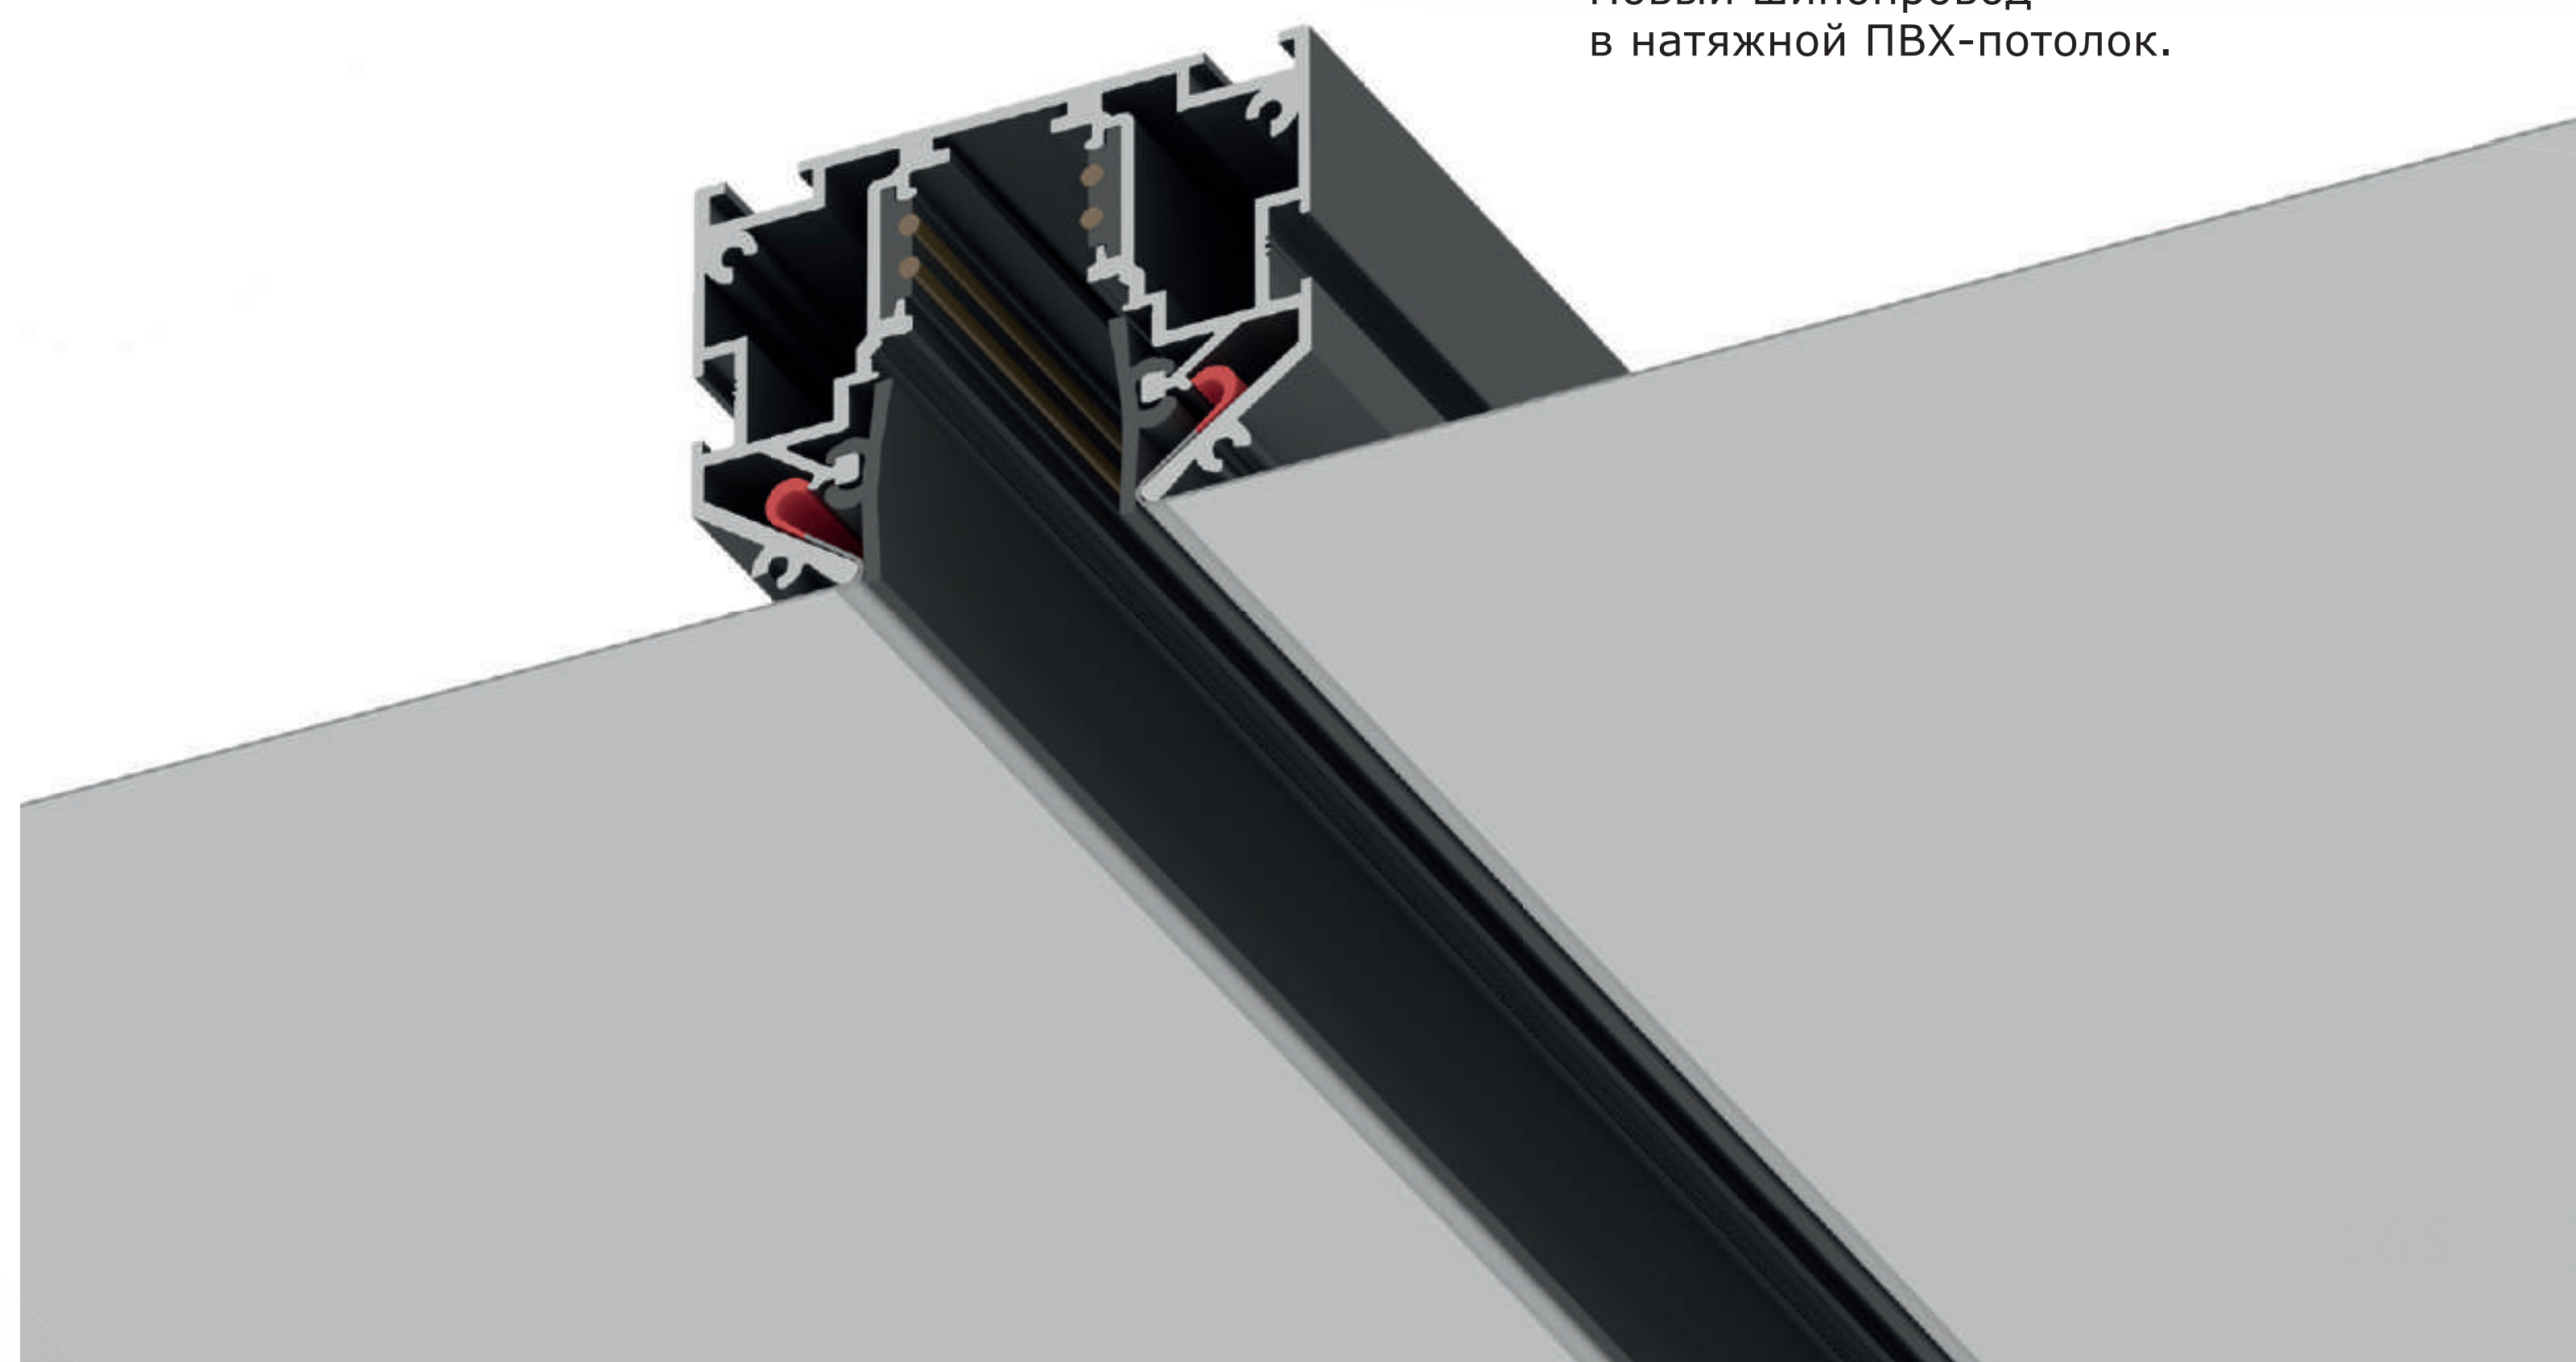

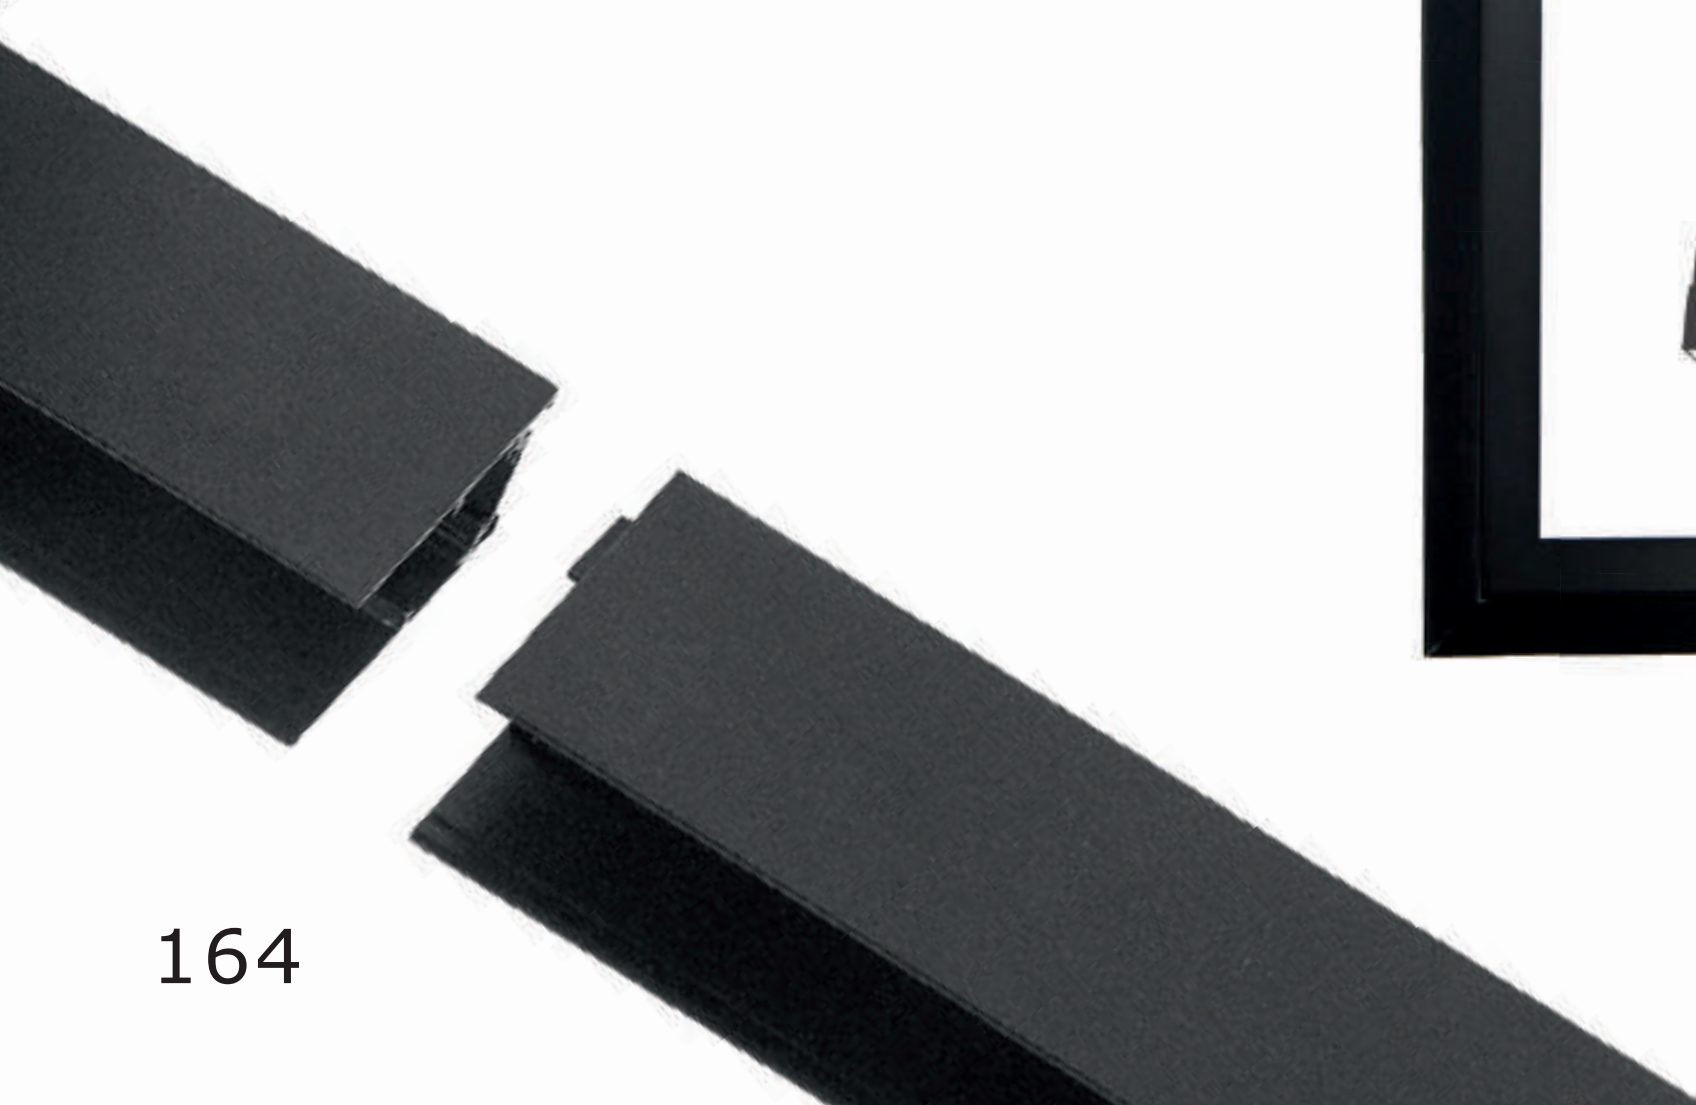

Накладной шинопровод и комплектующие

Схема сборки для накладного шинопровода

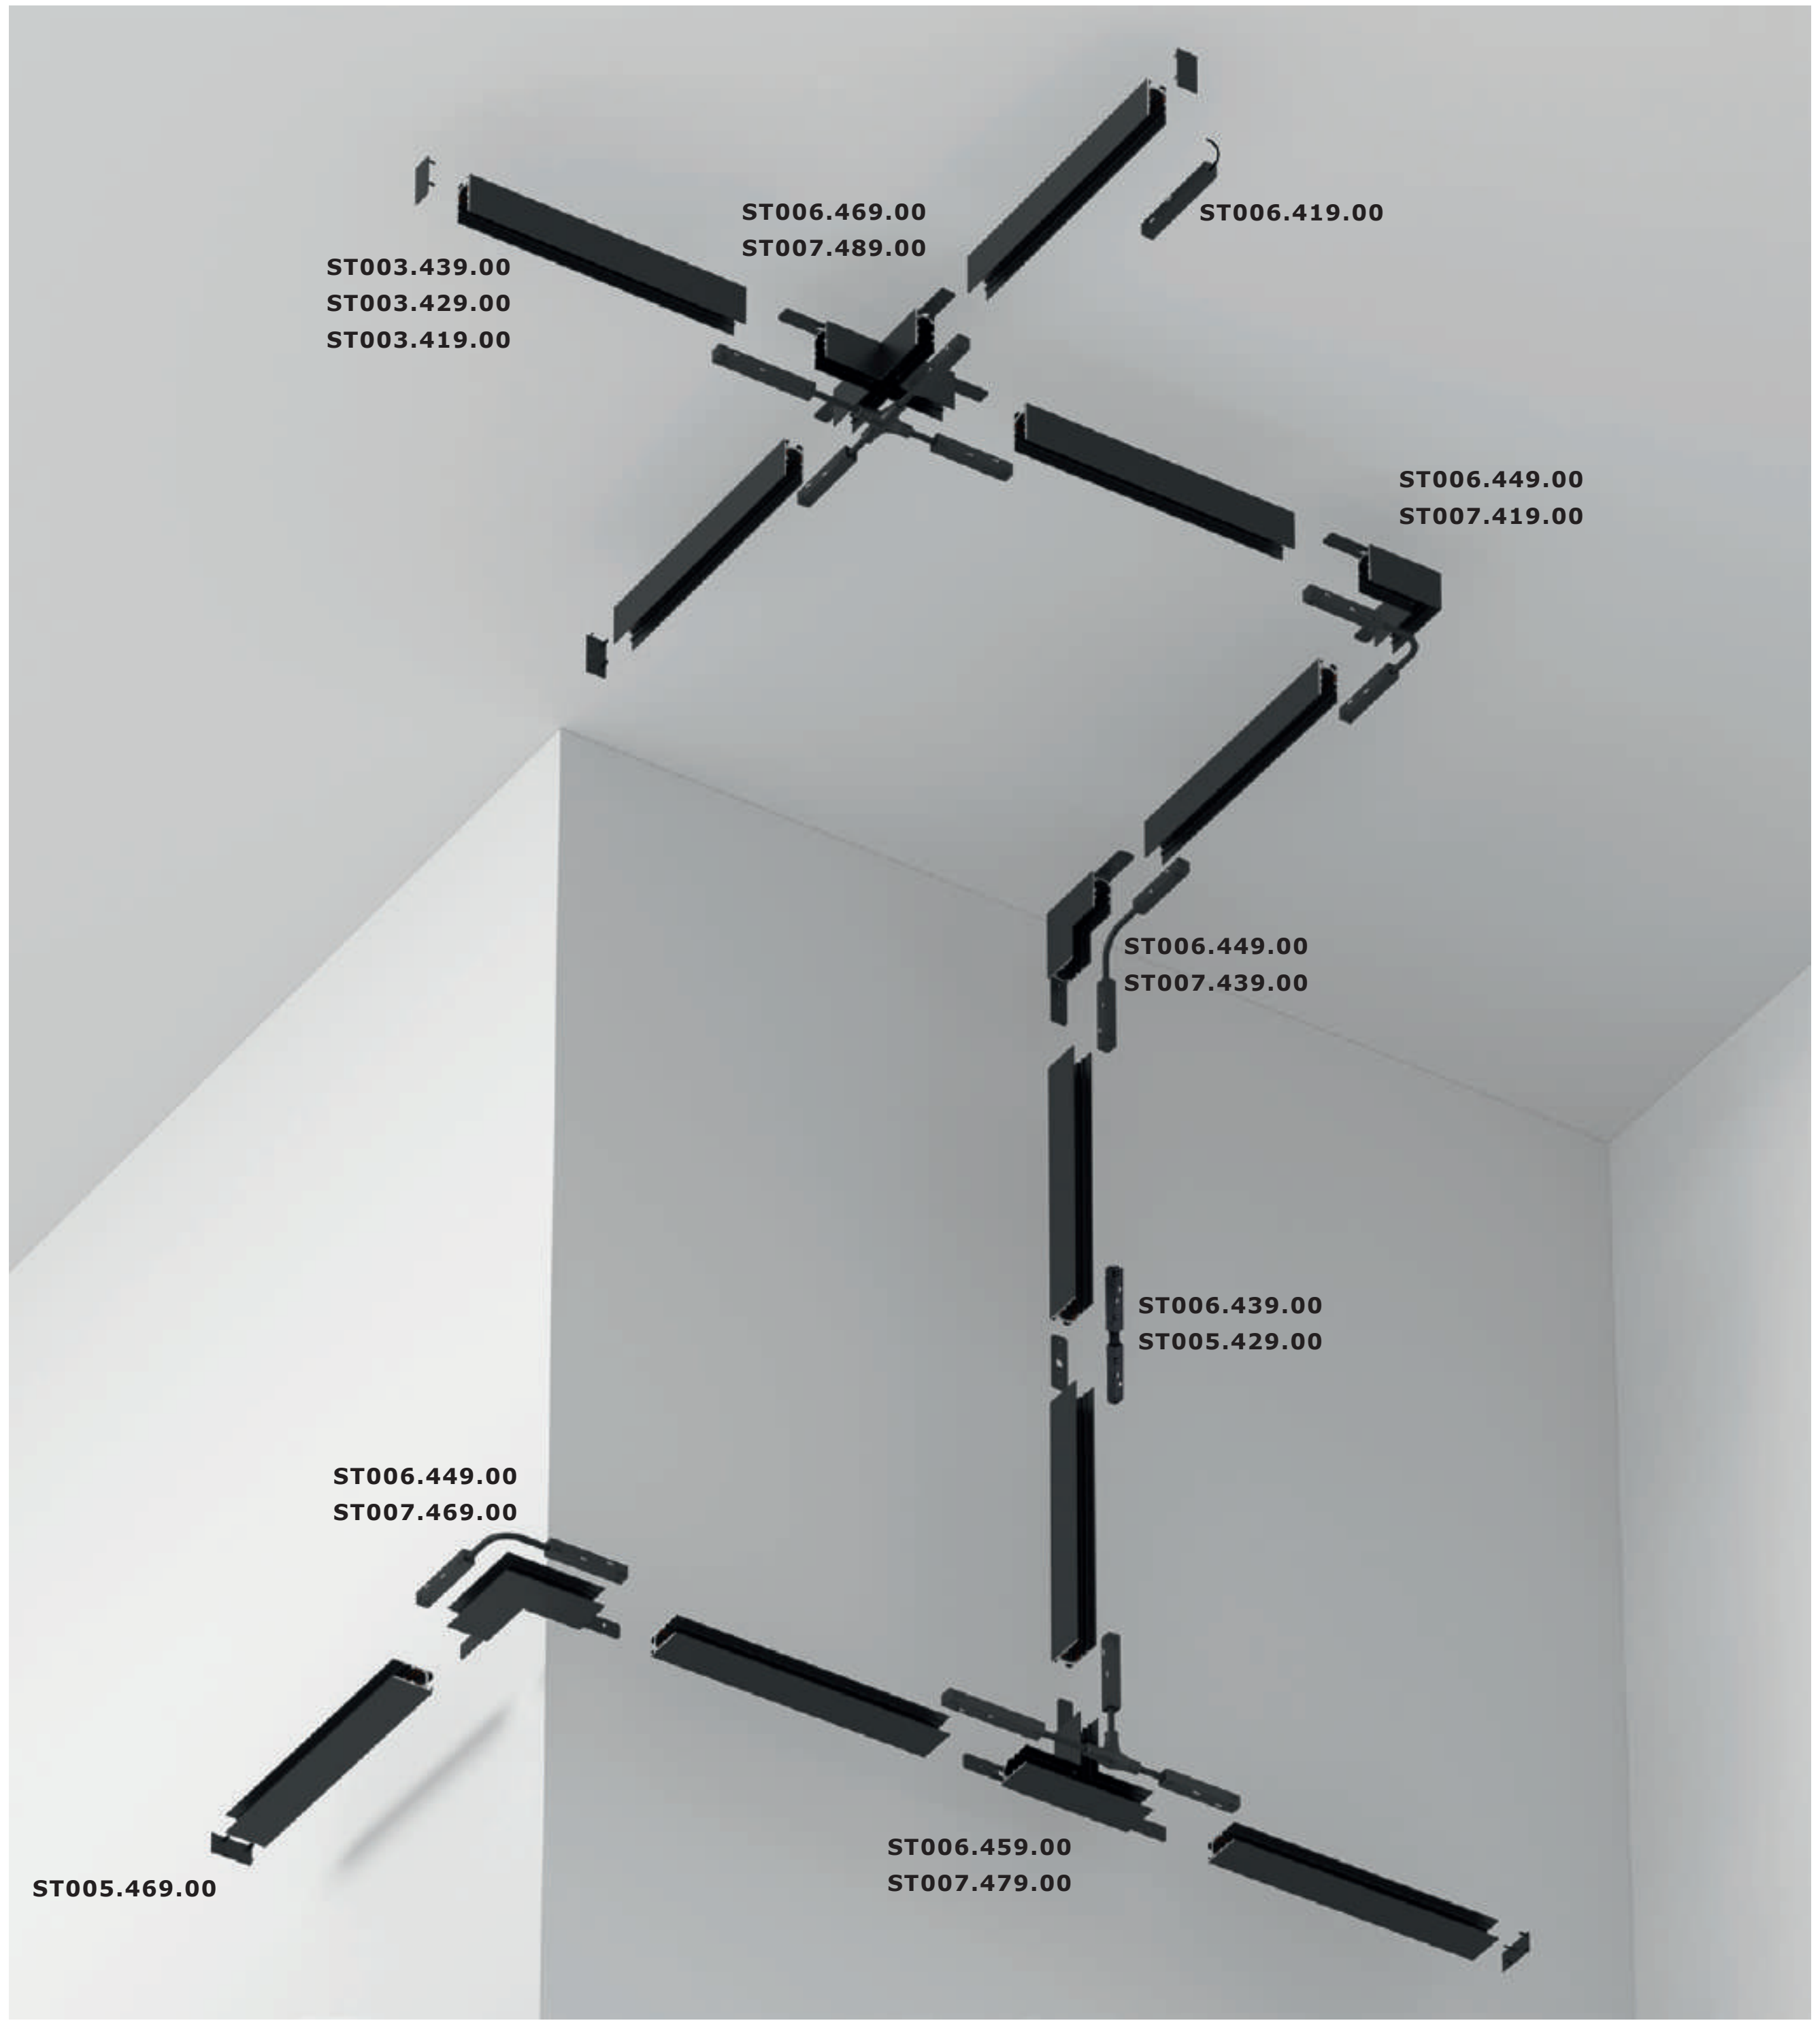



ST003.419.00
черный
ST003.519.00
белый
шинопровод магнитный накладной
L1000 × W26 × H51 MM
комплект:
торцевые заглушки -2 шт.
лицевая заглушка -1 шт.



ST003.429.00
черный
ST003.529.00
белый
шинопровод магнитный накладной
L2000 × W26 × H51 MM
комплект:
торцевые заглушки -2 шт.
лицевая заглушка -1 шт.



ST003.439.00
черный
ST003.539.00
белый
шинопровод магнитный накладной
L3000 × W26 × H51 MM
комплект:
торцевые заглушки -2 шт.
лицевая заглушка -1 шт.



ST007.419.00
черный
ST007.519.00
белый
коннектор угловой боковой для накладного магнитного шинопровода
L82 × W82 × H51 MM



ST007.439.00
черный
ST007.539.00
белый
коннектор угловой внутренний для накладного магнитного шинопровода
L100 × W100 × H27 MM



ST007.469.00
черный
ST007.569.00
белый
коннектор угловой внешний для накладного магнитного шинопровода
L100 × W100 × H27 MM



ST007.479.00
черный
ST007.579.00
белый
коннектор Т-образный для подвесного / накладного магнитного шинопровода
L200 × W113 × H50 MM



ST007.489.00
черный
ST007.589.00
белый
коннектор X-образный для подвесного / накладного магнитного шинопровода
L200 × W200 × H50 MM



ST005.469.00
черный
ST005.569.00
белый
заглушка к магнитному шинопроводу (2 шт.)
L27 × W51 × H5 MM



ST005.759.00
стальной
фиксатор для накладного монтажа (2 шт.)
L70 × W27 × H18 MM



ST005.419.00
черный
ST005.519.00
белый
тросовый подвес для магнитного шинопровода (2 шт.)
H2000 MM



ST005.429.00
черный
ST005.529.00
белый
прямой соединитель для накладного / подвесного магнитного шинопровода
L80 × W23 MM

Профили для натяжного ПВХ потолка и комплектующие



ST003.129.03
алюминий
профиль для монтажа
в натяжной ПВХ-потолок
L2000 × W56× H62 ММ



ST003.189.03
алюминий
торцевая заглушка
(2 шт.)



ST015.179.02
угол-соединитель (3 прямых
соединителя + 8 винтов) для
ST003.429.01, ST003.529.01



ST001.169.00
прямой соединитель
комплект для профилей
ST015.129.02, ST003.129.02,
ST001.129.00
(4 соединителя + 8 винтов)



ST003.199.03
черный
угол- соединитель
(8 прямых соединителей +
16 винтов в комплекте)

Шинопровод для натяжного ПВХ-потолка и комплектующие



ST047.429.00
черный
шинопровод для натяжного
ПВХ-потолка
L2000 x W60x H47 MM



ST047.439.00
черный
шинопровод для натяжного
ПВХ-потолка
L3000 x W60 x H47 MM



ST047.189.00
черный
торцевая заглушка
(2 шт.)



ST047.199.00
черный
угол-соединитель
для ST047.429.00,
ST047.439.00
(8 прямых соединителей
+16 винтов в комплекте)

Встраиваемый шинопровод и комплектующие

Схема сборки для встраиваемого шинопровода

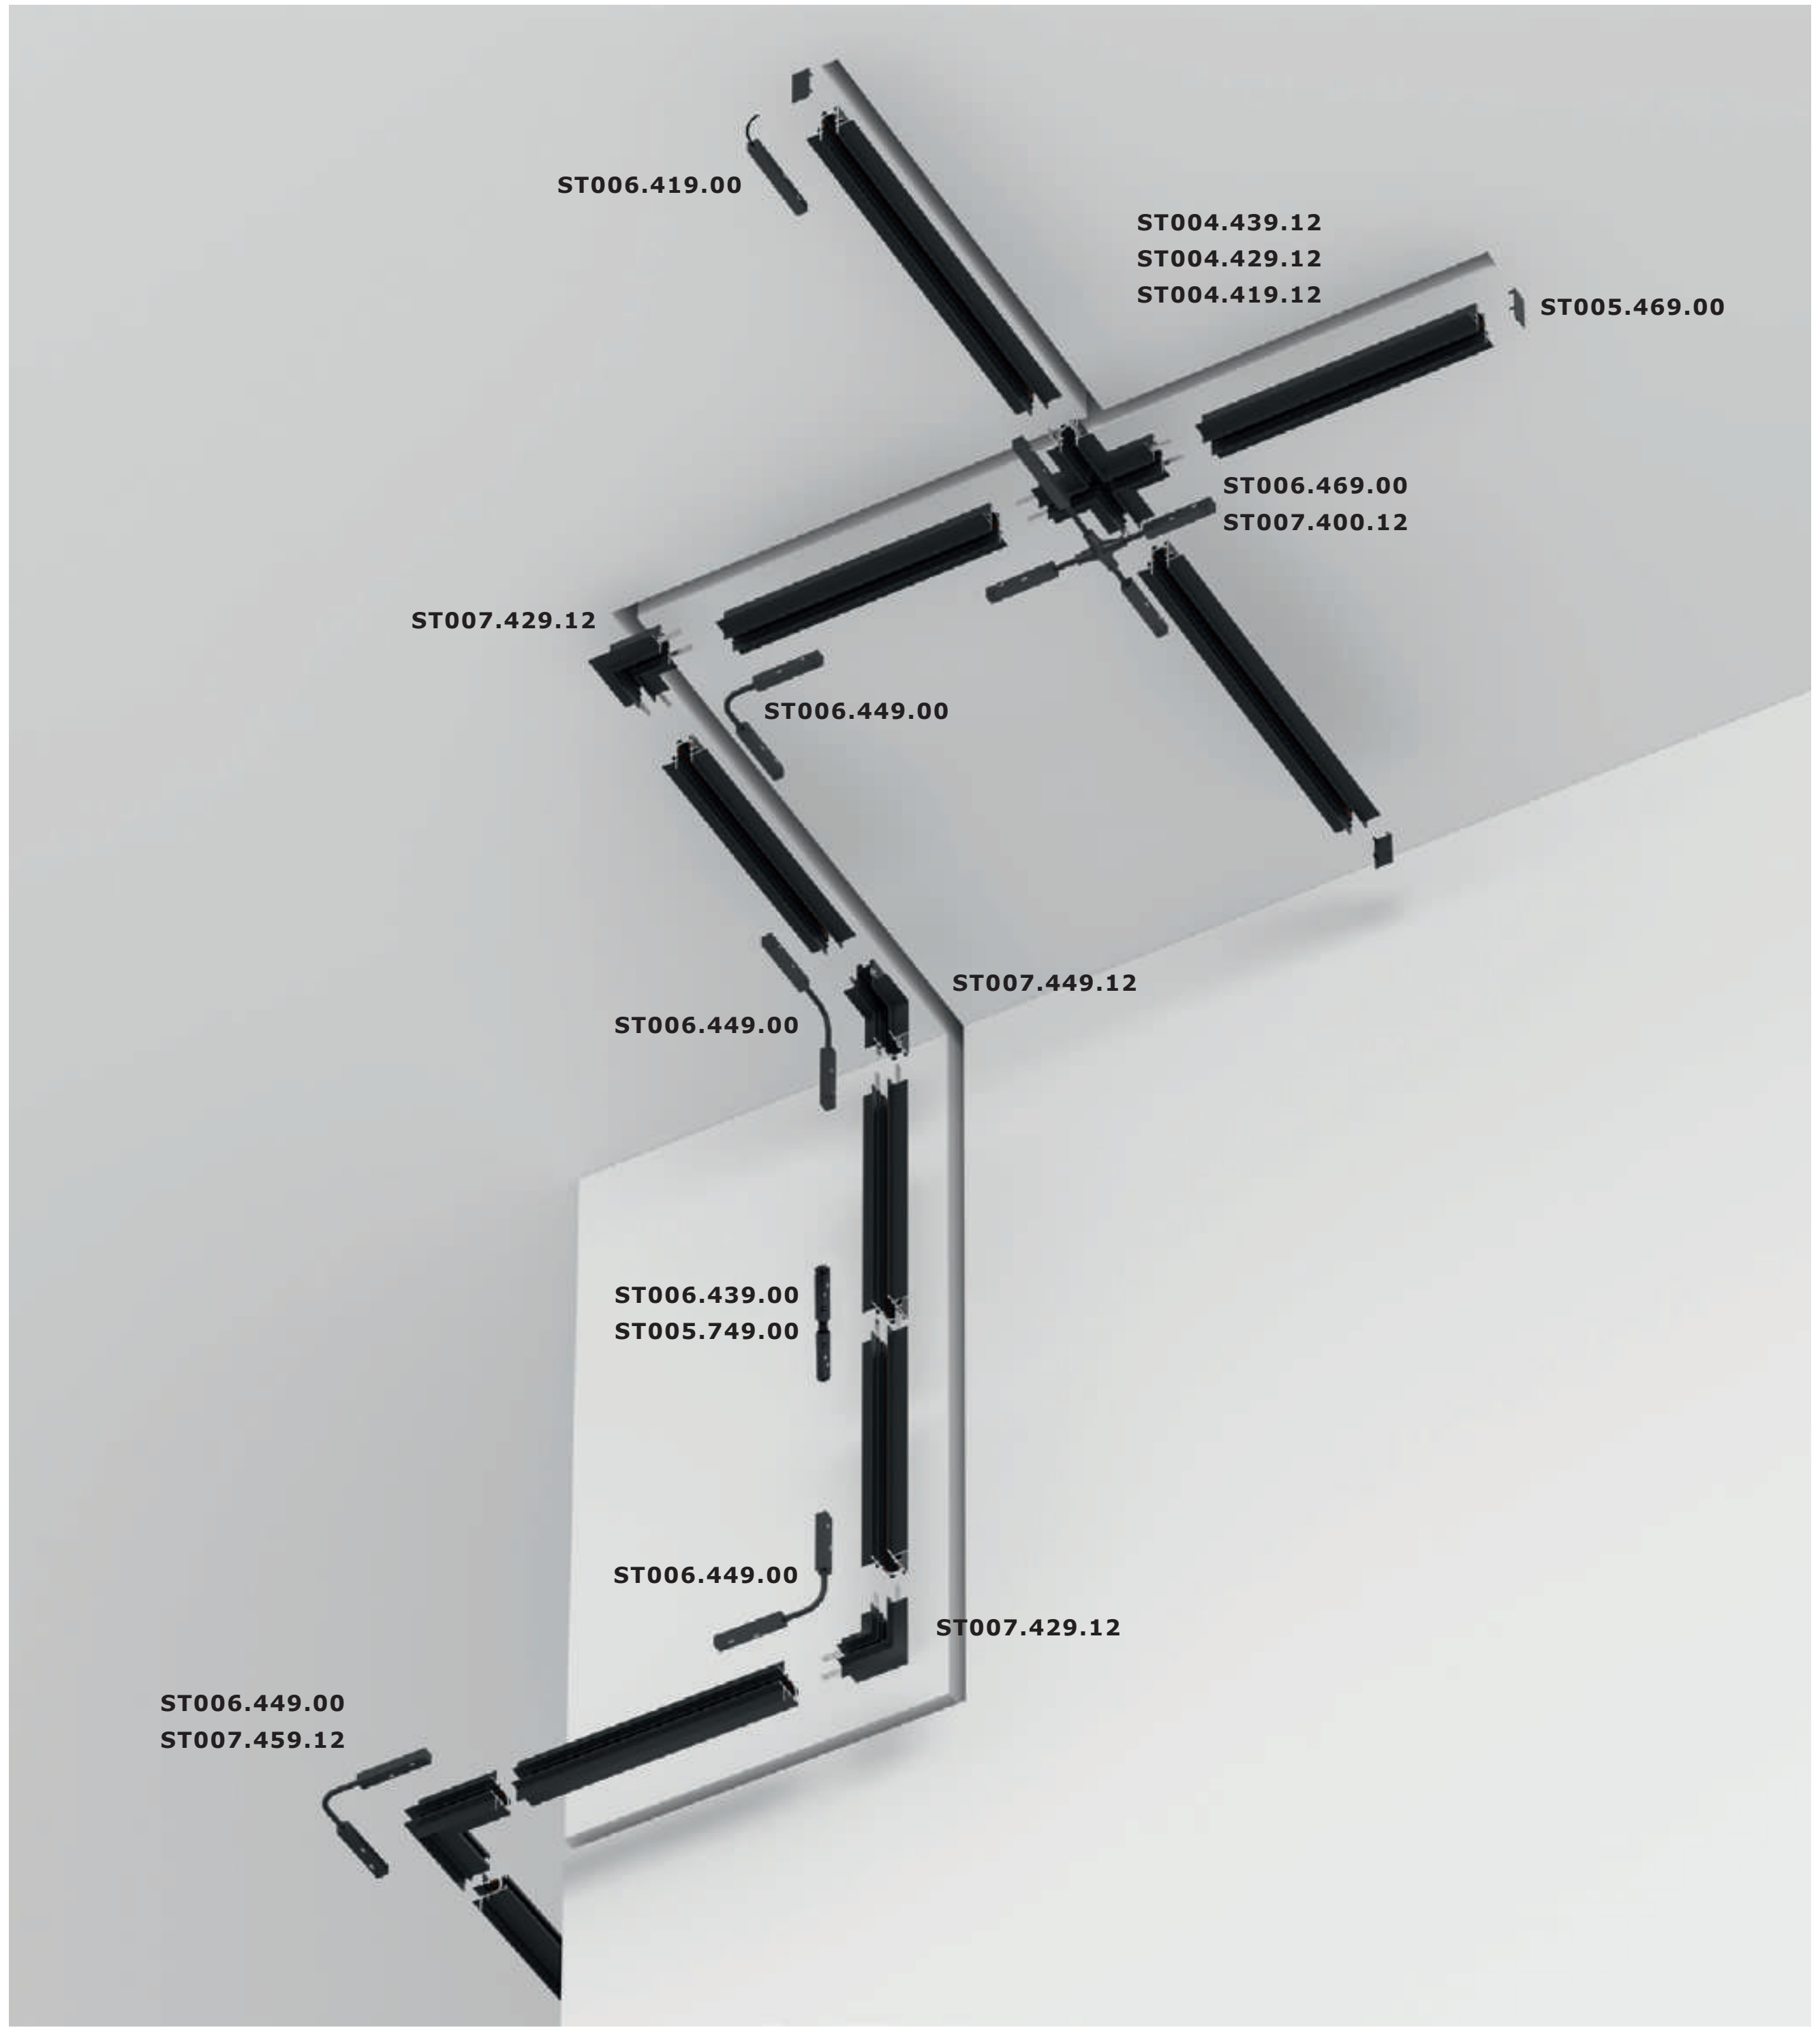



ST004.419.12
черный
ST004.519.12
белый
шинопровод магнитный
встраиваемый под ГКЛ 12.5мм
L1000× W63× H47ММ
комплект: торцевые заглушки -2 шт.
лицевая заглушка -1 шт.



ST004.429.12
черный
ST004.529.12
белый
шинопровод магнитный
встраиваемый под ГКЛ 12.5мм
L2000× W63× H47ММ
комплект: торцевые заглушки -2шт.
лицевая заглушка -1 шт.



ST004.439.12
черный
ST004.539.12
белый
шинопровод магнитный
встраиваемый под ГКЛ 12.5мм
L3000× W63× H47ММ
комплект: торцевые заглушки -2 шт.
лицевая заглушка -1 шт.



ST007.429.12
черный
ST007.529.12
белый
коннектор угловой боковой
для встраиваемого магнитного
шинопровода
L100× W100× H47ММ



ST007.449.12
черный
ST007.549.12
белый
коннектор угловой внутренний
для встраиваемого магнитного
шинопровода
L100× W100× H47ММ



ST007.459.12
черный
ST007.559.12
белый
коннектор угловой внешний
для встраиваемого магнитного
шинопровода
L100× W100× H47ММ



ST007.499.00
черный
ST007.599.00
белый
коннектор Т-образный для
встраиваемого магнитного
шинопровода
L200× W132× H47ММ



ST007.400.00
черный
ST007.500.00
белый
коннектор Х-образный для
встраиваемого магнитного
шинопровода
L200× W201× H47ММ



ST005.469.00
черный
заглушка к магнитному
шинопроводу (2 шт.)
L27× W51× H5ММ



ST005.749.00
стальной
прямой соединитель для
встраиваемого магнитного
шинопровода (2 шт.)
L70× W10× H2ММ

Управление AROUND



ST015.400.99
черный
ST015.500.99
белый
панель управления BLE
L86× W86× H13 ММ



ST015.400.98
черный
ST015.500.98
белый
пульт управления BLE
L150 × W38× H13ММ



ST015.500.97
белый
конвертер Wi-Fi
L64 × W64× H13ММ

Коннекторы



ST006.419.00
■ черный
ST006.519.00
□ белый
ввод питания
L500 MM



ST006.429.00
■ черный
ST006.529.00
□ белый
ввод питания
L2000 MM



ST006.439.00
■ черный
ST006.539.00
□ белый
коннектор питания
прямой
L195 × W17 × H18 MM



ST006.449.00
■ черный
ST006.549.00
□ белый
коннектор питания
угловой
L380 × W17 × H18 MM



ST006.459.00
■ черный
ST006.559.00
□ белый
T- образный коннектор
L280 × W150 × H15 MM



ST006.469.00
■ черный
ST006.569.00
□ белый
X-образный коннектор
L280 × W280 × H15 MM

Блоки питания



ST011.048.100
■ черный
ST011.058.100
□ белый
блок питания
встраиваемый 48 V
L258 × W48 × H30 MM
100 W
IP20



ST011.048.200
■ черный
ST011.058.200
□ белый
блок питания
встраиваемый 48 V
L280 × W48 × H30 MM
200 W
IP20



ST008.148.100
блок питания 48V
L145 x W50 x H25 MM
100 W
IP20



ST008.148.200
блок питания 48V
L152 x W50 x H30 MM
200 W
IP20



ST008.148.300
блок питания 48V
L202 x W65 x H30 MM
300 W
IP20



ST008.148.400
блок питания 48V
L202 x W65 x H30 MM
400 W
IP20

ST684 NEON

NEW | SKY 48 | LED
48V | RA>90 | 360° | IP20



ST684.436.36
ST684.446.36



ST684.436.60
ST684.446.60



ST684.009.00
подвесной комплект
для ST684 (длина — 1000 мм)
трос - 2 шт

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °	размер, MM
ST684.436.36	led × 36	3500	3000	>90	360	3000
ST684.436.60	led × 60	5900	3000	>90	360	5000
ST684.446.36	led × 36	3250	4000	>90	360	3000
ST684.446.60	led × 60	5500	4000	>90	360	5000

ST370 AROUND

SKY 48
LED
SMART
48V
RA>90
120°
2700K-6000K
Siri
IP20

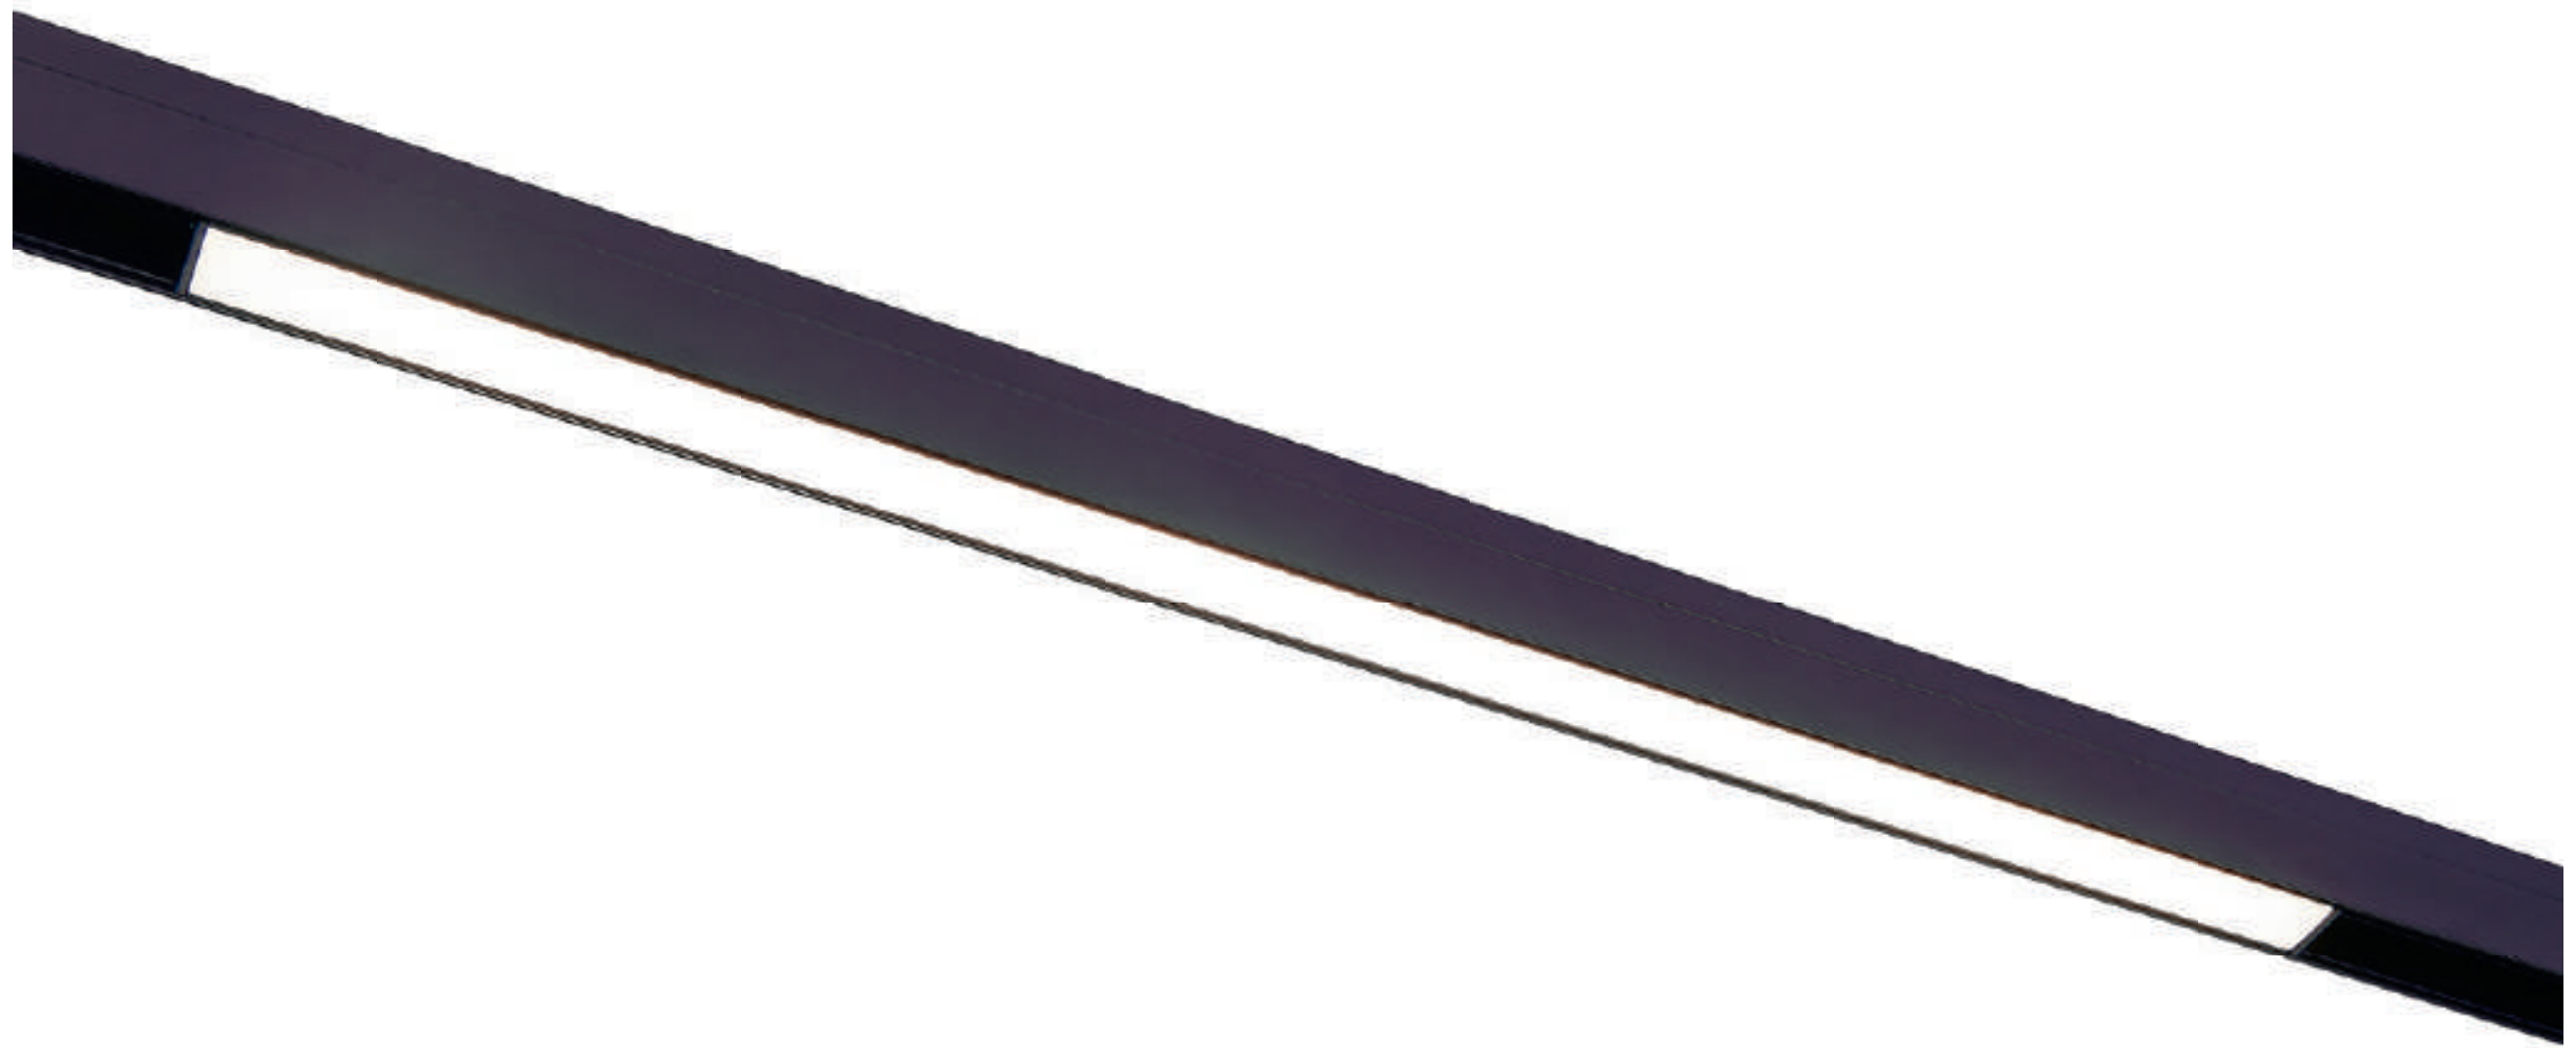

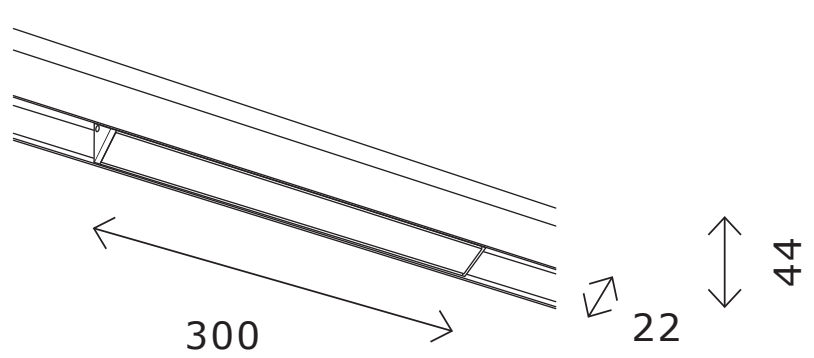

ST370.406.12
ST370.506.12

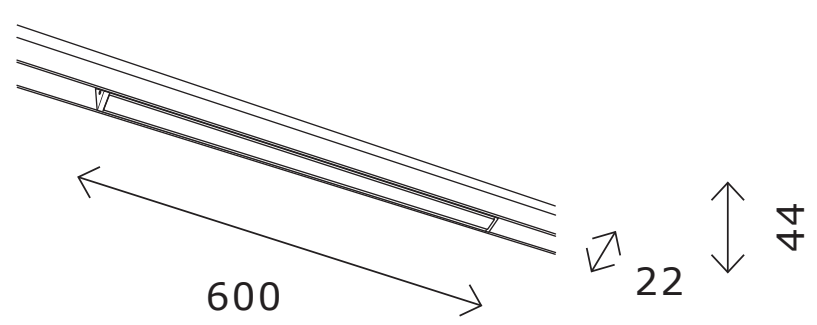

ST370.406.18
ST370.506.18

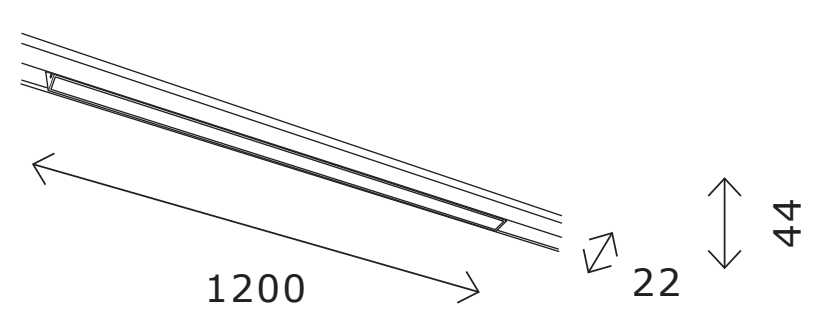

ST370.406.36
ST370.506.36

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST370.406.12	led × 12	960	2700–6000	>90	120
ST370.406.18	led × 18	1440	2700–6000	>90	120
ST370.406.36	led × 36	2890	2700–6000	>90	120
ST370.506.12	led × 12	960	2700–6000	>90	120
ST370.506.18	led × 18	1440	2700–6000	>90	120
ST370.506.36	led × 36	2890	2700–6000	>90	120

ST360

SKY 48
LED
48V
RA>90
120°
IP20

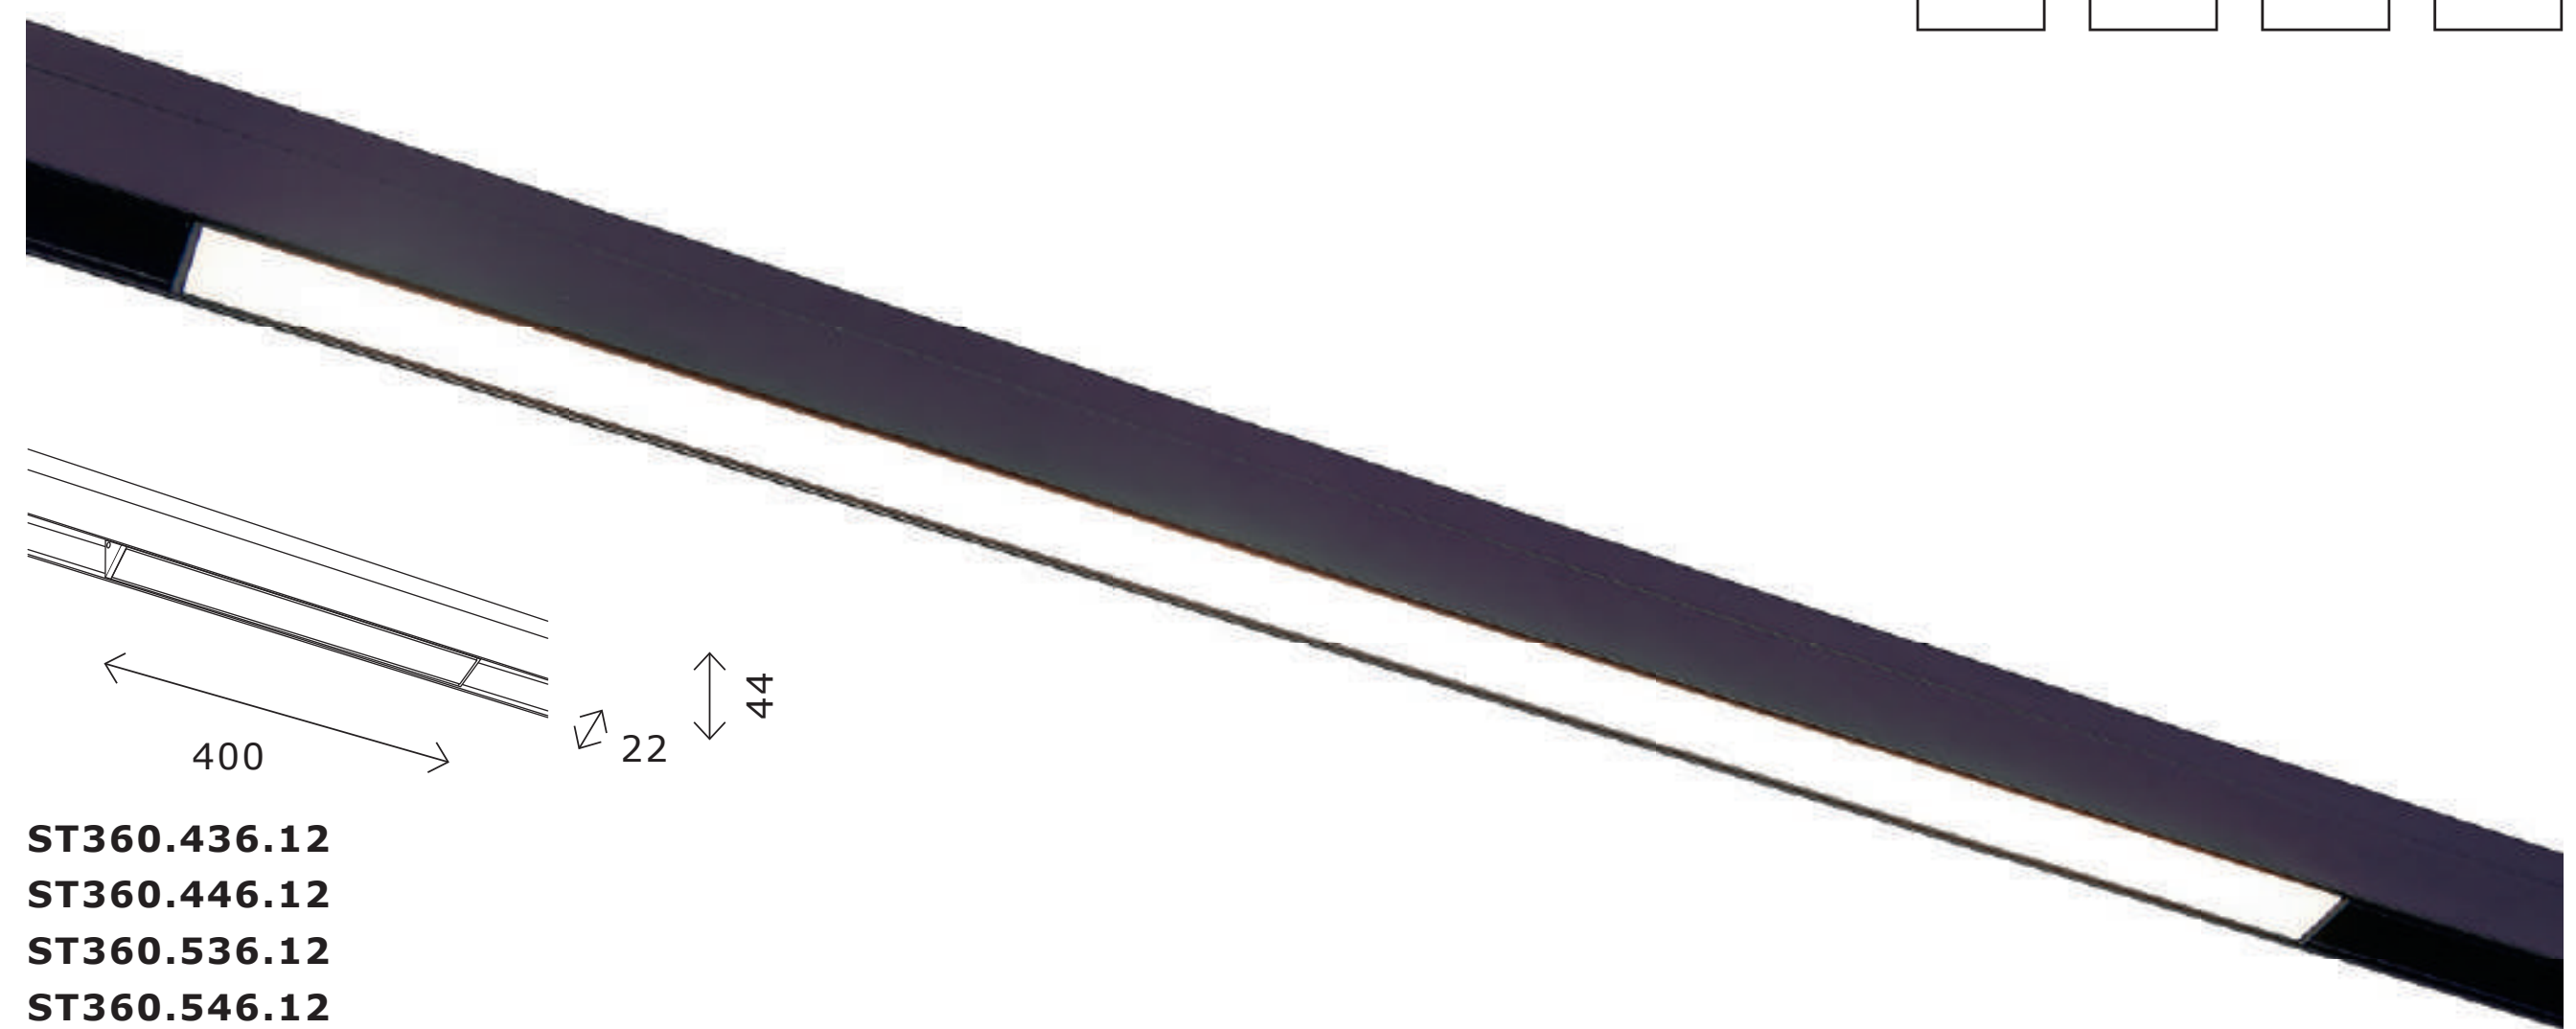

ST360.436.12
ST360.446.12
ST360.536.12
ST360.546.12

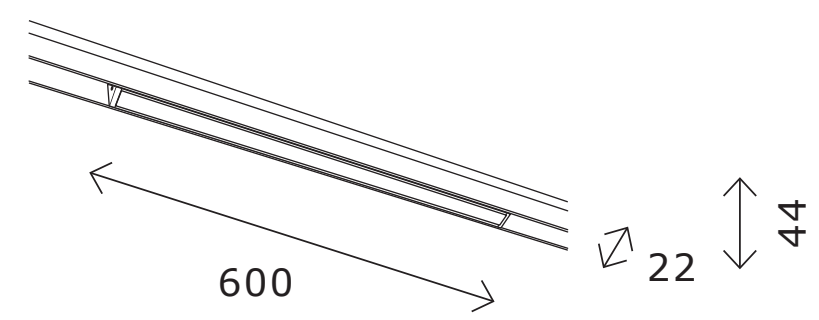

ST360.436.20
ST360.446.20
ST360.536.20
ST360.546.20



ST360.436.30.2
ST360.446.30.2
ST360.536.30.2
ST360.546.30.2

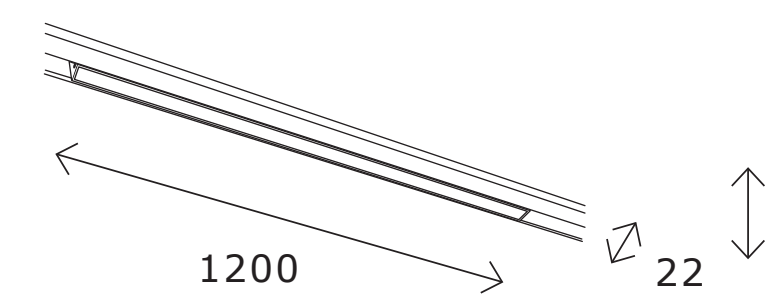

ST360.436.40
ST360.446.40
ST360.536.40
ST360.546.40

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST360.436.12	led × 12	780	3000	>90	120
ST360.436.20	led × 20	1300	3000	>90	120
ST360.436.30.2	led × 30	1950	3000	>90	120
ST360.436.40	led × 40	2600	3000	>90	120
ST360.446.12	led × 12	780	4000	>90	120
ST360.446.20	led × 20	1300	4000	>90	120
ST360.446.30.2	led × 30	1950	4000	>90	120
ST360.446.40	led × 40	2600	4000	>90	120
ST360.536.12	led × 12	780	3000	>90	120
ST360.536.20	led × 20	1300	3000	>90	120
ST360.536.30.2	led × 30	1950	3000	>90	120
ST360.536.40	led × 40	2600	3000	>90	120
ST360.546.12	led × 12	780	4000	>90	120
ST360.546.20	led × 20	1300	4000	>90	120
ST360.546.30.2	led × 30	1950	4000	>90	120
ST360.546.40	led × 40	2600	4000	>90	120

ST363

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 120° | IP20

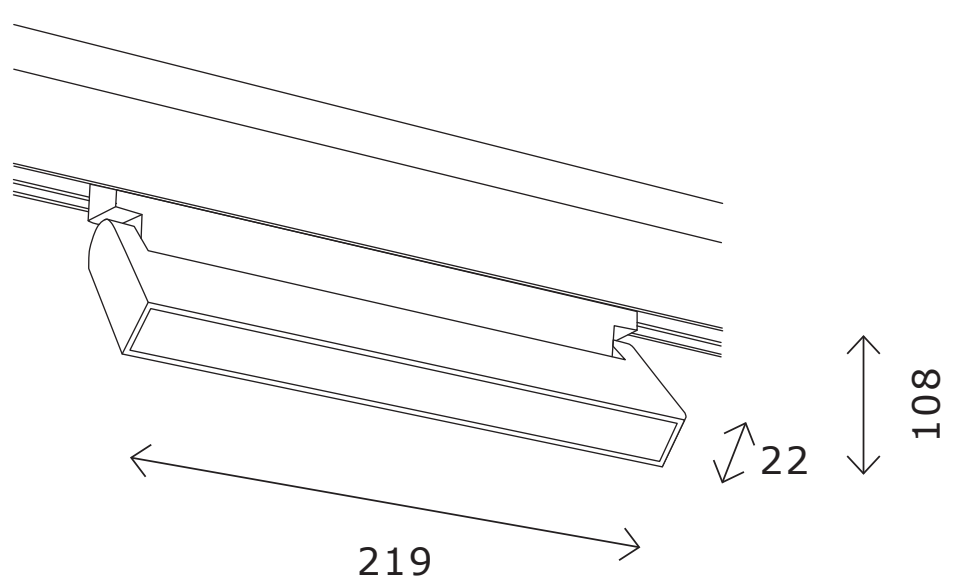

ST363.436.12
ST363.446.12
ST363.536.12
ST363.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST363.436.12	led × 12	720	3000	>90	120
ST363.446.12	led × 12	720	4000	>90	120
ST363.536.12	led × 12	720	3000	>90	120
ST363.546.12	led × 12	720	4000	>90	120

ST800 AROUND

SKY 48 | LED | SMART | 48V | RA>90 | 120° | 2700K-6000K | Siri | IP20

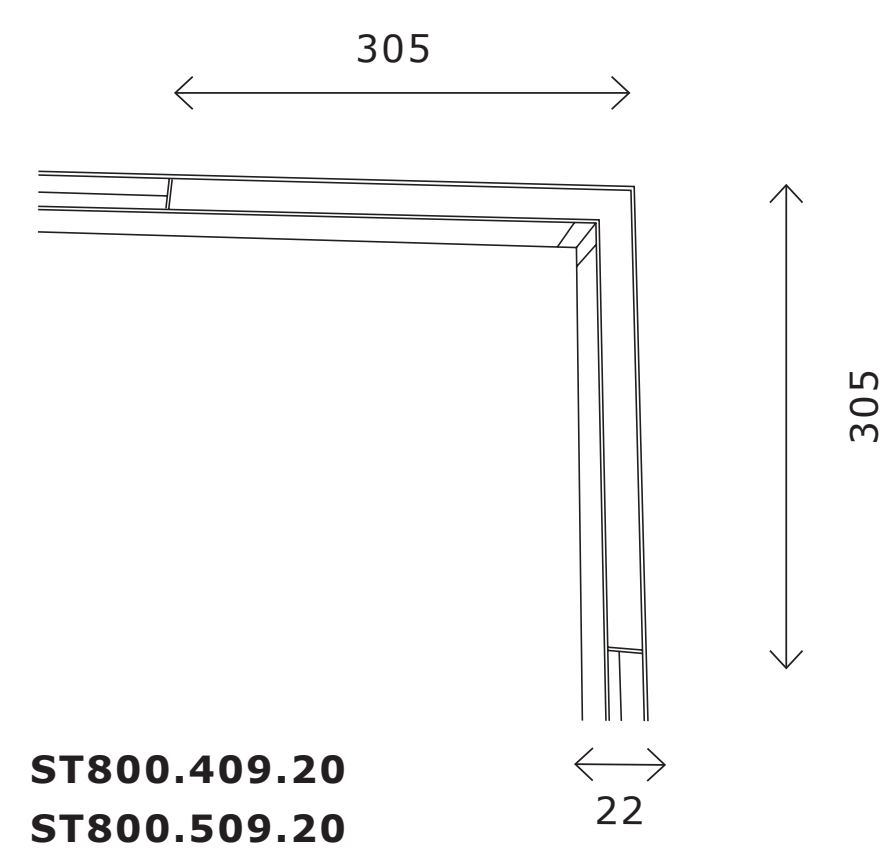

ST800.409.20
ST800.509.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST800.409.20	led × 20	950	2700–6000	>90	120
ST800.509.20	led × 20	950	2700–6000	>90	120

ST800 HORISONTAL

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 120° | IP20

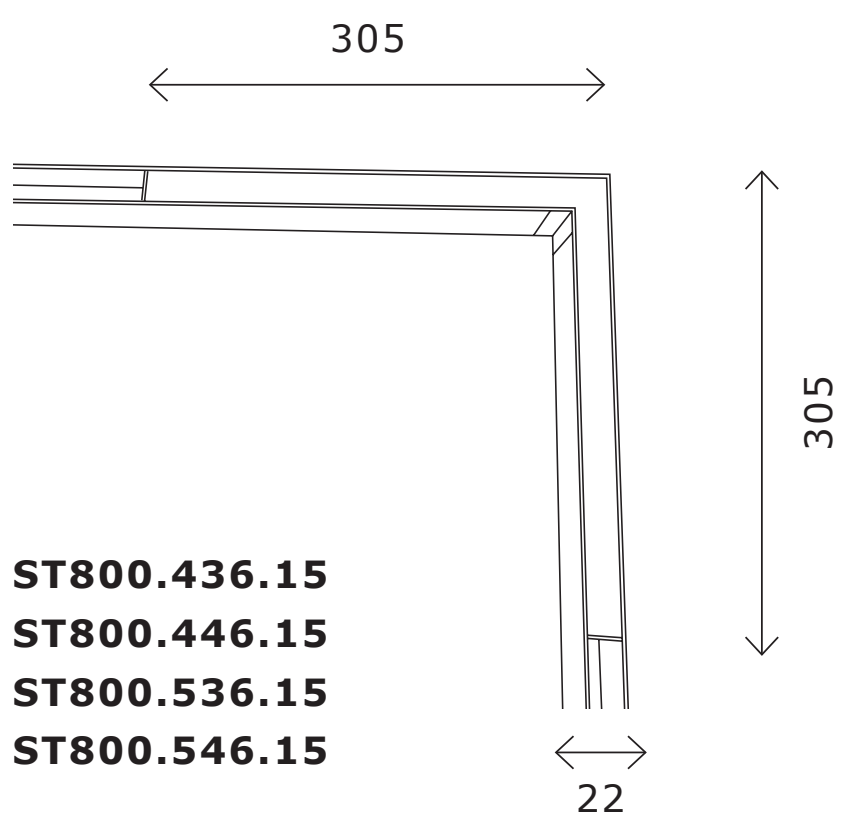

ST800.436.15
ST800.446.15
ST800.536.15
ST800.546.15

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST800.436.15	led × 15	950	3000	>90	120
ST800.446.15	led × 15	950	4000	>90	120
ST800.536.15	led × 15	950	3000	>90	120
ST800.546.15	led × 15	950	4000	>90	120

ST801 VERTICAL

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 120° | IP20

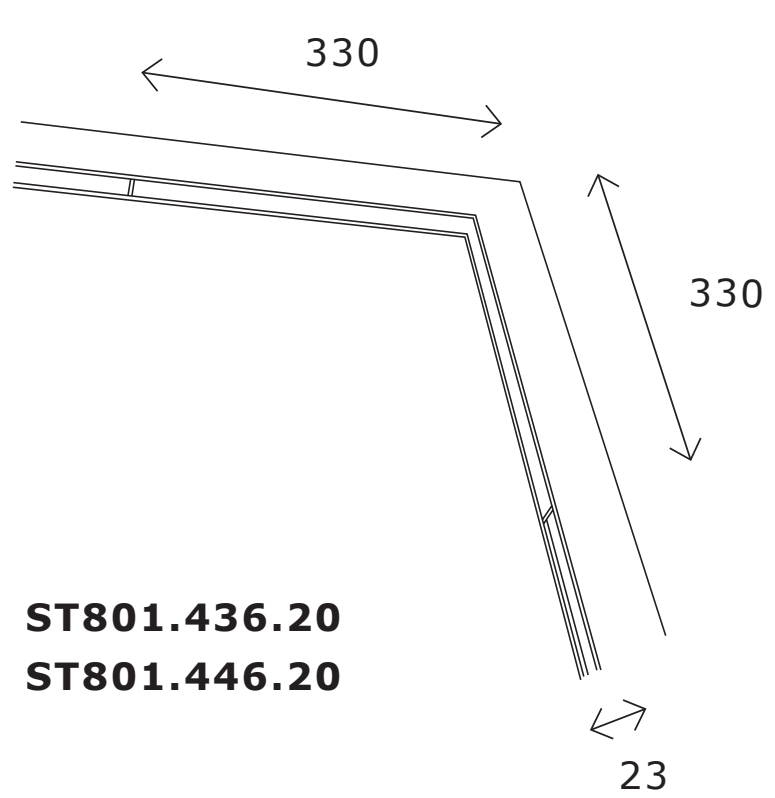

ST801.436.20
ST801.446.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST801.436.20	led × 20	1250	3000	>90	120
ST801.446.20	led × 20	1250	4000	>90	120

ST802

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 120° | IP20

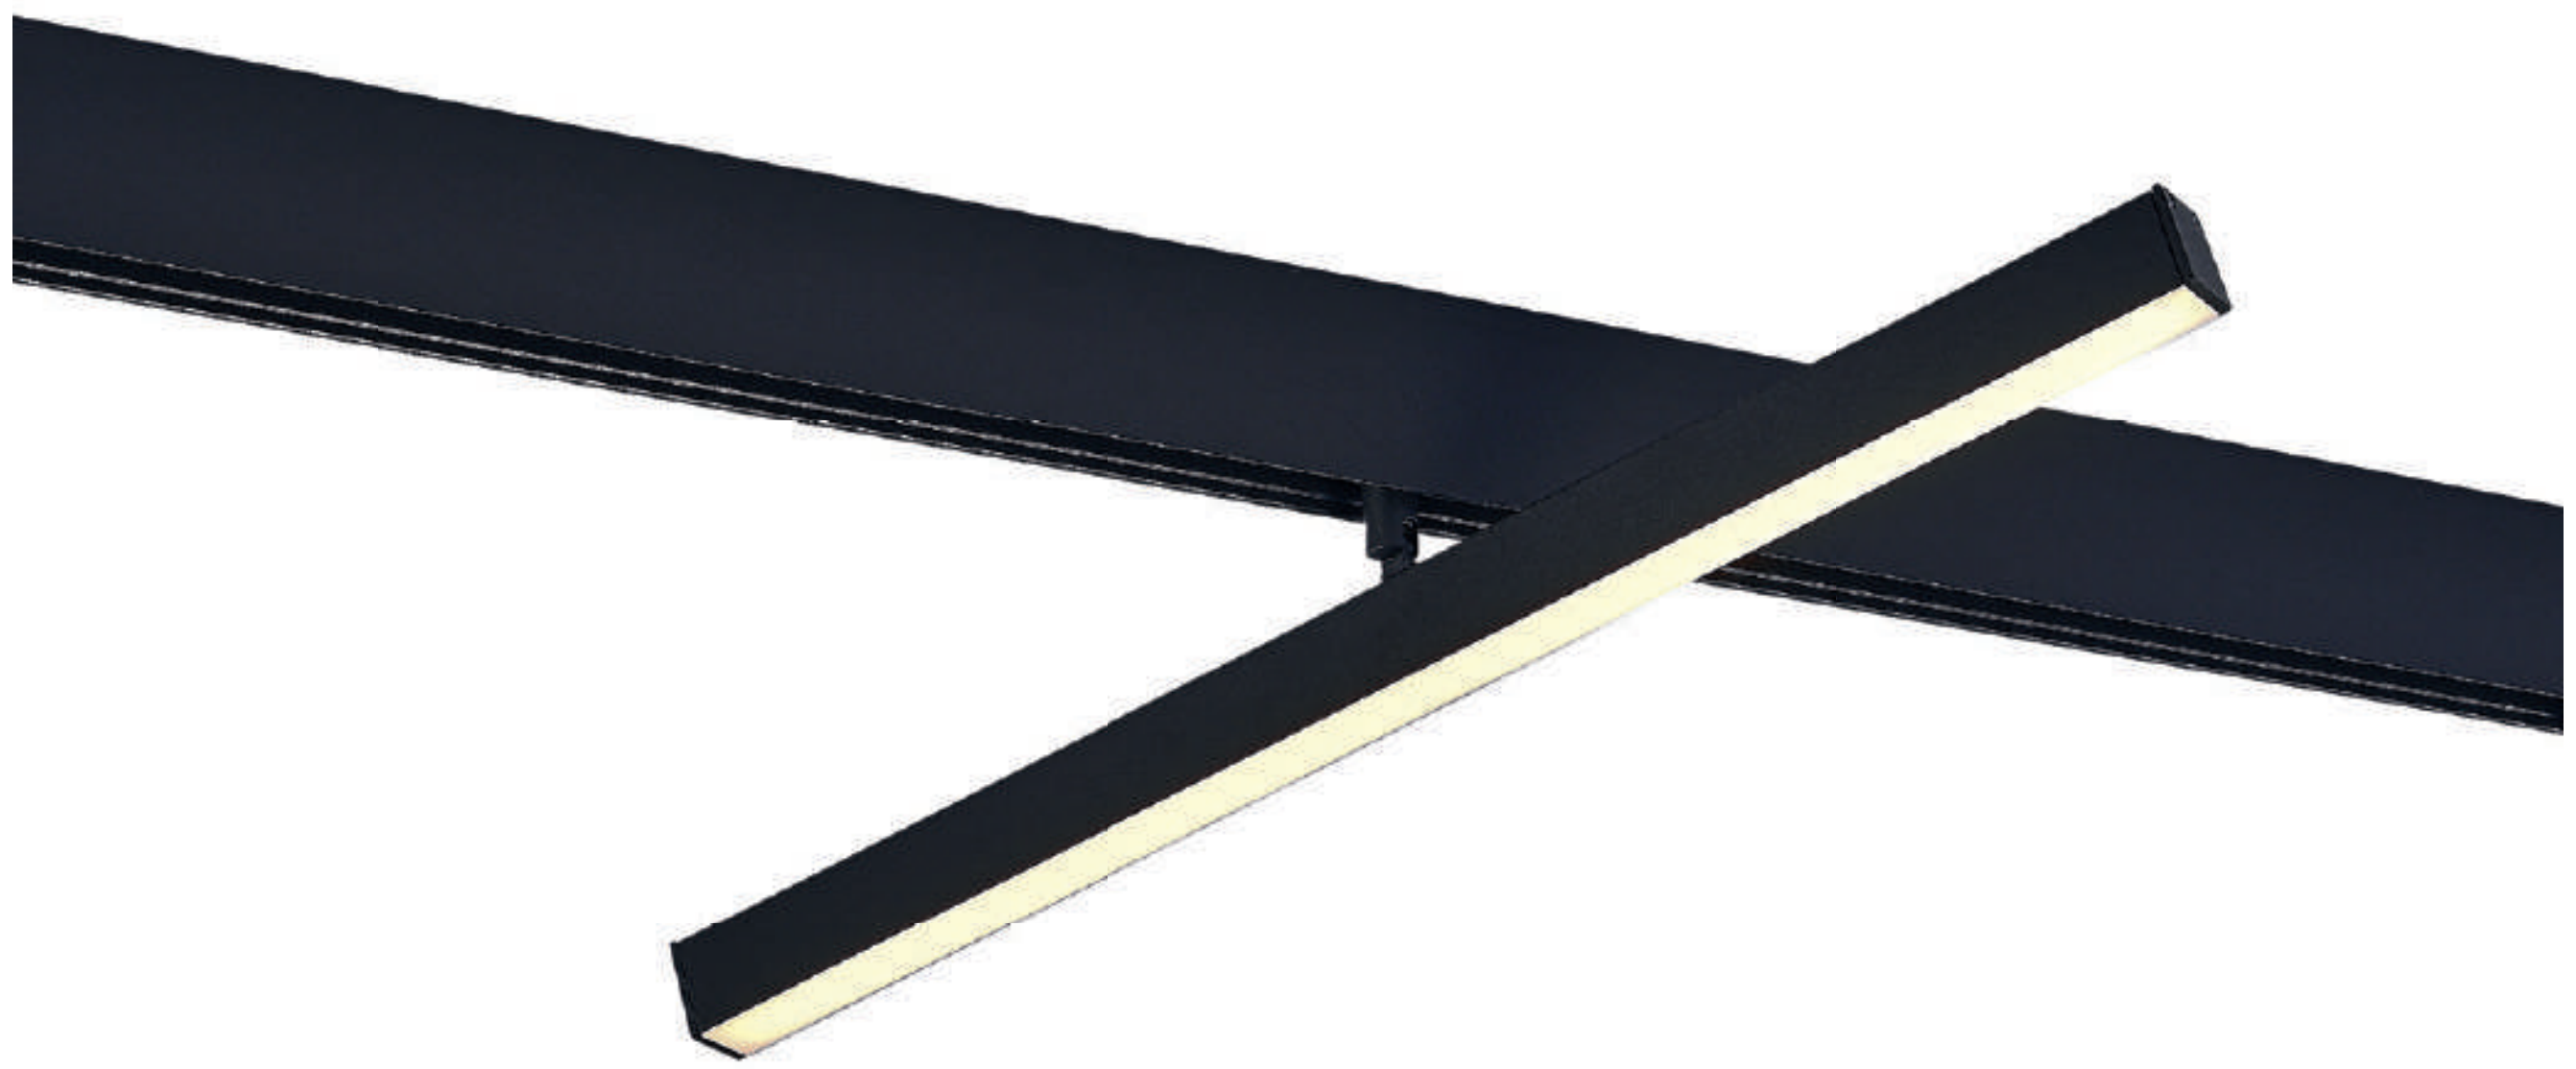

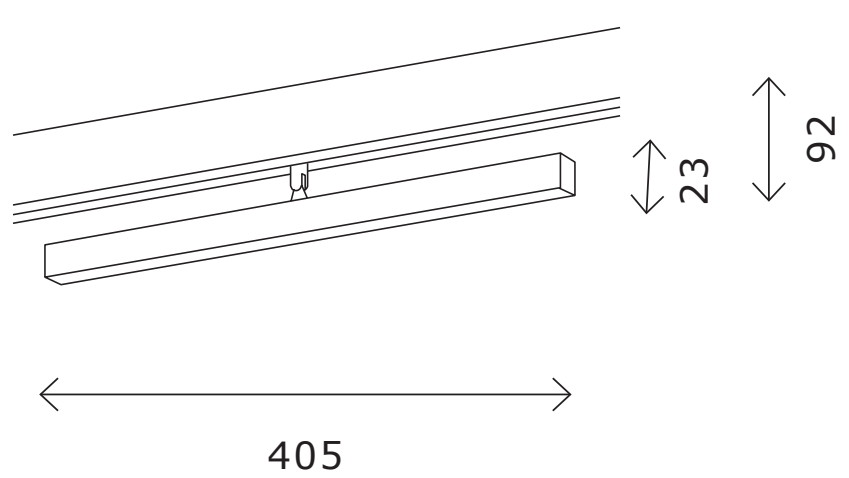

ST802.436.12
ST802.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST802.436.12	led × 12	850	3000	>90	120
ST802.446.12	led × 12	850	4000	>90	120

ST803

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 120° | IP20

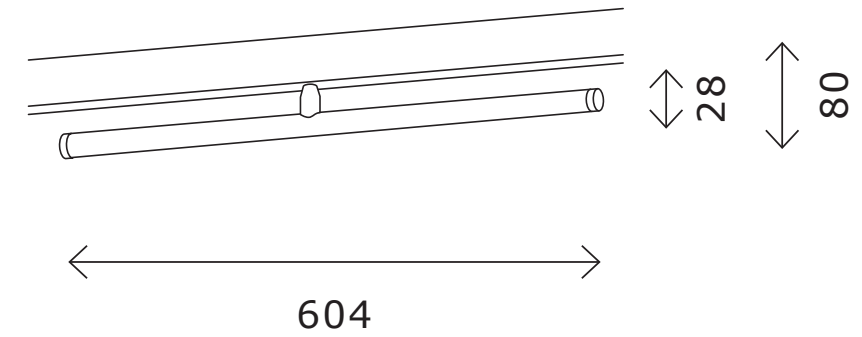

ST803.436.10
ST803.446.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST803.436.10	led × 10	1100	3000	>90	120
ST803.446.10	led × 10	1100	4000	>90	120

ST804 WALLWASHER

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 120° | IP20

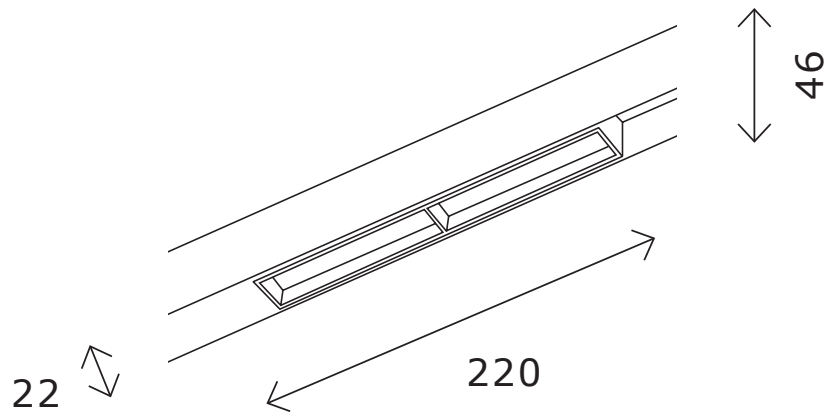

ST804.436.12
ST804.446.12

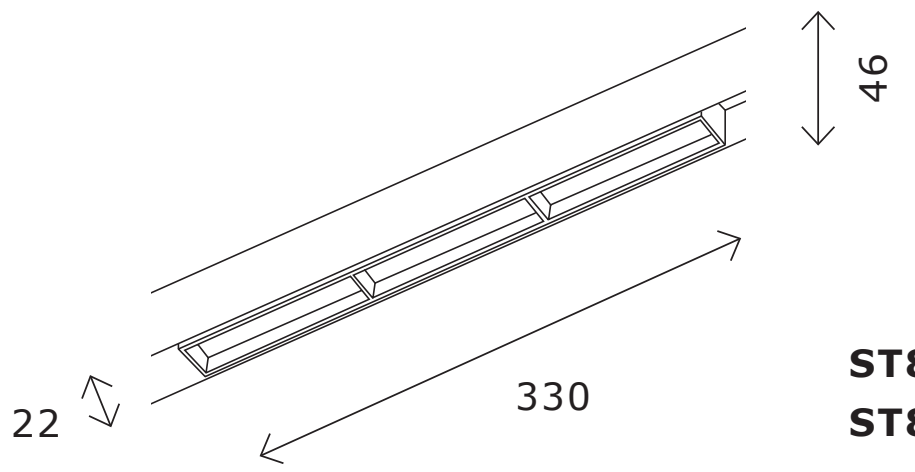

ST804.436.18
ST804.446.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST804.436.12	led × 12	850	3000	>90	120
ST804.446.12	led × 12	850	4000	>90	120
ST804.436.18	led × 18	1300	3000	>90	120
ST804.446.18	led × 18	1300	4000	>90	120

ST809

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 120° | IP20



ST809.436.09
ST809.446.09
ST809.536.09
ST809.546.09

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST809.436.09	led × 9	650	3000	>90	120
ST809.446.09	led × 9	650	4000	>90	120
ST809.536.09	led × 9	650	3000	>90	120
ST809.546.09	led × 9	650	4000	>90	120

ST365

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 120° | IP20



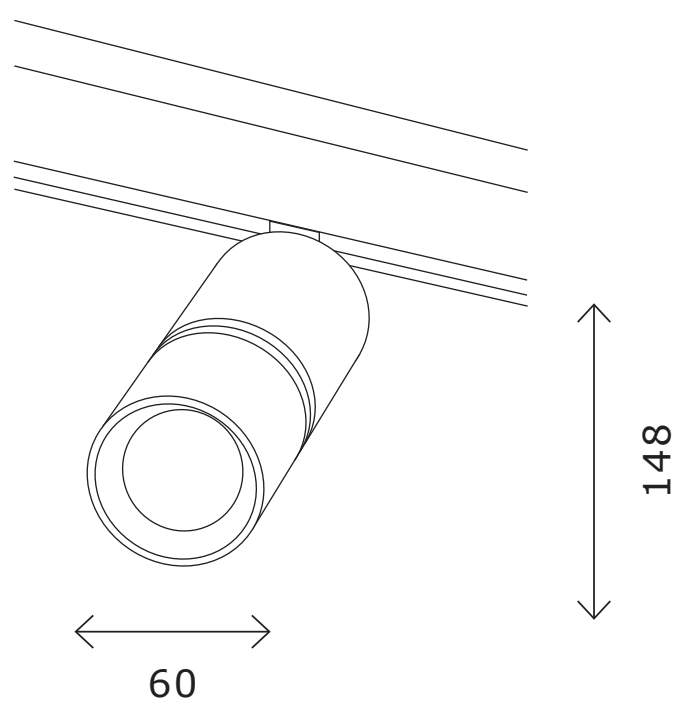

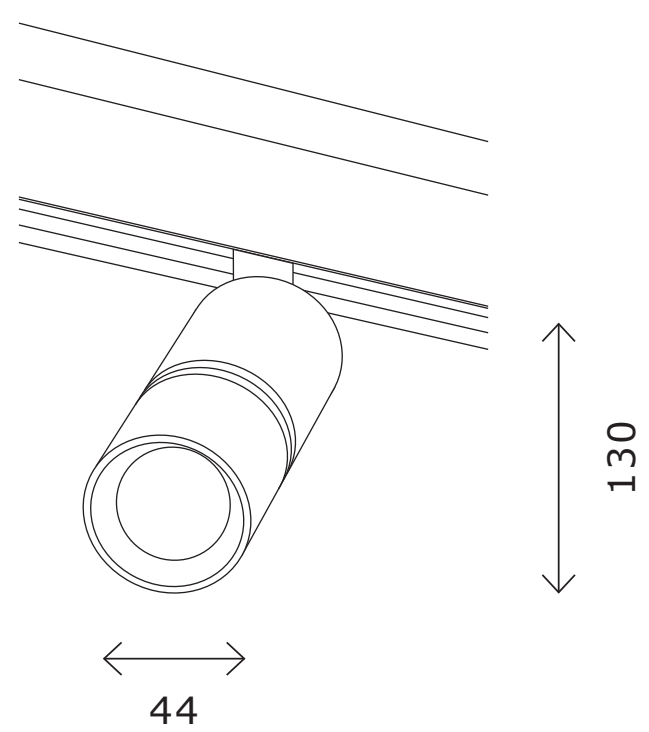

ST365.436.07 ST365.536.07
ST365.446.07 ST365.546.07

ST365.436.18 ST365.536.18
ST365.446.18 ST365.546.18

ST365.436.12 ST365.536.12
ST365.446.12 ST365.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
■ ST365.436.07	led × 7	595	3000	>90	36
■ ST365.436.12	led × 12	1020	3000	>90	36
■ ST365.436.18	led × 18	1530	3000	>90	36
■ ST365.446.07	led × 7	595	4000	>90	36
■ ST365.446.12	led × 12	1020	4000	>90	36
■ ST365.446.18	led × 18	1530	4000	>90	36
□ ST365.536.07	led × 7	595	3000	>90	36
□ ST365.536.12	led × 12	1020	3000	>90	36
□ ST365.536.18	led × 18	1530	3000	>90	36
□ ST365.546.07	led × 7	595	4000	>90	36
□ ST365.546.12	led × 12	1020	4000	>90	36
□ ST365.546.18	led × 18	1530	4000	>90	36

ST375 AROUND

SKY 48 | LED | SMART | 48V | RA>90 | 36° | 2700K-6000K | Siri | IP20







ST375.406.20
ST375.506.20

ST375.406.12
ST375.506.12

ST375.406.07
ST375.506.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
■ ST375.406.07	led × 7	630	2700–6000	90	36
■ ST375.406.12	led × 12	1080	2700–6000	90	36
■ ST375.406.20	led × 20	1800	2700–6000	90	36
□ ST375.506.07	led × 7	630	2700–6000	90	36
□ ST375.506.12	led × 12	1080	2700–6000	90	36
□ ST375.506.20	led × 20	1800	2700–6000	90	36

ST353

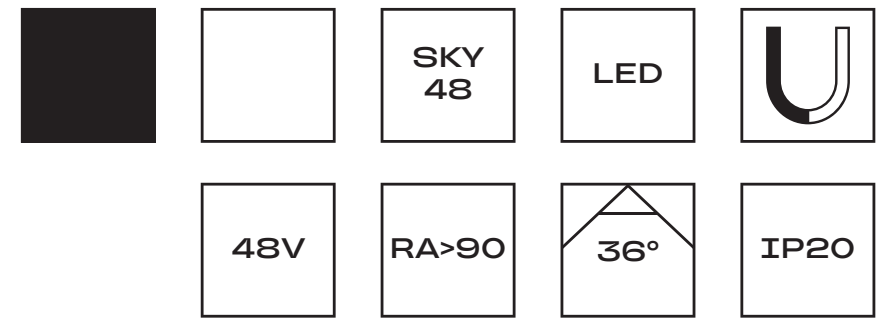

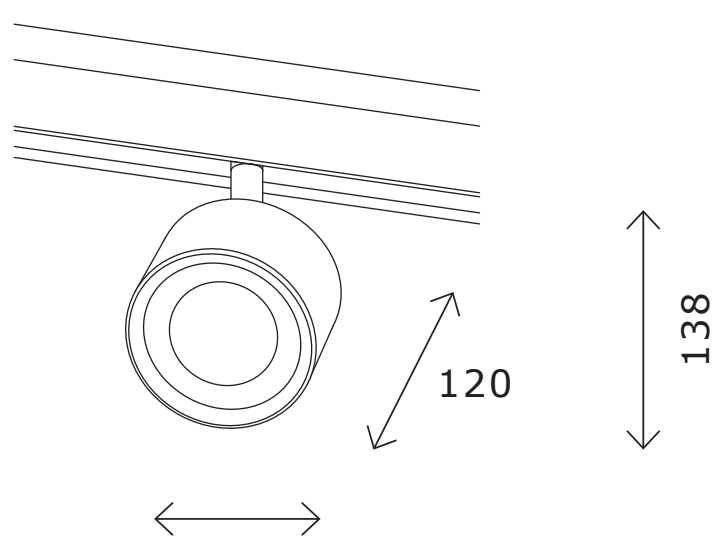

ST353.436.06
ST353.446.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST353.436.06	led × 6	560	3000	>90	36
ST353.446.06	led × 6	560	4000	>90	36

ST807

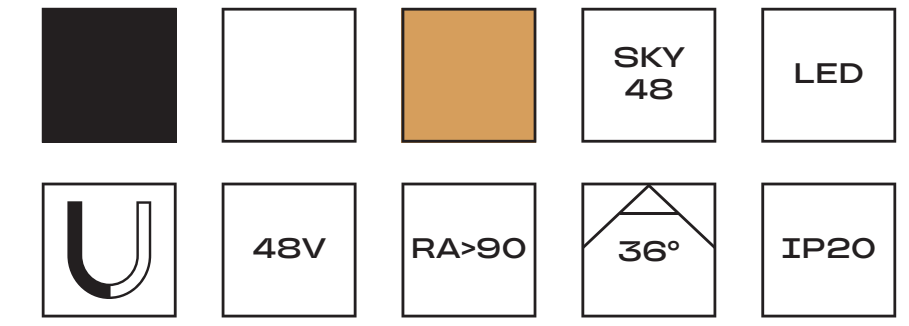

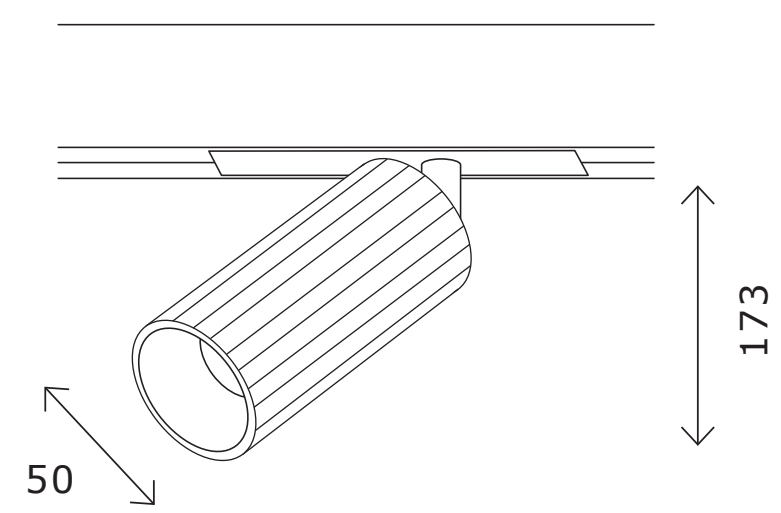

ST807.236.12
ST807.246.12
ST807.436.12
ST807.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST807.236.12	led × 12	700	3000	>90	36
ST807.246.12	led × 12	700	4000	>90	36
ST807.436.12	led × 12	700	3000	>90	36
ST807.446.12	led × 12	700	4000	>90	36

ST808

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 36° | IP20



ST808.236.08
ST808.246.08
ST808.436.08
ST808.446.08



ST808.436.16
ST808.446.16
ST808.236.16
ST808.246.16

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, º
ST808.236.08	led × 8	550	3000	>90	36
ST808.246.08	led × 8	550	4000	>90	36
ST808.436.08	led × 8	550	3000	>90	36
ST808.446.08	led × 8	550	4000	>90	36
ST808.236.16	led × 16	1100	3000	>90	36
ST808.246.16	led × 16	1100	4000	>90	36
ST808.436.16	led × 16	1100	3000	>90	36
ST808.446.16	led × 16	1100	4000	>90	36

ST357 ZOOM

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 10-55° | IP20





ST357.436.12
ST357.446.12
ST357.536.12
ST357.546.12

ST357.436.20
ST357.446.20
ST357.536.20
ST357.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST357.436.12	led × 12	1080	3000	>90	10–55
ST357.446.12	led × 12	1080	4000	>90	10–55
ST357.436.20	led × 20	1800	3000	>90	10–55
ST357.446.20	led × 20	1800	4000	>90	10–55
ST357.536.12	led × 12	1080	3000	>90	10–55
ST357.546.12	led × 12	1080	4000	>90	10–55
ST357.536.20	led × 20	1800	3000	>90	10–55
ST357.546.20	led × 20	1800	4000	>90	10–55

ST371 AROUND

SKY 48 | LED | SMART | 48V | RA>90 | 36° | 2700K-6000K | Siri | IP20

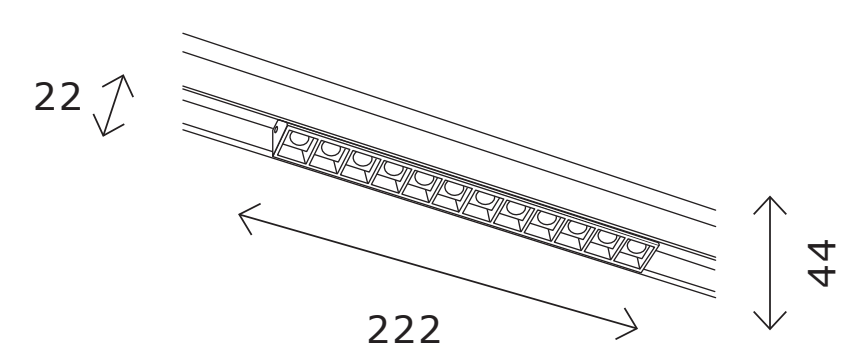

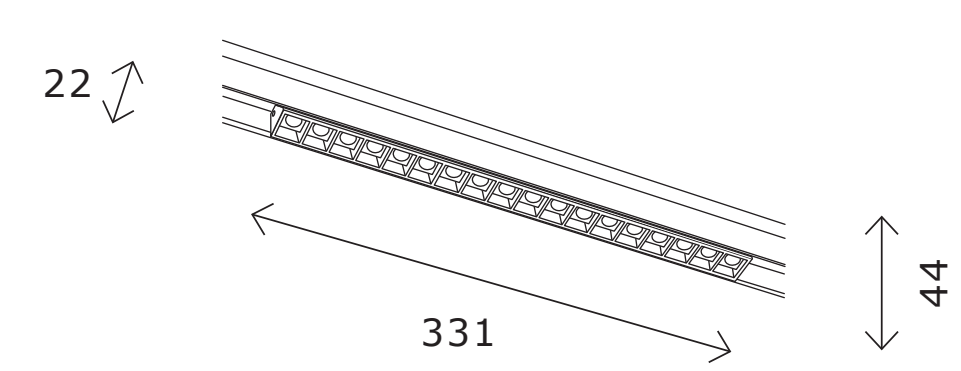

ST371.406.12
ST371.506.12

ST371.406.18
ST371.506.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST371.406.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
ST371.506.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
ST371.406.18	led × 18	1620	2700–6500	90	36
ST371.506.18	led × 18	1620	2700–6500	90	36

ST361

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 36° | IP20

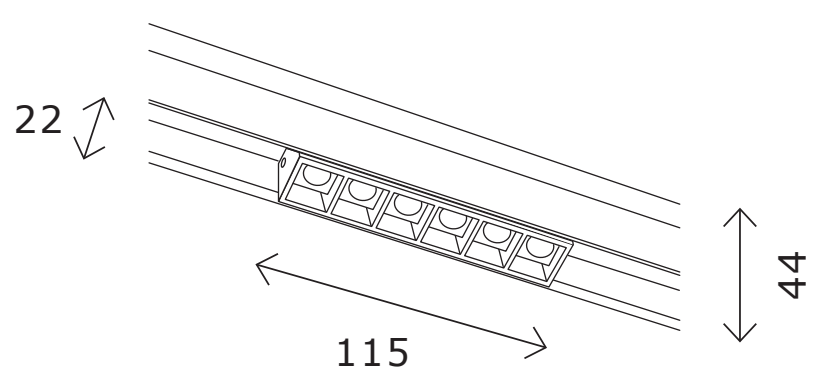

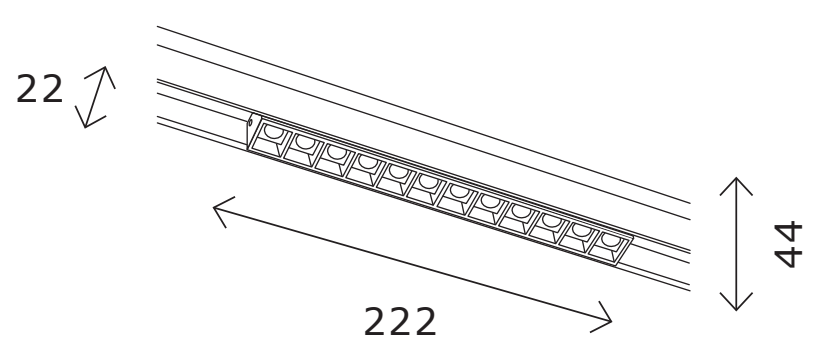

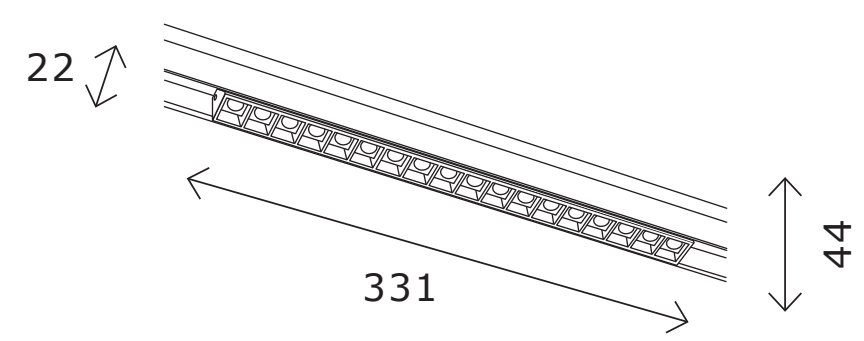

ST361.436.06
ST361.446.06
ST361.536.06
ST361.546.06

ST361.436.12
ST361.446.12
ST361.536.12
ST361.546.12

ST361.436.18
ST361.446.18
ST361.536.18
ST361.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST361.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
ST361.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
ST361.436.18	led × 18	1407	3000	>90	36
ST361.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
ST361.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
ST361.446.18	led × 18	1407	4000	>90	36
ST361.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
ST361.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
ST361.536.18	led × 18	1407	3000	>90	36
ST361.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
ST361.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36
ST361.546.18	led × 18	1407	4000	>90	36

ST806

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 36° | IP20

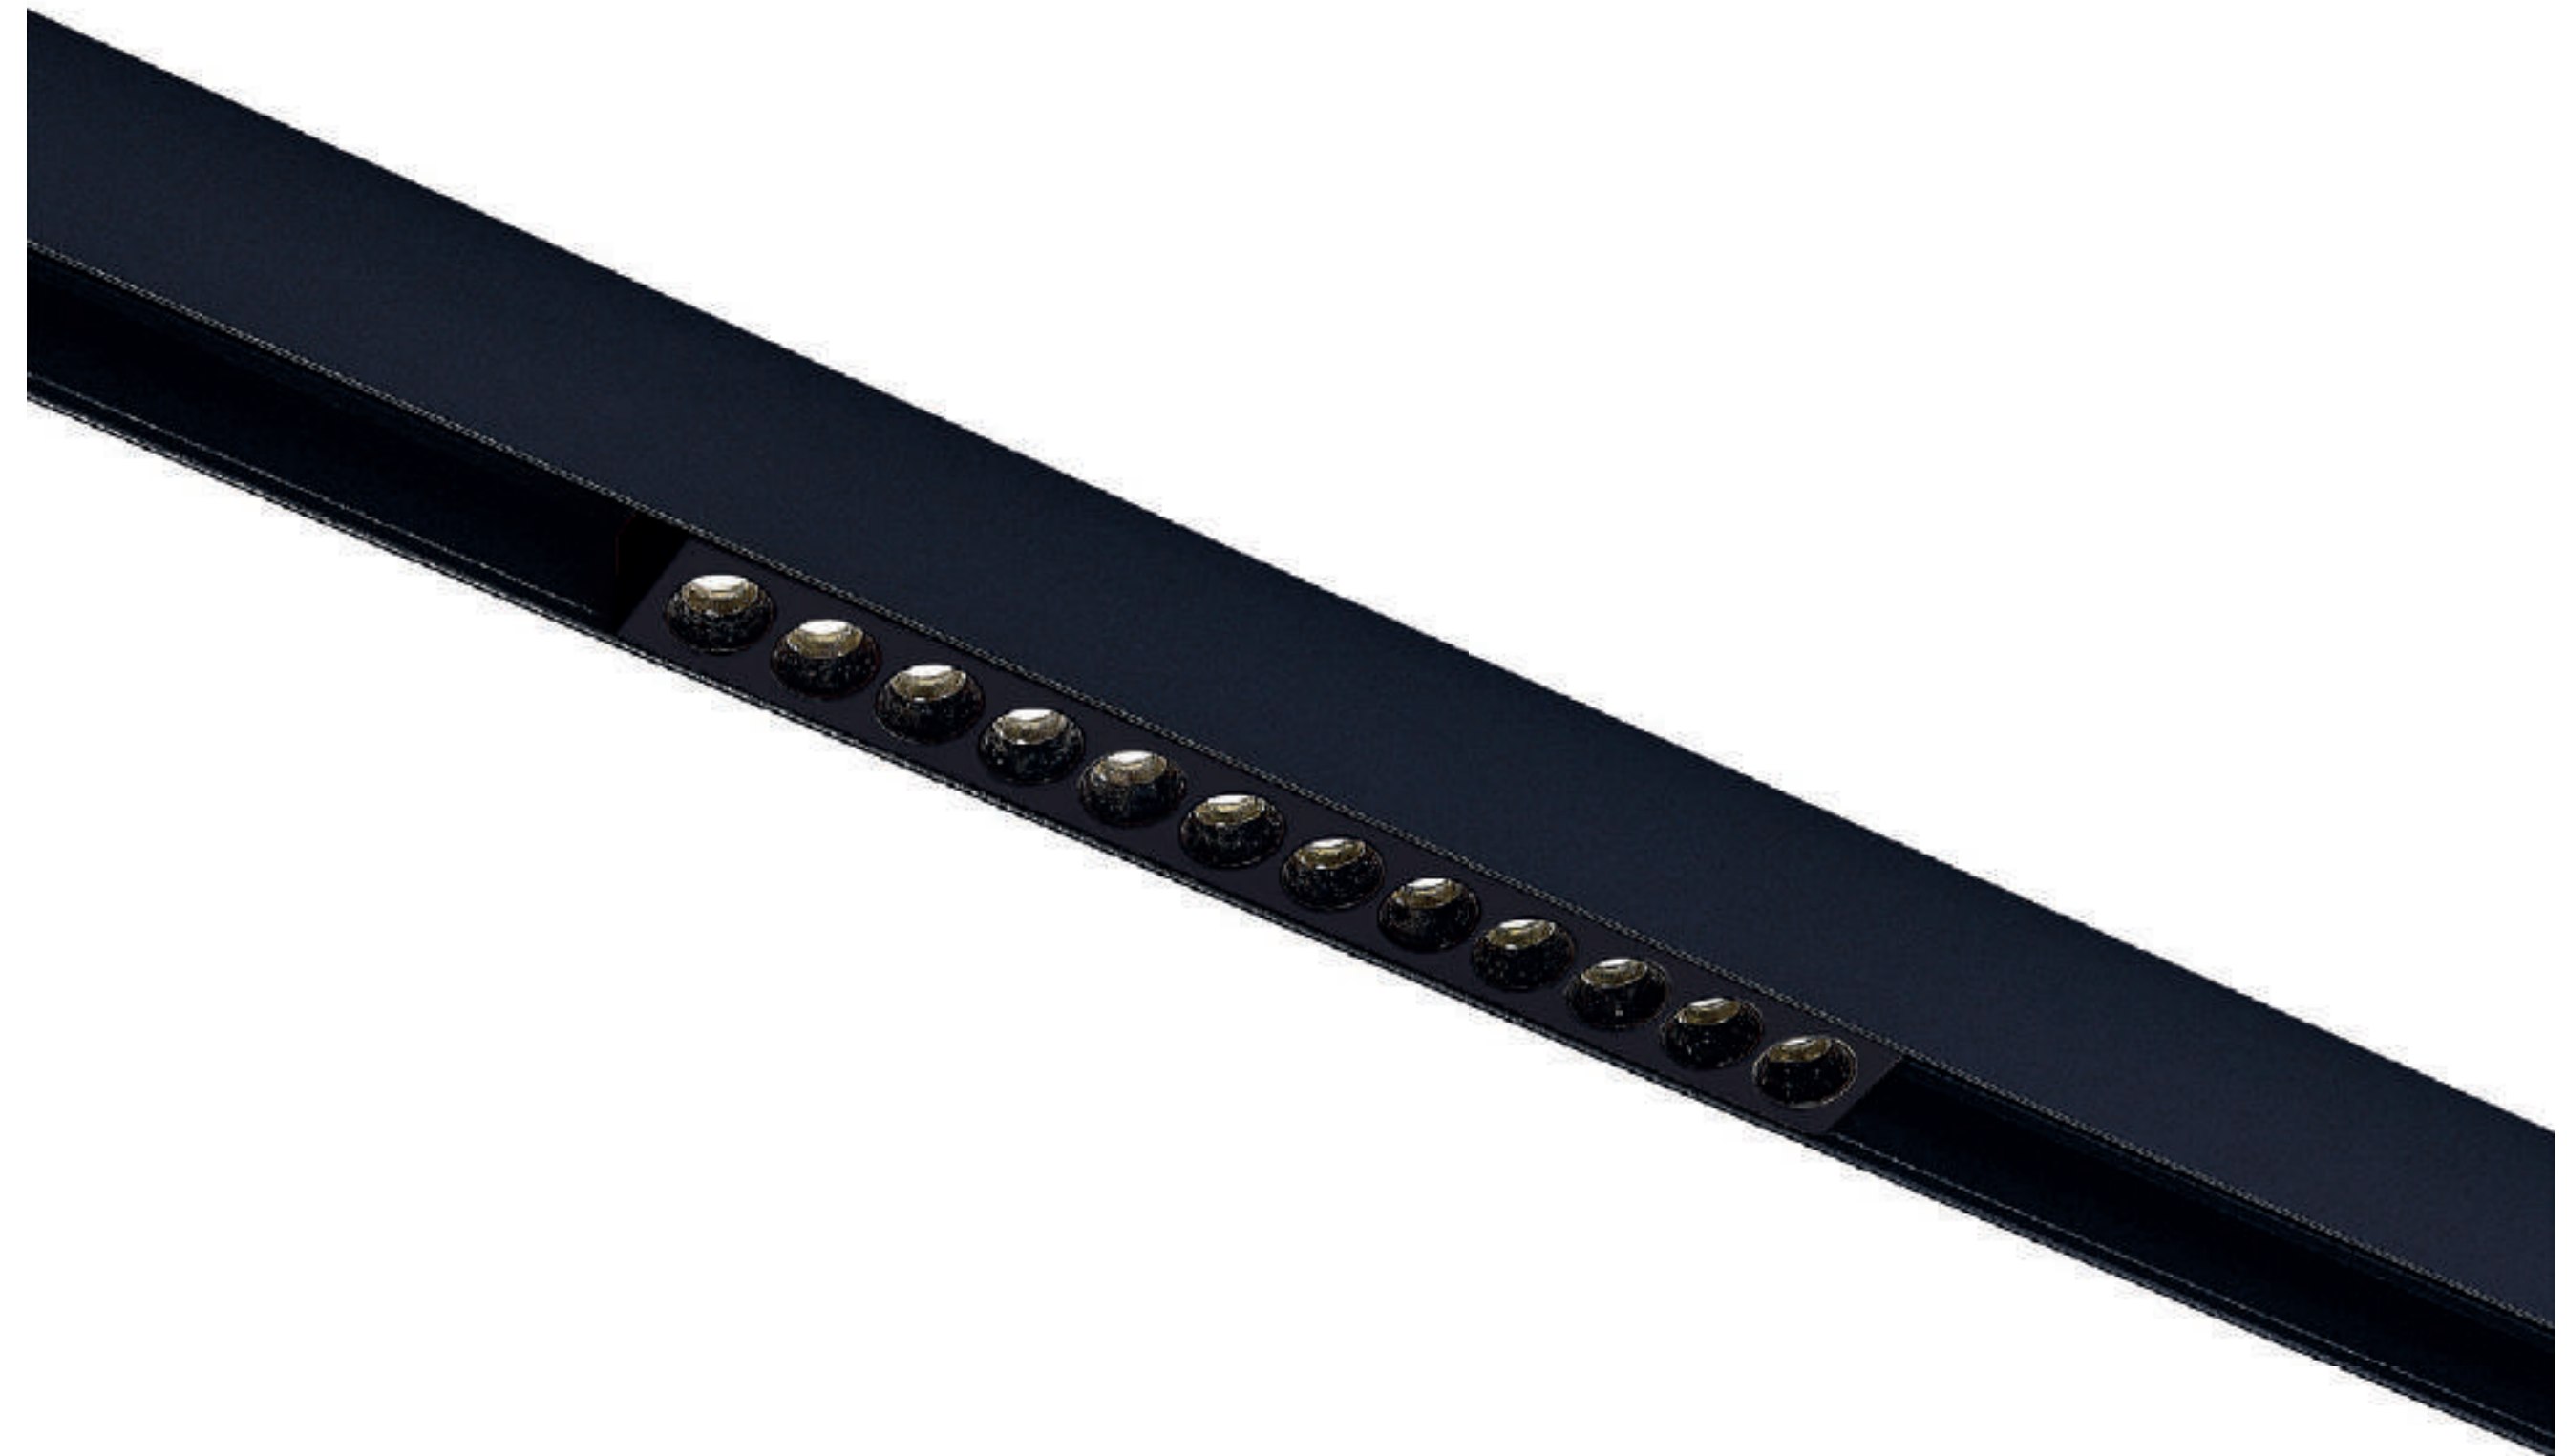

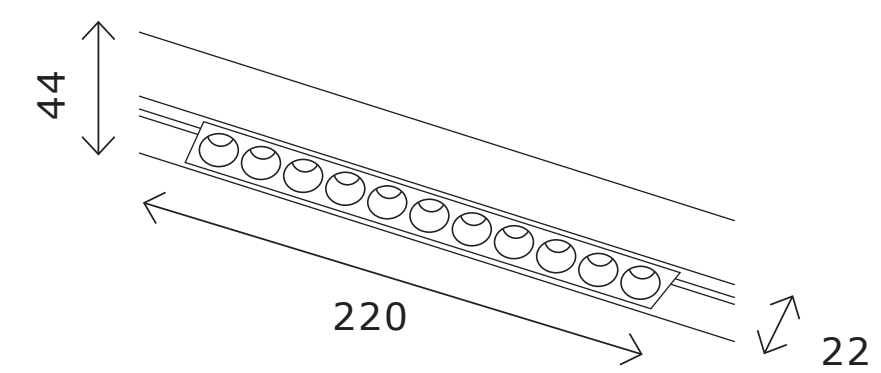

ST806.436.12
ST806.446.12
ST806.236.12
ST806.246.12
ST806.536.12
ST806.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST806.236.12	led × 12	800	3000	>90	36
ST806.246.12	led × 12	800	4000	>90	36
ST806.436.12	led × 12	800	3000	>90	36
ST806.446.12	led × 12	800	4000	>90	36
ST806.536.12	led × 12	800	3000	>90	36
ST806.546.12	led × 12	800	4000	>90	36

ST372 AROUND

SKY 48 · LED · SMART · 48V · RA>90 · 36° · 2700K-6000K · Siri · IP20

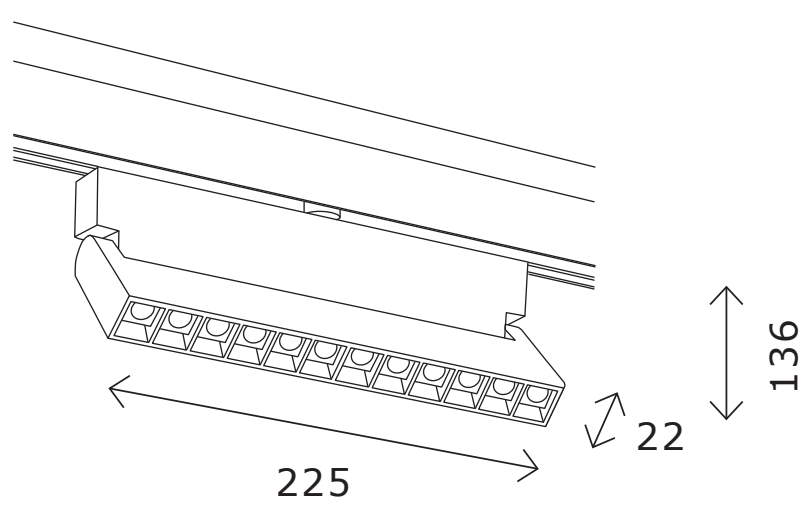

ST372.406.12
ST372.506.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST372.406.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36
□ ST372.506.12	led × 12	1080	2700–6500	90	36

ST362

SKY 48 · LED · 48V · RA>90 · 36° · IP20

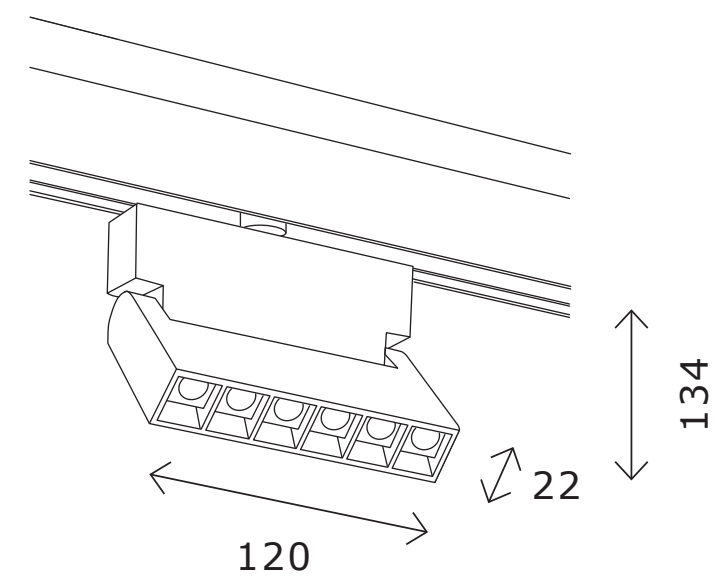

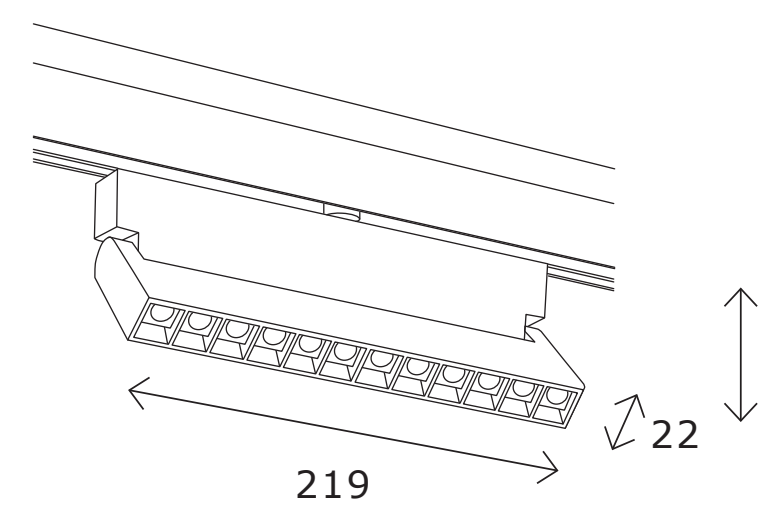

ST362.436.06
ST362.446.06
ST362.536.06
ST362.546.06

ST362.436.12
ST362.446.12
ST362.536.12
ST362.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST362.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
■ ST362.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
■ ST362.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
■ ST362.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
□ ST362.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
□ ST362.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
□ ST362.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
□ ST362.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36

ST364

SKY 48 · LED · 48V · RA>90 · 36° · IP20

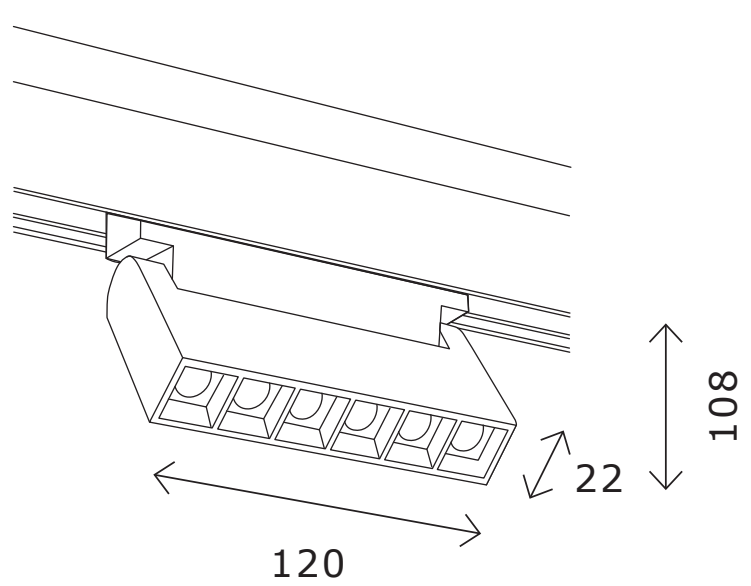

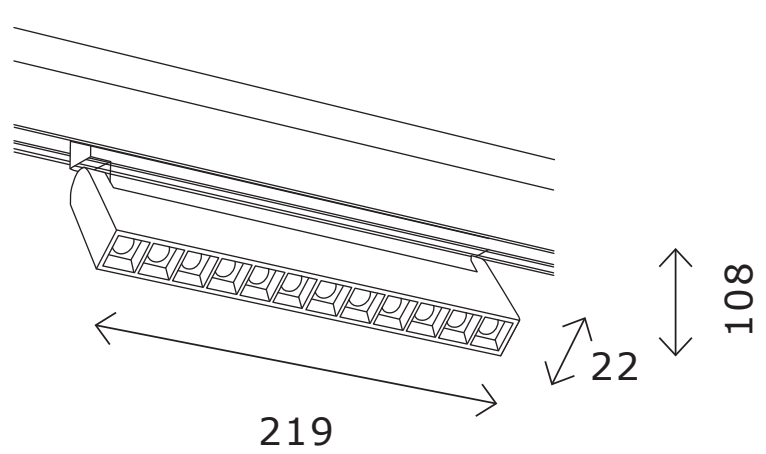

ST364.436.06
ST364.446.06
ST364.536.06
ST364.546.06

ST364.436.12
ST364.446.12
ST364.536.12
ST364.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, º
ST364.436.06	led × 6	532	3000	>90	36
ST364.436.12	led × 12	1009	3000	>90	36
ST364.446.06	led × 6	532	4000	>90	36
ST364.446.12	led × 12	1009	4000	>90	36
ST364.536.06	led × 6	532	3000	>90	36
ST364.536.12	led × 12	1009	3000	>90	36
ST364.546.06	led × 6	532	4000	>90	36
ST364.546.12	led × 12	1009	4000	>90	36

ST805

SKY 48 · LED · 48V · RA>90 · 36° · IP20

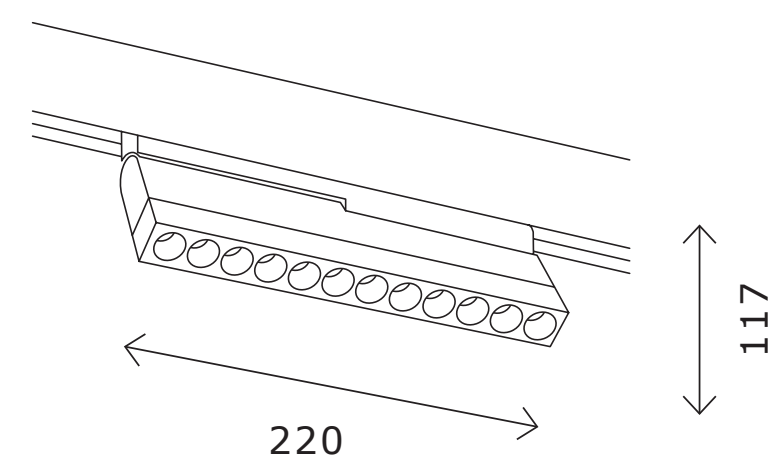

ST805.236.12
ST805.246.12
ST805.436.12
ST805.446.12
ST805.536.12
ST805.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, º
ST805.236.12	led × 12	800	3000	>90	36
ST805.246.12	led × 12	800	4000	>90	36
ST805.436.12	led × 12	800	3000	>90	36
ST805.446.12	led × 12	800	4000	>90	36
ST805.536.12	led × 12	800	3000	>90	36
ST805.546.12	led × 12	800	4000	>90	36

ST681

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 120° | IP20

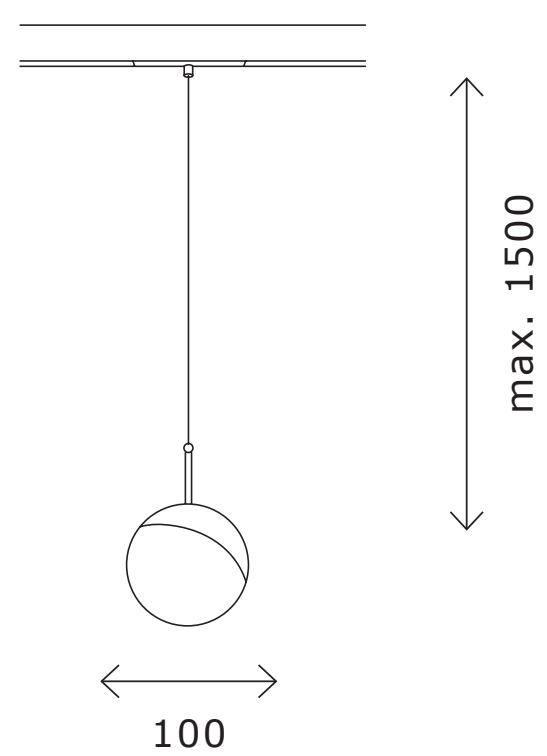

ST681.436.07
ST681.446.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST681.436.07	led × 7	600	3000	90	120
ST681.446.07	led × 7	600	4000	90	120

ST682

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 36° | IP20

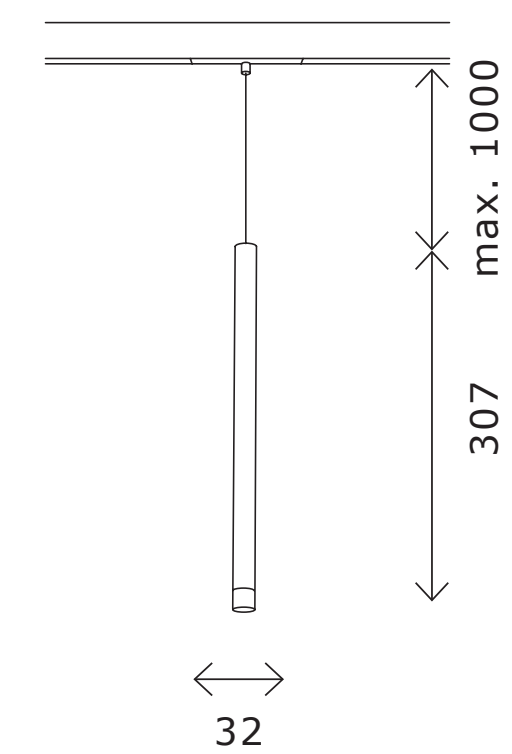

ST682.436.07
ST682.446.07
ST682.536.07
ST682.546.07
ST682.336.07
ST682.346.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST682.436.07	led × 7	450	3000	>90	36
ST682.446.07	led × 7	450	4000	>90	36
ST682.536.07	led × 7	450	3000	>90	36
ST682.546.07	led × 7	450	4000	>90	36
ST682.336.07	led × 7	450	3000	>90	36
ST682.346.07	led × 7	450	4000	>90	36

ST683

SKY 48 | LED | 48V | RA>90 | 36° | IP20

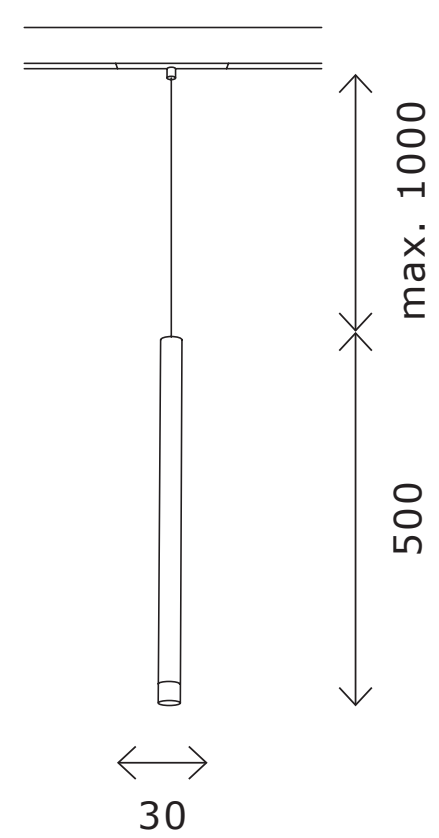

ST683.436.08
ST683.446.08
ST683.536.08
ST683.546.08
ST683.336.08
ST683.346.08

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST683.436.08	led × 8	450	3000	>90	36
ST683.446.08	led × 8	450	4000	>90	36
ST683.536.08	led × 8	450	3000	>90	36
ST683.546.08	led × 8	450	4000	>90	36
ST683.336.08	led × 8	450	3000	>90	36
ST683.346.08	led × 8	450	4000	>90	36

ST377 AROUND

SKY 48 | LED | SMART | 48V | RA>90 | 36° | 2700K-6000K | Siri | IP20

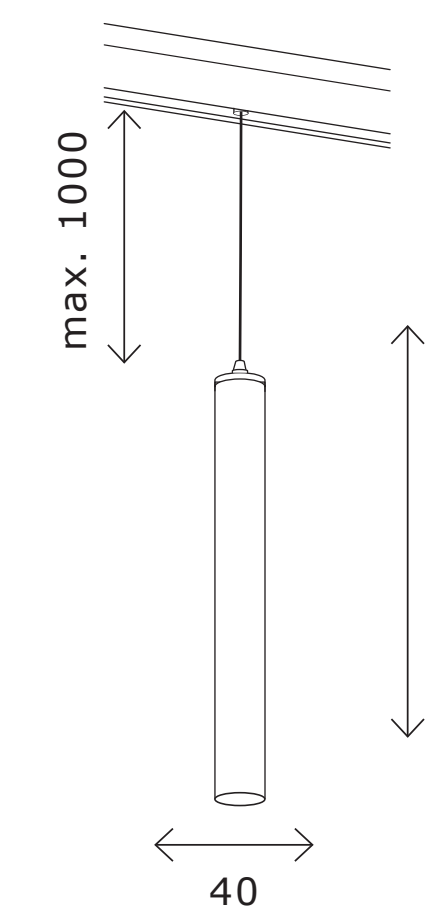

ST377.403.07
ST377.503.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST377.403.07	led × 7	630	2700–6500	90	36
ST377.503.07	led × 7	630	2700–6500	90	36

Трековая система SKYLINE 220V

SKYLINE 220 V — это классическая трековая система, работающая от стандартного напряжения 220V, с возможностью использования любых светильников с цоколями GU10, E27, E14 и LED-моделей с умным управлением AROUND, или с температурой 3000 К и 4000 К. Применение системы в любых интерьерах, с учетом разных видов монтажа, а также большие возможности для расширения функционала.

Типы монтажа

— шинопровод в натяжной ПВХ-потолок
— встраиваемый в натяжной ПВХ-потолок
— встраиваемый в ГКЛ
— накладной
— подвесной

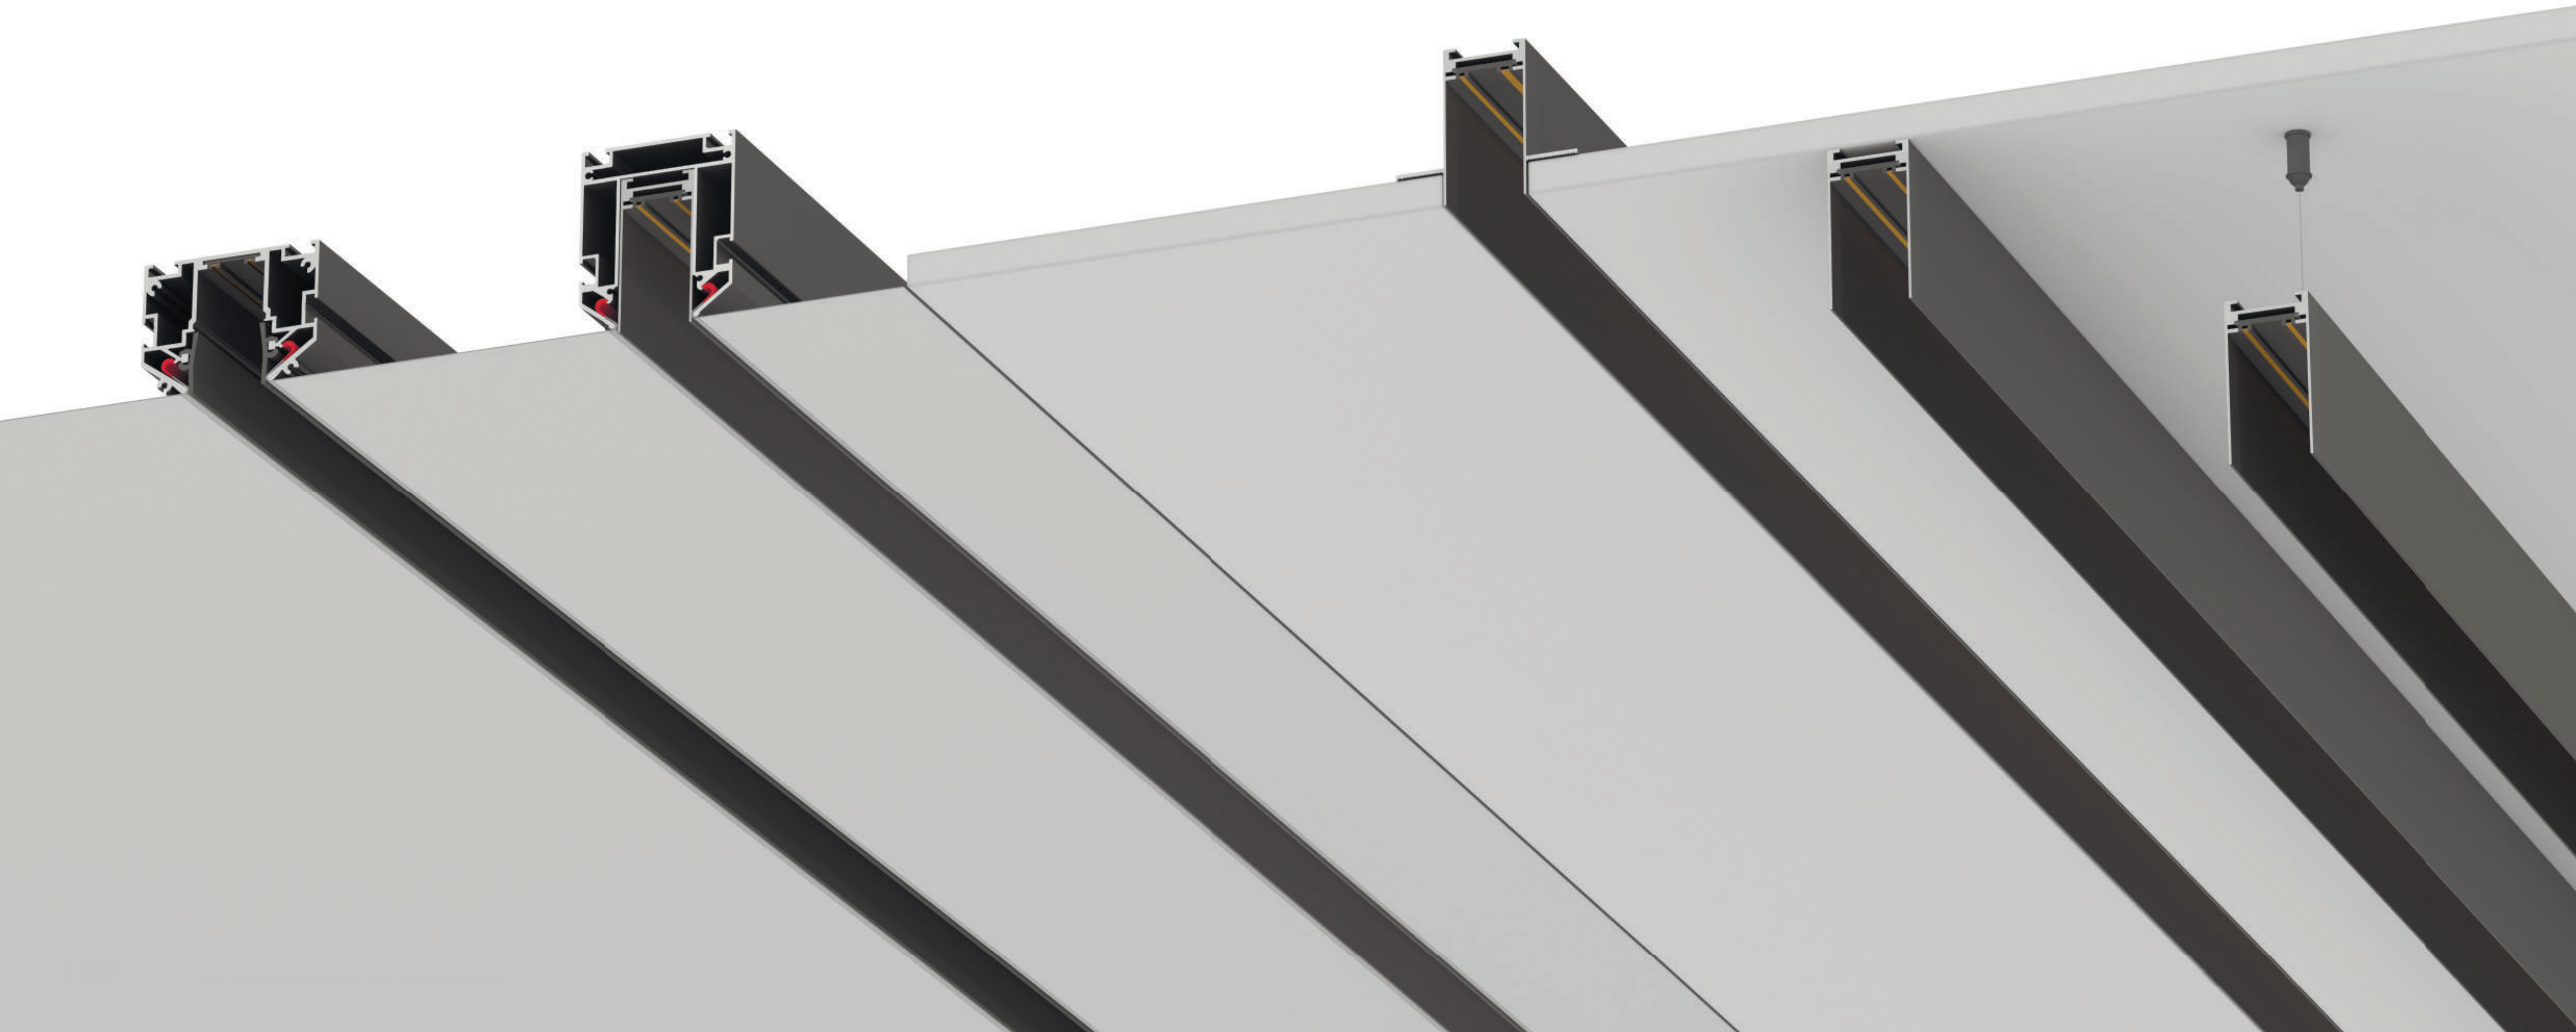

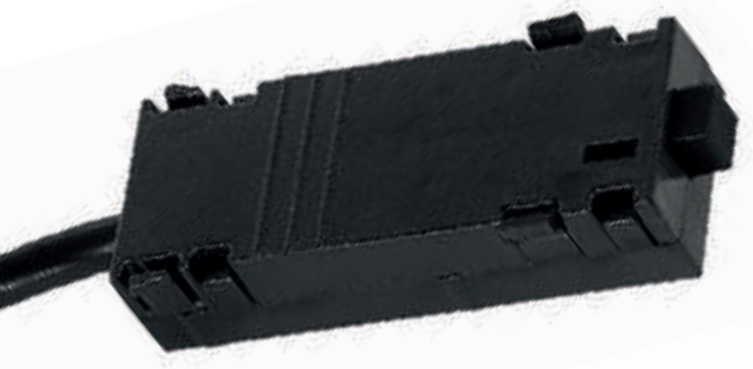

Через один ввод питания можно подключить светильники суммарной мощностью до 800 Вт.

Применение новых светодиодов SMD2835 и SMD3030 2 в 1 (цветовая температура 3000 К и 4000 К в одном светодиоде).

Все новые шинопровода Skyline 220V изготовлены с применением технологии чернения токопроводящих жил для лучшего визуального эффекта , а также оснащены монтажными отверстиями и двумя отверстиями с выводом кабеля для удобства и скорости монтажа.

Управление по протоколам WI-Fi + Bluetooth.

Магнитная трековая система SKYLINE 220V входит в систему умного дома ST LUCE AROUND, которая позволяет управлять светильниками голосом, создавать сценарии освещения, диммировать и изменять цветовую температуру.

Создание инсталляций любой сложности и длины при помощи различных соединителей, а также резки шинопровода в любом месте.

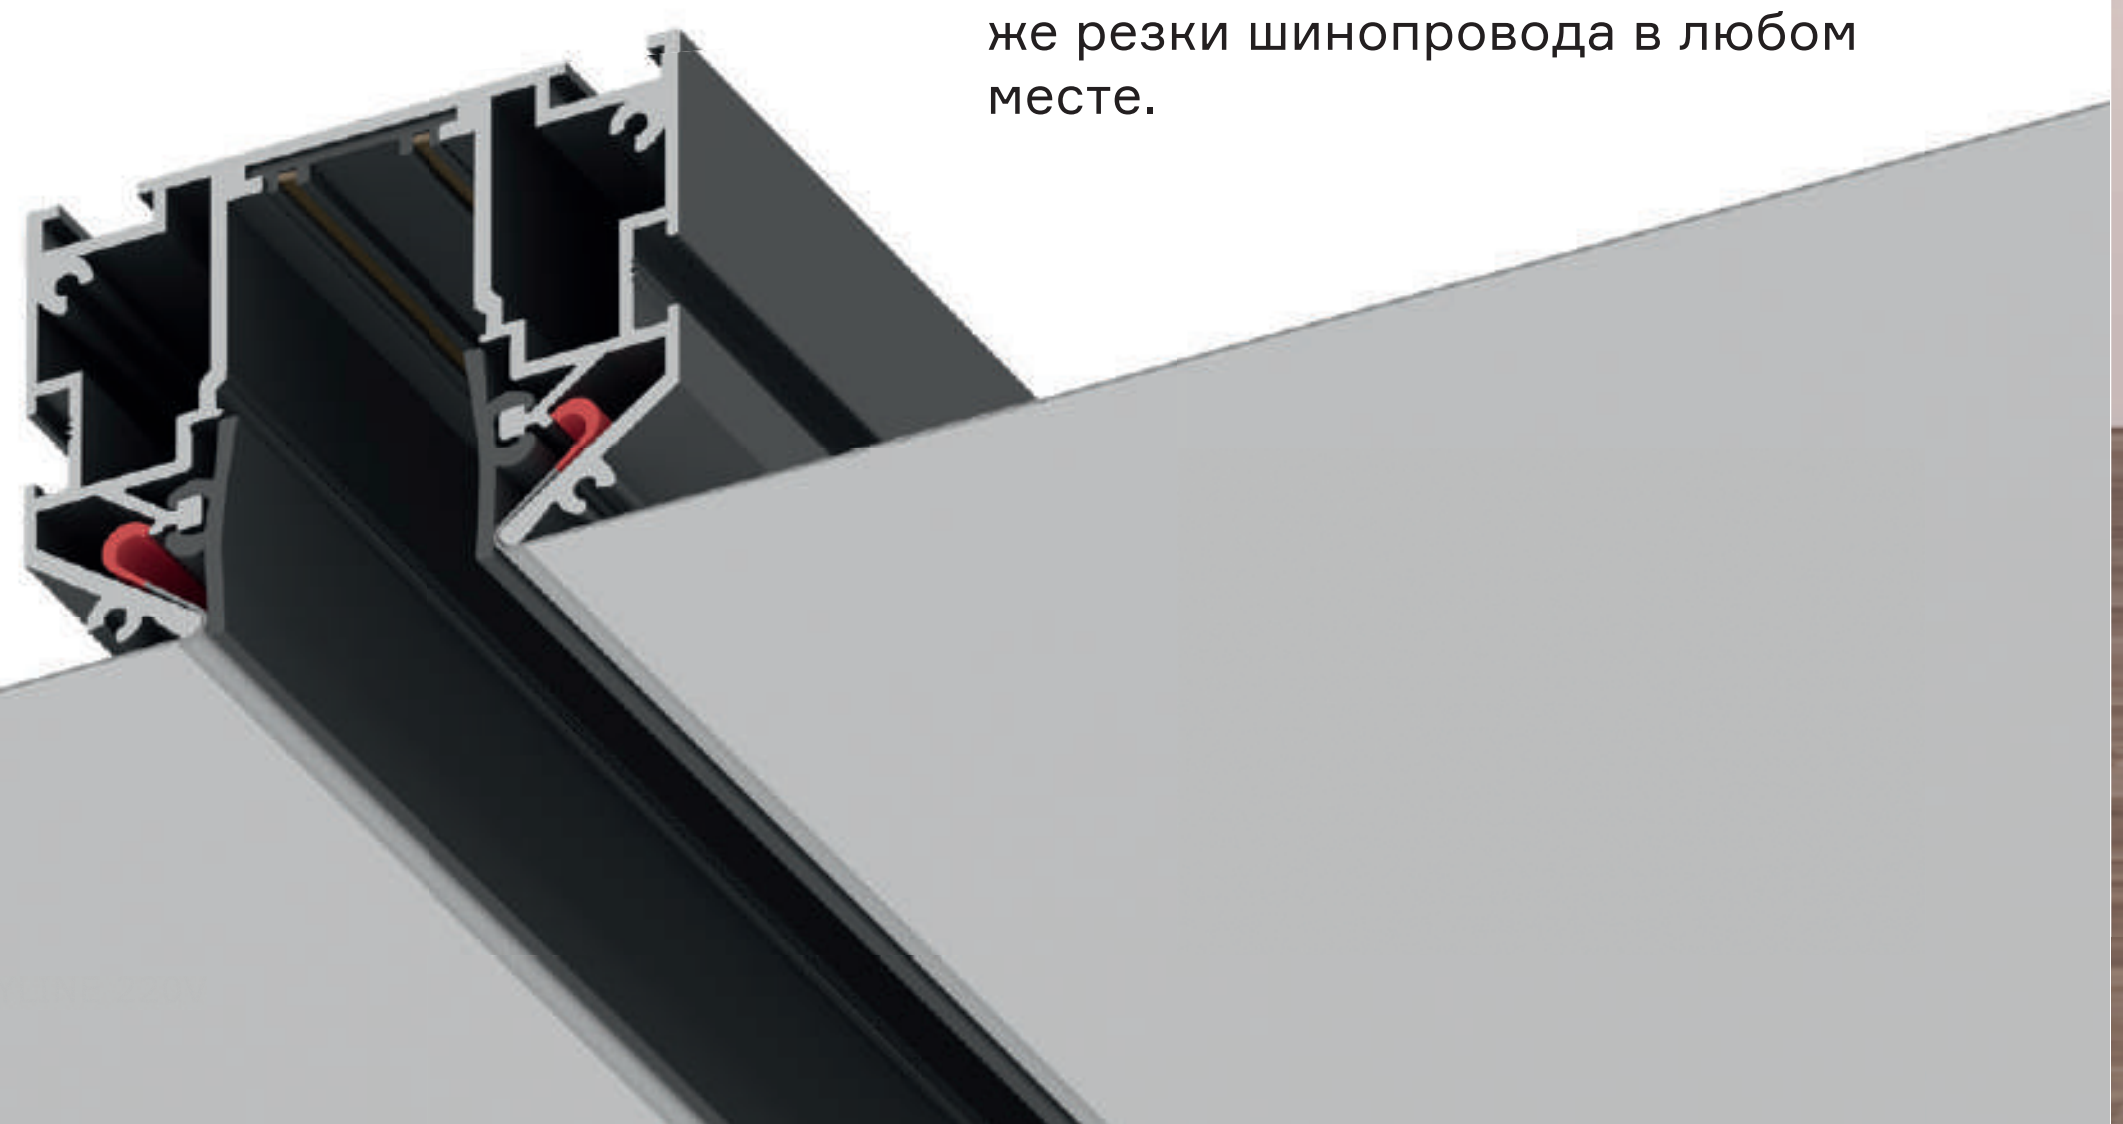

Новый шинопровод под натяжные ПВХ потолки.

Ассортимент функциональных светильников под лампу с цоколем GU10 и возможность производства декоративного освещения под систему SKYLINE 220V.

Накладной шинопровод и комплектующие

Схема сборки для накладного шинопровода

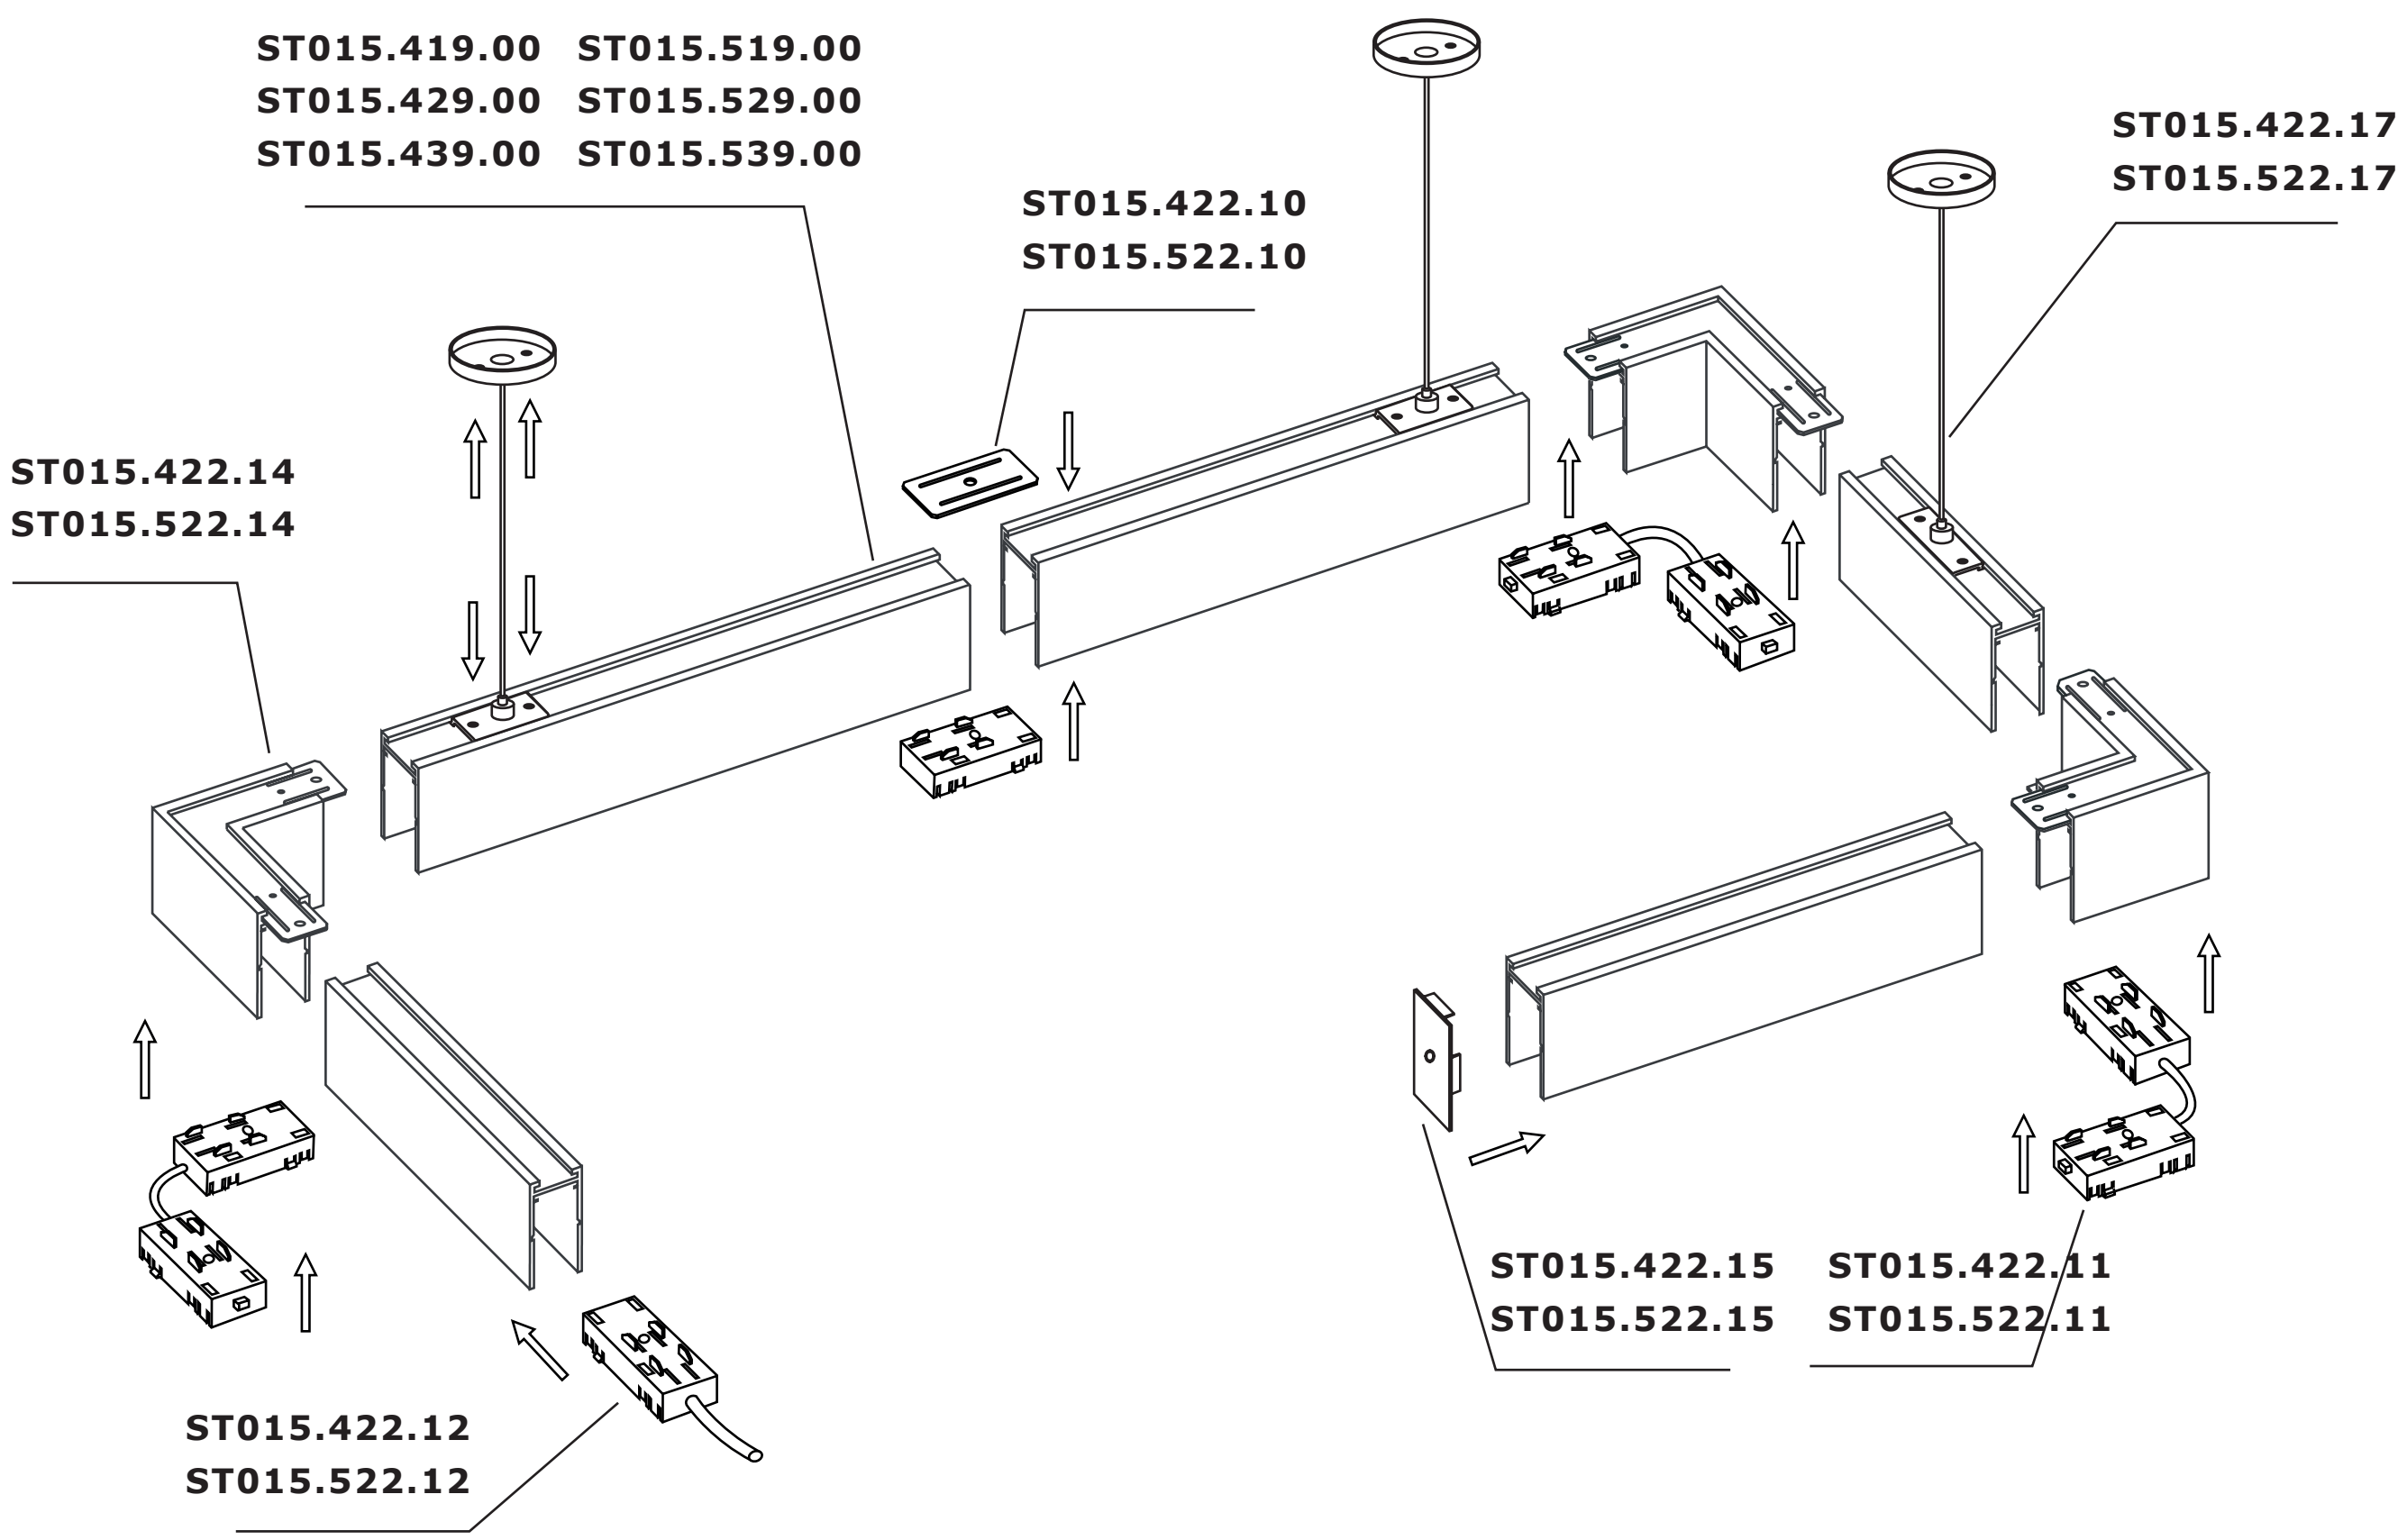



ST015.419.00
черный
ST015.519.00
белый
шинопровод накладной
L1000 × W31 × H57 MM
комплект:
торцевые заглушки -2
шт лицевая заглушка
- 1 шт



ST015.429.00
черный
ST015.529.00
белый
шинопровод накладной
L2000 × W31 × H57 MM
комплект:
торцевые заглушки -2
шт лицевая заглушка
- 1 шт



ST015.439.00
черный
ST015.539.00
белый
шинопровод накладной
L3000 × W31 × H57 MM
комплект:
торцевые заглушки -2 шт
лицевая заглушка - 1 шт



ST021.422.22
черный
ST021.522.22
белый
T- образный соединитель
L120 × W95 × H54 MM



ST015.422.21
черный
ST015.522.21
белый
X- образный соединитель
L120 × W120 × H54 MM



ST015.422.16
черный
ST015.522.16
белый
монтажная скоба для
встраиваемого монтажа
L69 × W37 × H48 MM



ST015.422.15
черный
ST015.522.15
белый
заглушка
W31 × H57 MM

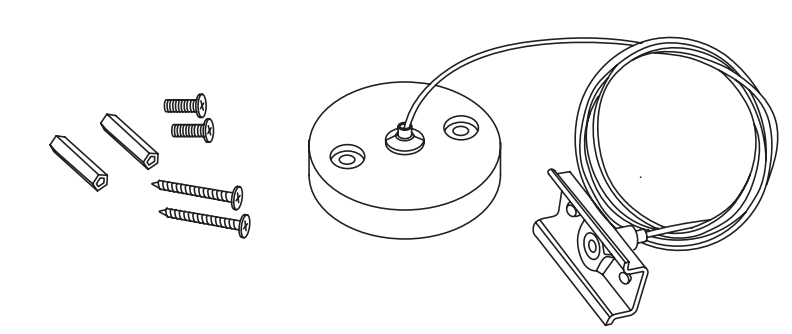

ST015.422.17
черный
ST015.522.17
белый
подвесной
комплект
(длина 1500 мм)

Профили для натяжного потолка и комплектующие



ST015.129.02
профиль для монтажа
в натяжной ПВХ-потолок
L2000 × W62 × H69 ММ



ST001.169.00
алюминий
прямой соединитель
комплект для профилей
ST015.129.02,ST003.129.02,
ST001.129.00
(4 соединителя + 8 винтов)



ST015.179.02
алюминий
уголок 90°
(комплект 2 гор.+
2 верт.+ 8 винтов)
для ST015.129.02,
ST003.129.02



ST015.199.02
алюминий
угол-соединитель
(8 прямых
соединителей +
16 винтов в комплекте)
для ST015.129.02



ST015.189.02
белый
торцевая заглушка
(2 шт) для
ST015.129.02

Шинопровод для натяжного ПВХ-потолка и комплектующие



ST046.429.00
черный
шинопровод для натяжного
ПВХ-потолка
L2000 x W63 x H51 ММ



ST046.439.00
черный
шинопровод для натяжного
ПВХ-потолка
L3000 x W63 x H51 ММ



ST046.189.00
черный
торцевая заглушка
(2 шт.)



ST046.199.00
черный
угол-соединитель
для ST046.429.00,
ST046.439.00
(8 прямых соединителей
+16 винтов в комплекте)

Встраиваемый шинопровод и комплектующие

Схема сборки для встраиваемого шинопровода

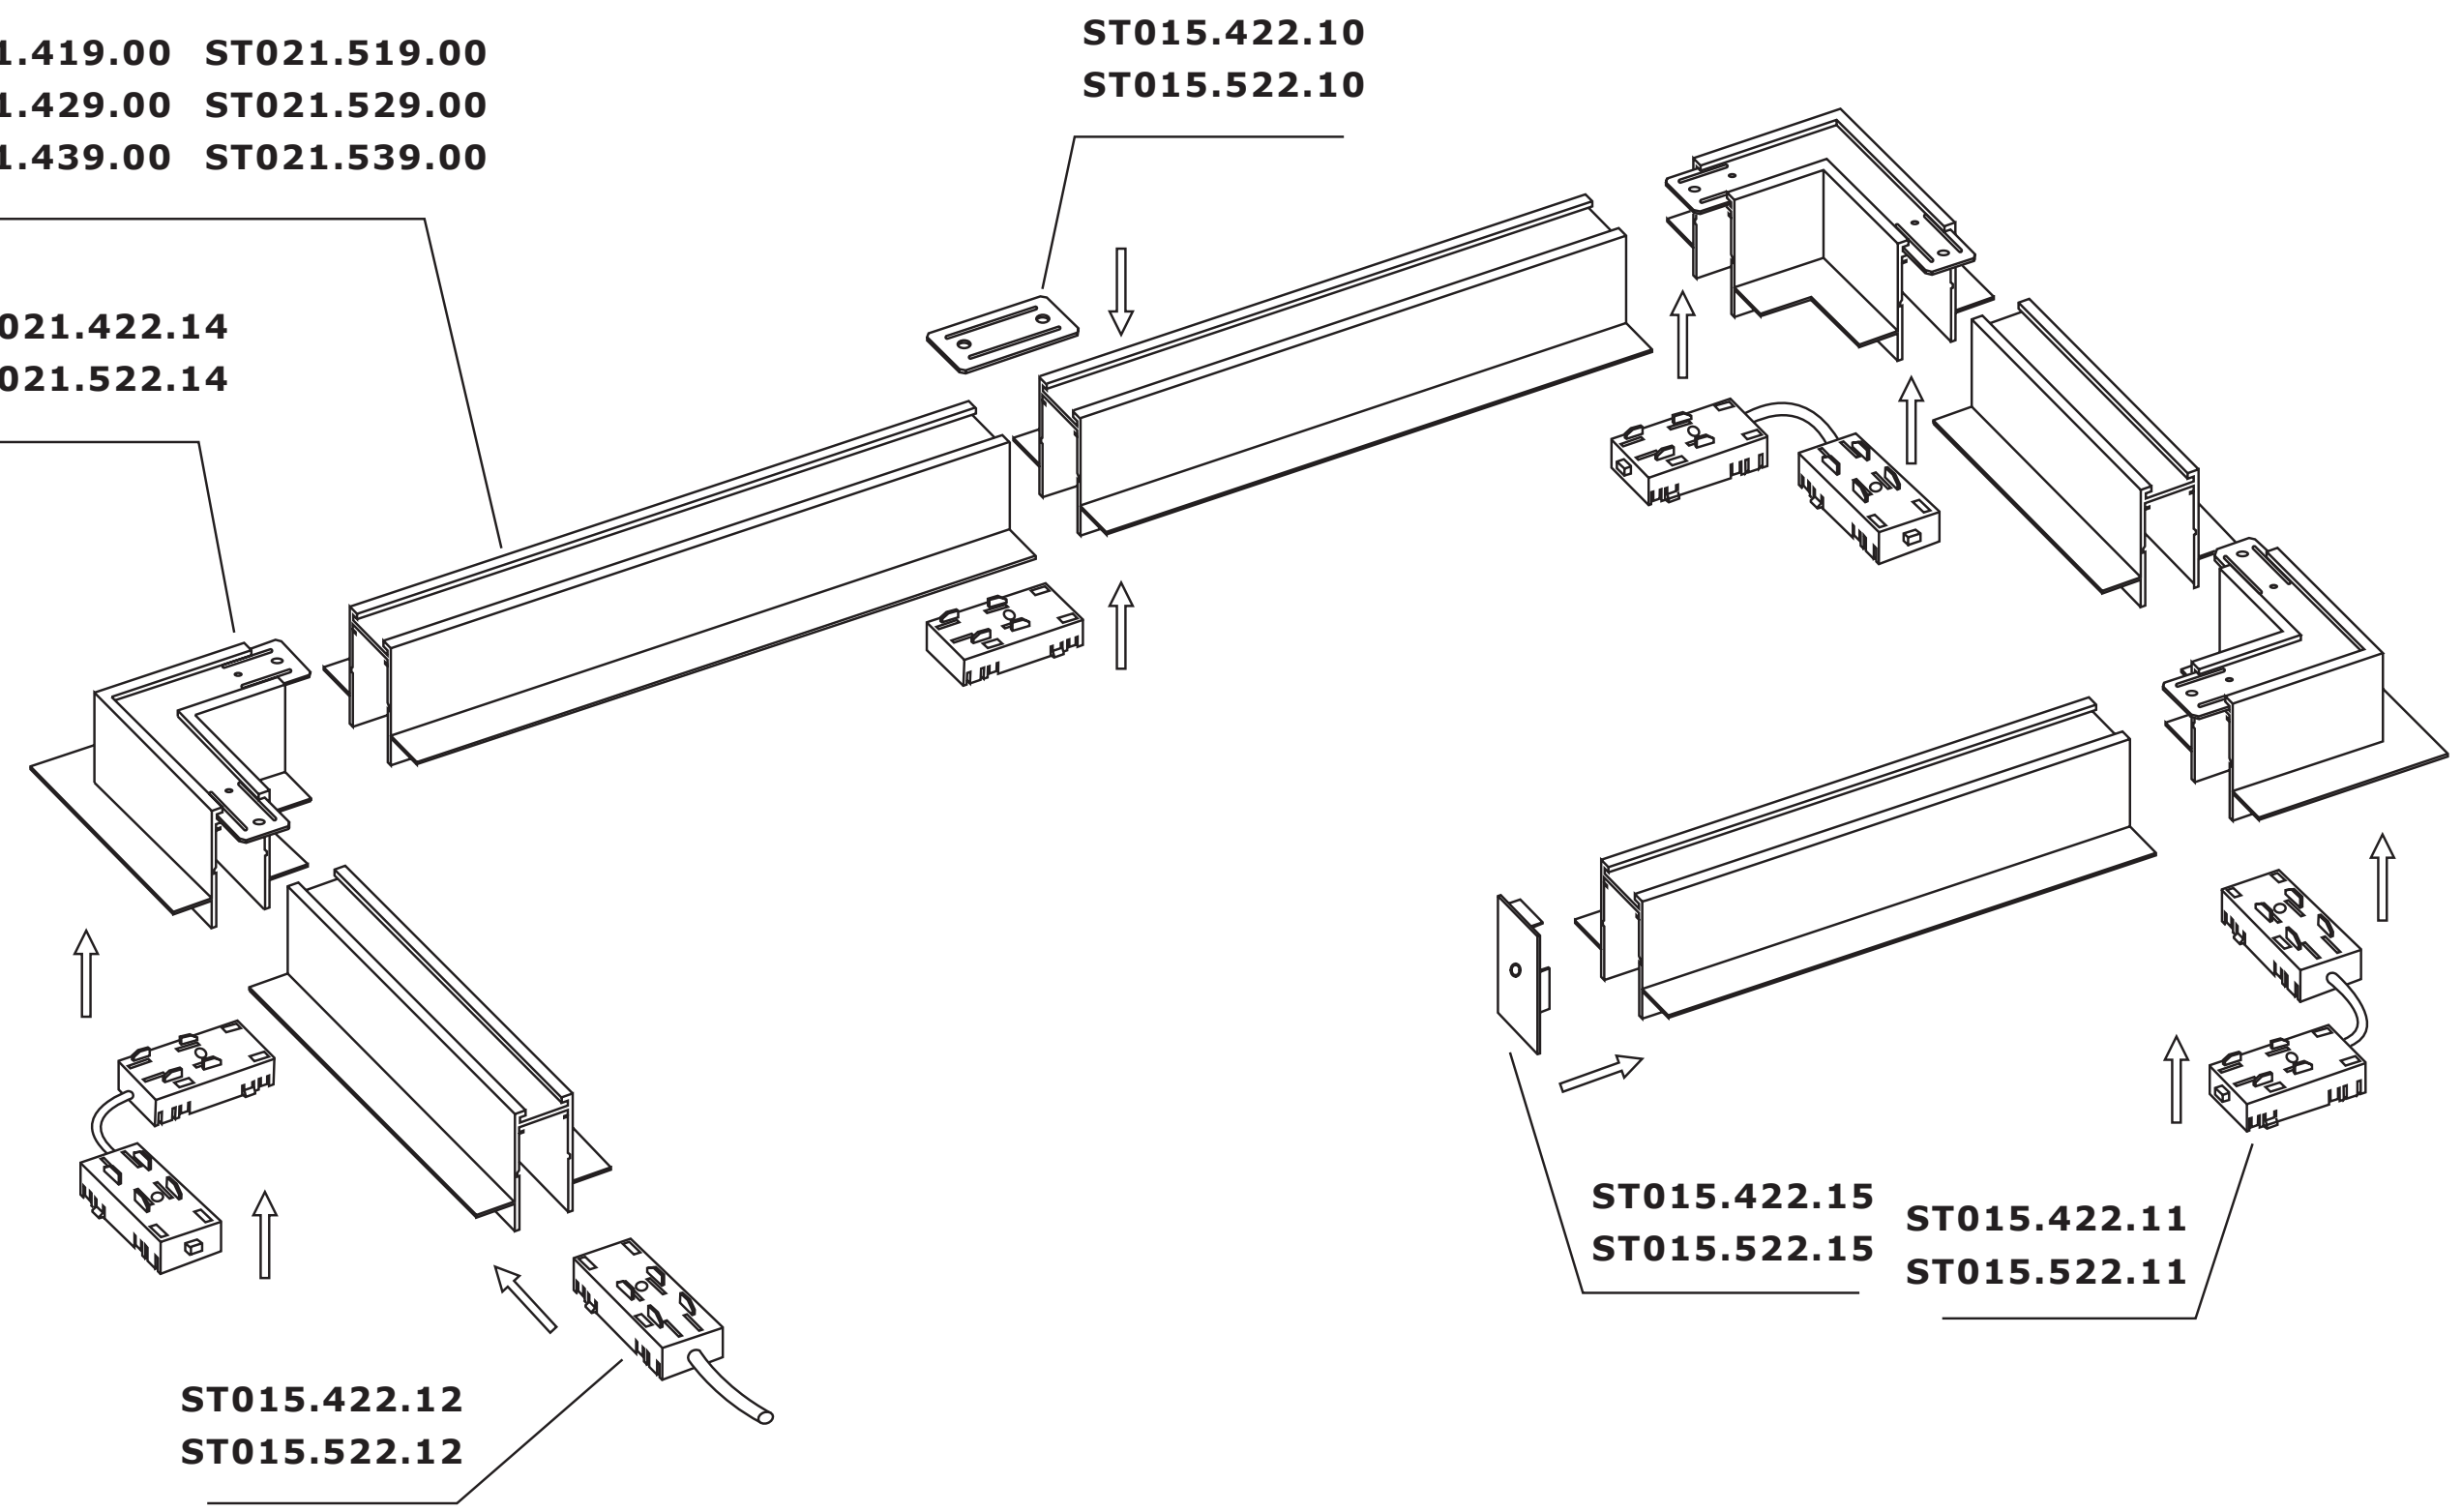



ST021.419.00
черный
ST021.519.00
белый
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 12.5мм
L1000 × W70 × H57 ММ



ST021.429.00
черный
ST021.529.00
белый
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 12.5мм
L2000 × W70 × H57 ММ



ST021.439.00
черный
ST021.539.00
белый
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 12.5мм
L3000 × W70 × H57 ММ



ST021.422.14
черный
ST021.522.14
белый
угол-соединитель для
встраиваемого шинопровода
Skyline 220
L127 × W127 × H54 ММ



ST021.422.21
черный
ST021.522.21
белый
X-образный встраиваемый
соединитель
L120 × W120 × H54 ММ



ST021.422.22
черный
ST021.522.22
белый
T- образный встраиваемый
соединитель
L120 × W95 × H54 ММ



ST015.422.15
черный
ST015.522.15
белый
заглушка торцевая
W31 × H57 ММ

Коннекторы



ST015.422.13
черный
ST015.522.13
белый
адаптер для установки светильников
L220 × W25 × H20 MM



ST015.422.10
черный
ST015.522.10
белый
прямой коннектор питания
L45 × W25 × H20 MM
комплект: соединитель



ST015.422.11
черный
ST015.522.11
белый
коннектор питания угловой
L150 × W25 × H20 MM



ST015.422.12
черный
ST015.522.12
белый
ввод питания
L45 × W25 × H20 MM



ST015.422.19
черный
ST015.522.19
белый
коннектор Т-образный
L350 × W180 × H20 MM



ST015.422.20
черный
ST015.522.20
белый
коннектор Х-образный
L350 × W345 × H20 MM

Управление AROUND



ST015.400.99
черный
ST015.500.99
белый
панель управления BLE
L86 × W86 × H13 MM



ST015.400.98
черный
ST015.500.98
белый
пульт управления BLE
L150 × W38 × H13 MM



ST015.500.97
белый
конвертер Wi-Fi
L64 × W64 × H13 MM

ST657 AROUND

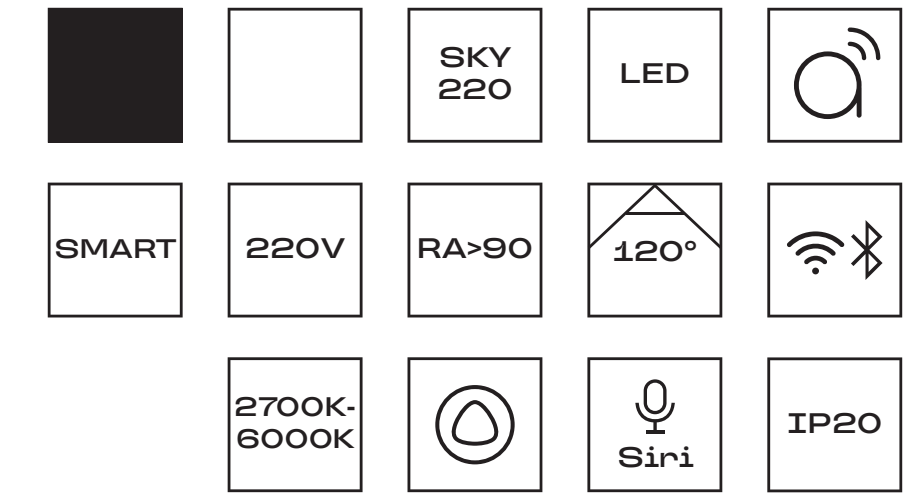

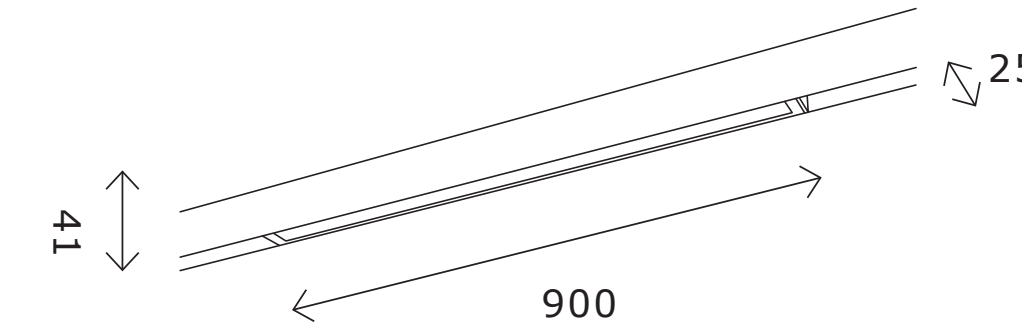

ST657.496.40
ST657.596.40

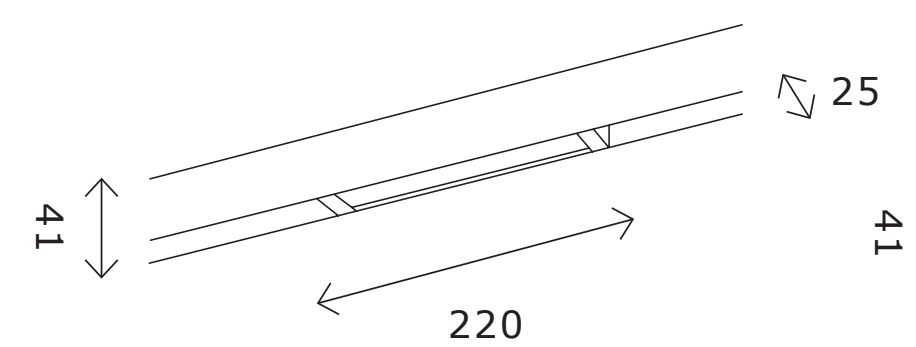

ST657.496.09
ST657.596.09

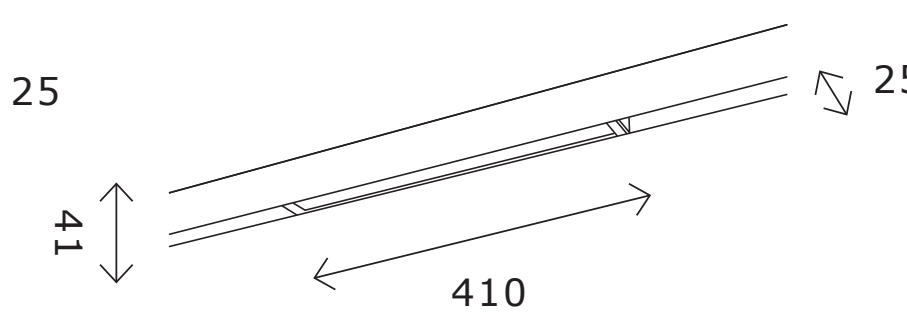

ST657.496.18
ST657.596.18

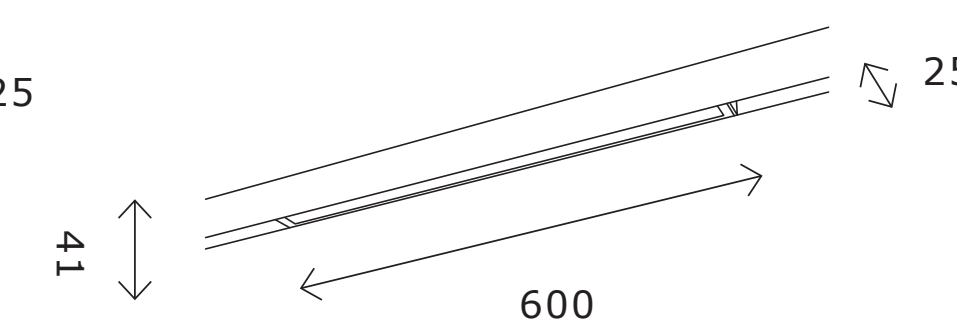

ST657.496.27
ST657.596.27

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST657.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
ST657.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
ST657.496.18	led × 18	1470	2700–6000	>90	120
ST657.596.18	led × 18	1470	2700–6000	>90	120
ST657.496.27	led × 27	2250	2700–6000	>90	120
ST657.596.27	led × 27	2250	2700–6000	>90	120
ST657.496.40	led × 40	3200	2700–6000	>90	120
ST657.596.40	led × 40	3200	2700–6000	>90	120

ST657

SKY 220
LED
220V
RA>90
120°
IP20

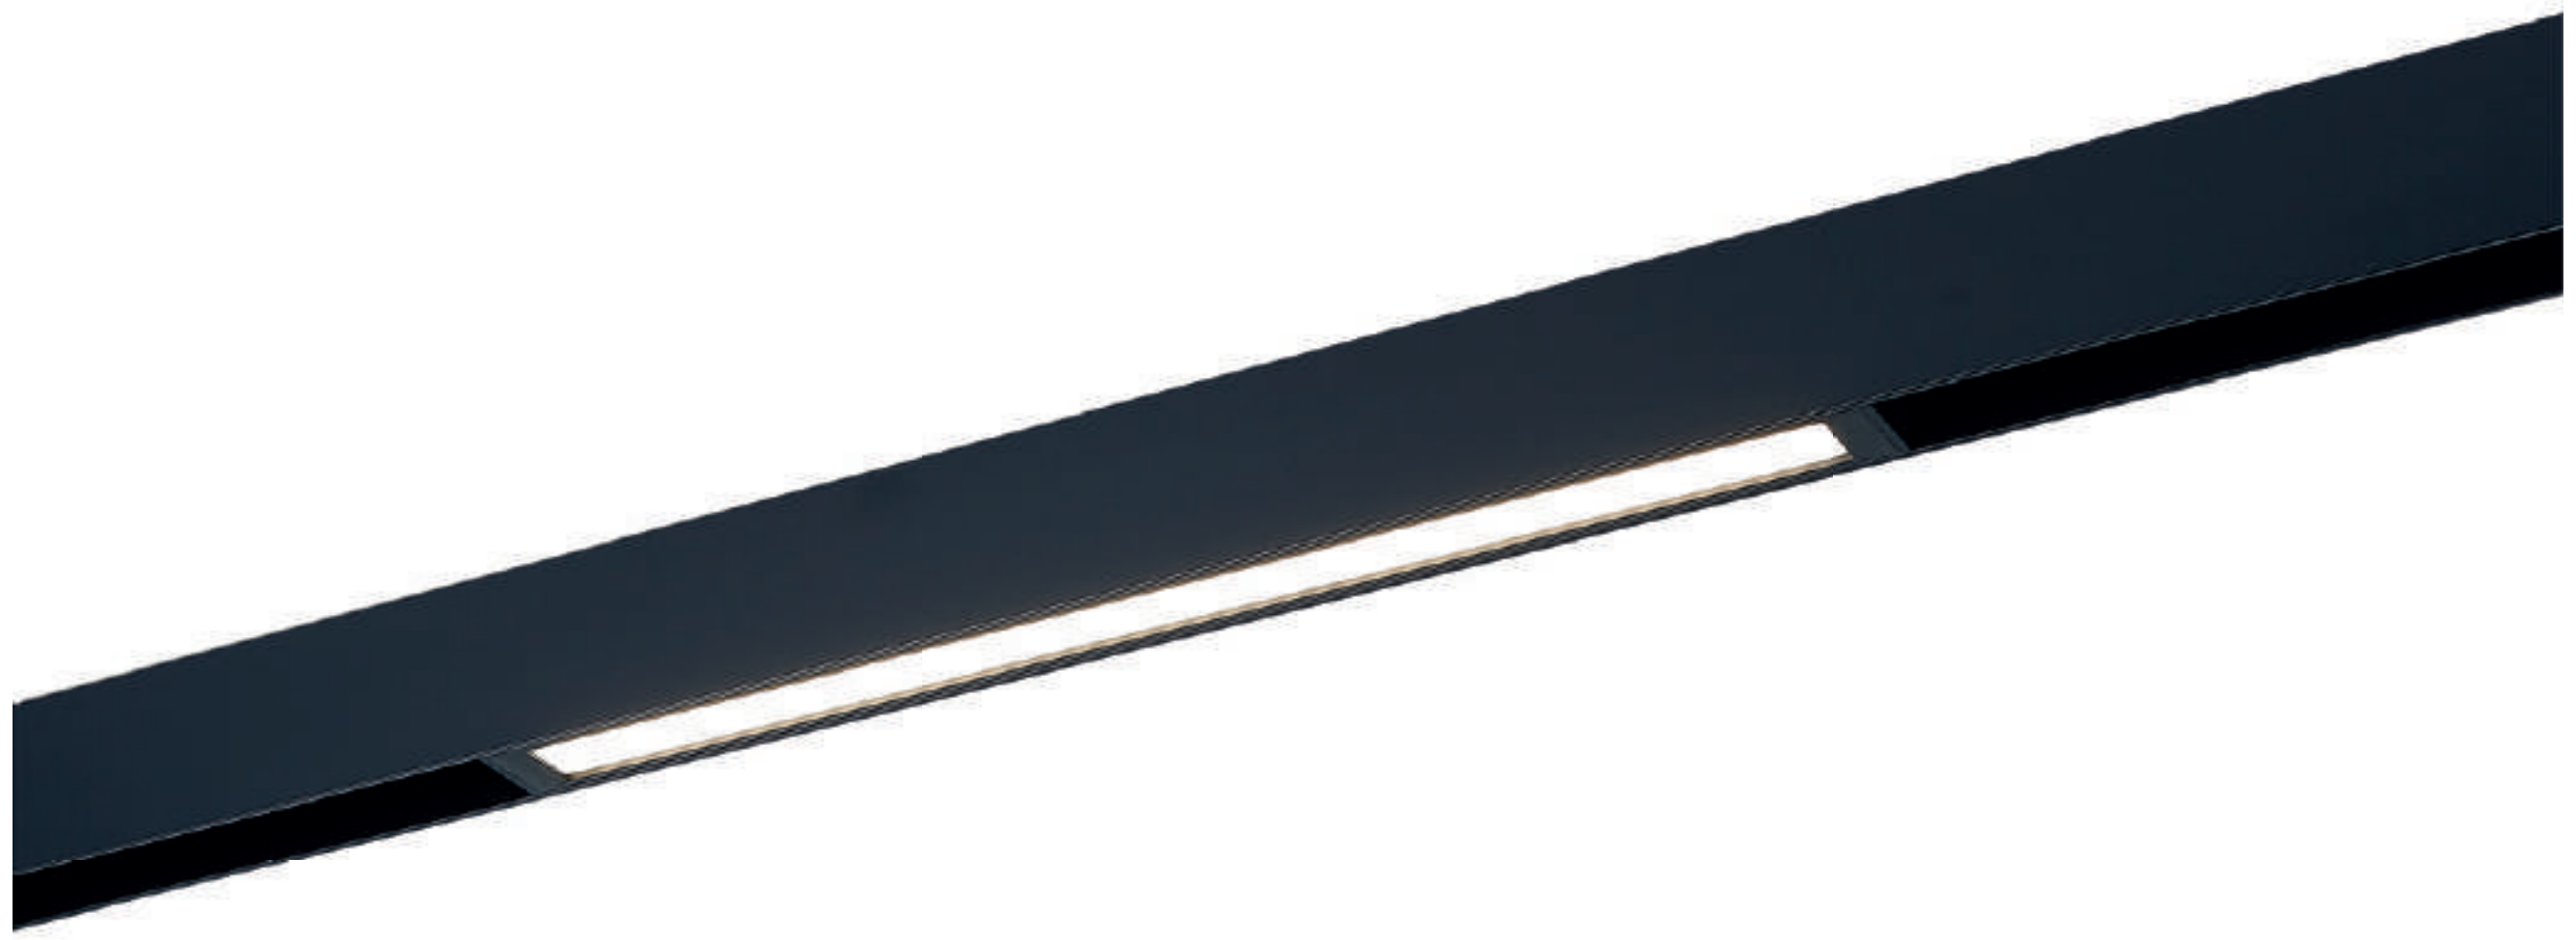

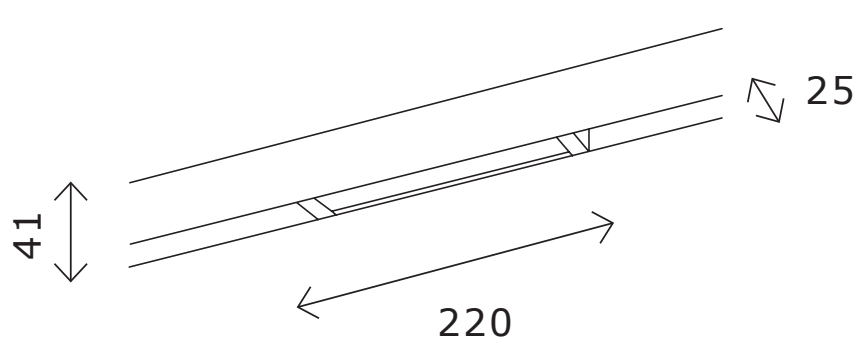

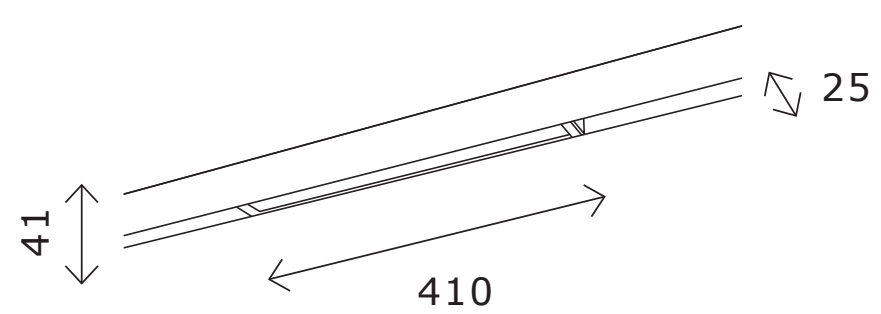

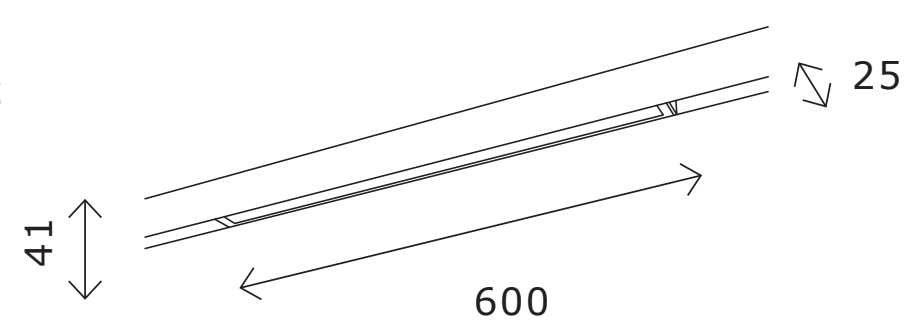

ST657.436.09
ST657.446.09
ST657.536.09
ST657.546.09

ST657.436.18
ST657.446.18
ST657.536.18
ST657.546.18

ST657.436.27
ST657.446.27
ST657.536.27
ST657.546.27

артикул	**мощность, W**	**световой поток, LM**	**цветовая температура, K**	**коэфф. цвето-передачи, RA**	**угол рассеивания, º**
ST657.436.09	led × 9	700	3000	>90	120
ST657.446.09	led × 9	700	4000	>90	120
ST657.536.09	led × 9	700	3000	>90	120
ST657.546.09	led × 9	700	4000	>90	120
ST657.436.18	led × 18	1470	3000	>90	120
ST657.446.18	led × 18	1470	4000	>90	120
ST657.536.18	led × 18	1470	3000	>90	120
ST657.546.18	led × 18	1470	4000	>90	120
ST657.436.27	led × 27	2250	3000	>90	120
ST657.446.27	led × 27	2250	4000	>90	120
ST657.536.27	led × 27	2250	3000	>90	120
ST657.546.27	led × 27	2250	4000	>90	120

ST664 AROUND

SKY 220
LED
SMART
220V
RA>90
120°
2700K-6000K
Siri
IP20

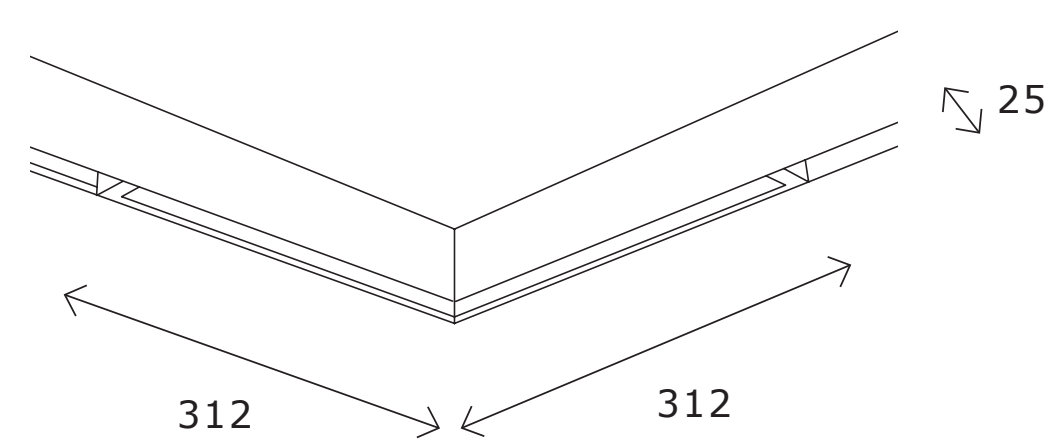

ST664.596.18
ST664.496.18

артикул	**мощность, W**	**световой поток, LM**	**цветовая температура, K**	**коэфф. цвето-передачи, RA**	**угол рассеивания, º**
ST664.496.18	led × 18	1440	2700–6000	>90	120
ST664.596.18	led × 18	1440	2700–6000	>90	120

ST685 AROUND

SMART · 220V · RA>90 · 120° · 2700K-6000K · Siri · IP20 · SKY 220 · LED

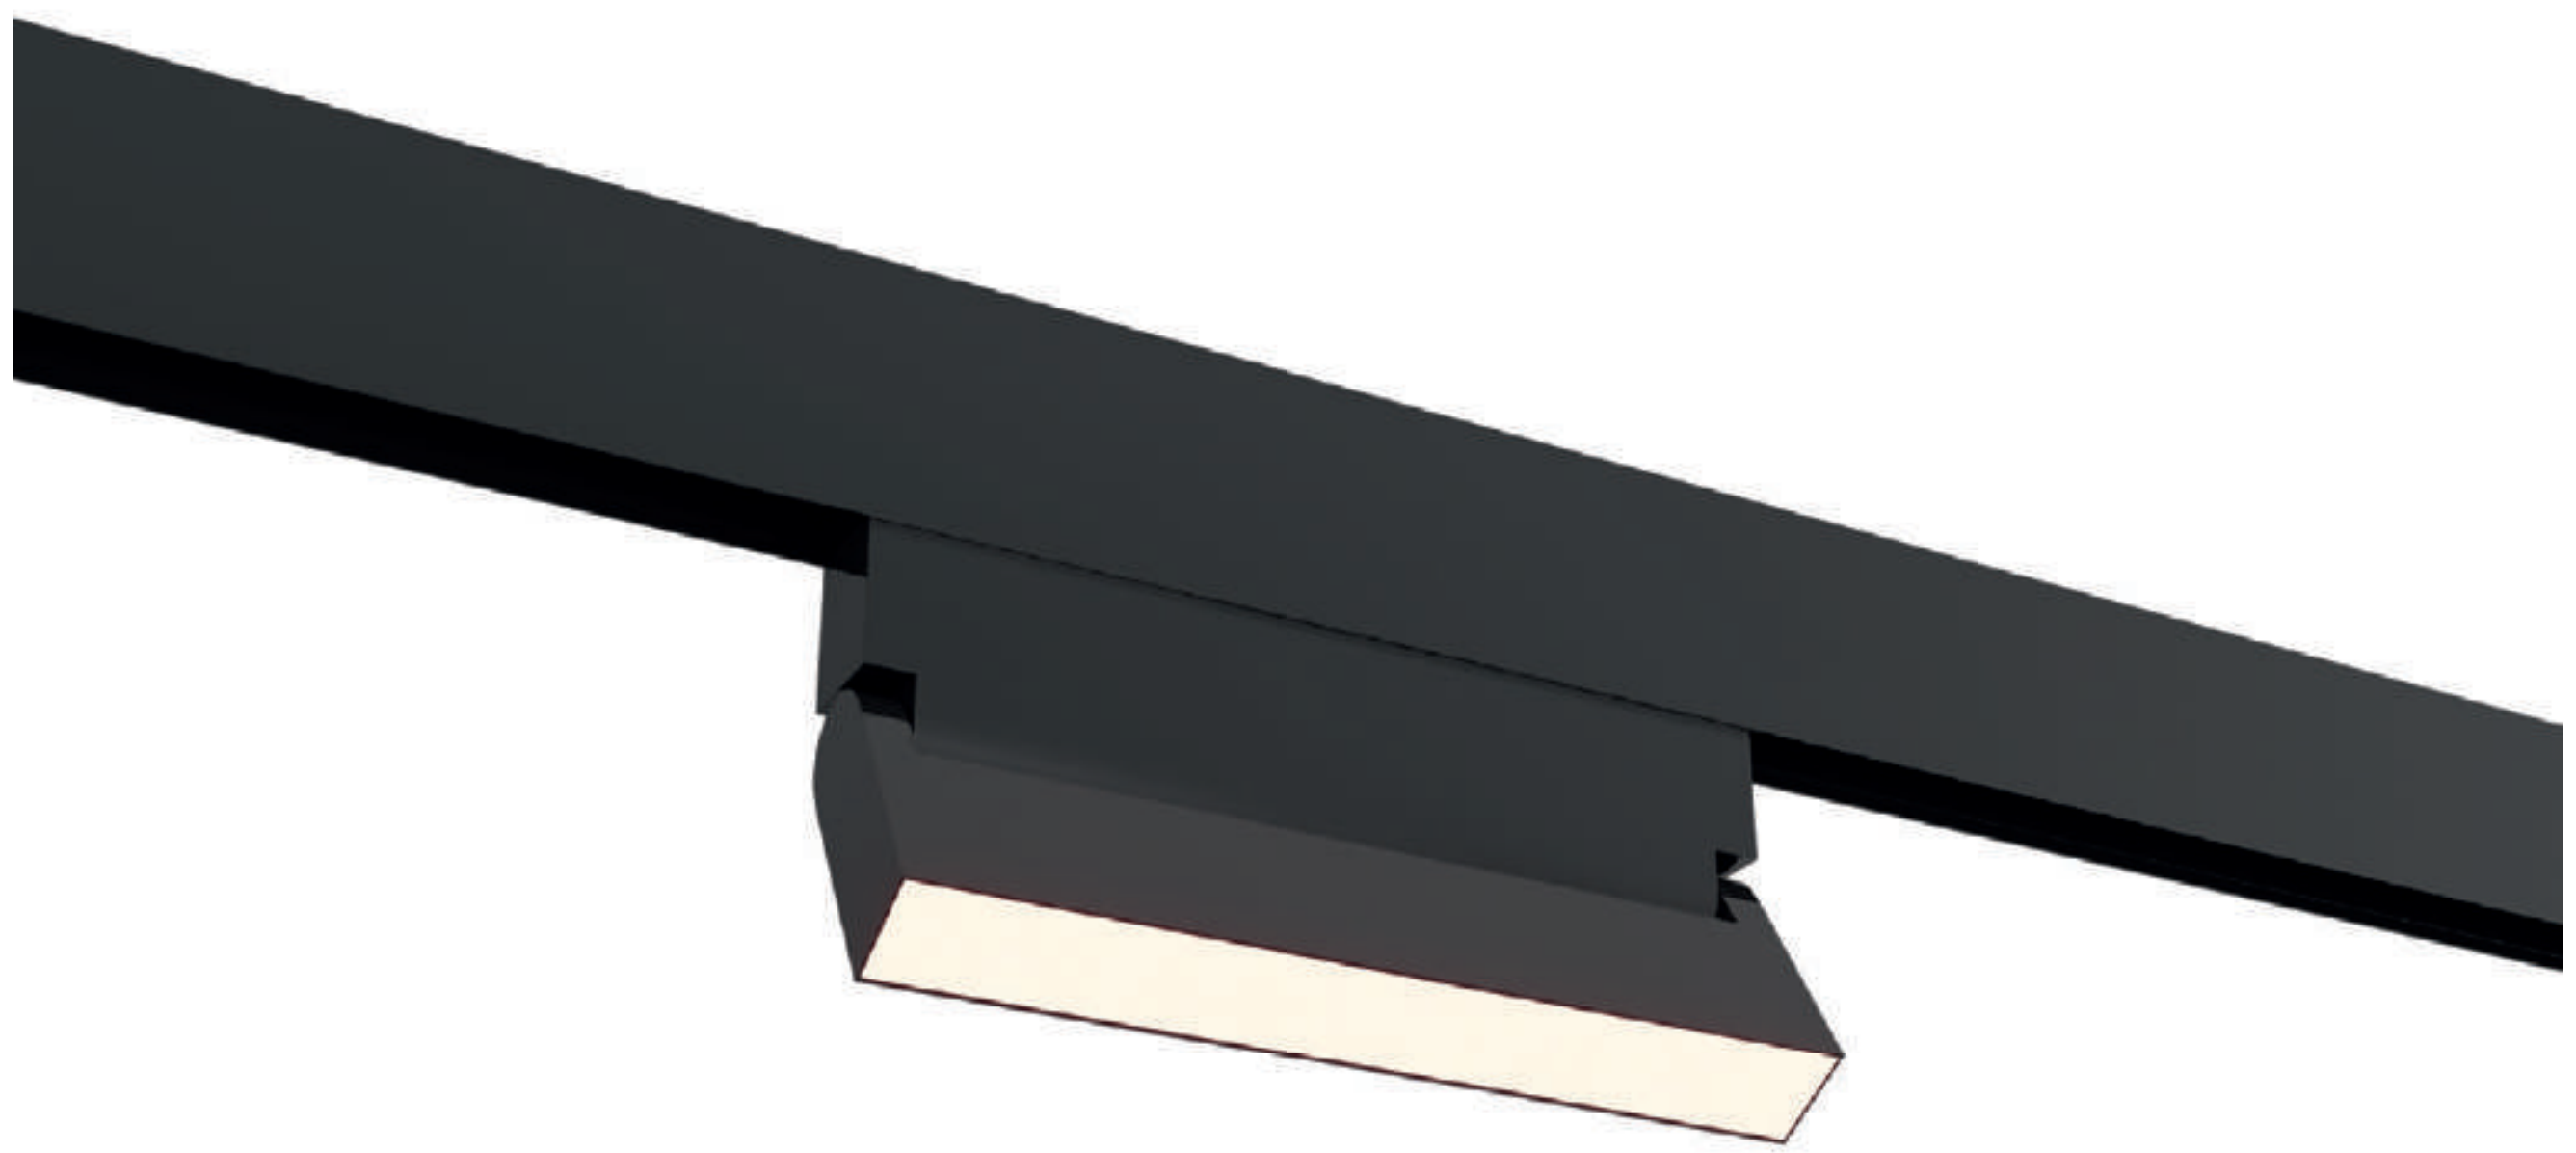

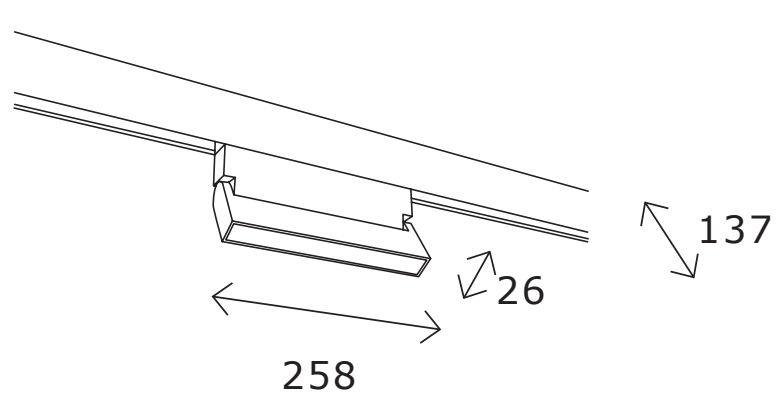

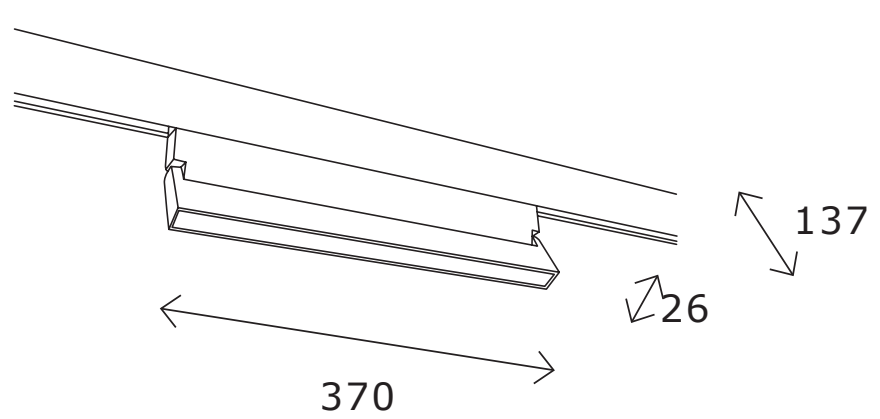

ST685.496.09
ST685.596.09

ST685.496.18
ST685.596.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST685.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
ST685.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
ST685.496.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	120
ST685.596.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	120

ST685

SKY 220 · LED · 220V · RA>90 · 120° · IP20

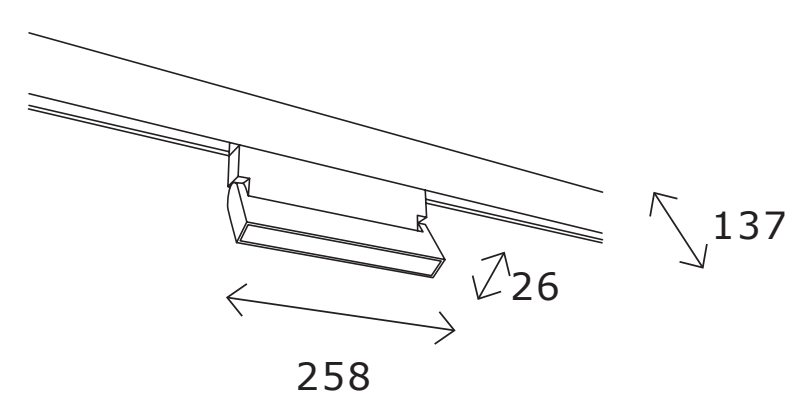

ST685.436.09
ST685.446.09
ST685.536.09
ST685.546.09

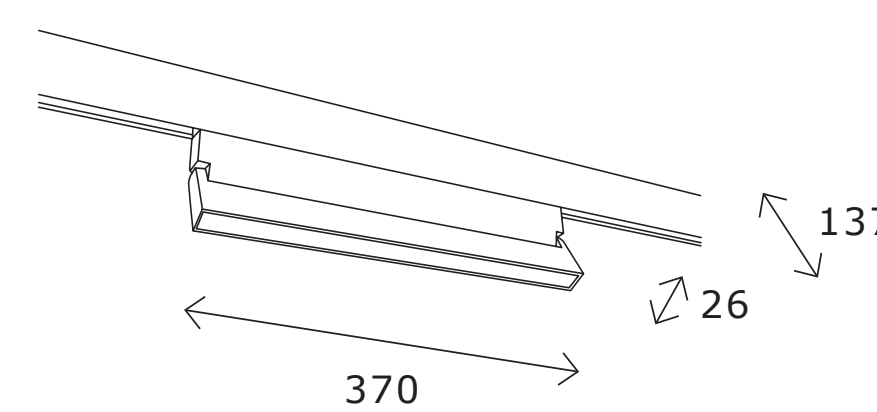

ST685.436.18
ST685.446.18
ST685.536.18
ST685.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST685.436.09	led × 9	700	3000	>90	120
ST685.446.09	led × 9	700	4000	>90	120
ST685.536.09	led × 9	700	3000	>90	120
ST685.546.09	led × 9	700	4000	>90	120
ST685.436.18	led × 18	1470	3000	>90	120
ST685.446.18	led × 18	1470	4000	>90	120
ST685.536.18	led × 18	1470	3000	>90	120
ST685.546.18	led × 18	1470	4000	>90	120

ST655 AROUND

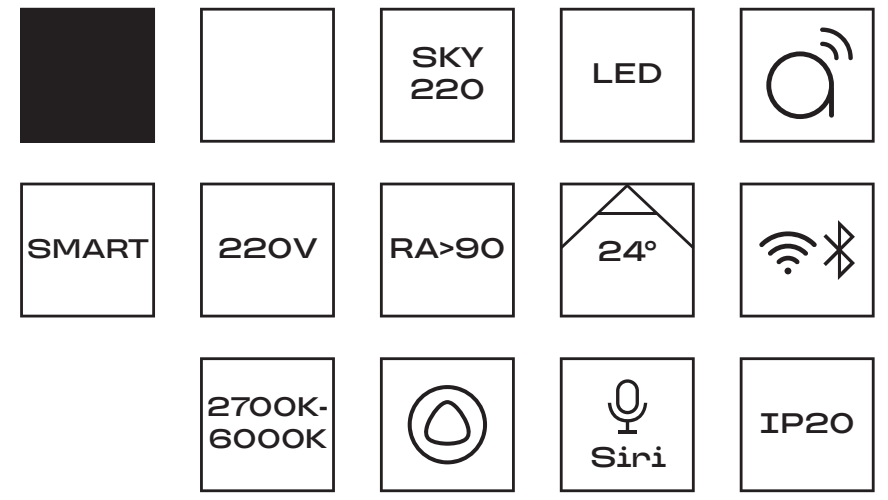

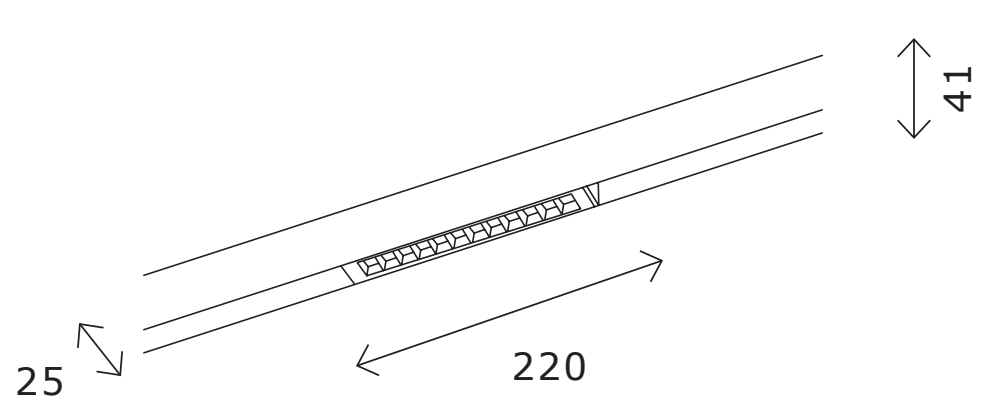

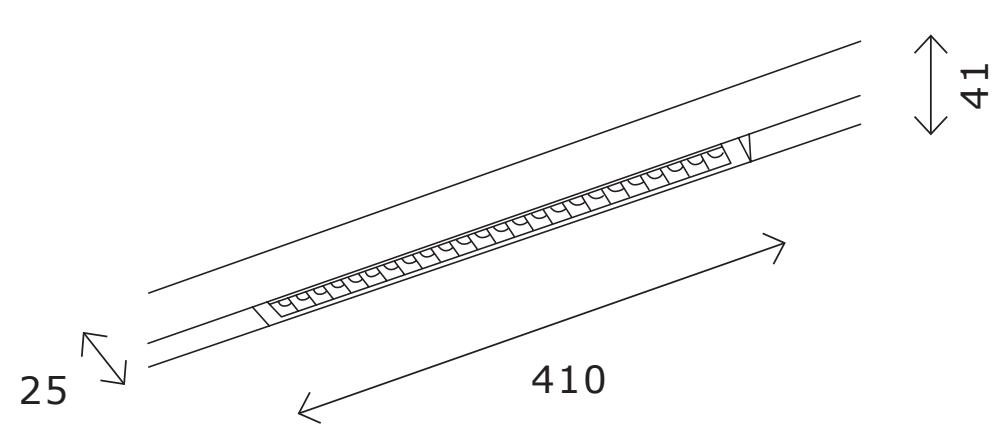

ST655.496.09
ST655.596.09

ST655.496.18
ST655.596.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST655.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	24
ST655.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	24
ST655.496.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	24
ST655.596.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	24

ST655

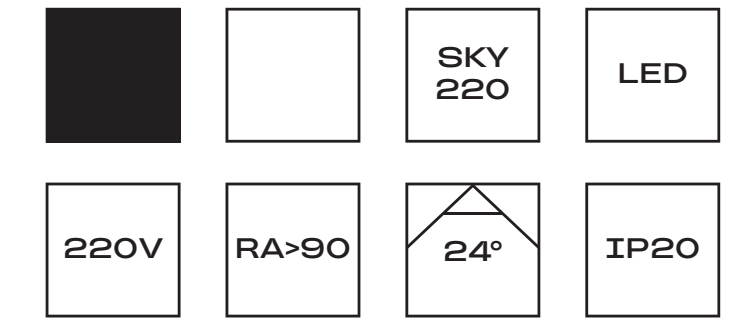

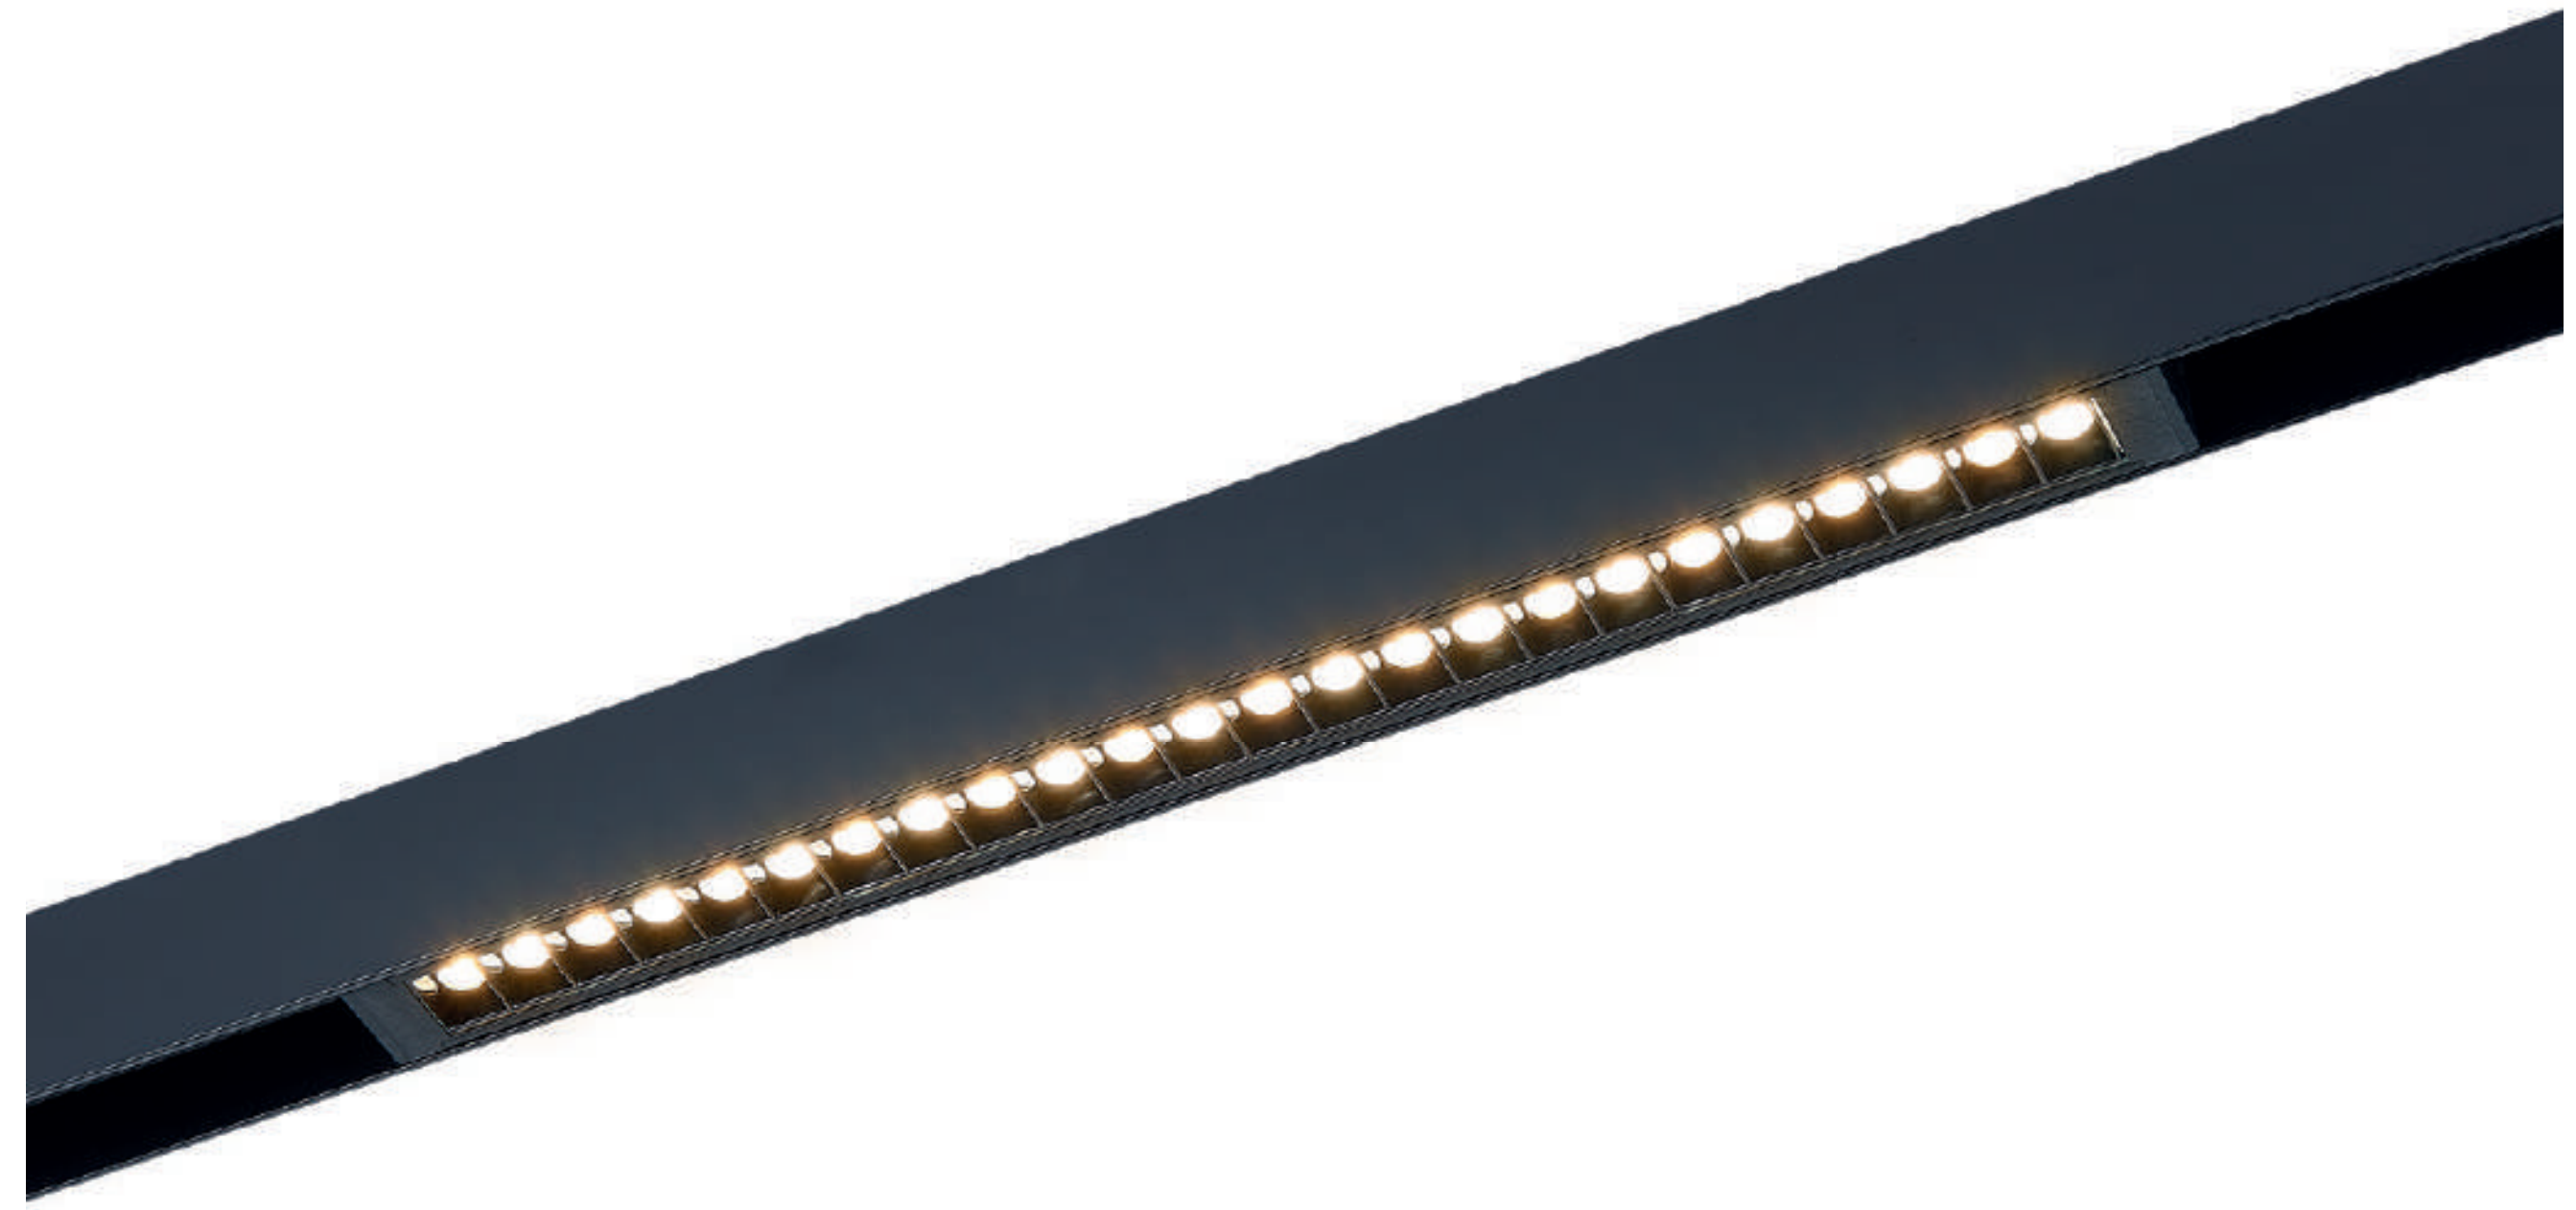

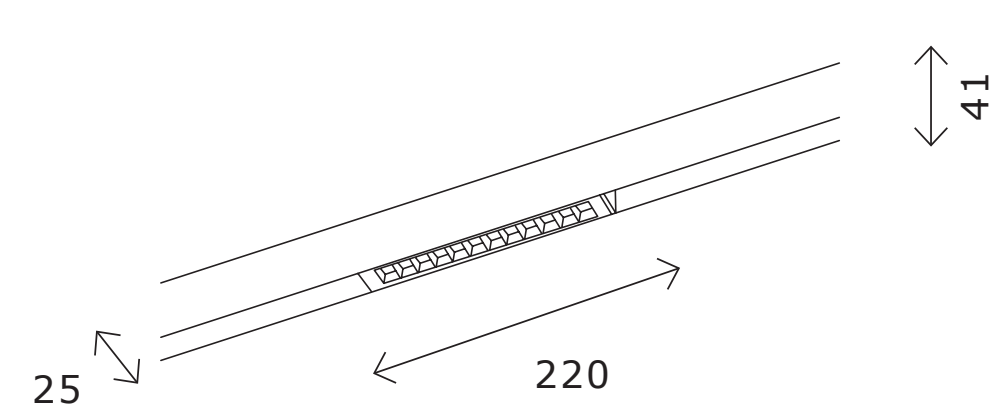

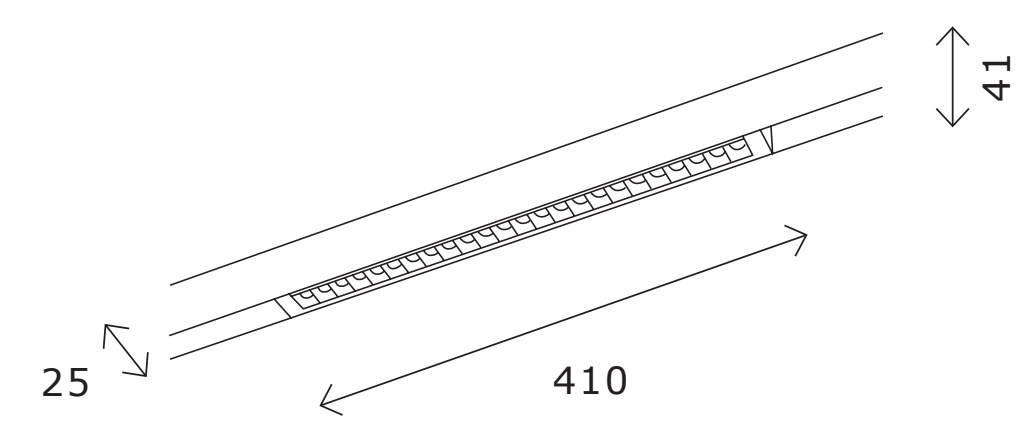

ST655.436.09
ST655.446.09
ST655.536.09
ST655.546.09

ST655.436.18
ST655.446.18
ST655.536.18
ST655.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST655.436.09	led × 9	700	3000	>90	120
ST655.446.09	led × 9	700	4000	>90	120
ST655.536.09	led × 9	700	3000	>90	120
ST655.546.09	led × 9	700	4000	>90	120
ST655.436.18	led × 18	1470	3000	>90	120
ST655.446.18	led × 18	1470	4000	>90	120
ST655.536.18	led × 18	1470	3000	>90	120
ST655.546.18	led × 18	1470	4000	>90	120

ST686 AROUND

SKY 220 | LED | SMART | 220V | RA>90 | 24° | 2700K-6000K | Siri | IP20

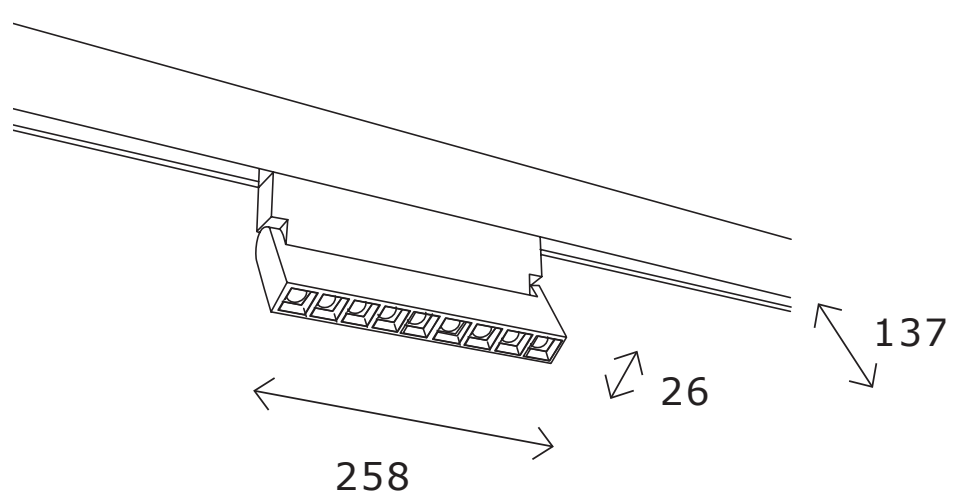

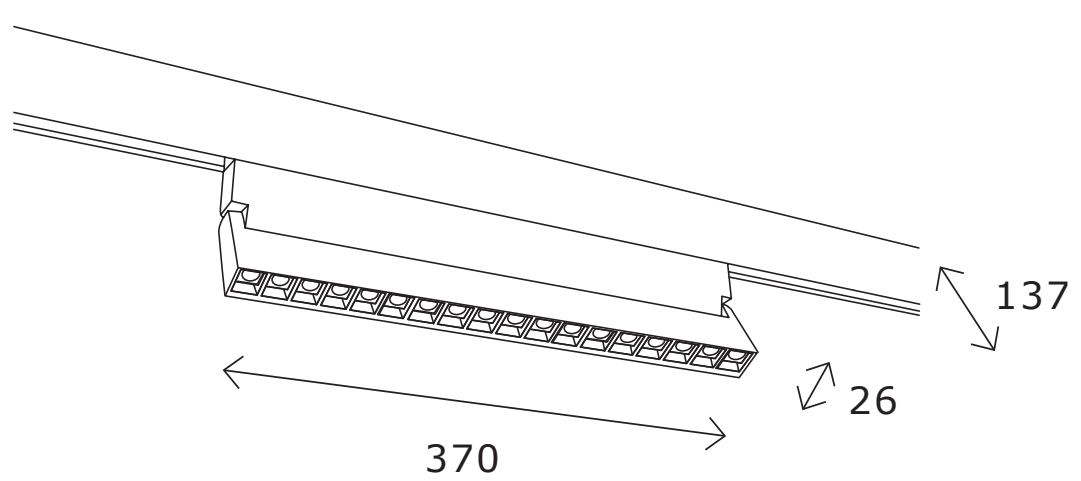

ST686.496.09
ST686.596.09

ST686.496.18
ST686.596.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST686.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	24
ST686.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	24
ST686.496.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	24
ST686.596.18	led × 18	1550	2700–6000	>90	24

ST686

SKY 220 | LED | 220V | RA>90 | 24° | IP20

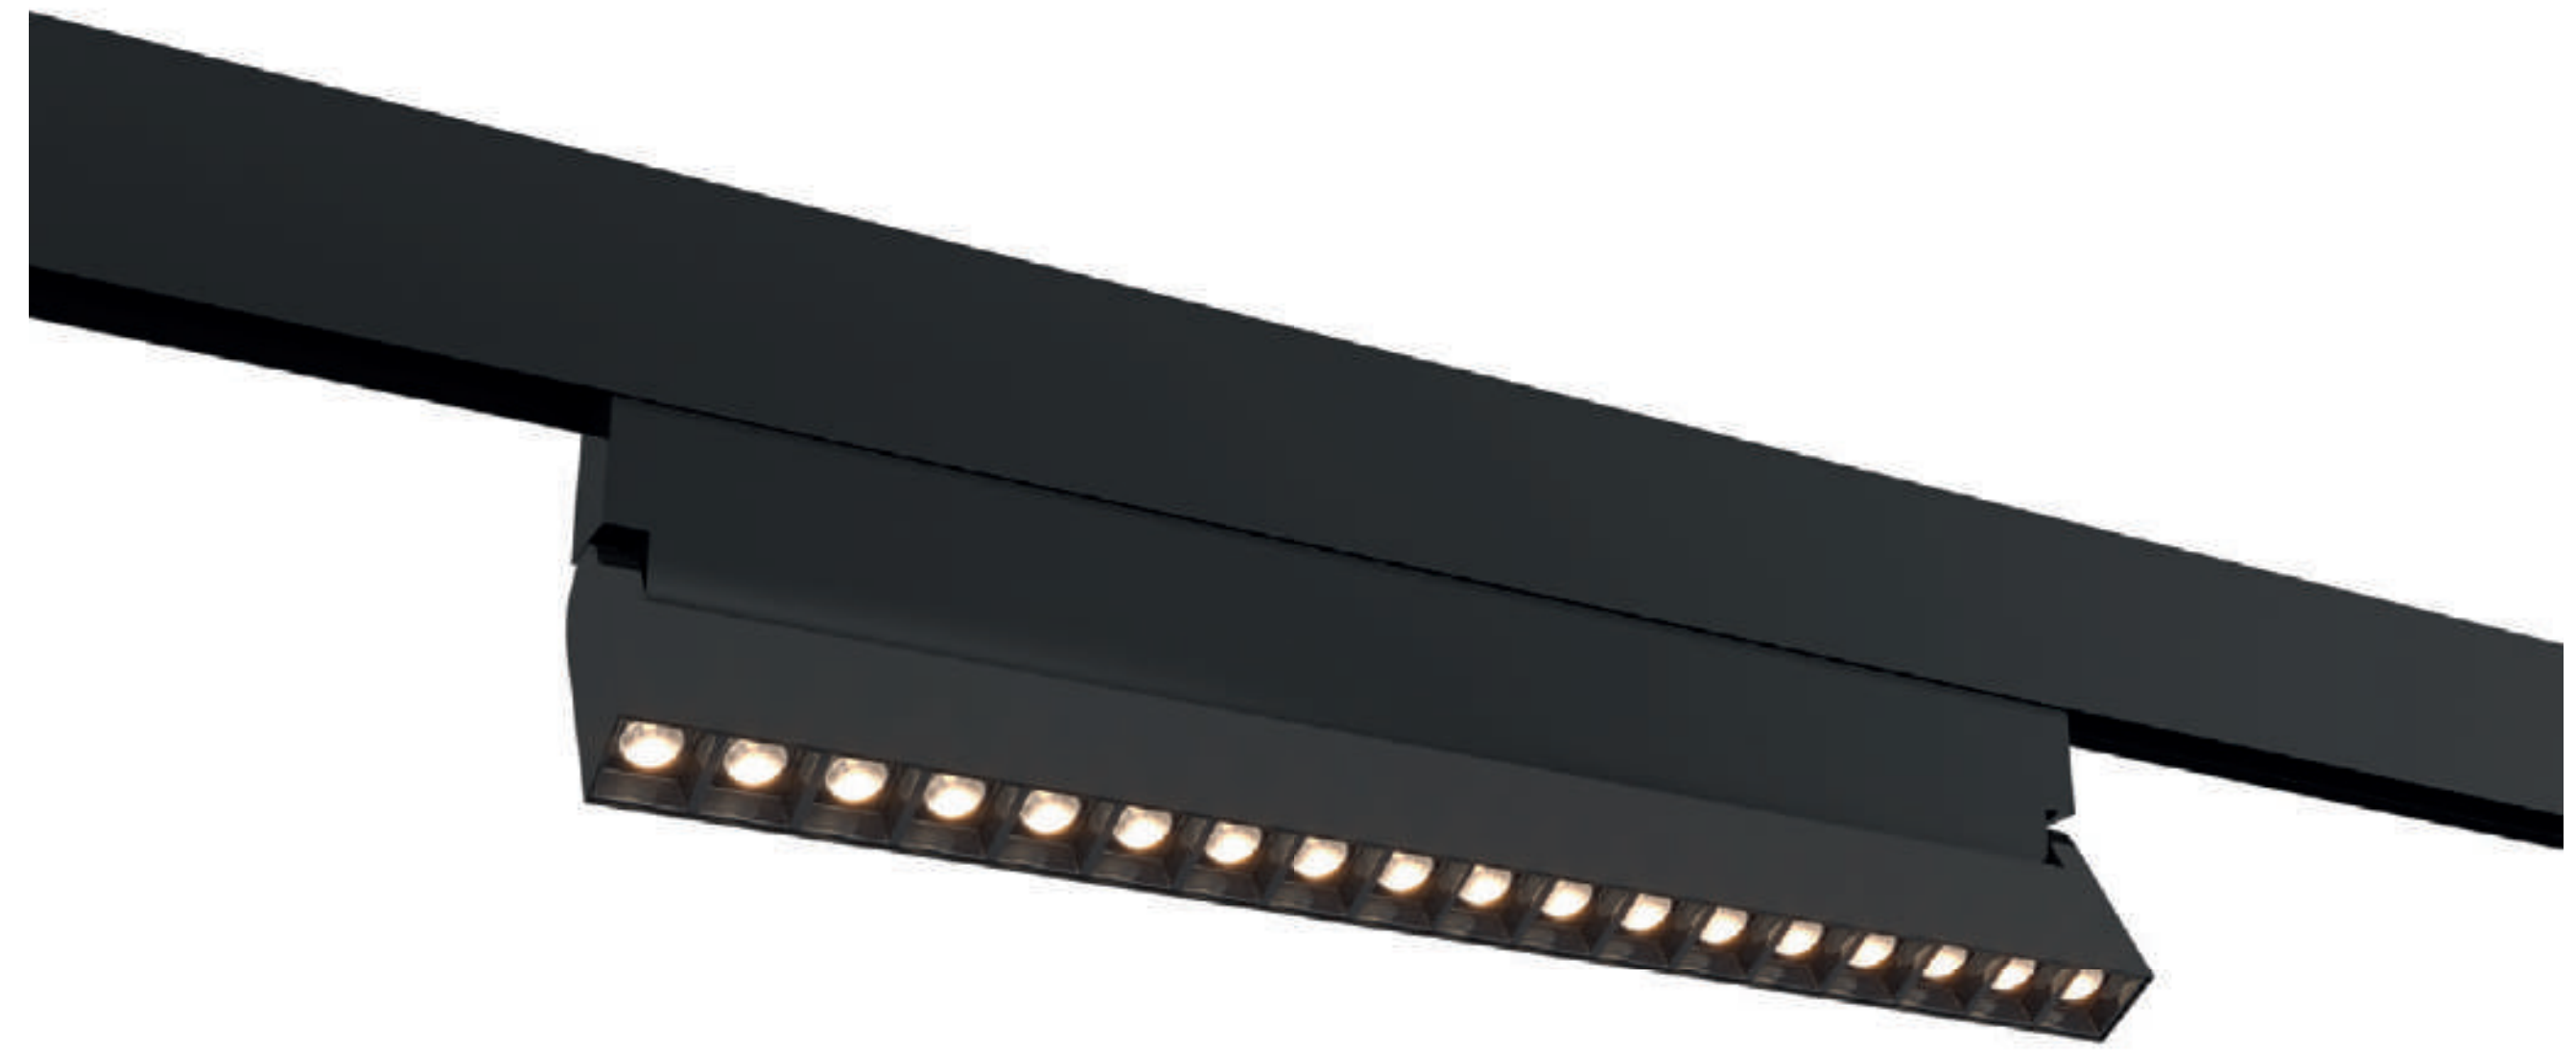

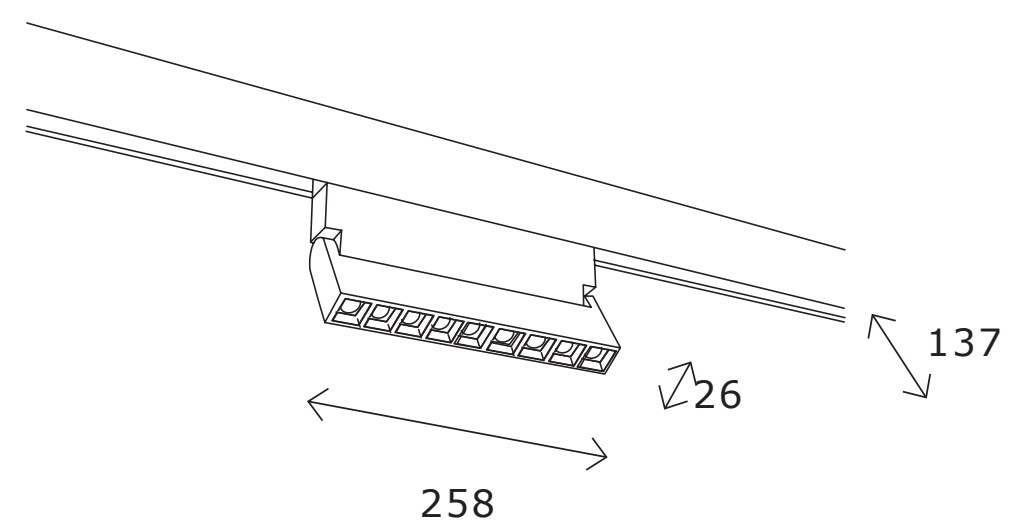

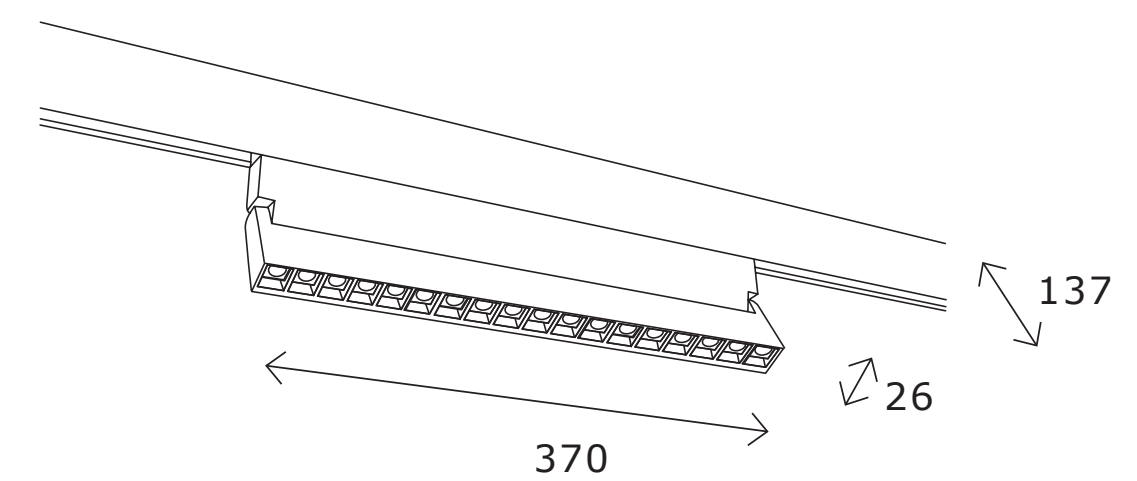

ST686.436.09
ST686.446.09
ST686.536.09
ST686.546.09

ST686.436.18
ST686.446.18
ST686.536.18
ST686.546.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST686.436.09	led × 9	700	3000	>90	24
ST686.446.09	led × 9	700	4000	>90	24
ST686.536.09	led × 9	700	3000	>90	24
ST686.546.09	led × 9	700	4000	>90	24
ST686.436.18	led × 18	1470	3000	>90	24
ST686.446.18	led × 18	1470	4000	>90	24
ST686.536.18	led × 18	1470	3000	>90	24
ST686.546.18	led × 18	1470	4000	>90	24

ST660 AROUND

SKY 220 | LED | SMART | 220V | RA>90 | 36° | 2700K-6000K | Siri | IP20



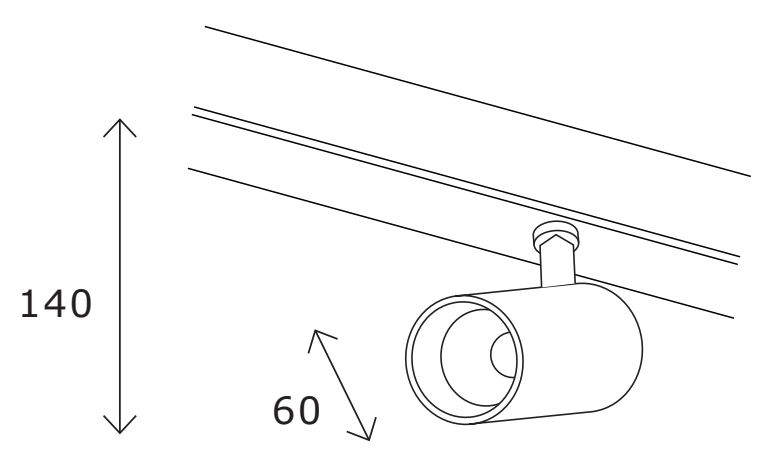

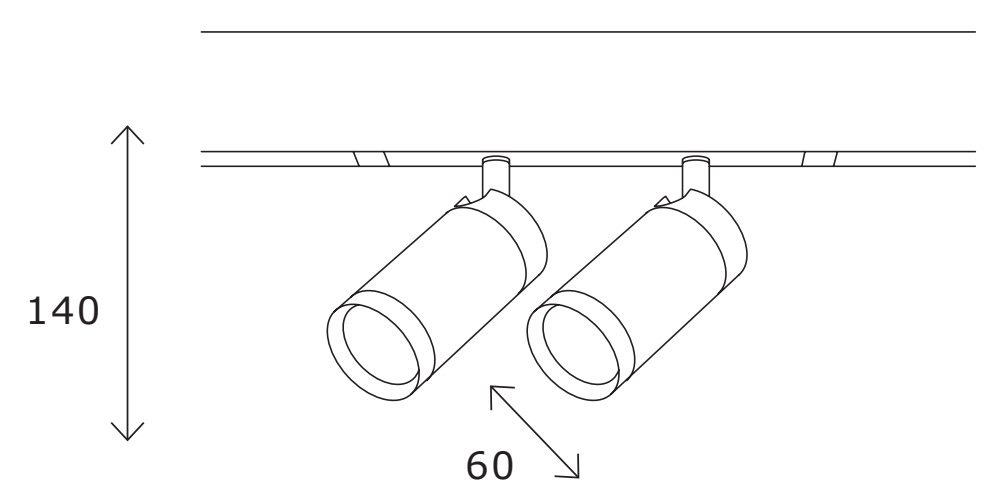

ST660.496.10
ST660.596.10
ST660.296.10

ST660.496.20
ST660.596.20

ST660.486.20
ST660.586.20
ST660.286.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST660.496.10	led × 10	535	2700–6000	>90	36
ST660.596.10	led × 10	535	2700-6000	>90	36
ST660.296.10	led × 10	535	2700–6000	>90	36
ST660.496.20	led × 20	1065	2700–6000	>90	36
ST660.596.20	led × 20	1065	2700-6000	>90	36
ST660.486.20	led 2 × 9	1440	2700–6000	>90	36
ST660.586.20	led 2 × 9	1440	2700–6000	>90	36
ST660.286.20	led 2 × 9	1440	2700–6000	>90	36

ST660

SKY 220 | LED | 220V | RA>90 | 36° | IP20

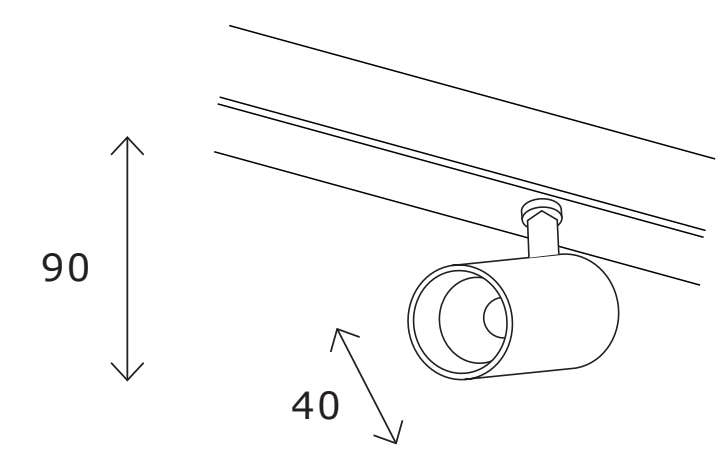

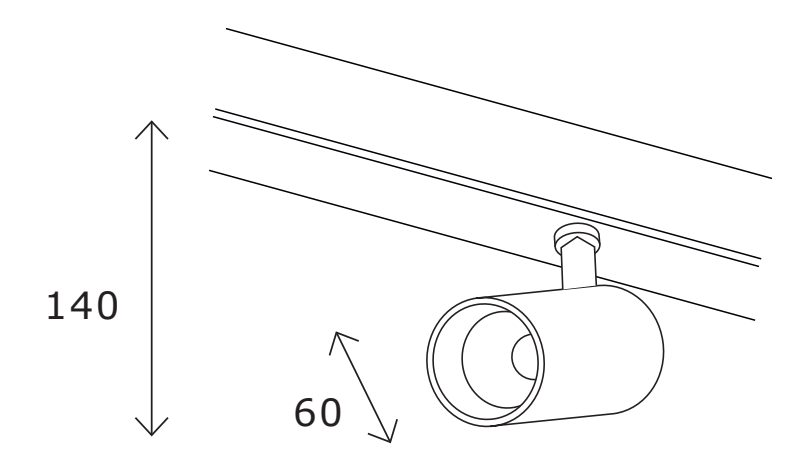

ST660.436.10
ST660.446.10
ST660.536.10
ST660.546.10

ST660.436.20
ST660.446.20
ST660.536.20
ST660.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST660.436.10	led × 10	535	3000	>90	36
ST660.446.10	led × 10	535	4000	>90	36
ST660.536.10	led × 10	535	3000	>90	36
ST660.546.10	led × 10	535	4000	>90	36
ST660.436.20	led × 20	1065	3000	>90	36
ST660.446.20	led × 20	1065	4000	>90	36
ST660.536.20	led × 20	1065	3000	>90	36
ST660.546.20	led × 20	1065	4000	>90	36

ST658A ZOOM

SKY 220 · LED · SMART · 220V · RA>90 · 10-55° · 2700K-6000K · Siri · IP20



ST658.496.10
ST658.596.10



ST658.496.20
ST658.596.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST658.496.10	led × 10	900	2700–6000	>90	10–55
ST658.596.10	led × 10	900	2700–6000	>90	10–55
ST658.496.20	led × 20	1800	2700–6000	>90	10–55
ST658.596.20	led × 20	1800	2700–6000	>90	10–55

ST659 AROUND

SKY 220 · LED · SMART · 220V · RA>90 · 36° · 2700K-6000K · Siri · IP20

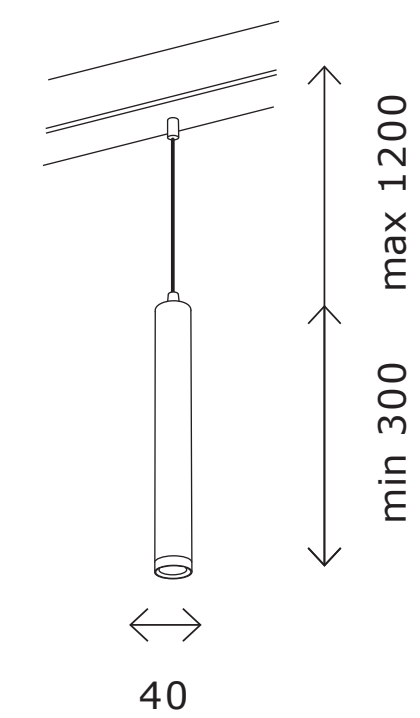

ST659.493.10
ST659.593.10
ST659.293.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST659.493.10	led × 10	720	2700–6000	>90	36
ST659.593.10	led × 10	720	2700–6000	>90	36
ST659.293.10	led × 10	720	2700–6000	>90	36

ST503

SKY 220

GU10 220V IP20



ST503.406.01
ST503.506.01
ST503.206.01

артикул	источник света	мощность, W
ST503.406.01	GU10 × 1	50
ST503.506.01	GU10 × 1	50
ST503.206.01	GU10 × 1	50

ST504

SKY 220

GU10 220V IP20

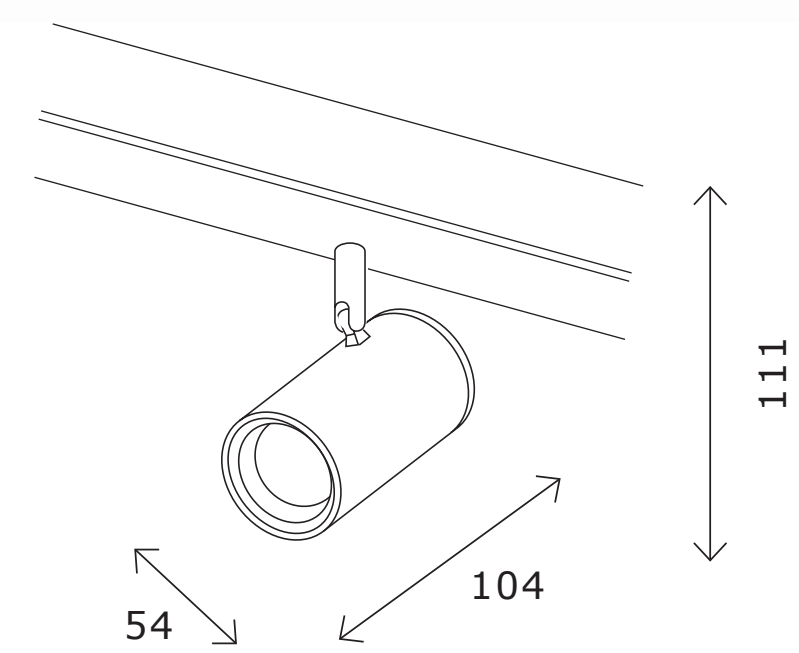

ST504.406.01 **ST504.506.01**
ST504.436.01 **ST504.536.01**

артикул	источник света	мощность, W
ST504.406.01	GU10 × 1	50
ST504.436.01	GU10 × 1	50
ST504.506.01	GU10 × 1	50
ST504.536.01	GU10 × 1	50

ST505

SKY 220

GU10 | 220V | IP20

ST505.406.01
ST505.506.01
ST505.206.01

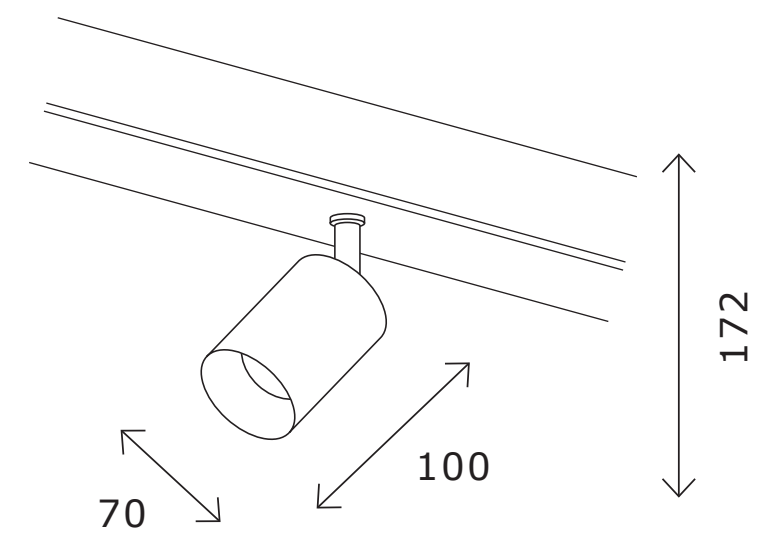

артикул	источник света	мощность, w
ST505.406.01	GU10 × 1	50
ST505.506.01	GU10 × 1	50
ST505.206.01	GU10 × 1	50

ST506

SKY 220

220V | GU10 | IP20

ST506.502.01
ST506.402.01

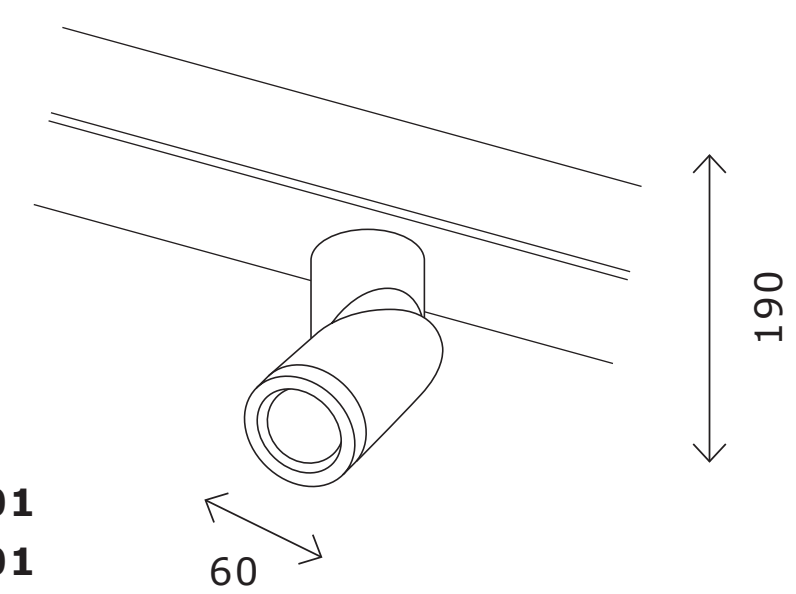

артикул	источник света	мощность, w
ST506.402.01	GU10 × 1	50
ST506.502.01	GU10 × 1	50

ST507

SKY 220

GU10 | 220V | IP20

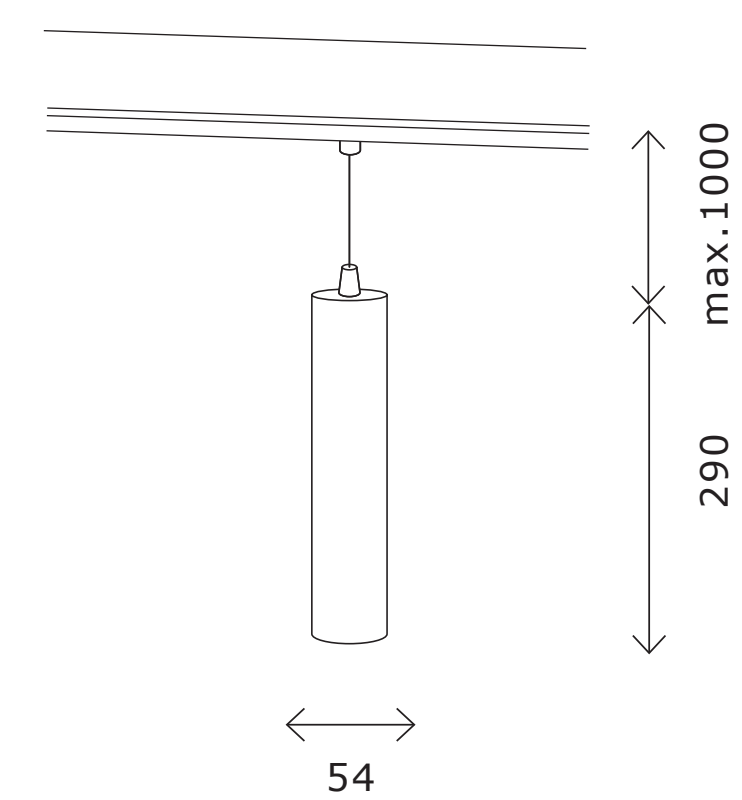

ST507.403.01
ST507.503.01
ST507.303.01

артикул	источник света	мощность, w
ST507.303.01	GU10 × 1	50
ST507.403.01	GU10 × 1	50
ST507.503.01	GU10 × 1	50

Трехфазная трековая система TRACE

Трехфазная трековая система TRACE создана для того, чтобы освещать различные экспозиционные пространства, такие как музеи, выставки, ритейл, так как среди ее главных преимуществ: надежность, прочность, простота и удобство монтажа, возможность подключать три группы освещения.

В новых реалиях трехфазную трековую систему применяют также в частных интерьерах, офисах, кафе, ресторанах и различных общественных помещениях. Универсальность трековой системы TRACE позволяет ей справляться с самыми сложными задачами.

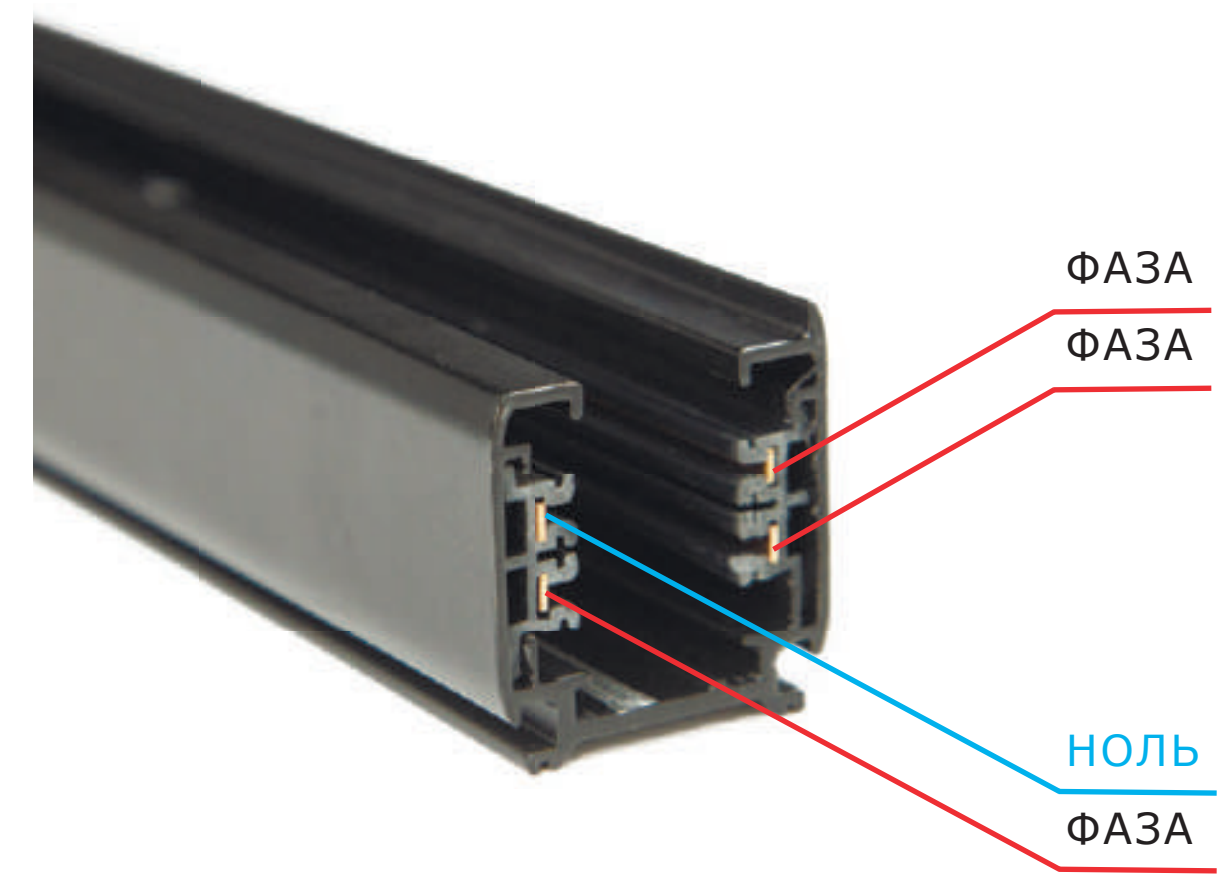

В трехфазной трековой системе четыре жилы.

Три из них фазы и одна ноль.

Соответственно можно создавать до трех групп освещения.

Применение адаптеров POWERGEAR (поменять фото адаптера) с колесом выбора фаз выводит качество трехфазных трековых светильников на новый уровень.

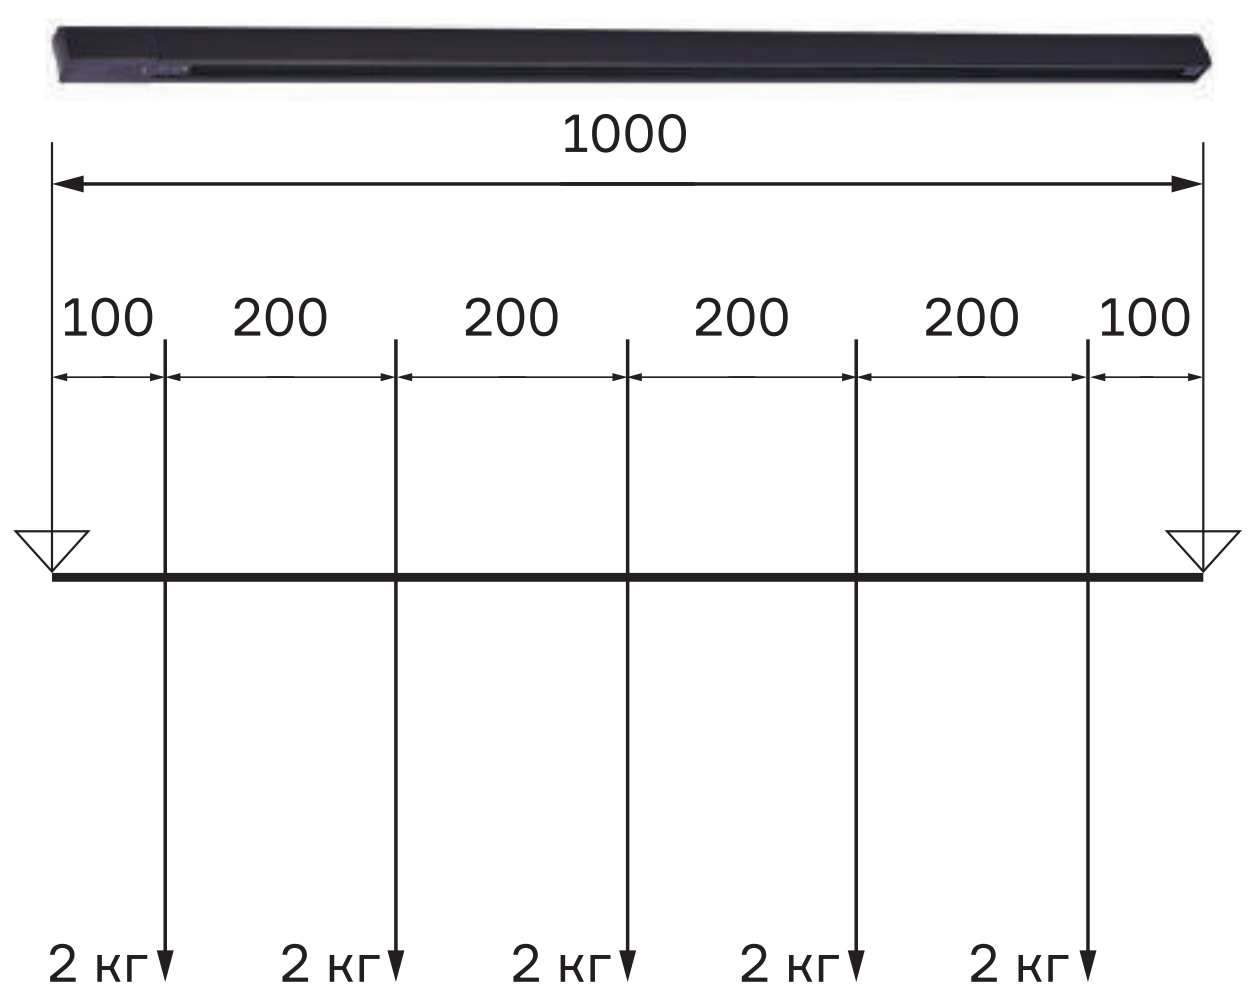

Трехфазная система имеет шинопровод с высокой механической прочностью.

Огромные возможности по подключению системы с учетом того, что каждый коннектор может использоваться как токоподвод.

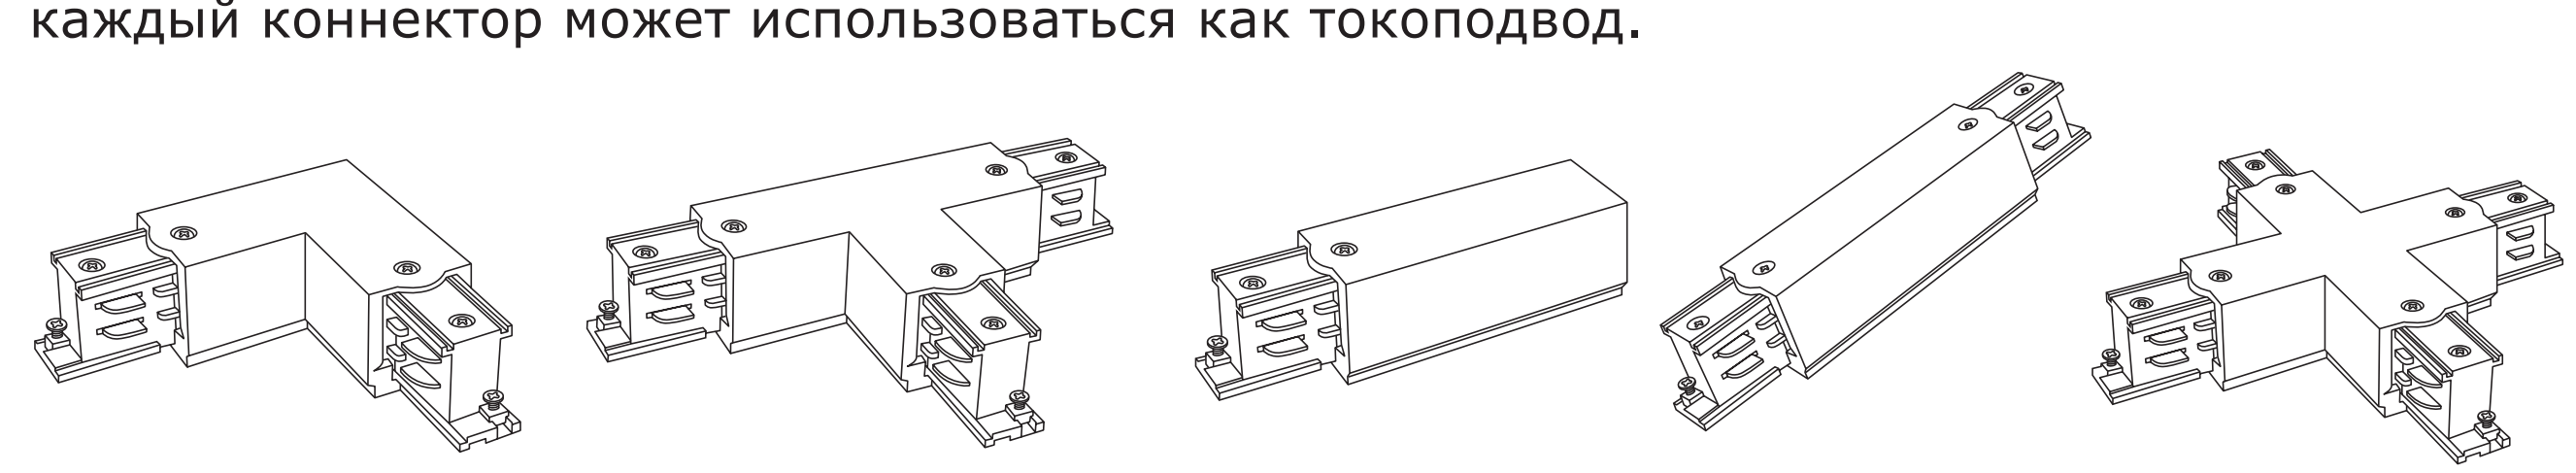

Схемы сборки для монтажа

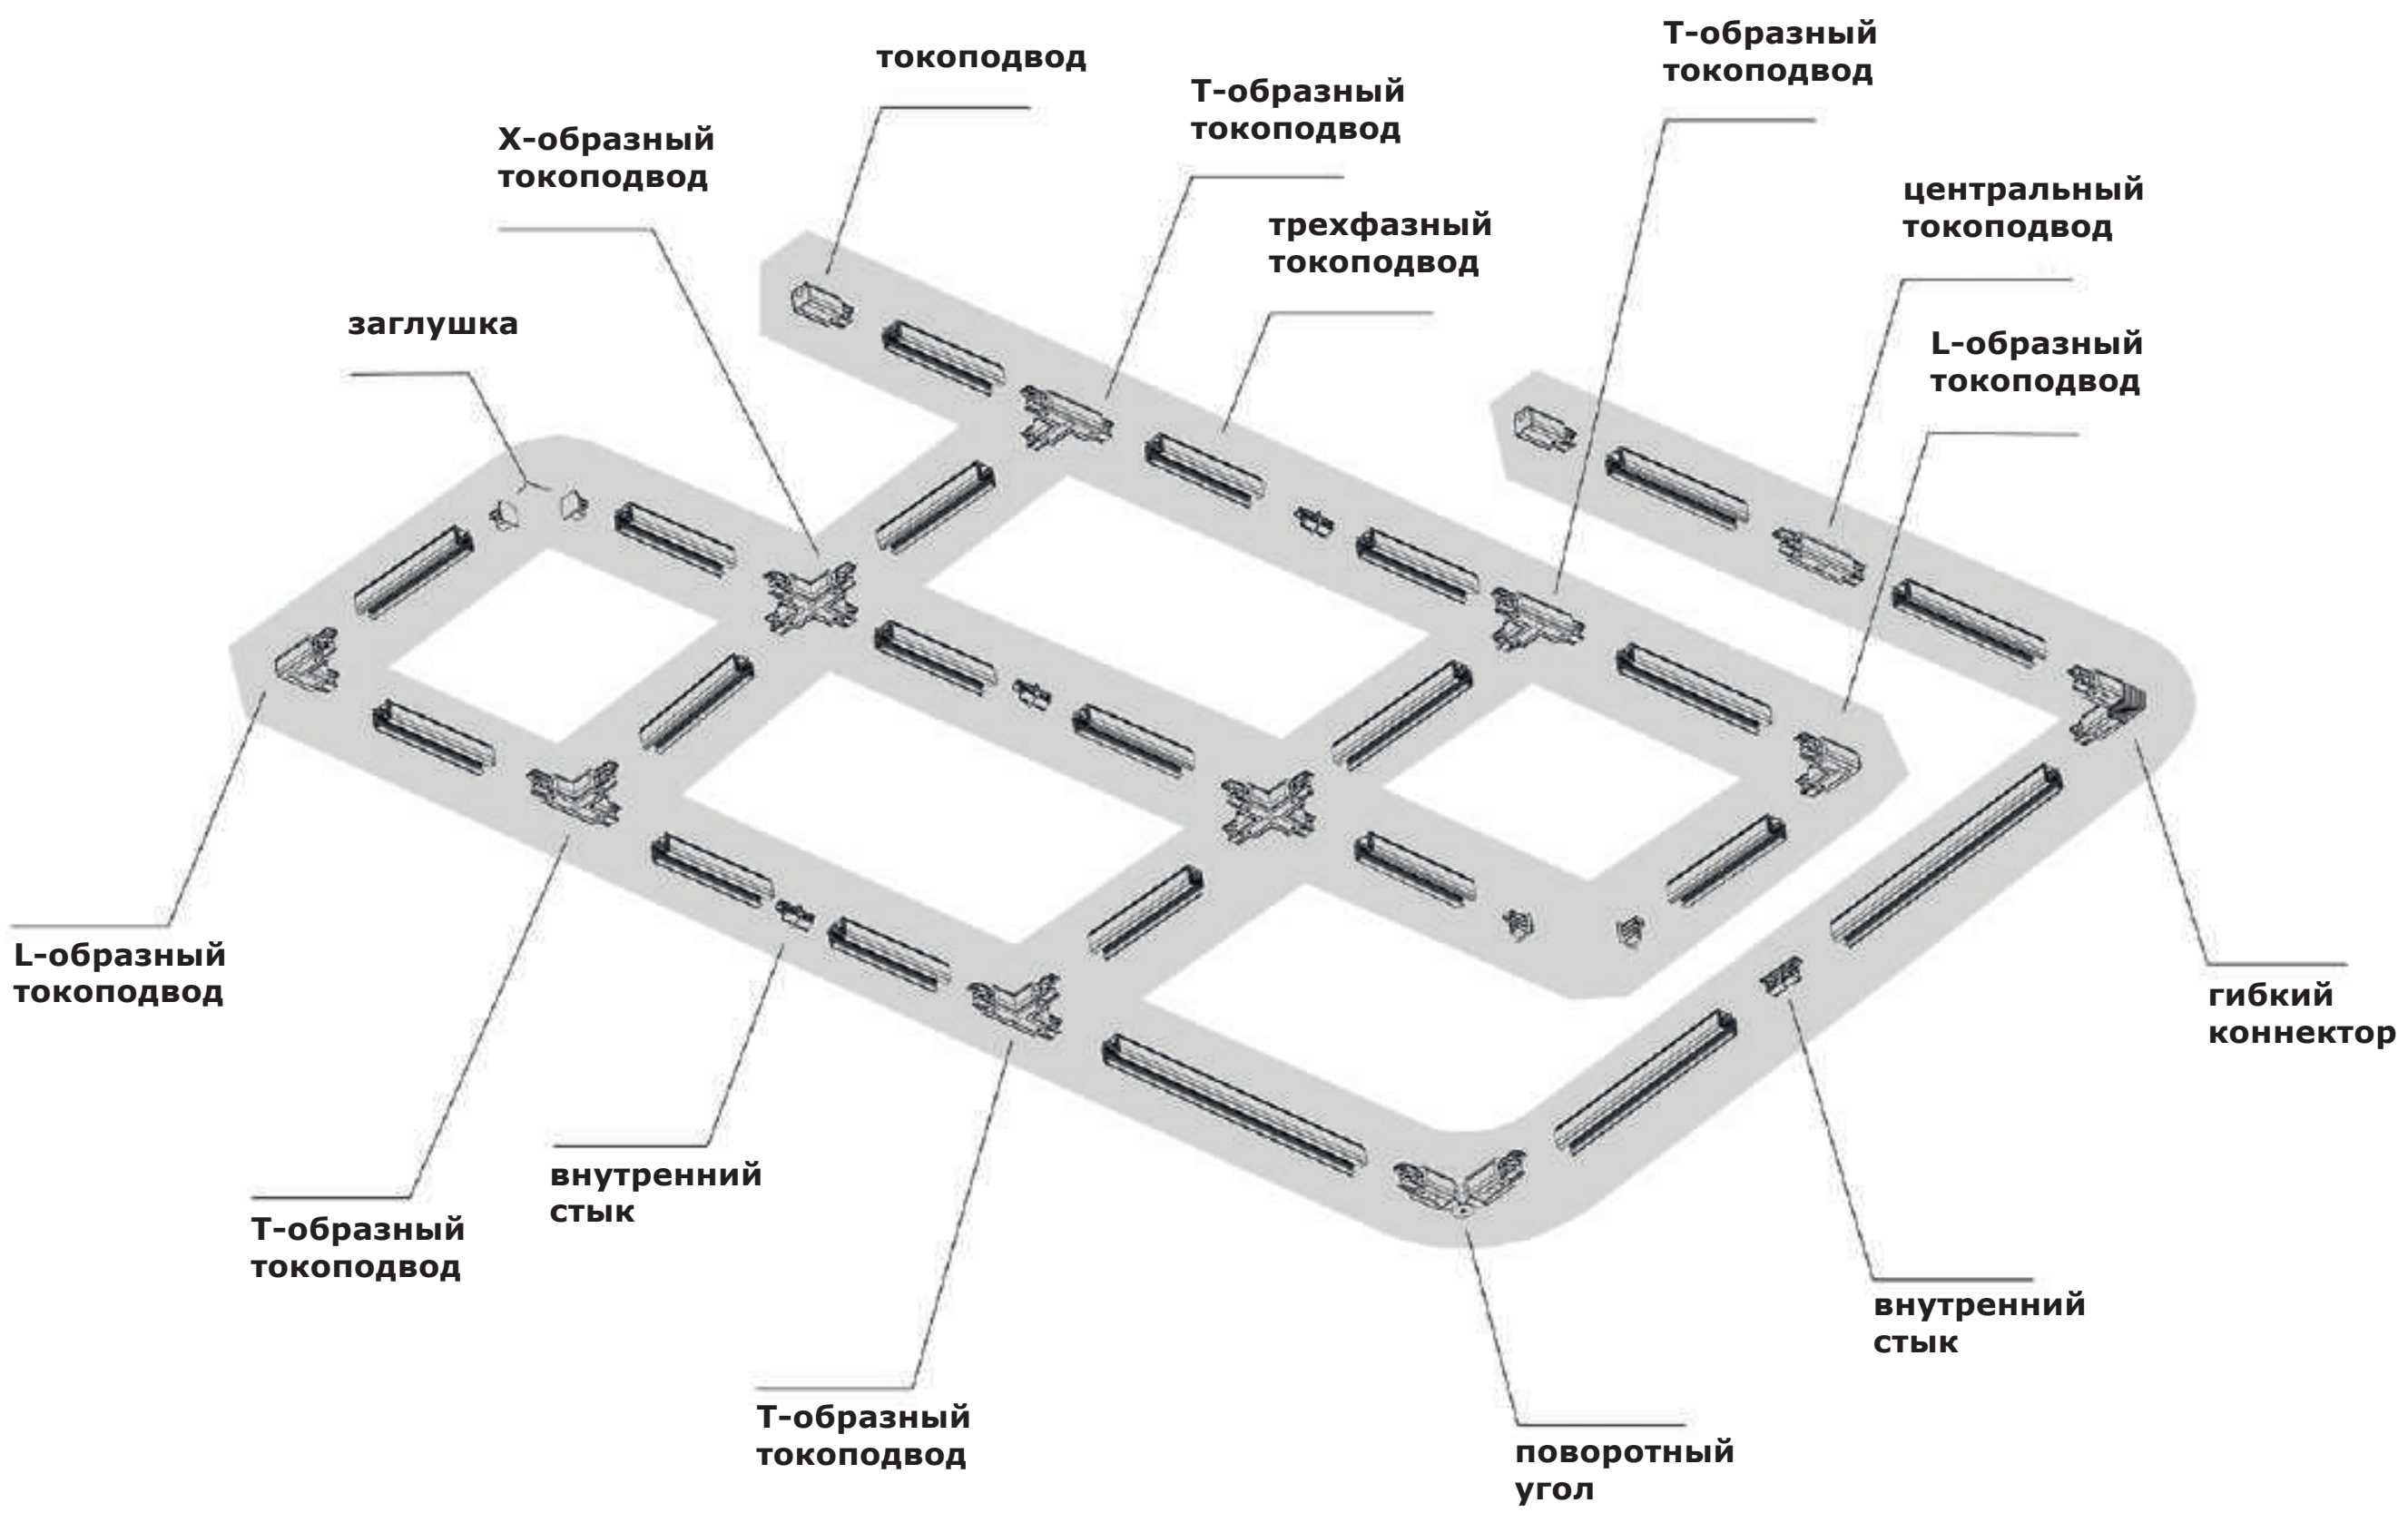

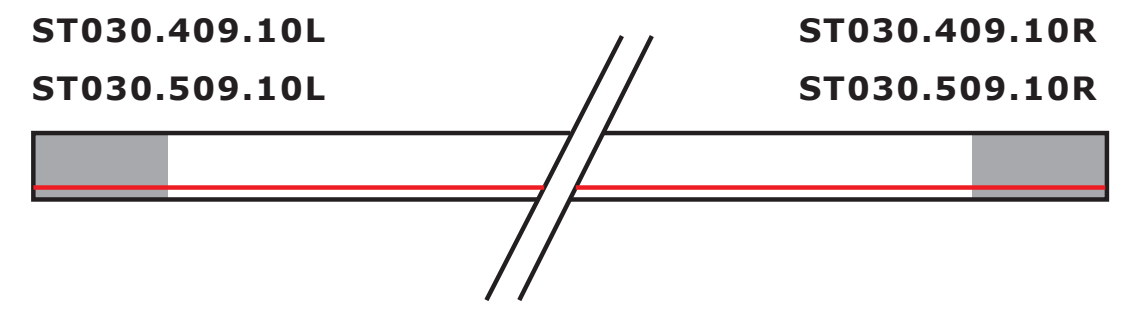

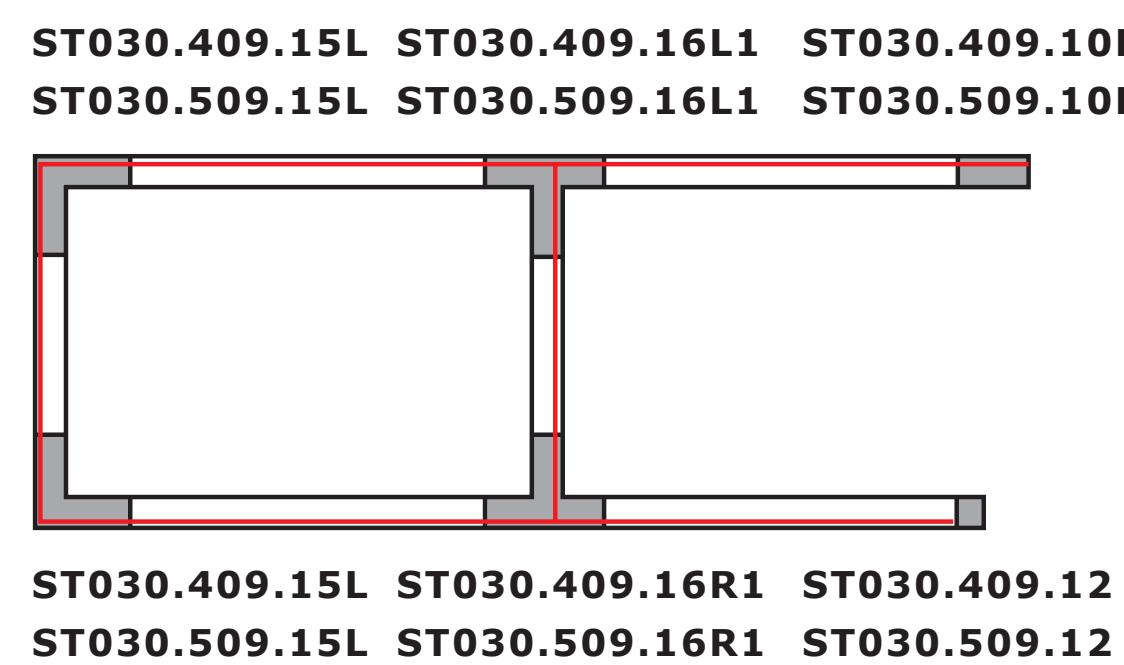

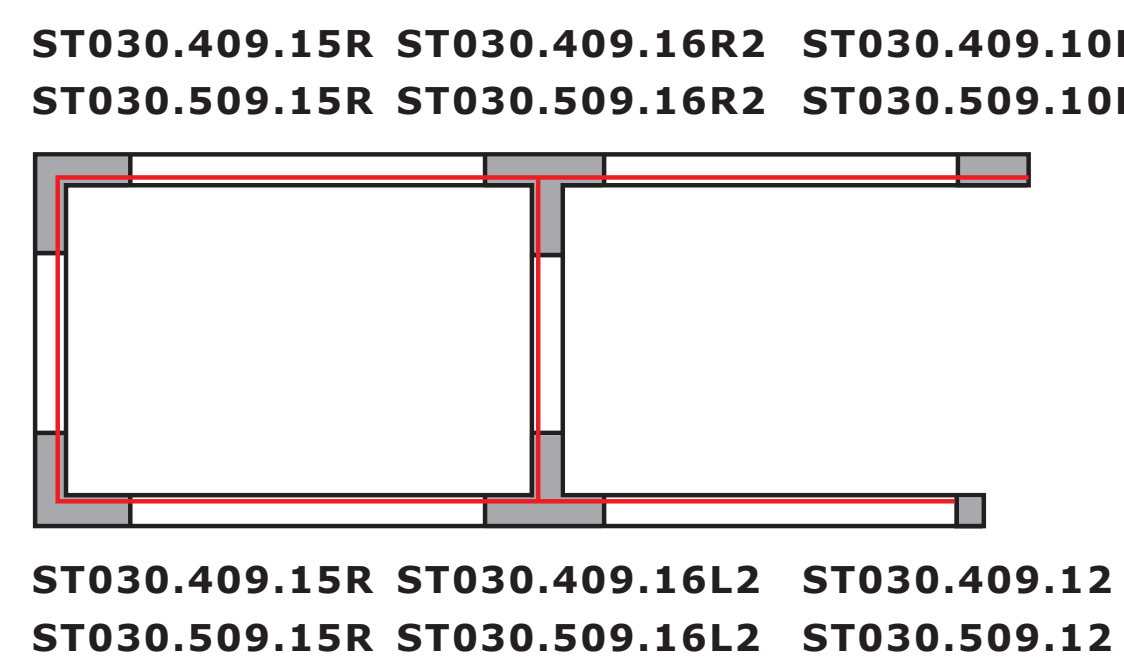

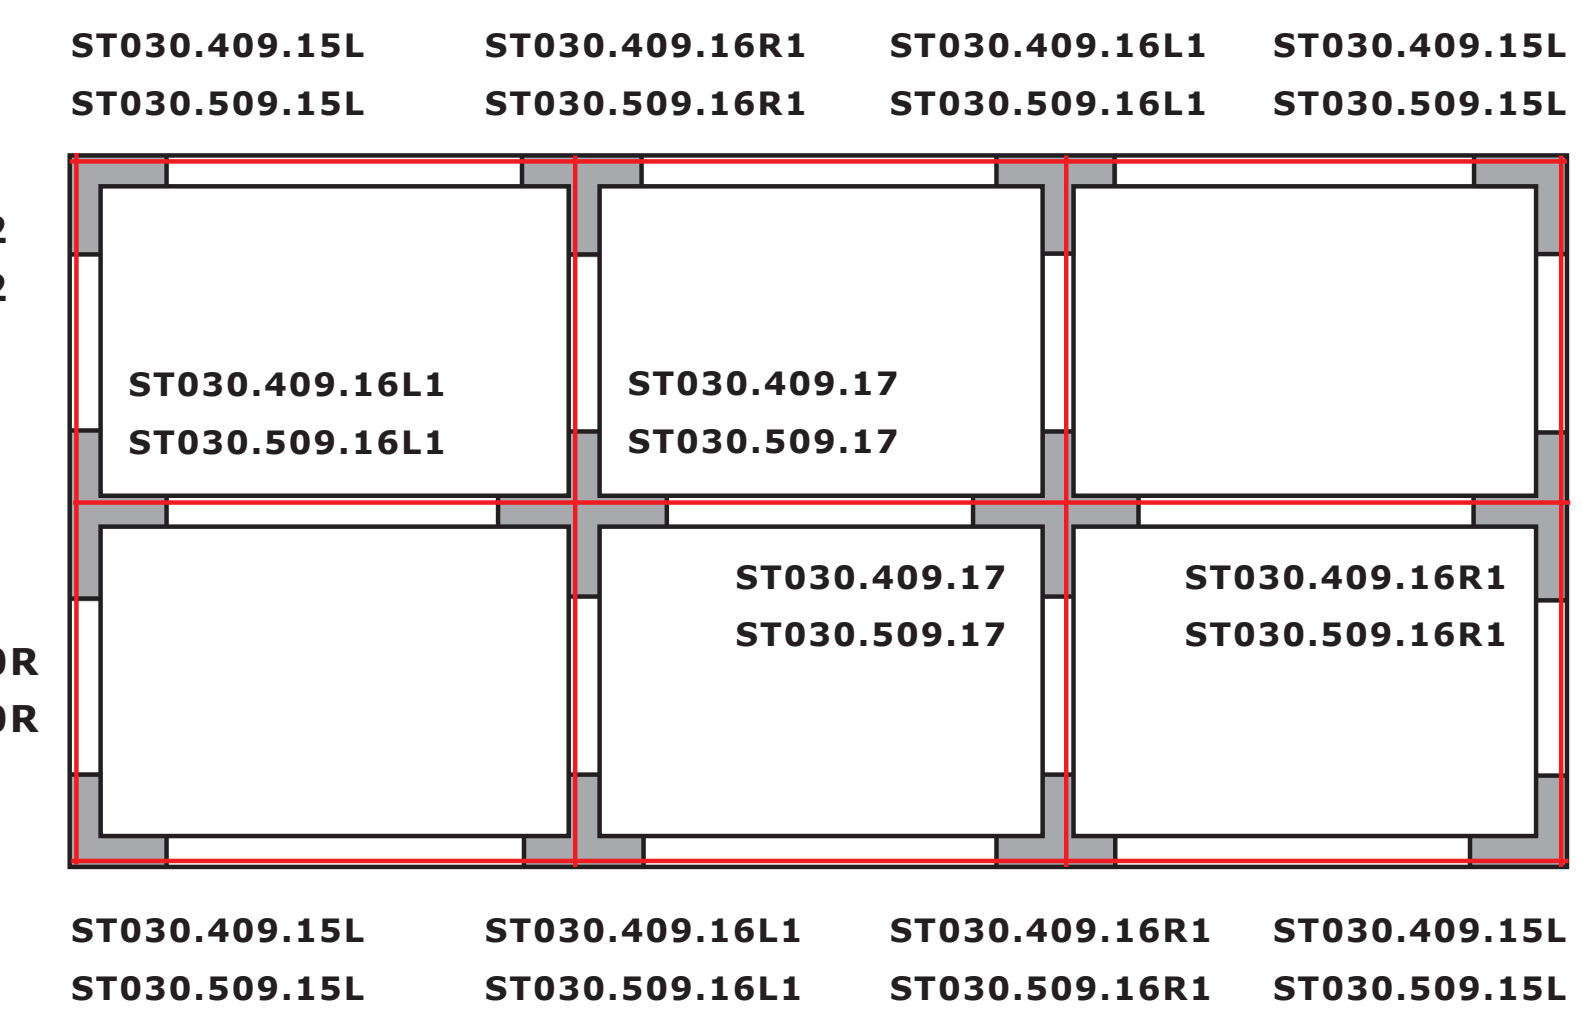

Трехфазный шинопровод и комплектующие



ST030.419.00
■ черный
ST030.519.00
□ белый
трехфазный шинопровод
L1000 × W33 × H33 MM
комплект:
токоподвод, заглушка



ST030.429.00
■ черный
ST030.529.00
□ белый
трехфазный шинопровод
L2000 × W33 × H33 MM
комплект:
токоподвод, заглушка



ST030 .439.00
■ черный
ST030.539.00
□ белый
трехфазный шинопровод
L3000 × W33 × H33 MM
комплект:
токоподвод, заглушка



ST030.409.10L
■ черный
ST030.509.10L
□ белый
левый токоподвод для трехфазного шинопровода
L109 × W34 × H17 MM



ST030.409.10R
■ черный
ST030.509.10R
□ белый
правый токоподвод для трехфазного шинопровода
L109 × W34 × H17 MM



ST030.409.11
■ черный
ST030.509.11
□ белый
заглушка для трехфазного шинопровода
L17 × W34 × H17 MM



ST030.409.12
■ черный
ST030.509.12
□ белый
внутренний стык для трехфазного шинопровода
L70 × W31 × H29 MM



ST030.409.13
■ черный
ST030.509.13
□ белый
центральный токоподвод для трехфазного шинопровода
L165 × W32 × H32 MM



ST030.409.15L
■ черный
ST030.509.15L
□ белый
угловой токоподвод левый для трехфазного шинопровода
L97 × W97 × H32 MM



ST030.409.15R
■ черный
ST030.509.15R
□ белый
угловой токоподвод правый для трехфазного шинопровода
L97 × W97 × H32 MM



ST030.409.16L1
■ черный
ST030.509.16L1
□ белый
Т-образный токоподвод левый 1 для трехфазного шинопровода
L162 × W97 × H32 MM



ST030.409.16L2
■ черный
ST030.509.16L2
□ белый
Т-образный токоподвод левый 2 для трехфазного шинопровода
L162 × W97 × H32 MM



ST030.409.16R1
■ черный
ST030.509.16R1
□ белый
Т-образный токоподвод правый 1 для трехфазного шинопровода
L162 × W97 × H32 MM



ST030.409.16R2
■ черный
ST030.509.16R2
□ белый
Т-образный токоподвод правый 2 для трехфазного шинопровода
L162 × W97 × H32 MM



ST030.409.17
■ черный
ST030.509.17
□ белый
Х-образный токоподвод для трехфазного шинопровода
L162 × W162 × H32 MM



ST030.409.18
■ черный
ST030.509.18
□ белый
поворотный угол для трехфазного шинопровода
L227 × W32 × H32 MM



ST030.409.19
■ черный
ST030.509.19
□ белый
гибкий угол для трехфазного шинопровода
L230 × W32 × H32 MM



ST030.409.20
■ черный
ST030.509.20
□ белый
адаптер питания для трехфазного шинопровода
L95 × W33 × H54 MM



ST030.409.21
■ черный
ST030.509.21
□ белый
усилитель стыка для трехфазного шинопровода
L300 × W35 × H28 MM



ST030.409.22
■ черный
ST030.509.22
□ белый
тросовый подвес для трехфазного шинопровода
L3000

ST661

RA>90 | 24° | 36° | 60° | IP20 | 3 PHASE | LED | 220V

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST661.436.10	led × 10	800	3000	>90	36
■ ST661.436.20	led × 20	1600	3000	>90	36
■ ST661.436.30	led × 30	2400	3000	>90	36
■ ST661.436.40	led × 40	3200	3000	>90	36
□ ST661.536.10	led × 10	800	3000	>90	36
□ ST661.536.20	led × 20	1600	3000	>90	36
□ ST661.536.30	led × 30	2400	3000	>90	36
□ ST661.536.40	led × 40	3200	3000	>90	36
■ ST661.446.10	led × 10	800	4000	>90	36
■ ST661.446.20	led × 20	1600	4000	>90	36
■ ST661.446.30	led × 30	2400	4000	>90	36
■ ST661.446.40	led × 40	3200	4000	>90	36
□ ST661.546.10	led × 10	800	4000	>90	36
□ ST661.546.20	led × 20	1600	4000	>90	36
□ ST661.546.30	led × 30	2400	4000	>90	36
□ ST661.546.40	led × 40	3200	4000	>90	36



ST661.436.10
ST661.536.10
ST661.446.10
ST661.546.10



ST661.436.20
ST661.536.20
ST661.446.20
ST661.546.20



ST661.436.30
ST661.536.30
ST661.446.30
ST661.546.30



ST661.436.40
ST661.536.40
ST661.446.40
ST661.546.40

Рефлекторы для светильника ST661

хром



ST661.024.10
ST661.060.10
рефлектор (24º; 60º)
для 10 Вт прожектора



ST661.024.20
ST661.060.20
рефлектор (24º; 60º)
для 20 Вт прожектора



ST661.024.30
ST661.060.30
рефлектор (24º; 60º)
для 30 Вт прожектора



ST661.024.40
ST661.060.40
рефлектор (24º; 60º)
для 40 Вт прожектора

ST691 ZOOM

3 PHASE
LED
220V
10-55°
RA>90
IP20





ST691.436.10
ST691.446.10
ST691.536.10
ST691.546.10

ST691.436.20
ST691.446.20
ST691.536.20
ST691.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST691.436.10	led × 10	900	3000	>90	10-55
ST691.446.10	led × 10	900	4000	>90	10-55
ST691.436.20	led × 20	1800	3000	>90	10-55
ST691.446.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55
ST691.536.10	led × 10	900	3000	>90	10-55
ST691.546.10	led × 10	900	4000	>90	10-55
ST691.536.20	led × 20	1800	3000	>90	10-55
ST691.546.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55

ST663

3 PHASE
LED
220V
120°
RA>90
IP20

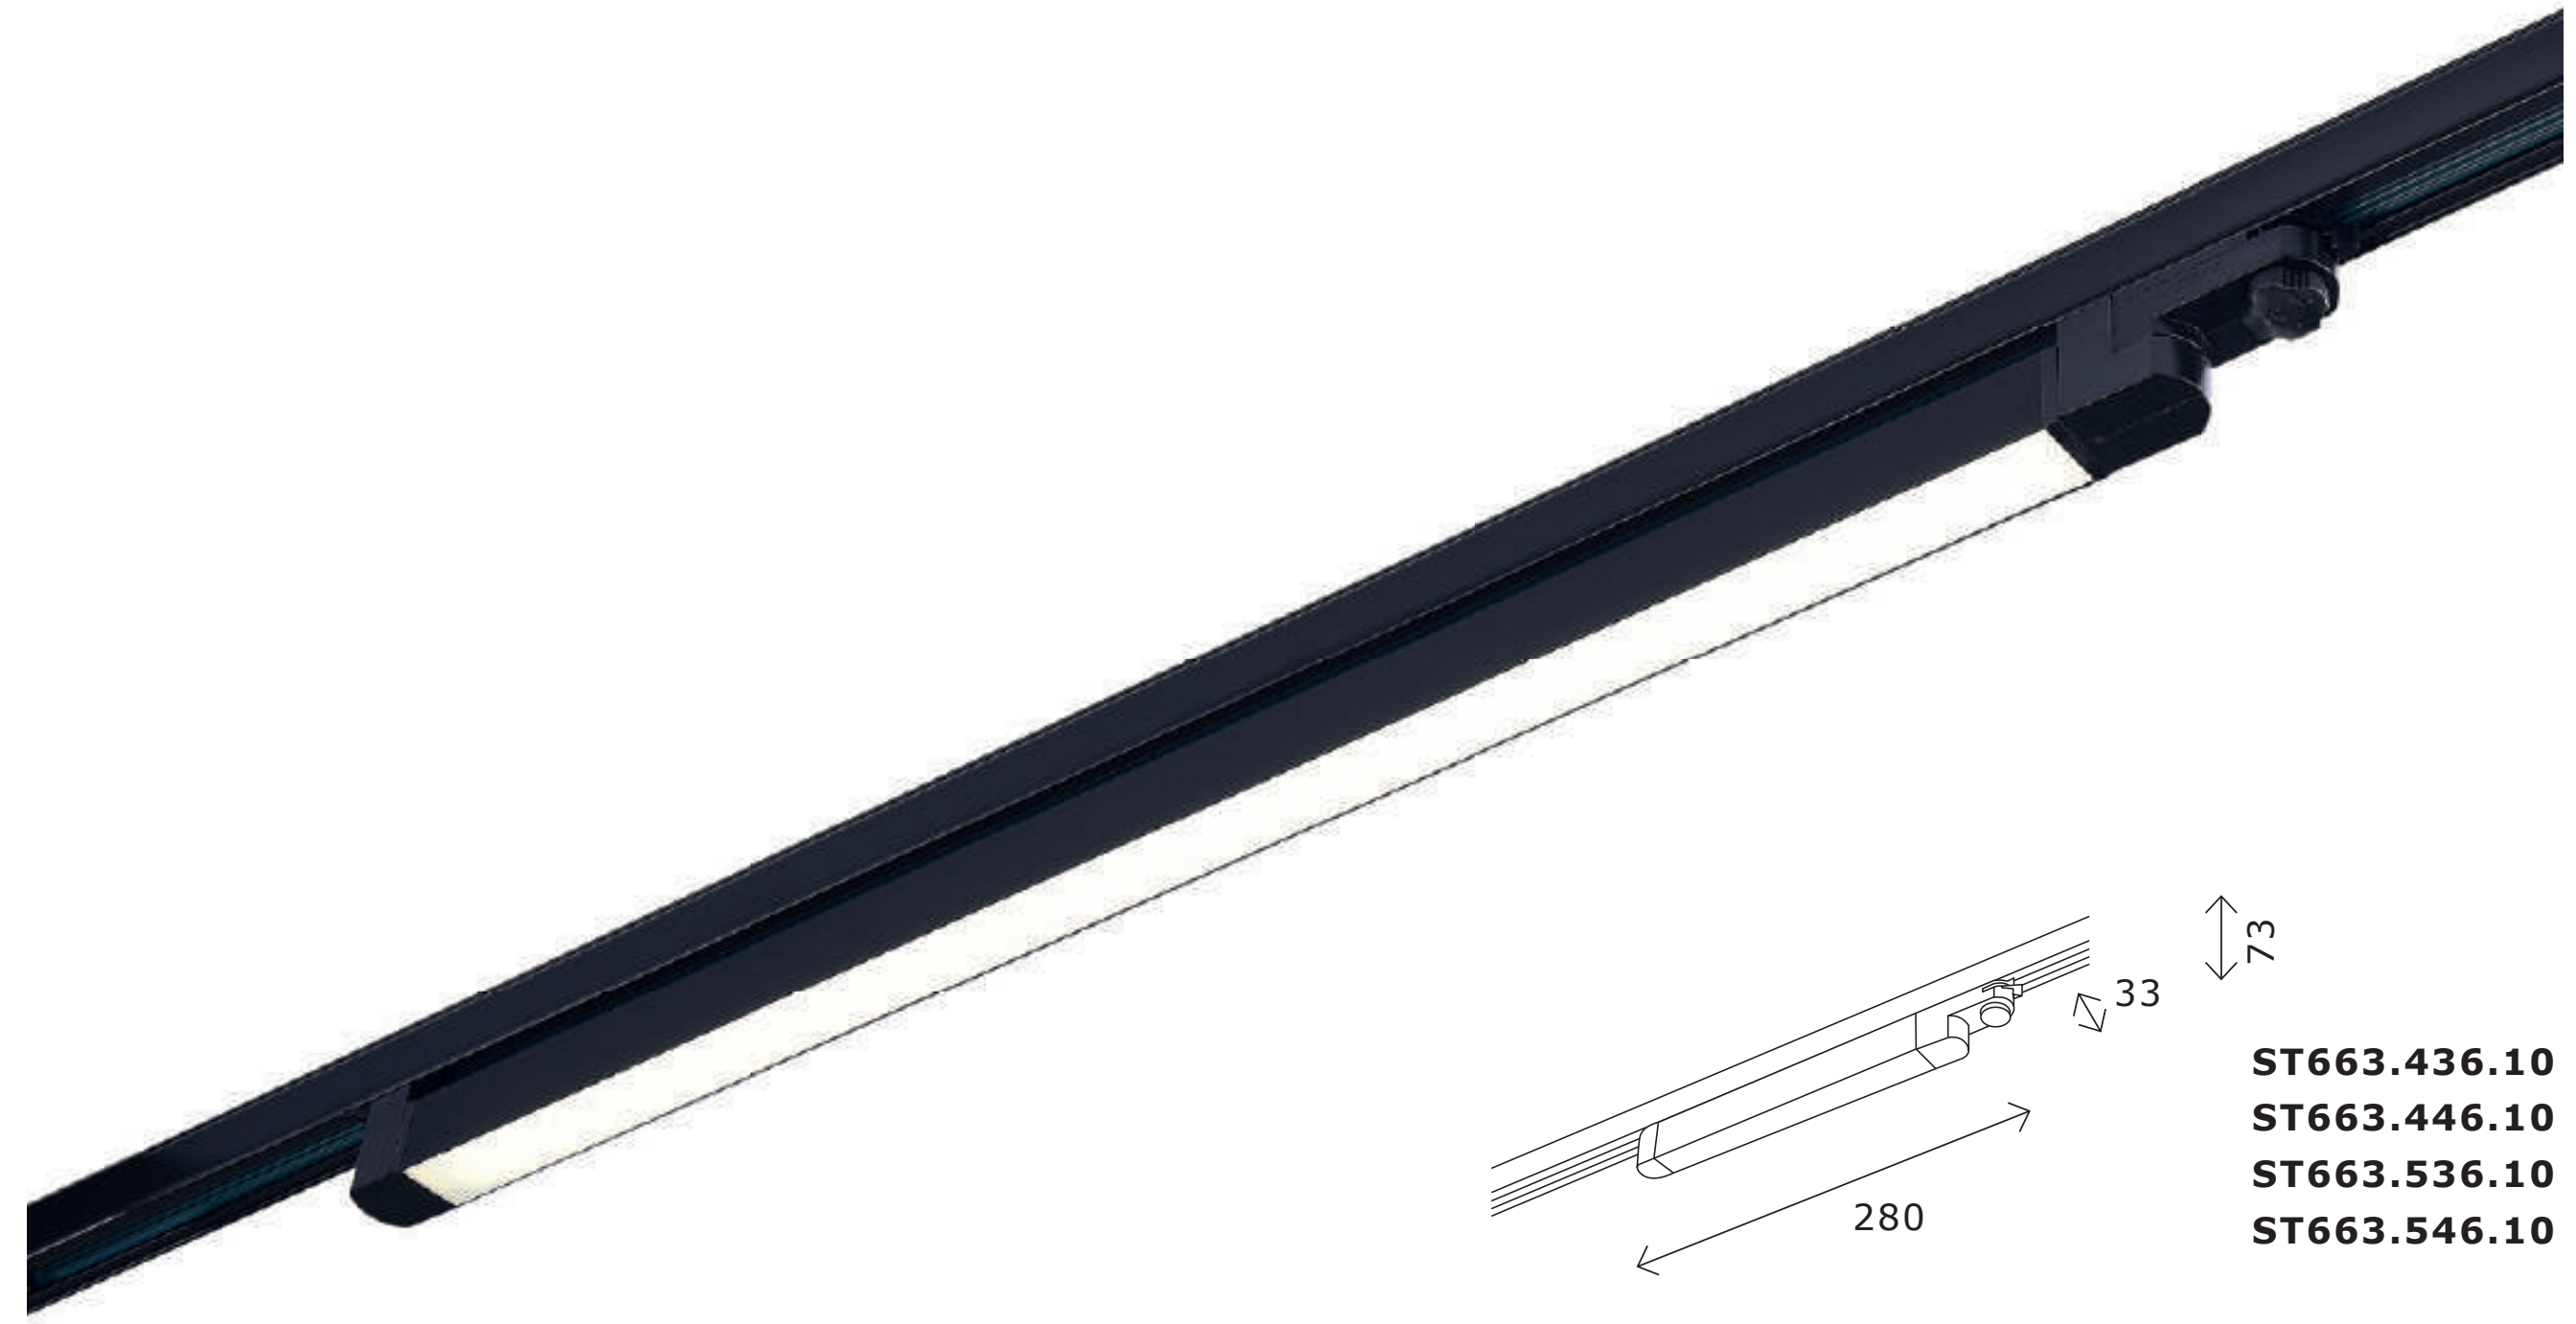

ST663.436.10
ST663.446.10
ST663.536.10
ST663.546.10

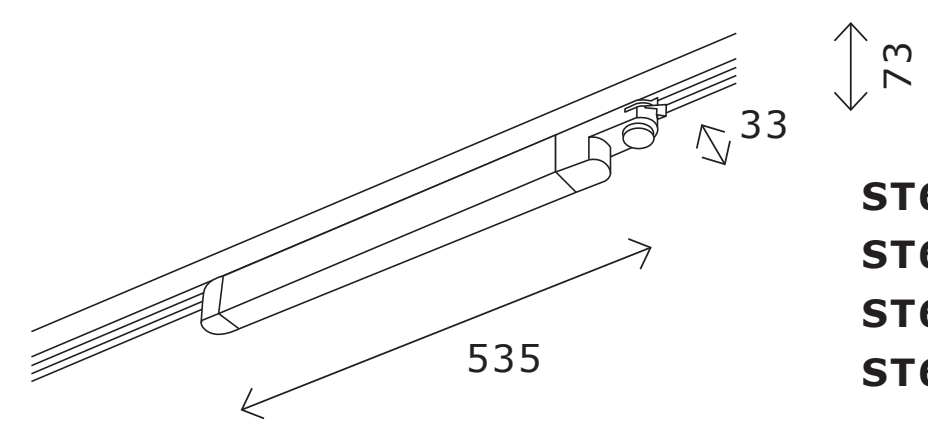

ST663.436.20
ST663.446.20
ST663.536.20
ST663.546.20

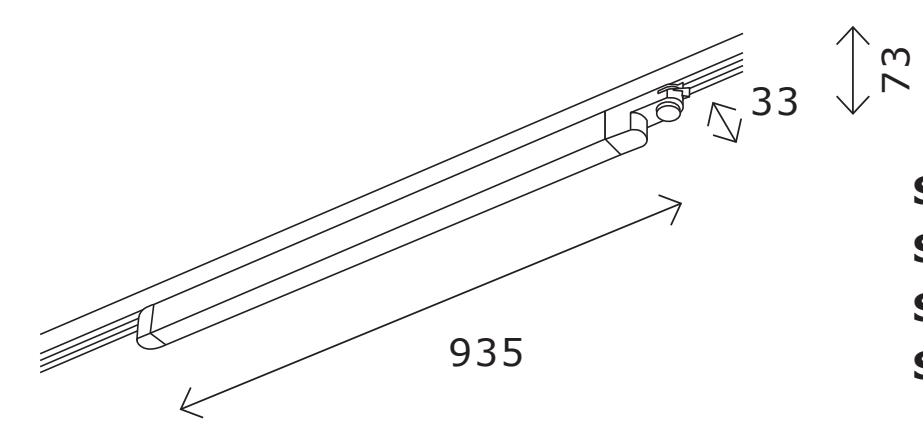

ST663.436.40
ST663.446.40
ST663.536.40
ST663.546.40

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST663.436.10	led × 10	800	3000	>90	120
ST663.446.10	led × 10	800	4000	>90	120
ST663.536.10	led × 10	800	3000	>90	120
ST663.546.10	led × 10	800	4000	>90	120
ST663.436.20	led × 20	1600	3000	>90	120
ST663.446.20	led × 20	1600	4000	>90	120
ST663.536.20	led × 20	1600	3000	>90	120
ST663.546.20	led × 20	1600	4000	>90	120
ST663.436.40	led × 40	3200	3000	>90	120
ST663.446.40	led × 40	3200	4000	>90	120
ST663.536.40	led × 40	3200	3000	>90	120
ST663.546.40	led × 40	3200	4000	>90	120

ST662

3 PHASE | LED | RA>90 | 220V | 48° | IP20

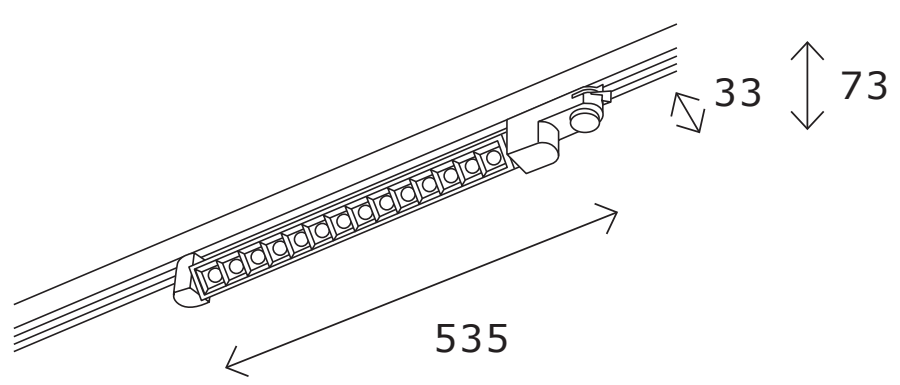

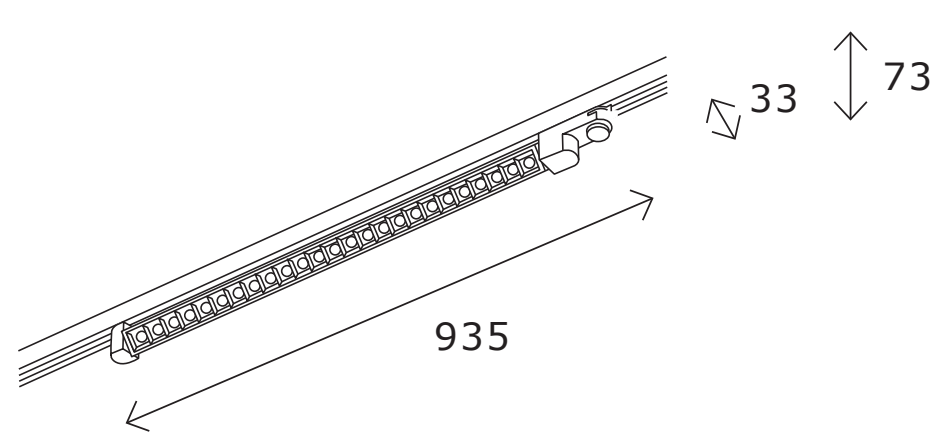

ST662.436.15
ST662.446.15
ST662.536.15
ST662.546.15

ST662.436.30
ST662.446.30
ST662.536.30
ST662.546.30

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST662.436.15	led × 15	1200	3000	>90	48
ST662.446.15	led × 15	1200	4000	>90	48
ST662.536.15	led × 15	1200	3000	>90	48
ST662.546.15	led × 15	1200	4000	>90	48
ST662.436.30	led × 30	2400	3000	>90	48
ST662.446.30	led × 30	2400	4000	>90	48
ST662.536.30	led × 30	2400	3000	>90	48
ST662.546.30	led × 30	2400	4000	>90	48

ST692

NEW | 3 PHASE | GU10 | 220V | IP20



ST692.402.01
ST692.402.01
ST692.202.01

артикул	источник света	мощность, w
ST692.402.01	GU10 × 1	50
ST692.502.01	GU10 × 1	50
ST692.202.01	GU10 × 1	50

Однофазная трековая система BASE

Однофазная трековая система BASE разработана для освещения жилых и общественных помещений. Шинопровод работает от сети 220V и с его помощью можно создать одну группу освещения. Сочетание простоты, надежности и конструкции, проверенной временем, позволяет создавать светотехнические инсталляции с разнообразными типами освещения.

Накладной шинопровод и комплектующие

Схема сборки для накладного шинопровода

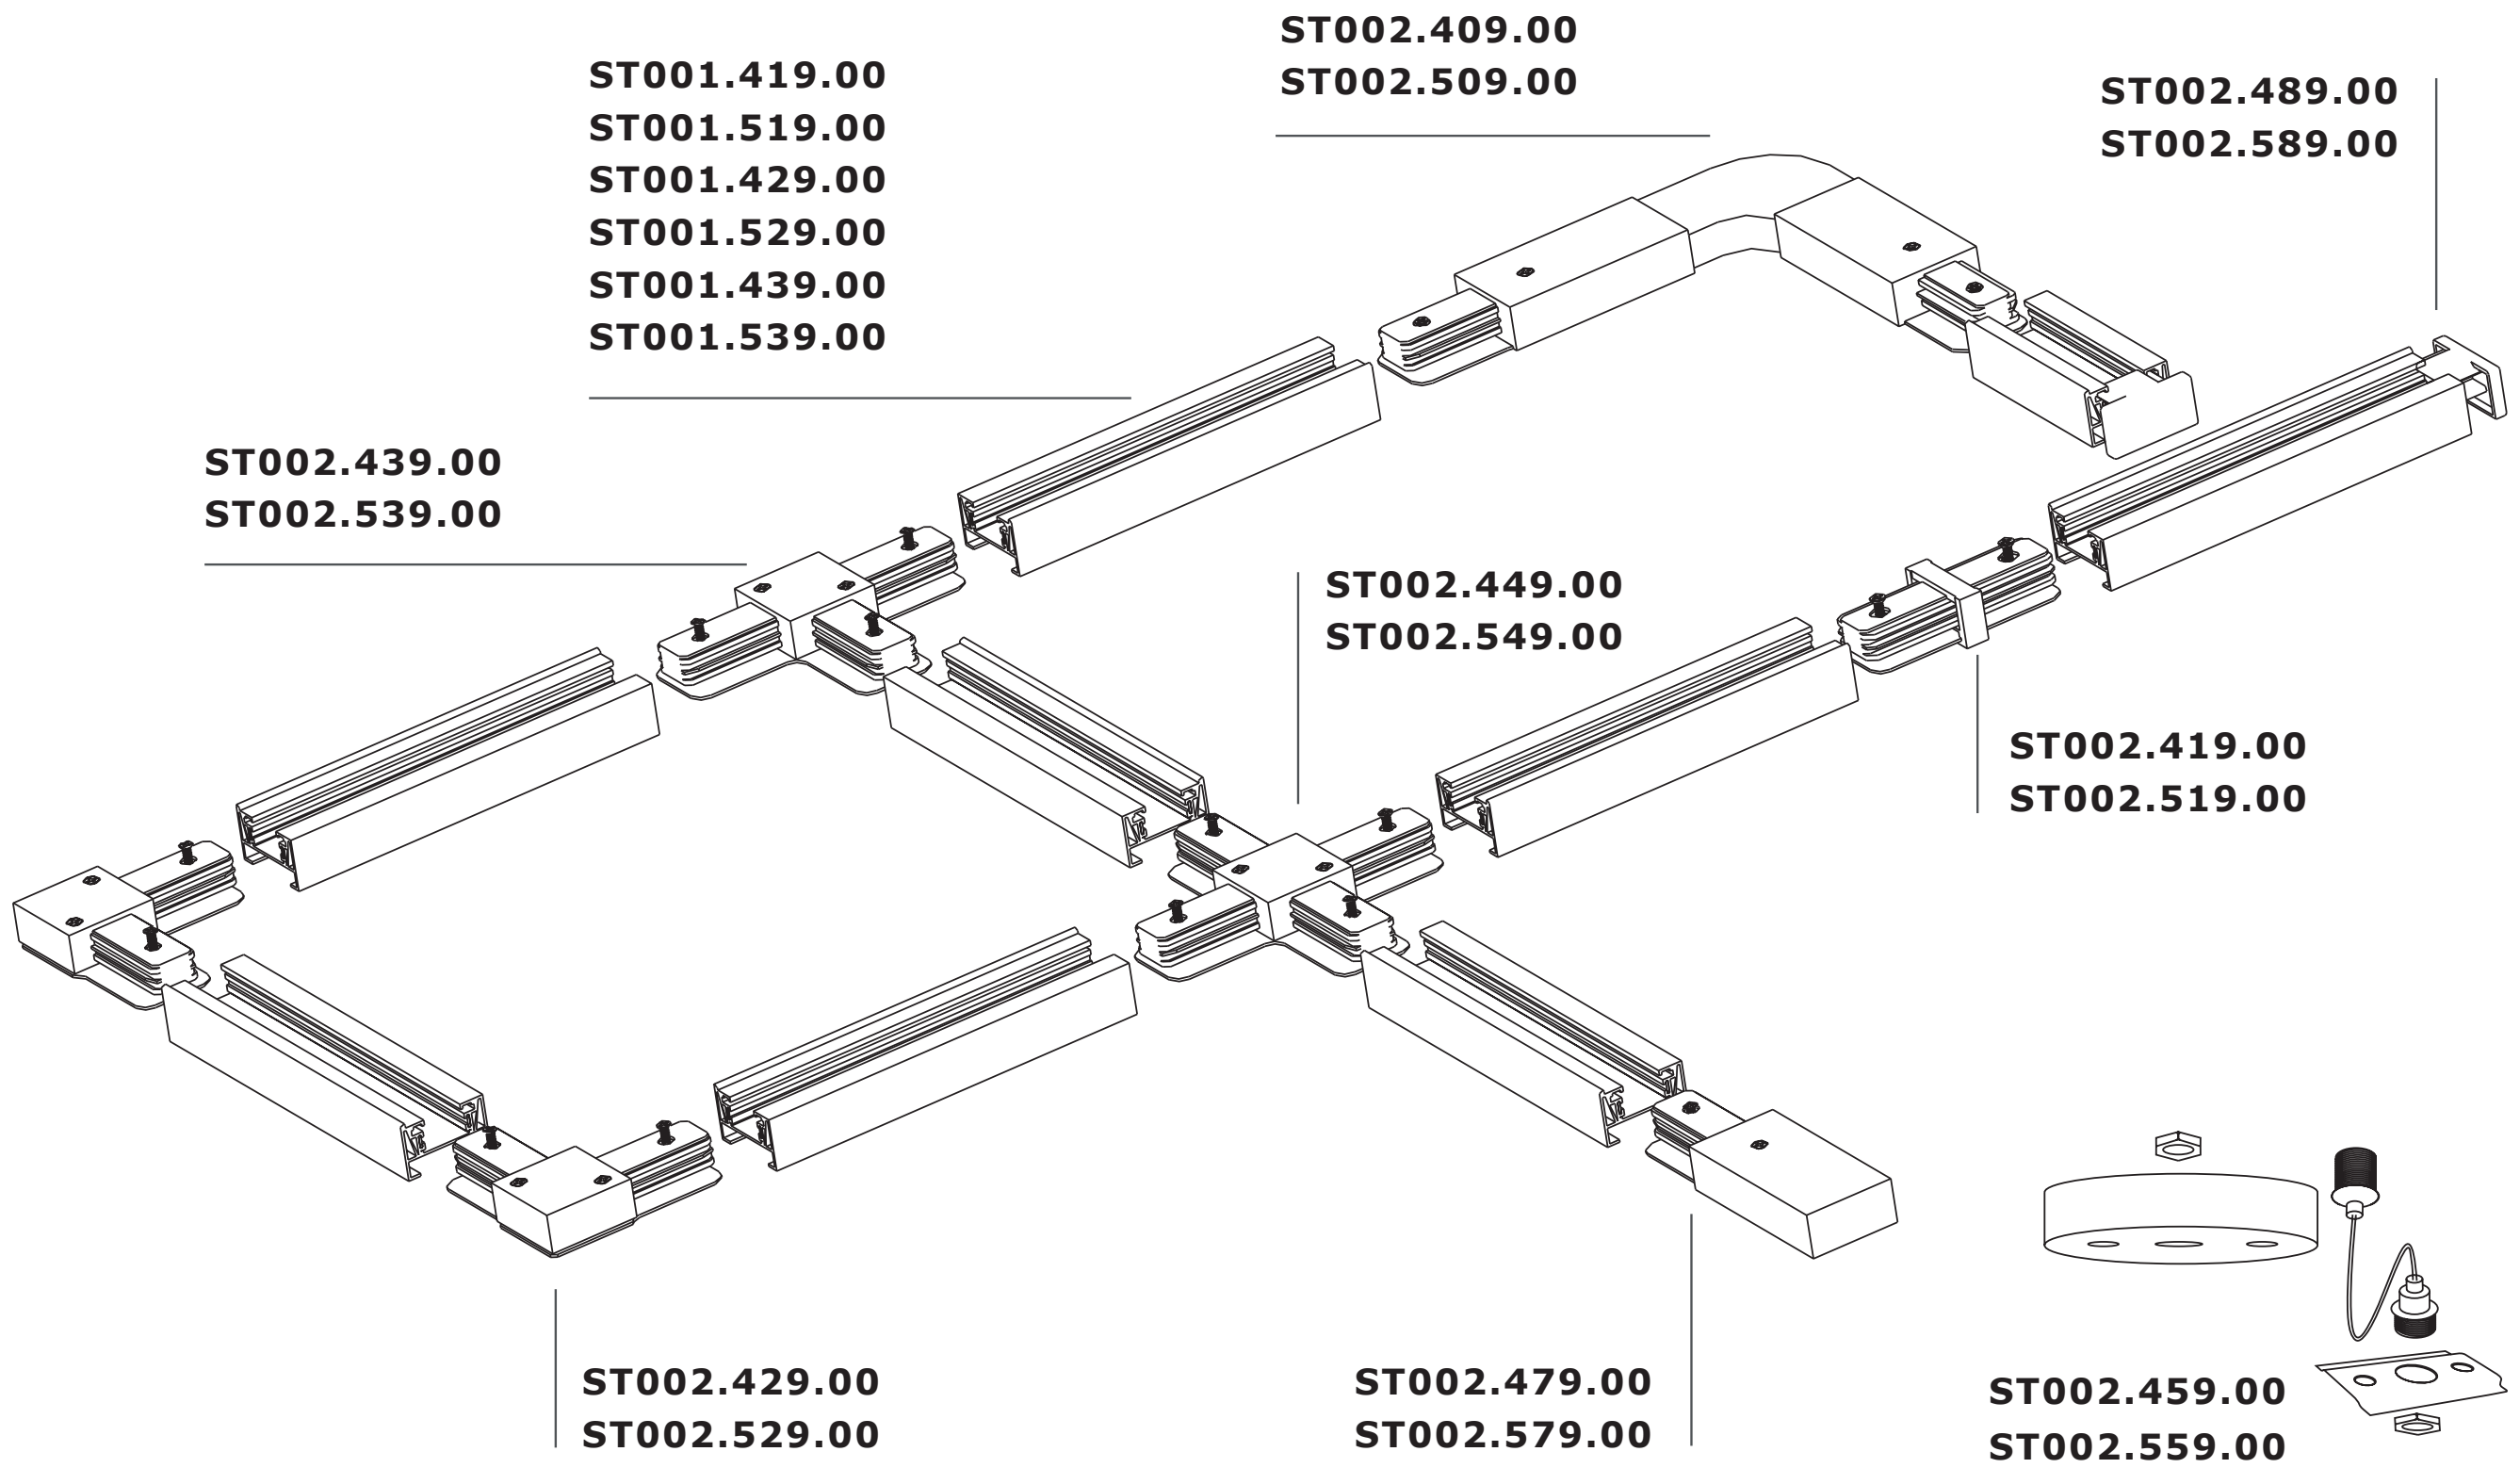



ST001.419.00
■ черный
ST001.519.00
□ белый
однофазный шинопровод
L1000 × W33 × H21 MM
комплект:
токоподвод, заглушка



ST001.429.00
■ черный
ST001.529.00
□ белый
однофазный шинопровод
L2000 × W33 × H21 MM
комплект:
токоподвод, заглушка



ST001.439.00
■ черный
ST001.539.00
□ белый
однофазный шинопровод
L3000 × W33 × H21 MM
комплект:
токоподвод, заглушка



ST002.479.00
■ черный
ST002.579.00
□ белый
ввод питания
для однофазного
накладного шинопровода
L112 × W38 × H22 MM



ST002.419.00
■ черный
ST002.519.00
□ белый
коннектор прямой
L78 × W34 × H20 MM



ST002.429.00
■ черный
ST002.529.00
□ белый
коннектор угловой
L70 × W70 × H18 MM



ST002.439.00
■ черный
ST002.539.00
□ белый
коннектор Т-образный
L106 × W70 × H18 MM



ST002.449.00
■ черный
ST002.549.00
□ белый
коннектор Х-образный
L106 × W106 × H18 MM



ST002.409.00
■ черный
ST002.509.00
□ белый
коннектор гибкий
L280 × W35 × H20 MM



ST002.459.00
■ черный
ST002.559.00
□ белый
тросовый подвес
H14 × D60 × H2000 MM



ST002.489.00
■ черный
ST002.589.00
□ белый
заглушка для однофазного
накладного шинопровода
L38 × W23 × H23 MM



ST002.469.00
■ черный
адаптер питания
для однофазного
шинопровода
L35 × W38 × H57 MM

Профили для натяжного потолка и комплектующие



ST001.129.00
профиль для натяжного
потолка
L2000 × W82 × H29 MM



ST001.169.00
прямой соединитель
комплект
(4 соединителя +
8 винтов)



ST001.179.00
уголок 90° горизонтальный
к-т (4 соединителя + 8
винтов) для ST001.129.00



ST001.189.00
заглушка торцевая
для ST001.129.00
(2шт в комплекте)

Профили для ГКЛ-потолка и комплектующие



ST001.429.02
■ черный
ST001.529.02
□ белый
профиль для монтажа
однофазного шинопровода
в ГКЛ-потолок
L2000 MM



ST001.489.02
■ черный
ST001.589.02
□ белый
Заглушки (2 шт.)

Встраиваемый шинопровод и комплектующие

Схема сборки для встраиваемого шинопровода

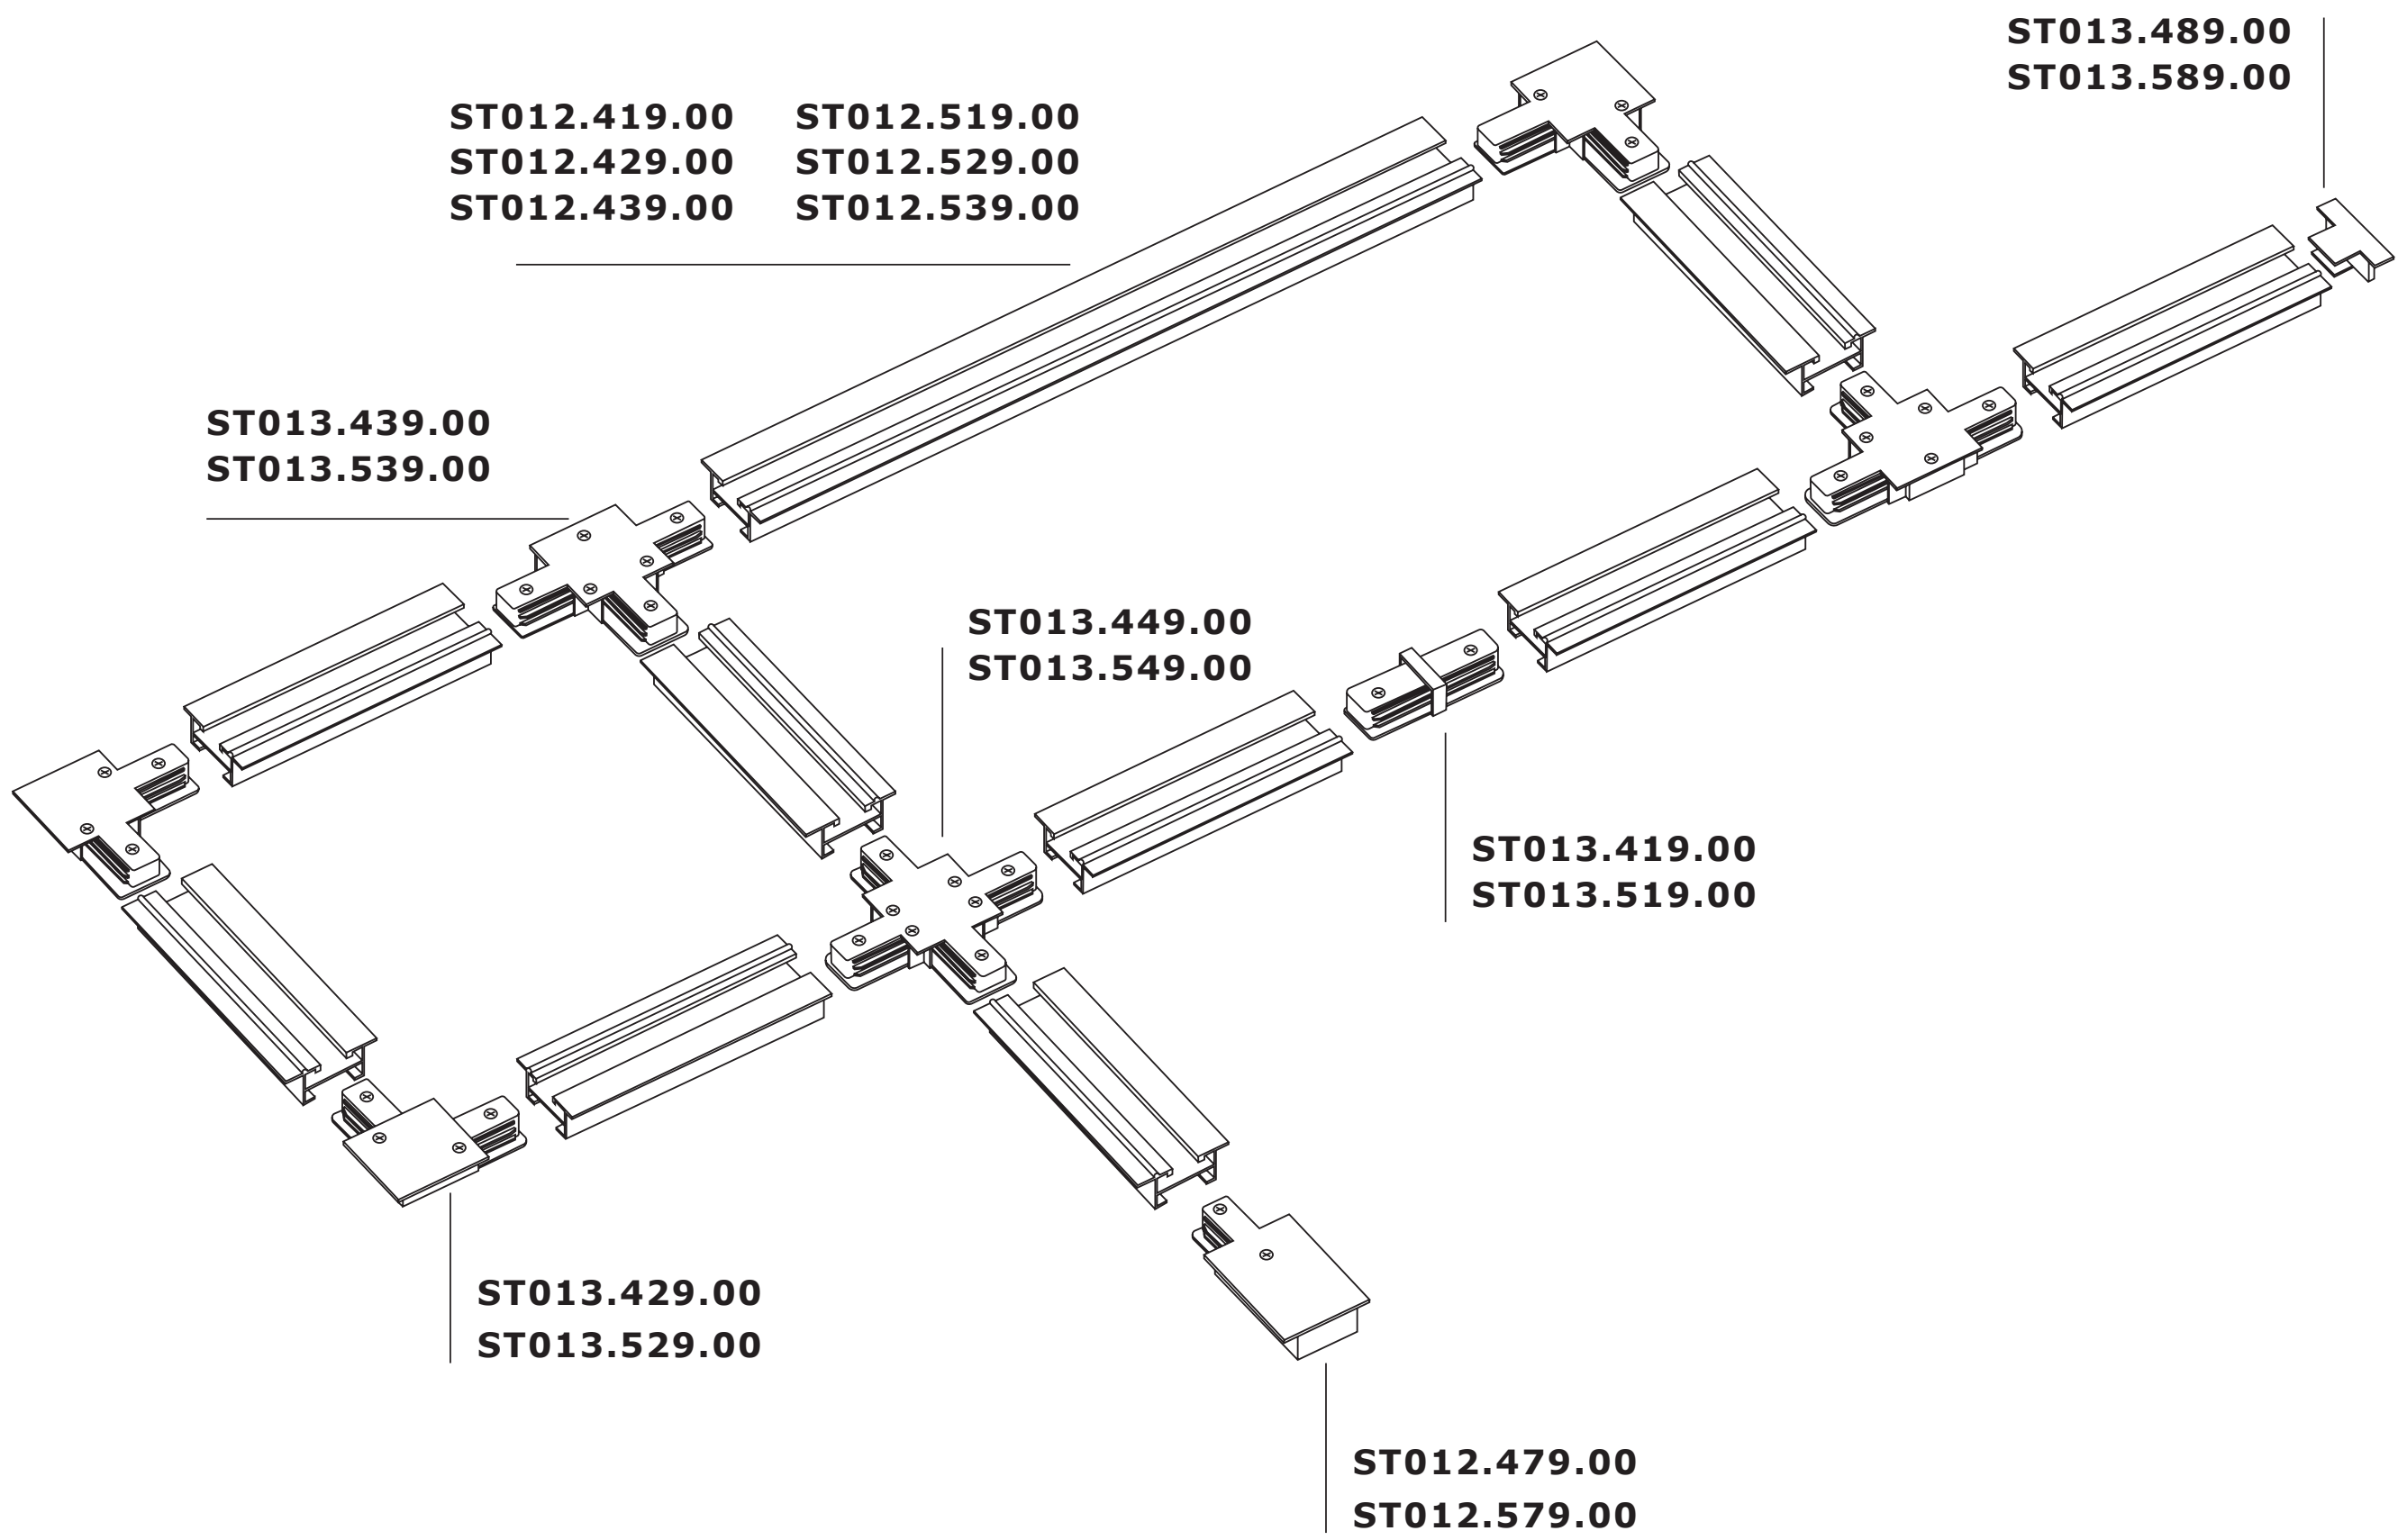



ST012.419.00
черный
ST012.519.00
белый
однофазный шинопровод
L1000 × W60 × H21 ММ
комплект:
токоподвод, заглушка



ST012.429.00
черный
ST012.529.00
белый
однофазный
шинопровод
L2000 × W60 × H21 ММ
комплект:
токоподвод, заглушка



ST012.439.00
черный
ST012.539.00
белый
однофазный шинопровод
L3000 × W60 × H21 ММ
комплект:
токоподвод, заглушка



ST012.479.00
черный
ST012.579.00
белый
ввод питания для
однофазного встраиваемого
шинопровода
L117 × W60 × H18 ММ



ST013.419.00
черный
ST013.519.00
белый
коннектор прямой
L78 × W60 × H18 ММ



ST013.429.00
черный
ST013.529.00
белый
коннектор угловой
L95 × W95 × H18 ММ



ST013.439.00
черный
ST013.539.00
белый
коннектор Т-образный
L130 × W95 × H18 ММ



ST013.449.00
черный
ST013.549.00
белый
коннектор Х-образный
L130 × W130 × H18 ММ



ST013.489.00
черный
ST013.589.00
белый
заглушка
L37 × W60 × H18 ММ



ST002.469.00
черный
адаптер питания
для однофазного
шинопровода
L35 × W38 × H57 ММ

ST366 CRI98

1 PHASE | LED | 220V | RA>90 | 120° | IP20

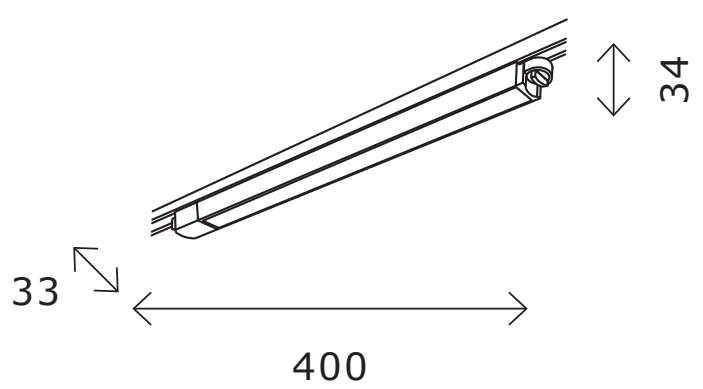

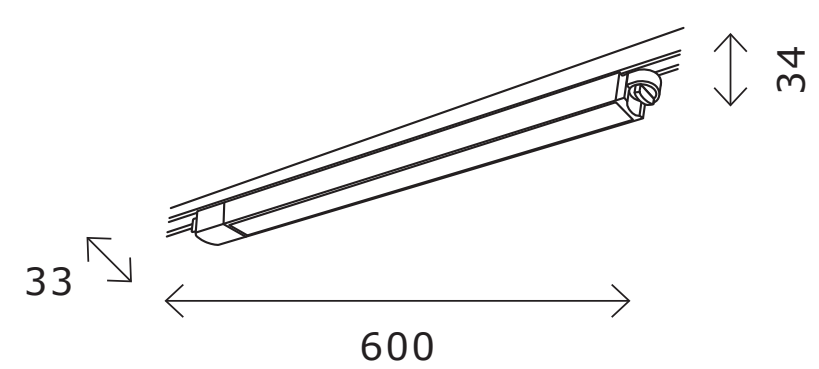

ST366.438.12
ST366.448.12
ST366.538.12
ST366.548.12

ST366.438.24
ST366.448.24
ST366.538.24
ST366.548.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST366.438.12	led × 12	1100	3000	98	120
ST366.438.24	led × 24	2250	3000	98	120
ST366.448.12	led × 12	1250	4000	98	120
ST366.448.24	led × 24	2450	4000	98	120
ST366.538.12	led × 12	1100	3000	98	120
ST366.538.24	led × 24	2250	3000	98	120
ST366.548.12	led × 12	1250	4000	98	120
ST366.548.24	led × 24	2450	4000	98	120

ST368

1 PHASE | LED | 220V | RA>90 | 120° | IP20

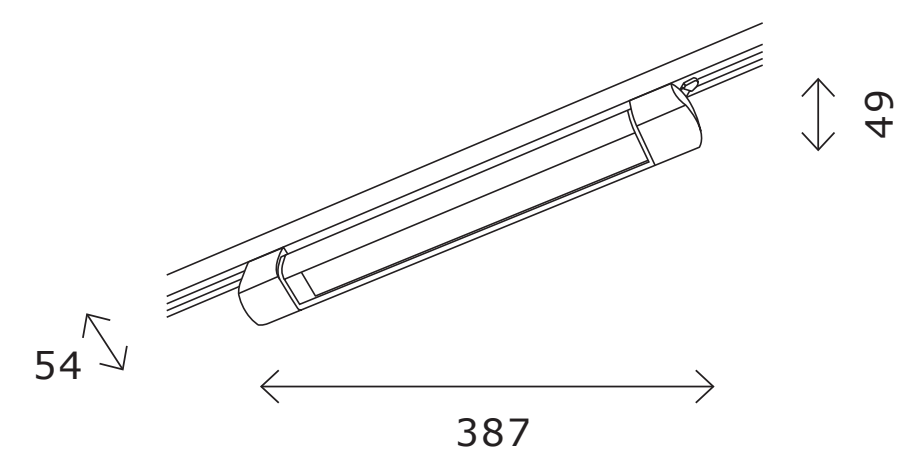

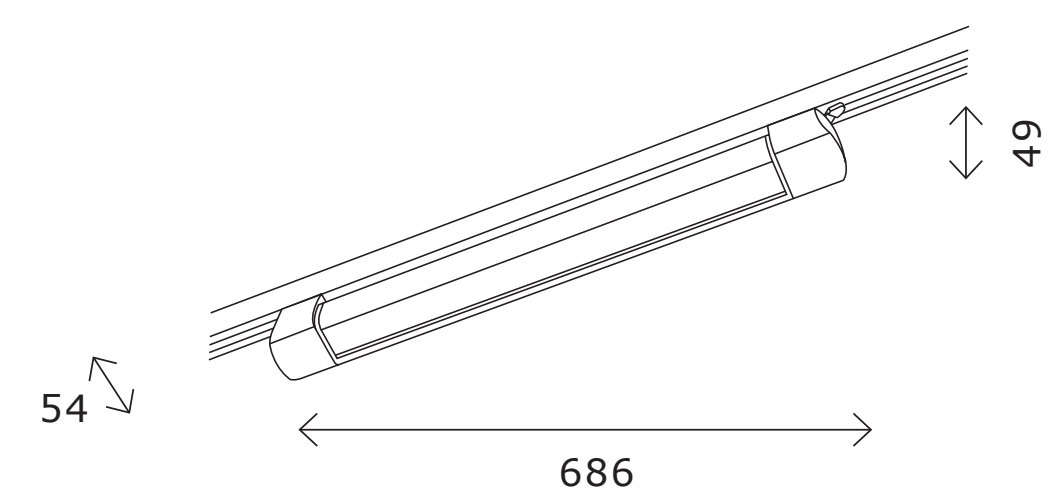

ST368.436.10
ST368.446.10
ST368.536.10
ST368.546.10

ST368.436.20.2
ST368.446.20.2
ST368.536.20.2
ST368.546.20.2

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST368.436.10	led × 10	725	3000	>90	120
ST368.446.10	led × 10	725	4000	>90	120
ST368.536.10	led × 10	725	3000	>90	120
ST368.546.10	led × 10	725	4000	>90	120
ST368.436.20.2	led × 20	1450	3000	>90	120
ST368.446.20.2	led × 20	1450	4000	>90	120
ST368.536.20.2	led × 20	1450	3000	>90	120
ST368.546.20.2	led × 20	1450	4000	>90	120

ST367

1 PHASE | LED | 220V
RA>90 | 36° | IP20

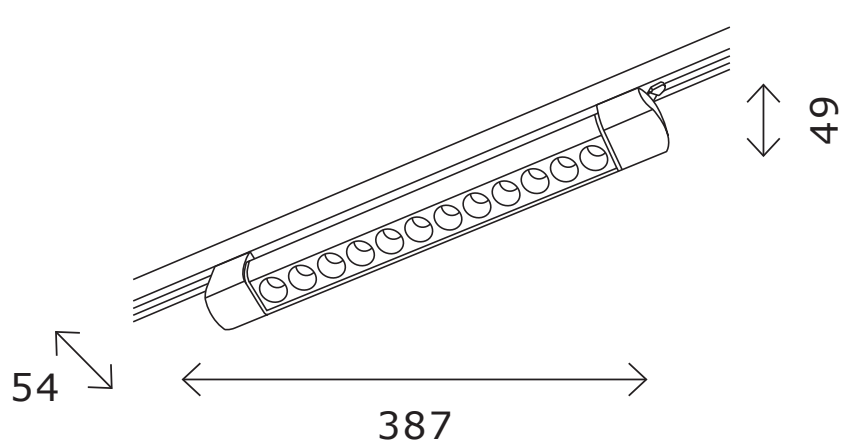

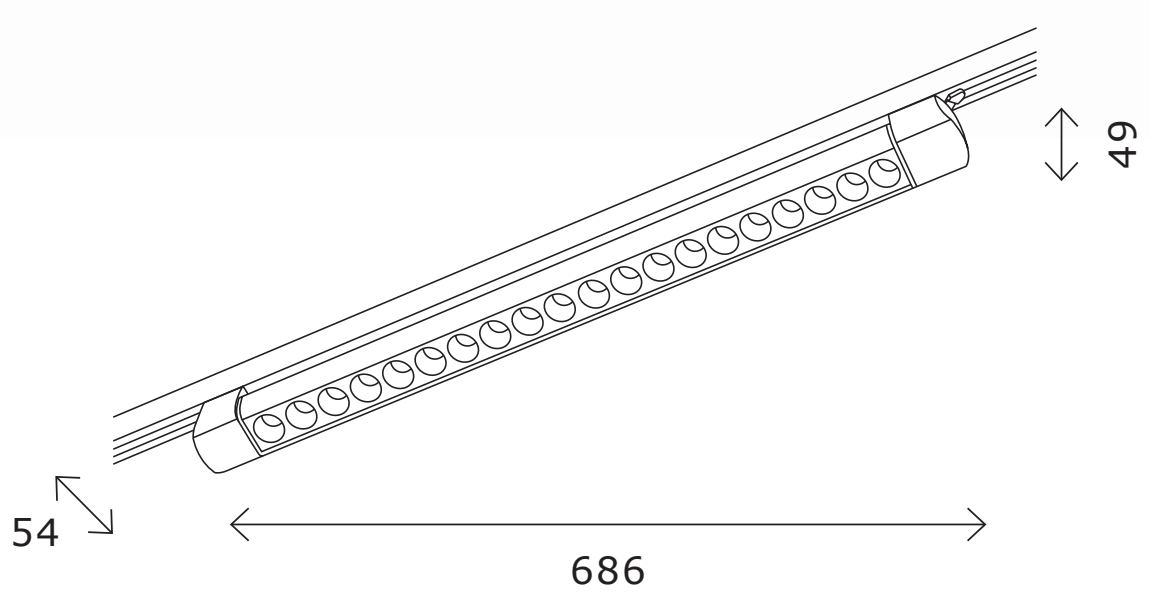

ST367.436.10
ST367.446.10
ST367.536.10
ST367.546.10

ST367.436.20.2
ST367.446.20.2
ST367.536.20.2
ST367.546.20.2

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST367.436.10	led × 10	875	3000	>90	36
ST367.446.10	led × 10	875	4000	>90	36
ST367.536.10	led × 10	875	3000	>90	36
ST367.546.10	led × 10	875	4000	>90	36
ST367.436.20.2	led × 20	1750	3000	>90	36
ST367.446.20.2	led × 20	1750	4000	>90	36
ST367.536.20.2	led × 20	1750	3000	>90	36
ST367.546.20.2	led × 20	1750	4000	>90	36

ST350

1 PHASE | LED
220V | RA>90 | 36° | IP20



ST350.436.15.36 **ST350.436.20.36**
ST350.446.15.36 **ST350.446.20.36**
ST350.536.15.36 **ST350.536.20.36**
ST350.546.15.36 **ST350.546.20.36**





ST350.436.10.36 **ST350.536.10.36**
ST350.446.10.36 **ST350.546.10.36**

ST350.436.30.36 **ST350.536.30.36**
ST350.446.30.36 **ST350.546.30.36**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST350.436.10.36	led × 10	900	3000	>90	36
ST350.446.10.36	led × 10	900	4000	>90	36
ST350.536.10.36	led × 10	900	3000	>90	36
ST350.546.10.36	led × 10	900	4000	>90	36
ST350.436.15.36	led × 15	1350	3000	>90	36
ST350.446.15.36	led × 15	1350	4000	>90	36
ST350.536.15.36	led × 15	1350	3000	>90	36
ST350.546.15.36	led × 15	1350	4000	>90	36
ST350.436.20.36	led × 20	1800	3000	>90	36
ST350.446.20.36	led × 20	1800	4000	>90	36
ST350.536.20.36	led × 20	1800	3000	>90	36
ST350.546.20.36	led × 20	1800	4000	>90	36
ST350.436.30.36	led × 30	2700	3000	>90	36
ST350.446.30.36	led × 30	2700	4000	>90	36
ST350.536.30.36	led × 30	2700	3000	>90	36
ST350.546.30.36	led × 30	2700	4000	>90	36

ST351

1 PHASE | LED | 220V | RA>90 | 36° | IP20



ST351.436.15.36 ST351.436.20.36
ST351.446.15.36 ST351.446.20.36
ST351.536.15.36 ST351.536.20.36
ST351.546.15.36 ST351.546.20.36





ST351.436.10.36 ST351.536.10.36
ST351.446.10.36 ST351.546.10.36

ST351.436.30.36 ST351.536.30.36
ST351.446.30.36 ST351.546.30.36

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
■ ST351.436.10.36	led × 10	900	3000	>90	36
■ ST351.446.10.36	led × 10	900	4000	>90	36
□ ST351.536.10.36	led × 10	900	3000	>90	36
□ ST351.546.10.36	led × 10	900	4000	>90	36
■ ST351.436.15.36	led × 15	1350	3000	>90	36
■ ST351.446.15.36	led × 15	1350	4000	>90	36
□ ST351.536.15.36	led × 15	1350	3000	>90	36
□ ST351.546.15.36	led × 15	1350	4000	>90	36
■ ST351.436.20.36	led × 20	1800	3000	>90	36
■ ST351.446.20.36	led × 20	1800	4000	>90	36
□ ST351.536.20.36	led × 20	1800	3000	>90	36
□ ST351.546.20.36	led × 20	1800	4000	>90	36
■ ST351.436.30.36	led × 30	2700	3000	>90	36
■ ST351.446.30.36	led × 30	2700	4000	>90	36
□ ST351.536.30.36	led × 30	2700	3000	>90	36
□ ST351.546.30.36	led × 30	2700	4000	>90	36

ST384 ZOOM

NEW | 1 PHASE | LED | 220V | RA>90 | 10-55° | IP20

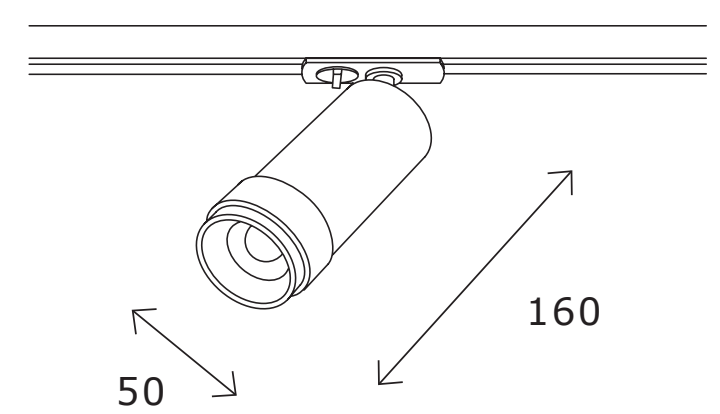

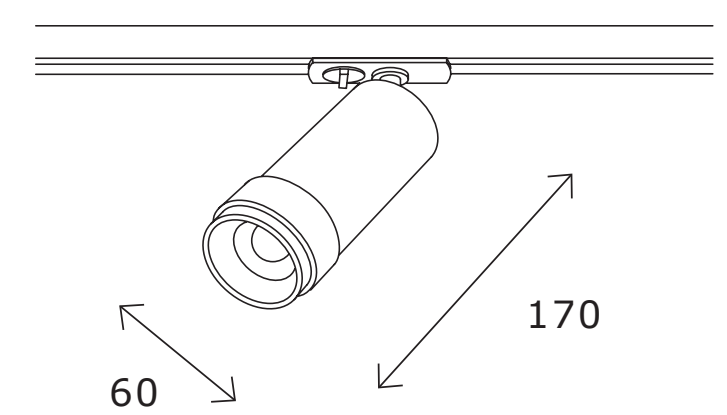

ST384.436.10
ST384.446.10
ST384.536.10
ST384.546.10

ST384.436.20
ST384.446.20
ST384.536.20
ST384.546.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
■ ST384.436.10	led × 10	900	3000	>90	10-55
■ ST384.446.10	led × 10	900	3000	>90	10-55
□ ST384.536.10	led × 10	900	3000	>90	10-55
□ ST384.546.10	led × 10	900	3000	>90	10-55
■ ST384.436.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55
■ ST384.446.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55
□ ST384.536.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55
□ ST384.546.20	led × 20	1800	4000	>90	10-55

ST382 TRIAC

NEW | 1 PHASE | LED | 220V

RA>90 | 36° | 0% 100% | IP20



ST382.436.10.TRIAC
ST382.446.10.TRIAC
ST382.536.10.TRIAC
ST382.546.10.TRIAC



ST382.436.20.TRIAC
ST382.446.20.TRIAC
ST382.536.20.TRIAC
ST382.546.20.TRIAC

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST382.436.10.TRIAC	led × 10	900	3000	>90	36
ST382.446.10.TRIAC	led × 10	900	4000	>90	36
ST382.536.10.TRIAC	led × 10	900	3000	>90	36
ST382.546.10.TRIAC	led × 10	900	4000	>90	36
ST382.436.20.TRIAC	led × 20	1800	3000	>90	36
ST382.446.20.TRIAC	led × 20	1800	4000	>90	36
ST382.536.20.TRIAC	led × 10	1800	3000	>90	36
ST382.546.20.TRIAC	led × 20	1800	4000	>90	36

ST383

1 PHASE | LED | 220V

RA>90 | 36° | 3000K 4000K 5000K | IP20

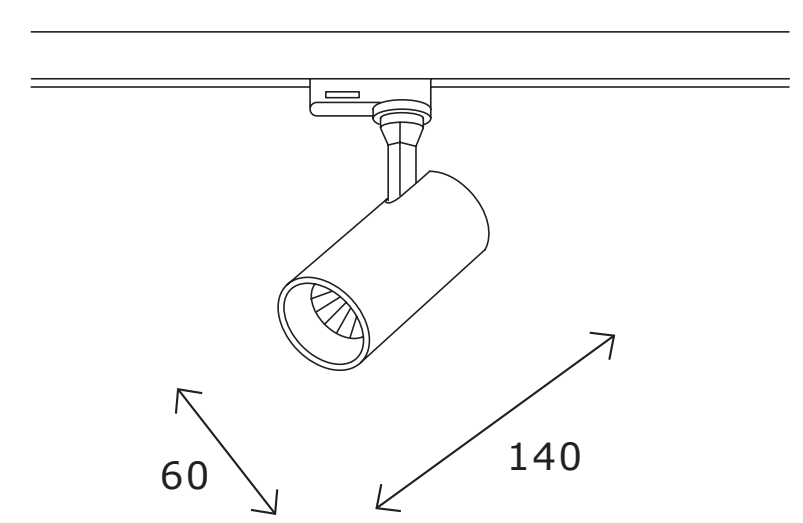

ST383.496.10
ST383.596.10

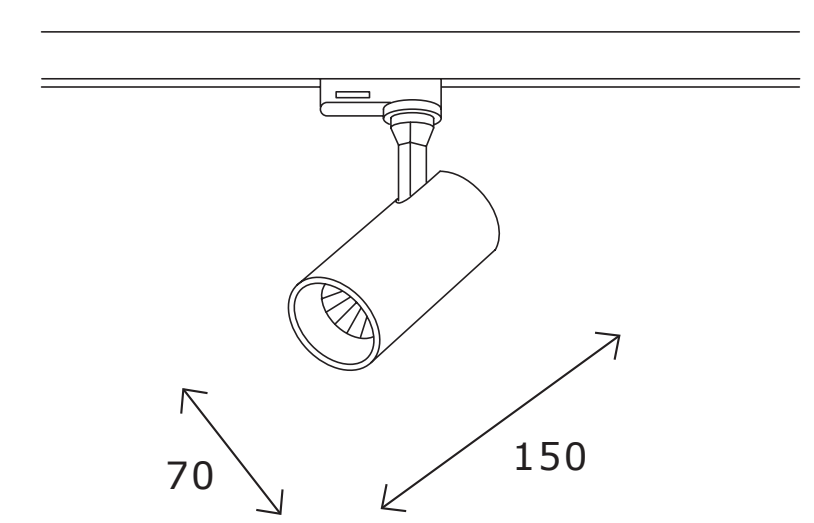

ST383.496.20
ST383.596.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST383.496.10	led × 10	800	3000-4000-5000	>90	36
ST383.596.10	led × 10	800	3000-4000-5000	>90	36
ST383.496.20	led × 20	1600	3000-4000-5000	>90	36
ST383.596.20	led × 20	1600	3000-4000-5000	>90	36

ST651

1 PHASE | LED | 220V | RA>90 | 120° | IP20



ST651.436.09
ST651.446.09
ST651.536.09
ST651.546.09



ST651.436.14
ST651.446.14
ST651.536.14
ST651.546.14

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST651.436.09	led × 9	720	3000	>90	120
ST651.446.09	led × 9	720	4000	>90	120
ST651.536.09	led × 9	720	3000	>90	120
ST651.546.09	led × 9	720	4000	>90	120
ST651.436.14	led × 14	1100	3000	>90	120
ST651.446.14	led × 14	1100	4000	>90	120
ST651.536.14	led × 14	1100	3000	>90	120
ST651.546.14	led × 14	1100	4000	>90	120

ST652

1 PHASE | LED | 220V | RA>90 | 36° | IP20



ST652.436.12
ST652.446.12
ST652.536.12
ST652.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST652.436.12	led × 12	1000	3000	>90	36
ST652.446.12	led × 12	1000	4000	>90	36
ST652.536.12	led × 12	1000	3000	>90	36
ST652.546.12	led × 12	1000	4000	>90	36

ST650

1 PHASE | LED | GU10 | 220V | RA>90 | 36° | IP20



ST650.406.01 ST650.446.10
ST650.506.01 ST650.536.10
ST650.436.10 ST650.546.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ **ST650.406.01**	GU10 × 50				
■ **ST650.436.10**	led × 10	800	3000K	>90	38
■ **ST650.446.10**	led × 10	800	4000K	>90	38
□ **ST650.506.01**	GU10 × 50				
□ **ST650.536.10**	led × 10	800	3000K	>90	38
□ **ST650.546.10**	led × 10	800	4000K	>90	38

ST381

1 PHASE | GU10 | 220V | RA>90 | 36° | IP20

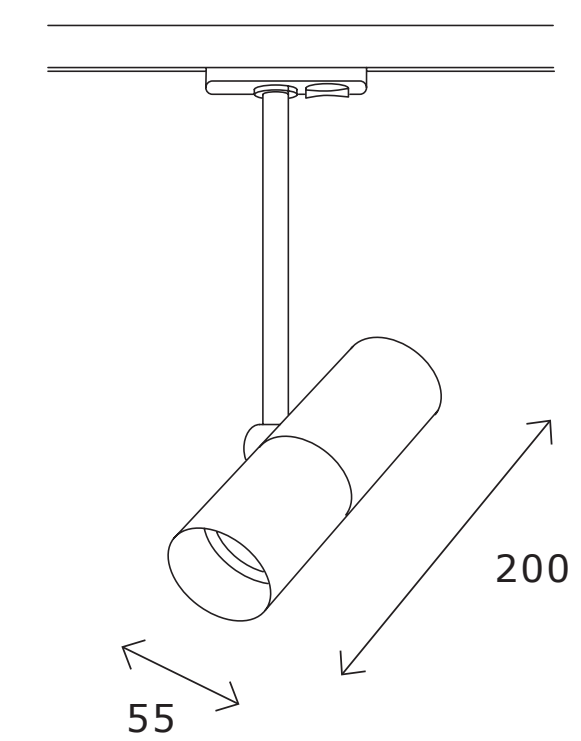

ST381.406.01
ST381.506.01

артикул	источник света	мощность, w
■ **ST381.406.01**	GU10 × 1	50
□ **ST381.506.01**	GU10 × 1	50

ST300

1 PHASE

GU10 | 220V | RA>90 | IP20



ST300.206.01
ST300.406.01
ST300.506.01

артикул	источник света	мощность, w
ST300.206.01	GU10 × 1	50
ST300.406.01	GU10 × 1	50
ST300.506.01	GU10 × 1	50

ST302

1 PHASE

GU10 | RA>90 | 220V | IP20

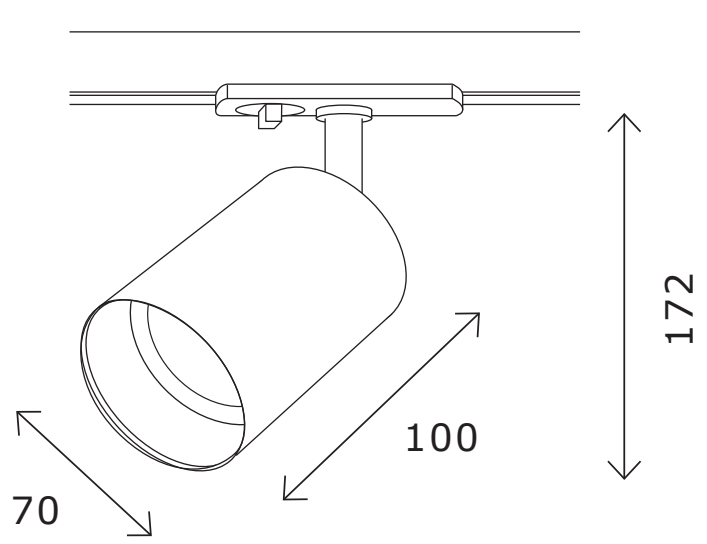

ST302.206.01
ST302.406.01
ST302.506.01

артикул	источник света	мощность, w
ST302.206.01	GU10 × 1	50
ST302.406.01	GU10 × 1	50
ST302.506.01	GU10 × 1	50

ST301

1 PHASE | GU10 | 220V | IP20

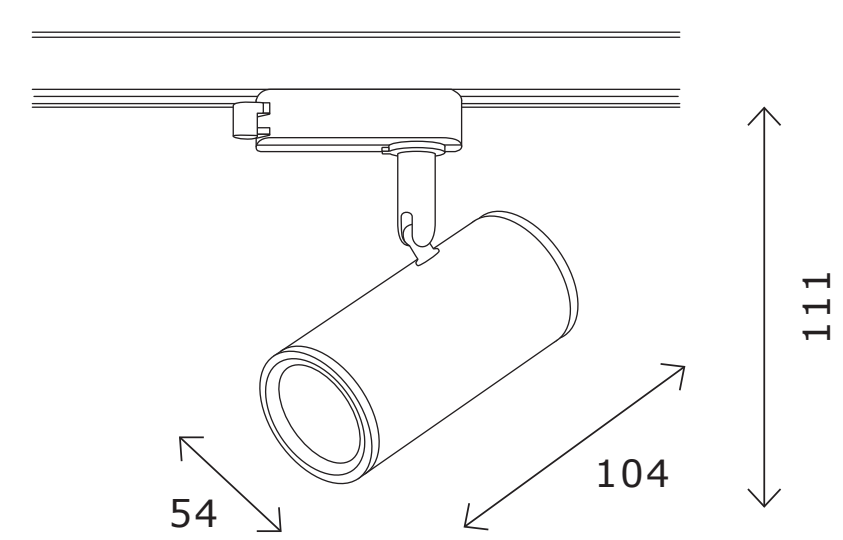

ST301.406.01 **ST301.506.01**
ST301.436.01 **ST301.536.01**

артикул	источник света	мощность, w
ST301.406.01	GU10 × 1	50
ST301.436.01	GU10 × 1	50
ST301.506.01	GU10 × 1	50
ST301.536.01	GU10 × 1	50

ST369

NEW

1 PHASE | GU10 | 220V | IP20



ST369.406.01
ST369.506.01
ST369.206.01

артикул	источник света	мощность, w
ST369.406.01	GU10 × 1	50
ST369.506.01	GU10 × 1	50
ST369.206.01	GU10 × 1	50

ST151

1 PHASE

GU10 | 220V | IP20

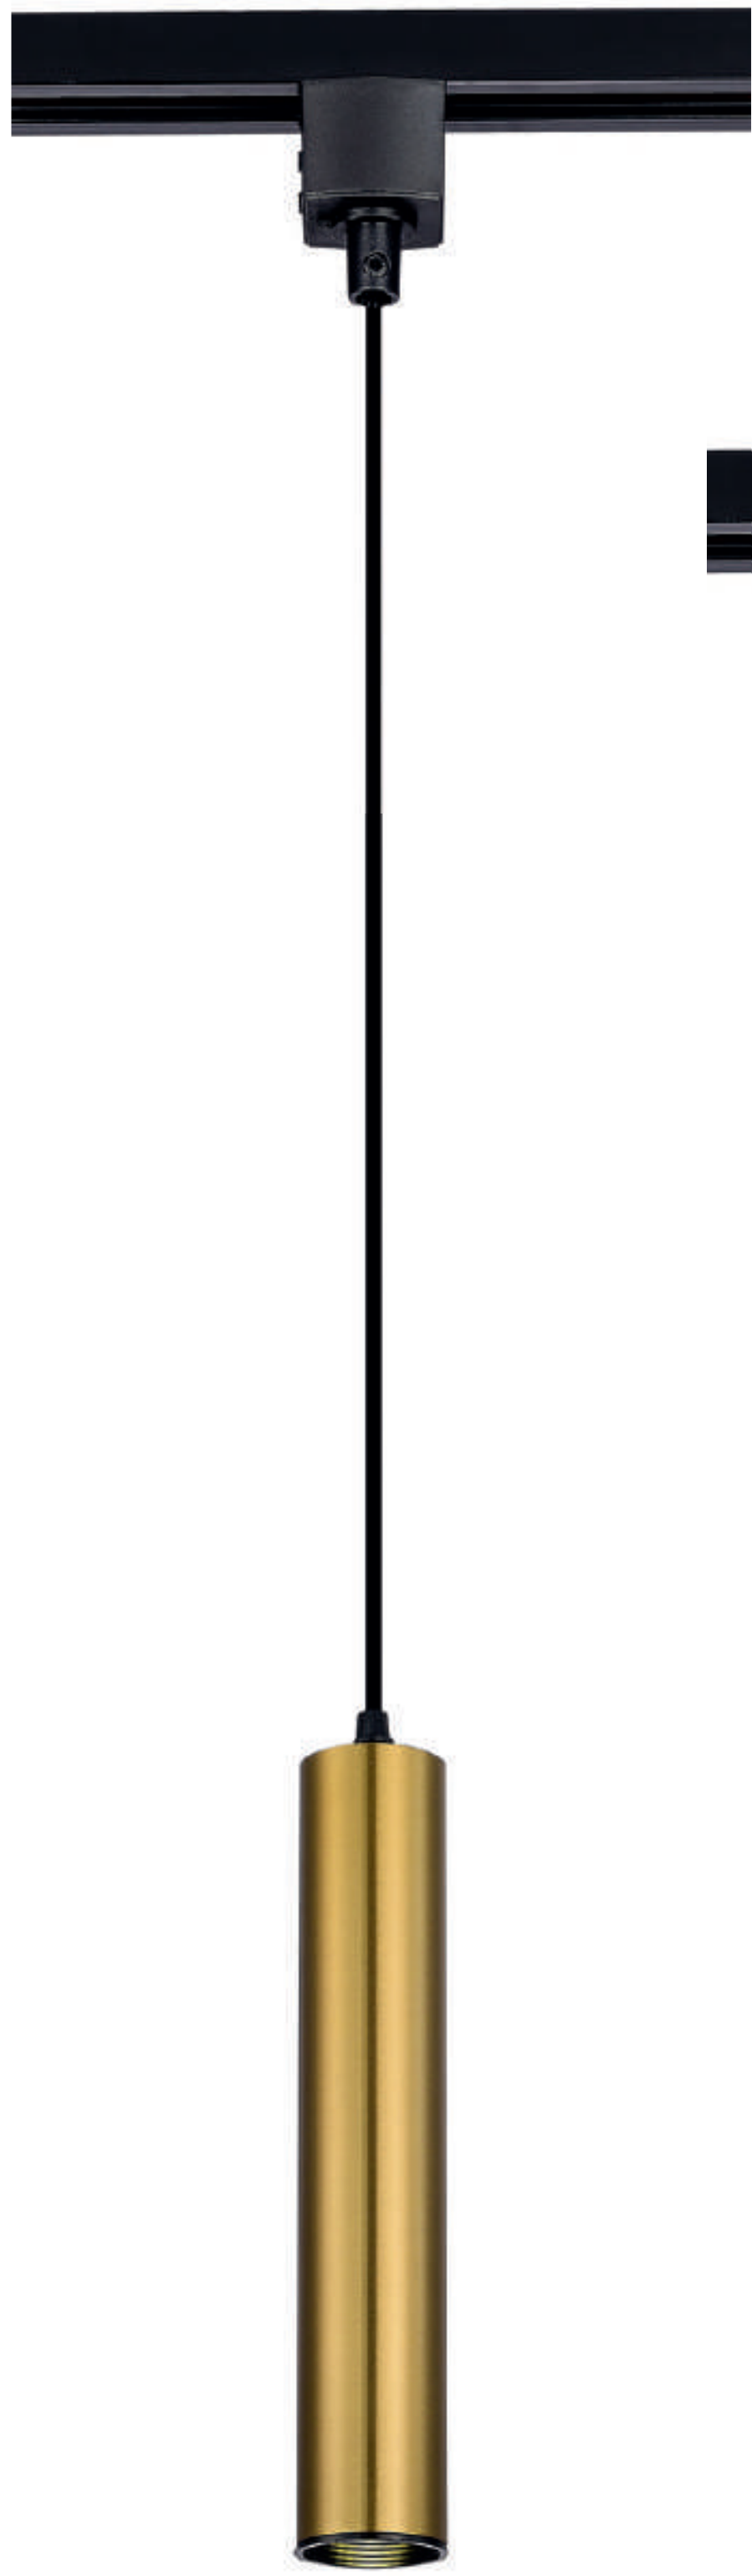

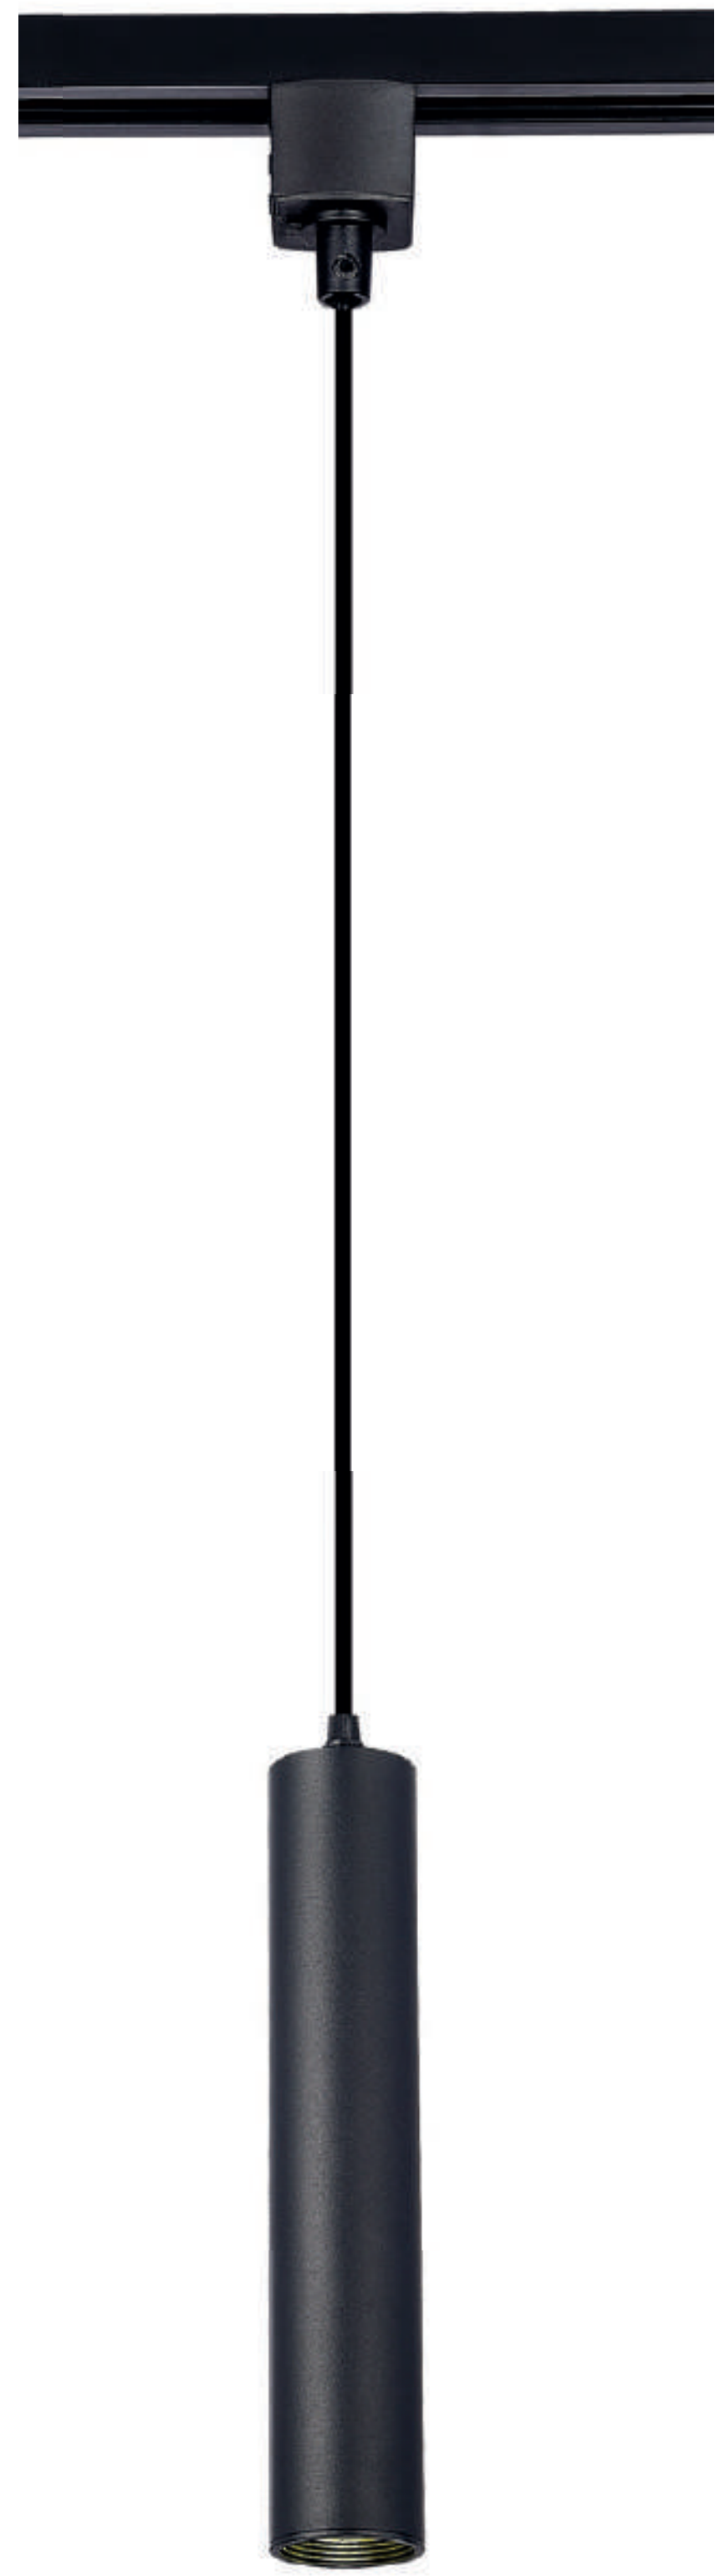



ST151.406.01
ST151.506.01
ST151.306.01

артикул	источник света	мощность, w
ST151.306.01	GU10 × 1	50
ST151.406.01	GU10 × 1	50
ST151.506.01	GU10 × 1	50

ST152

1 PHASE

GU10 | 220V | IP20

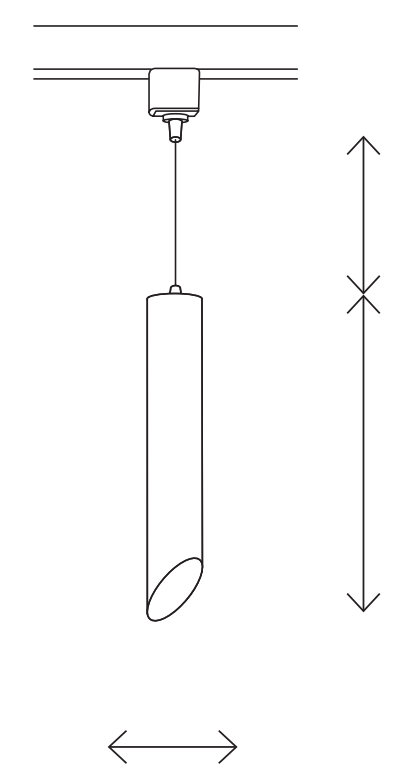

ST152.406.01
ST152.506.01

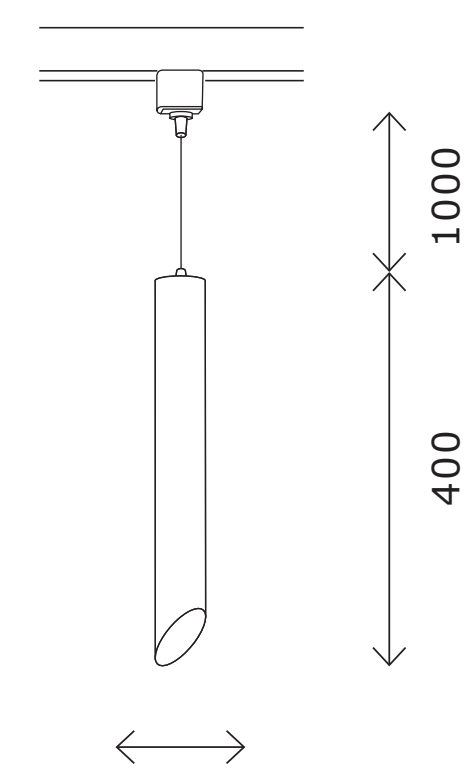

ST152.416.01
ST152.516.01

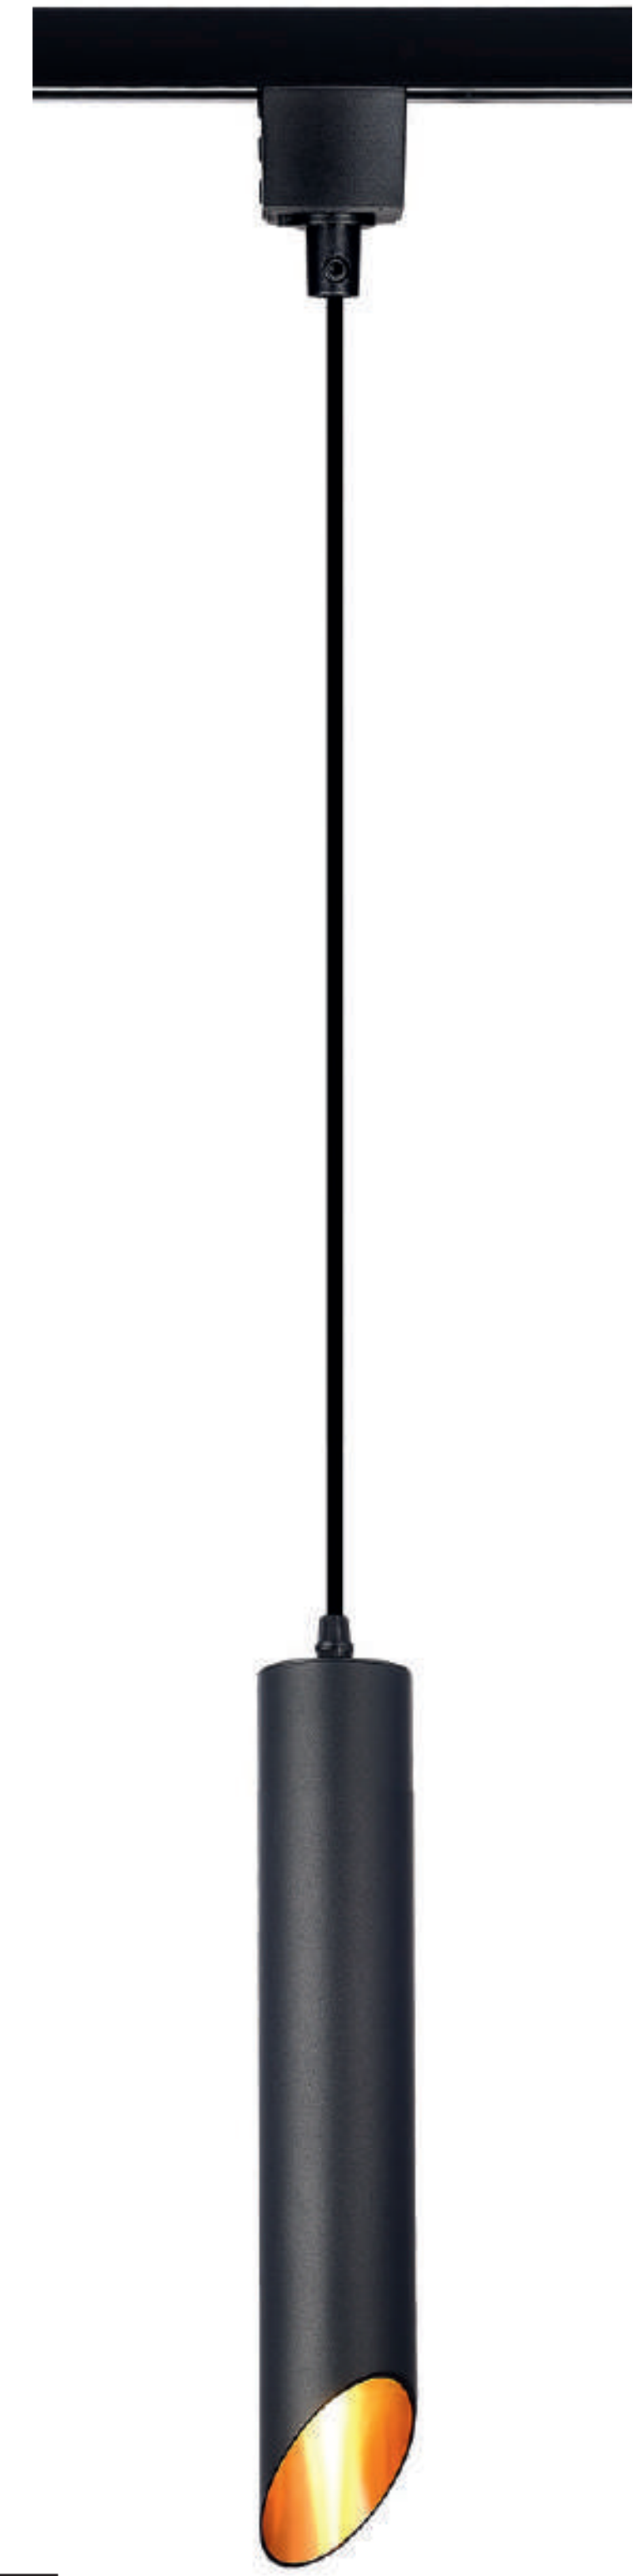

артикул	источник света	мощность, w
ST152.506.01	GU10 × 1	50
ST152.406.01	GU10 × 1	50
ST152.516.01	GU10 × 1	50
ST152.416.01	GU10 × 1	50

Модульная система SHIFT

Модульная система SHIFT — это идеальный светотехнический конструктор. Несколько типов монтажа: встраиваемый (рамочный и безрамочный) и накладной. Светодиодные модули с цветовой температурой 3000 К или 4000 К, а также с умным управлением AROUND. Широкий функционал системы SHIFT позволит самому требовательному светодизайнеру легко подобрать освещение для проектов разного типа.

Сочетание универсальности и выдающихся технических характеристик может быть достигнуто благодаря разнообразным комбинациям из светодиодных модулей и корпусов светильников системы SHIFT.

Светодиодные модули в двух мощностях — 7 вт и 12 Вт, и двух цветовых решениях — белый и черный: стандартный с цветовой температурой 3000 К или 4000 К и умный AROUND.

Большой выбор разнообразных корпусов светильников со встраиваемым (с рамкой и без рамки), а также накладным монтажом.

Модульная система SHIFT входит в систему умного дома ST LUCE AROUND, которая позволяет управлять светильниками, создавать группы, диммировать и изменять цветовую температуру.

Комплектующие высокого класса: светодиодные матрицы (COB) — CREE, блоки питания — LIFUD.

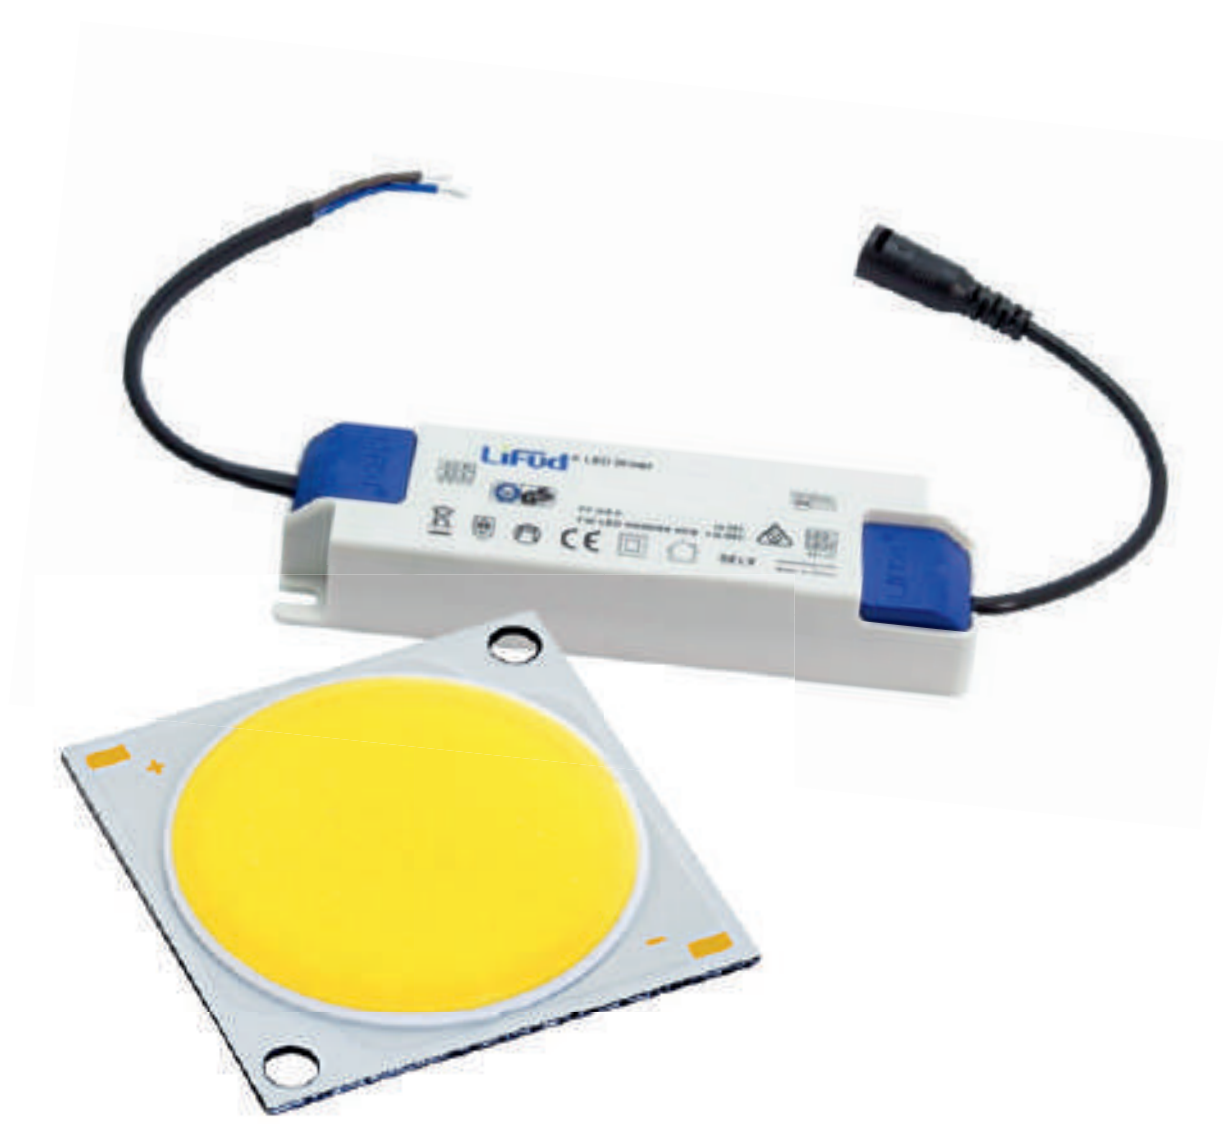

Варианты сборки

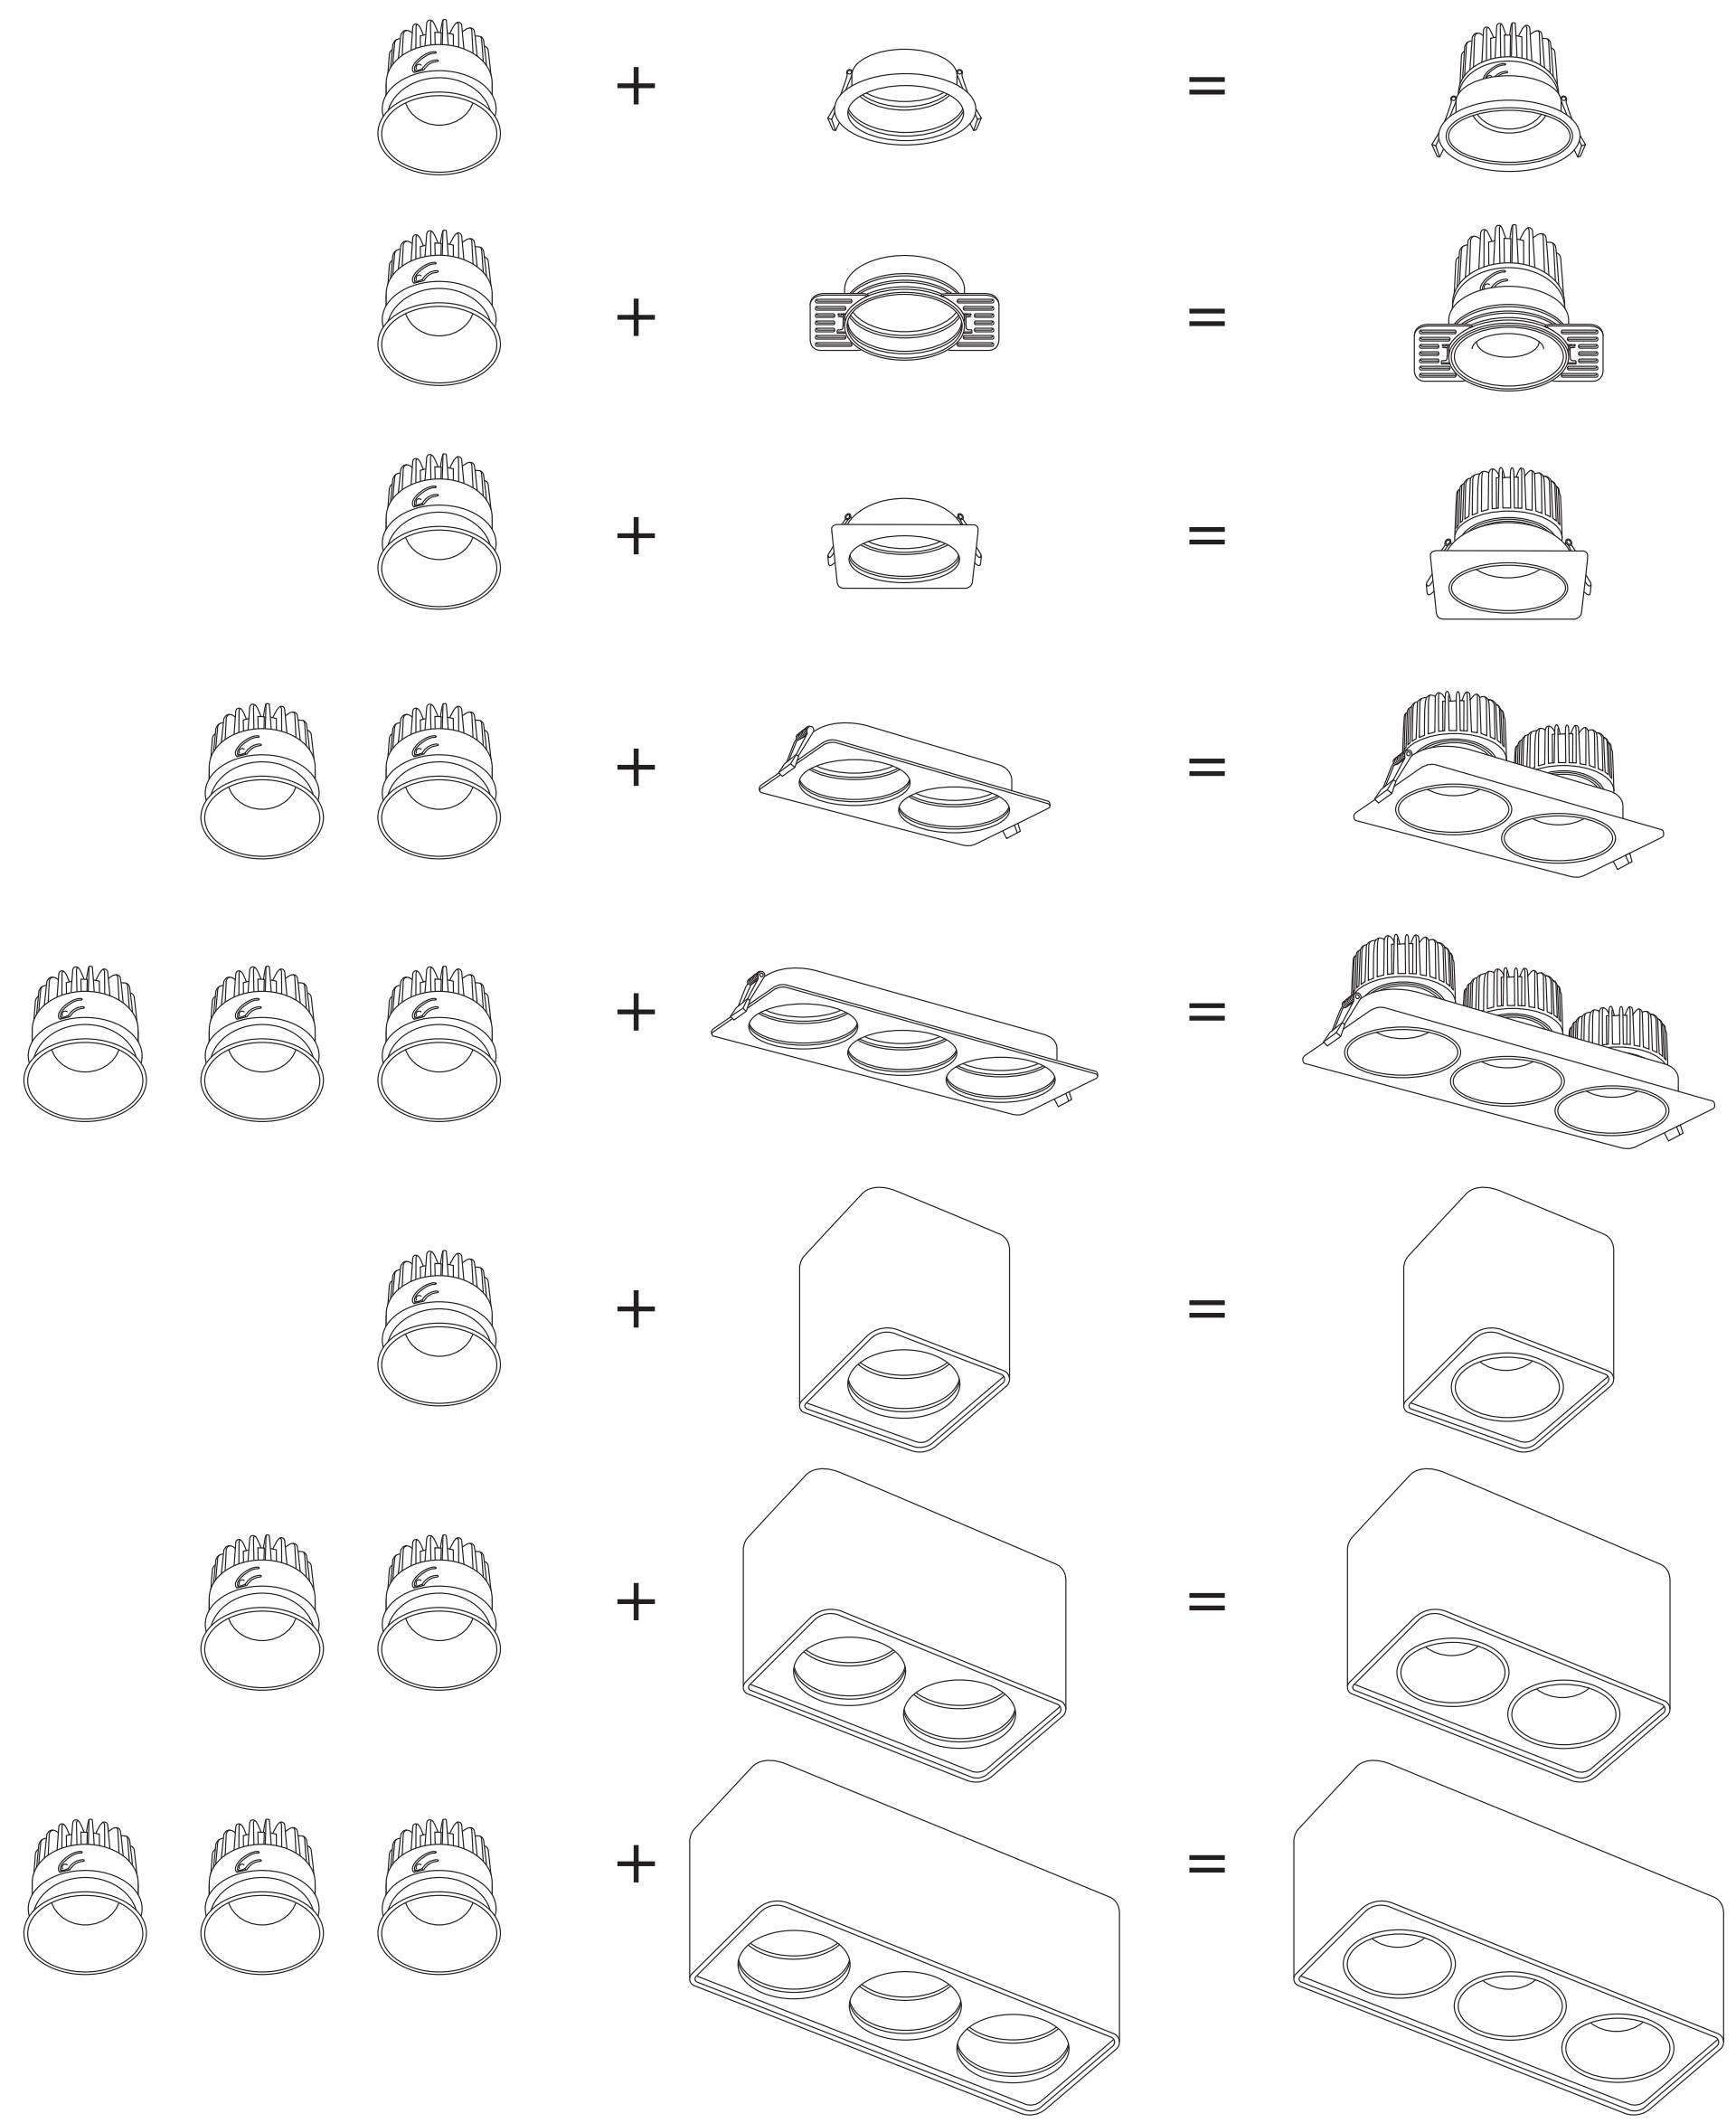

Управление AROUND



ST015.400.99
черный
ST015.500.99
белый
панель управления BLE
L86 × W86 × H13 MM



ST015.500.97
белый
конвертер Wi-Fi
L64 × W64 × H13 MM



ST015.400.98
черный
ST015.500.98
белый
пульт управления BLE
L150 × W38 × H13 MM

ST850 AROUND

SHIFT LED SMART RA>90 36° 2700K-6000K Siri IP20



ST850.408.07
ST850.408.12
ST850.508.07
ST850.508.12
ST851.538.07
ST851.538.12



ST851.548.07
ST851.548.12
ST851.438.07
ST851.438.12
ST851.448.07
ST851.448.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST850.408.07	led × 7	560	2700–6500	>90	36
ST850.408.12	led × 12	960	2700–6500	>90	36
ST850.508.07	led × 7	560	2700–6500	>90	36
ST850.508.12	led × 12	960	2700–6500	>90	36

ST851

SHIFT LED 36° RA>90 IP20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST851.438.07	led × 7	560	3000	>90	36
ST851.438.12	led × 12	960	3000	>90	36
ST851.448.07	led × 7	560	4000	>90	36
ST851.448.12	led × 12	960	4000	>90	36
ST851.538.07	led × 7	560	3000	>90	36
ST851.538.12	led × 12	960	3000	>90	36
ST851.548.07	led × 7	560	4000	>90	36
ST851.548.12	led × 12	960	4000	>90	36

ST051

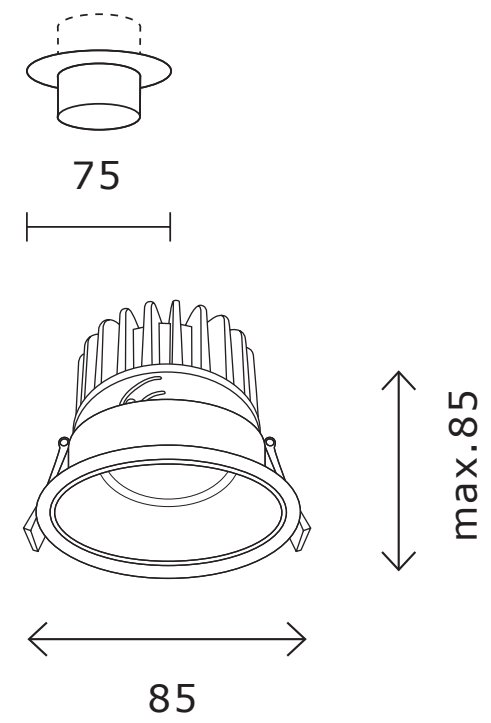

ST051.508.01
ST051.408.01

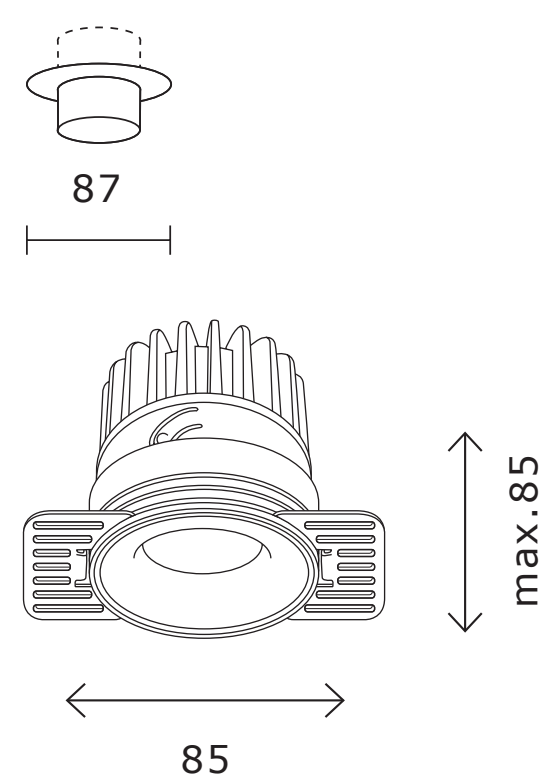

ST051.518.01
ST051.418.01

артикул	источник света	размер, мм
ST051.408.01	led модуль	85 × 75
ST051.418.01	led модуль	85 × 75
ST051.508.01	led модуль	85 × 75
ST051.518.01	led модуль	85 × 75

ST052

SHIFT IP20



ST052.408.01
ST052.508.01

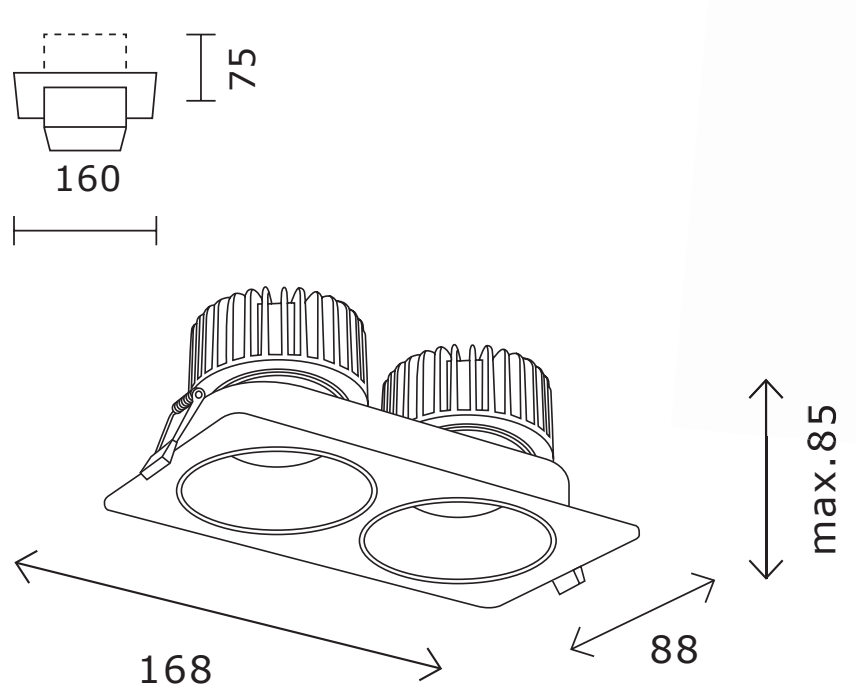

ST052.408.02
ST052.508.02

артикул	источник света	размер, мм
■ ST052.408.01	led модуль	88 × 88 × 75
■ ST052.408.02	led модуль	168 × 88 × 75
■ ST052.408.03	led модуль	247 × 88 × 75
□ ST052.508.01	led модуль	88 × 88 × 75
□ ST052.508.02	led модуль	168 × 88 × 75
□ ST052.508.03	led модуль	247 × 88 × 75

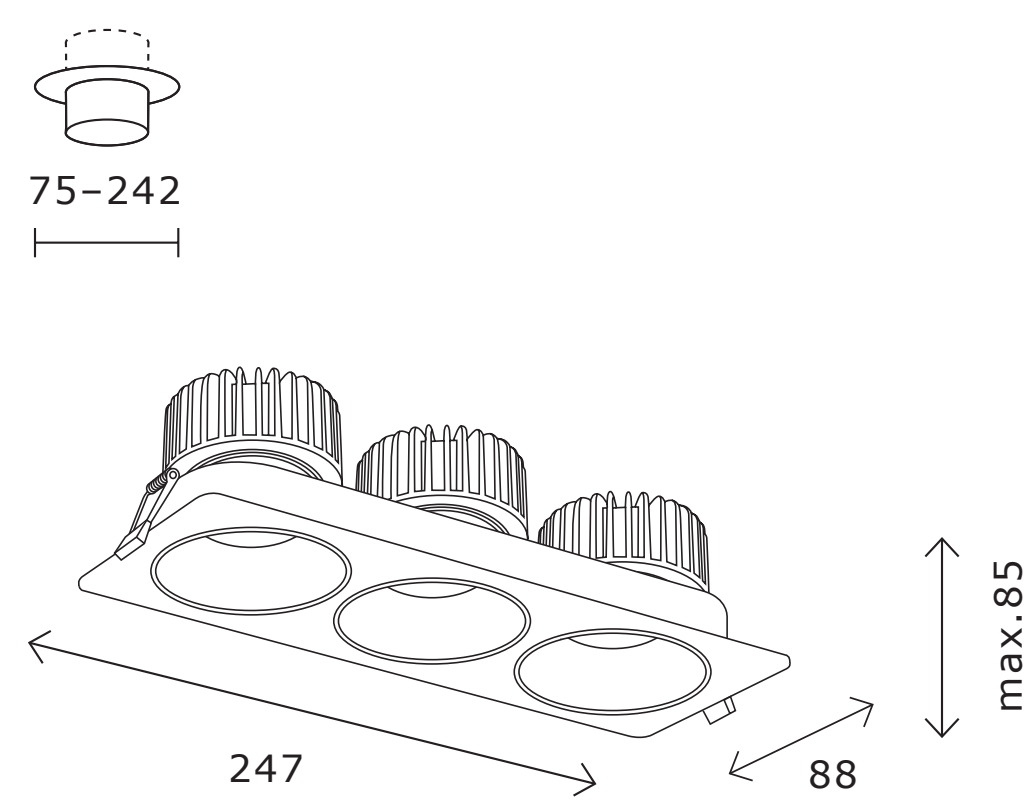

ST052.408.03
ST052.508.03

ST053

SHIFT IP20



ST053.402.01
ST053.502.01

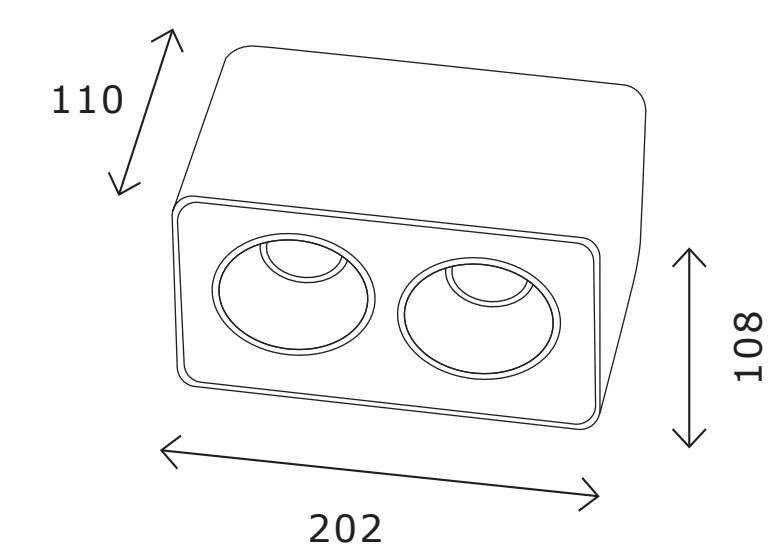

ST053.502.02

артикул	источник света	размер, мм
■ ST053.402.01	led модуль	108 × 108 × 110
■ ST053.402.03	led модуль	298 × 108 × 110
□ ST053.502.01	led модуль	108 × 108 × 110
□ ST053.502.02	led модуль	202 × 108 × 110

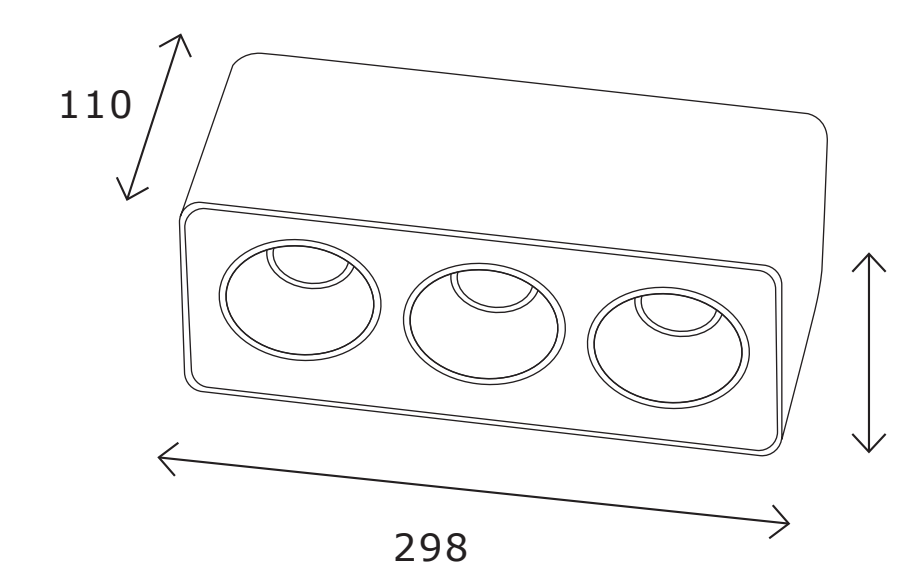

ST053.402.03

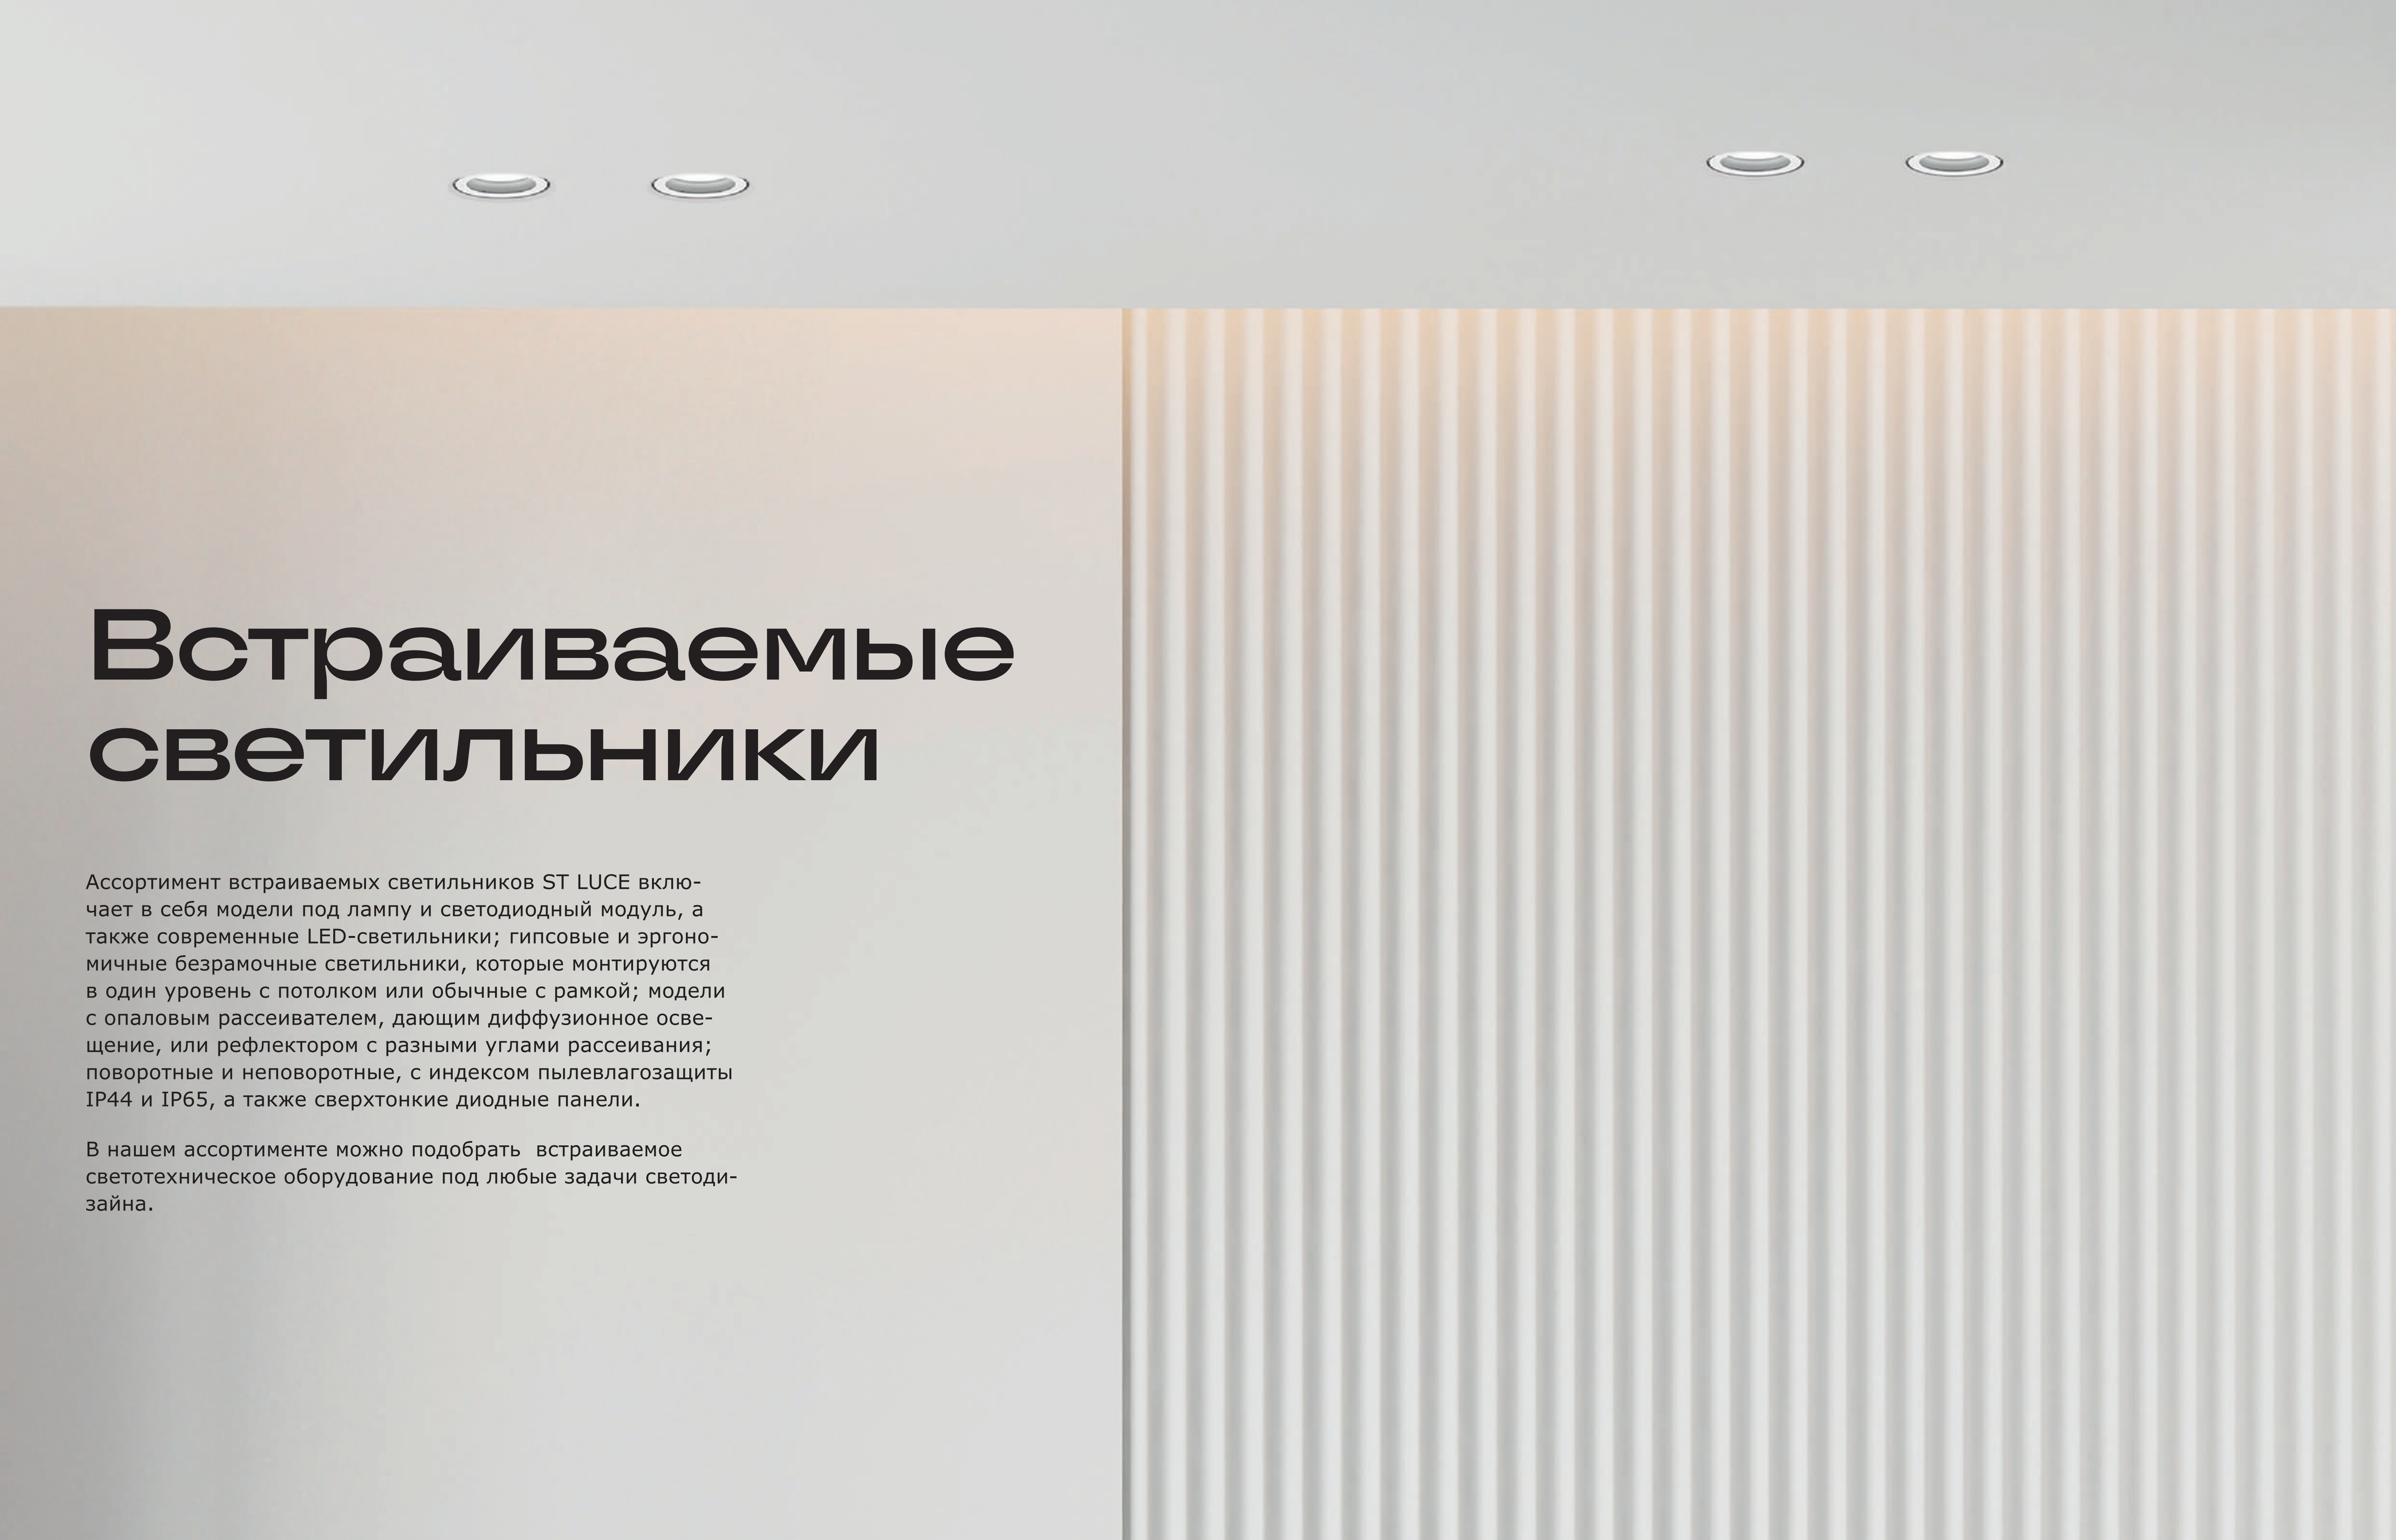

Встраиваемые светильники

Ассортимент встраиваемых светильников ST LUCE включает в себя модели под лампу и светодиодный модуль, а также современные LED-светильники; гипсовые и эргономичные безрамочные светильники, которые монтируются в один уровень с потолком или обычные с рамкой; модели с опаловым рассеивателем, дающим диффузионное освещение, или рефлектором с разными углами рассеивания; поворотные и неповоротные, с индексом пылевлагозащиты IP44 и IP65, а также сверхтонкие диодные панели.

В нашем ассортименте можно подобрать встраиваемое светотехническое оборудование под любые задачи светодизайна.

ST758 IP44

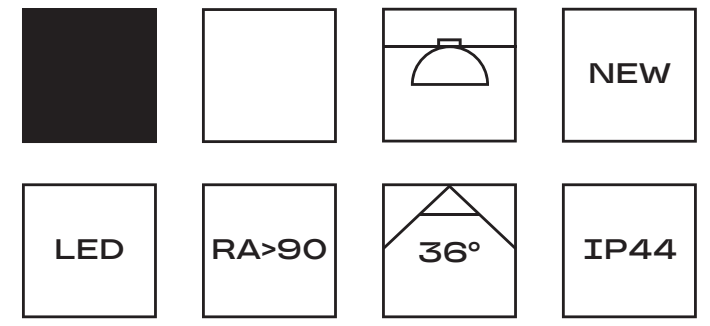



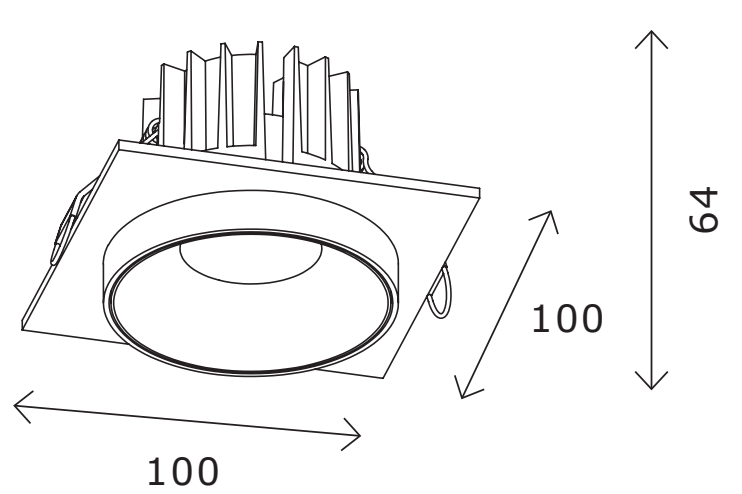

ST758.438.10
ST758.538.10
ST758.448.10
ST758.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST758.438.10	led × 10	650	3000	>90	60
ST758.538.10	led × 10	650	3000	>90	60
ST758.448.10	led × 10	650	4000	>90	60
ST758.548.10	led × 10	650	4000	>90	60

ST757 HONEYCOMB

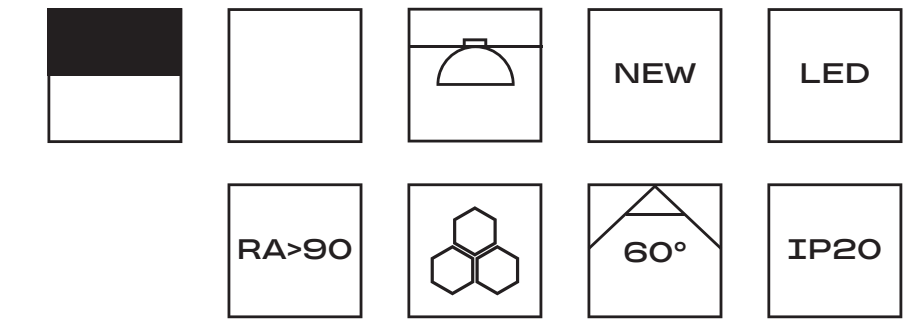







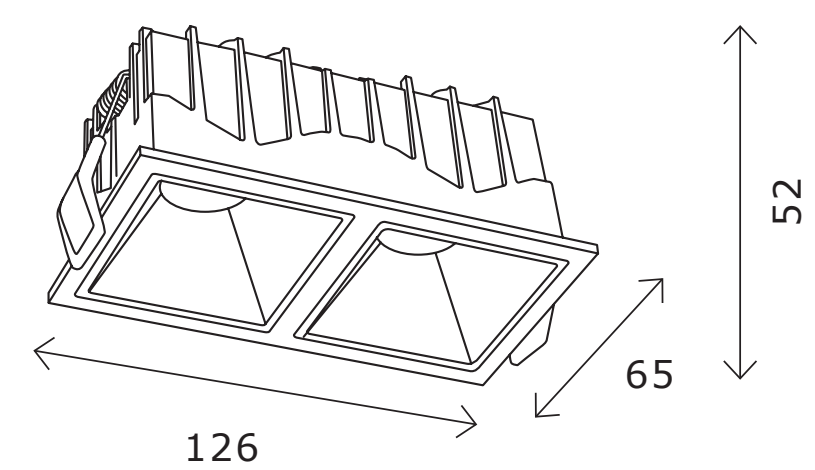





ST757.438.20
ST757.538.20
ST757.448.20
ST757.548.20

ST757.438.10S
ST757.538.10S
ST757.448.10S
ST757.548.10S

ST757.438.10R
ST757.538.10R
ST757.448.10R
ST757.548.10R

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST757.438.10R	led × 10	700	3000	>90	60
ST757.538.10R	led × 10	700	3000	>90	60
ST757.448.10R	led × 10	700	4000	>90	60
ST757.548.10R	led × 10	700	4000	>90	60
ST757.438.10S	led × 10	700	3000	>90	60
ST757.538.10S	led × 10	700	3000	>90	60
ST757.448.10S	led × 10	700	4000	>90	60
ST757.548.10S	led × 10	700	4000	>90	60
ST757.438.20	led × 20	1400	3000	>90	60
ST757.538.20	led × 20	1400	3000	>90	60
ST757.448.20	led × 20	1400	4000	>90	60
ST757.548.20	led × 20	1400	4000	>90	60

ST754

LED RA>90 60° IP20

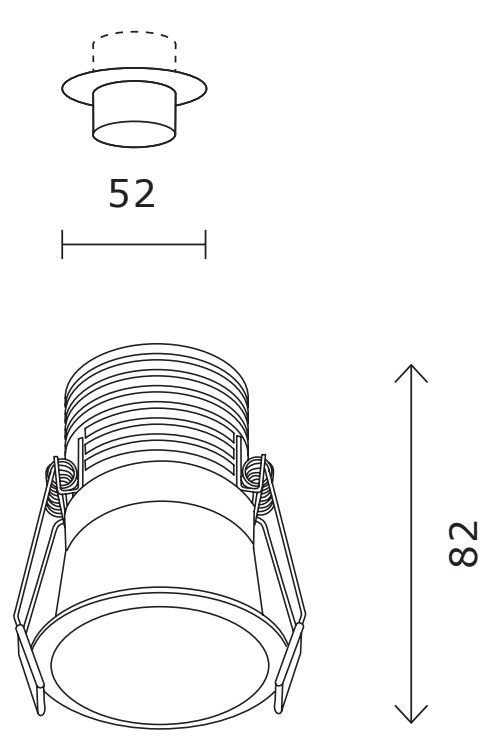

ST754.438.07
ST754.448.07
ST754.538.07
ST754.548.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ **ST754.438.07**	led × 7	560	3000	>90	60
■ **ST754.448.07**	led × 7	560	4000	>90	60
□ **ST754.538.07**	led × 7	560	3000	>90	60
□ **ST754.548.07**	led × 7	560	4000	>90	60

ST753 SC



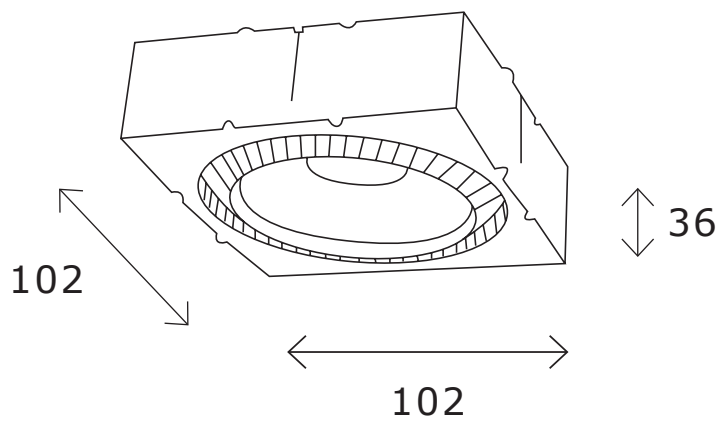

Светильник со светодиодным модулем под натяжной потолок

ST753.438.07
ST753.448.07
ST753.538.07
ST753.548.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST753.438.07	led × 7	560	3000	80	60
ST753.448.07	led × 7	560	4000	80	60
ST753.538.07	led × 7	560	3000	80	60
ST753.548.07	led × 7	560	4000	80	60

ST703

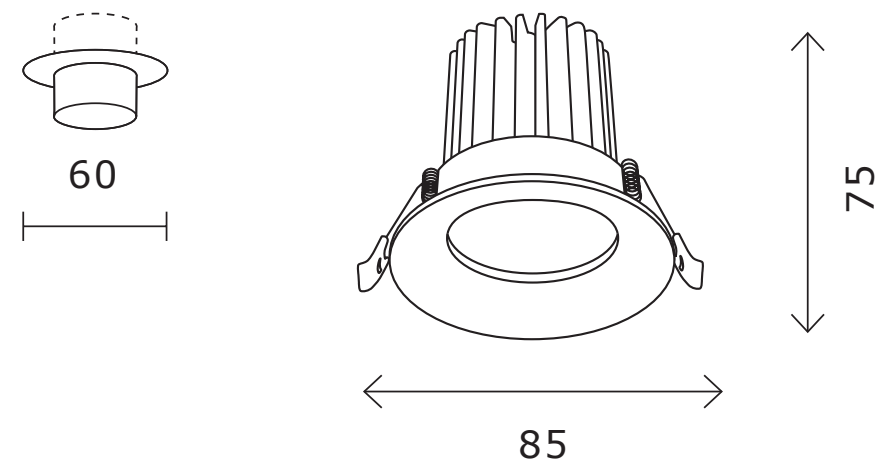

ST703.438.10
ST703.448.10
ST703.538.10
ST703.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST703.438.10	led × 10	900	3000	>90	38
ST703.448.10	led × 10	900	4000	>90	38
ST703.538.10	led × 10	900	3000	>90	38
ST703.548.10	led × 10	900	4000	>90	38

ST704



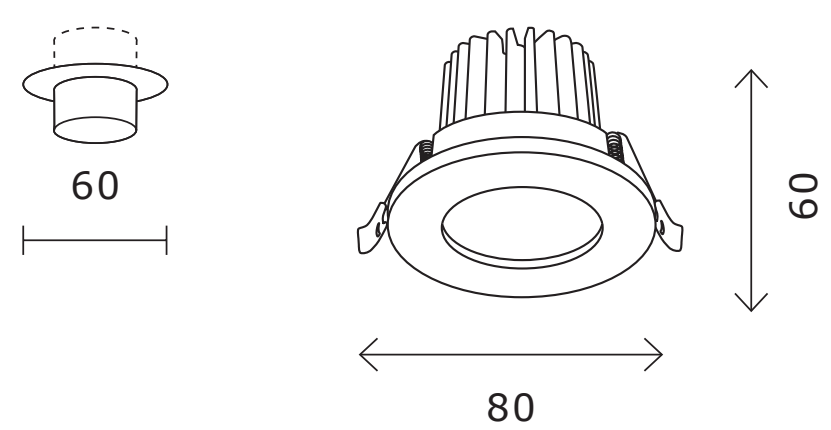

ST704.438.10
ST704.448.10
ST704.538.10
ST704.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST704.438.10	led × 10	900	3000	>90	38
ST704.448.10	led × 10	900	4000	>90	38
ST704.538.10	led × 10	900	3000	>90	38
ST704.548.10	led × 10	900	4000	>90	38

ST705

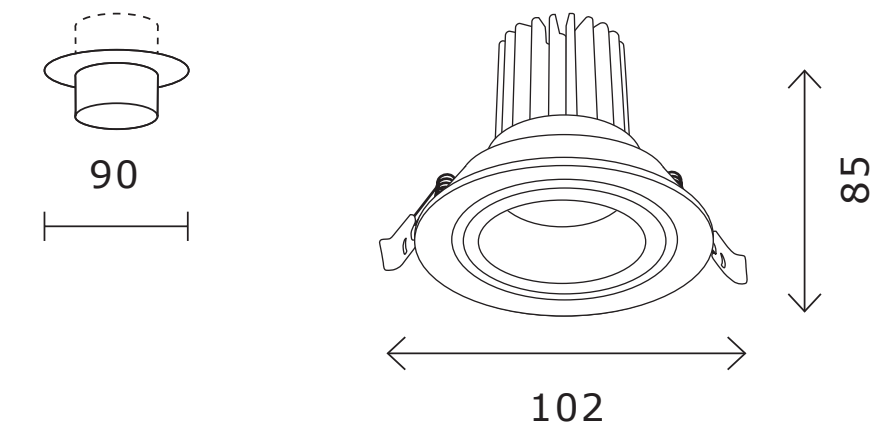

ST705.438.10
ST705.448.10
ST705.538.10
ST705.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST705.438.10	led × 10	750	3000	>90	38
ST705.448.10	led × 10	750	4000	>90	38
ST705.538.10	led × 10	750	3000	>90	38
ST705.548.10	led × 10	750	4000	>90	38

ST751

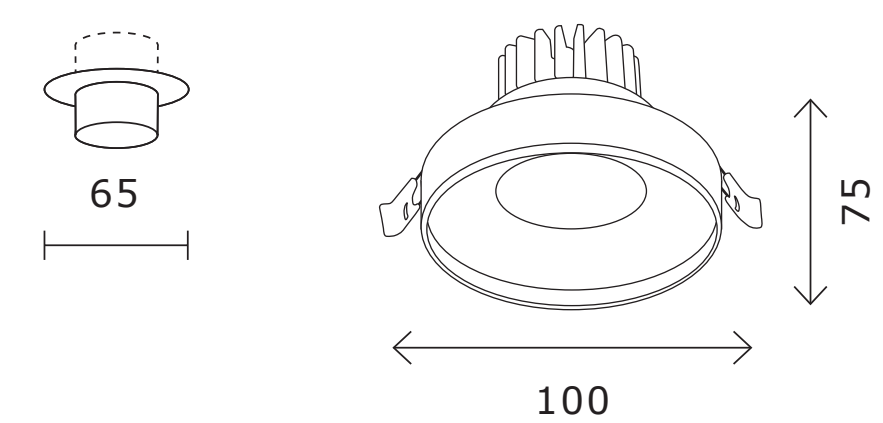

ST751.438.10
ST751.448.10
ST751.538.10
ST751.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST751.438.10	led × 10	750	3000	>90	38
ST751.448.10	led × 10	750	4000	>90	38
ST751.538.10	led × 10	750	3000	>90	38
ST751.548.10	led × 10	750	4000	>90	38

ST654

LED RA>90 38° IP20

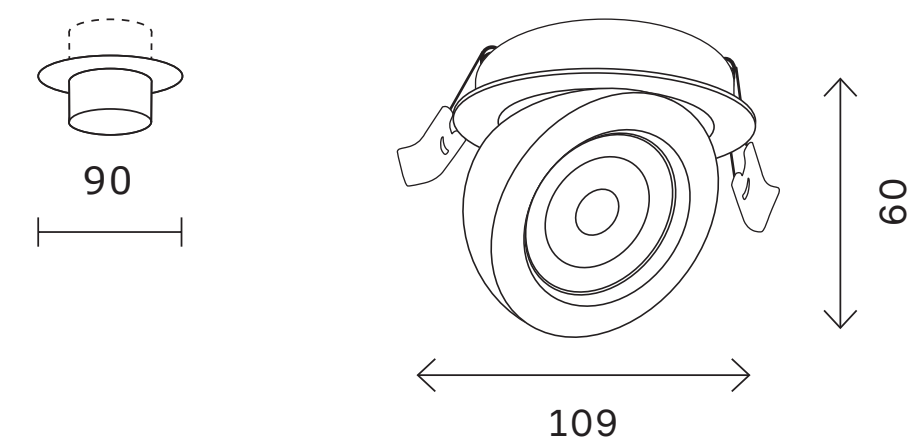

ST654.438.10
ST654.448.10
ST654.538.10
ST654.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
▬ **ST654.438.10**	led × 10	850	3000	>90	38
▬ **ST654.448.10**	led × 10	850	4000	>90	38
▭ **ST654.538.10**	led × 10	850	3000	>90	38
▭ **ST654.548.10**	led × 10	850	4000	>90	38

ST652

LED RA>90 38° IP20

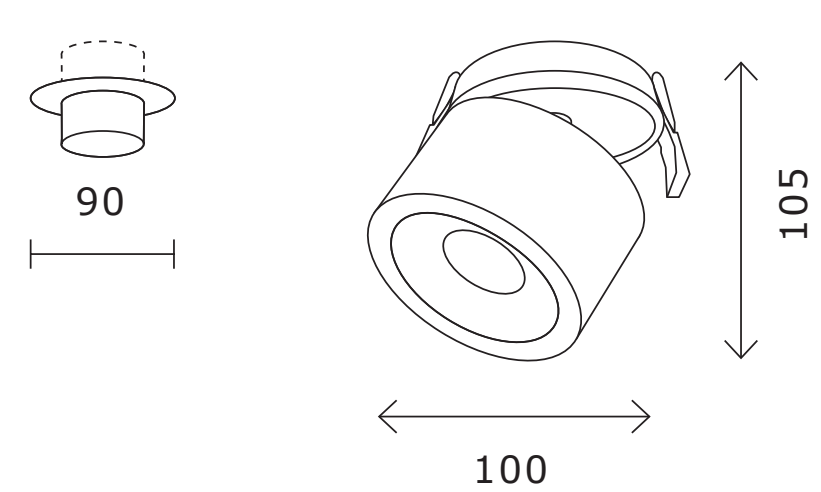

ST652.438.12
ST652.448.12
ST652.538.12
ST652.548.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
▬ **ST652.438.12**	led × 12	1000	3000	>90	36
▬ **ST652.448.12**	led × 12	1000	4000	>90	36
▭ **ST652.538.12**	led × 12	1000	3000	>90	36
▭ **ST652.548.12**	led × 12	1000	4000	>90	36

ST651

LED RA>90 120° IP20

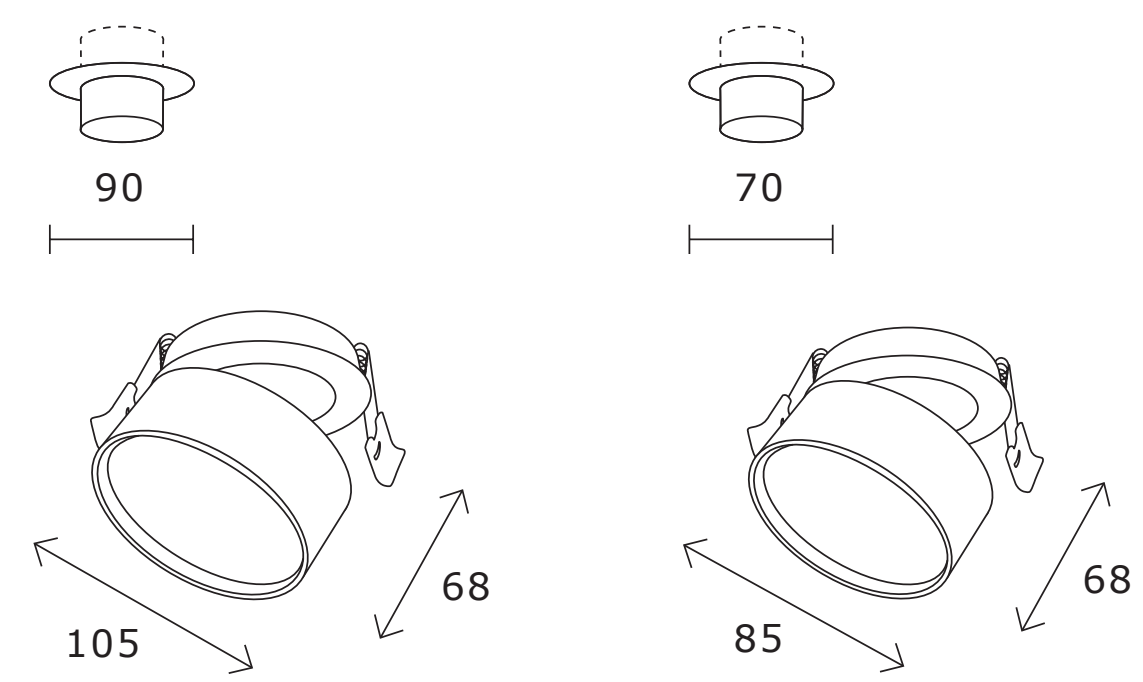

ST651.438.14
ST651.448.14
ST651.538.14
ST651.548.14

ST651.438.09
ST651.448.09
ST651.538.09
ST651.548.09

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
▬ **ST651.438.09**	led × 9	720	3000	>90	120
▬ **ST651.438.14**	led × 14	1100	3000	>90	120
▬ **ST651.448.09**	led × 9	720	4000	>90	120
▬ **ST651.448.14**	led × 14	1100	4000	>90	120
▭ **ST651.538.09**	led × 9	720	3000	>90	120
▭ **ST651.538.14**	led × 14	1100	3000	>90	120
▭ **ST651.548.09**	led × 9	720	4000	>90	120
▭ **ST651.548.14**	led × 14	1100	4000	>90	120

ST755

LED | 100° | IP20

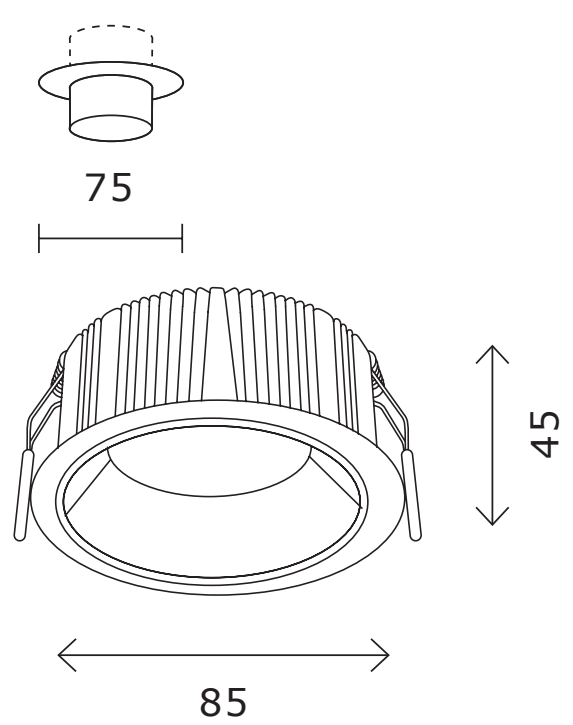

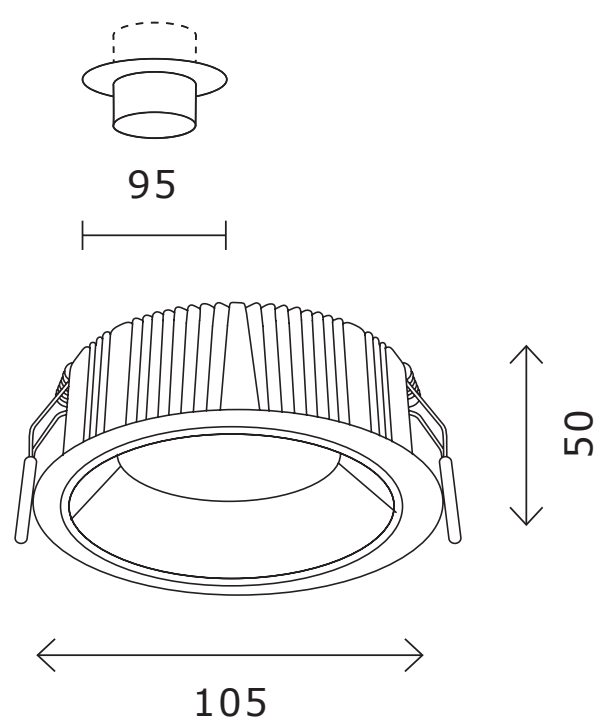

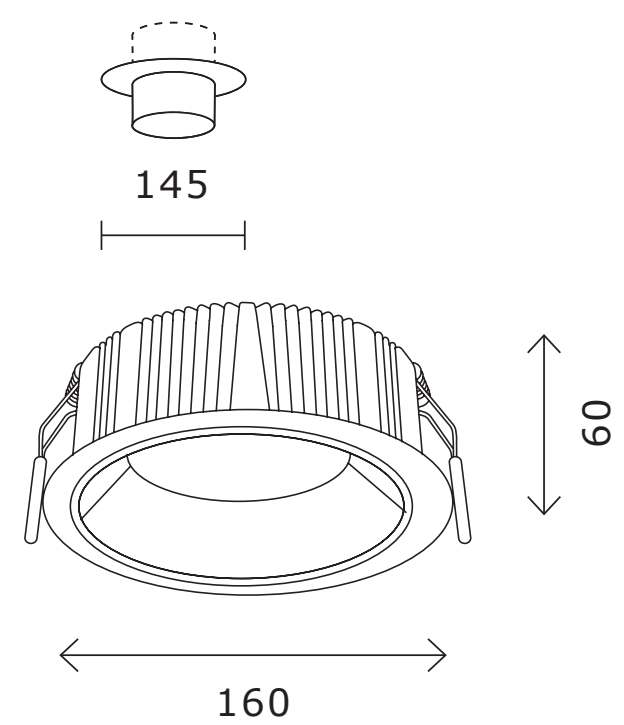

ST755.438.07
ST755.448.07
ST755.538.07
ST755.548.07

ST755.438.12
ST755.448.12
ST755.538.12
ST755.548.12

ST755.438.18
ST755.448.18
ST755.538.18
ST755.548.18

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST755.438.07	led × 7	630	3000	80	100
ST755.448.07	led × 7	630	4000	80	100
ST755.538.07	led × 7	630	3000	80	100
ST755.548.07	led × 7	630	4000	80	100
ST755.438.12	led × 12	1080	3000	80	100
ST755.448.12	led × 12	1080	4000	80	100
ST755.538.12	led × 12	1080	3000	80	100
ST755.548.12	led × 12	1080	4000	80	100
ST755.438.18	led × 18	1620	3000	80	100
ST755.448.18	led × 18	1620	4000	80	100
ST755.538.18	led × 18	1620	3000	80	100
ST755.548.18	led × 18	1620	4000	80	100

ST752 IP44

LED | 100° | IP44









ST752.538.07
ST752.548.07

ST752.538.12
ST752.548.12

ST752.538.18
ST752.548.18

ST752.538.24
ST752.548.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST752.538.07	led × 7	560	3000	80	100
ST752.538.12	led × 12	960	3000	80	100
ST752.538.18	led × 18	1440	3000	80	100
ST752.538.24	led × 24	1920	3000	80	100
ST752.548.07	led × 7	560	4000	80	100
ST752.548.12	led × 12	960	4000	80	100
ST752.548.18	led × 18	1440	4000	80	100
ST752.548.24	led × 24	1920	4000	80	100

ST210

LED 110° IP44



ST210.538.08
ST210.548.08
ST210.538.12
ST210.548.12



ST210.538.06
ST210.548.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST210.538.06	led × 6	480	3000	80	110
ST210.538.08	led × 8	640	3000	80	110
ST210.538.12	led × 12	900	3000	80	110
ST210.548.06	led × 6	480	4000	80	110
ST210.548.08	led × 8	640	4000	80	110
ST210.548.12	led × 12	900	4000	80	110

ST212

NEW LED 110° 6000K 4000K 3000K IP44



ST212.508.05



ST212.508.10



ST212.518.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST212.508.05	led × 5	375	3000 / 4000 / 6000	80	110
ST212.508.10	led × 10	850	3000 / 4000 / 6000	80	110
ST212.518.10	led × 10	700	3000 / 4000 / 6000	90	120

ST209

LED 110° IP20



ST209.538.06
ST209.548.06



ST209.538.12
ST209.548.12



ST209.538.18
ST209.548.18

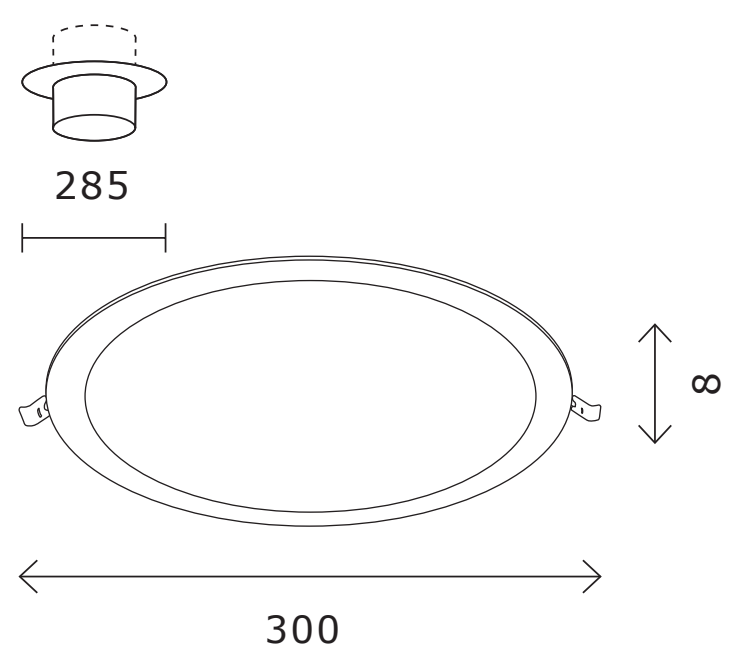

ST209.538.24
ST209.548.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST209.538.06	led × 6	330	3000	80	110
ST209.538.12	led × 12	816	3000	80	110
ST209.538.18	led × 18	1296	3000	80	110
ST209.538.24	led × 24	1728	3000	80	110
ST209.548.06	led × 6	370	4000	80	110
ST209.548.12	led × 12	816	4000	80	110
ST209.548.18	led × 18	1350	4000	80	110
ST209.548.24	led × 24	1848	4000	80	110

ST211

LED 36° 24° IP20

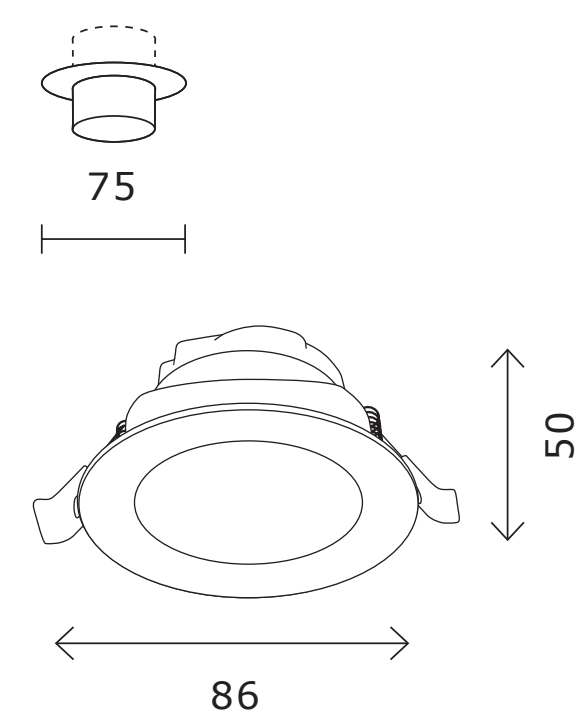

ST211.538.06.24
ST211.548.06.24
ST211.538.08.36
ST211.548.08.36

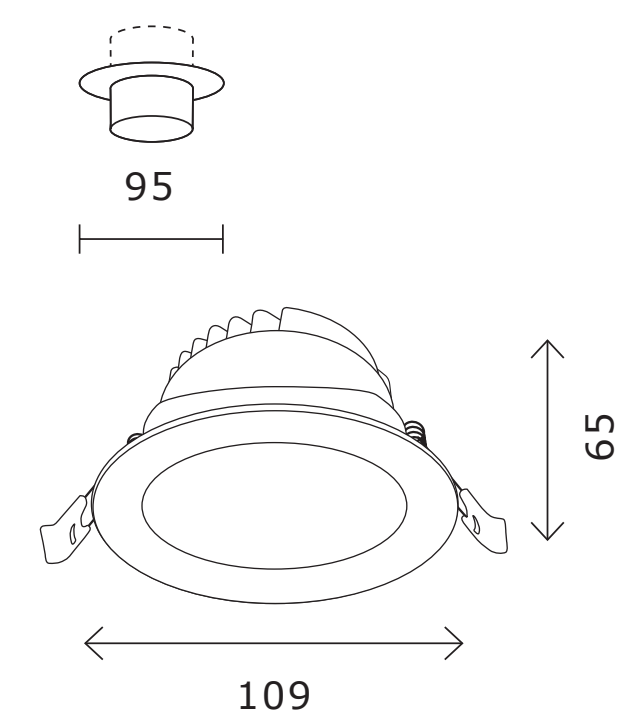

ST211.538.10.36
ST211.548.10.36
ST211.538.15.36
ST211.548.15.36

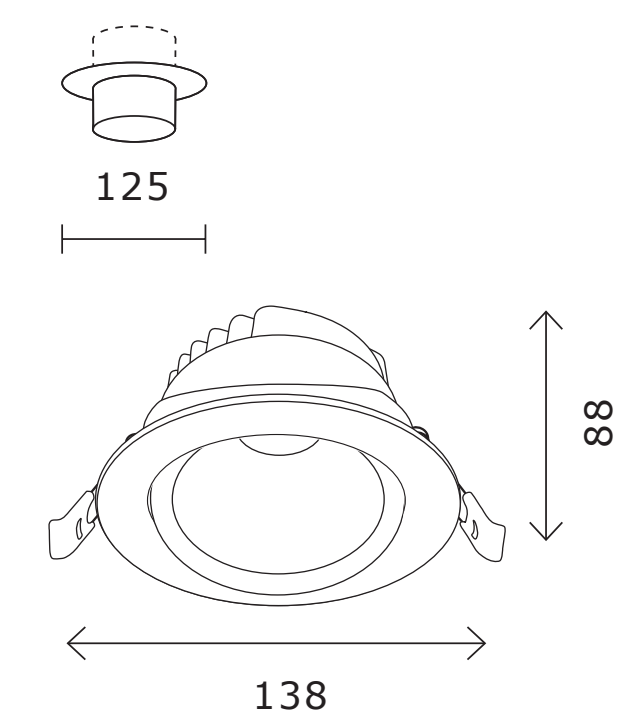

ST211.538.24.36
ST211.548.24.36

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST211.538.06.24	led × 6	480	3000	80	24
ST211.548.06.24	led × 6	480	4000	80	24
ST211.538.08.36	led × 8	640	3000	80	36
ST211.548.08.36	led × 8	750	4000	80	36
ST211.538.10.36	led × 10	1125	3000	80	36
ST211.548.10.36	led × 10	1800	4000	80	36
ST211.538.15.36	led × 15	640	3000	80	36
ST211.548.15.36	led × 15	750	4000	80	36
ST211.538.24.36	led × 24	1125	3000	80	36
ST211.548.24.36	led × 24	1800	4000	80	36

ST700
IP44

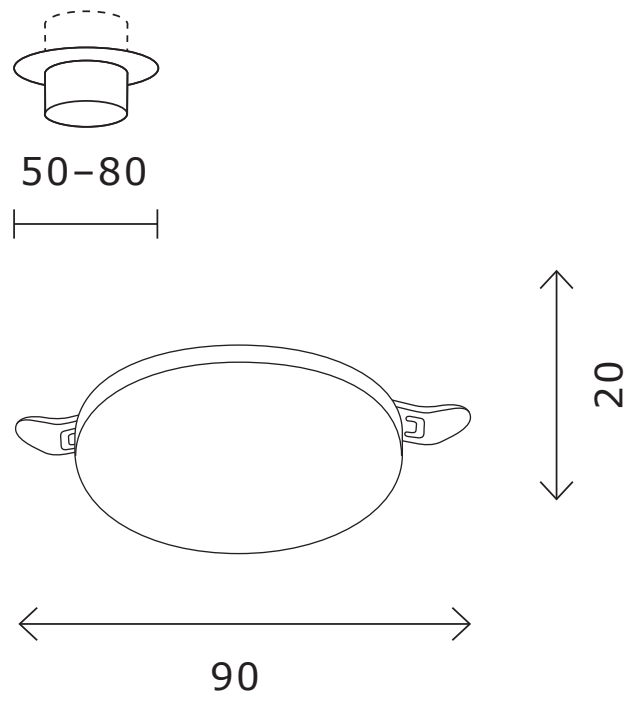

ST700.538.08
ST700.548.08

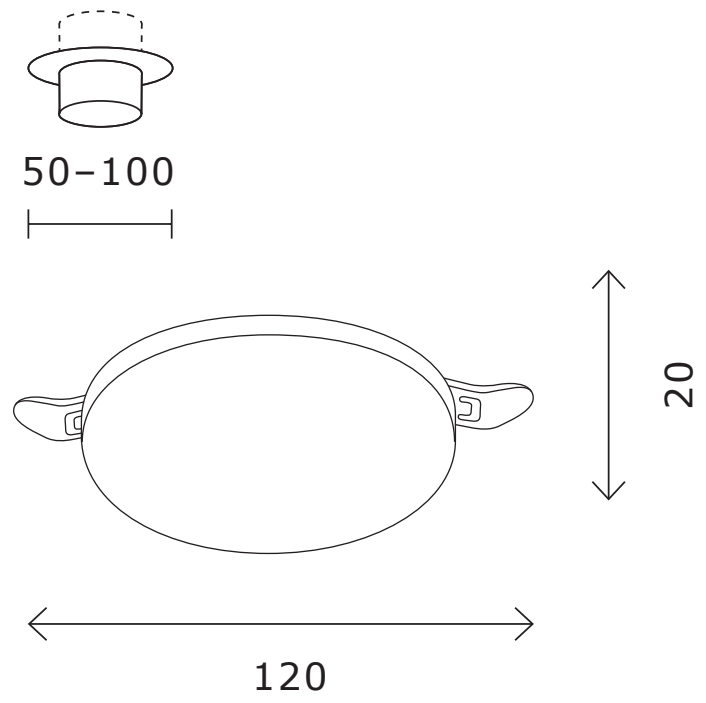

ST700.538.16
ST700.548.16

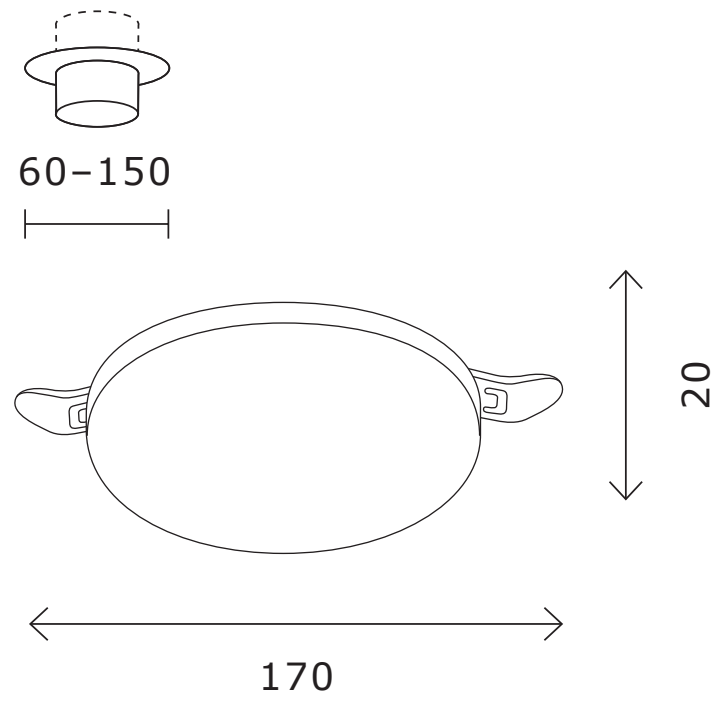

ST700.538.22
ST700.548.22

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST700.538.08	led × 8	690	3000	80	180
ST700.538.16	led × 16	1380	3000	80	180
ST700.538.22	led × 22	1890	3000	80	180
ST700.548.08	led × 8	690	4000	80	180
ST700.548.16	led × 16	1380	4000	80	180
ST700.548.22	led × 22	1890	4000	80	180

ST759

NEW | LED
GU10 | RA>90 | 60° | IP20

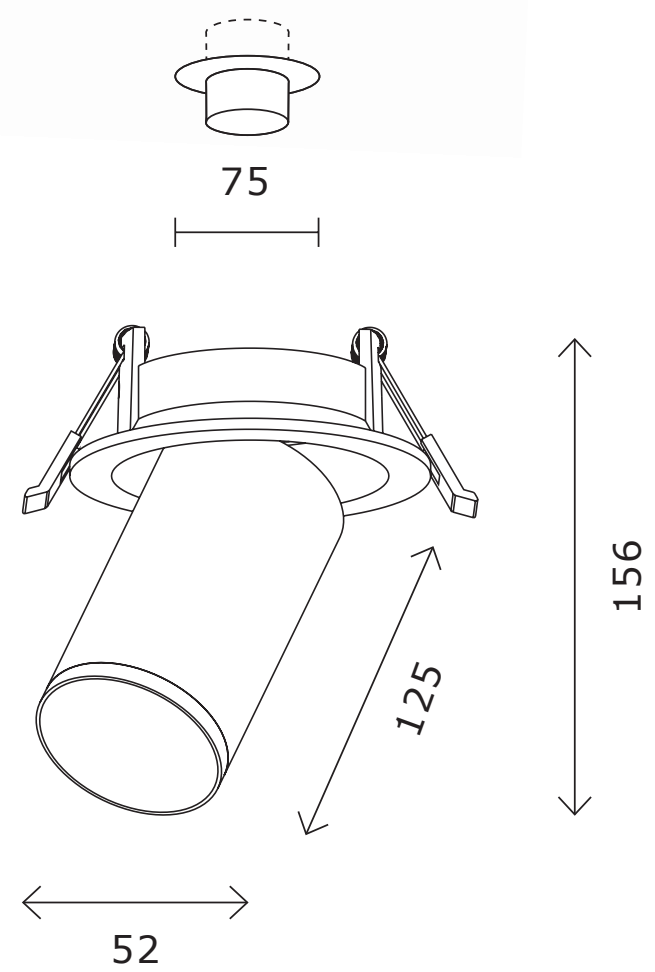

ST759.438.07
ST759.448.07
ST759.538.07
ST754.548.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ **ST759.438.07**	led × 7	560	3000	>90	60
■ **ST759.448.07**	led × 7	560	4000	>90	60
□ **ST759.538.07**	led × 7	560	3000	>90	60
□ **ST754.548.07**	led × 7	560	4000	>90	60

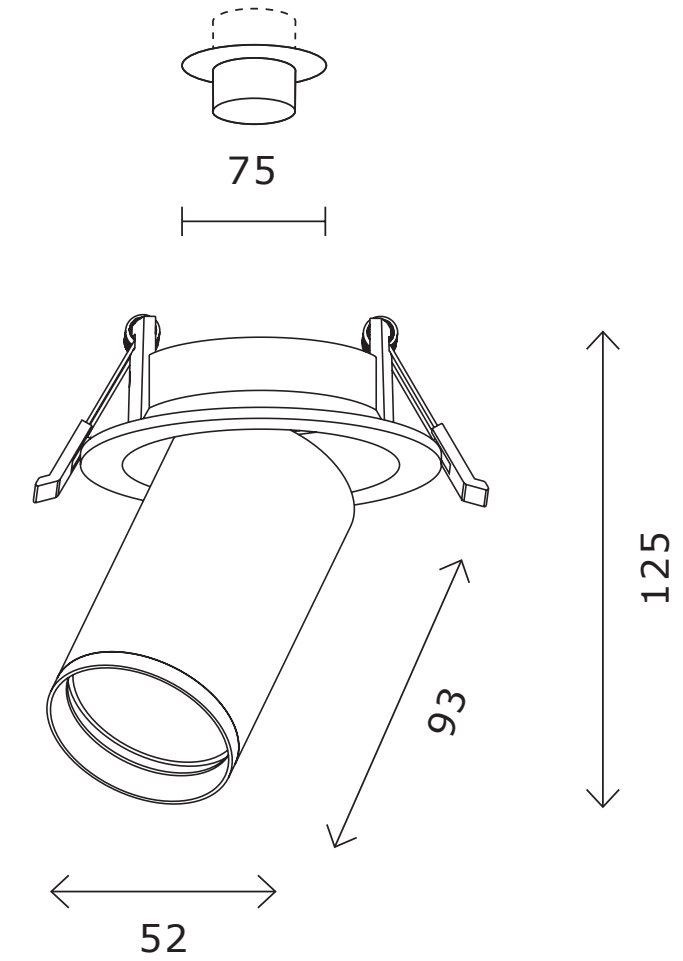

ST759.408.01
ST759.508.01

артикул	источник света	мощность, W
■ **ST759.408.01**	GU10 × 1	50
□ **ST759.508.01**	GU10 × 1	50

ST303

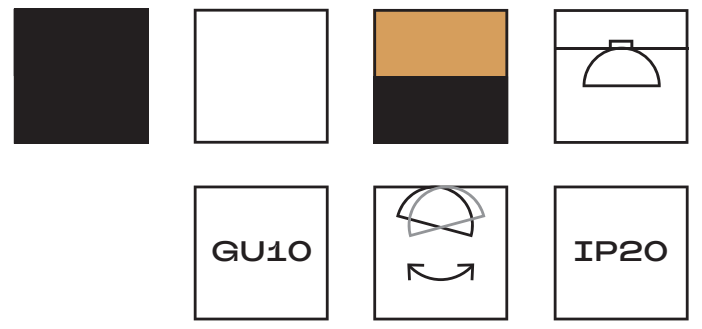

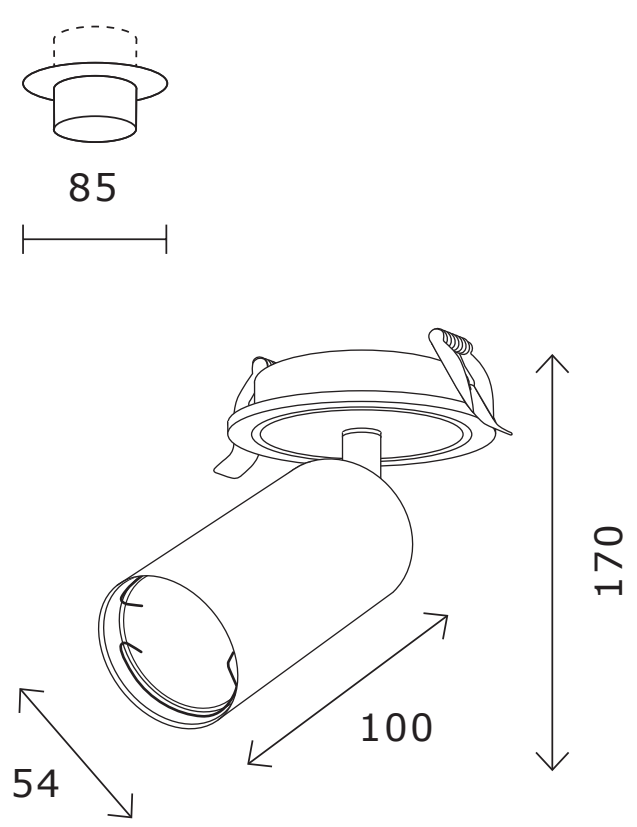

ST303.208.01
ST303.408.01
ST303.508.01

артикул	источник света	мощность, W
ST303.208.01	GU10 × 1	50
ST303.408.01	GU10 × 1	50
ST303.508.01	GU10 × 1	50

ST259
IP44

NEW
LED RA>90 60° IP44

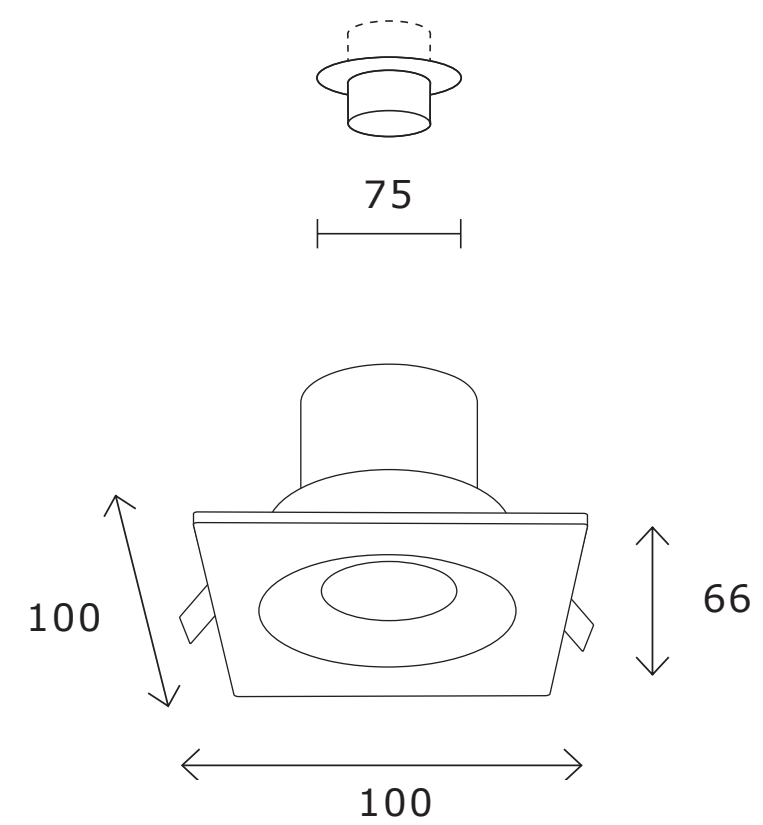

ST259.438.10
ST259.538.10
ST259.448.10
ST259.548.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST259.438.10	led × 10	650	3000	>90	60
ST259.538.10	led × 10	650	3000	>90	60
ST259.448.10	led × 10	650	4000	>90	60
ST259.548.10	led × 10	650	4000	>90	60

NEW GU10 IP44

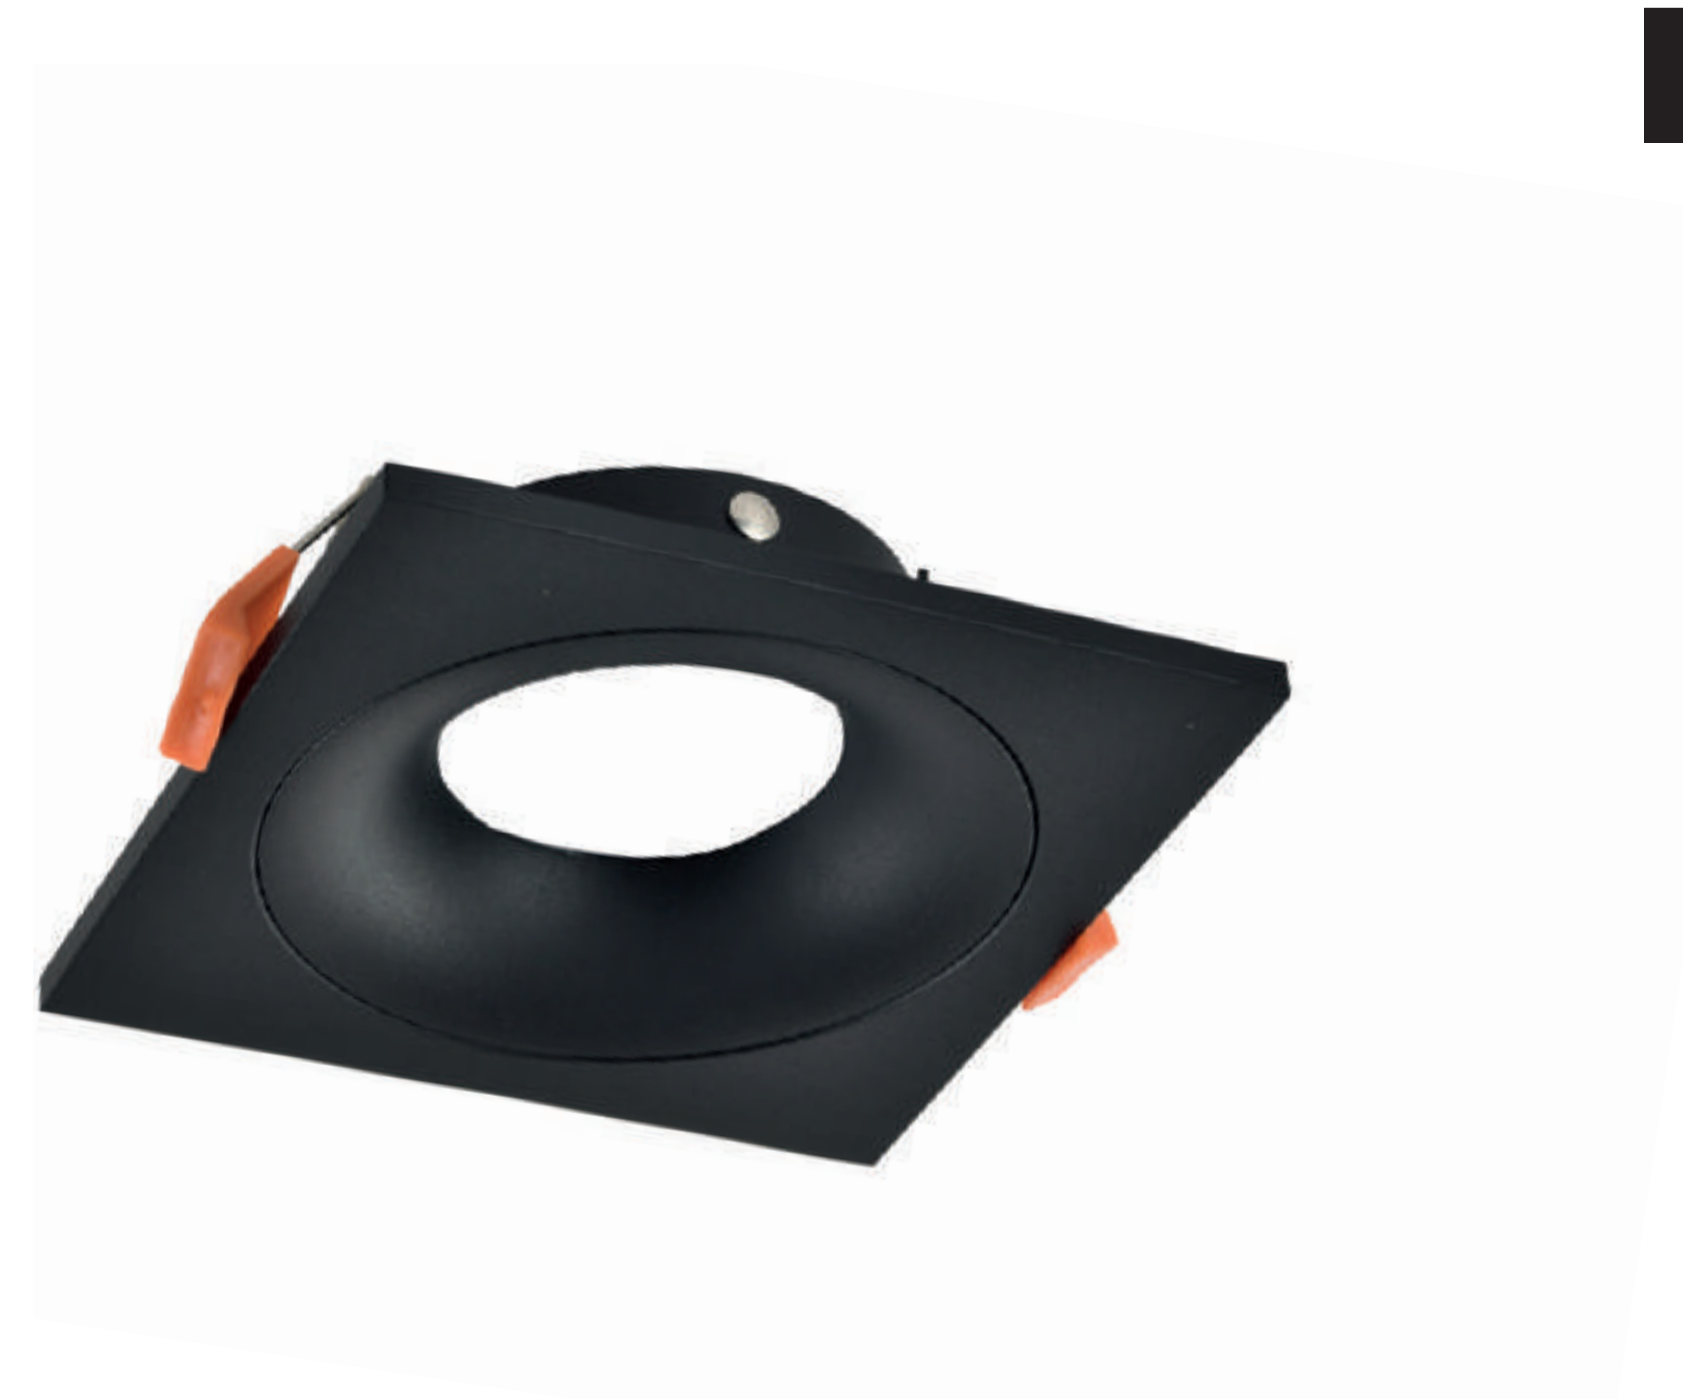

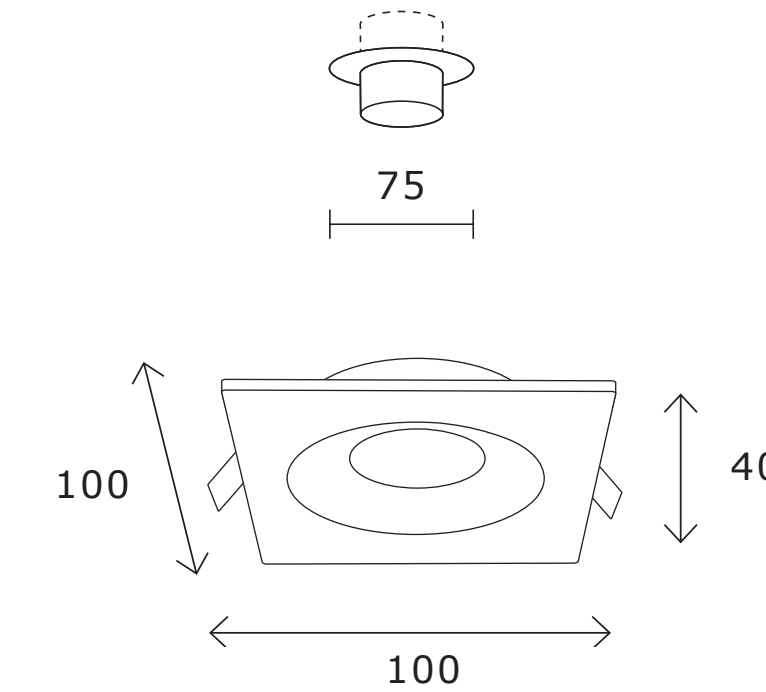

ST259.408.01
ST259.508.01

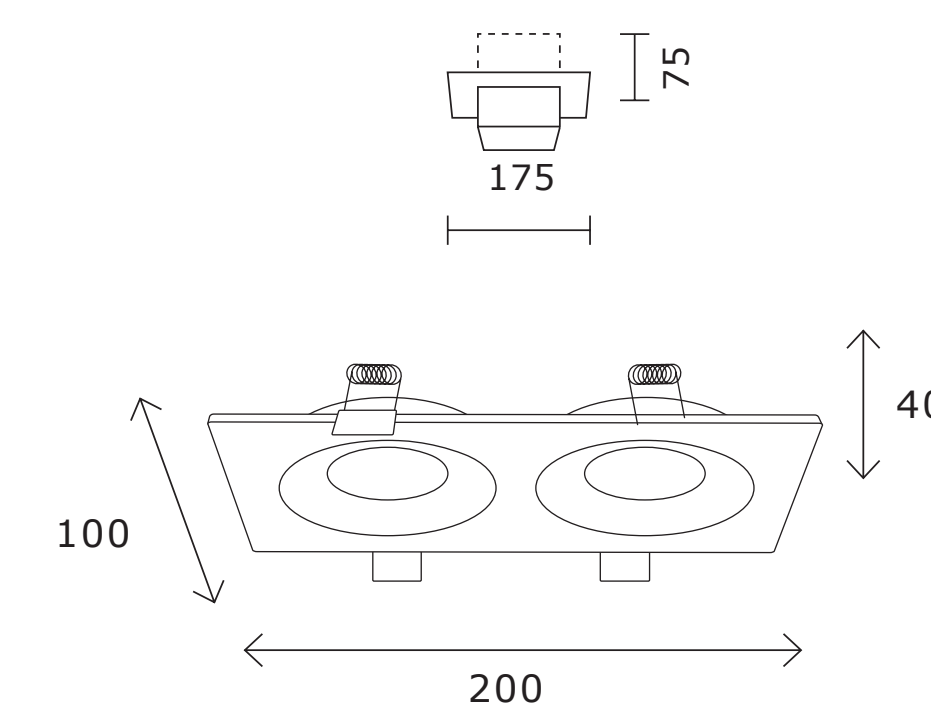

ST259.408.02
ST259.508.02

артикул	источник света	мощность, W
ST259.408.01	GU10 × 1	50
ST259.508.01	GU10 × 1	50
ST259.408.02	GU10 × 2	50
ST259.508.02	GU10 × 2	50

ST261

NEW GU10 IP20

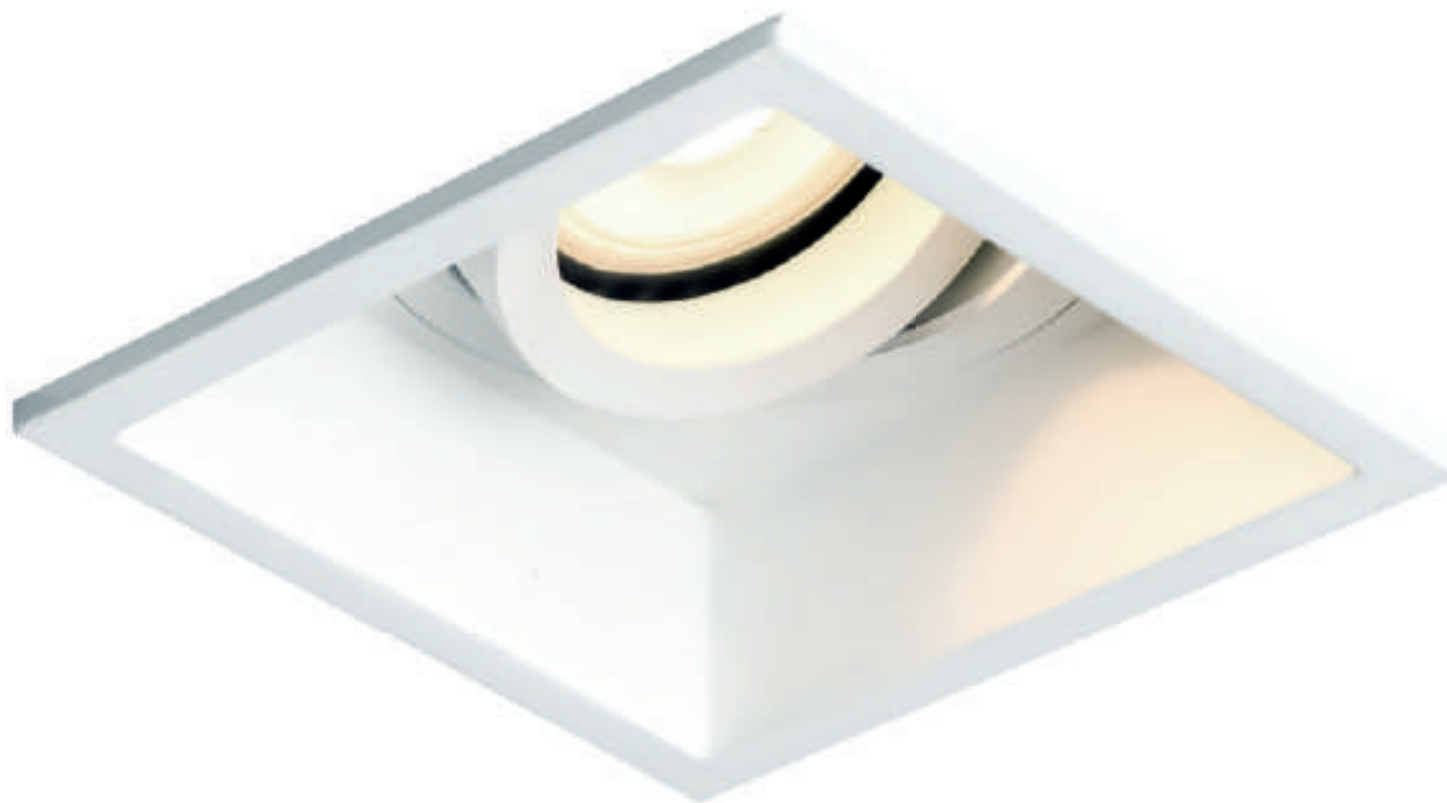

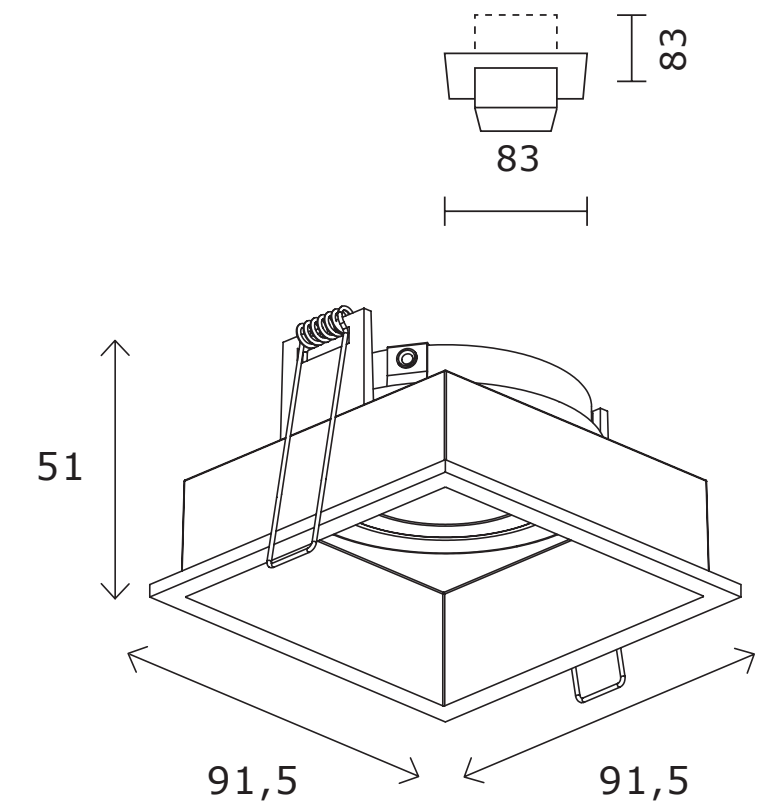

ST261.518.01
ST261.418.01

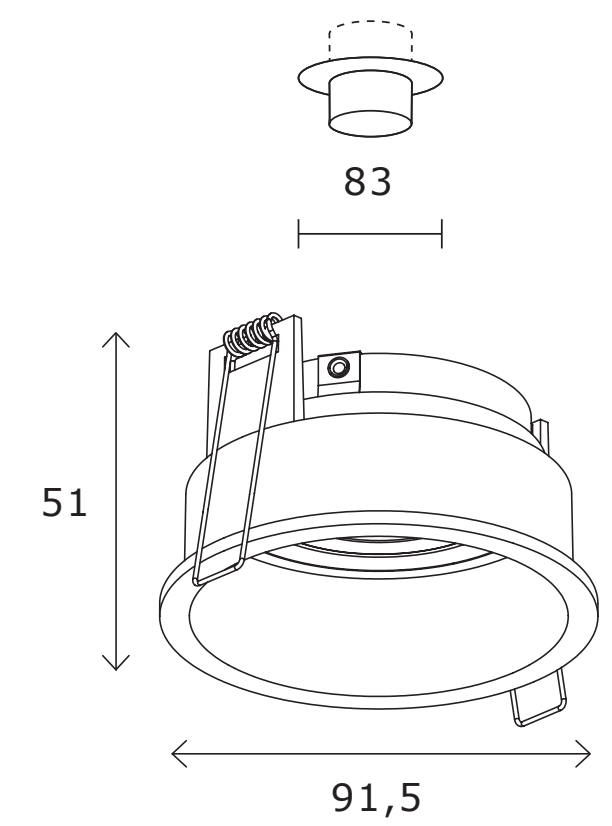

ST261.508.01
ST261.408.01

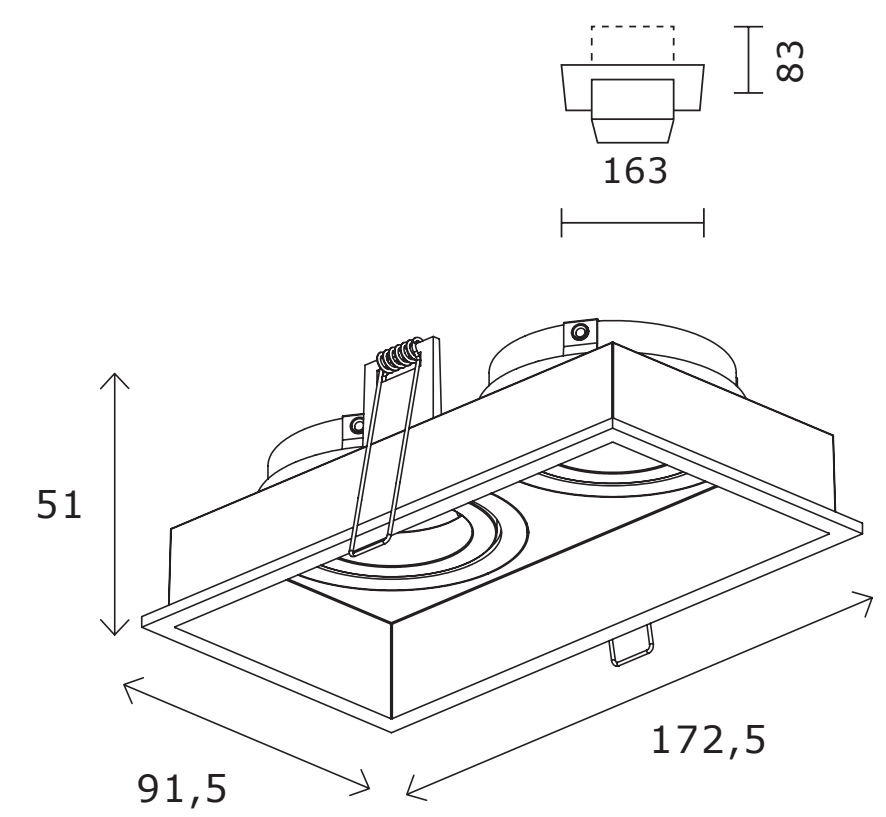

ST261.518.02
ST261.418.02

артикул	источник света	мощность, W
ST261.408.01	GU10 × 1	50
ST261.508.01	GU10 × 1	50
ST261.418.01	GU10 × 1	50
ST261.518.01	GU10 × 1	50
ST261.418.02	GU10 × 2	50
ST261.518.02	GU10 × 2	50

ST262 TRIMLESS

NEW GU10 IP20

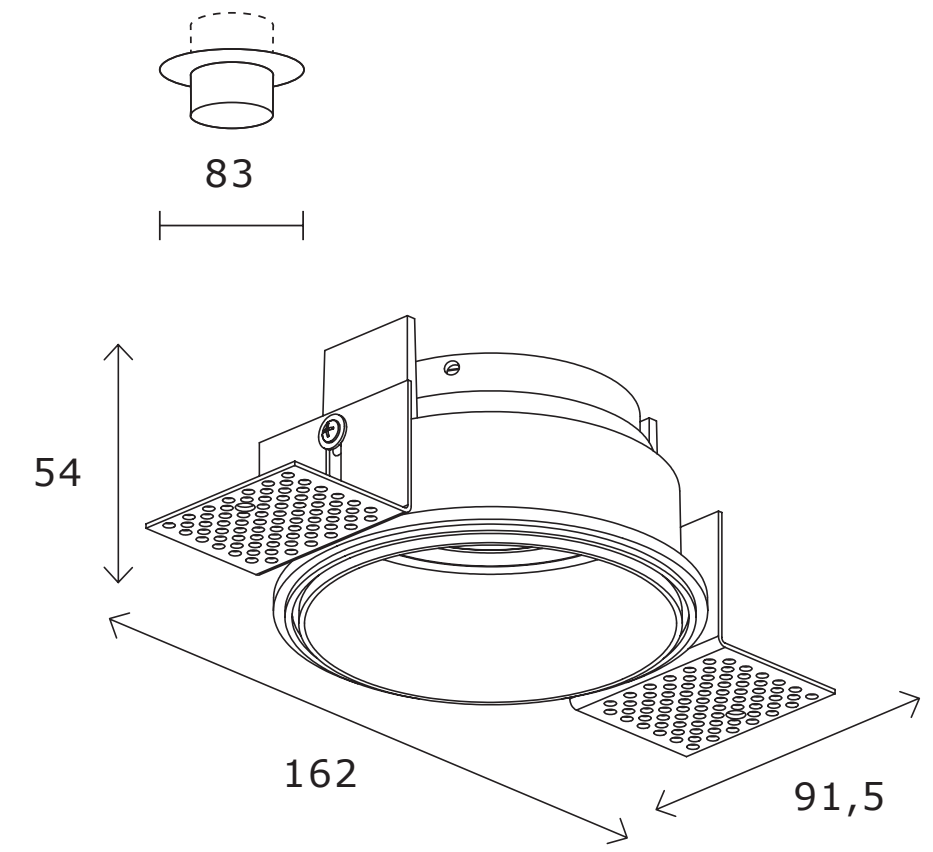

ST262.508.01
ST262.408.01

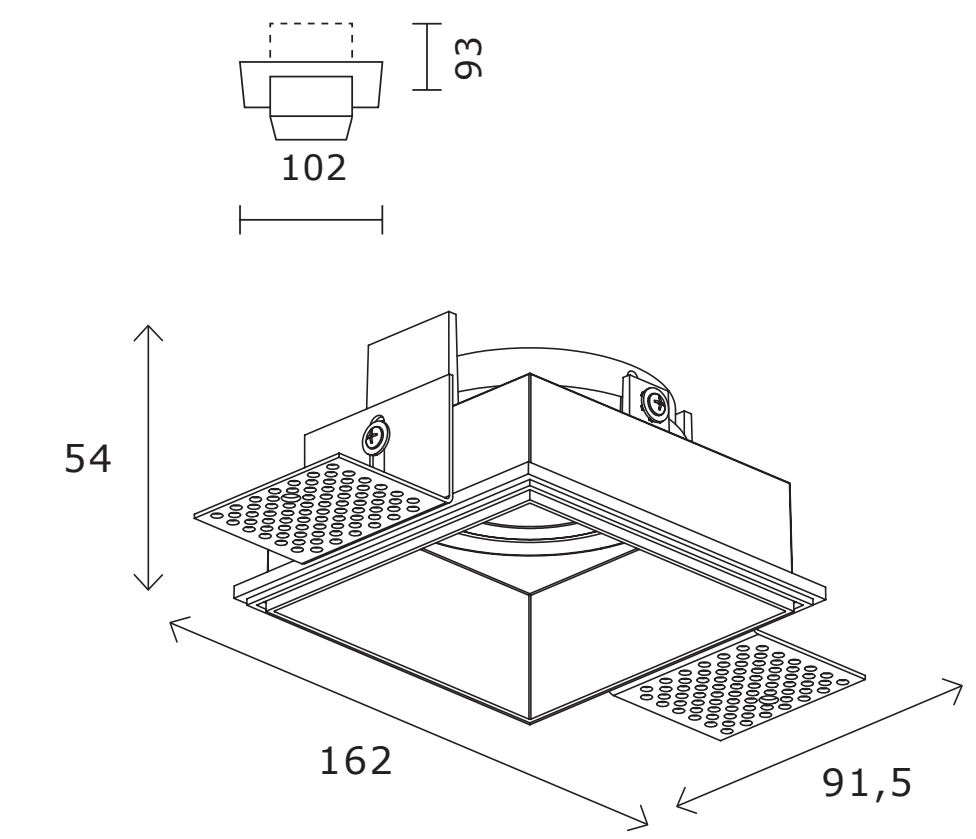

ST262.518.01
ST262.418.01

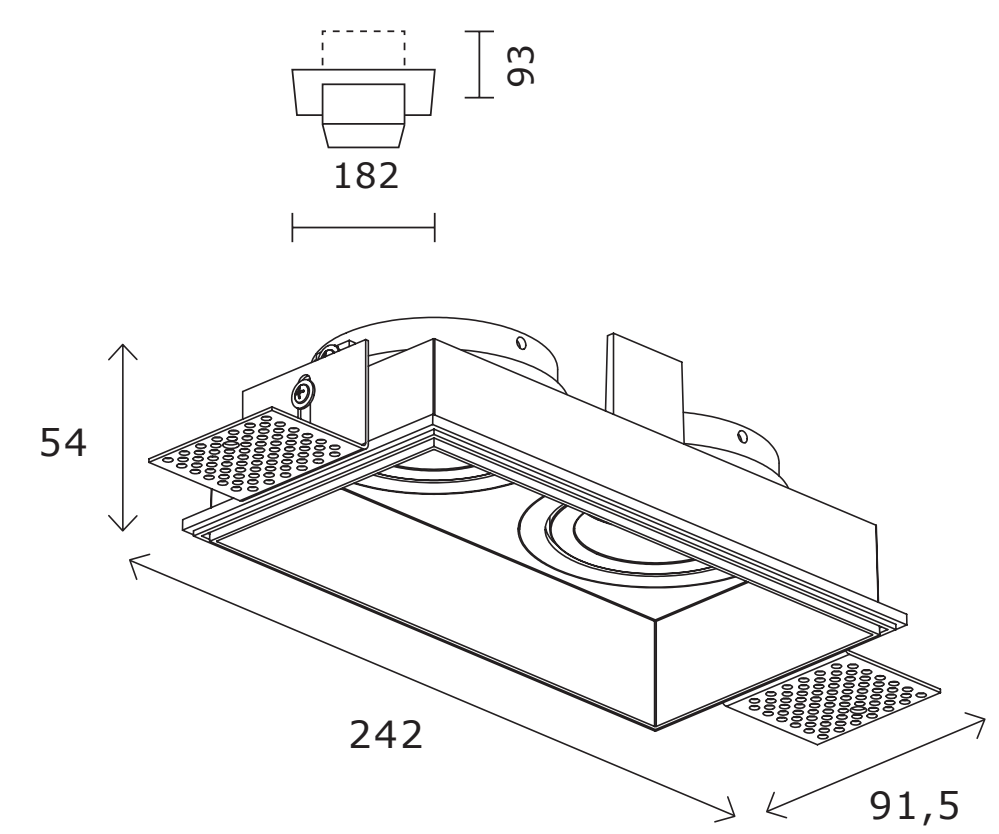

ST262.518.02
ST262.418.02

артикул	источник света	мощность, W
ST262.408.01	GU10 × 1	50
ST262.418.01	GU10 × 1	50
ST262.418.02	GU10 × 2	50
ST262.508.01	GU10 × 1	50
ST262.518.01	GU10 × 1	50
ST262.518.02	GU10 × 2	50

ST263

NEW GU10 IP20

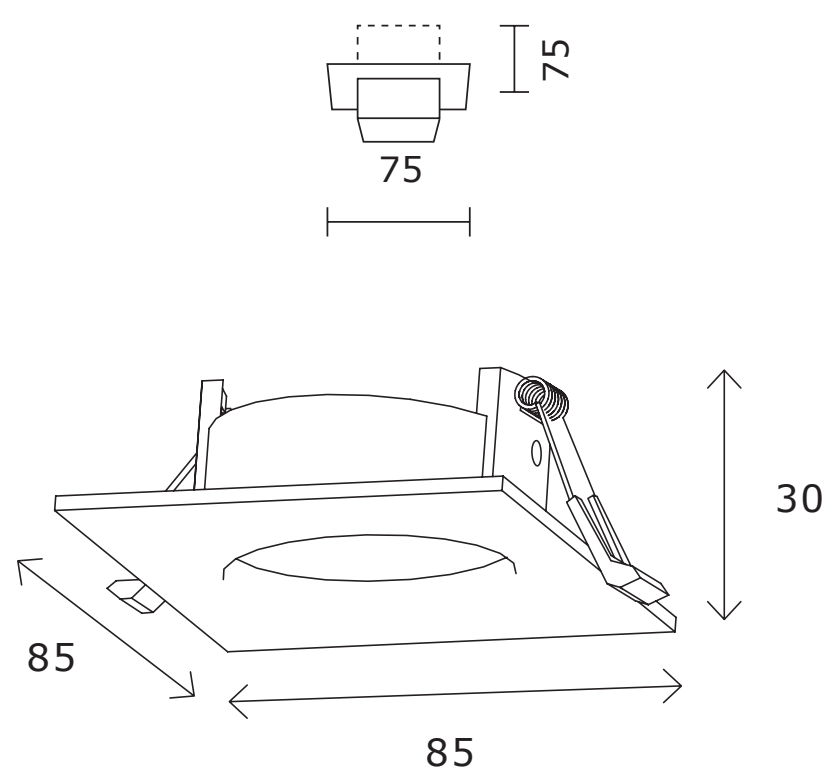

ST263.518.01
ST263.418.01

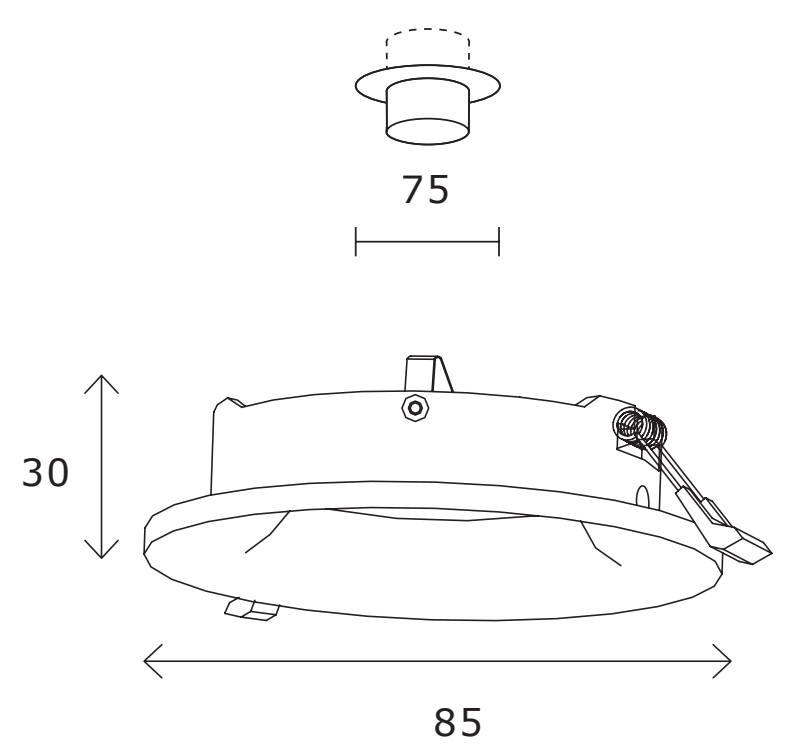

ST263.508.01
ST263.408.01

артикул	источник света	мощность, W
ST263.408.01	GU10 × 1	50
ST263.418.01	GU10 × 1	50
ST263.508.01	GU10 × 1	50
ST263.518.01	GU10 × 1	50

ST251

GU10 IP20

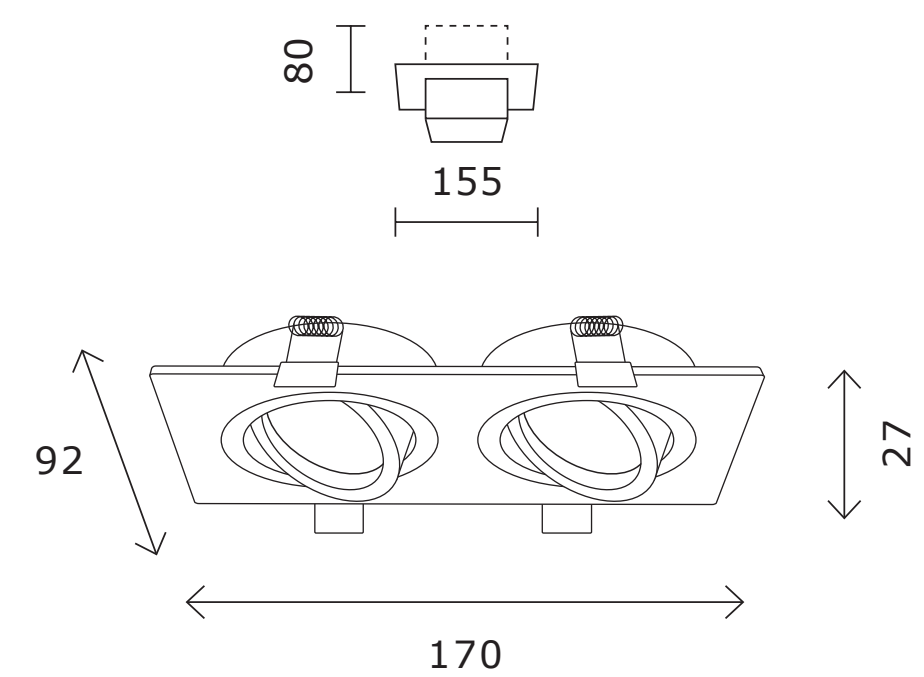

ST251.408.02
ST251.508.02

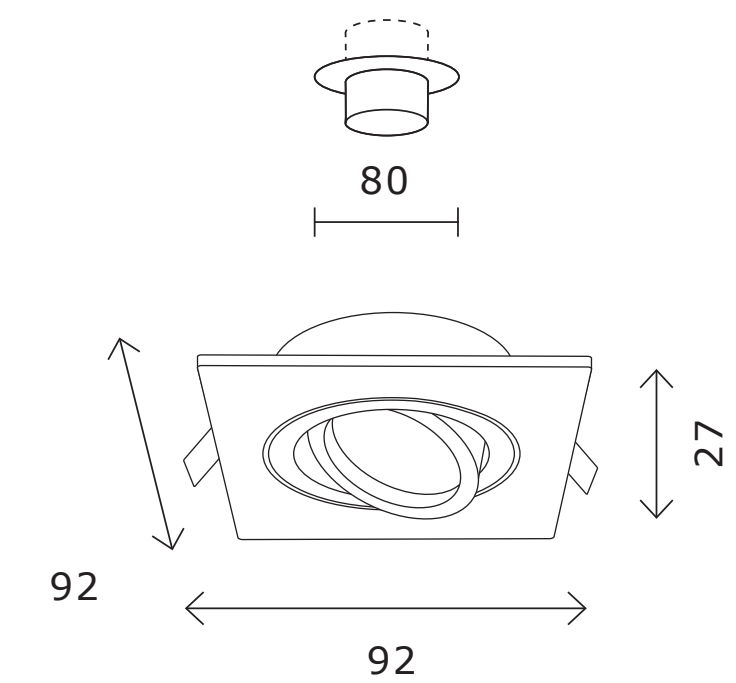

ST251.408.01
ST251.508.01



ST251.418.01
ST251.518.01

артикул	источник света	мощность, W
ST251.408.01	GU10 × 1	50
ST251.408.02	GU10 × 2	50
ST251.418.01	GU10 × 1	50
ST251.508.01	GU10 × 1	50
ST251.508.02	GU10 × 2	50
ST251.518.01	GU10 × 1	50

ST260

NEW GU10 IP20

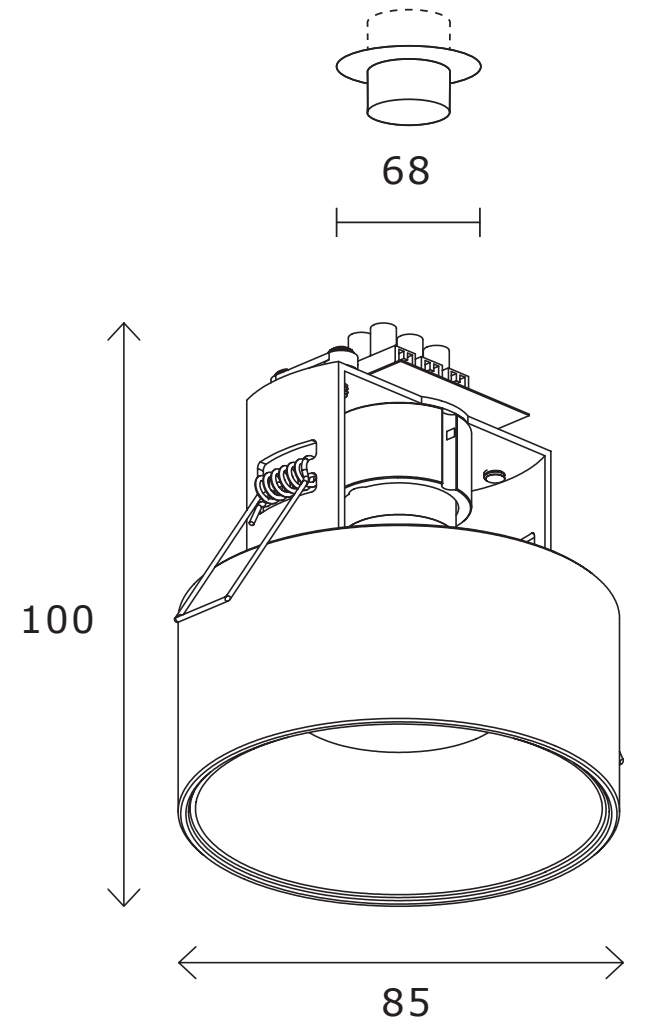

ST260.408.01
ST260.458.01
ST260.508.01
ST260.548.01

артикул	источник света	мощность, W
ST260.408.01	GU10 × 1	50
ST260.508.01	GU10 × 1	50
ST260.458.01	GU10 × 1	50
ST260.548.01	GU10 × 1	50

ST255
IP65





ST255.408.01
ST255.508.01

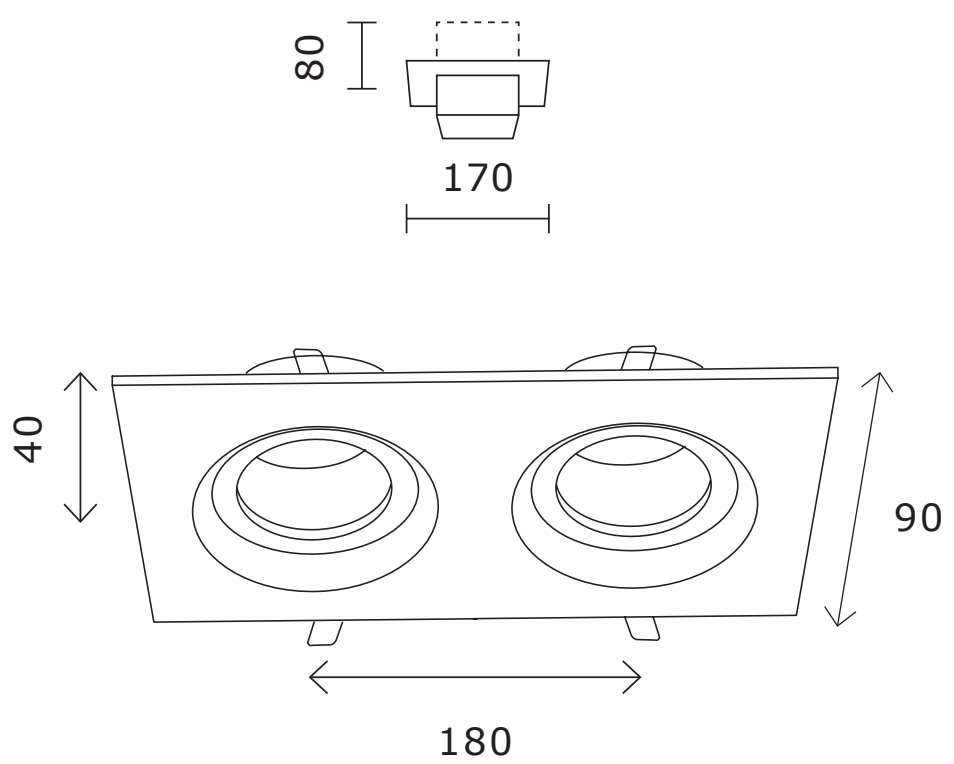

ST255.428.02
ST255.528.02

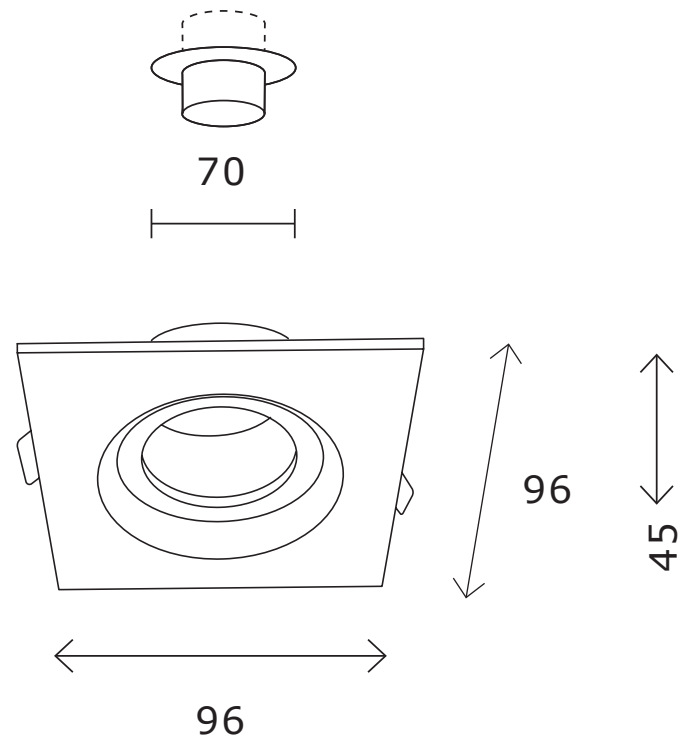

ST255.418.01
ST255.518.01

артикул	источник света	мощность, W
▬ ST255.408.01	GU10 × 1	50
▭ ST255.508.01	GU10 × 1	50
▬ ST255.418.01	GU10 × 1	50
▭ ST255.518.01	GU10 × 1	50
▬ ST255.428.02	GU10 × 2	50
▭ ST255.528.02	GU10 × 2	50

ST207

GU10 IP20

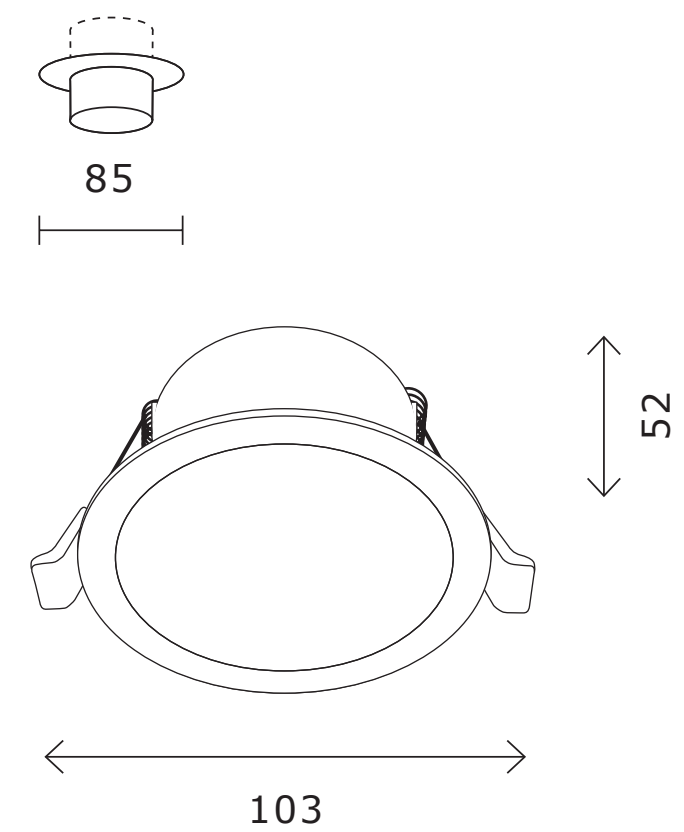

ST207.408.01
ST207.508.01

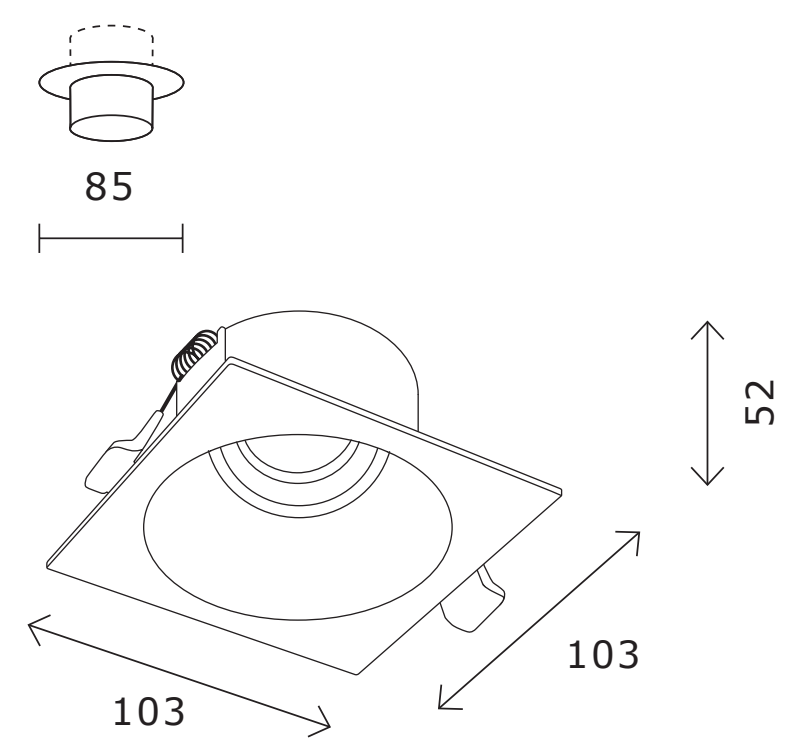

ST207.418.01
ST207.518.01

артикул	**источник света**	**мощность, W**
▬ **ST207.408.01**	GU10 × 1	50
▬ **ST207.418.01**	GU10 × 1	50
▭ **ST207.508.01**	GU10 × 1	50
▭ **ST207.518.01**	GU10 × 1	50

ST208

GU10 IP20

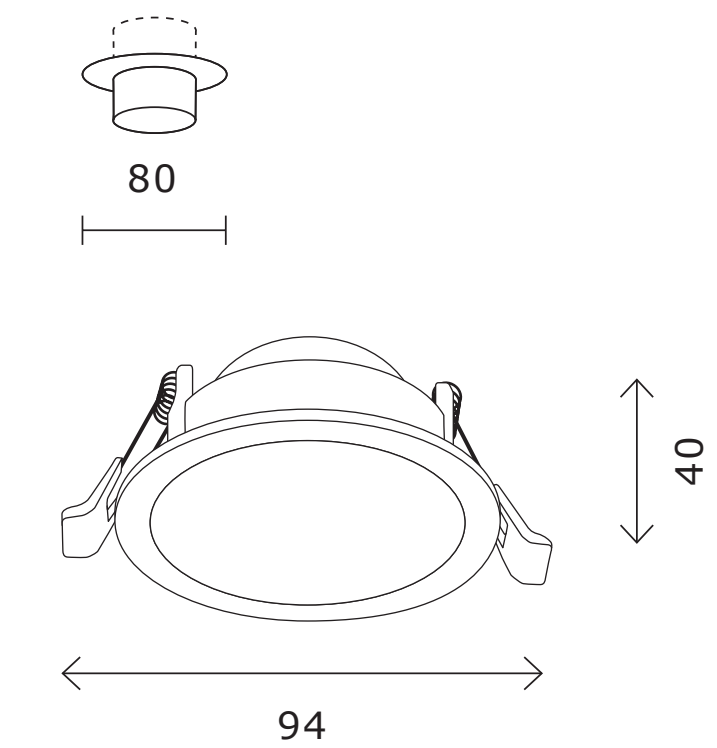

ST208.408.01
ST208.508.01

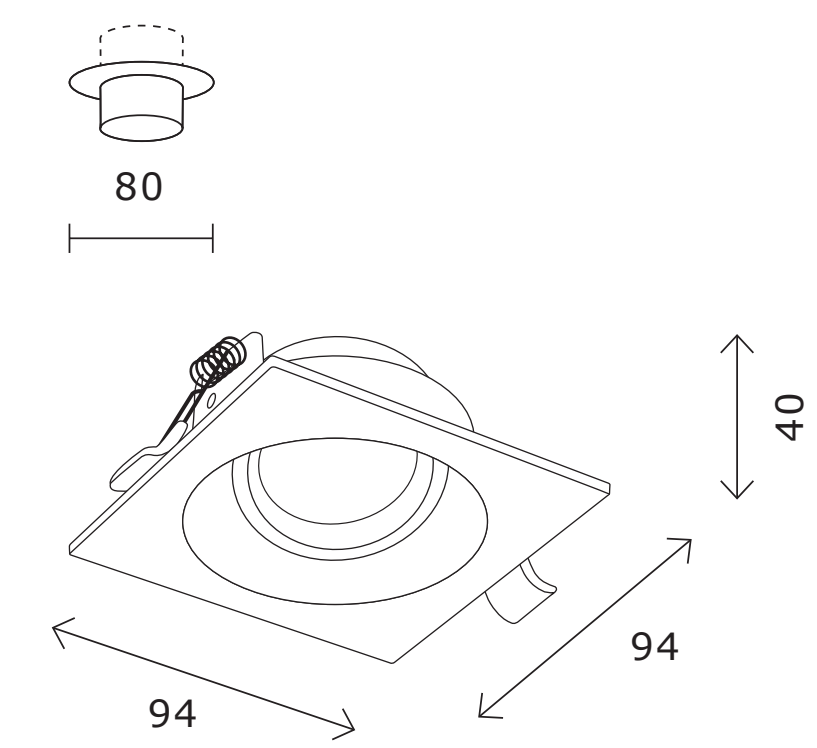

ST208.418.01
ST208.518.01

артикул	**источник света**	**мощность, W**
▬ **ST208.408.01**	GU10 × 1	50
▬ **ST208.418.01**	GU10 × 1	50
▭ **ST208.508.01**	GU10 × 1	50
▭ **ST208.518.01**	GU10 × 1	50

ST250



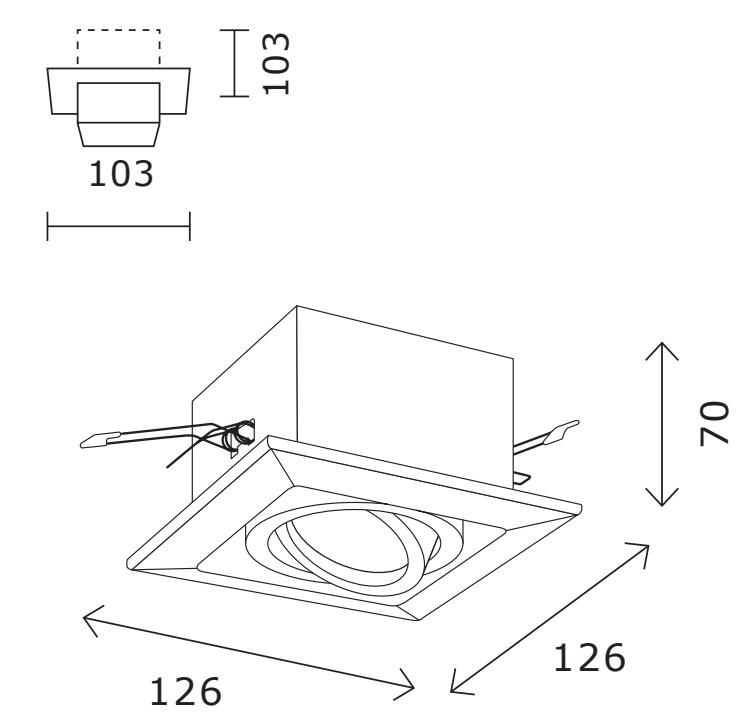

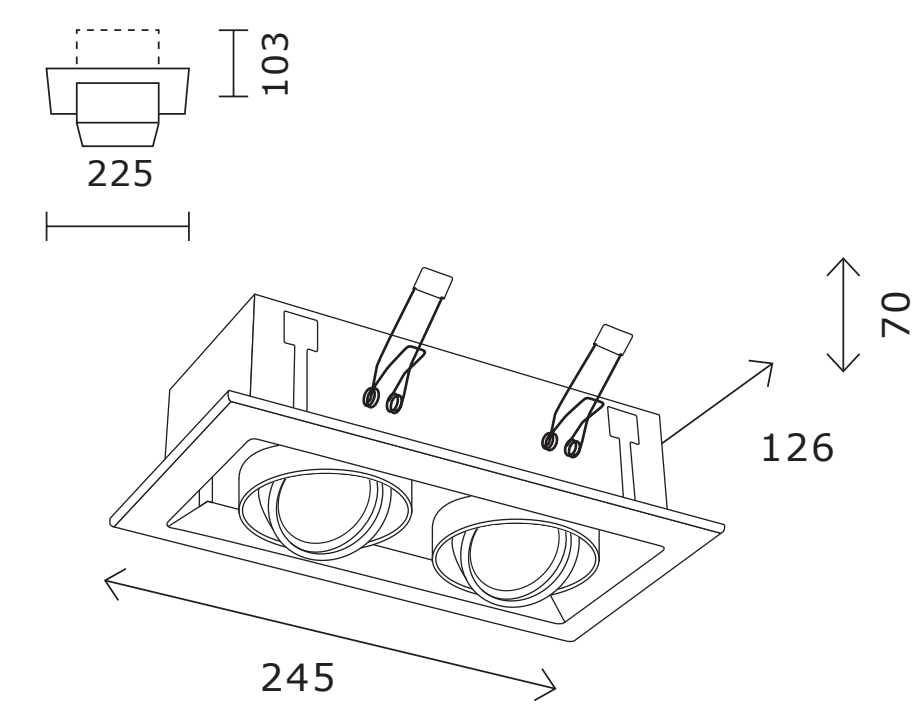

ST250.448.01
ST250.548.01
ST250.558.01

ST250.448.02
ST250.548.02
ST250.558.02

артикул	**источник света**	**мощность, W**
ST250.448.01	GU10 × 1	50
ST250.448.02	GU10 × 2	50
ST250.558.01	GU10 × 1	50
ST250.558.02	GU10 × 2	50
ST250.548.01	GU10 × 1	50
ST250.548.02	GU10 × 2	50

ST218
TRIMLESS

GU10 IP20

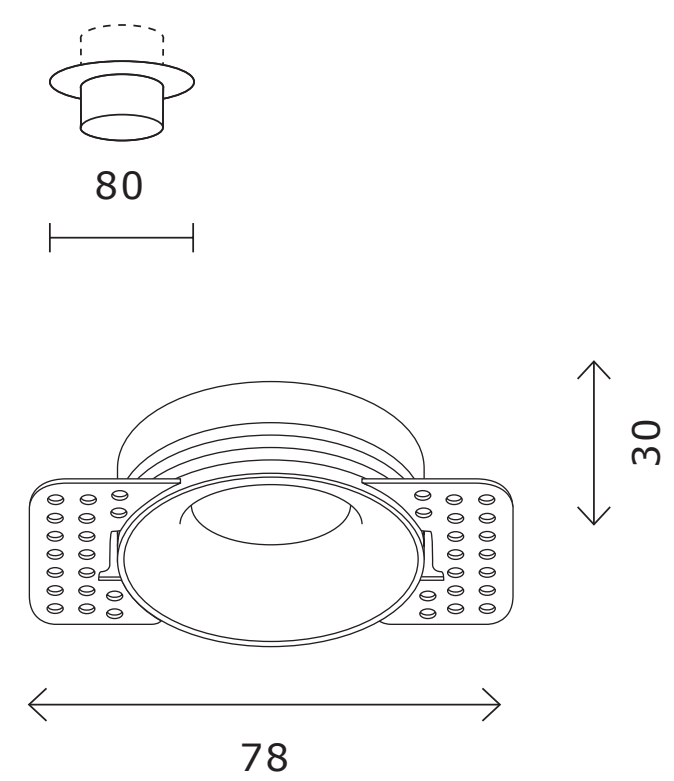

ST218.548.01 ST218.448.01
ST218.558.01 ST218.458.01



ST218.209.00
ST218.109.00

артикул	источник света	мощность, W
ST218.548.01	GU10 × 1	50
ST218.558.01	GU10 × 1	50
ST218.448.01	GU10 × 1	50
ST218.458.01	GU10 × 1	50
ST218.209.00	рефлектор	
ST218.109.00	рефлектор	

ST206

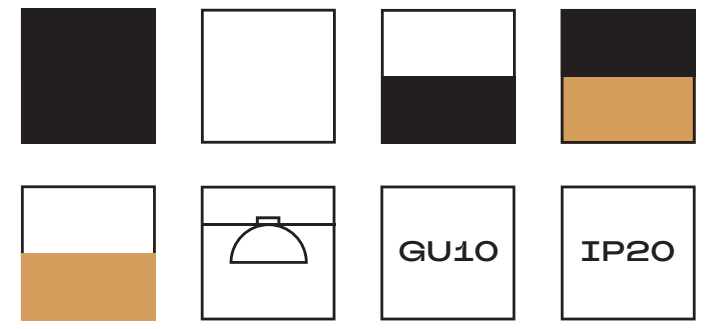

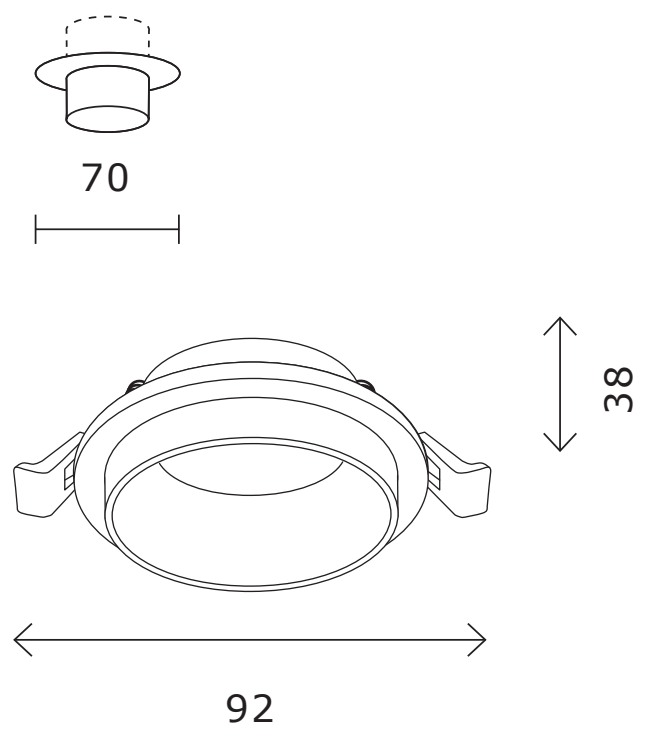

ST206.408.01
ST206.508.01
ST206.428.01
ST206.528.01
ST206.248.01
ST206.258.01



ST206.418.01
ST206.518.01

артикул	источник света	мощность, W
ST206.428.01	GU10 × 1	50
ST206.428.02	GU10 × 2	50
ST206.528.01	GU10 × 1	50
ST206.528.02	GU10 × 2	50
ST206.408.01	GU10 × 1	50
ST206.418.01	GU10 × 1	50
ST206.508.01	GU10 × 1	50
ST206.518.01	GU10 × 1	50
ST206.248.01	GU10 × 1	50
ST206.258.01	GU10 × 1	50

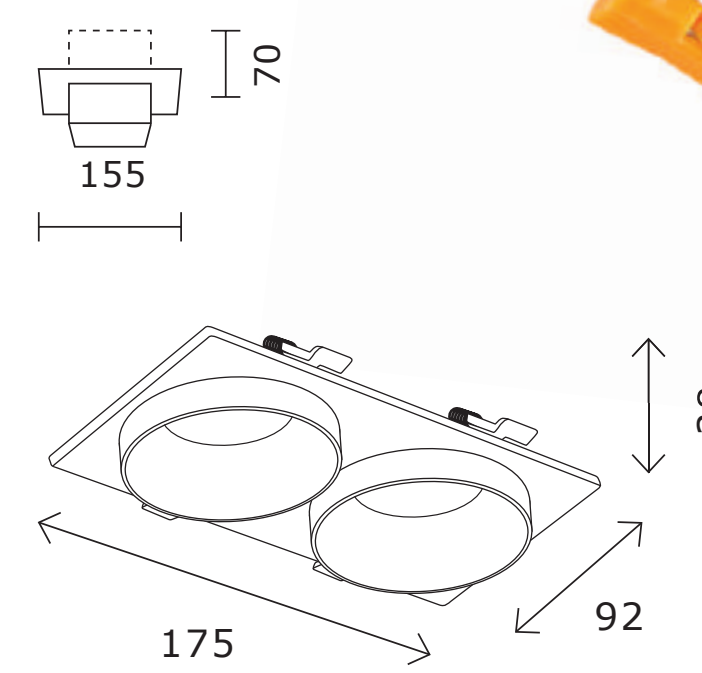

ST206.428.02
ST206.528.02

ST202



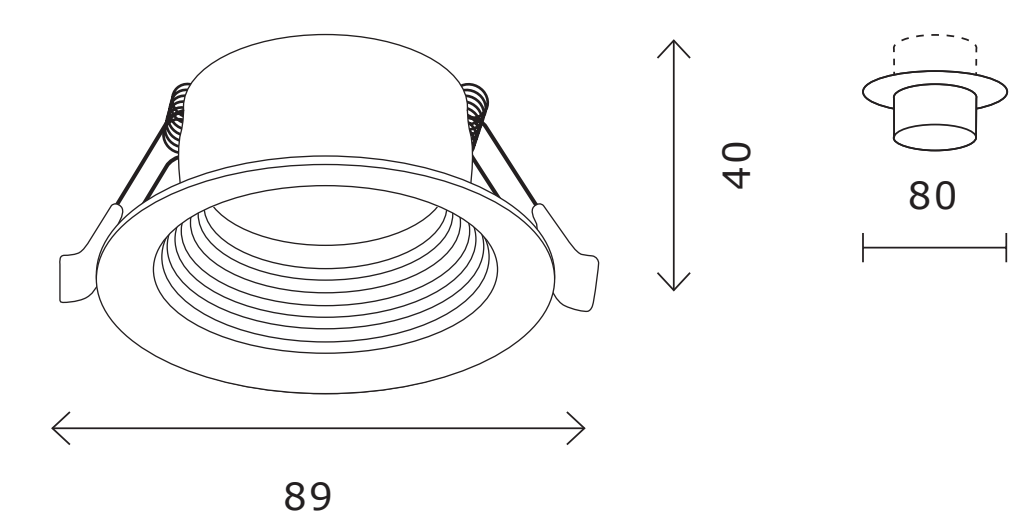

ST202.408.01
ST202.508.01

артикул	источник света	мощность, W
ST202.408.01	GU10 × 1	50
ST202.508.01	GU10 × 1	50

ST200

GU10 IP20

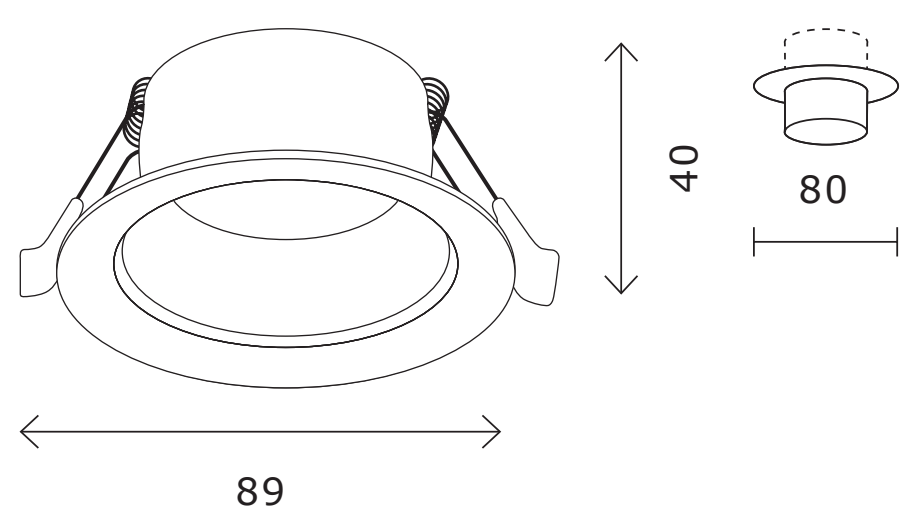

ST200.408.01
ST200.508.01

артикул	источник света	мощность, W
■ **ST200.408.01**	GU10 × 1	50
□ **ST200.508.01**	GU10 × 1	50

ST201

GU10 IP20

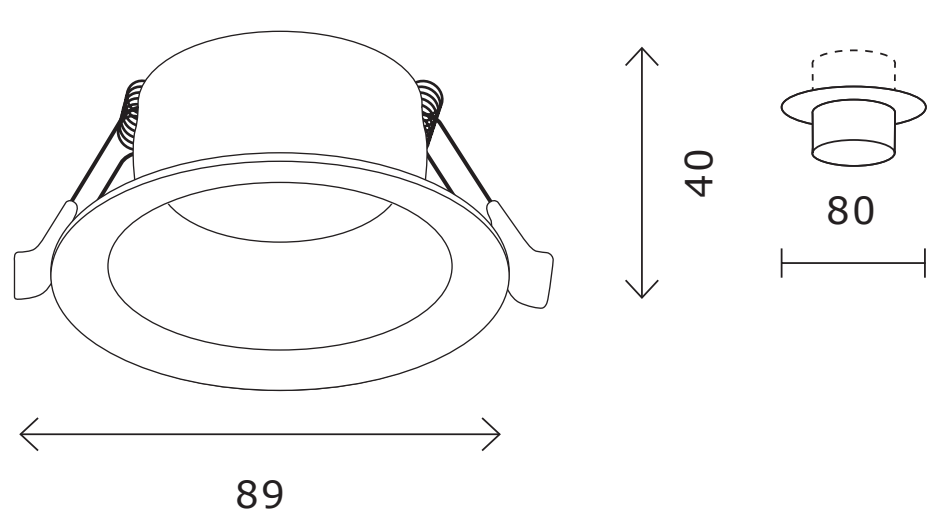

ST201.408.01
ST201.508.01

артикул	источник света	мощность, W
■ **ST201.408.01**	GU10 × 1	50
□ **ST201.508.01**	GU10 × 1	50

ST205

GU10 IP20

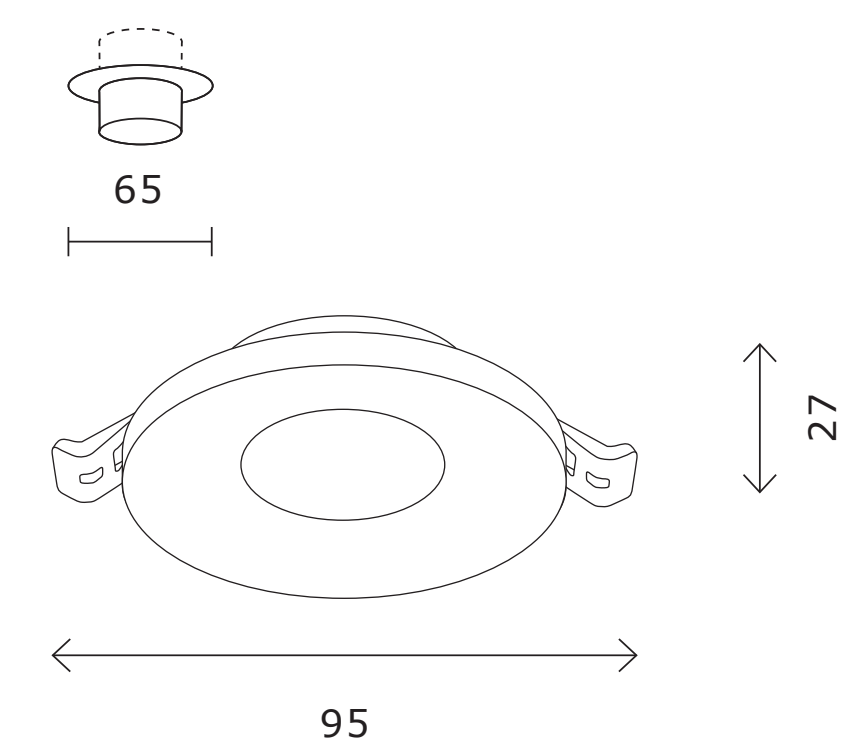

ST205.408.01
ST205.508.01

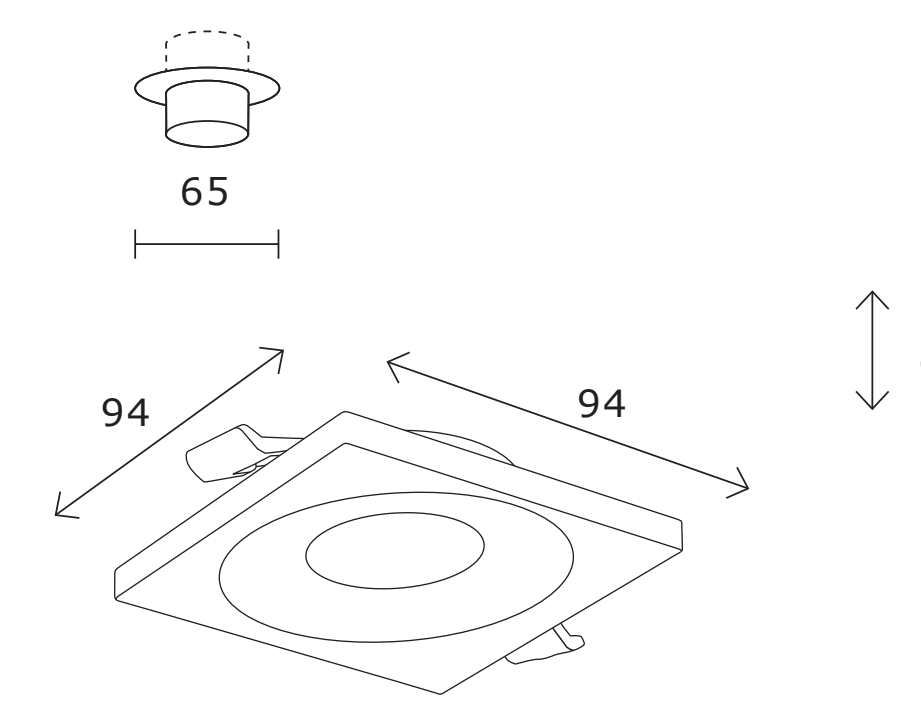

ST205.418.01
ST205.518.01

артикул	источник света	мощность, W
■ **ST205.408.01**	GU10 × 1	50
■ **ST205.418.01**	GU10 × 1	50
□ **ST205.508.01**	GU10 × 1	50
□ **ST205.518.01**	GU10 × 1	50

ST256 IP65

GU10 IP65

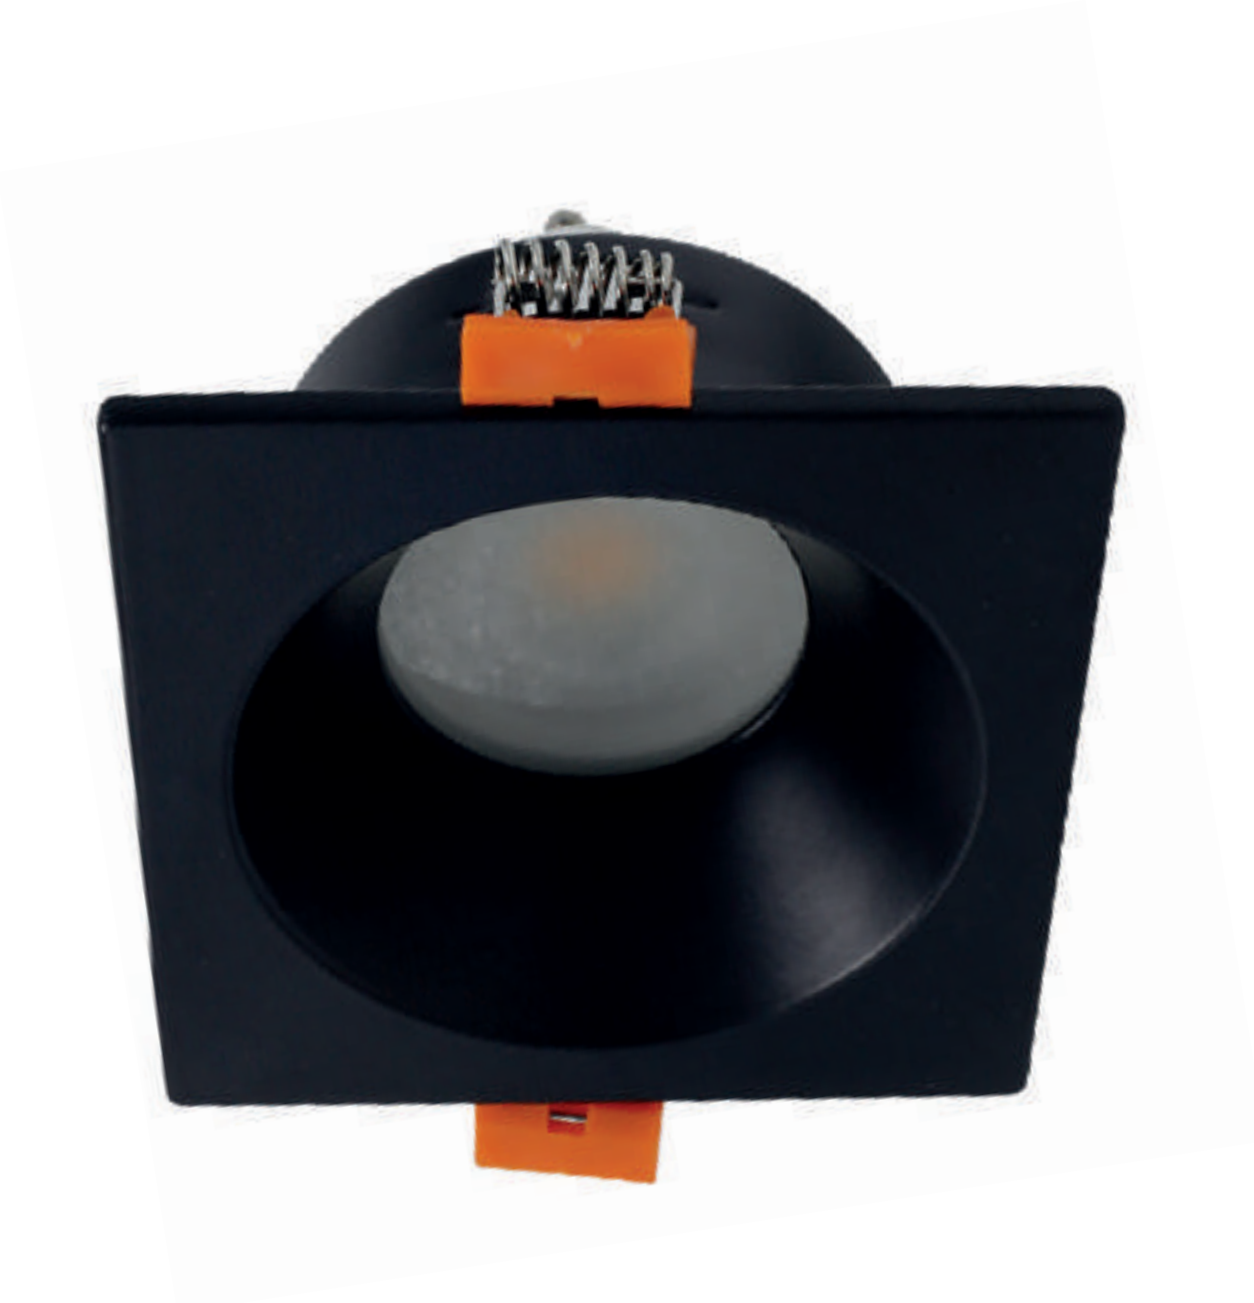

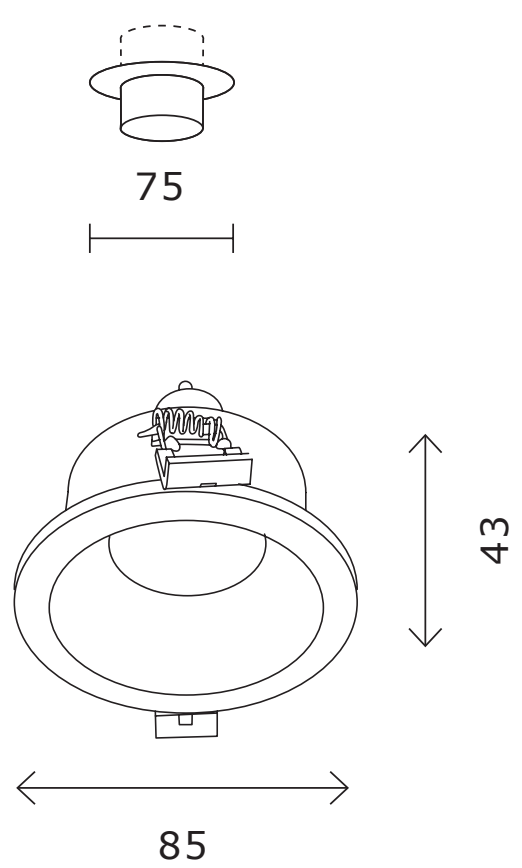

ST256.408.01
ST256.508.01

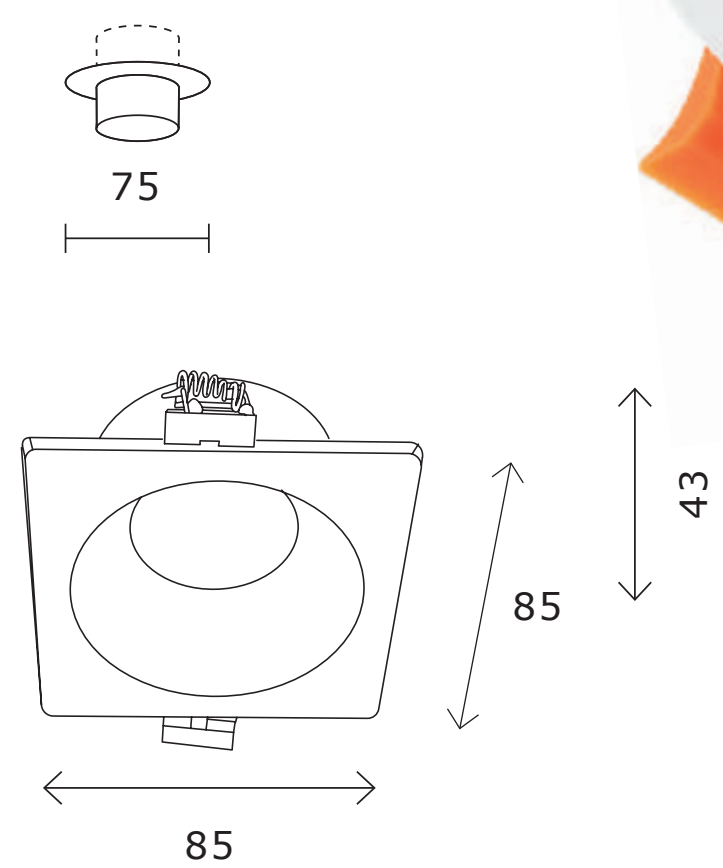

ST256.418.01
ST256.518.01

артикул	источник света	мощность, W
■ ST256.408.01	GU10 × 1	50
□ ST256.508.01	GU10 × 1	50
■ ST256.418.01	GU10 × 1	50
□ ST256.518.01	GU10 × 1	50

ST257 IP65

NEW GU10 IP65

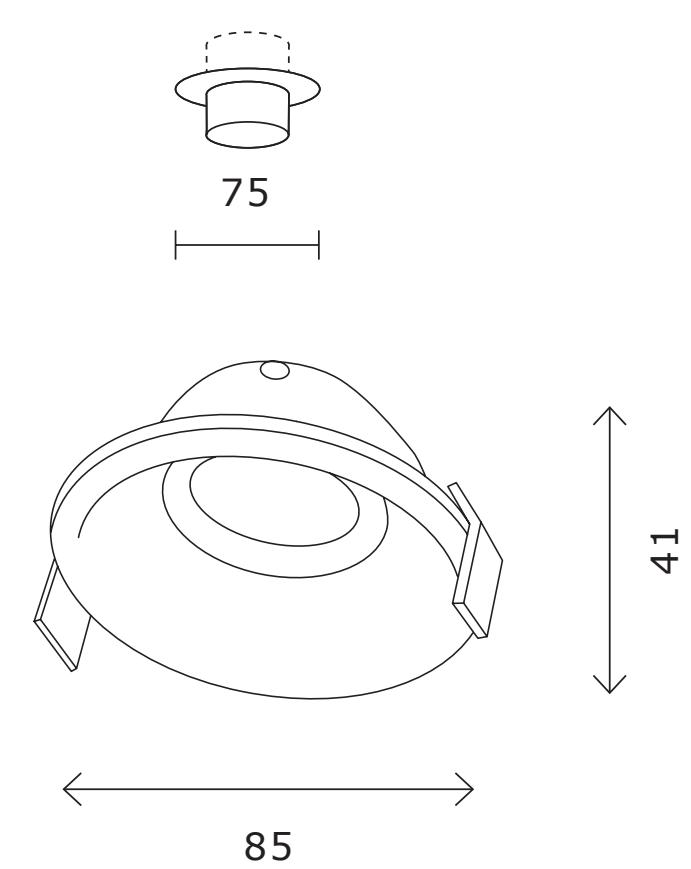

ST257.408.01
ST257.508.01

артикул	источник света	мощность, W
■ ST257.408.01	GU10 × 1	50
□ ST257.508.01	GU10 × 1	50

ST213
IP44

GU10 IP44

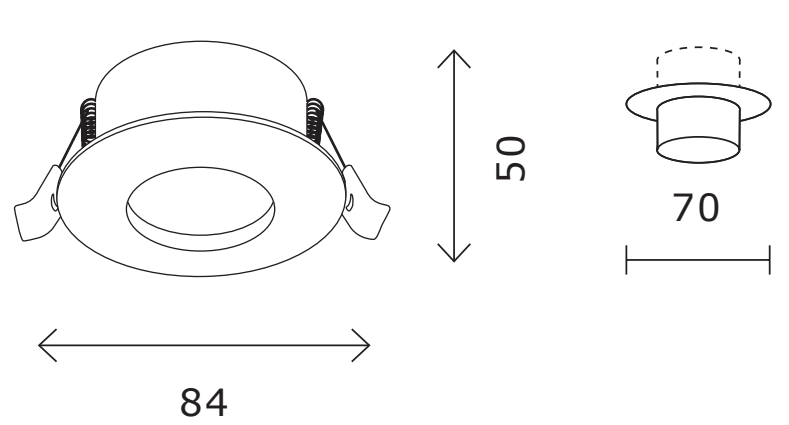

ST213.408.01
ST213.508.01

артикул	источник света	мощность, W
■ **ST213.408.01**	GU10 × 1	50
□ **ST213.508.01**	GU10 × 1	50

ST252-254 GYPSUM

GU10 IP20

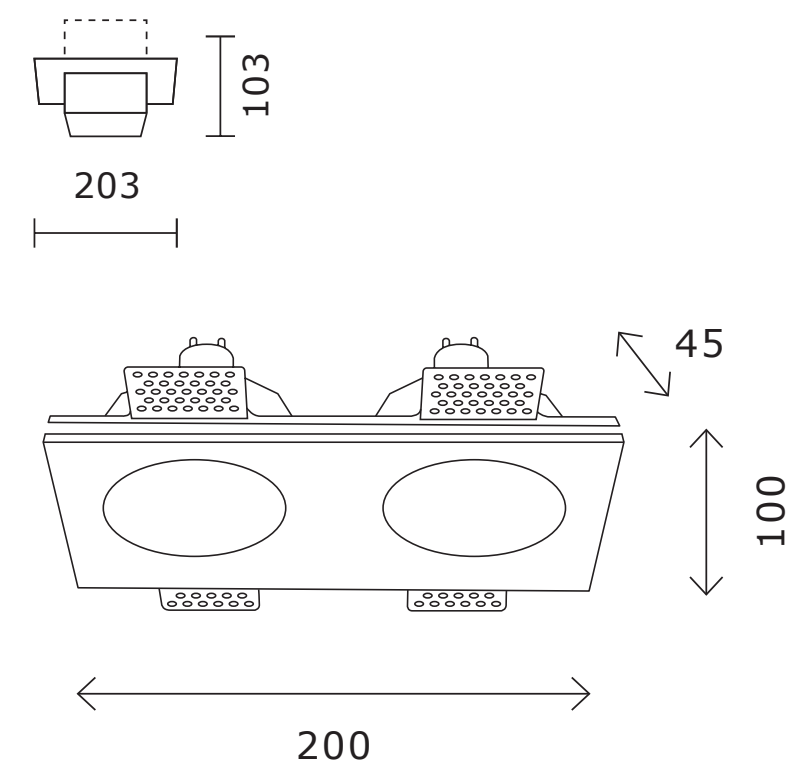

ST254.328.02

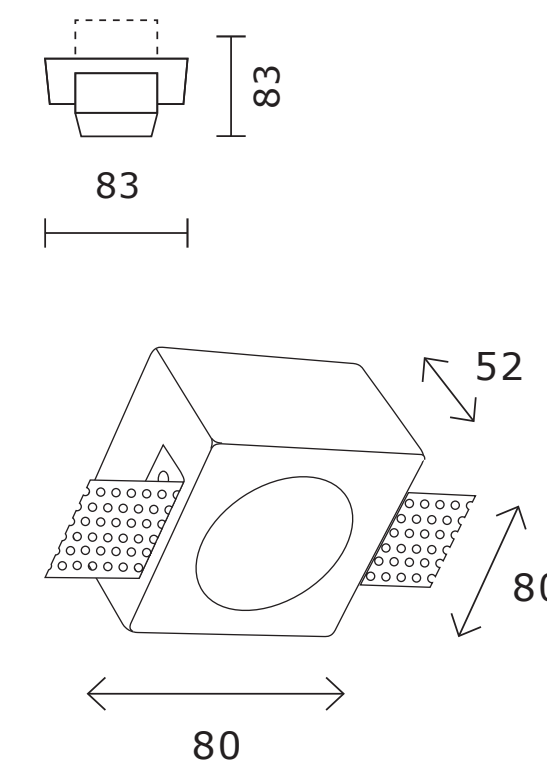

ST252.508.01

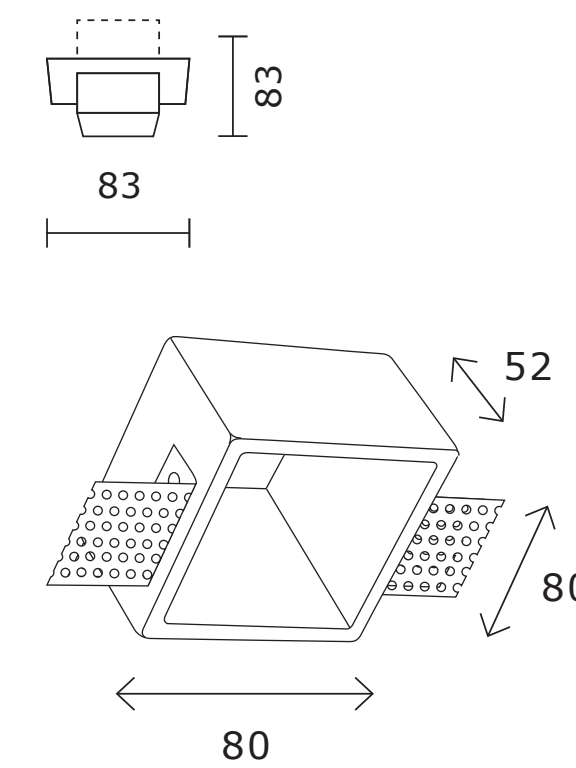

ST252.518.01

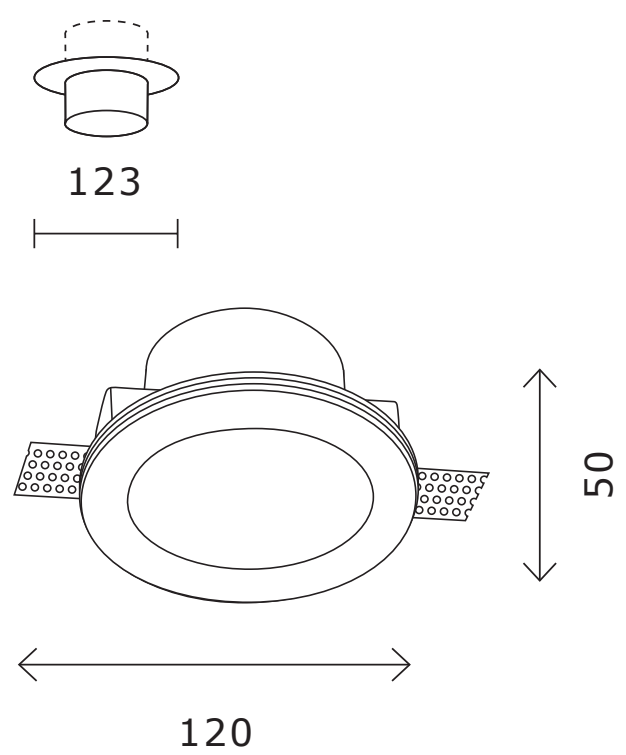

ST254.308.01

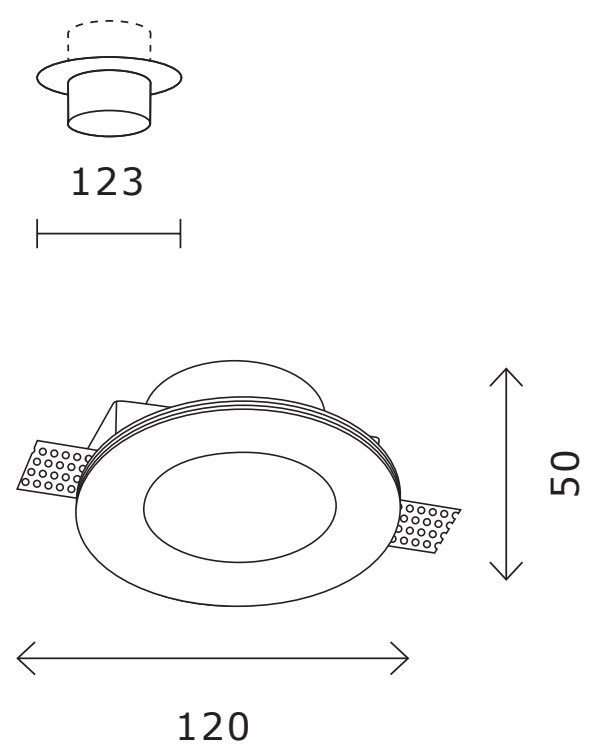

ST254.318.01

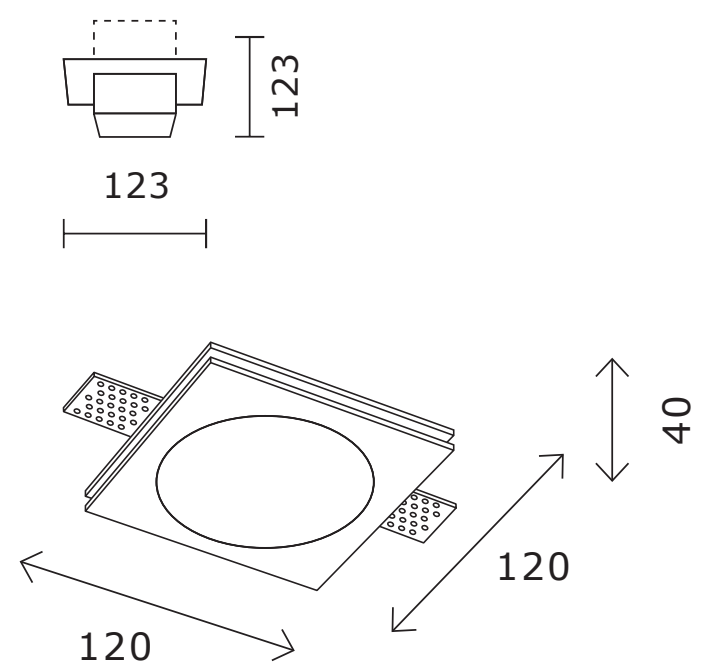

ST254.328.01

артикул	источник света	мощность, W
ST252.508.01	GU10 × 1	50
ST252.518.01	GU10 × 1	50
ST254.308.01	GU10 × 1	50
ST254.318.01	GU10 × 1	50
ST254.328.01	GU10 × 1	50
ST254.328.02	GU10 × 2	50

ST258

NEW GX53 IP20

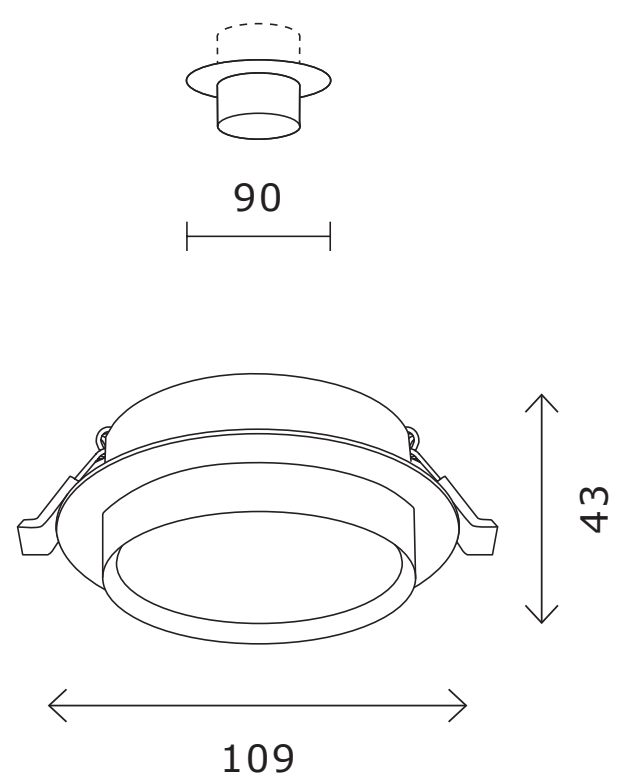

ST258.508.01
ST258.408.01

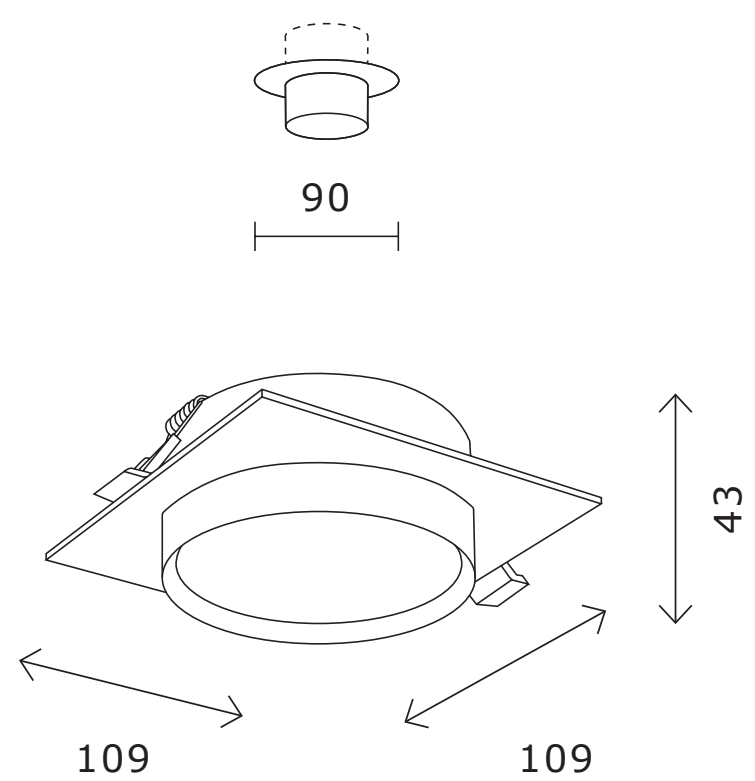

ST258.518.01
ST258.418.01

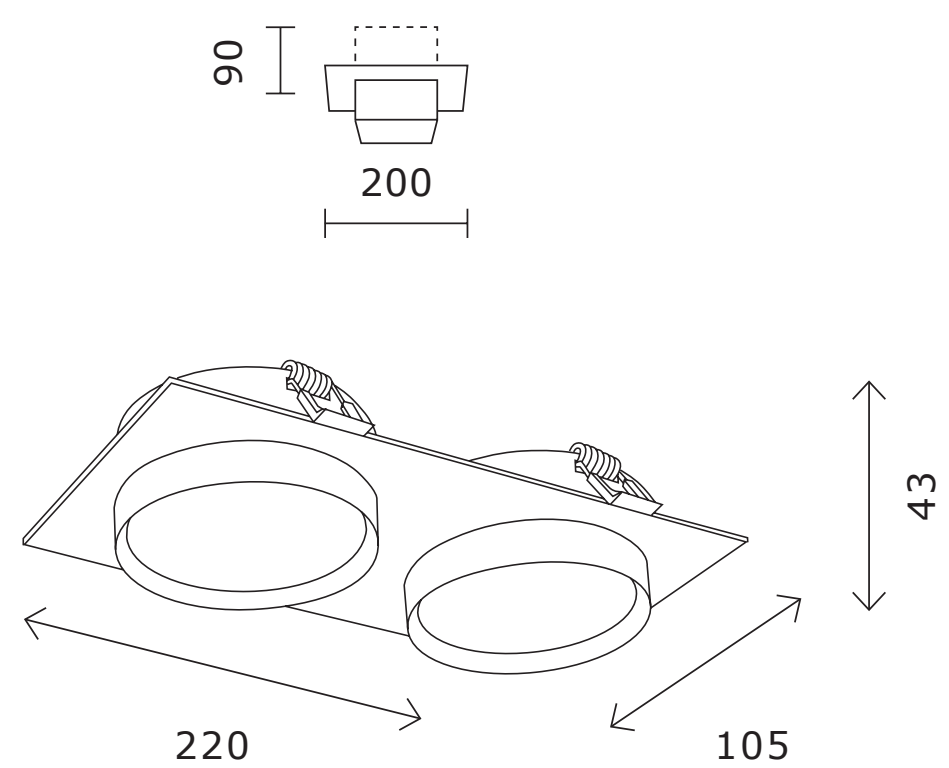

ST258.508.02
ST258.408.02

артикул	источник света	мощность, W
▬ **ST258.408.01**	GX53 × 1	50
▭ **ST258.508.01**	GX53 × 1	50
▬ **ST258.418.01**	GX53 × 1	50
▭ **ST258.518.01**	GX53 × 1	50
▬ **ST258.408.02**	GX53 × 2	50
▭ **ST258.508.02**	GX53 × 2	50

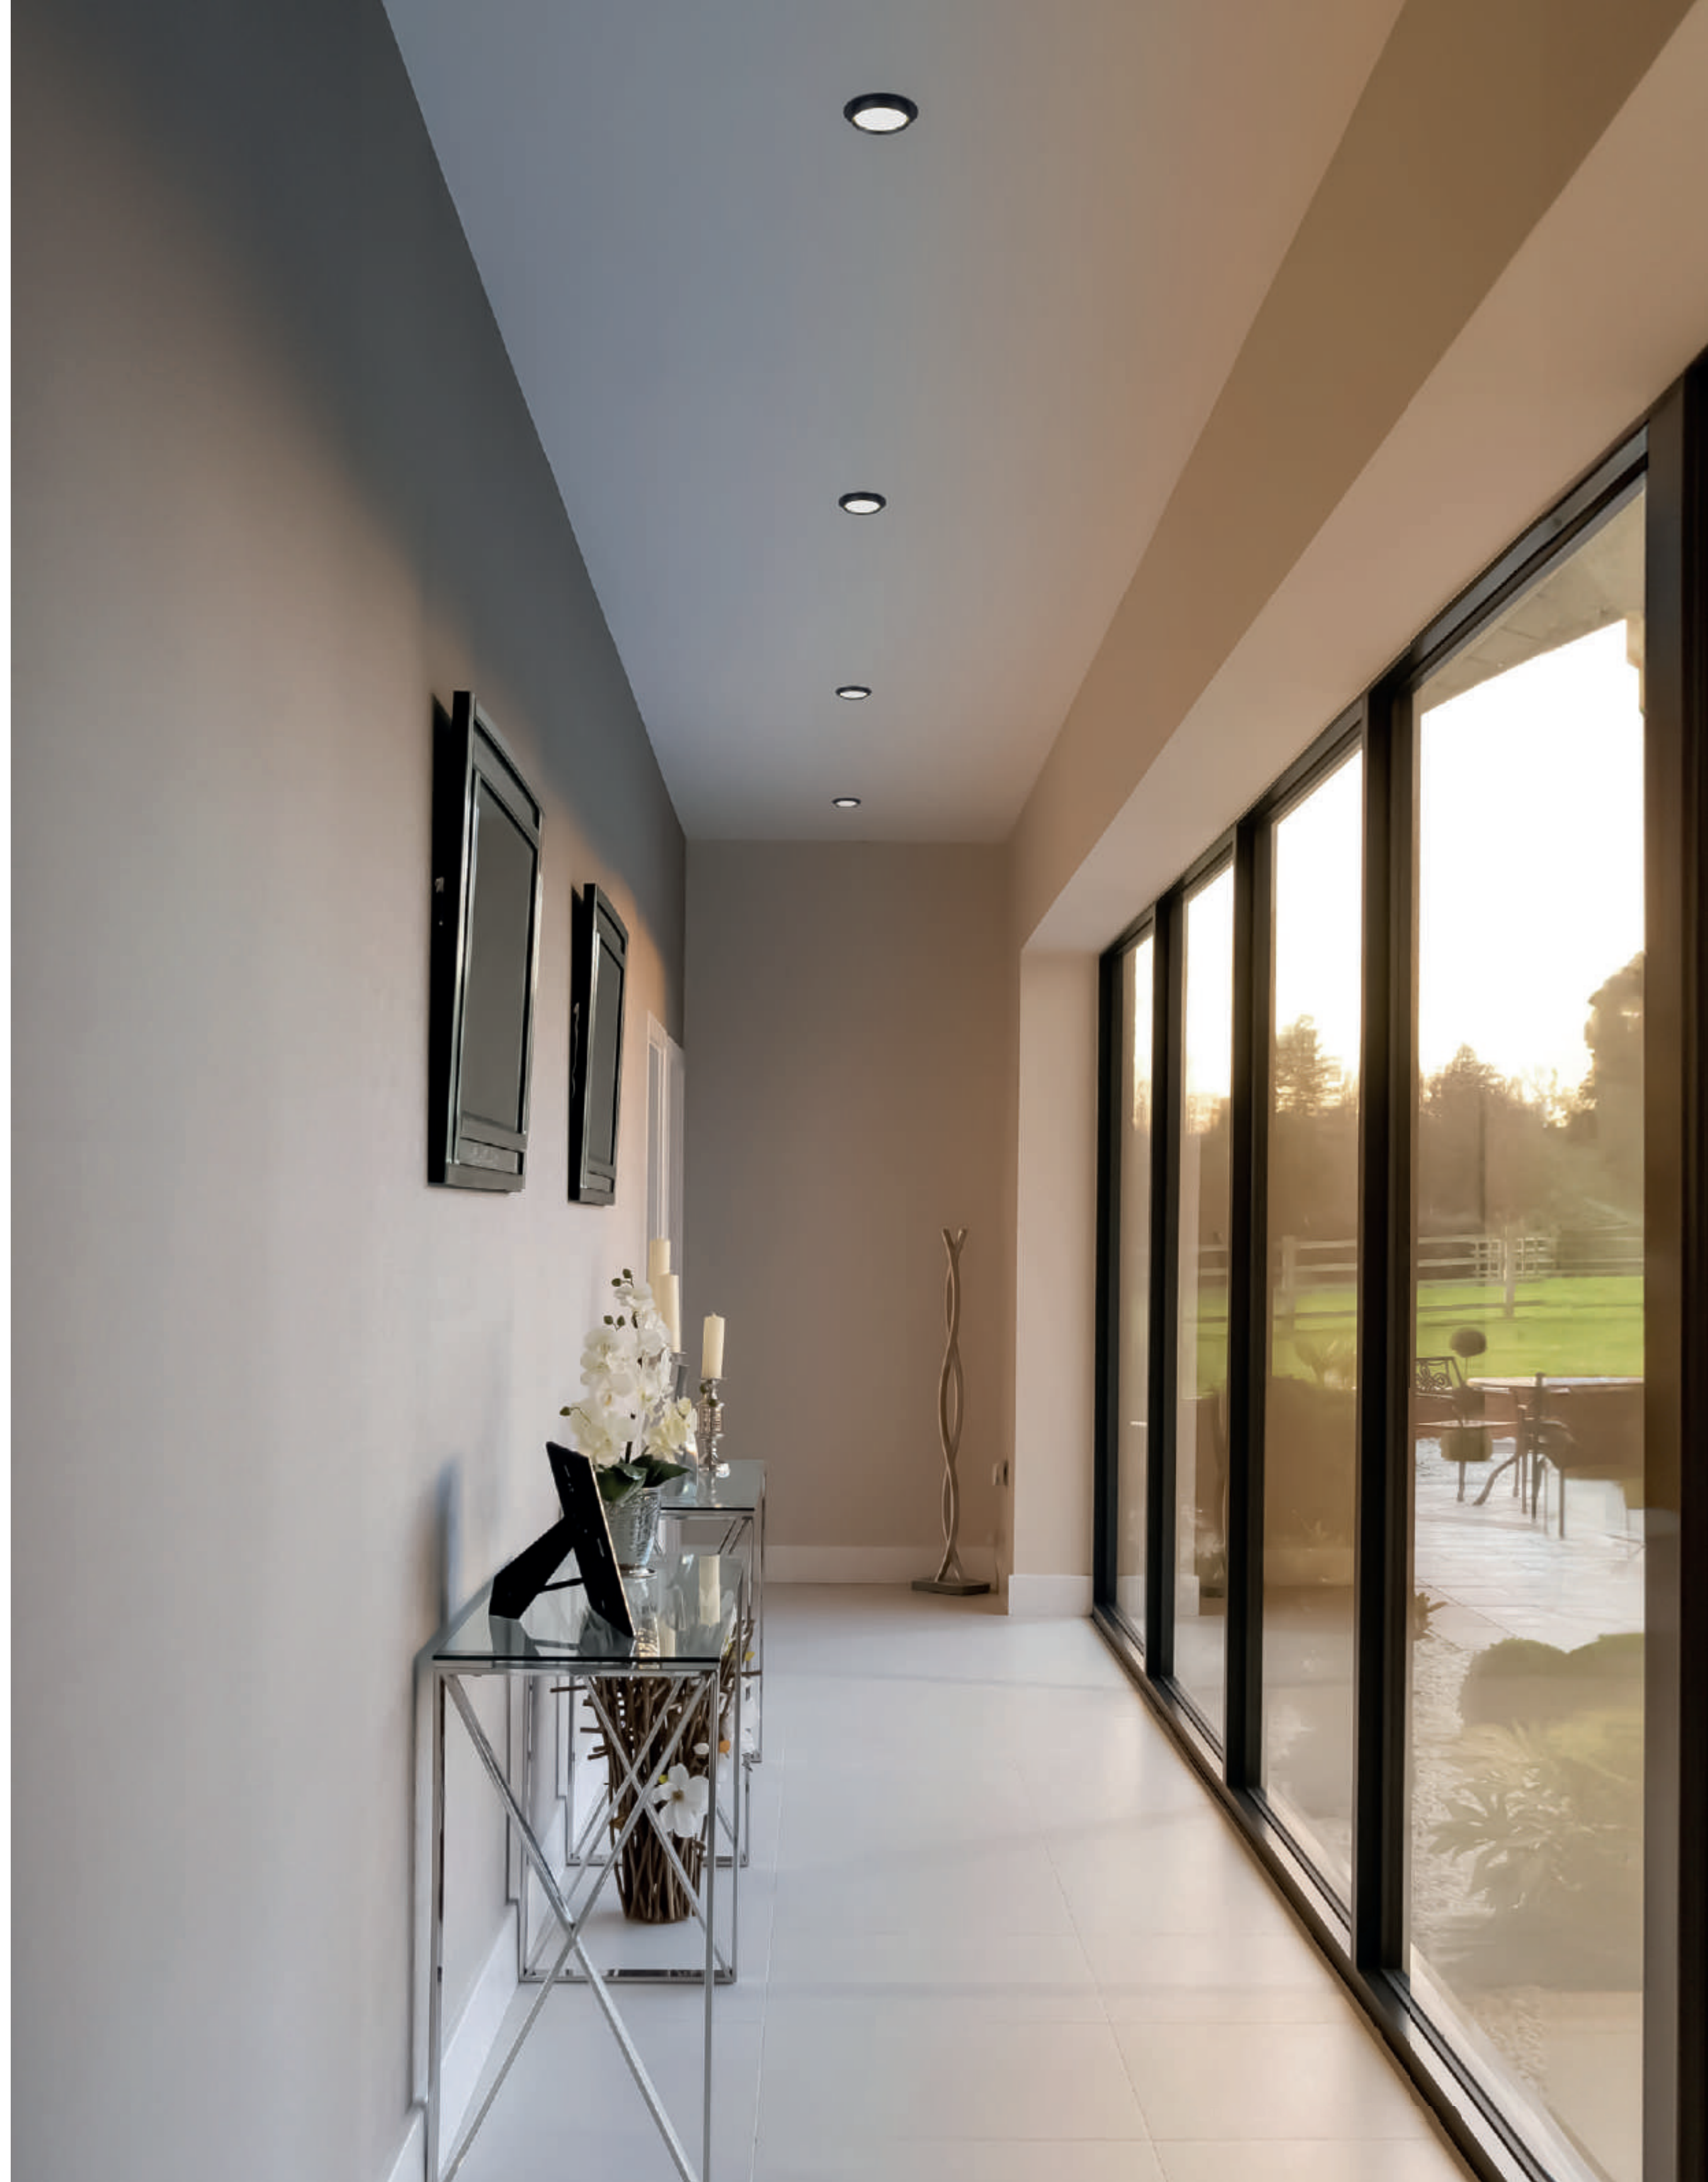

Накладные светильники

Накладные светильники вписываются в самые разнообразные интерьеры, что делает их незаменимыми для помещений с любыми типами потолков. В ассортименте накладных светильников ST LUCE представлены светодиодные SMD и COB модели для использования со светодиодными лампами и модулями. Данные светильники могут быть поворотными и неповоротными, их можно использовать с рассеянным и акцентным светом с индексом пылевлагозащиты IP44 и IP65, ультратонкие, с тремя режимами подсветки.

ST165 IP44

NEW

LED RA>90 36° IP44



ST165.432.12
ST165.442.12
ST165.532.12
ST165.542.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
▬ ST165.432.12	led × 12	840	3000	>90	36
▬ ST165.442.12	led × 12	840	4000	>90	36
▭ ST165.532.12	led × 12	840	3000	>90	36
▭ ST165.542.12	led × 12	840	4000	>90	36

ST166

NEW

LED RA>90 120° IP20



ST166.442.17
ST166.432.17
ST166.532.17
ST166.542.17

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
▬ ST166.442.17	led × 12+5	1190	3000	>90	120
▬ ST166.432.17	led × 12+5	1190	4000	>90	120
▭ ST166.532.17	led × 12+5	1190	3000	>90	120
▭ ST166.542.17	led × 12+5	1190	4000	>90	120

ST601

LED

RA>90 | 120° | IP20







ST601.432.18	**ST601.432.32**	**ST601.432.48**
ST601.442.18	**ST601.442.32**	**ST601.442.48**
ST601.532.18	**ST601.532.32**	**ST601.532.48**
ST601.542.18	**ST601.542.32**	**ST601.542.48**

артикул	**мощность, W**	**световой поток, LM**	**цветовая температура, K**	**коэфф. цвето-передачи, RA**	**угол рассеивания, º**
ST601.432.18	led × 18	1620	3000	>80	120
ST601.442.18	led × 18	1620	4000	>80	120
ST601.532.18	led × 18	1620	3000	>80	120
ST601.542.18	led × 18	1620	4000	>80	120
ST601.432.32	led × 32	2880	3000	>80	120
ST601.442.32	led × 32	2880	4000	>80	120
ST601.532.32	led × 32	2880	3000	>80	120
ST601.542.32	led × 32	2880	4000	>80	120
ST601.432.48	led × 48	4320	3000	>80	120
ST601.442.48	led × 48	4320	4000	>80	120
ST601.532.48	led × 48	4320	3000	>80	120
ST601.542.48	led × 48	4320	4000	>80	120

ST606

LED

RA>90 | 120° | IP20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST606.432.12	led × 12	1080	3000	>90	120
ST606.442.12	led × 12	1080	4000	>90	120
ST606.532.12	led × 12	1080	3000	>90	120
ST606.542.12	led × 12	1080	4000	>90	120
ST606.432.27	led × 27	2430	3000	>90	120
ST606.442.27	led × 27	2430	4000	>90	120
ST606.532.27	led × 27	2430	3000	>90	120
ST606.542.27	led × 27	2430	4000	>90	120
ST606.432.36	led × 36	3240	3000	>90	120
ST606.442.36	led × 36	3240	4000	>90	120
ST606.532.36	led × 36	3240	3000	>90	120
ST606.542.36	led × 36	3240	4000	>90	120
ST606.432.48	led × 48	4320	3000	>90	120
ST606.442.48	led × 48	4320	4000	>90	120
ST606.532.48	led × 48	4320	3000	>90	120
ST606.542.48	led × 48	4320	4000	>90	120
ST606.432.96	led × 96	8640	3000	>90	120
ST606.442.96	led × 96	8640	4000	>90	120
ST606.532.96	led × 96	8640	3000	>90	120
ST606.542.96	led × 96	8640	4000	>90	120



ST606.532.12
ST606.542.12
ST606.432.12
ST606.442.12



ST606.532.27
ST606.542.27
ST606.432.27
ST606.442.27



ST606.432.36
ST606.442.36
ST606.532.36
ST606.542.36



ST606.532.48
ST606.542.48
ST606.432.48
ST606.442.48

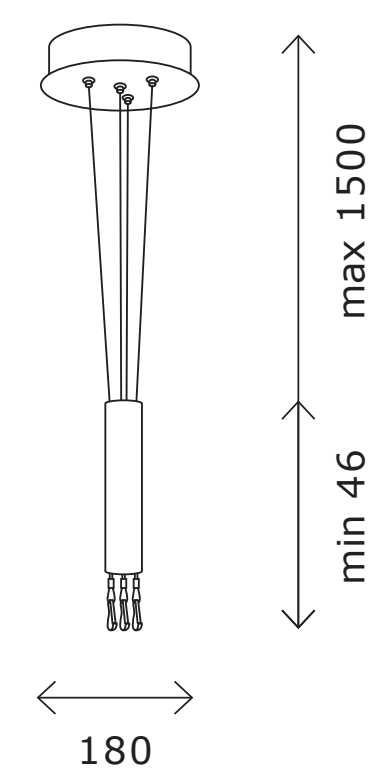

Подвесной комплект для светильников ST606 (D400 и D600)

ST606.429.00
ST606.529.00

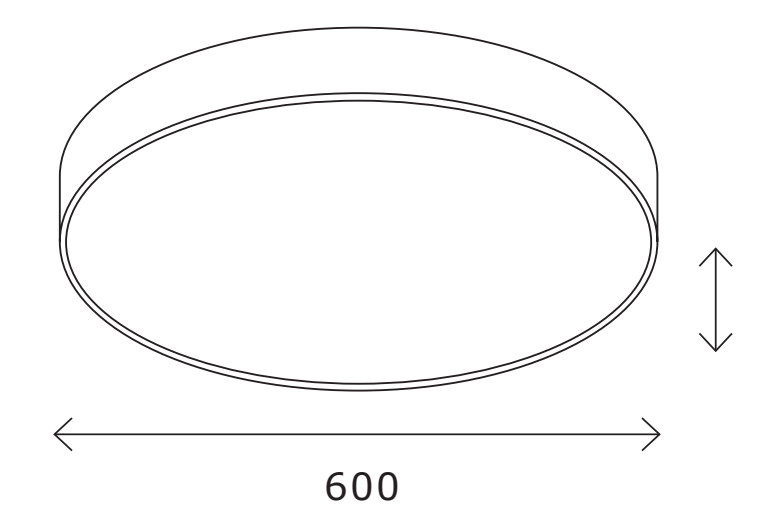

ST606.532.96
ST606.542.96
ST606.432.96
ST606.442.96

ST608

NEW

LED RA>90 120° IP20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST608.432.12	led × 12	1080	3000	>90	120
ST608.442.12	led × 12	1080	4000	>90	120
ST608.532.12	led × 12	1080	3000	>90	120
ST608.542.12	led × 12	1080	4000	>90	120
ST608.432.24	led × 24	2430	3000	>90	120
ST608.442.24	led × 24	2430	4000	>90	120
ST608.532.24	led × 24	2430	3000	>90	120
ST608.542.24	led × 24	2430	4000	>90	120
ST608.432.48	led × 48	4320	3000	>90	120
ST608.442.48	led × 48	4320	4000	>90	120
ST608.532.48	led × 48	4320	3000	>90	120
ST608.542.48	led × 48	4320	4000	>90	120
ST608.432.96	led × 96	8640	3000	>90	120
ST608.442.96	led × 96	8640	4000	>90	120
ST608.532.96	led × 96	8640	3000	>90	120
ST608.542.96	led × 96	8640	4000	>90	120



ST608.432.12
ST608.442.12
ST608.532.12
ST608.542.12



ST608.432.24
ST608.442.24
ST608.532.24
ST608.542.24



ST608.432.48
ST608.442.48
ST608.532.48
ST608.542.48



ST608.432.96
ST608.442.96
ST608.532.96
ST608.542.96

ST113

LED

RA>90 120° IP20



ST113.432.05
ST113.442.05
ST113.532.05
ST113.542.05



ST113.432.09
ST113.442.09
ST113.532.09
ST113.542.09

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST113.432.05	led × 5	390	3000	>90	120
ST113.432.09	led × 9	702	3000	>90	120
ST113.442.05	led × 5	390	4000	>90	120
ST113.442.09	led × 9	702	4000	>90	120
ST113.532.05	led × 5	390	3000	>90	120
ST113.532.09	led × 9	702	3000	>90	120
ST113.542.05	led × 5	390	4000	>90	120
ST113.542.09	led × 9	702	4000	>90	120

ST102

LED

RA>90 120° IP20



ST102.402.09
ST102.502.09
ST102.442.09
ST102.542.09



ST102.502.12
ST102.442.12
ST102.542.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST102.402.09	led × 9	702	3000	>90	120
ST102.442.09	led × 9	702	4000	>90	120
ST102.442.12	led × 12	936	4000	>90	120
ST102.502.09	led × 9	702	3000	>90	120
ST102.502.12	led × 12	936	3000	>90	120
ST102.542.09	led × 9	702	4000	>90	120
ST102.542.12	led × 12	936	4000	>90	120

ST115

LED
RA>90
120°
IP20



ST115.442.07
ST115.532.07
ST115.542.07
ST115.432.12
ST115.442.12
ST115.532.12
ST115.542.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST115.442.07	led × 7	490	4000	>90	120
ST115.532.07	led × 7	490	3000	>90	120
ST115.542.07	led × 7	490	4000	>90	120
ST115.432.12	led × 12	840	3000	>90	120
ST115.442.12	led × 12	840	4000	>90	120
ST115.532.12	led × 12	840	3000	>90	120
ST115.542.12	led × 12	840	4000	>90	120

ST654

LED
RA>90
38°
IP20



ST654.432.10
ST654.442.10
ST654.532.10
ST654.542.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST654.432.10	led × 10	850	3000	>90	38
ST654.442.10	led × 10	850	4000	>90	38
ST654.532.10	led × 10	850	3000	>90	38
ST654.542.10	led × 10	850	4000	>90	38

ST652

RA>90 | 38° | IP20 | LED



ST652.432.12
ST652.442.12
ST652.532.12
ST652.542.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST652.432.12	led × 12	1000	3000	>90	36
ST652.442.12	led × 12	1000	4000	>90	36
ST652.532.12	led × 12	1000	3000	>90	36
ST652.542.12	led × 12	1000	4000	>90	36

ST651

NEW | LED | GX53 | RA>90 | 120° | IP20



ST651.432.09
ST651.442.09
ST651.532.09
ST651.542.09



ST651.432.14
ST651.442.14
ST651.532.14
ST651.542.14



ST651.502.01
ST651.402.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST651.402.01	GX53 × 50				
ST651.502.01	GX53 × 50				
ST651.432.09	led × 9	720	3000	>90	120
ST651.532.09	led × 9	720	3000	>90	120
ST651.442.09	led × 9	720	4000	>90	120
ST651.542.09	led × 9	720	4000	>90	120
ST651.432.14	led × 14	1100	3000	>90	120
ST651.532.14	led × 14	1100	3000	>90	120
ST651.442.14	led × 14	1100	4000	>90	120
ST651.542.14	led × 14	1100	4000	>90	120

ST157
IP44

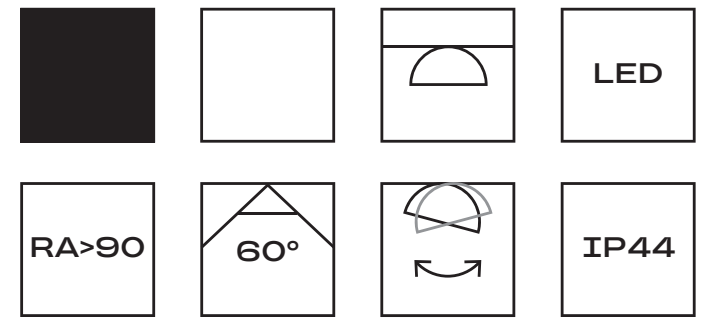



ST157.432.15
ST157.442.15
ST157.532.15
ST157.542.15



ST157.432.20
ST157.442.20
ST157.532.20
ST157.542.20

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST157.432.15	led × 15	1200	3000	>90	60
ST157.532.15	led × 15	1200	3000	>90	60
ST157.442.15	led × 15	1200	4000	>90	60
ST157.542.15	led × 15	1200	4000	>90	60
ST157.432.20	led × 20	1600	3000	>90	60
ST157.532.20	led × 20	1600	3000	>90	60
ST157.442.20	led × 20	1600	4000	>90	60
ST157.542.20	led × 20	1600	4000	>90	60

ST170

NEW
LED RA>90 60° IP20



ST170.432.07
ST170.442.07
ST170.402.01
ST170.532.07
ST170.542.07
ST170.502.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST170.432.07	led × 7	560	3000	>90	60
ST170.442.07	led × 7	560	4000	>90	60
ST170.532.07	led × 7	560	3000	>90	60
ST170.542.07	led × 7	560	4000	>90	60



ST170.402.01
ST170.502.01

NEW
GU10 IP20

артикул	источник света	мощность, W
ST170.402.01	GU10 × 1	50
ST170.502.01	GU10 × 1	50

ST650

LED GU10
RA>90 38° IP20 IP44



ST650.402.01
ST650.502.01
ST650.432.10
ST650.532.10
ST650.442.10
ST650.542.10

артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST650.402.01	GU10 × 50			
ST650.502.01	GU10 × 50			
ST650.432.10	led × 10	3000	>90	38
ST650.442.10	led × 10	4000	>90	38
ST650.532.10	led × 10	3000	>90	38
ST650.542.10	led × 10	4000	>90	38

ST111

GU10 IP20



ST111.437.01
ST111.507.01
ST111.537.01

артикул	источник света	мощность, W
ST111.437.01	GU10 × 1	50
ST111.507.01	GU10 × 1	50
ST111.537.01	GU10 × 1	50

ST110

GU10 IP20



ST110.207.01
ST110.407.01
ST110.507.01

артикул	источник света	мощность, W
ST110.207.01	GU10 × 1	50
ST110.407.01	GU10 × 1	50
ST110.507.01	GU10 × 1	50

ST114



ST114.207.01
ST114.407.01
ST114.507.01

артикул	источник света	мощность, W
ST114.207.01	GU10 × 1	50
ST114.407.01	GU10 × 1	50
ST114.507.01	GU10 × 1	50

ST167

NEW | GU10 | IP20



ST167.402.01
ST167.452.01
ST167.502.01
ST167.542.01

артикул	**источник света**	**мощность, W**
ST167.402.01	GU10 × 1	50
ST167.502.01	GU10 × 1	50
ST167.452.01	GU10 × 1	50
ST167.542.01	GU10 × 1	50

ST168

NEW | GU10 | IP20



ST168.402.01
ST168.502.01
ST168.452.01
ST168.542.01

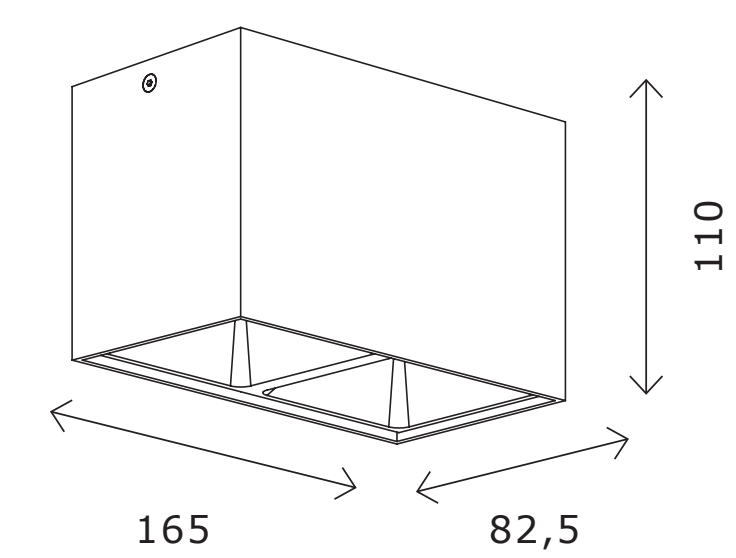

ST168.402.02
ST168.502.02
ST168.452.02
ST168.542.02

артикул	**источник света**	**мощность, W**
ST168.402.02	GU10 × 2	50
ST168.502.02	GU10 × 2	50
ST168.452.02	GU10 × 2	50
ST168.542.02	GU10 × 2	50
ST168.402.01	GU10 × 1	50
ST168.502.01	GU10 × 1	50
ST168.452.01	GU10 × 1	50
ST168.542.01	GU10 × 1	50

ST109

GU10 IP20

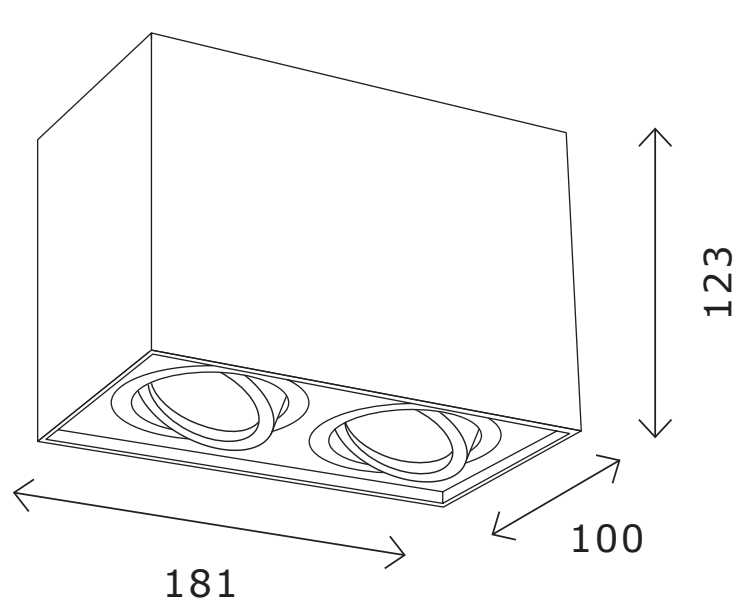



ST109.407.02
ST109.507.02

ST109.407.01
ST109.507.01

артикул	источник света	мощность, W
■ **ST109.407.01**	GU10 × 1	50
■ **ST109.407.02**	GU10 × 1	50
□ **ST109.507.01**	GU10 × 1	50
□ **ST109.507.02**	GU10 × 1	50

ST108

GU10 IP20

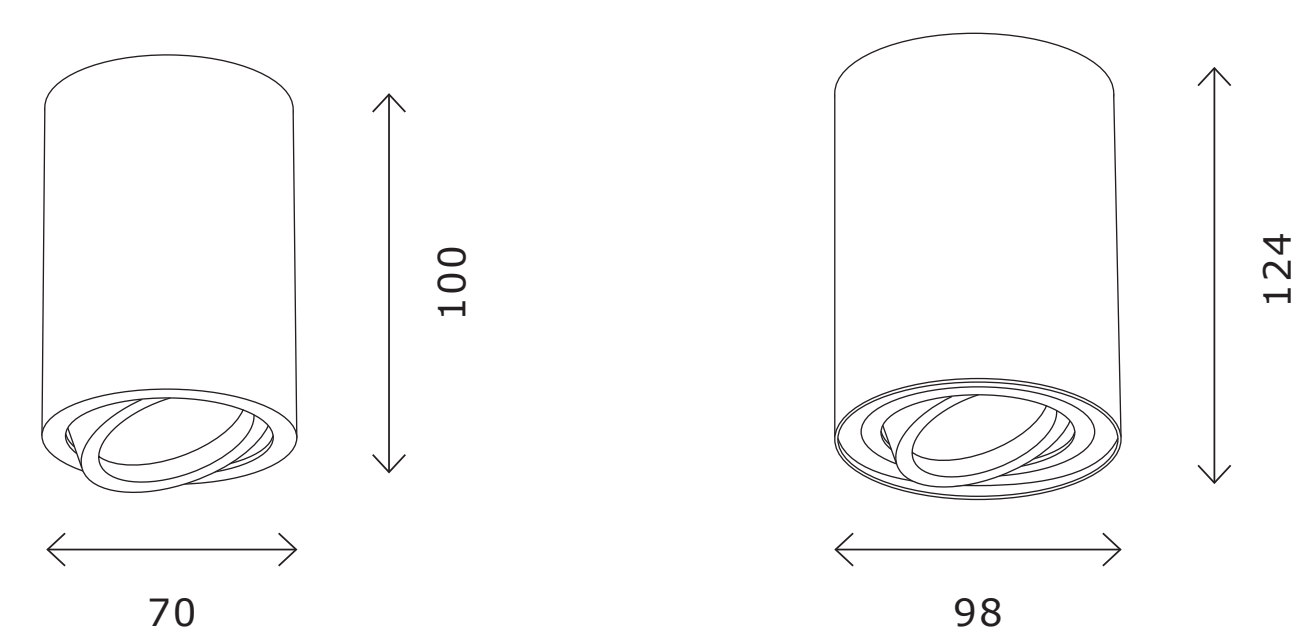

ST108.207.01
ST108.407.01
ST108.507.01

ST108.417.01
ST108.517.01

артикул	источник света	мощность, W
■ **ST108.407.01**	GU10 × 1	50
■ **ST108.417.01**	GU10 × 1	50
□ **ST108.507.01**	GU10 × 1	50
□ **ST108.517.01**	GU10 × 1	50
■ **ST108.207.01**	GU10 × 1	50

ST155 GYPSUM



ST155.502.01

артикул	источник света	мощность, W
ST155.502.01	GU10 × 1	50

ST156 GYPSUM



ST156.502.01

артикул	источник света	мощность, W
ST156.502.01	GU10 × 1	50

ST303



ST303.202.01
ST303.402.01
ST303.502.01

артикул	источник света	мощность, W
ST303.202.01	GU10 × 1	50
ST303.402.01	GU10 × 1	50
ST303.502.01	GU10 × 1	50

ST171

NEW

LED RA>90 60° IP20

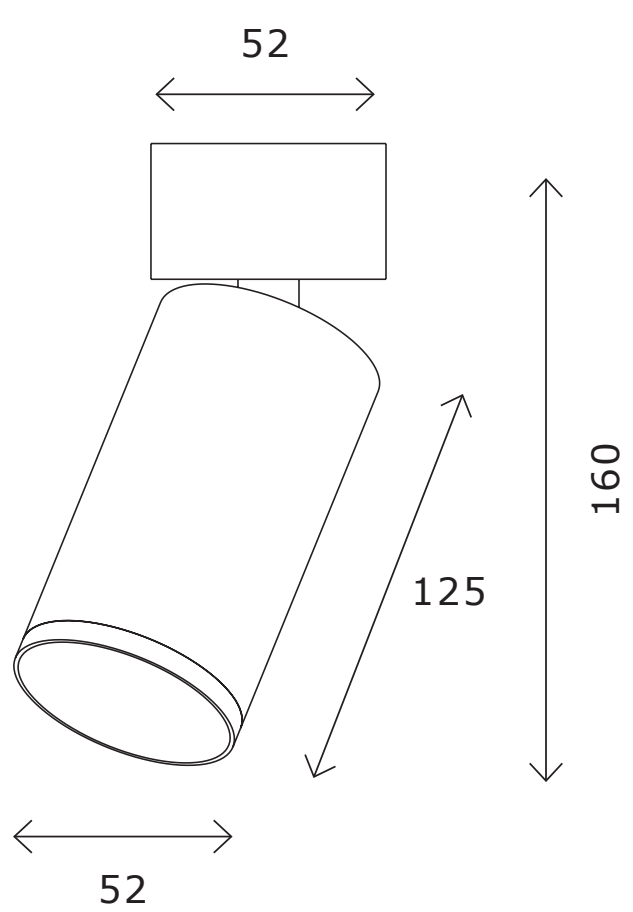

ST171.432.07
ST171.442.07
ST171.532.07
ST171.542.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
▬ ST171.432.07	led × 7	560	3000	>90	60
▬ ST171.442.07	led × 7	560	4000	>90	60
▭ ST171.532.07	led × 7	560	3000	>90	60
▭ ST171.542.07	led × 7	560	4000	>90	60

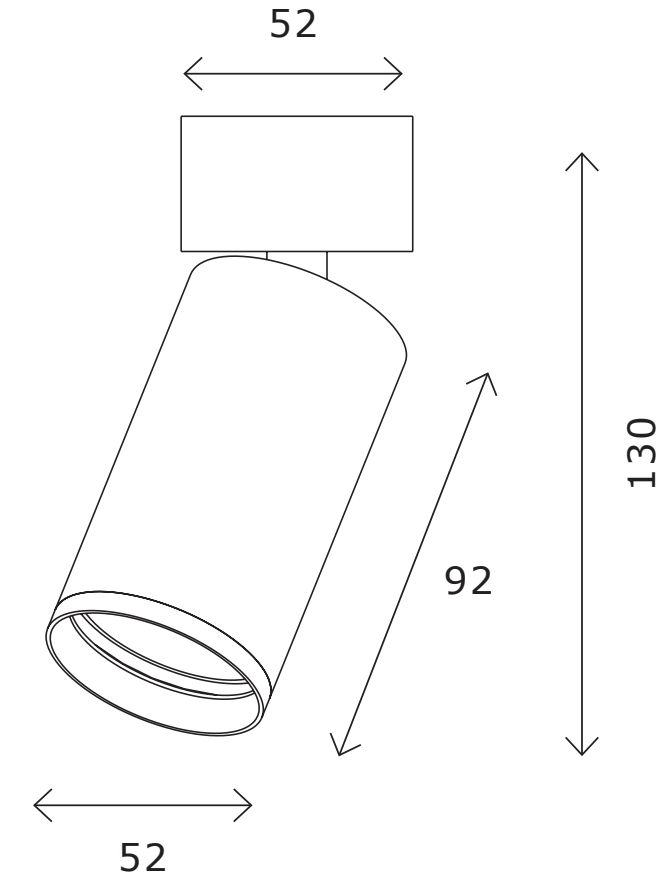

NEW

GU10 IP20

ST170.402.01
ST170.502.01

артикул	источник света	мощность, W
▬ ST171.402.01	GU10 × 1	50
▭ ST171.502.01	GU10 × 1	50

ST163

NEW GX53 IP20



ST163.402.01
ST163.502.01

артикул	**источник света**	**мощность, W**
ST163.402.01	GX53 × 1	50
ST163.502.01	GX53 × 1	50

ST164

NEW GX53 IP20



ST164.402.01
ST164.502.01

артикул	**источник света**	**мощность, W**
ST164.402.01	GX53 × 1	50
ST164.502.01	GX53 × 1	50

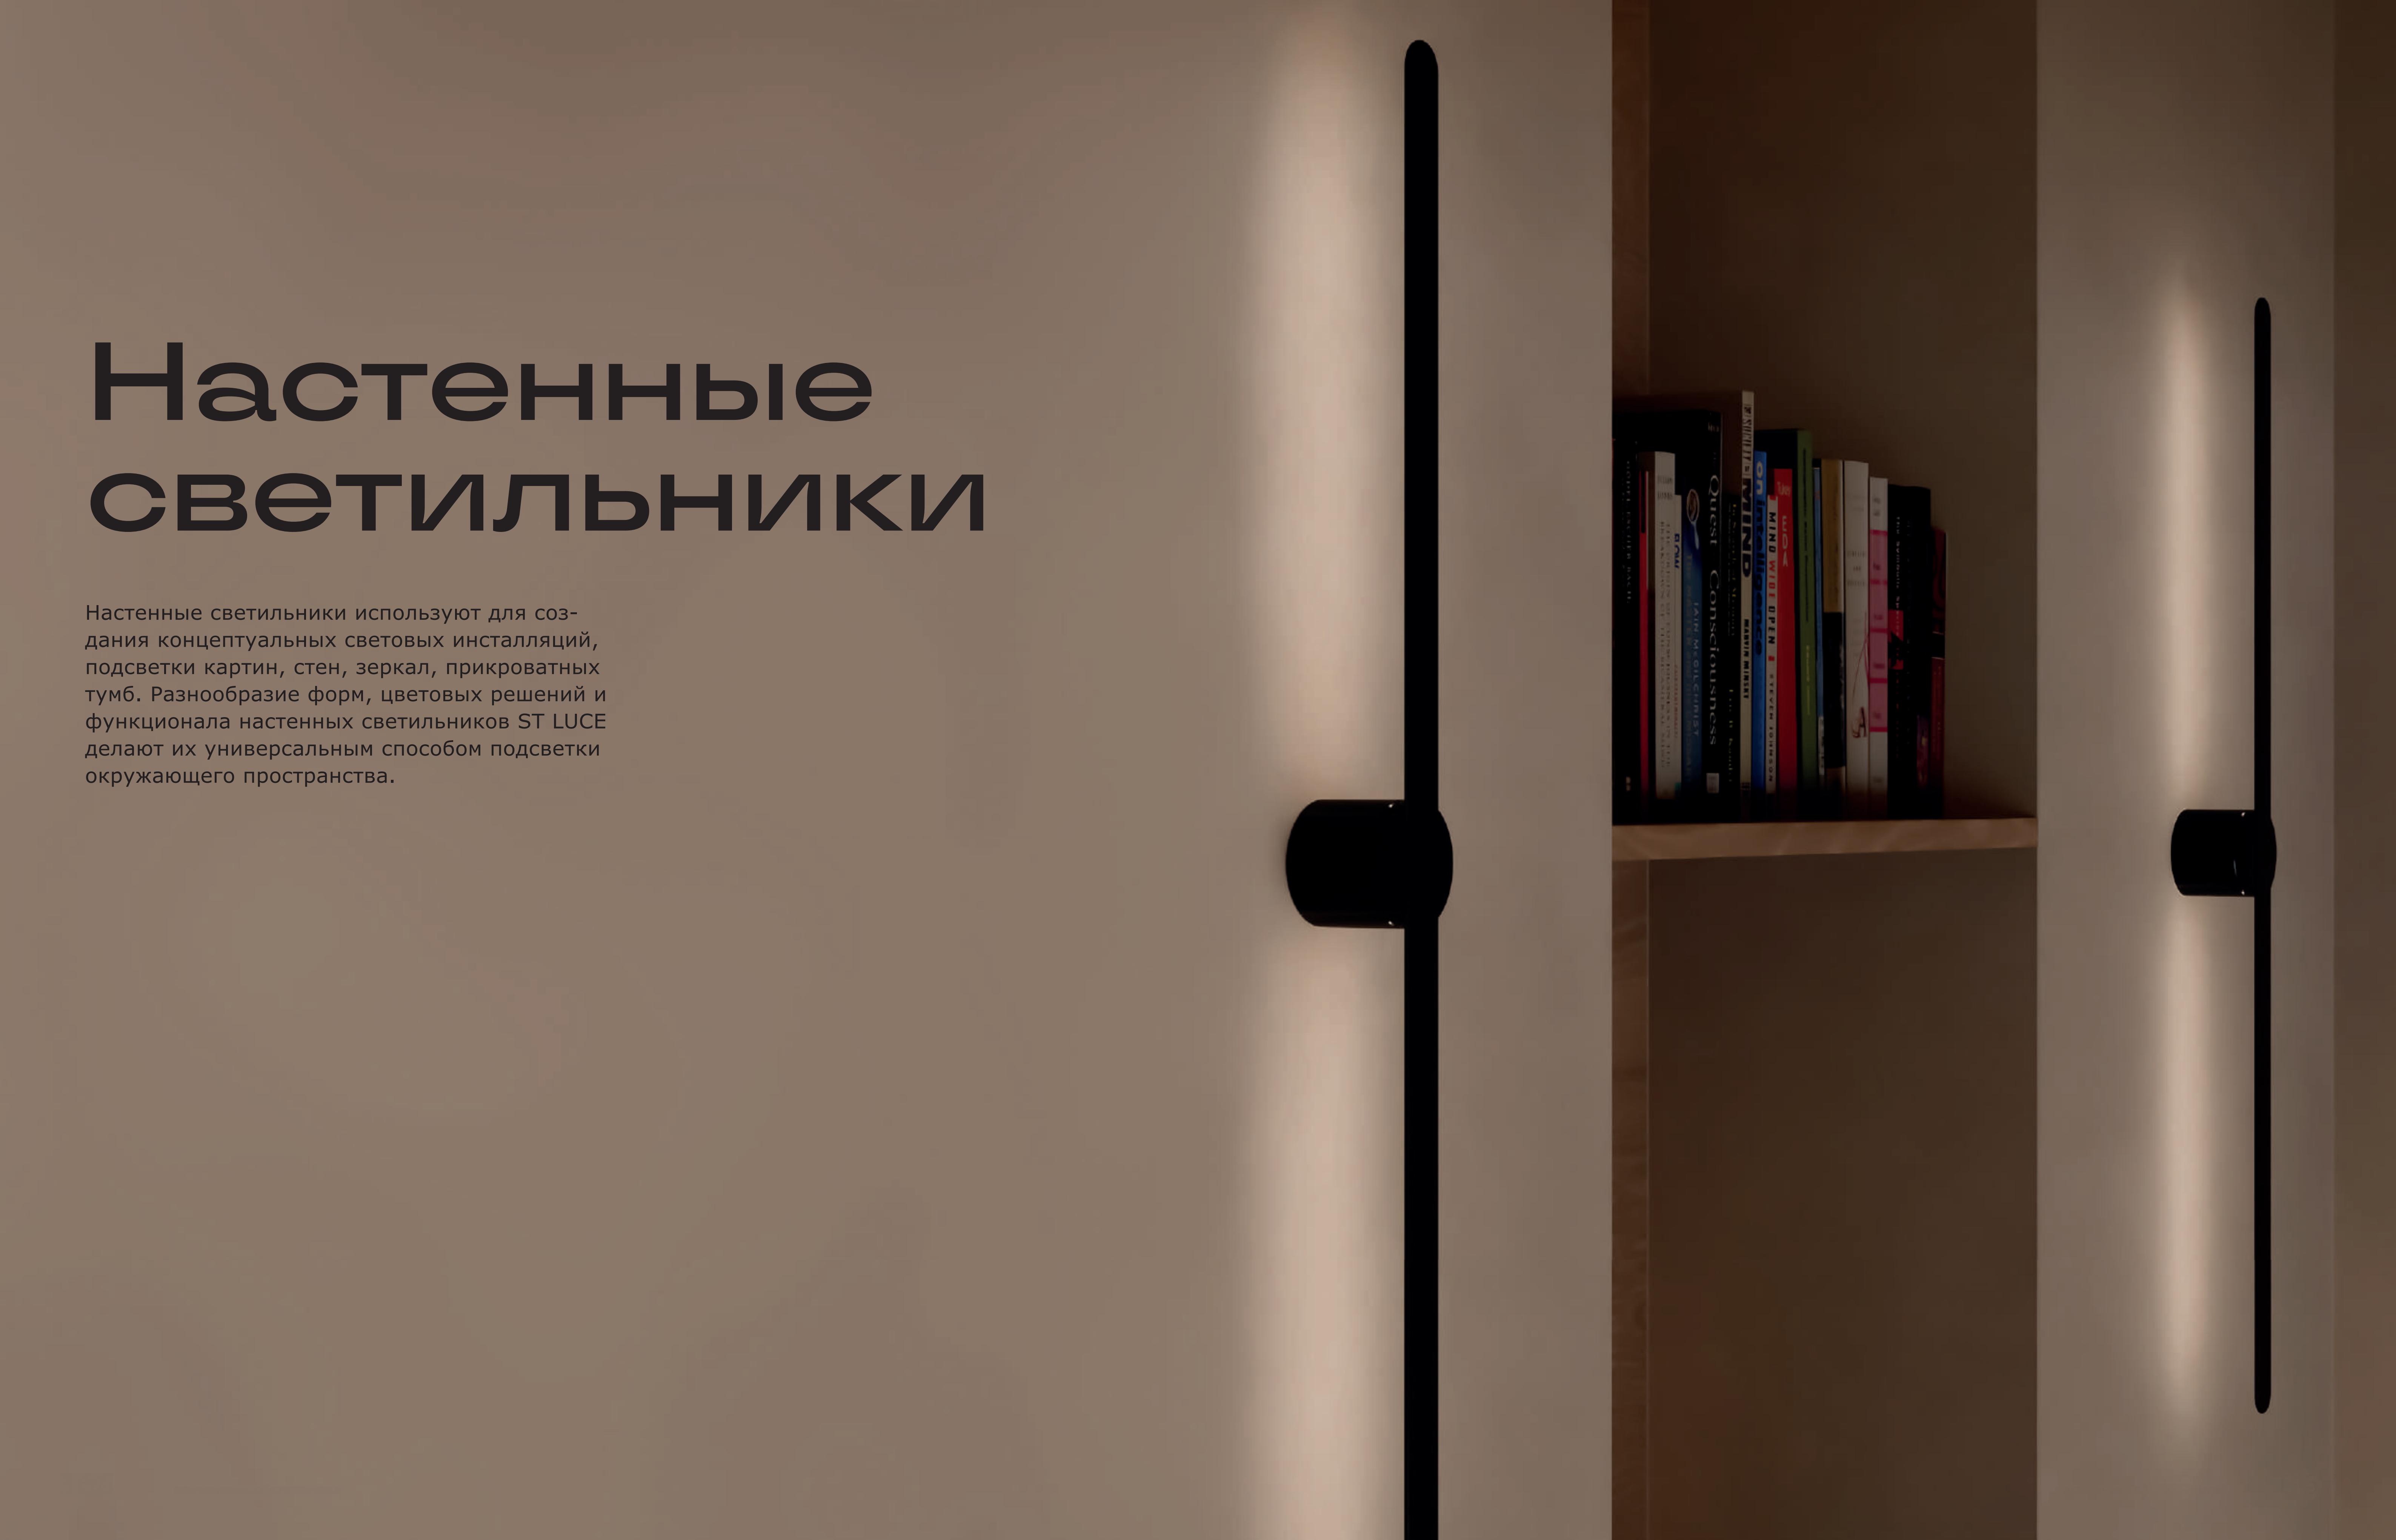

Настенные светильники

Настенные светильники используют для создания концептуальных световых инсталляций, подсветки картин, стен, зеркал, прикроватных тумб. Разнообразие форм, цветовых решений и функционала настенных светильников ST LUCE делают их универсальным способом подсветки окружающего пространства.

ST607

LED

RA>90 GU10 IP20

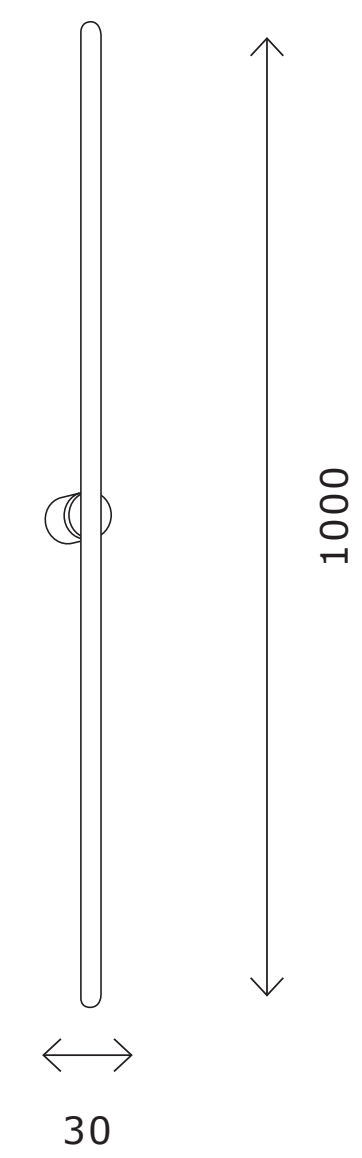

ST607.442.16
ST607.542.16

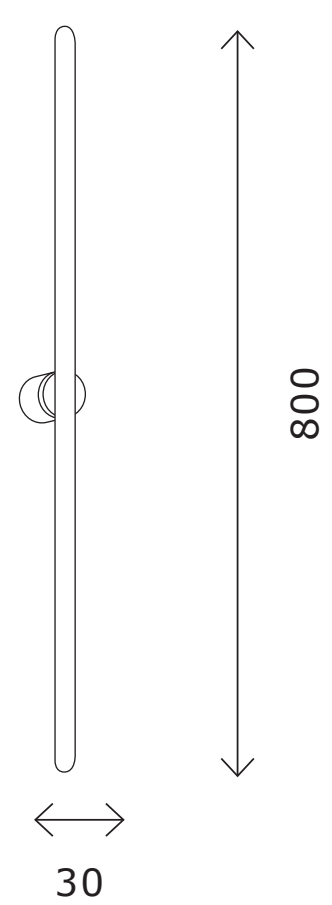

ST607.442.12
ST607.542.12

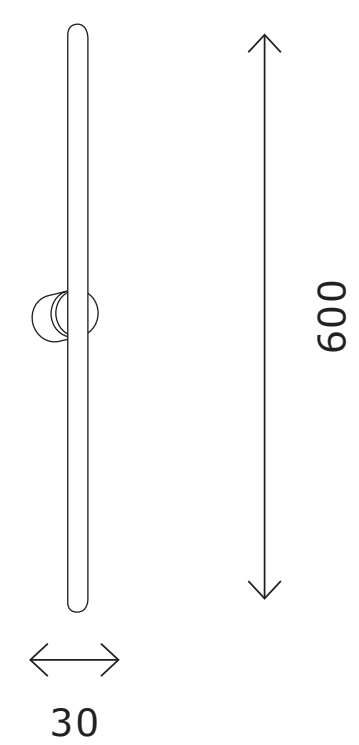

ST607.442.08

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
ST607.442.08	led × 8	800	4000	>90
ST607.442.12	led × 12	1200	4000	>90
ST607.542.12	led × 12	1200	4000	>90
ST607.442.16	led × 16	1600	4000	>90
ST607.542.16	led × 16	1600	4000	>90

SL6003

LED

IP20

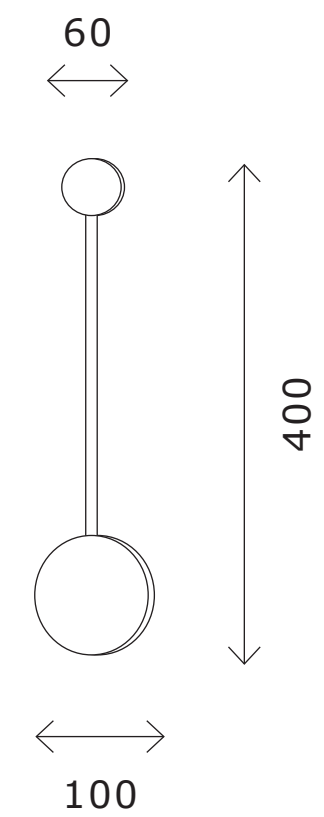

SL6003.401.01


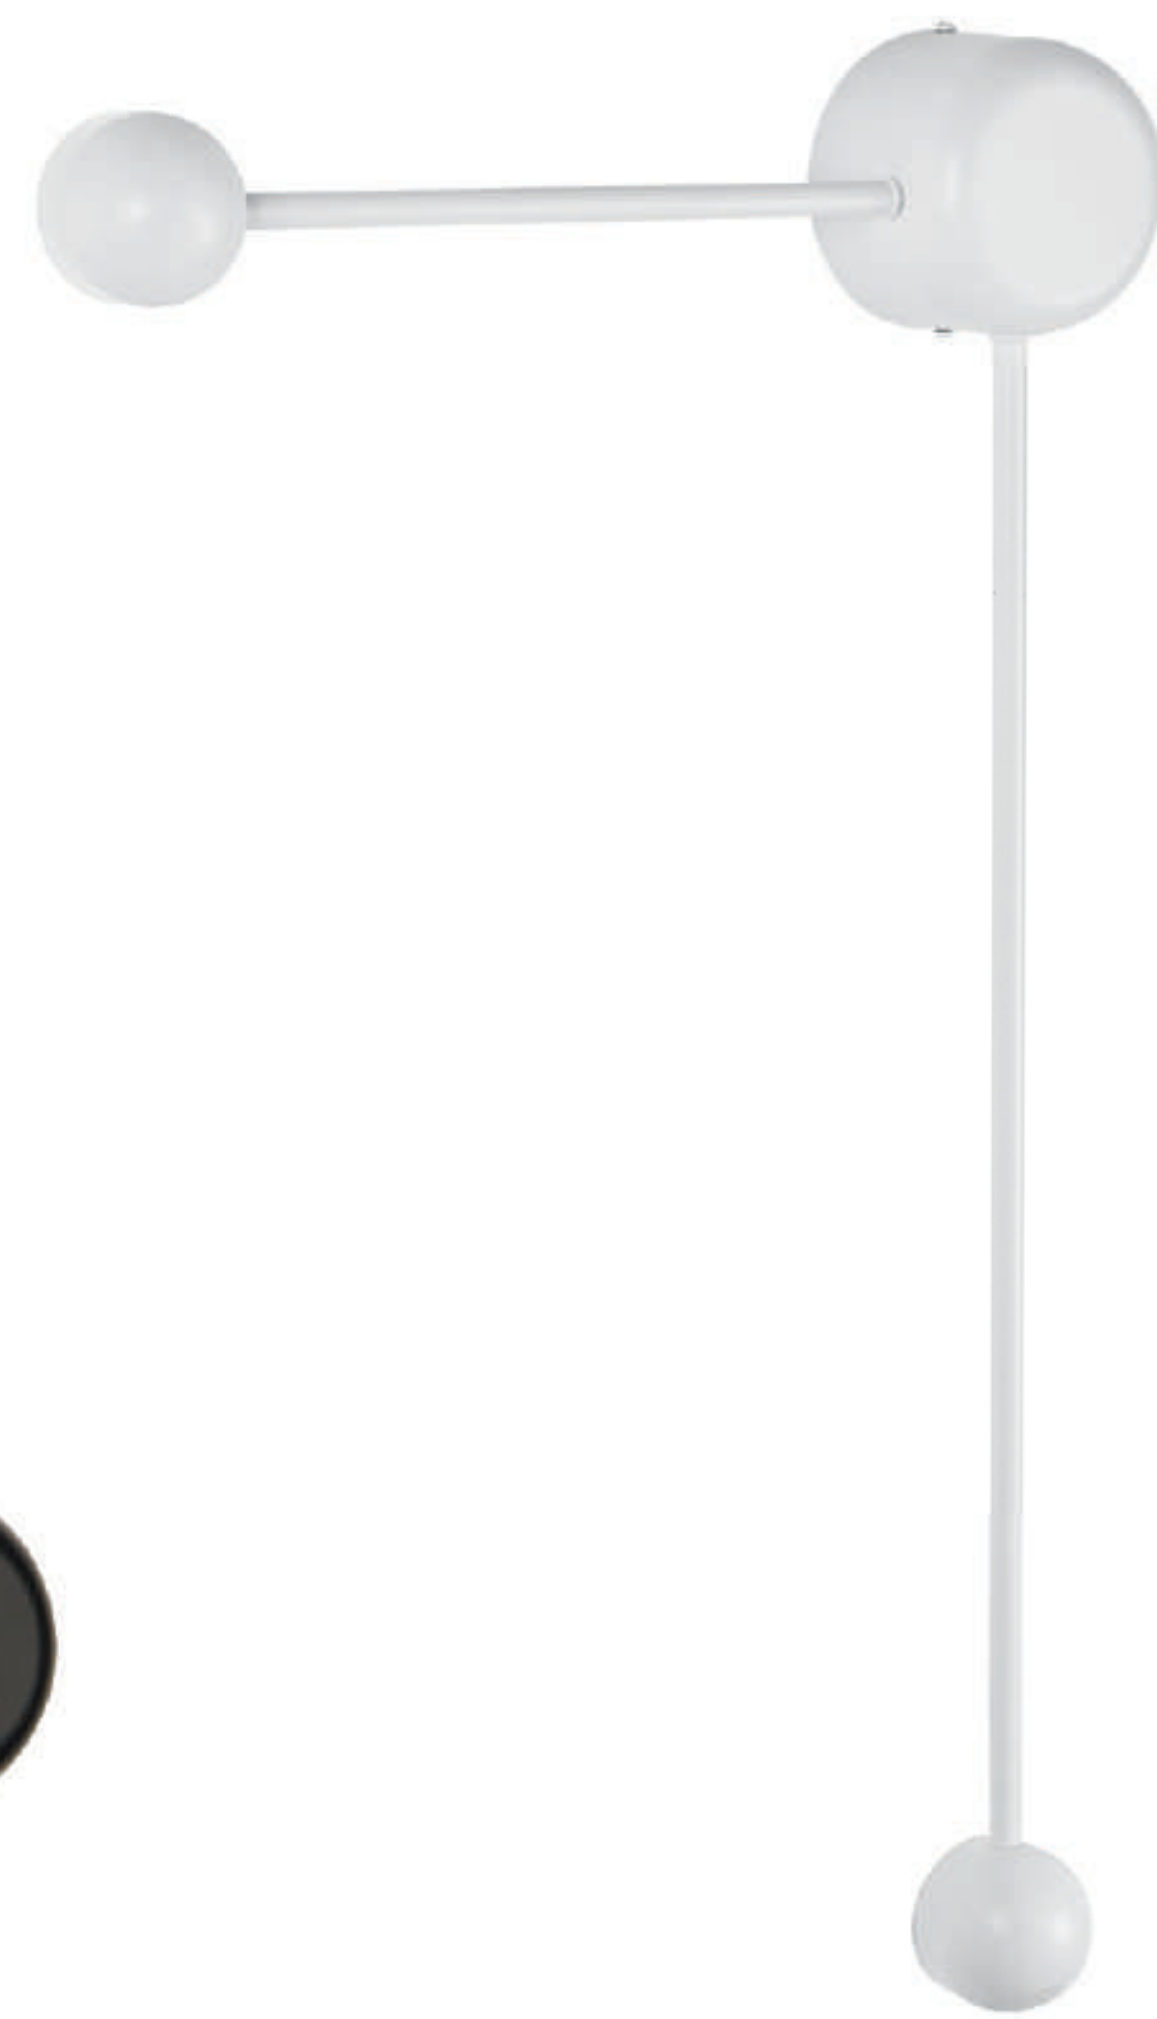

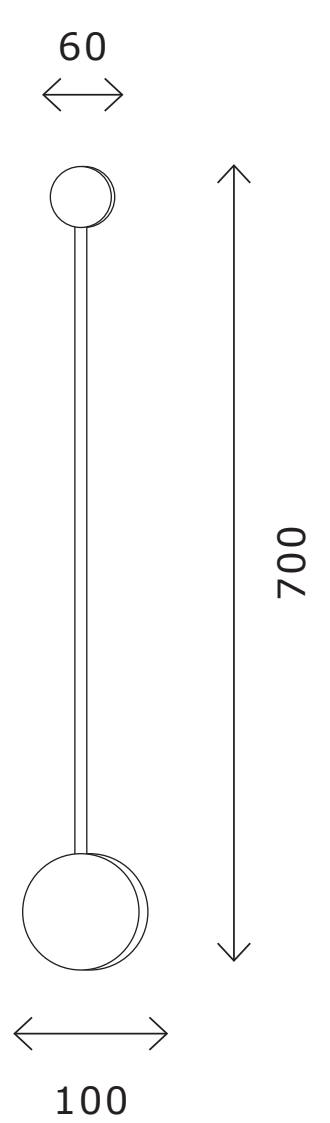

SL6003.511.01

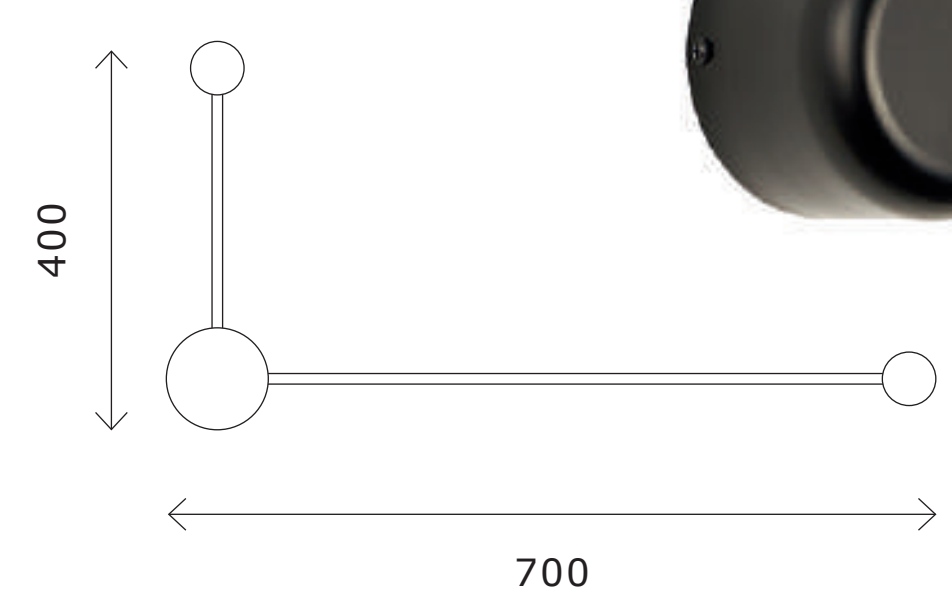

SL6003.401.02
SL6003.501.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL6003.401.01	led × 4	250	4000	>80
SL6003.401.02	led × 8	480	4000	>80
SL6003.501.02	led × 8	480	4000	>80
SL6003.511.01	led × 4	250	4000	>80

SL1589

LED

IP20

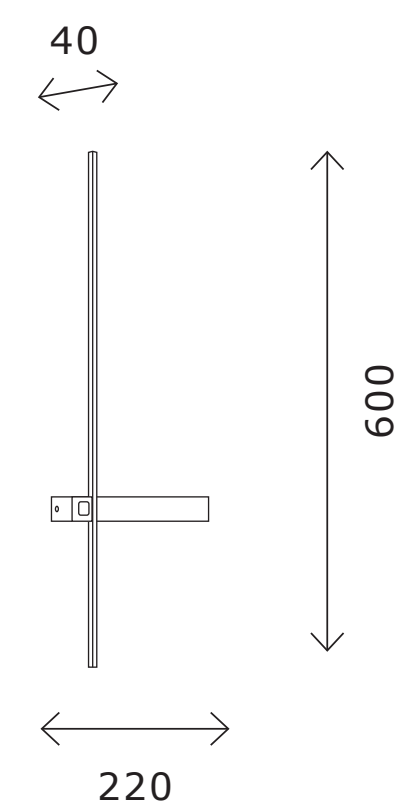

SL1589.041.01
SL1589.011.01
SL1589.031.01

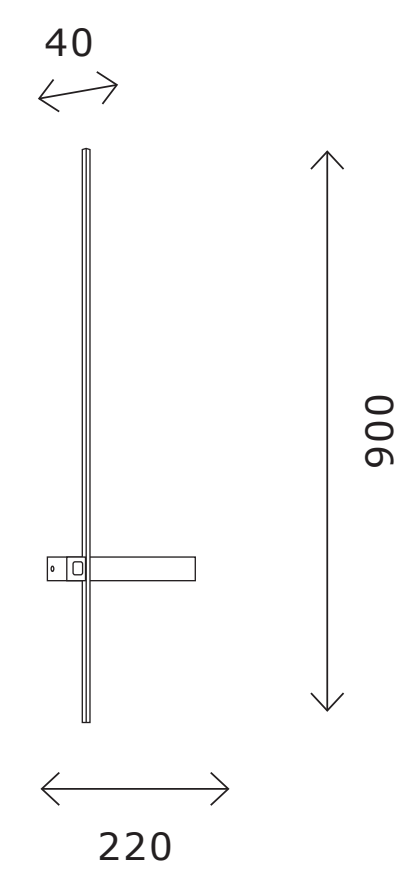

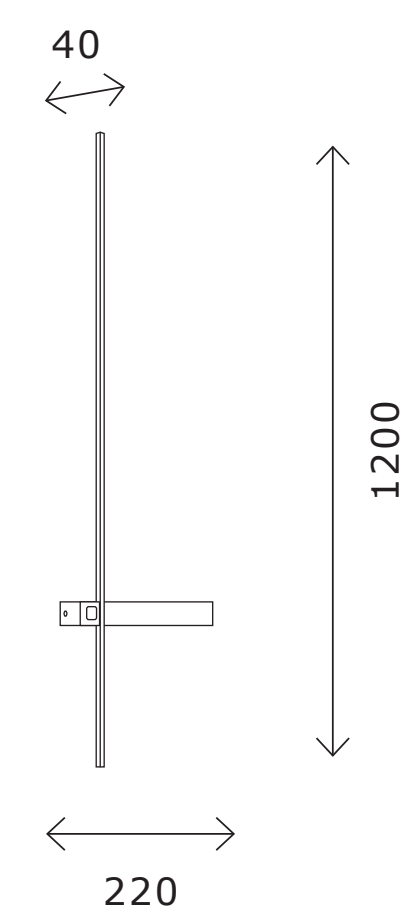

SL1589.401.01
SL1589.101.01
SL1589.301.01

SL1589.411.01
SL1589.111.01
SL1589.311.01


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL1589.041.01	led × 6	250	4000	80
SL1589.401.01	led × 10	300	4000	>80
SL1589.411.01	led × 15	430	4000	>80
SL1589.011.01	led × 6	468	4000	>80
SL1589.101.01	led × 10	780	4000	>80
SL1589.111.01	led × 15	1170	4000	>80
SL1589.031.01	led × 6	468	4000	>80
SL1589.301.01	led × 10	780	4000	>80
SL1589.311.01	led × 15	1170	4000	>80

SL1599 IP44

LED | IP44



SL1599.101.01



SL1599.111.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	коэфф. цвето-передачи, RA
SL1599.101.01	led × 6	468	>80
SL1599.111.01	led × 10	1872	>80

SL439

LED | IP20



SL439.531.01

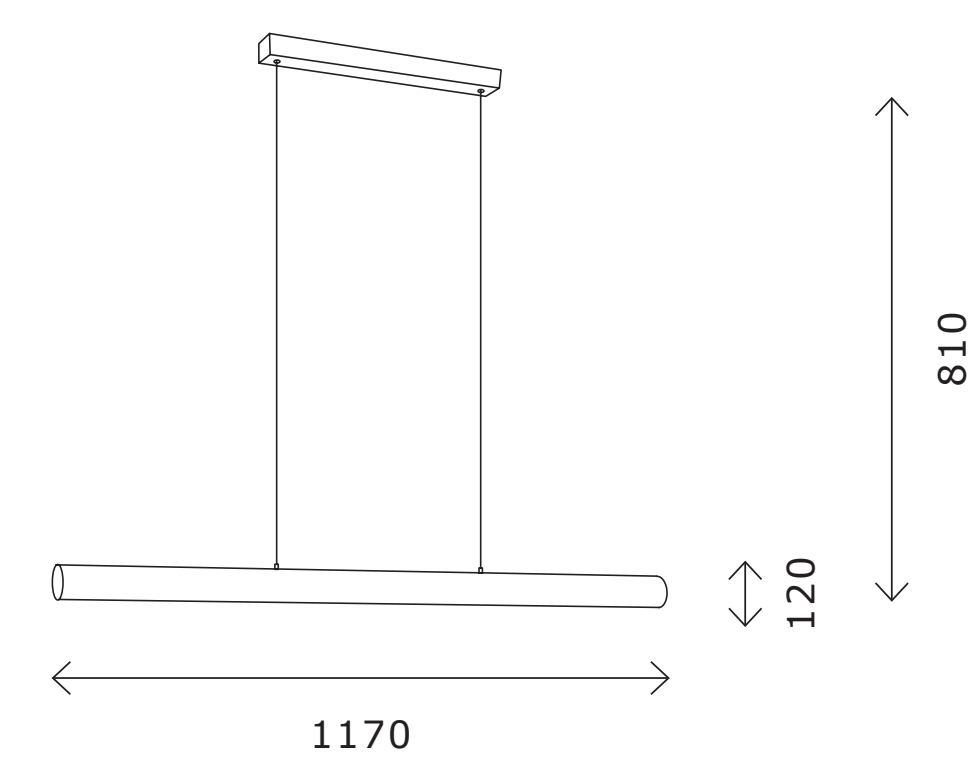

SL439.503.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL439.531.01	led × 18	1500	4000	>80
SL439.503.01	led × 24	2000	4000	>80

SL582

LED IP20

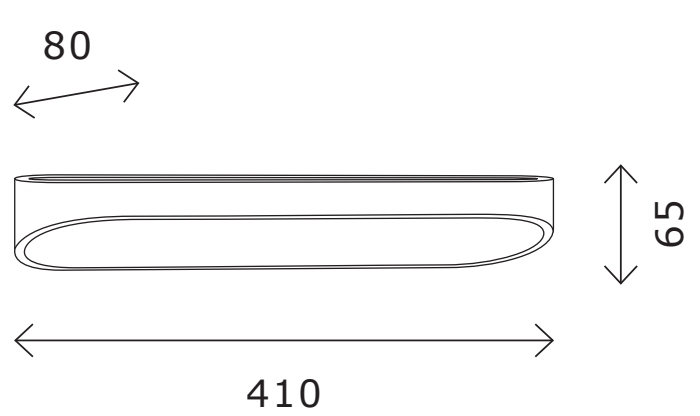

SL582.401.01

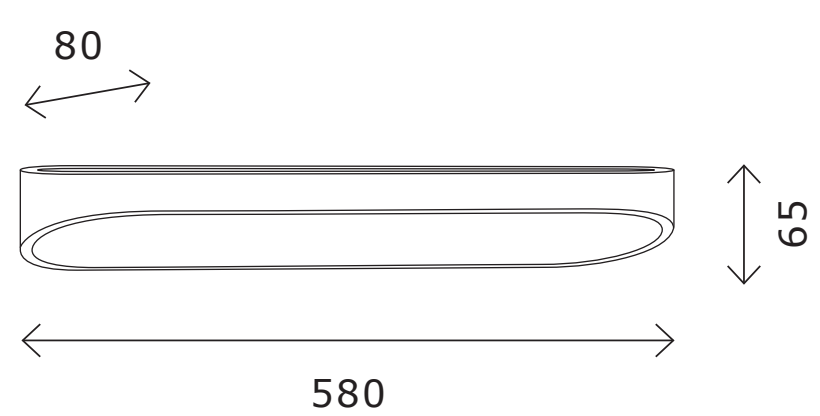

SL582.111.01
SL582.411.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL582.401.01	led × 12	600	4000	>80
SL582.111.01	led × 18	900	4000	>80
SL582.411.01	led × 18	900	4000	>80

SL592

LED IP20

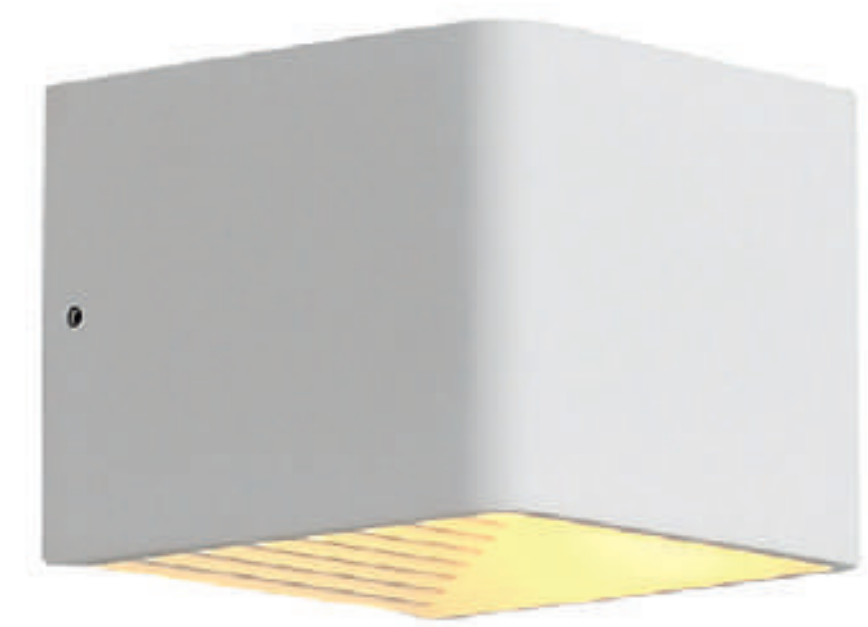



SL455.041.01
SL455.051.01



SL592.701.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL455.041.01	led × 6	213	3000	>80
SL455.051.01	led × 6	213	3000	>80
SL592.701.01	led × 12	427	4000	>80

SL1598

LED IP20

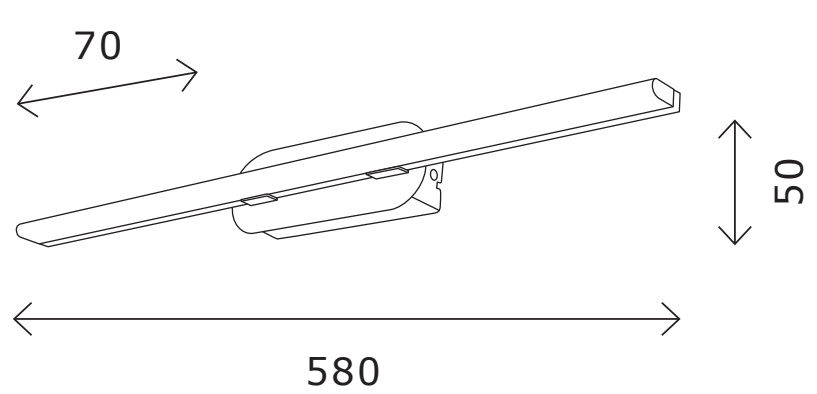

SL1598.401.01

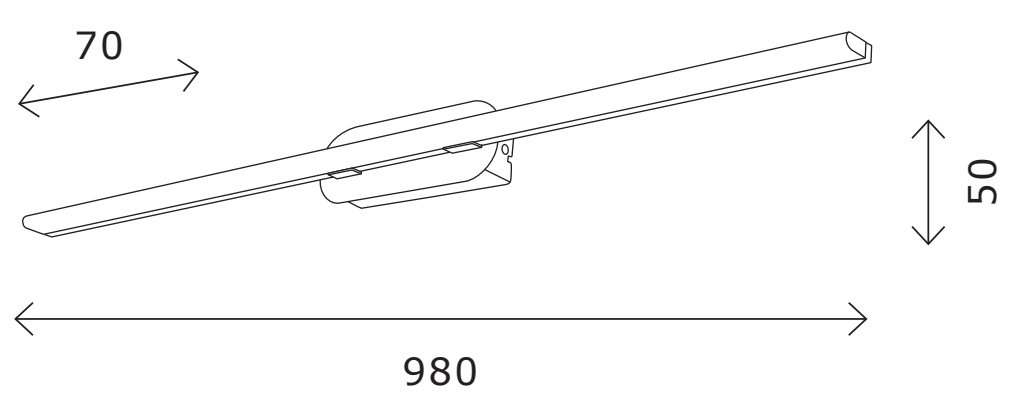

SL1598.411.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL1598.401.01	led × 10	780	4000	>80
SL1598.411.01	led × 18	1404	4000	>80

SL596

LED IP20

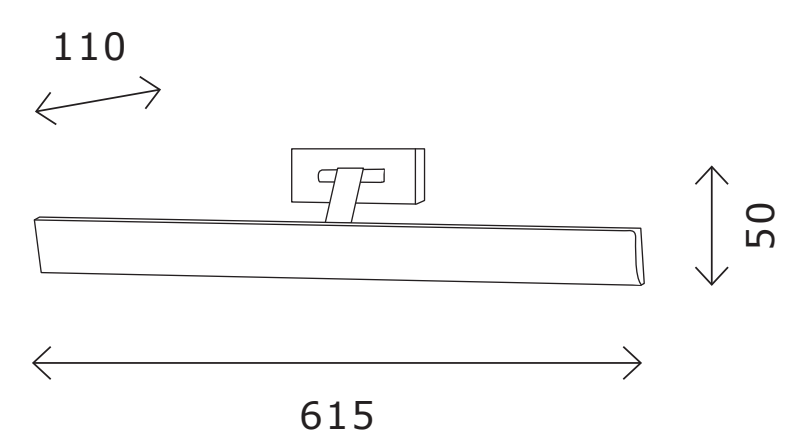

SL596.101.01
SL596.301.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL596.101.01	led × 16	700	4000	>80
SL596.301.01	led × 16	700	4000	>80

SL446

LED IP20



SL446.011.01
SL446.041.01
SL446.051.01

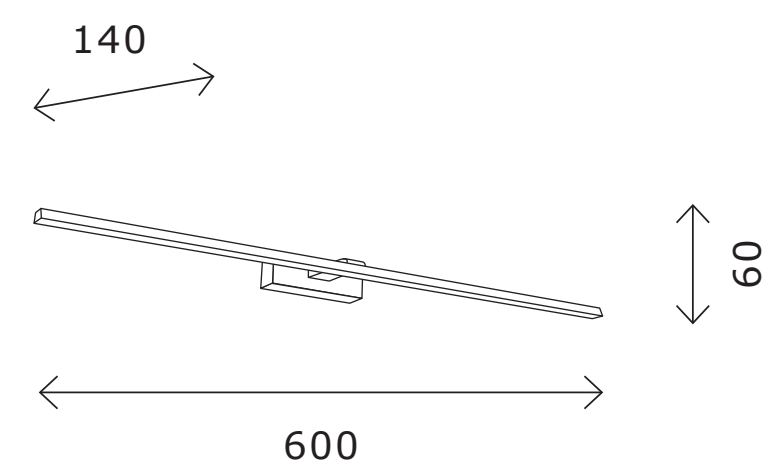

SL446.101.01
SL446.401.01
SL446.501.01

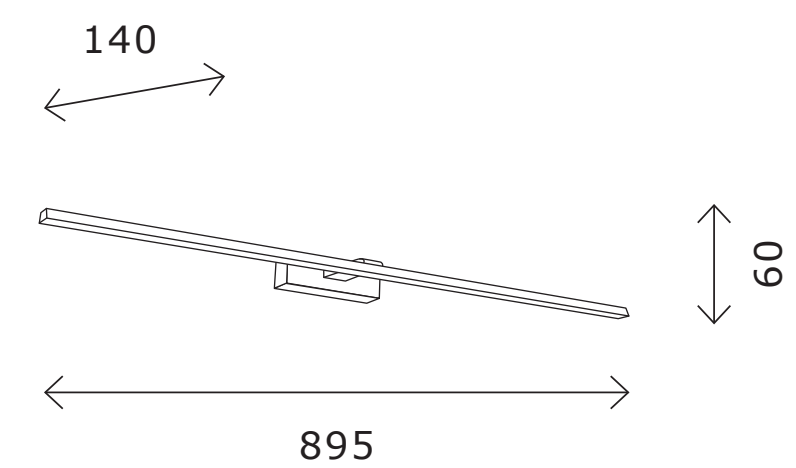

SL446.111.01
SL446.411.01
SL446.511.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
SL446.011.01	led × 8	369	4000	>80
SL446.041.01	led × 8	369	4000	>80
SL446.051.01	led × 8	369	4000	>80
SL446.101.01	led × 12	700	4000	>80
SL446.401.01	led × 12	516	4000	>80
SL446.501.01	led × 12	516	4000	>80
SL446.111.01	led × 18	700	4000	>80
SL446.411.01	led × 18	700	4000	>80
SL446.511.01	led × 18	700	4000	>80
SL446.471.01	led × 12	516	3000	>80
SL446.071.01	led × 8	369	3000	>80
SL446.741.01	led × 18	700	3000	>80
SL446.081.01	led × 8	369	3000	>80

SL595

LED IP20



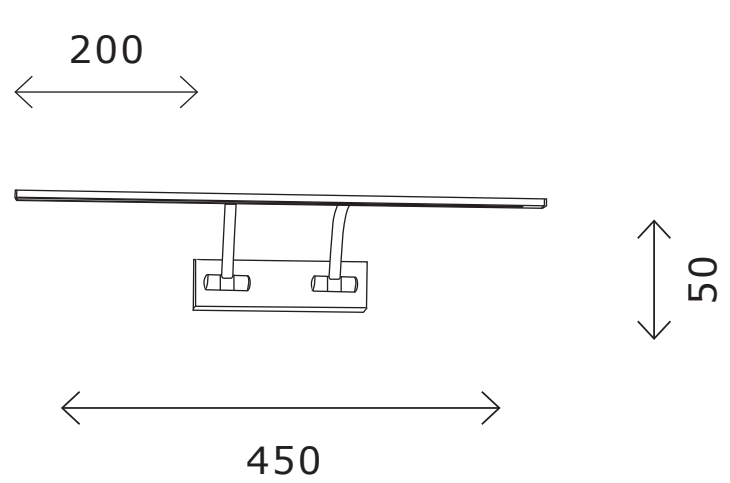

SL595.031.01
SL595.071.01

SL595.301.01
SL595.701.01
SL595.101.01

артикул	**мощность, W**	**световой поток, LM**	**цветовая температура, K**	**коэфф. цвето-передачи, RA**	**сенсорный выключатель на корпусе**
SL595.031.01	led × 5,4	250	4000	>80	
SL595.071.01	led × 5,4	250	4000	>80	
SL595.301.01	led × 8	750	4000	>80	да
SL595.701.01	led × 8	750	4000	>80	да
SL595.101.01	led × 8	750	4000	>80	да

SL444

LED IP20

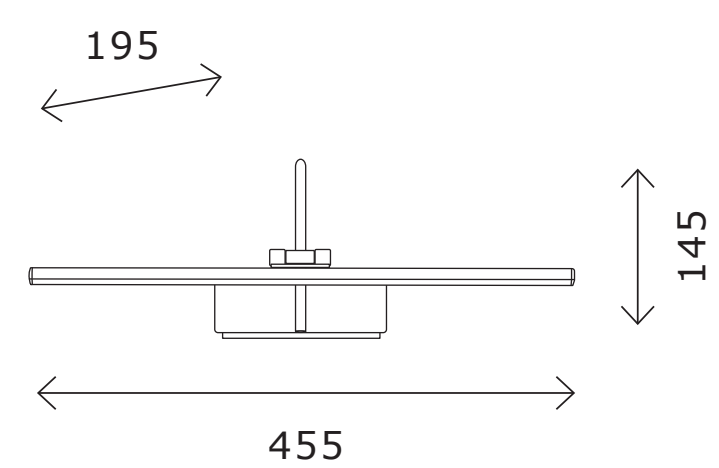

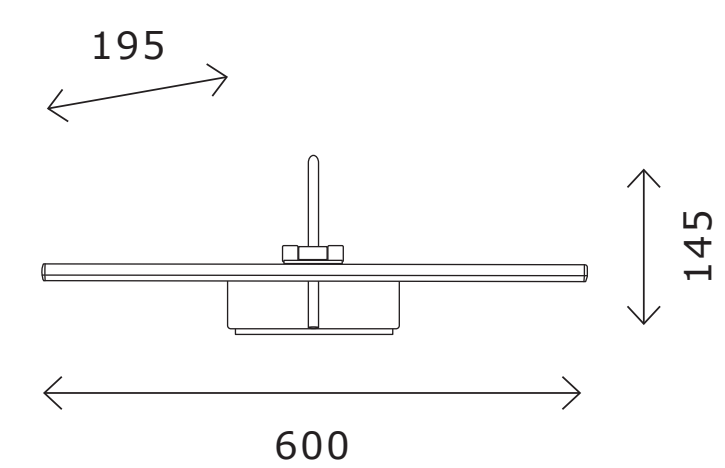

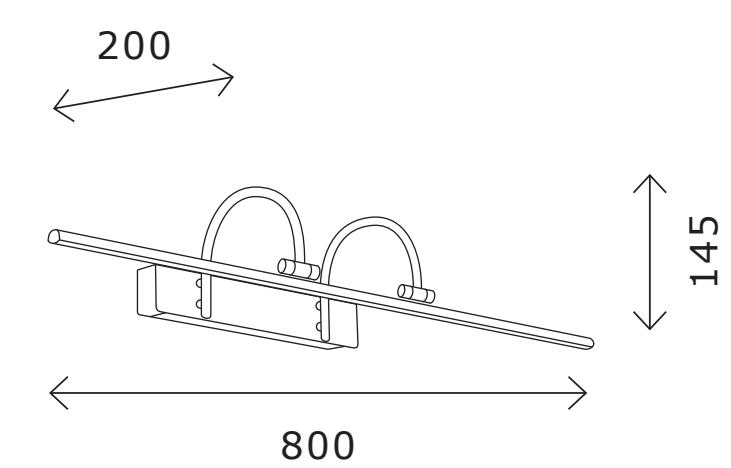

SL444.011.01
SL444.031.01

SL444.101.01
SL444.301.01

SL444.111.01
SL444.311.01

артикул	**мощность, W**	**световой поток, LM**	**цветовая температура, K**	**коэфф. цвето-передачи, RA**
SL444.011.01	led × 8	420	4000	>80
SL444.031.01	led × 8	420	4000	>80
SL444.101.01	led × 12	570	4000	>80
SL444.301.01	led × 12	570	4000	>80
SL444.111.01	led × 18	900	4000	>80
SL444.311.01	led × 18	900	4000	>80

ST160

NEW LED 24° IP20



ST160.431.03
ST160.531.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST160.431.03	led × 3	270	3000	>90	24
□ ST160.531.03	led × 3	270	3000	>90	24

ST161

NEW LED IP20



ST161.401.05
ST161.501.05



ST161.411.05
ST161.511.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST161.401.05	led × 5	450	3000	>90	24
□ ST161.501.05	led × 5	450	3000	>90	24
■ ST161.411.05	led × 5	450	3000	>90	24
□ ST161.511.05	led × 5	450	3000	>90	24

SL1586

LED IP20

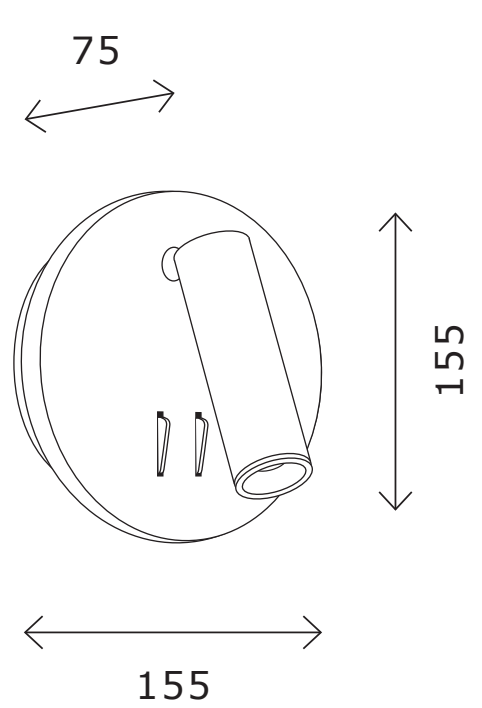

SL1586.413.01
SL1586.513.01

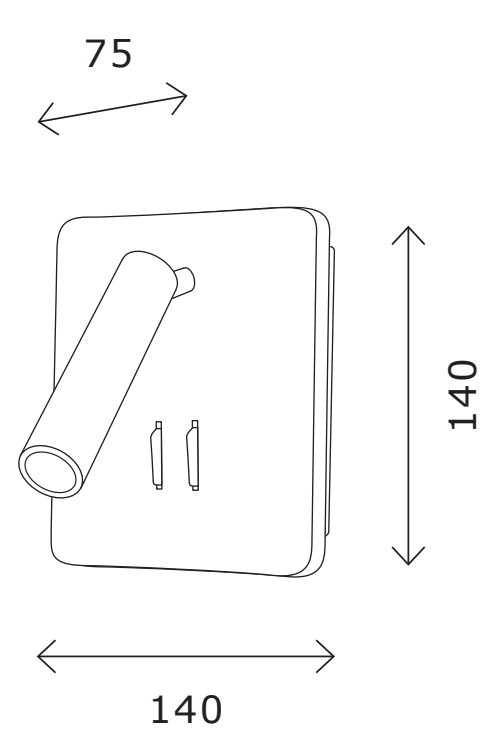

SL1586.431.01
SL1586.531.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
SL1586.413.01	led × 8	624	3000	>80	24
SL1586.513.01	led × 8	624	3000	>80	24
SL1586.431.01	led × 9	624	3000	>80	24
SL1586.531.01	led × 9	624	3000	>80	24

SL1576

LED IP20

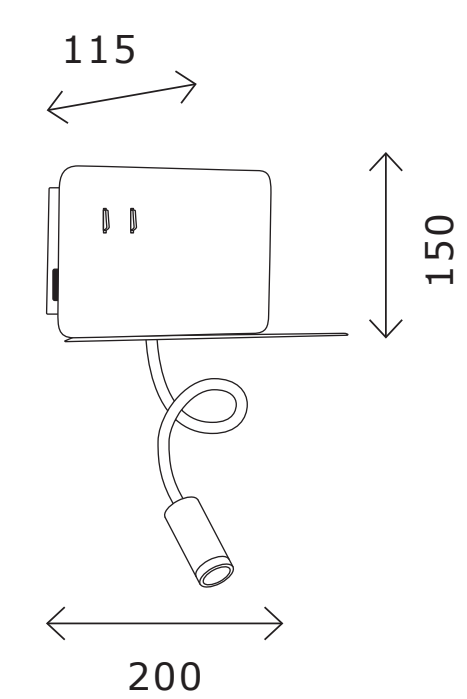

SL1576.401.02
SL1576.501.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	Особенности
SL1576.401.02	led × 6	470	4000	USB порт
SL1576.501.02	led × 6	470	4000	USB порт

ST162

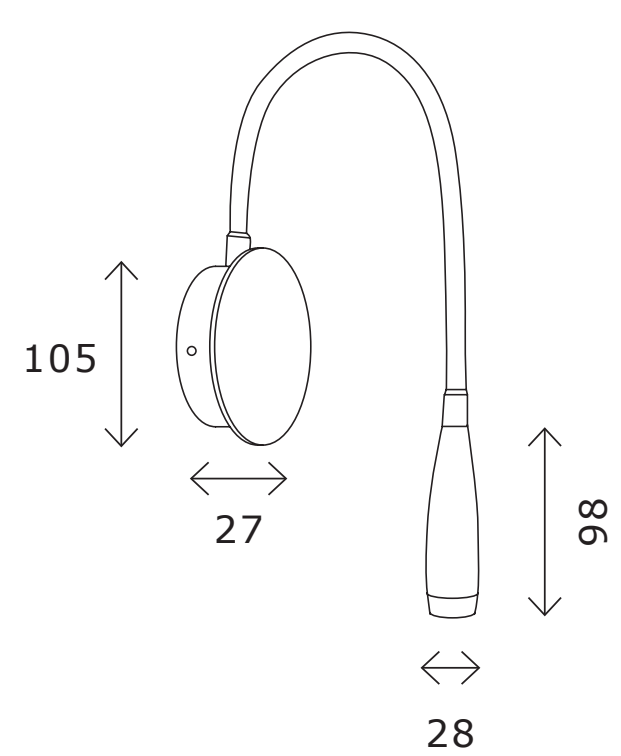

ST162.401.03
ST162.501.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST162.401.03	led × 3	160	3000	>80	24
ST162.501.03	led × 3	160	3000	>80	24

ST653

LED IP20



ST653.131.01
ST653.331.01
ST653.431.01
ST653.531.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST653.131.01	led × 3	150	3000	>80	24
ST653.331.01	led × 3	150	3000	>80	24
ST653.431.01	led × 3	150	3000	>80	24
ST653.531.01	led × 3	150	3000	>80	24

SL1014

LED IP20



SL1014.401.01
SL1014.501.01

артикул	источник света	мощность, W	лампы в комплекте
SL1014.401.01	GU10 × 1	3	ДА
SL1014.501.01	GU10 × 1	3	ДА

Подвесные светильники

Подвесные светильники ST LUCE — это самые стильные и современные модели, незаменимые в офисных, жилых и общественных интерьерах. Подвесные светильники применяют для местного освещения и выделения рабочей, прикроватной, и многих других зон.

ST615

NEW

LED

120°

IP20

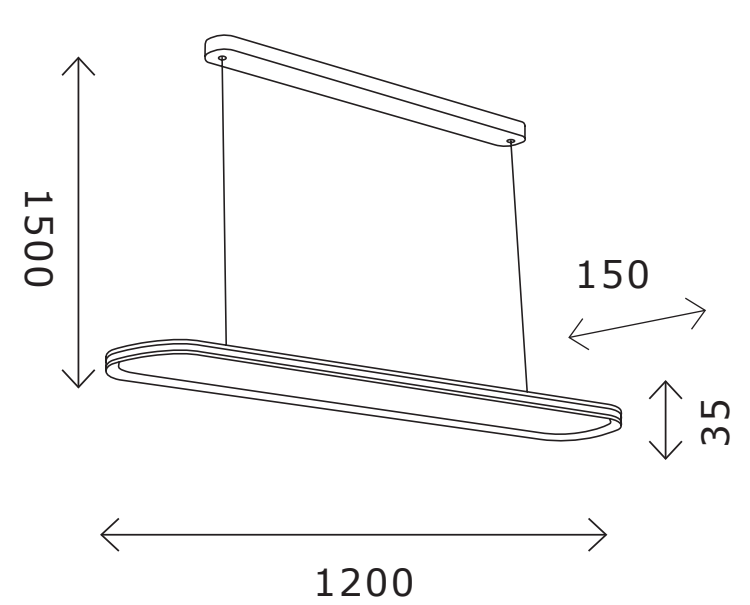

ST615.543.68

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST615.543.68	led × 56 + 12	4480+960	4000	>80	120

ST611

NEW
LED 120° IP20

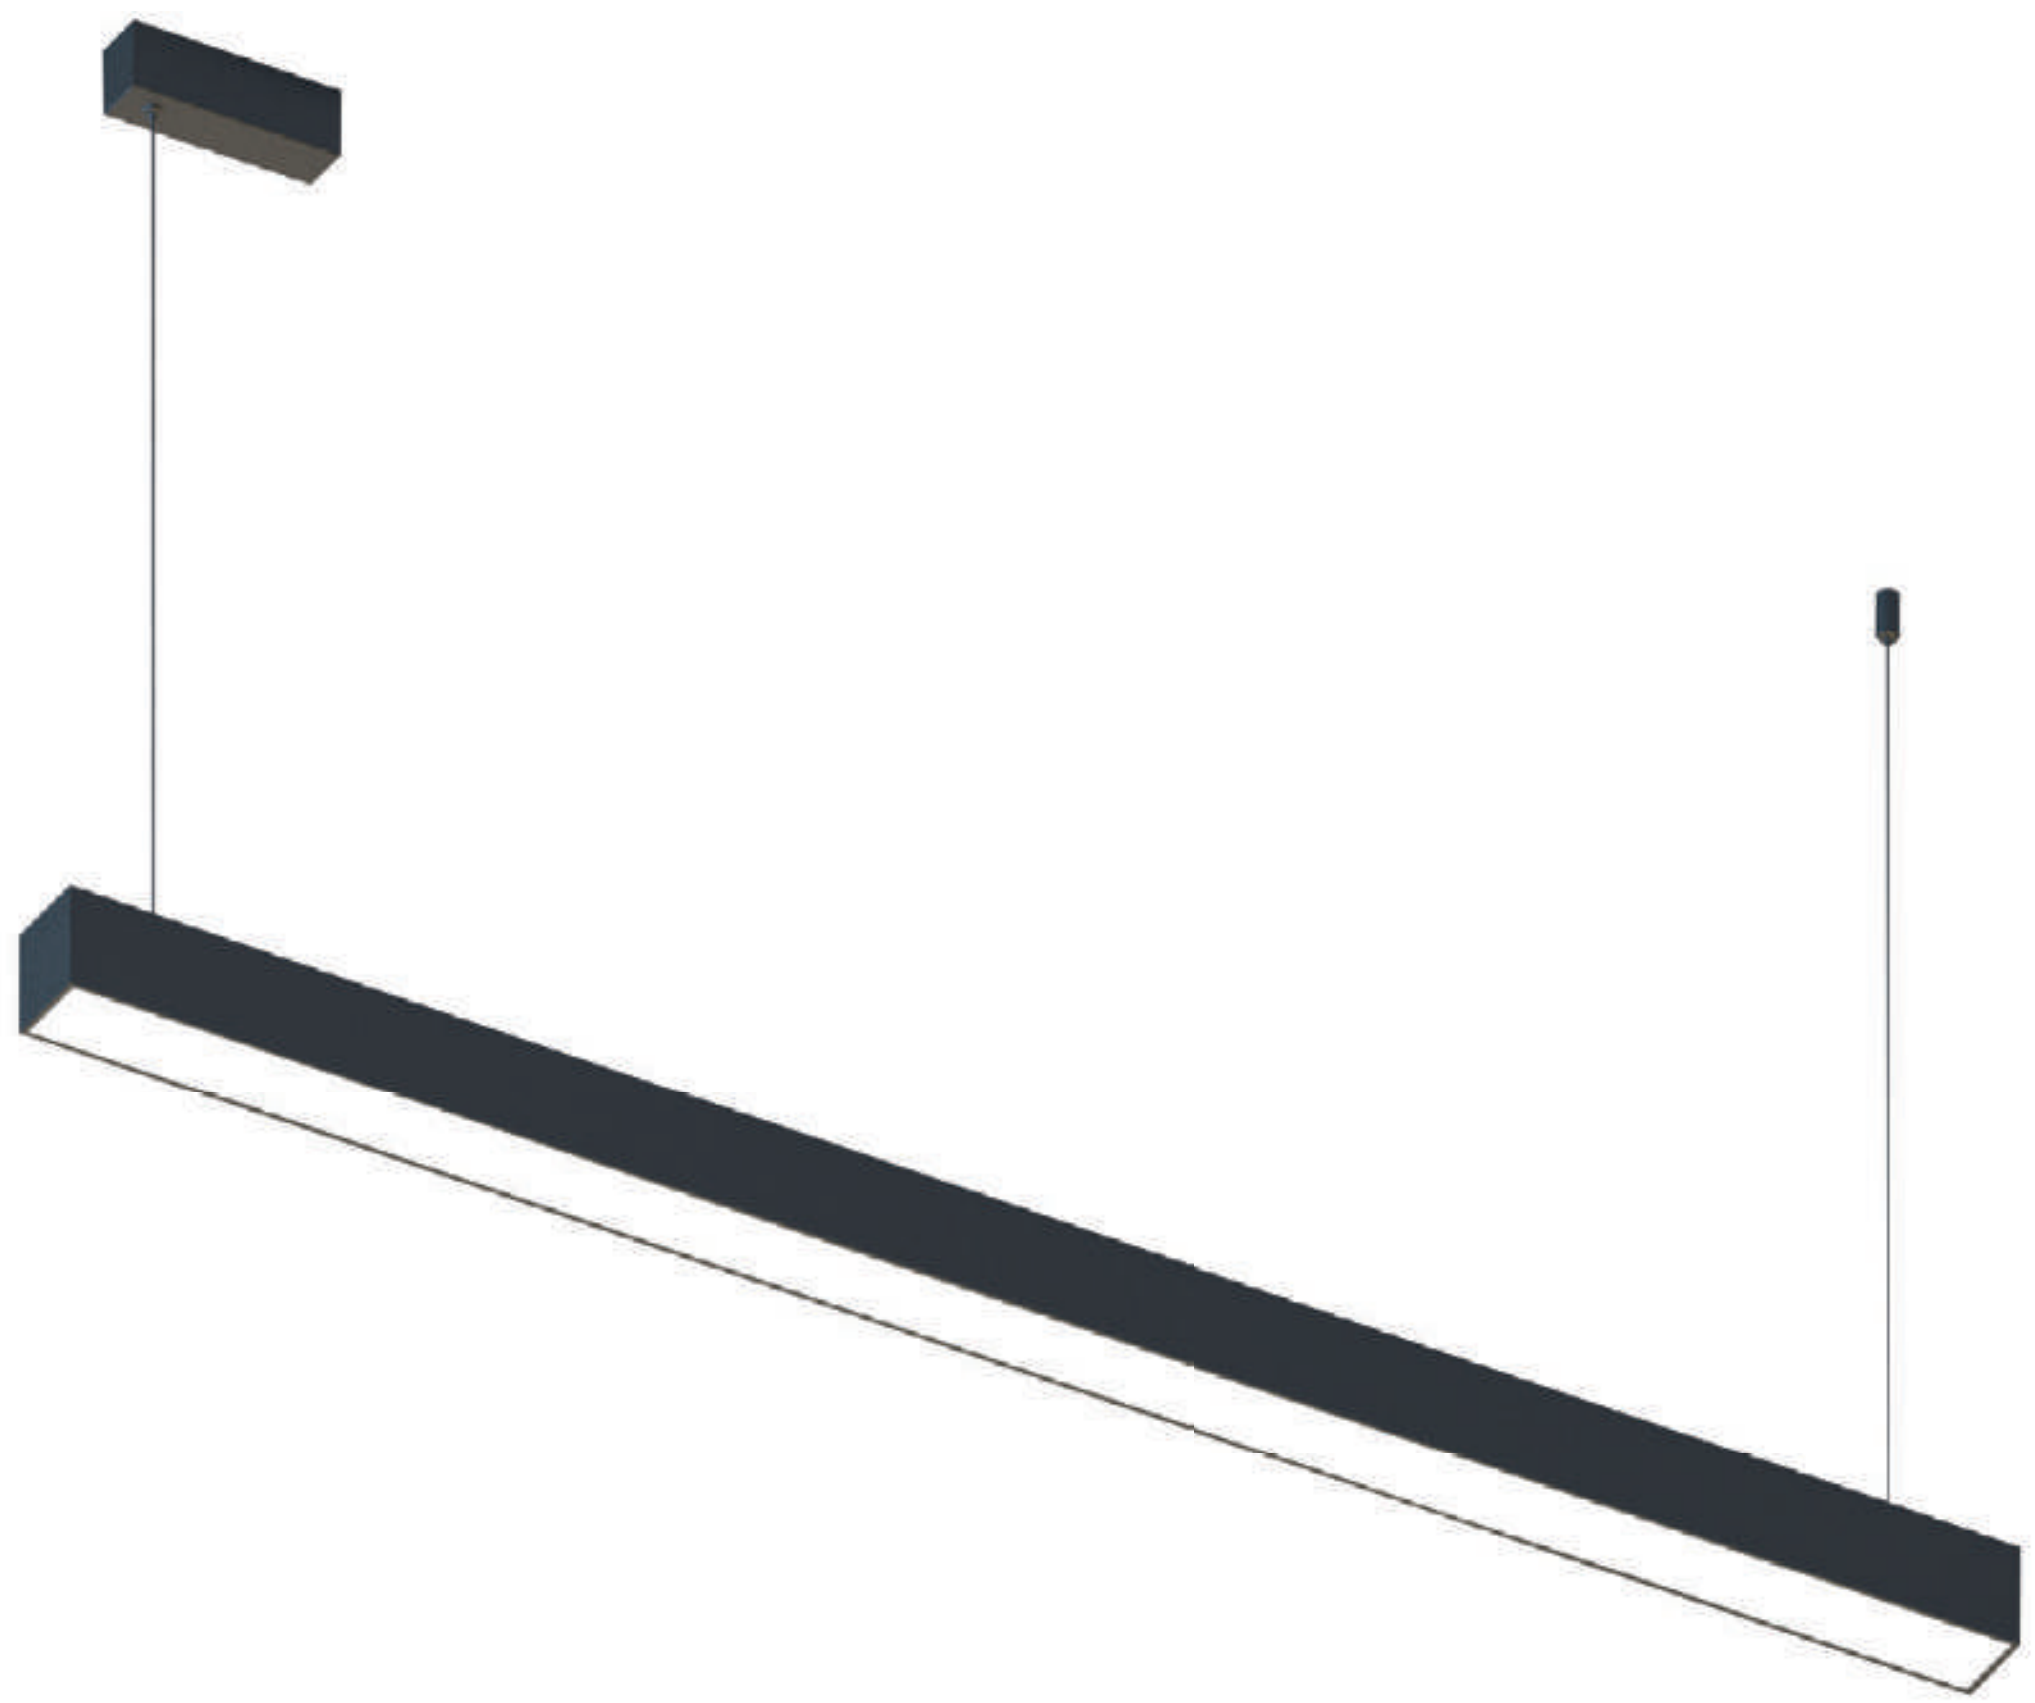

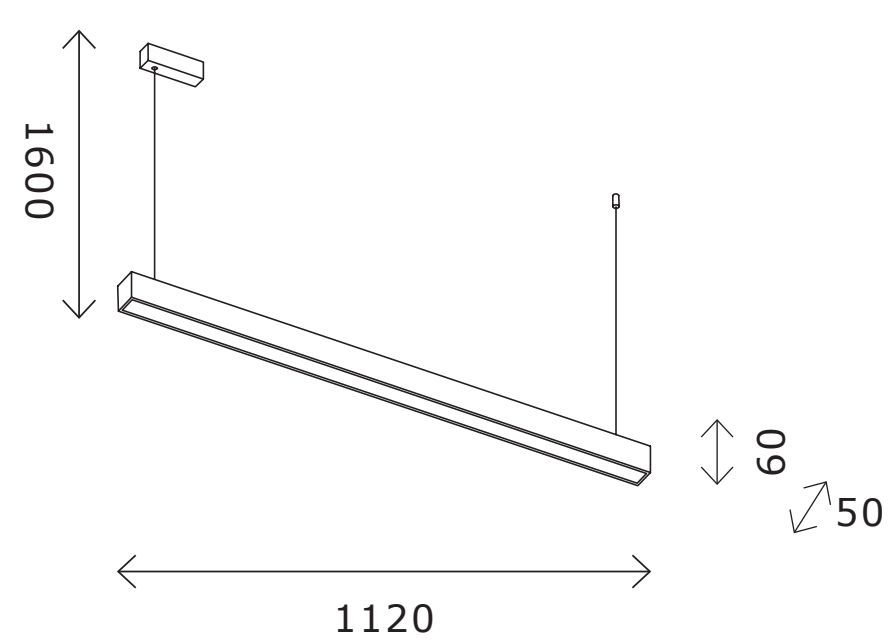

ST611.433.32
ST611.443.32
ST611.533.32
ST611.543.32

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, º
ST611.433.32	led × 32	1340	3000	>80	120
ST611.443.32	led × 32	1340	4000	>80	120
ST611.533.32	led × 32	1340	3000	>80	120
ST611.543.32	led × 32	1340	4000	>80	120

ST612 HONEYCOMB

NEW
LED 120° IP20

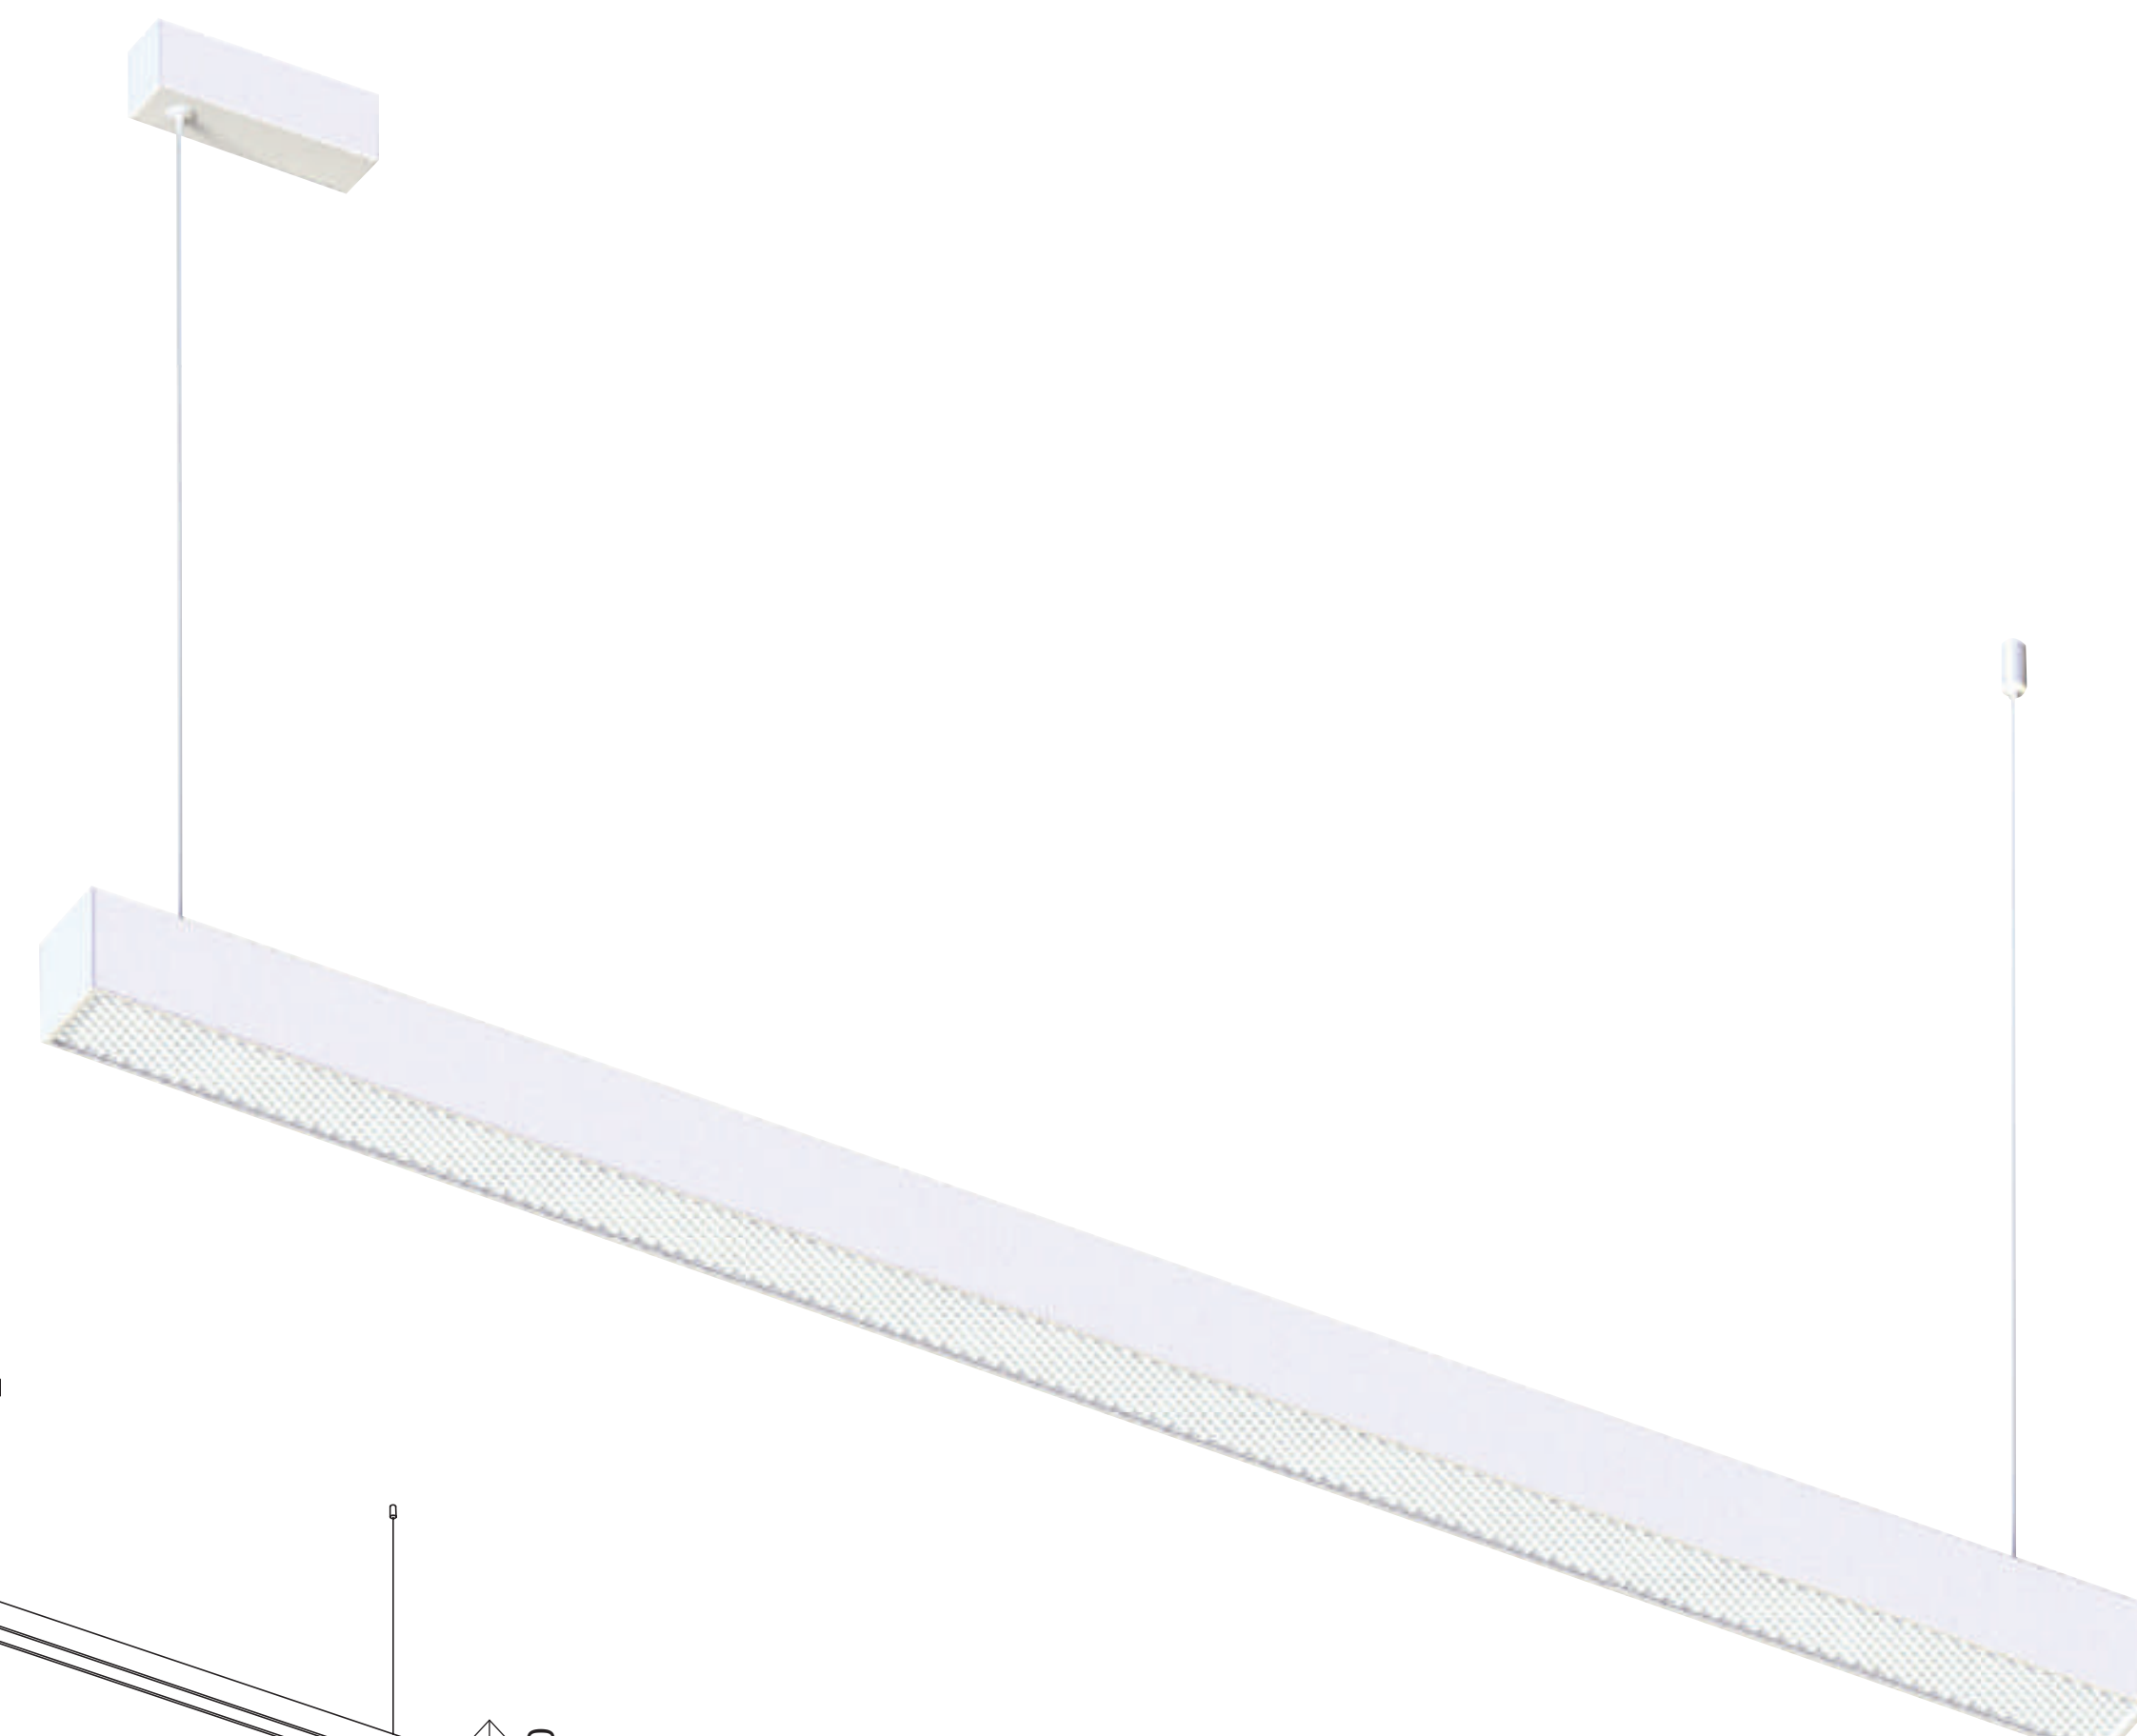

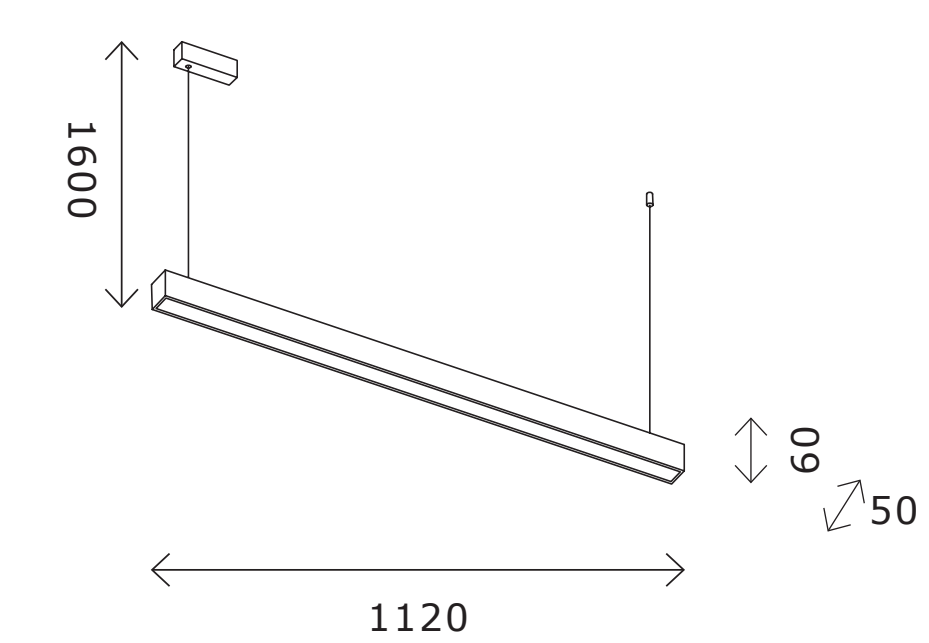

ST612.433.32
ST612.443.32
ST612.533.32
ST612.543.32

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, º
ST612.433.32	led × 32	1340	3000	>80	120
ST612.443.32	led × 32	1340	4000	>80	120
ST612.533.32	led × 32	1340	3000	>80	120
ST612.543.32	led × 32	1340	4000	>80	120

ST605
AROUND

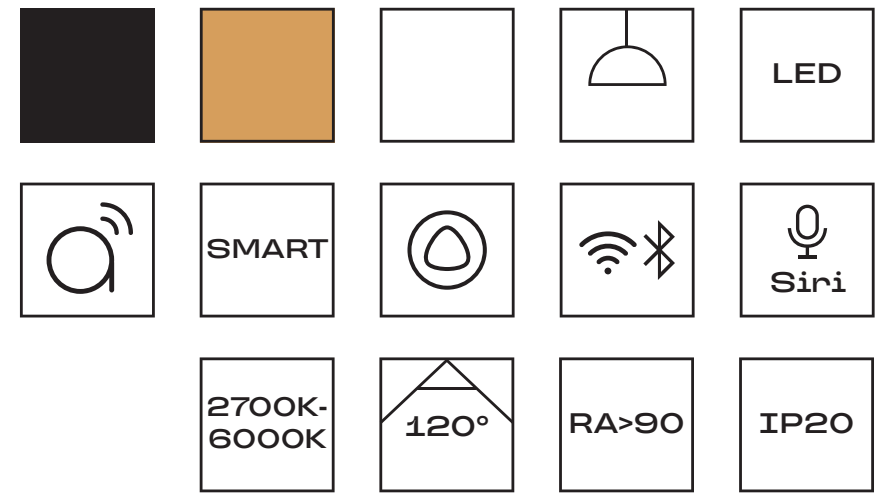

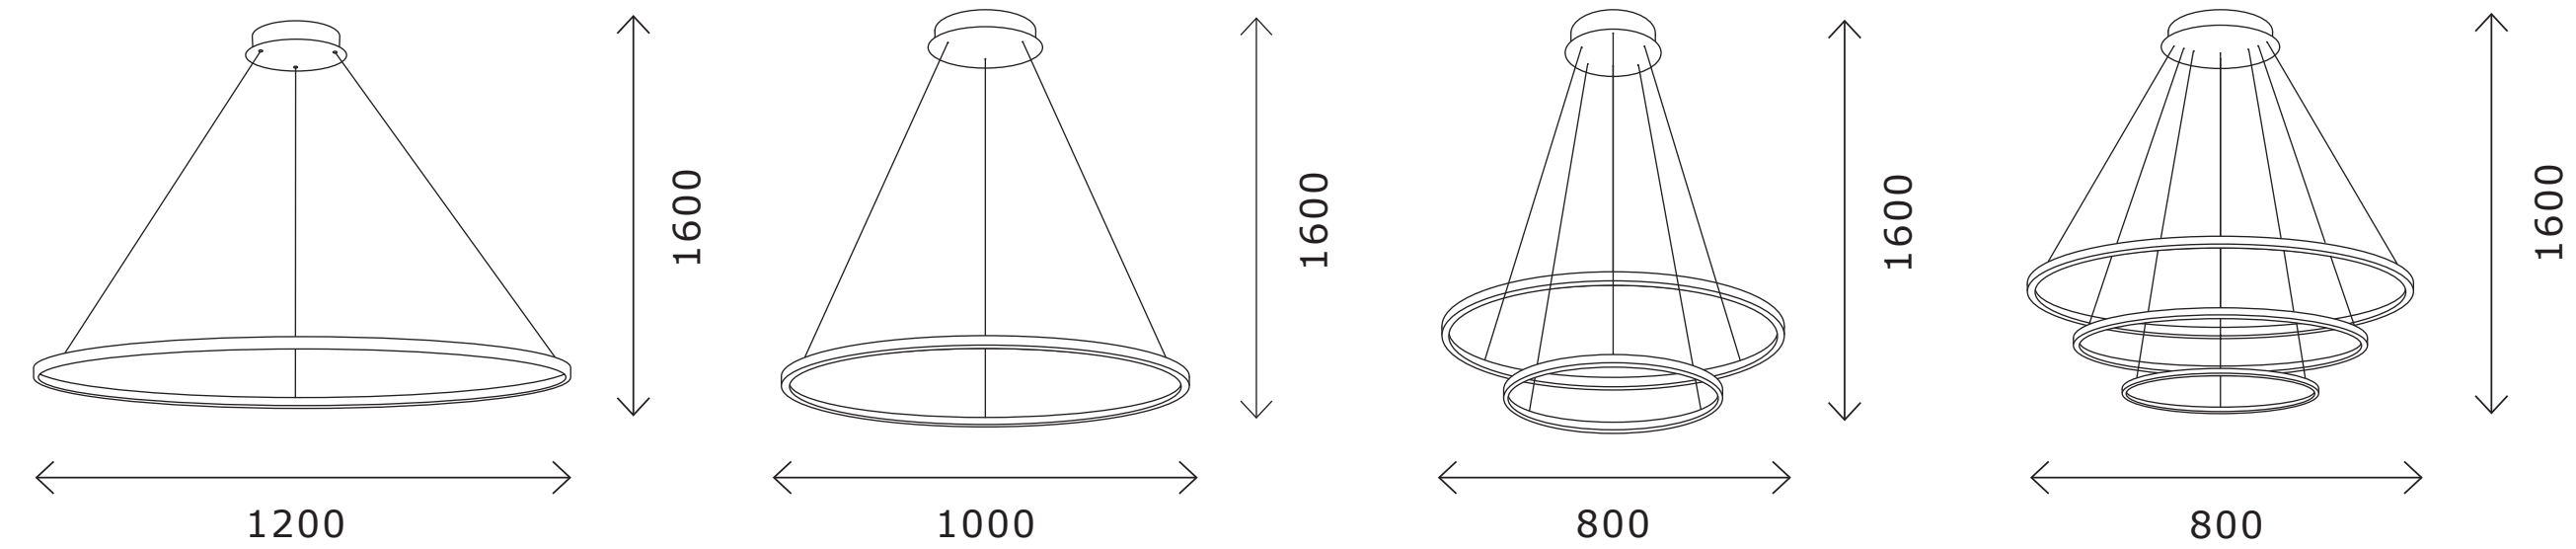

ST605.403.72	ST605.403.57	ST605.403.91	ST605.403.114
ST605.503.72	ST605.503.57	ST605.503.91	ST605.503.114
ST605.203.72	ST605.203.57	ST605.203.91	ST605.203.114

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST605.403.57	led × 57	3705	2800–6500	>90	120
ST605.403.72	led × 72	4680	2800–6500	>90	120
ST605.403.91	led × 91	5915	2800–6500	>90	120
ST605.403.114	led × 114	7410	2800–6500	>90	120
ST605.503.57	led × 57	3705	2800–6500	>90	120
ST605.503.72	led × 72	4680	2800–6500	>90	120
ST605.503.91	led × 91	5915	2800–6500	>90	120
ST605.503.114	led × 114	7410	2800–6500	>90	120
ST605.203.57	led × 57	3705	2800–6500	>90	120
ST605.203.72	led × 72	4680	2800–6500	>90	120
ST605.203.91	led × 91	5915	2800–6500	>90	120
ST605.203.114	led × 114	7410	2800–6500	>90	120

ST605
DOWN

LED

RA>90 | 120° | IP20



ST605.243.114
ST605.443.114
ST605.543.114



ST605.243.34
ST605.443.34
ST605.543.34



ST605.243.46
ST605.443.46
ST605.543.46

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST605.243.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST605.243.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST605.243.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST605.243.57	led × 57	3705	4000	80	120
ST605.243.72	led × 72	4680	4000	80	120
ST605.243.91	led × 91	5915	4000	80	120

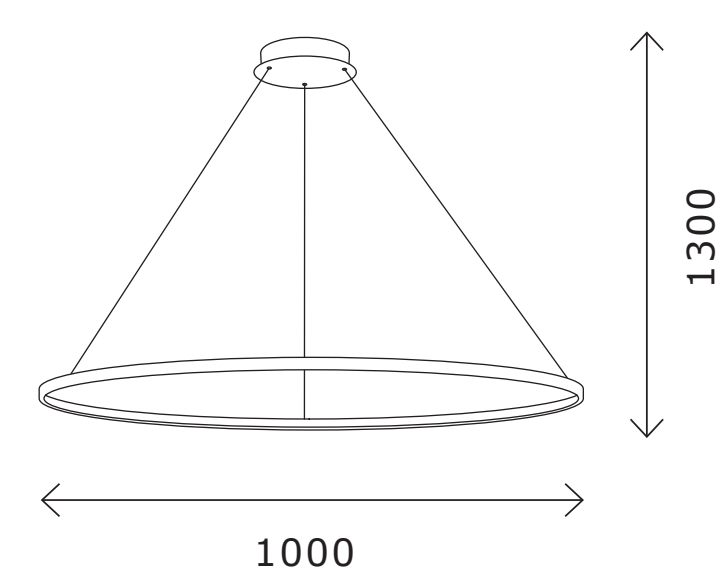

ST605.243.57
ST605.443.57
ST605.543.57



ST605.243.72
ST605.443.72
ST605.543.72



ST605.243.91
ST605.443.91
ST605.543.91

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST605.443.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST605.443.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST605.443.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST605.443.57	led × 57	3705	4000	80	120
ST605.443.72	led × 72	4680	4000	80	120
ST605.443.91	led × 91	5915	4000	80	120
ST605.543.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST605.543.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST605.543.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST605.543.57	led × 57	3705	4000	80	120
ST605.543.72	led × 72	4680	4000	80	120
ST605.543.91	led × 91	5915	4000	80	120

ST603
IN

LED RA>90 120° IP20



ST603.243.114
ST603.443.114
ST603.543.114



ST603.443.34
ST603.543.34

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, º
ST603.243.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST603.243.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST603.243.56	led × 56	3640	4000	80	120
ST603.243.57	led × 57	3705	4000	80	120
ST603.443.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST603.443.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST603.443.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST603.443.56	led × 56	3640	4000	80	120
ST603.443.57	led × 57	3705	4000	80	120
ST603.543.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST603.543.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST603.543.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST603.543.56	led × 56	3640	4000	80	120
ST603.543.57	led × 57	3705	4000	80	120



ST603.243.46
ST603.443.46
ST603.543.46



ST603.243.56
ST603.443.56
ST603.543.56

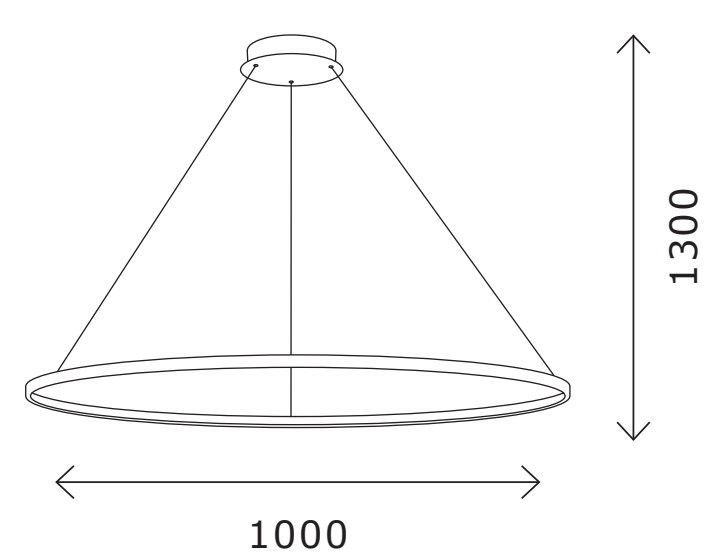

ST603.243.57
ST603.443.57
ST603.543.57

ST604 OUT

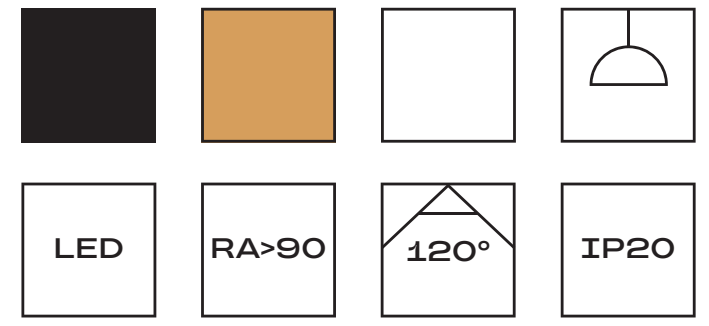





ST604.243.56
ST604.443.56
ST604.543.56

ST604.243.114
ST604.443.114
ST604.543.114

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST604.243.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST604.243.22	led × 22	1430	4000	80	120
ST604.243.56	led × 47	3640	4000	80	120
ST604.243.57	led × 57	3705	4000	80	120







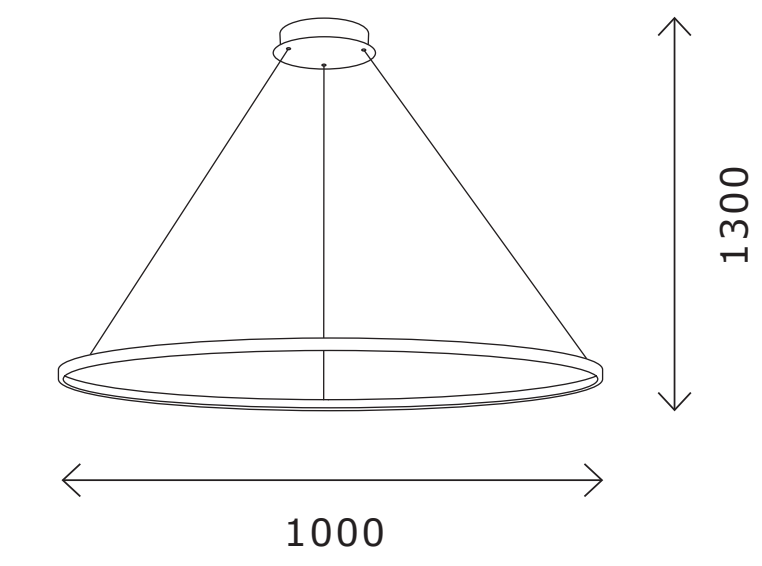

ST604.243.22
ST604.443.22

ST604.443.34
ST604.543.34

ST604.443.46
ST604.543.46

ST604.243.57
ST604.443.57
ST604.543.57

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST604.443.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST604.443.22	led × 22	1430	4000	80	120
ST604.443.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST604.443.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST604.443.56	led × 56	3640	4000	80	120
ST604.443.57	led × 57	3705	4000	80	120
ST604.543.114	led × 114	7410	4000	80	120
ST604.543.34	led × 34	2210	4000	80	120
ST604.543.46	led × 46	2990	4000	80	120
ST604.543.56	led × 56	3640	4000	80	120
ST604.543.57	led × 57	3705	4000	80	120

ST610

NEW

LED RA>90 120° IP20



ST610.443.39
ST610.543.39
ST610.243.39



ST610.443.52
ST610.543.52
ST610.243.52

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST610.443.39	led × 39	2210	4000	>90	120
ST610.543.39	led × 39	2210	4000	>90	120
ST610.243.39	led × 39	2210	4000	>90	120
ST610.443.52	led × 52	2990	4000	>90	120
ST610.543.52	led × 52	2990	4000	>90	120
ST610.243.52	led × 52	2990	4000	>90	120

ST602

LED 120° IP20



ST602.443.56
ST602.543.56



ST602.543.72

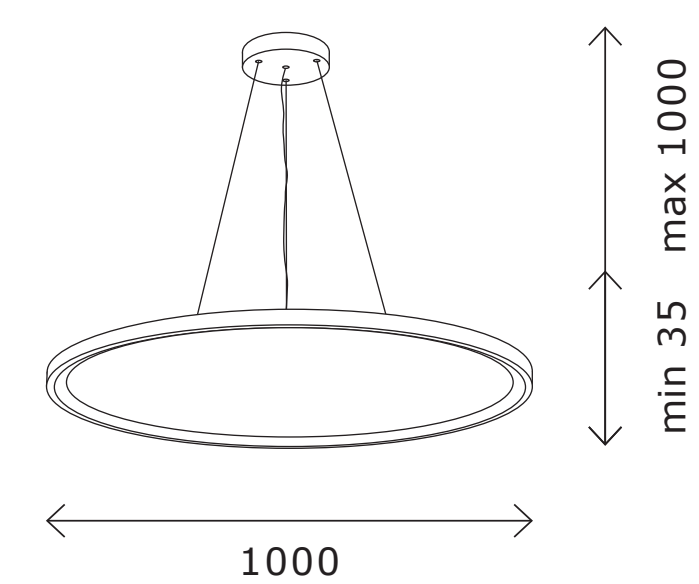

ST602.543.96

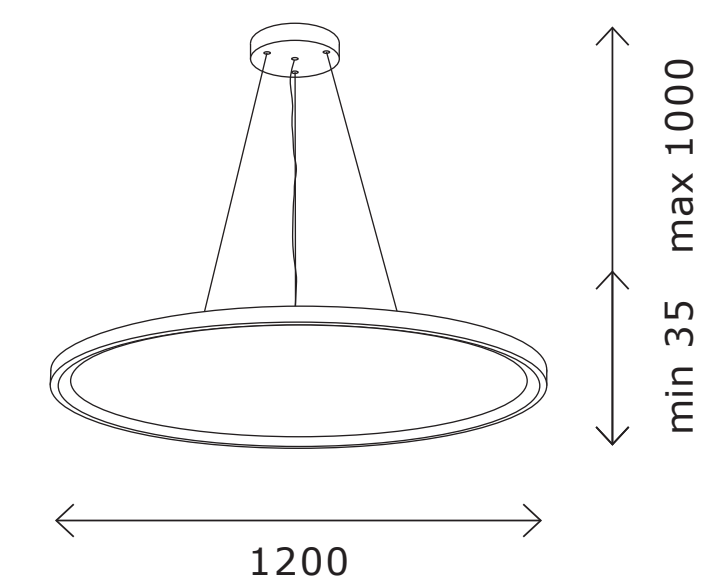

ST602.543.120

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, º
ST602.543.56	led × 56	5040	4000	>80	120
ST602.443.56	led × 56	5040	4000	>80	120
ST602.543.72	led × 72	6480	4000	>80	120
ST602.543.96	led × 96	8640	4000	>80	120
ST602.543.120	led × 120	10800	4000	>80	120

ST613

NEW LED RA>90 36° IP20

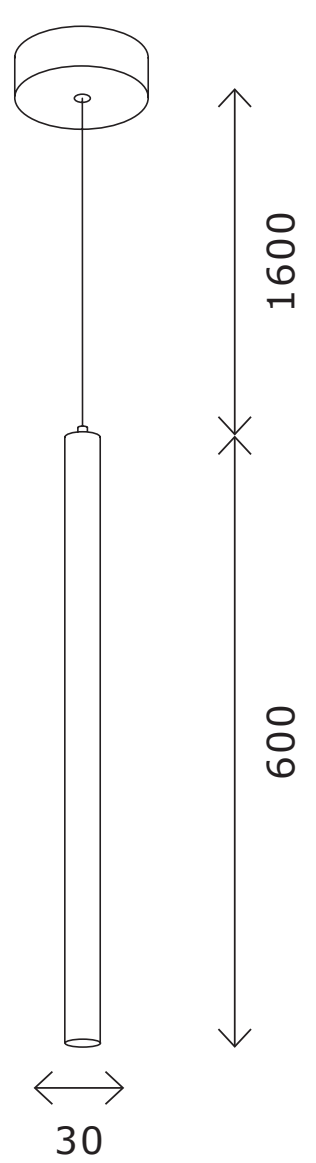

ST613.413.06
ST613.513.06
ST613.213.06

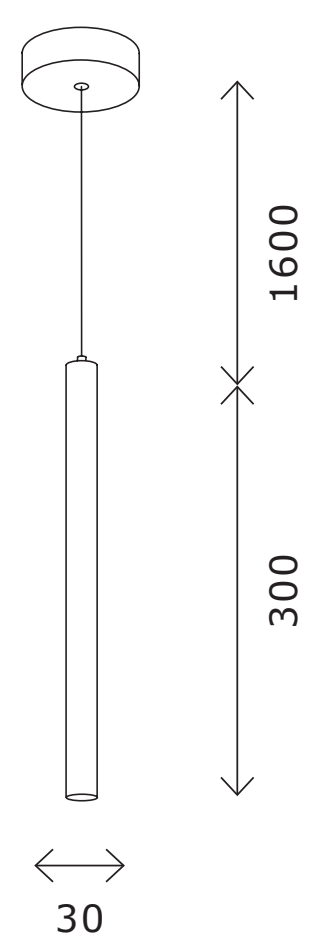

ST613.403.06
ST613.503.06
ST613.203.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST613.413.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST613.513.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST613.213.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST613.403.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST613.503.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST613.203.06	led × 6	271	4000	>80	36

ST614

NEW · LED · RA>90 · 36° · IP20

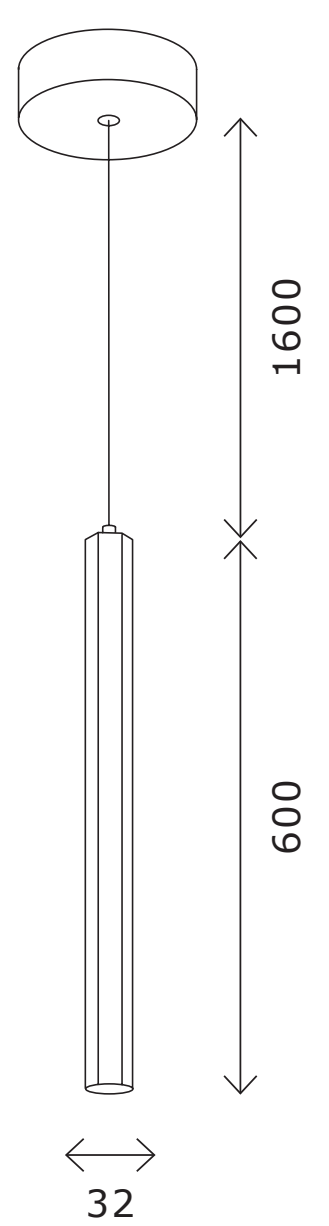

ST614.413.06
ST614.513.06
ST614.213.06

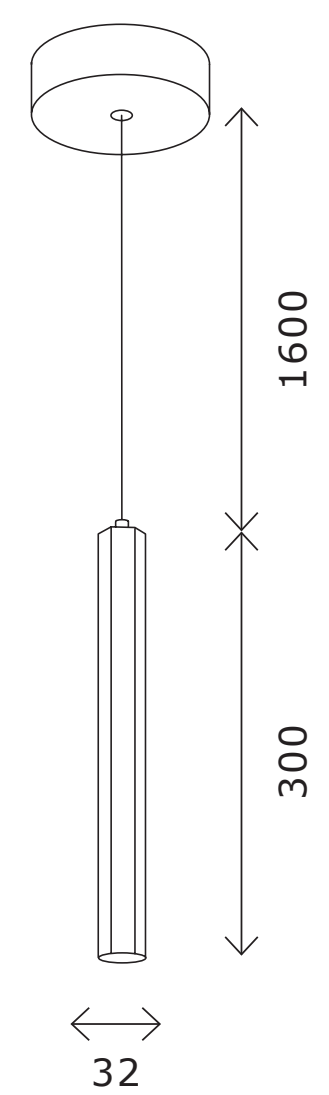

ST614.403.06
ST614.503.06
ST614.203.06

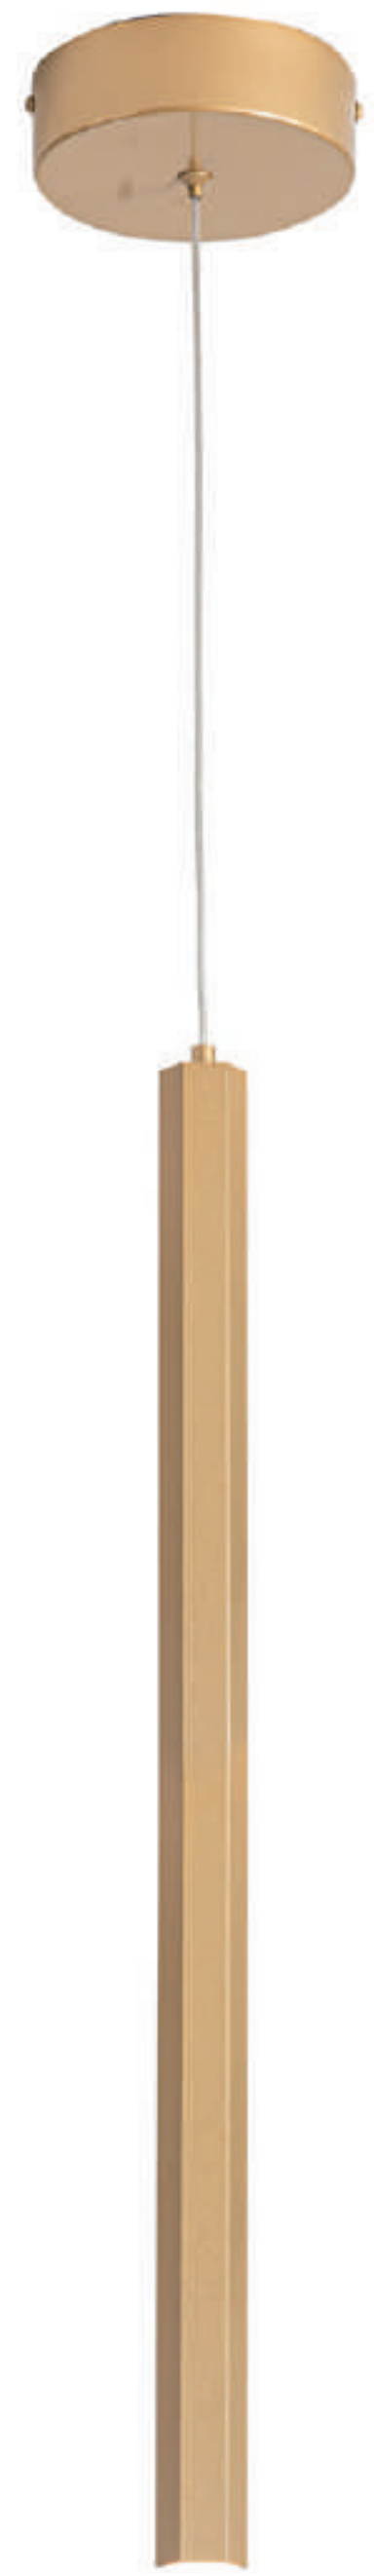

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST614.413.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST614.513.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST614.213.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST614.403.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST614.503.06	led × 6	271	4000	>80	36
ST614.203.06	led × 6	271	4000	>80	36

ST115

LED · 120° · IP20

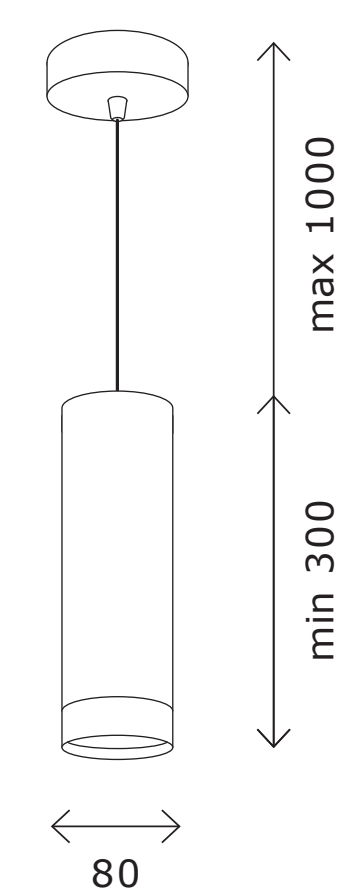

ST115.443.12
ST115.433.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, К	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST115.443.12	led × 12	936	4000	>90	120
ST115.433.12	led × 12	936	3000	>90	120

ST154
CONCRETE



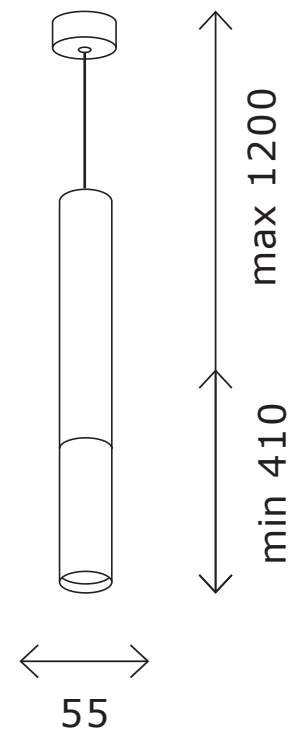

ST154.703.01

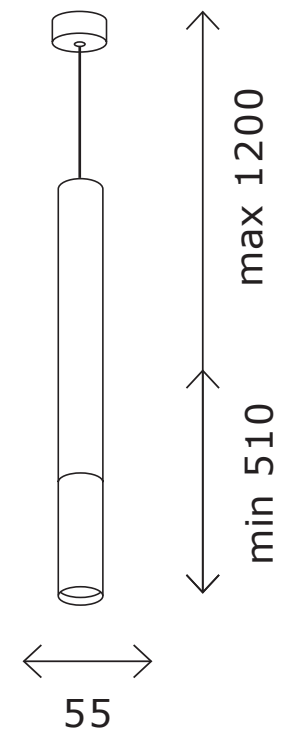

ST154.713.01

артикул	источник света	мощность, W
ST154.703.01	GU10 × 1	50
ST154.713.01	GU10 × 1	50

ST151

GU10 IP20





ST151.303.01
ST151.403.01
ST151.503.01

ST151.308.01
ST151.408.01
ST151.508.01

артикул	**источник света**	**мощность, W**
ST151.303.01	GU10 × 1	50
ST151.403.01	GU10 × 1	50
ST151.503.01	GU10 × 1	50
ST151.308.01	GU10 × 1	50
ST151.408.01	GU10 × 1	50
ST151.508.01	GU10 × 1	50

ST152

GU10 IP20

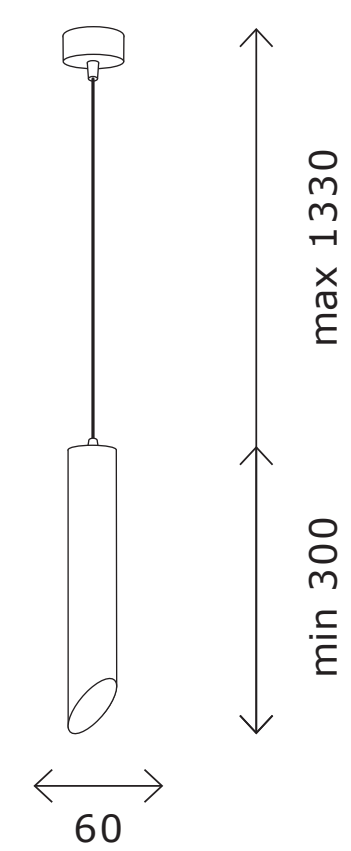

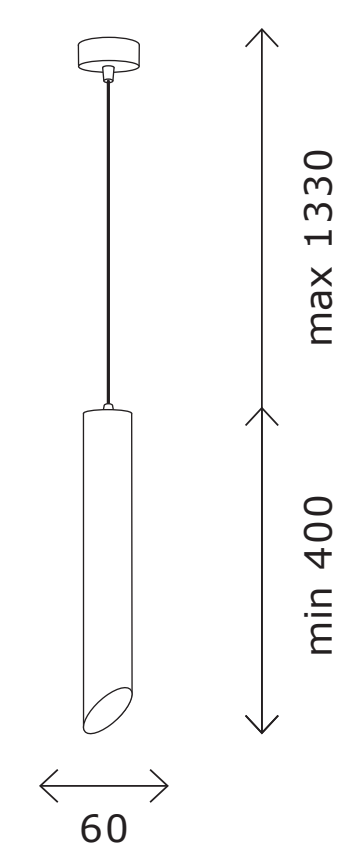

ST152.403.01

ST152.413.01

артикул	**источник света**	**мощность, W**
ST152.403.01	GU10 × 1	50
ST152.413.01	GU10 × 1	50

Напольные светильники

Напольные светильники ST LUCE, применяемые для зональной и местной подсветки, являются не только трендовым многофункциональным светотехническим оборудованием, но и концептуальными арт-объектами, создающими уютную, комфортную световую среду.

ST901

LED

RA>90 IP20

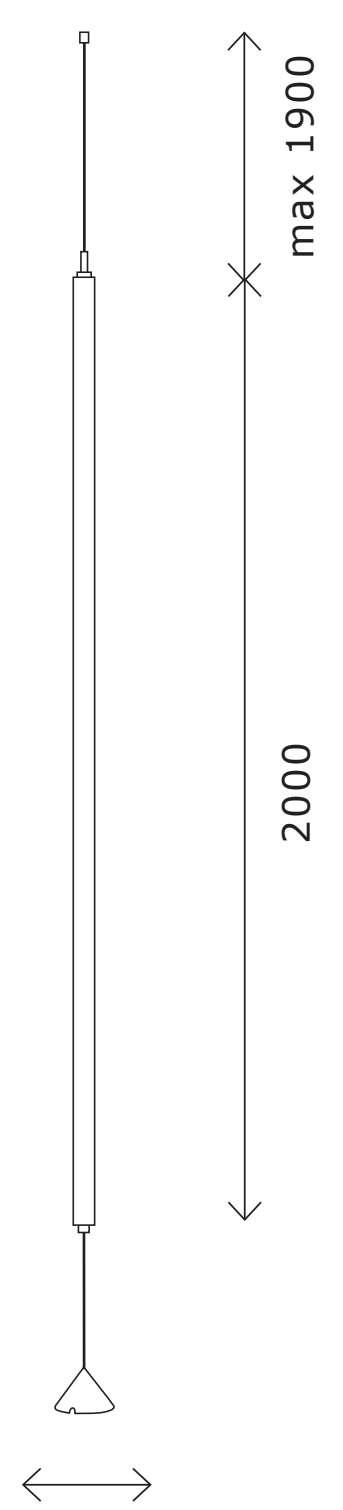

ST901.405.28

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA
ST901.405.28	led × 28	2000	4000	90

ST902

LED

RA>90 IP20

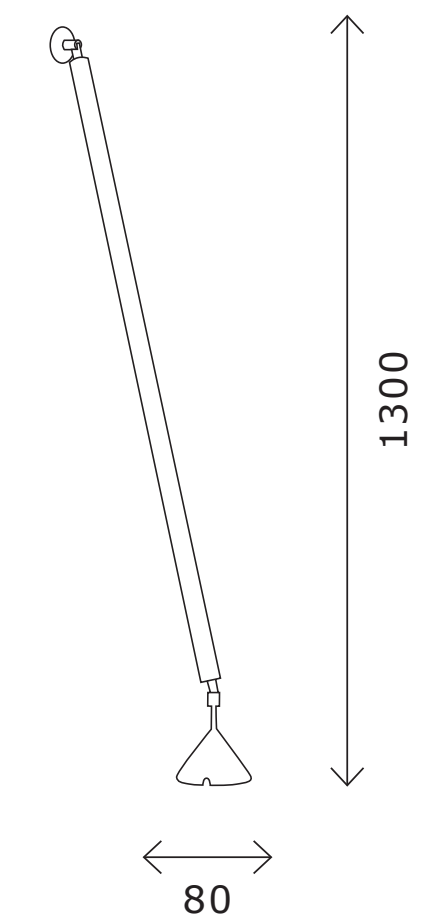

ST902.405.14

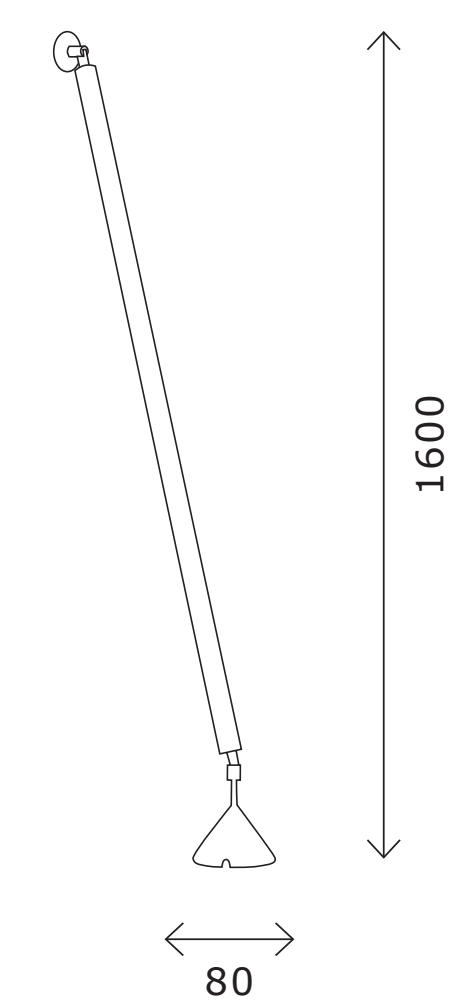

ST902.405.21

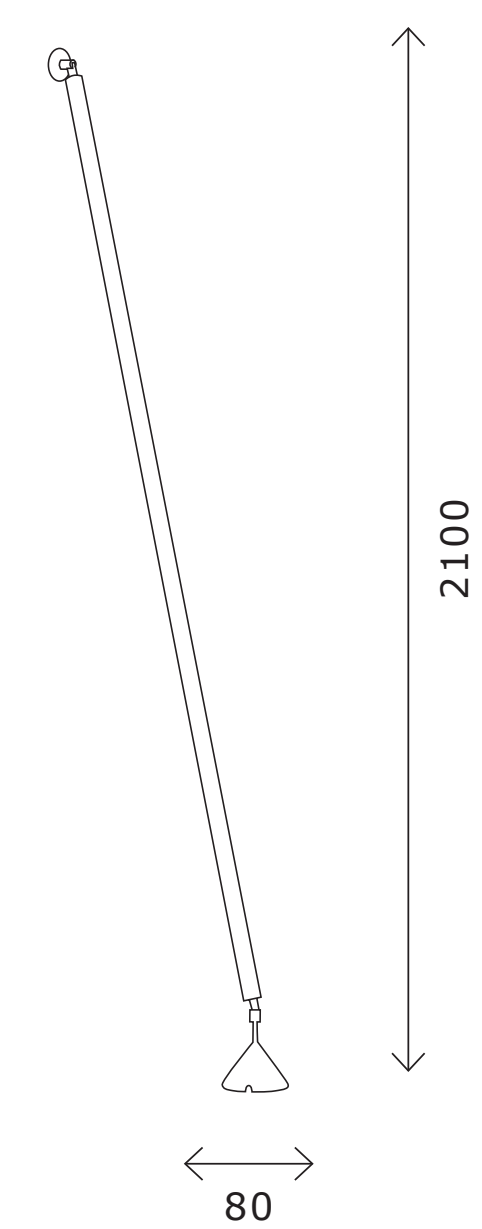

ST902.405.28

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST902.405.14	led × 14	1000	4000	90	120
ST902.405.21	led × 21	1500	4000	90	120
ST902.405.28	led × 28	2000	4000	80	120

Коммерческое освещение

Светотехническое оборудование ST LUCE Commercial позволяет скомплектовать абсолютно любой объект: частные интерьеры, офисы, автосалоны, торговые центры, ритейл, отели, спортивные клубы и тому подобное. Мощность и гибкость производства, применение лучших комплектующих, выстроенные алгоритмы работы позволяют закрывать по несколько больших проектов одновременно, поддерживать высочайшее качество на рынке и постоянно развиваться в этом направлении.

Используя светильники ST LUCE Commercial, можно:
— организовать общее освещение объекта любой сложности при помощи подвесного, накладного и встраиваемого типа монтажа
— использовать современную систему управления освещением (DALI)
— создать световые конструкции с разнообразием технических параметров и форм
— формировать световые полосы на потолке и стенах
— сделать свой интерьер разнообразнее за счет покраски светильников по цветовой системе RAL
— возможность создать аварийное освещение при помощи БАП (блок аварийного питания).

Кроме типовых изделий, команда ST LUCE с удовольствием возьмется за изготовление и разработку уникальных световых решений под ваш объект.

Примеры готовых конструкций из алюминиевого профиля

STP301

STP601

STP401

STP501

STP111

STP511

Для вашего проекта мы можем изготовить светильники с декоративной вставкой из стабилизированного мха или акустической панели. Основой могут выступить светильники из серий STP100, STP501, STP601.

STP100

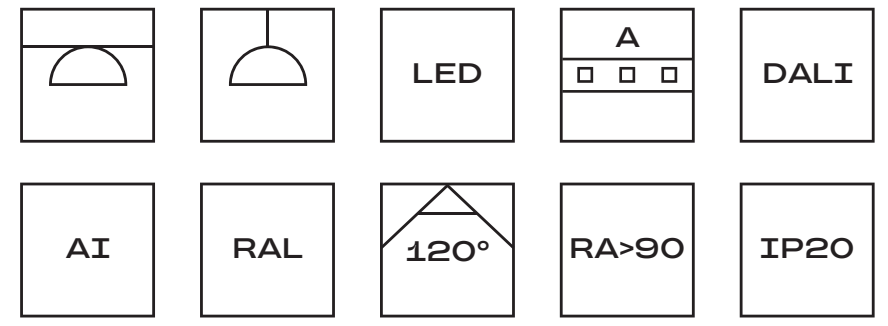

ø 300

диаметр — 300 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 12,9/26,9 W
световой поток — 1075 / 2004 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 450

диаметр — 450 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 19,4 / 40,4 W
световой поток — 1616 / 3010 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 600

диаметр — 600 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 25,8 / 53,8 W
световой поток — 2149 / 4008 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 750

диаметр — 750 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 32,3 / 67,3 W
световой поток — 2691 / 5014 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 900

диаметр — 900 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 38,7 / 80,7 W
световой поток — 3224 / 6012 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 1050

диаметр — 1050 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 48,4 / 100,9 W
световой поток — 4032 / 7517 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 1200

диаметр — 1200 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 51,6 / 107,6 W
световой поток — 4298 / 8016 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 1350

диаметр — 1350 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 64,5 / 134,5 W
световой поток — 5373 / 10020 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 1500

диаметр — 1500 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 64,5 / 134,6 W
световой поток — 5373 / 10020 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 1750

диаметр — 1750 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 77,4 / 161,4 W
световой поток — 6447 / 12024 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 1900

диаметр — 1900 мм
сечение — 50 × 60 мм
мощность — 86 / 179,4 W
световой поток — 7164 / 13365 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

STP200

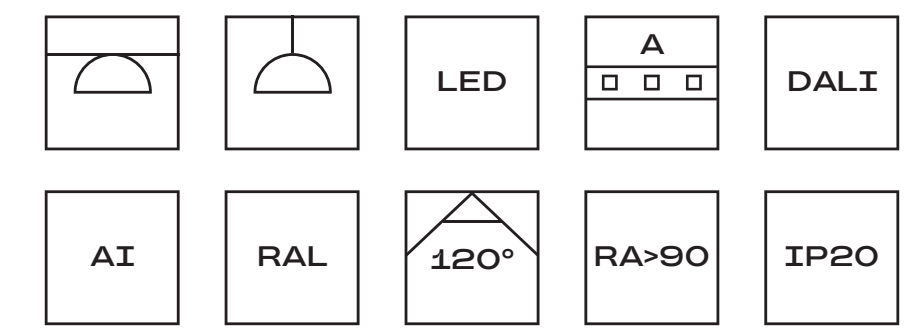

ø 450

размер — 450 × 80 мм
мощность — 8,6 / 18 W
световой поток — 774 /1620 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 600

размер — 600 × 80 мм
мощность — 19,4 / 40,3 W
световой поток — 1746/3627 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 750

размер — 750 × 80 мм
мощность — 23,7 / 49,4 W
световой поток — 2133 /4446 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

ø 900

размер — 900 × 80 мм
мощность — 36,6 / 76,3 W
световой поток — 3294 / 6867 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

STP001-004

LED | A | DALI | AI
RAL | 120° | RA>90 | IP20

STP001


50 × 70

размер — 500 × 50 × 70 мм
мощность — 8,6 / 17,9
световой поток — 703 / 1464 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA


50 × 70

габаритный размер — 1000 × 50 × 70 мм
мощность — 17,2 / 35,9 W
световой поток — 1574 / 2937 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA


50 × 70

габаритный размер — 1500 × 50 × 70 мм
мощность — 25,8 / 53,8 W
световой поток — 2361 / 4401 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA


50 × 70

габаритный размер — 2000 × 50 × 70 мм
мощность — 34,4 / 71,8 W
световой поток — 3148 / 5873 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

STP002


35 × 67

размер — 500 × 35 × 67 мм
мощность — 8,6 / 17,9
световой поток — 703 / 1464 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA


35 × 67

габаритный размер — 1500 × 35 × 67 мм
мощность — 25,8 / 53,8 W
световой поток — 2361 / 4401 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA


35 × 67

габаритный размер — 1000 × 35 × 67 мм
мощность — 17,2 / 35,9 W
световой поток — 1574 / 2937 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA


35 × 67

габаритный размер — 2000 × 35 × 67 мм
мощность — 34,4 / 71,8 W
световой поток — 3148 / 5873 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

STP003


64 × 60

размер — 1000 × 64 × 60 мм
мощность — 17,2 / 35,9 W
световой поток — 1574 / 2937 LM
цветовая температура — 3000 K / 4000 K
индекс цветопередачи — 90 RA


64 × 60

габаритный размер — 1500 × 64 × 60 мм
мощность — 25,8 / 53,8 W
световой поток — 2361 / 4401 LM
цветовая температура — 3000 K / 4000 K
индекс цветопередачи — 90 RA


64 × 60

габаритный размер — 2000 × 64 × 60 мм
мощность — 34,4 / 71,8 W
световой поток — 3148 / 5873 LM
цветовая температура — 3000 K / 4000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

STP004


89 × 60

размер — 1000 ×89 × 60 мм
мощность — 17,2 / 35,9 W
световой поток — 1574 / 2937 LM
цветовая температура — 3000 K / 4000 K
индекс цветопередачи — 90 RA


89 × 60

габаритный размер — 1500 × 89 × 60 мм
мощность — 25,8 / 53,8 W
световой поток — 2361 / 4401 LM
цветовая температура — 3000 K / 4000 K
индекс цветопередачи — 90 RA


89 × 60

габаритный размер — 2000 × 89 × 60 мм
мощность — 34,4 / 71,8 W
световой поток — 3148 / 5873 LM
цветовая температура — 3000 K / 4000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

STP700

LED | A | DALI | AI
RAL | 120° | RA>90 | IP20

60 × 60 × 47

тип ячейки — GL-15
маркировка ячейки — 75 × 75
размер — 60 × 60 × 47 мм
мощность — 51 / — W
световой поток — 4590 / – LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

71 × 71 × 47

тип ячейки — GL-15
маркировка ячейки — 86 × 86
размер — 71 × 71 × 47 мм
мощность — 19 / 40 W
световой поток — 1710 / 3600 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

85 × 85 × 47

тип ячейки — GL-15
маркировка ячейки — 100 × 100
размер — 85 × 85 × 47 мм
мощность — 26 / 54 W
световой поток — 2340 / 4860 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

105 × 105 × 47

тип ячейки — GL-15
маркировка ячейки — 120 × 120
размер — 105 × 105 × 47 мм
мощность — 32 / 67 W
световой поток — 2880 / 6030 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

135 × 135 × 47

тип ячейки — GL-15
маркировка ячейки — 150 × 150
размер — 135 × 135 × 47 мм
мощность — 50 / 108 W
световой поток — 4500 / 9720 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

185 × 185 × 47

тип ячейки — GL-15
маркировка ячейки — 200 ×200
размер — 185 × 185 × 47 мм
мощность — 32 / 67 W
световой поток — 2880 / 6030 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

76 × 76 × 34

тип ячейки — GL-24
маркировка ячейки — 100 × 100
размер — 76 × 76 × 34 мм
мощность — 26 / 54 W
световой поток — 2340 / 4860 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

96 × 96 × 34

тип ячейки — GL-24
маркировка ячейки — 120 × 120
размер — 96 × 96 × 34 мм
мощность — 26 / 54 W
световой поток — 2340 / 4860 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

126 × 126 × 34

тип ячейки — GL-24
маркировка ячейки — 150 × 150
размер — 126 × 126 × 34 мм
мощность — 52 / 108 W
световой поток — 4500 / 9720 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

176 × 176 × 47

тип ячейки — GL-24
маркировка ячейки — 200 ×200
размер — 176 × 176 × 34 мм
мощность — 32 / 67 W
световой поток — 2880 / 6030 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

65 × 65 × 50

тип ячейки — стандарт
маркировка ячейки — 75 × 75
размер — 65 × 65 × 50 мм
мощность — 19 / 40 W
световой поток — 1710 / 3600 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

76 × 76 × 50

тип ячейки — стандарт
маркировка ячейки — 86 × 86
размер — 76 × 76 × 50 мм
мощность — 26 / 54 W
световой поток — 2340 / 4860 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

90 × 90 × 50

тип ячейки — стандарт
маркировка ячейки — 100 × 100
размер — 90 × 90 × 50 мм
мощность — 26 / 54 W
световой поток — 2340 / 4860 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

110 × 110 × 50

тип ячейки — стандарт
маркировка ячейки — 120 × 120
размер — 110 × 110 × 50 мм
мощность — 32 / 67 W
световой поток — 2880 / 6030 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

140 × 140 × 50

тип ячейки — стандарт
маркировка ячейки — 150 × 150
размер — 140 × 140 × 50 мм
мощность — 52 / 108 W
световой поток — 4500 / 9720 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

190 × 190 × 50

тип ячейки — стандарт
маркировка ячейки — 200 ×200
размер — 190 × 190 × 50 мм
мощность — 32 / 67 W
световой поток — 2880 / 6030 LM
цветовая температура — 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
индекс цветопередачи — 90 RA

Светодиодные ленты

Сложно в наши дни представить интерьер без светодиодных лент, поскольку они имеют самое широкое применение среди всех источников света. С их помощью можно зонировать помещение, делать разноцветные подсветки или равномерное освещение. Разные степени защиты светодиодных лент позволяют их использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Высокотехнологичные COB-ленты. Равномерный свет (без точек), не подвергается перегреву, высокая эффективность 100 Лм/Вт.

Новые моноцветные ленты на высокопроизводительных SMD-чипах 2835 100 лм/вт.

CCT ленты на SMD-чипах 2835 2 в 1.

RGB ленты на SMD-чипах 5050 3 в 1.

Двухрядные ленты на SMD-чипах 2835 с мощностью 20 вт/м.



RGBW ленты на SMD-чипах 5050 4 в 1.

RGBCCT ленты на SMD-чипах 5050 5 в 1.

Широкий ассортимент анодированных алюминиевых профилей.

Блоки питания с пылевлагозащитой: от IP20 до IP67.

Стойкая клеевая основа от 3M.

LED-ленты при помощи контроллера можно добавить в систему умного дома ST LUCE AROUND, чтобы управлять голосом и создавать различные сценарии освещения.

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Гарантия — 3 года.

Светодиодные ленты

LED V COB 24V RA>90 180° IP20 IP65

артикул	мощность, W/M	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST018.310.20	9	860	3000	90	50	COB	480	L5000 × W8
ST018.312.20	12	1140	3000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.312.65	12	1140	3000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.410.20	9	900	4000	90	50	COB	480	L5000 × W8
ST018.412.20	12	1200	4000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.412.65	12	1200	4000	90	50	COB	480	L5000 × W10

LED V SMD 24V RA>90 120° IP20 IP65

артикул	мощность, W/M	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1001.310.20	9,6	920	3000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W8
ST1001.410.20	9,6	960	4000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W8
ST1001.310.65	9,6	920	3000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W8
ST1001.410.65	9,6	960	4000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W8
ST1001.314.20	14,4	1400	3000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10
ST1001.414.20	14,4	1400	4000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10
ST1001.314.65	14,4	1400	3000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10
ST1001.414.65	14,4	1400	4000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10



LED V SMD 24V RA>90 120° IP20

артикул	мощность, W/M	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1002.320.20	20	2000	3000	90	25	SMD2835	240	L5000 × W15
ST1002.420.20	20	2100	4000	90	25	SMD2835	240	L5000 × W15

LED V SMD CCT 24V RA>90 120° IP20

артикул	мощность, W/M	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1003.014.20 CCT	14,4	1470	2700–6000 mix	90	62,5	SMD2835	96	L5000 × W8

LED V SMD RGB 24V RA>90 120° IP20

артикул	мощность, W/M	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1004.017.20 RGB	16,8	620 (R) 520 (G) 465 (B)	RGB	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10

LED V SMD RGBW 24V RA>90 120° IP20

артикул	мощность, W/M	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1005.318.20 RGBW	18	620 (R) 520 (G) 465 (B)	RGB+3000	90	71,4	SMD5050	84	L5000 × W12
ST1005.418.20 RGBW	18	620 (R) 520 (G) 465 (B)	RGB+4000	90	71,4	SMD5050	84	L5000 × W12

LED V SMD RGB CCT 24V RA>90 120° IP20

артикул	мощность, W/M	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1006.018.20 RGBCCT	18	620 (R) 520 (G) 465 (B)	RGB+CCT (2700-6000)	90	71,4	SMD5050	84	L5000 × W12

Профили и комплектующие



ST017.129.04
алюминий анодированный
встраиваемый алюминиевый профиль с рассеивателем (комплект: 2 загл. + 4 креп. скобы)
L2000 × W30 × H10 ММ



ST017.129.08
алюминий анодированный
накладной алюминиевый профиль с рассеивателем (комплект: 2 загл. + 4 креп. скобы)
L2000 × W24 × H10 ММ

ST017.129.05
алюминий анодированный
встраиваемый алюминиевый профиль с рассеивателем (комплект: 2 загл.)
L2000 × W64 × H32 ММ

ST017.129.06
алюминий анодированный
встраиваемый алюминиевый профиль с рассеивателем (комплект: 2 загл.)
L2000 × W50 × H35 ММ

ST017.129.09
алюминий анодированный
накладной алюминиевый профиль с рассеивателем (комплект: 2 загл.)
L2000 × W32 × H35 ММ

ST017.129.07
алюминий анодированный
встраиваемый алюминиевый профиль с рассеивателем (комплект: 2 загл.)
L2000 × W55 × H15 ММ



ST017.129.01
алюминий анодированный
накладной алюминиевый профиль с рассеивателем (комплект: заглушки 2 шт.; монтажная скоба 4 шт.)
L2000 × W16 × H6 ММ

ST017.129.03
алюминий анодированный
угловой алюминиевый профиль с рассеивателем (комплект: заглушки 2 шт.; монтажная скоба 4 шт.)
L2000 × W16 × H16 ММ

ST017.129.02
алюминий анодированный
встраиваемый алюминиевый профиль с рассеивателем (комплект: заглушки 2 шт.; монтажная скоба 4 шт.)
L2000 × W22 × H7 ММ

ST017.029.06
сталь
монтажная скоба для ST017.129.06

ST017.029.05
сталь
монтажная скоба для ST017.129.05

ST017.029.09
сталь
комплект подвесов для ST017.129.09

ST037.429.01
черный
парящий профиль под ГКЛ потолок 12мм.
L2000 × W43 × H46 ММ

ST038.429.01
черный
парящий профиль под ПВХ потолок
L2000 × W44× H45 ММ

ST037.529.01
белый
парящий профиль под ГКЛ потолок 12мм.
L2000 × W43 × H46 ММ

ST038.529.01
алюминий анодированный
парящий профиль под ПВХ потолок
L2000 × W44× H45 ММ

ST037.429.02
черный
световая линия под ГКЛ потолок 12мм.
L2000 × W83× H32 ММ

ST038.129.02
алюминий анодированный
световая линия под натяжной ПВХ потолок
L2000 × W82 × H29 ММ



ST037.529.02
алюминий анодированный
световая линия под ГКЛ потолок 12мм.
L2000 × W83× H32 ММ

ST001.199.02
уголок универсальный для монтажа профилей под ГКЛ и ПВХ потолки (4 шт.)
L90 × W40 × H40 ММ

Блоки питания



ST022.024.36
блок питания 36 W
24 V, 1.5 A
L100 × W30 × H20 MM
IP20



ST022.024.60
блок питания 60 W
24 V, 2.5 A
L160 × W40 × H31 MM
IP20



ST022.024.100
блок питания 100 W
24 V, 4.1 A
L188 × W46 × H35 MM
IP20



ST022.024.150
блок питания 150 W
24 V, 6.25 A
L213 × W60 × H40 MM
IP20



ST022.024.200
блок питания 200 W
24 V, 8.3 A
L223 × W68 × H40 MM
IP20



ST014.024.60
блок питания 60 W
24 V, 2.5 A
L205 × W35 × H24 MM
IP67



ST014.024.100
блок питания 100 W
24 V, 4.17 A
L182 × W62 × H17 MM
IP67



ST014.024.150
блок питания 150 W
24 V, 6.25 A
L208 × W58 × H32 MM
IP67

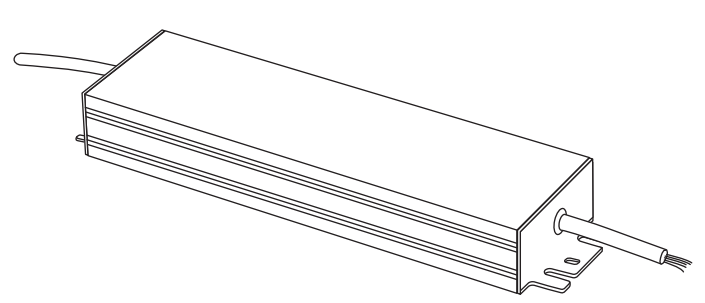

ST014.024.200
блок питания 200 W
24 V, 8.33 A
L238 × W58 × H32 MM
IP67

Контроллеры



ST9000.500.01RGBCW
белый
Wi-Fi 2,4 Ghz контроллер
для светодиодных лент
RGBCW, DC12-24 V, 8 A
L115 × W45 × H18 MM



ST9002.400.00MIX
контроллер 2,4 Ghz
для светодиодной ленты
MIX WHITE, 2-канальный,
DC12-24 V; 30 A



ST9002.500.00RGBW
контроллер 2,4 Ghz
для светодиодной ленты
RGBW, 4-канальный
DC12-24 V; 24 A

Уличные светильники

Классика или современный стиль? Такой вопрос задает себе каждый обладатель загородной недвижимости, приступая к освещению коттеджа или своего участка. Уличные светильники ST LUCE с легкостью помогут подчеркнуть архитектуру вашего модного Скандихауса, а ландшафт территории заиграет новыми красками.

SL9507

LED IP54

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9507.405.01	led × 5	250	4000
SL9507.415.01	led × 5	250	4000



SL9507.405.01



SL9507.415.01

SL9003

LED IP54



SL9003.405.01

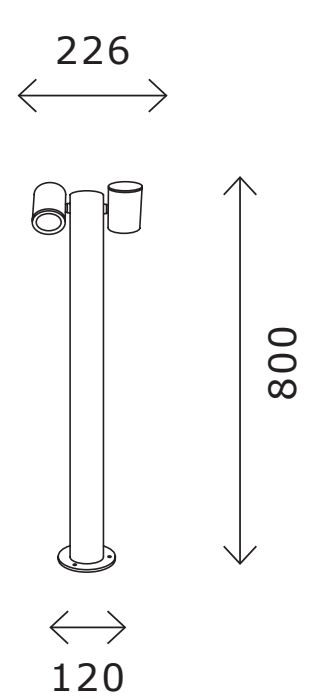

SL9003.405.02

артикул	источник света	мощность, W
SL9003.405.01	GU10 × 1	35
SL9003.405.02	GU10 × 1	35

SL9506

LED IP54

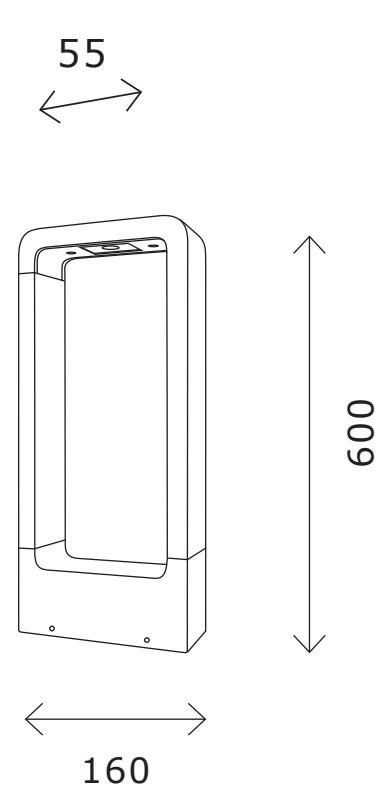

SL9506.405.01

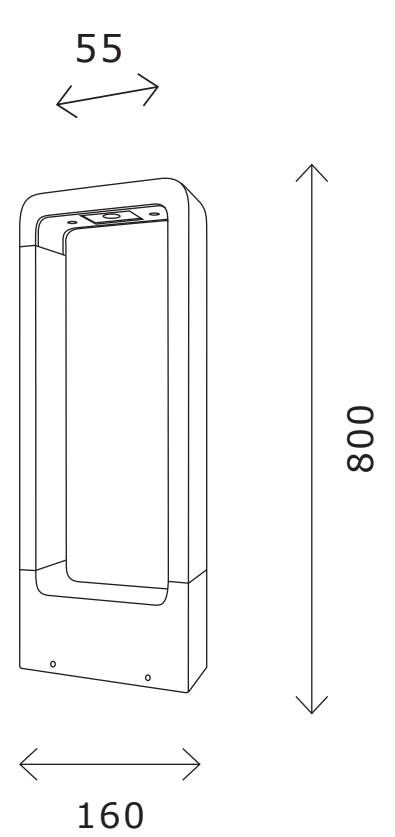

SL9506.415.01

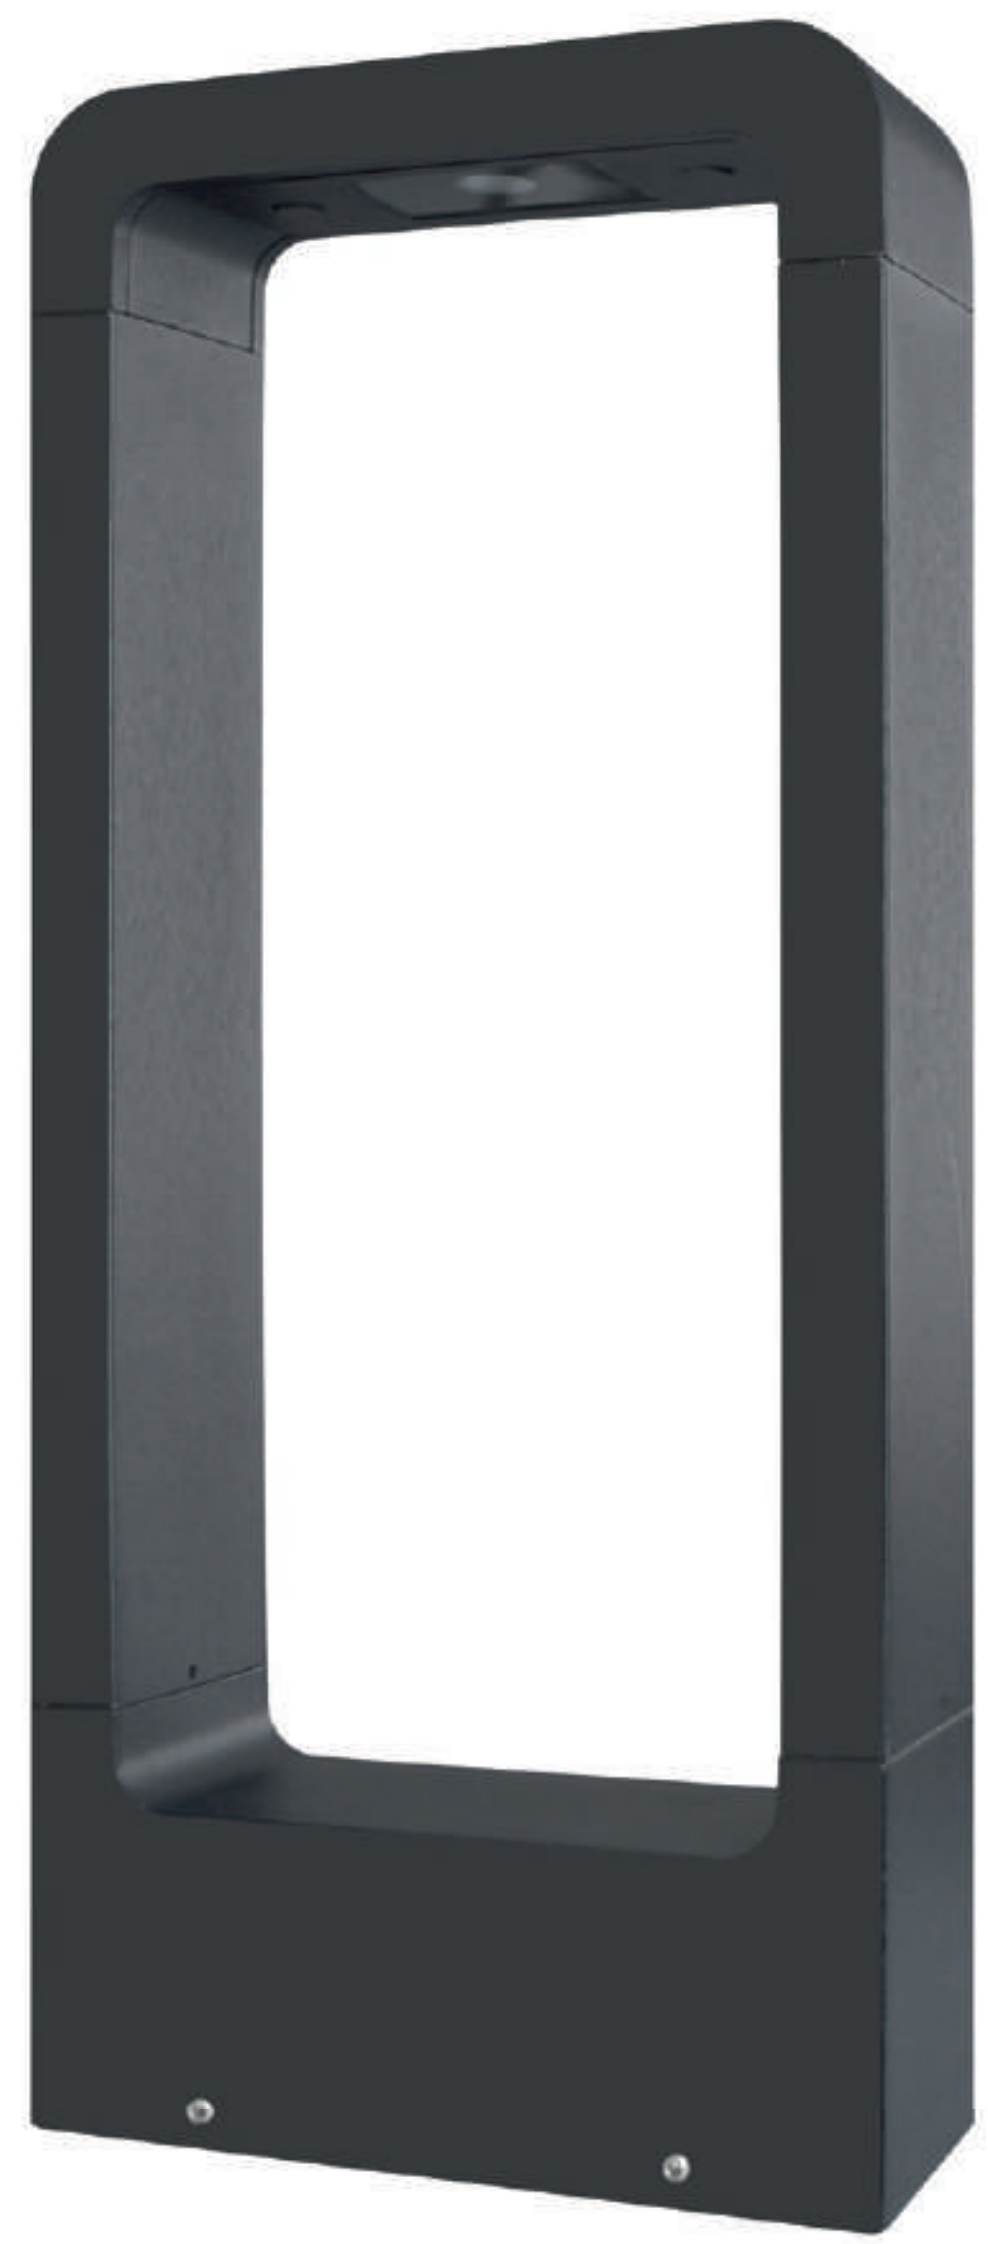

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9506.405.01	led × 7	350	4000
SL9506.415.01	led × 7	350	4000

SL9508

LED IP54

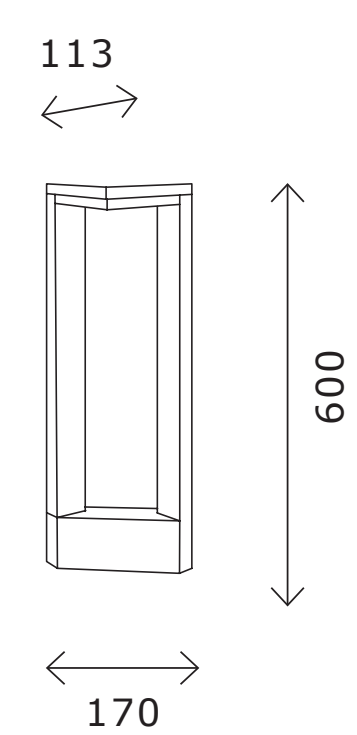

SL9508.415.01

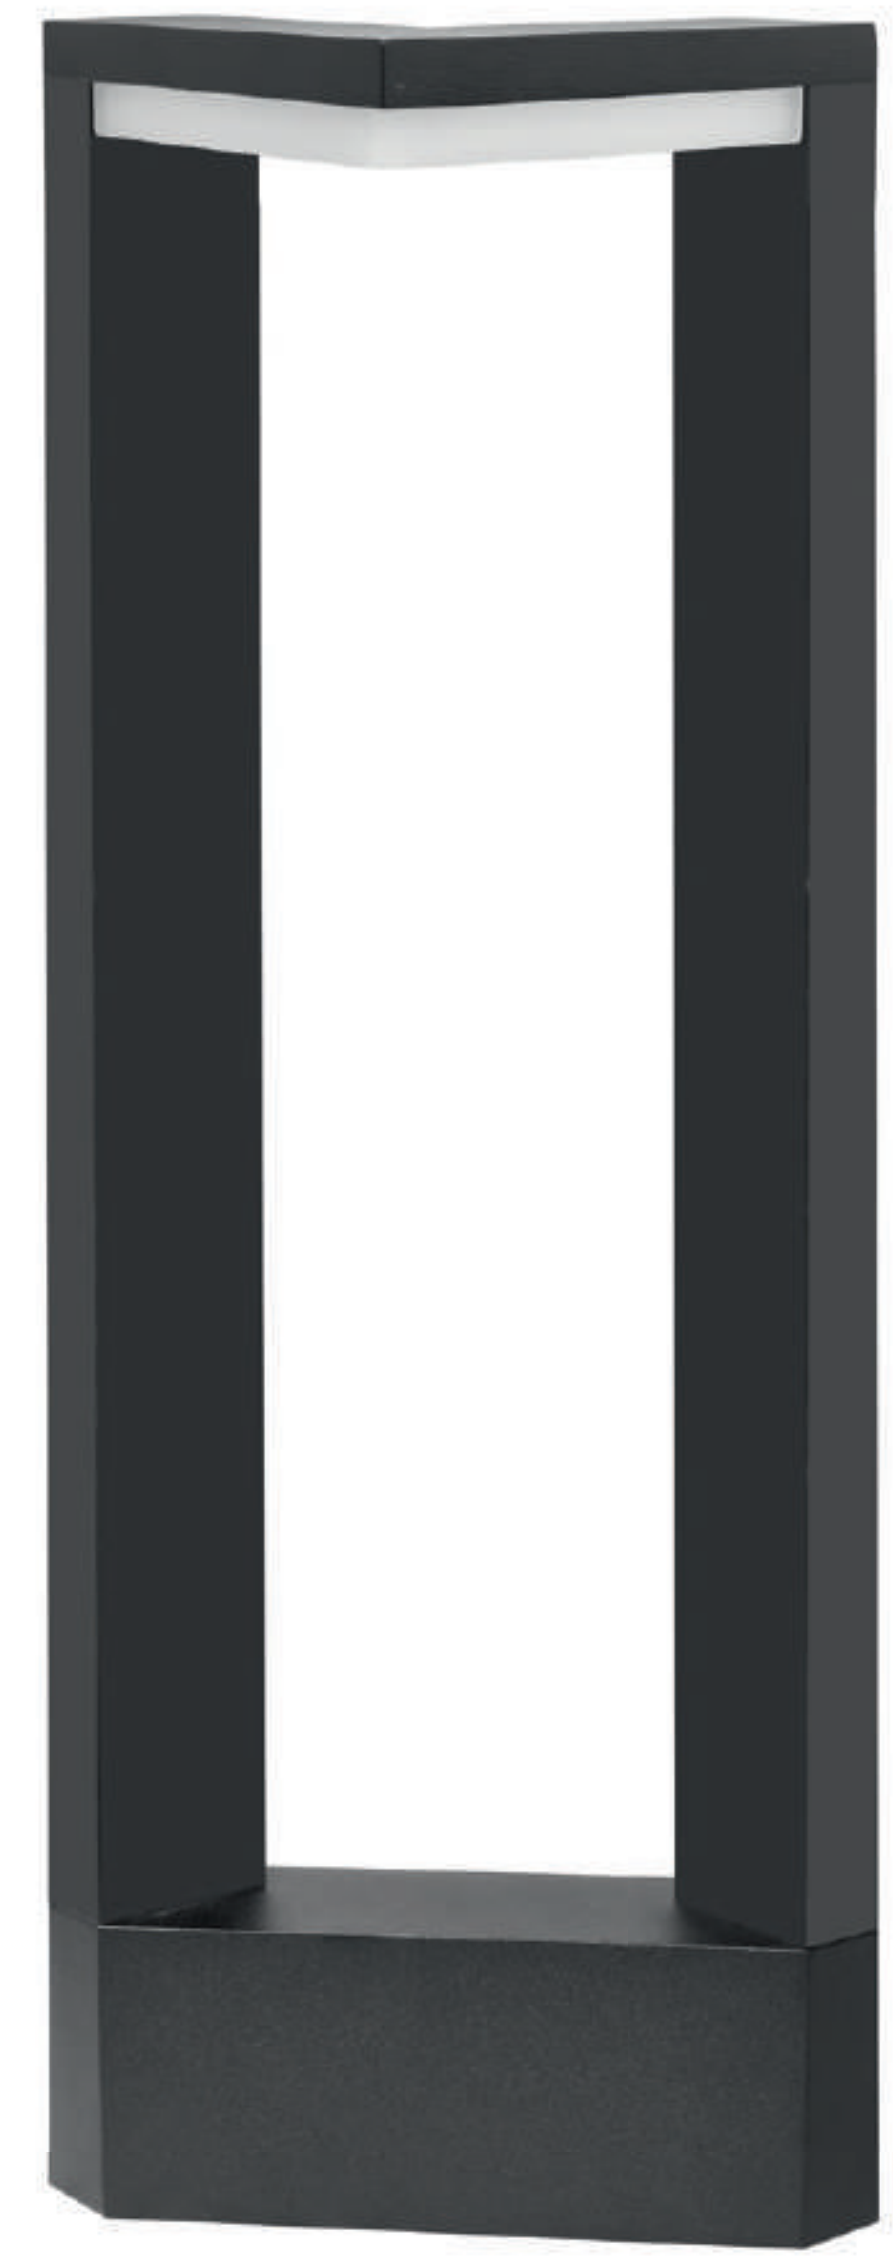

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9508.405.01	led × 10	500	4000

SL9509

LED IP54

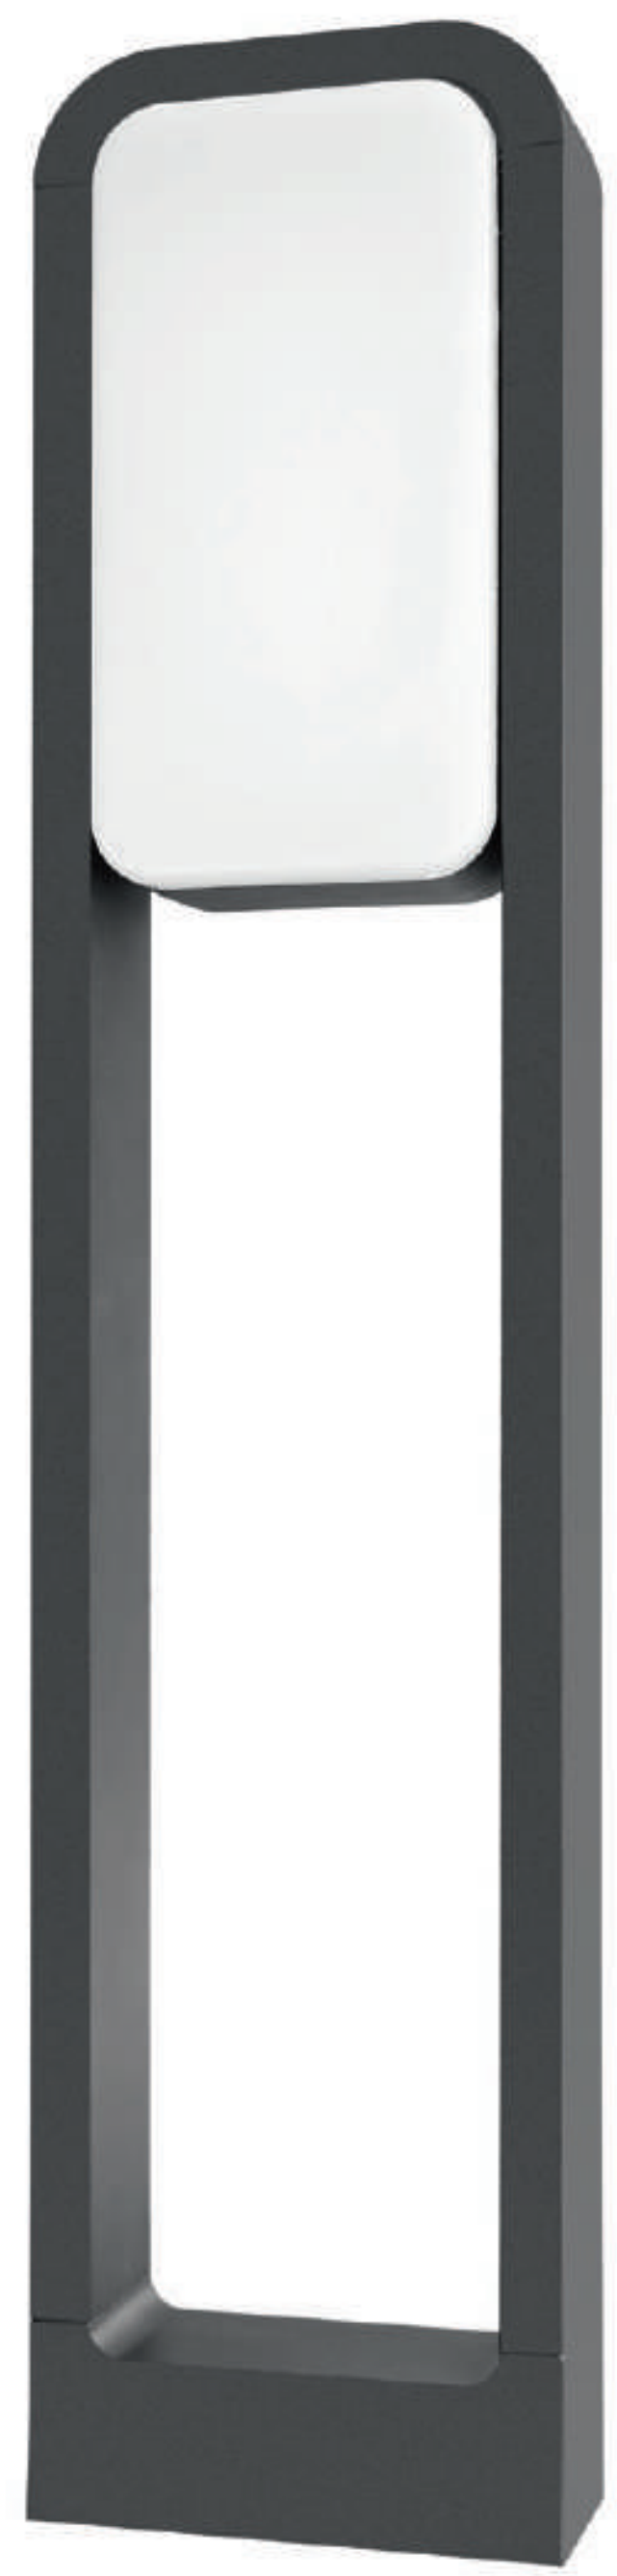

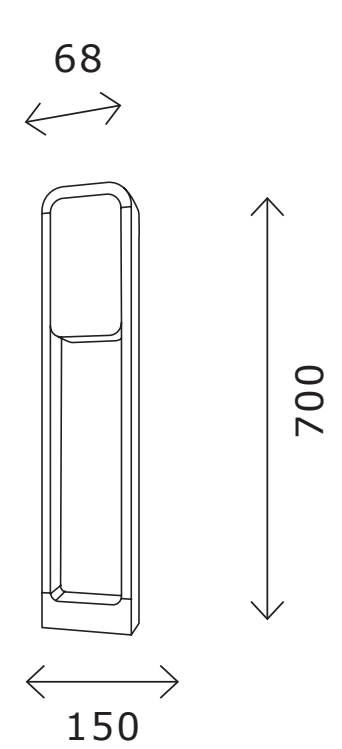

SL9509.405.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9509.405.01	led × 15	760	4000

SL095

LED IP54

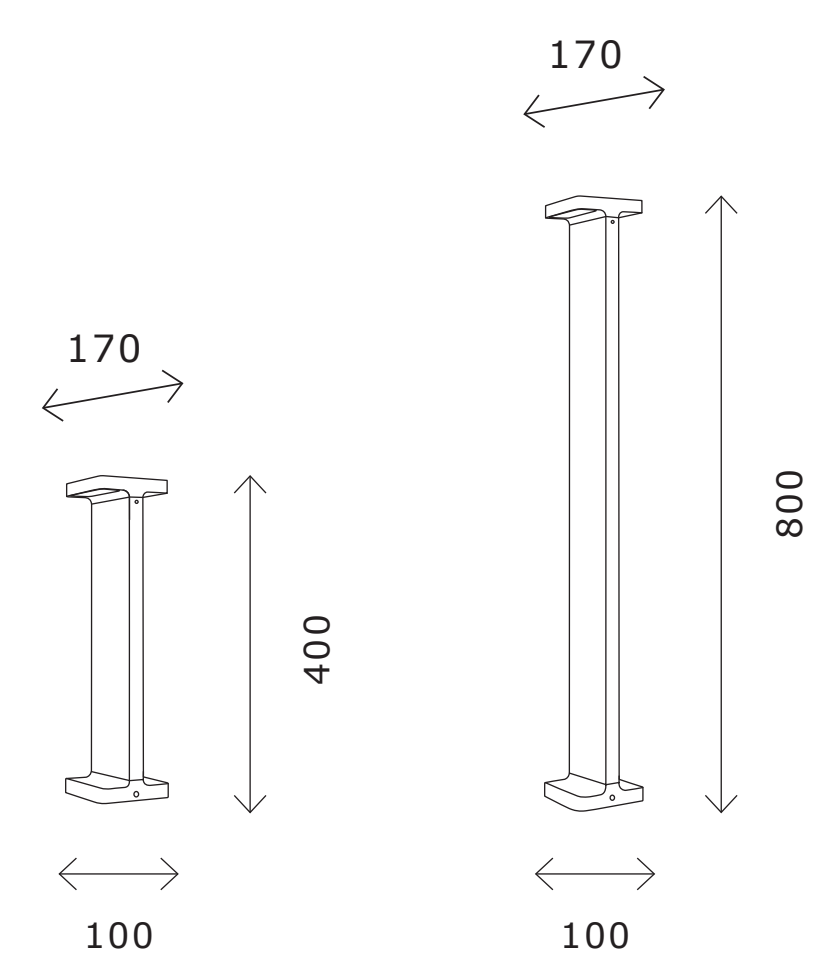

SL095.415.02 **SL095.425.02**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL095.415.02	led 2 × 5	250	4000
SL095.425.02	led 2 × 5	250	4000

SL094

LED IP65



SL094.405.01

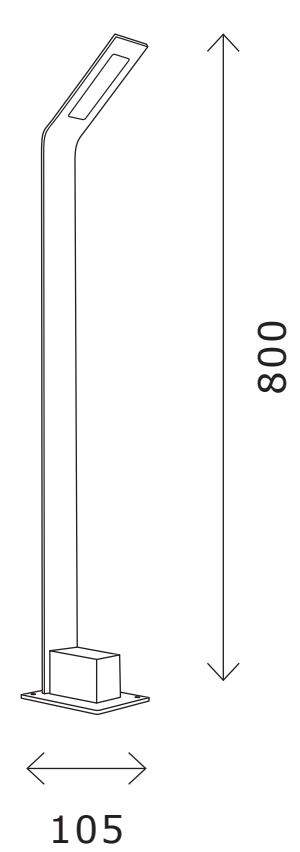

SL094.445.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL094.405.01	led × 6	300	4000
SL094.445.01	led × 6	300	4000

SL9510

LED IP54



SL9510.401.01

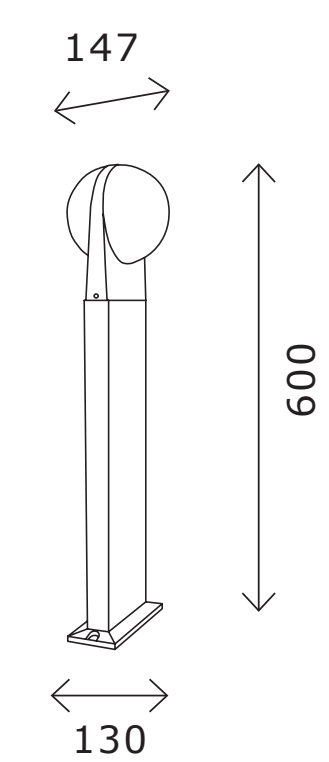

SL9510.405.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9510.401.01	led 1 × 6	300	4000
SL9510.405.01	led 1 × 6	300	4000

SL9000

E27 IP54



SL9000.401.01



SL9000.405.01



SL9000.415.01

артикул	источник света	мощность, W
SL9000.401.01	e27 × 1	40
SL9000.405.01	e27 × 1	40
SL9000.415.01	e27 × 1	40

SL077

LED | IP54



SL077.402.01



SL077.411.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL077.402.01	led × 12	560	3000
SL077.411.01	led × 6	280	3000

SL079

LED | IP54



SL079.401.01



SL079.401.02

артикул	источник света	мощность, W
SL079.401.01	e27 × 1	60
SL079.401.02	e27 × 2	60

SL087

LED | IP54



SL087.401.01

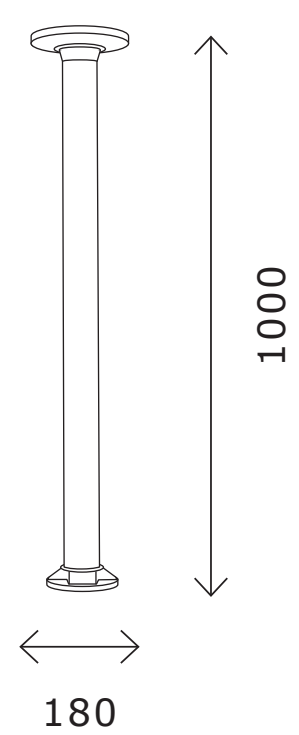

SL087.415.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL087.401.01	led × 12	500	4000
SL087.415.01	led × 18	700	4000

SL101

LED IP65



SL101.405.01
SL101.705.01

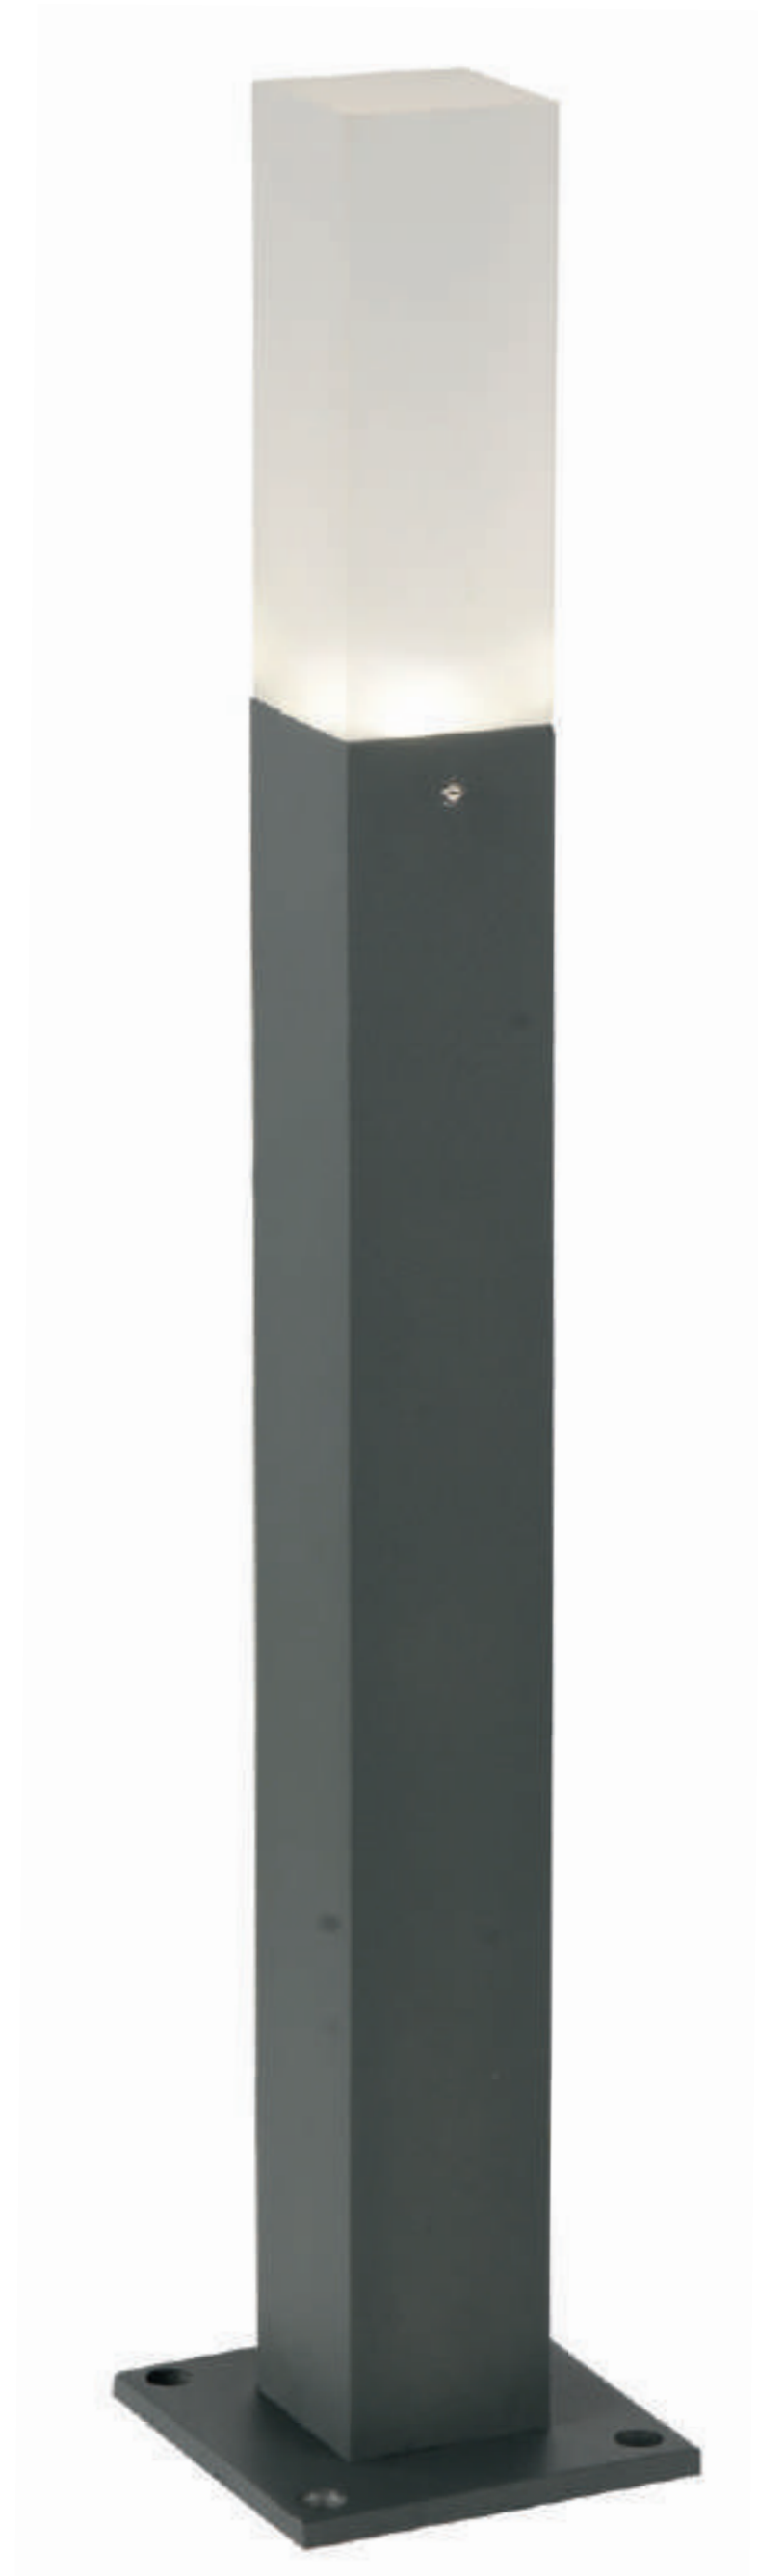

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL101.405.01	led × 3	200	4000
SL101.705.01	led × 3	200	4000

SL096

LED IP54



SL096.405.02



SL096.411.02



SL096.445.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL096.405.02	led × 6	300	4000
SL096.411.02	led × 6	300	4000
SL096.445.02	led × 6	300	4000

SL9511

LED IP54



SL9511.401.01



SL9511.411.01



SL9511.421.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9511.401.01	led × 14	600	4000
SL9511.411.01	led × 24	1000	4000
SL9511.421.01	led × 29	1200	4000

SL9002

LED IP54





SL9002.401.01 **SL9002.411.02**

артикул	источник света	мощность, W
SL9002.401.01	GU10 × 1	35
SL9002.411.02	GU10 × 2	35

SL9001

GU10 IP54



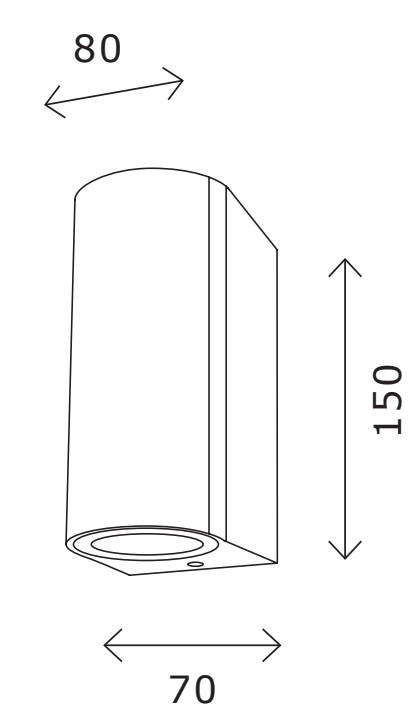

SL9001.401.01 **SL9001.411.02**

артикул	источник света	мощность, W
SL9001.401.01	GU10 × 1	35
SL9001.411.02	GU10 × 2	35

SL561 +SL074

LED IP54 IP65

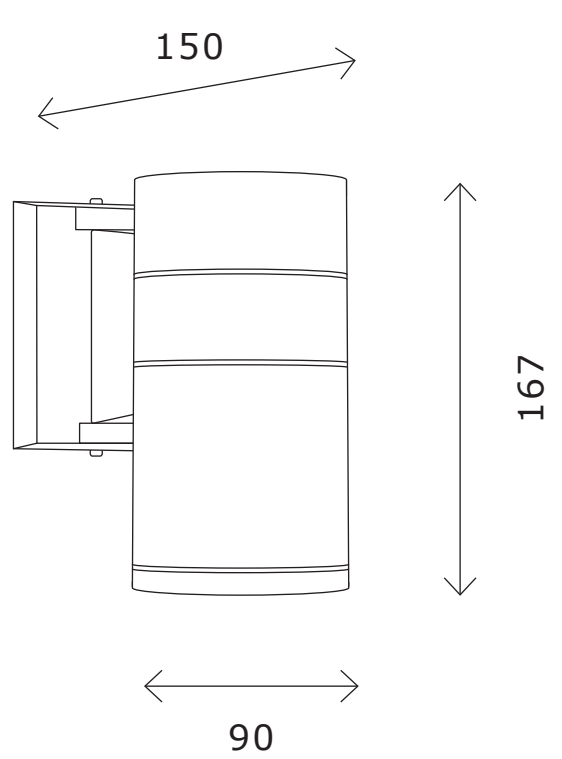

SL561.401.01
SL561.701.01

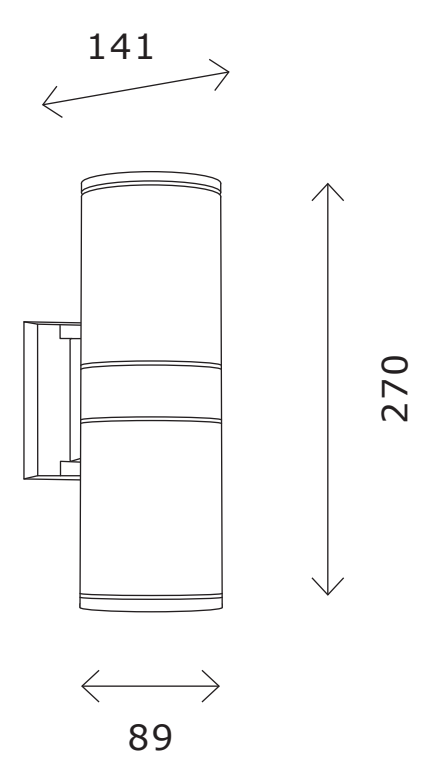

SL561.401.02
SL561.701.02

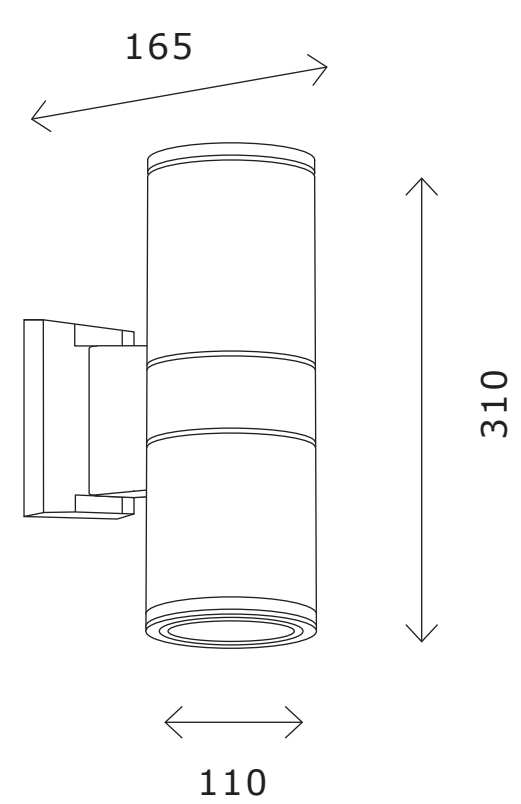

SL074.411.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL561.401.01	led × 5	418	4000
SL561.401.02	led 2 × 5	836	4000
SL561.701.01	led × 5	418	4000
SL561.701.02	led 2 × 5	836	4000
SL074.411.02	led 2 × 8	968	4000

SL089

LED IP54

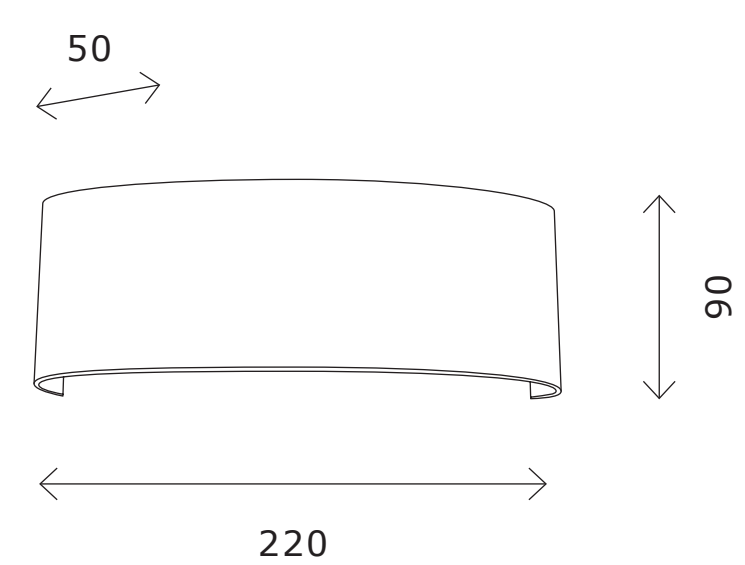

SL089.401.08
SL089.501.08



SL089.401.06
SL089.501.06

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL089.401.06	led × 6	430	4000
SL089.401.08	led × 8	510	4000
SL089.501.06	led × 6	430	4000
SL089.501.08	led × 8	510	4000

SL560

LED IP54



SL560.401.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL560.401.02	led 2 × 3	200	4000

SL1584

LED IP54

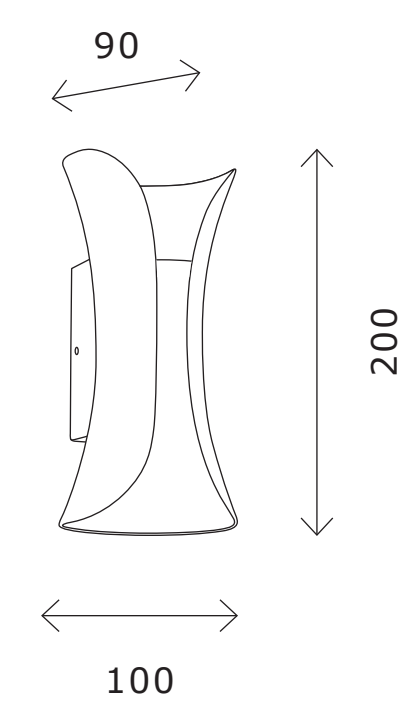

SL1584.411.02
SL1584.511.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL1584.411.02	led 2 × 5	716	4000
SL1584.511.02	led 2 × 5	716	4000

SL9503

LED IP54

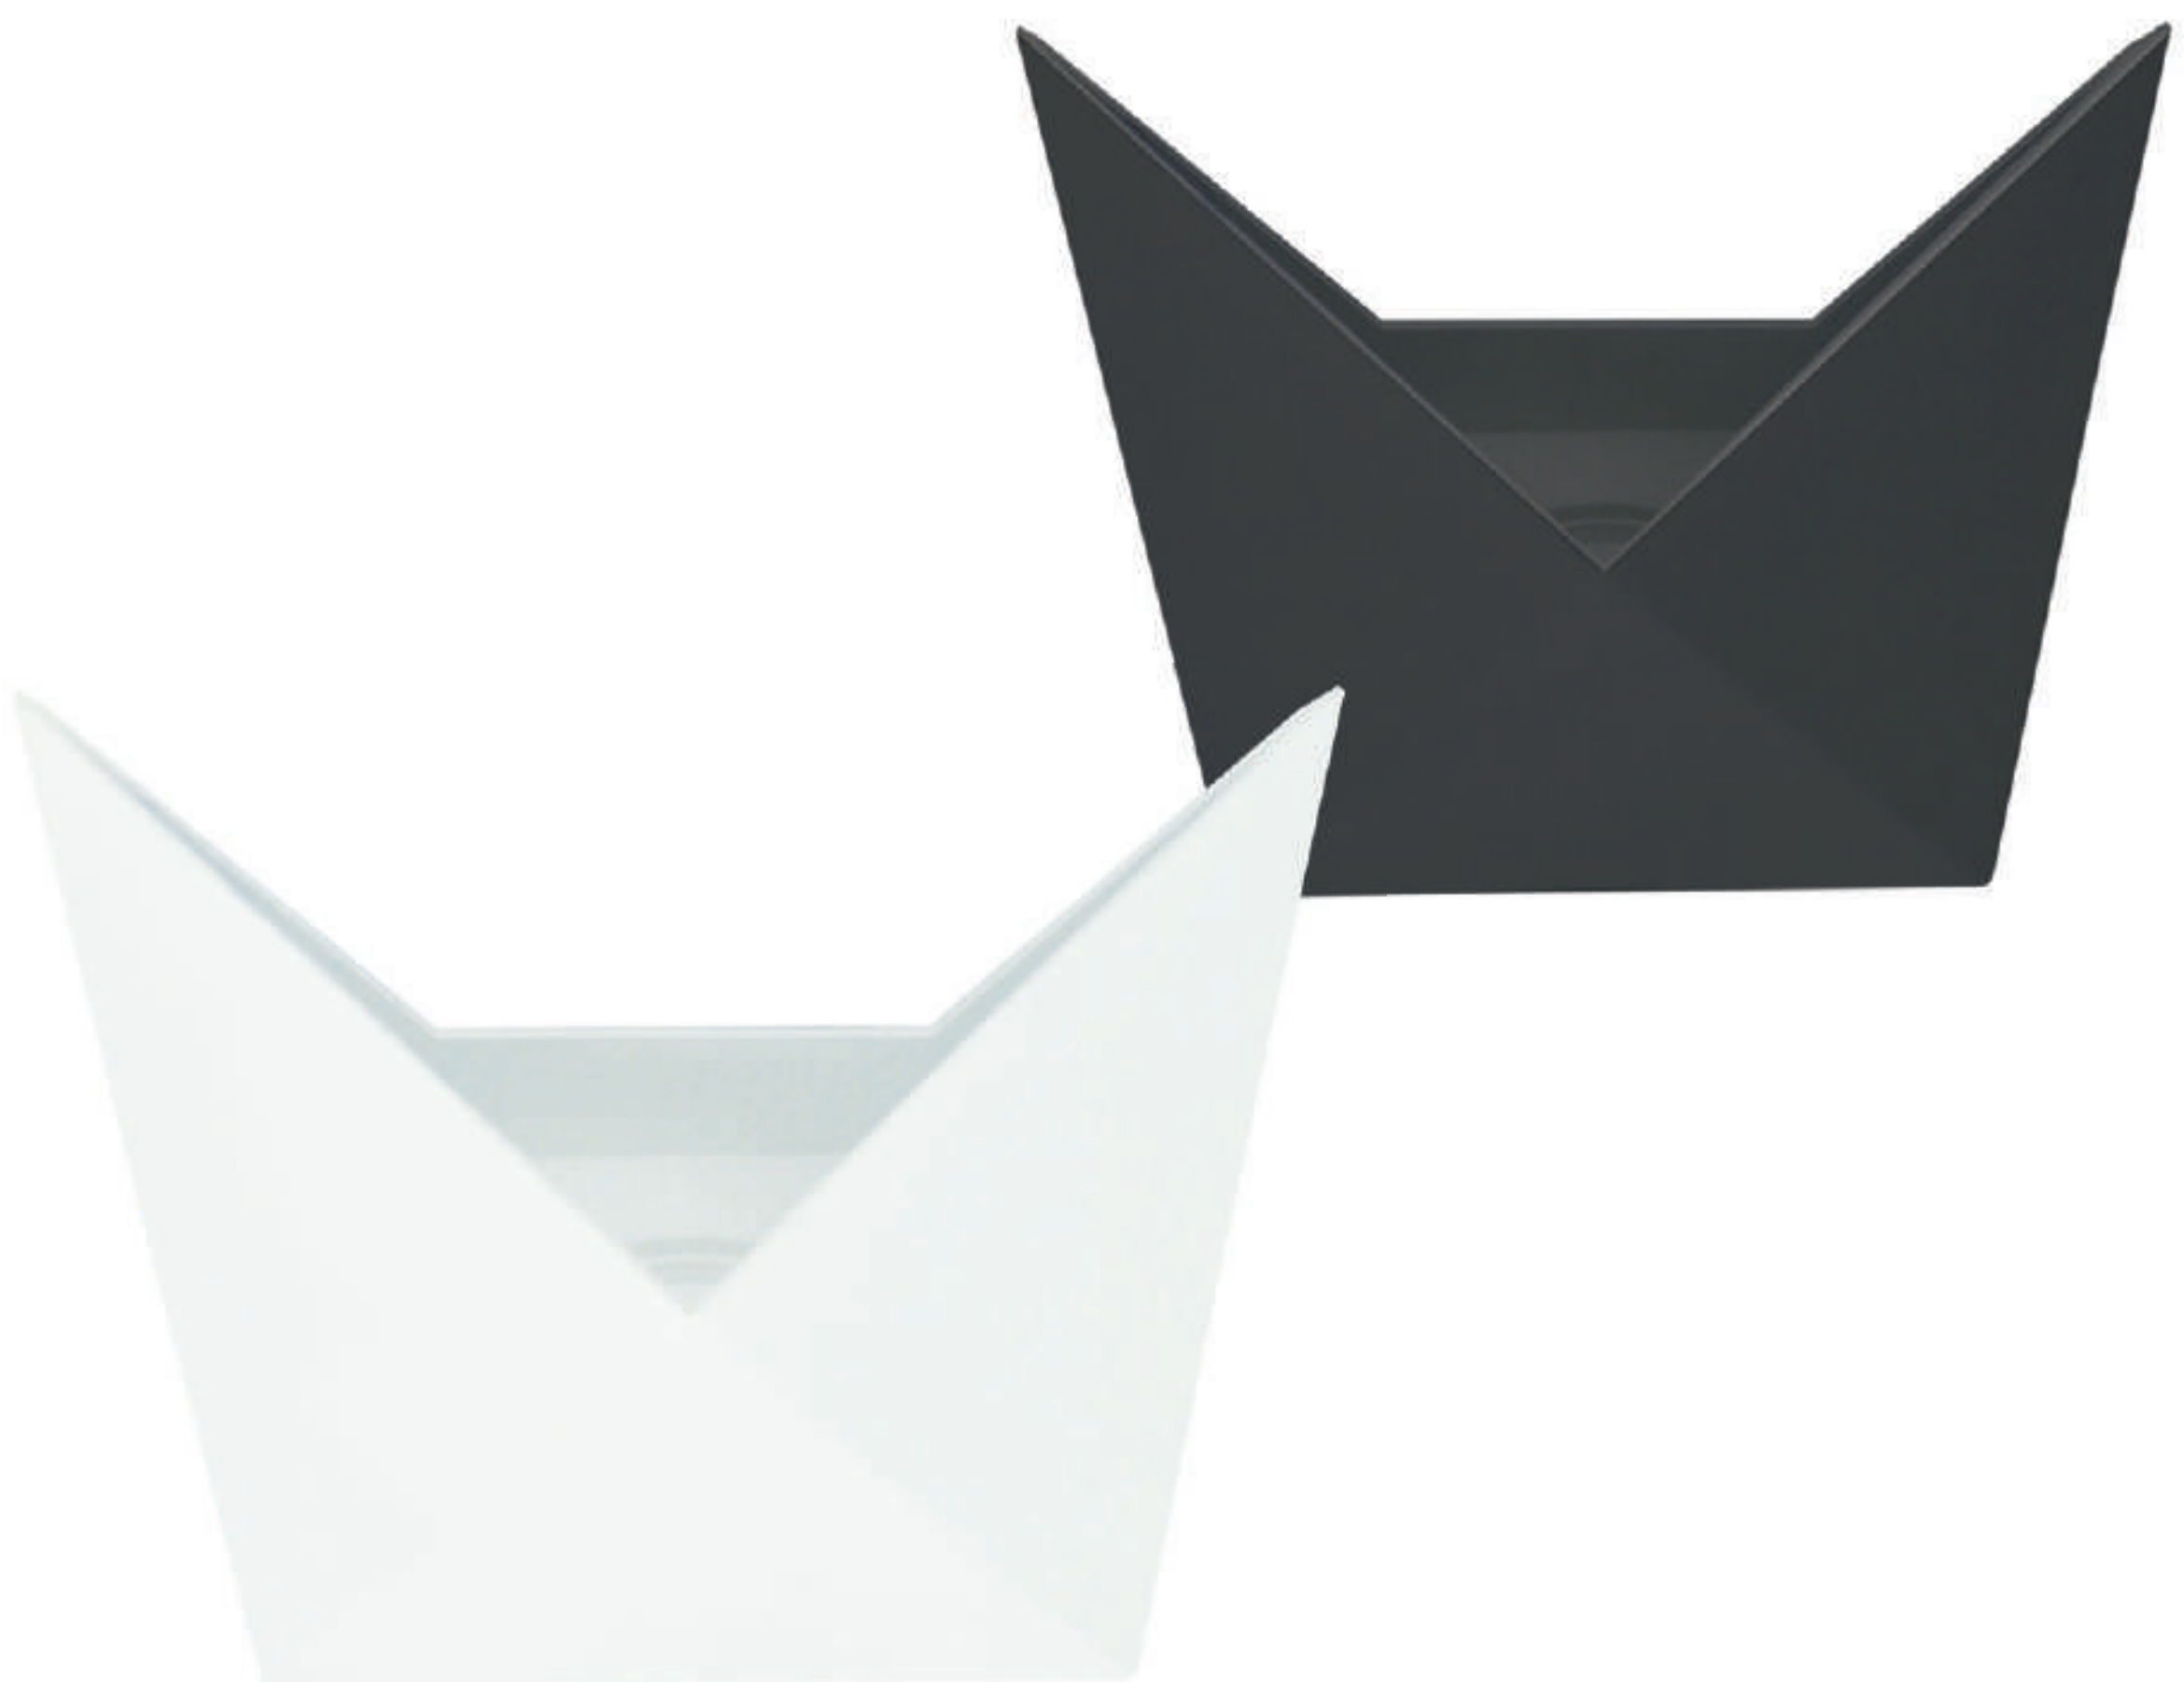



SL1584.411.02
SL1584.511.02

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9503.401.01	led × 6	286	4000
SL9503.501.01	led × 6	286	4000

SL9505

LED IP54



SL9505.401.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9505.401.01	led × 4	250	4000

SL9500

LED IP54



SL9500.441.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9500.441.01	led × 12	270	4000

SL9504

LED IP54



SL9504.401.01



SL9504.411.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9504.401.01	led × 5	250	4000
SL9504.411.01	led × 5	250	4000

SL093

G5.3 IP54



SL093.401.01



SL093.401.02

артикул	источник света	мощность, W	цветовая температура, K
SL093.401.01	G5,3 × 1	3	3000
SL093.401.02	G5,3 × 2	6	3000

SL9501

LED IP54



SL9501.501.01



SL9501.541.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL9501.501.01	led × 4	250	4000
SL9501.541.01	led × 4	250	4000

SL098

LED | IP65



SL098.405.01

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K
SL098.405.01	led × 6	300	4000

SL084

E27 | IP44



SL084.403.01



SL084.411.01



SL084.401.01

артикул	источник света	мощность, W
SL084.401.01	e27 × 1	60
SL084.403.01	e27 × 1	60
SL084.405.01	e27 × 1	60
SL084.405.02	e27 × 2	60
SL084.411.01	e27 × 1	60

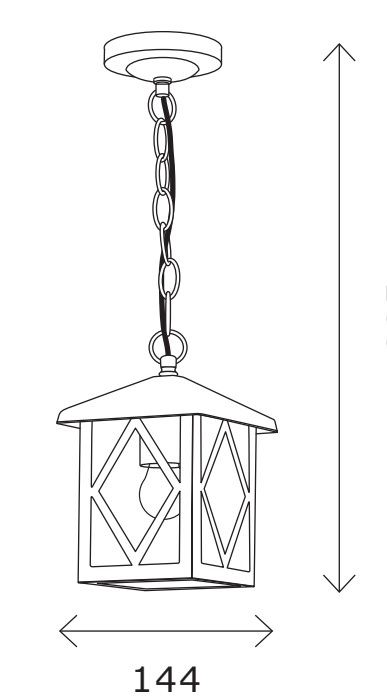

SL084.403.01

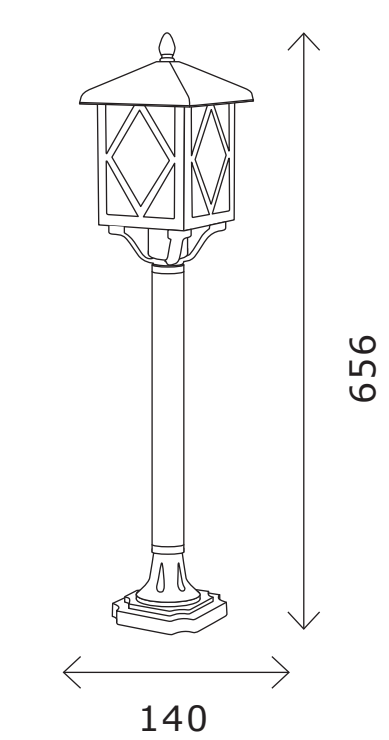

SL084.415.01

SL081

E27 IP44



SL081.401.01



SL081.411.01

артикул	источник света	мощность, W
SL081.401.01	e27 × 1	40
SL081.403.01	e27 × 1	40
SL081.405.01	e27 × 1	40
SL081.405.02	e27 × 2	40
SL081.411.01	e27 × 1	40

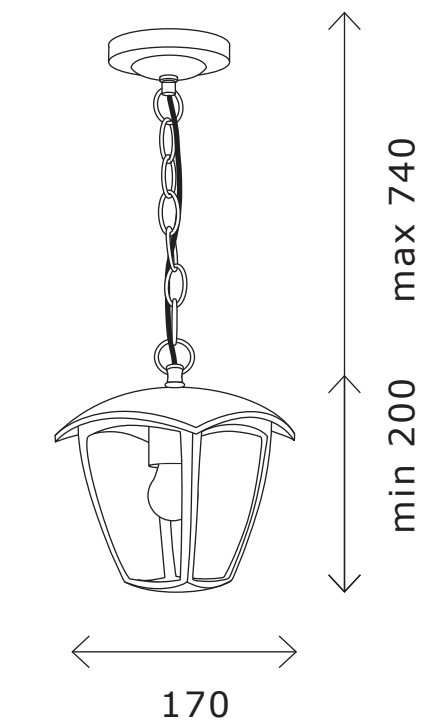

ST081.403.01

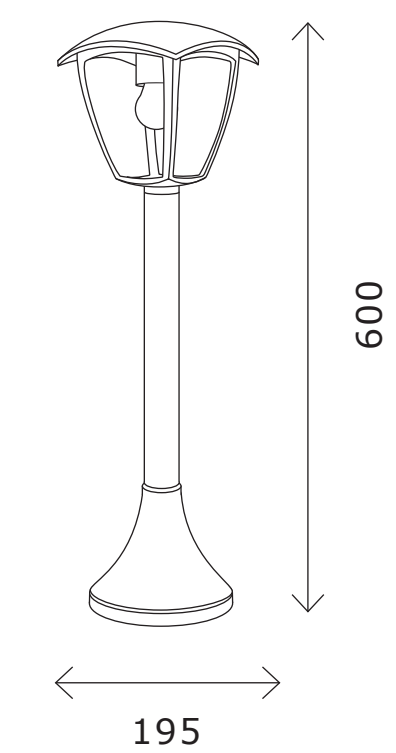

ST081.405.01

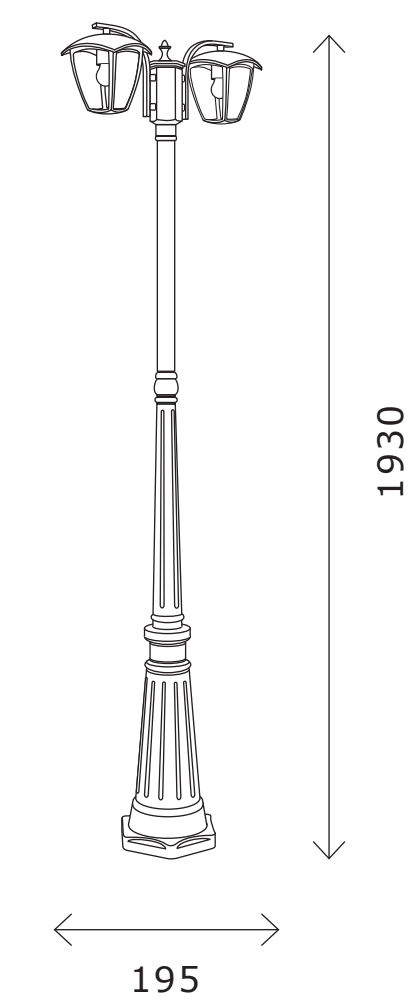

ST081.405.02

SL080

E27 IP44



SL080.402.01



SL080.405.01



SL080.401.01

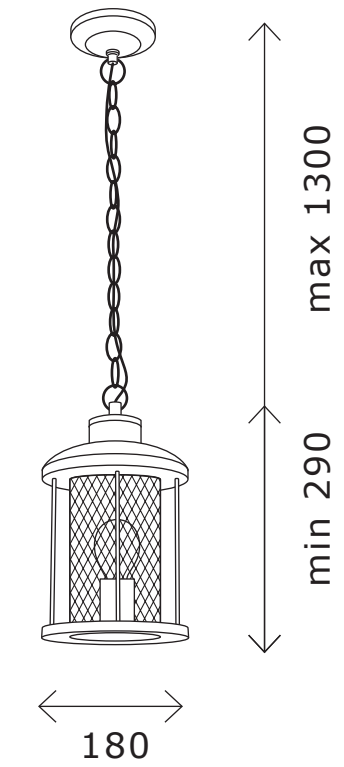

SL080.403.01

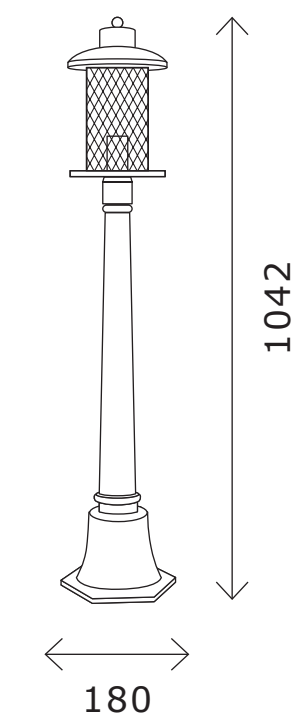

SL080.415.01

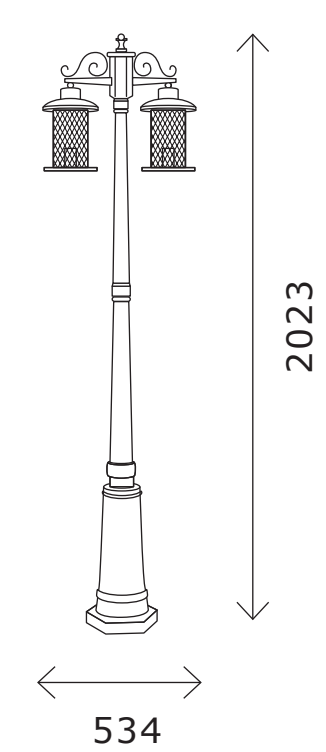

SL080.425.02

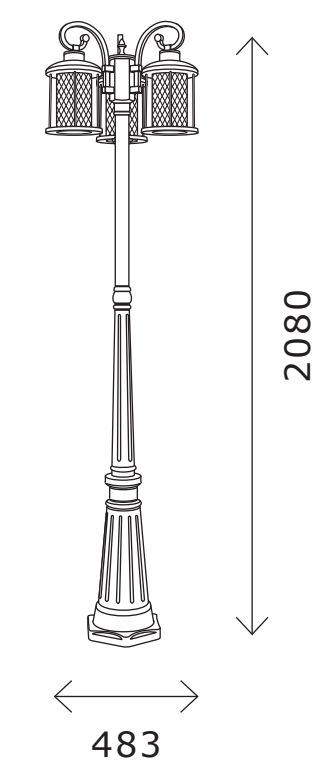

SL080.425.03

артикул	источник света	мощность, W
SL080.402.01	e27 × 1	60
SL080.403.01	e27 × 1	60
SL080.405.01	e27 × 1	60
SL080.415.01	e27 × 1	60
SL080.425.02	e27 × 2	100
SL080.425.03	e27 × 3	100
SL081.411.01	e27 × 1	40

SL082

E27 IP44

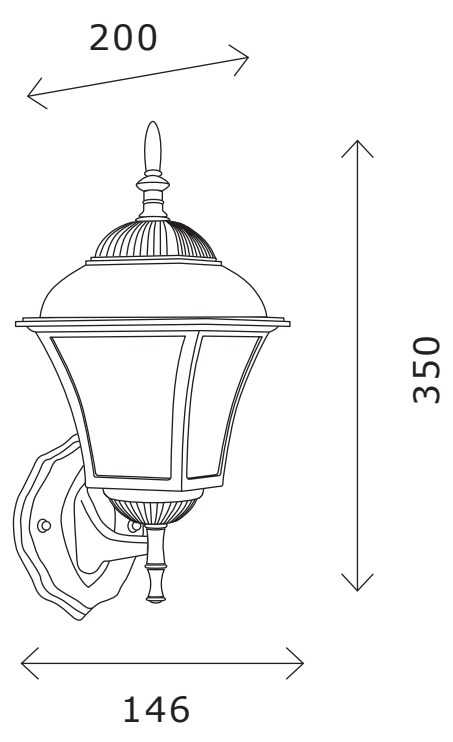

SL082.201.01

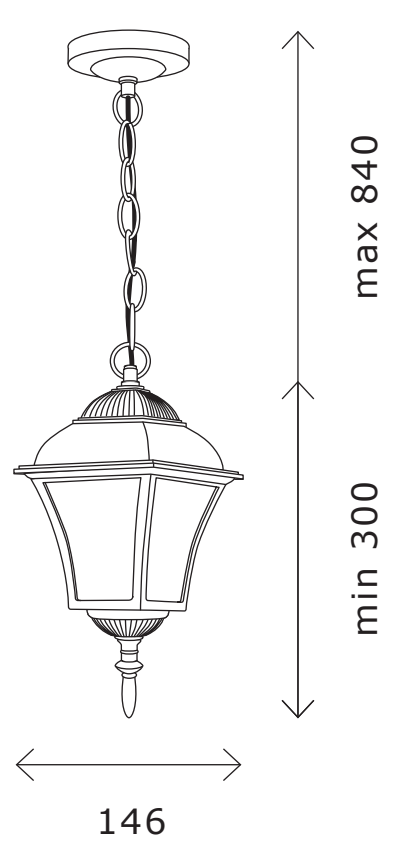

SL082.203.01

артикул	источник света	мощность, W
SL082.201.01	e27 × 1	60
SL082.203.01	e27 × 1	60
SL082.205.01	e27 × 1	60
SL082.205.03	e27 × 3	60
SL082.211.01	e27 × 1	60
SL082.215.01	e27 × 1	60

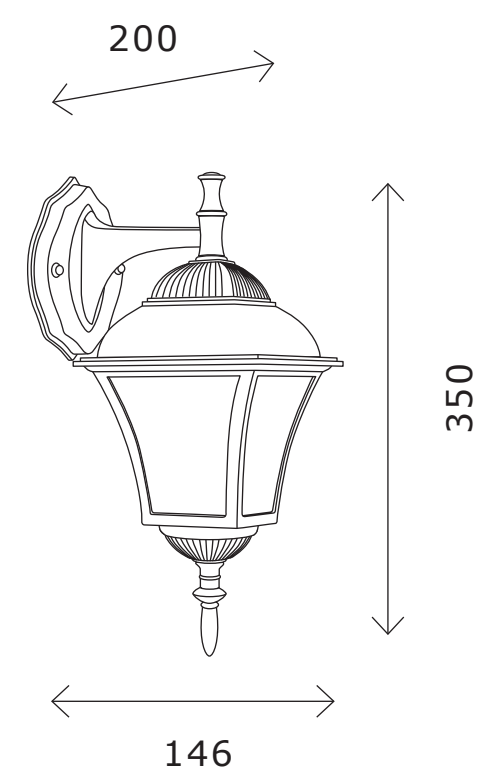

SL082.211.01

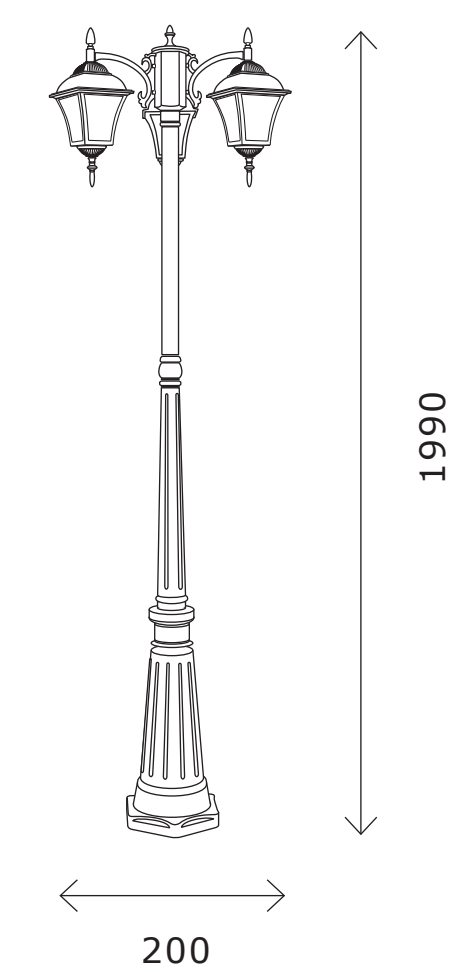

SL082.205.03

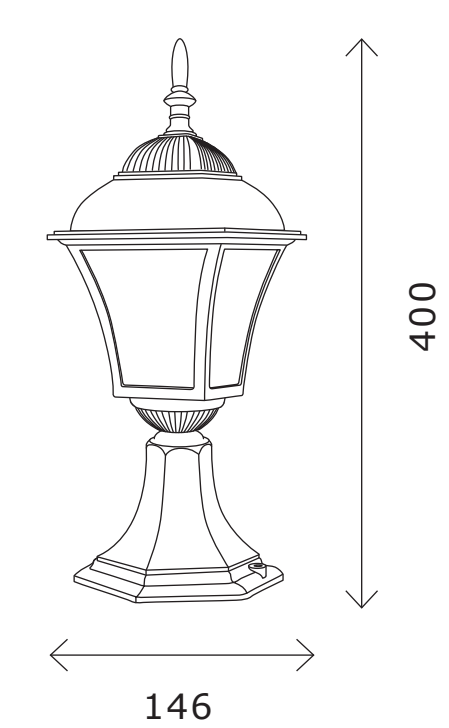

SL082.205.01

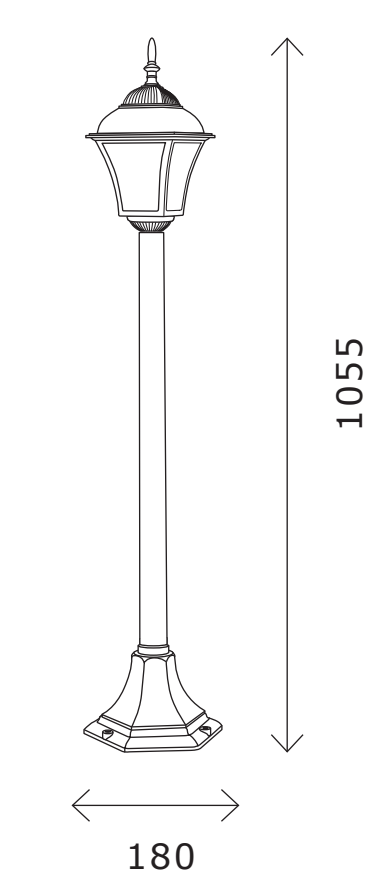

SL082.215.01

SL083

E27 IP44

артикул	источник света	мощность, W
SL083.701.01	e27 × 1	60
SL083.703.01	e27 × 1	60
SL083.705.01	e27 × 1	60
SL083.705.03	e27 × 3	60

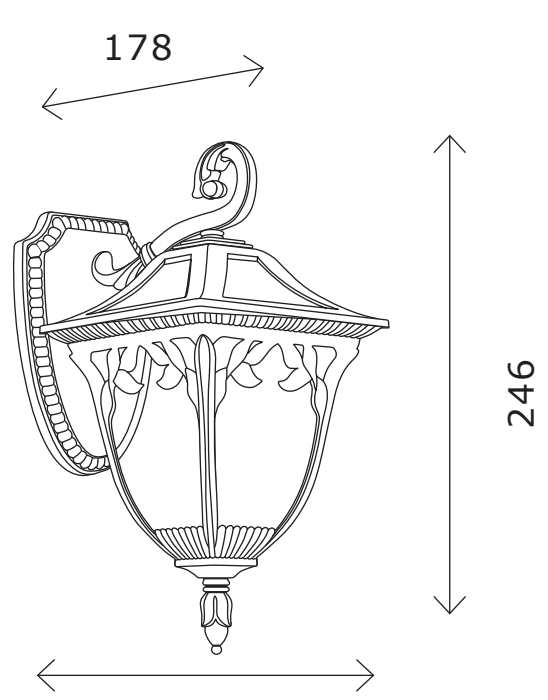

SL083.701.01

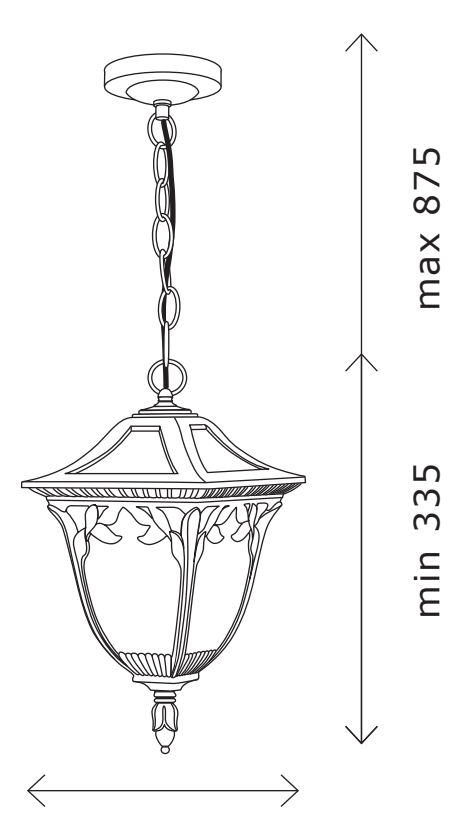

SL083.703.01



SL083.705.01

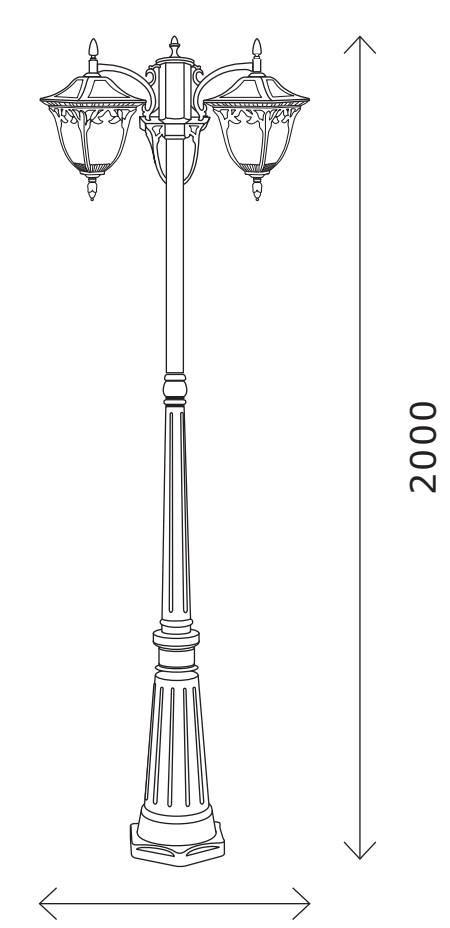

SL083.705.03

Источники света

Светодиодные лампы и модули от ST LUCE характеризует высочайшее качество, превосходный уровень технических характеристик, умные технологии, низкое энергопотребление и комфортная цена. Применяя источники света от ST LUCE, вы делаете свой мир ярче!

ST9100.279.09 AROUND
LED smart лампа
цоколь — E27
типоразмер — A60
напряжение — 220-240 V
мощность — 9 W
световой поток — 900 LM
цветовая температура — 2700–6500 K CCT
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 180º
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri
размер — D60 × H118 MM

ST9100.149.05 AROUND
LED smart лампа
цоколь — E14
типоразмер — G45
напряжение — 220-240 V
мощность — 5 W
световой поток — 500 LM
цветовая температура — 2700–6500 K CCT
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 180º
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri
размер — D37 × H113 MM

ST9100.148.05 AROUND
LED smart лампа
цоколь — E14
типоразмер — C37
напряжение — 220-240 V
мощность — 5 W
световой поток — 500 LM
цветовая температура — 2700–6500 K CCT
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 180º
протокол связи —Wi-Fi 2.4GHz
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri
размер — D37 × H113 MM

ST9100.109.05 AROUND
LED smart лампа
цоколь — GU10
типоразмер — MR16
напряжение — 220-240 V
мощность — 5 W
световой поток — 500 LM
цветовая температура — 2700–6500 K CCT
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 180º
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri
размер — D50 × H56 MM

ST9101.439.07 DIM
■ **черный**
ST9101.539.07 DIM
□ **белый**
LED-модуль DIM
напряжение — 220-240 V
мощность — 7 W
световой поток — 560 LM
цветовая температура — 3000 K
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 60º
размер — D50 × H20 MM

ST9101.449.07 DIM
■ **черный**
ST9101.549.07 DIM
□ **белый**
LED-модуль DIM
напряжение — 220-240 V
мощность — 7 W
световой поток — 560 LM
цветовая температура — 4000 K
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 60º
размер — D50 × H20 MM

ST9101.439.07
■ **черный**
ST9101.539.07
□ **белый**
LED-модуль
напряжение — 220-240 V
мощность — 7 W
световой поток — 560 LM
цветовая температура — 3000 K
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — нет
угол рассеивания — 60º
размер — D50 × H20 MM

ST9101.449.07
■ **черный**
ST9101.549.07
□ **белый**
LED-модуль
напряжение — 220–240 V
мощность — 7 W
световой поток — 560 LM
цветовая температура — 4000 K
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — нет
угол рассеивания — 60º
размер — D50 × H20 MM

Основы светотехники

Световой поток и световая отдача

Световой поток — это общее количество света, которое излучается источником света или световым прибором во всех направлениях. Физически — это мощность видимого излучения, оцениваемая по его воздействию на зрительные клетки человека. Эта характеристика относится непосредственно к светильнику и не зависит от объектов окружения. Измеряется в люменах (лм).

Световая отдача показывает эффективность конкретного источника света. Чем больше световая отдача, тем эффективнее электрическая энергия (Вт) преобразуется в свет (лм).
Измеряется в люменах деленых на Ватт.

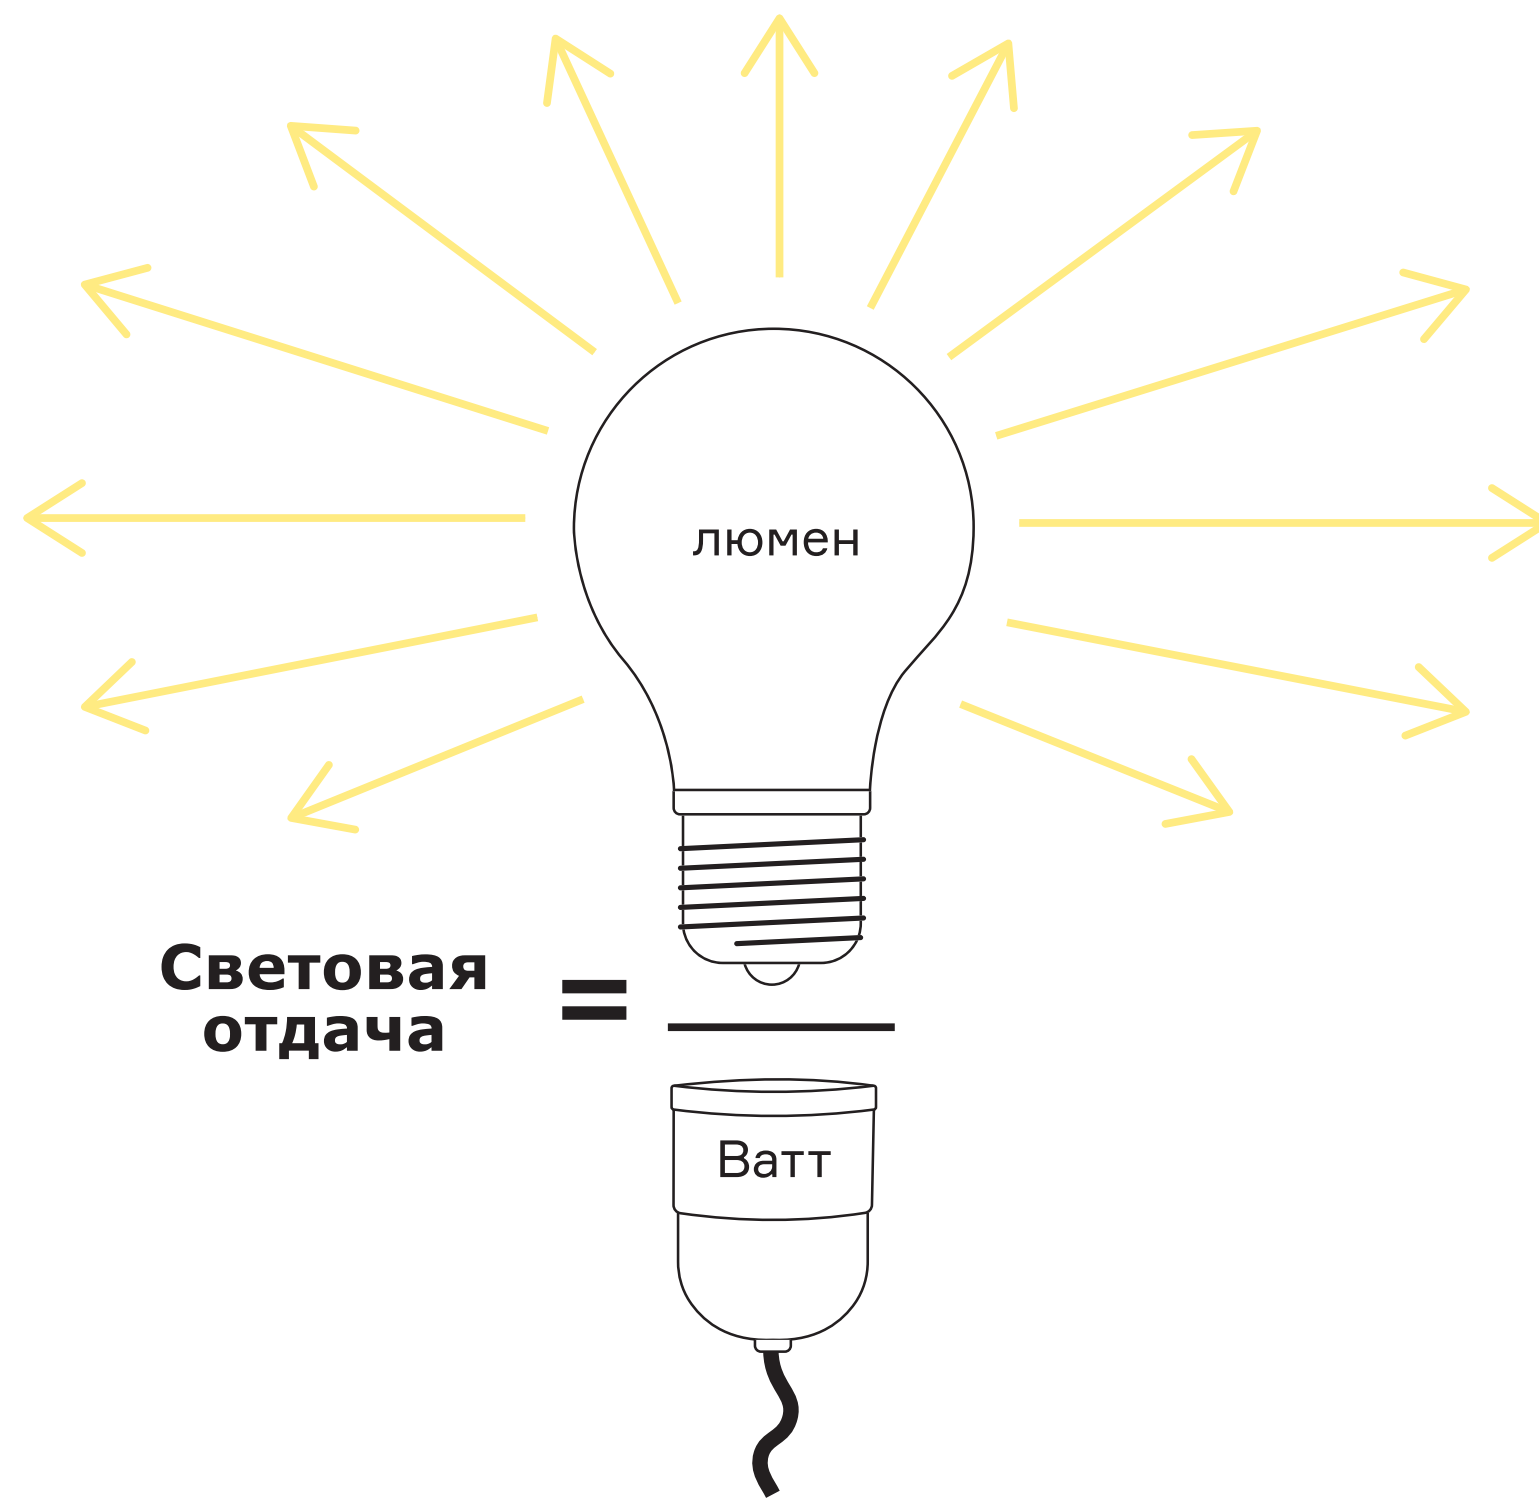

Освещенность

Освещенность — это отношение величины светового потока к площади, которую он освещает. Измеряется в люксах (лк).

Эта величина отражает количество света, попавшего на поверхность.

На реальном объекте освещенность зависит от суммы световых потоков светильников и геометрических характеристик объекта. Так, например, увеличив расстояние от пола до светильника, увеличивается часть светового потока, падающего на стены, и уменьшается часть, падающая на пол.

Освещенность является наиболее простой и практичной величиной, обычно используется в качестве основной метрики для определения качества освещения в различных помещениях.

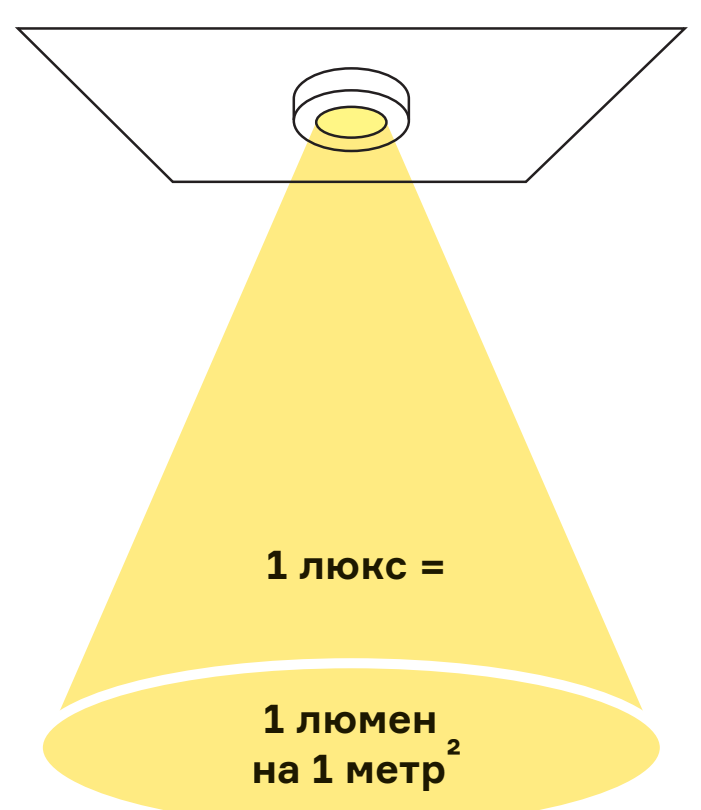

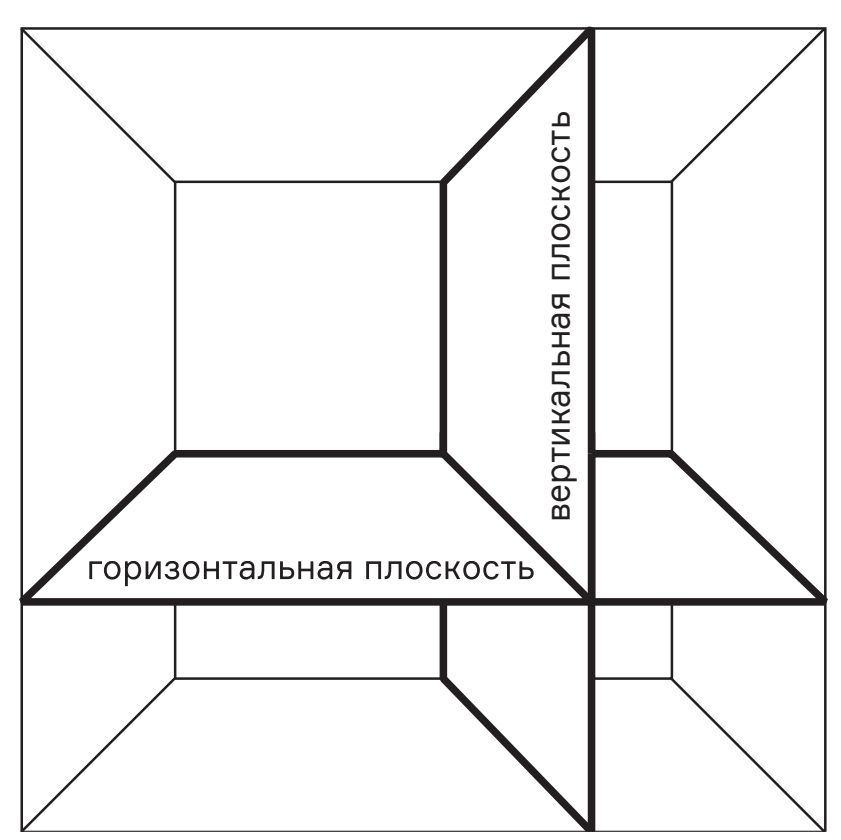

Пространственная освещенность

Цилиндрическая освещенность используется для оценки насыщения пространства светом. Она определяется как отношение светового потока, падающего на внешнюю поверхность цилиндра к его площади.

Эта характеристика важна для оценки комфорта обзора окружающего пространства, так как показывает — сколько света попадает на объект со всех вертикальных направлений.

При сильном смещении акцента на горизонтальную освещенность, тени на объектах в поле зрения становятся слишком резкими и глубокими, что приводит к искажению визуального восприятия лиц людей и объектов интерьера. Этот эффект может быть полезен для создания драматичной или динамичной атмосферы.

При обратной ситуации — избыточной цилиндрической освещенности, объекты теряют объем из-за отсутствия теней в вертикальных плоскостях. Снижается визуальный контраст, интерьеры становятся плоскими, теряется рельеф вертикальных поверхностей.

При оптимальном соотношении цилиндрической освещенности к горизонтальной (1:3 и 2:3) достигается гармоничное и естественное освещение, которое позволяет лучше воспринимать форму и объем. Мягкие тени, которые возникают при таком соотношении, помогают выделить рельеф, слегка подчеркнуть контур объекта и создать более читаемые и приятные визуальные образы.

Степень защиты IP (International Protection Marking)

Устойчивость к проникновению твердых частиц пыли указывается первой цифрой, защита от влаги — второй.

IP 67

- **0** защиты нет
- **1** защита от твердых тел размером > 50 мм
- **2** защита от твердых тел размером > 12,5 мм
- **3** защита от твердых тел размером > 2,5 мм
- **4** защита от твердых тел размером > 1 мм
- **5** частичная защита от пыли
- **6** полная защита от пыли

- **0** защиты нет
- **1** защита от капель конденсата, падающих вертикально
- **2** защита от капель, падающих под углом 15°
- **3** защита от капель, падающих под углом 60°
- **4** защита от брызг, падающих под любым углом
- **5** защита от струй, падающих под любым углом
- **6** защита от динамического воздействия потоков воды (морская волна)
- **7** защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время
- **8** защита от воды при неограниченном времени погружения на определенную глубину

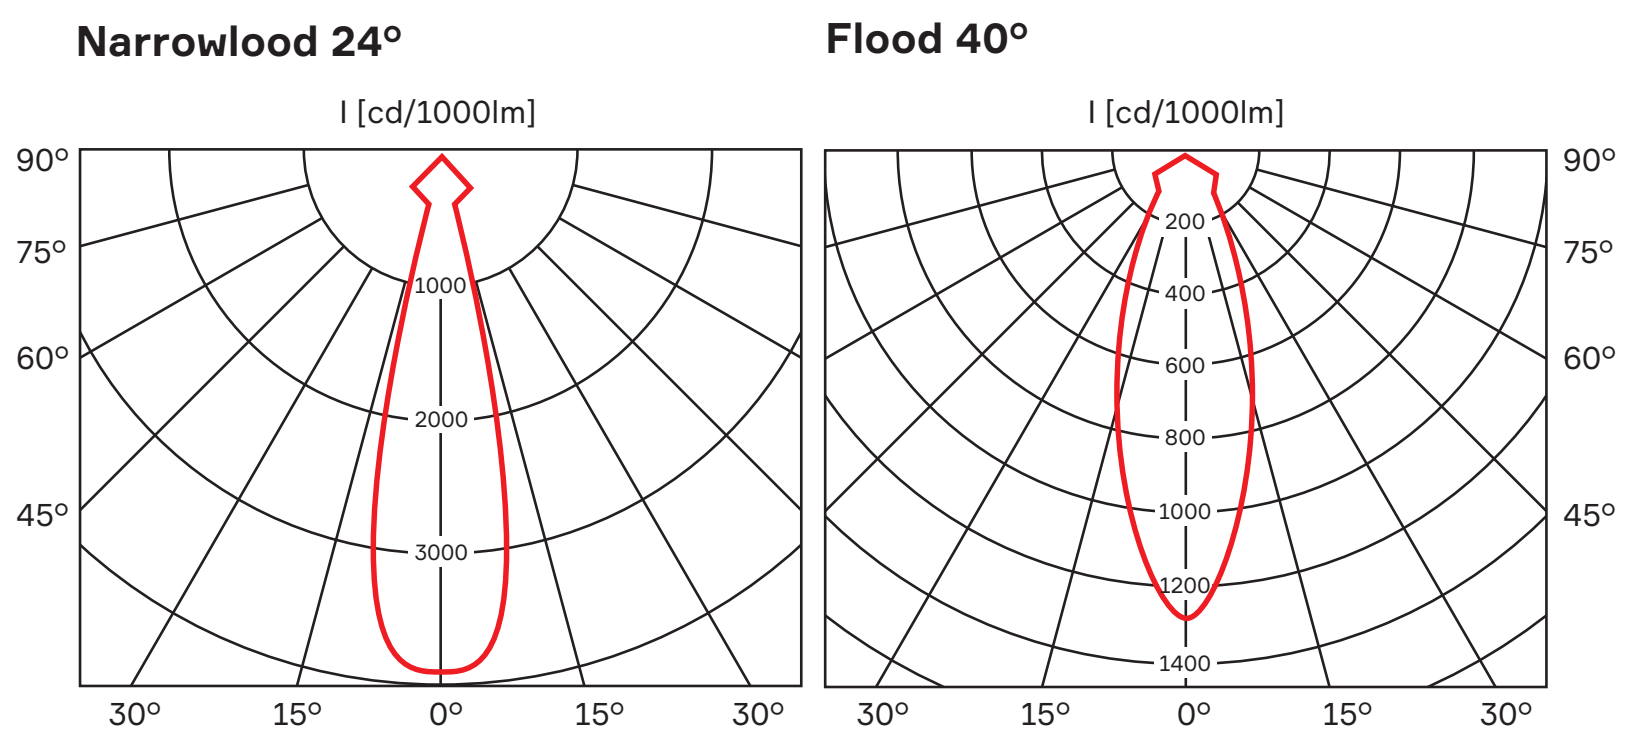

Кривая силы света (КСС)

Кривая силы света — это способ представления распределения светового потока вокруг светильника. Если светильник симметричен и имеет только одну ось симметрии, то нам потребуется только одна КСС, чтобы охарактеризовать его световое распределение.

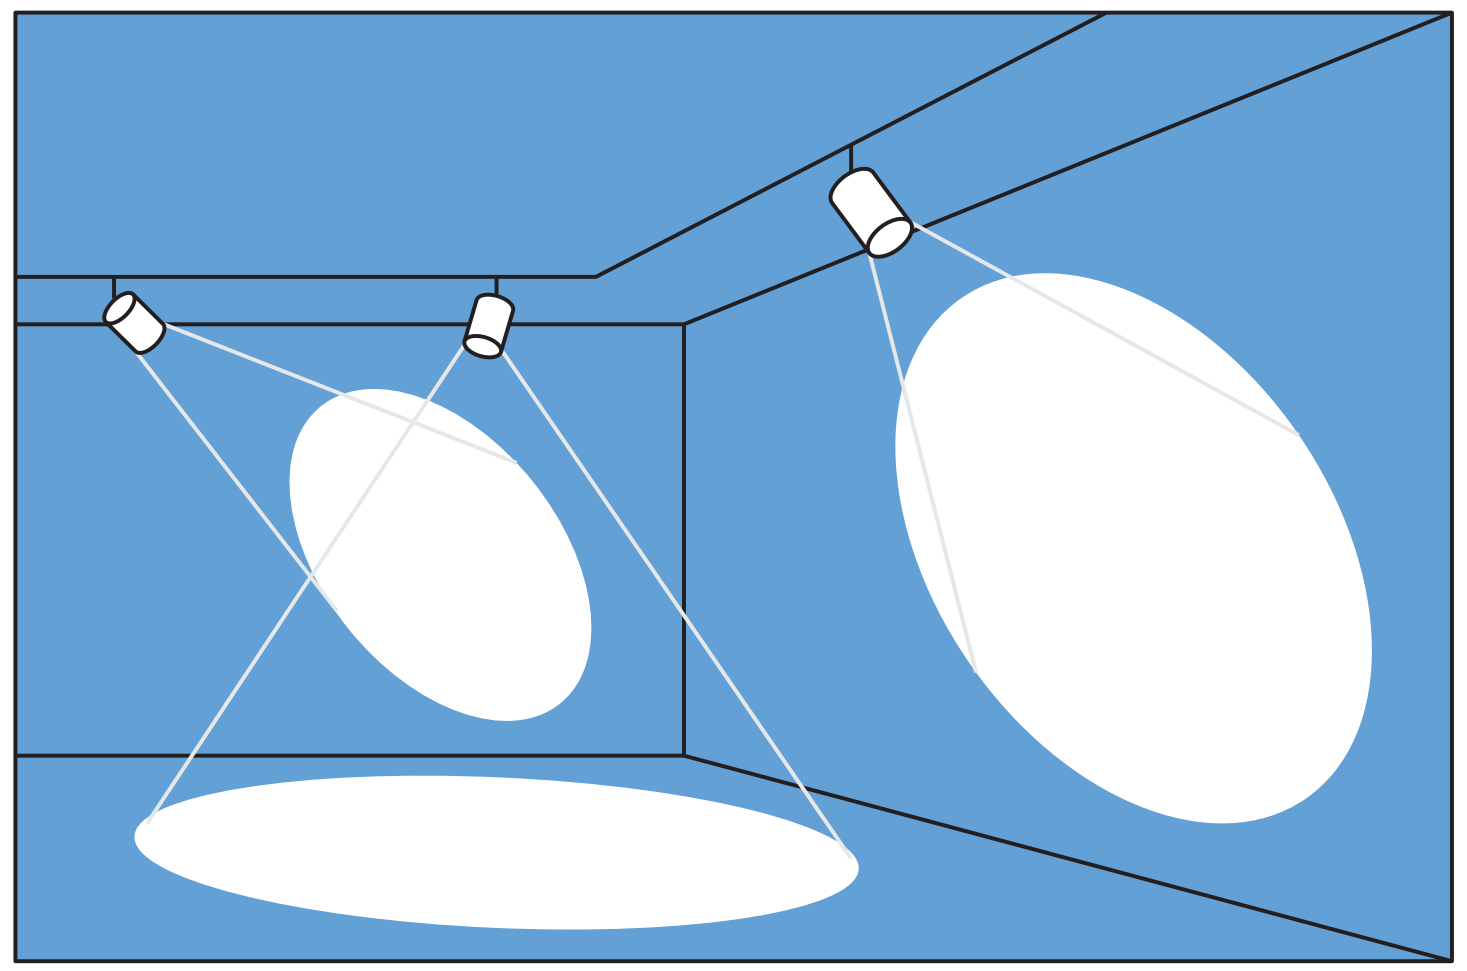

Кривые силы света дают достаточно информации для выбора типа светильника.

Зная форму распределения света, можно подобрать светильник под конкретный световой эффект.

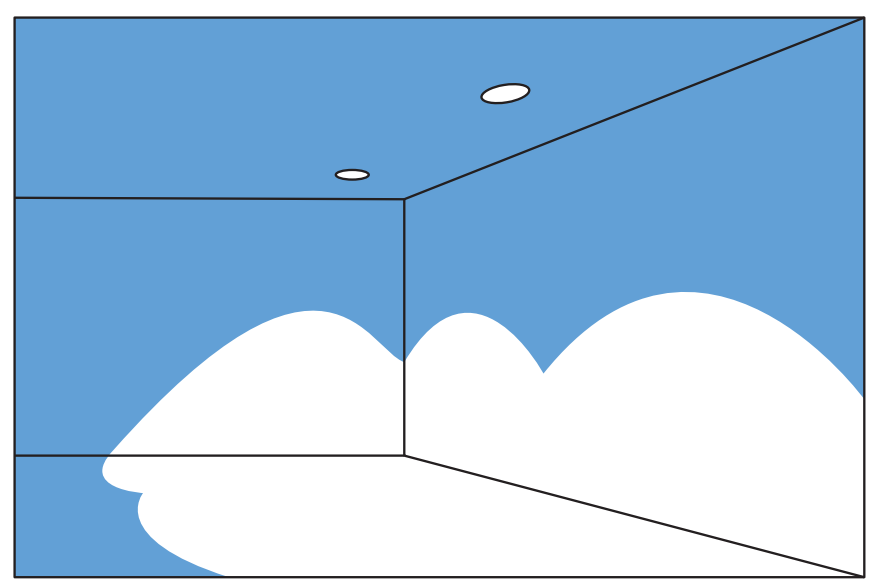



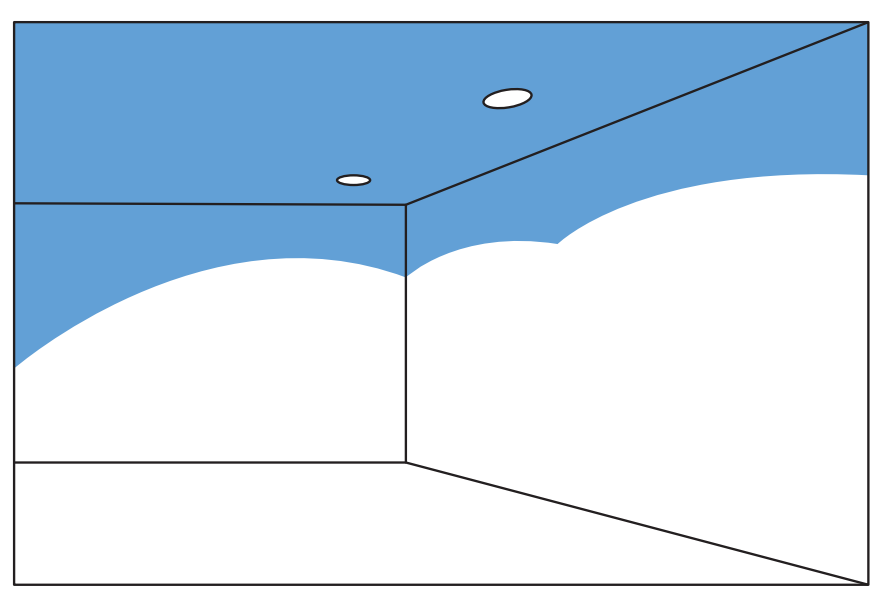



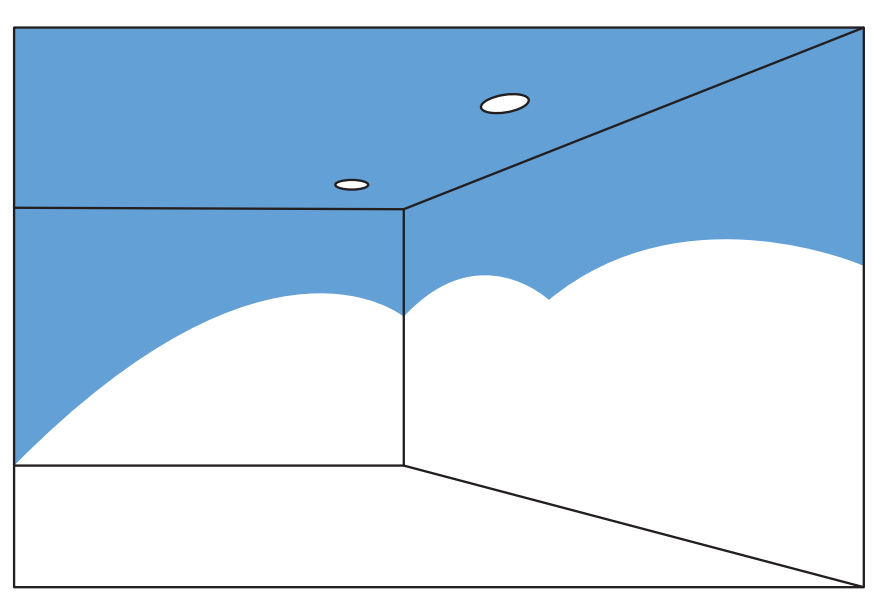



Так, например, для точечного акцента подойдет угол до 40°, а для общего освещения с созданием высокой вертикальной освещенности — от 100°.

Комбинация светильников с разными КСС позволяет создать эффективное и равномерное освещение в помещении, соблюсти баланс между направленным и отраженным светом.

Цветовая температура

Цветовая температура характеризует цветовой тон излучения. Изначально цветовая температура присуща только тепловым источникам, таким как лампа накала или звезды.

При нагреве объекта примерно до 800 градусов Кельвина (527° C) он начинает излучать свет, при увеличении температуры объекта цвет меняется от алого до фиолетового. Для удобства классификации всех источников света, включая светодиоды, было решено использовать шкалу цветовой температуры. Это позволяет соотнести цветовые характеристики искусственных источников света с цветами естественных источников.

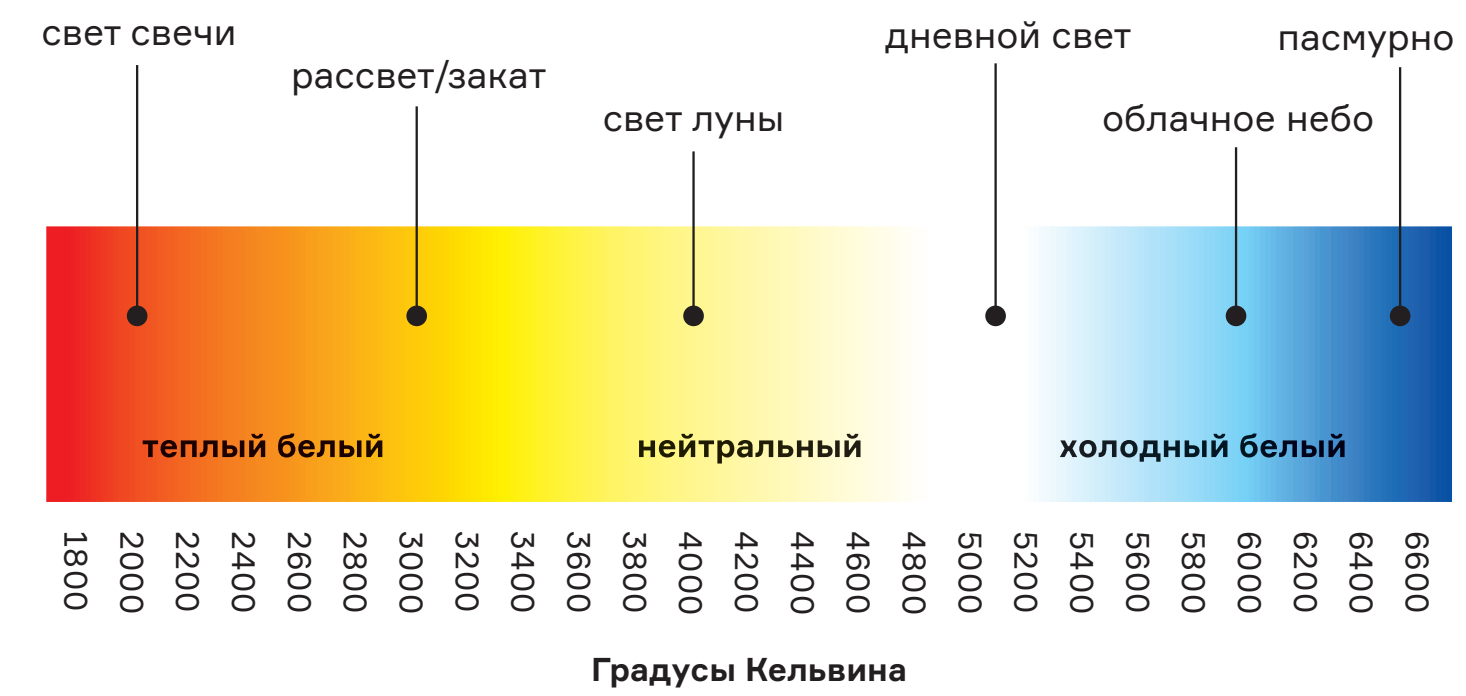

Правильный выбор цветовой температуры играет значительную роль в восприятии окружающего пространства и может существенно повлиять на наше настроение и общее качество жизни. Коротковолновая (синяя) часть спектра, попадая на сетчатку глаза, напрямую влияет на снижение выработки мелатонина — гормона, отвечающего за регулировку циркадных ритмов (циклов сон-бодрствование).

Чем выше цветовая температура — тем больше доля синего цвета в общем излучении, и тем больше подавляется выработка мелатонина. По этой причине холодный свет, особенно в диапазоне 5000K – 6500K является менее желательным в вечерней домашней обстановке, когда организму нужно подготовиться к отдыху и сну. И напротив — более оптимальным решением для рабочих пространств.

Кроме того, выбор цветовой температуры значительно влияет на восприятие освещаемых объектов: еды, цветов, кожи, одежды и предметов интерьера. Этот эффект активно используется в ритейле и музейно-выставочном освещении. Для жилых помещений подойдет цветовая температура 2700K – 4000K, для офисных пространств — от 4000K, для производственных и медицинских учреждений 4000K – 5000K. Идеальным решением дома может стать осветительное оборудование с возможностью изменения цветовой температуры.

Индекс цветопередачи

Цветопередача — характеристика источника света, которая отражает степень воспроизводимости цветов различных объектов при их освещении данным источником света в сравнении с эталонным источником (солнечный свет). Индекс цветопередачи - способ выразить эту характеристику численно. Существует множество индексов, однако за стандарт принят одноименный CRI (color raiting index или индекс цветопередачи). Оценка общего отклонения методом CRI обозначается Ra, где «a» означает «average» или «средний». Чем меньше значение Ra, тем больше искажений различных цветов может наблюдаться при использовании данного источника света.

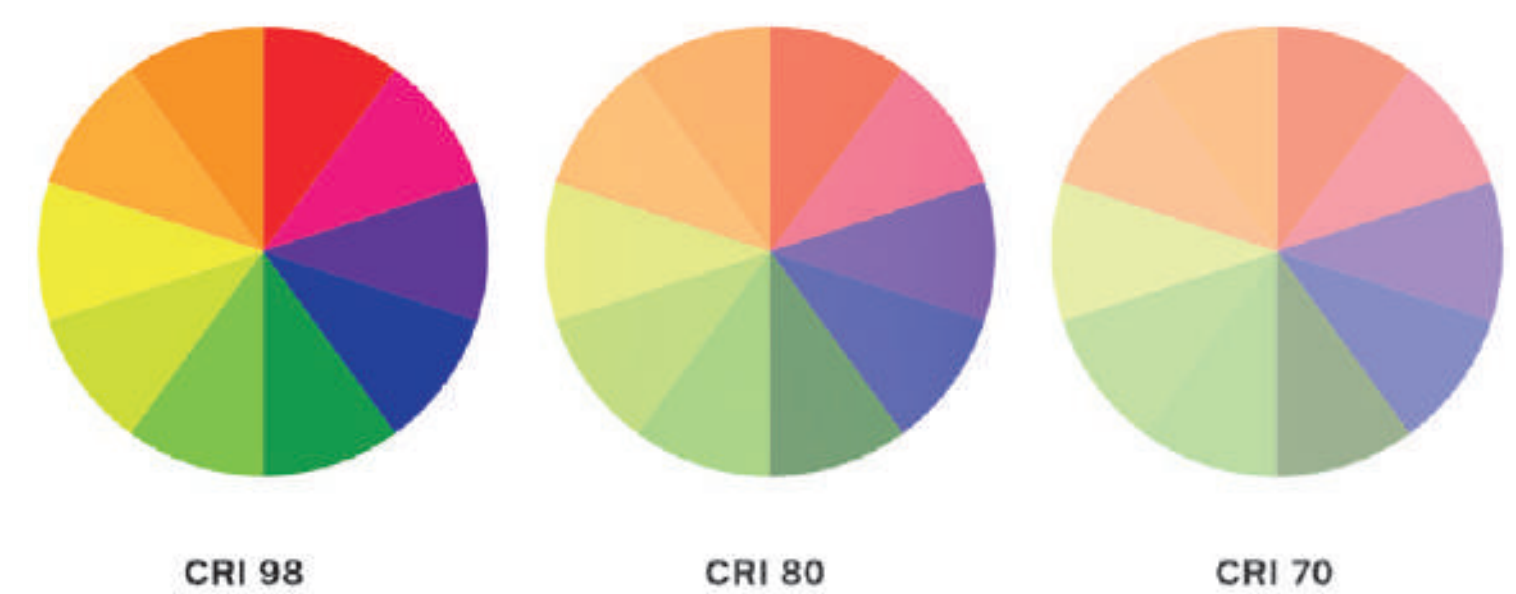

Высокая цветопередача крайне важна в местах длительного пребывания людей: жилых помещениях, особенно в детских комнатах, так как корректное восприятие цветов и их разнообразие положительно влияет на психологическое состояние человека.

Также высокая цветопередача необходима в помещениях, где работают с цветом: салонах красоты, типографиях, музеях и галереях, магазинах одежды, так как для этого класса объектов важно максимально точно представить визуальные качества продукта.

Артикулы