


STACE



FUNCTIONAL  
УМНЫЙ СВЕТ


# ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SKYLINE 220 V



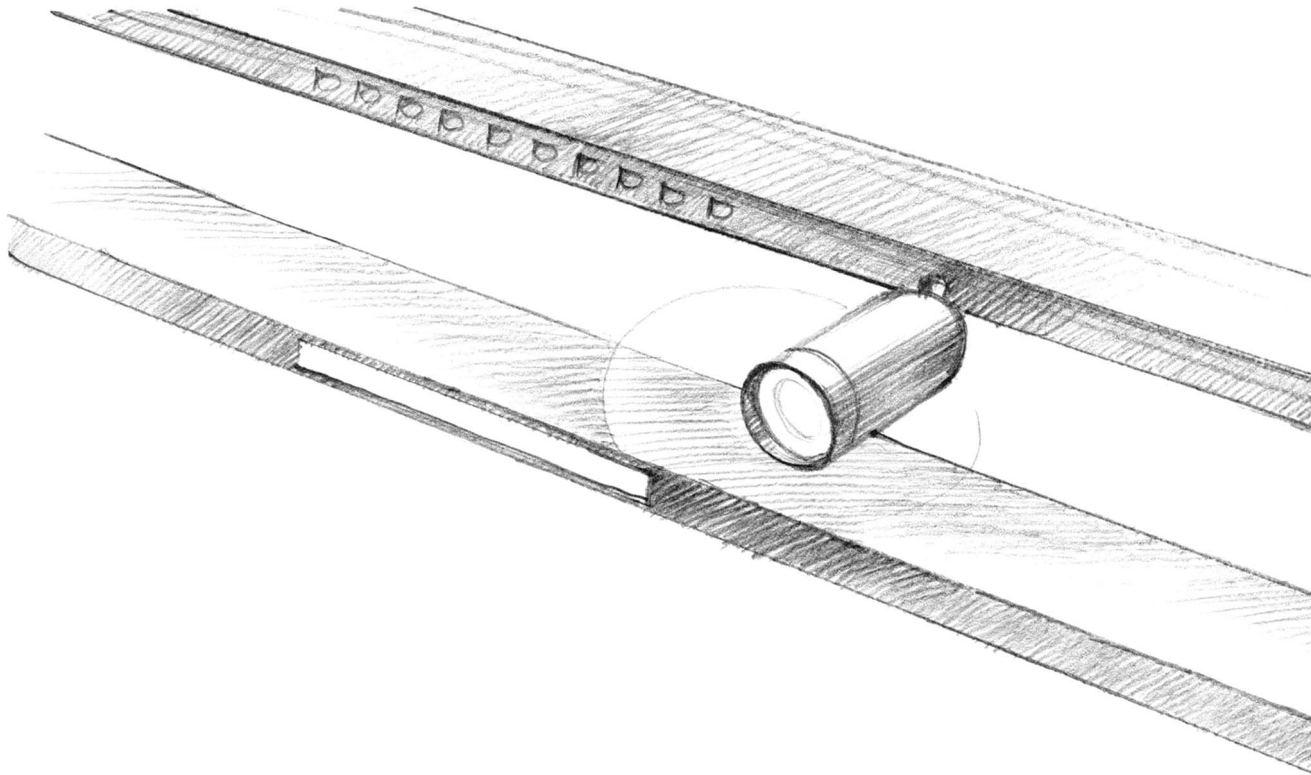

**Трековая система Skyline 220 V** - современный способ создания умных сценариев освещения в различных типах интерьеров, а также возможность использования любых светильников, работающих от 220 вольт. Плавная регулировка цветовой температуры, диммирование и установка различных световых сценариев - этими функциями можно легко управлять сидя дома на диване или в шезлонге на другом конце земного шара, используя такие протоколы, как Bluetooth и Wi-Fi. П-образный профиль, несколько видов монтажа и простота установки делают эту систему новым поколением трековых систем.

# УМНЫЙ СВЕТ КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ

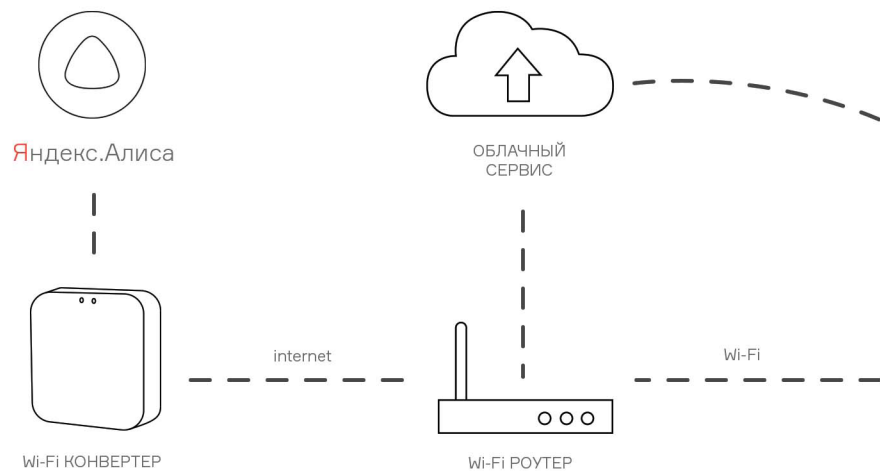







2700K

4000K


21:00/ВЫКЛ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ 2,4 ГГц



УПРАВЛЕНИЕ С  
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
2,4 ГГц

# РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

отдых



чтение



ночной режим



работа


## ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



## ДИММИРОВАНИЕ





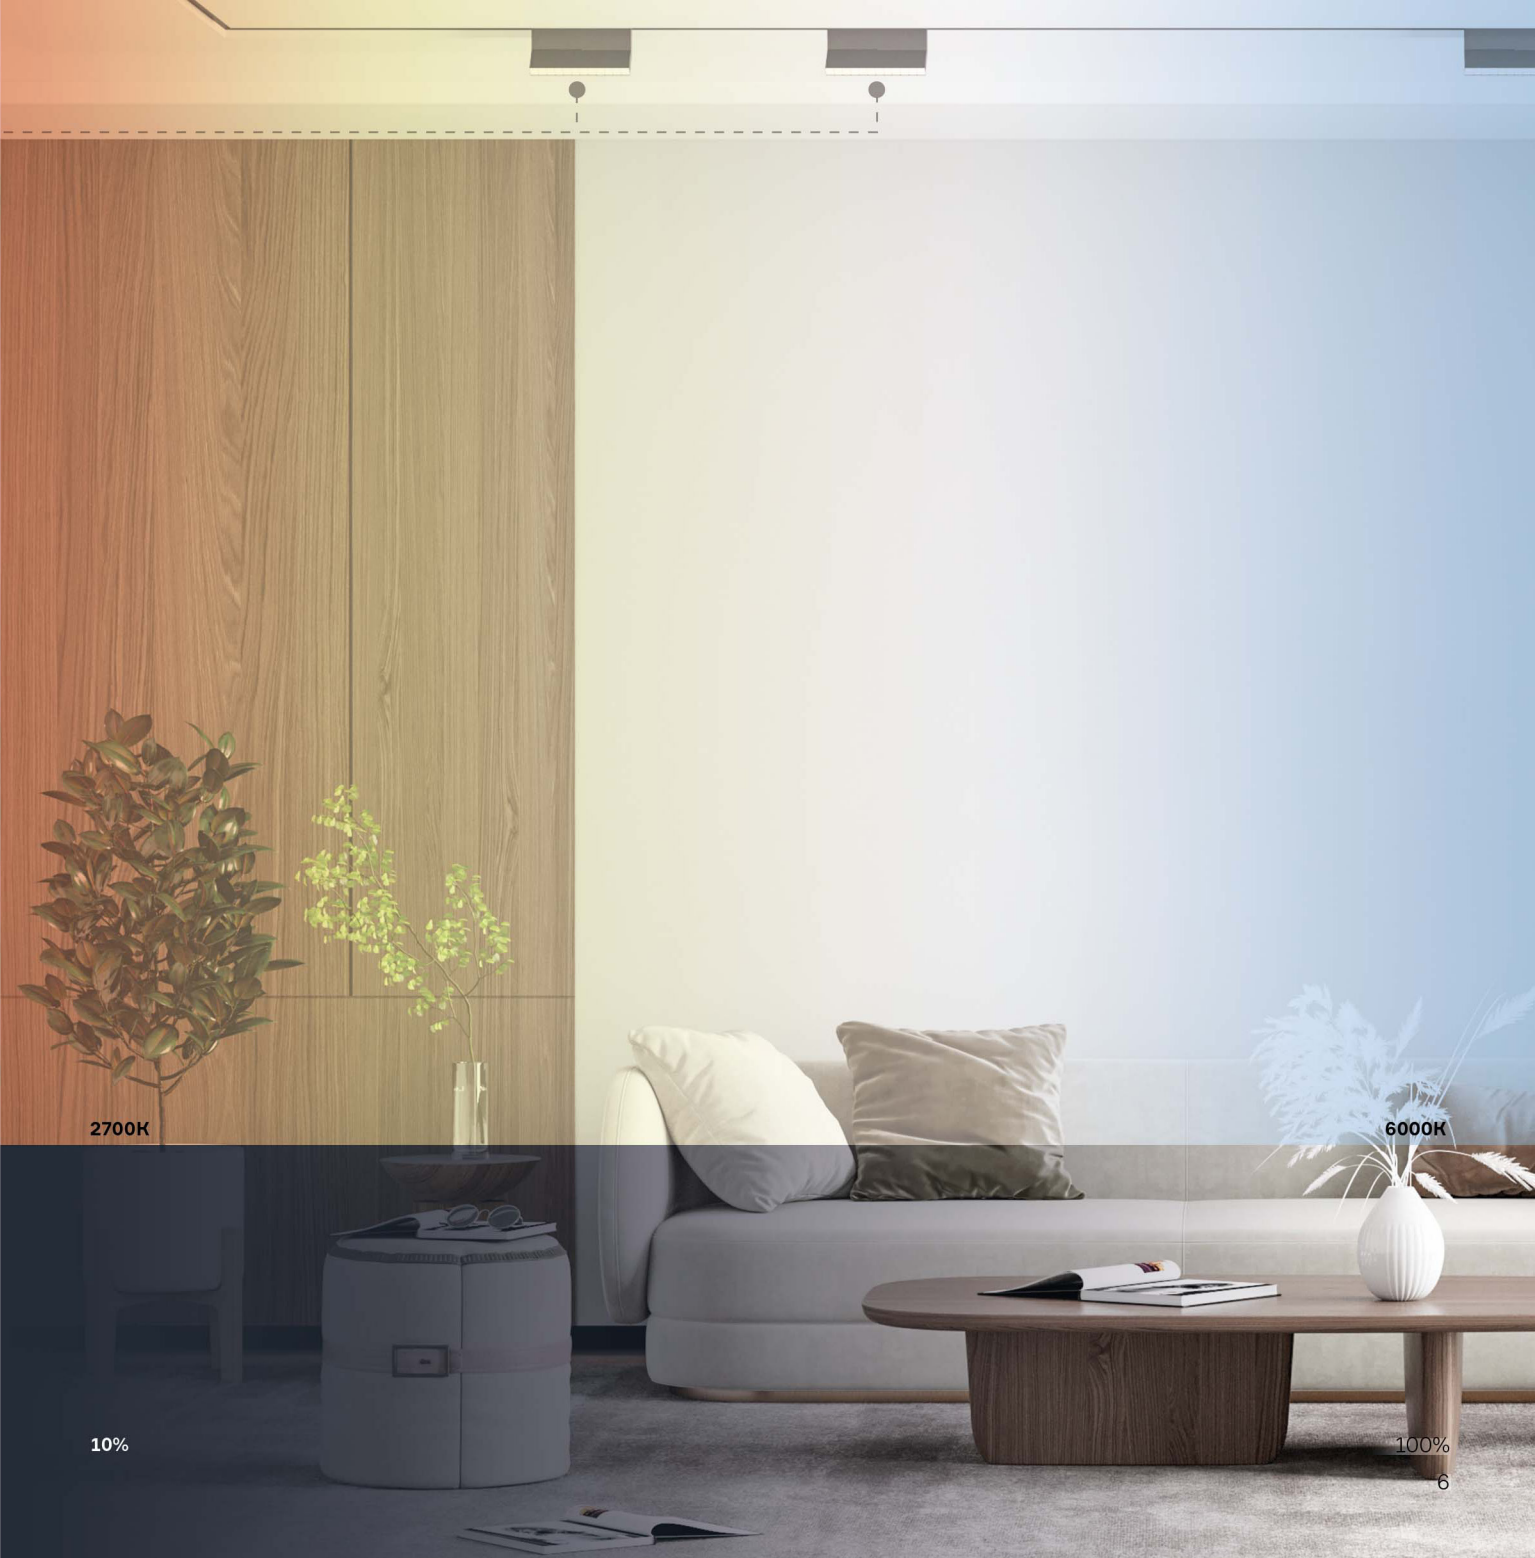

2700K

6000K

10%

100%

# ST657

LED

220 V

NEW

SMART

IP20

WI-FI


120°

RA>90


2700 K-  
6000 K

ЧЕРНЫЙ


БЕЛЫЙ



**ST657.496.09**  
**ST657.596.09**



**ST657.496.18**  
**ST657.596.18**

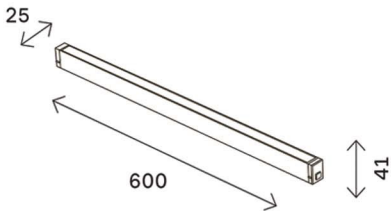

**ST657.496.27**  
**ST657.596.27**

| АРТИКУЛ      | МОЩНОСТЬ,<br>W | СВЕТОВОЙ<br>ПОТОК, LM | ЦВЕТОВАЯ<br>ТЕМПЕРАТУРА, K | КОЭФФ. ЦВЕТО-<br>ПЕРЕДАЧИ, RA | УГОЛ<br>РАСSEИВАНИЯ, ° |
|--------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ST657.496.09 | LED × 9        | 700                   | 2700 K-6000                | >90                           | 120                    |
| ST657.496.18 | LED × 18       | 1470                  | 2700 K-6000                | >90                           | 120                    |
| ST657.496.27 | LED × 27       | 2250                  | 2700 K-6000                | >90                           | 120                    |
| ST657.596.09 | LED × 9        | 700                   | 2700 K-6000                | >90                           | 120                    |
| ST657.596.18 | LED × 18       | 1470                  | 2700 K-6000                | >90                           | 120                    |
| ST657.596.27 | LED × 27       | 2250                  | 2700 K-6000                | >90                           | 120                    |



# ST660

LED

220 V

SMART

2700 К-6000 К

IP20


Wi-Fi

NEW


ЧЕРНЫЙ

RA>90

БЕЛЫЙ






**ST660.496.10**  
**ST660.596.10**



**ST660.496.20**  
**ST660.596.20**

| Артикул      | Мощность, W | Световой Поток, LM | Цветовая Температура, К | Кэфф. Цвето-передачи, RA | Угол Рассеивания, ° |
|--------------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| ST660.496.10 | LED × 10    | 535                | 2700 К-6000             | >90                      | 36                  |
| ST660.496.20 | LED × 20    | 1065               | 2700 К-6000             | >90                      | 36                  |
| ST660.596.10 | LED × 10    | 535                | 2700 К-6000             | >90                      | 36                  |
| ST660.596.20 | LED × 20    | 1065               | 2700 К-6000             | >90                      | 36                  |

# ST655

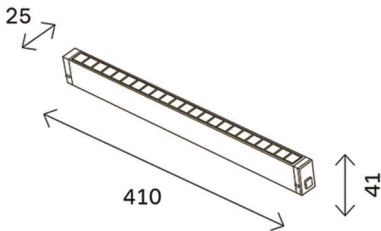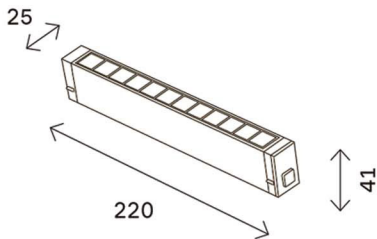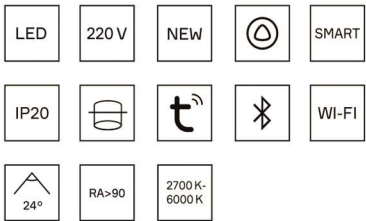

**ST655.496.09**  
**ST655.596.09**

**ST655.496.18**  
**ST655.596.18**

| Артикул                                                                                         | Мощность,<br>W | Световой<br>поток, Лм | Цветовая<br>температура, К | Кэфф. цвето-<br>передачи, Ra | Угол<br>рассеивания, ° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
|  ST655.496.09 | LED × 9        | 700                   | 2700 К-6000                | >90                          | 24                     |
|  ST655.496.18 | LED × 18       | 1550                  | 2700 К-6000                | >90                          | 24                     |
|  ST655.596.09 | LED × 9        | 700                   | 2700 К-6000                | >90                          | 24                     |
|  ST655.596.18 | LED × 18       | 1550                  | 2700 К-6000                | >90                          | 24                     |

# ST656

LED

220 V

SMART

2700 K-6000 K

IP20


WI-FI

NEW

ЧЕРНЫЙ

RA>90

БЕЛЫЙ

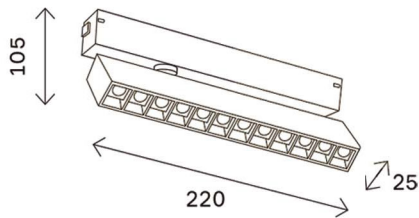

**ST656.496.09**  
**ST656.596.09**

| АРТИКУЛ      | МОЩНОСТЬ,<br>W | СВЕТОВОЙ<br>ПОТОК, LM | ЦВЕТОВАЯ<br>ТЕМПЕРАТУРА, K | КОЭФФ. ЦВЕТОПЕРЕ-<br>ДАЧИ, RA | УГОЛ<br>РАСSEИВАНИЯ, ° |
|--------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ST656.496.09 | LED × 9        | 700                   | 2700 K–6000                | >90                           | 24                     |
| ST656.596.09 | LED × 9        | 700                   | 2700 K–6000                | >90                           | 24                     |



# ST658 ZOOM

LED

220 V

SMART

2700 K-6000 K

IP20

WI-FI


NEW

15-38°

ЧЕРНЫЙ

RA>90

БЕЛЫЙ



**ST658.496.07**

**ST658.596.07**

| Артикул      | Мощность,<br>W | Световой<br>поток, LM | Цветовая<br>температура, K | Коэфф. цвето-<br>передачи, RA | Угол<br>рассеивания, ° |
|--------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ST658.496.07 | LED × 7        | 400                   | 2700 K-6000 K              | >90                           | 15-38                  |
| ST658.596.07 | LED × 7        | 400                   | 2700 K-6000 K              | >90                           | 15-38                  |

# ST659

LED

220 V

SMART

2700 K-6000 K

IP20


WI-FI

NEW

ЧЕРНЫЙ

RA>90

БЕЛЫЙ

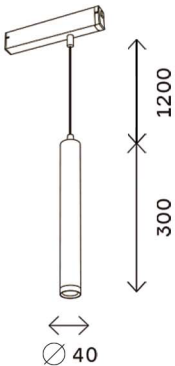

ST659.493.10  
ST659.593.10



| Артикул      | Мощность, W | Световой Поток, LM | Цветовая Температура, K | Коэфф. Цветопередачи, RA | Угол Рассеивания, ° |
|--------------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| ST659.493.10 | LED × 10    | 720                | 2700 K–6000             | >90                      | 36                  |
| ST659.593.10 | LED × 10    | 720                | 2700 K–6000             | >90                      | 36                  |

# ШИНОПРОВОД SKYLINE 220 V



**ST015.419.00**  
 ■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.519.00**  
 □ БЕЛЫЙ  
 ШИНОПРОВОД  
 НАКЛАДНОЙ  
 L1000 × W31 × H57 MM




**ST015.429.00**  
 ■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.529.00**  
 □ БЕЛЫЙ  
 ШИНОПРОВОД  
 НАКЛАДНОЙ  
 L2000 × W31 × H57 MM



**ST015.439.00**  
 ■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.539.00**  
 □ БЕЛЫЙ  
 ШИНОПРОВОД  
 НАКЛАДНОЙ  
 L3000 × W31 × H57 MM


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ШИНОПРОВОДУ SKYLINE 220 V




**ST015.422.10**  
 ■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.522.10**  
 □ БЕЛЫЙ  
 ПРЯМОЙ КОННЕКТОР  
 ПИТАНИЯ  
 L45 × W25 × H20 MM




**ST015.422.11**  
 ■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.522.11**  
 □ БЕЛЫЙ  
 КОННЕКТОР ПИТАНИЯ  
 УГЛОВОЙ  
 L45 × W25 × H20 MM



**ST015.422.12**  
 ■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.522.12**  
 □ БЕЛЫЙ  
 ВВОД ПИТАНИЯ  
 L45 × W25 × H20 MM




**ST015.422.14**  
 ■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.522.14**  
 □ БЕЛЫЙ  
 УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ  
 L78 × W78 × H57 MM




**ST015.422.16**  
 ■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.522.16**  
 □ БЕЛЫЙ  
 МОНТАЖНАЯ СКОБА  
 ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО  
 МОНТАЖА  
 L69 × W37 × H48 MM



**ST015.422.17**  
 ■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.522.17**  
 □ БЕЛЫЙ  
 ПОДВЕСНОЙ  
 КОМПЛЕКТ  
 D25 × H1500 MM




**ST015.422.15**  
 ■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.522.15**  
 □ БЕЛЫЙ  
 ЗАГЛУШКА  
 W31 × H57 MM



**ST015.422.13**  
 ■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.522.13**  
 □ БЕЛЫЙ  
 АДАПТЕР  
 L220 × W25 × H20 MM

# УПРАВЛЕНИЕ SKYLINE 220 V



**ST015.400.99**  
■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.500.99**  
□ БЕЛЫЙ  
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
SKYLINE 220 V  
L60 x W60 x H15 MM



**ST015.400.98**  
■ ЧЕРНЫЙ  
**ST015.500.98**  
□ БЕЛЫЙ  
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
SKYLINE 220 V  
L86 x W40 x H20 MM



**ST015.500.97**  
□ БЕЛЫЙ  
КОНВЕРТЕР WI FI  
SKYLINE 220 V  
L64 x W64 x H15 MM

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

|                                                                                    |                                   |                                                                                     |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА       |    | ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ           |
|    | МОЩНОСТЬ                          |    | СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ      |
|    | ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЯНДЕКС.АЛИСА |    | BLUETOOTH МОДУЛЬ                   |
|   | ПОДДЕРЖКА TUYA SMART              |   | WI-FI МОДУЛЬ                       |
|  | ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК           |  | УГОЛ РАССЕИВАНИЯ 120°              |
|  | ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК               |  | ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ RA>90         |
|  | ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК              |  | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 2700 K-6000 K |





Ждем Вас  
в Telegram

Скачать 3D модели:  
[1-co.ru/hVfGc](https://1-co.ru/hVfGc)



[www.stluce.ru](http://www.stluce.ru)  
+7 495 374 94 06

Подробнее  
о системе Умный свет:  
[www.stluce.info](http://www.stluce.info)



Ждем Вас  
Вконтакте