

CRYSTAL LUX 2022



НОВИНКИ CLT

CONTENT

CLT 002	6	CLT 0.2211	29
CLT 015	14,15,16	CLT 0.223	58
CLT 028	13	CLT 0.223	63
CLT 034	21	CLT 0.212	26
CLT 035	17,18,19	CLT 0.33 001	42-45
CLT 044	3,4,5	CLT 0.33 002	46-49
CLT 052	2	CLT 0.33 003	40
CLT 130CW	12	CLT 0.33 004	50
CLT 138C180	20	CLT 0.33 005	51
CLT 150	8	CLT 0.33 006	53,54
CLT 232	22	CLT 0.33 007	52
CLT 332	10	CLT 0.33 008	51
CLT 500	7	CLT 0.33 009	56
CLT 523	11	CLT 0.33 010	56
CLT 540	9	CLT 0.33 011	54-59
CLT 0.31 001	36	ДРАЙВЕР	66
CLT 0.11 01	24		
CLT 0.31 010	31,32,33		
CLT 0.31 011	35		
CLT 0.31 012	38		
CLT 0.31 0119	34		
CLT 0.31 130	37		
Магнитная система SPACE 48V	39		
CLT 0.113 01	58		
CLT 0.121.01	25		
CLT 0.123 01	60		
CLT 0.203	64-66		
CLT 0.210	27		
CLT 0.211	28		
CLT 0.212	30		
CLT 0.213	62		

CLT 052

Встраиваемые светильники

CLT 052C BL-GO

1400/227
Ø 92x42
1 x 50 W GU10
IP20



CLT 052C WH-GO

1400/228
Ø 92x42
1 x 50 W GU10
IP20





CLT 052C WH-CH

1400/229
Ø 92x42
1 x 50 W GU10
IP20



Арматура - металл. Покрытие - краска. Цвет - черный, белый, хром, золото. Лампочка в комплект не входит.



Светильник на базе модели CLT 044

CLT 044C WH

1400/241
Ø 72x35
1 x 50 W GU10
IP20


**CLT 044C BL**

1400/242
Ø 72x35
1 x 50 W GU10
IP20

**CLT 044C GO**

1400/243
Ø 72x35
1 x 50 W GU10
IP20

Арматура – металл. Покрытие – краска. Цвет – черный, белый, золото. Лампочка в комплект не входит.



CLT 044

Варианты комплектации светильника

Светильник-конструктор собирается из трех частей:
встраиваемый светильник, декоративное кольцо, рамка.



CLT 044 BL+
CLT RING 044C GO+
CLT FRAME 044C1 BL



CLT 044C WH+
CLT RING 044C GO+
CLT FRAME 044C2 GO+



CLT 044C WH
CLT RING 044C BL
CLT FRAME 044C2 GO+



CLT 044C WH
CLT RING 044C WH
CLT FRAME 044C2 WH



CLT 044C GO
CLT RING 044C BL
CLT FRAME 044C1 BL



CLT 044C GO
CLT RING 044C GO+
CLT FRAME 044C2 GO+

CLT 044



CLT RING 044C WH

0994/038
Ø 75x11



CLT RING 044C BL

0994/040
Ø 75x11



CLT RING 044C GO

0994/039
Ø 75x11



CLT FRAME 044C WH

0994/041
93 x 93 x 3 mm



CLT FRAME 044C BL

0994/042
93 x 93 x 3 mm



CLT FRAME 044C GO

0994/043
93 x 93 x 3 mm



CLT FRAME 044C WH

0994/044
175 x 93 x 3





CLT FRAME 044C BL

0994/045
175 x 93 x 3




CLT FRAME 044C GO

0994/046
175 x 93 x 3



Арматура – металл. Покрытие – краска.
Цвет – черный, белый, золото.
Лампочка в комплект не входит.

CLT 002

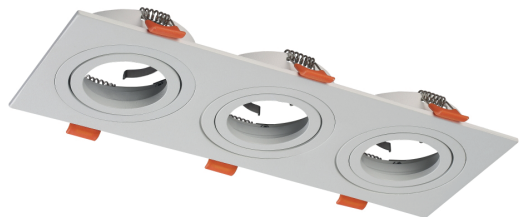

CLT 002C3 WH

CODE: 1400/147
L 95 x W 98 x H 23 mm
1 x 50 W MR16 GU10





CLT 002C3 BL

CODE: 1400/147
L 95 x W 98 x H 23 mm
1 x 50 W MR16 GU10



Арматура - металл.
Покрытие - краска.
Цвет - белый, черный.
Лампочка в комплект не входит.

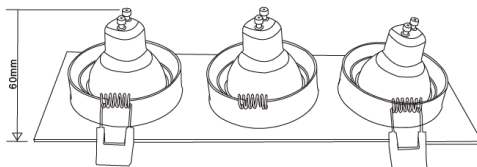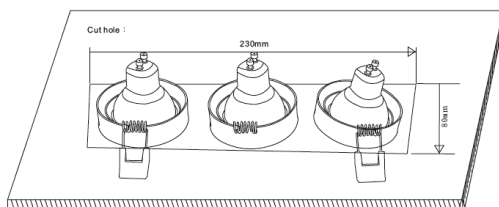


CLT 500



Потолочный вариант



CLT KIT 500/501



CLT KIT 500/501

CODE: 0990/033
Ø 75 x H 21 mm

⚡ IP20 CE

Арматура - металл.
Рассеиватель - пластик.
Покрытие - краска.
Цвет - белый.



NEW
3000 K

CLT 500C100 WH

CODE: 1400/193
Ø 100 x H 16 mm
10 W LED
630 Lm
Ra > 70
180°
4000 K

CLT 500C100 WH 3000K

CODE: 1400/211
Ø 100 x H 16 mm
10 W LED
630 Lm
Ra > 80
180°
3000 K



NEW
3000 K

CLT 500C120 WH

CODE: 1400/193
Ø 120 x H 16 mm
15 W LED
945 Lm
Ra > 70
180°
4000 K

⚡ IP20 CE

CLT 500C120 WH 3000K

CODE: 1400/212
Ø 120 x H 16 mm
15 W LED
945 Lm
Ra > 80
180°
3000 K

⚡ IP20 CE



CLT 500C170 WH

CODE: 1400/195
Ø 170 x H 16 mm
22 W LED
1390 Lm
Ra > 70
180°
4000 K

⚡ IP20 CE

CLT 150

Настенные, потолочные светильники


CLT 150W BL

1400/535
L 100 x H 180
7W LED
840Lm
3000K
120°
Ra>80
IP20



CLT 150W COP

1400/534
L 100 x H 180
7W LED
840Lm
3000K
120°
Ra>80
IP20

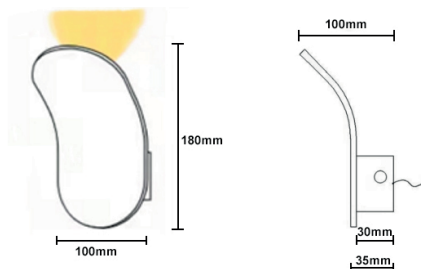


Арматура - алюминий. Покрытие - краска.
Цвет - черный.



CLT 540W1382 BL

1400/533
W 500 x H 1382
31W LED
2800Lm
4000K
Ra>90
IP20

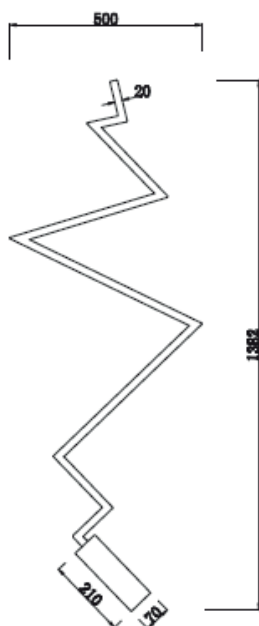


Арматура - алюминий. Покрытие - краска.
Цвет - черный.

CLT 332




CLT 332W4-V2 WH-GO

CODE: 1400/532
L 120 x H 600 mm
4 x 50 W GU10



CLT 332W2-V2 WH-GO

CODE: 1400/531
L 60 x H 600 mm
2 x 50 W GU10

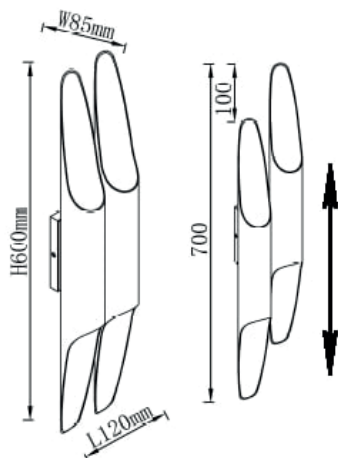

Арматура - металл
покрытие - краска
цвет - белый, золотой.

CLT 523



CLT 523C120 WH

CODE: 1400/125
 Ø 120 x H 42 mm
 8W LED
 680 Lm
 3000 K
 Ra > 80



CLT 523C170 WH




CODE: 1400/126
 Ø 170 x H 42 mm
 14 W LED
 1190 Lm
 3000 K
 Ra > 80



NEW

CLT 523C300 WH

CODE: 1401/126
 Ø 300 x H 42 mm
 30 W LED
 2550 Lm
 3000 K
 Ra > 80



Арматура - металл.
 Покрытие - краска.
 Цвет - белый.
 Рассеиватель - акрил.

CLT 130CW


CLT 130CW BL

1400/239
H 100 x D 90
12W LED
1100Lm
4000K
Ra>90
IP20



CLT 130CW WH

1400/240
H 100 x D 90
12W LED
1100Lm
4000K
Ra>90
IP20



Арматура - алюминий. Покрытие - краска.
Цвет - белый, черный.

CLT 028W BL

1401/443
L 400 x W 90 x H 42 mm
12W LED
900 Lm
4000K
Ra>80
IP20

**CLT 028W700 BL**

1401/444
L 700 x W 90 x H 42 mm
20W LED
1810 Lm
4000K
Ra>80
IP20




Арматура - алюминий, покрытие - краска, цвет - черный.



Потолочно-подвесные светильники **CLT 015**


CLT 015C4 L800 BL

1400/233
L 800 x H 2000 x W 56
4 x 50W LED
IP20

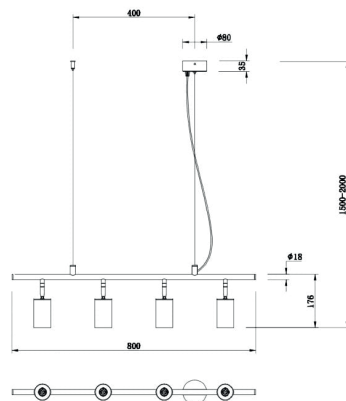




CLT 015C4 L800 BL-GO

1400/234
L 800 x H 2000 x W 56
4 x 50W LED
IP20




CLT 015C6 L1200 BL

1400/235
L 1200 x H 2000 x W 56
6 x 50W LED
IP20

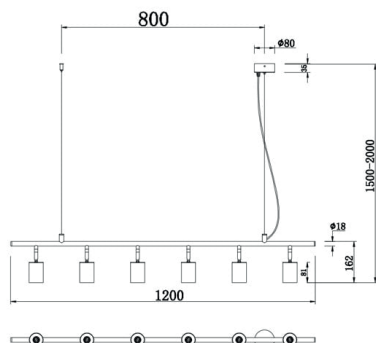

CLT 015C6 L1200 BL-GO

1400/236
L 1200 x H 2000 x W 56
6 x 50W LED
IP20




Арматура – алюминий. Покрытие – краска.
Цвет – золото, черный.

CLT 015


CLT 015C4 L800 BL

1400/231
L 100 x H 172.5 x D 56
1 x 50W LED
IP20



CLT 015CW1R BL-GO

1400/232
L 100 x H 172.5 x D 56
1 x 50W LED
IP20

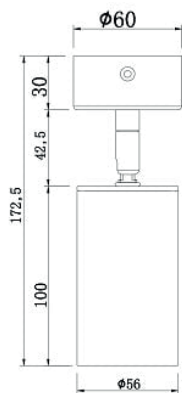

Арматура - алюминий. Покрытие - краска.
Цвет - золото, черный.

CLT 035C700 BL

1400/216
 ϕ 50 x H 702 mm
 10W LED
 600Lm
 3000K
 $R_a > 80$
 IP20
 IP20 

CLT 35C1000 BL


1400/217
 ϕ 50 x H 987 mm
 15W LED
 900Lm
 3000K
 $R_a > 80$
 IP20
 IP20 

CLT 035C700 WH

1400/218
 ϕ 50 x H 702 mm
 10W LED
 600Lm
 3000K
 $R_a > 80$
 IP20
 IP20 

CLT 35C1000 WH

1400/219
 ϕ 50 x H 987 mm
 15W LED
 900Lm
 3000K
 $R_a > 80$
 IP20
 IP20 

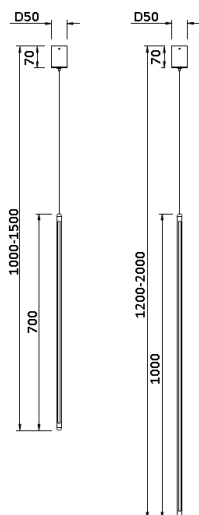

CLT 035C700 GO

1400/220
 ϕ 50 x H 702 mm
 10W LED
 600Lm
 3000K
 $R_a > 80$
 IP20
 IP20 

CLT 035C1000 GO

1400/221
 ϕ 50 x H 987 mm
 15W LED
 900Lm
 3000K
 $R_a > 80$
 IP20
 IP20 

Арматура - алюминий,
 рассеиватель - акрил, покрытие - краска.
 Цвет - черный, белый, золото

CLT 035

CLT 035C1200 BL

1400/226
L 1200 x W 160 x H 1500 mm
20W LED
1200Lm
3000K
Ra>80
IP20




CLT 035C1200 WH

1400/227
L 1200 x W 160 x H 1500 mm
20W LED
1200Lm
3000K
Ra>80
IP20



CLT 035C1200 GO

1400/228
L 1200 x W 160 x H 1500 mm
20W LED
1200Lm
3000K
Ra>80
IP20



Арматура - алюминий,
рассеиватель-акрил.
Покрывтие - краска.
Цвет - черный, белый, золото.

CLT 035PT1600 BL

1400/802
 ϕ 180 x H 1600 mm
 25W LED
 1500Lm
 3000K
 $Ra > 80$
 IP20



CLT 035PT1600 WH

1400/801
 ϕ 180 x H 1600 mm
 25W LED
 1500Lm
 3000K
 $Ra > 80$
 IP20




CLT 035PT1600 GO

1400/803
 ϕ 180 x H 1600 mm
 25W LED
 1500Lm
 3000K
 $Ra > 80$
 IP20



Арматура - алюминий,
 рассеиватель-акрил.
 Покрывтие - краска.
 Цвет - черный, белый, золото.

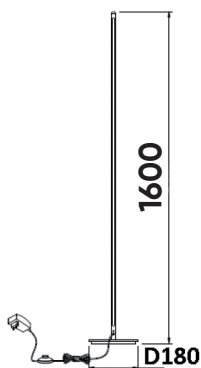

CLT 138C180

IP54


CLT 138C180 BL

1400/244
H 100 x D 90
12W LED
1100Lm
4000K
Ra>90
IP54



CLT 138C180 WH

1400/245
H 100 x D 90
12W LED
1100Lm
4000K
Ra>90
IP54




CLT 034C600 BL

1400/213
 ϕ 45 x H 600 mm
 10W LED
 800Lm
 3000K
 Ra>80
 IP20



CLT 034C600 WH

1400/214
 ϕ 45 x H 600 mm
 10W LED
 800Lm
 3000K
 Ra>80
 IP20



Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
 Покрытие - краска. Цвет - белый, черный, золото.

CLT 232

CLT 232C600 BL 3000K

1400/213
φ 45 x H 600 mm
10W LED
800Lm
3000K
Ra>80
IP20



CLT 232C600 WH 3000K

1400/214
φ 45 x H 600 mm
10W LED
800Lm
3000K
Ra>80
IP20




CLT 232C600 GO 3000K

1400/215
φ 45 x H 600 mm
10W LED
800Lm
3000K
Ra>80
IP20



Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - белый, черный, золото.





CRYSTAL LUX

Однофазный трековый шинопровод


**Магнитная трековая система
освещения SPACE**

Однофазный трековый шинопровод

CLT 0.11 01

CLT 0.11 01 L1000 WH

CODE: 1407/001
L 1000 x W 36 x H 18 mm
IP20

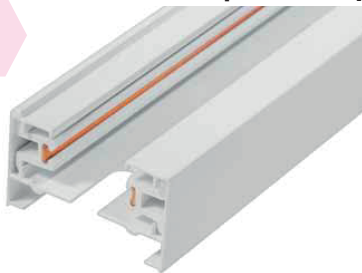

1 м

CLT 0.11 01 L2000 WH

CODE: 1407/003
L 2000 x W 36 x H 18 mm
IP20

2 м

3 м

NEW

CLT 0.11 01 L3000 WH

CODE: 1407/014
L 3000 x W 36 x H 18 mm
IP20

CLT 0.11 01 L1000 BL

CODE: 1407/002
L 1000 x W 36 x H 18 mm
IP20

1 м

CLT 0.11 01 L2000 BL

CODE: 1407/004
L 2000 x W 36 x H 18 mm
IP20


2 м

3 м

NEW

CLT 0.11 01 L3000 BL

CODE: 1407/013
L 3000 x W 36 x H 18 mm
IP20

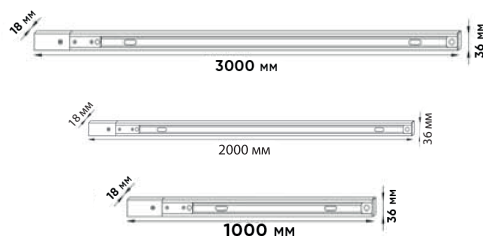

Шинопровод накладной, подвесной, однофазный двухжильный с питанием и заглушкой. Суммарная мощность светильников на трековой системе max 2200W. Максимальная нагрузка на 1 погонный метр 10 кг.

Использование трековых аксессуаров

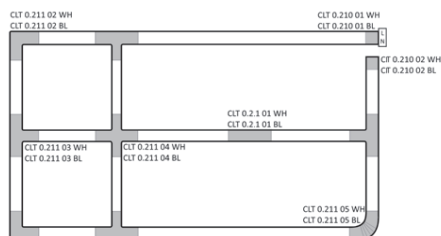


Схема носит демонстративный характер и не является схемой конечного продукта. Шины/треки и аксессуары к ним предназначены для построения простых (не замкнутых) схем. Проектировку и монтаж необходимо проводить с привлечением профессиональных специалистов-электриков.

Однофазный трековый шинопровод

CLT 0.121 01

CLT 0.121 01 L1000 WH

CODE: 1407/006
L 1000 x W 60 x H 20 mm
IP20




CLT 0.121 01 L2000 WH

CODE: 1407/008
L 2000 x W 60 x H 20 mm
IP20

CLT 0.121 01 L1000 BL

CODE: 1407/005
L 1000 x W 60 x H 20 mm
IP20



CLT 0.121 01 L2000 BL

CODE: 1407/007
L 2000 x W 60 x H 20 mm
IP20

Арматура – металл + пластик.
Покрытие – краска.
Цвет – черный, белый.

Шинопровод встраиваемый однофазный с питанием и заглушкой.
Максимальная длина трековой системы 30 метров.
Суммарная мощность светильников на трековой системе max 2200W.
Максимальная нагрузка на 1 погонный метр 10 кг.


CLT 0.212

Профиль-адаптер для монтажа в натяжной потолок для однофазного шинопровода
В наличии с сентября 2022 года

CLT 0.212 05 3000 AL

1408/058



L 3000 x W 66 x H 34,5 mm

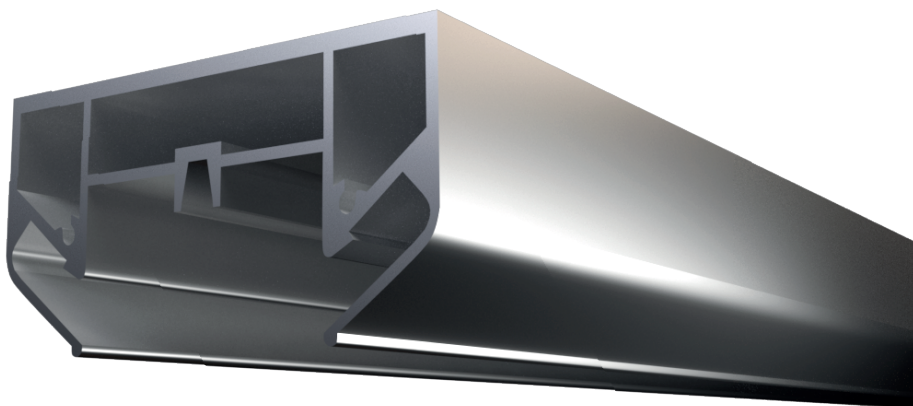

Заглушка CLT 0212.06

1408/059

L 2 x W 66 x H 34,5 mm

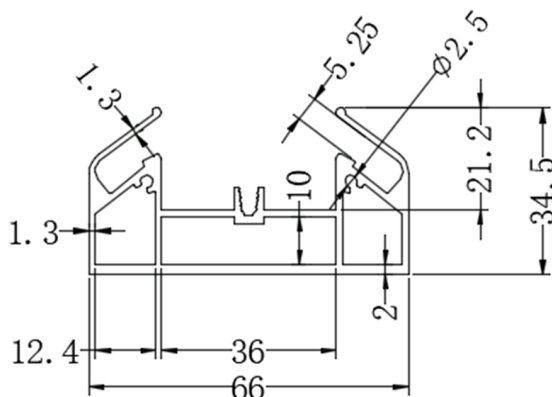



CLT 0.210 01 WH

CODE: 1408/009
Питание боковое
(однофазное)
 $I_{max} - 10\text{ A}$



CLT 0.210 02 WH

CODE: 1408/011
Заглушка
для трека однофазного



CLT 0.210 01 BL

CODE: 1408/010
Питание боковое
(однофазное)
 $I_{max} - 10\text{ A}$



CLT 0.210 02 BL

CODE: 1408/012
Заглушка
для трека однофазного




CLT 0.210 03 WH

CODE: 1408/015
Подвесной комплект
для шинопровода



CLT 0.210 03 BL

CODE: 1408/016
Подвесной комплект
для шинопровода




CLT 0.211

Аксессуары для однофазной накладной/подвесной трековой системы



CLT 0.211 06 WH

CODE: 1408/033
Соединитель
линейный
(однофазный)
L 95 x W 36 x H 18 mm
IP20



CLT 0.211 06 BL

CODE: 1408/034
Соединитель
линейный
(однофазный)
L 95 x W 36 x H 18 mm
IP20




CLT 0.211 07 WH

CODE: 1408/035
Соединитель
L-образный
(однофазный)
L 65 x W 65 x H 18 mm
IP20



CLT 0.211 07 BL

CODE: 1408/036
Соединитель
L-образный
(однофазный)
L 65 x W 65 x H 18 mm
IP20



CLT 0.211 08 WH

CODE: 1408/037
Соединитель
Т-образный
(однофазный)
L 95 x W 65 x H 18 mm
IP20



CLT 0.211 08 BL

CODE: 1408/038
Соединитель
Т-образный
(однофазный)
L 95 x W 65 x H 18 mm
IP20





CLT 0.211 09 WH

CODE: 1408/039
Соединитель
Х-образный
(однофазный)
L 95 x W 95 x H 18 mm
IP20



CLT 0.211 09 BL

CODE: 1408/040
Соединитель
Х-образный
(однофазный)
L 95 x W 95 x H 18 mm
IP20



CLT 0.211 05 WH


CODE: 1408/013
Соединитель гибкий (однофазный)
I max – 10 A

Арматура – металл + пластик.
Покрывтие – краска.
Цвет – черный, белый.
С усиленной металлической пластиной



CLT 0.211 05 BL


CODE: 1408/014
Соединитель гибкий (однофазный)
I max – 10 A





CLT 0.2211 01 WH

CODE: 1408/025
Соединитель
встраиваемый
линейный
(однофазный)
L 78 x W 60 x H 20 mm
IP20



CLT 0.2211 02 WH

CODE: 1408/027
Соединитель
встраиваемый
Т-образный
(однофазный)
L 130 x W 95 x H 20 mm
IP20



CLT 0.2211 01 BL

CODE: 1408/026
Соединитель
встраиваемый
линейный
(однофазный)
L 78 x W 60 x H 20 mm
IP20



CLT 0.2211 02 BL

CODE: 1408/028
Соединитель
встраиваемый
Т-образный
(однофазный)
L 130 x W 95 x H 20 mm
IP20




CLT 0.2211 03 WH

CODE: 1408/029
Соединитель
встраиваемый
L-образный
(однофазный)
L 95 x W 95 x H 20 mm
IP20



CLT 0.2211 04 WH

CODE: 1408/031
Соединитель
встраиваемый
X-образный
(однофазный)
L 130 x W 130 x H 20 mm
IP20







CLT 0.2211 03 BL

CODE: 1408/030
Соединитель
встраиваемый
L-образный
(однофазный)
L 95 x W 95 x H 20 mm
IP20



CLT 0.2211 04 BL

CODE: 1408/032
Соединитель
встраиваемый
X-образный
(однофазный)
L 130 x W 130 x H 20 mm
IP20ц



CLT 0.212

Аксессуары для однофазной трековой системы



CLT 0.212 01 WH

CODE: 1408/017




CLT 0.212 01 BL

CODE: 1408/018



CLT 0.212 02 WH

CODE: 1408/019



CLT 0.212 02 BL


CODE: 1408/020

Адаптер для однофазного шинопровода. Переходник для установки любых светильников, в том числе из трековых однофазных двужильных систем, в трехжильную однофазную систему. $I_{max} = 10\text{ A}$




CLT 0.212 03 WH

CODE: 1408/021



CLT 0.212 03 BL

CODE: 1408/022



Адаптер для однофазного шинопровода. Переходник для установки подвесного светильника. $I_{max} = 10\text{ A}$.




CLT 0.213 01 WH

CODE: 1408/023



CLT 0.213 01 BL

CODE: 1408/024



Основание для самостоятельного монтажа трековых однофазных светильников. $I_{max} = 10\text{ A}$

CLT 0.213

Для однофазного трекового шинопровода **CLT 0.31 010**

CLT 0.31 010 6W BL T4000K

1409/037

L 260 x W 35 x H 60 mm

6W LED

480Lm

4000K

24°

Ra>80

IP20

⊕ IP20 CE



CLT 0.31 010 6W BL M4000K

1409/038

L 260 x W 35 x H 60 mm

6W LED

480Lm

4000K

90°

Ra>80

IP20

⊕ IP20 CE



Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

CLT 0.31 010

Для однофазного трекового шинопровода

CLT 0.31 010 18W BL T4000K

1409/033
L 525 x W 35 x H 60 mm
18W LED
1440Lm
4000K
24°
Ra>80
IP20

⚡ IP20 CE



CLT 0.31 010 18W BL M4000K

1409/034
L 525 x W 35 x H 60 mm
18W LED
1440Lm
4000K
90°
Ra>80
IP20

⚡ IP20 CE



Арматура – алюминий, рассеиватель – акрил.
Покрытие – краска. Цвет – черный.

CLT 0.31 010 36W BL T4000K

1409/035

L 920 x W 35 x H 60 mm

36W LED

2880Lm

4000K

24°

Ra>80

IP20

⊕ IP20 CE



CLT 0.31 010 36W BL M4000K

1409/036

L 920 x W 35 x H 60 mm

36W LED

2880Lm

4000K

90°

Ra>80

IP20


⊕ IP20 CE



Арматура – алюминий, рассеиватель – акрил.
Покрытие – краска. Цвет – черный.

CLT 0.31 119

Для однофазного трекового шинопровода

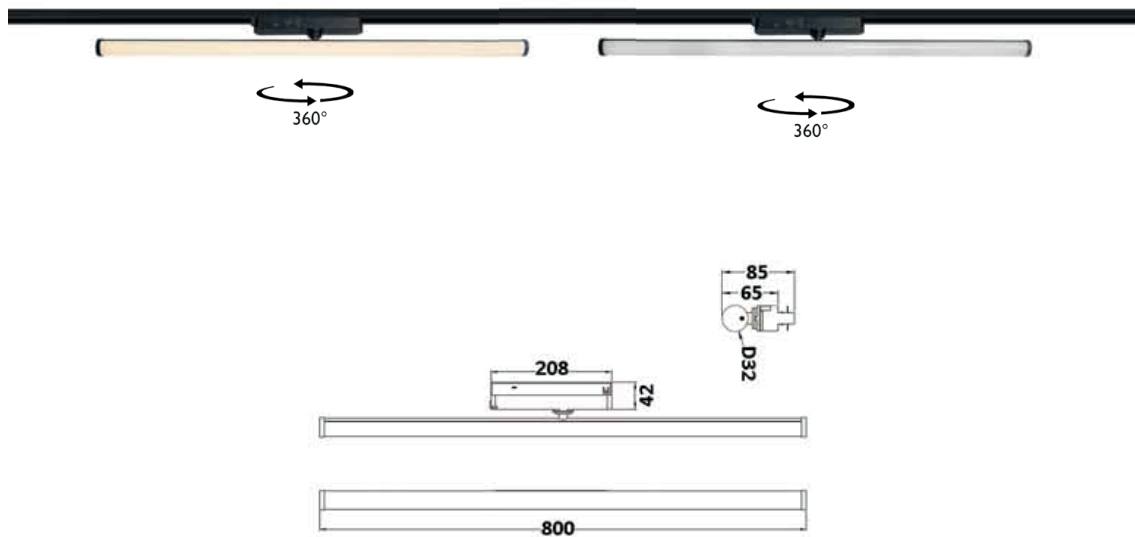

CLT 0.31 119 800 BL

1409/031
L 800 x W 50 x H 85 mm
20W LED
2000Lm
3000K
Ra > 80
300° - угол рассеивания
360° - угол вращения



NEW
4000 K

CLT 0.31 119 800 BL 4000K

1409/032
L 800 x W 50 x H 85 mm
20W LED
2100Lm
4000K
300° - угол рассеивания
360° - угол вращения
Ra > 80



Арматура - алюминий.
Покрытие - краска.
Цвет - черный.
Рассеиватель - пластик.
Цвет - белый.

Корпус светового элемента вращается на 360° вокруг адаптера.


CLT 0.31 011 BL

1409/044

L 153 x W 56 x H 174 mm

1 x 50 W GU10

IP20



CLT 0.31 011 WH

1409/043


L 153 x W 56 x H 174 mm

1 x 50 W GU10

IP20



Арматура - алюминий. Покрытие - краска.
Цвет - черный, белый.
Лампочки в комплект не входят.

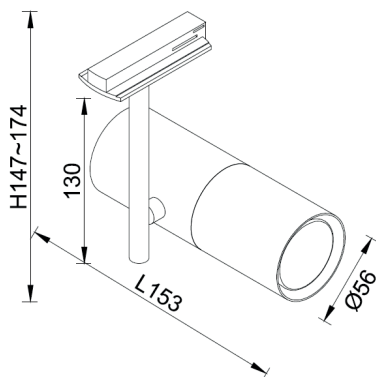


CLT 0.31 001

Для однофазного трекового шинопровода

CLT 0.31 001 60C2 BL

1409/039
L 90 x W 100 x H 72 mm
2 x 50 W MR16 GU10
IP20



CLT 0.31 001 60C2 WH

1409/041
L 90 x W 100 x H 72 mm
2 x 50 W MR16 GU10
IP20




CLT 0.31 001 60C2 BL-GO

1409/040
L 90 x W 100 x H 72 mm
2 x 50 W MR16 GU10
IP20




CLT 0.31 001 60C2 BL-BZ

1409/042
L 90 x W 100 x H 72 mm
2 x 50 W MR16 GU10
IP20



Арматура - алюминий. Покрытие - гальваника, краска.
Цвет - черный+бронза, черный+золото.
Лампочки в комплект не входят.



Для однофазного трекового шинопровода

CLT 0.31 130


CLT 0.31 130 BL

1409/047
D 90 x H 100 mm
12 W LED
1100Lm
4000K
120°
Ra>90
IP20




CLT 0.31 130 WH

1409/048
D 90 x H 100 mm
12 W LED
1100Lm
4000K
120°
Ra>90
IP20



Арматура - алюминий. Покрытие - краска.
Цвет - черный, белый.
Лампочки в комплект не входят.



CLT 0.31 012

Для однофазного трекового шинопровода

CLT 0.31 012 BL

1409/045

L 265 x D 56 x H 310 mm

1 x 50 W GU10

IP20





CLT 0.31 012 WH

1409/046

L 265 x D 56 x H 310 mm

1 x 50 W GU10


IP20

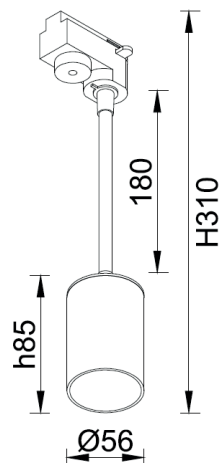

Арматура – алюминий. Покрытие – краска.

Цвет – черный, белый.

Лампочки в комплект не входят.

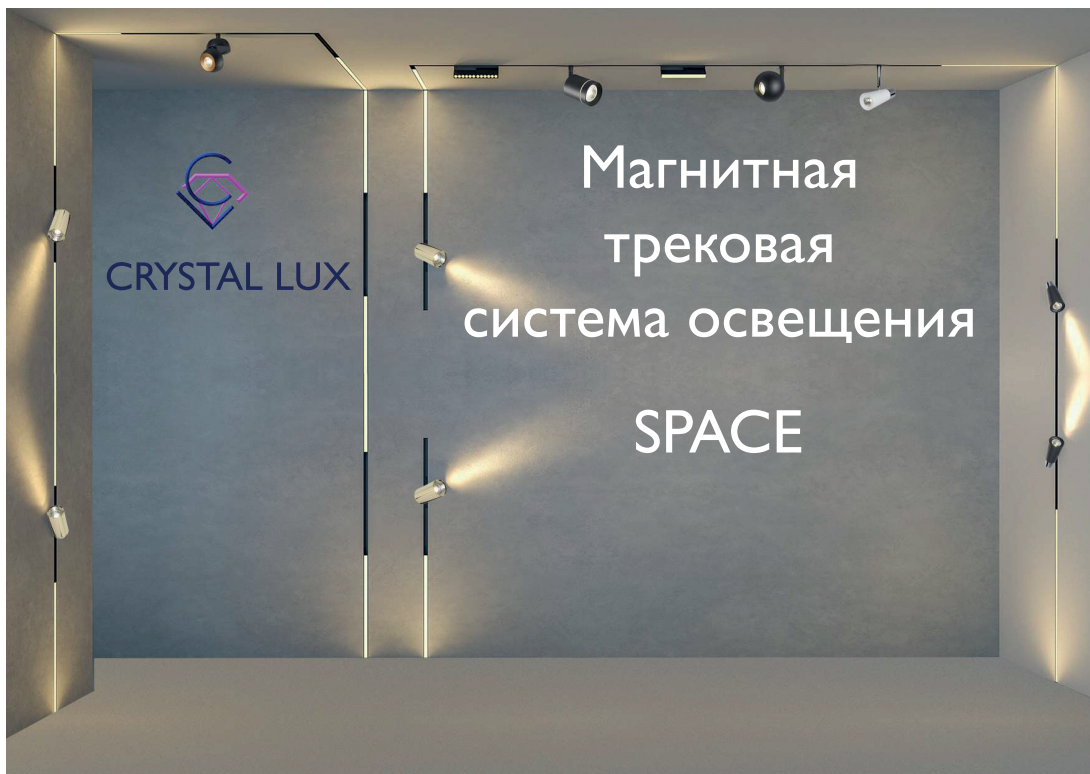

Трековая магнитная система Crystal lux Space — это самая современная осветительная система, в которой учтены все проблемы и недостатки предыдущих трехфазных и однофазных треков. Достигнуто сочетание эстетической привлекательности с функциональностью освещения и возможностью применения различных систем управления.

Преимущества системы SPACE перед более ранними трековыми системами освещения:

1. Безопасность — напряжение 48V, это безопасное напряжение для человека.
2. Возможность полноценного, идеального монтажа встраиваемого варианта в гипсокартон или натяжной потолок. До этого нельзя было встроить треки без дополнительных профилей или в заранее смонтированных коробов.
3. Легкое передвижение светильника по треку, что позволяет быстрое изменение сценариев освещения интерьеров.

В состав магнитной трековой системы SPACE входит:

Шинопроводы

- Встраиваемый
- Накладной
- Подвесной

Светильники

- Широкий ассортимент
- Надежное крепление
- Ультрасовременный дизайн

Комплектующие


- Алюминий высшего качества
- Высокая износостойкость
- Всё что нужно для монтажа

CLT 0.33.003

Для магнитной системы SPACE 48V



CLT 0.33 003 6W BL 4000K

1409/308
L 120 x D 30 x H 180 mm
6W LED
380Lm
4000K
24°
Ra>90
IP20




CLT 0.33 003 12W BL 4000K

1409/308
L 120 x D 59 x H 230 mm
12W LED
550Lm
4000K
24°
Ra>90
IP20



CLT 0.33 003 18W BL 4000K

1409/310
L 120 x D 75 x H 150 mm
18W LED
1500Lm
4000K
24°
Ra>90
IP20



Арматура - алюминий.
Покрытие - краска. Цвет - черный.





CLT 0.33 001

Для магнитной системы SPACE 48V



CLT 0.33 001 12W BL M4000K

1409/300
L 406 x W 22 x H 44 mm
12W LED
450Lm
4000K
120°
Ra>90
IP20




CLT 0.33 001 20W BL M4000K

1409/301
L 606 x W 22 x H 44 mm
20W LED
750 Lm
4000K
120°
Ra>90
IP20

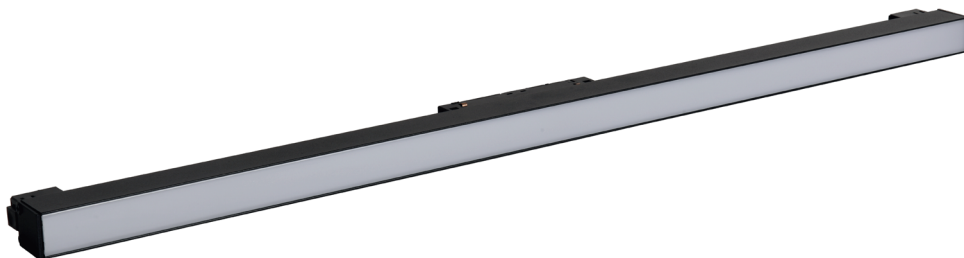

Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

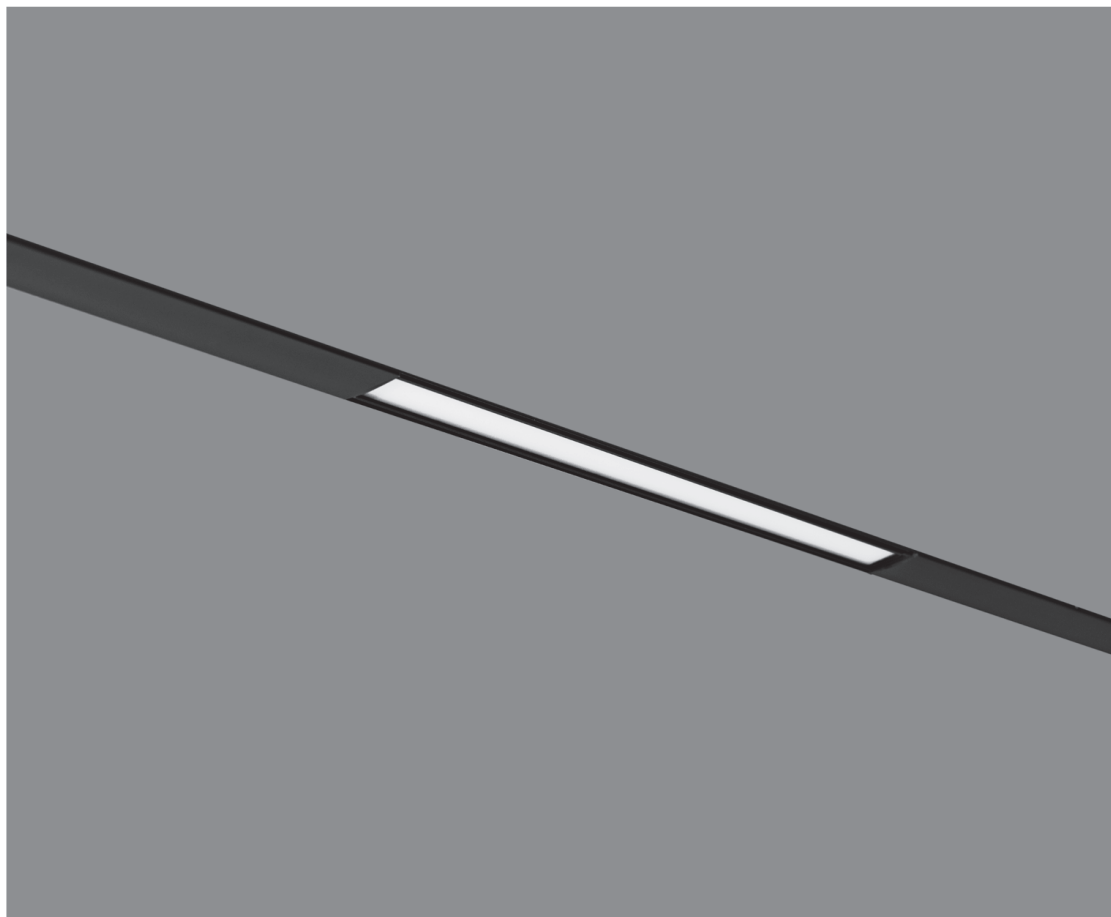

CLT 0.33 001

Для магнитной системы SPACE 48V

CLT 0.33 001 12W BL T4000K

1409/302

L 222 x W 22 x H 44 mm

12W LED

750Lm


4000K

36°

Ra>90

IP20

⊕ IP20 CE



CLT 0.33 001 18W BL T4000K

1409/303

L 331 x W 22 x H 44 mm

15W LED

1480Lm


4000K

36°

Ra>90

IP20

⊕ IP20 CE






CLT 0.33 002

Для магнитной системы SPACE 48V


CLT 0.33 002 6W BL M4000K

1409/304
L 135 x W 22 x H 108 mm
6W LED
350Lm
4000K
36°
Ra>90
IP20






CLT 0.33 002 12W BL M4000K

1409/303
L 219 x W 22 x H 108 mm
12W LED
700Lm
4000K
36°
Ra>90
IP20



Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

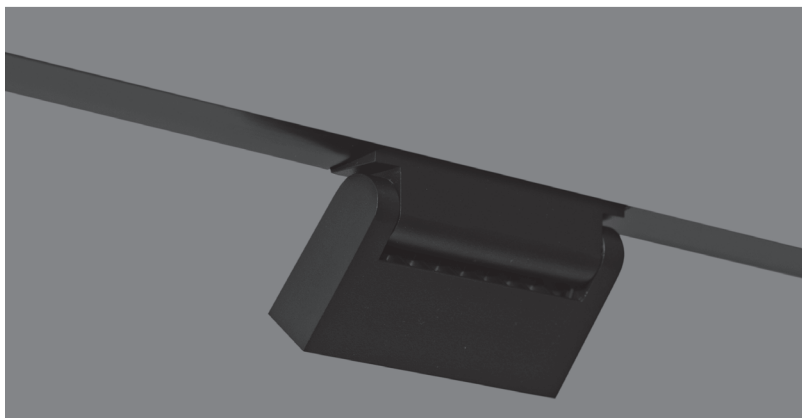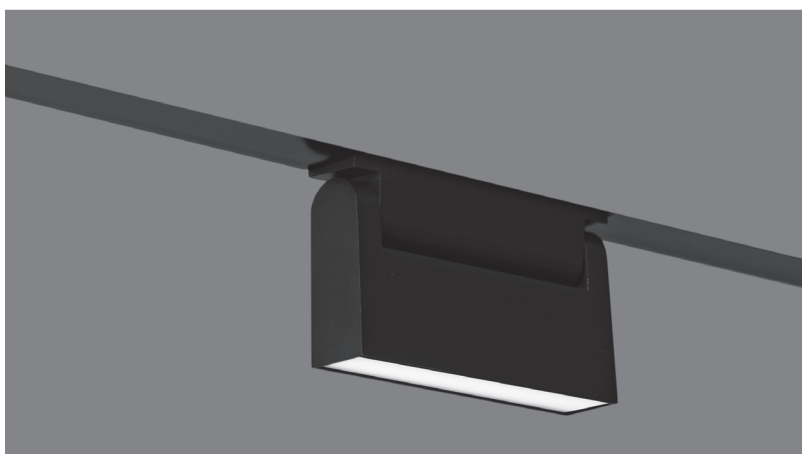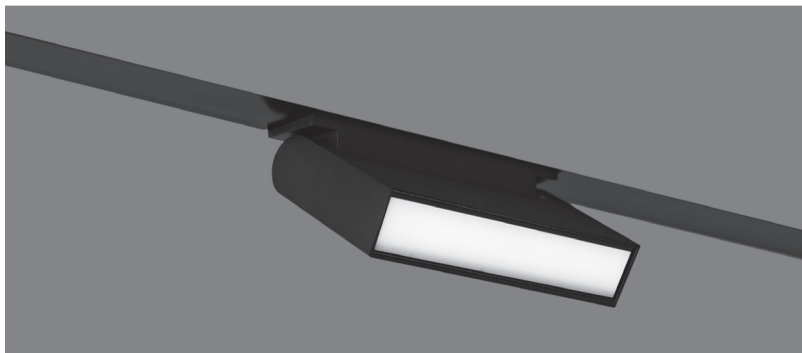


CLT 0.33 002

Для магнитной системы SPACE 48V


CLT 0.33 002 6W BL T4000K

1409/306
L 135 x W 22 x H 108 mm
6 W LED
560 Lm
4000K
36°
Ra>90
IP20



CLT 0.33 010 18W BL T4000K

1409/307
L 219 x W 22 x H 108 mm
12W LED
1040 Lm
4000K
36°
Ra>90
IP20



Арматура - алюминий.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

CLT 0.33 002



CLT 0.33 004

Для магнитной системы SPACE 48V

CLT 0.33 004 13W BL 4000K

1409/304

L 604 x W 28 x H 80 mm

13W LED

1110Lm


4000K

120°

Ra>90

IP20

⚡ IP20 CE

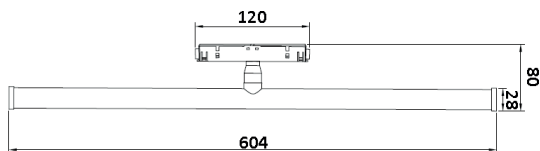

Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил. Покрытие - краска. Цвет - черный. Корпус светового элемента вращается на 360°.

CLT 0.33 005

Для магнитной системы SPACE 48V



CLT 0.33 005 12W BL 4000K

1409/312

L 195 x D 100 x H 126 mm

12W LED

550Lm


4000K

120°

Ra>90

IP20

⚡ IP20 CE

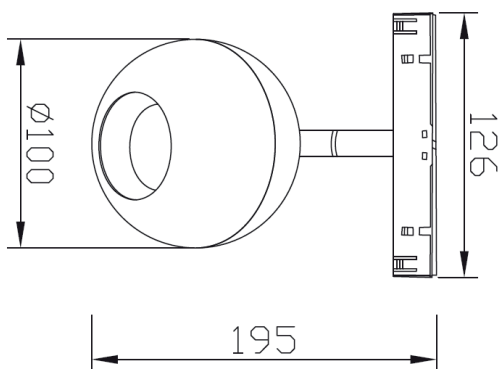

Арматура - алюминий. Рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

CLT 0.33 007

Для магнитной системы SPACE 48V



CLT 0.33 007 7W BL 4000K

1409/315
W 126 x H 192 x D 90 mm
7W LED
270Lm
4000K
120°
Ra>90
IP20

 IP20 

Арматура - алюминий, пластик.м рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.



CLT 0.33 006

Для магнитной системы SPACE 48V



CLT 0.33 006 12W WH-CH 4000K

1409/314
W 140 x H 150 x D 54 mm
12W LED
450Lm
4000K
Ra>90
IP20

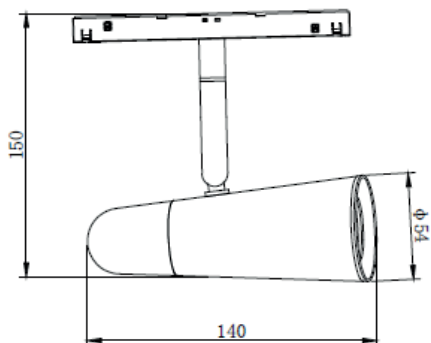

Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - белый.

CLT 0.33 006

Для магнитной системы SPACE 48V



CLT 0.33 006 12W BL-CH 4000K

1409/313

W 140 x H 150 x D 54 mm

12W LED


550Lm

4000K

Ra>90

IP20

⚡ IP20 CE

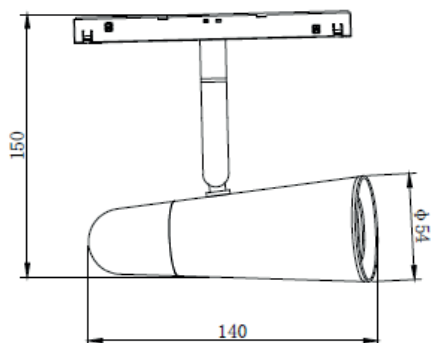

Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

CLT 0.33 011

Для магнитной системы SPACE 48V




CLT 0.33 011 7W BL-BL 4000K

1409/319
W 126 x D 80 x H 123 mm
7W LED
320Lm
4000K
Ra>90
IP20



Арматура - алюминий. Покрытие - краска.
Цвет - черный.



CLT 0.33 011 Reflector GOLD

1409/320
W 126 x D 80 x H 123 mm

Арматура - алюминий. Покрытие - краска.
Цвет - золото.



CLT 0.33 009

Для магнитной системы SPACE 48V



CLT 0.33 009 12W GO 4000K


1409/317
W 126 x D 55 x H 156 mm
12W LED
550Lm
4000K
24°
Ra>90
IP20



CLT 0.33 010

CLT 0.33 010 12W BL 4000K


1409/318
W 126 x D 68 x H 165 mm
12W LED
550Lm
4000K
24°
Ra>90
IP20



Арматура - алюминий. Покрытие - гальваника.
Цвет - золото.

CLT 0.33 008

Для магнитной системы SPACE 48V

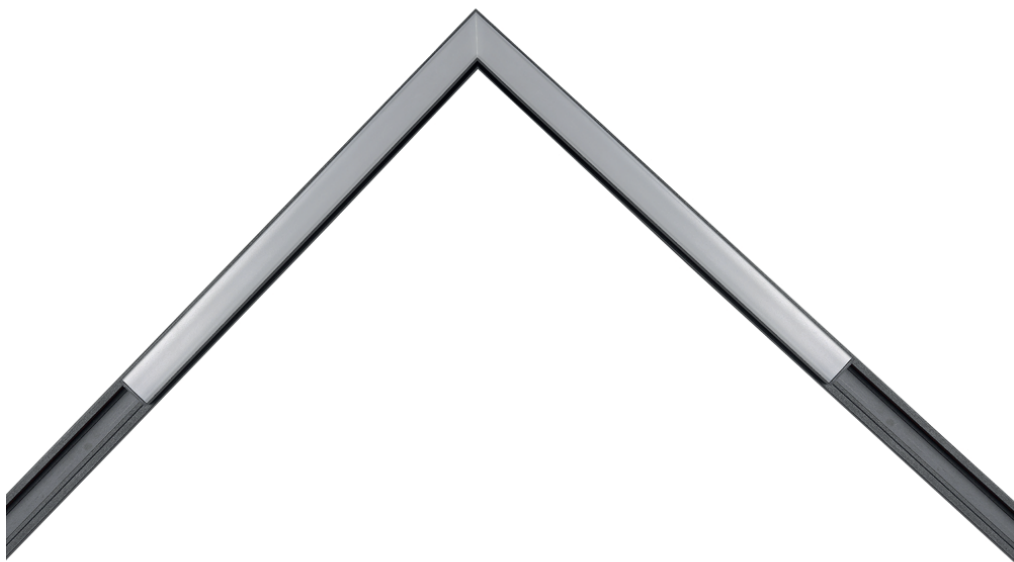

CLT 0.33 008 20W BL 4000K

1409/316

L 310 x W 325 x H 44 mm

20W LED

750Lm


4000K

120°

Ra>90

IP20

⊕ IP20 CE

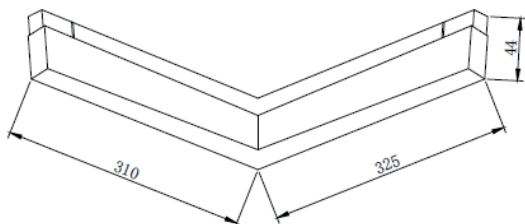

Арматура - алюминий.

Рассеиватель - акрил.

Покрытие - краска. Цвет - черный.

CLT 0.113 01

Накладной (подвесной) магнитный шинопровод

CLT 0.113 01 L2000 BL

1407/009


L 2000 x W 26 x H 51 mm



CLT 0.113 01 L3000 BL

1407/010

L 3000 x W 26 x H 51 mm

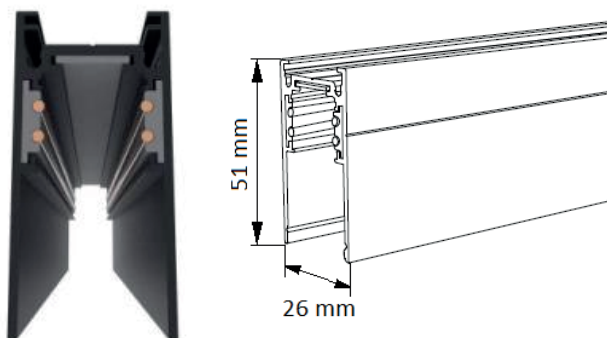

Корпус шинопровода – алюминий, покрытие – краска, цвет – черный. В комплекте 2 заглушки, декоративная крышка. Упаковка – картонный тубус.

CLT 0.223



Профиль-адаптер для монтажа в натяжной потолок для магнитного шинопровода

В наличии с сентября 2022 года

CLT 0.223 05 3000 AL

1408/057

L 3000 x W 58 x H 54 mm

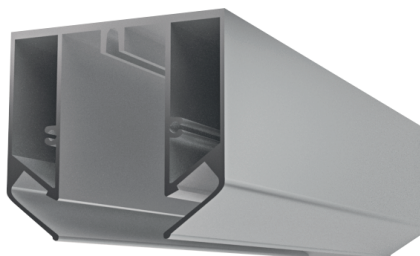

Заглушка 0.223 06

1408/060

L 2 x W 58 x H 54 mm





Схема накладного магнитного трека

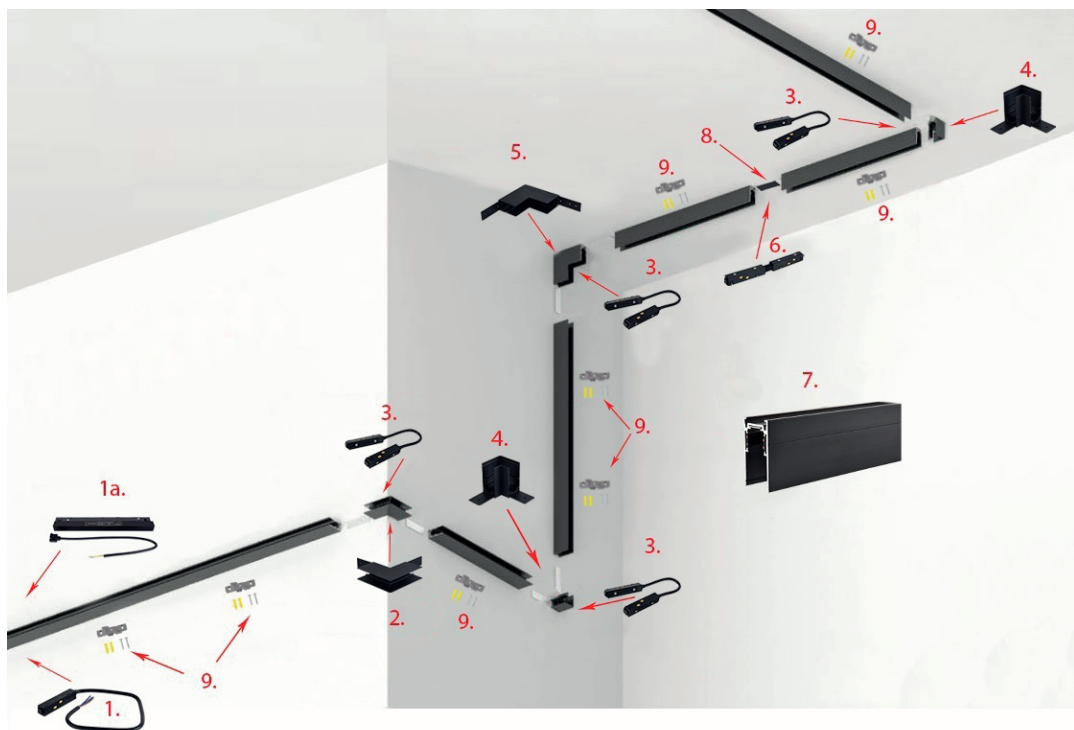

- 1. Ввод питания CLT 0.203 02 L500 BL
- 1a. Драйвер CLT 0.203 09 BL
- 2. Внешний соединитель угловой CLT 0.213 03 BL
- 3. Угловой соединитель питания CLT 0.203 04 BL
- 4. Угловой соединитель CLT 0.213 04 BL
- 5. Внутренний соединитель CLT 0.213 02 BL
- 6. Прямой соединитель питания CLT 0.203 03 BL
- 7. Накладной магнитный шинопровод CLT 0.113 01 L2000 BL
- 8. Линейный соединитель CLT 0.203 05 BL
- 9. Крепеж для накладного монтажа CLT 0.203 07 BL

CLT 0.123 01

Встраиваемый магнитный шинопровод

CLT 0.123 01 L2000 BL

1407/011

L 2000 x W 63 x H 47 mm

IP20

⚡ IP20 CE



CLT 0.123 01 L3000 BL

1407/012

L 3000 x W 63 x H 47 mm

IP20

⚡ IP20 CE


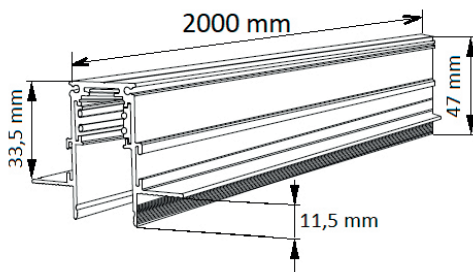


Схема встраиваемого магнитного трека



1. Ввод питания CLT 0.203 02 L500 BL
- 1a. Драйвер CLT 0.203 09 BL
2. Внешний соединитель угловой CLT 0.223 03 BL
3. Угловой соединитель питания CLT 0.203 04 BL
4. Угловой соединитель CLT 0.223 01 BL
5. Внутренний соединитель CLT 0.223 02 BL
6. Прямой соединитель питания CLT 0.203 03 BL
7. Встраиваемый магнитный шинопровод CLT 0.123 01 L2000 BL
8. Линейный соединитель для встраиваемого шинопровода (2шт.) CLT 0.223 04

Схема монтажа

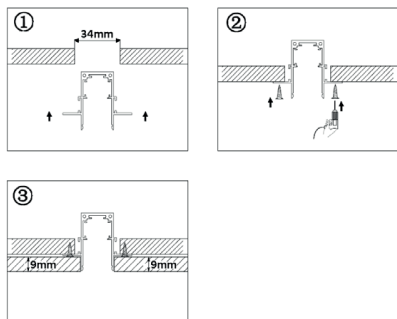


CLT 0.213

Для накладного шинопровода

CLT 0.213 04 BL

1408/048
IP20




Угловой соединитель
Для соединения в одной плоскости




CLT 0.213 02 BL

1408/050
IP20





Внутренний угловой соединитель
Соединение для пересечения потолок-стена.




CLT 0.213 03 BL

1408/052
IP20

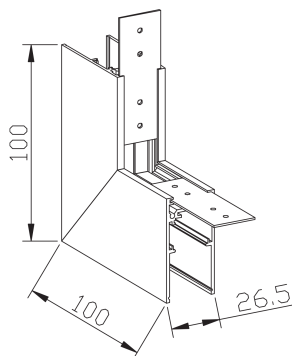

Внешний угловой соединитель
Соединение для пересечения стена - стена.




Арматура - алюминий, покрытие - краска, цвет - черный.

CLT 0.223 01 BL

1408/049

IP20




Угловой соединитель
Для соединения в одной плоскости




CLT 0.223 02 BL

1408/051

IP20




Внутренний угловой соединитель
Соединение для пересечения потолок-стена.

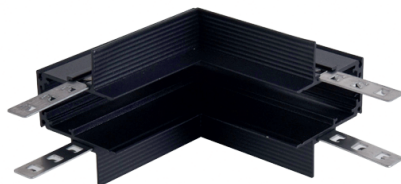

CLT 0.223 03 BL

1408/053

IP20

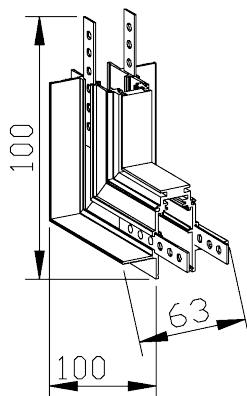

Внешний угловой соединитель
Соединение для пересечения стена - стена.



Арматура - алюминий, покрытие - краска, цвет - черный.

CLT 0.203

CLT 0.203 02 L500 BL

1408/044

Длина провода 500 mm

IP20



Ввод питания



CLT 0.203 03 BL

1408/045

IP20



Прямой соединитель питания



CLT 0.203 04 BL

1408/046

IP20



Угловой соединитель питания



CLT 0.203 05 BL

1408/047

IP20



Линейный соединитель для шинопроводов




Арматура - пластик, алюминий, цвет - черный.

CLT 0.203 07

1408/041
L 70 x W 27 x H 18 mm
IP20



В комплект входит 1 крепеж.




CLT 0.203 06 BL

1408/042
L 26 x W 51 x H 5 mm
IP20



В комплект входит 2 заглушки.

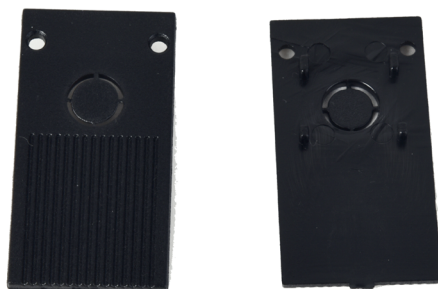

CLT 0.203 01

1408/043
Длина троса 2000 mm
IP20



В комплект входит 2 подвеса.



CLT 0.223 04

1408/056
L 70 x W 12 x H 1
В комплекте 2 шт.



Арматура - алюминий, покрытие - краска, цвет - черный.
В комплекте дюбеля, саморезы.

Драйвер

Драйвера скрытого монтажа для магнитной системы SPACE

Драйвер MEAN WELL 48V, 75W

0990/001

L 99 x W 97 x H 30 mm

IP20



Драйвер MEAN WELL 48V, 150W

0990/002

L 159 x W 97 x H 30 mm

IP20



Драйвер MEAN WELL 48V, 200W

0990/003

L 215 x W 115 x H 30 mm

IP20



CLT 0.203

Драйвера, встраиваемые в шинопровод для магнитной системы SPACE

С октября 2022 года драйвера с длиной провода 2 м

CLT 0.203 08 BL

1408/054

L 235 x W 22 x H 25 mm

Драйвер 48V, 100W

IP20



Длина провода - 500 мм.

CLT 0.203 09 BL

1408/055

L 300 x W 22 x H 25 mm

Драйвер 48V, 200W

IP20



Длина провода - 500 мм.

Арматура - пластик, цвет - черный.